

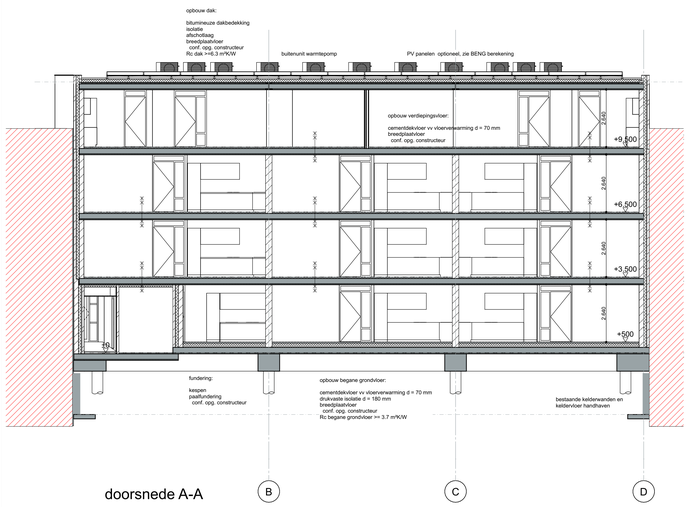



doorsnede A-A

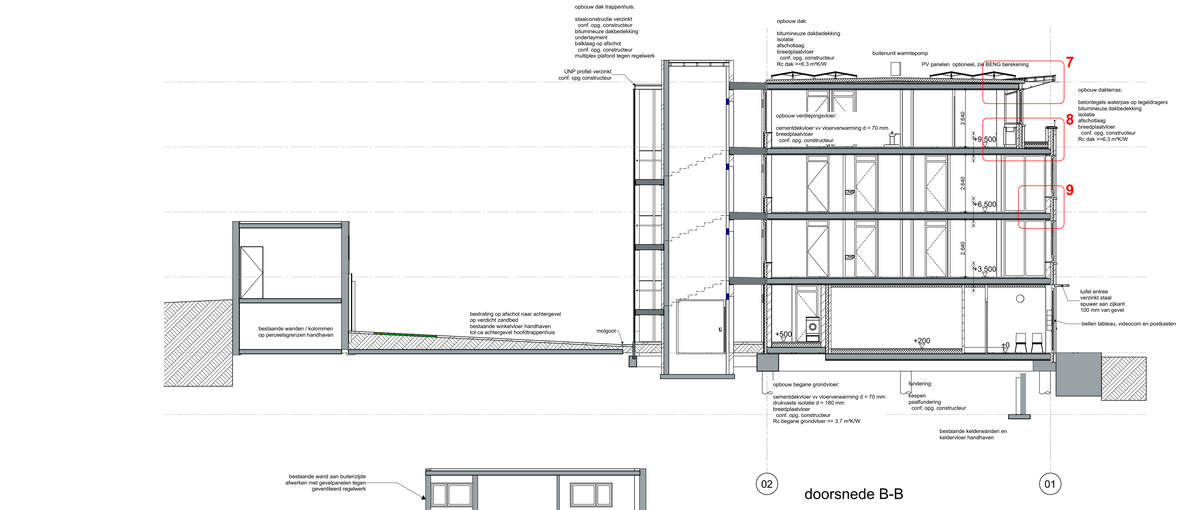


doorsnede B-B

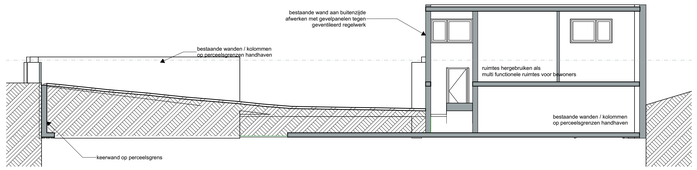

doorsnede D-D

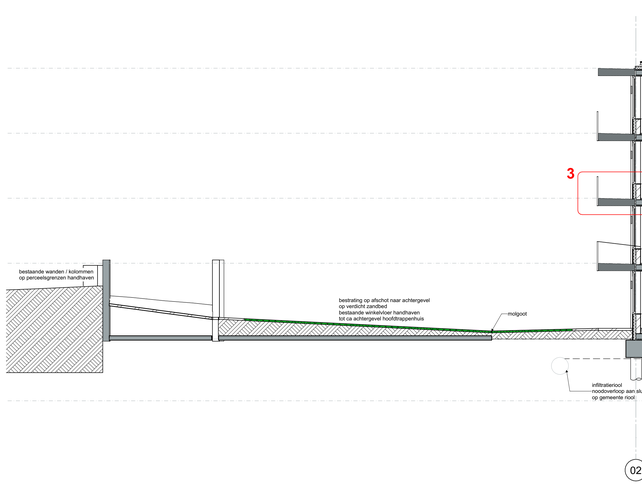

doorsnede C-C

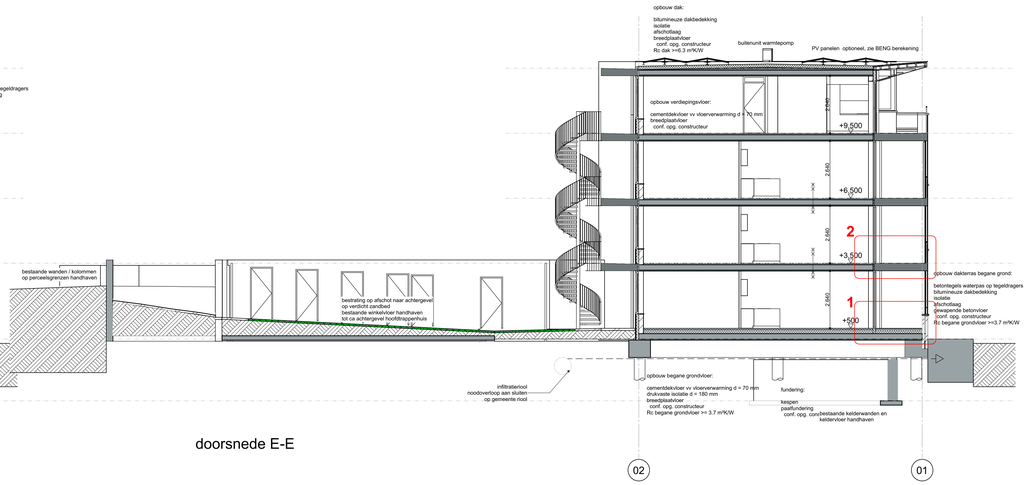

doorsnede E-E

ALGEMENE BEPALINGEN:

NORMBLADEN VOLGENS REGELING BOUWBESLUIT 2012

GEWAPEND BETON- EN STAALCONSTRUCTIES CONFORM TEKENING EN BEREKENING VAN DE CONSTRUCTEUR
TECHNISCHE INSTALLATIES CONFORM, DOOR NUTSBE-DRIJVEN, GOEDGEKEURDE INSTALLATIETEKENINGEN
ELEKTRISCHE INSTALLATIES CONFORM NEN-1010
GAS INSTALLATIES CONFORM NEN-1078
ISOLEREN CONFORM NEN-1068
VENTILEREN CONFORM NEN-1087 EN NPR-1088
RIOLERING UITVOEREN CONFORM NEN-3215
HOUTEN KOZIJNEN UITVOEREN CONFORM EG-95
LEIDINGDOORVOEREN CONFORM NEN-2768
INBRAAKWERENDHEID CONFORM NEN-5087 EN NEN-5096
BRANDVEILIGHEID: ROOKMELDERS CONFORM NEN-2555

vloeren en wanden van
badkamers en toiletruimtes vocht-
werend uitvoeren

Deuren, ramen en kozijnen hebben een volgens NEN 5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
aangegeven weerstandsklasse 2.

dorpelhoogte voordeur en loggiadeur max. 20mm
dagmaten deurkozijnen:
hoofdentree deur: 1100 x 2600 mm
deur naar algemene ruimte 1000*2300 mm
meterkastdeuren in appartementen: 730*2300 m
alle overige deuren 900*2300 mm

Een scheidingsconstructie heeft
geen openeningen die breder zijn
dan 0.01 m zodat binnendringen van
ratten en muizen wordt tegengegaan
conform afdeling 3.10 Bouwbesluit 2012
of:
Bescherming tegen het binnendringen
van ratten en muizen vlgs BB art.3.115+3.116

m3d ontwerp + advies

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
T: +31(6) 51 52 49 15
E: info@m-3-d.nl
W: www.m-3-d.nl

renvooi

	lichte scheidingswand		baksteen
	kalkzandsteen		beton
bal	balustrade bk tenminste 1000 + vloer	bv	gebalanceerde ventilatie unit
dub	doorvalbeveiliging bk tenminste 1000 + vloer	mv-	afvoer mechanische ventilatie
gp	gevelpaneel	mv+	toevoer mechanische ventilatie
gvh	horizontale gevelbekleding	omv	omvormer PV panelen
li	LED verlichting met bewegingsmelder	wm	opstelplaats en aansluitpunt wasmachine / wasdroger
ma	prefab beton muurafdekker	wp	warmtepomp met buffervat
pbb	prefab beton balkonplaat	kk	opstelplaats koelkast
pbg	prefab beton galerijplaat	kt	kooktoestel
rds	prefab beton raamdorpel	ra	aansluitmogelijkheid reserve apparaat
sl	stalen latei	a	aansluiting gootsteen aanrecht
stk	stalen kolom	b	bad
stw	stucwerk	d	douche
vp	verlaagd plafond	ft	fontein
zk	zinken kraal	wc	wc
rm	rookmelder cf NEN 2555	hwa	hemelwater afvoer
			ventilatie kanaal luchtafvoer
	WBDBD 60 minuten		ventilatie kanaal toevoer
			riolering afvalwater
	zelfsluitend; zonder sleutel te openen		riolering hemelwater

project:	onderwerp:
11 Appartementen Locatie Bristol Rumpenerstraat Brunssum	doorsnedes
opdrachtgever:	fase:
VBC bv Welterkerkstraat 2 Heerlen	omgevingsvergunning

projectnummer:	schaal:	formaat:	datum:	gewijzigd:	tekeningnummer:
2019-348	1:100		21-03-2022	01-02-2023	BT.04

maatvoering in het werk te bepalen