




- ### VERKLARING
- Bestaande situatie
 - Kantverharding
 - Projectgrens
 - Opsluitband 60x200
 - Opsluitband 100x200
 - Opsluitband 150x250
 - Geleideband 65/150x250
 - Trottoirband 150/150x250
 - Aanbiedplaats afvalcontainers, d.m.v. strook betonegels, kleur groen, lengte 5m
 - Bestaande boom
 - Nieuwe boom
 - Te verwijderen of te verplanten boom
 - Saltrane heester
 - Nieuw te plaatsen afvalbak, type Bannoni Caprius, 50 liter
 - Bestaande bank
 - Nieuw te plaatsen bank
 - Bestaande en nieuwe locatie badplaat
 - Lichthast handreken zwart
 - Lichthast verjaaglicht rood
 - Lichthast nieuw lokale blauw
 - Lichthast nieuw verrijgen door aluminium (25 stk)
 - Lichthast nieuw aan te brengen
 - Stobben verwijderen en planten nieuwe boom. Soorten volgens groenkeuringen
 - Flexibele boomtak
 - Locatie (bestaand) lent
 - Richting verkeer
 - Wadi: Gloeiend terrein f.b.v. afwatering. Inzaaien met wadmengsel
 - Nieuw water
 - Elementenverharding f.p.v. rijbaan. Hergebruik straatbakstenen, dekplaat, kleur paars, keperverband
 - Elementenverharding f.p.v. verkeersplaatsen en aftelevakken
 - Straatbakstenen, dekplaat, kleur zandkleur, keperverband
 - Elementenverharding f.p.v. parkeervakken. Hergebruik straatbakstenen, dekplaat, kleur paars, elloboerverband
 - Grasbetonegels f.p.v. parkeervakken. Type Miru. Inzaaien met grasmengsel
 - Tegelvorming f.p.v. parkeervakken op trottoirniveau
 - Betonegels 300x300x60, kleur antraciet, halfsteensverband
 - Tegelvorming f.p.v. trottoir
 - Betonegels 300x300x65, kleur grijs, halfsteensverband
 - Tegelvorming 300x500x60 elloboerverband f.p.v. inritten. kleur grijs
 - Verhardingsopbouw f.p.v. fietspaden
 - 300mm zand
 - 250mm menggruislaag 0/3/15
 - 80mm AC 22 CL-B
 - 30mm AC 8 CL-B rood
 - Verwijderen bestaande verhardingsconstructie 500mm en aanbrengen: 300mm hydraulisch menggruislaag 0/4/5
 - Ouderlaag 50mm AC 22 CL-C
 - Toeslaglaag 50mm AC 16 TL-C
 - Deklaag 30mm SMA-NL 8B
 - Ter plaatse van de fietsvoorstukken kan de volgende deklaag aangebracht worden: Deklaag 30mm SMA-NL 8 rood
 - Ter plaatse van scheurvoering in de onderlaag van de rotoede 50 mm bakbrezen. Vervoegings 50mm AC 16 CL-C aanbrengen. Hierna op de lussen van de reparatievakken een wapening van Carophalt G aanbrengen (zie scheurvoering ter plaatse van de lussen te voorkomen).
 - Ter plaatse van de busbalken zit een asfaltaag van ongeveer 50mm op een gepoetste betonconstructie van ongeveer 80mm. Hier kan 30mm getreest worden en vervolgens de volgende constructie aangebracht worden: Deklaag 30mm SMA-NL 8B
 - Freen 80mm
 - Aanbrengen: Toeslaglaag 50mm AC 16 TL-C
 - Deklaag 30mm SMA-NL 8B
 - Ter plaatse van scheurvoering in de onderlaag 50mm bakbrezen. Vervoegings 50mm AC 16 CL-C aanbrengen. Hierna op de lussen van de reparatievakken een wapening van Carophalt G aanbrengen (zie scheurvoering ter plaatse van de lussen te voorkomen).
 - Halfverharding f.b.v. wandelpad type Nobre Gal, kleur peet
 - Vaste platen/halfheesters/besplaatsten/haag
 - Zie beplantingskeuring 5/10/20/30/40/50/60
 - Gazenkruidemix gras/aanvullen bestaande beplanting
 - Kunstgras, kleur groen f.p.v. speeltoestellen Franz Lützlaan
 - Ormpoel f.p.v. verkeersplaatsen
 - Verkeersdrempel

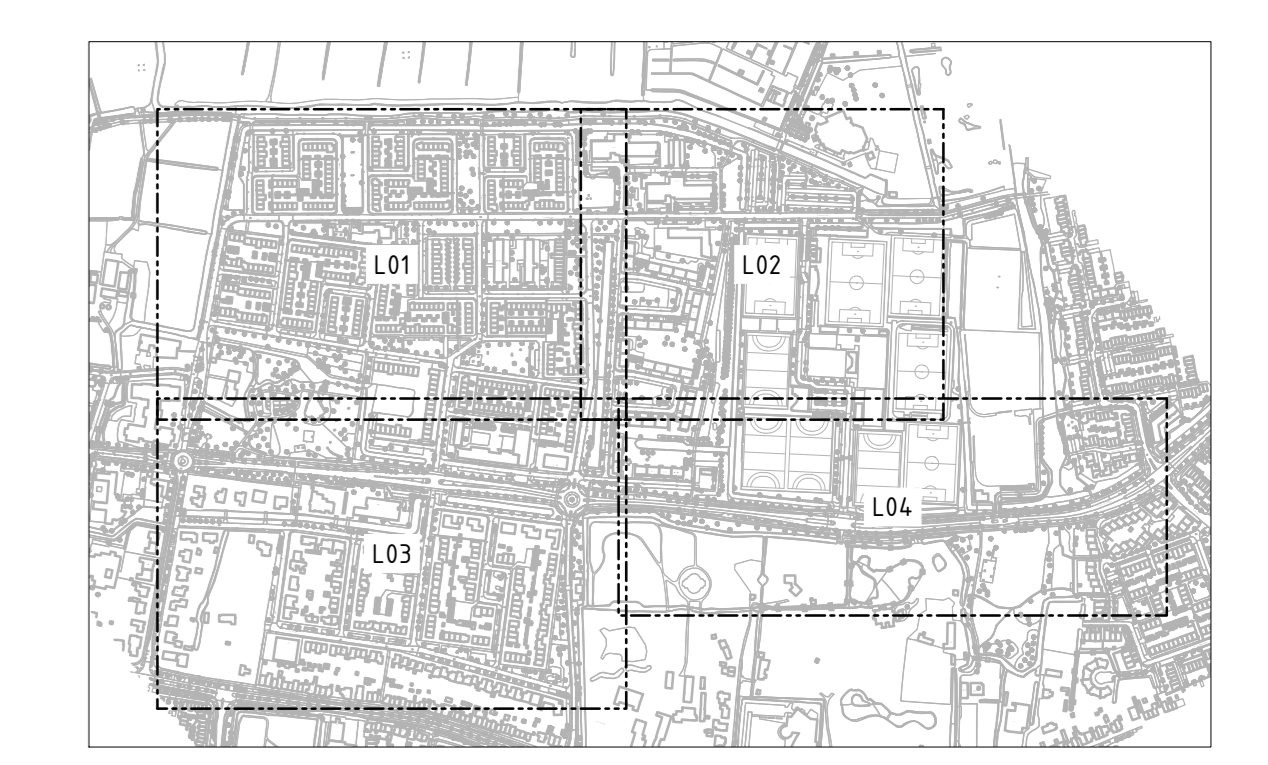

B	Definitief	10-12-2023	MO	MH	JMN
A	Overzicht	16-12-2023	MO	MH	JMN
Rev	Ontwerp	06-09-2023	MO	MO	JMN

Maken in meters, breedte in millimeters
 Afmetingen in meters (x x x)
 Hoogtepunten in meters (x x x)

Gemeente Voorschoten
 Groot onderhoud Adegeest

Definitief ontwerp (DO)
 Overzichtstekening

Bestandnummer	51012859	51012859-T014-GNT	Blad	B	Datum	12-12-2023	Definitief ontwerp	Ontwerper	Overzeker
Blad	1:1000	A0/L (841x1189)	Ontwerper	MO	MH	JMN			

www.sweco.nl
 © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

SWECO

Definitief