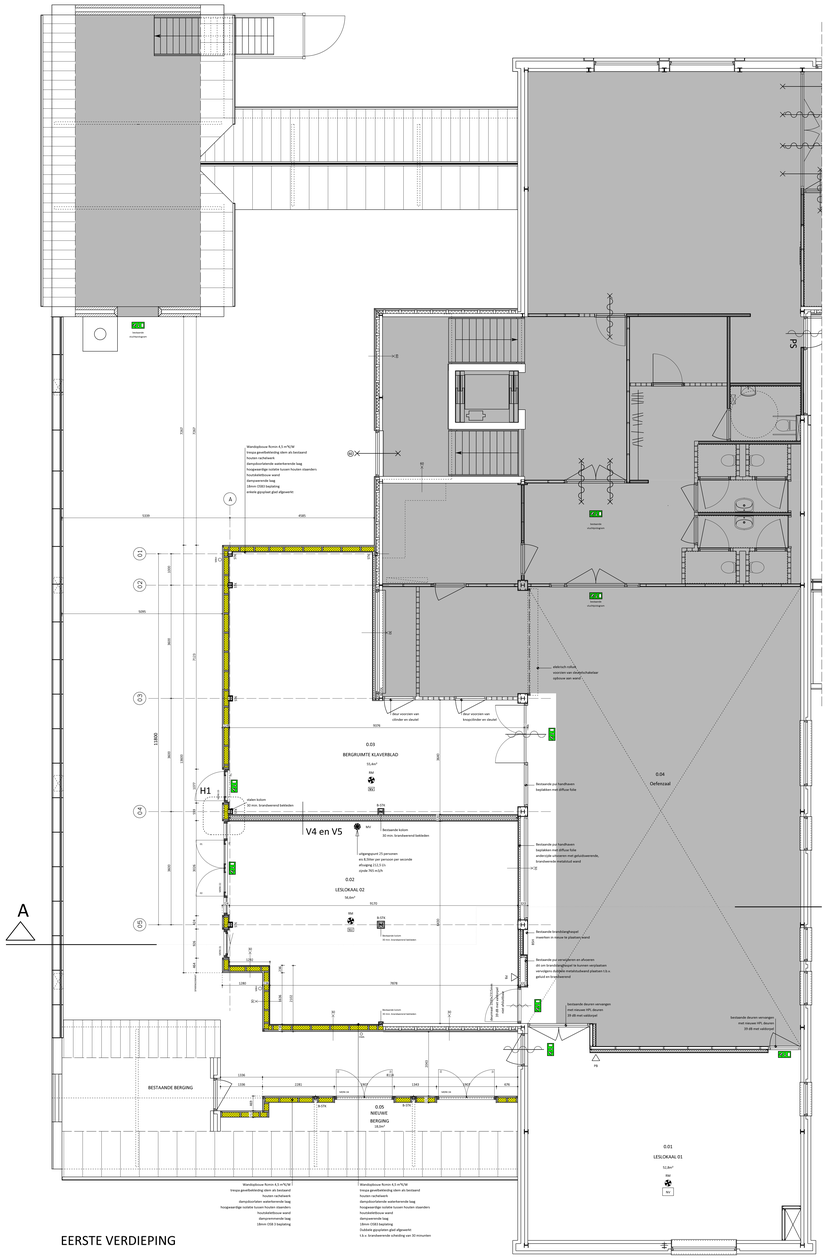
Wandopbouw Rcmin 4,5 m²K/W
Vmaps gevelbekleding zwart als bestaand
houten ruiterkwerk
dampdoorlatende waterkerende laag
hoogwaardige isolatie tussen houten standers
houtskeletbouw wand
dampremmende laag
18mm OSB3 beplating
enkele glasplaat glad afgewerkt
Wandopbouw Rcmin 4,5 m²K/W
Vmaps gevelbekleding zwart als bestaand
houten ruiterkwerk
dampdoorlatende waterkerende laag
hoogwaardige isolatie tussen houten standers
houtskeletbouw wand
dampremmende laag
18mm OSB 3 beplating
Vloeropbouw Rcmin 4,5 m²K/W
Vmaps gevelbekleding zwart als bestaand
houten ruiterkwerk
dampdoorlatende waterkerende laag
hoogwaardige isolatie tussen houten standers
houtskeletbouw wand
dampremmende laag
18mm OSB3 beplating
gelijmde gietvloer glad afgewerkt
I.b.v. brandwerende uitvoering voor 30 minuten
elektrisch rolluik
voorzien van sluitplaatcilinder
rijdeuren aan weerzijde
deur voorzien van
vliesdeur en sleutel
deur voorzien van
knopcilinder en sleutel
0.03
BERGRUIMTE KLAVIERLIFT
11,4m²
RM
RM
H1
vluchtdeur
30 min. brandwerend beklede
V4 en V5
RM
RM
RM