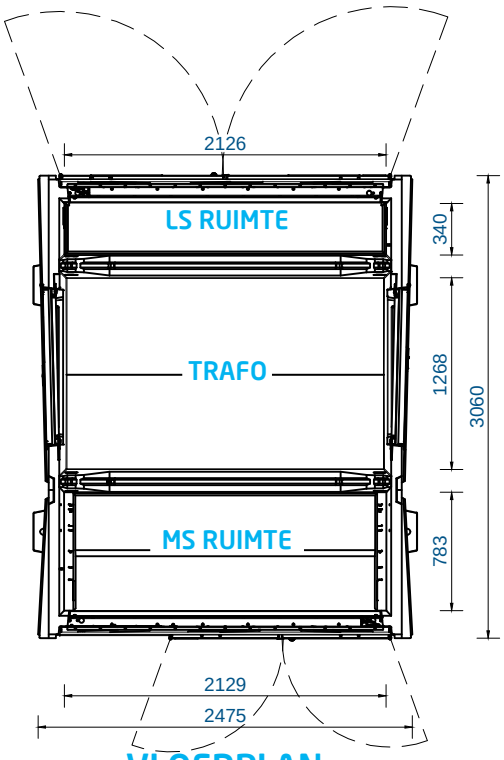


VLOERPLAN

TECHNISCHE INFORMATIE

GEWICHTEN (BIJ BENADERING)

Behuizing	8250	kg
Transformator (2500kVA vlgs Norm'95)	5300	kg
MS	400	kg
LS verdeler	300	kg
Overige	500	kg +
Totaal	14750	kg
Gronddruk	3,42	N/cm²

HIJSVOORZIENINGEN

Dak	4x RD16
Station	4x RD30

STANDAARD KLEUREN EN AFWERKING

Station	Beton-grijs
Deuren / roosters / voorzetplaat	RAL 7044


ROOSTER(S)

Netto doorlaat 1 rooster: 563 cm²

- K20 bij 2500kVA Norm '95 trafo
- Bescherming IP 43


OPTIES

b: noodstroom doorvoering Ø 125mm links en/of rechts
Diverse indelingen mogelijk

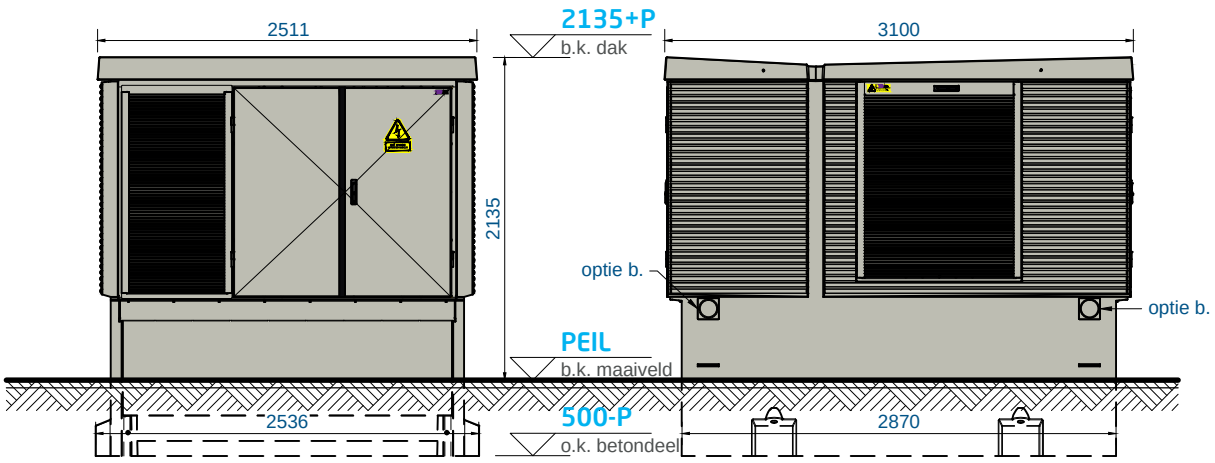

VOORAANZICHT

RECHTER ZIJAANZICHT

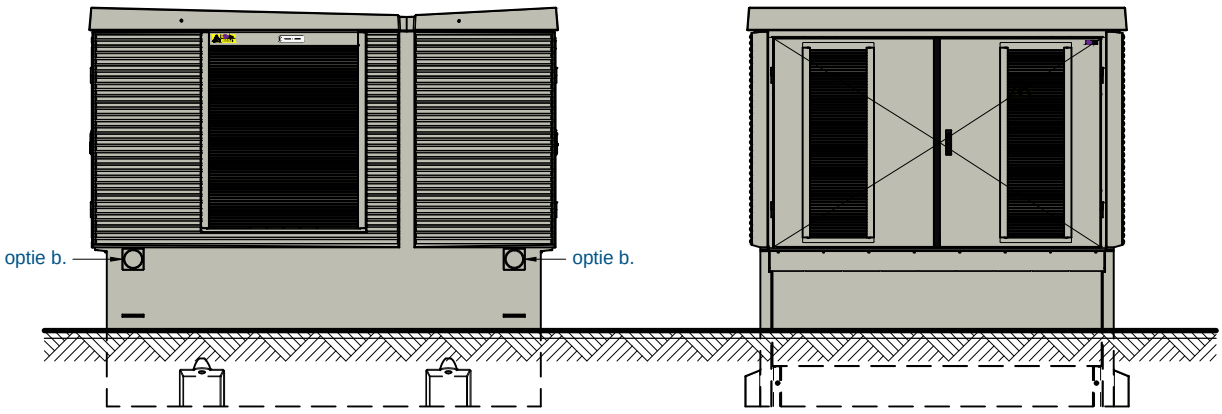

LINKER ZIJAANZICHT

ACHTERAANZICHT

EIGENDOM VAN ALFEN TE ALMERE, NL
VERMENIGVULDIGEN OF MEDEDELING AAN DERDEN, IN WELKE VORM DAN OOK, IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING EIGENARES NIET GEOORLOOFD

WIJZIGINGEN

A. 19-1-2015 dgj - tekening aangepast iov MCa
B. 9-2-2017 dgj - tekening aangepast naar nieuwe huisstijl iov SDij
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

samenstelling
Compactstation DIABOLO 40H

DISCLAIMER
de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm- instellingen. deze kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

detail
Met gescheiden LS en MS ruimten - Standaard 2500kVA

projectie amerikaans
maten in mm

ALFEN
POWER TO ADAPT

offertenummer	getekend	dgj	####	formaat	schaal
ALGEMEEN	gekonstr.	dgj	11-8-2011	PROJECTS-A4	####
ordernummer	status tekening			tekeningnummer	rev.
	DEFINITIEF			MS4408A831	B