Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Geluid A4 Helwijk

Stand van zaken

Marcel Pannekoek / Ron Minnaar
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

20 mei 2021

Inhoud

- Geluidwetgeving
- Naleving GPP’s
- Meerjarenprogramma geluidsanering
- Doelmatigheid van maatregelen
- Diverse vragen aan RWS n.a.v. RIB geluidswal Helwijk
- Vragen?

Wetgeving, 1

Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer

- Systeem van geluidproductieplafonds (GPP's)
- Vergunde 'geluidruimte'
- Geluidregister

Drie pijlers:

1. Beheersen
   Naleving GPP's
2. Reduceren
   Meerjarenprogramma geluidsanering
3. Bronbeleid
   Stiller asfalt, stillere banden



Wetgeving, 2

Pijler 1: Naleving GPP's

- Jaarlijkse toetsing
- Nalevingsverslag
- GPP = geluidproductie in 2008 + 1,5 dB
- Maatregelen vanwege relatieve toename geluidemissie

Pijler 2: MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering)

- Eenmalig programma
- Woningen met geluidbelasting > 65 dB (> 60 dB bij uitzondering)
- Saneringsstreefwaarde = 60 dB
- Binnenwaarde is gegarandeerd (max. 41 dB)
- Maatregelen vanwege absolute geluidbelasting
- www.rws.nl/mjpg

Naleving t.h.v. Helwijk

Geluidsituatie in 2019 (= vigerend)


- Rood = overschrijding GPP
- Geel = dreigende overschrijding GPP
- Groen = geen probleem

Verharding

- Zwart = DAB
- Lichtgroen = ZOAB
- Donkergroen = tweelaags ZOAB

Snelheid: 130 km/h gedurende het etmaal

Jaar van volledige benutting GPP: > 2040

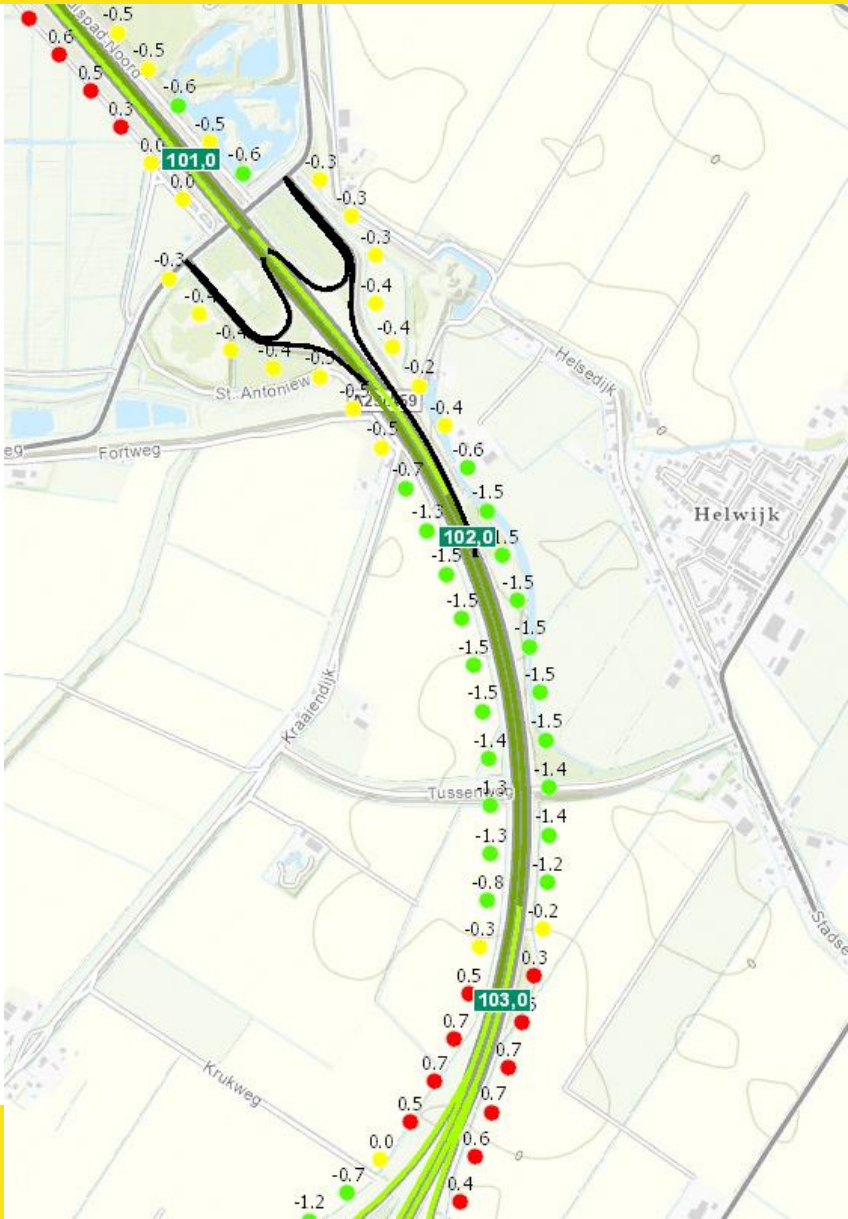


Naleving Helwijk versus naleving Heijningen

Helwijk		
Jaar	mvt/etm	toename tov 2008
2008	33.200	
GPP	46.800	
2019	51.200	54%

Heijningen		
Jaar	mvt/etm	toename tov 2008
2008	15.600	
GPP	22.000	
2019	39.200	151%

- Intensiteit Helwijk > Heijningen;
- %groei Helwijk < Heijningen;
- Helwijk: Stiller wegdek;
- Helwijk geen nalevingsknelpunt

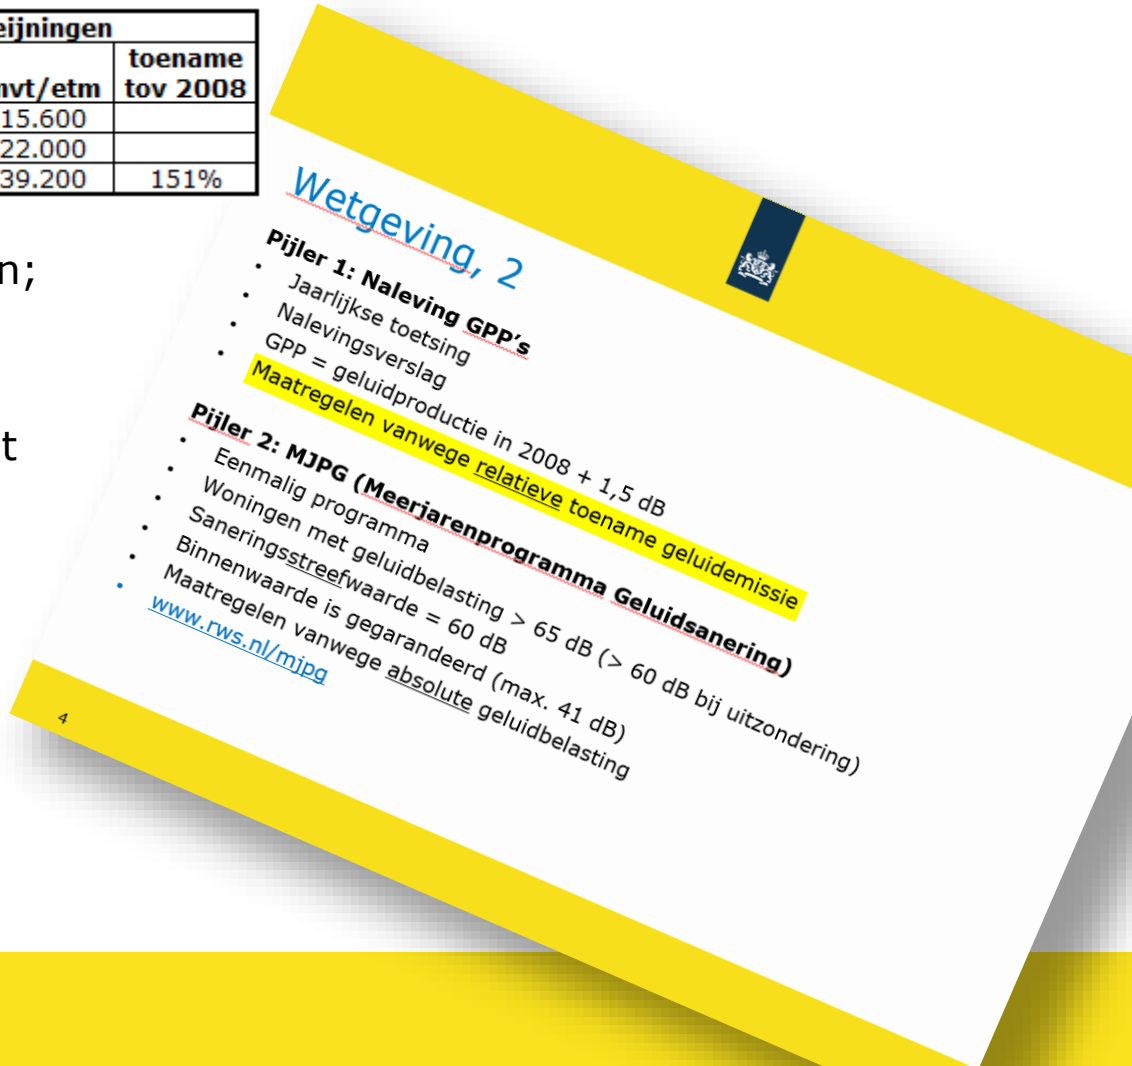

Hoe nu verder met naleving bij Helwijk?

- ‘Geluidruimte’ in 2019 ca. 1,5 dB
- Vanuit naleving vooralsnog geen maatregelen
- Jaarlijks terugkerend proces


MJPG t.h.v. Helwijk

Doelgroep

- Woningen met geluidbelasting > 65 dB (> 60 dB bij uitzondering)
- T.h.v. Helwijk 4 woningen
- Saneringsstreefwaarde = 60 dB
- Binnenwaarde is gegarandeerd (max. 41 dB)

Procedureel / planning

- November 2020: Vaststelling OSP + inspraak
- April 2021: Gevelmaatregelen
- Juni 2021: Vaststelling SP + beroep
- www.rws.nl/mjpg

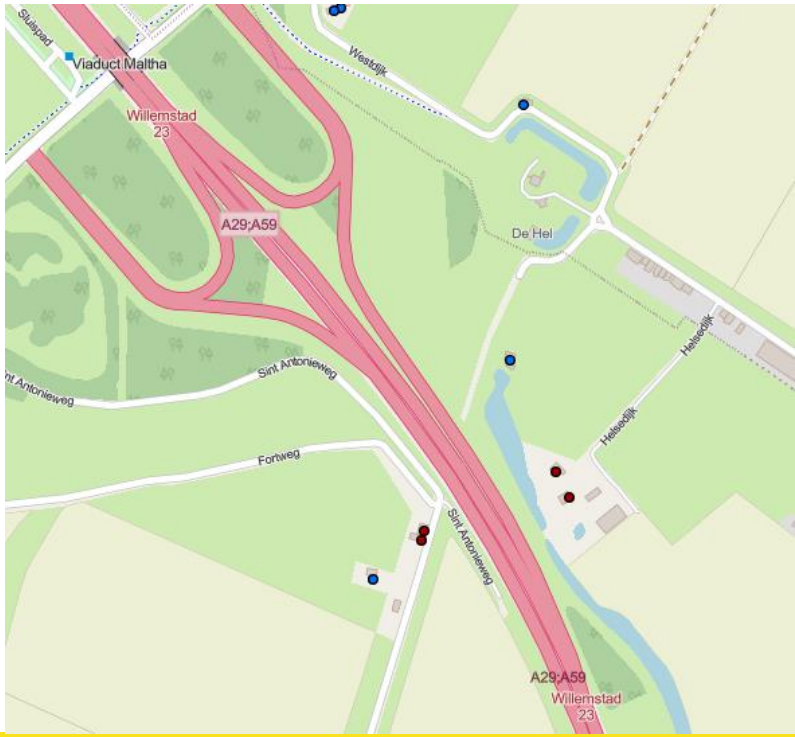

Doelmatigheid van maatregelen


- Doelmatigheidscriterium (DMC)
- Vastgelegd in Bgm en Rgm
- Dimensieloos systeem
- Geluidbelasting => punten
- Punten => maatregelen
- Specifiek bij MJPG:
  - Alleen saneringsobjecten
  - Ondergrenzen m.b.t. afmetingen




Vragen n.a.v. RIB geluidswal Helwijk, 1

Bij het 'Tracébesluit Dinteloord-Bergen op Zoom gedeelte Steenbergen' is niet ingegaan op de akoestische gevolgen van doortrekking van de A4. Dit was verplicht en had tot maatregelen moeten leiden.

- Geschiedenis A4
- Maatregelonderzoek in zone (art. 74 Wgh)

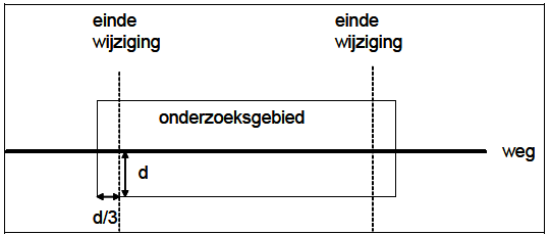

- Uitstralingsonderzoek (art. 87d Wgh)
  - Geen toetsing normen
  - Geen verplichting voor maatregelen
- TB2011 > Toelichting TB1998

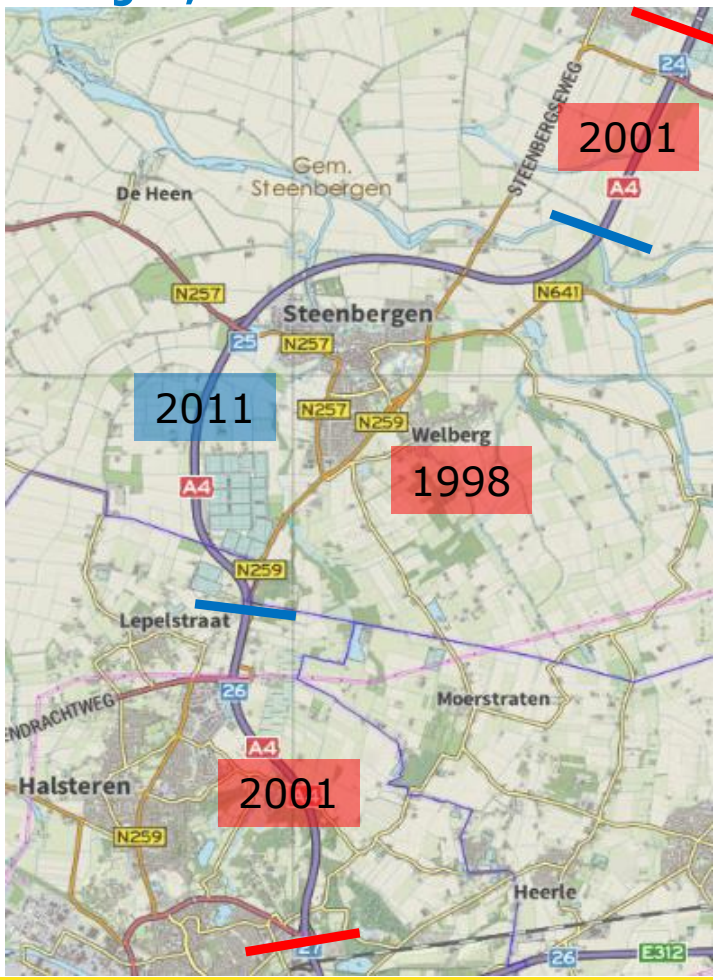

Vragen n.a.v. RIB geluidswal Helwijk, 2

Rijkswaterstaat heeft de doelmatigheidseis bij Heijningen losgelaten.
Kan dit ook bij Helsedijk/Helwijk?

- Onduidelijk waarop aanname gebaseerd is
- DMC is van toepassing
- Heijningen > Naleving GPP's
- Helwijk > MJPG



Vragen n.a.v. RIB geluidswal Helwijk, 3

Wil het College Rijkswaterstaat een financieringsvoorstel doen waarmee een oplossing voor het tweede deel van het tracé [van de geluidwal] mogelijk wordt, zoals in de brief van de werkgroep wordt geschetst?

- Co-financiering (MvT art. 11.59 lid 3 Wm)
- Interpretatie Rijkswaterstaat:
  - Bijdrage = Kosten doelmatige variant
  - Bijdrage ≠ Kosten mogelijke variant

Vragen?

