

Verruiming beleid energieopwekkende panelen in beschermde stadsgezichten en op monumenten


Visualisaties* van energie opwekkende panelen in het beschermd
stadsgezicht Vreewijk, behorende bij het raadsvoorstel
"Sneltoetscriteria 4 | Energieopwekkende panelen" (M2311-2071)




Gemeente
Rotterdam

*M.b.v. photoshop gevisualiseerd hoe de sneltoetscriteria voor energie opwekkende panelen in de praktijk uitpakken

Bij plaatsing op een **schuin dak**:

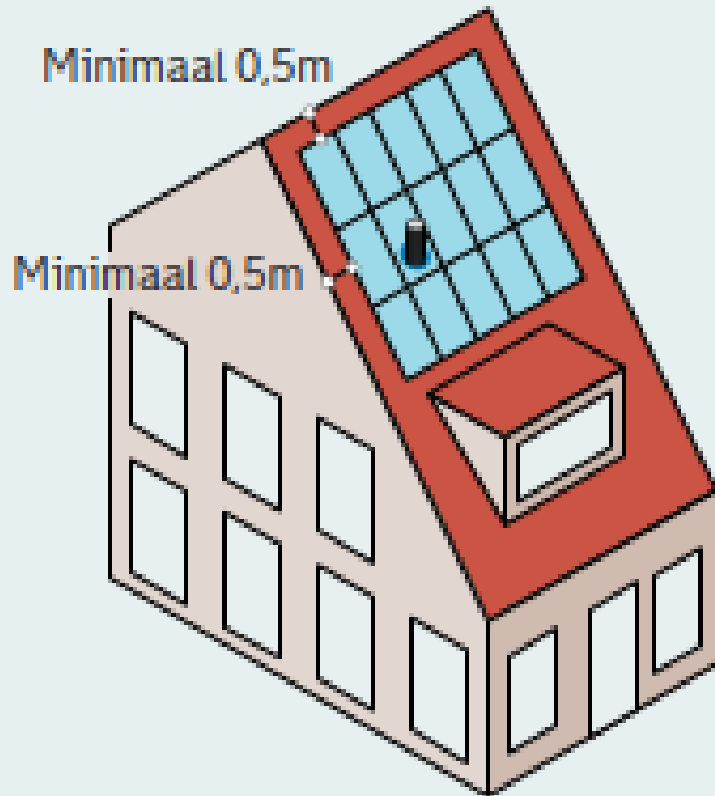

Bij plaatsing op een **plat dak**:

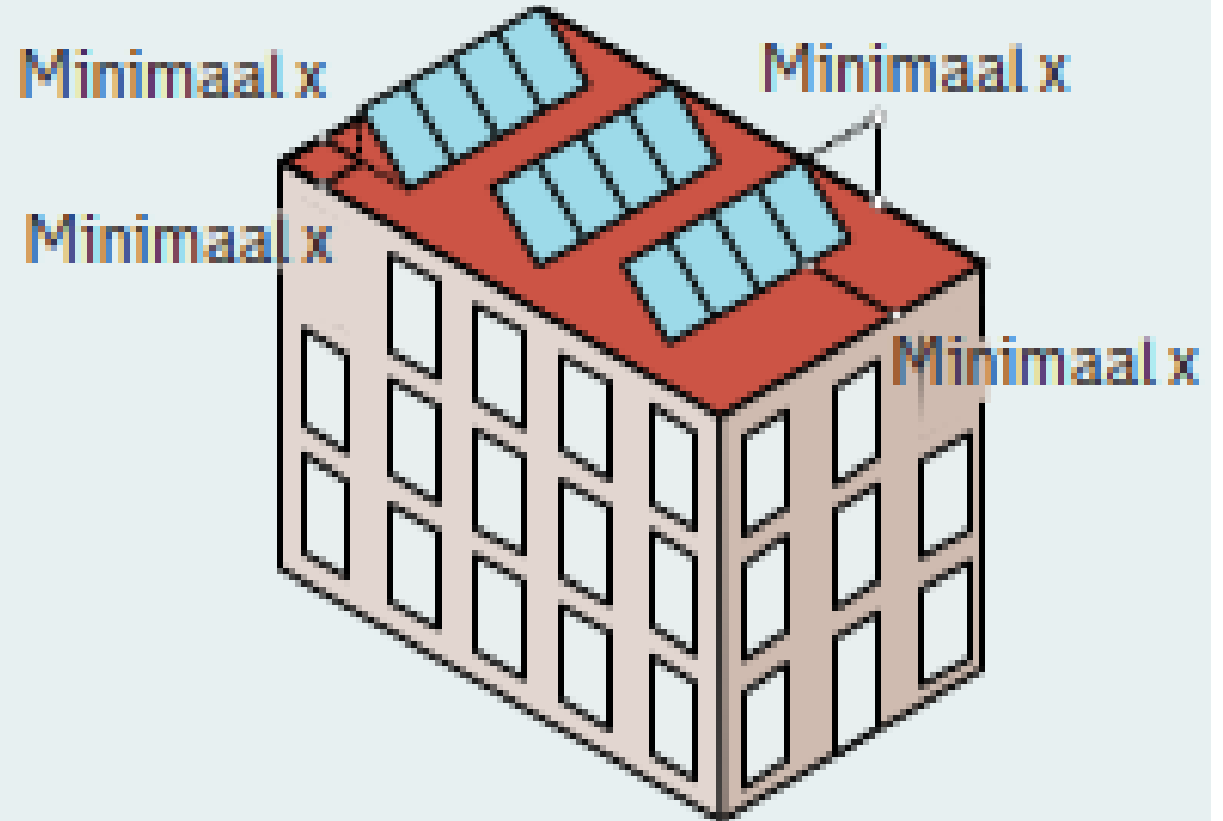

X: Afstand tot de randen van het dak is ten minste gelijk aan de hoogte van collector of paneel.

Visualisatie energieopwekkende panelen volgens de nieuwe sneltoetscriteria



Architectonische eenheid
(aaneengesloten rij woningen)

Panelen liggen op de
dakbedekking (reversibel)

Uniforme plaatsing per
architectonische eenheid

Lede, Vreewijk

Voorbeelduitwerking energieopwekkende panelen volgens de nieuwe sneltoetscriteria



Min. 0,5 m van dakrand

Aaneengesloten, rechthoekig vlak

Enk, Vreewijk

Voorbeelduitwerking energieopwekkende panelen volgens de nieuwe sneltoetscriteria



Hellingshoek van paneel is gelijk aan hellingshoek van dakvlak

De eerst vergunde aanvraag geldt als trendsetter.

Reineveld, Vreewijk
Visualisatie energie opwekkende panelen volgens de nieuwe sneltoetscriteria