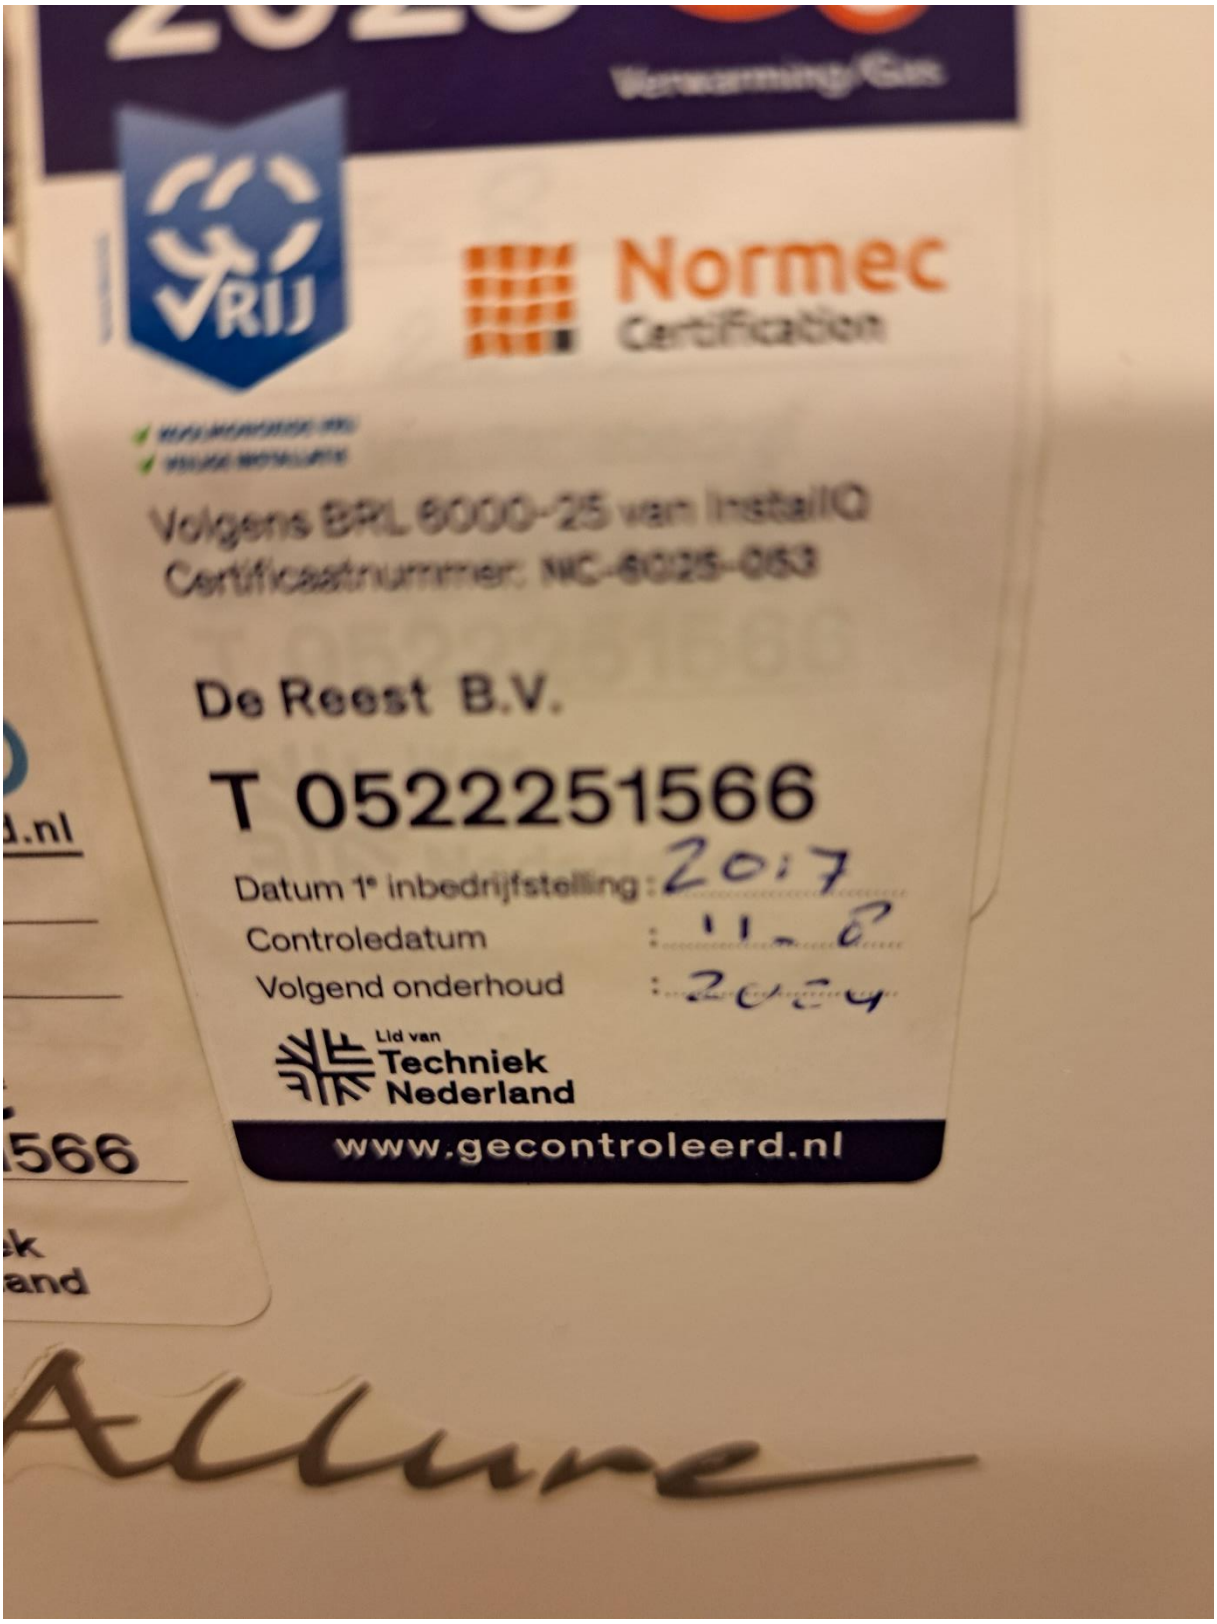


Fotorapportage De Iekmulder, januari 2024


RK1
DISPOSABLE RESPIRATOR
50
VINYL GLOVES
Non Sterile
100PCS


1.
2.
3.


Normec
Certification
Volgens BRL 6000-25 van InstallQ
De Reest B.V.
T 0522251566
Datum 1e inbedrijfstelling : 2017
Controledatum : 11-8
Volgend onderhoud : 2024
Lid van
Techniek
Nederland
www.gecontroleerd.nl
Allure


Select Catering






PATCHKAST 1
Kooiker








WANDGOOT LINKS ICT
WANDGOOT RECHTS ICT
BOILER KEUKENTJE
ICT METERKAST INV WC
LOKAAL 5 EN 6
LOKAAL 5 EN 6
GANG WC BERGING LOKALEN
MAGAZIJN IBRT 2 ADMINISTRATIE
IBRT 1 DIRECTIEKAMER
VENTILATIE
Aardlek-schakelaar
Aardlek-schakelaar
Aardlek-schakelaar
Hoofdschakelaar
Akkerman
Installatiebedrijf
Staphorst Tel. 0522 462176











Europa
de wereldkaart


portal.miloo.online/ho
7 - Snappet Leerkracht
https://baps.secure.malmberg.nl/digibord/html/Staal/53c63743d4208bf3a9c4459ce1

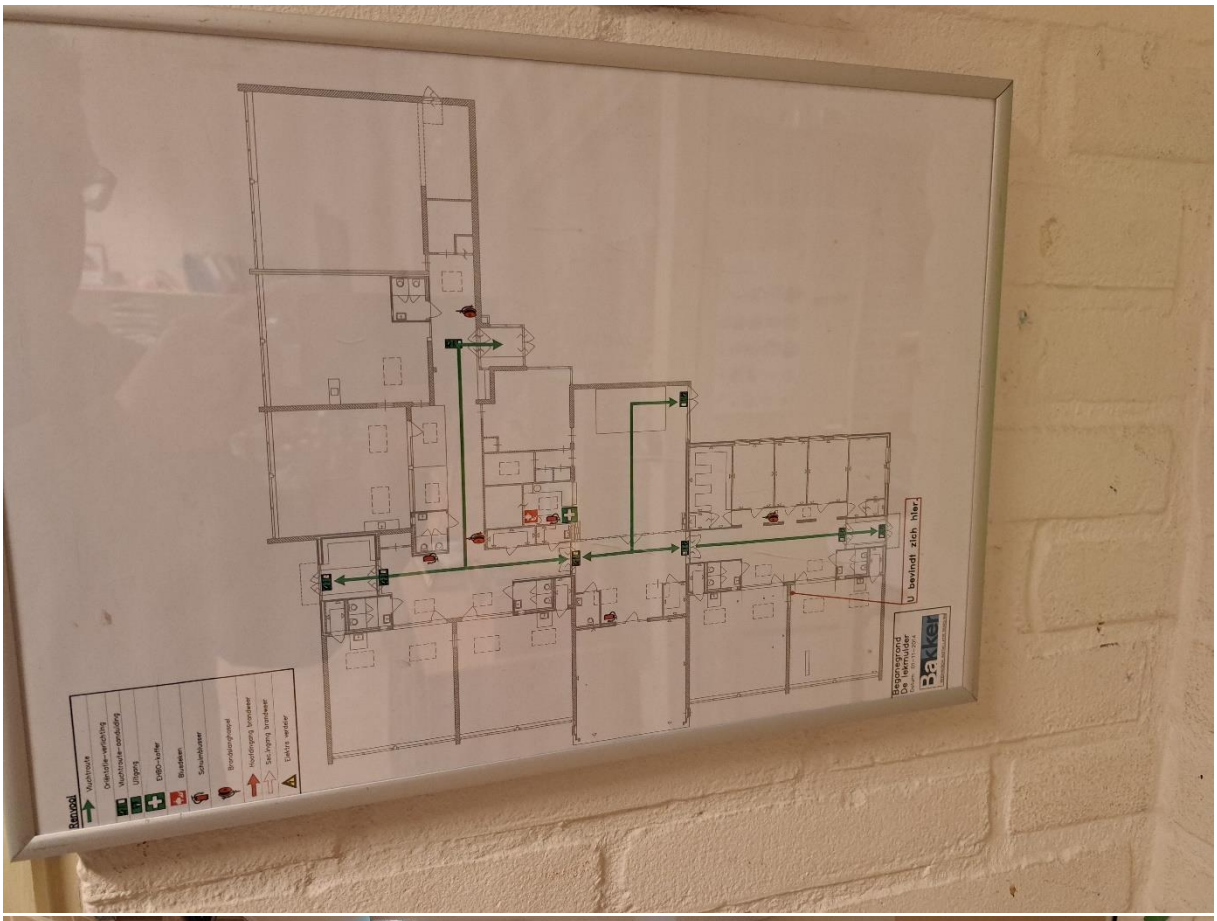
U bevindt zich hier
Baxter




de Bibliotheek
op school


taalinzicht ontwikkelen
Leesplezier vergroten
Lekker slapen
hersenen stimuleren
fantasie ontwikkelen


WORD NU
GRATIS LID VAN
DE BIBLIOTHEEK
TOT 18 JAAR BEN JE GRATIS LID
Dieren



SCHULTE


0800-9009
AOP






de Reest
de Reest
FLEXCOR

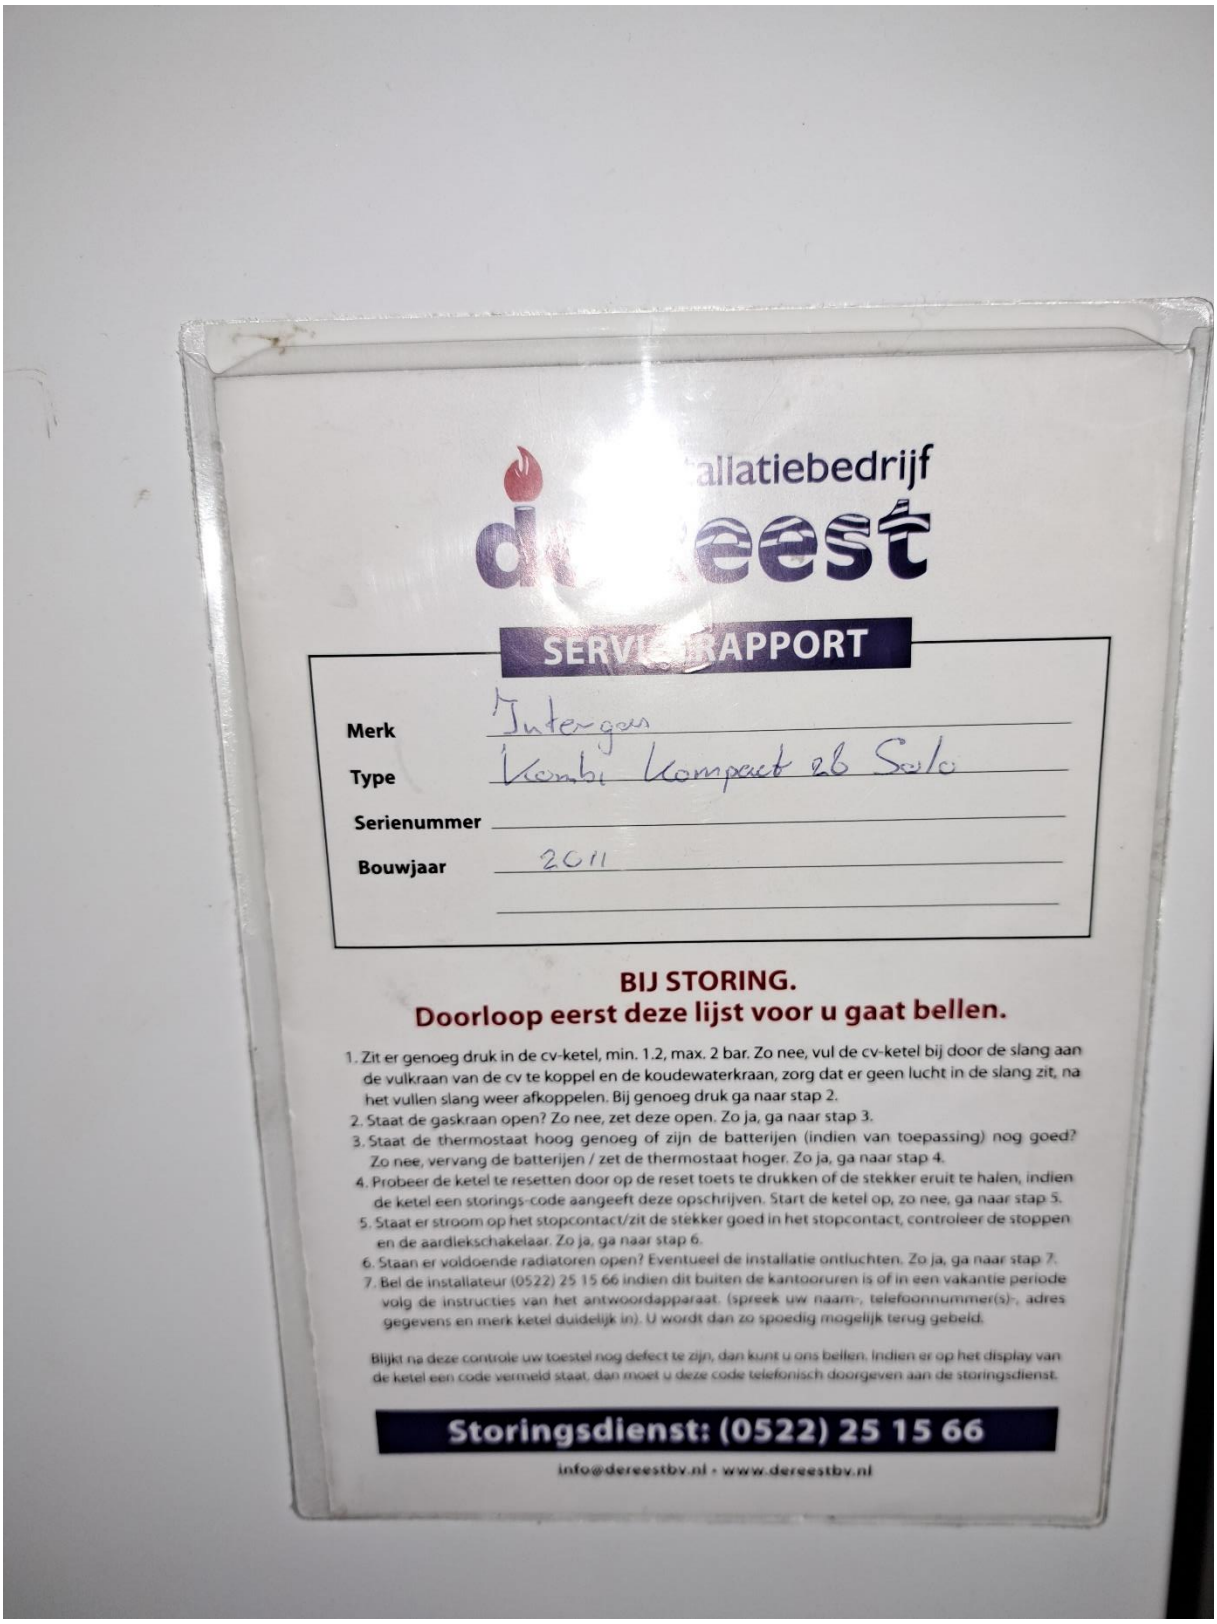

allatiebedrijf

eest

SERVICERAPPORT

Merk Intergas

Type Kombi Kompact 26 Solo

Serienummer

Bouwjaar 2011

BIJ STORING.
Doorloop eerst deze lijst voor u gaat bellen.

1. Zit er genoeg druk in de cv-ketel, min. 1.2, max. 2 bar. Zo nee, vul de cv-ketel bij door de slang aan de vulkraan van de cv te koppel en de koudewaterkraan, zorg dat er geen lucht in de slang zit, na het vullen slang weer afkoppelen. Bij genoeg druk ga naar stap 2.
2. Staat de gaskraan open? Zo nee, zet deze open. Zo ja, ga naar stap 3.
3. Staat de thermostaat hoog genoeg of zijn de batterijen (indien van toepassing) nog goed? Zo nee, vervang de batterijen / zet de thermostaat hoger. Zo ja, ga naar stap 4.
4. Probeer de ketel te resetten door op de reset toets te drukken of de stekker eruit te halen, indien de ketel een storings-code aangeeft deze opschrijven. Start de ketel op, zo nee, ga naar stap 5.
5. Staat er stroom op het stopcontact/zit de stekker goed in het stopcontact, controleer de stoppen en de aardlekschakelaar. Zo ja, ga naar stap 6.
6. Staan er voldoende radiatoren open? Eventueel de installatie ontluchten. Zo ja, ga naar stap 7.
7. Bel de installateur (0522) 25 15 66 indien dit buiten de kantooruren is of in een vakantie periode volg de instructies van het antwoordapparaat. (spreek uw naam-, telefoonnummer(s)-, adres gegevens en merk ketel duidelijk in). U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Blijkt na deze controle uw toestel nog defect te zijn, dan kunt u ons bellen. Indien er op het display van de ketel een code vermeld staat, dan moet u deze code telefonisch doorgeven aan de storingsdienst.

Storingsdienst: (0522) 25 15 66

info@dereestbv.nl - www.dereestbv.nl














Het Rieversterplein

