

PVE + Vlekkenplan uitbreiding Westfries Museum

1737 | TPAHG architecten | 5 april 2021

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RUIMTELIJK PROGRAMMA

RELATIESCHEMA

OVERZICHT M² BVO

VLEKKENPLAN

OVERZICHT NETTO M2

VERGELIJKING M2 PVE EN VLEKKENPLAN

INLEIDING

Van museum van de Gouden Eeuw naar Museum over de Gouden Eeuw. meer beschouwend, afstand nemen t.o.v. het onderwerp. Presentatie museum is in 3 delen onderverdeeld.

1. De Wonderkamers
2. Meer aandacht aan 19e eeuw. Tijdperk dat de gouden Eeuw is bedacht.
3. Spiegelen met 21e euuw van de Gouden Eeuw en 19e eeuw

Voorafgaand aan de presentatie van het museum is een Introductieruimte nodig.


Rol en plek van museum is bepalend, huisvesting volgt daaruit.

RUIMTELIJK PROGRAMMA

ALGEMEEN

Bouwdelen

We onderscheiden de volgende bouwdelen
Bwd A: Roode Steen 1
Bwd B: Roode Steen 16
Bwd C: Roode Steen 15
Bwd D: Proostensteeg
Bwd E: Achterom 2- 4
Bwd F: Achterom 6
Bwd G: Achterom 8
Bwd H: Achterom 10 (woonhuis derden)
Bwd J: Tuin achter bouwdelen A, B, D, E, F en G.
Bwd K: Tuin achter bouwdeel C, Roode Steen 15

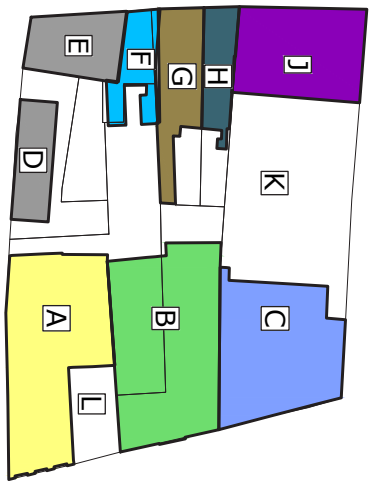

Museumconcept

Het museumconcept kent een 3-tal pijlers: “De wonderkamers” (1450-1800), Het vaderlandsch gevoel” (19e eeuw), “Overvloed en onbehagen” (hedendaagse blik en omgang) als reflectie met het heden.

Vergroting bezoekersaantallen

Er dient rekening gehouden te worden met een vergroting van het aantal museumbezoekers van 40.000 naar 70.000 per jaar. Dit heeft consequenties voor de opvang van groepen e.d.. Afmetingen van ruimten en personele bezetting moeten hierop afgestemd worden; balies, verkeersruimten, winkel, horeca, toezicht, gidsen, en vertrekpunt van stadswandelingen.
Verwachting is dat er maximaal 400 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn.

Toegankelijkheid

Alle museale/publieke functies moeten in principe rolstoltoegankelijk zijn, tenzij dit conflicteert met het monumentale karakter/uitstraling van de ruimte.
Uitgangspunt is dat de verschillende niveau verschillen van de begane grond en de eerste verdieping bereikbaar worden gemaakt voor minder valide bezoekers.
Uitgangspunt is presentatie van programma; eventueel zijn bepaalde onderdelen niet bereikbaar; kelder/zolder.

Interne verbindingen

Een goede relatie tussen functies/bouwdelen van de Roode Steen is een eis. Bestaande bebouwing Achterom en functies blijven gehandhaafd.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Stedenbouwkundige randvoorwaarden nog vast te stellen. Uitgangspunt is programma oplossen binnen bestaande bouwmassa.

Restauratie en verduurzaming

Funderingsherstel is noodzakelijk. Tevens dienen diverse restauratiewerkzaamheden uitgevoerd te worden. Ook is verduurzaming van het complex geweenst.

RUIMTELIJK PROGRAMMA

I PUBLIEK — 530 m²

Dit is het publieke deel van het museumcomplex. Hier worden de bezoekers ontvangen en bevinden zich de functies die openbaar toegankelijk zijn; Entree, balies, museumwinkel, horeca, garderobe, toiletten, presentatieruimte, tuin, ruimte vrijwilligers. Tevens is vanuit dit gebied de musuemroute toegankelijk.

II MUSEAAL — 1986 m²

Dit deel omvat de museale functies die binnen de beveiligde zone liggen, hier bevinden zich de collecties. Als eerste komt men in de Orientatieruimte, vanwaaruit men een keuze kan maken. We onderscheiden de Introductie & Vaste collectie (wonderkamers, Vaderlandsgevoel, Overvloed en Onbehagen), de Expositieruimte en Educatieve ruimte.

III ORGANISATIE — 540 m²

In dit deel van het complex bevinden zich de ondersteunende functies; Kantoor, kantine, technische dienst, collectie beheer, opslag, bevoorrading. Alle depotruimten zullen extern ondergebracht worden. Dit geldt zowel voor de depots die nu reeds extern ondergebracht zijn, als ook voor de depots die momenteel in het museumgebouw ondergebracht zijn.

IV INSTALLATIES — 250 m2

Aanname ruimteresevering ten behoeve van de installaties.

TOTAAL PROGRAMMA — 3366 m²

I PUBLIEK — 530 m²

In de publieke ruimte bevinden zich de entree, balies, museumwinkel, opstelling maquette van Hoorn, horeca, garderobe, toiletten, presentatieruimte, ruimte voor hospitaliy medewerkers. Ook de toegang tot de museumroute bevindt zich hier. Belangrijk is een visuele relatie tussen deze onderdelen; open karakter van de ruimte, maar oogt als een geheel.

Entree — **20 m²**

Herkenbare entree vanaf de Roode Steen. In het oog springende en daardoor herkenbare entree. De entree straalt openheid en gastvrijheid uit.
De entree dient te worden voorzien van een tochtsluis en daarbij toegankelijk te zijn voor mindervaliden. De bestaande voorruimte voor Roode Steen 1 dient behouden te blijven.

Foyer — **60 m²**

Vanuit de foyer zijn de publieke functies bereikbaar. Hier moet voldoende sta/zitruimte aanwezig zijn om een groep te ontvangen van circa 60 personen (2 bussen).

Balies — **20 m²**

Het is wenselijk om herkenbare balies te hebben voor:
1) kaartverkoop museum
2) museumwinkel
De balie moet groot genoeg zijn voor meerdere medewerkers maar ook geschikt zijn voor 1 medewerker die winkel en kaartverkoop combineert.
Ruimte nabij balie voor Vrienden van het museum.

RUIMTELIJK PROGRAMMA

Museumwinkel **40 m²**
Balie gecombineerd met entreebalie museum (wel aparte identiteit)
Winkel oppervlakte 60 m², 2x wandrek lengte 5m1.
Voorkeur etalage van de winkel aan de Roode Steen.

Opstelruimte Maquette van Hoorn
Opstelruimte in ontvangstgebied nabij entree, direct zichtbaar. (nader te bepalen)

Horeca **100 m²**
De horeca is bereikbaar vanuit de openbare foyer en ligt aan de museumtuin
Ook moet gebruik van de horeca mogelijk zijn in geval de presentatieruimte gebruikt wordt. En het museum gesloten blijft. Uitgangspunt is voldoende zitgelegenheid voor 60 personen.
Uitgangspunt is een ondersteunende horeca voor het museumcomplex. Norm = 1,25 m² per gast. Aantal gasten = verdienend oppervlak 60 x 1,25 m² = 78 m². Niet verdienend oppervlak (keuken, opslag) = 60% van verdienend oppervlak = 46,8 m².
We gaan uit van een kleinere keuken. Uitgangspunt netto ruimte horeca = 100m2.
Indien horeca door derden word geëxploiteerd rekening houden met bereikbaarheid opslag e.d. buiten de museumroute. Voorzieningen: keuken, afzuiging, opslag.

Garderobe **60 m²**
Rekening houden met voorzieningen; rolstoel, buggy's, opwarmen flesjes e.d. nabij garderobe.
Garderoberuimte voor 300 personen en 100 lockers in garderoberuimte.

Toiletten **60 m²**
Uitgangspunt is gender neutrale toiletten.
Aantal toiletten afstemmen op de maximale gelijktijdige bezoekersaantal.
Totaal te realiseren 1:30: bij 400 bezoekers totaal 14 toiletten.
Hiervan komen 10 toiletten bij de entree, 2 toiletten bij educatie en 2 toiletten in de museumroute. Rekening houden met aankleed/verschoon tafel, verwarmen flesjes.
Rekening houden met minimaal 1 mindervalidetoilet, conform normering.

Ruimten voor Hospitality medewerkers **20 m²**
Kleedruimte en kantine voor Hospitality medewerkers. 20 m²

Presentatieruimte **150 m²**
Presentatieruimte is toegankelijk vanaf foyer. Er dient genoeg zitgelegenheid te zijn voor 100 personen, met een vlakke vloer. De presentatieruimte maakt gebruik van de horeca en toiletten in de publieksruimte. Techniek in wanden en plafond. 100 m²
Gebruik horeca moet mogelijk zijn, indien er activiteiten buiten openingstijd museum zijn, bijvoorbeeld in presentatieruimte
Rekening houden met separate opslag van stoelen e.d. 50 m²

Tuin
De tuin is bereikbaar via de horeca. Terras voor de horeca, zitplaatsen voor 60 personen, circa 80 m². Tuin minimaal 400 m².

RUIMTELIJK PROGRAMMA

II MUSEAAL **1986 m²**

Dit deel omvat de museale functies die binnen de beveiligde zone liggen, hier bevinden zich onder andere de collecties. Binnen deze musemuroute onderscheiden we de volgende onderdelen;
- Orientatieruimte museumroute,
- Introductie en Vaste expositie (wonderkamers, Vaderlandsgevoel, Overvloed en Onbehagen),
- Tijdelijke exposities
- Educatie.

De museumroute is toegankelijk voor de bezoekers vanaf de museumbalie.
De museumroute is toegankelijk door middel van het scannen van het entreebewijs.
Voldoende zitgelegenheid opnemen in de museumroute. Separate toiletten in museumroute.

Oriëntatieruimte museumroute **40 m²**

De museumroute start met een orientatieruimte. Hier kan de bezoeker een keuze maken tussen de verschillende onderdelen van de museumroute.

Introductieruimte **100 m²**

De vaste presentatie start met een introductie op de tijdsperiode 1450-1800 aan de hand van topstukken uit de museumcollectie. Tevens wordt de bezoeker geïnformeerd over de inhoudelijke opzet van het museum.

Wonderkamers **1066 m2**

De Wonderkamers bestaat uit een aantal thematische presentaties, die te samen een karakteristiek van de tijdsperiode, de geschiedenis van Hoorn en de regio geven. Roode Steen 1 wordt (bijna) volledig gebruikt voor de Wonderkamers. Daarnaast worden er ruimten gebruikt in de Roode steen 16.

1006 m²
60 m²

Vaderslandsgevoel 19e eeuw **100 m²**

Dit (vernieuwende) deel van de vaste presentatie laat de bezoeker kennis maken met de herontdekking van de Gouden Eeuw in de negentiede eeuw.

Overvloed en onbehagen **340 m²**

In dit (vernieuwende) deel van de vaste presentatie staat de hedendaagse kijk op de Gouden Eeuw centraal. Dit deel bestaat uit drie onderdelen:

1. Hedendaagse kunst-en design waarin wordt gereflecteerd op de tijdsperiode 1450-1800 180 m2
2. De Nieuwsredactie. Met gebruik van hedendaagse audio-visuele technieken wordt ingespeeld op actuele thema's en kwesties betreffende de tijdsperiode 80 m2
3. Virtual Reality zaal. Presentatieruimte voor VR producties Hier wil men de bezoeker een spiegel voorhouden Middels hededaagse visies op een thema dat betrekking heeft op de Gouden Eeuw. 80 m²

Tijdelijke exposities **180 m²**

Deze ruimte zal gebruikt worden voor wisselende exposities.
Het moet een donkere, hoge en neutrale afgesloten ruimte zijn.
Toegankelijk voor grotere stukken, doorgang circa 2m breed en 3m hoog.
Ruimtebehoefte circa 180-200 m². Zoveel mogelijk wandruimte, minimale hoogte 3,7 m1 (huidige situatie), vorm ruimte bij voorkeur vierkant.

RUIMTELIJK PROGRAMMA

Educatie **160 m²**

Voor educatie wordt 2x 80 m² gereserveerd.
Ontvangstruimte, voor presentatie, en introductie. Werkruimte voor workshops
Van belang is de geluidsproductie van een grote groep kinderen. Hier dient rekening mee gehouden te worden, om overlast te voorkomen.
Educatieruimten liggen aan de museumroute, wens is deze wel centraal bij trappenhuis te situeren om deze ruimten snel te bereiken vanaf het entreegebied. Rolstoeltoegankelijk. Twee separate toiletten tbv Educatie. Aparte garderoberuimte voor groep van 30 personen.
In verband met korte loopafstanden nabij oriëntatieruimte situeren

III ORGANISATIE (INPUT JOHAN, GROTENDEELS VERVALLEN) **540 m²**

Deze ruimten zijn niet bereikbaar voor het publiek. In principe bereikbaar voor alle medewerkers. Sommige ruimten alleen voor medewerkers met speciale toestemming (collectie, veiligheid) In dit deel van het complex bevinden zich de ondersteunende functies; Facilitair, technische dienst, collectiebeheer, bevoorrading/opslag.

Facilitair **310 m²**

Er is behoefte aan garderobe ruimte en separate toiletten 20 m² 20 m²
Fietsenstalling voor 20 fietsen op buitenterrein
Aantal werkplekken conform inventarisatie 16 regulier en 6 flexibel, totaal 22 werkplekken, norm 10 m²/pp. Totaal minimaal 220 m² kantoren. Wens onderverdeling 8 kleinere kantoorruimten. 220 m²
Vergaderruimte voor 6 personen; 12 m²
Vergaderruimte voor 10 personen; 18 m²
Beide vergaderruimten moeten gekoppeld kunnen worden. 30 m²
Afmetingen kantine ten behoeve van gelijktijdig gebruik door 20 personen, oppervlakte inclusief pantry circa 40 m². 40 m²

Technische dienst **60 m²**

Ten behoeve van de technische dienst is er behoefte aan een werkplaats van 60 m² met twee werkplekken. Eisen; 60 m²
- Toegankelijk vanaf de straat
- Verbinding met kantoren
- Verbinding met museum exporuimte

Collectie beheer **20 m²**

Ten behoeve van collectiebeheer is er behoefte aan een Bruikleenkamer/Transitieruimte 20 m²

Bevoorrading en opslag **150 m²**

Er zijn verschillende vormen van bevoorrading: stukken collectie, kantoorartikelen, enz.
We onderscheiden: laden/lossen, tijdelijke opslagruimte, voorraad.

Laden/lossen 50 m²
Er bestaat een grote voorkeur voor laden/lossen aan het Achterom omdat de Roode Steen niet altijd toegankelijk is voor vrachtverkeer. Bepalend is de route van laad/losruimte naar de bruikleenkamer (tussenstation naar wisselende expositie); deze moet zo kort mogelijk zijn. Als dit korter blijkt vanaf Roode Steen dan moet dat mogelijk zijn.

RUIMTELIJK PROGRAMMA

Tijdelijke opslagruimte 50 m²
Ontvangst goederen momenteel in Achterom 6. Dit is tevens de tijdelijke opslagruimte van de goederen. Hiervoor aparte ruimte te reserveren.

Voorraad 50 m²
Categorieën: Schoonmaakkasten, voorraad drukwerk, voorraad boekenwinkel, voorraad technische dienst, expositiemateriaal, apparatuur, horeca.
Per categorie zal gekeken worden naar de meest logische oplossing.
Wel of geen centrale opslag, of gedeeltelijk afhankelijk van gewenst gebruik.
Aandachtspunt is toegankelijkheid en voorraadbeheer.
Voorlopig te reserveren ruimte circa 50 m² op begane grond.

IV INSTALLATIES **250 m²**

Installaties **250 m²**
Aanname ruimtereservering ten behoeve van installaties


NETTORUIMTEBEHOEFTEN **3306 m2**

I PUBLIEK,	530 m2
II MUSEAAL,	1986 m2
III ORGANISATIE	540 m2
IV INSTALLATIES	250 m2


CONCLUSIE RUIMTEBEHOEFTE

Ten behoeve van het vlekkenplan wordt gerekend met een omrekenfactor van 1,35.
Het gewenst netto oppervlak * 1,35 = gewenste bruto oppervlakte.
GEWENSTE OPPERVLAKTE 3306 * 1,35 = 4463 M2 BVO


RELATIESCHEMA

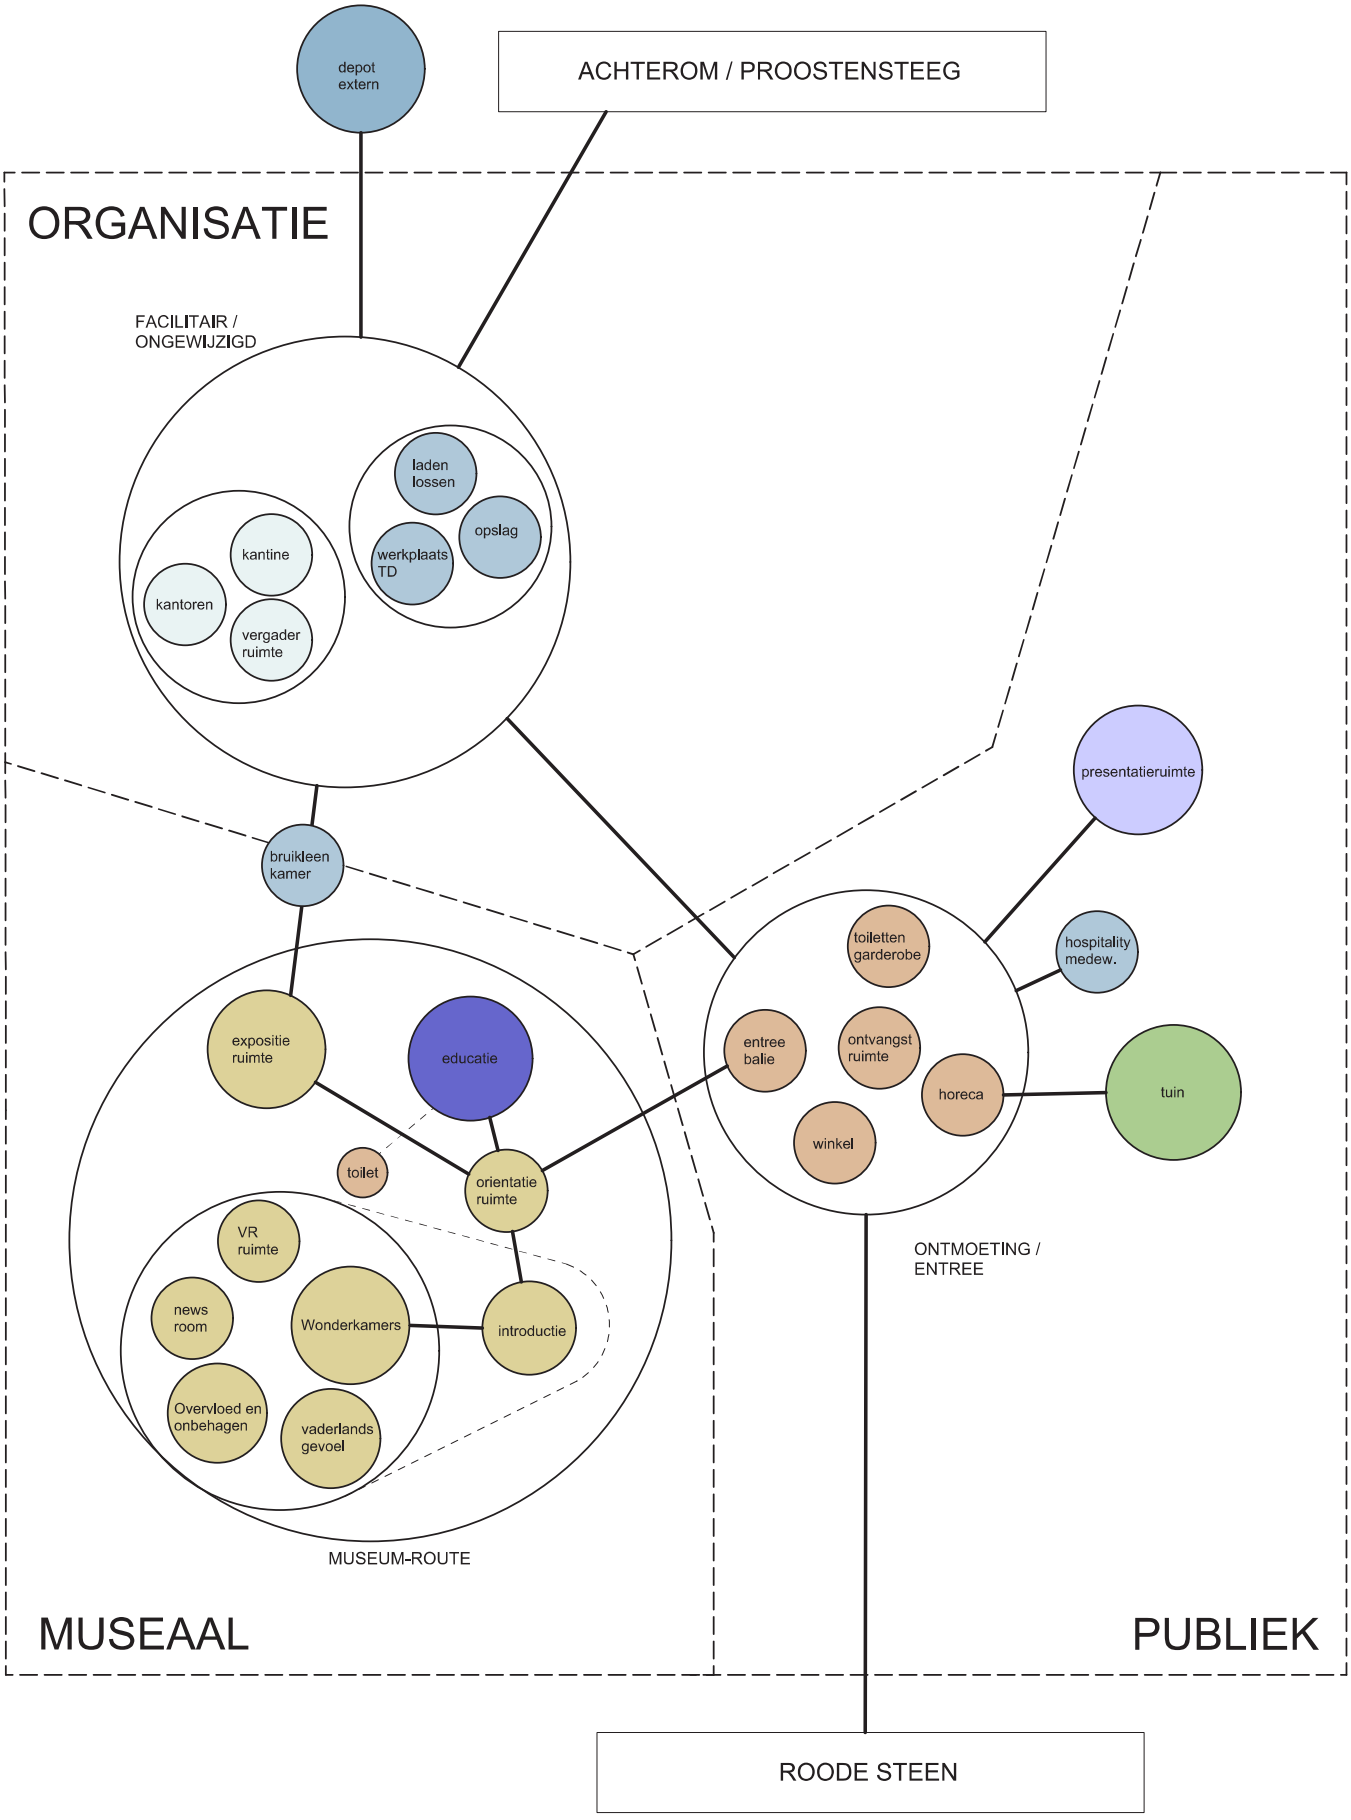


OVERZICHT M2 BVO

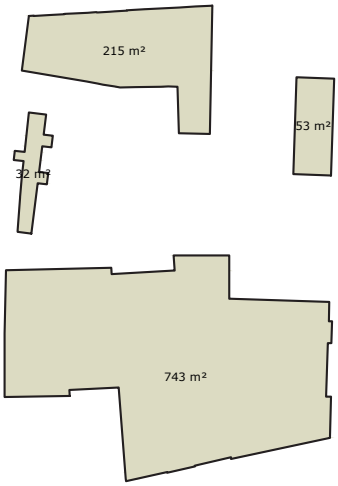


1e verdieping + tussenverdieping
1043 m2 BVO

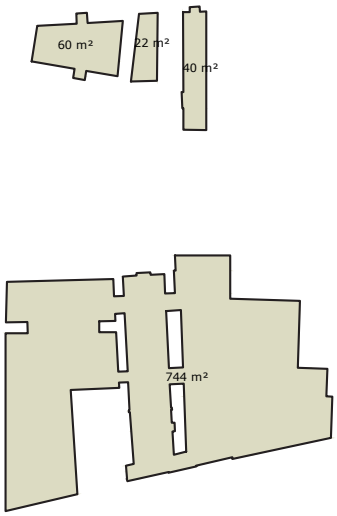


2e verdieping
866 m2 BVO



3e verdieping
359 m² BVO

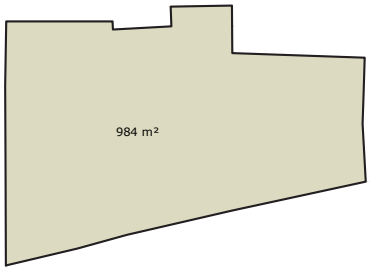

kelder
984 m² BVO

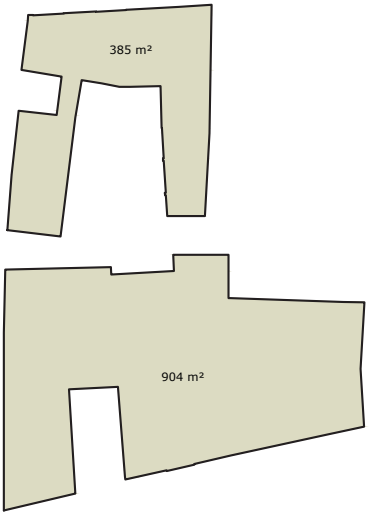


begane grond
1289 m² BVO

KELDER	984M2
BEG.GR.	1289M2
1E VERD.	1043M2
2E VERD.	866M2
3E VERD.	359M2
TOTAAL	4541M2


VLEKKENPLAN - KELDER



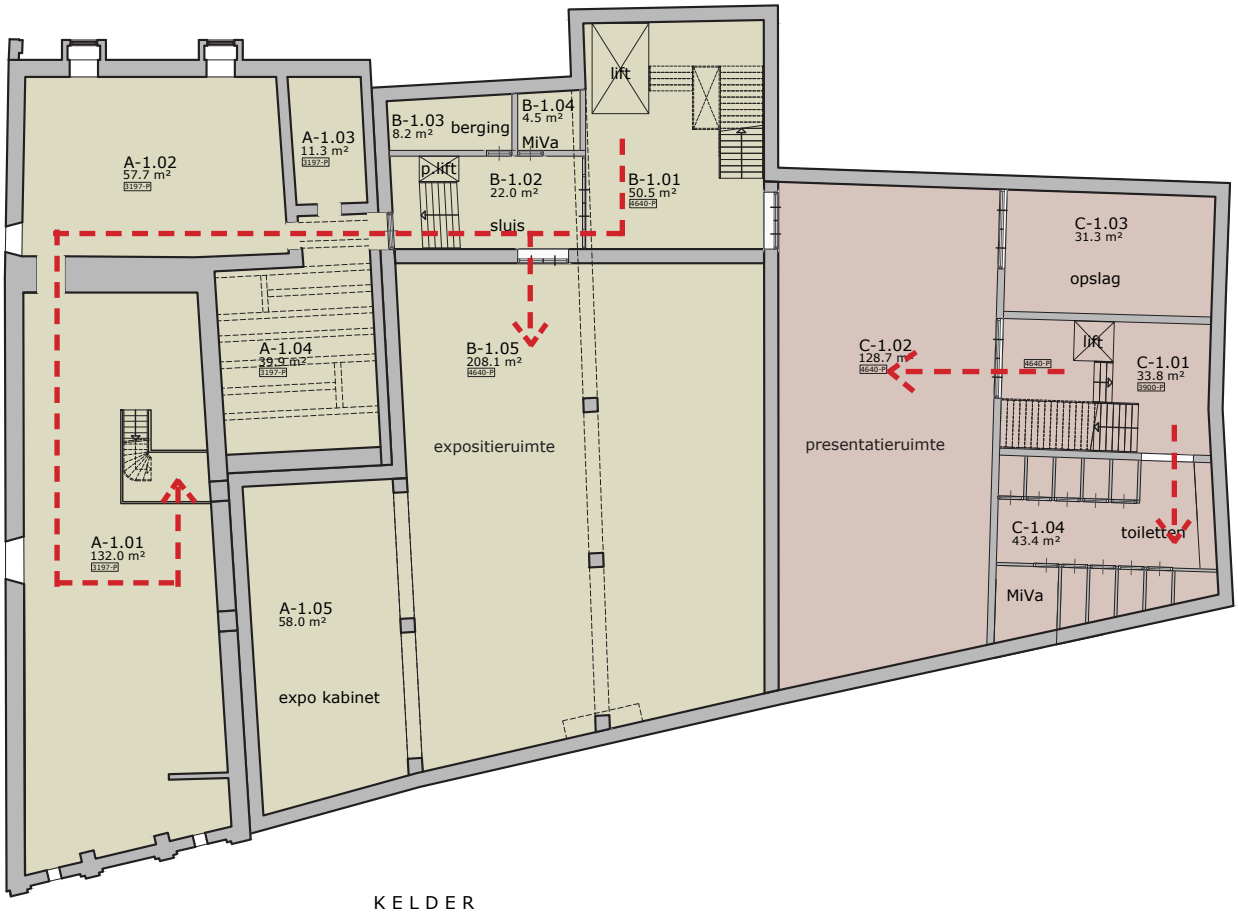

KELDER

VLEKKENPLAN - BEGANE GROND

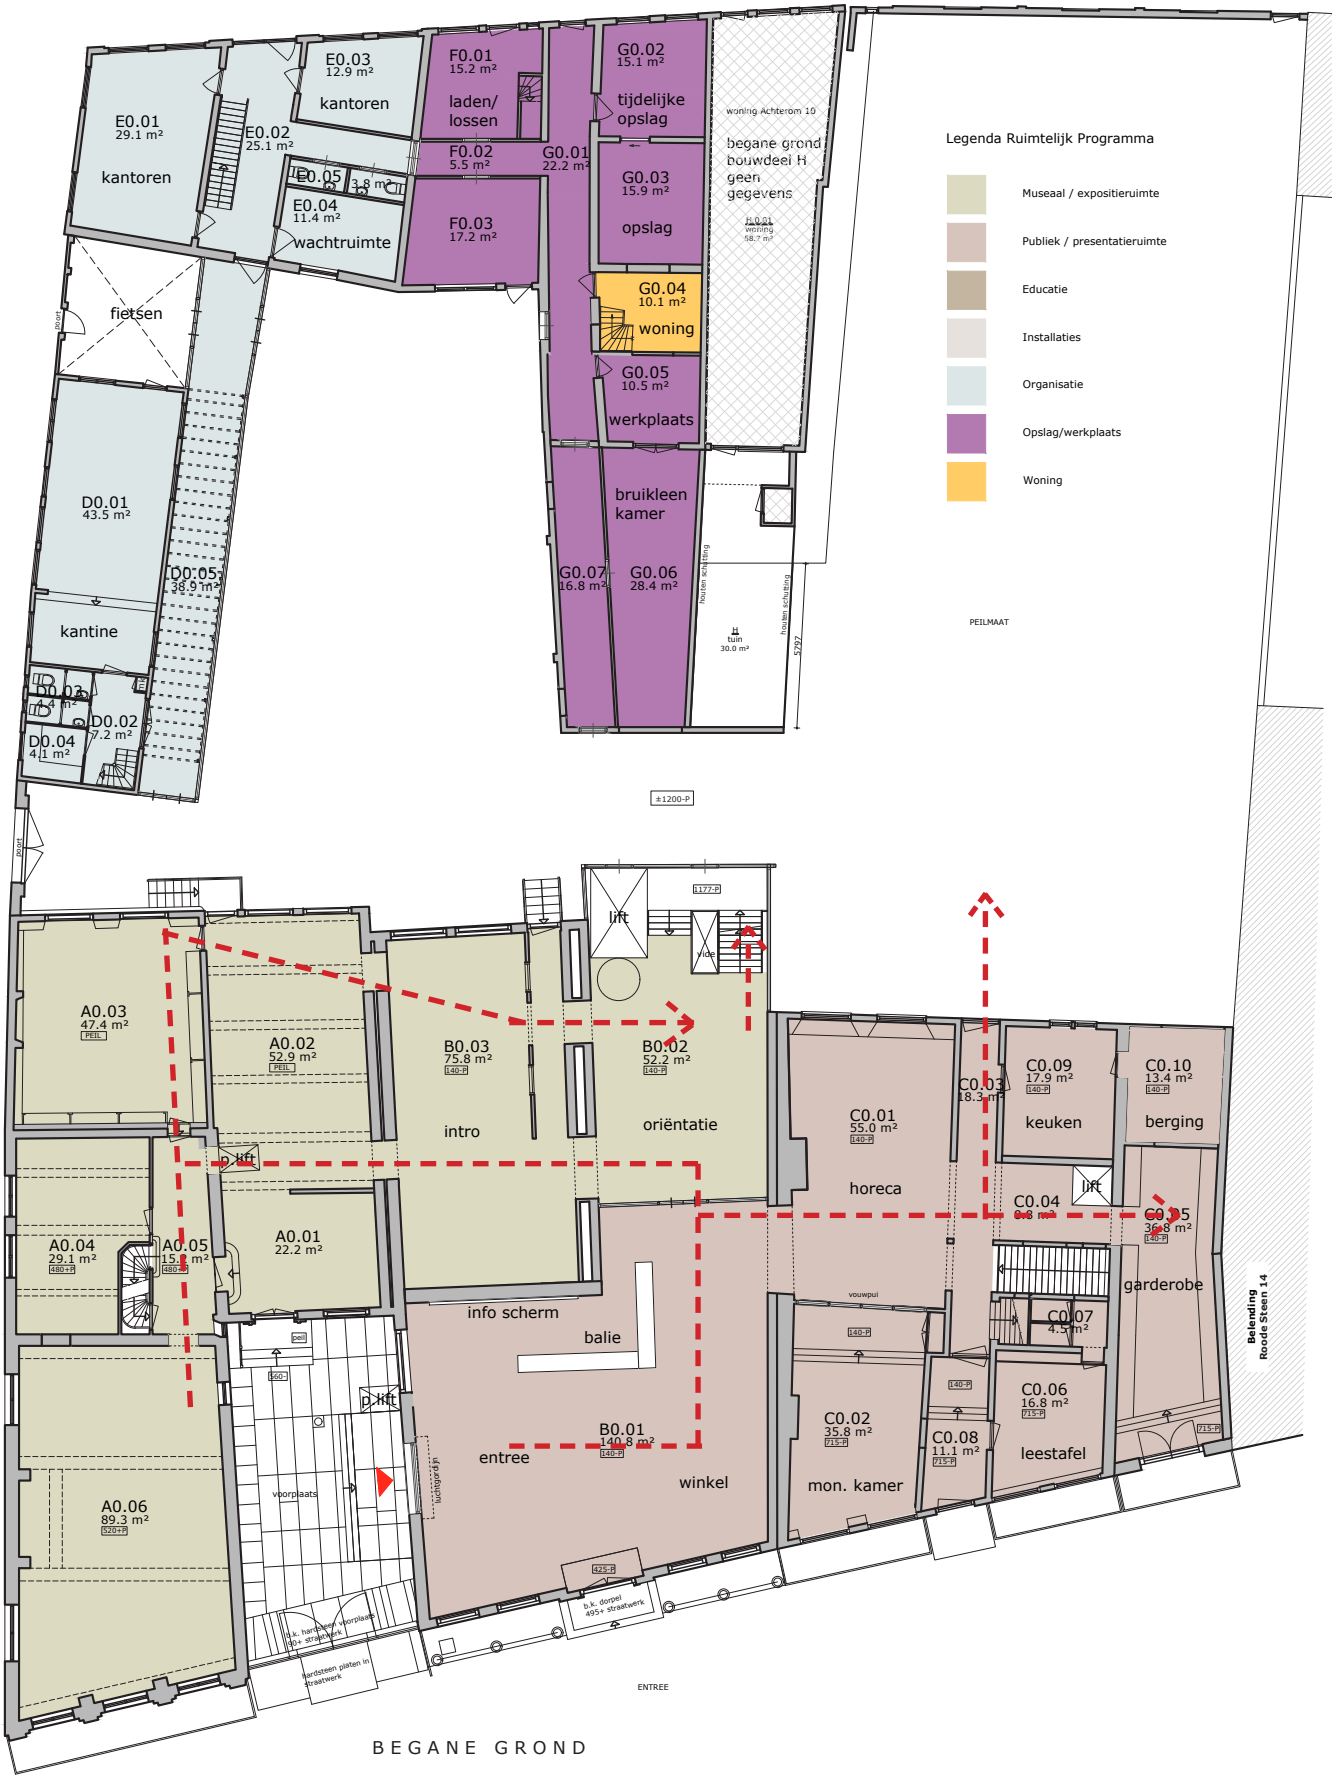

BEGANE GROND

VLEKKENPLAN - 1E VERDIEPING




VLEKKENPLAN - 2E VERDIEPING




2e VERDIEPING

VLEKKENPLAN - 3E VERDIEPING

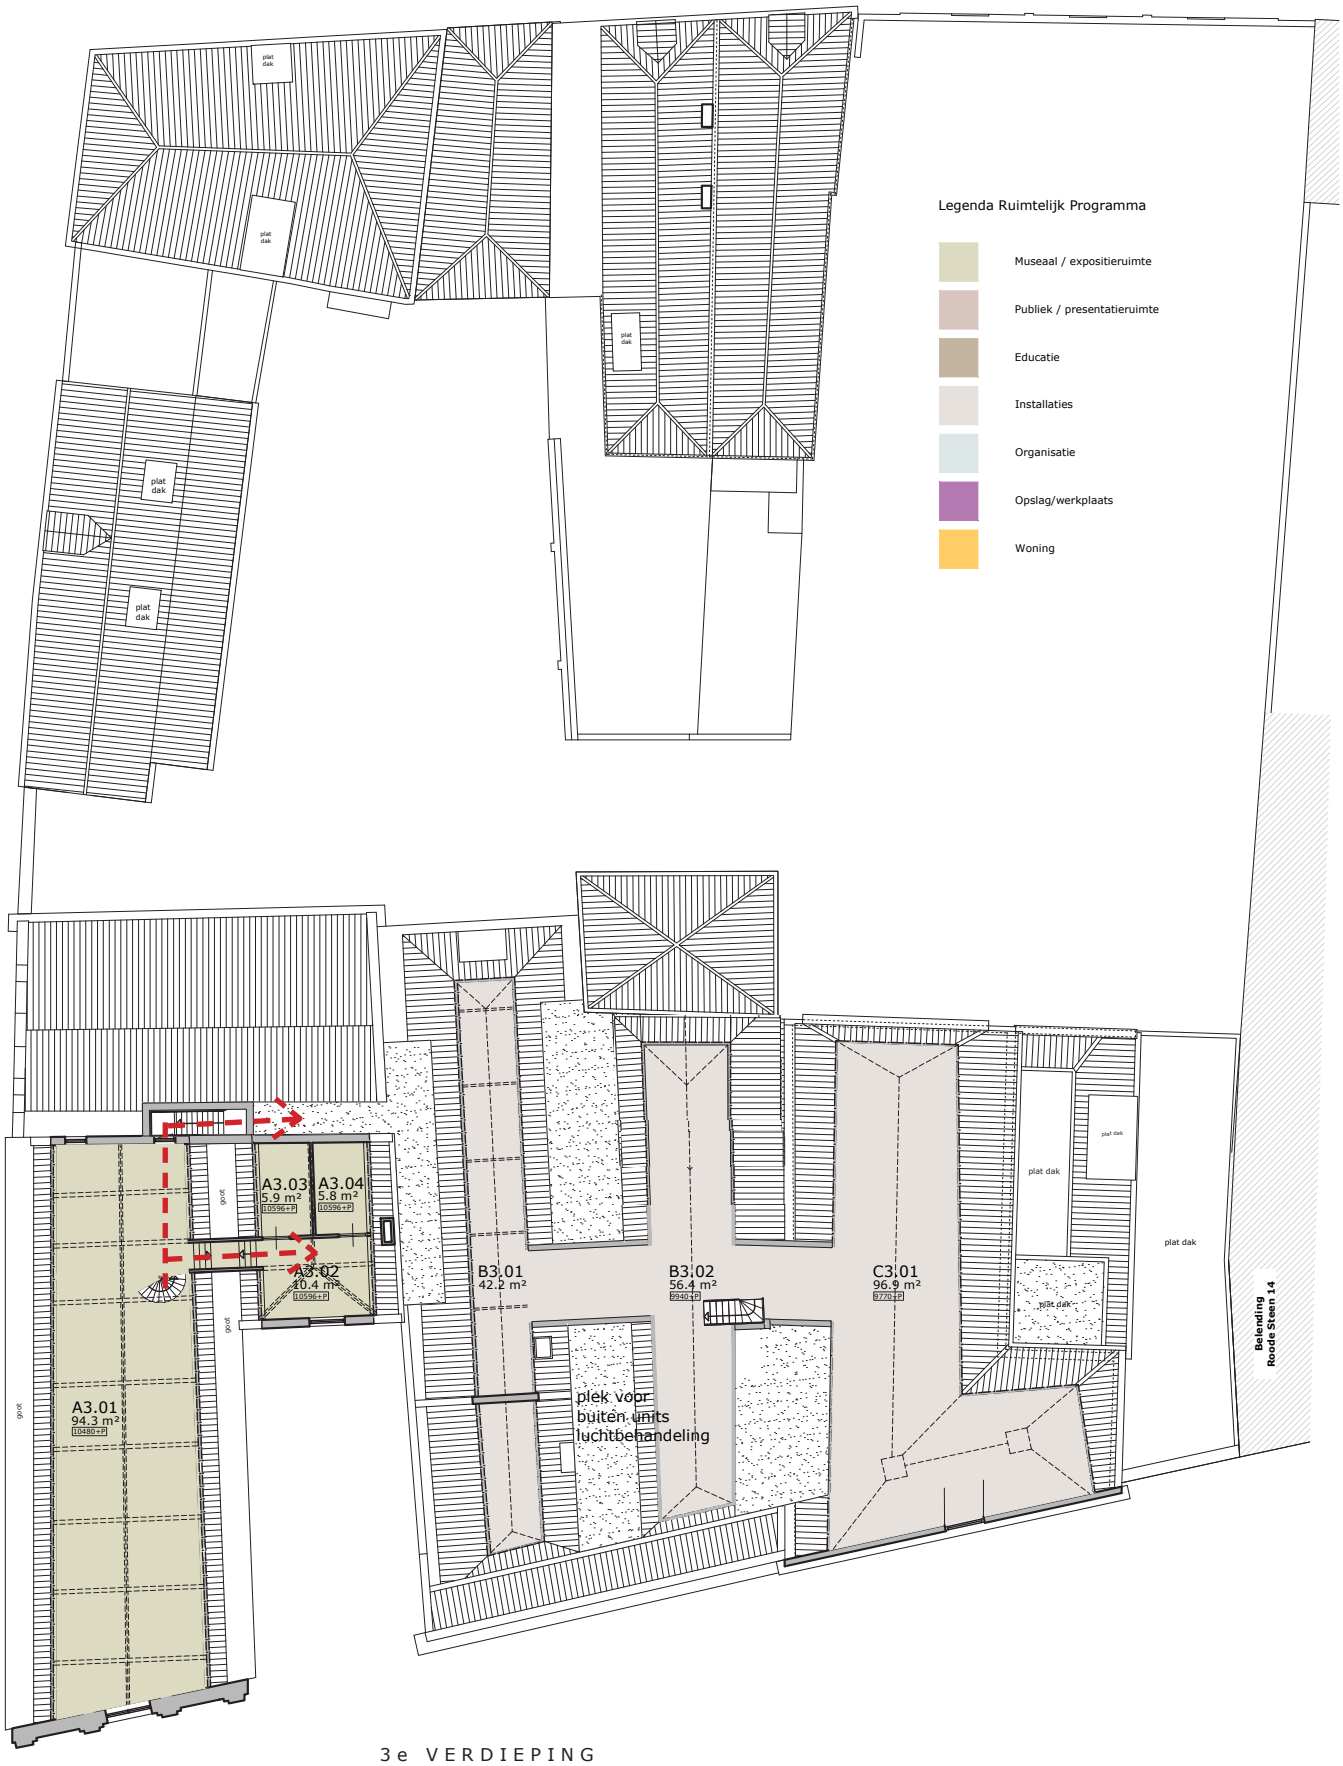

3e VERDIEPING

VLEKKENPLAN - DOORSNEDE

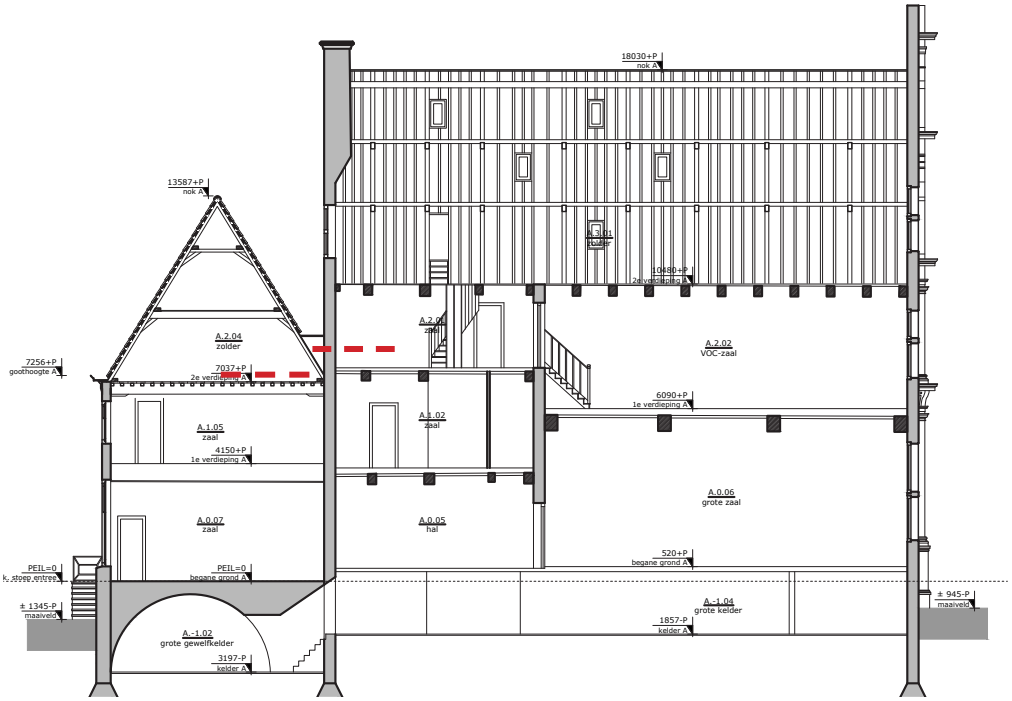



OVERZICHT NETTO M2

NIVO	NR.	omschrijving		PUBLIEK	MUSEAAL EDUCATIE	ORGANI-SATIE	INSTAL-LATIES	WONING	VERKEERS-GEBIEDEN
KELDER									
	A-1.01		132,0		132,0				
	A-1.02		57,7		57,7				
	A-1.03		11,3		11,3				
	A-1.04		39,9		39,9				
	A-1.05	expo kabinet	58,0		58,0				
	B-1.01	trappenhuis	50,5						50,5
	B-1.02	sluis	22,0						22,0
	B-1.03	berging	8,2			8,2			
	B-1.04	miva	4,5	4,5					
	B-1.05	expositie	208,1		208,1				
	C-1.01	trappenhuis	33,8						33,8
	C-1.02	presentatie	128,7	128,7					
	C-1.03	opslag pres.	31,3	31,3					
	C-1.04	toiletten	43,4	43,4					
TOTAAL KELDER			829,4	207,9	507,0	8,2	0,0	0,0	106,3
BG									
	A0.01		22,2		22,2				
	A0.02		52,9		52,9				
	A0.03		47,4		47,4				
	A0.04		29,1		29,1				
	A0.05		15,2		15,2				
	A0.06		89,3		89,3				
	B0.01	entree	140,8	140,8					
	B0.02	orientatie	52,2		52,2				
	B0.03	intro	75,8		75,8				
	C0.01	horeca	55,0	55,0					
	C0.02	mon.kamer	35,8	35,8					
	C0.03	hal	18,3						18,3
	C0.04	trappenhuis	8,8						8,8
	C0.05	garderobe	36,8	36,8					
	C0.06	leeskamer	16,8	16,8					
	C0.07	berging	4,5	4,5					
	C0.08	hal	11,1						11,1
	C0.09	keuken	17,9	17,9					
	C0.10	berging	13,4	13,4					
	D0.01	kantine	43,5			43,5			
	D0.02	hal	7,2						7,2
	D0.03	toiletten	4,4			4,4			
	D0.04	berging	4,1			4,1			
	D0.05	corridor	38,9						38,9
	E0.01	kantoren	29,1			29,1			
	E0.02	gang	25,1						25,1
	E0.03	kantoren	12,9			12,9			
	E0.04	wachtruimte	11,4			11,4			
	E0.05	toiletten	3,8			3,8			
	F0.01	laden lossen	15,2			15,2			
	F0.02	gang	5,5						5,5
	F0.03	opslag	17,2			17,2			
	G0.01	gang	22,2						22,2
	G0.02	opslag	15,1			15,1			
	G0.03	opslag	15,9			15,9			
	G0.04	woning	10,1					10,1	
	G0.05	werkplaats	10,5			10,5			
	G0.06	bruikleen	28,4			28,4			
	G0.07	gang	16,8						16,8
TOTAAL BEGANE GROND			1080,6	321,0	384,1	211,5	0,0	10,1	153,9

OVERZICHT NETTO M2

NIVO	NR.	omschrijving		PUBLIEK	MUSEAAL EDUCATIE	ORGANI-SATIE	INSTAL-LATIES	WONING	VERKEERS-GEBIEDEN
1E VERD.									
	A1.01		34,3		34,3				
	A1.02		38,6		38,6				
	A1.03		50,4		50,4				
	A1.04		25,3		25,3				
	A1.05		13,3		13,3				
	B1.01	trappenhuis	35,7						35,7
	B1.02		80,6		80,6				
	B1.03		72,3		72,3				
	B1.04		25,9						25,9
	B1.05	werkkast	6			6			
	B1.06		55		55				
	C1.01	hospitality	30	30					
	C1.02	trappenhuis	5,1						5,1
	C1.03	trappenhuis	8,9						8,9
	C1.04		31,2		31,2				
	C1.05		55,3		55,3				
	C1.06		22,6		22,6				
	C1.07	gang	5						5
	C1.08		38,2		38,2				
	C1.09		19,5		19,5				
	D1.01	vergaderen	24			24			
	D1.02	trappenhuis	5,1						5,1
	E1.01	vergaderen	29,2			29,2			
	E1.02	gang	20,7						20,7
	E1.03	kantoor	13,5			13,5			
	E1.04	kantoor	15,3			15,3			
	F1.01	kantoor	13,6			13,6			
	F1.02	gang	5,2						5,2
	F1.03	kantoor	16,4			16,4			
	G1.01	woning	67,2					67,2	
TOTAAL 1E VERDIEPING			863,4	30	536,6	118	0	67,2	111,6
2E VERD.									
	A2.01		86,2		86,2				
	A2.02		48,3		48,3				
	A2.03		60,9		60,9				
	A2.04		35,8		35,8				
	A2.05	noodtrap	5,9						5,9
	B2.01	trappenhuis	50,5						50,5
	B2.02		39		39				
	B2.03		17,9		17,9				
	B2.04		27,5		27,5				
	B2.05		77,2		77,2				
	B2.06	goederenlift	2,3						2,3
	B2.07	werkkast	2			2			
	B2.08	miva	4,3	4,3					
	B2.09	toiletten	4,5	4,5					
	C2.01	gang	10,5						10,5
	C2.02	educatie	56,7		56,7				
	C2.03	educatie	56,5		56,5				
	C2.04	educatie	18,7		18,7				
	C2.05	trappenhuis	10,7						10,7
	E2.01	bibliotheek	53,3			53,3			
	F2.01	installaties	19,9				19,9		
	G2.01	woning	36,4					36,4	
TOTAAL 2E VERDIEPING			725	8,8	524,7	55,3	19,9	36,4	79,9

OVERZICHT NETTO M2

NIVO	NR.	omschrijving		PUBLIEK	MUSEAAL EDUCATIE	ORGANI-SATIE	INSTAL-LATIES	WONING	VERKEERS-GEBIEDEN
3E VERD.									
	A3.01		94,3		94,3				
	A3.02		10,4		10,4				
	A3.03		5,9		5,9				
	A3.04		5,9		5,9				
	B3.01	installaties	42,2				42,2		
	B3.02	installaties	56,4				56,4		
	C3.01	installaties	96,9				96,9		
TOTAAL 3E VERDIEPING			312	0	116,5	0	195,5	0	0

		PUBLIEK	MUSEAAL EDUCATIE	ORGANI-SATIE	INSTAL-LATIES	WONING	VERKEERS-GEBIEDEN
TOTAAL NETTO OPPERVLAK	**3810**	**568**	**2069**	**393**	**215**	**114**	**452**
VERKEERSGEBIED EN WONING	565						
OPP. EXCL. VERKEERSGEB. EN WON.	**3245**	Bruikbare oppervlakte excl. verkeergebied en woning					
PROGRAMMA VAN EISEN	**3306**	**530**	**1986**	**540**	**250**		
SALDO NETTO OPPERVLAK	**-61**	**38**	**83**	**-147**	**-35**		

VERGELIJKING M2 PVE EN VLEKKENPLAN

PROGRAMMA VAN EISEN		BESCHKBARE RUIMTEN IN HET PLAN		
PUBLIEK				
entree	20			entree
foyer	60			foyer
balies	20			winkel
winkel	40	141	B0.01	balies
horeca	100	55	C0.01	horeca
		18	C0.06	keuken
		13	C0.10	berging
		36	C0.02	mon.kamer
		17	C0.06	leeskamer
		5	C0.07	berging
garderobe	60	37	C0.05	garderobe
toiletten	60	43	C-1.04	toiletten
		5	B-1.04	miva
		4	B2.08	miva
		5	B2.09	toiletten
hospitality	20	30	C1.01	hospitality
presentatie	100	129	C-1.02	presentatie
opslag	50	31	C-1.03	opslag pres.
TOTAAL PUBLIEK	**530**	**568**		
MUSEAAL				
Orientatie	40	52	B0.02	orientatie
Introductie	100	76	B0.03	introductie
Wonderkamers	1066	241	A-1.01/02/03/04	
		256	A0.01/02/03/04/05/06	
		162	A1.01/02/03/04/05	
		231	A2.01/02/03/04	
		117	A3.01/02/03/04	
Vaderlandsgev.	100	208	B1.02/03/06	
Hedend. Kunst	180	167	C1.04/05/06/08/09	
Nieuwsredactie	80	162	B2.02/03/04/05	
Virtuale reality	80			
Expositie	180	208	B-1.05	expositie
		58	A-1.05	expositiekabinet
Educatie	160	132	C2.02/03/04	
TOTAAL MUSEAAL	**1986**	**2069**		
ORGANISATIE				
toiletten	20	4	D0.03	toiletten
		4	E0.05	toiletten
		11	E0.04	wachten
kantoren	220	42	E0.01/03	kantoren
		29	E1.03/04	kantoren
		30	F1.01/03	kantoren
vergaderen	12	24	D1.01	vergaderen
vergaderen	18	29	E1.01	vergaderen
		53	E2.01	bibliotheek
kantine	40	44	D0.01	kantine
werkplaats	60	11	G0.05	werkplaats
bruikleenkamer	20	28	G0.06	bruikleen
laden lossen	50	15	F0.01	laden/lossen
		17	F0.03	opslag
tijdelijke opslag	50	15	G0.02	opslag
		16	G0.03	opslag
voorraad	50	8	B-1.03	berging
		4	D0.04	berging
		6	B1.05	werkkast
		2	B2.07	werkkast
TOTAAL ORGANISATIE	**540**	**393**		
INSTALLATIES				
installaties	250	20	F2.01	
		42	B3.01	
		56	B3.02	
		97	C3.01	
TOTAAL INSTALLATIES	**250**	**215**		