



LINKER ZIJGEVEL
noord-west



VOORGEVEL
zuid-west

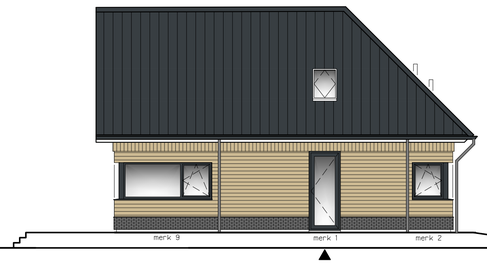

RECHTER ZIJGEVEL
zuid-oost

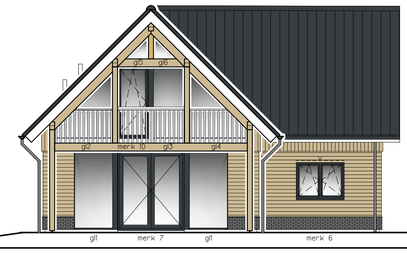

ACHTERGEVEL
noord-oost

KOZIJNEN STAAT

Merk 1		1034x2607	draai
Merk 2		1034x1200	dk
Merk 3	2x	1034x1200	vast
Merk 4		1034x2607	draai
Merk 5		1034x1200	vast
Merk 6	3x	1570x1200 +55	dk/dk
Merk 7		2206x2607	openslaand
Merk 8		2000x2235	openslaand
Merk 9		2900x1200	vast/dk
Merk 10		1040x2348	dk
Merk 11	2x	1031x1450 +55	dk
gl1	2x	1270x2540	PB-glas HR+++
gl2		1919x286-2205 >45°	PB-glas HR+++
gl3		1040x2348	PB-glas HR+++
gl4		1919x2205-286 >45°	PB-glas HR+++
gl5		801x801 >45°	PB-glas HR+++
gl6		801x801 >45°	PB-glas HR+++
dakvenster		780x1400 MK08	kantel

Draairichtingen volgens plattegrond
Kozijnen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
Beglazing conform NEN 3569, veiligheidsglas bij beglazing gelijk of lager dan 850 mm vanaf vloerniveau

- v = ventilatierooster DucoTop(ZR) op kozijn, ventilatiecapaciteit 14,8 dm3/s.m

MATERIALEN- KLEURENSTAAT


ALGEMEEN		
plint	steenstrips	antraciet
gevelbekleding horizontaal	houten delen UTV 120	natuurlijk bruin
gevelbekleding verticaal	houten delen UTV 120	natuurlijk bruin
P&B constructie	vurenhout	blank/onbehandeld, in eigen beheer te schilderen
STS aftimmering buiten	hout	blank gelakt
kozijnen, ramen, deuren	hout	antraciet
aftimmering kozijnen	Tricoya	antraciet
PB-lijsten	Tricoya	antraciet
boorden	Tricoya	gebroken wit
waterslagen	aluminium	blank
trim goot	aluminium	antraciet
hwa	zink	grijs
dakbedekking hellend	keramische golfpannen	antraciet
dakbedekking veranda	EPDM/bitumen met sedum	groen

BUITENDEUREN
volgens tekening

BINNENDEUREN
Skantrae SKB 280 volspaan

INSTALLATIES
luchtwarmtepomp met split buitenunit
vloerverwarming op begane grond en verdieping
vloerverwarming verdeler zonder naregeling
ventilatie: natuurlijke toevoer via roosters op kozijnen, mechanische afvoer

Al het hout wordt onbehandeld of gegrond geleverd
Al het hout dient nog behandeld te worden conform voorschriften verfleverancier

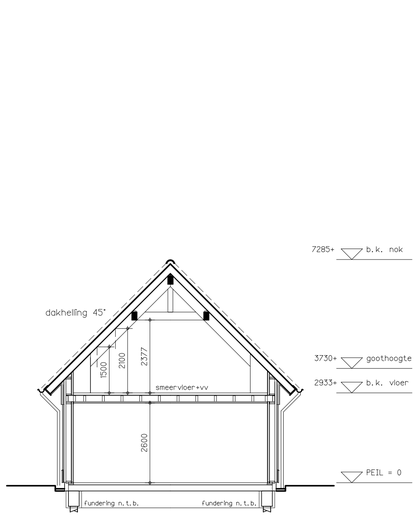


oppervlakte snede:	41,2m2
inhoud hoofdgebouw:	332,0m3
inhoud veranda:	49,4m3
inhoud totaal:	381,4m3

PRINCIPE DOORSNEDE

voorschriften volgens besluit bouwwerken leefomgeving in particulier opdrachtgeverschap

Brandveiligheid en rookproductie volgens NEN 6068, NEN 6075, NEN 6065 en NEN 6066
Vloerafschotlingen volgens par.4.2.3
Hoogteverschillen, trappen en hellingbaan volgens par.4.2.4
Brand- en rookcompartimentering volgens NEN 6090
Vluchtroutes, brandveiligheidsvoorzieningen en hulpverlening bij brand volgens par.4.2.6 t/m 4.2.13
Inbraakwerendheid volgens par.2.4.16 en NEN 5096; weerstandsklasse 2
Bescherming tegen geluid van buiten en geluidwering tussen ruimten volgens NEN 5077 en NEN 5070
Beperking van gas volgens NEN-EN 12354-6
Hydrofobering, capillaire isolatie en wateropname volgens par.4.3.5
Luchtverversing en spuivoorziening volgens NEN 1087
Toevoer verbrandingslucht en afvoer van rookgas volgens NEN 1087, NEN 2757, NEN 8087 en NEN 8757
Daglichttoetreding volgens NEN 2057
Bescherming tegen ratten en muizen volgens par.4.5.9
Verblijfsgebied en verblijfruimte volgens par.4.5.2
Toiletruimte volgens par.4.5.3
Opstelplaatsen voor aanrecht, kooktoestel, verwarmingstoestel en warmwatertoestel volgens par.4.5.7
Energiezuinigheid vigs par.4.4.1 (BENG nieuwbouw)
Milieubewust bouwen, duurzaam bouwen, milieuprotatie volgens par.4.4.2
Verlichting en noodverlichting volgens par.4.7.1
Elektrische voorziening volgens NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN 1010/C2/A2 voor nieuwbouw en V 1041 voor bestaande bouw
Drinkwatervoorziening, warmwatervoorziening volgens NEN 1006
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater volgens NEN 3215, gebouwaansluiting volgens par.4.7.4
Brandmeldinstallatie en rookmelders volgens par.4.7.5
Vluchten bij brand volgens par.4.7.6 (ontruimingsalarminstallatie, ontruimingsplan, vluchtroutes)
Bestrijden van brand volgens par.4.7.7 (blusvoorzieningen)
Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten volgens par.4.7.8
Tegengaan criminaliteit woongebouw volgens par.4.7.10
Veilig onderhoud gebouwen volgens par.4.7.11
Meterkast volgens netbeheerder


Hoewel de tekeningen B01 t/m B04 en/of W01 t/m W04 met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen aan de gegeven data geen rechten worden ontleend.
Finnhouse behoudt zich het recht voor wijzigingen in materialen en hun specificatie aan te brengen.

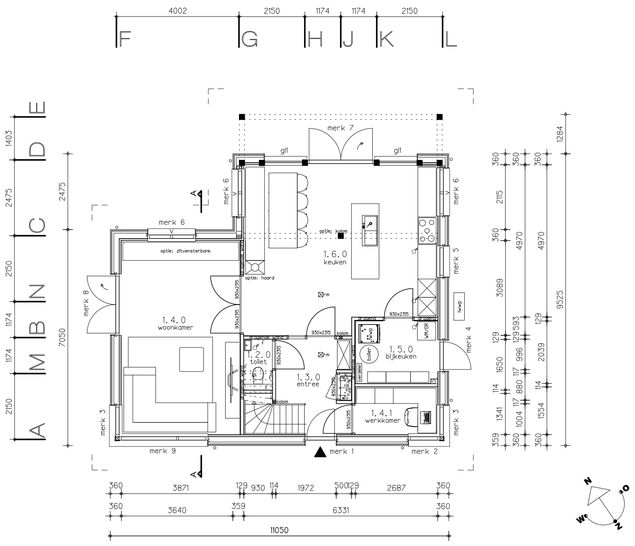

BEGANE GROND

⊠ = rookmelder, welke voldoet aan de primaire inrichtings -en productelsen vigs. NEN 2555

- alle wanden voorzien van gipskartonplaat, tenzij anders aangegeven
- f = vezelversterkte gipsplaat
- x = multiplex (achter installaties)
- toilet vloer en wanden tegelwerk conform BBL

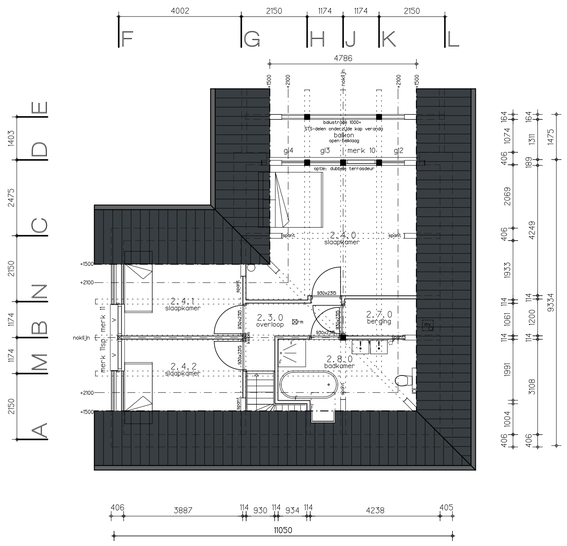


VERDIEPING

⊠ = rookmelder, welke voldoet aan de primaire inrichtings -en productelsen vigs. NEN 2555

- badkamer vloer en wanden tegelwerk conform BBL

Verdiepingstrap		
Optrede:	183	mm
Aantrede:	200	mm
Verdiepingshoogte:	2933	mm
Leuning 900 mm boven voorkant trede		
Balustrade minimaal 1000 mm boven vloer		
Vrije hoogte boven trap > 2100 mm		

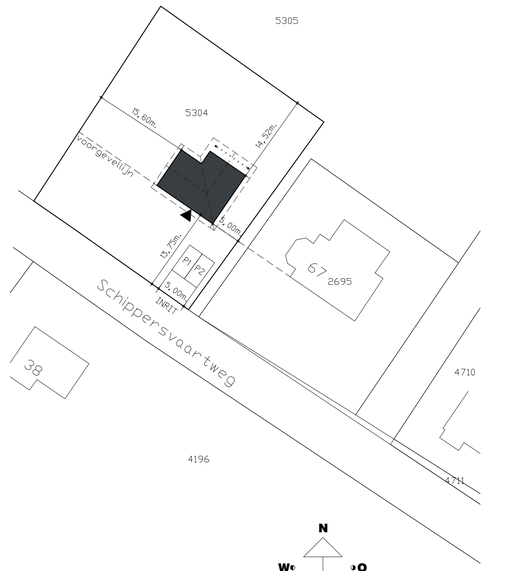

SITUATIE

GEMEENTE	: Noordwijk
KAD. GEMEENTE	: Noordwijkerhout
ADRES	: Schippersvaartweg 67
SECTIE	: B nr.5304
SCHAAL	: 1:500

GEWIJZIGD
E: F: G: H:

GEWIJZIGD
A: 15-05-2024 LDH
B: 05-07-2024 LDH
C: 13-09-2024 PdP
D: 23-10-2024 LDH

finnhouse®
NATUURLIJK WONEN

FINNHOUSE HOUTBOUW BV
WILHELMINASTRAAT 1B
5246 XA ROSMALEN
TELEFOON: 073-6111005
EMAIL: INFO@FINNHOUSE.NL

Deze tekening is eigendom van Finnhouse Houtbouw BV. Het is een vertrouwelijk dokument. Zonder schriftelijke toestemnig mag het niet worden gekopieerd, gebruikt of de inhoud ervan ter kennis van derden worden gebracht.
Copyright Finnhouse Houtbouw BV.

BESTEKTEKENING

NIEUWBOUW WONING TE NOORDWIJKERHOUT

I.O.V. DHR. EN MEVR. BOUWMEESTER

DAT./GET. : 13-05-2024 LDH

FORM./SCHAAL : A1 1:100

4266 B01C

Finnhouse ARCHITECTUUR B.V.