



TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

Keuring van een kunstgras voetbalveld



OBW voetbal veld 1 - maart 2024

RAPPORT STATUS	Definitief	Handtekening	Datum
Rapport Nr	72780/4331s		
Opgemaakt			20/03/2024
	Project manager		
Controle			20/03/2024
	Operationeel Manager		

FOREWORD

1. This report has been prepared by Sports Labs limited with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the contract with the Client and within the limitations of the resources devoted to it.
2. This report is confidential to the Client and Sports Labs Limited accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies upon the report at their own risk.
3. This report shall not be used for engineering or contractual purposes unless signed by the Author and the Checker and unless the report status is "Final".
4. *Not all test carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.



KANTOOR
Sports Labs BV
KNVB Campus
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist
Nederland

Email: info@sportslabs.eu
Web: www.sportslabs.eu

LOCATIES
Groot-Brittannië
Italië
Marokko
Tunisië
Noorwegen
Israël
Zuid-Afrika
Amerika
Zuid-Amerika

Inhoudsopgave

1.0	Projectgegevens	3
2.0	Conclusie	4
3.0	Samenvatting	5
4.0	Keuring toplaag	6
4.1	<i>Samenvatting resultaten.....</i>	<i>6</i>
4.2	<i>Conditie</i>	<i>7</i>
4.3	<i>Locatieplan</i>	<i>8</i>
4.4	<i>Schokabsorptie</i>	<i>8</i>
4.5	<i>Invulhoogte</i>	<i>8</i>
4.6	<i>Stroefheid</i>	<i>9</i>
4.7	<i>Balstuit verticaal</i>	<i>9</i>
4.8	<i>Balrol vermogen</i>	<i>9</i>
4.9	<i>Vlakheid.....</i>	<i>10</i>
4.10	<i>Visuele waarnemingen</i>	<i>11</i>

1.0 Projectgegevens

Omschrijving	Keuring van een bestaand kunstgras voetbalveld				
Sportclub	OBW voetbal				
Adres	██████████, ██████████ ██████████, Nederland				
Doel	<p>Beoordeling op kwaliteit volgens Sportinfrastructuur voorschriften en aan de hand van de betreffende voorschriften en procedures binnen het kwaliteitszorgsysteem.</p> <p>Het project heeft betrekking op de onderstaande voorschriften:</p> <table border="1"> <tr> <th>Voorschrift</th><th>Conform</th></tr> <tr> <td><i>Sporttechnisch</i></td><td><i>KNVB2-18</i></td></tr> </table>	Voorschrift	Conform	<i>Sporttechnisch</i>	<i>KNVB2-18</i>
Voorschrift	Conform				
<i>Sporttechnisch</i>	<i>KNVB2-18</i>				
Opdrachtgever Sports Labs	Stichting Sportaccommodaties Zevenaar Contactpersoon: ██████████				
Uitvoering	Sports Labs B.V. info@sportslabs.eu				

2.0 Conclusie

Het kunstgras voetbalveld voldoet niet onder de gemeten omstandigheden aan de voorschriften van sportinfrastructuur, betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en voldoet niet aan de reglementen van de KNVB.

De sectie amateur voetbal van de KNVB acht het veld niet van toepassing voor competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Een definitieve uitspraak volgt via de KNVB.

De conclusie is gebaseerd op praktijkonderzoek.

Zeist, 20/03/2024



3.0 Samenvatting

Toplaag	Kunstgras op geovlies ingestrooid met zand en rubber
----------------	--

De beoordeling van de kwaliteit van het kunstgras voetbalveld van OBW voetbal veld 1 in Zevenaar is in deze rapportage opgenomen. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld aan de sporttechnische voorschriften.

Conditionele afwijkingen

Slijtage en oneffenheid aangetroffen aan de voorzijde van de penaltystip aan de overzijde van het clubgebouw. Zie visuele waarnemingen voor een foto van het desbetreffende mankement.

Algemene opmerkingen

Geen.

4.0 Keuring toplaag

Materiaal	Kunstgras voetbal
Datum	19/03/2024
Testcondities	Droog, 16 - 18 °C
Sporttechnische voorschrift	KNVB2-18


4.1 Samenvatting resultaten

Eigenschappen	Resultaten	Voorschriften	Testmethode	Beoordeling
Conditie	Niet volgens voorschriften	Diverse aspecten	CN/C1.1 CN/C1.2	Voldoet niet
Schokabsorptie	50 – 57 %	45 - 70 %	N/F1.3	Voldoet
Schokabsorptie tol. Abs.	7 %	≤ 10 %	CN/C1.2	Voldoet
Invulhoogte	26 – 36 mm	Geen norm	CN/C6.1	Informatief
Stroefheid	31 – 34 Nm	20 – 55 Nm	EN 15301	Voldoet
Stroefheid tol. Abs.	3 Nm	≤ 10 Nm	CN/C1.2	Voldoet
Balstuit verticaal	0.95 – 1.08 m	0.60 – 1.10 m	EN 12235	Voldoet
Balrol afstand	11.89 – 12.95 m	4.00 – 15.00 m	EN 12234	Voldoet
Vlakheid	Oneffenheden	≤ 20 mm	EN 13036-7	Voldoet niet

4.2 Conditie

Uniformiteit	Uniform Opvallend veel platte en gespleten vezels Instrooimateriaal beter verdelen
Kleur speelveld	Groen
Kleur belijning	Wit
Belijning	Volledig aaneengesloten en duidelijk constrasterend
Naden	Geen open naden
Hechting	Goed verlijmd. Trekvaste verbinding matten en belijning
Vervuiling	Aanwezig
Plooien	Geen plooien
Doelen	Aanwezig in het lood
Dug-outs	Aanwezig
Instructiezones	Aanwezig en niet onderbroken
Hekwerk	Bestaand
Veldafzetting	Volledig aaneengesloten
Overgangen	Scherpe overgangen

4.3 Locatieplan

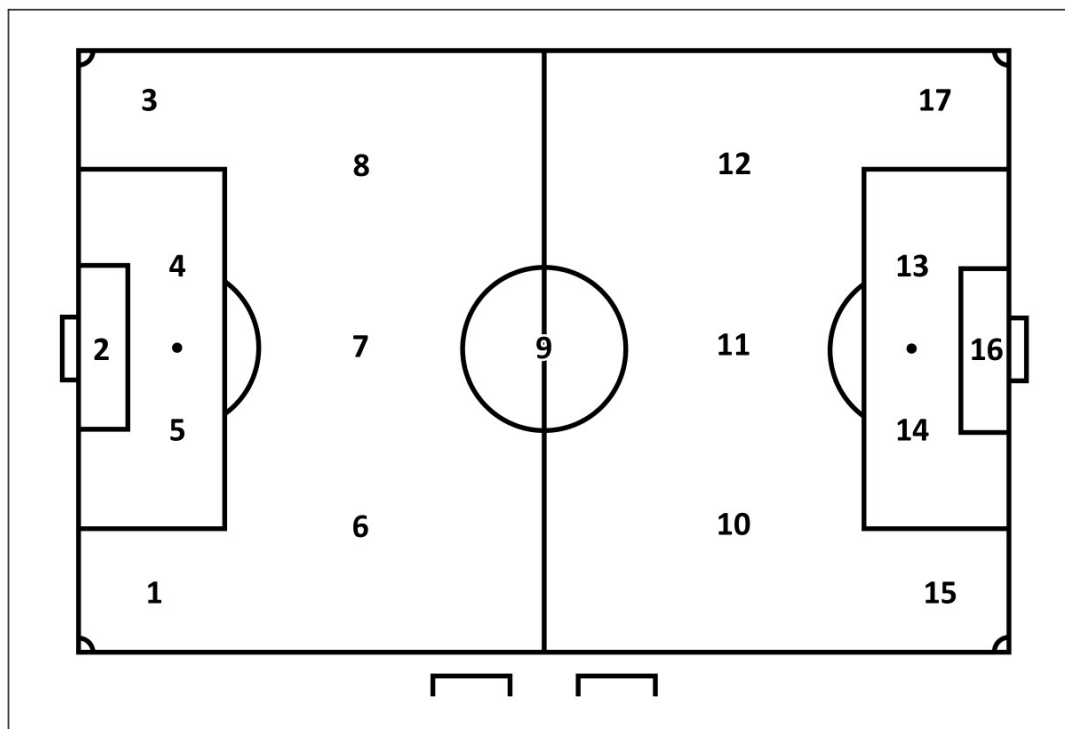

4.4 Schokabsorptie

Meetpunt	3	2	7	9	10	13	16
Resultaat (%)	56	50	55	56	54	57	52
Tolerantie (%)	2	-4	1	2	0	3	-2

4.5 Invulhoogte

Meetresultaat	3	2	7	9	10	13	16
Resultaat (mm)	30	28	32	36	32	36	26

4.6 Stroefheid

Meetpunt	3	2	7	9	10	13	16
Resultaat (Nm)	34	34	34	33	33	31	32
Tolerantie (Nm)	-1	-1	-1	0	0	2	1

4.7 Balstuit verticaal


Meetpunt	3	2	7	9	10	13	16
Resultaat (m)	1.01	1.08	1.03	1.00	1.00	0.95	1.05

4.8 Balrol vermogen

Meetpunt	2	8	9	10	16
Resultaat (m)	12.44	12.12	12.27	11.89	12.95

4.9 Vlakheid

ONEFFENHEDEN

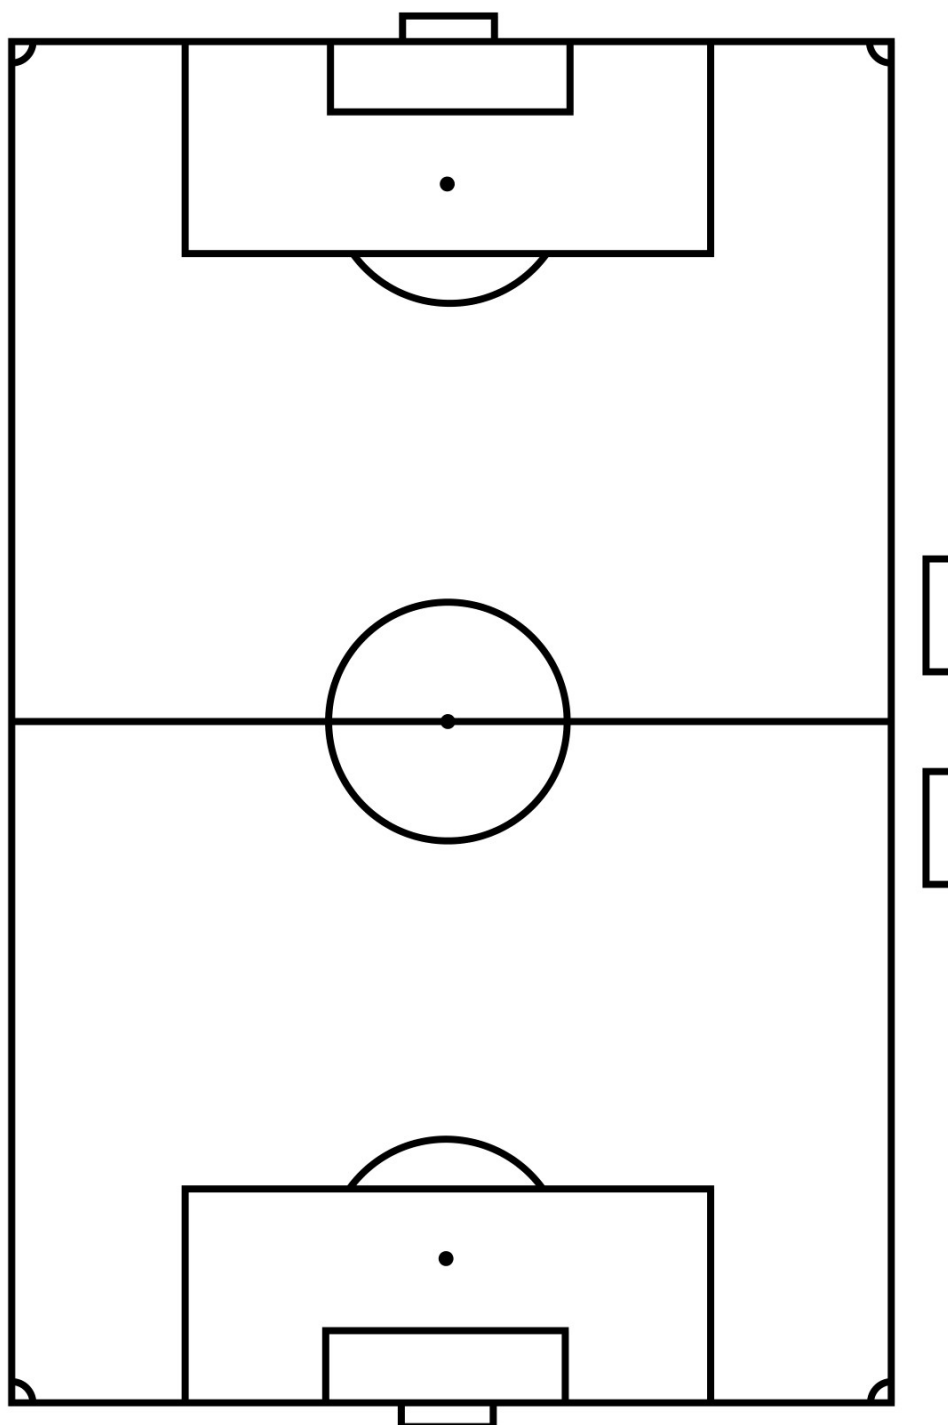

4.10 Visuele waarnemingen

Conditie

