


# Erfgoedregister

*Gemeente Boekel, 2019*



GEMEENTE BOEKEL

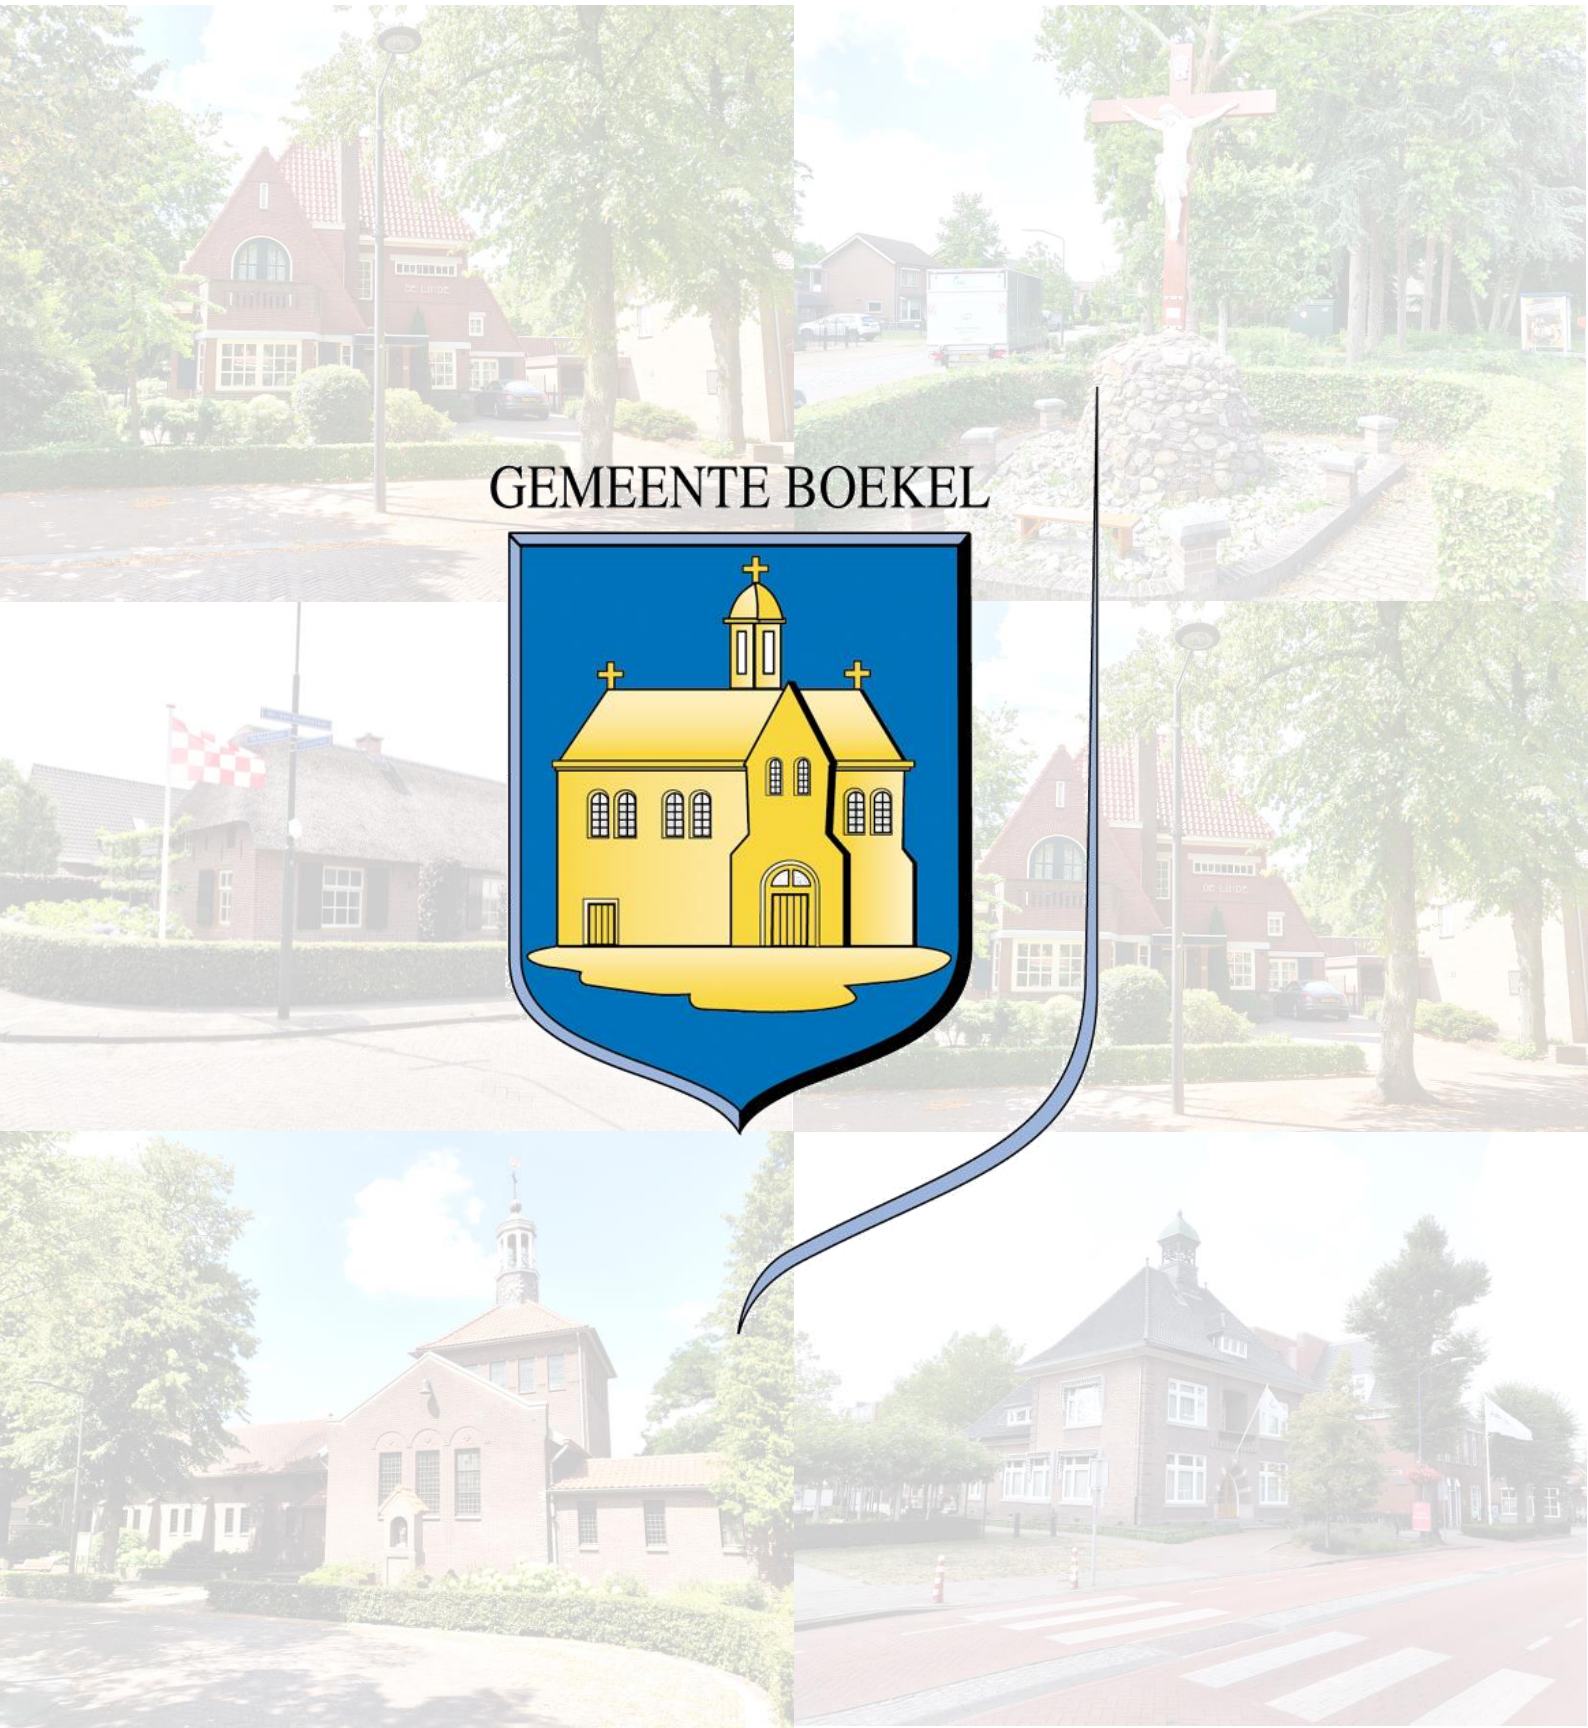



## Inhoud

<b>1. Gemeentelijke monumenten Boekel .....</b>	<b>4</b>
1.1 Bergstraat 9.....	5
1.2 Bernhardstraat 15 .....	7
1.3 Bovenstehuis 19.....	9
1.4 Burgtstraat 18.....	12
1.5 Burgtstraat (ong.); Sint Petrusbeeld .....	15
1.6 Julianastraat 11.....	17
1.7 Julianastraat 52.....	19
1.8 Kerkstraat 26.....	22
1.9 Kerkstraat 30.....	25
1.10 Kerkstraat 41.....	27
1.11 Kerkstraat 43.....	30
1.12 Mr. van Hooffstraat 11 .....	33
1.13 Peelstraat 19-21 .....	36
1.14 Raadstraat (ong.); kerkhof.....	39
1.15 Rutger van Herpenstraat/Burgemeester Schafratstraat .....	41
1.16 Rutger van Herpenstraat 6 .....	43
1.17 Rutger van Herpenstraat 8 .....	45
1.18 Schutboom 1 .....	47
1.19 Sint Janplein (ong.); gedenkteken .....	50
1.20 Sint Janplein 20.....	52
1.21 Statenweg 7 .....	55
1.22 Volkelseweg 8.....	57
1.23 Wilhelminastraat 32.....	59
1.24 Zandhoek 3.....	61
<b>2. Gemeentelijke monumenten Venhorst .....</b>	<b>63</b>
2.1 Sint Josephplein (ong.); kerkhof .....	64
2.2 Sint Josephplein (ong.); zwerfkei.....	66
2.3 Sint Josephplein 7.....	68
2.4 Sint Josephplein 13.....	71
2.5 Sint Josephplein 16.....	74
2.6 Sint Josephplein 18; kerk .....	77
2.7 Sint Josephplein 18; Heilig Hartbeeld.....	79
<b>3. Gemeentelijke monumenten Huize Padua .....</b>	<b>81</b>
3.1 Daniël de Brouwerstraat 13 .....	82
3.2 Daniël de Brouwerstraat 30 .....	85
3.3 Kluisstraat 14 .....	87



# 1. Gemeentelijke monumenten Boekel

In dit hoofdstuk worden de objecten weergegeven die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument in de kern Boekel. Het betreft hier een overzicht met de aangewezen objecten tot en met 31 mei 2019. Zodra er meer objecten aangewezen zijn worden deze in de lijst opgenomen.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1.1. Bergstraat 9                             | 1.2. Bernhardstraat 15           |
| 1.3. Bovenstehuis 19                          | 1.4. Burgtstraat 18              |
| 1.5. Burgtstraat (ong.); Sint Petrusbeeld     | 1.6. Mr. Van Hooffstraat 11      |
| 1.7. Sint Janplein (ong.); gedenkteken        | 1.8. Sint Janplein 20            |
| 1.9. Julianastraat 11                         | 1.10. Julianastraat 52           |
| 1.11. Kerkstraat 26                           | 1.12. Kerkstraat 30              |
| 1.13. Kerkstraat 41                           | 1.14. Kerkstraat 43              |
| 1.15. Peelstraat 19-21                        | 1.16. Raadstraat (ong.); kerkhof |
| 1.17. Rutger v Herpenstr/Burg. Schafratstraat | 1.18. Rutger van Herpenstraat 6  |
| 1.19. Rutger van Herpenstraat 8               | 1.20. Schutboom 1                |
| 1.21. Statenweg 7                             | 1.22. Volkelseweg 8              |
| 1.23. Wilhelminastraat 32                     | 1.24. Zandhoek 3                 |

# Boekel



## 1.1 Bergstraat 9

---

**Plaatselijke aanduiding:** Bergstraat 9  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I00541 G0000  
**Tenaamstelling:** Boerderij

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Woonhuis  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** 1936



#### Monumentenbeschrijving

Vrijstaand, onderkelderd woonhuis met een eenlaags en een tweelaags bouwdeel. Het woonhuis staat op een L-vormige plattegrond enige meters achter de rooilijn met de Bergstraat. Het eenlaags linkerbouwdeel heeft een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Bergstraat. Het rechter tweelaags bouwdeel heeft een zadeldak met nok haaks op de Bergstraat. Beide daken snijden elkaar met gelijke nok en ongelijke voet. Het huis is met zakelijk expressionistische vormen in 1936 gebouwd naar ontwerp van P.A. v.d. Eijnden. Rondom is een tuin. Later is (mogelijk in 1966) links, achter het huis een garage in aangepaste stijl gebouwd. Nadien hebben in de jaren tachtig en negentig van de 20<sup>ste</sup> eeuw nog enkele uitbreidingen plaatsgevonden waarbij onder meer een verbindingbouwdeel is

gebouwd tussen de garage en het huis. Tevens is aan de achterzijde, in het verlengde van de woning, een bestaande oorspronkelijke aanbouw door een forse eenlaags aanbouw met zadeldak vervangen.

Het pand is opgetrokken in gele imitatie handvorm baksteen die met een diepe voeg in halfsteensverband is gemetseld. Rondom loopt een plint die is uitgevoerd in rode baksteen. De vensters hebben grotendeels de oorspronkelijke keramische zwartgeglazuurde lekdorpels en gedeeltelijk (op de verdieping) de oorspronkelijke roedenverdeling behouden. De daken zijn gedekt met bruingeglazuurde tuile de Nord.

De voorgevel bestaat uit een eenlaags langsgeweldeel en rechts daarvan een tweelaags topgevelgedeelte van het bouwdeel dat naar voren springt. Het langsgeweldeel heeft een drielichtvenster waarvan de bovenlichten met glas-in-lood is bezet. Rechts hiervan is de oorspronkelijke paneeldeur met bovenlicht dat met glas-in-lood zijn bezet. Ter hoogte van de deurkalf is een luifel aangebracht. Links van de deur is een nauwelijks nog leesbare stichtingssteen geplaatst. De ver overstekende bakgoot bij de dakvoet van dit langsgeweldeel heeft een geprofileerde gootlijst. De goot is omgezet naar de linkerzijgevel. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met overstekend plat dak. De dakkapel heeft een tweelichtvenster met vierruits(draai)ramen. Rechts van de voordeur is op de begane grond van het uitspringende geweldeel een enkelvoudig staand venster geplaatst. Dit geweldeel heeft bij de dakvoet een ver overstekende bakgoot met een geprofileerde gootlijst. De goot is omgezet naar het topgeveldeel. Het topgevelgedeelte heeft siermetselwerk in de top dat is uitgevoerd in rode baksteen. Een rollaag van strekken langs de dakrand is eveneens uitgevoerd in rode baksteen. Op de begane grond is een drielichtvenster waarvan de bovenlichten met glas-in-lood zijn bezet. Ter hoogte van de verdieping is een drielichtvenster met vierruits(draai)ramen. Onder dit venster is een houten plantenbak op klossen geplaatst. In de top is een klein staand venster met vierruitsdraairaam.

De linkerzijgevel is een topgevel met siermetselwerk in de top dat is uitgevoerd in rode baksteen. Een rollaag van strekken langs de dakrand is eveneens uitgevoerd in rode baksteen. Op de begane grond is een enkelvoudig staand venster waarvan het bovenlicht waarschijnlijk met glas-in-lood is bezet (niet zichtbaar door rolluiken). Later zijn twee nieuwe gevelopeningen gemaakt voor een venster in aangepaste stijl en een deur. Ter hoogte van de zolder zijn twee vensters met vierruitsdraairamen geplaatst. In de top is een klein staand venster met vierruitsdraairaam.

De rechterzijgevel heeft op de begane grond een enkelvoudig staand venster en een drielichtvenster met draairamen. Beide vensters hebben bovenlichten die met glas-in-lood zijn bezet. Op de verdieping is een enkelvoudig staand venster en een drielichtvenster. Beide vensters hebben vierruits(draai)ramen. De ver overstekende bakgoot bij de dakvoet heeft een geprofileerde gootlijst. De goot is omgezet naar de voorgevel.

De achtergevel is als gevolg van aanbouwen grotendeels verdwenen.

### Waardering

Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm met zakelijk expressionistische vormen en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering. De jongere aanbouwen en bijgebouwen zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.2 Bernhardstraat 15

---

**Plaatselijke aanduiding:** Bernhardstraat 15  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I00839 G0000  
**Tenaamstelling:** Woonhuis

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Woonhuis  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** 1924-1926



#### Monumentenbeschrijving

Eenlaags diep pand op een rechthoekige plattegrond met aan de korte achterzijde een lagere eenlaags aanbouw op rechthoekige plattegrond. Beide bouwdelen, die dus in het verlengde van elkaar liggen, zijn gelijktijdig rond 1924-1926 gebouwd. Het voorste bouwdeel, het woongedeelte, heeft een mansardedak met nok haaks op de Bernhardstraat. Het achterste bouwdeel heeft een zadeldak. Beide daken zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. Een groot deel van de ramen (niet de kozijnen) is vernieuwd en zijn nu enkelvoudige ramen met, op de begane grond, de oorspronkelijke bovenlichten. Ter hoogte van de zolder zijn de twee draairamen in de voorgevel ook vernieuwd waarbij veel aandacht is besteed om met name de bovenlichten in oorspronkelijke indeling te herstellen en te voorzien van kathedraalglas. Het pand is opnieuw gevoegd en aan de achterzijde is



later bebouwing toegevoegd. Inwendig zijn de oorspronkelijke indeling en een aantal oorspronkelijke elementen behouden. Het vrijstaande huis staat ver terug van de rooilijn op een groot perceel met een diepe, smalle voortuin.

Beide bouwdelen zijn opgetrokken uit machinale baksteen. Het **voorste bouwdeel** is in halfsteensverband gemetseld. Rondom loopt een bakstenen plint die ter hoogte van de onderdorpels van de vensters met een rollaag wordt afgesloten. Alle vensters zijn voorzien van groengeglazuurde bakstenen lekdorpels. De bovenlichten hebben alle een roedenverdeling en zijn voorzien van okerkleurig kathedraalglas. Boven de vensters is siermetselwerk aangebracht. De vensters op de begane grond hebben opgeklampte luiken.

De korte voorgevel heeft rechts een rondboogportiek met de oorspronkelijke paneeldeur met zesruitsbovenlicht. Het bovenlicht is voorzien van okerkleurig kathedraalglas. Links van de portiek is een enkelvoudig venster met zesruitsbovenlicht (klepraam). In de top zijn twee vernieuwde enkelvoudige draairamen geplaatst waarbij de driedelige met okerkleurig kathedraalglas bezette 'bovenlichten' deel uitmaken van het draairaam. Langs de dakrand loopt een rollaag van strekken.

De linkerzijgevel heeft drie enkelvoudige vensters met zesruitsbovenlichten. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van strekken. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht.

In de rechterzijgevel is één enkelvoudig venster met zesruitsbovenlichten geplaatst. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van strekken. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht.

De achtergevel heeft in de top een vernieuwd draairaam waarbij het driedelige met okerkleurig kathedraalglas bezette 'bovenlichten' deel uitmaken van het draairaam. Langs de dakrand loopt een rollaag van strekken.

Het **achterste bouwdeel** is goedkoper uitgevoerd wat betreft onder meer soort baksteen en venstervormen. Het bouwdeel heeft enkele enkelvoudige vensters met enkelvoudig bovenlicht. De vensters hebben een betonnen lekdorpel. Tevens is in een lange zijgevel een moderne deur aangebracht. Beide zijgevels hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. Tegen de korte achtergevel bevinden zich jongere aanbouwen.

### Waardering

Het pand is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags diep huis uit circa 1925. Het woonhuis is van architectonische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en vanwege het materiaalgebruik. De bescherming betreft de twee bouwdelen uit 1924-1926. De jongere aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.3 Bovenstehuis 19

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Bovenstehuis 19
<b>Datum aanwijzing:</b>	02 juni 2009
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 K00453 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Langgevelboerderij

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Boerderij
Huidige functie:	Boerderij
Bouwjaar:	1934



### Monumentenbeschrijving

Vrijstaande langgevelboerderij met dwarsdeel en met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Bovenstehuis loopt. De deels onderkelderde boerderij staat op een rechthoekige plattegrond met aan de achterzijde een kleine uitbouw met lessenaardak. De boerderij is 1934 gebouwd naar ontwerp van Van Lankveld en heeft in de loop van de tijd weinig wijzigingen ondergaan. Zo zijn onder meer de kelder en de opkamer nog aanwezig. Wel zijn bijvoorbeeld de ramen vernieuwd. Op het erf staat een schuur die buiten de bescherming valt. Aan de voorzijde staan enkele fruitbomen. Aan de achterzijde en linkerzijde staat een groot aantal lindebomen. De boerderij is beeldbepalend gelegen in het open landelijk gebied en maakt deel uit van de historische agrarische structuur van het buurtschap Bovenstehuis.

De boerderij is gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant met siermetselwerk en heeft de voor langgevelboerderijen kenmerkende langgerekte vorm met de toegangen tot de woning en tot het bedrijfsgedeelte in de lange voorgevel. Het woongedeelte, dat zich links bevindt, is met een brandmuur van het bedrijfsgedeelte gescheiden. Het zadeldak is gedekt met rode Muldenpannen. De boerderij is opgetrokken uit machinale donkerrode baksteen die in Noords verband is gemetseld. De

achtergevel van de stal is in kruisverband gemetseld. Rondom loopt een bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. Bij de dakvoet van de langsgewels en langs de dakrand van de topgevels (zijgevels) is een lijst siermetselwerk in de vorm van een muizentand en/of een tandlijst aangebracht.

In de lange voorgevel bevindt zich links ter plaatse van het woongedeelte een opgeklampte deur met aan weerszijden een tweelichtvenster met bovenlicht. De deur heeft eveneens een bovenlicht. De bovenlichten van de deur en de vensters hebben een roedenverdeling. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. Boven de vensters en de deur is de latei uitgevoerd in siermetselwerk. De vensters hebben opgeklampte luiken. Ter plaatse van het stalgedeelte zijn achtereenvolgens van links naar rechts geplaatst: een opgeklampte deur met bovenlicht voorzien van roedenverdeling en met een latei die is uitgevoerd in siermetselwerk, een getoogd ijzeren negenruitsstalraam met bakstenen lekdorpel, een getoogde dubbele deur en een getoogd ijzeren negenruitsstalraam met bakstenen lekdorpel. Het bovenste deel van de stalramen is een valraam. Boven de ramen is een getoogde rollaag en een koppenlaag gemetseld. Boven de dubbele deur is een strek en een koppenlaag gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers.

De linkerzijgevel is de topgevel van het woongedeelte en heeft nabij de achtergevel een keldervenster met diefijzers. Op de begane grond zijn twee tweelichtvensters geplaatst met bovenlicht. Deze bovenlichten hebben een roedenverdeling. Boven deze vensters is de latei uitgevoerd in siermetselwerk. Deze vensters hebben opgeklampte luiken. Ter hoogte van de zolder zijn twee tweelichtvensters met bovenlicht geplaatst. De bovenlichten hebben een roedenverdeling en zijn met kathedraalglas bezet. Boven de vensters is een strek gemetseld. In de top is een driehoekig venster geplaatst met langs de schuine zijden een rollaag. Alle vensters in deze gevel hebben bakstenen lekdorpels. Langs de dakrand is een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door de uitgemetselde console van de overkragende schoorsteen. De gevel heeft een aantal steekankers.

De rechterzijgevel is de topgevel van het stalgedeelte met op de begane grond twee opgeklampte deuren met betonnen latei en twee getoogde ijzeren negenruitsstalramen met bakstenen lekdorpels. Het bovenste deel van de stalramen is een valraam. Boven de ramen is een getoogde rollaag en een koppenlaag gemetseld. Ter hoogte van de zolder op een getoogd opgeklampt hooiluik geplaatst met daarboven een rollaag. In de top is een driehoekig venster geplaatst met rondom een rollaag. Langs de dakrand is een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door de uitgemetselde console van de overkragende schoorsteen. De gevel heeft een aantal steekankers.

De achtergevel heeft ter plaatse van het woongedeelte twee tweelichtvensters waarvan één met gedeeld bovenlicht met roedenverdeling en één met bovenlicht met roedenverdeling. De vensters hebben bakstenen lekdorpels en opgeklampte luiken. Tussen de vensters is een opgeklampte deur met driedelig bovenlicht. Dit bovenlicht is met kathedraalglas bezet. Boven de deur en boven de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. Ter plaatse van de deur is bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In de uitbouw bevindt zich een opgeklampte deur, twee enkelvoudige vensters en een getoogd ijzeren zesruitsstalraam en een klein venster. Ter plaatse van het stalgedeelte heeft de achtergevel drie getoogde ijzeren negenruitsstalramen met bakstenen lekdorpels. Het bovenste deel van de stalramen is een valraam. Boven de ramen is een getoogde rollaag en een koppenlaag gemetseld. Onder elk stalraam is een opgeklampt luik geplaatst dat de toegangen tot de varkenshokken afsluit. De hele gevel heeft een aantal steekankers.

### Waardering

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf bewaard voorbeeld van een langgevelboerderij met dwarsdeel uit circa 1935. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de

economische en historisch agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van de ambachtelijke traditionele bouwtrant en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. Door de fraaie en markante ligging in het open landelijk gebied heeft de boerderij in combinatie met de genoemde bomen een hoge landschappelijke- en situeringswaarde en is het sterk bepalend voor het zichtbaar houden van de oorspronkelijke situatie. Daarnaast heeft de boerderij een stedenbouwkundige waarde als onderdeel van de gaaf bewaard gebleven historisch agrarische structuur van het buurtschap Bovenstehuis.

## 1.4 Burgtstraat 18

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Burgtstraat 18
<b>Datum aanwijzing:</b>	02 juni 2009
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 I02554 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Kloosterkapel

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Kloosterkapel
Huidige functie:	Kapel
Bouwjaar:	1935



Deze kapel is in 1935 gebouwd als kloosterkapel behorend bij het uit 1886-1887 daterende, naar ontwerp van architect Heijkants gebouwde, klooster van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel die zich toen (1887) in Boekel vestigden. Dit kloostercomplex, waarmee de kapel in verbinding stond, is gesloopt en door bejaardenwoningen vervangen. De kapel is thans vrij gelegen en is, in een compleet gewijzigde context, de enige herinnering aan het religieuze verleden van deze plek.

De kapel is uitgevoerd in Delftse Schoolstijl. Deze stijl is, met name als het katholieke religieuze gebouwen betreft, geïnspireerd op Romaanse voorbeelden. De kapel in Boekel past, onder meer

door de 'romaanse' rondboogvensters goed in deze traditie. Het interieur van de kapel heeft een open houten kapconstructie en een aantal oorspronkelijke elementen en oudere, ingebrachte, elementen behouden.

### **Monumentenbeschrijving**

Het betreft een éénbeukige kapel op een samengestelde plattegrond met halfronde apsis, met een lager voorportaal en een uitgebouwde sacristie aan de zuidzijde. De klokkentoren is asymmetrisch geplaatst nabij de apsis en sacristie aan de zuidzijde. Onder de hele kapel is een kelder die aanvankelijk functioneerde als opvangreservoir van regenwater. De kapel is opgetrokken uit imitatie handvorm kloostermoppen (groot formaat bakstenen) die in halfsteensverband zijn gemetseld. De samengestelde kap is gedekt met leien in maasdekking; met uitzondering van de apsis die is gedekt met dakleer. Langs de dakranden van de topgevels is een uitkragen strekken- en koppenlaag gemetseld. Ter hoogte van de dakvoet kragen de topgevels iets uit en zijn de geprofileerde kraagstenen uitgevoerd in tufsteen. De kapel heeft rondboogvensters waarvan een groot deel is voorzien van voorzetramen. Boven de vensters en deuren is een rollaag gemetseld. De vensters hebben bakstenen lekdorpels en zijn bezet met glas-in-lood met onder meer afbeeldingen van heiligen.

Het voorportaal heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet met overstekend zadeldak en een dubbele rondboogdeur. In de top van de voorgevel is een klok aangebracht. Naast de rondboogdeur is een klein rondboogvenster geplaatst. Hoog in de zijgevels zijn oculi geplaatst. Aan weerszijden van het risaliet is een lager bouwdeel met lessenaardak. In de rechterzijgevel van het portaal is een rondboogdeur.

De éénbeukige kapel heeft een zadeldak. Beide lange zijgevels worden beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap. Beide zijgevels hebben enkele rondboogvensters die met glas-in-lood zijn bezet. De linkerzijgevel (noordgevel) heeft een toegang ter plaatse waarvan de restanten van een houten overkapping die de kapel met het bejaardenhuis verbond nog aanwezig zijn.

De apsis heeft een halffrondlopend schilddak. De plint van de apsis is een afwijkende kleur baksteen uitgevoerd. In de gevels zijn enkele rondboogvensters geplaatst die met glas-in-lood zijn bezet. Verder zijn een dichtgezet kelderluik en een rondboogdeur in de apsis aangebracht. De apsisgevel wordt beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap.

De sacristie heeft een driezijdig schilddak. Ter hoogte van de plint, die in een afwijkende kleur baksteen is uitgevoerd, is een keldervenster geplaatst. In de gevels zijn enkele rondboogvensters geplaatst die met glas-in-lood zijn bezet. De gevels van de sacristie worden beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap.

De ranke bakstenen klokkentoren is geplaatst tussen de apsis en de sacristie. De toren heeft rondboog galmgaten en wordt afgesloten met een zadeldakje waarop een kruis staat. Aan de westzijde van de sacristie bevindt zich een Lourdesgrot.

### **Waardering**

De kapel, alsmede het interieur, is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk element in de dorpsgeschiedenis van Boekel en als herinnering aan het katholieke leven in Boekel in het bijzonder. De kapel heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en vanwege het materiaalgebruik en het interieur. Daarnaast is het een

goed voorbeeld van de Delftse Schoolstijl met, zoals gebruikelijk bij Katholieke gebouwen in deze stijl, Romaanse invloeden.

## 1.5 Burgtstraat (ong.); Sint Petrusbeeld

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Burgtstraat (ong.)
<b>Datum aanwijzing:</b>	02 juni 2009
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 I02786 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	St. Petrusbeeld

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	St. Petrusbeeld
Huidige functie:	St. Petrusbeeld
Bouwjaar:	1897



### Monumentenbeschrijving

Het St. Petrusbeeld, dat door pastoor Verkuijlen boven in de voorgevel van het St. Petrus-gesticht werd geplaatst, is in 1897 door hem ingezegend. Het St. Petrusgesticht, ook wel het "Liefdesgesticht" genoemd, bestond uit een klooster met een vleugel voor dames en heren in pension en bejaarden, een bewaarschool/kleuterschool, een lagere school voor meisjes, later een VGLO-school voor meisjes, een kloosterboerderij, een gebouw voor de wijkverpleging en een kapel. De kloosterorde dat het complex beheerde en zorg droeg voor de maatschappelijke activiteiten, was van de Zusters van Schijndel. De architect van het oude kloostercomplex was J. Heijkants uit Erp.



In 1971 is het gehele complex afgebroken met uitzondering van de kapel. Op dezelfde plek zijn bejaardenwoningen en een bejaardencentrum gebouwd.

Het geschilderde St. Petrusbeeld met baard en een gewaad staat op een gemetselde sokkel en ze is vervaardigd van massief Antrude. De figuur staat in contrapost positie en kijkt weg naar de linkerzijde. In de linkerhand bevindt zich een sleutel en in de rechterhand wordt de Bijbel vastgehouden.

Het beeld is ter nagedachtenis aan het voormalige kloostercomplex bij het bejaardencentrum geplaatst.

#### **Waardering**

Het beeld is van cultuurhistorische waarde vanwege de weerspiegeling en verwijzing naar het kloostercomplex met de daaraan verbonden sociaal-historische en maatschappelijke ontwikkeling van het dorp.

## 1.6 Julianastraat 11

---

**Plaatselijke aanduiding:** Julianastraat 11  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I01278 G0000  
**Tenaamstelling:** Woonhuis

### Beschrijving:

### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Woonhuis  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** Circa 1900



### Monumentenbeschrijving

Vrijstaand eenlaags dwarshuis met middengang. De dorpswoning heeft een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Julianastraat loopt. De woning staat op een rechthoekige plattegrond en is rond 1900 gebouwd als burgemeesterswoning in opdracht van burgemeester Bouwens. Op de linkerachterhoek is een kelder met daarboven een opkamer. Op de rechterachterhoek is tegen de achtergevel een eenlaags haakse aanbouw met zadeldak geplaatst. Tegen de achterzijde van deze aanbouw is later een lagere eenlaags aanbouw met zadeldak toegevoegd. Tegen het achterste gedeelte van de linkerzijgevel van het huis is rond 1930 een bakstenen garage met lessenaardak toegevoegd. De voorgevel is hoger opgetrokken en heeft verdiept siermetselwerk. Het pand staat op

de rooilijn met de Julianastraat en maakt deel uit van de karakteristieke dorpsbebouwing aan de Julianastraat. Aan de achterzijde is een diepe tuin.

Het woonhuis is opgetrokken uit machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. Rondom loopt een gepleisterde donkergrijs geschilderde plint. De aanbouw tegen de achtergevel is in wild verband gemetseld en heeft dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde Muldenpannen.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een getoogde portiek met paneeluur met kussens en met ongedeeld bovenlicht. Aan weerszijden van de portiek zijn twee zesruitsvensters geplaatst met stolpramen met gedeeld bovenlicht. De kozijnen van de deur en van de vensters hebben getoogde bovendorpels. Boven de portiek en de vensters is een getoogde anderhalfsteens strek gemetseld. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De bovenlichten van de vensters zijn met kathedraalglas bezet. De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een band siermetselwerk met onder meer een muizentand. Bij de dakvoet is een overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. In het dakvlak is, ter plaatse van de portiek, direct boven de dakgoot, een (niet oorspronkelijke) dakkapel met plat dak aangebracht. De dakkapel heeft twee stolpramen waarvan de vier kleine bovenlichten met kathedraalglas zijn bezet.

De rechterzijgevel heeft op de begane grond een (niet oorspronkelijk) enkelvoudig venster met bovenlicht. Boven het venster, dat een hardstenen lekdorpel heeft, is een rollaag gemetseld.

Ter hoogte van de kap is een opgeklampt luik geplaatst. Rechts van het luik is een vierruits-stolpraam geplaatst en links van het luik een kleiner vierruitsvenster. Boven het luik en de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers.

De linkerzijgevel heeft op de begane grond een zesruitsvenster met stolpraam met gedeeld bovenlicht en met hardstenen lekdorpel. Het bovenlicht van het venster is met kathedraalglas bezet. Het kozijn heeft een getoogde bovendorpel waarboven een getoogde anderhalfsteens strek gemetseld is. Ter hoogte van de zolder zijn twee kleine vensters met roedenverdeling geplaatst waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De gevel heeft enkele steekankers.

De achtergevel heeft een modern venster en een vierruitsvenster met hardstenen lekdorpel. Onder dit venster van de opkamer is het keldervenster met diefijzers. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers.

De haakse eenlaags aanbouw op de rechterachterhoek heeft in de linkerzijgevel twee kleine vensters met klepramen en in de gevel aan de tuinzijde twee vensters met vierruits-draairamen. Tussen deze twee vensters is een paneeluur die gedeeltelijk met glas is bezet. De gevel aan de tuinzijde en de topgevel aan de achterzijde zijn gecementeerd. Beide gevels hebben enkele steekankers.

### Waardering

Het woonhuis is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags dorpswoning met middengang, kelder en opkamer uit circa 1900. Het is daarnaast als burgemeesterswoning van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel. Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de goed bewaarde hoofd-vorm, detaillering en materiaalgebruik. Het heeft stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van de dorpsbebouwing aan de Julianastraat.

De garage tegen de linkerzijde van het pand en de jongere aanbouw in het verlengde van aanbouw met zadeldak aan de rechterachterzijde zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.7 Julianastraat 52

---

**Plaatselijke aanduiding:** Julianastraat 52  
**Datum aanwijzing:** 02 juni 2009  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I02538 G0000  
**Tenaamstelling:** Directeurswoning van Coöperatieve Stoomzuivel-fabriek 'de Boterbloem'

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Directeurswoning van Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 'de Boterbloem'  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** 1913; 1980 verbouwd



### Monumentenbeschrijving

De directeurswoning van melkfabriek 'De Boterbloem' is in 1913 gelijktijdig met de fabriek gebouwd. De fabriek stond aan de rechterzijde op enige afstand van de woning maar is inmiddels gesloopt. De directeurswoning is met neorenaissance elementen gebouwd naar een ontwerp van Th. de Groot. Het is een eenlaags dwarshuis met middengang op een rechthoekige plattegrond. Het huis heeft een mansardedak met nok evenwijdig aan de Julianastraat. Het vrijstaande pand staat op de hoek van de Julianastraat en de Beatrixlaan. Volgens de bouwtekening heeft de woning aanvankelijk op beide hoeken tegen de achtergevel een haakse aanbouw gehad. Deze zijn thans verdwenen. Rond 1980 is

het pand verbouwd waarbij onder meer aan de achterzijde een nieuwe eenlaags aanbouw met plat dak is gebouwd. Ook tegen de linkerachterhoek is een bouwdeel toegevoegd. De oorspronkelijke vensters met draairamen zijn gewijzigd.

Het huis is opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. Rondom loopt een gepleisterde donkergrijs geschilderde plint. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde kruispannen.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft bakstenen hoekpilasters en een tot dakkapel met tuitgevel hoger opgetrokken middenrisaliet. De dakkapel heeft een zadeldak met nok haaks op de hoofdkap. De voorgevel heeft ter hoogte van de onder- en bovendorpel en de kalf van de vensters sierbanden in gele verblendsteen.

In het middenrisaliet is de portiek met paneeldeur die een verticale vensterband heeft en een bovenlicht. Ter hoogte van de kalf is een betonnen luifel. Boven de deur is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. De dakkapel heeft een enkelvoudig vensters met bovenlicht. Boven het venster, dat een hardstenen lekdorpel heeft, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. In de top van de tuitgevel is uitkragend siermetselwerk aangebracht dat onder meer is uitgevoerd in gele verblendsteen. De tuitgevel heeft een hardstenen afdeklijst en toppinakel.

Op de begane grond zijn aan weerszijden van het middenrisaliet twee rechtgesloten enkelvoudige vensters met bovenlicht aangebracht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een band siermetselwerk van onder meer gele verblendsteen. Ter hoogte van de dakvoet is een bakgoot op gesneden klossen aangebracht met een geprofileerde gootlijst.

De linkerzijgevel heeft zowel op de begane grond als ter hoogte van de kap twee rechtgesloten enkelvoudige vensters met bovenlicht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. Tussen de vensters ter hoogte van de kap is een enkelvoudig staand venster met hardstenen lekdorpel aangebracht. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers.

De rechterzijgevel heeft op de begane grond één en ter hoogte van de kap twee rechtgesloten enkelvoudige vensters met bovenlicht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. Op de begane grond is verder een modern enkelvoudig venster met bovenlicht en met gecementeerde omlijsting aangebracht. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers.

De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels verdwenen door de toevoeging van een eenlaags bouwdeel met plat dak. Een deel van de achtergevel is hoger opgetrokken zodat een dakkapel met lessenaardak is ontstaan. Ter hoogte van de dakvoet is een bakgoot op gesneden klossen aangebracht met een geprofileerde gootlijst.

### Waardering

De voormalige directeurswoning heeft cultuurhistorische waarde als belangrijk onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel en als herinnering aan de sociaal-economische en agrarische

geschiedenis van Boekel. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en vanwege de detaillering met neorenaissance elementen. De bescherming betreft het oorspronkelijke eenlaags dwarshuis. De aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.8 Kerkstraat 26

---

**Plaatselijke aanduiding:** Kerkstraat 26  
**Datum aanwijzing:** 02 juni 2009  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I02018 G0000  
**Tenaamstelling:** Dorpscafé

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Dorpscafé  
**Huidige functie:** Dorpscafé  
**Bouwjaar:** 1832/1913/1937



### Monumentenbeschrijving

Het dorpscafé bestaat uit een aantal eenlaags bouwmassa's die zijn samengevoegd op een samengestelde plattegrond. Het complex dateert in de kern mogelijk uit 1832. De samenvoeging van de afzonderlijke bouwdelen is in 1913 naar ontwerp van Th. De Groot uitgevoerd. In 1937 is naar ontwerp van P. v.d. Eijnden onder meer de veranda toegevoegd. Inwendig dateert de lambrisering van het café uit 1945. In 1989 is het complex ingrijpend gerestaureerd. Hierbij zijn bouwdelen opnieuw opgetrokken waarbij de oorspronkelijke hoofddopzet, gevelindeling en detaillering zijn teruggebracht. In 1997 is op het erf een schuur toegevoegd in aangepaste stijl. Het complex staat aan

de voorzijde op de rooilijn met de Kerkstraat en aan de linkerkzijde op de rooilijn met het Sint Janplein.

Het **café** is een eenlaags bouwdeel met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Kerkstraat loopt. Aan de voorzijde is, over de hele gevelbreedte een veranda geplaatst. Aan de achterzijde is haaks op het café, ter breedte van het hele pand, een eenlaags bouwdeel geplaatst met driezijdig schilddak dat de kap van het café met gelijke nok en lagere voet snijdt. Dit bouwdeel is bij de restauratie in 1989 geheel opnieuw opgetrokken in historische, aangepaste stijl. Aansluitend aan dit bouwdeel maar ervan gescheiden door middel van een smalle doorgang, staat een naar links uitspringend eenlaags bouwdeel dat als **woonhuis met kledingmakerij** heeft gefunctioneerd. Het woongedeelte heeft een zadeldak met tuitgevel en topgevel. De nok loopt evenwijdig aan de Kerkstraat. Het bedrijfs gedeelte is daar haaks op geplaatst en heeft een zadeldak dat de nok van het woonhuis met gelijke nok en lagere voet snijdt.

Beide bouwdelen zijn uitgevoerd in een ambachtelijk traditionele bouwtrant en zijn opgetrokken in rode machinale baksteen die, met een geknipte voeg, is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt een hoge gecementeerde grijs geschilderde plint. De dakschilden van het café zijn gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De overige dakschilden zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel van het **café** heeft bakstenen hoekpilasters die naar de zijgevel zijn omgezet. In het midden van de voorgevel is de hoofdingang met aan weerszijden een bakstenen pilaster. Aan weerszijden van deze opgeklampte deur met bovenlicht zijn twee zesruitsvensters geplaatst waarboven een segmentboog is gemetseld. De boogvelden hebben een vulling van witte tegels. De kozijnen hebben snijwerk op de hoeken. De vensters hebben bakstenen, grijs geschilderde lekdorpels. Boven de deur is, direct onder de goot ter hoogte van de zolder, een tweelichtvenster met roedenverdeling geplaatst. De gevel wordt beëindigd met een band siermetselwerk met onder meer een muizentand. Bij de dakvoet is een bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. Tegen de voorgevel is een veranda met plat dak geplaatst. De veranda dateert in de huidige vorm uit circa 1960.

De rechterzijgevel is een topgevel die op de begane grond door een jongere aanbouw met lessenaardak aan het zicht wordt onttrokken. In de top is een tweelichtvenster waarboven een rollaag is gemetseld. Langs de dakrand zijn windveren aangebracht.

De linkerzijgevel is een topgevel met op de begane grond twee zesruitsvensters en in de top twee staande vensters. Boven de vensters is een segmentboog gemetseld. De boogvelden hebben een vulling van witte tegels. De kozijnen hebben snijwerk op de hoeken. De vensters hebben bakstenen, grijs geschilderde lekdorpels. Langs de dakrand zijn windveren aangebracht.

De eenlaags aanbouw aan de achterzijde is in stijl opnieuw opgetrokken en heeft in beide zijgevels en de achtergevel een aantal zesruitsvensters met grijs geschilderde bakstenen lekdorpels. De vensters in de linkerzijgevel hebben opgeklampte luiken. In deze linkerzijgevel zijn verder een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht geplaatst en twee gekoppelde zesruitsvensters. Bij de dakvoet van deze gevel is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In de verspringende achtergevel is een dubbele openslaande paneeldeur met glasvulling aangebracht. Ter hoogte van de zolder zijn twee kleine liggende tweelichtvensters geplaatst. In het rechterdakschild zijn twee houten dakkapellen geplaatst met zadeldaken.

### **Woonhuis met kledingmakerij**

Het **woonhuis** heeft aan de zijde van het Sint Janplein een tuitgevel met bakstenen rollaag als afdekking. Deze gevel heeft op de begane grond twee en ter hoogte van de zolder één



zesruitsvenster. Deze vensters zijn rechtgesloten en zijn geplaatst onder een segmentboog. De boogvelden zijn van siermetselwerk voorzien. Deze vensters hebben grijs geschilderde bakstenen lekdorpels. Op de begane grond hebben de vensters opgeklampte luiken. De gevel heeft een aantal steekankers.

De langsgevel aan de zijde van het Sint Janplein heeft een paneeldeur met getoogd en gedeeld bovenlicht. Boven de deur is een rollaag gemetseld. Gekoppeld aan het kozijn van de deur is aan weerszijde een klein staand venster. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht.

De langsgevel van het **bedrijfsgebouwe** heeft aan de zijde van het Sint Janplein een moderne garagedeur waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De topgevel van het bedrijfsgebouwe heeft twee staande vierruitsvensters met bakstenen lekdorpels. Boven de vensters is een strek gemetseld. Langs de dakrand zijn twee lagen baksteen uitkragend gemetseld.

De topgevel en de langsgevel aan de erfzijde hebben een zesruitsvenster, twee opgeklampte deuren waarvan één met gedeeld bovenlicht. Boven de deuren is een strek gemetseld. In de top van de topgevel is een klein staand venster geplaatst. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. Langs de dakrand van de topgevel is een rollaag en een laag strekken gemetseld. Het langsgeveldeel heeft bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels.

#### Waardering

Het complex is, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een dorpscafé. Het is daarnaast een belangrijk onderdeel uit de sociale geschiedenis en uit de dorpsgeschiedenis van Boekel. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de ambachtelijk traditionele bouwtrant en vanwege de behouden hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. De schuur uit 1997 valt buiten de bescherming.

## 1.9 Kerkstraat 30

---

**Plaatselijke aanduiding:** Kerkstraat 26  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I02640 G0000  
**Tenaamstelling:** Raadhuis

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Raadhuis  
**Huidige functie:** Raadhuis  
**Bouwjaar:** 1931



### Monumentenbeschrijving

Het Raadhuis van Boekel is in 1931 gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger. Het ontwerp met expressionistische invloeden is van E. Heijkants. Het vrijstaande gebouw staat op een T-vormige plattegrond. Het bestaat uit een tweelaags blokvormig hoofdbouwdeel met geknikt overstekend schilddak waarvan de nok evenwijdig aan de Kerkstraat loopt en, haaks daarop, aan de achterzijde een eenlaags bouwdeel eveneens met overstekend geknikt schilddak. Op de nok van het tweelaags bouwdeel aan de straatzijde is een grotendeels opengewerkte klokkentoren geplaatst met koperen kodak. In het torentje hangt een carillon. Het raadhuis is markant gelegen op de hoek van de Kerkstraat en het Sint Agathaplein. Het wordt omgeven door bestrating en parkaanleg.

Aan de rechterzijde is in 2002 op enige afstand een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het raadhuis uit 1931 is in deze periode ingrijpend gerestaureerd waarbij gestreefd is de oorspronkelijke situatie terug te brengen. Hierbij zijn onder meer de gevels grondig gereinigd, is de rechterzijgevel nieuw opgetrokken, is de toegangspartij geheel nieuw uitgevoerd en is aan de rechterzijde op de verdieping een verbinding met het naastgelegen nieuwe gemeentehuis toegevoegd.

Het raadhuis is opgetrokken uit machinale rood/geel genuanceerde baksteen die, met een diepe voeg, is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt een plint die in rode baksteen is uitgevoerd en met een rollaag van strekken wordt afgesloten. Alle gevels hebben op de hoeken geblokte bakstenen hoekpilasters. Alle vensters hebben granieten lekdorpels en boven alle vensters is een strek gemetseld. De bovenlichten van de vensters op de begane grond zijn met glas-in-lood bezet. Rondom worden de gevels bij de dakvoet beëindigd met een eenvoudige fries met daarboven het ver overstekende dakschild met bakgoot en geprofileerde gootlijst. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde Romaanse pannen. Op de nokhoeken zijn pironnen geplaatst.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een gereconstrueerde spitsboog-vormige portiek met spitsboogvormige paneeldeur die gedeeltelijk met glas is bezet. De portiek heeft een in rode baksteen uitgevoerde omlijsting die door granieten stenen wordt onderbroken. Op de granieten sluitsteen is het gemeentewapen aangebracht. Aan weerszijden van de portiek is een drielichtvenster met bovenlichten geplaatst. Boven de hoofdingang is op de verdieping een loggia die via een dubbele openslaande deur met zij- en bovenlichten toegankelijk is. Onder de loggia is een plantenbak tegen de gevel aangebracht. Aan weerszijden van de loggia is een drielichtvenster met bovenlichten aangebracht. De gevelvlakken tussen de vensters op de begane grond en de verdieping zijn iets verdiept uitgevoerd in rode baksteen. Tegen de gevel is, boven de portiek de tekst 'Raadhuis Boekel' aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met drielichtvenster en met driezijdig schilddak aangebracht.

De linkerzijgevel heeft op de begane grond een kruisvenster en twee drielichtvensters met bovenlichten. Verder is er een drielichtvenster met bovenlichten dat, op de hoek van het tweelaags- en het eenlaags gedeelte de hoek is omgezet. Op de verdieping is een drielichtvenster met bovenlichten. In het dakschild van het eenlaags gedeelte is een dakraam en een dakkapel met plat dak geplaatst.

De rechterzijgevel is bij de restauratie nieuw opgetrokken en heeft op de begane grond enkele staande enkelvoudige vensters. Op de verdieping is een glazen verbinding met het nieuwe naastgelegen gemeentehuis.

De achtergevel heeft vier kruisvensters waarvan de bovenlichten zijn bezet met glas-in-lood. In het dakschild zijn twee dakramen geplaatst.

### Waardering

Het raadhuis is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard typologisch voorbeeld van een raadhuis uit de periode rond 1930. Daarnaast is het van cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de sociaal-historische ontwikkeling van Boekel en als belangrijk onderdeel van de dorpsgeschiedenis. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm en vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp met expressionistische invloeden. Het raadhuis heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante en beeldbepalende ligging aan het kruispunt en als karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan dit kruispunt van wegen.

## 1.10 Kerkstraat 41

---

**Plaatselijke aanduiding:** Kerkstraat 41  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I01397 G0000/ BKL05 I02194 G0000  
BKL05 I02195 G0000/ BKL05 I02196 G0000  
**Tenaamstelling:** Winkels

**Beschrijving:**

**Algemene gegevens**

**Oorspronkelijke functie:** Woonhuis en brouwerij  
**Huidige functie:** Winkels  
**Bouwjaar:** 1888/1902



**Monumentenbeschrijving**

Kerkstraat 41 bestaat uit twee bouwdelen. Rechts een voormalige brouwerij en links, grenzend aan de brouwerij, het bijbehorende woonhuis. Het complex is markant gelegen op de hoek van de Kerkstraat en de Rutger van Herpenstraat.

**Woonhuis**

Het eenlaags dwarshuis heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak tussen topgevels. De nok van het zadeldak loopt evenwijdig aan de Kerkstraat. Het pand is in 1902 gebouwd als dorpswoning met middengang behorend bij de brouwerij waaraan het aan de rechterzijde grenst. Op

de linkerachterhoek grenst het aan een pand aan de Rutger van Herpenstraat. Het pand staat aan de voorzijde op de rooilijn met de Kerkstraat en aan de linkerkant op de rooilijn met de Rutger van Herpenstraat.

Het woonhuis is opgetrokken uit machinale baksteen die is gemetseld in kruisverband. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen. De voorgevel en de linkergevel hebben een gecementeerde plint.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een middenrisaliet en bakstenen hoekpilasters. In het middenrisaliet is de voordeur, een paneeldeur met gedeeld bovenlicht, geplaatst. Aan weerszijden van de voordeur zijn twee rechtgesloten schuifvensters (zonder roedenverdeling) met gedeeld bovenlicht geplaatst. Boven de vensters is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld die wordt afgesloten met een koppenlaag. De boogvelden zijn gecementeerd. De vensters hebben hardstenen lekdorpels.

De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers. De gevel wordt beëindigd met een fries met verdiepte vlakken. Bij de dakvoet is een overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. Deze goot met gootlijst wordt omgezet naar de linkergevel. In het dakvlak twee moderne dakramen.

De linkergevel is een tuitgevel waarvan de gevelindeling is in de loop van de tijd sterk is gewijzigd. Op de begane grond is aan weerszijden van een moderne deur met bovenlicht een enkelvoudig venster met bovenlicht geplaatst. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. Boven de rechtgesloten deur en vensters is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld die wordt afgesloten met een koppenlaag. De boogvelden zijn gecementeerd. Ter hoogte van de kap is een modern drielichtvenster geplaatst. De gevel heeft enkele steekankers en in de top een rond gietijzeren raam met tracering.

De rechtergevel is ingebouwd en grenst aan de voormalige brouwerij.

De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels verdwenen als gevolg van latere wijzigingen en uitbreidingen.

### **Brouwerij**

De brouwerij is in 1888 gebouwd en heeft een rechthoekige plattegrond. De brouwerij heeft tot 1938 gefunctioneerd. Het is een eenlaags pand met zolderverdieping. Het zadeldak heeft de nok evenwijdig aan de Kerkstraat. Het pand staat op de rooilijn met de Kerkstraat. Het gedeelte van de brouwerij dat (links) aan het woonhuis grenst is geheel opnieuw opgetrokken. Aan de achterzijde is de brouwerij later uitgebreid.

De brouwerij is opgetrokken in rode handvorm baksteen die is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt een gecementeerde grijs geschilderde plint. Het dak is gedekt met Mulden-pannen.

Het meest oorspronkelijke gedeelte van de voorgevel heeft een moderne paneeldeur met glasvulling en met gedeeld rondboogbovenlicht. Aan weerszijden van de deur is een staand ijzeren achtruits rondboograam. Boven de deur en de ramen is een strek gemetseld. Twee halfronde keldervensters zijn dichtgezet. Ter hoogte van de zolder zijn vier halfronde ijzeren raampjes waaromheen een rollaag is gemetseld. De gevel wordt beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand. Bij de dakvoet is een zinken goot op beugels aangebracht.

De rechtergevel is een topgevel met een rondboogvenster met roedenverdeling. Aan weerszijden hiervan is een staand ijzeren achtruits rondboograam. Boven de ramen en het venster is een strek gemetseld. Boven elk venster/raam is, ter hoogte van de zolder, een halfrond ijzeren raampje waaromheen een rollaag is gemetseld. In de top zijn drie dichtgemetselde ronde vensters waaromheen een rollaag is gemetseld. Het rechtergeveldeel is jonger en behoort tot de uitbreiding. De gevel heeft enkele steekankers.

De achtergevel is de achtergevel van de jongere uitbreiding waar overheen het dakschild van het hoofdbouwdeel met een knik is doorgetrokken.

## Waardering

Brouwerij en woonhuis zijn, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als typologische voorbeelden van een middenganghuis uit circa 1900 en een brouwerij uit circa 1890. Daarnaast zijn brouwerij en woning onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel en herinneren aan de sociaal-economische en agrarische geschiedenis van Boekel. Het woonhuis is van architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm, de detaillering en vanwege het materiaalgebruik.

## 1.11 Kerkstraat 43

---

**Plaatselijke aanduiding:** Kerkstraat 43  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I02550 G0000  
**Tenaamstelling:** Villa

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Villa  
**Huidige functie:** Villa  
**Bouwjaar:** 1936



### Monumentenbeschrijving

Deze vrijstaande villa is in 1936 naar ontwerp van E. Heijkants gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Op de linkerachterhoek is een eenlaags rechthoekige aanbouw die naar links uitspringt ten opzichte van het hoofdbouwdeel. Beide bouwdeelen hebben een zadeldak met nok haaks op de Kerkstraat. Het linkerdakschild van het hoofdbouwdeel is langer dan het rechterdakschild. De onderkelderde villa is uitgevoerd met zakelijk expressionistische invloeden. Aan de voor- en achterzijde en tegen een deel van de linkerzijde is een terras dat via enkele traptreden toegankelijk is en dat met een bakstenen muur wordt omsloten. Het pand, dat terug staat van de rooilijn met de Kerkstraat, heeft rondom een tuin.

Het huis is opgetrokken uit rode machinale baksteen die met een diepliggende voeg is gemetseld in Vlaams verband. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in donkerder baksteen die eveneens is gemetseld in Vlaams verband. Het metselwerk van de plint is platvol gevoegd. De dakschilden van de zadeldaken zijn gedekt met Romaanse pannen. Alle bovenlichten van de vensters en van de deuren zijn met glas-in-lood bezet. Boven de meeste vensters en deuren is een strek gemetseld. De vensters hebben betegelde lekdorpels.

De voorgevel is een topgevel met rechts op de begane grond een driezijdige erker met plat dak. De erker heeft een bakstenen voet met daarboven een vensterband met aan elke zijde van de erker een enkelvoudig venster met bovenlicht. Links van de erker is in een rondboogportiek de voordeur geplaatst. De voordeur is toegankelijk via het terras. Het betreft een rondboog paneeldeur met een klein staand raam met glas-in-lood vulling. De portiek heeft een bakstenen omlijsting die ter plaatse van de sluitsteen in donkerder baksteen wordt geaccentueerd. Aan weerszijde van de portiek is een bakstenen plantenbak gemetseld; rechts een rechthoekige, links een hoge halfronde. Ter hoogte van de kap zijn drie enkelvoudige vensters met bovenlicht geplaatst. Onder deze vensters is een doorlopende plantenbak aangebracht. De top van deze gevel is uitgevoerd in siermetselwerk. In de top is een enkelvoudig staand venster geplaatst. Langs de dakrand is een rollaag van donkerkleurige strekken gemetseld.

Links naast de portiek is een liggend venster met glas-in-lood vulling geplaatst dat in de linkerzijgevel wordt doorgezet. Het venster maakt deel uit van een liggende band van afwisselend een liggend venster met glas-in-lood vulling en een deel baksteen metselwerk. De band heeft aan de bovenzijde een doorlopende uitspringende betonnen band en aan de onderzijde een doorlopende band geglazuurde tegels als lekdorpels. Verder heeft deze gevel een hoger opgetrokken gedeelte dat van een plat dak is voorzien. In dit geveldeel zijn twee enkelvoudige vensters die met glas-in-lood zijn bezet. Beide geveldelen worden beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken waarboven een ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. De goot wordt omgezet naar de topgevel aan de voorzijde van het pand.

De uitbouw op de linkerachterhoek heeft twee omlopende vensterbanden met drielicht-vensters. Tevens is in deze gevel een keldertoegang. De linkerzijgevel van dit bouwdeel wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot en de rollaag worden omgezet naar de topgevel aan de achterzijde van de aanbouw.

De rechterzijgevel van het pand heeft op de begane grond twee en op de verdieping vier smalle staande vensters. Op de verdieping zijn deze venster met glas-in-lood bezet. Tevens is een keldertoegang aanwezig. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot wordt omgezet naar de topgevel aan de achterzijde van het pand. Op de hoek van de voorgevel en de rechterzijgevel is een ranke, geprofileerde, in baksteen uitgevoerde schoorsteen geplaatst.

De achtergevel van het hoofdbouwdeel en van de aanbouw zijn topgevels met siermetselwerk in de top. In de top van beide gevels is een enkelvoudig staand venster geplaatst. Langs de dakranden van beide topgevels is een rollaag van donkerkleurige strekken gemetseld.

Het hoofdbouwdeel heeft op de begane grond een openslaande dubbele deur met bovenlichten die toegang geeft tot het terras. Op de verdieping geeft een dubbele openslaande deur met bovenlichten toegang tot een betonnen balkon met metalen reling. Bij de overgang van het hoofdbouwdeel naar de aanbouw is een schoorsteen gemetseld. De aanbouw heeft in de achtergevel een paneeldeur met bovenlicht. Het langsgevelgedeelte van de aanbouw wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot en de rollaag worden omgezet naar de topgevel (achtergevel) van de aanbouw.



## Waardering

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofd-vorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen in de esthetische kwaliteit van het ontwerp met zakelijk expressionistische invloeden. Het is een goed en gaaf bewaard voorbeeld van de wijze waarop het zakelijk expressionisme, met name in de woningbouw, werd toegepast in een lokale context.

## 1.12 Mr. van Hooffstraat 11

---

**Plaatselijke aanduiding:** Mr. van Hooffstraat 11  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I02450 G0000  
**Tenaamstelling:** Boerderijwoning

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Boerderij  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** ca 1840



### Monumentenbeschrijving

#### Situering, geschiedenis en hoofdvorm

In het noorden van de oude kern van Boekel bevindt zich op de hoek van de Mr. Van Hooffstraat en De Raadstraat een voormalige boerderij. Het gebouw ligt op korte afstand van de straat met de nok parallel aan de Mr. Van Hooffstraat. De kopgevel van het woongedeelte bevindt zich aan De Raadstraat. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in kruisverband met kalkvoeg. Het voegwerk is deels vernieuwd. Het dak betreft een wolfdak van riet met een voet van overwegend blauwe muldenpannen aan de achterzijde. Aan de woonhuiszijde steekt een gemetselde schoorsteen door het dak. Het gedeelte dat zich onder de muldenpannen bevindt is op een later moment

aangebouwd. In de kopgevel van het woongedeelte is goed zichtbaar dat de dakhelling is gewijzigd. Van oorsprong was hier ook een lager gedeelte, maar dat was kleiner. Ook in de achtergevel tekent de vorm zich af. Mogelijk is de voorgevel van het – overigens opvallend kleine –bedrijfs gedeelte op een later moment versteend (en naar achteren geplaatst). Dit lijkt dit het geval omdat ankerbalkgebinten die zich in de stal bevinden aan de straatzijde in de muur zijn opgelegd, terwijl dergelijke gebinten doorgaans vrij stonden. Bovendien is er tussen het woongedeelte en het stalgedeelte een naad in het metselwerk zichtbaar, wat erop duidt dat de voorgevel niet in één keer is gebouwd. De boerderij werd gezien het formaat en materiaalgebruik vermoedelijk rond 1850 gebouwd. Op het Kadastrale Minuutplan uit 1811- 1832 staat het pand nog niet ingetekend. De eerste kadastrale kaart die het gebouw laat zien is de Topografische Militaire Kaart (Bonneblad) uit 1899.

#### *Voorgevel*

De voorgevel is in dit geval de gevel aan de Mr. Van Hooffstraat . Het woongedeelte links heeft een klassieke indeling met de voordeur in het midden en een raam aan weerszijden. De opgeklampte houten voordeur bevindt zich in een geprofileerd houten kozijn met hardstenen dorpel. Het tweeruits bovenlicht is vernieuwd. De vensters aan weerszijden zijn tussen lekdorpels geplaatst. De vernieuwde ramen zijn enkelruits met een tweeruits bovenlicht. Ze zijn voorzien van houten luiken. Op de grens van het woon- en bedrijfs gedeelte is een grens in het metselwerk te zien. Links in het bedrijfs gedeelte is op een later moment een woonhuisvenster aangebracht. Het betreft een enkelruits raam met tweeruits bovenlicht, gemetselde lekdorpel en houten luik. Rond het raam is gecementeerde omlijsting aangebracht. Rechts hiervan bevindt zich een gemetselde ellipsboog, die de plaats markeert waar aanvankelijk dubbele deuren in de gevel zaten. De opening is dichtgemetseld en voorzien van een enkele deur. Smeedijzeren muurankers markeren de plaats van de balklaag.

#### **Linkerzijgevel**

Het linker gedeelte van de gevel is een latere uitbreiding. Dit bevat een oud, hergebruikt vierruits venster in een gesneden kozijn met luik. Aan de bovenzijde is een rollaag gemetseld en aan de onderzijde een lekdorpel. Verder naar rechts bevindt zich een enkelruits venster met gemetselde lekdorpel. De verdieping bevat twee oorspronkelijke vierruits vensters van bescheiden formaat. Het linker is vierruits, het rechter is gesloten met een houten luik. Beide vensters zijn voorzien van een rollaag aan de onderzijde. Langs de dakrand zijn vlechtingen gemetseld, bovenaan de gevel een muizentand. Ter hoogte van de balklaag zijn smeedijzeren muurankers aangebracht.

#### **Rechterzijgevel**

De rechterzijgevel is geheel blind, op een klein venster na. Het tweeruits venster lijkt te zijn hergebruikt, want het heeft de uitstraling van vensters die doorgaans in de woonhuiszijde worden aangetroffen. Rechts is te zien tot waar de gevel aanvankelijk doorliep. Smeedijzeren muurankers markeren de plaats van de balklaag.

#### **Achtergevel**

Het gedeelte uiterst links is opgetrokken in grijze cementsteen. Hierna volgt een houten deur met tweeruits raampje. Verder naar rechts is een nieuwere muur voor de cementstenen gevel gemetseld. Deze is opgetrokken in rode bakstenen en gemetseld in halfsteens verband. Dit gedeelte bevat een keldervenster met diefijzers, een tweeruits venster en een houten deur.

### *Cultuurhistorische waarden*

De voormalige boerderij is cultuurhistorisch van belang als uitdrukking van de sociaal-economische en agrarische ontwikkeling van Boekel. Het object is tevens van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van een langgevelboerderij van bescheiden formaat.

### *Architectuur- en kunsthistorische waarden*

Het gebouw is architectuurhistorisch van belang als voorbeeld van een ambachtelijke en traditionele langgevelboerderij uit circa 1850.

### *Situationele en ensemblewaarden*

Het object is van bijzondere stedenbouwkundige en beeldbepalende betekenis vanwege de ligging in de kern van het dorp. De meeste omringende bebouwing dateert uit de twintigste eeuw.

### *Gaafheid en herkenbaarheid*

Het object is van belang wegens de gaafheid van de hoofdvorm en indeling, waaraan het historische gebruik kan worden afgelezen. Detailleringen zijn deels vernieuwd, maar er is nog altijd sprake van een vrij grote materiële gaafheid.

### *Zeldzaamheid*

Vanwege de typologie en leeftijd van de voormalige boerderij in relatie tot de ligging in de kern van Boekel is sprake van relatieve zeldzaamheid.

## 1.13 Peelstraat 19-21

---

**Plaatselijke aanduiding:** Peelstraat 19-21 (voorheen Arendnest 16)  
**Datum aanwijzing:** 4 februari 2014  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 N01120 G0000  
**Tenaamstelling:** Boerderij

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Boerderij  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** 1923



#### Monumentenbeschrijving

Arendnest 16 is een gedeeltelijk onderkelderde langgevelboerderij met dubbele dwarsdeel. De boerderij staat op een rechthoekige plattegrond met aan de lange achterzijde ter plaatse van het bedrijfsgedeelte een uitbouw. Het eenlaags pand heeft een zadeldak met nok haaks op het Arendnest en is in 1923 gebouwd, naar ontwerp van Egs. Heijkants. Het dakschild is aan de achterzijde ter plaatse van het bedrijfsgedeelte langer dan aan de voorzijde. Haaks op de achtergevel waren varkenshokken gebouwd die thans zijn verdwenen. De vrijstaande boerderij heeft rondom een tuin en is beeldbepalend gesitueerd op de hoek van het Arendnest en de Peelstraat. De voorgevel is naar de Peelstraat gericht.

In 1985 is de boerderij gerestaureerd waarbij onder meer de achtergevel en een deel van de linkerzijgevel opnieuw zijn opgetrokken.

De boerderij is gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant met siermetselwerk en heeft de voor langgevelboerderijen kenmerkende langgerekte vorm met de toegangen tot de woning en tot het bedrijfsgedeelte in de lange voorgevel. Het woongedeelte bevindt zich rechts in het pand. Het zadeldak is gedekt met rode Muldenpannen. De boerderij is opgetrokken uit machinale rode baksteen die in kruisverband is gemetseld. Rondom loopt een gecementeerde plint.

De lange voorgevel heeft ter plaatse van het woongedeelte achtereenvolgens van rechts naar links drie tweelichtvensters, een paneeldeur, een tweelichtvenster en een opgeklampte deur (ter plaatse van het voormalige bedrijfsgedeelte). Zowel de deuren als de vensters hebben een achtruitsbovenlicht. De bovenlichten zijn met kathedraalglas bezet. Boven de vensters en de deuren is de latei uitgevoerd in siermetselwerk. De vensters hebben bakstenen lekdorpels en paneelluiken voor de onderste vensterdelen. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn vier getoogde zesruitsstalramen geplaatst waarboven en waaronder een rollaag is gemetseld. Het bovenste deel van deze ramen is als valraam uitgevoerd. Verder zijn twee getoogde (korfboog) mendeuren geplaatst waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. De gevel wordt beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In het dakvlak zijn enkele dakramen geplaatst.

De korte rechterzijgevel is de representatieve topgevel van het woongedeelte en heeft twee keldervensters. Ter hoogte van de begane grond zijn twee tweelichtvensters geplaatst met achtruitsbovenlicht. Ter hoogte van de zolder zijn twee tweelichtvensters met draairamen geplaatst en met zesruitsbovenlicht. De bovenlichten van deze vier vensters, die alle bakstenen lekdorpels hebben, zijn met kathedraalglas bezet. Boven de vensters ter hoogte van de zolder is een rollaag gemetseld. De latei van de vensters op de begane grond is uitgevoerd in siermetselwerk. Deze vensters op de begane grond hebben paneelluiken voor de onderste vensterdelen. Langs de dakrand is een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door de uitgemetselde console van de overkragende schoorsteen.

De korte linkerzijgevel is de topgevel van het stalgedeelte en heeft op de begane grond twee getoogde ijzeren stalramen met tracering. Onder en boven de ramen is een rollaag gemetseld en boven de ramen ook nog een koppenlaag. In de top van de gevel is een rond ijzeren raam geplaatst met rozettracering. Rond het raam is een rollaag gemetseld. Langs de dakrand is een band siermetselwerk met onder meer een tandlijst.

De lange achtergevel heeft ter plaatse van het woongedeelte twee tweelichtvensters met achtruitsbovenlicht. De bovenlichten van deze vensters, die beide bakstenen lekdorpels hebben, zijn met kathedraalglas bezet. De latei is uitgevoerd in siermetselwerk en de vensters hebben paneelluiken voor de onderste vensterdelen. De gevel wordt beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels geplaatst. In het dakschild zijn enkele dakramen aangebracht. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte is een aantal getoogde ijzeren stalramen met tracering geplaatst. Boven de ramen is een rollaag en onder de ramen is een strek gemetseld. In de gevel zijn verder een opgeklampte rondboog staldeur en een rechtgesloten opgeklampte deur geplaatst. Boven de deuren is een strek gemetseld. Bij de dakvoet is een zinken goot op beugels aangebracht. In het dakschild zijn enkele kleine dakramen geplaatst.

### Waardering

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf voorbeeld van een langgevelboerderij met dubbele dwarsdeel uit circa 1925. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de

economische en historisch agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van de ambachtelijke traditionele bouwtrant en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.

## 1.14 Raadstraat (ong.); kerkhof

---

**Plaatselijke aanduiding:** Raadstraat (ong.); kerkhof  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I02640 G0000  
**Tenaamstelling:** Kruis

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Kruis  
**Huidige functie:** Kruis  
**Bouwjaar:** ca. 1900



#### Monumentenbeschrijving

Tot de jaren 60 van de vorige eeuw stonden er op het kerkhof van de parochie van de Heilige Agatha te Boekel verschillende grafmonumenten vervaardigd uit hout, cement, marmer en ook uit gietijzer. Bij een herinrichting van het kerkhof zijn al deze kruizen en andere grafmonumenten verwijderd. Twee gietijzeren kruizen zijn als aandenken bewaard gebleven. Ze zijn opgeknapt en overgeschilderd. Een kruis bevindt zich op het kerkhof van Boekel en het andere kruis staat op het kerkhof van Venhorst.

Het kruis staat in de as aan het einde van een met bomen beplante laan. Het kruis is vervaardigd van gietijzer in Art-Nouveau stijl met bladranken versierd en geschilderd. Aan de onderzijde zijn tweede



staande figuren, Maria en Johannes, in een gewaad afgebeeld zich vasthoudend aan het kruis. Boven deze (rouwende) figuren is een naambord zonder tekst en hierboven bevindt zich het corpusbeeld in zwart.

De maker van deze kruizen is onbekend. Waarschijnlijk zijn ze gefabriceerd door firma De Globe uit Tegelen.

#### Waardering

Het gietijzeren kruis is van cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de geloofsbeleving en vanwege de vormgeving die deze tijdsperiode weergeeft.

## 1.15 Rutger van Herpenstraat/Burgemeester Schafratstraat

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Rutger van Herpenstraat/Burgemeester Schafratstraat
<b>Datum aanwijzing:</b>	30 oktober 2012
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 I02572 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Kruisbeeld

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Kruisbeeld
Huidige functie:	Kruisbeeld
Bouwjaar:	1933 / 1986 / 2005



#### Monumentenbeschrijving

Op 27 mei 1933 werd plechtig het nieuwe veldkruis gewijd op de hoek van de huidige Donkstraat en Arendstraat. In het dagblad van de Zuid-Willemsvaart werd hierover melding gemaakt.

'Op de kruisdagen trekt hier van oudsher de processie naar buiten, over veld en landwegen, om door bidden en zingen van de litanie van alle Heiligen, Gods genade af te smeken. Dit jaar was een bijzondere plechtigheid.

*Den eersten dag werd onder overgrootte belangstelling plechtig het nieuwe veldkruis gewijd en op de derde dag het nieuwe kruis met beelden van Maria en Johannes op den kerkhof, evenals het uitgebreide nieuwe gedeelte van de begraafplaats'.*

Op 14 september 1986 wordt het nieuwe heropgerichte kruis langs de weg ingezegend door pastoor Verschuren. Dit nieuwe kruisbeeld is recht tegenover het voormalige veldkruis geplaatst, aan de andere kant van de driesprong. Het geheel is omgeven met een gemetseld, laag muurtje met gemetselde kolommen en hardstenen muurafdekking. Achter het kruisbeeld staat een beukenhaag en leilinden.

Het houten kruis staat op een berg ( $\pm 1.40$  m hoogte) van grote gemetselde kiezelstenen. In 2005 is het houten kruis vervangen. Het Christusfiguur heeft een doornenkroon en een witte steen met opschrift 'INRI'. Het witgeschilderde corpus is afkomstig van het kruisbeeld dat eerder op de calvarieberg van het kerkhof in Boekel stond.

Onderaan het kruis staat op een bordje vermeld: *'Heropgericht i.o.v. Heemkundekring, ingezegend op 14 september 1986'*.

#### Waardering

Het kruisbeeld is van cultuurhistorische en sociaal-historische waarde vanwege de herinnering aan de geloofsbeleving.

## 1.16 Rutger van Herpenstraat 6

---

**Plaatselijke aanduiding:** Rutger van Herpenstraat 6  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I00487 G0000  
**Tenaamstelling:** Villa Beuke-Loo

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Villa Beuke-Loo  
**Huidige functie:** Villa Beuke-Loo  
**Bouwjaar:** 1933



#### Monumentenbeschrijving

Deze vrijstaande eenlaags villa is in 1933 naar ontwerp van architect E. Heijkants gebouwd in opdracht van burgemeester C.H.F. Schafrat. De onderkelderde villa staat op een samengestelde plattegrond en is uitgevoerd met expressionistische invloeden. Het pand met overstekend samengesteld schilddak staat ver terug van de rooilijn met de Rutger van Herpenstraat en heeft rondom een tuin. In de loop van de tijd zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. Zo is onder meer aan de oostzijde het overdekte terras dichtgezet en bij de woning getrokken en zijn aan de zuidzijde het balkon en de pui vernieuwd. Daarnaast is de kleine roedenverdeling van de ramen is gewijzigd.

Het huis is opgetrokken uit gele machinale baksteen die, met een diepliggende voeg, is gemetseld in halfsteensverband. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in roodbruine baksteen. De plint wordt ter hoogte van de onderdorpels van de vensters met een rollaag afgesloten. De schilddaken zijn gedekt met geglazuurde (diverse kleuren) opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De vensters hebben betegelde lekdorpels. De vensters in de gevel aan de straatzijde (noordgevel) hebben paneelluiken.

De westzijde heeft een uitbouw onder schilddak waarin de hoofdingang is geplaatst. De voordeur is een paneeldeur met raampje met smeedwerk ervoor met onder meer een bladmotief. Het schilddak steekt ver over en rust op drie bakstenen pijlers zodat een overdekt gedeelte is ontstaan dat via enkele trap treden bereikbaar is. Aan deze westzijde heeft het pand een aantal enkelvoudige en samengestelde vensters van verschillende afmeting. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In de dakschilden aan deze zijde zijn twee dakkapellen geplaatst met een enkelvoudig venster en een plat dak.

De gevel aan de straatzijde (noordgevel) bestaat uit een eenlaags gedeelte en een iets naar voren springend en hoger opgetrokken gedeelte. Over het geheel heeft deze voorzijde op de begane grond twee drielicht vensters en een enkelvoudig venster. Deze vensters zijn voorzien van paneelluiken die alleen de zijlichten kunnen afsluiten. Het hoger opgetrokken gedeelte heeft ter hoogte van de zolder een drielichtvenster en een klein enkelvoudig venster. Bij de dakvoet van beide geveldelen is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. Ter hoogte van de dakvoet kragen de gevels iets uit en zijn de geprofileerde kraagstenen uitgevoerd in tufsteen. In één van de dakschilden is een dakkapel met tweelichtvenster en plat dak aangebracht.

De oostgevel had aanvankelijk een overdekt terras. Dit is dichtgezet en bij de woning getrokken. In het nieuwe geveldeel is een modern venster geplaatst. Verder in deze gevel enkele vensters van verschillende vorm en afmeting. Bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. In het dakschild aan de oostzijde zijn twee dakkapellen geplaatst met lessenaardak en met tweelichtvenster. In het dakschild verder enkele daklichten.

De zuidzijde heeft op de zuidoosthoek is een eenlaags uitbouw met driezijdig schilddak. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In het dakschild aan de zuidzijde van deze uitbouw is een dakkapel met plat dak geplaatst. Deze uitbouw en de zuidgevel van de villa hebben diverse venstervormen en toegangen die gedeeltelijk niet oorspronkelijk zijn. Tevens is een vernieuwd balkon geplaatst. Bij de dakvoet van de schilddaken is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. Aansluitend aan de villa bevindt zich een drie trap treden hoog terras.

### Waardering

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen in de esthetische kwaliteit van het ontwerp met expressionistische invloeden. Het is een goed en vrij gaaf bewaard voorbeeld van de wijze waarop het expressionisme, met name in de woningbouw, werd toegepast in een lokale context.

## 1.17 Rutger van Herpenstraat 8

---

**Plaatselijke aanduiding:** Rutger van Herpenstraat 8  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I01753 G0000  
**Tenaamstelling:** Dokterswoning

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Villa Ego-Flos, dokterswoning  
**Huidige functie:** Villa Ego-Flos  
**Bouwjaar:** 1937



#### Monumentenbeschrijving

Vrijstaande tweelaags villa op een samengestelde U-vormige plattegrond. Het pand heeft zadeldaken tussen tuitgevels met nokken evenwijdig aan de Rutger van Herpenstraat. De villa is in 1937 gebouwd in opdracht van A.F.W. Jets (arts). Het ontwerp is van G. Havikjes en Egs Heijkants. Het pand staat ver terug van de rooilijn met de Rutger van Herpenstraat en heeft rondom een ruime tuin. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is de uitbouw aan de rechterzijde gewijzigd en is in 1947 op de rechterachterhoek van het huis een garage toegevoegd. Na 1997 zijn de oorspronkelijke vensters vervangen door kunststof vensters.

De villa is opgetrokken uit rode handvorm baksteen die in halfsteens verband is gemetseld. De zadeldaken zijn gedekt met gesmoorde, mat geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. Boven de vensters is een rollaag gemetseld.

Het bouwdeel dat evenwijdig aan de Rutger van Herpenstraat is gelegen bestaat uit twee delen.

Het *linker gedeelte* is iets lager en heeft een zadeldak tussen tuitgevels. Dit gedeelte heeft tegen een groot deel van de voorgevel een vijfzijdige erker met vijfzijdig schilddak. De erker heeft een bakstenen onderbouw met daarboven een doorlopende vensterband. De erker beslaat al met al de hele gevelhoogte.

Het *rechter gedeelte* is hoger en breder dan het linker gedeelte en heeft een symmetrische gevelindeling. Dit gedeelte heeft een geknikt zadeldak tussen tuitgevels. Op de begane grond is in het midden een getoogde portiek met getoogde paneel deur. De deur heeft een staande vensterband met glas-in-lood vulling. Aan weerszijden van de deur is een bakstenen penant met aan de buitenzijde daarnaast een staande vensterband met glas-in-lood vulling. De aanzet en sluitstenen van de bogen zijn uitgevoerd in natuursteen. Boven de portiek is de naam Ego Flos aangebracht. Aan weerszijden van de portiek zijn halfronde plantenbakken gemetseld. De gevel heeft aan weerszijden van de portiek een drielichtvenster met bovenlichten. De zij- en bovenlichten hebben een roedenverdeling. Op de verdieping zijn drie twee-lichtvensters geplaatst met vierruitsdraairamen. Onder deze vensters zijn plantenbakken tegen de gevel aangebracht.

Beide geveldelen hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels.

De linkerzijgevel is een tuitgevel met natuurstenen afdekkingen en met vlechtingen. Tegen de gevel is een uitgemetselde schoorsteen aangebracht. Op de begane grond is tegen een deel van de gevel een uitbouw met driezijdig schilddak gebouwd. Op de verdieping en in de top is een staand vierruitsvenster geplaatst.

De rechterzijgevel is een tuitgevel met natuurstenen afdekkingen en met vlechtingen. Op de begane grond is een kruisvenster met roedenverdeling geplaatst. Op de verdieping is een staand vierruitsvenster geplaatst. In de top is een rond venster met ruitvormige roedenverdeling aangebracht. Tegen het achterste gedeelte van deze zijgevel is een aanbouw met zadeldak en tuitgevel gebouwd. Het zadeldak heeft de nok in het verlengde van het hoofdbouwdeel. De tuitgevel heeft natuurstenen afdekkingen en vlechtingen. In de top is een rond venster met ruitvormige roedenverdeling aangebracht. De begane grond is verder uitgebouwd en heeft een lessenaardak. De gevel is gedeeltelijk niet oorspronkelijk en heeft op de begane grond drie ronde oculi en een tweelichtvenster met roedenverdeling.

In de voorgevel van de aanbouw is een getoogde portiek met getoogde paneel deur. De aanzetstenen van de portiekboog zijn uitgevoerd in natuursteen. De deur heeft een staande vensterband met glas-in-lood vulling.

Op de rechterachterhoek van de villa is in 1947 een garage toegevoegd. De garage heeft aan de voorzijde een recentere carport.

### Waardering

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen in de esthetische kwaliteit van het ontwerp. De garage en carport zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.18 Schutboom 1

---

**Plaatselijke aanduiding:** Schutboom 1  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 M00378 G0000  
**Tenaamstelling:** Boerderij 'Mouthoef'

**Beschrijving:**

**Algemene gegevens**

**Oorspronkelijke functie:** Boerderij 'Mouthoef'  
**Huidige functie:** Boerderij 'Mouthoef'  
**Bouwjaar:** 1943



**Monumentenbeschrijving**

Boerderij op een I-vormige plattegrond met een gedeeltelijk onderkelderd woonhuis. De drie haakse bouwdelen (huis, koeienstal en opslagschuur) hebben zadeldaken die elkaar met ongelijke nok en voet snijden. De nokrichting van het woongedeelte loopt evenwijdig aan de Schutboom. In 1943 is door de heer Donkers een aanvraag ingediend voor de bouw van een boerderij naar ontwerp van P.A. v.d. Eijnden. Deze boerderij is hier niet gebouwd. In 1951 dient de heer Donkers een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning in voor de bouw van een boerderij naar ontwerp van architect J.J.M. van Halteren die werkzaam is bij het 'Bureau Wederopbouwboerderijen' in het district Den Bosch. Dit ontwerp in Delftse Schoolstijl is wel uitgevoerd.



De boerderij is gebouwd ter vervanging van een voorganger en is markant en vrij liggend gesitueerd op de hoek van de Schutboom en de Wilhelminastraat/Erpseweg. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is de oorspronkelijk vrijstaande varkensstal rechts op het erf haaks naast de boerderij door middel van een verbindingslid met de koeienstal verbonden. Verder zijn onder meer enkele wijzigingen in de gevel- en vensterindeling uitgevoerd. Op het erf staan enkele jongere bijgebouwen.

De boerderij op opgetrokken uit rode machinale baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. De daken zijn gedekt met rode Muldenpannen. Het eenlaags, gedeeltelijk onderkelderde **woonhuis** heeft een geknikte zadeldak en een symmetrisch ingedeelde voorgevel. In het midden van de *voorgevel* is een omlijste ingang die bestaat uit een semi-opgeklampte deur met bovenlicht met siersnijwerk. De deur heeft een klein raampje. Boven de deur is een boog gemetseld. Aan weerszijden van de deur is een enkelvoudig venster met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten (klepramen) zijn met glas-in-lood bezet. De vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel wordt beëindigd met enkele uitgemetselde lagen. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met zadeldak en met kleine vleugelstukken, windveren en een betimmering van de geveltop. De dakkapel heeft een enkelvoudig venster.

Beide *zijgevels* van het woonhuis zijn topgevels die ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het metselwerk hebben. Tegen de linkerzijgevel is de naam van de boerderij aangebracht: 'Mouthoef'. De linkerzijgevel heeft op de begane grond een enkelvoudig venster met driedelig bovenlicht dat met glas-in-lood is bezet. Boven de vensters, die alle een bakstenen lekdorpel hebben, is een anderhalfsteens strek gemetseld. De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee enkelvoudige vensters met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten (klepramen) zijn met glas-in-lood bezet. Ter hoogte van de zolder zijn twee enkelvoudige vensters geplaatst. De vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. Beide topgevels eindigen in de top met een forse schoorsteen. De *achtergevel* van het woonhuis wordt door het eenlaags, haaks geplaatste koeienstal, die iets smaller is dan het woonhuis, aan het zicht onttrokken.

De eenlaags **koeienstal** is lager dan de woning. De gevelindeling van de lange gevel aan de straatzijde is, nabij het woongedeelte, gewijzigd. Zo zijn onder meer enkele nieuwe kleine zesruitsvensters toegevoegd. De gevel heeft een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf. Tevens is een opgeklampte deur aangebracht. Boven de vensters en ramen en boven de deur is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel wordt beëindigd met enkele uitgemetselde lagen. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. Op de daknok is een ontluchtingkoker geplaatst met zinken tentdakje.

Haaks op de koeienstal is de tweelaags **schuur** (opslag) gebouwd. De voorgevel van dit bouwdeel wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de eenlaags koeienstal. In het resterende geveldeel zijn enkele betonnen zesruitsstalramen geplaatst. Beide zijgevels zijn topgevels die ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het metselwerk hebben. De linkerzijgevel heeft een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf en ter hoogte van de zolder een opgeklampt hooiluik. Boven de stalramen is een anderhalfsteens sterk gemetseld; boven het hooiluik een strek. De indeling van de rechterzijgevel is gewijzigd. Thans heeft de gevel een niet oorspronkelijke mendeur die als schuifdeur is uitgevoerd. De gevelindeling van de achtergevel is gewijzigd waarbij de gevelopening van een mendeur is dichtgemetseld. Thans heeft de gevel een getoogde mendeur, een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuven en een opgeklampte deur.

De **varkensstal** is aan de rechterzijde haaks op de koeienstal gebouwd waarmee het later in verbinding is gebracht door middel van een tussenlid met plat dak. De varkensstal heeft een zadeldak met de nok haaks op de koeienstal. Het dak is gedekt met rode Muldenpannen. Beide lange gevels hebben enkele opgeklampte deuren die horizontaal deelbaar zijn, enkele betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf en enkele jongere getoogde zesruitsvensters in de vorm van stalramen. Boven de deuren is een anderhalfsteens strek gemetseld. Verder is onder meer een moderne paneeldeur, gedeeltelijk met glasvulling geplaatst. Bij de dakvoet van beide lange gevels is

een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De topgevel heeft ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het metselwerk. Verder een opgeklampte deur met aan weerszijden een betonnen zesruitsstalraam met ontluchtingssleuf. Boven deze ramen en de deur is een anderhalfsteens strek gemetseld.

#### Waardering

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard typologisch voorbeeld van een boerderij uit de Wederopbouwperiode. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de economische en historische agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. Daarnaast is het een goed voorbeeld van de Delftse Schoolstijl. De overige bebouwing op het erf is van bescherming uitgesloten.

## 1.19 Sint Janplein (ong.); gedenkteken

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Sint Janplein (ong.)
<b>Datum aanwijzing:</b>	20 juli 2010
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 D02469 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Gedenkteken

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Gedenkteken
Huidige functie:	Gedenkteken
Bouwjaar:	1946



#### Monumentenbeschrijving

Het oorlogsmonument bevindt zich aan het Sint Janplein te Boekel. De ontwerper van de pilaar is Frans van de Burgt en de ontwerper van de plaquette is V. van Ginneke.

Het oorlogsmonument is een uit rode handvorm baksteen opgetrokken pilaar, bekroond met een smeedijzeren kruis. De pilaar is gemetseld in kruisverband met tufsteen hoekaanzetten. De pilaar wordt afgedekt met een ezelsrug. De pilaar is 2,60 m hoog, 58 cm breed en 43 cm diep. In de pilaar is een wit natuurstenen gedenkplaat ingemetseld. De tekst op de gedenkplaat luidt: *'Dood waar is de overwinning'*. Het beeld is ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers die hun leven gaven.

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Boekel aan de acht medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands Indië zijn omgekomen. Hun namen staan op de gedenkplaat.

Naast de pilaar is een paaltjes geplaatst waarop een zwarte plaquette is bevestigd. De tekst op de plaquette luidt: *'Remember them'*. Hierop staan de namen van de vijftien militairen die in Boekel zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog (Poolse Air Force, Royal Canadian Air Force en Royal Air Force).

Het monument, wat oorspronkelijk aan Rutger van Herpenstraat stond, is op 5 mei 1951 onthuld door burgemeester C. Schafrat. De plaquette is op 4 mei 2000 onthuld door burgemeester H. van de Vondervoort. Bij de herindeling van het Sint Agathaplein in 2003 heeft het gedenkteken zijn definitieve plek gekregen aan het Sint Janplein naast de heem-kamer van heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'. Bij het oorlogsmonument wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

### Waardering

Het gedenkteken is van sociaal-historische waarde vanwege de weerspiegeling en verwijzing naar de oorlogsgeschiedenis.

## 1.20 Sint Janplein 20

---

**Plaatselijke aanduiding:** Sint Janplein 20  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 I00353 G0000/ BKL05 I02693 G0000  
**Tenaamstelling:** Sint Janschool

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Openbare lagere school  
**Huidige functie:** O.a Volksuniversiteit Boekel-Venhorst  
**Bouwjaar:** 1883; uitbreidingen in 1921 en 1951



### Monumentenbeschrijving

Het oudste deel van deze school dateert uit 1883 toen naar ontwerp van architect J. Heijkants. De drieklassige openbare lagere school werd gebouwd door aannemer F. Oliviers. Een gevelsteen in de voorgevel herinnert aan het feit dat burgemeester L. Verhofstad de eerste steen heeft gelegd. In het midden van de symmetrisch ingedeelde voorgevel bevond zich de ingang. Het lokaal rechts van de ingang was groter dan de andere twee lokalen. Het grote lokaal is al snel na de bouw in twee lokalen gesplitst. Tot 1887 kregen hier zowel jongens als meisjes les. Nadien werd het onderwijs aan meisjes elders in het dorp gegeven door de Zusters van Liefde uit Schijndel. De toen ontstane openbare lagere jongensschool werd in 1921 in westelijke richting uitgebreid met twee lokalen. Het ontwerp was van architect E. Heijkants. Hiermee was een langgerekt gebouw ontstaan met zes klaslokalen aan

de voorzijde (pleinzijde) en een lange gang langs de lokalen aan de achterzijde. Ook aan deze uitbreiding herinnert een gevelsteen waarop is aangegeven dat het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester C. Buskens de school heeft verbouwd. De uitbreiding uit 1921 is uitgevoerd in aangepaste stijl. In 1927 werd de Openbare school een Katholieke jongensschool de RK Sint Janschool. In 1951 is naar ontwerp van architect E.G. Heijkants ten noordwesten van de school een nieuw lokaal toegevoegd. Dit bouwdeel staat via een tussenlid met het hoofdgebouw in verbinding. In 1962 en 1964 is onder leiding van architectenbureau Van der Wegen en van der Bolt een renovatie en uitbreiding uitgevoerd waarbij aan de achterzijde van beide bestaande bouwdelen een eenlaags uitbreiding met plat dak werd toegevoegd. Mogelijk zijn toen in de voorgevel de oorspronkelijke vensters vervangen door de huidige stalen vensters. In 1976 zijn aan de achterzijde verder nog een handenarbeidlokaal en aula toegevoegd.

Het huidige complex is markant en beeldbepalend gelegen aan het Sint Janplein en bestaat uit twee bouwdelen. De langgerekte **zesklassige gangschool** op een rechthoekige plattegrond. Dit is een eenlaags hoog bouwdeel met overstekend driezijdig schilddak waarvan de nok evenwijdig aan het Sint Janplein loopt. Aan de achterzijde zijn over de hele lengte van de lange achtergevel eenlaags uitbreidingen met plat dak toegevoegd. De school is opgetrokken uit machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. Het dak is gedekt met gesmoorde en donkerrode verbeterde Hollandse pannen.

De lange voorgevel aan de pleinzijde heeft een gecementeerde plint. Per klaslokaal zijn in enigszins verdiepte velden drie getoogde stalen ramen geplaatst. Deze vensters hebben betegelde lekdorpels. De hoofdingang bevindt zich tussen het tweede en derde lokaal vanaf rechts. De ingang wordt geaccentueerd doordat de gevel iets hoger is opgetrokken en wordt afgedekt met een zadeldakje haaks op de hoofdkap. In de geveltop is enige baksteen-decoratie. De pui van de hoofdingang is sterk gewijzigd. Aan weerszijden van de ingang is, tussen de vensters van de aangrenzende lokalen, een gevelsteen aangebracht die respectievelijk herinnert aan de eerste steenlegging in 1883 ('Den eersten steen gelegd door den E<sup>de</sup> A<sup>re</sup> Heer L. Verhofstad Burgemeester 1 6 1883') en de uitbreiding in 1921 ('Anno 1921 verbouwd door het gemeentebestuur C Buskens burgemeester H. v/d Elzen P. Dooren Wethouders'). De overstekende goot rust op houten schoren en heeft een geprofileerde gootlijst.

De rechterzijgevel is topgevel met in de top een rond venster waar omheen een rollaag is gemetseld. De linkerzijgevel is een blinde gevel. De overstekende goot rust op houten schoren en heeft een geprofileerde gootlijst.

De achtergevel van het oorspronkelijke hoofdbouwdeel is als gevolg van aanbouwen grotendeels verdwenen.

Het **eenlaags bouwdeel aan de noordwestzijde** dateert uit 1951 en is onder een schuine hoek ten opzichte van het hoofdbouwdeel geplaatst. De bouwdelen staan via een tussenlid met elkaar in verbinding. Het eenlaags bouwdeel staat op een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken uit machinale rode baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. Rondom loopt een lage plint die met een rollaag wordt afgesloten. Het pand heeft een zadeldak dat is gedekt met gesmoorde en rode verbeterde Hollandse pannen. Het dakschild aan de achterzijde is geknikt en is langer dan het dakschild aan de voorzijde. Tegen een groot deel van de achtergevel is een jongere eenlaags aanbouw met plat dak gebouwd.

De voorgevel heeft links vier houten kozijnen met stalen negenruitsramen. Onder de vensters is een doorlopende gepleisterde lekdorpel. Boven de vensters is een doorlopende gepleisterde band. Rechts van deze vensters is een twaalfruitsvenster waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. Dit venster heeft een bakstenen lekdorpel. De gevel wordt beëindigd met een band siermetselwerk. De overstekende bakgoot rust op houten klossen en heeft een geprofileerde gootlijst.

De linkerzijgevel is een blinde topgevel met vlechtingen langs de dakrand.

De rechterzijgevel is een topgevel waartegen op de begane grond het tussenlid is gebouwd. Dit kleine bouwdeel heeft een plat dak en in de voorgevel een moderne getoogde dubbele deur die

gedeeltelijk een glasvulling heeft. De gevel wordt met een rollaag beëindigd. Het dakoverstek met goot rust op houten klossen en heeft een geprofileerde gootlijst.

De achtergevel van het oorspronkelijke bouwdeel is door de aanbouw grotendeels verdwenen. In het resterende geveldeel is een dichtgetimmerd venster waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld.

### Waardering

De school is, ondanks de wijzigingen en uitbreidingen, van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een gangschool. Daarnaast is de school een belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van Boekel en een belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in het bijzonder. De school heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik. De school heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel aan het Sint Janplein. De uitbreidingen aan de achterzijde van de bouwdelen uit 1883, 1921 en 1951 zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.21 Statenweg 7

---

**Plaatselijke aanduiding:** Statenweg 7  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 M00529 G0000  
**Tenaamstelling:** Woonhuis

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Boerderij  
**Huidige functie:** Woonhuis  
**Bouwjaar:** ca. 1830



#### Monumentenbeschrijving

Kleine ontginningsboerderij van het langgeveltype uit circa 1830. In 1987 is de boerderij afgebroken en een stuk verder naar achteren herbouwd naar ontwerp van architectenbureau Arts uit Boekel. Bij deze reconstructie zijn de verhoudingen enigszins gewijzigd. Zo is onder meer de kap verhoogd. Tevens is in de rechterzijgevel een venster toegevoegd. De oude handvorm bakstenen zijn hergebruikt en aangevuld met nieuwe handvorm bakstenen. Recent is de boerderij aan de achterzijde uitgebreid waarbij de vorm van een krukhuisboerderij is ontstaan op een L-vormige plattegrond. De vrijstaande boerderij, die thans als woonhuis functioneert, heeft een omlopend schilddak. Rondom is een tuin.



De ontginningsboerderij is gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant en heeft de voor langgevelboerderijen kenmerkende langgerekte vorm met de toegangen tot de woning en tot het bedrijfsgedeelte in de lange voorgevel. De kap is met riet gedekt. Het onderste deel van dakschild aan de voorzijde is gedekt met enkele rijen gesmoorde oud-Hollandse pannen. Aan de achterzijde is het dakschild verder naar beneden doorgezet. De boerderij is grotendeels opgetrokken uit hergebruikte handvorm bakstenen die in wild verband zijn gemetseld. Alle vensters hebben de vorm van zesruitschuifvensters. Het zijn echter vensters met een gedeeld bovenlicht in de vorm van een klepraam. Alle vensters hebben opgeklampte luiken. Boven en onder de vensters is een rollaag gemetseld.

De voorgevel is ter plaatse van het woongedeelte (rechts) en ter plaatse van het aansluitende bedrijfsgedeelte opgetrokken uit baksteen. Het overige geveldeel van het bedrijfsgedeelte is een gepotdekselde houten wand. De gevel heeft ter plaatse van het woongedeelte een semi-opgeklampte deur met vierdelig bovenlicht. Aan weerszijden van de deur is een zesruitsvenster. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte is een half rond stalraam geplaatst. Het bakstenen geveldeel wordt beëindigd met een muizentand. Het gepotdekselde geveldeel heeft een mendeur en een opgeklampte deur.

De linkerzijgevel is een blinde gepotdekselde houten gevel.

De rechterzijgevel heeft drie zesruitsvensters.

De achtergevel en de recente uitbouw aan de achterzijde zijn grotendeels opgetrokken uit baksteen. Een deel van de gevel is ter plaatse van het bedrijfsgedeelte uitgevoerd in gepotdekselde delen. In de lange achtergevel is, in de hoek bij de recente aanbouw, een semi-opgeklampte deur geplaatst. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn twee dakramen laag in het dakschild geplaatst. De recente aanbouw heeft in de zijgevel twee zesruitsvensters. De achtergevel van de aanbouw is een blinde gevel.

#### Waardering

De kleine herbouwde ontginningsboerderij heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de economische en historische agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij geeft een beeld van een ontginningsboerderij van het langgeveltype en is tevens van belang als voorbeeld van een restauratie-opvatting van rond 1985-1990

## 1.22 Volkelseweg 8

---

**Plaatselijke aanduiding:** Volkelseweg 8  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 K00327 G0000  
**Tenaamstelling:** Kachelmuseum

### Beschrijving

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Boerderij De Drie Kronen  
**Huidige functie:** Kachelmuseum en De Drie Kronen Schouwen, Kachels en Meubelen  
**Bouwjaar:** 1664



### Monumentenbeschrijving

Boerderij De Drie Kronen is in 1664 in opdracht van ene generaal van Statenbroek gebouwd als langevelboerderij. In het laatste kwart van de 19de eeuw heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij de indeling werd gewijzigd en de voordeur in de korte gevel werd geplaatst zodat een kortgevelboerderij was ontstaan. In de loop van de tijd hebben meer wijzigingen plaatsgevonden zoals bij een verbouwing in 1980 waarbij onder meer de vensters en de roedenverdeling zijn gewijzigd.

Het betreft een eenlaags deels onderkelderde kortgevelboerderij op een rechthoekige plattegrond met, ter plaatse van het woongedeelte, aan de rechterzijde een uitbouw. De vrijliggende boerderij heeft een schilddak en staat op de hoek van de Volkelseweg en de Molenwijk. Rondom is thans een tuin met vóór de boerderij een groot aantal lindebomen.

De boerderij heeft de voor kortgevelboerderijen kenmerkende indeling waarbij de toegang tot de woning zich bevindt in de korte voorgevel. Het pand is uitgevoerd in ambachtelijk traditionele

bouwtrant en is opgetrokken uit handvorm en machinale baksteen die is gemetseld in verschillende verbanden. Het bovenste gedeelte van de kap is met riet gedekt; het onderste gedeelte met gesmoorde en rode oud-Hollandse pannen. Rondom loopt een gecementeerde plint.

De korte voorgevel is gemetseld in kruisverband en heeft links een keldervenster met diefijzers en daarboven een achttienruitsvenster in de vorm van een schuifvenster. Rechts hiervan is een paneeldeur geplaatst met bovenlicht met roedenverdeling. Rechts van de deur zijn twee achtentwintigruitsvensters in de vorm van schuifvensters geplaatst. Ter plaatse van de zolder zijn twee vensters met negenruitsdraairaam geplaatst. De meeste vensters (in ieder geval alle ramen) zijn niet oorspronkelijk. Boven de vensters, die alle hardstenen lekdorpels en opgeklampte luiken hebben, en boven de deur is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers en wordt bij de dakvoet beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand. De gevel heeft een hardstenen afdeklijst.

De lange linkerzijgevel is opnieuw opgetrokken en in halfsteensverband gemetseld. Ter plaatse van het woongedeelte zijn twee achttienruitsvensters in de vorm van schuifvensters geplaatst. Verder twee negenruitsvensters. Boven de vensters, die alle een bakstenen lekdorpel en opgeklampte luiken hebben, is een rollaag gemetseld. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn enkele nieuwe ijzeren stalramen geplaatst van verschillende afmeting en vorm. De vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. Verder is een paneeldeur, gedeeltelijk met glasvulling met roedenverdeling geplaatst en is nabij de achtergevel een nieuwe portiek met glazen pui met winkeltoegang gemaakt die met een mendeur kan worden afgesloten. In het met riet gedekte deel van het dakschild zijn twee met riet gedekte dakkapellen aangebracht.

De lange rechterzijgevel is in wild verband gemetseld. Ter plaatse van het woongedeelte heeft de zijgevel van de uitbouw een achttienruitsvenster in de vorm van een schuifvenster. Het venster heeft opgeklampte luiken en een betonnen lekdorpel. Verder heeft de gevel een glazen pui met roedenverdeling. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte is een aantal stalramen geplaatst van verschillende vorm en afmeting. Tevens zijn twee zesruitsvensters met opgeklampte luiken en, nabij de achtergevel, een mendeur geplaatst.

De korte achtergevel wordt door een houten aanbouw grotendeels aan het zicht onttrokken.

### Waardering

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een kortgevel-boerderij. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de economische en historisch agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm. De combinatie van de boerderij met de lindebomen is van belang voor de belevingswaarde.

## 1.23 Wilhelminastraat 32

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Wilhelminastraat 32
<b>Datum aanwijzing:</b>	30 oktober 2012
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 I00316 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Villa

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Villa
Huidige functie:	Villa
Bouwjaar:	1936



### Monumentenbeschrijving

Tweelaags vrijstaande villa op een rechthoekige plattegrond. Het pand, dat gedeeltelijk onderkelderd is, heeft een ver overstekend schilddak met nok haaks op de Wilhelminastraat. Aan de achterzijde, op de rechterhoek, verbindt een eenlaags bouwdeel met plat dak de villa met een eenlaags aanbouw. Dit bouwdeel heeft een zadeldak met nokrichting in het verlengde van de nokrichting van het hoofdbouwdeel. De villa is naar ontwerp van E. Heijkants in 1936 gebouwd met zakelijk expressionistische elementen. Het pand staat terug van de rooilijn en heeft rondom een tuin. In de loop van de tijd, onder meer in 1996, zijn enkele uitbreidingen uitgevoerd. Tegen de rechterzijgevel is, nabij de achtergevel, een vijfzijdige erker met plat dak toegevoegd. Op de linkerachterhoek is een

omlopend eenlaags bouwdeel met schilddak toegevoegd. De vormgeving van beide aanbouwen is aangepast aan de vormgeving van de villa.

De villa en de aanbouw met zadeldak zijn opgetrokken uit machinale donkerrode baksteen die in Noords verband is gemetseld. Rondom loopt een hoge plint die met een rollaag wordt afgesloten. Rondom het huis is tegen het dakoverstek een zinken bakgoot bevestigd. De dakschilden van de villa en de aanbouw met zadeldak zijn gedekt met donkerrood geglazuurde (en enkele lichtrode en felgroene) tuile de Nord. Alle vensters hebben betegelde lekdorpels. Boven de vensters in de voorgevel en de rechterzijgevel is een strek gemetseld.

De voorgevel heeft op de rechterhoek een portiek met betonnen luifel die rust op een bakstenen kolom. In de portiek is een paneel deur met een staande vensterband met glas-in-lood vulling. Rechts naast de deur is een staand venster dat met glas-in-lood is bezet. Links van de portiek is een drielichtvenster dat met glas-in-lood is bezet. Op de verdieping zijn twee drielichtvensters geplaatst. Onder elk van deze vensters is een houten plantenbak. In het dakschild is een dakkapel met overstekend plat dak en met drielichtvenster.

De linkerzijgevel heeft op de begane grond een liggend enkelvoudig venster dat met glas-in-lood is bezet.

De rechterzijgevel heeft een keldervenster met diefijzers. Op de begane grond en ter plaatse van het trappenhuis is een staand enkelvoudig venster. Op de verdieping is een liggend drielichtvenster. De genoemde vensters in deze gevel (niet het keldervenster) zijn met glas-in-lood bezet.

De achtergevel is op de begane grond verdwenen als gevolg van aanbouwen. Op de verdieping heeft de achtergevel een drielichtvenster, een enkelvoudig venster en een deur die leidt naar het balkon op het platte dak van het verbindingsbouwdeel.

De aanbouw met zadeldak heeft in de rechterzijgevel twee kleine enkelvoudige vensters. De rechterzijgevel van het verbindingsdeel heeft een paneel deur die gedeeltelijk een glasvulling heeft. De linkerzijgevel van de aanbouw met zadeldak heeft twee tweelichtvensters. Beide zijgevels hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. De topgevel aan de achterzijde heeft in de top een klein staand enkelvoudig venster.

### Waardering

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa uit de periode rond 1935. De villa met de aanbouw onder zadeldak is van architectuurhistorische waarde vanwege de hoofdvorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Het is daarnaast een goed voorbeeld van de wijze waarop het zakelijk expressionisme, met name in de woningbouw, werd toegepast in een lokale context.

De jongere aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten.

## 1.24 Zandhoek 3

---

**Plaatselijke aanduiding:** Zandhoek 3  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 N00381 G0000  
**Tenaamstelling:** Woonhuis

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie: Woonhuis  
Huidige functie: Woonhuis  
Bouwjaar: circa 1900



### Monumentenbeschrijving

Eenlaags dwarshuis met middengang. Het huis heeft een rechthoekige plattegrond en een overstekend zadeldak met nok evenwijdig aan de Zandhoek. Tegen een deel van de achterzijde is later, in aangepaste stijl, een eenlaags, haaks geplaatst bouwdeel met zadeldak toegevoegd. Het vrijstaande pand is terug van de rooilijn gesitueerd en heeft rondom een tuin. Het staat in het landelijk gebied. Zowel in 1978 als meer recentelijk (tussen 1997 en 2005) is het pand verbouwd. De kelder is niet meer in het oorspronkelijke bouwdeel aanwezig. Verder zijn de voordeur en alle ramen van de vensters vernieuwd. Oorspronkelijk heeft het pand een niet-overstekend zadeldak gehad. De gevels zijn gereinigd.

Ondanks de wijzigingen heeft het huis een deel van het oorspronkelijke karakter kunnen behouden.

Het woonhuis is opgetrokken uit rode machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. Rondom loopt een gecementeerde plint. Het overstekende zadeldak is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen en heeft windveren. Alle vensters hebben hardstenen lekdorpels. Boven alle vensters en boven de voordeur is een ontlastingsboog in de vorm van een bakstenen segmentboog gemetseld. Het boogveld is gecementeerd. De vensters op de begane grond hebben opgeklampte luiken.

De voorgevel heeft in het midden een paneeldeur, gedeeltelijk met glasvulling, en met bovenlicht. Voor het bovenlicht is een gietijzeren levensboom aangebracht. Aan weerszijden van de deur is een zesruitsvenster geplaatst. De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand en een tandlijst. Bij de dakvoet is een bakgoot met gootlijst aangebracht.

De linkerzijgevel heeft nabij de achtergevel twee getoogde keldervensters met diefijzers. Op de begane grond zijn twee zesruitsvensters geplaatst en ter hoogte van de zolder zijn twee vierruitsvensters geplaatst. Langs de dakrand loopt een lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand en een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door uitkragend siermetselwerk (van een eerder aanwezige schoorsteen of pinakel bij een niet-overstekend zadeldak). De gevel heeft enkele steekankers.

Op de begane grond van de rechterzijgevel zijn twee zesruitsvensters geplaatst. Ter hoogte van de zolder zijn twee vierruitsvensters geplaatst. Langs de dakrand loopt een lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand en een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door uitkragend siermetselwerk (van een eerder aanwezige schoorsteen of pinakel bij een niet-overstekend zadeldak). De gevel heeft enkele steekankers.

De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels niet meer aanwezig. Het nog aanwezige en aan de buiten zichtbare geveldeel heeft een moderne glaspui met roedenverdeling gekregen.

#### Waardering

Ondanks de toevoeging en de wijzigingen heeft het woonhuis cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags dwarshuis met middengang uit circa 1900. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de hoofdvorm die herkenbaar is gebleven en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik. De aanbouw aan de achterzijde is van bescherming uitgesloten.

## 2. Gemeentelijke monumenten Venhorst

In dit hoofdstuk worden de objecten weergegeven die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument in de kern Venhorst. Het betreft hier een overzicht met de aangewezen objecten tot en met 31 mei 2019. Zodra er meer objecten aangewezen zijn worden deze in de lijst opgenomen.

- 2.1. Sint Josephplein (ong.); kerkhof
- 2.2. Sint Josephplein (ong.); zwerfkei
- 2.3. Sint Josephplein 7; school
- 2.4. Sint Josephplein 13, villa
- 2.5. Sint Josephplein 16, pastorie
- 2.6. Sint Josephplein 18, kerk
- 2.7. Sint Josephplein 18, Heilig Hartbeeld

# Venhorst





## 2.1 Sint Josephplein (ong.); kerkhof

**Plaatselijke aanduiding:** Calvarieberg  
**Datum aanwijzing:** 20 juli 2010  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 D03313 G0000  
**Tenaamstelling:** Calvarieberg

**Beschrijving:**

**Algemene gegevens**

**Oorspronkelijke functie:** Calvarieberg  
**Huidige functie:** Calvarieberg  
**Bouwjaar:** 1935



**Monumentenbeschrijving**

Het rooms-katholieke kerkhof van 70 are bevindt zich achter het Sint Josephplein in Venhorst. Het kerkhof is ontworpen door de Nederlandse Heidemaatschappij en is in 1035 gerealiseerd. Op 23 januari 1935 werd door pastoor Thomassen het kerkhof ingezegend; de calvarieberg met kruis, twee uit een metaallegering gegoten beelden en een knielbank was op 12 juni 1935 gereed.

De calvarieberg bestaat uit een kern van zand met daarop aangebrachte brokken ijzeroer. De ijzeroer is afkomstig van diverse plaatsen uit de Boekelse bodem. De calvarieberg staat tussen twee rijen beuken. Op de calvarieberg staat momenteel een houten kruis met corpusbeeld en twee beelden

aan weerszijden van het houten kruis. De calvarieberg is begroeid met klimop en rhododendron. Aan beide zijden van de calvarieberg bevinden zich de zerkenrijen.

Het houten kruis op de calvarieberg is van azobéhout en is daar in 1975 geplaatst ter vervanging van het oude. De bovenkant van het kruis is met lood bekleed. Het corpus van het kruis is afkomstig uit Eindhoven/Veldhoven en is in 1992 geplaatst. Omstreeks 1992 zijn de oorspronkelijke beelden vervangen. Deze gerestaureerde beelden zijn afkomstig van de gesloopte calvarieberg van het kerkhof in Boekel.

#### Waardering

De calvarieberg is van cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de geloofsbeleving en de religieuze geschiedenis van Venhorst.

## 2.2 Sint Josephplein (ong.); zwerfkei

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Sint Josephplein (ong.)
<b>Datum aanwijzing:</b>	20 juli 2010
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 D02469 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Zwerfkei

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Zwerfkei
Huidige functie:	Zwerfkei
Bouwjaar:	1934



### Monumentenbeschrijving

De zwerfkei op een gemetseld plateau bevindt zich op de zuidoosthoek van het Sint Josephplein in Venhorst. In 1933 is de reuzenkei uit de grond gehaald en in 1934 op een gemetseld plateau op het plein in Venhorst neergezet. Op het gemetselde plateau is de tekst aangebracht: *'Deze kei is gevonden bij de ontginning van Venhorst en is hier neergelegd als symbool van de noeste arbeid die daarbij is verricht door de pioniers'.*

De zwerfkei is gevonden tijdens de ontginning van Venhorst in de buurt van de tegenwoordige Zanddelweg. Hij stak gedeeltelijk boven de grond uit en deze kei was een veelgebruikte rustplaats van de schaapsherders met hun kuddes. In de winter lag de zwerfsteen onder water.

De zwerfkei is waarschijnlijk van Noorse afkomst en bestaat uit Noors graniet. De kei is bijzonder omdat zwerfstenen veelal afkomstig zijn uit het Ardennen-Eifelgebied en in de ijstijd door Maas/Rijn naar Oost Brabant werden getransporteerd. De ijsbedekking in Nederland kwam tot de zogenaamde HUN-lijn (Haarlem-Utrecht-Nijmegen).

#### Waardering

De zwerfkei is van sociaal-historische waarde vanwege de herinnering aan de dorpsontwikkelingen tijdens de ontginning van de Peel en van landschappelijk-historische waarde vanwege de geomorfologische opbouw van Oost-Brabant.

## 2.3 Sint Josephplein 7

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Sint Josephplein 7
<b>Datum aanwijzing:</b>	20 juli 2010
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 D03313 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Sint Corneliuschool

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	St Cornelius lagere school
Huidige functie:	St Cornelius basisschool en Peuterspeelzaal 't Kiezeltje
Bouwjaar:	1932



### Monumentenbeschrijving

De Sint Corneliuschool is in 1932 als gangschool met drie klaslokalen gebouwd naar ontwerp van Egs. Heijkants. Begin 1933 is de school ingezegend. De naam Cornelius is een eerbetoon aan burgemeester C.H.F. Schafrat van Boekel die zich erg ingezet heeft voor de ontwikkeling van Venhorst. Cornelius was zijn voornaam. Al in 1937 is aan de school een lokaal toegevoegd. In 1959 zijn aan de rechterzijde twee lokalen toegevoegd en is de school gemoderniseerd. Waarschijnlijk zijn toen (of in de jaren zestig van de 20<sup>ste</sup> eeuw) aan de voorzijde de oorspronkelijke vensters vervangen door de grote glaspuien. Nadien (na 1997) is op het schoolplein aan de achterzijde een nieuw bouwdeel toegevoegd dat via een tussenlid met het hoofdbouwdeel in verbinding staat. Bovendien is toen de vleugel (uit 1959) aan de rechterzijde door nieuwbouw vervangen. De school is markant

gesitueerd aan de zuidzijde van het Sint Josephplein. De speelplaats aan de achterzijde van de school wordt aan alle zijden door bebouwing omgeven.

Het meest oorspronkelijke bouwdeel uit 1932 en 1937 is een eenlaags bouwdeel op een rechthoekige plattegrond. De nok van het driezijdige schilddak loopt evenwijdig aan het Sint Josephplein. Aan de voorzijde is op de rechterhoek een naar voren uitspringend gedeelte met topgevel en zadeldak waarvan de nok haaks op de hoofdkap staat. De kappen snijden elkaar met gelijke nok. In de voorgevel van dit bouwdeel is de hoofdingang. Dit bouwdeel heeft, ook inwendig, het best het oorspronkelijke karakter van de school behouden.

De school is opgetrokken uit machinale rode baksteen die is gemetseld in Vlaams verband. Rondom loopt een bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De daken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen.

De voorgevel van de uitspringende ingangspartij is een topgevel met vlechtingen. In het midden is een opgeklampte rondboog vleugel deur geplaatst die via enkele traptreden bereikbaar is. De deur heeft twee klein liggende raampjes. De boog van de deur wordt omlijst met een anderhalfsteens strek met granieten aanzetstenen en een granieten sluitsteen. Aan weerszijden van de deur is een kruisvenster met roedenverdeling aangebracht. Boven de vensters, die bakstenen lekdorpels hebben, is een strek gemetseld. In een nis boven de deur is op een uitkragende granieten console een beeld van Sint Cornelius met tiara, drievoudige kruis staf en bijbel geplaatst. De nis wordt aan de bovenzijde afgesloten met uitkragende granieten sluitsteen. Tegen de gevel is boven de deur de naam van de school, uitgevoerd in smeedijzeren letters, aangebracht. In de top is een klein staand venster met roedenverdeling. De overstekende goten met geprofileerde gootlijst die bij de dakvoet van de zijgevels van de uitbouw zijn aangebracht, zijn naar de voorgevel omgezet.

De uitbouw in de oksel van de ingangspartij en de lange vleugel is in de loop van de tijd gewijzigd. De voorgevel van de vleugel links van de hoofdingang heeft drie glazen puien die niet oorspronkelijk zijn. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht.

De linkerzijgevel is een blinde gevel die is gewijzigd door de toevoeging van een portiek met ingang. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht.

De rechterzijgevel is grotendeels verdwenen als gevolg van een aanbouw.

De achtergevel wordt bepaald door de vensterbanden van de drie klaslokalen. De vensterband bestaat uit kruiskozijnen met roedenverdeling en daarboven bovenlichten met een kleinere roedenverdeling. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. De vensterband van het middelste lokaal is gewijzigd en heeft een moderne dubbele deur die toegang geeft tot de speelplaats. Tegen een deel (westelijk deel) van de achtergevel is het tussenlid gebouwd dat de school met het jongere bouwdeel verbindt. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. In het dakschild zijn enkele moderne dakramen geplaatst en een moderne dakkapel (die als vluchtweg functioneert).

## Waardering

De school is, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en als belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in het bijzonder. Het is een herinnering aan het katholieke leven en het katholieke onderwijs in Venhorst. De school heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik die met name bij de ingangspartij zijn behouden. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen onderwijzerswoning en in relatie tot de RK Sint Josephkerk en de pastorie aan de overzijde van het plein. De school heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de

bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd.

## 2.4 Sint Josephplein 13

---

**Plaatselijke aanduiding:** Sint Josephplein 13  
**Datum aanwijzing:** 02 juni 2009  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 D03154 G0000  
**Tenaamstelling:** Villa 'De Linde'

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Hoofdonderwijzerswoning: 'De Linde'  
**Huidige functie:** Villa 'De Linde'  
**Bouwjaar:** 1933



#### Monumentenbeschrijving

Vrijstaande villa die in 1933 naar ontwerp van architect C. Schellekens uit Dongen is gebouwd met zakelijk expressionistische vormen. De villa is gebouwd als woning voor het schoolhoofd van de naastgelegen Sint Corneliuschool die uit dezelfde bouwtijd dateert. De villa is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met aan de voorzijde (links) een uitspringend eenlaags bouwdeel met zadeldak haaks op het tweelaags hoofdbouwdeel dat een hoog schilddak heeft met de nok evenwijdig aan het Sint Josephplein. Aan de rechterzijde is, terugliggend, een diepe aanbouw met hoog zadeldak waarvan de nok haaks op het Sint Josephplein staat. De villa is markant en beeldbepalend gesitueerd in de zuidwesthoek van het Sint Josephplein en heeft aan drie zijden een tuin. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. De aanbouw aan de rechterzijde had



aanvankelijk een plat dak met een balkon dat vanuit de woning bereikbaar was. In 1937 is het hoge steile zadeldak toegevoegd en is dit bouwdeel tot garage gewijzigd en is tevens tegen de achterzijde van de garage een lager bouwdeel met zadeldak toegevoegd. Nadien zijn onder meer de pui van de garage en de luifel bij de ingang van het woonhuis veranderd. Een groot deel van de kozijnen en ramen zijn vernieuwd en van een andere roedenverdeling voorzien.

De villa is opgetrokken uit rode baksteen die in Noords verband is gemetseld. Rondom loopt een hoge plint die in een donkerder kleur baksteen is uitgevoerd en waarvoor ook gesinterde bakstenen zijn gebruikt. De plint wordt afgesloten met een rollaag. De latei boven de vensters op de begane grond is uitgevoerd als een doorlopende betonnen band. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters op de verdieping loopt een uitgemetselde laag bakstenen. De vensters op de verdieping hebben een betonnen latei. De vensters hebben betegelde lekdorpels en een groot deel van de vensters heeft opgeklampte (of lamel-) luiken. De dakschilden zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen.

De voorgevel heeft links een eenlaags topgevelgedeelte en rechts een terugliggende tweelaags langsgeweldeel waarin de hoofdingang zich bevindt. De voordeur in de portiek is een paneeldeur met rondboog bovenlicht en ter hoogte van de kalf een houten luifel. De deur heeft een gietijzeren rooster uit circa 1900. De vernieuwde luifel rust op een bakstenen pijler die op een muurtje staat dat haaks op de voorgevel staat. Het rondboogbovenlicht is met glas-in-lood bezet. Links van de deur zijn (in de zij- en voorgevel van het topgevelgedeelte) twee kleinere vensters met glas-in-lood vulling geplaatst. Verder heeft de voorgevel op de begane grond een negenruitsvenster. Dit geweldeel heeft op de verdieping een liggende vensterband en boven de ingang een staand venster dat met glas-in-lood is bezet. Tegen de gevel is in smeedijzeren sierletters de naam van de villa DE LINDE aangebracht. De gevel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst.

Het topgevelgedeelte heeft op de begane grond een driezijdige bakstenen erker die bijna de hele gevelbreedte beslaat. De erker heeft een hoge bakstenen plint. Alle zijden van de erker hebben vensters met roedenverdeling. Het bovenste deel van de erkergevels vormt de bakstenen, gedeeltelijk opengewerkte, balustrade van een balkon. Dit is ter hoogte van de kap toegankelijk door een openslaande dubbele rondboogdeur in de topgevel. Boven deze deur, die gedeeltelijk een glasvulling heeft, is een anderhalfsteens strek gemetseld. In de top van deze gevel is een klein staand venster geplaatst met daarboven siermetselwerk. In het rechterdakschild van het topgevelgedeelte is later een dakopbouw toegevoegd waarvan de gevels met keramische tegels zijn bekleed.

De linkerzijgevel van de villa is een eenlaags geweldeel met een staand venster met roedenverdeling en een tweelichtvenster met roedenverdeling. Bij de dakvoet is de ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met ver overstekend plat dak en met een vensterband van drie vierruits(draai) ramen.

De rechterzijgevel heeft op de begane grond een negenruitsvenster en twee kleine vierruitsvensters. Op de verdieping is een fors venster met roedenverdeling geplaatst met aan weerszijden een kleiner venster met roedenverdeling. De gevel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst.

Tegen een deel van de achtergevel (op de rechterachterhoek) is op de begane grond een uitbouw met driezijdig schilddak. In de achtergevel hiervan is een tweelichtvenster met zesruitsramen. In de achtergevel van het hoofdbouwdeel is op de begane grond een dubbele terrasdeur die deels een glasvulling heeft. Op de verdieping heeft de gevel twee tweelichtvensters met zesruitsramen. Alle vensters hebben opgeklampte luiken. Een deel van de achtergevel is tot kleine topgevel opgetrokken waarin een klein staand venster is geplaatst. Het andere geweldeel wordt beëindigd met een ver

overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst. In het dakschild is, direct boven de goot, een dakkapel met lessenaardak aangebracht.

In de voorgevel van de **garage** is de garagedeur vervangen door een tweelichtvenster met zesruitsramen. In de top is een klappaam geplaatst en in de geveltop is siermetselwerk uitgevoerd. De garage heeft in zijgevel aan de tuinzijde onder meer een paneeldeur die deels een glasvulling heeft.

### Waardering

De woning van het schoolhoofd van de naastgelegen Sint Corneliuschool is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en als belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in het bijzonder. De woning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en het materiaalgebruik alsmede vanwege de zakelijk expressionistische vormen. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen Sint Corneliuschool en in relatie tot de RK Sint Josephkerk en pastorie aan de overzijde van het plein. De woning heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd. De aanbouw aan de achterzijde van de garage is van bescherming uitgesloten.

## 2.5 Sint Josephplein 16

---

**Plaatselijke aanduiding:** Sint Josephplein 16  
**Datum aanwijzing:** 02 juni 2009  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 D03279 G0000  
**Tenaamstelling:** Pastorie bij de RK Sint Josephkerk

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Pastorie bij de RK Sint Josephkerk  
**Huidige functie:** Pastorie bij de RK Sint Josephkerk  
**Bouwjaar:** 1935



#### Monumentenbeschrijving

Tweelaags, deels onderkelderde, pastorie op een complexe plattegrond met één- en tweelaags bouwdelen en met een samengestelde kap met onder meer overstekende haakse zadeldaken. De daken snijden elkaar met ongelijke nok en voet. Aan de achterzijde is een eenlaags bouwdeel met lessenaardak. De pastorie is in 1935 gebouwd naar ontwerp van Ebben-Beers en is beeldbepalend gesitueerd in de noordoosthoek van het Sint Josephplein, nabij de Sint Josephkerk. Rondom de pastorie is een tuin. Aan de voorzijde en rechts naast het pand vormt een bakstenen muurtje met enkele pijlers waartussen een ronde ijzeren buis is aangebracht de erfafscheiding. In de loop van de tijd zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. In 1954 kwam aan de voorzijde, haaks op de pastorie, een verbindingsgang met de naastgelegen kerk tot stand. Aan de achterzijde zijn enkele ondergeschikte

eenlaags aanbouwen toegevoegd. Rechts naast de pastorie is later een vrijstaande garage toegevoegd.

Het pand is opgetrokken uit donkerrode machinale baksteen die in halfsteensverband is gemetseld. Rondom loopt een plint die met een rollaag wordt afgesloten. Alle vensters hebben betegelde lekdorpels en een latei in de vorm van een rollaag. De vensters in de voorgevel en de rechterzijgevel hebben opgeklampte luiken. De overstekende haakse zadeldaken en het lessenaardak zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Onder aan de dakschilden zijn zinken bakgoten op beugels aangebracht.

De voorgevel heeft rechts een tweelaags topgevelgedeelte met vlechtingen en links daarvan een eenlaags langsgeldeel. In het topgevelgedeelte zijn op de begane grond twee gekoppelde zesruitsvensters en links daarvan de hoofdingang. Dit is een paneeldeur met rondboog bovenlicht en ter hoogte van de kalf een houten luifel dat aan twee smeedijzeren stangen hangt. Het bovenlicht is bezet met glas-in-lood met een afbeelding van Jozef. Rond het bovenlicht is een strek gemetseld en een uitgemetselde boog. De bovenlichten van de vensters zijn met glas-in-lood bezet. Ter hoogte van de verdieping is een tweelichtvenster met vierruitsdraairamen geplaatst en een enkelvoudig staand venster met tweeruitsdraairaam. In de top is een enkelvoudig staand venster met een tweeruitsdraairaam geplaatst. Links van de voordeur is, in het eenlaags langsgelgedeelte, een zesruitsvenster geplaatst. Boven alle vensters in deze gevel is een uitgemetselde boog. Tegen een deel van deze gevel is de verbindingsgang met de kerk gebouwd.

De linkerzijgevel heeft een topgeveldeel met op de begane grond een liggend venster met glas-in-lood vulling. Op de verdieping is een fors staand venster met glas-in-lood vulling en een venster met een vierruitsdraairaam geplaatst. Boven deze vensters is een uitgemetselde boog. In de top is een oculus met roedenverdeling. Rond de oculus is een rollaag gemetseld. In de hoek met de eenlaags uitbouw met lessenaardak is een kleine eenlaags uitbouw met plat dak. In de haaks aansluitende langsgel van de aanbouw onder lessenaardak is een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht. Boven deze deur is een uitgemetselde boog.

De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee keer twee gekoppelde zesruitsvensters waarvan de bovenlichten met glas-in-lood zijn bezet. Boven elk venster is een boog uitgemetseld. Ter hoogte van de verdieping zijn twee tweelichtvensters geplaatst die elk twee vierruitsdraairamen hebben.

De achtergevel heeft een tweelaags topgevelgedeelte en een eenlaags langsgelgedeelte. Het topgeveldeel heeft op de begane grond dubbele terrasdeuren met gedeelde bovenlichten en een paneeldeur met staande vensterband en met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten zijn met glas-in-lood bezet. De terrasdeur heeft gedeeltelijk een glasvulling. Ter hoogte van de verdieping zijn twee vensters geplaatst met vierruitsdraairamen. In de top is een enkelvoudig staand venster met een tweeruitsdraairaam geplaatst. Boven de vensters en de enkelvoudige deur is een boog uitgemetseld. Het langsgeldeel behoort tot een eenlaags bouwdeel met lessenaardak. De gevel heeft twee keldervensters met diefijzers. Boven elk keldervenster is een kruisvenster met vierruitsramen en gedeelde bovenlichten. De vensters hebben betegelde lekdorpels en opgeklampte luiken. Rechts van de vensters is een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht. Rechts hiervan is de gevel gewijzigd en is een garagedeur toegevoegd.

De **verbindingsgang** tussen de kerk en de pastorie heeft een zadeldak dat is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. In de langsgel aan de zijde van het Sint Josephplein is een opgeklampte rondboogdeur geplaatst en een aantal staande ramen met glas-in-lood vulling en met betegelde lekdorpels. Boven de ramen is een rollaag gemetseld. Tegen de lange achtergevel van de verbindingsgang is later een forse eenlaags aanbouw met plat dak toegevoegd.

## Waardering

De pastorie behorend bij de RK Sint Josephkerk is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven in Venhorst. De pastorie heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en het materiaalgebruik. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen kerk en in relatie tot de Sint Corneliuschool en de woning van de hoofdonderwijzer aan de overzijde van het plein. De pastorie heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd.

## 2.6 Sint Josephplein 18; kerk

---

**Plaatselijke aanduiding:** Sint Josephplein 18  
**Datum aanwijzing:** 02 juni 2009  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 D03279 G0000  
**Tenaamstelling:** RK Sint Josephkerk

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** RK. Sint Josephkerk  
**Huidige functie:** RK. Sint Josephkerk  
**Bouwjaar:** 1934-1935/1954



#### Monumentenbeschrijving

De Sint Josephkerk is in 1934-1935 gebouwd naar ontwerp van P.G. Elemans als rechtgesloten éénbeukige noodkerk met elementen uit de Delftse Schoolstijl. In 1954 kreeg de kerk haar definitieve vorm naar ontwerp van J. Strik. Tevens kwam een verbindingsgang met de naastgelegen pastorie tot stand. Nadien zijn nog enkele toevoegingen gedaan met name aan de achterzijde van de verbindingsgang.

De kerk is een éénbeukige kerk op een T-vormige plattegrond en met een forse vierkante torenopbouw ter plaatse van de kruising van de haakse bouwdelen. Onder de toren is het priesterkoor. De toren heeft een overstekend geknikt tentdak met een forse achtkantige dakruiter als klokkentoren. De kerk heeft overstekende zadeldaken en aan de westzijde een lager

ingangsportaal met zadeldak. In de oksels tussen de transepten en het schip zijn kleine portalen. Vóór de kerk staat een Heilig Hartbeeld op een bakstenen sokkel. De kerk is, nabij de pastorie, beeldbepalend gesitueerd aan de noordzijde van het Sint Josephplein.

De kerk is opgetrokken uit rode machinale baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. Rondom het schip loopt een bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De daken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Alle ramen, ook de oculi, zijn met glas-in-lood bezet.

De **voorgevel** is de topgevel aan de westzijde waartegen, iets ten noorden van het midden, een lager en smaller portaal met overstekend zadeldak is geplaatst. Beide topgevels (van het portaal en van het schip) zijn uitgevoerd met vlechtingen en hebben twee staande ramen waarboven een rollaag is gemetseld en die betegelde lekdorpels hebben. De toegang tot de kerk is een rondboog vleugel deur die in de zuidgevel van het portaal is geplaatst. Rond de bovenzijde van de deur is een rollaag van strekken en een kruisvorm gemetseld. Boven in de topgevel van het portaal is een oculus waaromheen een rollaag is gemetseld en waarboven een wenkbrauw is gemetseld.

Tegen beide lange zijgevels van het **schip** zijn vier zich verjongende steunberen aangebracht met een afdekking van enkele dakpannen. Aan weerszijden van de steunberen zijn twee staande ramen geplaatst die een betegelde lekdorpel hebben. Boven de ramen is een rollaag gemetseld en daarboven een gekoppelde wenkbrauw en kruisjes. Midden boven elke twee ramen is een oculus geplaatst waaromheen een rollaag is gemetseld en waarboven een wenkbrauw is gemetseld. Onder aan het overstekende dakschild is een zinken bakgoot op beugels aangebracht.

De tuitgevels van beide **transepten** hebben hardstenen afdeklijsten. In de tuitgevels zijn naast elkaar drie staande ramen met betegelde lekdorpels geplaatst. Boven de ramen is een rollaag gemetseld en daarboven een gekoppelde wenkbrauw en kruisjes. De westelijke zijgevels van de transepten zijn twee staande ramen met betegelde lekdorpels geplaatst. Het noordelijke transept heeft tegen beide zijgevels een zich verjongende steunbeer. Aan weerszijden van de steunbeer tegen de oostgevel zijn twee staande ramen met betegelde lekdorpels geplaatst. Boven de ramen is een rollaag gemetseld en daarboven een gekoppelde wenkbrauw en kruisjes. De oostgevel van het zuidelijke transept is door verschillende jongere aanbouwen aan het oog onttrokken of verdwenen. De oostgevel van het schip is een blinde gevel met ter hoogte van de toren een in baksteen uitgevoerd Christusmonogram 'P' en 'X' (Grieks: Chi en Rho) dat op deze wijze weergegeven ook pax ofwel vrede kan betekenen.

De vierkante bakstenen **toren** heeft aan elke zijde een reeks van vijf staande ramen met betegelde lekdorpels. Boven elk raam is een wenkbrauw en een kruisje in baksteen gemetseld. Ter hoogte van de vensters zijn enkel lijsten siermetselwerk uitgevoerd. De dakruiter is gedeeltelijk met leien gedekt en gedeeltelijk opengewerkt. Het koperen tentdakje wordt bekroond met een bolvorm met daarop een kruis en een haan.

### Waardering

De RK Sint Josephkerk is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven in Venhorst. De kerk, die in twee fases tot stand is gekomen, heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en het materiaalgebruik alsmede vanwege de elementen uit de Delftse Schoolstijl. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen pastorie en in relatie tot de Sint Corneliuschool en de woning van de hoofdonderwijzer aan de overzijde van het plein. De kerk heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd.

## 2.7 Sint Josephplein 18; Heilig Hartbeeld

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Sint Josephplein 18
<b>Datum aanwijzing:</b>	02 juni 2009
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 D03279 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Heilig Hartbeeld

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Heilig Hartbeeld
Huidige functie:	Heilig Hartbeeld
Bouwjaar:	1947



#### Monumentenbeschrijving

Het Heilig Hartbeeld staat op de noordelijk-westelijke hoek van het St. Josephplein achter een gemetseld muurtje nabij de ingangspartij van de St. Josephkerk in Venhorst. De ontwerper is de beeldhouder Verdonk uit Den Bosch. Het beeld is onthuld bij de gelegenheid van het 12,5 jarige bestaan van de parochie Venhorst in oktober 1947. De parochianen hebben het beeld bekostigd uit de geschonken bijdragen.

Het Heilig Hartbeeld is van witsteen en staat op een sokkel, gemetseld in halfsteens verband. De sokkel is voorzien van een gemetseld kruis. Het beeld stelt een staand, met beide armen uitnodigend gestrekt Christusfiguur voor in een breed plooiend gewaad. Het beeld heeft karakteristieke



elementen zoals lange haren, een baard, blote voeten onder het gewaad en een gefigureerd hart op de borst die het gewaad bijeen houdt.

In 1989 is het Heilig Hartbeeld gerestaureerd en op 1 oktober 1989 is het opnieuw onthuld en ingezegend. Het beeld met de gemetselde sokkel zijn tijdens herplaatsing ± 3 meter dichterbij de kerk geplaatst.

#### Waardering

Het beeld is van cultuurhistorische waarde als tastbaar overblijfsel van het Rijke Roomse Leven en uit het oogpunt van de religieuze geschiedenis van Venhorst.

## 3. Gemeentelijke monumenten Huize Padua

In dit hoofdstuk worden de objecten weergegeven die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument in de kern Huize Padua. Het betreft hier een overzicht met de aangewezen objecten tot en met 31 mei 2019. Zodra er meer objecten aangewezen zijn worden deze in de lijst opgenomen.

**3.1.** Daniël de Brouwerstraat 13; woonhuis

**3.2.** Daniël de Brouwerstraat 30; villa

**3.3.** Kluisstraat 14; therapieboerderij

# Huize Padua



## 3.1 Daniël de Brouwerstraat 13

---

<b>Plaatselijke aanduiding:</b>	Daniël de Brouwerstraat 13
<b>Datum aanwijzing:</b>	30 oktober 2012
<b>Kadastrale aanduiding:</b>	BKL05 F01318 G0000
<b>Tenaamstelling:</b>	Directeursvilla

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie:	Directeursvilla
Huidige functie:	Villa
Bouwjaar:	1939



#### Monumentenbeschrijving

Tweelaags directeursvilla op een U-vormige plattegrond. De villa is in opdracht van 'Huize Padua' in 1939 gebouwd naar een ontwerp van J. van Dongen. De villa behoort nog steeds tot het complex van gebouwen (en van het buurtschap) van Huize Padua. Het pand heeft een samengestelde overstekende kap met nokrichting van de hoofdkap evenwijdig aan de Daniël de Brouwerstraat. Aan de achterzijde zijn twee haakse eenlaags uitbouwen met een overstekend zadeldak. Het vrijstaande pand heeft rondom een tuin en staat op de hoek van de Daniël de Brouwerstraat en de Kluisstraat. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is onder meer de garagedeur vervangen door een moderne glazen pui.

Het huis is opgetrokken uit donkerrode imitatie handvorm baksteen die in Vlaams verband is gemetseld. Rondom loopt en lage bakstenen plint die met een rollaag wordt beëindigd. Boven alle vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De vensters hebben draai-ramen met een roedenverdeling. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De dakoverstekken van de topgevels rusten op gesneden houten klossen en hebben windveren. Bij de langsgevels zijn overstekende bakgoten aangebracht die rusten op gesneden houten klossen en die zijn voorzien van een geprofileerde gootlijst.

De voorgevel heeft nabij de rechterhoek een driezijdige erker op een bakstenen plint en met overstekend met koper gedekt gewelfd dak. De vensters hebben een roedenverdeling. Links naast de erkers is een staand enkelvoudig venster dat met ruitvormig glas-in-lood is bezet. De hoofdingang is iets terugliggend geplaatst en bestaat uit een opgeklampte deur met getoogd bovenlicht dat met ruitvormig glas-in-lood is bezet. Boven het bovenlicht is een rollaag gemetseld. Ter hoogte van de kalf is een houten luifel aangebracht. Vóór de deur is een verhoogd bakstenen plateau met aan weerszijden een laag bakstenen muurtje waarop smeedijzeren 'leuning' zijn aangebracht. Rechts naast de deur is een klein venster met klapraam. Op de linkerhoek is, ter plaatse van de voormalige garagedeur, een getoogde pui met onder meer een glasvulling aangebracht. De bakstenen boog is uitgevoerd als anderhalfsteens strek. In de sluitsteen in het jaartal 1939 weergegeven. Op de verdieping zijn twee tweelichtvensters en een enkelvoudig staand venster geplaatst. In het dakschild is een dakkapel met overstekend zadeldak, vierruitsdraairaam en betimmerde top geplaatst. De wangen van de dakkapel zijn met leien bekleed.

De linkerzijgevel heeft op de begane grond een reeks rondboogvensters in de vorm van stalramen met bakstenen lekdorpels en twee tweelichtvensters. In het dakschild is een dakkapel met overstekend zadeldak, vierruitsdraairaam met roedenverdeling en betimmerde top geplaatst. De wangen van de dakkapel zijn met leien bekleed.

De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee tweelichtvensters en daartussen een dubbele terrasdeur die gedeeltelijk een glasvulling heeft. Op de verdieping zijn een tweelichtvenster en een enkelvoudig staand venster geplaatst. In de top is een staand enkelvoudig venster met vierruitsdraairaam geplaatst.

Tegen de achtergevel is op beide hoeken een eenlaags haakse uitbouw met zadeldak. De uitbouw op de rechterachterhoek heeft in de topgevel een tweelichtvenster en in de top een getoogd opgeklampt luik waarboven een rollaag is gemetseld. In de rechterzijgevel zijn een dubbele terrasdeur met roedenverdeling en een klein getoogd venster geplaatst. In de linkerzijgevel is een deur. De uitbouw op de linkerachterhoek heeft een blinde topgevel. De rechterzijgevel heeft een deur en een klein rondboogvenster in de vorm van een stalraam.

De achtergevel van het hoofdbouwdeel heeft op de begane grond twee tweelichtvensters en daartussen een paneeldeur die deels een glasvulling heeft. Op de verdieping zijn twee tweelichtvensters geplaatst met daartussen, iets lager in de gevel geplaatst, een paneeldeur met glasvulling en zijlichten die toegang geeft tot een balkon dat rust op een houten korbeel-stel. Deur en zijlichten zijn met kathedraalglas bezet. In het dakschild zijn drie dakkapellen met overstekend zadeldak, vierruitsdraairaam en betimmering van de top aangebracht. De wangen van de dakkapellen zijn met leien bekleed.

## Waardering

De villa heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa uit circa 1940. Daarnaast is de villa als onderdeel van Huize Padua van grote sociaal- historische betekenis voor Boekel. Bovendien is de villa van belang als onderdeel in de geschiedenis en de ontwikkeling van de verzorging van psychiatrische patiënten. De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. De villa heeft ensemblewaarde in relatie tot het conglomeraat van gebouwen van Huize Padua dat zich vanaf 1742

heeft ontwikkeld als katholieke zorginstelling en waaraan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de architectuurgeschiedenis is af te lezen.

## 3.2 Daniël de Brouwerstraat 30

---

**Plaatselijke aanduiding:** Daniël de Brouwerstraat 30  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 F01354 G0000  
**Tenaamstelling:** Directeursvilla

### Beschrijving:

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Directeursvilla  
**Huidige functie:** Villa  
**Bouwjaar:** 1932



#### Monumentenbeschrijving

Tweelaags blokvormige villa op een samengestelde plattegrond. De villa bestaat uit een blokvormig tweelaags hoofdbouwdeel op een rechthoekige plattegrond met aan de voorzijde op de linkerhoek een tweelaags uitspringend bouwdeel en aan de rechterzijde van de voorgevel een eenlaags omlopend uitspringend bouwdeel. Tegen een deel van de rechter-zijgevel van het hoofdbouwdeel is een eenlaags bouwdeel toegevoegd (voorheen de garage). Op de linkerachterhoek is op beide verdiepingen een loggia. De deels onderkelderde villa is in 1932 gebouwd naar ontwerp van Egs. Heijkants en heeft functionalistische elementen. De villa heeft een samengestelde kap van ver overstekende, geknikte, flauw-hellende schilddaken. De nok van het tweelaags hoofdbouwdeel loopt evenwijdig aan de Daniël de Brouwerstraat. De villa is gebouwd als directeursvilla in opdracht van

'Huize Padua' en behoort nog steeds tot het complex van gebouwen van Huize Padua. Het vrijstaande pand heeft rondom een tuin en staat ver achter de rooilijn met de Daniël de Brouwerstraat. Aan de achterzijde is een terras dat vanuit de lager gelegen tuin met een aantal traptreden bereikbaar is. De erfafscheiding aan de voorzijde bestaat uit een reeks bakstenen pijlers met granito afdekking met tussen de pijlers op een bakstenen basis met granito afdekking een ijzeren hekwerk met spijlen. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd waarbij onder meer de pui aan de achterzijde en de pui in de rechteraanbouw zijn gewijzigd. Tevens is een deel van de loggia op de begane grond dichtgezet en is de loggia op de verdieping met een trap (aan de buitenzijde van het pand) toegankelijk gemaakt.

De villa is opgetrokken uit machinale donkere baksteen die in Vlaams verband is gemetseld. De dakschilden zijn gedekt met geglazuurde (verschillende donkere kleuren) verbeterde Hollandse pannen. Op de nokken staat een aantal bolpironnen. Boven alle vensters is een rollaag van strekken gemetseld. De vensters hebben betegelde lekdorpels en hebben bijna alle een liggend formaat. De meeste vensters hebben draairamen.

De voorgevel heeft links twee staande drielichtvensters. Rechts daarvan is, in het terug-liggende geveldeel, een portiek met ver overstekende betonnen luifel. De ingangspartij bestaat uit een houten paneeldeur met een verticale vensterband en met zijlichten die alle met gebrandschilderd glas-inlood zijn bezet. De eenlaags uitbouw op de rechterhoek heeft in de gevels een aantal staande twee- en drielichtvensters en in de rechterzijgevel een paneeldeur met zijlicht.

Op de verdieping van de voorgevel van het hoofdbouwdeel zijn een staand en twee liggende drielichtvensters geplaatst.

De linkerzijgevel heeft op de begane grond een tweelichtvenster en op de hoek met de achtergevel een loggia. De zijgevel van de loggia is later dichtgezet met een glazen pui. Op de verdieping is, op de hoek met de achtergevel een loggia vanwaar later een trap is aangebracht. Verder zijn op de verdieping twee tweelichtvensters aangebracht. Boven de vensters is een rollaag van strekken aangebracht. De vensters hebben betegelde lekdorpels.

Tegen de rechterzijgevel van het tweelaags hoofdbouwdeel is een eenlaags bouwdeel met overstekend driezijdig schilddak aangebouwd. Dit bouwdeel heeft enkele staande en liggende enkelvoudige vensters en in de voorgevel een vernieuwde pui. De rechterzijgevel van het hoofdbouwdeel heeft op de verdieping twee staande vensters.

De achtergevel heeft op de begane grond verschillende venstervormen en een niet oorspronkelijke glazen pui met openslaande terrasdeuren.

Op de verdieping zijn drie drielichtvensters geplaatst elk met twee draairamen. In het dakschild is een brede dakkapel geplaatst met overstekend plat dak. Aan de voorzijde is een vensterband met een aantal draairamen.

### Waardering

De villa heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa uit circa 1930. Daarnaast is de villa als onderdeel van Huize Padua van grote sociaal- historische betekenis voor Boekel. Bovendien is de villa van belang als onderdeel in de geschiedenis en de ontwikkeling van de verzorging van psychiatrische patiënten. De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm met functionalistische invloeden, vanwege het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. De villa heeft ensemblewaarde in relatie tot het conglomeraat van gebouwen van Huize Padua dat zich vanaf 1742 heeft ontwikkeld als katholieke zorginstelling en waaraan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de architectuurgeschiedenis is af te lezen.

### 3.3 Kluisstraat 14

---

**Plaatselijke aanduiding:** Kluisstraat 14  
**Datum aanwijzing:** 30 oktober 2012  
**Kadastrale aanduiding:** BKL05 D01607 G0000  
**Tenaamstelling:** Boerderij

**Beschrijving:**

#### Algemene gegevens

**Oorspronkelijke functie:** Boerderij  
**Huidige functie:** Diverse  
**Bouwjaar:** 1954



#### Monumentenbeschrijving

Forse boerderij op een U-vormige plattegrond die in 1954 voor Huize Padua is gebouwd in Delftse Schoolstijl. Het ontwerp is van J. Van Dongen. De boerderij bestaat uit drie eenlaags vleugels met zadeldaken. Op de zuidwesthoek is het representatieve gedeelte van de boerderij. Dit deel is iets hoger opgetrokken en heeft een kelder en een zadeldak. Op het binnenterrein is een eenlaags bouwdeel met zadeldak haaks op de middelste vleugel gebouwd. De niet bebouwde zijde van het binnenterrein wordt grotendeels met een muur afgesloten. De boerderij staat op het terrein van Huize Padua met rondom een ruime parkaanleg en behoort nog steeds tot het complex van gebouwen (en van het buurtschap) van Huize Padua maar heeft inmiddels een andere functie.

De boerderij is opgetrokken uit machinale gele baksteen die in klezoorverband is gemetseld. Rondom loopt een lage bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De langshevels hebben tussen de vensters en de dakvoet een muizentand. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Onder aan de dakschilden zijn zinken bakgoten op beugels aangebracht.



De hoofdingang bevindt zich in de voorgevel van het representatieve bouwdeel. De voordeur is bereikbaar via een bordes dat aan twee kanten met een trap toegankelijk is. De opgeklampte deur heeft een bovenlicht en een granito omlijsting. Onder het bordes en verder links in de gevel is een aantal keldervensters. Links van de deur zijn drie twaalfruittschuif-vensters geplaatst. Rechts van de deur is een venster met vierruitsdraairaam aangebracht. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. In het dakschild zijn, direct boven de goot, drie dakkapellen met plat dak en met een vierruitsklapraam aangebracht. De zijgevel van dit bouwdeel is een topgevel waarvan de top is uitgevoerd in de vorm van een forse schoorsteen. Deze gevel heeft op de begane grond een opgeklampte deur met bovenlicht met roedenverdeling en twee vierentwintigruitsschuifvensters. Rechts van de deur is een klein enkelvoudig venster geplaatst. Boven de vensters en de deur is een rollaag gemetseld. Ter hoogte van de zolder zijn drie vensters met vierruitsklapramen en een kleiner klapraam geplaatst.

De drie lange vleugels van het complex omvatten het bedrijfsgebouwen. De meest toegepaste gevelopeningen in deze vleugels, zowel aan de buitenzijde van het complex als aan de zijde van het binnenterrein, zijn: getoogde opgeklampte deuren waarvan een groot aantal een apart draaiende boven- en onderdeur heeft, getoogde opgeklampte deuren, vierruitsstalramen met ontluchtingsleuf, mendeuren, getoogde zesruitsstalramen waarvan het bovenste deel een valraam is en (getoogde) vierruitsramen. Een groot deel van de vensters heeft bakstenen lekdorpels. Boven de deuren is een strek gemetseld, boven de ramen een rollaag. Boven de mendeuren is een betonnen latei aangebracht. In de dakschilden is een aantal kleine dakkapellen met plat dak en met vierruitsdraairaam geplaatst. Verder een aantal dakkapellen met plat dak die de dakgoot doorbreken en die een opgeklampt houten luik hebben. Het dakschild aan de rechterzijde van het complex heeft een dakkapel die de dakgoot doorbreekt en een zadeldak heeft. De geveltop heeft een betimmering. De dakkapel heeft dubbele opgeklampt houten luiken, deels met glasvulling. De topgevels van de zijvleugels en van de haakse vleugel op het binnenterrein hebben een top die is uitgevoerd in de vorm van een forse schoorsteen. De topgevels van de zijvleugels hebben ter hoogte van de zolder een rond venster.

### Waardering

De boerderij heeft als belangrijk onderdeel van Huize Padua cultuurhistorische waarde vanwege de grote sociaal- historische betekenis voor Boekel. Daarnaast is de boerderij van belang als onderdeel in de geschiedenis en de ontwikkeling van de verzorging van psychiatrische patiënten. De gaaf bewaard gebleven boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en vanwege de detaillering alsmede vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp in Delftse School stijl. De boerderij heeft ensemblewaarde in relatie tot het conglomeraat van gebouwen van Huize Padua dat zich vanaf 1742 heeft ontwikkeld als katholieke zorginstelling en waaraan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de architectuurgeschiedenis is af te lezen.