Akoestisch onderzoek

Schilterstraat te Simpelveld

projectnummer 0458973.100
concept revisie 03
5 november 2021

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

Schilterstraat te Simpelveld

projectnummer 0458973.100

concept revisie 03
5 november 2021

Auteur
M.C. van der Wilt
B. Kuijpers

Opdrachtgever
Woningstichting Simpelveld
t.a.v. dhr. A. Thijssen
Pleistraat 13
6369 AJ SIMPELVELD

datum vrijgave	beschrijving revisie 03	gecontroleerd	vrijgave
	definitief	B. Bruijnen	K. Keijzers

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
2	**Juridisch kader**	**3**
2.1	Algemeen	3
2.1.1	Geluidzone	3
2.1.2	Toetsing aan grenswaarden	4
2.1.3	Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.1.4	Cumulatie van geluid	4
2.2	Juridische beschouwing van de plansituatie	5
2.2.1	Afbakening onderzoeksgebied	5
2.2.2	Geluidgrenswaarde	5
2.2.3	Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.3	Gemeentelijk geluidbeleid	6
3	**Onderzoeksopzet, rekenmethode en invoergegevens geluidrekenmodel**	**7**
3.1	Onderzoeksgebied	7
3.2	Rekenmethode	7
3.3	Invoergegevens geluidrekenmodel	7
3.3.1	Modelgegevens	7
3.3.2	Verkeercijfers	9
4	**Resultaten en geluidtoets**	**10**
4.1	Geluidbelasting Dorpstraat | Oranjeplein	10
4.2	Geluidbelasting Vroenkuilerweg	10
4.3	Geluidbelasting 30 km/uur wegen	10
4.3.1	Kloosterstraat	10
4.3.2	Schiffelderstraat	10
4.3.3	Schilterstraat	10
4.3.4	Van der Leyenstraat	11
4.4	Cumulatieve geluidbelasting	11
5	**Conclusies**	**13**

Bijlage 1	Situatietekening
Bijlage 2	Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Bijlage 3	Rekenresultaten Dorpsstraat | Oranjeplein
Bijlage 4	Rekenresultaten Vroenkuilerweg
Bijlage 5	Rekenresultaten 30 km/uur wegen

1 Inleiding

In opdracht van “Woningstichting Simpelveld” is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevel van de beoogde woningen van het project “Schilterstraat te Simpelveld”. Dit betreft de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer.

Het gebied rond de Schilterstraat in Simpelveld ondergaat een herontwikkeling, voor meer duidelijkheid zie figuur 1.1. Met deze herontwikkeling zal het aantal woningen worden teruggebracht van 71 tot 53 woningen. Voor deze herontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan vereist. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een afweging ten aanzien van het geluid ten gevolge van wegverkeer.

Figuur 1.1: Plangebied van het project “Schilterstraat te Simpelveld”.

Omdat het project in de zone licht van een aantal gezoneerde wegen (Dorpstraat | Oranjeplein en Vroenkuilerweg) is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn er in de directe omgeving van het project een aantal wegen (Kloosterstraat, Schiffelderstraat, Schilterstraat en Van der Leyenstraat) met een maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen is in het kader van de goede ruimtelijk ordening beschouwd.

Het akoestisch onderzoek van het project “Schilterstraat te Simpelveld” wordt in deze rapportage toegelicht. Het juridisch kader dat van toepassing is op dit akoestisch onderzoek is omschreven in

hoofdstuk 2. De invoergegevens van het akoestisch rekenmodel worden toegelicht in hoofdstuk 3. De resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De conclusies zijn getrokken in hoofdstuk 5.

In revisie 03 zijn aanpassingen in de berekening doorgevoerd naar aanleiding van een wijziging in het bouwplan. Deze zijn doorgevoerd in de akoestische modellen en de resultaten als gepresenteerd in dit rapport. De conclusie veranderd als gevolg hiervan in grote lijnen niet.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

2.1.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). Of een weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied is gelegen wordt bepaald door de ter plaatse aangegeven verkeerstekens (conform het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990"). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is een definitie van de zonebreedte gegeven. Tevens is geregeld hoe de zone van een weg bij overgangen tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte en aan het einde van de weg loopt:

1. De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
2. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.
3. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

30 km/uur-wegen
Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient namelijk sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.1.2 Toetsing aan grenswaarden

De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn dan wel onvoldoende soelaas bieden (en niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In artikel 82 Wet geluidhinder (en volgende) zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones.

2.1.3 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.1.4 Cumulatie van geluid

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden beoordeeld indien een geluidgevoelige bestemming in de zones ligt van meerdere geluidbronnen en geluidbelast is met een geluidbelasting van boven de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het bevoegd gezag moet de cumulatieve geluidbelasting beoordelen. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

2.2 Juridische beschouwing van de plansituatie

2.2.1 Afbakening onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied beperkt zich tot die gronden waarop een geluidgevoelige bestemming mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan. Alle geluidbronnen, waarvoor geldt dat de wettelijke geluidzone het onderzoeksgebied overlapt, zijn meegenomen in dit akoestisch onderzoek. Dit het verkeer op de volgende wegen:

- Dorpstraat | Oranjeplein[1]
- Vroenkuilerweg

[1] De Dorpsstraat en het Oranjeplein zijn één doorlopende weg, met verschillende straatnamen. In dit onderzoek worden ze als één weg beschouwd.

Alle overige gezoneerde wegen zijn verder van de planlocatie gelegen en daarom zijn deze niet in de berekeningen meegenomen. Wel zijn er nog een aantal wegen in het kader van de goede ruimtelijke ordening opgenomen in het akoestisch onderzoek. Dit zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

- Kloosterstraat
- Schiffelderstraat
- Schilterstraat
- Van der Leyenstraat

2.2.2 Geluidgrenswaarde

De Wet geluidhinder kent een systematiek van een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Bij een geluidbelasting onder de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting gelden geen beperkingen van geluidwege. Een geluidbelasting boven de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is niet toegestaan. Een geluidbelasting tussen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is - onder voorwaarden (al dan niet treffen van geluidbeperkende maatregelen) - mogelijk. In dit geval moet het bevoegd gezag een zogenaamde hogere waarde vaststellen. In tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2 Van toepassing zijnde geluidgrenswaarden op de plansituatie

Status van de woning / geluidgevoelige bestemming	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	Maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	Wettelijk artikel
Nieuw te bouwen woning / geluidgevoelige bestemming in stedelijk gebied langs een bestaande weg	48 dB	63 dB	82 lid 1 & 83 lid 2 Wet geluidhinder

2.2.3 Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder

In tabel 2.3 is een overzicht gegeven van de toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder op de te onderzoeken situatie.

Tabel 2.3 Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 2012

Wegvak	Snelheid [km/uur]	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder [dB]
Dorpstraat | Oranjeplein	50	5
Vroenkuilerweg	50	5

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur vallen formeel buiten de Wet geluidhinder. Desondanks is uit jurisprudentie op te maken dat ook voor wegen met een dergelijke snelheid

een aftrek van 5 dB kan worden toegepast. Deze aftrek is in deze rapportage dan ook van toepassing.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Voor zover bekend heeft de gemeente Simpelveld geen gemeentelijk geluidbeleid. Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid is hierdoor niet van toepassing.

3 Onderzoeksopzet, rekenmethode en invoergegevens geluidrekenmodel

3.1 Onderzoeksgebied

Het nieuwbouwplan ligt aan de zuidrand van de gemeente Simpelveld. In Figuur 3.1 is een overzicht van de situatie weergegeven[2]. Deze situatietekening is gebruikt voor het opstellen van het akoestisch rekenmodel.

Figuur 3.1. Situatietekening nieuwbouw Schilterstraat te Simpelveld.

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse geluidbronnen geluid-prognoseberekeningen uitgevoerd. Hiermee is de geluidbelasting per geluidgevoelige bestemming bepaald.

[2] De vrijstaande woning in het noordwesten van het plangebied betreft een bestaande woning. Hier wordt enkel het bestemmingsplan gewijzigd en is geen sprake van een toets aan de Wet geluidhinder.

Alle verkeerslawaaiberekeningen zijn uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM2) uit het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" ex artikel 110g van de Wet geluidhinder. De berekeningen zijn uitgevoerd met één geluidreflectie en een sectorhoek van 2°.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch 3D-geluidsimulatiemodel dat rekent volgens SRM2. Daarbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V5.20.

3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel

3.3.1 Modelgegevens

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer in het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. De omgeving van de nieuw te realiseren bebouwing wordt gekenmerkt als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0). De wegen en andere harde bodemgebieden zijn ingevoerd als harde bodemgebieden (bodemfactor 0,0). De hoogteverschillen in de omgeving zijn gemoduleerd met behulp van hoogtelijnen.

De diverse gebouwen in de berekeningen zijn zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve toetspunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de in het onderzoek betrokken geluidbronnen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping).

3.3.2 Verkeercijfers

De gemeente Simpelveld heeft verkeersgegevens (verdeling, etmaalintensiteiten en wegdekverhardingen) aangeleverd. Deze verkeersgegevens hebben betrekking op prognosejaar 2030. Omdat voor dit akoestisch onderzoek prognose jaar 2031 moet worden onderzocht zijn de verkeersgegevens met 1,5 % autonome groei verhoogd. Deze aanpak is gekozen omdat er geen regionaal model is voor het jaar 2031 en omdat de stijging van 1,5 % naar verwachting aan de hoge kant is.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2031

Wegvak	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek
Dorpstraat | Oranjeplein	4287 | 3127 – 4267	50	Referentiewegdek
Vroenkuilerweg	3471	50	Referentiewegdek
Kloosterstraat	1268	30	Referentiewegdek
Schiffelderstraat	1203	30	Elementenverharding in keperverband

Wegvak	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek
Schilterstraat	1255	30	Referentiewegdek | Elementenverharding in keperverband
Van der Leyenstraat	500*	30	Referentiewegdek**

* In de verkeersgegevens, zoals aangeleverd door het bevoegd gezag, wordt aangegeven dat het aantal voertuigen ruimschoots onder de 500 mvt/etm ligt. Echter, door dit geringe aantal voertuigen is er geen precies aantal aangegeven. Naar aanleiding hiervan is 500 mvt/etm (worst case) als etmaalintensiteit aangehouden.
** Voor de Van der Leyenstraat zijn geen verkeersgegevens bekend. De verdeling van de Van der Leyenstraat is daarom gebaseerd op de verdeling van de “Schilterstraat”. Deze weg is direct aangesloten en in het gebruik vergelijkbaar met de Van der Leyenstraat.

Gezien de maximumsnelheden (50 km/uur en 30 km/uur) van de verschillende wegen is het niet realistisch om aan te nemen dat er objecten zijn die zorgen voor een halvering van de snelheid. Daarom zijn er geen objecttoeslagen van toepassing op het akoestisch rekenmodel.

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2.

4 Resultaten en geluidtoets

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de relevante wegen voor prognosejaar 2031 berekend. De resultaten zijn getoetst aan de in tabel 2.2 weergegeven grenswaarden. De resultaten worden hieronder toegelicht. De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 3 tot en met 5 voor respectievelijk de Dorpstraat | Oranjeplein, Vroenkuilerweg en wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De resultaten in deze bijlagen worden gepresenteerd excl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder.

4.1 Geluidbelasting Dorpstraat | Oranjeplein

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer de Dorpstraat | Oranjeplein op de gevels van de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 45 dB incl. ex aftrek 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Het volledige overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 3.

4.2 Geluidbelasting Vroenkuilerweg

De geluidbelasting, ten gevolge van het verkeer op de Vroenkuilerweg, op de gevels van de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 40 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Het volledige overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 4.

4.3 Geluidbelasting 30 km/uur wegen

4.3.1 Kloosterstraat

De geluidbelasting, ten gevolge van het verkeer de Kloosterstraat, op de gevels van de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 29 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Hiermee wordt, ondanks formeel niet van toepassing op niet gezoneerde wegen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Het volledige overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 5.

4.3.2 Schiffelderstraat

De geluidbelasting, ten gevolge van het verkeer de Schiffelderstraat, op de gevels van de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 33 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Hiermee wordt, ondanks formeel niet van toepassing op niet gezoneerde wegen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Het volledige overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 5.

4.3.3 Schilterstraat

De geluidbelasting, ten gevolge van het verkeer op de Schilterstraat, op de gevels van de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 52 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Hiermee wordt, ondanks formeel niet van toepassing op niet gezoneerde wegen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De gevels waar de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de

Schilterstraat meer dan 48 dB bedraagt zijn in rood weergegeven in figuur 4.1. Het volledige overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 5.

Figuur 4.1 Gevels met een geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Schilterstraat van boven de 48 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh in rood.

4.3.4 Van der Leyenstraat

De geluidbelasting, ten gevolge van het verkeer op de Van der Leyenstraat, op de gevels van de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 45 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Hiermee wordt, ondanks formeel niet van toepassing op niet gezoneerde wegen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Het volledige overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 5.

4.4 Cumulatieve geluidbelasting

Naast de toets per weg dient ook de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Geluidbelasting op de nieuwbouwlocatie is wettelijk gezien enkel afkomstig van omliggende gezoneerde wegen. Er zijn geen toetspunten waarbij de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting

door meer dan één bron wordt overschreden. Er is daartoe geen sprake van cumulatie als bedoeld in Bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift 2012.

Indien er sprake is van een verhoogde geluidbelasting vanwege het geluid op gezoneerde wegen dan dient van deze geluidbelasting te worden gebruikt voor de gevelgeluidwering. In dit geval is er geen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van een gezoneerde weg. Wel zijn er geluidbelastingen afkomstig van verkeer op de Schilterstraat van boven de 48 dB. Hierdoor adviseren wij om voor de gevelgeluidwering uit te gaan van de geluidbelasting afkomstig van verkeer op deze weg.

5 Conclusies

De beoogde woningen van het project “Schilterstraat te Simpelveld” zijn gelegen in deze zone van meerdere gezoneerde wegen. Naar aanleiding daarvan is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

De geluidbelastingen op de gevels van de boogde woningen ten gevolge van het verkeer op de gezoneerde wegen: Dorpstraat | Oranjeplein en Vroenkuilerweg overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting niet. Ook de geluidbelasting op de gevels van de beoogde woningen ten gevolge van het verkeer op de niet gezoneerde wegen Kloosterstraat, Van der Leyenstraat en de Schiffelderstraat overschrijdt de 48 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh niet. Omdat de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen deze waarde niet overschrijdt is er ten aanzien van het wegverkeerslawaai afkomstig van deze wegen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De geluidbelasting ten gevolge van de Schilterstraat overschrijdt ter plaatse van een aantal gevels, ondanks formeel niet van toepassing, de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Dit betreft alleen de voorgevels van de in figuur 4.1 aangegeven woningen. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Schilterstraat bedraagt ten hoogste 52 dB. De geluidbelasting ter plaatse van de zij- en achtergevels is voor alle beoogde woningen onder de 48 dB en kan daardoor als geluidluw worden bestempeld. De buitenruimte is in alle gevallen aan de geluidluwe gevel gelegen. Het betreft in dit plan alleen grondgebonden woningen met meerdere verdiepingen. Hierdoor is het aannemelijk dat ten minste één slaapkamer per woning is gelegen aan de geluidluwe achtergevel. Met waar nodig toepassing van gevelgeluidwering wordt het binnenniveau gegarandeerd. Dit biedt akoestisch compensatie ten opzichte van de verhoogde geluidbelasting op de voorgevel. Door deze akoestisch compensatie is er ter plaatse van de beoogde woningen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Op basis van de bovenstaande analyse is er ten aanzien van het aspect geluid geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan Schilterstraat te Simpelveld.

Bijlage 1 Situatietekening

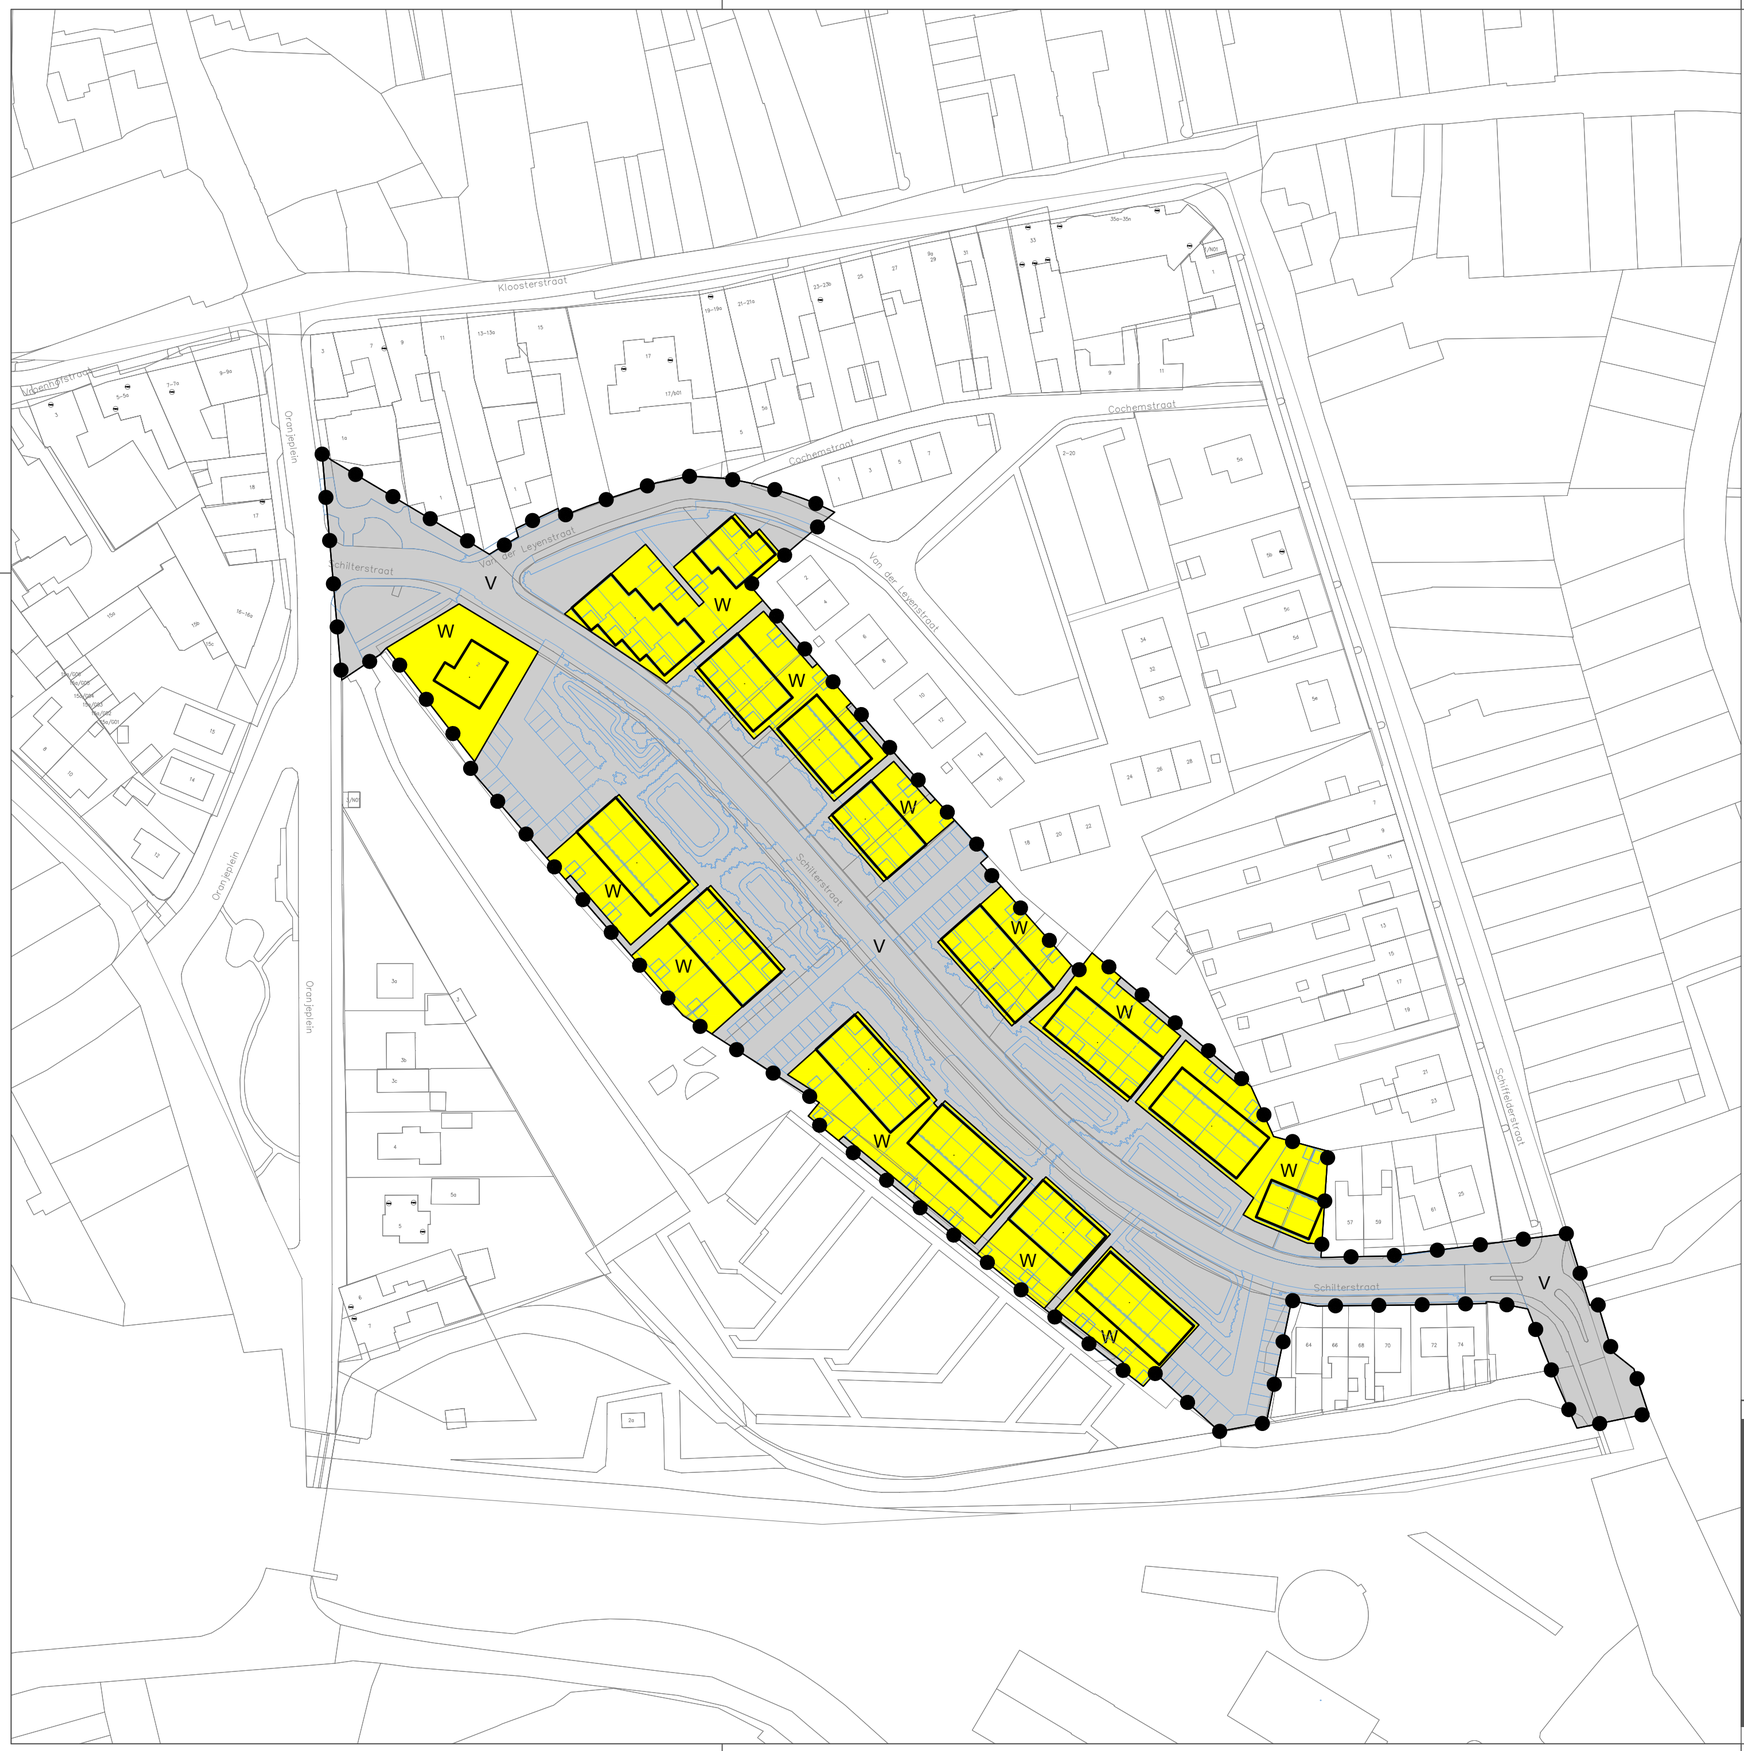

Plangebied

Schilterstraat

Enkelbestemmingen

V Verkeer

W Wonen

Bouwvlakken

bouwvlak

0 10 20 30 40m

Opdrachtgever
Woningstichting Simpelveld

Project
Schilterstraat

Imro-idn : NL.IMRO.0965.PMvolgt-0000

Status		Datum
Voorontwerp	:	20-05-2021
Ontwerp	:	..-..-....
Ter vaststelling	:	..-..-....
Vaststelling	:	..-..-....

Schaal
1:1000

Tekenaar
W. Boera

Projectleider
Karst Keijzers

Blad in bladen
1-1

Tekeningnummer
01-458973-BP-VO-20210520

Formaat
A2

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Users\D17800\OneDrive - Antea Group\Desktop\Tekenmap\gemeente Simpelveld\458973 - BP Schilterstraat\3. planverbeelding\01-458973-BP-VO-20210520.dwg

Bijlage 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 211030 model wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving	211030 model wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	d16577 op 5-7-2020
Laatst ingezien door	d16723 op 5-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Wegen
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
0-3
3-5
5-7
7-9
9-11
11-100
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
van der Leyenstraat
Oranjeplein
Oranjeplein
Oranjeplein
Oranjeplein
Schilterstraat
Schilterstraat
Schiffelderstraat
Schiffelderstraat
Schiffelderstraat
Vroenkuilerw

Van der Leyenstraat
Schilderstraat
Wegen, Thema: Snelheid [km/u]
30
50
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000

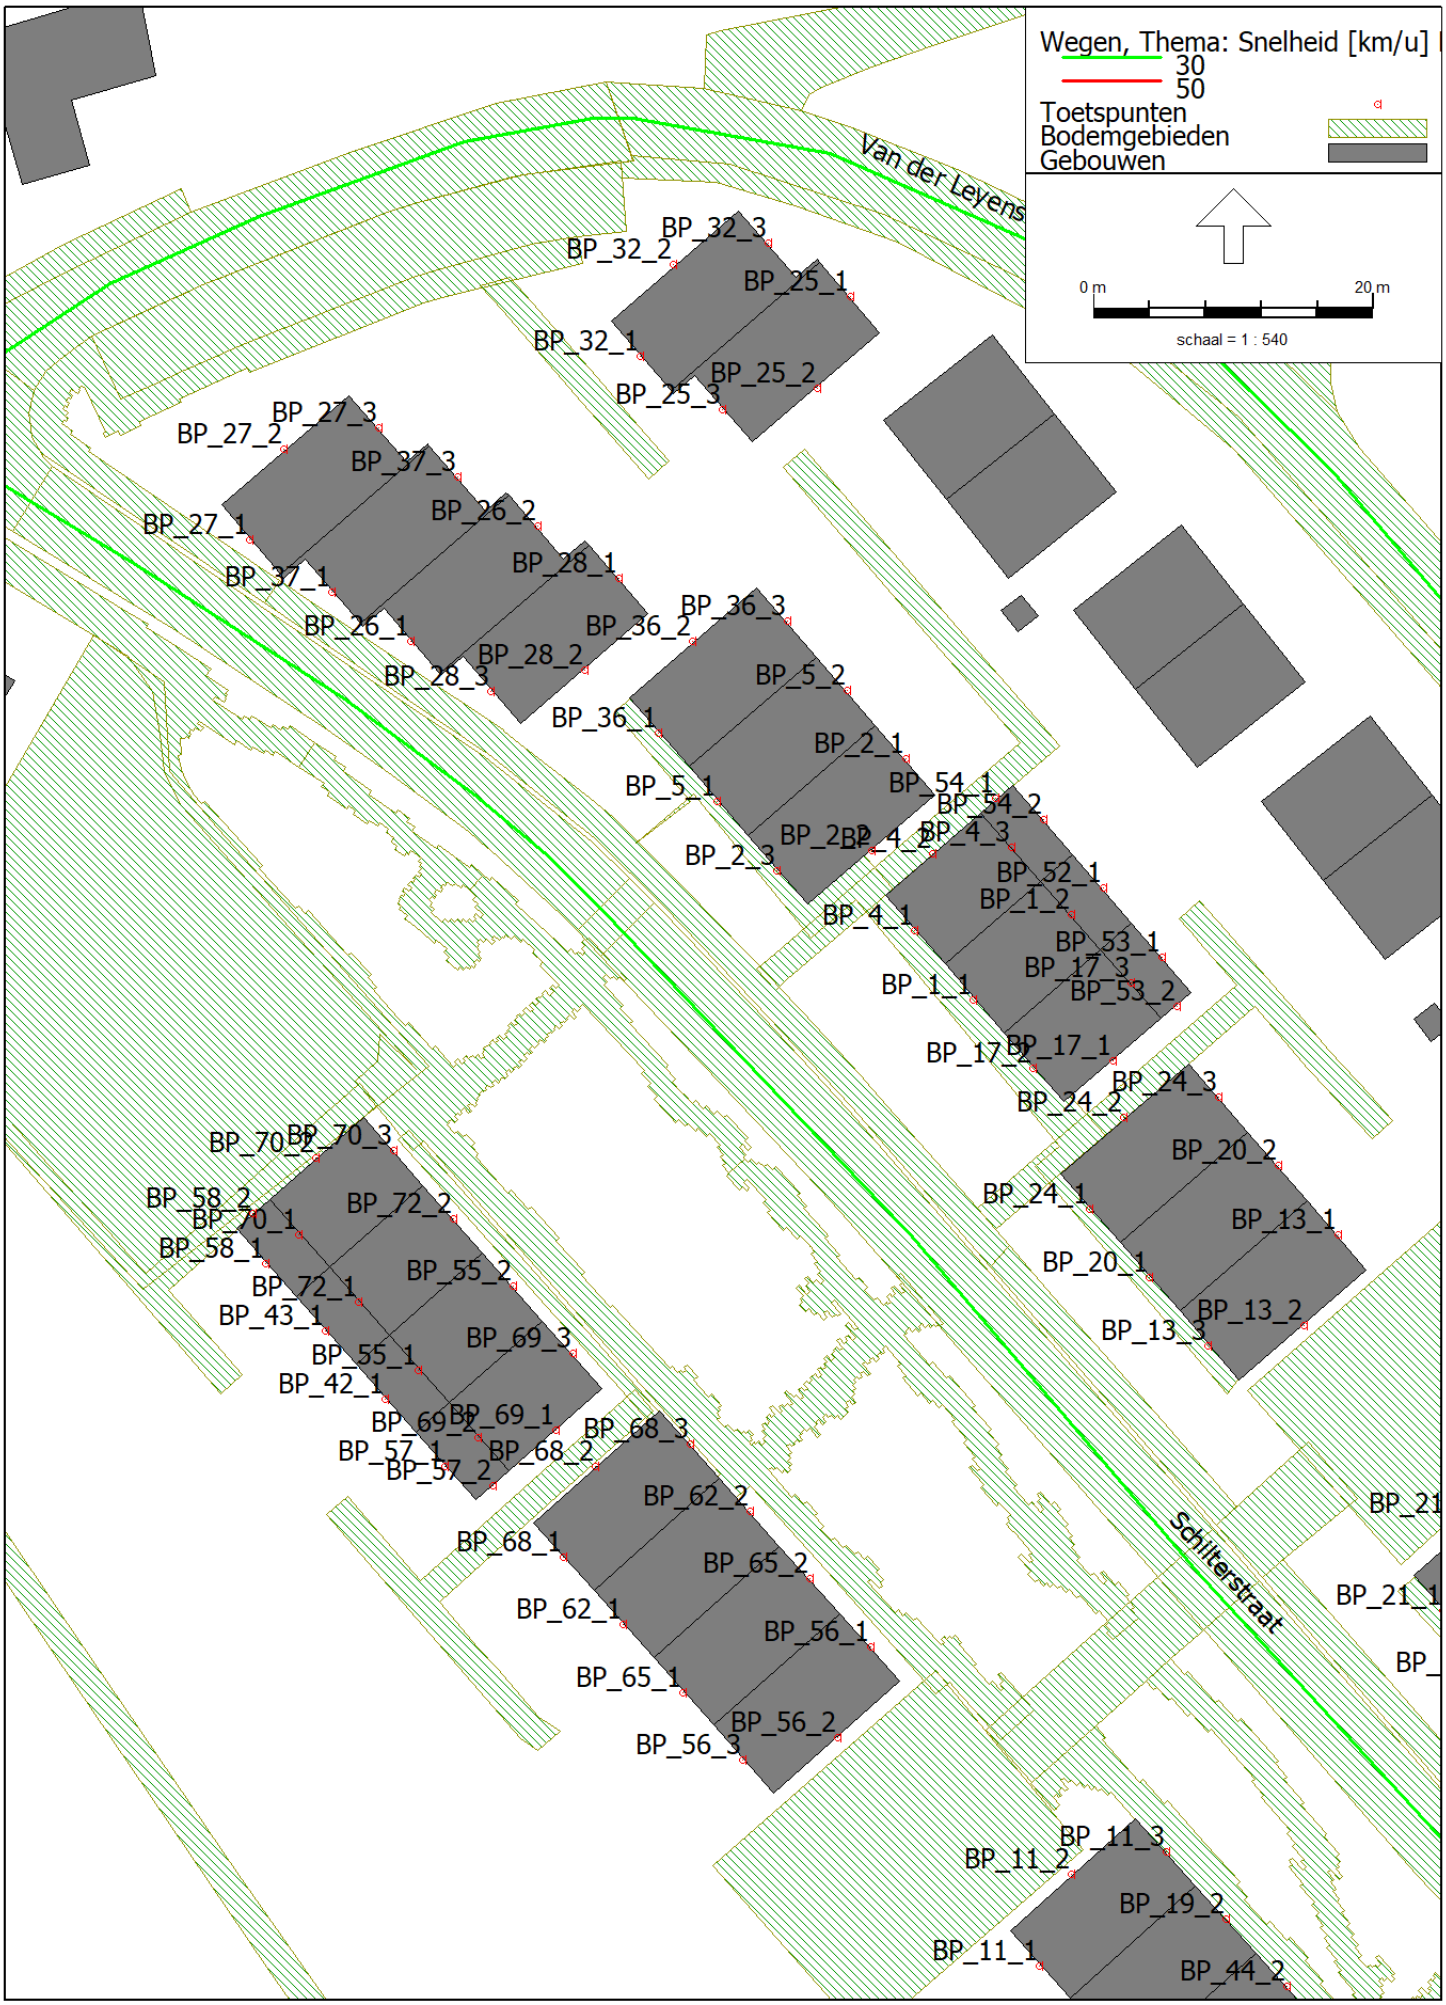
Wegen, Thema: Snelheid [km/u]
30
50
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
20 m
schaal = 1 : 540
Van der Leyens
Schilterstraat
BP_32_3
BP_32_2
BP_25_1
BP_32_1
BP_25_2
BP_25_3
BP_27_3
BP_27_2
BP_37_3
BP_26_2
BP_27_1
BP_28_1
BP_37_1
BP_36_3
BP_26_1
BP_36_2
BP_28_2
BP_28_3
BP_5_2
BP_36_1
BP_2_1
BP_54_1
BP_5_1
BP_54_2
BP_4_3
BP_2_3
BP_52_1
BP_1_2
BP_4_1
BP_53_1
BP_17_3
BP_1_1
BP_53_2
BP_17_1
BP_24_3
BP_24_2
BP_70_3
BP_20_2
BP_58_2
BP_72_2
BP_24_1
BP_70_1
BP_13_1
BP_58_1
BP_55_2
BP_20_1
BP_72_1
BP_43_1
BP_13_2
BP_69_3
BP_13_3
BP_55_1
BP_42_1
BP_69_1
BP_68_3
BP_57_1
BP_68_2
BP_57_2
BP_62_2
BP_68_1
BP_65_2
BP_62_1
BP_56_1
BP_65_1
BP_56_2
BP_56_3
BP_11_3
BP_11_2
BP_19_2
BP_11_1
BP_44_2

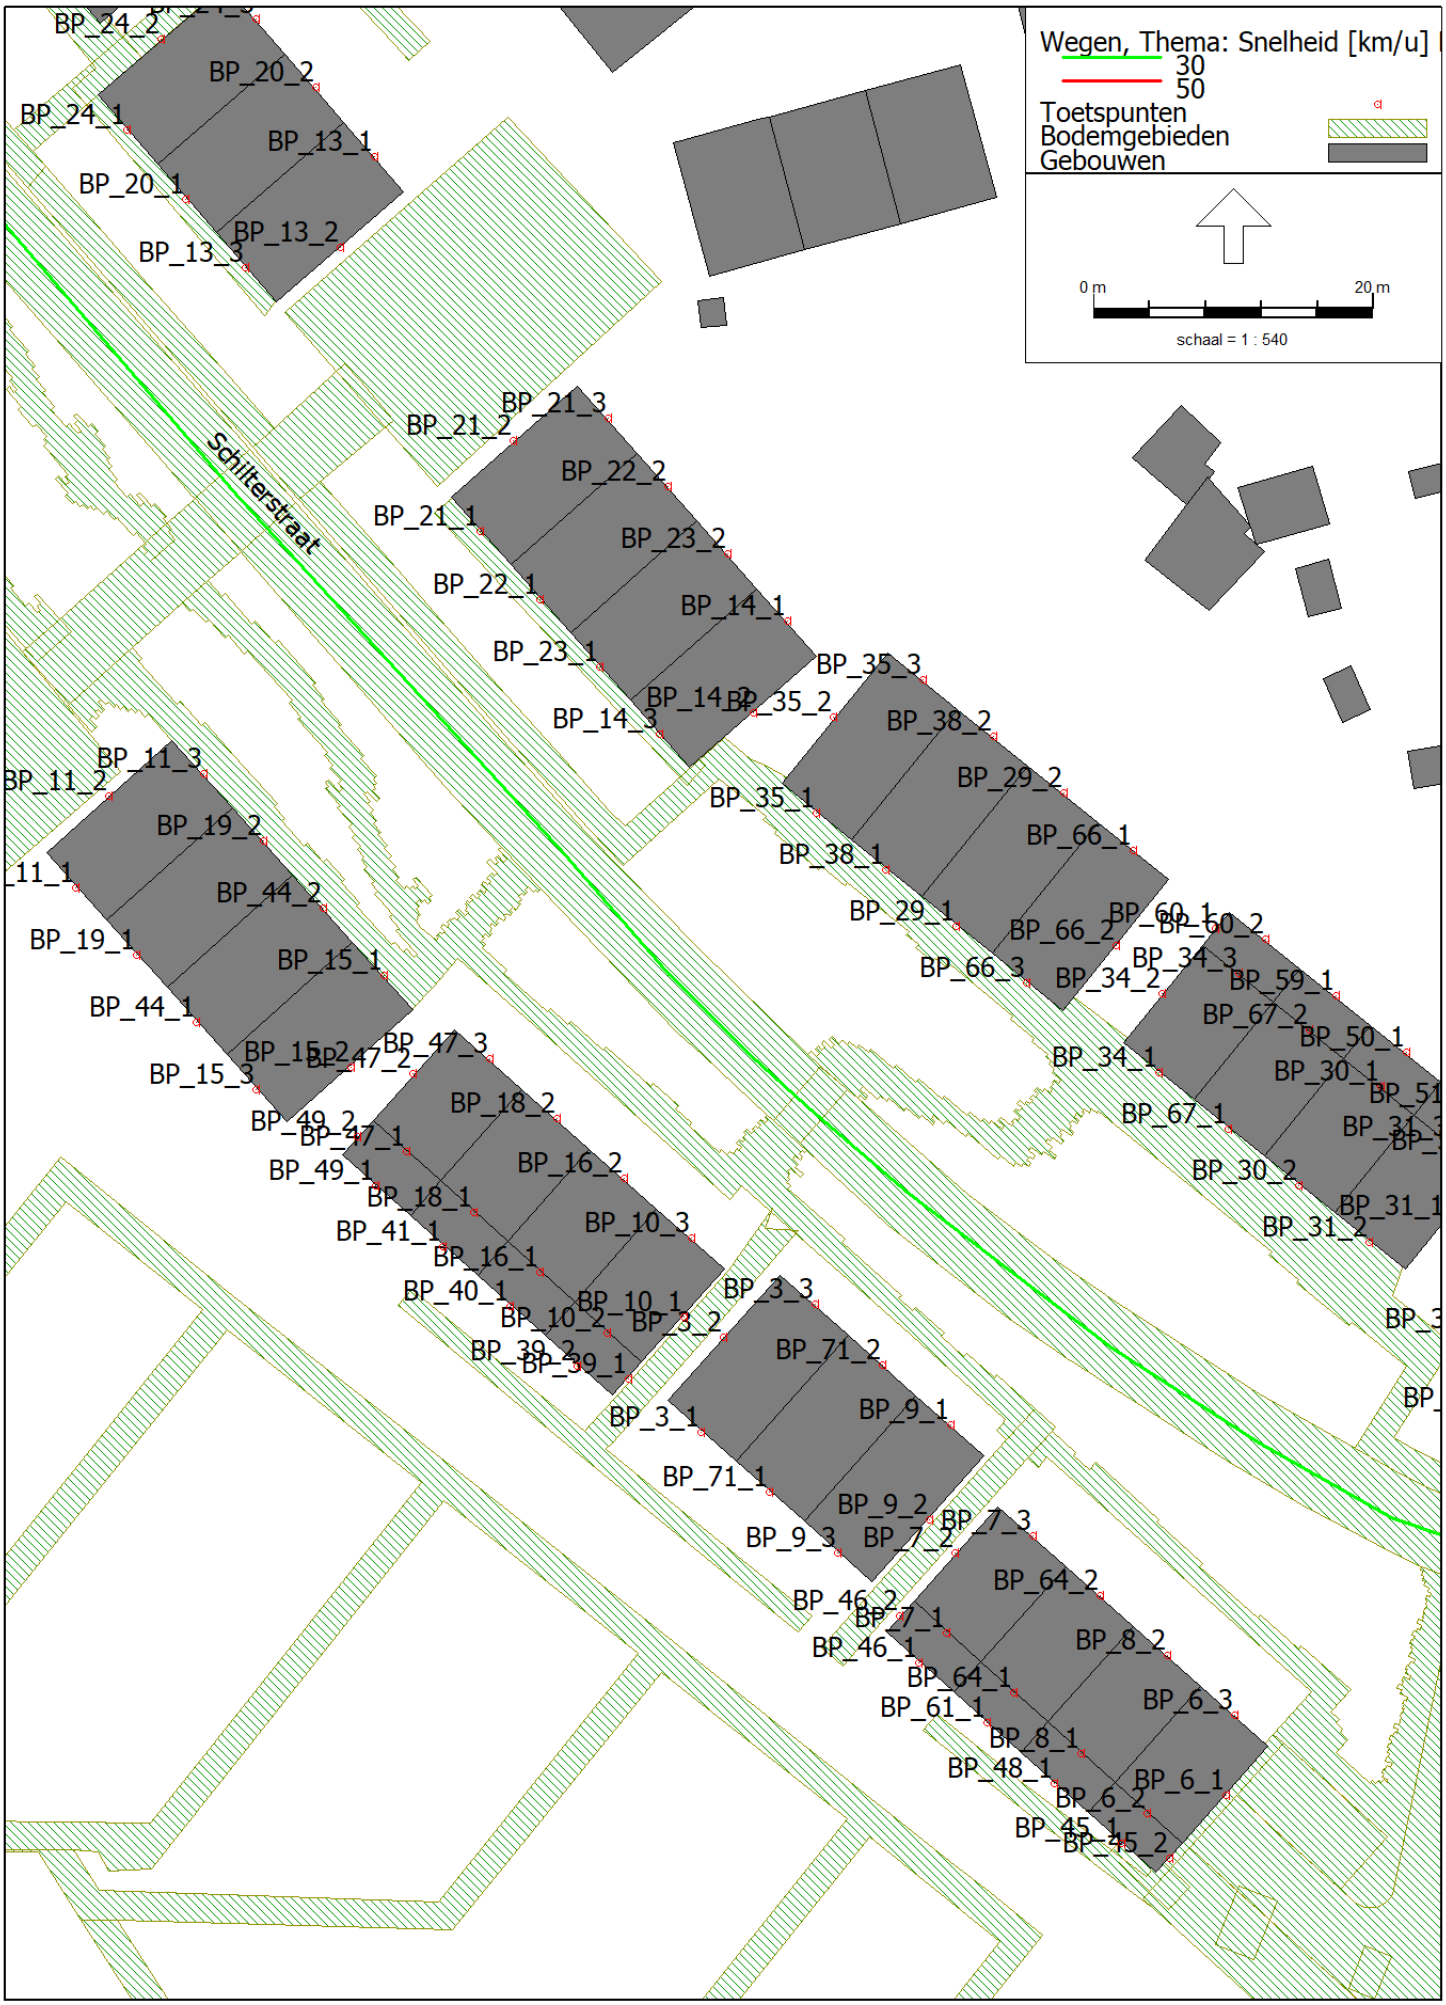
Wegen, Thema: Snelheid [km/u]
30
50
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
20 m
schaal = 1 : 540
Schilterstraat
BP_24_2
BP_20_2
BP_24_1
BP_13_1
BP_20_1
BP_13_2
BP_13_3
BP_21_3
BP_21_2
BP_22_2
BP_21_1
BP_23_2
BP_22_1
BP_14_1
BP_23_1
BP_14_3
BP_35_3
BP_35_2
BP_38_2
BP_29_2
BP_35_1
BP_66_1
BP_38_1
BP_29_1
BP_66_2
BP_66_3
BP_11_3
BP_11_2
BP_19_2
BP_44_2
BP_19_1
BP_15_1
BP_44_1
BP_15_3
BP_47_3
BP_47_2
BP_18_2
BP_49_2
BP_47_1
BP_16_2
BP_49_1
BP_18_1
BP_41_1
BP_10_3
BP_16_1
BP_40_1
BP_10_1
BP_10_2
BP_3_2
BP_39_2
BP_39_1
BP_3_3
BP_71_2
BP_9_1
BP_3_1
BP_71_1
BP_9_2
BP_9_3
BP_7_2
BP_7_3
BP_46_2
BP_64_2
BP_7_1
BP_8_2
BP_46_1
BP_64_1
BP_61_1
BP_6_3
BP_8_1
BP_48_1
BP_6_1
BP_6_2
BP_45_1
BP_45_2
BP_60_1
BP_60_2
BP_34_3
BP_34_2
BP_59_1
BP_67_2
BP_50_1
BP_34_1
BP_30_1
BP_67_1
BP_30_2
BP_31_1
BP_31_2

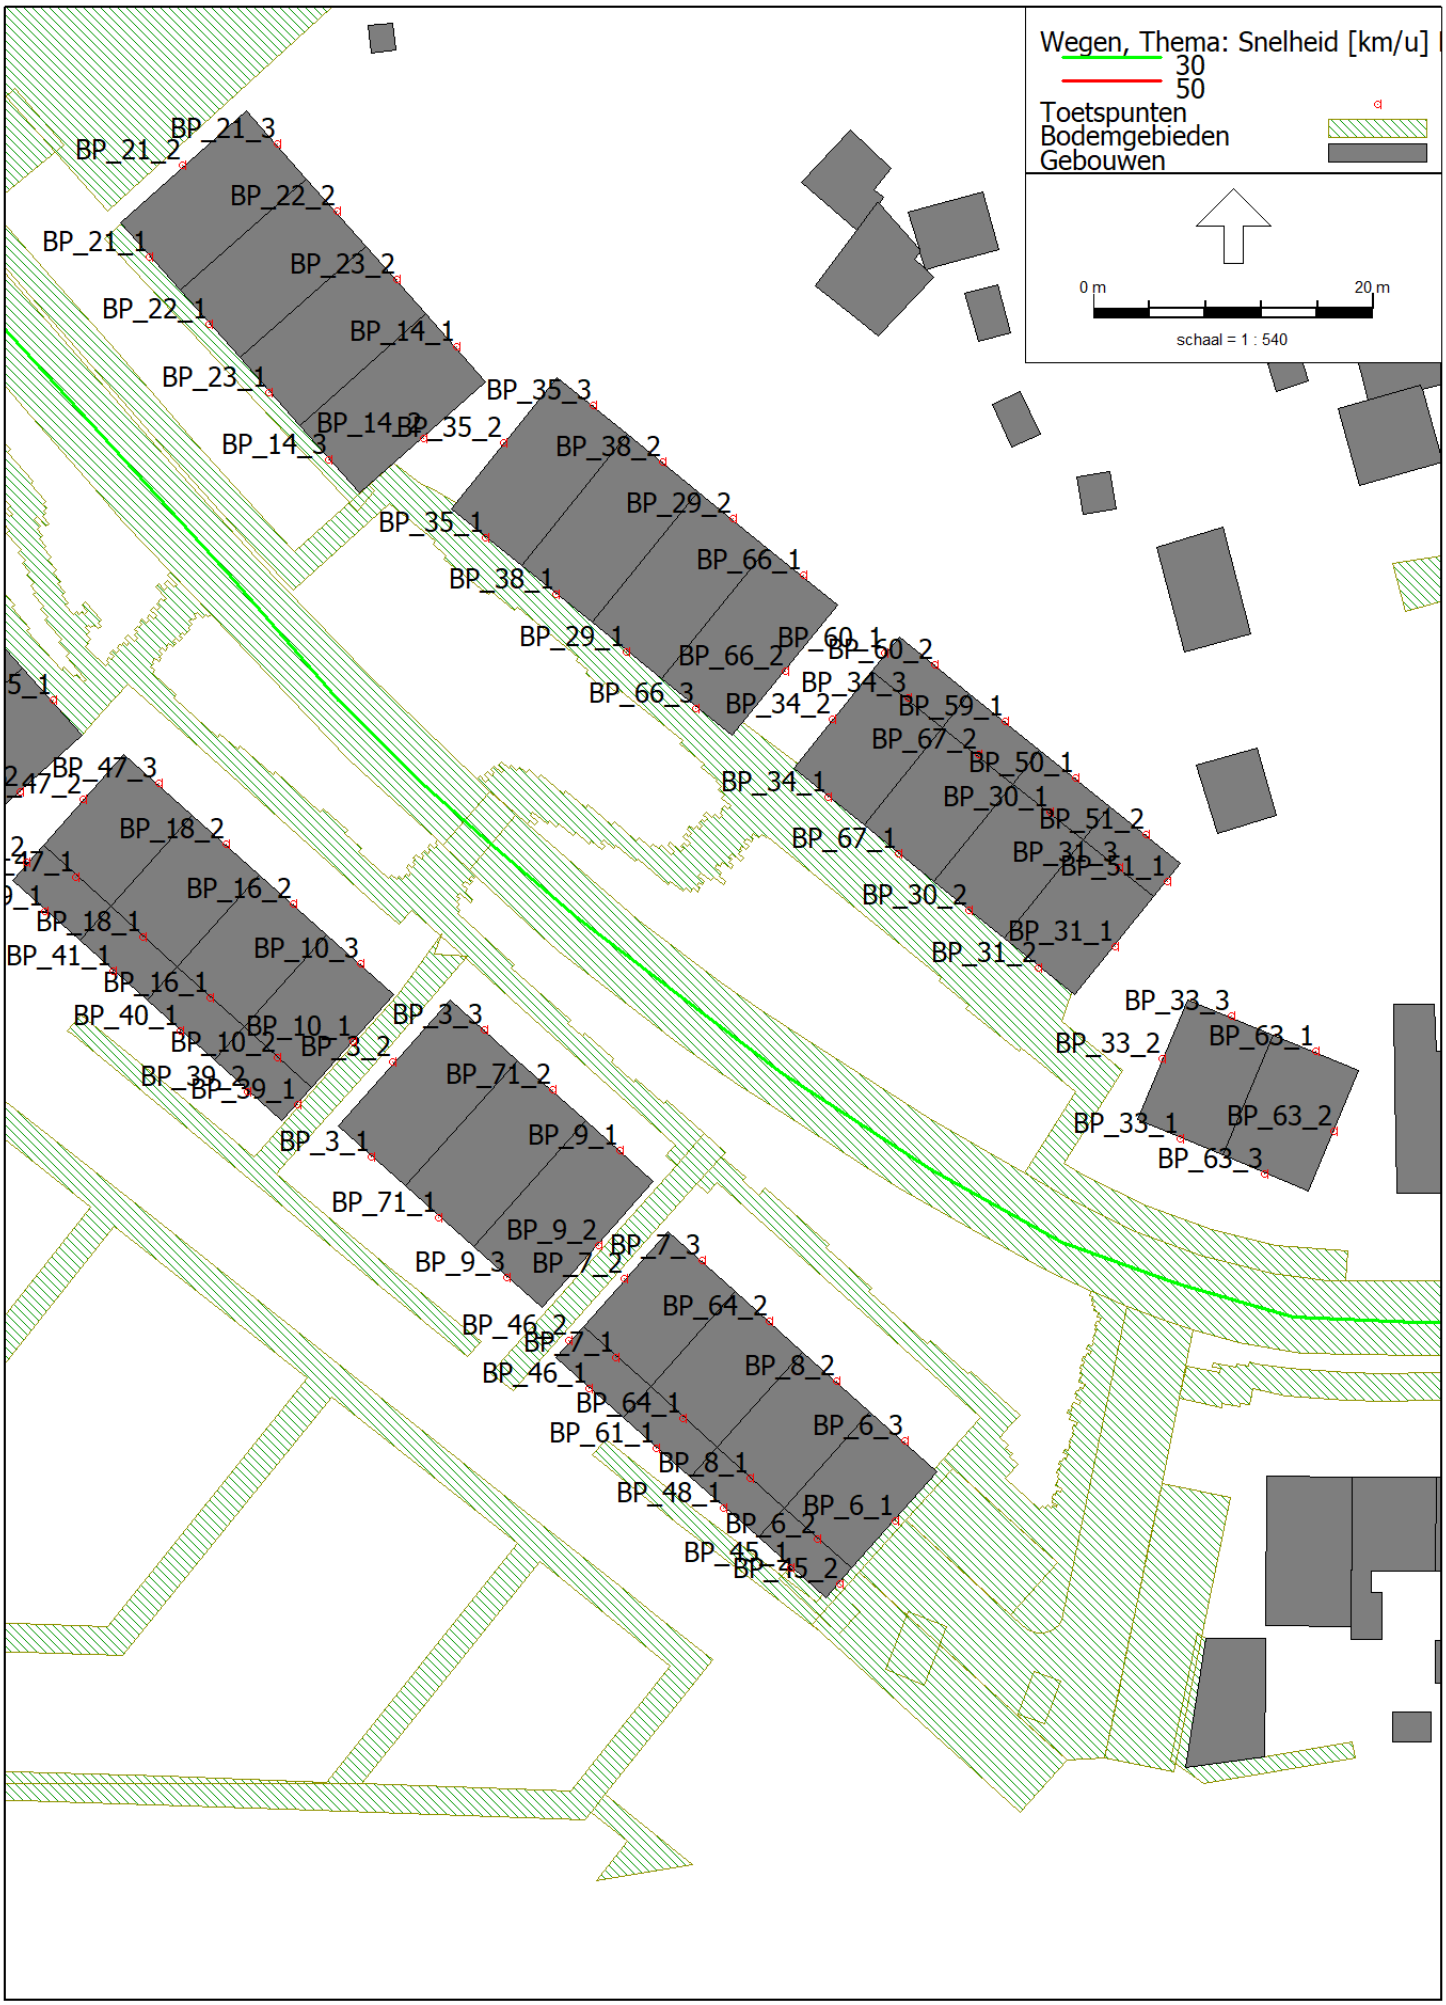
Wegen, Thema: Snelheid [km/u]
30
50
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
20 m
schaal = 1 : 540
BP_21_3
BP_21_2
BP_22_2
BP_21_1
BP_23_2
BP_22_1
BP_14_1
BP_23_1
BP_14_2
BP_14_3
BP_35_3
BP_35_2
BP_38_2
BP_29_2
BP_35_1
BP_66_1
BP_38_1
BP_29_1
BP_60_1
BP_60_2
BP_66_2
BP_34_3
BP_66_3
BP_34_2
BP_59_1
BP_67_2
BP_50_1
BP_34_1
BP_30_1
BP_51_2
BP_67_1
BP_31_3
BP_51_1
BP_30_2
BP_31_1
BP_31_2
BP_47_3
BP_47_2
BP_18_2
BP_47_1
BP_16_2
BP_18_1
BP_10_3
BP_41_1
BP_16_1
BP_40_1
BP_10_1
BP_10_2
BP_3_2
BP_39_2
BP_39_1
BP_3_3
BP_71_2
BP_3_1
BP_9_1
BP_71_1
BP_9_2
BP_9_3
BP_7_3
BP_7_2
BP_64_2
BP_46_2
BP_7_1
BP_8_2
BP_46_1
BP_64_1
BP_61_1
BP_6_3
BP_8_1
BP_48_1
BP_6_1
BP_6_2
BP_45_1
BP_45_2
BP_33_3
BP_33_2
BP_63_1
BP_33_1
BP_63_2
BP_63_3

Model: 211030 model wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
BP_52_1	woning 1	197074,21	316086,97	144,94	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_1_2	woning 1	197071,98	316085,04	144,99	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_1_1	woning 1	197064,97	316079,01	145,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_39_2	woning 10	197105,48	315975,86	149,35	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_10_1	woning 10	197113,06	315979,38	149,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_10_2	woning 10	197107,59	315978,23	149,40	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_10_3	woning 10	197113,59	315984,97	149,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_39_1	woning 10	197109,07	315974,90	149,52	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_11_3	woning 11	197078,74	316018,16	147,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_11_2	woning 11	197071,98	316016,56	147,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_11_1	woning 11	197069,65	316010,02	147,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_13_2	woning 13	197088,55	316055,71	146,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_13_1	woning 13	197090,98	316062,23	146,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_13_3	woning 13	197081,75	316054,25	146,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_14_3	woning 14	197111,28	316020,94	148,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_14_1	woning 14	197120,42	316029,01	148,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_14_2	woning 14	197118,05	316022,48	148,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_15_3	woning 15	197082,53	315995,62	148,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_15_2	woning 15	197089,29	315997,22	148,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_15_1	woning 15	197091,63	316003,76	148,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_40_1	woning 16	197100,67	315980,14	149,29	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_16_1	woning 16	197102,81	315982,54	149,30	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_16_2	woning 16	197108,78	315989,25	149,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_17_2	woning 17	197069,21	316074,09	145,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_17_1	woning 17	197074,93	316074,61	145,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_53_1	woning 17	197078,45	316082,05	145,28	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_53_2	woning 17	197079,48	316078,52	145,43	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_17_3	woning 17	197076,26	316080,17	145,34	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_41_1	woning 18	197095,86	315984,42	149,17	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_18_1	woning 18	197098,03	315986,86	149,17	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_18_2	woning 18	197103,97	315993,53	149,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_19_2	woning 19	197083,04	316013,36	148,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_19_1	woning 19	197073,95	316005,22	148,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_2_2	woning 2	197057,73	316089,65	144,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_2_1	woning 2	197060,16	316096,16	144,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_2_3	woning 2	197050,92	316088,20	144,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_20_2	woning 20	197086,74	316067,13	146,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_20_1	woning 20	197077,51	316059,16	146,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_21_2	woning 21	197100,86	316041,94	147,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_21_1	woning 21	197098,49	316035,42	147,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_21_3	woning 21	197107,63	316043,49	147,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_22_2	woning 22	197111,90	316038,66	147,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_22_1	woning 22	197102,75	316030,59	147,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_23_2	woning 23	197116,16	316033,84	147,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_23_1	woning 23	197107,02	316025,76	148,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_24_1	woning 24	197073,27	316064,07	145,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_24_2	woning 24	197075,70	316070,59	145,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_24_3	woning 24	197082,50	316072,04	145,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_25_2	woning 25	197053,80	316122,65	143,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_25_3	woning 25	197047,06	316121,13	142,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_25_1	woning 25	197056,21	316129,20	142,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_26_2	woning 26	197033,83	316112,78	143,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_26_1	woning 26	197024,80	316104,57	143,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_27_3	woning 27	197022,48	316119,82	142,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_27_2	woning 27	197015,74	316118,30	142,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_27_1	woning 27	197013,30	316111,79	142,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_28_2	woning 28	197037,23	316102,55	143,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_28_3	woning 28	197030,49	316101,03	143,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_28_1	woning 28	197039,67	316109,07	143,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_29_2	woning 29	197140,18	316016,74	149,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_29_1	woning 29	197132,51	316007,26	149,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_3_3	woning 3	197122,43	315980,28	149,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_3_2	woning 3	197115,87	315977,94	149,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_3_1	woning 3	197114,32	315971,17	149,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_30_1	woning 30	197162,81	315995,79	150,20	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_30_2	woning 30	197156,97	315988,74	150,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_50_1	woning 30	197164,63	315998,24	150,06	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_31_2	woning 31	197161,99	315984,70	150,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_31_1	woning 31	197167,45	315986,19	150,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_51_2	woning 31	197169,64	315994,20	150,20	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_51_1	woning 31	197171,22	315990,86	150,31	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_31_3	woning 31	197167,74	315991,84	150,32	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_32_1	woning 32	197041,16	316124,92	142,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_32_3	woning 32	197050,31	316132,99	142,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_32_2	woning 32	197043,56	316131,47	142,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_33_2	woning 33	197170,78	315978,16	150,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_33_3	woning 33	197175,74	315981,24	150,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_33_1	woning 33	197172,08	315972,47	151,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_34_3	woning 34	197152,67	316003,92	149,70	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_60_1	woning 34	197150,98	316007,13	149,52	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_60_2	woning 34	197154,60	316006,33	149,56	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_34_1	woning 34	197146,95	315996,83	150,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_34_2	woning 34	197147,22	316002,46	149,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_35_3	woning 35	197130,17	316024,84	148,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_35_2	woning 35	197123,75	316022,19	148,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_35_1	woning 35	197122,50	316015,36	148,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_36_2	woning 36	197044,89	316104,54	143,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_36_1	woning 36	197042,45	316098,03	143,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_36_3	woning 36	197051,70	316105,99	143,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_37_3	woning 37	197028,17	316116,29	142,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_37_1	woning 37	197019,14	316108,07	143,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_38_1	woning 38	197127,50	316011,31	149,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_38_2	woning 38	197135,17	316020,79	148,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_4_1	woning 4	197060,74	316083,92	144,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_4_2	woning 4	197062,02	316089,43	144,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_4_3	woning 4	197067,69	316089,91	144,72	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_54_1	woning 4	197066,56	316093,35	144,55	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_54_2	woning 4	197069,98	316091,88	144,67	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_44_2	woning 44	197087,33	316008,56	148,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: 211030 model wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
BP_44_1	woning 44	197078,24	316000,42	148,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_47_3	woning 47	197099,16	315997,81	148,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_49_1	woning 47	197091,05	315988,70	148,90	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_49_2	woning 47	197089,74	315992,23	148,78	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_47_2	woning 47	197093,73	315996,71	148,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_47_1	woning 47	197093,24	315991,17	148,90	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_5_1	woning 5	197046,69	316093,12	144,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_5_2	woning 5	197055,93	316101,08	144,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_42_1	woning 55	197022,96	316050,49	144,85	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_55_1	woning 55	197025,31	316052,57	144,89	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_55_2	woning 55	197032,11	316058,55	144,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_56_3	woning 56	197048,47	316024,73	146,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_56_2	woning 56	197055,24	316026,29	146,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_56_1	woning 56	197057,60	316032,83	146,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_6_1	woning 6	197151,76	315945,19	150,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_6_2	woning 6	197146,17	315943,90	150,21	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_6_3	woning 6	197152,41	315950,91	150,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_45_2	woning 6	197147,77	315940,71	150,10	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_45_1	woning 6	197144,30	315941,80	150,15	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_62_1	woning 62	197039,92	316034,36	146,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_62_2	woning 62	197049,05	316042,46	146,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_63_3	woning 63	197178,15	315969,94	151,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_63_1	woning 63	197181,81	315978,70	150,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_63_2	woning 63	197183,11	315973,01	150,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_64_1	woning 64	197136,60	315952,53	150,51	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_64_2	woning 64	197142,79	315959,48	150,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_61_1	woning 64	197134,68	315950,36	150,43	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_65_2	woning 65	197053,32	316037,64	146,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_65_1	woning 65	197044,20	316029,54	146,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_66_1	woning 66	197145,19	316012,70	149,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_66_2	woning 66	197143,94	316005,86	149,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_66_3	woning 66	197137,52	316003,21	149,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_59_1	woning 67	197159,62	316002,28	149,85	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_67_1	woning 67	197151,96	315992,79	150,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_67_2	woning 67	197157,69	315999,89	149,99	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_68_3	woning 68	197044,77	316047,27	145,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_68_2	woning 68	197038,01	316045,71	145,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_68_1	woning 68	197035,65	316039,18	145,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_69_2	woning 69	197029,56	316047,73	145,16	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_69_1	woning 69	197035,16	316048,23	145,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_57_2	woning 69	197030,65	316044,27	145,31	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_57_1	woning 69	197027,21	316045,66	145,13	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_69_3	woning 69	197036,37	316053,72	145,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_46_2	woning 7	197128,44	315958,03	150,21	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_46_1	woning 7	197129,87	315954,64	150,26	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_7_3	woning 7	197137,98	315963,76	150,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_7_1	woning 7	197131,82	315956,84	150,34	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_7_2	woning 7	197132,42	315962,51	150,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_58_1	woning 70	197014,45	316060,16	144,30	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_58_2	woning 70	197013,51	316063,76	144,17	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_70_3	woning 70	197023,60	316068,22	144,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_70_1	woning 70	197016,81	316062,24	144,33	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_70_2	woning 70	197018,02	316067,73	144,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_71_2	woning 71	197127,27	315975,96	150,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_71_1	woning 71	197119,16	315966,85	149,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_72_1	woning 72	197021,06	316057,41	144,61	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_72_2	woning 72	197027,86	316063,39	144,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_43_1	woning 72	197018,70	316055,33	144,59	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_8_1	woning 8	197141,38	315948,21	150,37	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
BP_8_2	woning 8	197147,60	315955,20	150,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_48_1	woning 8	197139,49	315946,08	150,31	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
BP_9_3	woning 9	197124,01	315962,54	149,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_9_2	woning 9	197130,56	315964,87	150,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
BP_9_1	woning 9	197132,12	315971,65	150,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: 211030 model wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
WG-005	Vroenkuilerweg	Vroenkuilerweg	196955,40	315855,97	876,00	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
WG-011	Schilterstraat	Schilterstraat	196950,89	316123,74	328,72	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-001	Schilterstraat	Schilterstraat	197217,50	315959,60	17,00	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-009	Schiffelderstraat	Schiffelderstraat	197163,31	316212,03	287,78	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-007	Schiffelderstraat	Schiffelderstraat	197255,82	315913,97	180,49	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-010	Schiffelderstraat	Schiffelderstraat	197246,91	315940,72	19,79	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-008	Kloosterstraat	Kloosterstraat	197163,25	316211,98	223,25	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-015	Van der Leyenstraat	Van der Leyenstraat	196989,16	316119,57	163,24	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-002	Oranjeplein	Oranjeplein	196950,89	316123,74	60,23	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
WG-003	Oranjeplein	Oranjeplein	196878,71	315440,27	403,06	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
WG-004	Oranjeplein	Oranjeplein	196951,60	315925,04	198,78	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
WG-012	Oranjeplein	Oranjeplein	196942,13	315870,42	81,18	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WG-014	Oranjeplein	Oranjeplein	196942,18	315870,21	23,14	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
WG-006	Dorpstraat	Dorpstraat	196943,79	316183,50	136,57	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: 211030 model wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
WG-005	3471,30	6,61	3,88	0,64	87,65	94,56	89,21	8,68	4,33	8,89	3,67	1,12	1,89	107,33	104,16	96,88
WG-011	1254,54	6,54	4,08	0,65	91,65	93,18	91,61	8,35	6,82	8,39	--	--	--	98,75	96,42	88,72
WG-001	1254,54	6,54	4,08	0,65	91,65	93,18	91,61	8,35	6,82	8,39	--	--	--	101,69	99,24	91,67
WG-009	1202,78	6,54	4,08	0,65	97,14	98,74	97,35	2,39	1,12	2,41	0,47	0,13	0,24	99,98	97,21	89,81
WG-007	1202,78	6,54	4,08	0,65	97,14	98,74	97,35	2,39	1,12	2,41	0,47	0,13	0,24	97,60	95,11	87,48
WG-010	1202,78	6,54	4,08	0,65	97,14	98,74	97,35	2,39	1,12	2,41	0,47	0,13	0,24	97,60	95,11	87,48
WG-008	1267,73	6,55	4,05	0,65	96,72	98,56	96,98	2,70	1,27	2,73	0,58	0,17	0,29	100,38	97,50	90,19
WG-015	500,00	6,55	4,05	0,65	96,72	98,56	96,98	2,70	1,27	2,73	0,58	0,17	0,29	93,91	91,32	83,75
WG-002	4267,06	6,56	4,02	0,65	93,60	96,28	94,03	5,40	3,43	5,46	1,00	0,29	0,51	107,41	104,94	97,27
WG-003	3127,22	6,56	4,03	0,64	94,61	97,68	95,22	4,03	1,92	4,08	1,36	0,40	0,70	106,01	103,49	95,77
WG-004	3127,22	6,56	4,03	0,64	94,61	97,68	95,22	4,03	1,92	4,08	1,36	0,40	0,70	106,01	103,49	95,77
WG-012	1563,61	6,56	4,03	0,64	94,61	97,68	95,22	4,03	1,92	4,08	1,36	0,40	0,70	99,44	96,50	89,09
WG-014	3127,22	6,56	4,03	0,64	94,61	97,68	95,22	4,03	1,92	4,08	1,36	0,40	0,70	106,01	103,49	95,77
WG-006	4287,36	6,56	4,02	0,65	93,56	96,26	93,98	5,48	3,46	5,54	0,96	0,28	0,49	107,43	104,97	97,29

Bijlage 3 Rekenresultaten Dorpstraat | Oranjeplein

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat | Oranjeplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_1_1_A	woning 1	197064,97	316079,01	1,50	39,49	37,02	29,31	39,98
BP_1_1_B	woning 1	197064,97	316079,01	4,50	40,20	37,71	30,01	40,68
BP_1_1_C	woning 1	197064,97	316079,01	7,50	41,35	38,86	31,15	41,82
BP_1_2_B	woning 1	197071,98	316085,04	4,50	30,44	27,77	20,16	30,84
BP_1_2_C	woning 1	197071,98	316085,04	7,50	32,32	29,73	22,06	32,75
BP_10_1_A	woning 10	197113,06	315979,38	1,50	27,73	25,20	17,48	28,18
BP_10_1_B	woning 10	197113,06	315979,38	4,50	29,55	26,99	19,30	29,99
BP_10_1_C	woning 10	197113,06	315979,38	7,50	31,74	29,17	21,50	32,18
BP_10_2_B	woning 10	197107,59	315978,23	4,50	35,15	32,64	24,91	35,61
BP_10_2_C	woning 10	197107,59	315978,23	7,50	35,96	33,43	25,72	36,41
BP_10_3_A	woning 10	197113,59	315984,97	1,50	29,51	26,92	19,29	29,95
BP_10_3_B	woning 10	197113,59	315984,97	4,50	30,92	28,33	20,69	31,36
BP_10_3_C	woning 10	197113,59	315984,97	7,50	32,39	29,82	22,16	32,83
BP_11_1_A	woning 11	197069,65	316010,02	1,50	37,01	34,54	26,78	37,48
BP_11_1_B	woning 11	197069,65	316010,02	4,50	38,54	36,05	28,31	39,01
BP_11_1_C	woning 11	197069,65	316010,02	7,50	39,65	37,14	29,41	40,11
BP_11_2_A	woning 11	197071,98	316016,56	1,50	35,37	32,87	25,15	35,84
BP_11_2_B	woning 11	197071,98	316016,56	4,50	36,18	33,66	25,95	36,64
BP_11_2_C	woning 11	197071,98	316016,56	7,50	37,31	34,80	27,08	37,77
BP_11_3_A	woning 11	197078,74	316018,16	1,50	33,30	30,76	23,07	33,75
BP_11_3_B	woning 11	197078,74	316018,16	4,50	33,86	31,30	23,63	34,31
BP_11_3_C	woning 11	197078,74	316018,16	7,50	34,79	32,25	24,56	35,24
BP_13_1_A	woning 13	197090,98	316062,23	1,50	29,14	26,48	18,87	29,55
BP_13_1_B	woning 13	197090,98	316062,23	4,50	31,28	28,63	21,01	31,69
BP_13_1_C	woning 13	197090,98	316062,23	7,50	31,60	28,99	21,34	32,03
BP_13_2_A	woning 13	197088,55	316055,71	1,50	31,67	29,13	21,42	32,12
BP_13_2_B	woning 13	197088,55	316055,71	4,50	34,94	32,41	24,73	35,40
BP_13_2_C	woning 13	197088,55	316055,71	7,50	36,08	33,55	25,86	36,54
BP_13_3_A	woning 13	197081,75	316054,25	1,50	38,22	35,75	28,03	38,70
BP_13_3_B	woning 13	197081,75	316054,25	4,50	38,79	36,30	28,59	39,26
BP_13_3_C	woning 13	197081,75	316054,25	7,50	39,49	37,00	29,29	39,96
BP_14_1_A	woning 14	197120,42	316029,01	1,50	26,67	24,02	16,41	27,09
BP_14_1_B	woning 14	197120,42	316029,01	4,50	27,28	24,58	17,02	27,68
BP_14_1_C	woning 14	197120,42	316029,01	7,50	30,56	27,94	20,32	30,99
BP_14_2_A	woning 14	197118,05	316022,48	1,50	22,83	20,05	12,55	23,21
BP_14_2_B	woning 14	197118,05	316022,48	4,50	25,90	23,13	15,63	26,28
BP_14_2_C	woning 14	197118,05	316022,48	7,50	30,46	27,79	20,20	30,87
BP_14_3_A	woning 14	197111,28	316020,94	1,50	33,73	31,26	23,54	34,21
BP_14_3_B	woning 14	197111,28	316020,94	4,50	33,83	31,33	23,63	34,30
BP_14_3_C	woning 14	197111,28	316020,94	7,50	35,03	32,52	24,82	35,50
BP_15_1_A	woning 15	197091,63	316003,76	1,50	31,88	29,31	21,63	32,32
BP_15_1_B	woning 15	197091,63	316003,76	4,50	31,77	29,17	21,53	32,20
BP_15_1_C	woning 15	197091,63	316003,76	7,50	32,35	29,74	22,11	32,78
BP_15_2_A	woning 15	197089,29	315997,22	1,50	32,98	30,52	22,76	33,46
BP_15_2_B	woning 15	197089,29	315997,22	4,50	33,76	31,25	23,53	34,22
BP_15_2_C	woning 15	197089,29	315997,22	7,50	34,91	32,37	24,67	35,36
BP_15_3_A	woning 15	197082,53	315995,62	1,50	37,74	35,27	27,51	38,21
BP_15_3_B	woning 15	197082,53	315995,62	4,50	38,67	36,18	28,43	39,13
BP_15_3_C	woning 15	197082,53	315995,62	7,50	39,31	36,80	29,07	39,77
BP_16_1_B	woning 16	197102,81	315982,54	4,50	35,65	33,15	25,41	36,11
BP_16_1_C	woning 16	197102,81	315982,54	7,50	36,48	33,96	26,24	36,93
BP_16_2_A	woning 16	197108,78	315989,25	1,50	29,62	27,03	19,39	30,06
BP_16_2_B	woning 16	197108,78	315989,25	4,50	30,35	27,74	20,12	30,78
BP_16_2_C	woning 16	197108,78	315989,25	7,50	32,19	29,62	21,97	32,64
BP_17_1_A	woning 17	197074,93	316074,61	1,50	32,95	30,44	22,71	33,41
BP_17_1_B	woning 17	197074,93	316074,61	4,50	34,18	31,64	23,94	34,63
BP_17_1_C	woning 17	197074,93	316074,61	7,50	35,82	33,25	25,58	36,26
BP_17_2_A	woning 17	197069,21	316074,09	1,50	40,84	38,37	30,67	41,33
BP_17_2_B	woning 17	197069,21	316074,09	4,50	41,26	38,78	31,08	41,74
BP_17_2_C	woning 17	197069,21	316074,09	7,50	42,26	39,77	32,08	42,74
BP_17_3_B	woning 17	197076,26	316080,17	4,50	31,21	28,57	20,94	31,62
BP_17_3_C	woning 17	197076,26	316080,17	7,50	33,30	30,71	23,04	33,73
BP_18_1_B	woning 18	197098,03	315986,86	4,50	35,56	33,06	25,33	36,02
BP_18_1_C	woning 18	197098,03	315986,86	7,50	36,50	33,99	26,26	36,96
BP_18_2_A	woning 18	197103,97	315993,53	1,50	31,01	28,43	20,77	31,45
BP_18_2_B	woning 18	197103,97	315993,53	4,50	31,91	29,34	21,68	32,35
BP_18_2_C	woning 18	197103,97	315993,53	7,50	33,09	30,56	22,86	33,55
BP_19_1_A	woning 19	197073,95	316005,22	1,50	37,07	34,59	26,84	37,54
BP_19_1_B	woning 19	197073,95	316005,22	4,50	38,41	35,92	28,17	38,87
BP_19_1_C	woning 19	197073,95	316005,22	7,50	39,38	36,88	29,15	39,84
BP_19_2_A	woning 19	197083,04	316013,36	1,50	33,70	31,17	23,48	34,16
BP_19_2_B	woning 19	197083,04	316013,36	4,50	34,29	31,75	24,07	34,75
BP_19_2_C	woning 19	197083,04	316013,36	7,50	35,22	32,69	24,99	35,68
BP_2_1_A	woning 2	197060,16	316096,16	1,50	28,38	25,77	18,16	28,82
BP_2_1_B	woning 2	197060,16	316096,16	4,50	30,47	27,83	20,23	30,89
BP_2_1_C	woning 2	197060,16	316096,16	7,50	33,14	30,57	22,92	33,59
BP_2_2_A	woning 2	197057,73	316089,65	1,50	23,19	20,48	12,94	23,59
BP_2_2_B	woning 2	197057,73	316089,65	4,50	26,97	24,26	16,72	27,37
BP_2_2_C	woning 2	197057,73	316089,65	7,50	31,55	28,92	21,30	31,97
BP_2_3_A	woning 2	197050,92	316088,20	1,50	41,94	39,48	31,75	42,43
BP_2_3_B	woning 2	197050,92	316088,20	4,50	42,97	40,50	32,78	43,45
BP_2_3_C	woning 2	197050,92	316088,20	7,50	44,09	41,61	33,90	44,57
BP_20_1_A	woning 20	197077,51	316059,16	1,50	39,43	36,96	29,24	39,91
BP_20_1_B	woning 20	197077,51	316059,16	4,50	39,96	37,48	29,76	40,44
BP_20_1_C	woning 20	197077,51	316059,16	7,50	40,83	38,34	30,63	41,30
BP_20_2_A	woning 20	197086,74	316067,13	1,50	30,90	28,26	20,63	31,31
BP_20_2_B	woning 20	197086,74	316067,13	4,50	33,20	30,57	22,94	33,62
BP_20_2_C	woning 20	197086,74	316067,13	7,50	31,09	28,46	20,82	31,51
BP_21_1_A	woning 21	197098,49	316035,42	1,50	36,23	33,75	26,04	36,71
BP_21_1_B	woning 21	197098,49	316035,42	4,50	36,10	33,60	25,90	36,57
BP_21_1_C	woning 21	197098,49	316035,42	7,50	36,33	33,84	26,14	36,81
BP_21_2_A	woning 21	197100,86	316041,94	1,50	34,17	31,66	23,94	34,63
BP_21_2_B	woning 21	197100,86	316041,94	4,50	34,32	31,79	24,09	34,78
BP_21_2_C	woning 21	197100,86	316041,94	7,50	35,11	32,57	24,88	35,56
BP_21_3_A	woning 21	197107,63	316043,49	1,50	28,15	25,50	17,90	28,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat | Oranjeplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_21_3_B	woning 21	197107,63	316043,49	4,50	28,47	25,77	18,22	28,87
BP_21_3_C	woning 21	197107,63	316043,49	7,50	31,18	28,57	20,93	31,61
BP_22_1_A	woning 22	197102,75	316030,59	1,50	35,20	32,72	25,02	35,68
BP_22_1_B	woning 22	197102,75	316030,59	4,50	34,60	32,09	24,41	35,07
BP_22_1_C	woning 22	197102,75	316030,59	7,50	35,73	33,22	25,54	36,20
BP_22_2_A	woning 22	197111,90	316038,66	1,50	27,66	25,02	17,41	28,08
BP_22_2_B	woning 22	197111,90	316038,66	4,50	28,68	26,00	18,42	29,09
BP_22_2_C	woning 22	197111,90	316038,66	7,50	30,82	28,21	20,57	31,25
BP_23_1_A	woning 23	197107,02	316025,76	1,50	34,00	31,52	23,82	34,48
BP_23_1_B	woning 23	197107,02	316025,76	4,50	33,89	31,39	23,71	34,37
BP_23_1_C	woning 23	197107,02	316025,76	7,50	35,29	32,78	25,09	35,76
BP_23_2_A	woning 23	197116,16	316033,84	1,50	27,04	24,38	16,78	27,45
BP_23_2_B	woning 23	197116,16	316033,84	4,50	27,91	25,22	17,65	28,31
BP_23_2_C	woning 23	197116,16	316033,84	7,50	30,75	28,14	20,51	31,18
BP_24_1_A	woning 24	197073,27	316064,07	1,50	38,90	36,44	28,72	39,39
BP_24_1_B	woning 24	197073,27	316064,07	4,50	39,31	36,82	29,12	39,79
BP_24_1_C	woning 24	197073,27	316064,07	7,50	40,20	37,71	30,00	40,67
BP_24_2_A	woning 24	197075,70	316070,59	1,50	35,55	33,06	25,32	36,02
BP_24_2_B	woning 24	197075,70	316070,59	4,50	36,28	33,77	26,05	36,74
BP_24_2_C	woning 24	197075,70	316070,59	7,50	37,66	35,13	27,42	38,11
BP_24_3_A	woning 24	197082,50	316072,04	1,50	27,09	24,33	16,80	27,47
BP_24_3_B	woning 24	197082,50	316072,04	4,50	30,48	27,81	20,20	30,88
BP_24_3_C	woning 24	197082,50	316072,04	7,50	30,87	28,24	20,60	31,29
BP_25_1_A	woning 25	197056,21	316129,20	1,50	31,80	29,28	21,59	32,26
BP_25_1_B	woning 25	197056,21	316129,20	4,50	32,65	30,07	22,42	33,09
BP_25_1_C	woning 25	197056,21	316129,20	7,50	34,33	31,77	24,11	34,78
BP_25_2_A	woning 25	197053,80	316122,65	1,50	20,88	18,14	10,62	21,27
BP_25_2_B	woning 25	197053,80	316122,65	4,50	27,93	25,25	17,68	28,34
BP_25_2_C	woning 25	197053,80	316122,65	7,50	31,51	28,85	21,26	31,93
BP_25_3_A	woning 25	197047,06	316121,13	1,50	38,30	35,84	28,13	38,79
BP_25_3_B	woning 25	197047,06	316121,13	4,50	39,60	37,11	29,42	40,08
BP_25_3_C	woning 25	197047,06	316121,13	7,50	41,32	38,81	31,14	41,79
BP_26_1_A	woning 26	197024,80	316104,57	1,50	42,19	39,73	31,98	42,67
BP_26_1_B	woning 26	197024,80	316104,57	4,50	44,07	41,59	33,85	44,54
BP_26_1_C	woning 26	197024,80	316104,57	7,50	45,35	42,86	35,14	45,82
BP_26_2_A	woning 26	197033,83	316112,78	1,50	31,61	29,01	21,37	32,04
BP_26_2_B	woning 26	197033,83	316112,78	4,50	34,97	32,39	24,72	35,41
BP_26_2_C	woning 26	197033,83	316112,78	7,50	34,48	31,90	24,24	34,92
BP_27_1_A	woning 27	197013,30	316111,79	1,50	47,30	44,84	37,12	47,79
BP_27_1_B	woning 27	197013,30	316111,79	4,50	48,89	46,43	38,71	49,38
BP_27_1_C	woning 27	197013,30	316111,79	7,50	49,47	47,00	39,29	49,96
BP_27_2_A	woning 27	197015,74	316118,30	1,50	46,27	43,80	36,09	46,76
BP_27_2_B	woning 27	197015,74	316118,30	4,50	47,75	45,28	37,57	48,24
BP_27_2_C	woning 27	197015,74	316118,30	7,50	48,46	45,98	38,27	48,94
BP_27_3_A	woning 27	197022,48	316119,82	1,50	28,61	25,88	18,36	29,01
BP_27_3_B	woning 27	197022,48	316119,82	4,50	31,57	28,85	21,30	31,96
BP_27_3_C	woning 27	197022,48	316119,82	7,50	34,04	31,40	23,79	34,46
BP_28_1_A	woning 28	197039,67	316109,07	1,50	35,39	32,90	25,22	35,87
BP_28_1_B	woning 28	197039,67	316109,07	4,50	37,09	34,58	26,90	37,56
BP_28_1_C	woning 28	197039,67	316109,07	7,50	37,78	35,28	27,60	38,26
BP_28_2_A	woning 28	197037,23	316102,55	1,50	31,66	29,19	21,43	32,13
BP_28_2_B	woning 28	197037,23	316102,55	4,50	36,00	33,50	25,77	36,46
BP_28_2_C	woning 28	197037,23	316102,55	7,50	37,20	34,70	26,96	37,66
BP_28_3_A	woning 28	197030,49	316101,03	1,50	42,25	39,79	32,04	42,73
BP_28_3_B	woning 28	197030,49	316101,03	4,50	43,93	41,45	33,71	44,40
BP_28_3_C	woning 28	197030,49	316101,03	7,50	45,20	42,71	34,98	45,67
BP_29_1_A	woning 29	197132,51	316007,26	1,50	27,40	24,79	17,14	27,83
BP_29_1_B	woning 29	197132,51	316007,26	4,50	27,81	25,14	17,53	28,21
BP_29_1_C	woning 29	197132,51	316007,26	7,50	31,41	28,83	21,16	31,85
BP_29_2_A	woning 29	197140,18	316016,74	1,50	26,42	23,71	16,15	26,82
BP_29_2_B	woning 29	197140,18	316016,74	4,50	27,70	25,02	17,43	28,10
BP_29_2_C	woning 29	197140,18	316016,74	7,50	30,80	28,20	20,54	31,23
BP_3_1_A	woning 3	197114,32	315971,17	1,50	33,91	31,42	23,68	34,38
BP_3_1_B	woning 3	197114,32	315971,17	4,50	35,76	33,25	25,52	36,22
BP_3_1_C	woning 3	197114,32	315971,17	7,50	36,48	33,95	26,24	36,93
BP_3_2_A	woning 3	197115,87	315977,94	1,50	32,46	29,97	22,23	32,93
BP_3_2_B	woning 3	197115,87	315977,94	4,50	33,27	30,73	23,02	33,72
BP_3_2_C	woning 3	197115,87	315977,94	7,50	34,33	31,77	24,08	34,77
BP_3_3_A	woning 3	197122,43	315980,28	1,50	30,01	27,46	19,78	30,46
BP_3_3_B	woning 3	197122,43	315980,28	4,50	31,35	28,79	21,11	31,79
BP_3_3_C	woning 3	197122,43	315980,28	7,50	32,56	30,00	22,32	33,00
BP_30_1_B	woning 30	197162,81	315995,79	4,50	27,29	24,57	17,02	27,68
BP_30_1_C	woning 30	197162,81	315995,79	7,50	31,91	29,33	21,66	32,35
BP_30_2_A	woning 30	197156,97	315988,74	1,50	24,44	21,80	14,18	24,86
BP_30_2_B	woning 30	197156,97	315988,74	4,50	26,65	24,02	16,39	27,07
BP_30_2_C	woning 30	197156,97	315988,74	7,50	31,80	29,28	21,56	32,25
BP_31_1_A	woning 31	197167,45	315986,19	1,50	23,56	20,76	13,26	23,93
BP_31_1_B	woning 31	197167,45	315986,19	4,50	25,75	22,97	15,45	26,12
BP_31_1_C	woning 31	197167,45	315986,19	7,50	30,98	28,36	20,71	31,40
BP_31_2_A	woning 31	197161,99	315984,70	1,50	26,47	23,93	16,22	26,92
BP_31_2_B	woning 31	197161,99	315984,70	4,50	27,72	25,14	17,47	28,16
BP_31_2_C	woning 31	197161,99	315984,70	7,50	30,38	27,85	20,14	30,83
BP_31_3_B	woning 31	197167,74	315991,84	4,50	26,54	23,77	16,26	26,92
BP_31_3_C	woning 31	197167,74	315991,84	7,50	30,99	28,36	20,72	31,41
BP_32_1_A	woning 32	197041,16	316124,92	1,50	40,98	38,51	30,80	41,47
BP_32_1_B	woning 32	197041,16	316124,92	4,50	42,24	39,75	32,06	42,72
BP_32_1_C	woning 32	197041,16	316124,92	7,50	43,62	41,12	33,43	44,09
BP_32_2_A	woning 32	197043,56	316131,47	1,50	41,20	38,72	31,00	41,68
BP_32_2_B	woning 32	197043,56	316131,47	4,50	42,42	39,93	32,22	42,89
BP_32_2_C	woning 32	197043,56	316131,47	7,50	43,67	41,17	33,46	44,14
BP_32_3_A	woning 32	197050,31	316132,99	1,50	34,10	31,59	23,88	34,56
BP_32_3_B	woning 32	197050,31	316132,99	4,50	34,08	31,52	23,85	34,53
BP_32_3_C	woning 32	197050,31	316132,99	7,50	35,71	33,14	25,47	36,15
BP_33_1_A	woning 33	197172,08	315972,47	1,50	25,84	23,32	15,60	26,29
BP_33_1_B	woning 33	197172,08	315972,47	4,50	27,41	24,84	17,15	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat | Oranjeplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_33_1_C	woning 33	197172,08	315972,47	7,50	30,09	27,57	19,85	30,54
BP_33_2_A	woning 33	197170,78	315978,16	1,50	21,19	18,48	10,93	21,59
BP_33_2_B	woning 33	197170,78	315978,16	4,50	23,71	21,01	13,45	24,11
BP_33_2_C	woning 33	197170,78	315978,16	7,50	30,04	27,50	19,80	30,49
BP_33_3_A	woning 33	197175,74	315981,24	1,50	23,40	20,64	13,13	23,78
BP_33_3_B	woning 33	197175,74	315981,24	4,50	24,94	22,16	14,67	25,32
BP_33_3_C	woning 33	197175,74	315981,24	7,50	28,36	25,64	18,09	28,75
BP_34_1_A	woning 34	197146,95	315996,83	1,50	25,03	22,33	14,75	25,43
BP_34_1_B	woning 34	197146,95	315996,83	4,50	26,70	24,00	16,42	27,10
BP_34_1_C	woning 34	197146,95	315996,83	7,50	31,13	28,55	20,88	31,57
BP_34_2_A	woning 34	197147,22	316002,46	1,50	21,54	18,89	11,30	21,96
BP_34_2_B	woning 34	197147,22	316002,46	4,50	23,48	20,79	13,22	23,88
BP_34_2_C	woning 34	197147,22	316002,46	7,50	28,09	25,47	17,84	28,52
BP_34_3_B	woning 34	197152,67	316003,92	4,50	26,06	23,30	15,78	26,44
BP_34_3_C	woning 34	197152,67	316003,92	7,50	30,46	27,87	20,20	30,89
BP_35_1_A	woning 35	197122,50	316015,36	1,50	28,16	25,65	17,93	28,62
BP_35_1_B	woning 35	197122,50	316015,36	4,50	29,02	26,47	18,77	29,46
BP_35_1_C	woning 35	197122,50	316015,36	7,50	31,81	29,26	21,57	32,26
BP_35_2_A	woning 35	197123,75	316022,19	1,50	20,94	18,27	10,71	21,36
BP_35_2_B	woning 35	197123,75	316022,19	4,50	22,94	20,22	12,69	23,34
BP_35_2_C	woning 35	197123,75	316022,19	7,50	28,59	25,96	18,34	29,01
BP_35_3_A	woning 35	197130,17	316024,84	1,50	25,24	22,51	14,95	25,63
BP_35_3_B	woning 35	197130,17	316024,84	4,50	26,82	24,13	16,54	27,22
BP_35_3_C	woning 35	197130,17	316024,84	7,50	30,33	27,74	20,07	30,76
BP_36_1_A	woning 36	197042,45	316098,03	1,50	39,28	36,80	29,05	39,75
BP_36_1_B	woning 36	197042,45	316098,03	4,50	40,79	38,31	30,56	41,26
BP_36_1_C	woning 36	197042,45	316098,03	7,50	42,28	39,78	32,06	42,75
BP_36_2_A	woning 36	197044,89	316104,54	1,50	37,51	35,00	27,29	37,97
BP_36_2_B	woning 36	197044,89	316104,54	4,50	39,20	36,68	28,98	39,66
BP_36_2_C	woning 36	197044,89	316104,54	7,50	40,91	38,38	30,68	41,37
BP_36_3_A	woning 36	197051,70	316105,99	1,50	28,41	25,80	18,16	28,84
BP_36_3_B	woning 36	197051,70	316105,99	4,50	30,09	27,42	19,82	30,50
BP_36_3_C	woning 36	197051,70	316105,99	7,50	32,52	29,91	22,26	32,95
BP_37_1_A	woning 37	197019,14	316108,07	1,50	43,30	40,85	33,10	43,78
BP_37_1_B	woning 37	197019,14	316108,07	4,50	45,12	42,64	34,91	45,59
BP_37_1_C	woning 37	197019,14	316108,07	7,50	46,31	43,83	36,10	46,78
BP_37_3_A	woning 37	197028,17	316116,29	1,50	29,13	26,42	18,88	29,53
BP_37_3_B	woning 37	197028,17	316116,29	4,50	32,03	29,35	21,77	32,44
BP_37_3_C	woning 37	197028,17	316116,29	7,50	33,45	30,82	23,20	33,87
BP_38_1_A	woning 38	197127,50	316011,31	1,50	24,85	22,21	14,58	25,26
BP_38_1_B	woning 38	197127,50	316011,31	4,50	26,54	23,89	16,27	26,95
BP_38_1_C	woning 38	197127,50	316011,31	7,50	30,92	28,36	20,67	31,36
BP_38_2_A	woning 38	197135,17	316020,79	1,50	25,36	22,61	15,07	25,74
BP_38_2_B	woning 38	197135,17	316020,79	4,50	26,32	23,58	16,03	26,70
BP_38_2_C	woning 38	197135,17	316020,79	7,50	29,49	26,88	19,24	29,92
BP_39_1_A	woning 10	197109,07	315974,90	1,50	26,72	24,21	16,48	27,18
BP_39_2_A	woning 10	197105,48	315975,86	1,50	36,23	33,75	26,00	36,70
BP_4_1_A	woning 4	197060,74	316083,92	1,50	38,00	35,50	27,77	38,46
BP_4_1_B	woning 4	197060,74	316083,92	4,50	39,04	36,53	28,81	39,50
BP_4_1_C	woning 4	197060,74	316083,92	7,50	40,57	38,04	30,33	41,02
BP_4_2_A	woning 4	197062,02	316089,43	1,50	28,09	25,50	17,86	28,53
BP_4_2_B	woning 4	197062,02	316089,43	4,50	29,90	27,26	19,66	30,32
BP_4_2_C	woning 4	197062,02	316089,43	7,50	35,43	32,82	25,19	35,86
BP_4_3_B	woning 4	197067,69	316089,91	4,50	31,37	28,76	21,14	31,80
BP_4_3_C	woning 4	197067,69	316089,91	7,50	31,81	29,21	21,55	32,24
BP_40_1_A	woning 16	197100,67	315980,14	1,50	35,99	33,53	25,77	36,47
BP_41_1_A	woning 18	197095,86	315984,42	1,50	36,47	34,00	26,24	36,94
BP_42_1_A	woning 55	197022,96	316050,49	1,50	43,95	41,49	33,73	44,43
BP_43_1_A	woning 72	197018,70	316055,33	1,50	44,63	42,17	34,41	45,11
BP_44_1_A	woning 44	197078,24	316000,42	1,50	37,43	34,95	27,20	37,90
BP_44_1_B	woning 44	197078,24	316000,42	4,50	38,60	36,10	28,36	39,06
BP_44_1_C	woning 44	197078,24	316000,42	7,50	39,32	36,81	29,08	39,78
BP_44_2_A	woning 44	197087,33	316008,56	1,50	32,94	30,41	22,72	33,40
BP_44_2_B	woning 44	197087,33	316008,56	4,50	33,41	30,86	23,18	33,86
BP_44_2_C	woning 44	197087,33	316008,56	7,50	33,90	31,34	23,67	34,35
BP_45_1_A	woning 6	197144,30	315941,80	1,50	34,58	32,09	24,35	35,05
BP_45_2_A	woning 6	197147,77	315940,71	1,50	28,46	25,92	18,21	28,91
BP_46_1_A	woning 7	197129,87	315954,64	1,50	35,22	32,73	24,98	35,68
BP_46_2_A	woning 7	197128,44	315958,03	1,50	33,59	31,08	23,35	34,05
BP_47_1_B	woning 47	197093,24	315991,17	4,50	36,18	33,69	25,95	36,65
BP_47_1_C	woning 47	197093,24	315991,17	7,50	36,90	34,38	26,66	37,35
BP_47_2_A	woning 47	197093,73	315996,71	1,50	27,83	25,24	17,58	28,26
BP_47_2_B	woning 47	197093,73	315996,71	4,50	29,37	26,74	19,11	29,79
BP_47_2_C	woning 47	197093,73	315996,71	7,50	32,61	30,00	22,36	33,04
BP_47_3_A	woning 47	197099,16	315997,81	1,50	31,53	29,00	21,32	31,99
BP_47_3_B	woning 47	197099,16	315997,81	4,50	32,88	30,34	22,66	33,34
BP_47_3_C	woning 47	197099,16	315997,81	7,50	33,34	30,81	23,13	33,80
BP_48_1_A	woning 8	197139,49	315946,08	1,50	34,93	32,44	24,70	35,40
BP_49_1_A	woning 47	197091,05	315988,70	1,50	36,78	34,31	26,55	37,25
BP_49_2_A	woning 47	197089,74	315992,23	1,50	30,84	28,32	20,61	31,30
BP_5_1_A	woning 5	197046,69	316093,12	1,50	40,70	38,22	30,49	41,17
BP_5_1_B	woning 5	197046,69	316093,12	4,50	41,79	39,31	31,58	42,26
BP_5_1_C	woning 5	197046,69	316093,12	7,50	43,06	40,57	32,85	43,53
BP_5_2_A	woning 5	197055,93	316101,08	1,50	26,07	23,35	15,80	26,46
BP_5_2_B	woning 5	197055,93	316101,08	4,50	29,01	26,30	18,74	29,41
BP_5_2_C	woning 5	197055,93	316101,08	7,50	32,09	29,47	21,83	32,51
BP_50_1_A	woning 30	197164,63	315998,24	1,50	26,02	23,27	15,74	26,40
BP_51_1_A	woning 31	197171,22	315990,86	1,50	24,32	21,55	14,03	24,70
BP_51_2_A	woning 31	197169,64	315994,20	1,50	25,61	22,86	15,33	25,99
BP_52_1_A	woning 1	197074,21	316086,97	1,50	26,97	24,23	16,69	27,36
BP_53_1_A	woning 17	197078,45	316082,05	1,50	27,00	24,25	16,72	27,38
BP_53_2_A	woning 17	197079,48	316078,52	1,50	24,30	21,51	14,01	24,67
BP_54_1_A	woning 4	197066,56	316093,35	1,50	28,80	26,10	18,55	29,20
BP_54_2_A	woning 4	197069,98	316091,88	1,50	26,45	23,71	16,18	26,84
BP_55_1_B	woning 55	197025,31	316052,57	4,50	44,65	42,18	34,42	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat | Oranjeplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_55_1_C	woning 55	197025,31	316052,57	7,50	46,03	43,55	35,81	46,50
BP_55_2_A	woning 55	197032,11	316058,55	1,50	39,47	36,97	29,25	39,94
BP_55_2_B	woning 55	197032,11	316058,55	4,50	40,45	37,95	30,23	40,92
BP_55_2_C	woning 55	197032,11	316058,55	7,50	40,80	38,31	30,58	41,27
BP_56_1_A	woning 56	197057,60	316032,83	1,50	35,15	32,66	24,93	35,62
BP_56_1_B	woning 56	197057,60	316032,83	4,50	35,80	33,27	25,57	36,26
BP_56_1_C	woning 56	197057,60	316032,83	7,50	36,78	34,24	26,55	37,23
BP_56_2_A	woning 56	197055,24	316026,29	1,50	32,25	29,77	22,01	32,72
BP_56_2_B	woning 56	197055,24	316026,29	4,50	35,62	33,10	25,38	36,07
BP_56_2_C	woning 56	197055,24	316026,29	7,50	36,57	34,03	26,33	37,02
BP_56_3_A	woning 56	197048,47	316024,73	1,50	40,57	38,10	30,34	41,04
BP_56_3_B	woning 56	197048,47	316024,73	4,50	42,06	39,58	31,83	42,53
BP_56_3_C	woning 56	197048,47	316024,73	7,50	42,98	40,49	32,75	43,45
BP_57_1_A	woning 69	197027,21	316045,66	1,50	43,02	40,55	32,80	43,49
BP_57_2_A	woning 69	197030,65	316044,27	1,50	29,93	27,43	19,70	30,39
BP_58_1_A	woning 70	197014,45	316060,16	1,50	45,76	43,30	35,54	46,24
BP_58_2_A	woning 70	197013,51	316063,76	1,50	46,71	44,24	36,48	47,18
BP_59_1_A	woning 67	197159,62	316002,28	1,50	25,59	22,83	15,30	25,97
BP_6_1_A	woning 6	197151,76	315945,19	1,50	30,48	27,87	20,22	30,91
BP_6_1_B	woning 6	197151,76	315945,19	4,50	30,25	27,70	20,00	30,69
BP_6_1_C	woning 6	197151,76	315945,19	7,50	31,02	28,44	20,76	31,45
BP_6_2_B	woning 6	197146,17	315943,90	4,50	34,92	32,40	24,68	35,37
BP_6_2_C	woning 6	197146,17	315943,90	7,50	35,40	32,87	25,16	35,85
BP_6_3_A	woning 6	197152,41	315950,91	1,50	30,38	27,56	20,07	30,74
BP_6_3_B	woning 6	197152,41	315950,91	4,50	29,09	26,33	18,80	29,47
BP_6_3_C	woning 6	197152,41	315950,91	7,50	30,75	28,01	20,46	31,13
BP_60_1_A	woning 34	197150,98	316007,13	1,50	25,25	22,65	15,00	25,68
BP_60_2_A	woning 34	197154,60	316006,33	1,50	25,92	23,17	15,64	26,30
BP_61_1_A	woning 64	197134,68	315950,36	1,50	35,05	32,56	24,82	35,52
BP_62_1_A	woning 62	197039,92	316034,36	1,50	40,67	38,20	30,45	41,14
BP_62_1_B	woning 62	197039,92	316034,36	4,50	42,57	40,09	32,34	43,04
BP_62_1_C	woning 62	197039,92	316034,36	7,50	43,71	41,23	33,48	44,18
BP_62_2_A	woning 62	197049,05	316042,46	1,50	35,91	33,41	25,69	36,38
BP_62_2_B	woning 62	197049,05	316042,46	4,50	36,96	34,44	26,74	37,42
BP_62_2_C	woning 62	197049,05	316042,46	7,50	38,00	35,49	27,78	38,46
BP_63_1_A	woning 63	197181,81	315978,70	1,50	23,71	21,02	13,46	24,12
BP_63_1_B	woning 63	197181,81	315978,70	4,50	25,96	23,28	15,70	26,37
BP_63_1_C	woning 63	197181,81	315978,70	7,50	28,92	26,24	18,65	29,32
BP_63_2_A	woning 63	197183,11	315973,01	1,50	27,46	24,89	17,21	27,90
BP_63_2_B	woning 63	197183,11	315973,01	4,50	27,95	25,36	17,70	28,38
BP_63_2_C	woning 63	197183,11	315973,01	7,50	29,89	27,23	19,62	30,30
BP_63_3_A	woning 63	197178,15	315969,94	1,50	28,93	26,45	18,70	29,40
BP_63_3_B	woning 63	197178,15	315969,94	4,50	29,71	27,20	19,47	30,17
BP_63_3_C	woning 63	197178,15	315969,94	7,50	30,87	28,37	20,63	31,33
BP_64_1_B	woning 64	197136,60	315952,53	4,50	35,25	32,73	25,01	35,70
BP_64_1_C	woning 64	197136,60	315952,53	7,50	35,74	33,21	25,50	36,19
BP_64_2_A	woning 64	197142,79	315959,48	1,50	29,95	27,21	19,66	30,33
BP_64_2_B	woning 64	197142,79	315959,48	4,50	29,82	27,10	19,54	30,21
BP_64_2_C	woning 64	197142,79	315959,48	7,50	32,56	29,92	22,29	32,97
BP_65_1_A	woning 65	197044,20	316029,54	1,50	40,40	37,93	30,17	40,87
BP_65_1_B	woning 65	197044,20	316029,54	4,50	42,11	39,63	31,88	42,58
BP_65_1_C	woning 65	197044,20	316029,54	7,50	43,11	40,62	32,88	43,58
BP_65_2_A	woning 65	197053,32	316037,64	1,50	34,32	31,80	24,08	34,77
BP_65_2_B	woning 65	197053,32	316037,64	4,50	35,33	32,79	25,10	35,78
BP_65_2_C	woning 65	197053,32	316037,64	7,50	36,39	33,85	26,15	36,84
BP_66_1_A	woning 66	197145,19	316012,70	1,50	26,35	23,66	16,08	26,75
BP_66_1_B	woning 66	197145,19	316012,70	4,50	27,71	25,04	17,43	28,11
BP_66_1_C	woning 66	197145,19	316012,70	7,50	30,12	27,52	19,86	30,55
BP_66_2_A	woning 66	197143,94	316005,86	1,50	24,05	21,30	13,77	24,43
BP_66_2_B	woning 66	197143,94	316005,86	4,50	25,59	22,83	15,31	25,97
BP_66_2_C	woning 66	197143,94	316005,86	7,50	29,80	27,14	19,53	30,21
BP_66_3_A	woning 66	197137,52	316003,21	1,50	29,50	26,98	19,26	29,95
BP_66_3_B	woning 66	197137,52	316003,21	4,50	29,85	27,30	19,60	30,29
BP_66_3_C	woning 66	197137,52	316003,21	7,50	32,29	29,76	22,05	32,74
BP_67_1_A	woning 67	197151,96	315992,79	1,50	26,86	24,31	16,62	27,31
BP_67_1_B	woning 67	197151,96	315992,79	4,50	28,36	25,79	18,11	28,80
BP_67_1_C	woning 67	197151,96	315992,79	7,50	32,09	29,56	21,85	32,54
BP_67_2_B	woning 67	197157,69	315999,89	4,50	27,35	24,64	17,06	27,74
BP_67_2_C	woning 67	197157,69	315999,89	7,50	31,70	29,12	21,45	32,14
BP_68_1_A	woning 68	197035,65	316039,18	1,50	40,46	37,99	30,23	40,93
BP_68_1_B	woning 68	197035,65	316039,18	4,50	43,13	40,65	32,90	43,60
BP_68_1_C	woning 68	197035,65	316039,18	7,50	44,35	41,87	34,12	44,82
BP_68_2_A	woning 68	197038,01	316045,71	1,50	33,69	31,19	23,46	34,15
BP_68_2_B	woning 68	197038,01	316045,71	4,50	36,11	33,62	25,88	36,58
BP_68_2_C	woning 68	197038,01	316045,71	7,50	38,66	36,13	28,43	39,12
BP_68_3_A	woning 68	197044,77	316047,27	1,50	37,96	35,45	27,74	38,42
BP_68_3_B	woning 68	197044,77	316047,27	4,50	39,37	36,87	29,15	39,84
BP_68_3_C	woning 68	197044,77	316047,27	7,50	40,23	37,73	30,01	40,70
BP_69_1_A	woning 69	197035,16	316048,23	1,50	34,86	32,38	24,63	35,33
BP_69_1_B	woning 69	197035,16	316048,23	4,50	38,79	36,30	28,55	39,25
BP_69_1_C	woning 69	197035,16	316048,23	7,50	40,45	37,94	30,22	40,91
BP_69_2_B	woning 69	197029,56	316047,73	4,50	43,81	41,35	33,58	44,28
BP_69_2_C	woning 69	197029,56	316047,73	7,50	45,31	42,83	35,08	45,78
BP_69_3_A	woning 69	197036,37	316053,72	1,50	38,10	35,60	27,88	38,57
BP_69_3_B	woning 69	197036,37	316053,72	4,50	39,04	36,53	28,82	39,50
BP_69_3_C	woning 69	197036,37	316053,72	7,50	39,94	37,43	29,72	40,40
BP_7_1_B	woning 7	197131,82	315956,84	4,50	34,56	32,04	24,32	35,01
BP_7_1_C	woning 7	197131,82	315956,84	7,50	36,29	33,76	26,06	36,75
BP_7_2_A	woning 7	197132,42	315962,51	1,50	31,30	28,76	21,06	31,75
BP_7_2_B	woning 7	197132,42	315962,51	4,50	31,96	29,38	21,71	32,40
BP_7_2_C	woning 7	197132,42	315962,51	7,50	34,36	31,78	24,12	34,80
BP_7_3_A	woning 7	197137,98	315963,76	1,50	29,27	26,53	18,98	29,65
BP_7_3_B	woning 7	197137,98	315963,76	4,50	29,22	26,52	18,94	29,62
BP_7_3_C	woning 7	197137,98	315963,76	7,50	32,53	29,92	22,26	32,95
BP_70_1_B	woning 70	197016,81	316062,24	4,50	46,89	44,42	36,67	47,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat | Oranjeplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_70_1_C	woning 70	197016,81	316062,24	7,50	47,60	45,11	37,38	48,07
BP_70_2_A	woning 70	197018,02	316067,73	1,50	46,54	44,06	36,31	47,01
BP_70_2_B	woning 70	197018,02	316067,73	4,50	47,63	45,14	37,41	48,10
BP_70_2_C	woning 70	197018,02	316067,73	7,50	48,16	45,68	37,94	48,63
BP_70_3_A	woning 70	197023,60	316068,22	1,50	40,55	38,05	30,33	41,02
BP_70_3_B	woning 70	197023,60	316068,22	4,50	40,76	38,26	30,55	41,23
BP_70_3_C	woning 70	197023,60	316068,22	7,50	40,72	38,22	30,51	41,19
BP_71_1_A	woning 71	197119,16	315966,85	1,50	34,87	32,39	24,64	35,34
BP_71_1_B	woning 71	197119,16	315966,85	4,50	35,49	32,97	25,25	35,94
BP_71_1_C	woning 71	197119,16	315966,85	7,50	36,55	34,03	26,32	37,01
BP_71_2_A	woning 71	197127,27	315975,96	1,50	28,60	25,95	18,35	29,02
BP_71_2_B	woning 71	197127,27	315975,96	4,50	29,74	27,12	19,50	30,17
BP_71_2_C	woning 71	197127,27	315975,96	7,50	31,76	29,19	21,52	32,20
BP_72_1_B	woning 72	197021,06	316057,41	4,50	45,79	43,33	35,57	46,27
BP_72_1_C	woning 72	197021,06	316057,41	7,50	46,81	44,32	36,58	47,28
BP_72_2_A	woning 72	197027,86	316063,39	1,50	40,15	37,65	29,93	40,62
BP_72_2_B	woning 72	197027,86	316063,39	4,50	40,41	37,90	30,19	40,87
BP_72_2_C	woning 72	197027,86	316063,39	7,50	40,91	38,40	30,69	41,37
BP_8_1_B	woning 8	197141,38	315948,21	4,50	35,15	32,63	24,91	35,60
BP_8_1_C	woning 8	197141,38	315948,21	7,50	35,74	33,21	25,50	36,19
BP_8_2_A	woning 8	197147,60	315955,20	1,50	30,88	28,13	20,59	31,26
BP_8_2_B	woning 8	197147,60	315955,20	4,50	29,88	27,15	19,60	30,27
BP_8_2_C	woning 8	197147,60	315955,20	7,50	31,65	28,95	21,37	32,05
BP_9_1_A	woning 9	197132,12	315971,65	1,50	29,09	26,48	18,85	29,52
BP_9_1_B	woning 9	197132,12	315971,65	4,50	29,95	27,35	19,70	30,38
BP_9_1_C	woning 9	197132,12	315971,65	7,50	32,18	29,63	21,94	32,63
BP_9_2_A	woning 9	197130,56	315964,87	1,50	29,21	26,68	18,97	29,66
BP_9_2_B	woning 9	197130,56	315964,87	4,50	29,86	27,32	19,61	30,31
BP_9_2_C	woning 9	197130,56	315964,87	7,50	33,33	30,80	23,11	33,79
BP_9_3_A	woning 9	197124,01	315962,54	1,50	35,12	32,63	24,89	35,59
BP_9_3_B	woning 9	197124,01	315962,54	4,50	35,53	33,01	25,28	35,98
BP_9_3_C	woning 9	197124,01	315962,54	7,50	36,75	34,23	26,52	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten Vroenkuilerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenkuilerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_1_1_A	woning 1	197064,97	316079,01	1,50	31,70	28,57	21,26	31,94
BP_1_1_B	woning 1	197064,97	316079,01	4,50	33,79	30,62	23,33	34,02
BP_1_1_C	woning 1	197064,97	316079,01	7,50	34,50	31,33	24,04	34,73
BP_1_2_B	woning 1	197071,98	316085,04	4,50	30,91	27,60	20,42	31,10
BP_1_2_C	woning 1	197071,98	316085,04	7,50	28,70	25,31	18,19	28,86
BP_10_1_A	woning 10	197113,06	315979,38	1,50	39,21	36,15	28,79	39,48
BP_10_1_B	woning 10	197113,06	315979,38	4,50	40,75	37,63	30,30	40,99
BP_10_1_C	woning 10	197113,06	315979,38	7,50	42,07	38,92	31,63	42,31
BP_10_2_B	woning 10	197107,59	315978,23	4,50	42,16	39,03	31,72	42,40
BP_10_2_C	woning 10	197107,59	315978,23	7,50	43,26	40,11	32,81	43,50
BP_10_3_A	woning 10	197113,59	315984,97	1,50	28,03	24,64	17,53	28,19
BP_10_3_B	woning 10	197113,59	315984,97	4,50	29,45	26,07	18,94	29,61
BP_10_3_C	woning 10	197113,59	315984,97	7,50	32,07	28,75	21,57	32,25
BP_11_1_A	woning 11	197069,65	316010,02	1,50	38,06	35,01	27,65	38,33
BP_11_1_B	woning 11	197069,65	316010,02	4,50	40,36	37,24	29,92	40,61
BP_11_1_C	woning 11	197069,65	316010,02	7,50	41,29	38,15	30,84	41,53
BP_11_2_A	woning 11	197071,98	316016,56	1,50	32,51	29,40	22,07	32,76
BP_11_2_B	woning 11	197071,98	316016,56	4,50	33,75	30,57	23,29	33,98
BP_11_2_C	woning 11	197071,98	316016,56	7,50	32,16	28,98	21,70	32,39
BP_11_3_A	woning 11	197078,74	316018,16	1,50	29,54	26,25	19,06	29,73
BP_11_3_B	woning 11	197078,74	316018,16	4,50	31,43	28,10	20,94	31,61
BP_11_3_C	woning 11	197078,74	316018,16	7,50	32,89	29,59	22,40	33,08
BP_13_1_A	woning 13	197090,98	316062,23	1,50	26,11	22,60	15,57	26,24
BP_13_1_B	woning 13	197090,98	316062,23	4,50	25,89	22,35	15,33	26,00
BP_13_1_C	woning 13	197090,98	316062,23	7,50	27,27	23,80	16,74	27,41
BP_13_2_A	woning 13	197088,55	316055,71	1,50	26,20	22,64	15,66	26,31
BP_13_2_B	woning 13	197088,55	316055,71	4,50	29,00	25,51	18,47	29,13
BP_13_2_C	woning 13	197088,55	316055,71	7,50	31,76	28,35	21,24	31,91
BP_13_3_A	woning 13	197081,75	316054,25	1,50	29,33	26,03	18,86	29,52
BP_13_3_B	woning 13	197081,75	316054,25	4,50	31,66	28,40	21,19	31,86
BP_13_3_C	woning 13	197081,75	316054,25	7,50	32,39	29,08	21,91	32,58
BP_14_1_A	woning 14	197120,42	316029,01	1,50	27,73	24,27	17,21	27,87
BP_14_1_B	woning 14	197120,42	316029,01	4,50	28,77	25,31	18,24	28,91
BP_14_1_C	woning 14	197120,42	316029,01	7,50	27,66	24,19	17,13	27,80
BP_14_2_A	woning 14	197118,05	316022,48	1,50	24,43	20,91	13,90	24,56
BP_14_2_B	woning 14	197118,05	316022,48	4,50	27,19	23,68	16,65	27,32
BP_14_2_C	woning 14	197118,05	316022,48	7,50	32,25	28,88	21,75	32,42
BP_14_3_A	woning 14	197111,28	316020,94	1,50	33,95	30,81	23,51	34,19
BP_14_3_B	woning 14	197111,28	316020,94	4,50	35,26	32,09	24,80	35,49
BP_14_3_C	woning 14	197111,28	316020,94	7,50	33,95	30,72	23,48	34,16
BP_15_1_A	woning 15	197091,63	316003,76	1,50	29,19	25,94	18,72	29,40
BP_15_1_B	woning 15	197091,63	316003,76	4,50	31,16	27,83	20,66	31,34
BP_15_1_C	woning 15	197091,63	316003,76	7,50	32,41	29,09	21,92	32,59
BP_15_2_A	woning 15	197089,29	315997,22	1,50	37,45	34,38	27,03	37,71
BP_15_2_B	woning 15	197089,29	315997,22	4,50	40,85	37,73	30,40	41,09
BP_15_2_C	woning 15	197089,29	315997,22	7,50	42,02	38,86	31,57	42,25
BP_15_3_A	woning 15	197082,53	315995,62	1,50	39,13	36,09	28,72	39,40
BP_15_3_B	woning 15	197082,53	315995,62	4,50	41,19	38,07	30,74	41,43
BP_15_3_C	woning 15	197082,53	315995,62	7,50	42,17	39,04	31,73	42,41
BP_16_1_B	woning 16	197102,81	315982,54	4,50	42,03	38,91	31,59	42,28
BP_16_1_C	woning 16	197102,81	315982,54	7,50	43,17	40,03	32,72	43,41
BP_16_2_A	woning 16	197108,78	315989,25	1,50	26,37	22,82	15,83	26,49
BP_16_2_B	woning 16	197108,78	315989,25	4,50	28,50	25,04	17,98	28,64
BP_16_2_C	woning 16	197108,78	315989,25	7,50	31,71	28,37	21,21	31,89
BP_17_1_A	woning 17	197074,93	316074,61	1,50	21,96	18,43	11,43	22,08
BP_17_1_B	woning 17	197074,93	316074,61	4,50	24,32	20,76	13,77	24,43
BP_17_1_C	woning 17	197074,93	316074,61	7,50	29,09	25,66	18,57	29,24
BP_17_2_A	woning 17	197069,21	316074,09	1,50	32,99	29,87	22,55	33,24
BP_17_2_B	woning 17	197069,21	316074,09	4,50	33,87	30,71	23,42	34,10
BP_17_2_C	woning 17	197069,21	316074,09	7,50	34,68	31,52	24,23	34,91
BP_17_3_B	woning 17	197076,26	316080,17	4,50	30,56	27,24	20,07	30,74
BP_17_3_C	woning 17	197076,26	316080,17	7,50	28,02	24,61	17,50	28,17
BP_18_1_B	woning 18	197098,03	315986,86	4,50	41,74	38,62	31,30	41,99
BP_18_1_C	woning 18	197098,03	315986,86	7,50	42,78	39,64	32,34	43,02
BP_18_2_A	woning 18	197103,97	315993,53	1,50	29,54	26,28	19,08	29,75
BP_18_2_B	woning 18	197103,97	315993,53	4,50	31,52	28,18	21,01	31,69
BP_18_2_C	woning 18	197103,97	315993,53	7,50	33,12	29,83	22,63	33,31
BP_19_1_A	woning 19	197073,95	316005,22	1,50	38,47	35,43	28,07	38,75
BP_19_1_B	woning 19	197073,95	316005,22	4,50	40,65	37,53	30,21	40,90
BP_19_1_C	woning 19	197073,95	316005,22	7,50	41,59	38,46	31,15	41,83
BP_19_2_A	woning 19	197083,04	316013,36	1,50	29,02	25,75	18,55	29,22
BP_19_2_B	woning 19	197083,04	316013,36	4,50	31,08	27,73	20,58	31,25
BP_19_2_C	woning 19	197083,04	316013,36	7,50	32,65	29,34	22,16	32,84
BP_2_1_A	woning 2	197060,16	316096,16	1,50	25,27	21,74	14,73	25,39
BP_2_1_B	woning 2	197060,16	316096,16	4,50	28,59	25,13	18,06	28,73
BP_2_1_C	woning 2	197060,16	316096,16	7,50	28,43	25,10	17,94	28,61
BP_2_2_A	woning 2	197057,73	316089,65	1,50	29,18	26,05	18,75	29,43
BP_2_2_B	woning 2	197057,73	316089,65	4,50	31,59	28,40	21,12	31,81
BP_2_2_C	woning 2	197057,73	316089,65	7,50	33,14	29,88	22,65	33,34
BP_2_3_A	woning 2	197050,92	316088,20	1,50	29,42	26,25	18,98	29,65
BP_2_3_B	woning 2	197050,92	316088,20	4,50	31,63	28,43	21,16	31,85
BP_2_3_C	woning 2	197050,92	316088,20	7,50	32,06	28,85	21,59	32,28
BP_20_1_A	woning 20	197077,51	316059,16	1,50	30,12	26,87	19,66	30,33
BP_20_1_B	woning 20	197077,51	316059,16	4,50	32,73	29,51	22,26	32,94
BP_20_1_C	woning 20	197077,51	316059,16	7,50	33,47	30,23	23,00	33,68
BP_20_2_A	woning 20	197086,74	316067,13	1,50	27,60	24,04	17,05	27,71
BP_20_2_B	woning 20	197086,74	316067,13	4,50	28,29	24,81	17,76	28,42
BP_20_2_C	woning 20	197086,74	316067,13	7,50	27,34	23,89	16,81	27,48
BP_21_1_A	woning 21	197098,49	316035,42	1,50	28,88	25,64	18,42	29,09
BP_21_1_B	woning 21	197098,49	316035,42	4,50	31,44	28,20	20,97	31,65
BP_21_1_C	woning 21	197098,49	316035,42	7,50	32,48	29,24	22,01	32,69
BP_21_2_A	woning 21	197100,86	316041,94	1,50	27,93	24,55	17,43	28,10
BP_21_2_B	woning 21	197100,86	316041,94	4,50	29,34	25,94	18,83	29,50
BP_21_2_C	woning 21	197100,86	316041,94	7,50	27,51	24,23	17,03	27,71
BP_21_3_A	woning 21	197107,63	316043,49	1,50	26,02	22,54	15,49	26,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenkuilerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_21_3_B	woning 21	197107,63	316043,49	4,50	26,60	23,11	16,06	26,73
BP_21_3_C	woning 21	197107,63	316043,49	7,50	27,64	24,18	17,11	27,78
BP_22_1_A	woning 22	197102,75	316030,59	1,50	29,88	26,70	19,43	30,11
BP_22_1_B	woning 22	197102,75	316030,59	4,50	32,14	28,94	21,67	32,36
BP_22_1_C	woning 22	197102,75	316030,59	7,50	33,28	30,08	22,82	33,50
BP_22_2_A	woning 22	197111,90	316038,66	1,50	27,62	24,16	17,10	27,76
BP_22_2_B	woning 22	197111,90	316038,66	4,50	28,21	24,70	17,67	28,34
BP_22_2_C	woning 22	197111,90	316038,66	7,50	28,10	24,64	17,57	28,24
BP_23_1_A	woning 23	197107,02	316025,76	1,50	32,34	29,22	21,90	32,59
BP_23_1_B	woning 23	197107,02	316025,76	4,50	34,59	31,45	24,14	34,83
BP_23_1_C	woning 23	197107,02	316025,76	7,50	34,77	31,60	24,32	35,00
BP_23_2_A	woning 23	197116,16	316033,84	1,50	27,67	24,20	17,15	27,81
BP_23_2_B	woning 23	197116,16	316033,84	4,50	28,38	24,88	17,84	28,51
BP_23_2_C	woning 23	197116,16	316033,84	7,50	27,97	24,52	17,45	28,11
BP_24_1_A	woning 24	197073,27	316064,07	1,50	32,29	29,16	21,86	32,54
BP_24_1_B	woning 24	197073,27	316064,07	4,50	34,18	31,03	23,73	34,42
BP_24_1_C	woning 24	197073,27	316064,07	7,50	34,70	31,53	24,25	34,93
BP_24_2_A	woning 24	197075,70	316070,59	1,50	22,21	18,72	11,68	22,34
BP_24_2_B	woning 24	197075,70	316070,59	4,50	22,58	18,97	12,02	22,68
BP_24_2_C	woning 24	197075,70	316070,59	7,50	26,55	23,14	16,03	26,70
BP_24_3_A	woning 24	197082,50	316072,04	1,50	27,69	24,14	17,15	27,81
BP_24_3_B	woning 24	197082,50	316072,04	4,50	29,15	25,67	18,61	29,28
BP_24_3_C	woning 24	197082,50	316072,04	7,50	28,53	25,07	18,00	28,67
BP_25_1_A	woning 25	197056,21	316129,20	1,50	26,06	22,46	15,51	26,16
BP_25_1_B	woning 25	197056,21	316129,20	4,50	27,88	24,37	17,35	28,01
BP_25_1_C	woning 25	197056,21	316129,20	7,50	31,30	28,01	20,81	31,49
BP_25_2_A	woning 25	197053,80	316122,65	1,50	22,05	18,45	11,50	22,15
BP_25_2_B	woning 25	197053,80	316122,65	4,50	26,02	22,51	15,48	26,15
BP_25_2_C	woning 25	197053,80	316122,65	7,50	29,13	25,72	18,61	29,28
BP_25_3_A	woning 25	197047,06	316121,13	1,50	20,22	16,63	9,67	20,32
BP_25_3_B	woning 25	197047,06	316121,13	4,50	23,28	19,80	12,74	23,41
BP_25_3_C	woning 25	197047,06	316121,13	7,50	27,81	24,45	17,30	27,98
BP_26_1_A	woning 26	197024,80	316104,57	1,50	34,15	31,01	23,70	34,39
BP_26_1_B	woning 26	197024,80	316104,57	4,50	35,22	32,04	24,76	35,45
BP_26_1_C	woning 26	197024,80	316104,57	7,50	33,28	30,04	22,80	33,49
BP_26_2_A	woning 26	197033,83	316112,78	1,50	26,11	22,62	15,58	26,24
BP_26_2_B	woning 26	197033,83	316112,78	4,50	30,14	26,80	19,64	30,32
BP_26_2_C	woning 26	197033,83	316112,78	7,50	32,43	29,18	21,95	32,63
BP_27_1_A	woning 27	197013,30	316111,79	1,50	31,39	28,16	20,92	31,60
BP_27_1_B	woning 27	197013,30	316111,79	4,50	30,54	27,26	20,05	30,73
BP_27_1_C	woning 27	197013,30	316111,79	7,50	31,51	28,22	21,02	31,70
BP_27_2_A	woning 27	197015,74	316118,30	1,50	29,40	26,12	18,92	29,60
BP_27_2_B	woning 27	197015,74	316118,30	4,50	30,15	26,83	19,66	30,33
BP_27_2_C	woning 27	197015,74	316118,30	7,50	31,05	27,83	20,58	31,26
BP_27_3_A	woning 27	197022,48	316119,82	1,50	26,42	22,90	15,89	26,55
BP_27_3_B	woning 27	197022,48	316119,82	4,50	29,69	26,29	19,18	29,85
BP_27_3_C	woning 27	197022,48	316119,82	7,50	32,09	28,82	21,61	32,29
BP_28_1_A	woning 28	197039,67	316109,07	1,50	24,71	21,23	14,18	24,84
BP_28_1_B	woning 28	197039,67	316109,07	4,50	28,96	25,61	18,46	29,13
BP_28_1_C	woning 28	197039,67	316109,07	7,50	31,73	28,48	21,25	31,93
BP_28_2_A	woning 28	197037,23	316102,55	1,50	24,16	20,77	13,67	24,33
BP_28_2_B	woning 28	197037,23	316102,55	4,50	27,48	24,12	16,97	27,65
BP_28_2_C	woning 28	197037,23	316102,55	7,50	30,52	27,19	20,02	30,70
BP_28_3_A	woning 28	197030,49	316101,03	1,50	33,04	29,90	22,59	33,28
BP_28_3_B	woning 28	197030,49	316101,03	4,50	33,89	30,71	23,43	34,12
BP_28_3_C	woning 28	197030,49	316101,03	7,50	30,91	27,64	20,42	31,11
BP_29_1_A	woning 29	197132,51	316007,26	1,50	34,62	31,49	24,18	34,86
BP_29_1_B	woning 29	197132,51	316007,26	4,50	35,33	32,13	24,86	35,55
BP_29_1_C	woning 29	197132,51	316007,26	7,50	38,08	34,92	27,63	38,31
BP_29_2_A	woning 29	197140,18	316016,74	1,50	29,12	25,73	18,61	29,28
BP_29_2_B	woning 29	197140,18	316016,74	4,50	28,55	25,13	18,03	28,70
BP_29_2_C	woning 29	197140,18	316016,74	7,50	27,86	24,44	17,34	28,01
BP_3_1_A	woning 3	197114,32	315971,17	1,50	40,85	37,79	30,43	41,12
BP_3_1_B	woning 3	197114,32	315971,17	4,50	42,65	39,53	32,21	42,90
BP_3_1_C	woning 3	197114,32	315971,17	7,50	43,93	40,79	33,48	44,17
BP_3_2_A	woning 3	197115,87	315977,94	1,50	37,06	33,95	26,63	37,31
BP_3_2_B	woning 3	197115,87	315977,94	4,50	35,82	32,61	25,35	36,04
BP_3_2_C	woning 3	197115,87	315977,94	7,50	37,79	34,63	27,35	38,03
BP_3_3_A	woning 3	197122,43	315980,28	1,50	32,95	29,75	22,49	33,17
BP_3_3_B	woning 3	197122,43	315980,28	4,50	33,77	30,52	23,29	33,97
BP_3_3_C	woning 3	197122,43	315980,28	7,50	35,48	32,23	25,00	35,68
BP_30_1_B	woning 30	197162,81	315995,79	4,50	27,21	23,71	16,67	27,34
BP_30_1_C	woning 30	197162,81	315995,79	7,50	29,67	26,29	19,16	29,83
BP_30_2_A	woning 30	197156,97	315988,74	1,50	33,19	30,02	22,73	33,42
BP_30_2_B	woning 30	197156,97	315988,74	4,50	34,94	31,72	24,48	35,16
BP_30_2_C	woning 30	197156,97	315988,74	7,50	37,84	34,65	27,38	38,06
BP_31_1_A	woning 31	197167,45	315986,19	1,50	26,36	22,84	15,83	26,49
BP_31_1_B	woning 31	197167,45	315986,19	4,50	28,95	25,44	18,41	29,08
BP_31_1_C	woning 31	197167,45	315986,19	7,50	33,83	30,46	23,32	34,00
BP_31_2_A	woning 31	197161,99	315984,70	1,50	31,91	28,68	21,44	32,12
BP_31_2_B	woning 31	197161,99	315984,70	4,50	33,49	30,19	23,00	33,68
BP_31_2_C	woning 31	197161,99	315984,70	7,50	37,34	34,12	26,88	37,56
BP_31_3_B	woning 31	197167,74	315991,84	4,50	27,14	23,62	16,60	27,26
BP_31_3_C	woning 31	197167,74	315991,84	7,50	29,66	26,29	19,15	29,83
BP_32_1_A	woning 32	197041,16	316124,92	1,50	19,02	15,43	8,47	19,12
BP_32_1_B	woning 32	197041,16	316124,92	4,50	22,15	18,64	11,61	22,28
BP_32_1_C	woning 32	197041,16	316124,92	7,50	27,01	23,67	16,51	27,19
BP_32_2_A	woning 32	197043,56	316131,47	1,50	25,28	21,69	14,73	25,38
BP_32_2_B	woning 32	197043,56	316131,47	4,50	26,15	22,65	15,61	26,28
BP_32_2_C	woning 32	197043,56	316131,47	7,50	29,36	26,02	18,86	29,54
BP_32_3_A	woning 32	197050,31	316132,99	1,50	26,04	22,41	15,47	26,13
BP_32_3_B	woning 32	197050,31	316132,99	4,50	26,34	22,78	15,79	26,45
BP_32_3_C	woning 32	197050,31	316132,99	7,50	29,20	25,79	18,69	29,36
BP_33_1_A	woning 33	197172,08	315972,47	1,50	33,35	30,14	22,88	33,57
BP_33_1_B	woning 33	197172,08	315972,47	4,50	34,83	31,56	24,35	35,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenkuilerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_33_1_C	woning 33	197172,08	315972,47	7,50	39,21	36,03	28,75	39,44
BP_33_2_A	woning 33	197170,78	315978,16	1,50	27,23	23,80	16,71	27,38
BP_33_2_B	woning 33	197170,78	315978,16	4,50	28,46	25,03	17,94	28,61
BP_33_2_C	woning 33	197170,78	315978,16	7,50	31,98	28,70	21,50	32,18
BP_33_3_A	woning 33	197175,74	315981,24	1,50	27,32	23,79	16,78	27,44
BP_33_3_B	woning 33	197175,74	315981,24	4,50	28,50	25,04	17,97	28,64
BP_33_3_C	woning 33	197175,74	315981,24	7,50	32,48	29,13	21,98	32,65
BP_34_1_A	woning 34	197146,95	315996,83	1,50	33,18	29,98	22,71	33,40
BP_34_1_B	woning 34	197146,95	315996,83	4,50	34,48	31,22	24,00	34,68
BP_34_1_C	woning 34	197146,95	315996,83	7,50	38,75	35,58	28,29	38,98
BP_34_2_A	woning 34	197147,22	316002,46	1,50	27,37	24,07	16,89	27,56
BP_34_2_B	woning 34	197147,22	316002,46	4,50	28,43	25,09	17,93	28,61
BP_34_2_C	woning 34	197147,22	316002,46	7,50	31,66	28,38	21,17	31,85
BP_34_3_B	woning 34	197152,67	316003,92	4,50	28,24	24,85	17,73	28,40
BP_34_3_C	woning 34	197152,67	316003,92	7,50	28,68	25,29	18,17	28,84
BP_35_1_A	woning 35	197122,50	316015,36	1,50	33,18	29,99	22,73	33,41
BP_35_1_B	woning 35	197122,50	316015,36	4,50	33,77	30,50	23,29	33,97
BP_35_1_C	woning 35	197122,50	316015,36	7,50	36,15	32,94	25,68	36,37
BP_35_2_A	woning 35	197123,75	316022,19	1,50	25,69	22,18	15,16	25,82
BP_35_2_B	woning 35	197123,75	316022,19	4,50	28,05	24,60	17,53	28,19
BP_35_2_C	woning 35	197123,75	316022,19	7,50	30,41	27,07	19,91	30,59
BP_35_3_A	woning 35	197130,17	316024,84	1,50	28,92	25,51	18,41	29,08
BP_35_3_B	woning 35	197130,17	316024,84	4,50	29,07	25,65	18,55	29,22
BP_35_3_C	woning 35	197130,17	316024,84	7,50	27,10	23,69	16,58	27,25
BP_36_1_A	woning 36	197042,45	316098,03	1,50	31,20	28,02	20,74	31,43
BP_36_1_B	woning 36	197042,45	316098,03	4,50	32,63	29,42	22,15	32,84
BP_36_1_C	woning 36	197042,45	316098,03	7,50	32,29	29,04	21,81	32,49
BP_36_2_A	woning 36	197044,89	316104,54	1,50	24,63	21,05	14,07	24,73
BP_36_2_B	woning 36	197044,89	316104,54	4,50	28,54	25,12	18,02	28,69
BP_36_2_C	woning 36	197044,89	316104,54	7,50	31,52	28,27	21,05	31,73
BP_36_3_A	woning 36	197051,70	316105,99	1,50	24,56	20,94	14,01	24,66
BP_36_3_B	woning 36	197051,70	316105,99	4,50	28,27	24,74	17,72	28,39
BP_36_3_C	woning 36	197051,70	316105,99	7,50	29,59	26,24	19,09	29,76
BP_37_1_A	woning 37	197019,14	316108,07	1,50	33,04	29,82	22,57	33,25
BP_37_1_B	woning 37	197019,14	316108,07	4,50	31,85	28,61	21,37	32,06
BP_37_1_C	woning 37	197019,14	316108,07	7,50	32,65	29,40	22,17	32,85
BP_37_3_A	woning 37	197028,17	316116,29	1,50	25,69	22,21	15,16	25,82
BP_37_3_B	woning 37	197028,17	316116,29	4,50	29,96	26,62	19,46	30,14
BP_37_3_C	woning 37	197028,17	316116,29	7,50	32,55	29,33	22,08	32,76
BP_38_1_A	woning 38	197127,50	316011,31	1,50	33,05	29,87	22,60	33,28
BP_38_1_B	woning 38	197127,50	316011,31	4,50	33,91	30,69	23,45	34,13
BP_38_1_C	woning 38	197127,50	316011,31	7,50	36,76	33,58	26,31	36,99
BP_38_2_A	woning 38	197135,17	316020,79	1,50	29,32	25,93	18,81	29,48
BP_38_2_B	woning 38	197135,17	316020,79	4,50	29,05	25,64	18,53	29,20
BP_38_2_C	woning 38	197135,17	316020,79	7,50	27,01	23,57	16,48	27,15
BP_39_1_A	woning 10	197109,07	315974,90	1,50	40,71	37,67	30,30	40,98
BP_39_2_A	woning 10	197105,48	315975,86	1,50	41,37	38,32	30,95	41,64
BP_4_1_A	woning 4	197060,74	316083,92	1,50	32,14	29,00	21,70	32,38
BP_4_1_B	woning 4	197060,74	316083,92	4,50	34,24	31,06	23,78	34,47
BP_4_1_C	woning 4	197060,74	316083,92	7,50	35,27	32,07	24,80	35,49
BP_4_2_A	woning 4	197062,02	316089,43	1,50	27,54	24,35	17,10	27,77
BP_4_2_B	woning 4	197062,02	316089,43	4,50	30,31	27,08	19,84	30,52
BP_4_2_C	woning 4	197062,02	316089,43	7,50	32,48	29,26	22,01	32,69
BP_4_3_B	woning 4	197067,69	316089,91	4,50	30,99	27,67	20,50	31,17
BP_4_3_C	woning 4	197067,69	316089,91	7,50	28,56	25,19	18,05	28,73
BP_40_1_A	woning 16	197100,67	315980,14	1,50	40,98	37,93	30,56	41,25
BP_41_1_A	woning 18	197095,86	315984,42	1,50	40,75	37,70	30,33	41,02
BP_42_1_A	woning 55	197022,96	316050,49	1,50	34,12	31,02	23,70	34,38
BP_43_1_A	woning 72	197018,70	316055,33	1,50	34,91	31,82	24,50	35,17
BP_44_1_A	woning 44	197078,24	316000,42	1,50	38,92	35,88	28,52	39,20
BP_44_1_B	woning 44	197078,24	316000,42	4,50	41,01	37,89	30,57	41,26
BP_44_1_C	woning 44	197078,24	316000,42	7,50	41,95	38,82	31,51	42,19
BP_44_2_A	woning 44	197087,33	316008,56	1,50	29,60	26,32	19,12	29,80
BP_44_2_B	woning 44	197087,33	316008,56	4,50	31,44	28,08	20,93	31,61
BP_44_2_C	woning 44	197087,33	316008,56	7,50	32,61	29,28	22,11	32,79
BP_45_1_A	woning 6	197144,30	315941,80	1,50	40,97	37,88	30,55	41,23
BP_45_2_A	woning 6	197147,77	315940,71	1,50	38,15	35,06	27,72	38,41
BP_46_1_A	woning 7	197129,87	315954,64	1,50	41,48	38,42	31,06	41,75
BP_46_2_A	woning 7	197128,44	315958,03	1,50	36,90	33,81	26,47	37,16
BP_47_1_B	woning 47	197093,24	315991,17	4,50	41,44	38,32	31,00	41,69
BP_47_1_C	woning 47	197093,24	315991,17	7,50	42,50	39,35	32,05	42,74
BP_47_2_A	woning 47	197093,73	315996,71	1,50	36,29	33,25	25,88	36,56
BP_47_2_B	woning 47	197093,73	315996,71	4,50	39,05	35,93	28,60	39,29
BP_47_2_C	woning 47	197093,73	315996,71	7,50	40,03	36,89	29,58	40,27
BP_47_3_A	woning 47	197099,16	315997,81	1,50	29,29	26,06	18,83	29,50
BP_47_3_B	woning 47	197099,16	315997,81	4,50	31,12	27,80	20,63	31,30
BP_47_3_C	woning 47	197099,16	315997,81	7,50	32,45	29,16	21,96	32,64
BP_48_1_A	woning 8	197139,49	315946,08	1,50	41,37	38,30	30,96	41,64
BP_49_1_A	woning 47	197091,05	315988,70	1,50	40,15	37,11	29,74	40,42
BP_49_2_A	woning 47	197089,74	315992,23	1,50	26,45	23,23	15,99	26,67
BP_5_1_A	woning 5	197046,69	316093,12	1,50	29,16	25,97	18,70	29,38
BP_5_1_B	woning 5	197046,69	316093,12	4,50	31,61	28,41	21,14	31,83
BP_5_1_C	woning 5	197046,69	316093,12	7,50	31,61	28,40	21,14	31,83
BP_5_2_A	woning 5	197055,93	316101,08	1,50	24,98	21,42	14,44	25,09
BP_5_2_B	woning 5	197055,93	316101,08	4,50	28,63	25,14	18,09	28,76
BP_5_2_C	woning 5	197055,93	316101,08	7,50	28,83	25,47	18,33	29,00
BP_50_1_A	woning 30	197164,63	315998,24	1,50	28,61	25,22	18,10	28,77
BP_51_1_A	woning 31	197171,22	315990,86	1,50	26,89	23,33	16,35	27,00
BP_51_2_A	woning 31	197169,64	315994,20	1,50	28,66	25,31	18,16	28,83
BP_52_1_A	woning 1	197074,21	316086,97	1,50	27,04	23,47	16,49	27,15
BP_53_1_A	woning 17	197078,45	316082,05	1,50	27,57	24,01	17,03	27,68
BP_53_2_A	woning 17	197079,48	316078,52	1,50	24,94	21,35	14,39	25,04
BP_54_1_A	woning 4	197066,56	316093,35	1,50	24,97	21,38	14,42	25,07
BP_54_2_A	woning 4	197069,98	316091,88	1,50	26,80	23,22	16,25	26,91
BP_55_1_B	woning 55	197025,31	316052,57	4,50	37,43	34,32	26,99	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenkuilerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_55_1_C	woning 55	197025,31	316052,57	7,50	37,88	34,73	27,43	38,12
BP_55_2_A	woning 55	197032,11	316058,55	1,50	30,61	27,36	20,13	30,81
BP_55_2_B	woning 55	197032,11	316058,55	4,50	32,78	29,52	22,29	32,98
BP_55_2_C	woning 55	197032,11	316058,55	7,50	32,69	29,46	22,22	32,90
BP_56_1_A	woning 56	197057,60	316032,83	1,50	26,38	22,94	15,86	26,53
BP_56_1_B	woning 56	197057,60	316032,83	4,50	30,28	26,99	19,80	30,47
BP_56_1_C	woning 56	197057,60	316032,83	7,50	31,72	28,42	21,23	31,91
BP_56_2_A	woning 56	197055,24	316026,29	1,50	37,39	34,32	26,98	37,66
BP_56_2_B	woning 56	197055,24	316026,29	4,50	39,53	36,39	29,08	39,77
BP_56_2_C	woning 56	197055,24	316026,29	7,50	40,46	37,29	30,00	40,69
BP_56_3_A	woning 56	197048,47	316024,73	1,50	37,14	34,08	26,73	37,41
BP_56_3_B	woning 56	197048,47	316024,73	4,50	39,31	36,19	28,87	39,56
BP_56_3_C	woning 56	197048,47	316024,73	7,50	40,19	37,04	29,74	40,43
BP_57_1_A	woning 69	197027,21	316045,66	1,50	35,08	31,99	24,67	35,34
BP_57_2_A	woning 69	197030,65	316044,27	1,50	34,61	31,51	24,19	34,87
BP_58_1_A	woning 70	197014,45	316060,16	1,50	34,71	31,60	24,29	34,96
BP_58_2_A	woning 70	197013,51	316063,76	1,50	31,38	28,08	20,89	31,57
BP_59_1_A	woning 67	197159,62	316002,28	1,50	29,00	25,63	18,50	29,17
BP_6_1_A	woning 6	197151,76	315945,19	1,50	39,39	36,28	28,96	39,64
BP_6_1_B	woning 6	197151,76	315945,19	4,50	40,60	37,45	30,15	40,84
BP_6_1_C	woning 6	197151,76	315945,19	7,50	41,40	38,23	30,95	41,63
BP_6_2_B	woning 6	197146,17	315943,90	4,50	42,96	39,84	32,52	43,21
BP_6_2_C	woning 6	197146,17	315943,90	7,50	44,20	41,06	33,76	44,44
BP_6_3_A	woning 6	197152,41	315950,91	1,50	35,73	32,45	25,25	35,93
BP_6_3_B	woning 6	197152,41	315950,91	4,50	35,44	32,26	24,99	35,67
BP_6_3_C	woning 6	197152,41	315950,91	7,50	37,52	34,34	27,06	37,75
BP_60_1_A	woning 34	197150,98	316007,13	1,50	29,40	26,15	18,93	29,61
BP_60_2_A	woning 34	197154,60	316006,33	1,50	29,72	26,34	19,21	29,88
BP_61_1_A	woning 64	197134,68	315950,36	1,50	41,44	38,38	31,03	41,71
BP_62_1_A	woning 62	197039,92	316034,36	1,50	35,90	32,83	25,49	36,17
BP_62_1_B	woning 62	197039,92	316034,36	4,50	38,67	35,55	28,23	38,92
BP_62_1_C	woning 62	197039,92	316034,36	7,50	39,41	36,26	28,96	39,65
BP_62_2_A	woning 62	197049,05	316042,46	1,50	28,28	24,92	17,79	28,45
BP_62_2_B	woning 62	197049,05	316042,46	4,50	32,06	28,81	21,58	32,26
BP_62_2_C	woning 62	197049,05	316042,46	7,50	32,48	29,22	22,00	32,68
BP_63_1_A	woning 63	197181,81	315978,70	1,50	27,59	24,16	17,07	27,74
BP_63_1_B	woning 63	197181,81	315978,70	4,50	28,79	25,33	18,27	28,93
BP_63_1_C	woning 63	197181,81	315978,70	7,50	33,05	29,73	22,55	33,23
BP_63_2_A	woning 63	197183,11	315973,01	1,50	34,29	31,10	23,83	34,51
BP_63_2_B	woning 63	197183,11	315973,01	4,50	35,44	32,20	24,97	35,65
BP_63_2_C	woning 63	197183,11	315973,01	7,50	39,36	36,18	28,91	39,59
BP_63_3_A	woning 63	197178,15	315969,94	1,50	36,41	33,26	25,96	36,65
BP_63_3_B	woning 63	197178,15	315969,94	4,50	37,42	34,21	26,95	37,64
BP_63_3_C	woning 63	197178,15	315969,94	7,50	40,34	37,18	29,89	40,57
BP_64_1_B	woning 64	197136,60	315952,53	4,50	43,10	39,97	32,65	43,34
BP_64_1_C	woning 64	197136,60	315952,53	7,50	44,43	41,28	33,98	44,67
BP_64_2_A	woning 64	197142,79	315959,48	1,50	36,21	32,98	25,74	36,42
BP_64_2_B	woning 64	197142,79	315959,48	4,50	36,32	33,11	25,85	36,54
BP_64_2_C	woning 64	197142,79	315959,48	7,50	38,97	35,79	28,52	39,20
BP_65_1_A	woning 65	197044,20	316029,54	1,50	36,37	33,29	25,95	36,63
BP_65_1_B	woning 65	197044,20	316029,54	4,50	39,02	35,90	28,58	39,27
BP_65_1_C	woning 65	197044,20	316029,54	7,50	39,83	36,68	29,38	40,07
BP_65_2_A	woning 65	197053,32	316037,64	1,50	28,08	24,76	17,58	28,26
BP_65_2_B	woning 65	197053,32	316037,64	4,50	31,37	28,11	20,89	31,57
BP_65_2_C	woning 65	197053,32	316037,64	7,50	32,15	28,88	21,67	32,35
BP_66_1_A	woning 66	197145,19	316012,70	1,50	29,08	25,69	18,57	29,24
BP_66_1_B	woning 66	197145,19	316012,70	4,50	29,56	26,21	19,05	29,73
BP_66_1_C	woning 66	197145,19	316012,70	7,50	28,30	24,90	17,78	28,46
BP_66_2_A	woning 66	197143,94	316005,86	1,50	25,03	21,51	14,50	25,16
BP_66_2_B	woning 66	197143,94	316005,86	4,50	28,09	24,58	17,55	28,22
BP_66_2_C	woning 66	197143,94	316005,86	7,50	33,10	29,72	22,59	33,26
BP_66_3_A	woning 66	197137,52	316003,21	1,50	32,93	29,71	22,47	33,15
BP_66_3_B	woning 66	197137,52	316003,21	4,50	33,68	30,39	23,20	33,87
BP_66_3_C	woning 66	197137,52	316003,21	7,50	37,96	34,78	27,50	38,19
BP_67_1_A	woning 67	197151,96	315992,79	1,50	32,48	29,28	22,02	32,70
BP_67_1_B	woning 67	197151,96	315992,79	4,50	34,07	30,82	23,59	34,27
BP_67_1_C	woning 67	197151,96	315992,79	7,50	37,57	34,38	27,11	37,79
BP_67_2_B	woning 67	197157,69	315999,89	4,50	27,22	23,75	16,69	27,36
BP_67_2_C	woning 67	197157,69	315999,89	7,50	28,95	25,57	18,44	29,11
BP_68_1_A	woning 68	197035,65	316039,18	1,50	35,71	32,63	25,29	35,97
BP_68_1_B	woning 68	197035,65	316039,18	4,50	38,31	35,19	27,87	38,56
BP_68_1_C	woning 68	197035,65	316039,18	7,50	39,12	35,97	28,67	39,36
BP_68_2_A	woning 68	197038,01	316045,71	1,50	27,78	24,50	17,31	27,98
BP_68_2_B	woning 68	197038,01	316045,71	4,50	30,43	27,25	19,97	30,66
BP_68_2_C	woning 68	197038,01	316045,71	7,50	32,81	29,59	22,35	33,03
BP_68_3_A	woning 68	197044,77	316047,27	1,50	29,02	25,70	18,53	29,20
BP_68_3_B	woning 68	197044,77	316047,27	4,50	32,36	29,11	21,89	32,57
BP_68_3_C	woning 68	197044,77	316047,27	7,50	32,64	29,37	22,16	32,84
BP_69_1_A	woning 69	197035,16	316048,23	1,50	24,56	21,03	14,04	24,69
BP_69_1_B	woning 69	197035,16	316048,23	4,50	26,95	23,47	16,42	27,08
BP_69_1_C	woning 69	197035,16	316048,23	7,50	30,79	27,34	20,27	30,93
BP_69_2_B	woning 69	197029,56	316047,73	4,50	38,37	35,25	27,92	38,61
BP_69_2_C	woning 69	197029,56	316047,73	7,50	38,37	35,22	27,92	38,61
BP_69_3_A	woning 69	197036,37	316053,72	1,50	29,29	25,99	18,80	29,48
BP_69_3_B	woning 69	197036,37	316053,72	4,50	31,06	27,77	20,58	31,25
BP_69_3_C	woning 69	197036,37	316053,72	7,50	32,07	28,82	21,60	32,28
BP_7_1_B	woning 7	197131,82	315956,84	4,50	43,11	39,99	32,67	43,36
BP_7_1_C	woning 7	197131,82	315956,84	7,50	44,37	41,24	33,93	44,61
BP_7_2_A	woning 7	197132,42	315962,51	1,50	36,13	33,01	25,70	36,38
BP_7_2_B	woning 7	197132,42	315962,51	4,50	38,02	34,87	27,58	38,26
BP_7_2_C	woning 7	197132,42	315962,51	7,50	40,53	37,39	30,10	40,77
BP_7_3_A	woning 7	197137,98	315963,76	1,50	36,45	33,25	25,99	36,67
BP_7_3_B	woning 7	197137,98	315963,76	4,50	36,68	33,48	26,22	36,90
BP_7_3_C	woning 7	197137,98	315963,76	7,50	39,18	36,00	28,72	39,41
BP_70_1_B	woning 70	197016,81	316062,24	4,50	37,53	34,42	27,09	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenkuilerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_70_1_C	woning 70	197016,81	316062,24	7,50	37,89	34,73	27,44	38,12
BP_70_2_A	woning 70	197018,02	316067,73	1,50	30,07	26,73	19,56	30,24
BP_70_2_B	woning 70	197018,02	316067,73	4,50	31,30	28,02	20,82	31,50
BP_70_2_C	woning 70	197018,02	316067,73	7,50	23,29	20,05	12,82	23,50
BP_70_3_A	woning 70	197023,60	316068,22	1,50	30,90	27,65	20,42	31,10
BP_70_3_B	woning 70	197023,60	316068,22	4,50	33,41	30,18	22,93	33,62
BP_70_3_C	woning 70	197023,60	316068,22	7,50	32,26	29,04	21,79	32,47
BP_71_1_A	woning 71	197119,16	315966,85	1,50	40,81	37,74	30,39	41,07
BP_71_1_B	woning 71	197119,16	315966,85	4,50	42,76	39,64	32,32	43,01
BP_71_1_C	woning 71	197119,16	315966,85	7,50	44,04	40,90	33,59	44,28
BP_71_2_A	woning 71	197127,27	315975,96	1,50	34,10	30,87	23,63	34,31
BP_71_2_B	woning 71	197127,27	315975,96	4,50	33,78	30,51	23,29	33,98
BP_71_2_C	woning 71	197127,27	315975,96	7,50	35,79	32,54	25,31	35,99
BP_72_1_B	woning 72	197021,06	316057,41	4,50	37,67	34,56	27,22	37,92
BP_72_1_C	woning 72	197021,06	316057,41	7,50	38,10	34,94	27,65	38,33
BP_72_2_A	woning 72	197027,86	316063,39	1,50	30,38	27,12	19,90	30,58
BP_72_2_B	woning 72	197027,86	316063,39	4,50	33,12	29,89	22,65	33,33
BP_72_2_C	woning 72	197027,86	316063,39	7,50	32,59	29,37	22,12	32,80
BP_8_1_B	woning 8	197141,38	315948,21	4,50	43,19	40,07	32,75	43,44
BP_8_1_C	woning 8	197141,38	315948,21	7,50	44,42	41,27	33,97	44,66
BP_8_2_A	woning 8	197147,60	315955,20	1,50	36,25	33,00	25,78	36,46
BP_8_2_B	woning 8	197147,60	315955,20	4,50	35,99	32,78	25,53	36,21
BP_8_2_C	woning 8	197147,60	315955,20	7,50	38,46	35,27	28,01	38,69
BP_9_1_A	woning 9	197132,12	315971,65	1,50	35,31	32,09	24,85	35,53
BP_9_1_B	woning 9	197132,12	315971,65	4,50	35,39	32,15	24,92	35,60
BP_9_1_C	woning 9	197132,12	315971,65	7,50	38,60	35,40	28,13	38,82
BP_9_2_A	woning 9	197130,56	315964,87	1,50	38,25	35,18	27,82	38,51
BP_9_2_B	woning 9	197130,56	315964,87	4,50	40,57	37,44	30,12	40,81
BP_9_2_C	woning 9	197130,56	315964,87	7,50	41,78	38,60	31,32	42,01
BP_9_3_A	woning 9	197124,01	315962,54	1,50	40,72	37,65	30,29	40,98
BP_9_3_B	woning 9	197124,01	315962,54	4,50	42,86	39,74	32,42	43,11
BP_9_3_C	woning 9	197124,01	315962,54	7,50	44,14	41,00	33,70	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten 30 km/uur wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_1_1_A	woning 1	197064,97	316079,01	1,50	13,90	10,76	3,69	14,21
BP_1_1_B	woning 1	197064,97	316079,01	4,50	15,13	11,85	4,90	15,40
BP_1_1_C	woning 1	197064,97	316079,01	7,50	16,18	12,87	5,95	16,44
BP_1_2_B	woning 1	197071,98	316085,04	4,50	23,13	20,03	12,92	23,45
BP_1_2_C	woning 1	197071,98	316085,04	7,50	24,94	21,82	14,72	25,25
BP_10_1_A	woning 10	197113,06	315979,38	1,50	11,71	8,61	1,50	12,03
BP_10_1_B	woning 10	197113,06	315979,38	4,50	13,20	9,96	2,97	13,48
BP_10_1_C	woning 10	197113,06	315979,38	7,50	13,54	10,23	3,30	13,80
BP_10_2_B	woning 10	197107,59	315978,23	4,50	11,48	8,27	1,25	11,76
BP_10_2_C	woning 10	197107,59	315978,23	7,50	9,16	5,81	-1,09	9,41
BP_10_3_A	woning 10	197113,59	315984,97	1,50	15,50	12,36	5,29	15,81
BP_10_3_B	woning 10	197113,59	315984,97	4,50	16,77	13,49	6,54	17,04
BP_10_3_C	woning 10	197113,59	315984,97	7,50	17,68	14,41	7,45	17,95
BP_11_1_A	woning 11	197069,65	316010,02	1,50	5,96	2,87	-4,24	6,28
BP_11_1_B	woning 11	197069,65	316010,02	4,50	5,81	2,48	-4,43	6,06
BP_11_1_C	woning 11	197069,65	316010,02	7,50	7,02	3,65	-3,21	7,27
BP_11_2_A	woning 11	197071,98	316016,56	1,50	17,14	13,98	6,92	17,44
BP_11_2_B	woning 11	197071,98	316016,56	4,50	18,28	14,99	8,05	18,55
BP_11_2_C	woning 11	197071,98	316016,56	7,50	20,05	16,84	9,82	20,33
BP_11_3_A	woning 11	197078,74	316018,16	1,50	16,96	13,79	6,74	17,26
BP_11_3_B	woning 11	197078,74	316018,16	4,50	18,68	15,40	8,45	18,95
BP_11_3_C	woning 11	197078,74	316018,16	7,50	20,35	17,12	10,12	20,63
BP_13_1_A	woning 13	197090,98	316062,23	1,50	19,10	15,96	8,89	19,41
BP_13_1_B	woning 13	197090,98	316062,23	4,50	20,69	17,44	10,47	20,97
BP_13_1_C	woning 13	197090,98	316062,23	7,50	22,73	19,59	12,51	23,03
BP_13_2_A	woning 13	197088,55	316055,71	1,50	--	--	--	--
BP_13_2_B	woning 13	197088,55	316055,71	4,50	13,47	10,23	3,24	13,75
BP_13_2_C	woning 13	197088,55	316055,71	7,50	14,05	10,76	3,82	14,32
BP_13_3_A	woning 13	197081,75	316054,25	1,50	11,67	8,56	1,46	11,98
BP_13_3_B	woning 13	197081,75	316054,25	4,50	12,22	8,95	1,98	12,49
BP_13_3_C	woning 13	197081,75	316054,25	7,50	12,94	9,63	2,70	13,20
BP_14_1_A	woning 14	197120,42	316029,01	1,50	18,18	15,05	7,97	18,49
BP_14_1_B	woning 14	197120,42	316029,01	4,50	19,50	16,23	9,27	19,77
BP_14_1_C	woning 14	197120,42	316029,01	7,50	20,92	17,72	10,69	21,21
BP_14_2_A	woning 14	197118,05	316022,48	1,50	13,12	10,05	2,91	13,44
BP_14_2_B	woning 14	197118,05	316022,48	4,50	15,78	12,56	5,56	16,07
BP_14_2_C	woning 14	197118,05	316022,48	7,50	17,30	14,19	7,09	17,61
BP_14_3_A	woning 14	197111,28	316020,94	1,50	9,95	6,82	-0,26	10,26
BP_14_3_B	woning 14	197111,28	316020,94	4,50	9,93	6,67	-0,30	10,20
BP_14_3_C	woning 14	197111,28	316020,94	7,50	10,62	7,32	0,38	10,88
BP_15_1_A	woning 15	197091,63	316003,76	1,50	16,81	13,66	6,59	17,11
BP_15_1_B	woning 15	197091,63	316003,76	4,50	18,28	15,01	8,05	18,55
BP_15_1_C	woning 15	197091,63	316003,76	7,50	19,01	15,72	8,78	19,28
BP_15_2_A	woning 15	197089,29	315997,22	1,50	11,51	8,44	1,31	11,84
BP_15_2_B	woning 15	197089,29	315997,22	4,50	14,24	11,03	4,02	14,53
BP_15_2_C	woning 15	197089,29	315997,22	7,50	15,00	11,73	4,78	15,27
BP_15_3_A	woning 15	197082,53	315995,62	1,50	11,00	7,80	0,78	11,29
BP_15_3_B	woning 15	197082,53	315995,62	4,50	12,33	9,04	2,09	12,59
BP_15_3_C	woning 15	197082,53	315995,62	7,50	10,96	7,61	0,72	11,21
BP_16_1_B	woning 16	197102,81	315982,54	4,50	9,93	6,54	-0,31	10,17
BP_16_1_C	woning 16	197102,81	315982,54	7,50	10,11	6,77	-0,13	10,36
BP_16_2_A	woning 16	197108,78	315989,25	1,50	15,64	12,48	5,42	15,94
BP_16_2_B	woning 16	197108,78	315989,25	4,50	17,20	13,92	6,97	17,47
BP_16_2_C	woning 16	197108,78	315989,25	7,50	18,05	14,76	7,81	18,31
BP_17_1_A	woning 17	197074,93	316074,61	1,50	14,33	11,27	4,13	14,66
BP_17_1_B	woning 17	197074,93	316074,61	4,50	16,48	13,26	6,27	16,77
BP_17_1_C	woning 17	197074,93	316074,61	7,50	17,88	14,63	7,66	18,16
BP_17_2_A	woning 17	197069,21	316074,09	1,50	14,21	11,08	4,00	14,52
BP_17_2_B	woning 17	197069,21	316074,09	4,50	15,28	12,01	5,05	15,55
BP_17_2_C	woning 17	197069,21	316074,09	7,50	16,17	12,85	5,93	16,43
BP_17_3_B	woning 17	197076,26	316080,17	4,50	22,53	19,41	12,32	22,84
BP_17_3_C	woning 17	197076,26	316080,17	7,50	24,16	21,02	13,94	24,46
BP_18_1_B	woning 18	197098,03	315986,86	4,50	9,80	6,38	-0,45	10,03
BP_18_1_C	woning 18	197098,03	315986,86	7,50	10,72	7,37	0,48	10,97
BP_18_2_A	woning 18	197103,97	315993,53	1,50	15,63	12,49	5,42	15,94
BP_18_2_B	woning 18	197103,97	315993,53	4,50	17,22	13,96	6,99	17,49
BP_18_2_C	woning 18	197103,97	315993,53	7,50	18,52	15,28	8,29	18,80
BP_19_1_A	woning 19	197073,95	316005,22	1,50	3,88	0,82	-6,32	4,21
BP_19_1_B	woning 19	197073,95	316005,22	4,50	3,23	-0,08	-7,00	3,49
BP_19_1_C	woning 19	197073,95	316005,22	7,50	4,15	0,79	-6,09	4,40
BP_19_2_A	woning 19	197083,04	316013,36	1,50	16,89	13,73	6,68	17,19
BP_19_2_B	woning 19	197083,04	316013,36	4,50	18,59	15,31	8,36	18,86
BP_19_2_C	woning 19	197083,04	316013,36	7,50	19,61	16,33	9,38	19,88
BP_2_1_A	woning 2	197060,16	316096,16	1,50	23,36	20,38	13,16	23,71
BP_2_1_B	woning 2	197060,16	316096,16	4,50	24,70	21,61	14,50	25,02
BP_2_1_C	woning 2	197060,16	316096,16	7,50	26,37	23,29	16,16	26,69
BP_2_2_A	woning 2	197057,73	316089,65	1,50	16,69	13,65	6,49	17,02
BP_2_2_B	woning 2	197057,73	316089,65	4,50	19,56	16,35	9,34	19,85
BP_2_2_C	woning 2	197057,73	316089,65	7,50	20,86	17,61	10,63	21,14
BP_2_3_A	woning 2	197050,92	316088,20	1,50	13,41	10,22	3,19	13,70
BP_2_3_B	woning 2	197050,92	316088,20	4,50	14,04	10,72	3,80	14,30
BP_2_3_C	woning 2	197050,92	316088,20	7,50	14,70	11,36	4,47	14,95
BP_20_1_A	woning 20	197077,51	316059,16	1,50	12,14	9,04	1,94	12,46
BP_20_1_B	woning 20	197077,51	316059,16	4,50	12,66	9,39	2,43	12,93
BP_20_1_C	woning 20	197077,51	316059,16	7,50	13,34	10,03	3,11	13,60
BP_20_2_A	woning 20	197086,74	316067,13	1,50	19,17	16,04	8,96	19,48
BP_20_2_B	woning 20	197086,74	316067,13	4,50	20,88	17,62	10,65	21,15
BP_20_2_C	woning 20	197086,74	316067,13	7,50	22,67	19,48	12,45	22,96
BP_21_1_A	woning 21	197098,49	316035,42	1,50	11,32	8,19	1,11	11,63
BP_21_1_B	woning 21	197098,49	316035,42	4,50	11,68	8,39	1,45	11,95
BP_21_1_C	woning 21	197098,49	316035,42	7,50	12,25	8,93	2,02	12,51
BP_21_2_A	woning 21	197100,86	316041,94	1,50	19,03	15,86	8,81	19,33
BP_21_2_B	woning 21	197100,86	316041,94	4,50	20,27	17,02	10,04	20,55
BP_21_2_C	woning 21	197100,86	316041,94	7,50	22,74	19,68	12,54	23,07
BP_21_3_A	woning 21	197107,63	316043,49	1,50	18,72	15,56	8,50	19,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_21_3_B	woning 21	197107,63	316043,49	4,50	19,51	16,22	9,28	19,78
BP_21_3_C	woning 21	197107,63	316043,49	7,50	20,20	16,91	9,97	20,47
BP_22_1_A	woning 22	197102,75	316030,59	1,50	10,18	7,06	-0,03	10,49
BP_22_1_B	woning 22	197102,75	316030,59	4,50	10,30	7,02	0,07	10,57
BP_22_1_C	woning 22	197102,75	316030,59	7,50	11,10	7,79	0,86	11,36
BP_22_2_A	woning 22	197111,90	316038,66	1,50	18,42	15,27	8,20	18,72
BP_22_2_B	woning 22	197111,90	316038,66	4,50	19,78	16,54	9,55	20,06
BP_22_2_C	woning 22	197111,90	316038,66	7,50	22,00	18,93	11,79	22,32
BP_23_1_A	woning 23	197107,02	316025,76	1,50	9,80	6,67	-0,41	10,11
BP_23_1_B	woning 23	197107,02	316025,76	4,50	9,82	6,55	-0,41	10,09
BP_23_1_C	woning 23	197107,02	316025,76	7,50	10,54	7,24	0,30	10,80
BP_23_2_A	woning 23	197116,16	316033,84	1,50	17,95	14,81	7,74	18,26
BP_23_2_B	woning 23	197116,16	316033,84	4,50	19,35	16,08	9,12	19,62
BP_23_2_C	woning 23	197116,16	316033,84	7,50	20,57	17,35	10,35	20,86
BP_24_1_A	woning 24	197073,27	316064,07	1,50	12,35	9,22	2,13	12,66
BP_24_1_B	woning 24	197073,27	316064,07	4,50	12,83	9,55	2,60	13,10
BP_24_1_C	woning 24	197073,27	316064,07	7,50	13,57	10,24	3,33	13,82
BP_24_2_A	woning 24	197075,70	316070,59	1,50	19,04	15,93	8,83	19,35
BP_24_2_B	woning 24	197075,70	316070,59	4,50	20,96	17,67	10,73	21,23
BP_24_2_C	woning 24	197075,70	316070,59	7,50	22,70	19,41	12,47	22,97
BP_24_3_A	woning 24	197082,50	316072,04	1,50	19,56	16,43	9,35	19,87
BP_24_3_B	woning 24	197082,50	316072,04	4,50	21,06	17,80	10,84	21,34
BP_24_3_C	woning 24	197082,50	316072,04	7,50	23,33	20,20	13,12	23,64
BP_25_1_A	woning 25	197056,21	316129,20	1,50	23,71	20,56	13,49	24,01
BP_25_1_B	woning 25	197056,21	316129,20	4,50	26,18	22,91	15,95	26,45
BP_25_1_C	woning 25	197056,21	316129,20	7,50	27,47	24,17	17,24	27,73
BP_25_2_A	woning 25	197053,80	316122,65	1,50	16,03	12,92	5,82	16,34
BP_25_2_B	woning 25	197053,80	316122,65	4,50	20,42	17,15	10,19	20,69
BP_25_2_C	woning 25	197053,80	316122,65	7,50	21,24	17,93	11,00	21,50
BP_25_3_A	woning 25	197047,06	316121,13	1,50	19,43	16,32	9,22	19,74
BP_25_3_B	woning 25	197047,06	316121,13	4,50	21,45	18,20	11,23	21,73
BP_25_3_C	woning 25	197047,06	316121,13	7,50	23,67	20,39	13,44	23,94
BP_26_1_A	woning 26	197024,80	316104,57	1,50	15,24	12,05	5,02	15,53
BP_26_1_B	woning 26	197024,80	316104,57	4,50	16,49	13,16	6,25	16,74
BP_26_1_C	woning 26	197024,80	316104,57	7,50	16,84	13,50	6,60	17,09
BP_26_2_A	woning 26	197033,83	316112,78	1,50	28,12	25,26	17,94	28,50
BP_26_2_B	woning 26	197033,83	316112,78	4,50	29,86	26,88	19,67	30,21
BP_26_2_C	woning 26	197033,83	316112,78	7,50	31,06	28,05	20,86	31,40
BP_27_1_A	woning 27	197013,30	316111,79	1,50	17,13	13,96	6,91	17,43
BP_27_1_B	woning 27	197013,30	316111,79	4,50	18,50	15,26	8,27	18,78
BP_27_1_C	woning 27	197013,30	316111,79	7,50	20,07	16,86	9,84	20,35
BP_27_2_A	woning 27	197015,74	316118,30	1,50	30,34	27,52	20,17	30,74
BP_27_2_B	woning 27	197015,74	316118,30	4,50	31,87	28,97	21,68	32,24
BP_27_2_C	woning 27	197015,74	316118,30	7,50	32,78	29,84	22,59	33,14
BP_27_3_A	woning 27	197022,48	316119,82	1,50	31,05	28,24	20,88	31,45
BP_27_3_B	woning 27	197022,48	316119,82	4,50	32,79	29,88	22,60	33,16
BP_27_3_C	woning 27	197022,48	316119,82	7,50	33,63	30,69	23,44	33,99
BP_28_1_A	woning 28	197039,67	316109,07	1,50	24,45	21,49	14,26	24,81
BP_28_1_B	woning 28	197039,67	316109,07	4,50	26,50	23,40	16,29	26,82
BP_28_1_C	woning 28	197039,67	316109,07	7,50	27,89	24,75	17,67	28,19
BP_28_2_A	woning 28	197037,23	316102,55	1,50	17,19	14,14	6,99	17,52
BP_28_2_B	woning 28	197037,23	316102,55	4,50	20,78	17,55	10,55	21,06
BP_28_2_C	woning 28	197037,23	316102,55	7,50	22,36	19,09	12,13	22,63
BP_28_3_A	woning 28	197030,49	316101,03	1,50	14,48	11,29	4,26	14,77
BP_28_3_B	woning 28	197030,49	316101,03	4,50	15,80	12,48	5,56	16,06
BP_28_3_C	woning 28	197030,49	316101,03	7,50	17,21	13,89	6,97	17,47
BP_29_1_A	woning 29	197132,51	316007,26	1,50	8,14	5,08	-2,07	8,47
BP_29_1_B	woning 29	197132,51	316007,26	4,50	8,35	5,13	-1,88	8,63
BP_29_1_C	woning 29	197132,51	316007,26	7,50	8,82	5,54	-1,41	9,09
BP_29_2_A	woning 29	197140,18	316016,74	1,50	16,79	13,68	6,58	17,10
BP_29_2_B	woning 29	197140,18	316016,74	4,50	18,00	14,75	7,77	18,28
BP_29_2_C	woning 29	197140,18	316016,74	7,50	20,14	17,02	9,92	20,45
BP_3_1_A	woning 3	197114,32	315971,17	1,50	7,63	4,52	-2,59	7,94
BP_3_1_B	woning 3	197114,32	315971,17	4,50	9,50	6,27	-0,73	9,78
BP_3_1_C	woning 3	197114,32	315971,17	7,50	6,78	3,46	-3,47	7,03
BP_3_2_A	woning 3	197115,87	315977,94	1,50	13,57	10,44	3,36	13,88
BP_3_2_B	woning 3	197115,87	315977,94	4,50	15,31	12,02	5,08	15,58
BP_3_2_C	woning 3	197115,87	315977,94	7,50	17,11	13,77	6,87	17,36
BP_3_3_A	woning 3	197122,43	315980,28	1,50	15,15	12,01	4,94	15,46
BP_3_3_B	woning 3	197122,43	315980,28	4,50	16,46	13,18	6,23	16,73
BP_3_3_C	woning 3	197122,43	315980,28	7,50	17,39	14,11	7,15	17,66
BP_30_1_B	woning 30	197162,81	315995,79	4,50	17,30	13,99	7,07	17,56
BP_30_1_C	woning 30	197162,81	315995,79	7,50	17,89	14,54	7,64	18,14
BP_30_2_A	woning 30	197156,97	315988,74	1,50	8,21	5,11	-2,00	8,53
BP_30_2_B	woning 30	197156,97	315988,74	4,50	8,94	5,71	-1,28	9,22
BP_30_2_C	woning 30	197156,97	315988,74	7,50	9,71	6,48	-0,51	9,99
BP_31_1_A	woning 31	197167,45	315986,19	1,50	9,57	6,35	-0,65	9,86
BP_31_1_B	woning 31	197167,45	315986,19	4,50	10,22	6,82	-0,02	10,46
BP_31_1_C	woning 31	197167,45	315986,19	7,50	9,87	6,43	-0,38	10,10
BP_31_2_A	woning 31	197161,99	315984,70	1,50	7,99	4,90	-2,21	8,31
BP_31_2_B	woning 31	197161,99	315984,70	4,50	8,76	5,54	-1,46	9,05
BP_31_2_C	woning 31	197161,99	315984,70	7,50	9,52	6,29	-0,71	9,80
BP_31_3_B	woning 31	197167,74	315991,84	4,50	17,76	14,46	7,53	18,02
BP_31_3_C	woning 31	197167,74	315991,84	7,50	19,02	15,84	8,80	19,32
BP_32_1_A	woning 32	197041,16	316124,92	1,50	24,86	21,96	14,67	25,23
BP_32_1_B	woning 32	197041,16	316124,92	4,50	26,34	23,35	16,14	26,69
BP_32_1_C	woning 32	197041,16	316124,92	7,50	27,69	24,66	17,49	28,03
BP_32_2_A	woning 32	197043,56	316131,47	1,50	28,06	25,13	17,88	28,43
BP_32_2_B	woning 32	197043,56	316131,47	4,50	29,66	26,61	19,45	29,99
BP_32_2_C	woning 32	197043,56	316131,47	7,50	30,94	27,87	20,73	31,26
BP_32_3_A	woning 32	197050,31	316132,99	1,50	24,25	21,11	14,04	24,56
BP_32_3_B	woning 32	197050,31	316132,99	4,50	26,82	23,55	16,59	27,09
BP_32_3_C	woning 32	197050,31	316132,99	7,50	28,05	24,75	17,82	28,31
BP_33_1_A	woning 33	197172,08	315972,47	1,50	5,42	2,37	-4,78	5,75
BP_33_1_B	woning 33	197172,08	315972,47	4,50	6,28	3,07	-3,94	6,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_33_1_C	woning 33	197172,08	315972,47	7,50	6,76	3,48	-3,47	7,03
BP_33_2_A	woning 33	197170,78	315978,16	1,50	14,36	11,25	4,15	14,67
BP_33_2_B	woning 33	197170,78	315978,16	4,50	15,47	12,19	5,25	15,74
BP_33_2_C	woning 33	197170,78	315978,16	7,50	16,87	13,59	6,64	17,14
BP_33_3_A	woning 33	197175,74	315981,24	1,50	16,31	13,17	6,10	16,62
BP_33_3_B	woning 33	197175,74	315981,24	4,50	16,88	13,56	6,65	17,14
BP_33_3_C	woning 33	197175,74	315981,24	7,50	17,05	13,70	6,80	17,30
BP_34_1_A	woning 34	197146,95	315996,83	1,50	8,78	5,68	-1,42	9,10
BP_34_1_B	woning 34	197146,95	315996,83	4,50	9,72	6,49	-0,51	10,00
BP_34_1_C	woning 34	197146,95	315996,83	7,50	11,81	8,61	1,59	12,10
BP_34_2_A	woning 34	197147,22	316002,46	1,50	15,17	12,08	4,96	15,49
BP_34_2_B	woning 34	197147,22	316002,46	4,50	16,51	13,22	6,28	16,78
BP_34_2_C	woning 34	197147,22	316002,46	7,50	18,33	15,02	8,09	18,59
BP_34_3_B	woning 34	197152,67	316003,92	4,50	18,53	15,35	8,30	18,82
BP_34_3_C	woning 34	197152,67	316003,92	7,50	19,91	16,79	9,69	20,22
BP_35_1_A	woning 35	197122,50	316015,36	1,50	7,95	4,84	-2,26	8,26
BP_35_1_B	woning 35	197122,50	316015,36	4,50	7,91	4,67	-2,31	8,19
BP_35_1_C	woning 35	197122,50	316015,36	7,50	8,33	5,04	-1,90	8,60
BP_35_2_A	woning 35	197123,75	316022,19	1,50	17,06	13,94	6,85	17,37
BP_35_2_B	woning 35	197123,75	316022,19	4,50	18,24	14,98	8,01	18,51
BP_35_2_C	woning 35	197123,75	316022,19	7,50	20,12	16,98	9,91	20,43
BP_35_3_A	woning 35	197130,17	316024,84	1,50	17,46	14,34	7,25	17,77
BP_35_3_B	woning 35	197130,17	316024,84	4,50	18,67	15,42	8,44	18,95
BP_35_3_C	woning 35	197130,17	316024,84	7,50	20,42	17,28	10,20	20,72
BP_36_1_A	woning 36	197042,45	316098,03	1,50	14,19	10,99	3,97	14,48
BP_36_1_B	woning 36	197042,45	316098,03	4,50	15,63	12,30	5,39	15,88
BP_36_1_C	woning 36	197042,45	316098,03	7,50	17,23	13,92	6,99	17,49
BP_36_2_A	woning 36	197044,89	316104,54	1,50	25,04	22,09	14,84	25,40
BP_36_2_B	woning 36	197044,89	316104,54	4,50	26,38	23,31	16,17	26,70
BP_36_2_C	woning 36	197044,89	316104,54	7,50	27,71	24,60	17,50	28,02
BP_36_3_A	woning 36	197051,70	316105,99	1,50	24,00	21,03	13,80	24,35
BP_36_3_B	woning 36	197051,70	316105,99	4,50	25,58	22,48	15,37	25,90
BP_36_3_C	woning 36	197051,70	316105,99	7,50	26,82	23,69	16,61	27,13
BP_37_1_A	woning 37	197019,14	316108,07	1,50	15,68	12,51	5,46	15,98
BP_37_1_B	woning 37	197019,14	316108,07	4,50	17,05	13,75	6,82	17,31
BP_37_1_C	woning 37	197019,14	316108,07	7,50	18,40	15,10	8,16	18,66
BP_37_3_A	woning 37	197028,17	316116,29	1,50	28,81	25,96	18,63	29,20
BP_37_3_B	woning 37	197028,17	316116,29	4,50	30,61	27,65	20,42	30,97
BP_37_3_C	woning 37	197028,17	316116,29	7,50	31,66	28,67	21,47	32,01
BP_38_1_A	woning 38	197127,50	316011,31	1,50	7,99	4,91	-2,22	8,31
BP_38_1_B	woning 38	197127,50	316011,31	4,50	7,87	4,66	-2,35	8,16
BP_38_1_C	woning 38	197127,50	316011,31	7,50	8,27	5,00	-1,96	8,54
BP_38_2_A	woning 38	197135,17	316020,79	1,50	16,73	13,61	6,52	17,04
BP_38_2_B	woning 38	197135,17	316020,79	4,50	18,01	14,75	7,79	18,29
BP_38_2_C	woning 38	197135,17	316020,79	7,50	19,92	16,78	9,70	20,22
BP_39_1_A	woning 10	197109,07	315974,90	1,50	11,67	8,61	1,47	12,00
BP_39_2_A	woning 10	197105,48	315975,86	1,50	6,92	3,92	-3,28	7,26
BP_4_1_A	woning 4	197060,74	316083,92	1,50	13,18	10,04	2,97	13,49
BP_4_1_B	woning 4	197060,74	316083,92	4,50	15,21	11,92	4,98	15,48
BP_4_1_C	woning 4	197060,74	316083,92	7,50	16,17	12,84	5,93	16,42
BP_4_2_A	woning 4	197062,02	316089,43	1,50	21,07	17,94	10,86	21,38
BP_4_2_B	woning 4	197062,02	316089,43	4,50	22,90	19,65	12,68	23,18
BP_4_2_C	woning 4	197062,02	316089,43	7,50	25,03	21,84	14,80	25,32
BP_4_3_B	woning 4	197067,69	316089,91	4,50	23,56	20,45	13,35	23,87
BP_4_3_C	woning 4	197067,69	316089,91	7,50	24,90	21,75	14,68	25,20
BP_40_1_A	woning 16	197100,67	315980,14	1,50	16,26	13,51	6,08	16,67
BP_41_1_A	woning 18	197095,86	315984,42	1,50	14,87	12,05	4,68	15,26
BP_42_1_A	woning 55	197022,96	316050,49	1,50	8,81	5,70	-1,40	9,12
BP_43_1_A	woning 72	197018,70	316055,33	1,50	9,08	5,96	-1,14	9,39
BP_44_1_A	woning 44	197078,24	316000,42	1,50	12,31	9,17	2,09	12,61
BP_44_1_B	woning 44	197078,24	316000,42	4,50	13,34	10,06	3,11	13,61
BP_44_1_C	woning 44	197078,24	316000,42	7,50	12,45	9,10	2,20	12,70
BP_44_2_A	woning 44	197087,33	316008,56	1,50	16,95	13,79	6,74	17,25
BP_44_2_B	woning 44	197087,33	316008,56	4,50	18,62	15,35	8,39	18,89
BP_44_2_C	woning 44	197087,33	316008,56	7,50	20,09	16,88	9,87	20,38
BP_45_1_A	woning 6	197144,30	315941,80	1,50	--	--	--	--
BP_45_2_A	woning 6	197147,77	315940,71	1,50	4,25	1,01	-5,96	4,53
BP_46_1_A	woning 7	197129,87	315954,64	1,50	11,03	7,90	0,82	11,34
BP_46_2_A	woning 7	197128,44	315958,03	1,50	12,21	9,11	2,00	12,53
BP_47_1_B	woning 47	197093,24	315991,17	4,50	9,08	5,65	-1,17	9,31
BP_47_1_C	woning 47	197093,24	315991,17	7,50	11,66	8,31	1,42	11,91
BP_47_2_A	woning 47	197093,73	315996,71	1,50	16,07	12,93	5,86	16,38
BP_47_2_B	woning 47	197093,73	315996,71	4,50	18,23	15,05	8,01	18,53
BP_47_2_C	woning 47	197093,73	315996,71	7,50	19,47	16,30	9,25	19,77
BP_47_3_A	woning 47	197099,16	315997,81	1,50	16,37	13,23	6,16	16,68
BP_47_3_B	woning 47	197099,16	315997,81	4,50	17,95	14,68	7,73	18,22
BP_47_3_C	woning 47	197099,16	315997,81	7,50	18,86	15,58	8,63	19,13
BP_48_1_A	woning 8	197139,49	315946,08	1,50	-11,86	-14,85	-22,05	-11,51
BP_49_1_A	woning 47	197091,05	315988,70	1,50	16,97	14,19	6,79	17,37
BP_49_2_A	woning 47	197089,74	315992,23	1,50	15,11	12,00	4,90	15,42
BP_5_1_A	woning 5	197046,69	316093,12	1,50	14,11	10,92	3,89	14,40
BP_5_1_B	woning 5	197046,69	316093,12	4,50	15,18	11,85	4,94	15,43
BP_5_1_C	woning 5	197046,69	316093,12	7,50	16,23	12,90	5,99	16,48
BP_5_2_A	woning 5	197055,93	316101,08	1,50	22,77	19,75	12,57	23,11
BP_5_2_B	woning 5	197055,93	316101,08	4,50	24,47	21,31	14,25	24,77
BP_5_2_C	woning 5	197055,93	316101,08	7,50	25,75	22,57	15,52	26,04
BP_50_1_A	woning 30	197164,63	315998,24	1,50	17,14	14,00	6,92	17,44
BP_51_1_A	woning 31	197171,22	315990,86	1,50	9,54	6,30	-0,68	9,82
BP_51_2_A	woning 31	197169,64	315994,20	1,50	17,04	13,91	6,83	17,35
BP_52_1_A	woning 1	197074,21	316086,97	1,50	19,92	16,78	9,70	20,22
BP_53_1_A	woning 17	197078,45	316082,05	1,50	19,95	16,82	9,74	20,26
BP_53_2_A	woning 17	197079,48	316078,52	1,50	8,62	5,55	-1,58	8,95
BP_54_1_A	woning 4	197066,56	316093,35	1,50	25,17	22,24	14,98	25,53
BP_54_2_A	woning 4	197069,98	316091,88	1,50	20,70	17,57	10,49	21,01
BP_55_1_B	woning 55	197025,31	316052,57	4,50	10,05	6,72	-0,18	10,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_55_1_C	woning 55	197025,31	316052,57	7,50	10,17	6,79	-0,07	10,41
BP_55_2_A	woning 55	197032,11	316058,55	1,50	19,17	16,04	8,95	19,48
BP_55_2_B	woning 55	197032,11	316058,55	4,50	20,33	17,06	10,11	20,60
BP_55_2_C	woning 55	197032,11	316058,55	7,50	21,85	18,56	11,62	22,12
BP_56_1_A	woning 56	197057,60	316032,83	1,50	17,51	14,39	7,30	17,82
BP_56_1_B	woning 56	197057,60	316032,83	4,50	19,46	16,20	9,24	19,74
BP_56_1_C	woning 56	197057,60	316032,83	7,50	20,82	17,55	10,59	21,09
BP_56_2_A	woning 56	197055,24	316026,29	1,50	--	--	--	--
BP_56_2_B	woning 56	197055,24	316026,29	4,50	12,59	9,39	2,37	12,88
BP_56_2_C	woning 56	197055,24	316026,29	7,50	14,02	10,76	3,79	14,29
BP_56_3_A	woning 56	197048,47	316024,73	1,50	7,47	4,42	-2,73	7,80
BP_56_3_B	woning 56	197048,47	316024,73	4,50	6,78	3,47	-3,45	7,04
BP_56_3_C	woning 56	197048,47	316024,73	7,50	7,20	3,83	-3,04	7,44
BP_57_1_A	woning 69	197027,21	316045,66	1,50	7,81	4,72	-2,40	8,13
BP_57_2_A	woning 69	197030,65	316044,27	1,50	12,73	9,67	2,53	13,06
BP_58_1_A	woning 70	197014,45	316060,16	1,50	8,99	5,86	-1,22	9,30
BP_58_2_A	woning 70	197013,51	316063,76	1,50	20,28	17,09	10,06	20,57
BP_59_1_A	woning 67	197159,62	316002,28	1,50	16,93	13,82	6,72	17,24
BP_6_1_A	woning 6	197151,76	315945,19	1,50	4,27	1,07	-5,95	4,56
BP_6_1_B	woning 6	197151,76	315945,19	4,50	6,93	3,63	-3,31	7,19
BP_6_1_C	woning 6	197151,76	315945,19	7,50	7,16	3,75	-3,08	7,40
BP_6_2_B	woning 6	197146,17	315943,90	4,50	-17,43	-20,73	-27,65	-17,16
BP_6_2_C	woning 6	197146,17	315943,90	7,50	-5,41	-8,81	-15,65	-5,17
BP_6_3_A	woning 6	197152,41	315950,91	1,50	14,86	11,72	4,65	15,17
BP_6_3_B	woning 6	197152,41	315950,91	4,50	16,27	12,99	6,04	16,54
BP_6_3_C	woning 6	197152,41	315950,91	7,50	16,81	13,51	6,58	17,07
BP_60_1_A	woning 34	197150,98	316007,13	1,50	16,87	13,77	6,66	17,19
BP_60_2_A	woning 34	197154,60	316006,33	1,50	16,96	13,84	6,75	17,27
BP_61_1_A	woning 64	197134,68	315950,36	1,50	10,67	7,53	0,44	10,97
BP_62_1_A	woning 62	197039,92	316034,36	1,50	7,42	4,33	-2,78	7,74
BP_62_1_B	woning 62	197039,92	316034,36	4,50	7,57	4,23	-2,67	7,82
BP_62_1_C	woning 62	197039,92	316034,36	7,50	8,11	4,72	-2,13	8,35
BP_62_2_A	woning 62	197049,05	316042,46	1,50	18,20	15,06	7,99	18,51
BP_62_2_B	woning 62	197049,05	316042,46	4,50	19,85	16,57	9,62	20,12
BP_62_2_C	woning 62	197049,05	316042,46	7,50	21,34	18,07	11,11	21,61
BP_63_1_A	woning 63	197181,81	315978,70	1,50	16,67	13,53	6,46	16,98
BP_63_1_B	woning 63	197181,81	315978,70	4,50	17,28	13,96	7,04	17,54
BP_63_1_C	woning 63	197181,81	315978,70	7,50	17,38	14,04	7,14	17,63
BP_63_2_A	woning 63	197183,11	315973,01	1,50	12,37	9,17	2,15	12,66
BP_63_2_B	woning 63	197183,11	315973,01	4,50	13,27	9,92	3,03	13,52
BP_63_2_C	woning 63	197183,11	315973,01	7,50	13,02	9,64	2,78	13,26
BP_63_3_A	woning 63	197178,15	315969,94	1,50	6,57	3,50	-3,63	6,90
BP_63_3_B	woning 63	197178,15	315969,94	4,50	7,54	4,33	-2,67	7,83
BP_63_3_C	woning 63	197178,15	315969,94	7,50	8,78	5,54	-1,45	9,06
BP_64_1_B	woning 64	197136,60	315952,53	4,50	-4,58	-7,97	-14,83	-4,34
BP_64_1_C	woning 64	197136,60	315952,53	7,50	-3,14	-6,59	-13,39	-2,92
BP_64_2_A	woning 64	197142,79	315959,48	1,50	15,46	12,31	5,24	15,76
BP_64_2_B	woning 64	197142,79	315959,48	4,50	16,78	13,49	6,55	17,05
BP_64_2_C	woning 64	197142,79	315959,48	7,50	17,75	14,46	7,52	18,02
BP_65_1_A	woning 65	197044,20	316029,54	1,50	6,63	3,57	-3,57	6,96
BP_65_1_B	woning 65	197044,20	316029,54	4,50	5,88	2,58	-4,35	6,14
BP_65_1_C	woning 65	197044,20	316029,54	7,50	6,40	3,04	-3,84	6,65
BP_65_2_A	woning 65	197053,32	316037,64	1,50	17,97	14,85	7,76	18,28
BP_65_2_B	woning 65	197053,32	316037,64	4,50	19,77	16,50	9,55	20,04
BP_65_2_C	woning 65	197053,32	316037,64	7,50	20,93	17,63	10,69	21,19
BP_66_1_A	woning 66	197145,19	316012,70	1,50	20,80	17,94	10,61	21,18
BP_66_1_B	woning 66	197145,19	316012,70	4,50	21,31	18,28	11,11	21,65
BP_66_1_C	woning 66	197145,19	316012,70	7,50	22,04	19,00	11,83	22,37
BP_66_2_A	woning 66	197143,94	316005,86	1,50	17,15	14,32	6,97	17,54
BP_66_2_B	woning 66	197143,94	316005,86	4,50	13,03	9,74	2,80	13,30
BP_66_2_C	woning 66	197143,94	316005,86	7,50	13,01	9,68	2,77	13,26
BP_66_3_A	woning 66	197137,52	316003,21	1,50	8,27	5,21	-1,93	8,60
BP_66_3_B	woning 66	197137,52	316003,21	4,50	8,73	5,52	-1,49	9,02
BP_66_3_C	woning 66	197137,52	316003,21	7,50	9,34	6,10	-0,89	9,62
BP_67_1_A	woning 67	197151,96	315992,79	1,50	8,02	4,90	-2,19	8,33
BP_67_1_B	woning 67	197151,96	315992,79	4,50	8,87	5,60	-1,36	9,14
BP_67_1_C	woning 67	197151,96	315992,79	7,50	10,77	7,55	0,54	11,05
BP_67_2_B	woning 67	197157,69	315999,89	4,50	17,57	14,26	7,33	17,83
BP_67_2_C	woning 67	197157,69	315999,89	7,50	18,69	15,41	8,46	18,96
BP_68_1_A	woning 68	197035,65	316039,18	1,50	6,87	3,76	-3,34	7,18
BP_68_1_B	woning 68	197035,65	316039,18	4,50	7,68	4,35	-2,55	7,94
BP_68_1_C	woning 68	197035,65	316039,18	7,50	7,41	4,04	-2,83	7,65
BP_68_2_A	woning 68	197038,01	316045,71	1,50	18,09	14,97	7,88	18,40
BP_68_2_B	woning 68	197038,01	316045,71	4,50	19,63	16,36	9,40	19,90
BP_68_2_C	woning 68	197038,01	316045,71	7,50	21,21	17,93	10,97	21,48
BP_68_3_A	woning 68	197044,77	316047,27	1,50	18,58	15,46	8,37	18,89
BP_68_3_B	woning 68	197044,77	316047,27	4,50	20,05	16,78	9,81	20,32
BP_68_3_C	woning 68	197044,77	316047,27	7,50	21,63	18,35	11,40	21,90
BP_69_1_A	woning 69	197035,16	316048,23	1,50	13,20	10,12	2,99	13,52
BP_69_1_B	woning 69	197035,16	316048,23	4,50	14,87	11,66	4,65	15,16
BP_69_1_C	woning 69	197035,16	316048,23	7,50	17,38	14,12	7,15	17,65
BP_69_2_B	woning 69	197029,56	316047,73	4,50	10,26	6,91	0,03	10,51
BP_69_2_C	woning 69	197029,56	316047,73	7,50	10,17	6,77	-0,07	10,41
BP_69_3_A	woning 69	197036,37	316053,72	1,50	19,09	15,97	8,88	19,40
BP_69_3_B	woning 69	197036,37	316053,72	4,50	20,24	16,97	10,01	20,51
BP_69_3_C	woning 69	197036,37	316053,72	7,50	21,92	18,64	11,68	22,19
BP_7_1_B	woning 7	197131,82	315956,84	4,50	3,53	0,42	-6,68	3,84
BP_7_1_C	woning 7	197131,82	315956,84	7,50	-1,86	-5,30	-12,10	-1,63
BP_7_2_A	woning 7	197132,42	315962,51	1,50	12,67	9,57	2,46	12,99
BP_7_2_B	woning 7	197132,42	315962,51	4,50	14,65	11,36	4,42	14,92
BP_7_2_C	woning 7	197132,42	315962,51	7,50	17,21	13,92	6,98	17,48
BP_7_3_A	woning 7	197137,98	315963,76	1,50	15,23	12,09	5,02	15,54
BP_7_3_B	woning 7	197137,98	315963,76	4,50	17,01	13,73	6,78	17,28
BP_7_3_C	woning 7	197137,98	315963,76	7,50	17,85	14,57	7,62	18,12
BP_70_1_B	woning 70	197016,81	316062,24	4,50	10,32	6,98	0,08	10,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_70_1_C	woning 70	197016,81	316062,24	7,50	10,10	6,72	-0,14	10,34
BP_70_2_A	woning 70	197018,02	316067,73	1,50	20,35	17,18	10,13	20,65
BP_70_2_B	woning 70	197018,02	316067,73	4,50	21,58	18,30	11,35	21,85
BP_70_2_C	woning 70	197018,02	316067,73	7,50	22,80	19,50	12,57	23,06
BP_70_3_A	woning 70	197023,60	316068,22	1,50	19,83	16,69	9,61	20,13
BP_70_3_B	woning 70	197023,60	316068,22	4,50	21,40	18,13	11,17	21,67
BP_70_3_C	woning 70	197023,60	316068,22	7,50	22,65	19,35	12,42	22,91
BP_71_1_A	woning 71	197119,16	315966,85	1,50	6,32	3,29	-3,88	6,66
BP_71_1_B	woning 71	197119,16	315966,85	4,50	8,06	4,87	-2,17	8,35
BP_71_1_C	woning 71	197119,16	315966,85	7,50	3,85	0,55	-6,39	4,11
BP_71_2_A	woning 71	197127,27	315975,96	1,50	15,44	12,29	5,23	15,75
BP_71_2_B	woning 71	197127,27	315975,96	4,50	16,96	13,68	6,73	17,23
BP_71_2_C	woning 71	197127,27	315975,96	7,50	18,00	14,71	7,76	18,26
BP_72_1_B	woning 72	197021,06	316057,41	4,50	10,58	7,25	0,35	10,84
BP_72_1_C	woning 72	197021,06	316057,41	7,50	10,51	7,14	0,28	10,76
BP_72_2_A	woning 72	197027,86	316063,39	1,50	19,53	16,41	9,32	19,84
BP_72_2_B	woning 72	197027,86	316063,39	4,50	20,83	17,56	10,61	21,10
BP_72_2_C	woning 72	197027,86	316063,39	7,50	22,14	18,84	11,90	22,40
BP_8_1_B	woning 8	197141,38	315948,21	4,50	-14,22	-17,57	-24,45	-13,97
BP_8_1_C	woning 8	197141,38	315948,21	7,50	-4,59	-8,00	-14,83	-4,35
BP_8_2_A	woning 8	197147,60	315955,20	1,50	15,04	11,90	4,83	15,35
BP_8_2_B	woning 8	197147,60	315955,20	4,50	16,39	13,12	6,16	16,66
BP_8_2_C	woning 8	197147,60	315955,20	7,50	17,03	13,71	6,79	17,29
BP_9_1_A	woning 9	197132,12	315971,65	1,50	15,54	12,38	5,33	15,84
BP_9_1_B	woning 9	197132,12	315971,65	4,50	16,99	13,71	6,76	17,26
BP_9_1_C	woning 9	197132,12	315971,65	7,50	17,98	14,69	7,74	18,24
BP_9_2_A	woning 9	197130,56	315964,87	1,50	11,25	8,14	1,04	11,56
BP_9_2_B	woning 9	197130,56	315964,87	4,50	12,92	9,65	2,69	13,19
BP_9_2_C	woning 9	197130,56	315964,87	7,50	13,81	10,50	3,57	14,07
BP_9_3_A	woning 9	197124,01	315962,54	1,50	3,34	0,39	-6,86	3,70
BP_9_3_B	woning 9	197124,01	315962,54	4,50	5,36	2,21	-4,86	5,66
BP_9_3_C	woning 9	197124,01	315962,54	7,50	-3,54	-6,88	-13,77	-3,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schiffelderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_1_1_A	woning 1	197064,97	316079,01	1,50	13,90	10,90	3,72	14,25
BP_1_1_B	woning 1	197064,97	316079,01	4,50	15,76	12,86	5,60	16,14
BP_1_1_C	woning 1	197064,97	316079,01	7,50	17,90	15,11	7,75	18,31
BP_1_2_B	woning 1	197071,98	316085,04	4,50	25,12	22,07	14,94	25,46
BP_1_2_C	woning 1	197071,98	316085,04	7,50	25,93	22,89	15,74	26,27
BP_10_1_A	woning 10	197113,06	315979,38	1,50	17,91	14,97	7,76	18,28
BP_10_1_B	woning 10	197113,06	315979,38	4,50	19,95	16,90	9,77	20,29
BP_10_1_C	woning 10	197113,06	315979,38	7,50	23,51	20,43	13,33	23,84
BP_10_2_B	woning 10	197107,59	315978,23	4,50	9,25	6,37	-0,91	9,64
BP_10_2_C	woning 10	197107,59	315978,23	7,50	10,01	7,09	-0,16	10,38
BP_10_3_A	woning 10	197113,59	315984,97	1,50	25,25	22,39	15,09	25,64
BP_10_3_B	woning 10	197113,59	315984,97	4,50	26,69	23,80	16,53	27,07
BP_10_3_C	woning 10	197113,59	315984,97	7,50	28,26	25,36	18,09	28,64
BP_11_1_A	woning 11	197069,65	316010,02	1,50	17,88	15,39	7,76	18,38
BP_11_1_B	woning 11	197069,65	316010,02	4,50	14,15	11,48	4,01	14,59
BP_11_1_C	woning 11	197069,65	316010,02	7,50	15,03	12,47	4,90	15,51
BP_11_2_A	woning 11	197071,98	316016,56	1,50	22,62	19,74	12,45	23,00
BP_11_2_B	woning 11	197071,98	316016,56	4,50	22,36	19,29	12,17	22,69
BP_11_2_C	woning 11	197071,98	316016,56	7,50	23,33	20,35	13,15	23,68
BP_11_3_A	woning 11	197078,74	316018,16	1,50	24,17	21,33	14,02	24,57
BP_11_3_B	woning 11	197078,74	316018,16	4,50	25,44	22,55	15,28	25,82
BP_11_3_C	woning 11	197078,74	316018,16	7,50	26,52	23,61	16,35	26,90
BP_13_1_A	woning 13	197090,98	316062,23	1,50	24,39	21,40	14,21	24,74
BP_13_1_B	woning 13	197090,98	316062,23	4,50	26,16	23,13	15,98	26,50
BP_13_1_C	woning 13	197090,98	316062,23	7,50	28,01	25,09	17,84	28,38
BP_13_2_A	woning 13	197088,55	316055,71	1,50	20,53	17,60	10,36	20,90
BP_13_2_B	woning 13	197088,55	316055,71	4,50	23,18	20,25	13,02	23,55
BP_13_2_C	woning 13	197088,55	316055,71	7,50	26,18	23,34	16,02	26,58
BP_13_3_A	woning 13	197081,75	316054,25	1,50	15,40	12,53	5,23	15,79
BP_13_3_B	woning 13	197081,75	316054,25	4,50	18,34	15,47	8,18	18,73
BP_13_3_C	woning 13	197081,75	316054,25	7,50	18,99	16,07	8,82	19,36
BP_14_1_A	woning 14	197120,42	316029,01	1,50	27,85	25,05	17,70	28,26
BP_14_1_B	woning 14	197120,42	316029,01	4,50	30,12	27,32	19,97	30,53
BP_14_1_C	woning 14	197120,42	316029,01	7,50	31,98	29,22	21,83	32,40
BP_14_2_A	woning 14	197118,05	316022,48	1,50	24,01	21,25	13,86	24,43
BP_14_2_B	woning 14	197118,05	316022,48	4,50	25,82	23,04	15,67	26,23
BP_14_2_C	woning 14	197118,05	316022,48	7,50	27,59	24,69	17,42	27,97
BP_14_3_A	woning 14	197111,28	316020,94	1,50	19,25	16,43	9,11	19,66
BP_14_3_B	woning 14	197111,28	316020,94	4,50	23,78	21,06	13,64	24,21
BP_14_3_C	woning 14	197111,28	316020,94	7,50	23,99	21,18	13,83	24,39
BP_15_1_A	woning 15	197091,63	316003,76	1,50	24,00	21,07	13,83	24,37
BP_15_1_B	woning 15	197091,63	316003,76	4,50	25,12	22,14	14,94	25,47
BP_15_1_C	woning 15	197091,63	316003,76	7,50	26,25	23,26	16,07	26,60
BP_15_2_A	woning 15	197089,29	315997,22	1,50	19,87	17,13	9,73	20,30
BP_15_2_B	woning 15	197089,29	315997,22	4,50	21,41	18,56	11,26	21,81
BP_15_2_C	woning 15	197089,29	315997,22	7,50	23,53	20,59	13,35	23,89
BP_15_3_A	woning 15	197082,53	315995,62	1,50	9,83	6,95	-0,33	10,22
BP_15_3_B	woning 15	197082,53	315995,62	4,50	10,16	7,18	-0,02	10,51
BP_15_3_C	woning 15	197082,53	315995,62	7,50	9,33	6,34	-0,84	9,69
BP_16_1_B	woning 16	197102,81	315982,54	4,50	7,95	4,98	-2,22	8,31
BP_16_1_C	woning 16	197102,81	315982,54	7,50	8,79	5,81	-1,38	9,15
BP_16_2_A	woning 16	197108,78	315989,25	1,50	24,95	22,08	14,79	25,34
BP_16_2_B	woning 16	197108,78	315989,25	4,50	27,12	24,24	16,95	27,50
BP_16_2_C	woning 16	197108,78	315989,25	7,50	28,18	25,28	18,02	28,56
BP_17_1_A	woning 17	197074,93	316074,61	1,50	19,42	16,42	9,25	19,77
BP_17_1_B	woning 17	197074,93	316074,61	4,50	21,89	18,83	11,71	22,23
BP_17_1_C	woning 17	197074,93	316074,61	7,50	25,11	22,16	14,95	25,48
BP_17_2_A	woning 17	197069,21	316074,09	1,50	14,41	11,53	4,24	14,79
BP_17_2_B	woning 17	197069,21	316074,09	4,50	14,99	11,92	4,80	15,32
BP_17_2_C	woning 17	197069,21	316074,09	7,50	16,25	13,19	6,07	16,59
BP_17_3_B	woning 17	197076,26	316080,17	4,50	25,89	22,87	15,70	26,23
BP_17_3_C	woning 17	197076,26	316080,17	7,50	26,26	23,20	16,07	26,59
BP_18_1_B	woning 18	197098,03	315986,86	4,50	8,21	5,15	-1,96	8,55
BP_18_1_C	woning 18	197098,03	315986,86	7,50	7,90	4,87	-2,27	8,25
BP_18_2_A	woning 18	197103,97	315993,53	1,50	24,86	21,99	14,71	25,25
BP_18_2_B	woning 18	197103,97	315993,53	4,50	26,49	23,60	16,33	26,87
BP_18_2_C	woning 18	197103,97	315993,53	7,50	27,67	24,77	17,51	28,05
BP_19_1_A	woning 19	197073,95	316005,22	1,50	13,86	11,25	3,72	14,32
BP_19_1_B	woning 19	197073,95	316005,22	4,50	12,88	10,16	2,74	13,31
BP_19_1_C	woning 19	197073,95	316005,22	7,50	12,48	9,78	2,34	12,92
BP_19_2_A	woning 19	197083,04	316013,36	1,50	24,61	21,78	14,45	25,01
BP_19_2_B	woning 19	197083,04	316013,36	4,50	25,76	22,90	15,59	26,15
BP_19_2_C	woning 19	197083,04	316013,36	7,50	26,80	23,92	16,63	27,18
BP_2_1_A	woning 2	197060,16	316096,16	1,50	22,55	19,53	12,37	22,90
BP_2_1_B	woning 2	197060,16	316096,16	4,50	24,72	21,69	14,54	25,06
BP_2_1_C	woning 2	197060,16	316096,16	7,50	27,65	24,85	17,50	28,06
BP_2_2_A	woning 2	197057,73	316089,65	1,50	17,92	14,94	7,74	18,27
BP_2_2_B	woning 2	197057,73	316089,65	4,50	19,84	16,77	9,65	20,17
BP_2_2_C	woning 2	197057,73	316089,65	7,50	22,90	19,83	12,71	23,23
BP_2_3_A	woning 2	197050,92	316088,20	1,50	14,21	11,16	4,03	14,55
BP_2_3_B	woning 2	197050,92	316088,20	4,50	14,66	11,59	4,48	14,99
BP_2_3_C	woning 2	197050,92	316088,20	7,50	15,51	12,37	5,33	15,83
BP_20_1_A	woning 20	197077,51	316059,16	1,50	16,79	13,96	6,64	17,19
BP_20_1_B	woning 20	197077,51	316059,16	4,50	17,19	14,24	7,02	17,56
BP_20_1_C	woning 20	197077,51	316059,16	7,50	17,86	14,84	7,68	18,21
BP_20_2_A	woning 20	197086,74	316067,13	1,50	24,40	21,40	14,23	24,75
BP_20_2_B	woning 20	197086,74	316067,13	4,50	25,90	22,83	15,72	26,23
BP_20_2_C	woning 20	197086,74	316067,13	7,50	28,27	25,35	18,10	28,64
BP_21_1_A	woning 21	197098,49	316035,42	1,50	18,23	15,56	8,09	18,67
BP_21_1_B	woning 21	197098,49	316035,42	4,50	18,76	15,91	8,60	19,15
BP_21_1_C	woning 21	197098,49	316035,42	7,50	19,24	16,32	9,07	19,61
BP_21_2_A	woning 21	197100,86	316041,94	1,50	23,43	20,48	13,26	23,80
BP_21_2_B	woning 21	197100,86	316041,94	4,50	23,76	20,69	13,57	24,09
BP_21_2_C	woning 21	197100,86	316041,94	7,50	24,43	21,41	14,25	24,78
BP_21_3_A	woning 21	197107,63	316043,49	1,50	28,37	25,60	18,22	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schiffelderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_21_3_B	woning 21	197107,63	316043,49	4,50	29,86	27,04	19,70	30,26
BP_21_3_C	woning 21	197107,63	316043,49	7,50	31,34	28,54	21,19	31,75
BP_22_1_A	woning 22	197102,75	316030,59	1,50	15,91	12,86	5,73	16,25
BP_22_1_B	woning 22	197102,75	316030,59	4,50	22,49	19,75	12,35	22,92
BP_22_1_C	woning 22	197102,75	316030,59	7,50	22,63	19,80	12,48	23,03
BP_22_2_A	woning 22	197111,90	316038,66	1,50	28,19	25,43	18,05	28,61
BP_22_2_B	woning 22	197111,90	316038,66	4,50	29,97	27,16	19,82	30,38
BP_22_2_C	woning 22	197111,90	316038,66	7,50	32,04	29,27	21,89	32,46
BP_23_1_A	woning 23	197107,02	316025,76	1,50	19,19	16,35	9,04	19,59
BP_23_1_B	woning 23	197107,02	316025,76	4,50	22,49	19,74	12,34	22,91
BP_23_1_C	woning 23	197107,02	316025,76	7,50	22,69	19,87	12,54	23,09
BP_23_2_A	woning 23	197116,16	316033,84	1,50	28,18	25,40	18,03	28,59
BP_23_2_B	woning 23	197116,16	316033,84	4,50	30,65	27,88	20,50	31,07
BP_23_2_C	woning 23	197116,16	316033,84	7,50	32,56	29,81	22,41	32,98
BP_24_1_A	woning 24	197073,27	316064,07	1,50	16,12	13,29	5,96	16,52
BP_24_1_B	woning 24	197073,27	316064,07	4,50	19,47	16,69	9,32	19,88
BP_24_1_C	woning 24	197073,27	316064,07	7,50	20,17	17,35	10,01	20,57
BP_24_2_A	woning 24	197075,70	316070,59	1,50	20,69	17,67	10,52	21,04
BP_24_2_B	woning 24	197075,70	316070,59	4,50	22,14	19,03	11,95	22,46
BP_24_2_C	woning 24	197075,70	316070,59	7,50	23,47	20,38	13,28	23,80
BP_24_3_A	woning 24	197082,50	316072,04	1,50	24,49	21,50	14,31	24,84
BP_24_3_B	woning 24	197082,50	316072,04	4,50	26,27	23,28	16,09	26,62
BP_24_3_C	woning 24	197082,50	316072,04	7,50	27,83	24,89	17,66	28,20
BP_25_1_A	woning 25	197056,21	316129,20	1,50	23,17	20,28	13,01	23,55
BP_25_1_B	woning 25	197056,21	316129,20	4,50	24,75	21,83	14,59	25,13
BP_25_1_C	woning 25	197056,21	316129,20	7,50	26,44	23,48	16,27	26,80
BP_25_2_A	woning 25	197053,80	316122,65	1,50	22,98	20,21	12,84	23,40
BP_25_2_B	woning 25	197053,80	316122,65	4,50	24,80	21,96	14,64	25,20
BP_25_2_C	woning 25	197053,80	316122,65	7,50	26,34	23,43	16,18	26,72
BP_25_3_A	woning 25	197047,06	316121,13	1,50	13,90	10,89	3,73	14,25
BP_25_3_B	woning 25	197047,06	316121,13	4,50	15,47	12,41	5,29	15,81
BP_25_3_C	woning 25	197047,06	316121,13	7,50	16,45	13,31	6,26	16,76
BP_26_1_A	woning 26	197024,80	316104,57	1,50	14,83	12,00	4,67	15,23
BP_26_1_B	woning 26	197024,80	316104,57	4,50	13,51	10,44	3,32	13,84
BP_26_1_C	woning 26	197024,80	316104,57	7,50	14,11	10,97	3,91	14,42
BP_26_2_A	woning 26	197033,83	316112,78	1,50	20,03	17,03	9,86	20,38
BP_26_2_B	woning 26	197033,83	316112,78	4,50	21,33	18,26	11,14	21,66
BP_26_2_C	woning 26	197033,83	316112,78	7,50	23,02	19,92	12,84	23,35
BP_27_1_A	woning 27	197013,30	316111,79	1,50	14,79	12,01	4,63	15,20
BP_27_1_B	woning 27	197013,30	316111,79	4,50	13,62	10,64	3,45	13,98
BP_27_1_C	woning 27	197013,30	316111,79	7,50	12,87	9,71	2,67	13,18
BP_27_2_A	woning 27	197015,74	316118,30	1,50	17,21	14,21	7,03	17,56
BP_27_2_B	woning 27	197015,74	316118,30	4,50	17,49	14,33	7,29	17,80
BP_27_2_C	woning 27	197015,74	316118,30	7,50	17,54	14,37	7,35	17,85
BP_27_3_A	woning 27	197022,48	316119,82	1,50	19,57	16,55	9,40	19,92
BP_27_3_B	woning 27	197022,48	316119,82	4,50	20,78	17,71	10,59	21,11
BP_27_3_C	woning 27	197022,48	316119,82	7,50	22,35	19,26	12,17	22,68
BP_28_1_A	woning 28	197039,67	316109,07	1,50	20,12	17,09	9,95	20,47
BP_28_1_B	woning 28	197039,67	316109,07	4,50	21,43	18,33	11,25	21,76
BP_28_1_C	woning 28	197039,67	316109,07	7,50	23,70	20,64	13,52	24,04
BP_28_2_A	woning 28	197037,23	316102,55	1,50	17,73	14,75	7,56	18,09
BP_28_2_B	woning 28	197037,23	316102,55	4,50	19,67	16,63	9,49	20,01
BP_28_2_C	woning 28	197037,23	316102,55	7,50	22,65	19,65	12,48	23,00
BP_28_3_A	woning 28	197030,49	316101,03	1,50	13,74	10,71	3,56	14,08
BP_28_3_B	woning 28	197030,49	316101,03	4,50	14,00	10,90	3,82	14,33
BP_28_3_C	woning 28	197030,49	316101,03	7,50	14,64	11,48	4,45	14,95
BP_29_1_A	woning 29	197132,51	316007,26	1,50	25,22	22,52	15,08	25,66
BP_29_1_B	woning 29	197132,51	316007,26	4,50	27,25	24,57	17,11	27,69
BP_29_1_C	woning 29	197132,51	316007,26	7,50	28,52	25,81	18,37	28,95
BP_29_2_A	woning 29	197140,18	316016,74	1,50	29,04	26,29	18,89	29,46
BP_29_2_B	woning 29	197140,18	316016,74	4,50	31,75	28,99	21,60	32,17
BP_29_2_C	woning 29	197140,18	316016,74	7,50	34,25	31,54	24,11	34,68
BP_3_1_A	woning 3	197114,32	315971,17	1,50	7,92	5,34	-2,21	8,39
BP_3_1_B	woning 3	197114,32	315971,17	4,50	13,65	11,22	3,54	14,17
BP_3_1_C	woning 3	197114,32	315971,17	7,50	14,86	12,36	4,74	15,35
BP_3_2_A	woning 3	197115,87	315977,94	1,50	21,10	18,10	10,93	21,45
BP_3_2_B	woning 3	197115,87	315977,94	4,50	22,20	19,12	12,02	22,53
BP_3_2_C	woning 3	197115,87	315977,94	7,50	25,00	22,08	14,84	25,38
BP_3_3_A	woning 3	197122,43	315980,28	1,50	28,46	25,76	18,31	28,89
BP_3_3_B	woning 3	197122,43	315980,28	4,50	30,21	27,49	20,07	30,64
BP_3_3_C	woning 3	197122,43	315980,28	7,50	31,55	28,79	21,40	31,97
BP_30_1_B	woning 30	197162,81	315995,79	4,50	35,34	32,64	25,20	35,78
BP_30_1_C	woning 30	197162,81	315995,79	7,50	36,84	34,07	26,69	37,26
BP_30_2_A	woning 30	197156,97	315988,74	1,50	23,64	20,90	13,49	24,06
BP_30_2_B	woning 30	197156,97	315988,74	4,50	25,33	22,57	15,18	25,75
BP_30_2_C	woning 30	197156,97	315988,74	7,50	27,28	24,51	17,13	27,70
BP_31_1_A	woning 31	197167,45	315986,19	1,50	34,16	31,55	24,03	34,62
BP_31_1_B	woning 31	197167,45	315986,19	4,50	35,71	33,01	25,57	36,15
BP_31_1_C	woning 31	197167,45	315986,19	7,50	36,89	34,15	26,74	37,31
BP_31_2_A	woning 31	197161,99	315984,70	1,50	20,02	17,19	9,86	20,42
BP_31_2_B	woning 31	197161,99	315984,70	4,50	21,62	18,74	11,46	22,01
BP_31_2_C	woning 31	197161,99	315984,70	7,50	24,45	21,62	14,29	24,85
BP_31_3_B	woning 31	197167,74	315991,84	4,50	36,00	33,31	25,86	36,44
BP_31_3_C	woning 31	197167,74	315991,84	7,50	37,49	34,71	27,34	37,90
BP_32_1_A	woning 32	197041,16	316124,92	1,50	13,78	10,78	3,61	14,13
BP_32_1_B	woning 32	197041,16	316124,92	4,50	15,45	12,40	5,27	15,79
BP_32_1_C	woning 32	197041,16	316124,92	7,50	16,81	13,70	6,63	17,13
BP_32_2_A	woning 32	197043,56	316131,47	1,50	19,20	16,10	9,01	19,52
BP_32_2_B	woning 32	197043,56	316131,47	4,50	18,53	15,37	8,34	18,84
BP_32_2_C	woning 32	197043,56	316131,47	7,50	19,28	16,11	9,08	19,58
BP_32_3_A	woning 32	197050,31	316132,99	1,50	22,65	19,69	12,48	23,01
BP_32_3_B	woning 32	197050,31	316132,99	4,50	24,08	21,14	13,91	24,45
BP_32_3_C	woning 32	197050,31	316132,99	7,50	26,47	23,54	16,29	26,84
BP_33_1_A	woning 33	197172,08	315972,47	1,50	30,57	27,96	20,43	31,03
BP_33_1_B	woning 33	197172,08	315972,47	4,50	32,22	29,54	22,08	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schiffelderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_33_1_C	woning 33	197172,08	315972,47	7,50	34,24	31,58	24,10	34,69
BP_33_2_A	woning 33	197170,78	315978,16	1,50	28,64	25,93	18,49	29,07
BP_33_2_B	woning 33	197170,78	315978,16	4,50	30,01	27,20	19,86	30,42
BP_33_2_C	woning 33	197170,78	315978,16	7,50	31,38	28,53	21,22	31,77
BP_33_3_A	woning 33	197175,74	315981,24	1,50	34,23	31,56	24,10	34,68
BP_33_3_B	woning 33	197175,74	315981,24	4,50	36,36	33,61	26,21	36,78
BP_33_3_C	woning 33	197175,74	315981,24	7,50	37,60	34,82	27,44	38,01
BP_34_1_A	woning 34	197146,95	315996,83	1,50	24,84	22,12	14,70	25,27
BP_34_1_B	woning 34	197146,95	315996,83	4,50	26,91	24,21	16,77	27,35
BP_34_1_C	woning 34	197146,95	315996,83	7,50	28,70	25,98	18,56	29,13
BP_34_2_A	woning 34	197147,22	316002,46	1,50	25,13	22,28	14,98	25,53
BP_34_2_B	woning 34	197147,22	316002,46	4,50	26,86	24,09	16,71	27,28
BP_34_2_C	woning 34	197147,22	316002,46	7,50	30,10	27,34	19,95	30,52
BP_34_3_B	woning 34	197152,67	316003,92	4,50	32,50	29,77	22,35	32,93
BP_34_3_C	woning 34	197152,67	316003,92	7,50	35,51	32,82	25,37	35,95
BP_35_1_A	woning 35	197122,50	316015,36	1,50	24,23	21,49	14,08	24,65
BP_35_1_B	woning 35	197122,50	316015,36	4,50	26,88	24,17	16,73	27,31
BP_35_1_C	woning 35	197122,50	316015,36	7,50	27,40	24,66	17,25	27,82
BP_35_2_A	woning 35	197123,75	316022,19	1,50	25,71	22,91	15,56	26,12
BP_35_2_B	woning 35	197123,75	316022,19	4,50	27,10	24,25	16,94	27,49
BP_35_2_C	woning 35	197123,75	316022,19	7,50	28,04	25,20	17,88	28,44
BP_35_3_A	woning 35	197130,17	316024,84	1,50	27,58	24,75	17,43	27,98
BP_35_3_B	woning 35	197130,17	316024,84	4,50	31,33	28,58	21,19	31,75
BP_35_3_C	woning 35	197130,17	316024,84	7,50	33,79	31,07	23,65	34,22
BP_36_1_A	woning 36	197042,45	316098,03	1,50	13,69	10,66	3,51	14,03
BP_36_1_B	woning 36	197042,45	316098,03	4,50	14,46	11,38	4,28	14,79
BP_36_1_C	woning 36	197042,45	316098,03	7,50	15,16	12,00	4,96	15,47
BP_36_2_A	woning 36	197044,89	316104,54	1,50	20,22	17,36	10,06	20,61
BP_36_2_B	woning 36	197044,89	316104,54	4,50	21,05	18,10	10,88	21,42
BP_36_2_C	woning 36	197044,89	316104,54	7,50	21,90	18,96	11,73	22,27
BP_36_3_A	woning 36	197051,70	316105,99	1,50	21,79	18,77	11,62	22,14
BP_36_3_B	woning 36	197051,70	316105,99	4,50	23,50	20,45	13,31	23,84
BP_36_3_C	woning 36	197051,70	316105,99	7,50	25,92	22,99	15,75	26,29
BP_37_1_A	woning 37	197019,14	316108,07	1,50	18,66	16,06	8,53	19,13
BP_37_1_B	woning 37	197019,14	316108,07	4,50	17,97	15,30	7,82	18,41
BP_37_1_C	woning 37	197019,14	316108,07	7,50	17,58	14,84	7,42	18,00
BP_37_3_A	woning 37	197028,17	316116,29	1,50	19,72	16,68	9,54	20,06
BP_37_3_B	woning 37	197028,17	316116,29	4,50	20,72	17,62	10,53	21,04
BP_37_3_C	woning 37	197028,17	316116,29	7,50	22,37	19,24	12,17	22,68
BP_38_1_A	woning 38	197127,50	316011,31	1,50	16,96	14,06	6,80	17,34
BP_38_1_B	woning 38	197127,50	316011,31	4,50	25,96	23,26	15,82	26,40
BP_38_1_C	woning 38	197127,50	316011,31	7,50	26,99	24,25	16,84	27,41
BP_38_2_A	woning 38	197135,17	316020,79	1,50	27,34	24,49	17,18	27,73
BP_38_2_B	woning 38	197135,17	316020,79	4,50	31,54	28,81	21,39	31,97
BP_38_2_C	woning 38	197135,17	316020,79	7,50	34,36	31,65	24,21	34,79
BP_39_1_A	woning 10	197109,07	315974,90	1,50	17,97	15,05	7,81	18,35
BP_39_2_A	woning 10	197105,48	315975,86	1,50	13,78	11,30	3,66	14,28
BP_4_1_A	woning 4	197060,74	316083,92	1,50	13,34	10,31	3,16	13,68
BP_4_1_B	woning 4	197060,74	316083,92	4,50	15,62	12,70	5,45	15,99
BP_4_1_C	woning 4	197060,74	316083,92	7,50	17,96	15,15	7,80	18,36
BP_4_2_A	woning 4	197062,02	316089,43	1,50	21,18	18,15	11,00	21,52
BP_4_2_B	woning 4	197062,02	316089,43	4,50	23,04	20,01	12,86	23,38
BP_4_2_C	woning 4	197062,02	316089,43	7,50	25,03	22,21	14,87	25,43
BP_4_3_B	woning 4	197067,69	316089,91	4,50	25,05	22,01	14,86	25,39
BP_4_3_C	woning 4	197067,69	316089,91	7,50	26,77	23,85	16,59	27,14
BP_40_1_A	woning 16	197100,67	315980,14	1,50	13,25	10,76	3,13	13,75
BP_41_1_A	woning 18	197095,86	315984,42	1,50	13,65	11,08	3,52	14,12
BP_42_1_A	woning 55	197022,96	316050,49	1,50	20,49	17,97	10,36	20,98
BP_43_1_A	woning 72	197018,70	316055,33	1,50	20,82	18,29	10,69	21,30
BP_44_1_A	woning 44	197078,24	316000,42	1,50	13,65	11,07	3,52	14,12
BP_44_1_B	woning 44	197078,24	316000,42	4,50	14,76	12,10	4,62	15,21
BP_44_1_C	woning 44	197078,24	316000,42	7,50	14,50	11,83	4,35	14,94
BP_44_2_A	woning 44	197087,33	316008,56	1,50	24,12	21,21	13,95	24,50
BP_44_2_B	woning 44	197087,33	316008,56	4,50	25,86	22,93	15,69	26,23
BP_44_2_C	woning 44	197087,33	316008,56	7,50	26,34	23,39	16,17	26,71
BP_45_1_A	woning 6	197144,30	315941,80	1,50	14,11	11,67	3,99	14,62
BP_45_2_A	woning 6	197147,77	315940,71	1,50	32,23	29,63	22,10	32,70
BP_46_1_A	woning 7	197129,87	315954,64	1,50	14,18	11,75	4,07	14,70
BP_46_2_A	woning 7	197128,44	315958,03	1,50	20,32	17,41	10,16	20,70
BP_47_1_B	woning 47	197093,24	315991,17	4,50	8,56	5,44	-1,63	8,88
BP_47_1_C	woning 47	197093,24	315991,17	7,50	9,40	6,28	-0,79	9,72
BP_47_2_A	woning 47	197093,73	315996,71	1,50	19,97	16,91	9,78	20,30
BP_47_2_B	woning 47	197093,73	315996,71	4,50	21,41	18,30	11,22	21,73
BP_47_2_C	woning 47	197093,73	315996,71	7,50	22,63	19,58	12,44	22,97
BP_47_3_A	woning 47	197099,16	315997,81	1,50	23,71	20,79	13,55	24,09
BP_47_3_B	woning 47	197099,16	315997,81	4,50	25,18	22,22	15,01	25,54
BP_47_3_C	woning 47	197099,16	315997,81	7,50	26,66	23,71	16,49	27,03
BP_48_1_A	woning 8	197139,49	315946,08	1,50	14,17	11,75	4,06	14,69
BP_49_1_A	woning 47	197091,05	315988,70	1,50	13,40	10,81	3,27	13,87
BP_49_2_A	woning 47	197089,74	315992,23	1,50	18,62	15,63	8,45	18,98
BP_5_1_A	woning 5	197046,69	316093,12	1,50	14,38	11,34	4,20	14,72
BP_5_1_B	woning 5	197046,69	316093,12	4,50	14,95	11,84	4,76	15,27
BP_5_1_C	woning 5	197046,69	316093,12	7,50	15,72	12,55	5,52	16,02
BP_5_2_A	woning 5	197055,93	316101,08	1,50	22,36	19,34	12,19	22,71
BP_5_2_B	woning 5	197055,93	316101,08	4,50	24,21	21,16	14,02	24,55
BP_5_2_C	woning 5	197055,93	316101,08	7,50	26,79	23,88	16,61	27,16
BP_50_1_A	woning 30	197164,63	315998,24	1,50	33,49	30,78	23,35	33,92
BP_51_1_A	woning 31	197171,22	315990,86	1,50	35,95	33,30	25,81	36,40
BP_51_2_A	woning 31	197169,64	315994,20	1,50	32,84	30,14	22,69	33,27
BP_52_1_A	woning 1	197074,21	316086,97	1,50	23,47	20,45	13,28	23,81
BP_53_1_A	woning 17	197078,45	316082,05	1,50	24,31	21,37	14,15	24,68
BP_53_2_A	woning 17	197079,48	316078,52	1,50	20,13	17,14	9,96	20,49
BP_54_1_A	woning 4	197066,56	316093,35	1,50	21,27	18,21	11,09	21,61
BP_54_2_A	woning 4	197069,98	316091,88	1,50	23,40	20,40	13,23	23,75
BP_55_1_B	woning 55	197025,31	316052,57	4,50	17,86	15,30	7,72	18,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schiffelderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_55_1_C	woning 55	197025,31	316052,57	7,50	18,14	15,53	8,00	18,60
BP_55_2_A	woning 55	197032,11	316058,55	1,50	21,12	18,28	10,97	21,52
BP_55_2_B	woning 55	197032,11	316058,55	4,50	22,61	19,71	12,44	22,99
BP_55_2_C	woning 55	197032,11	316058,55	7,50	23,74	20,82	13,57	24,11
BP_56_1_A	woning 56	197057,60	316032,83	1,50	21,77	18,77	11,60	22,12
BP_56_1_B	woning 56	197057,60	316032,83	4,50	23,27	20,27	13,10	23,62
BP_56_1_C	woning 56	197057,60	316032,83	7,50	24,96	22,03	14,79	25,33
BP_56_2_A	woning 56	197055,24	316026,29	1,50	18,71	15,79	8,55	19,09
BP_56_2_B	woning 56	197055,24	316026,29	4,50	20,79	17,89	10,63	21,17
BP_56_2_C	woning 56	197055,24	316026,29	7,50	22,52	19,63	12,35	22,90
BP_56_3_A	woning 56	197048,47	316024,73	1,50	18,04	15,56	7,92	18,54
BP_56_3_B	woning 56	197048,47	316024,73	4,50	16,71	14,14	6,58	17,18
BP_56_3_C	woning 56	197048,47	316024,73	7,50	10,73	7,63	0,54	11,05
BP_57_1_A	woning 69	197027,21	316045,66	1,50	19,05	16,48	8,92	19,52
BP_57_2_A	woning 69	197030,65	316044,27	1,50	15,75	12,86	5,59	16,13
BP_58_1_A	woning 70	197014,45	316060,16	1,50	15,24	12,48	5,09	15,66
BP_58_2_A	woning 70	197013,51	316063,76	1,50	19,42	16,63	9,26	19,83
BP_59_1_A	woning 67	197159,62	316002,28	1,50	32,04	29,34	21,89	32,47
BP_6_1_A	woning 6	197151,76	315945,19	1,50	32,76	30,12	22,63	33,22
BP_6_1_B	woning 6	197151,76	315945,19	4,50	35,26	32,64	25,12	35,72
BP_6_1_C	woning 6	197151,76	315945,19	7,50	36,42	33,76	26,29	36,87
BP_6_2_B	woning 6	197146,17	315943,90	4,50	13,04	10,60	2,93	13,55
BP_6_2_C	woning 6	197146,17	315943,90	7,50	15,68	13,13	5,55	16,16
BP_6_3_A	woning 6	197152,41	315950,91	1,50	33,90	31,25	23,76	34,35
BP_6_3_B	woning 6	197152,41	315950,91	4,50	35,99	33,34	25,85	36,44
BP_6_3_C	woning 6	197152,41	315950,91	7,50	37,32	34,62	27,17	37,75
BP_60_1_A	woning 34	197150,98	316007,13	1,50	26,80	24,01	16,65	27,21
BP_60_2_A	woning 34	197154,60	316006,33	1,50	28,73	25,93	18,58	29,14
BP_61_1_A	woning 64	197134,68	315950,36	1,50	14,36	11,93	4,25	14,88
BP_62_1_A	woning 62	197039,92	316034,36	1,50	16,32	13,79	6,20	16,81
BP_62_1_B	woning 62	197039,92	316034,36	4,50	17,66	15,13	7,53	18,14
BP_62_1_C	woning 62	197039,92	316034,36	7,50	17,33	14,73	7,19	17,79
BP_62_2_A	woning 62	197049,05	316042,46	1,50	21,46	18,45	11,29	21,81
BP_62_2_B	woning 62	197049,05	316042,46	4,50	22,70	19,64	12,52	23,04
BP_62_2_C	woning 62	197049,05	316042,46	7,50	24,59	21,60	14,41	24,94
BP_63_1_A	woning 63	197181,81	315978,70	1,50	29,65	26,78	19,49	30,04
BP_63_1_B	woning 63	197181,81	315978,70	4,50	32,57	29,68	22,41	32,95
BP_63_1_C	woning 63	197181,81	315978,70	7,50	34,73	31,83	24,56	35,11
BP_63_2_A	woning 63	197183,11	315973,01	1,50	26,74	23,89	16,59	27,14
BP_63_2_B	woning 63	197183,11	315973,01	4,50	29,45	26,49	19,28	29,81
BP_63_2_C	woning 63	197183,11	315973,01	7,50	33,55	30,65	23,38	33,93
BP_63_3_A	woning 63	197178,15	315969,94	1,50	31,56	28,94	21,42	32,02
BP_63_3_B	woning 63	197178,15	315969,94	4,50	33,24	30,57	23,10	33,68
BP_63_3_C	woning 63	197178,15	315969,94	7,50	35,04	32,37	24,90	35,48
BP_64_1_B	woning 64	197136,60	315952,53	4,50	15,16	12,73	5,05	15,68
BP_64_1_C	woning 64	197136,60	315952,53	7,50	18,51	16,04	8,39	19,01
BP_64_2_A	woning 64	197142,79	315959,48	1,50	33,73	31,11	23,60	34,19
BP_64_2_B	woning 64	197142,79	315959,48	4,50	35,37	32,71	25,23	35,82
BP_64_2_C	woning 64	197142,79	315959,48	7,50	36,60	33,91	26,46	37,04
BP_65_1_A	woning 65	197044,20	316029,54	1,50	15,77	13,19	5,64	16,24
BP_65_1_B	woning 65	197044,20	316029,54	4,50	16,10	13,44	5,96	16,55
BP_65_1_C	woning 65	197044,20	316029,54	7,50	13,76	10,88	3,59	14,14
BP_65_2_A	woning 65	197053,32	316037,64	1,50	21,48	18,47	11,31	21,83
BP_65_2_B	woning 65	197053,32	316037,64	4,50	22,60	19,53	12,42	22,93
BP_65_2_C	woning 65	197053,32	316037,64	7,50	24,30	21,29	14,13	24,65
BP_66_1_A	woning 66	197145,19	316012,70	1,50	28,44	25,63	18,29	28,85
BP_66_1_B	woning 66	197145,19	316012,70	4,50	31,64	28,86	21,49	32,05
BP_66_1_C	woning 66	197145,19	316012,70	7,50	35,06	32,37	24,91	35,50
BP_66_2_A	woning 66	197143,94	316005,86	1,50	26,22	23,42	16,08	26,63
BP_66_2_B	woning 66	197143,94	316005,86	4,50	29,34	26,54	19,19	29,75
BP_66_2_C	woning 66	197143,94	316005,86	7,50	32,80	30,06	22,65	33,22
BP_66_3_A	woning 66	197137,52	316003,21	1,50	24,83	22,12	14,69	25,26
BP_66_3_B	woning 66	197137,52	316003,21	4,50	27,13	24,44	16,99	27,57
BP_66_3_C	woning 66	197137,52	316003,21	7,50	28,76	26,05	18,61	29,19
BP_67_1_A	woning 67	197151,96	315992,79	1,50	25,13	22,43	14,99	25,57
BP_67_1_B	woning 67	197151,96	315992,79	4,50	26,96	24,24	16,81	27,39
BP_67_1_C	woning 67	197151,96	315992,79	7,50	28,64	25,90	18,49	29,06
BP_67_2_B	woning 67	197157,69	315999,89	4,50	34,72	32,01	24,58	35,15
BP_67_2_C	woning 67	197157,69	315999,89	7,50	36,55	33,80	26,40	36,97
BP_68_1_A	woning 68	197035,65	316039,18	1,50	19,84	17,32	9,72	20,33
BP_68_1_B	woning 68	197035,65	316039,18	4,50	21,05	18,53	10,92	21,54
BP_68_1_C	woning 68	197035,65	316039,18	7,50	18,34	15,73	8,20	18,80
BP_68_2_A	woning 68	197038,01	316045,71	1,50	20,62	17,83	10,47	21,03
BP_68_2_B	woning 68	197038,01	316045,71	4,50	22,29	19,46	12,13	22,69
BP_68_2_C	woning 68	197038,01	316045,71	7,50	22,39	19,44	12,22	22,76
BP_68_3_A	woning 68	197044,77	316047,27	1,50	22,16	19,31	12,00	22,55
BP_68_3_B	woning 68	197044,77	316047,27	4,50	23,41	20,51	13,24	23,79
BP_68_3_C	woning 68	197044,77	316047,27	7,50	24,81	21,92	14,64	25,19
BP_69_1_A	woning 69	197035,16	316048,23	1,50	16,51	13,55	6,34	16,87
BP_69_1_B	woning 69	197035,16	316048,23	4,50	18,46	15,47	8,29	18,82
BP_69_1_C	woning 69	197035,16	316048,23	7,50	21,20	18,23	11,03	21,56
BP_69_2_B	woning 69	197029,56	316047,73	4,50	18,34	15,78	8,21	18,82
BP_69_2_C	woning 69	197029,56	316047,73	7,50	15,76	13,04	5,61	16,19
BP_69_3_A	woning 69	197036,37	316053,72	1,50	20,15	17,14	9,98	20,50
BP_69_3_B	woning 69	197036,37	316053,72	4,50	21,64	18,56	11,45	21,97
BP_69_3_C	woning 69	197036,37	316053,72	7,50	23,27	20,23	13,09	23,61
BP_7_1_B	woning 7	197131,82	315956,84	4,50	15,23	12,79	5,12	15,74
BP_7_1_C	woning 7	197131,82	315956,84	7,50	17,05	14,51	6,92	17,53
BP_7_2_A	woning 7	197132,42	315962,51	1,50	25,56	22,81	15,42	25,98
BP_7_2_B	woning 7	197132,42	315962,51	4,50	27,36	24,58	17,21	27,77
BP_7_2_C	woning 7	197132,42	315962,51	7,50	29,70	26,88	19,54	30,10
BP_7_3_A	woning 7	197137,98	315963,76	1,50	32,62	30,01	22,49	33,08
BP_7_3_B	woning 7	197137,98	315963,76	4,50	34,23	31,59	24,09	34,68
BP_7_3_C	woning 7	197137,98	315963,76	7,50	35,46	32,77	25,31	35,90
BP_70_1_B	woning 70	197016,81	316062,24	4,50	13,53	10,53	3,35	13,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schiffelderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_70_1_C	woning 70	197016,81	316062,24	7,50	12,32	9,36	2,15	12,68
BP_70_2_A	woning 70	197018,02	316067,73	1,50	19,25	16,43	9,09	19,65
BP_70_2_B	woning 70	197018,02	316067,73	4,50	18,39	15,30	8,20	18,72
BP_70_2_C	woning 70	197018,02	316067,73	7,50	17,59	14,45	7,40	17,90
BP_70_3_A	woning 70	197023,60	316068,22	1,50	20,20	17,33	10,04	20,59
BP_70_3_B	woning 70	197023,60	316068,22	4,50	21,62	18,72	11,45	22,00
BP_70_3_C	woning 70	197023,60	316068,22	7,50	22,62	19,68	12,45	22,99
BP_71_1_A	woning 71	197119,16	315966,85	1,50	9,13	6,46	-1,01	9,57
BP_71_1_B	woning 71	197119,16	315966,85	4,50	15,70	13,24	5,58	16,21
BP_71_1_C	woning 71	197119,16	315966,85	7,50	17,34	14,82	7,22	17,83
BP_71_2_A	woning 71	197127,27	315975,96	1,50	29,93	27,25	19,79	30,37
BP_71_2_B	woning 71	197127,27	315975,96	4,50	31,57	28,89	21,43	32,01
BP_71_2_C	woning 71	197127,27	315975,96	7,50	32,74	30,01	22,60	33,17
BP_72_1_B	woning 72	197021,06	316057,41	4,50	19,39	16,88	9,27	19,88
BP_72_1_C	woning 72	197021,06	316057,41	7,50	19,52	17,01	9,39	20,01
BP_72_2_A	woning 72	197027,86	316063,39	1,50	20,98	18,13	10,82	21,37
BP_72_2_B	woning 72	197027,86	316063,39	4,50	22,45	19,56	12,29	22,83
BP_72_2_C	woning 72	197027,86	316063,39	7,50	23,31	20,38	13,14	23,68
BP_8_1_B	woning 8	197141,38	315948,21	4,50	15,08	12,66	4,97	15,60
BP_8_1_C	woning 8	197141,38	315948,21	7,50	16,77	14,26	6,65	17,26
BP_8_2_A	woning 8	197147,60	315955,20	1,50	33,52	30,89	23,38	33,97
BP_8_2_B	woning 8	197147,60	315955,20	4,50	35,41	32,76	25,27	35,86
BP_8_2_C	woning 8	197147,60	315955,20	7,50	36,69	34,00	26,55	37,13
BP_9_1_A	woning 9	197132,12	315971,65	1,50	31,40	28,74	21,26	31,85
BP_9_1_B	woning 9	197132,12	315971,65	4,50	32,98	30,29	22,84	33,42
BP_9_1_C	woning 9	197132,12	315971,65	7,50	34,42	31,70	24,26	34,85
BP_9_2_A	woning 9	197130,56	315964,87	1,50	18,73	15,76	8,57	19,09
BP_9_2_B	woning 9	197130,56	315964,87	4,50	20,51	17,42	10,33	20,84
BP_9_2_C	woning 9	197130,56	315964,87	7,50	24,25	21,16	14,06	24,58
BP_9_3_A	woning 9	197124,01	315962,54	1,50	10,04	7,46	-0,09	10,51
BP_9_3_B	woning 9	197124,01	315962,54	4,50	16,16	13,72	6,04	16,67
BP_9_3_C	woning 9	197124,01	315962,54	7,50	16,83	14,33	6,71	17,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Leyenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_1_1_A	woning 1	197064,97	316079,01	1,50	16,52	13,92	6,37	16,98
BP_1_1_B	woning 1	197064,97	316079,01	4,50	17,95	15,29	7,80	18,39
BP_1_1_C	woning 1	197064,97	316079,01	7,50	19,36	16,67	9,19	19,79
BP_1_2_B	woning 1	197071,98	316085,04	4,50	32,75	30,16	22,60	33,21
BP_1_2_C	woning 1	197071,98	316085,04	7,50	34,24	31,65	24,09	34,70
BP_10_1_A	woning 10	197113,06	315979,38	1,50	8,41	5,56	-1,76	8,80
BP_10_1_B	woning 10	197113,06	315979,38	4,50	10,52	7,58	0,32	10,88
BP_10_1_C	woning 10	197113,06	315979,38	7,50	12,88	9,93	2,69	13,24
BP_10_2_B	woning 10	197107,59	315978,23	4,50	-5,57	-8,54	-15,77	-5,22
BP_10_2_C	woning 10	197107,59	315978,23	7,50	-1,13	-4,11	-11,32	-0,78
BP_10_3_A	woning 10	197113,59	315984,97	1,50	17,97	15,32	7,82	18,42
BP_10_3_B	woning 10	197113,59	315984,97	4,50	19,30	16,58	9,14	19,73
BP_10_3_C	woning 10	197113,59	315984,97	7,50	21,19	18,48	11,02	21,62
BP_11_1_A	woning 11	197069,65	316010,02	1,50	5,51	2,76	-4,66	5,93
BP_11_1_B	woning 11	197069,65	316010,02	4,50	6,74	3,97	-3,44	7,15
BP_11_1_C	woning 11	197069,65	316010,02	7,50	11,91	9,34	1,77	12,38
BP_11_2_A	woning 11	197071,98	316016,56	1,50	22,22	19,63	12,08	22,69
BP_11_2_B	woning 11	197071,98	316016,56	4,50	23,29	20,64	13,14	23,74
BP_11_2_C	woning 11	197071,98	316016,56	7,50	25,54	22,91	15,39	25,99
BP_11_3_A	woning 11	197078,74	316018,16	1,50	24,09	21,51	13,93	24,55
BP_11_3_B	woning 11	197078,74	316018,16	4,50	24,77	22,13	14,62	25,22
BP_11_3_C	woning 11	197078,74	316018,16	7,50	26,12	23,45	15,96	26,56
BP_13_1_A	woning 13	197090,98	316062,23	1,50	22,42	19,67	12,25	22,84
BP_13_1_B	woning 13	197090,98	316062,23	4,50	29,29	26,67	19,14	29,74
BP_13_1_C	woning 13	197090,98	316062,23	7,50	32,47	29,87	22,32	32,93
BP_13_2_A	woning 13	197088,55	316055,71	1,50	19,88	17,34	9,74	20,36
BP_13_2_B	woning 13	197088,55	316055,71	4,50	22,80	20,19	12,65	23,26
BP_13_2_C	woning 13	197088,55	316055,71	7,50	25,23	22,63	15,08	25,69
BP_13_3_A	woning 13	197081,75	316054,25	1,50	19,42	16,84	9,28	19,89
BP_13_3_B	woning 13	197081,75	316054,25	4,50	20,46	17,83	10,29	20,91
BP_13_3_C	woning 13	197081,75	316054,25	7,50	21,45	18,81	11,28	21,89
BP_14_1_A	woning 14	197120,42	316029,01	1,50	19,42	16,70	9,26	19,85
BP_14_1_B	woning 14	197120,42	316029,01	4,50	21,73	18,94	11,55	22,13
BP_14_1_C	woning 14	197120,42	316029,01	7,50	25,45	22,77	15,29	25,89
BP_14_2_A	woning 14	197118,05	316022,48	1,50	10,93	8,09	0,75	11,32
BP_14_2_B	woning 14	197118,05	316022,48	4,50	14,38	11,45	4,19	14,74
BP_14_2_C	woning 14	197118,05	316022,48	7,50	18,90	15,98	8,70	19,26
BP_14_3_A	woning 14	197111,28	316020,94	1,50	17,82	15,25	7,66	18,28
BP_14_3_B	woning 14	197111,28	316020,94	4,50	17,49	14,88	7,34	17,95
BP_14_3_C	woning 14	197111,28	316020,94	7,50	18,37	15,74	8,21	18,82
BP_15_1_A	woning 15	197091,63	316003,76	1,50	18,32	15,62	8,16	18,75
BP_15_1_B	woning 15	197091,63	316003,76	4,50	20,02	17,27	9,85	20,44
BP_15_1_C	woning 15	197091,63	316003,76	7,50	22,34	19,62	12,17	22,76
BP_15_2_A	woning 15	197089,29	315997,22	1,50	8,79	5,93	-1,39	9,17
BP_15_2_B	woning 15	197089,29	315997,22	4,50	10,95	8,02	0,76	11,31
BP_15_2_C	woning 15	197089,29	315997,22	7,50	13,67	10,74	3,48	14,03
BP_15_3_A	woning 15	197082,53	315995,62	1,50	10,82	8,32	0,68	11,31
BP_15_3_B	woning 15	197082,53	315995,62	4,50	-1,36	-4,05	-11,52	-0,93
BP_15_3_C	woning 15	197082,53	315995,62	7,50	-0,09	-2,79	-10,26	0,34
BP_16_1_B	woning 16	197102,81	315982,54	4,50	-11,36	-14,36	-21,56	-11,02
BP_16_1_C	woning 16	197102,81	315982,54	7,50	-1,71	-4,69	-11,91	-1,36
BP_16_2_A	woning 16	197108,78	315989,25	1,50	19,08	16,46	8,93	19,53
BP_16_2_B	woning 16	197108,78	315989,25	4,50	20,13	17,44	9,97	20,56
BP_16_2_C	woning 16	197108,78	315989,25	7,50	22,10	19,40	11,94	22,53
BP_17_1_A	woning 17	197074,93	316074,61	1,50	26,89	24,34	16,75	27,37
BP_17_1_B	woning 17	197074,93	316074,61	4,50	28,90	26,32	18,75	29,36
BP_17_1_C	woning 17	197074,93	316074,61	7,50	30,08	27,48	19,92	30,54
BP_17_2_A	woning 17	197069,21	316074,09	1,50	21,01	18,45	10,87	21,48
BP_17_2_B	woning 17	197069,21	316074,09	4,50	22,27	19,67	12,12	22,73
BP_17_2_C	woning 17	197069,21	316074,09	7,50	23,47	20,86	13,32	23,93
BP_17_3_B	woning 17	197076,26	316080,17	4,50	31,66	29,06	21,51	32,12
BP_17_3_C	woning 17	197076,26	316080,17	7,50	34,09	31,50	23,94	34,55
BP_18_1_B	woning 18	197098,03	315986,86	4,50	-6,24	-9,21	-16,44	-5,89
BP_18_1_C	woning 18	197098,03	315986,86	7,50	-3,89	-6,93	-14,10	-3,56
BP_18_2_A	woning 18	197103,97	315993,53	1,50	18,41	15,76	8,26	18,86
BP_18_2_B	woning 18	197103,97	315993,53	4,50	20,15	17,45	9,98	20,58
BP_18_2_C	woning 18	197103,97	315993,53	7,50	22,00	19,31	11,84	22,43
BP_19_1_A	woning 19	197073,95	316005,22	1,50	3,96	1,29	-6,20	4,40
BP_19_1_B	woning 19	197073,95	316005,22	4,50	8,02	5,39	-2,15	8,47
BP_19_1_C	woning 19	197073,95	316005,22	7,50	11,22	8,66	1,07	11,69
BP_19_2_A	woning 19	197083,04	316013,36	1,50	19,82	17,16	9,66	20,26
BP_19_2_B	woning 19	197083,04	316013,36	4,50	21,64	18,92	11,47	22,06
BP_19_2_C	woning 19	197083,04	316013,36	7,50	23,81	21,10	13,65	24,24
BP_2_1_A	woning 2	197060,16	316096,16	1,50	30,25	27,69	20,11	30,72
BP_2_1_B	woning 2	197060,16	316096,16	4,50	33,00	30,42	22,86	33,47
BP_2_1_C	woning 2	197060,16	316096,16	7,50	34,43	31,83	24,28	34,89
BP_2_2_A	woning 2	197057,73	316089,65	1,50	21,52	18,90	11,37	21,97
BP_2_2_B	woning 2	197057,73	316089,65	4,50	24,18	21,49	14,02	24,61
BP_2_2_C	woning 2	197057,73	316089,65	7,50	27,44	24,77	17,28	27,88
BP_2_3_A	woning 2	197050,92	316088,20	1,50	19,31	16,73	9,16	19,77
BP_2_3_B	woning 2	197050,92	316088,20	4,50	20,93	18,33	10,78	21,39
BP_2_3_C	woning 2	197050,92	316088,20	7,50	21,65	19,03	11,50	22,10
BP_20_1_A	woning 20	197077,51	316059,16	1,50	19,82	17,25	9,68	20,29
BP_20_1_B	woning 20	197077,51	316059,16	4,50	20,91	18,30	10,76	21,37
BP_20_1_C	woning 20	197077,51	316059,16	7,50	21,94	19,32	11,78	22,39
BP_20_2_A	woning 20	197086,74	316067,13	1,50	30,12	27,57	19,98	30,60
BP_20_2_B	woning 20	197086,74	316067,13	4,50	32,13	29,53	21,97	32,59
BP_20_2_C	woning 20	197086,74	316067,13	7,50	33,80	31,20	23,65	34,26
BP_21_1_A	woning 21	197098,49	316035,42	1,50	16,83	14,26	6,68	17,30
BP_21_1_B	woning 21	197098,49	316035,42	4,50	17,66	15,05	7,50	18,11
BP_21_1_C	woning 21	197098,49	316035,42	7,50	18,46	15,85	8,31	18,92
BP_21_2_A	woning 21	197100,86	316041,94	1,50	22,75	20,10	12,59	23,19
BP_21_2_B	woning 21	197100,86	316041,94	4,50	24,92	22,25	14,76	25,36
BP_21_2_C	woning 21	197100,86	316041,94	7,50	27,32	24,67	17,16	27,76
BP_21_3_A	woning 21	197107,63	316043,49	1,50	21,98	19,30	11,81	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Leyenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_21_3_B	woning 21	197107,63	316043,49	4,50	24,11	21,40	13,94	24,54
BP_21_3_C	woning 21	197107,63	316043,49	7,50	27,07	24,42	16,92	27,52
BP_22_1_A	woning 22	197102,75	316030,59	1,50	18,69	16,13	8,54	19,16
BP_22_1_B	woning 22	197102,75	316030,59	4,50	18,64	16,04	8,49	19,10
BP_22_1_C	woning 22	197102,75	316030,59	7,50	19,50	16,89	9,35	19,96
BP_22_2_A	woning 22	197111,90	316038,66	1,50	19,30	16,53	9,12	19,71
BP_22_2_B	woning 22	197111,90	316038,66	4,50	22,74	19,99	12,57	23,16
BP_22_2_C	woning 22	197111,90	316038,66	7,50	25,66	22,97	15,49	26,09
BP_23_1_A	woning 23	197107,02	316025,76	1,50	18,31	15,75	8,16	18,78
BP_23_1_B	woning 23	197107,02	316025,76	4,50	18,10	15,48	7,94	18,55
BP_23_1_C	woning 23	197107,02	316025,76	7,50	18,97	16,35	8,82	19,42
BP_23_2_A	woning 23	197116,16	316033,84	1,50	19,41	16,67	9,24	19,83
BP_23_2_B	woning 23	197116,16	316033,84	4,50	21,98	19,20	11,80	22,38
BP_23_2_C	woning 23	197116,16	316033,84	7,50	25,33	22,64	15,17	25,76
BP_24_1_A	woning 24	197073,27	316064,07	1,50	21,02	18,45	10,87	21,49
BP_24_1_B	woning 24	197073,27	316064,07	4,50	22,14	19,54	11,99	22,60
BP_24_1_C	woning 24	197073,27	316064,07	7,50	23,22	20,61	13,06	23,67
BP_24_2_A	woning 24	197075,70	316070,59	1,50	17,18	14,36	7,00	17,57
BP_24_2_B	woning 24	197075,70	316070,59	4,50	22,22	19,50	12,05	22,64
BP_24_2_C	woning 24	197075,70	316070,59	7,50	27,27	24,58	17,11	27,70
BP_24_3_A	woning 24	197082,50	316072,04	1,50	30,29	27,73	20,15	30,76
BP_24_3_B	woning 24	197082,50	316072,04	4,50	32,24	29,65	22,10	32,71
BP_24_3_C	woning 24	197082,50	316072,04	7,50	33,91	31,31	23,76	34,37
BP_25_1_A	woning 25	197056,21	316129,20	1,50	48,13	45,57	37,99	48,60
BP_25_1_B	woning 25	197056,21	316129,20	4,50	47,98	45,41	37,83	48,45
BP_25_1_C	woning 25	197056,21	316129,20	7,50	47,29	44,72	37,15	47,76
BP_25_2_A	woning 25	197053,80	316122,65	1,50	39,65	37,11	29,51	40,13
BP_25_2_B	woning 25	197053,80	316122,65	4,50	39,97	37,42	29,83	40,45
BP_25_2_C	woning 25	197053,80	316122,65	7,50	39,91	37,33	29,76	40,37
BP_25_3_A	woning 25	197047,06	316121,13	1,50	32,79	30,25	22,64	33,27
BP_25_3_B	woning 25	197047,06	316121,13	4,50	34,70	32,14	24,55	35,17
BP_25_3_C	woning 25	197047,06	316121,13	7,50	34,84	32,26	24,70	35,31
BP_26_1_A	woning 26	197024,80	316104,57	1,50	10,12	7,37	-0,05	10,54
BP_26_1_B	woning 26	197024,80	316104,57	4,50	12,19	9,32	2,01	12,57
BP_26_1_C	woning 26	197024,80	316104,57	7,50	16,50	13,59	6,30	16,87
BP_26_2_A	woning 26	197033,83	316112,78	1,50	38,89	36,35	28,75	39,37
BP_26_2_B	woning 26	197033,83	316112,78	4,50	39,88	37,31	29,73	40,35
BP_26_2_C	woning 26	197033,83	316112,78	7,50	39,92	37,34	29,77	40,38
BP_27_1_A	woning 27	197013,30	316111,79	1,50	37,38	34,83	27,24	37,86
BP_27_1_B	woning 27	197013,30	316111,79	4,50	37,69	35,12	27,54	38,16
BP_27_1_C	woning 27	197013,30	316111,79	7,50	37,44	34,86	27,29	37,90
BP_27_2_A	woning 27	197015,74	316118,30	1,50	45,01	42,46	34,87	45,49
BP_27_2_B	woning 27	197015,74	316118,30	4,50	45,19	42,61	35,04	45,65
BP_27_2_C	woning 27	197015,74	316118,30	7,50	44,92	42,34	34,77	45,38
BP_27_3_A	woning 27	197022,48	316119,82	1,50	43,57	41,01	33,42	44,04
BP_27_3_B	woning 27	197022,48	316119,82	4,50	43,76	41,19	33,61	44,23
BP_27_3_C	woning 27	197022,48	316119,82	7,50	43,52	40,94	33,37	43,98
BP_28_1_A	woning 28	197039,67	316109,07	1,50	36,79	34,25	26,65	37,27
BP_28_1_B	woning 28	197039,67	316109,07	4,50	38,22	35,66	28,08	38,69
BP_28_1_C	woning 28	197039,67	316109,07	7,50	38,41	35,84	28,27	38,88
BP_28_2_A	woning 28	197037,23	316102,55	1,50	23,45	20,91	13,31	23,93
BP_28_2_B	woning 28	197037,23	316102,55	4,50	25,77	23,17	15,62	26,23
BP_28_2_C	woning 28	197037,23	316102,55	7,50	26,93	24,25	16,77	27,37
BP_28_3_A	woning 28	197030,49	316101,03	1,50	9,00	6,22	-1,18	9,40
BP_28_3_B	woning 28	197030,49	316101,03	4,50	11,18	8,29	1,00	11,56
BP_28_3_C	woning 28	197030,49	316101,03	7,50	15,28	12,37	5,09	15,65
BP_29_1_A	woning 29	197132,51	316007,26	1,50	6,34	3,49	-3,84	6,73
BP_29_1_B	woning 29	197132,51	316007,26	4,50	7,32	4,37	-2,88	7,68
BP_29_1_C	woning 29	197132,51	316007,26	7,50	8,99	6,03	-1,21	9,34
BP_29_2_A	woning 29	197140,18	316016,74	1,50	15,01	12,19	4,82	15,40
BP_29_2_B	woning 29	197140,18	316016,74	4,50	18,18	15,40	8,00	18,58
BP_29_2_C	woning 29	197140,18	316016,74	7,50	22,15	19,49	12,00	22,59
BP_3_1_A	woning 3	197114,32	315971,17	1,50	-7,29	-10,10	-17,47	-6,89
BP_3_1_B	woning 3	197114,32	315971,17	4,50	-9,98	-12,93	-20,17	-9,62
BP_3_1_C	woning 3	197114,32	315971,17	7,50	-3,86	-6,90	-14,07	-3,53
BP_3_2_A	woning 3	197115,87	315977,94	1,50	8,73	5,89	-1,45	9,12
BP_3_2_B	woning 3	197115,87	315977,94	4,50	10,89	7,97	0,70	11,26
BP_3_2_C	woning 3	197115,87	315977,94	7,50	16,09	13,21	5,89	16,46
BP_3_3_A	woning 3	197122,43	315980,28	1,50	17,27	14,63	7,11	17,72
BP_3_3_B	woning 3	197122,43	315980,28	4,50	18,17	15,45	8,00	18,59
BP_3_3_C	woning 3	197122,43	315980,28	7,50	19,58	16,85	9,41	20,00
BP_30_1_B	woning 30	197162,81	315995,79	4,50	16,84	14,10	6,67	17,26
BP_30_1_C	woning 30	197162,81	315995,79	7,50	19,88	17,22	9,72	20,32
BP_30_2_A	woning 30	197156,97	315988,74	1,50	5,39	2,55	-4,79	5,78
BP_30_2_B	woning 30	197156,97	315988,74	4,50	6,15	3,19	-4,05	6,50
BP_30_2_C	woning 30	197156,97	315988,74	7,50	7,43	4,47	-2,77	7,78
BP_31_1_A	woning 31	197167,45	315986,19	1,50	5,60	2,71	-4,59	5,97
BP_31_1_B	woning 31	197167,45	315986,19	4,50	6,35	3,37	-3,85	6,70
BP_31_1_C	woning 31	197167,45	315986,19	7,50	7,26	4,28	-2,94	7,61
BP_31_2_A	woning 31	197161,99	315984,70	1,50	5,26	2,42	-4,92	5,65
BP_31_2_B	woning 31	197161,99	315984,70	4,50	6,07	3,13	-4,12	6,43
BP_31_2_C	woning 31	197161,99	315984,70	7,50	7,36	4,41	-2,83	7,72
BP_31_3_B	woning 31	197167,74	315991,84	4,50	17,12	14,41	6,95	17,55
BP_31_3_C	woning 31	197167,74	315991,84	7,50	19,52	16,84	9,35	19,95
BP_32_1_A	woning 32	197041,16	316124,92	1,50	39,69	37,14	29,54	40,16
BP_32_1_B	woning 32	197041,16	316124,92	4,50	40,50	37,93	30,35	40,97
BP_32_1_C	woning 32	197041,16	316124,92	7,50	40,36	37,79	30,22	40,83
BP_32_2_A	woning 32	197043,56	316131,47	1,50	47,29	44,73	37,14	47,76
BP_32_2_B	woning 32	197043,56	316131,47	4,50	47,25	44,67	37,09	47,71
BP_32_2_C	woning 32	197043,56	316131,47	7,50	46,36	43,78	36,21	46,82
BP_32_3_A	woning 32	197050,31	316132,99	1,50	49,51	46,95	39,37	49,98
BP_32_3_B	woning 32	197050,31	316132,99	4,50	49,14	46,57	38,99	49,61
BP_32_3_C	woning 32	197050,31	316132,99	7,50	48,07	45,48	37,91	48,53
BP_33_1_A	woning 33	197172,08	315972,47	1,50	4,03	1,19	-6,16	4,42
BP_33_1_B	woning 33	197172,08	315972,47	4,50	5,21	2,27	-4,99	5,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Leyenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_33_1_C	woning 33	197172,08	315972,47	7,50	6,36	3,38	-3,84	6,71
BP_33_2_A	woning 33	197170,78	315978,16	1,50	13,98	11,23	3,81	14,40
BP_33_2_B	woning 33	197170,78	315978,16	4,50	16,73	14,05	6,56	17,16
BP_33_2_C	woning 33	197170,78	315978,16	7,50	16,48	13,65	6,29	16,87
BP_33_3_A	woning 33	197175,74	315981,24	1,50	15,96	13,21	5,79	16,38
BP_33_3_B	woning 33	197175,74	315981,24	4,50	17,29	14,60	7,13	17,72
BP_33_3_C	woning 33	197175,74	315981,24	7,50	19,10	16,41	8,94	19,53
BP_34_1_A	woning 34	197146,95	315996,83	1,50	6,20	3,35	-3,99	6,58
BP_34_1_B	woning 34	197146,95	315996,83	4,50	6,96	4,01	-3,24	7,32
BP_34_1_C	woning 34	197146,95	315996,83	7,50	8,42	5,46	-1,78	8,77
BP_34_2_A	woning 34	197147,22	316002,46	1,50	12,32	9,54	2,14	12,72
BP_34_2_B	woning 34	197147,22	316002,46	4,50	13,79	10,93	3,61	14,17
BP_34_2_C	woning 34	197147,22	316002,46	7,50	18,63	15,80	8,44	19,02
BP_34_3_B	woning 34	197152,67	316003,92	4,50	16,80	13,95	6,62	17,19
BP_34_3_C	woning 34	197152,67	316003,92	7,50	20,57	17,87	10,41	21,00
BP_35_1_A	woning 35	197122,50	316015,36	1,50	5,59	2,72	-4,60	5,97
BP_35_1_B	woning 35	197122,50	316015,36	4,50	6,77	3,83	-3,42	7,13
BP_35_1_C	woning 35	197122,50	316015,36	7,50	8,58	5,64	-1,61	8,94
BP_35_2_A	woning 35	197123,75	316022,19	1,50	15,01	12,18	4,83	15,40
BP_35_2_B	woning 35	197123,75	316022,19	4,50	18,44	15,59	8,25	18,82
BP_35_2_C	woning 35	197123,75	316022,19	7,50	23,49	20,77	13,32	23,91
BP_35_3_A	woning 35	197130,17	316024,84	1,50	18,16	15,47	8,00	18,59
BP_35_3_B	woning 35	197130,17	316024,84	4,50	20,57	17,83	10,40	20,99
BP_35_3_C	woning 35	197130,17	316024,84	7,50	23,28	20,60	13,13	23,72
BP_36_1_A	woning 36	197042,45	316098,03	1,50	9,73	6,90	-0,46	10,12
BP_36_1_B	woning 36	197042,45	316098,03	4,50	13,09	10,19	2,90	13,46
BP_36_1_C	woning 36	197042,45	316098,03	7,50	15,16	12,25	4,97	15,53
BP_36_2_A	woning 36	197044,89	316104,54	1,50	35,13	32,59	24,98	35,61
BP_36_2_B	woning 36	197044,89	316104,54	4,50	36,63	34,07	26,49	37,10
BP_36_2_C	woning 36	197044,89	316104,54	7,50	36,75	34,18	26,61	37,22
BP_36_3_A	woning 36	197051,70	316105,99	1,50	31,90	29,36	21,76	32,38
BP_36_3_B	woning 36	197051,70	316105,99	4,50	33,74	31,15	23,59	34,20
BP_36_3_C	woning 36	197051,70	316105,99	7,50	34,66	32,06	24,51	35,12
BP_37_1_A	woning 37	197019,14	316108,07	1,50	22,47	19,91	12,32	22,94
BP_37_1_B	woning 37	197019,14	316108,07	4,50	24,30	21,71	14,15	24,76
BP_37_1_C	woning 37	197019,14	316108,07	7,50	24,88	22,23	14,72	25,32
BP_37_3_A	woning 37	197028,17	316116,29	1,50	41,53	38,99	31,39	42,01
BP_37_3_B	woning 37	197028,17	316116,29	4,50	41,93	39,36	31,78	42,40
BP_37_3_C	woning 37	197028,17	316116,29	7,50	41,65	39,07	31,50	42,11
BP_38_1_A	woning 38	197127,50	316011,31	1,50	6,20	3,34	-3,99	6,58
BP_38_1_B	woning 38	197127,50	316011,31	4,50	7,04	4,09	-3,16	7,40
BP_38_1_C	woning 38	197127,50	316011,31	7,50	8,78	5,83	-1,42	9,14
BP_38_2_A	woning 38	197135,17	316020,79	1,50	15,13	12,32	4,95	15,53
BP_38_2_B	woning 38	197135,17	316020,79	4,50	18,24	15,43	8,07	18,64
BP_38_2_C	woning 38	197135,17	316020,79	7,50	21,67	18,97	11,50	22,10
BP_39_1_A	woning 10	197109,07	315974,90	1,50	6,93	4,07	-3,25	7,31
BP_39_2_A	woning 10	197105,48	315975,86	1,50	-2,65	-5,47	-12,83	-2,26
BP_4_1_A	woning 4	197060,74	316083,92	1,50	9,16	6,33	-1,02	9,55
BP_4_1_B	woning 4	197060,74	316083,92	4,50	12,60	9,69	2,41	12,97
BP_4_1_C	woning 4	197060,74	316083,92	7,50	15,23	12,31	5,03	15,59
BP_4_2_A	woning 4	197062,02	316089,43	1,50	25,52	22,93	15,36	25,98
BP_4_2_B	woning 4	197062,02	316089,43	4,50	28,35	25,75	18,20	28,81
BP_4_2_C	woning 4	197062,02	316089,43	7,50	29,62	26,98	19,46	30,07
BP_4_3_B	woning 4	197067,69	316089,91	4,50	32,07	29,48	21,93	32,54
BP_4_3_C	woning 4	197067,69	316089,91	7,50	33,85	31,25	23,70	34,31
BP_40_1_A	woning 16	197100,67	315980,14	1,50	12,68	10,17	2,54	13,17
BP_41_1_A	woning 18	197095,86	315984,42	1,50	12,90	10,39	2,76	13,39
BP_42_1_A	woning 55	197022,96	316050,49	1,50	21,90	19,35	11,75	22,37
BP_43_1_A	woning 72	197018,70	316055,33	1,50	21,88	19,32	11,72	22,35
BP_44_1_A	woning 44	197078,24	316000,42	1,50	1,21	-1,54	-8,96	1,63
BP_44_1_B	woning 44	197078,24	316000,42	4,50	1,63	-1,13	-8,55	2,04
BP_44_1_C	woning 44	197078,24	316000,42	7,50	6,09	3,51	-4,05	6,56
BP_44_2_A	woning 44	197087,33	316008,56	1,50	19,61	16,94	9,44	20,05
BP_44_2_B	woning 44	197087,33	316008,56	4,50	21,29	18,57	11,12	21,71
BP_44_2_C	woning 44	197087,33	316008,56	7,50	23,46	20,75	13,30	23,89
BP_45_1_A	woning 6	197144,30	315941,80	1,50	-5,70	-8,52	-15,88	-5,31
BP_45_2_A	woning 6	197147,77	315940,71	1,50	-7,65	-10,73	-17,86	-7,33
BP_46_1_A	woning 7	197129,87	315954,64	1,50	-6,06	-8,87	-16,24	-5,66
BP_46_2_A	woning 7	197128,44	315958,03	1,50	7,67	4,80	-2,52	8,05
BP_47_1_B	woning 47	197093,24	315991,17	4,50	-8,40	-11,39	-18,59	-8,05
BP_47_1_C	woning 47	197093,24	315991,17	7,50	-6,55	-9,60	-16,76	-6,22
BP_47_2_A	woning 47	197093,73	315996,71	1,50	12,13	9,27	1,94	12,51
BP_47_2_B	woning 47	197093,73	315996,71	4,50	14,60	11,68	4,41	14,97
BP_47_2_C	woning 47	197093,73	315996,71	7,50	19,82	16,99	9,63	20,21
BP_47_3_A	woning 47	197099,16	315997,81	1,50	18,41	15,73	8,25	18,85
BP_47_3_B	woning 47	197099,16	315997,81	4,50	20,32	17,61	10,15	20,75
BP_47_3_C	woning 47	197099,16	315997,81	7,50	22,44	19,74	12,27	22,87
BP_48_1_A	woning 8	197139,49	315946,08	1,50	-5,42	-8,23	-15,61	-5,03
BP_49_1_A	woning 47	197091,05	315988,70	1,50	13,26	10,76	3,12	13,75
BP_49_2_A	woning 47	197089,74	315992,23	1,50	10,96	8,10	0,78	11,34
BP_5_1_A	woning 5	197046,69	316093,12	1,50	10,26	7,41	0,08	10,65
BP_5_1_B	woning 5	197046,69	316093,12	4,50	12,92	10,00	2,72	13,28
BP_5_1_C	woning 5	197046,69	316093,12	7,50	14,83	11,91	4,64	15,20
BP_5_2_A	woning 5	197055,93	316101,08	1,50	29,62	27,06	19,48	30,09
BP_5_2_B	woning 5	197055,93	316101,08	4,50	32,48	29,89	22,33	32,94
BP_5_2_C	woning 5	197055,93	316101,08	7,50	33,90	31,30	23,75	34,36
BP_50_1_A	woning 30	197164,63	315998,24	1,50	14,96	12,17	4,78	15,36
BP_51_1_A	woning 31	197171,22	315990,86	1,50	5,83	2,92	-4,36	6,20
BP_51_2_A	woning 31	197169,64	315994,20	1,50	16,50	13,76	6,33	16,92
BP_52_1_A	woning 1	197074,21	316086,97	1,50	31,94	29,39	21,79	32,41
BP_53_1_A	woning 17	197078,45	316082,05	1,50	30,47	27,90	20,33	30,94
BP_53_2_A	woning 17	197079,48	316078,52	1,50	27,21	24,66	17,07	27,69
BP_54_1_A	woning 4	197066,56	316093,35	1,50	29,81	27,24	19,66	30,28
BP_54_2_A	woning 4	197069,98	316091,88	1,50	29,26	26,68	19,11	29,72
BP_55_1_B	woning 55	197025,31	316052,57	4,50	20,03	17,51	9,89	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Leyenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_55_1_C	woning 55	197025,31	316052,57	7,50	20,37	17,79	10,22	20,83
BP_55_2_A	woning 55	197032,11	316058,55	1,50	27,41	24,84	17,26	27,88
BP_55_2_B	woning 55	197032,11	316058,55	4,50	28,87	26,27	18,72	29,33
BP_55_2_C	woning 55	197032,11	316058,55	7,50	29,89	27,28	19,74	30,35
BP_56_1_A	woning 56	197057,60	316032,83	1,50	23,08	20,51	12,94	23,55
BP_56_1_B	woning 56	197057,60	316032,83	4,50	25,14	22,51	14,98	25,59
BP_56_1_C	woning 56	197057,60	316032,83	7,50	26,67	24,02	16,51	27,11
BP_56_2_A	woning 56	197055,24	316026,29	1,50	15,48	12,91	5,32	15,94
BP_56_2_B	woning 56	197055,24	316026,29	4,50	18,64	16,01	8,48	19,09
BP_56_2_C	woning 56	197055,24	316026,29	7,50	20,24	17,56	10,09	20,68
BP_56_3_A	woning 56	197048,47	316024,73	1,50	4,57	1,78	-5,61	4,97
BP_56_3_B	woning 56	197048,47	316024,73	4,50	4,10	1,19	-6,09	4,47
BP_56_3_C	woning 56	197048,47	316024,73	7,50	7,18	4,45	-2,99	7,60
BP_57_1_A	woning 69	197027,21	316045,66	1,50	22,10	19,57	11,95	22,58
BP_57_2_A	woning 69	197030,65	316044,27	1,50	10,27	7,43	0,10	10,66
BP_58_1_A	woning 70	197014,45	316060,16	1,50	23,68	21,13	13,53	24,15
BP_58_2_A	woning 70	197013,51	316063,76	1,50	31,39	28,81	21,23	31,85
BP_59_1_A	woning 67	197159,62	316002,28	1,50	15,69	12,86	5,51	16,08
BP_6_1_A	woning 6	197151,76	315945,19	1,50	-7,79	-10,85	-18,00	-7,46
BP_6_1_B	woning 6	197151,76	315945,19	4,50	-0,90	-3,88	-11,10	-0,55
BP_6_1_C	woning 6	197151,76	315945,19	7,50	-0,45	-3,43	-10,64	-0,10
BP_6_2_B	woning 6	197146,17	315943,90	4,50	-4,10	-7,00	-14,29	-3,73
BP_6_2_C	woning 6	197146,17	315943,90	7,50	-2,04	-4,92	-12,23	-1,66
BP_6_3_A	woning 6	197152,41	315950,91	1,50	13,87	11,25	3,72	14,32
BP_6_3_B	woning 6	197152,41	315950,91	4,50	14,73	12,01	4,56	15,15
BP_6_3_C	woning 6	197152,41	315950,91	7,50	15,39	12,66	5,22	15,81
BP_60_1_A	woning 34	197150,98	316007,13	1,50	16,48	13,74	6,31	16,90
BP_60_2_A	woning 34	197154,60	316006,33	1,50	16,71	14,03	6,55	17,15
BP_61_1_A	woning 64	197134,68	315950,36	1,50	-6,48	-9,28	-16,66	-6,08
BP_62_1_A	woning 62	197039,92	316034,36	1,50	3,70	0,90	-6,48	4,10
BP_62_1_B	woning 62	197039,92	316034,36	4,50	1,44	-1,53	-8,76	1,79
BP_62_1_C	woning 62	197039,92	316034,36	7,50	2,95	-0,05	-7,25	3,29
BP_62_2_A	woning 62	197049,05	316042,46	1,50	23,43	20,86	13,29	23,90
BP_62_2_B	woning 62	197049,05	316042,46	4,50	25,23	22,62	15,08	25,69
BP_62_2_C	woning 62	197049,05	316042,46	7,50	26,69	24,05	16,53	27,14
BP_63_1_A	woning 63	197181,81	315978,70	1,50	15,16	12,45	5,00	15,59
BP_63_1_B	woning 63	197181,81	315978,70	4,50	17,84	15,15	7,68	18,27
BP_63_1_C	woning 63	197181,81	315978,70	7,50	19,17	16,49	9,02	19,61
BP_63_2_A	woning 63	197183,11	315973,01	1,50	11,65	8,98	1,49	12,09
BP_63_2_B	woning 63	197183,11	315973,01	4,50	14,33	11,65	4,17	14,77
BP_63_2_C	woning 63	197183,11	315973,01	7,50	16,40	13,71	6,24	16,83
BP_63_3_A	woning 63	197178,15	315969,94	1,50	3,71	0,88	-6,47	4,10
BP_63_3_B	woning 63	197178,15	315969,94	4,50	4,87	1,93	-5,33	5,23
BP_63_3_C	woning 63	197178,15	315969,94	7,50	5,96	2,98	-4,24	6,31
BP_64_1_B	woning 64	197136,60	315952,53	4,50	-3,72	-6,69	-13,91	-3,37
BP_64_1_C	woning 64	197136,60	315952,53	7,50	-2,24	-5,29	-12,45	-1,91
BP_64_2_A	woning 64	197142,79	315959,48	1,50	10,20	7,36	0,02	10,59
BP_64_2_B	woning 64	197142,79	315959,48	4,50	12,09	9,19	1,90	12,46
BP_64_2_C	woning 64	197142,79	315959,48	7,50	14,00	11,14	3,81	14,38
BP_65_1_A	woning 65	197044,20	316029,54	1,50	3,18	0,39	-6,99	3,59
BP_65_1_B	woning 65	197044,20	316029,54	4,50	1,35	-1,64	-8,85	1,70
BP_65_1_C	woning 65	197044,20	316029,54	7,50	2,58	-0,44	-7,63	2,92
BP_65_2_A	woning 65	197053,32	316037,64	1,50	22,24	19,66	12,10	22,71
BP_65_2_B	woning 65	197053,32	316037,64	4,50	24,21	21,57	14,05	24,66
BP_65_2_C	woning 65	197053,32	316037,64	7,50	25,74	23,06	15,57	26,17
BP_66_1_A	woning 66	197145,19	316012,70	1,50	15,46	12,66	5,28	15,86
BP_66_1_B	woning 66	197145,19	316012,70	4,50	18,10	15,31	7,93	18,51
BP_66_1_C	woning 66	197145,19	316012,70	7,50	22,08	19,41	11,92	22,52
BP_66_2_A	woning 66	197143,94	316005,86	1,50	9,88	7,05	-0,30	10,27
BP_66_2_B	woning 66	197143,94	316005,86	4,50	11,53	8,59	1,34	11,89
BP_66_2_C	woning 66	197143,94	316005,86	7,50	15,25	12,35	5,06	15,62
BP_66_3_A	woning 66	197137,52	316003,21	1,50	6,63	3,80	-3,55	7,02
BP_66_3_B	woning 66	197137,52	316003,21	4,50	7,45	4,50	-2,74	7,81
BP_66_3_C	woning 66	197137,52	316003,21	7,50	9,00	6,05	-1,19	9,36
BP_67_1_A	woning 67	197151,96	315992,79	1,50	6,15	3,29	-4,04	6,53
BP_67_1_B	woning 67	197151,96	315992,79	4,50	6,80	3,84	-3,40	7,15
BP_67_1_C	woning 67	197151,96	315992,79	7,50	8,18	5,22	-2,02	8,53
BP_67_2_B	woning 67	197157,69	315999,89	4,50	15,76	12,89	5,57	16,14
BP_67_2_C	woning 67	197157,69	315999,89	7,50	19,31	16,59	9,14	19,73
BP_68_1_A	woning 68	197035,65	316039,18	1,50	11,25	8,54	1,08	11,68
BP_68_1_B	woning 68	197035,65	316039,18	4,50	21,25	18,73	11,11	21,73
BP_68_1_C	woning 68	197035,65	316039,18	7,50	21,76	19,19	11,62	22,23
BP_68_2_A	woning 68	197038,01	316045,71	1,50	12,84	10,03	2,67	13,24
BP_68_2_B	woning 68	197038,01	316045,71	4,50	15,64	12,73	5,45	16,01
BP_68_2_C	woning 68	197038,01	316045,71	7,50	20,34	17,51	10,16	20,73
BP_68_3_A	woning 68	197044,77	316047,27	1,50	23,77	21,19	13,62	24,23
BP_68_3_B	woning 68	197044,77	316047,27	4,50	25,64	23,02	15,48	26,09
BP_68_3_C	woning 68	197044,77	316047,27	7,50	27,17	24,53	17,02	27,62
BP_69_1_A	woning 69	197035,16	316048,23	1,50	10,99	8,15	0,81	11,38
BP_69_1_B	woning 69	197035,16	316048,23	4,50	14,49	11,59	4,31	14,86
BP_69_1_C	woning 69	197035,16	316048,23	7,50	18,40	15,50	8,21	18,77
BP_69_2_B	woning 69	197029,56	316047,73	4,50	18,33	15,81	8,19	18,81
BP_69_2_C	woning 69	197029,56	316047,73	7,50	18,42	15,85	8,27	18,89
BP_69_3_A	woning 69	197036,37	316053,72	1,50	27,13	24,57	16,98	27,60
BP_69_3_B	woning 69	197036,37	316053,72	4,50	28,48	25,88	18,33	28,94
BP_69_3_C	woning 69	197036,37	316053,72	7,50	29,72	27,11	19,57	30,18
BP_7_1_B	woning 7	197131,82	315956,84	4,50	-5,33	-8,29	-15,53	-4,98
BP_7_1_C	woning 7	197131,82	315956,84	7,50	-3,27	-6,31	-13,48	-2,94
BP_7_2_A	woning 7	197132,42	315962,51	1,50	7,01	4,16	-3,17	7,40
BP_7_2_B	woning 7	197132,42	315962,51	4,50	9,68	6,76	-0,50	10,05
BP_7_2_C	woning 7	197132,42	315962,51	7,50	14,89	12,04	4,71	15,28
BP_7_3_A	woning 7	197137,98	315963,76	1,50	11,02	8,16	0,84	11,40
BP_7_3_B	woning 7	197137,98	315963,76	4,50	13,57	10,67	3,38	13,94
BP_7_3_C	woning 7	197137,98	315963,76	7,50	15,74	12,89	5,56	16,13
BP_70_1_B	woning 70	197016,81	316062,24	4,50	23,75	21,17	13,60	24,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Leyenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_70_1_C	woning 70	197016,81	316062,24	7,50	24,13	21,54	13,97	24,59
BP_70_2_A	woning 70	197018,02	316067,73	1,50	31,01	28,44	20,87	31,48
BP_70_2_B	woning 70	197018,02	316067,73	4,50	32,57	29,99	22,42	33,03
BP_70_2_C	woning 70	197018,02	316067,73	7,50	33,06	30,47	22,91	33,52
BP_70_3_A	woning 70	197023,60	316068,22	1,50	29,64	27,07	19,49	30,11
BP_70_3_B	woning 70	197023,60	316068,22	4,50	31,29	28,69	21,13	31,75
BP_70_3_C	woning 70	197023,60	316068,22	7,50	31,86	29,26	21,71	32,32
BP_71_1_A	woning 71	197119,16	315966,85	1,50	-3,74	-6,54	-13,92	-3,34
BP_71_1_B	woning 71	197119,16	315966,85	4,50	-4,01	-6,98	-14,21	-3,66
BP_71_1_C	woning 71	197119,16	315966,85	7,50	-2,38	-5,43	-12,59	-2,05
BP_71_2_A	woning 71	197127,27	315975,96	1,50	16,64	14,00	6,49	17,09
BP_71_2_B	woning 71	197127,27	315975,96	4,50	17,74	15,03	7,58	18,17
BP_71_2_C	woning 71	197127,27	315975,96	7,50	19,12	16,41	8,95	19,55
BP_72_1_B	woning 72	197021,06	316057,41	4,50	21,24	18,68	11,08	21,71
BP_72_1_C	woning 72	197021,06	316057,41	7,50	21,54	18,93	11,38	21,99
BP_72_2_A	woning 72	197027,86	316063,39	1,50	28,65	26,09	18,51	29,12
BP_72_2_B	woning 72	197027,86	316063,39	4,50	30,31	27,72	20,16	30,77
BP_72_2_C	woning 72	197027,86	316063,39	7,50	31,16	28,56	21,01	31,62
BP_8_1_B	woning 8	197141,38	315948,21	4,50	-8,03	-11,01	-18,23	-7,68
BP_8_1_C	woning 8	197141,38	315948,21	7,50	-5,63	-8,67	-15,84	-5,30
BP_8_2_A	woning 8	197147,60	315955,20	1,50	12,39	9,67	2,23	12,82
BP_8_2_B	woning 8	197147,60	315955,20	4,50	13,71	10,91	3,53	14,11
BP_8_2_C	woning 8	197147,60	315955,20	7,50	14,98	12,17	4,80	15,38
BP_9_1_A	woning 9	197132,12	315971,65	1,50	14,89	12,19	4,73	15,32
BP_9_1_B	woning 9	197132,12	315971,65	4,50	16,65	13,86	6,47	17,05
BP_9_1_C	woning 9	197132,12	315971,65	7,50	18,36	15,59	8,18	18,77
BP_9_2_A	woning 9	197130,56	315964,87	1,50	4,76	1,86	-5,43	5,13
BP_9_2_B	woning 9	197130,56	315964,87	4,50	9,62	6,70	-0,57	9,99
BP_9_2_C	woning 9	197130,56	315964,87	7,50	12,69	9,77	2,50	13,06
BP_9_3_A	woning 9	197124,01	315962,54	1,50	-4,24	-7,05	-14,43	-3,85
BP_9_3_B	woning 9	197124,01	315962,54	4,50	-4,58	-7,54	-14,78	-4,23
BP_9_3_C	woning 9	197124,01	315962,54	7,50	-2,97	-6,01	-13,18	-2,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schilterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_1_1_A	woning 1	197064,97	316079,01	1,50	50,32	48,02	40,30	50,90
BP_1_1_B	woning 1	197064,97	316079,01	4,50	51,00	48,69	40,98	51,57
BP_1_1_C	woning 1	197064,97	316079,01	7,50	50,91	48,59	40,89	51,48
BP_1_2_B	woning 1	197071,98	316085,04	4,50	23,26	20,80	13,24	23,79
BP_1_2_C	woning 1	197071,98	316085,04	7,50	23,69	21,21	13,67	24,22
BP_10_1_A	woning 10	197113,06	315979,38	1,50	45,46	43,15	35,44	46,03
BP_10_1_B	woning 10	197113,06	315979,38	4,50	45,76	43,44	35,74	46,33
BP_10_1_C	woning 10	197113,06	315979,38	7,50	45,63	43,30	35,60	46,20
BP_10_2_B	woning 10	197107,59	315978,23	4,50	19,18	16,89	9,16	19,76
BP_10_2_C	woning 10	197107,59	315978,23	7,50	20,04	17,72	10,02	20,61
BP_10_3_A	woning 10	197113,59	315984,97	1,50	51,24	48,93	41,21	51,81
BP_10_3_B	woning 10	197113,59	315984,97	4,50	51,79	49,48	41,76	52,36
BP_10_3_C	woning 10	197113,59	315984,97	7,50	51,57	49,25	41,54	52,14
BP_11_1_A	woning 11	197069,65	316010,02	1,50	22,01	19,71	11,99	22,59
BP_11_1_B	woning 11	197069,65	316010,02	4,50	17,28	14,90	7,25	17,83
BP_11_1_C	woning 11	197069,65	316010,02	7,50	21,11	18,77	11,09	21,68
BP_11_2_A	woning 11	197071,98	316016,56	1,50	45,31	43,00	35,28	45,88
BP_11_2_B	woning 11	197071,98	316016,56	4,50	46,09	43,78	36,07	46,66
BP_11_2_C	woning 11	197071,98	316016,56	7,50	46,09	43,77	36,07	46,66
BP_11_3_A	woning 11	197078,74	316018,16	1,50	50,48	48,18	40,46	51,06
BP_11_3_B	woning 11	197078,74	316018,16	4,50	51,15	48,84	41,13	51,72
BP_11_3_C	woning 11	197078,74	316018,16	7,50	51,01	48,70	40,99	51,58
BP_13_1_A	woning 13	197090,98	316062,23	1,50	34,42	32,12	24,40	35,00
BP_13_1_B	woning 13	197090,98	316062,23	4,50	36,62	34,31	26,59	37,19
BP_13_1_C	woning 13	197090,98	316062,23	7,50	37,20	34,88	27,18	37,77
BP_13_2_A	woning 13	197088,55	316055,71	1,50	46,94	44,63	36,91	47,51
BP_13_2_B	woning 13	197088,55	316055,71	4,50	48,04	45,73	38,02	48,61
BP_13_2_C	woning 13	197088,55	316055,71	7,50	48,06	45,75	38,04	48,63
BP_13_3_A	woning 13	197081,75	316054,25	1,50	52,21	49,90	42,19	52,78
BP_13_3_B	woning 13	197081,75	316054,25	4,50	52,56	50,25	42,54	53,13
BP_13_3_C	woning 13	197081,75	316054,25	7,50	52,21	49,89	42,19	52,78
BP_14_1_A	woning 14	197120,42	316029,01	1,50	22,36	19,94	12,34	22,90
BP_14_1_B	woning 14	197120,42	316029,01	4,50	24,01	21,54	13,99	24,54
BP_14_1_C	woning 14	197120,42	316029,01	7,50	27,35	24,88	17,33	27,88
BP_14_2_A	woning 14	197118,05	316022,48	1,50	46,17	43,87	36,15	46,75
BP_14_2_B	woning 14	197118,05	316022,48	4,50	47,20	44,89	37,17	47,77
BP_14_2_C	woning 14	197118,05	316022,48	7,50	47,17	44,86	37,15	47,74
BP_14_3_A	woning 14	197111,28	316020,94	1,50	52,23	49,92	42,21	52,80
BP_14_3_B	woning 14	197111,28	316020,94	4,50	52,66	50,35	42,63	53,23
BP_14_3_C	woning 14	197111,28	316020,94	7,50	52,27	49,96	42,25	52,84
BP_15_1_A	woning 15	197091,63	316003,76	1,50	50,62	48,31	40,60	51,19
BP_15_1_B	woning 15	197091,63	316003,76	4,50	51,24	48,93	41,22	51,81
BP_15_1_C	woning 15	197091,63	316003,76	7,50	51,10	48,79	41,08	51,67
BP_15_2_A	woning 15	197089,29	315997,22	1,50	41,71	39,42	31,69	42,29
BP_15_2_B	woning 15	197089,29	315997,22	4,50	42,49	40,18	32,47	43,06
BP_15_2_C	woning 15	197089,29	315997,22	7,50	42,62	40,30	32,60	43,19
BP_15_3_A	woning 15	197082,53	315995,62	1,50	22,80	20,52	12,78	23,38
BP_15_3_B	woning 15	197082,53	315995,62	4,50	21,97	19,66	11,95	22,54
BP_15_3_C	woning 15	197082,53	315995,62	7,50	22,78	20,47	12,76	23,35
BP_16_1_B	woning 16	197102,81	315982,54	4,50	19,50	17,20	9,48	20,08
BP_16_1_C	woning 16	197102,81	315982,54	7,50	19,01	16,68	8,99	19,58
BP_16_2_A	woning 16	197108,78	315989,25	1,50	51,05	48,74	41,03	51,62
BP_16_2_B	woning 16	197108,78	315989,25	4,50	51,59	49,28	41,57	52,16
BP_16_2_C	woning 16	197108,78	315989,25	7,50	51,36	49,05	41,34	51,93
BP_17_1_A	woning 17	197074,93	316074,61	1,50	44,69	42,39	34,67	45,27
BP_17_1_B	woning 17	197074,93	316074,61	4,50	45,36	43,04	35,33	45,93
BP_17_1_C	woning 17	197074,93	316074,61	7,50	45,47	43,15	35,44	46,04
BP_17_2_A	woning 17	197069,21	316074,09	1,50	50,50	48,19	40,48	51,07
BP_17_2_B	woning 17	197069,21	316074,09	4,50	51,05	48,74	41,03	51,62
BP_17_2_C	woning 17	197069,21	316074,09	7,50	50,97	48,65	40,94	51,54
BP_17_3_B	woning 17	197076,26	316080,17	4,50	31,71	29,41	21,69	32,29
BP_17_3_C	woning 17	197076,26	316080,17	7,50	33,38	31,06	23,36	33,95
BP_18_1_B	woning 18	197098,03	315986,86	4,50	16,72	14,40	6,70	17,29
BP_18_1_C	woning 18	197098,03	315986,86	7,50	18,25	15,92	8,23	18,82
BP_18_2_A	woning 18	197103,97	315993,53	1,50	50,83	48,53	40,81	51,41
BP_18_2_B	woning 18	197103,97	315993,53	4,50	51,41	49,10	41,39	51,98
BP_18_2_C	woning 18	197103,97	315993,53	7,50	51,21	48,89	41,18	51,78
BP_19_1_A	woning 19	197073,95	316005,22	1,50	20,63	18,32	10,61	21,20
BP_19_1_B	woning 19	197073,95	316005,22	4,50	18,40	16,03	8,38	18,96
BP_19_1_C	woning 19	197073,95	316005,22	7,50	20,61	18,27	10,59	21,18
BP_19_2_A	woning 19	197083,04	316013,36	1,50	50,47	48,16	40,45	51,04
BP_19_2_B	woning 19	197083,04	316013,36	4,50	51,13	48,82	41,11	51,70
BP_19_2_C	woning 19	197083,04	316013,36	7,50	51,00	48,69	40,98	51,57
BP_2_1_A	woning 2	197060,16	316096,16	1,50	25,69	23,36	15,67	26,26
BP_2_1_B	woning 2	197060,16	316096,16	4,50	28,07	25,73	18,05	28,64
BP_2_1_C	woning 2	197060,16	316096,16	7,50	28,80	26,44	18,78	29,36
BP_2_2_A	woning 2	197057,73	316089,65	1,50	46,68	44,37	36,66	47,25
BP_2_2_B	woning 2	197057,73	316089,65	4,50	47,25	44,94	37,23	47,82
BP_2_2_C	woning 2	197057,73	316089,65	7,50	47,16	44,85	37,14	47,73
BP_2_3_A	woning 2	197050,92	316088,20	1,50	52,44	50,13	42,41	53,01
BP_2_3_B	woning 2	197050,92	316088,20	4,50	52,81	50,50	42,79	53,38
BP_2_3_C	woning 2	197050,92	316088,20	7,50	52,50	50,18	42,48	53,07
BP_20_1_A	woning 20	197077,51	316059,16	1,50	52,20	49,89	42,18	52,77
BP_20_1_B	woning 20	197077,51	316059,16	4,50	52,54	50,23	42,52	53,11
BP_20_1_C	woning 20	197077,51	316059,16	7,50	52,20	49,88	42,17	52,77
BP_20_2_A	woning 20	197086,74	316067,13	1,50	33,32	31,01	23,30	33,89
BP_20_2_B	woning 20	197086,74	316067,13	4,50	35,62	33,31	25,60	36,19
BP_20_2_C	woning 20	197086,74	316067,13	7,50	36,37	34,05	26,35	36,94
BP_21_1_A	woning 21	197098,49	316035,42	1,50	52,25	49,95	42,23	52,83
BP_21_1_B	woning 21	197098,49	316035,42	4,50	52,64	50,33	42,62	53,21
BP_21_1_C	woning 21	197098,49	316035,42	7,50	52,29	49,98	42,27	52,86
BP_21_2_A	woning 21	197100,86	316041,94	1,50	46,55	44,24	36,52	47,12
BP_21_2_B	woning 21	197100,86	316041,94	4,50	47,12	44,81	37,10	47,69
BP_21_2_C	woning 21	197100,86	316041,94	7,50	47,04	44,72	37,02	47,61
BP_21_3_A	woning 21	197107,63	316043,49	1,50	23,15	20,74	13,13	23,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schilterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_21_3_B	woning 21	197107,63	316043,49	4,50	25,75	23,32	15,73	26,29
BP_21_3_C	woning 21	197107,63	316043,49	7,50	27,57	25,13	17,55	28,11
BP_22_1_A	woning 22	197102,75	316030,59	1,50	52,24	49,93	42,22	52,81
BP_22_1_B	woning 22	197102,75	316030,59	4,50	52,65	50,34	42,63	53,22
BP_22_1_C	woning 22	197102,75	316030,59	7,50	52,28	49,97	42,26	52,85
BP_22_2_A	woning 22	197111,90	316038,66	1,50	22,59	20,19	12,57	23,14
BP_22_2_B	woning 22	197111,90	316038,66	4,50	25,83	23,43	15,81	26,38
BP_22_2_C	woning 22	197111,90	316038,66	7,50	26,75	24,30	16,73	27,29
BP_23_1_A	woning 23	197107,02	316025,76	1,50	52,21	49,90	42,19	52,78
BP_23_1_B	woning 23	197107,02	316025,76	4,50	52,63	50,32	42,61	53,20
BP_23_1_C	woning 23	197107,02	316025,76	7,50	52,25	49,94	42,23	52,82
BP_23_2_A	woning 23	197116,16	316033,84	1,50	24,34	21,98	14,32	24,90
BP_23_2_B	woning 23	197116,16	316033,84	4,50	25,43	23,01	15,41	25,97
BP_23_2_C	woning 23	197116,16	316033,84	7,50	27,70	25,27	17,68	28,24
BP_24_1_A	woning 24	197073,27	316064,07	1,50	52,27	49,97	42,25	52,85
BP_24_1_B	woning 24	197073,27	316064,07	4,50	52,62	50,31	42,60	53,19
BP_24_1_C	woning 24	197073,27	316064,07	7,50	52,28	49,96	42,25	52,85
BP_24_2_A	woning 24	197075,70	316070,59	1,50	46,11	43,80	36,09	46,68
BP_24_2_B	woning 24	197075,70	316070,59	4,50	46,35	44,03	36,32	46,92
BP_24_2_C	woning 24	197075,70	316070,59	7,50	46,26	43,94	36,24	46,83
BP_24_3_A	woning 24	197082,50	316072,04	1,50	31,78	29,47	21,76	32,35
BP_24_3_B	woning 24	197082,50	316072,04	4,50	34,05	31,74	24,03	34,62
BP_24_3_C	woning 24	197082,50	316072,04	7,50	34,41	32,09	24,38	34,98
BP_25_1_A	woning 25	197056,21	316129,20	1,50	25,70	23,36	15,68	26,27
BP_25_1_B	woning 25	197056,21	316129,20	4,50	27,08	24,73	17,06	27,64
BP_25_1_C	woning 25	197056,21	316129,20	7,50	28,69	26,34	18,67	29,25
BP_25_2_A	woning 25	197053,80	316122,65	1,50	30,60	28,30	20,58	31,18
BP_25_2_B	woning 25	197053,80	316122,65	4,50	33,21	30,89	23,19	33,78
BP_25_2_C	woning 25	197053,80	316122,65	7,50	33,94	31,59	23,91	34,50
BP_25_3_A	woning 25	197047,06	316121,13	1,50	32,93	30,62	22,91	33,50
BP_25_3_B	woning 25	197047,06	316121,13	4,50	35,10	32,78	25,08	35,67
BP_25_3_C	woning 25	197047,06	316121,13	7,50	36,29	33,95	26,27	36,86
BP_26_1_A	woning 26	197024,80	316104,57	1,50	55,87	53,55	45,85	56,44
BP_26_1_B	woning 26	197024,80	316104,57	4,50	55,49	53,17	45,47	56,06
BP_26_1_C	woning 26	197024,80	316104,57	7,50	54,53	52,20	44,50	55,10
BP_26_2_A	woning 26	197033,83	316112,78	1,50	27,48	25,17	17,46	28,05
BP_26_2_B	woning 26	197033,83	316112,78	4,50	29,55	27,23	19,53	30,12
BP_26_2_C	woning 26	197033,83	316112,78	7,50	30,41	28,07	20,39	30,98
BP_27_1_A	woning 27	197013,30	316111,79	1,50	55,69	53,37	45,67	56,26
BP_27_1_B	woning 27	197013,30	316111,79	4,50	55,04	52,72	45,02	55,61
BP_27_1_C	woning 27	197013,30	316111,79	7,50	53,80	51,48	43,78	54,37
BP_27_2_A	woning 27	197015,74	316118,30	1,50	46,93	44,62	36,91	47,50
BP_27_2_B	woning 27	197015,74	316118,30	4,50	47,54	45,23	37,52	48,11
BP_27_2_C	woning 27	197015,74	316118,30	7,50	47,30	44,98	37,27	47,87
BP_27_3_A	woning 27	197022,48	316119,82	1,50	28,57	26,24	18,54	29,14
BP_27_3_B	woning 27	197022,48	316119,82	4,50	30,47	28,13	20,44	31,03
BP_27_3_C	woning 27	197022,48	316119,82	7,50	31,59	29,25	21,57	32,16
BP_28_1_A	woning 28	197039,67	316109,07	1,50	31,06	28,75	21,03	31,63
BP_28_1_B	woning 28	197039,67	316109,07	4,50	32,64	30,32	22,62	33,21
BP_28_1_C	woning 28	197039,67	316109,07	7,50	33,73	31,40	23,71	34,30
BP_28_2_A	woning 28	197037,23	316102,55	1,50	48,99	46,69	38,97	49,57
BP_28_2_B	woning 28	197037,23	316102,55	4,50	49,72	47,41	39,69	50,29
BP_28_2_C	woning 28	197037,23	316102,55	7,50	49,57	47,26	39,55	50,14
BP_28_3_A	woning 28	197030,49	316101,03	1,50	55,44	53,12	45,42	56,01
BP_28_3_B	woning 28	197030,49	316101,03	4,50	55,20	52,88	45,17	55,77
BP_28_3_C	woning 28	197030,49	316101,03	7,50	54,35	52,02	44,32	54,92
BP_29_1_A	woning 29	197132,51	316007,26	1,50	49,66	47,36	39,64	50,24
BP_29_1_B	woning 29	197132,51	316007,26	4,50	50,62	48,31	40,59	51,19
BP_29_1_C	woning 29	197132,51	316007,26	7,50	50,54	48,23	40,52	51,11
BP_29_2_A	woning 29	197140,18	316016,74	1,50	25,00	22,60	14,98	25,55
BP_29_2_B	woning 29	197140,18	316016,74	4,50	26,96	24,60	16,94	27,52
BP_29_2_C	woning 29	197140,18	316016,74	7,50	27,44	25,08	17,42	28,00
BP_3_1_A	woning 3	197114,32	315971,17	1,50	13,02	10,72	2,99	13,59
BP_3_1_B	woning 3	197114,32	315971,17	4,50	13,88	11,56	3,86	14,45
BP_3_1_C	woning 3	197114,32	315971,17	7,50	15,73	13,39	5,71	16,30
BP_3_2_A	woning 3	197115,87	315977,94	1,50	45,35	43,04	35,33	45,92
BP_3_2_B	woning 3	197115,87	315977,94	4,50	45,61	43,30	35,59	46,18
BP_3_2_C	woning 3	197115,87	315977,94	7,50	45,44	43,12	35,42	46,01
BP_3_3_A	woning 3	197122,43	315980,28	1,50	52,17	49,86	42,14	52,74
BP_3_3_B	woning 3	197122,43	315980,28	4,50	52,51	50,20	42,49	53,08
BP_3_3_C	woning 3	197122,43	315980,28	7,50	52,12	49,80	42,10	52,69
BP_30_1_B	woning 30	197162,81	315995,79	4,50	25,44	23,00	15,42	25,98
BP_30_1_C	woning 30	197162,81	315995,79	7,50	27,20	24,76	17,18	27,74
BP_30_2_A	woning 30	197156,97	315988,74	1,50	49,76	47,45	39,73	50,33
BP_30_2_B	woning 30	197156,97	315988,74	4,50	50,61	48,30	40,59	51,18
BP_30_2_C	woning 30	197156,97	315988,74	7,50	50,52	48,20	40,50	51,09
BP_31_1_A	woning 31	197167,45	315986,19	1,50	45,02	42,72	35,00	45,60
BP_31_1_B	woning 31	197167,45	315986,19	4,50	45,98	43,68	35,96	46,56
BP_31_1_C	woning 31	197167,45	315986,19	7,50	45,90	43,59	35,88	46,47
BP_31_2_A	woning 31	197161,99	315984,70	1,50	50,03	47,72	40,00	50,60
BP_31_2_B	woning 31	197161,99	315984,70	4,50	50,74	48,43	40,71	51,31
BP_31_2_C	woning 31	197161,99	315984,70	7,50	50,61	48,29	40,58	51,18
BP_31_3_B	woning 31	197167,74	315991,84	4,50	27,22	24,83	17,20	27,77
BP_31_3_C	woning 31	197167,74	315991,84	7,50	28,07	25,64	18,05	28,61
BP_32_1_A	woning 32	197041,16	316124,92	1,50	35,99	33,68	25,97	36,56
BP_32_1_B	woning 32	197041,16	316124,92	4,50	37,76	35,44	27,74	38,33
BP_32_1_C	woning 32	197041,16	316124,92	7,50	38,64	36,30	28,61	39,20
BP_32_2_A	woning 32	197043,56	316131,47	1,50	37,31	35,01	27,29	37,89
BP_32_2_B	woning 32	197043,56	316131,47	4,50	38,98	36,66	28,95	39,55
BP_32_2_C	woning 32	197043,56	316131,47	7,50	39,76	37,44	29,74	40,33
BP_32_3_A	woning 32	197050,31	316132,99	1,50	29,22	26,90	19,20	29,79
BP_32_3_B	woning 32	197050,31	316132,99	4,50	30,29	27,95	20,27	30,86
BP_32_3_C	woning 32	197050,31	316132,99	7,50	31,49	29,14	21,46	32,05
BP_33_1_A	woning 33	197172,08	315972,47	1,50	52,53	50,22	42,50	53,10
BP_33_1_B	woning 33	197172,08	315972,47	4,50	52,68	50,37	42,66	53,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schilterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_33_1_C	woning 33	197172,08	315972,47	7,50	52,13	49,81	42,11	52,70
BP_33_2_A	woning 33	197170,78	315978,16	1,50	47,55	45,24	37,52	48,12
BP_33_2_B	woning 33	197170,78	315978,16	4,50	48,26	45,94	38,23	48,83
BP_33_2_C	woning 33	197170,78	315978,16	7,50	48,13	45,82	38,11	48,70
BP_33_3_A	woning 33	197175,74	315981,24	1,50	24,75	22,30	14,73	25,29
BP_33_3_B	woning 33	197175,74	315981,24	4,50	27,66	25,20	17,64	28,19
BP_33_3_C	woning 33	197175,74	315981,24	7,50	30,55	28,09	20,53	31,08
BP_34_1_A	woning 34	197146,95	315996,83	1,50	49,53	47,22	39,51	50,10
BP_34_1_B	woning 34	197146,95	315996,83	4,50	50,55	48,24	40,53	51,12
BP_34_1_C	woning 34	197146,95	315996,83	7,50	50,50	48,19	40,48	51,07
BP_34_2_A	woning 34	197147,22	316002,46	1,50	43,79	41,49	33,77	44,37
BP_34_2_B	woning 34	197147,22	316002,46	4,50	45,20	42,89	35,17	45,77
BP_34_2_C	woning 34	197147,22	316002,46	7,50	45,22	42,90	35,20	45,79
BP_34_3_B	woning 34	197152,67	316003,92	4,50	25,70	23,31	15,68	26,25
BP_34_3_C	woning 34	197152,67	316003,92	7,50	26,78	24,37	16,76	27,33
BP_35_1_A	woning 35	197122,50	316015,36	1,50	50,04	47,73	40,01	50,61
BP_35_1_B	woning 35	197122,50	316015,36	4,50	50,94	48,63	40,91	51,51
BP_35_1_C	woning 35	197122,50	316015,36	7,50	50,82	48,51	40,79	51,39
BP_35_2_A	woning 35	197123,75	316022,19	1,50	44,16	41,86	34,13	44,73
BP_35_2_B	woning 35	197123,75	316022,19	4,50	45,05	42,74	35,03	45,62
BP_35_2_C	woning 35	197123,75	316022,19	7,50	45,01	42,70	34,99	45,58
BP_35_3_A	woning 35	197130,17	316024,84	1,50	25,43	23,07	15,41	25,99
BP_35_3_B	woning 35	197130,17	316024,84	4,50	25,86	23,50	15,84	26,42
BP_35_3_C	woning 35	197130,17	316024,84	7,50	25,72	23,35	15,70	26,28
BP_36_1_A	woning 36	197042,45	316098,03	1,50	51,62	49,32	41,60	52,20
BP_36_1_B	woning 36	197042,45	316098,03	4,50	52,06	49,75	42,03	52,63
BP_36_1_C	woning 36	197042,45	316098,03	7,50	51,80	49,49	41,78	52,37
BP_36_2_A	woning 36	197044,89	316104,54	1,50	43,27	40,97	33,25	43,85
BP_36_2_B	woning 36	197044,89	316104,54	4,50	43,63	41,32	33,61	44,20
BP_36_2_C	woning 36	197044,89	316104,54	7,50	43,53	41,22	33,51	44,10
BP_36_3_A	woning 36	197051,70	316105,99	1,50	20,36	17,91	10,34	20,90
BP_36_3_B	woning 36	197051,70	316105,99	4,50	22,75	20,30	12,73	23,29
BP_36_3_C	woning 36	197051,70	316105,99	7,50	24,80	22,37	14,78	25,34
BP_37_1_A	woning 37	197019,14	316108,07	1,50	55,99	53,67	45,96	56,56
BP_37_1_B	woning 37	197019,14	316108,07	4,50	55,41	53,09	45,39	55,98
BP_37_1_C	woning 37	197019,14	316108,07	7,50	54,27	51,95	44,25	54,84
BP_37_3_A	woning 37	197028,17	316116,29	1,50	27,97	25,65	17,95	28,54
BP_37_3_B	woning 37	197028,17	316116,29	4,50	30,06	27,74	20,04	30,63
BP_37_3_C	woning 37	197028,17	316116,29	7,50	31,00	28,67	20,98	31,57
BP_38_1_A	woning 38	197127,50	316011,31	1,50	49,76	47,46	39,74	50,34
BP_38_1_B	woning 38	197127,50	316011,31	4,50	50,76	48,45	40,74	51,33
BP_38_1_C	woning 38	197127,50	316011,31	7,50	50,68	48,37	40,66	51,25
BP_38_2_A	woning 38	197135,17	316020,79	1,50	25,51	23,14	15,49	26,07
BP_38_2_B	woning 38	197135,17	316020,79	4,50	26,14	23,77	16,12	26,70
BP_38_2_C	woning 38	197135,17	316020,79	7,50	26,11	23,74	16,09	26,67
BP_39_1_A	woning 10	197109,07	315974,90	1,50	41,78	39,47	31,76	42,35
BP_39_2_A	woning 10	197105,48	315975,86	1,50	22,09	19,82	12,07	22,68
BP_4_1_A	woning 4	197060,74	316083,92	1,50	50,19	47,88	40,16	50,76
BP_4_1_B	woning 4	197060,74	316083,92	4,50	50,87	48,56	40,84	51,44
BP_4_1_C	woning 4	197060,74	316083,92	7,50	50,78	48,47	40,76	51,35
BP_4_2_A	woning 4	197062,02	316089,43	1,50	44,86	42,55	34,84	45,43
BP_4_2_B	woning 4	197062,02	316089,43	4,50	45,14	42,82	35,12	45,71
BP_4_2_C	woning 4	197062,02	316089,43	7,50	45,12	42,80	35,10	45,69
BP_4_3_B	woning 4	197067,69	316089,91	4,50	28,87	26,55	18,85	29,44
BP_4_3_C	woning 4	197067,69	316089,91	7,50	26,82	24,43	16,80	27,37
BP_40_1_A	woning 16	197100,67	315980,14	1,50	20,81	18,52	10,78	21,39
BP_41_1_A	woning 18	197095,86	315984,42	1,50	21,13	18,85	11,11	21,71
BP_42_1_A	woning 55	197022,96	316050,49	1,50	28,21	25,91	18,18	28,78
BP_43_1_A	woning 72	197018,70	316055,33	1,50	29,00	26,71	18,97	29,58
BP_44_1_A	woning 44	197078,24	316000,42	1,50	20,55	18,26	10,53	21,13
BP_44_1_B	woning 44	197078,24	316000,42	4,50	20,70	18,37	10,68	21,27
BP_44_1_C	woning 44	197078,24	316000,42	7,50	22,33	20,00	12,30	22,90
BP_44_2_A	woning 44	197087,33	316008,56	1,50	50,55	48,24	40,52	51,12
BP_44_2_B	woning 44	197087,33	316008,56	4,50	51,19	48,88	41,17	51,76
BP_44_2_C	woning 44	197087,33	316008,56	7,50	51,07	48,75	41,04	51,64
BP_45_1_A	woning 6	197144,30	315941,80	1,50	16,12	13,85	6,10	16,71
BP_45_2_A	woning 6	197147,77	315940,71	1,50	41,50	39,19	31,48	42,07
BP_46_1_A	woning 7	197129,87	315954,64	1,50	15,86	13,59	5,84	16,45
BP_46_2_A	woning 7	197128,44	315958,03	1,50	40,65	38,34	30,62	41,22
BP_47_1_B	woning 47	197093,24	315991,17	4,50	16,35	14,04	6,32	16,92
BP_47_1_C	woning 47	197093,24	315991,17	7,50	18,22	15,91	8,20	18,79
BP_47_2_A	woning 47	197093,73	315996,71	1,50	44,45	42,15	34,43	45,03
BP_47_2_B	woning 47	197093,73	315996,71	4,50	45,08	42,77	35,06	45,65
BP_47_2_C	woning 47	197093,73	315996,71	7,50	45,01	42,69	34,99	45,58
BP_47_3_A	woning 47	197099,16	315997,81	1,50	50,63	48,33	40,61	51,21
BP_47_3_B	woning 47	197099,16	315997,81	4,50	51,27	48,96	41,25	51,84
BP_47_3_C	woning 47	197099,16	315997,81	7,50	51,10	48,78	41,07	51,67
BP_48_1_A	woning 8	197139,49	315946,08	1,50	15,38	13,11	5,35	15,96
BP_49_1_A	woning 47	197091,05	315988,70	1,50	20,22	17,93	10,20	20,80
BP_49_2_A	woning 47	197089,74	315992,23	1,50	40,07	37,77	30,05	40,65
BP_5_1_A	woning 5	197046,69	316093,12	1,50	52,27	49,96	42,24	52,84
BP_5_1_B	woning 5	197046,69	316093,12	4,50	52,63	50,32	42,61	53,20
BP_5_1_C	woning 5	197046,69	316093,12	7,50	52,33	50,02	42,31	52,90
BP_5_2_A	woning 5	197055,93	316101,08	1,50	22,35	19,95	12,33	22,90
BP_5_2_B	woning 5	197055,93	316101,08	4,50	24,95	22,56	14,92	25,50
BP_5_2_C	woning 5	197055,93	316101,08	7,50	26,65	24,25	16,63	27,20
BP_50_1_A	woning 30	197164,63	315998,24	1,50	29,73	27,39	19,71	30,30
BP_51_1_A	woning 31	197171,22	315990,86	1,50	41,07	38,77	31,05	41,65
BP_51_2_A	woning 31	197169,64	315994,20	1,50	26,03	23,63	16,01	26,58
BP_52_1_A	woning 1	197074,21	316086,97	1,50	24,02	21,65	14,00	24,58
BP_53_1_A	woning 17	197078,45	316082,05	1,50	26,00	23,66	15,97	26,56
BP_53_2_A	woning 17	197079,48	316078,52	1,50	40,97	38,67	30,95	41,55
BP_54_1_A	woning 4	197066,56	316093,35	1,50	41,23	38,92	31,21	41,80
BP_54_2_A	woning 4	197069,98	316091,88	1,50	23,68	21,30	13,66	24,24
BP_55_1_B	woning 55	197025,31	316052,57	4,50	28,90	26,61	18,88	29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schilterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_55_1_C	woning 55	197025,31	316052,57	7,50	30,42	28,11	20,40	30,99
BP_55_2_A	woning 55	197032,11	316058,55	1,50	47,56	45,26	37,53	48,13
BP_55_2_B	woning 55	197032,11	316058,55	4,50	49,05	46,74	39,03	49,62
BP_55_2_C	woning 55	197032,11	316058,55	7,50	49,16	46,85	39,14	49,73
BP_56_1_A	woning 56	197057,60	316032,83	1,50	48,13	45,83	38,11	48,71
BP_56_1_B	woning 56	197057,60	316032,83	4,50	49,29	46,98	39,26	49,86
BP_56_1_C	woning 56	197057,60	316032,83	7,50	49,35	47,04	39,33	49,92
BP_56_2_A	woning 56	197055,24	316026,29	1,50	43,17	40,87	33,15	43,75
BP_56_2_B	woning 56	197055,24	316026,29	4,50	45,15	42,84	35,13	45,72
BP_56_2_C	woning 56	197055,24	316026,29	7,50	45,32	43,01	35,30	45,89
BP_56_3_A	woning 56	197048,47	316024,73	1,50	24,02	21,73	14,00	24,60
BP_56_3_B	woning 56	197048,47	316024,73	4,50	23,82	21,50	13,79	24,39
BP_56_3_C	woning 56	197048,47	316024,73	7,50	24,93	22,63	14,91	25,51
BP_57_1_A	woning 69	197027,21	316045,66	1,50	28,68	26,39	18,65	29,26
BP_57_2_A	woning 69	197030,65	316044,27	1,50	38,16	35,87	28,14	38,74
BP_58_1_A	woning 70	197014,45	316060,16	1,50	30,46	28,17	20,44	31,04
BP_58_2_A	woning 70	197013,51	316063,76	1,50	44,37	42,06	34,35	44,94
BP_59_1_A	woning 67	197159,62	316002,28	1,50	27,25	24,89	17,23	27,81
BP_6_1_A	woning 6	197151,76	315945,19	1,50	43,25	40,93	33,22	43,82
BP_6_1_B	woning 6	197151,76	315945,19	4,50	44,90	42,58	34,88	45,47
BP_6_1_C	woning 6	197151,76	315945,19	7,50	45,11	42,78	35,09	45,68
BP_6_2_B	woning 6	197146,17	315943,90	4,50	12,43	10,07	2,41	12,99
BP_6_2_C	woning 6	197146,17	315943,90	7,50	14,57	12,19	4,55	15,13
BP_6_3_A	woning 6	197152,41	315950,91	1,50	48,47	46,17	38,45	49,05
BP_6_3_B	woning 6	197152,41	315950,91	4,50	49,54	47,23	39,51	50,11
BP_6_3_C	woning 6	197152,41	315950,91	7,50	49,60	47,28	39,58	50,17
BP_60_1_A	woning 34	197150,98	316007,13	1,50	40,05	37,75	30,02	40,62
BP_60_2_A	woning 34	197154,60	316006,33	1,50	28,15	25,80	18,12	28,71
BP_61_1_A	woning 64	197134,68	315950,36	1,50	16,42	14,15	6,40	17,01
BP_62_1_A	woning 62	197039,92	316034,36	1,50	23,58	21,29	13,55	24,16
BP_62_1_B	woning 62	197039,92	316034,36	4,50	25,06	22,75	15,03	25,63
BP_62_1_C	woning 62	197039,92	316034,36	7,50	26,29	23,98	16,27	26,86
BP_62_2_A	woning 62	197049,05	316042,46	1,50	48,12	45,82	38,10	48,70
BP_62_2_B	woning 62	197049,05	316042,46	4,50	49,27	46,96	39,24	49,84
BP_62_2_C	woning 62	197049,05	316042,46	7,50	49,32	47,01	39,30	49,89
BP_63_1_A	woning 63	197181,81	315978,70	1,50	24,10	21,64	14,08	24,63
BP_63_1_B	woning 63	197181,81	315978,70	4,50	26,66	24,18	16,65	27,19
BP_63_1_C	woning 63	197181,81	315978,70	7,50	30,30	27,81	20,28	30,83
BP_63_2_A	woning 63	197183,11	315973,01	1,50	48,14	45,83	38,11	48,71
BP_63_2_B	woning 63	197183,11	315973,01	4,50	48,47	46,16	38,45	49,04
BP_63_2_C	woning 63	197183,11	315973,01	7,50	48,15	45,83	38,12	48,72
BP_63_3_A	woning 63	197178,15	315969,94	1,50	52,92	50,61	42,90	53,49
BP_63_3_B	woning 63	197178,15	315969,94	4,50	52,99	50,68	42,97	53,56
BP_63_3_C	woning 63	197178,15	315969,94	7,50	52,37	50,05	42,35	52,94
BP_64_1_B	woning 64	197136,60	315952,53	4,50	12,62	10,31	2,59	13,19
BP_64_1_C	woning 64	197136,60	315952,53	7,50	13,63	11,30	3,60	14,20
BP_64_2_A	woning 64	197142,79	315959,48	1,50	49,52	47,22	39,50	50,10
BP_64_2_B	woning 64	197142,79	315959,48	4,50	50,29	47,98	40,27	50,86
BP_64_2_C	woning 64	197142,79	315959,48	7,50	50,23	47,91	40,21	50,80
BP_65_1_A	woning 65	197044,20	316029,54	1,50	23,85	21,56	13,83	24,43
BP_65_1_B	woning 65	197044,20	316029,54	4,50	23,85	21,53	13,82	24,42
BP_65_1_C	woning 65	197044,20	316029,54	7,50	25,17	22,86	15,14	25,74
BP_65_2_A	woning 65	197053,32	316037,64	1,50	48,01	45,71	37,98	48,58
BP_65_2_B	woning 65	197053,32	316037,64	4,50	49,16	46,85	39,13	49,73
BP_65_2_C	woning 65	197053,32	316037,64	7,50	49,21	46,90	39,19	49,78
BP_66_1_A	woning 66	197145,19	316012,70	1,50	27,08	24,73	17,06	27,64
BP_66_1_B	woning 66	197145,19	316012,70	4,50	28,95	26,61	18,93	29,52
BP_66_1_C	woning 66	197145,19	316012,70	7,50	26,94	24,57	16,92	27,50
BP_66_2_A	woning 66	197143,94	316005,86	1,50	43,33	41,03	33,31	43,91
BP_66_2_B	woning 66	197143,94	316005,86	4,50	44,95	42,65	34,93	45,53
BP_66_2_C	woning 66	197143,94	316005,86	7,50	45,09	42,78	35,07	45,66
BP_66_3_A	woning 66	197137,52	316003,21	1,50	49,59	47,29	39,57	50,17
BP_66_3_B	woning 66	197137,52	316003,21	4,50	50,58	48,27	40,56	51,15
BP_66_3_C	woning 66	197137,52	316003,21	7,50	50,51	48,19	40,48	51,08
BP_67_1_A	woning 67	197151,96	315992,79	1,50	49,57	47,27	39,55	50,15
BP_67_1_B	woning 67	197151,96	315992,79	4,50	50,52	48,21	40,50	51,09
BP_67_1_C	woning 67	197151,96	315992,79	7,50	50,47	48,16	40,45	51,04
BP_67_2_B	woning 67	197157,69	315999,89	4,50	25,01	22,58	14,99	25,55
BP_67_2_C	woning 67	197157,69	315999,89	7,50	27,25	24,84	17,23	27,80
BP_68_1_A	woning 68	197035,65	316039,18	1,50	22,94	20,64	12,92	23,52
BP_68_1_B	woning 68	197035,65	316039,18	4,50	28,31	26,02	18,29	28,89
BP_68_1_C	woning 68	197035,65	316039,18	7,50	29,43	27,13	19,41	30,01
BP_68_2_A	woning 68	197038,01	316045,71	1,50	41,89	39,59	31,87	42,47
BP_68_2_B	woning 68	197038,01	316045,71	4,50	43,30	40,99	33,28	43,87
BP_68_2_C	woning 68	197038,01	316045,71	7,50	43,50	41,19	33,48	44,07
BP_68_3_A	woning 68	197044,77	316047,27	1,50	48,22	45,92	38,19	48,79
BP_68_3_B	woning 68	197044,77	316047,27	4,50	49,41	47,10	39,39	49,98
BP_68_3_C	woning 68	197044,77	316047,27	7,50	49,48	47,17	39,46	50,05
BP_69_1_A	woning 69	197035,16	316048,23	1,50	41,53	39,24	31,51	42,11
BP_69_1_B	woning 69	197035,16	316048,23	4,50	43,20	40,89	33,17	43,77
BP_69_1_C	woning 69	197035,16	316048,23	7,50	43,33	41,02	33,31	43,90
BP_69_2_B	woning 69	197029,56	316047,73	4,50	27,95	25,66	17,93	28,53
BP_69_2_C	woning 69	197029,56	316047,73	7,50	29,43	27,11	19,40	30,00
BP_69_3_A	woning 69	197036,37	316053,72	1,50	47,45	45,15	37,42	48,02
BP_69_3_B	woning 69	197036,37	316053,72	4,50	48,90	46,60	38,88	49,48
BP_69_3_C	woning 69	197036,37	316053,72	7,50	49,03	46,72	39,00	49,60
BP_7_1_B	woning 7	197131,82	315956,84	4,50	8,81	6,48	-1,21	9,38
BP_7_1_C	woning 7	197131,82	315956,84	7,50	12,64	10,26	2,62	13,20
BP_7_2_A	woning 7	197132,42	315962,51	1,50	44,81	42,50	34,78	45,38
BP_7_2_B	woning 7	197132,42	315962,51	4,50	45,56	43,25	35,54	46,13
BP_7_2_C	woning 7	197132,42	315962,51	7,50	45,66	43,34	35,64	46,23
BP_7_3_A	woning 7	197137,98	315963,76	1,50	49,77	47,47	39,75	50,35
BP_7_3_B	woning 7	197137,98	315963,76	4,50	50,40	48,09	40,37	50,97
BP_7_3_C	woning 7	197137,98	315963,76	7,50	50,25	47,93	40,23	50,82
BP_70_1_B	woning 70	197016,81	316062,24	4,50	31,73	29,43	21,71	32,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 211030 model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schilterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BP_70_1_C	woning 70	197016,81	316062,24	7,50	32,63	30,31	22,61	33,20
BP_70_2_A	woning 70	197018,02	316067,73	1,50	45,67	43,36	35,65	46,24
BP_70_2_B	woning 70	197018,02	316067,73	4,50	47,04	44,73	37,02	47,61
BP_70_2_C	woning 70	197018,02	316067,73	7,50	47,14	44,82	37,12	47,71
BP_70_3_A	woning 70	197023,60	316068,22	1,50	48,39	46,09	38,37	48,97
BP_70_3_B	woning 70	197023,60	316068,22	4,50	49,72	47,41	39,69	50,29
BP_70_3_C	woning 70	197023,60	316068,22	7,50	49,78	47,47	39,76	50,35
BP_71_1_A	woning 71	197119,16	315966,85	1,50	12,34	10,04	2,32	12,92
BP_71_1_B	woning 71	197119,16	315966,85	4,50	13,08	10,75	3,06	13,65
BP_71_1_C	woning 71	197119,16	315966,85	7,50	15,43	13,07	5,41	15,99
BP_71_2_A	woning 71	197127,27	315975,96	1,50	51,86	49,55	41,83	52,43
BP_71_2_B	woning 71	197127,27	315975,96	4,50	52,27	49,95	42,24	52,84
BP_71_2_C	woning 71	197127,27	315975,96	7,50	51,92	49,60	41,90	52,49
BP_72_1_B	woning 72	197021,06	316057,41	4,50	29,83	27,54	19,80	30,41
BP_72_1_C	woning 72	197021,06	316057,41	7,50	31,10	28,79	21,08	31,67
BP_72_2_A	woning 72	197027,86	316063,39	1,50	47,84	45,54	37,82	48,42
BP_72_2_B	woning 72	197027,86	316063,39	4,50	49,31	47,00	39,28	49,88
BP_72_2_C	woning 72	197027,86	316063,39	7,50	49,40	47,09	39,38	49,97
BP_8_1_B	woning 8	197141,38	315948,21	4,50	13,03	10,71	3,01	13,60
BP_8_1_C	woning 8	197141,38	315948,21	7,50	14,29	11,94	4,26	14,85
BP_8_2_A	woning 8	197147,60	315955,20	1,50	48,93	46,63	38,91	49,51
BP_8_2_B	woning 8	197147,60	315955,20	4,50	49,87	47,56	39,84	50,44
BP_8_2_C	woning 8	197147,60	315955,20	7,50	49,87	47,56	39,85	50,44
BP_9_1_A	woning 9	197132,12	315971,65	1,50	51,57	49,27	41,55	52,15
BP_9_1_B	woning 9	197132,12	315971,65	4,50	52,01	49,70	41,99	52,58
BP_9_1_C	woning 9	197132,12	315971,65	7,50	51,70	49,39	41,68	52,27
BP_9_2_A	woning 9	197130,56	315964,87	1,50	44,58	42,27	34,55	45,15
BP_9_2_B	woning 9	197130,56	315964,87	4,50	45,06	42,75	35,04	45,63
BP_9_2_C	woning 9	197130,56	315964,87	7,50	44,98	42,67	34,96	45,55
BP_9_3_A	woning 9	197124,01	315962,54	1,50	12,24	9,93	2,21	12,81
BP_9_3_B	woning 9	197124,01	315962,54	4,50	15,14	12,85	5,12	15,72
BP_9_3_C	woning 9	197124,01	315962,54	7,50	16,84	14,52	6,82	17,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen