Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Rapport

Aveco de Bondt BV
Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 548 85 33 33
www.avecodebondt.nl

Akoestisch onderzoek Koudasfalt Staphorst

project	KMA Koudasfalt Staphorst
projectnummer	190520
projectleider	Mark Passtoors
opdrachtgever	KWS Infra bv - Leek
postadres	Postbus 122
	9350 AC LEEK
contactpersoon	J. Engelhard
status	Definitief
auteur	Melvyn van der Sleen
paraaf	
gecontroleerd	Mark Passtoors

datum	25 juni 2021
referentie	190520_R_MVDSN_0105

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

2 Beoordelingskader 5

3 Werkwijze akoestisch onderzoek 6
3.1 Geluidsmeting en bronvermogens 6
3.2 Locatie van de inrichting 6
3.3 Beoordelingspunten 7
3.4 Wijzigingen gebouwen rekenmodellen 7

4 Berekeningen en resultaten 10
4.1 Rekenmethode 10
4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie 10
4.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks 10
4.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks + eindsilo's 11

5 Samenvatting en conclusie 12

Bijlagen:

Bijlage 1 Situatie en terreinindeling
Bijlage 2 Bronvermogenberekeningen
Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau


1 Inleiding

Koudasfalt Staphorst (KAS) is gevestigd op Leenders 3 in Staphorst. Door de jaren heen zijn enkele onderdelen van machines en materieel vervangen of vernieuwd. Op het terrein is de opstelling van de voordoseurs van de minerale grondstoffen gedraaid, waardoor enkele rijroutes op het terrein zijn gewijzigd.

Daarnaast is KAS voornemens om de opslag van asfaltgranulaat te overkappen. Het dak van de overkapping zal worden voorzien van zonnepanelen. In de wanden van de overkapping zijn drie openingen aan de noord-, oost- en westzijde opgenomen voor het aan- en afvoeren van asfaltgranulaat. In de memo 190522_Koudasfalt Staphorst_MEM geluid, AdB-190521, def01 is de akoestische invloed van de overkapping weergegeven.

Op 8 juni 2021 zijn onder representatieve bedrijfsomstandigheden geluidsmetingen uitgevoerd.

Figuur 1.1: Situatie en terreinindeling Actualisatie

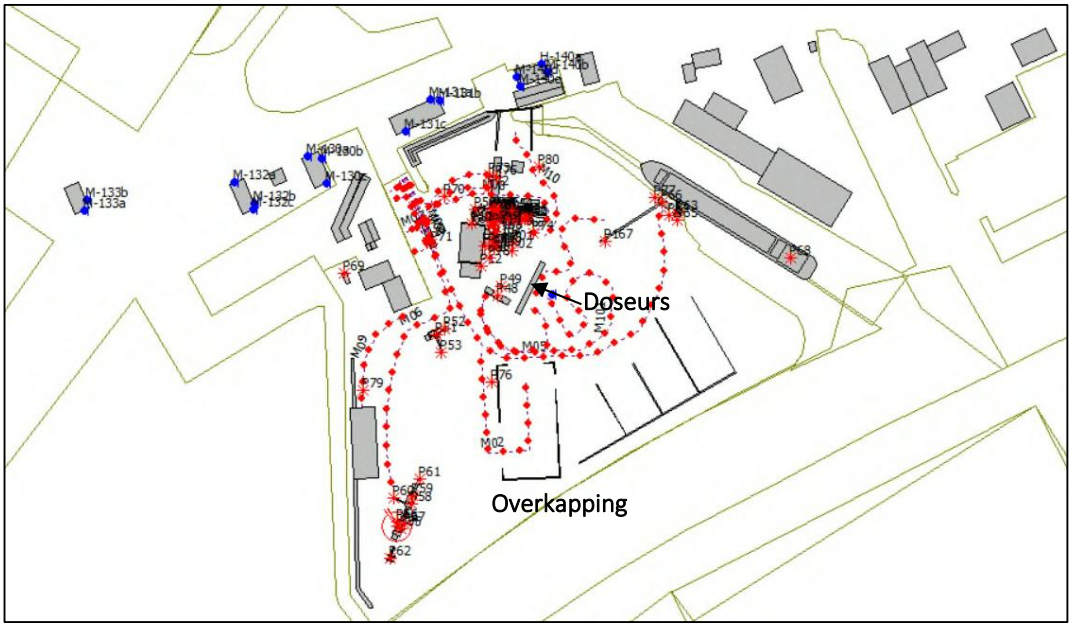

Het doel van dit akoestisch onderzoek is tweeledig. Allereerst is de akoestische situatie geactualiseerd met de huidige bronvermogens. In de actualisatie is de invloed van de nog te bouwen overkapping reeds meegenomen (figuur 1.1). Daarna wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst. In de toekomstige situatie is de akoestische invloed van het plaatsen van 4 nieuwe bitumentanks, nieuwe eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte inzichtelijk gemaakt. In figuur 1.2 is de eindsituatie weergegeven. In de berekeningen is zowel rekening gehouden met alleen het plaatsen van de tanks (zonder nieuwe eindsilo's) alsook de eindsituatie.


De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot significant andere maximale geluidsniveaus. De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door vrachtwagens van derden. Het maximale geluidniveau L_{Amax} (piekniveau) is in de onderhavige situatie niet verder beoordeeld.

De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein “Oevers”. De wijzigingen die plaatsvinden binnen de inrichting moeten worden getoetst aan de geluidvoorschriften in de vigerende vergunning. Daarnaast dient de zonebeheerder, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, te toetsen of de wijzigingen binnen de inrichting akoestisch inpasbaar zijn.

De volgende uitgangspunten en gegevens zijn gehanteerd:

- Het akoestisch rekenmodel is aangeleverd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, als zonebeheerder voor het industrieterrein “Oevers” (GMproject Koudasfalt Staphorst (Aveco De Bondt).zip, d.d. 4 juni 2021);
- De modellering van de overkapping is gebaseerd op de Memo 190522_Koudasfalt Staphorst_MEM geluid, AdB-190521, def01;
- Tekening terreininrichting, Jensen – Bouwkunde, werknummer 21-04, d.d. 21 juni 2021;
- Lay-out asfaltvoorraadsilo’s, tekeningnummer PLN852-0, d.d. 1 december 2020;
- Geluidsmetingen uitgevoerd onder representatieve bedrijfsomstandigheden op 8 juni 2021;
- De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 met behulp van het rekensoftware GeoMilieu, versie 5.21.

Figuur 1.2: Situatie en terreinindeling Actualisatie, bitumentanks en eindsilo’s

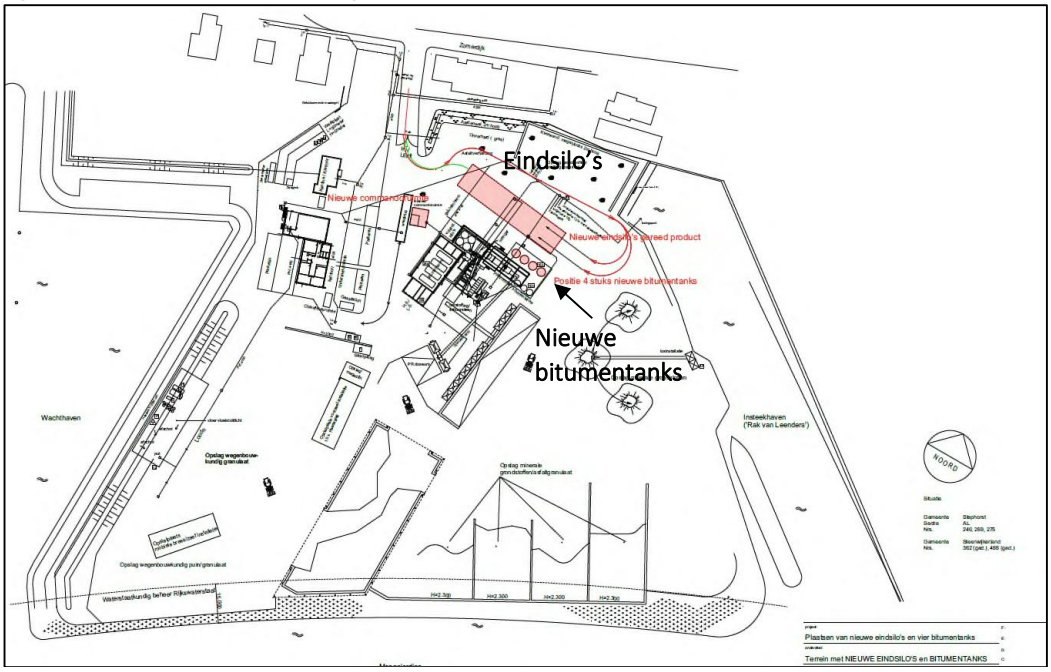

2 Beoordelingskader

KAS heeft een vigerende vergunning (kenmerk 2009/0180243). Hierin zijn geluid-voorschriften opgenomen. In voorschrift 7.2.1 is opgenomen dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ op een beoordelingshoogte van 5 meter niet meer mag bedragen dan:

Tabel 2: Vergunde geluidvoorschriften langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Punt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Vergunning	Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
1	M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	60	55	50
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	54	50	45
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	53	50	45
011	011_A	Zonebewakingspunt 11	48	42	37
012	012_A	Zonebewakingspunt 12	44	34	29
013	013_A	Zonebewakingspunt 13	42	33	28
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	47	42	37
M-129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	47	42	37
M-132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	55	47	42

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot significant andere maximale geluidsniveaus. De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door vrachtwagens van derden. Het maximale geluidniveau L_{Amax} (piekniveau) is in de onderhavige situatie niet verder beoordeeld.

3 Werkwijze akoestisch onderzoek

3.1 Geluidsmeting en bronvermogens

De metingen zijn uitgevoerd op 8 juni 2021. De geluidmetingen zijn verricht conform de "Handleiding rekenen meten industrielawaai" (HMRI 1999). Tijdens de metingen is gebruik gemaakt van meetapparatuur zoals weergegeven in tabel 3.1.1. In bijlage 2 zijn de bronvermogenberekeningen weergegeven.

Tabel 3.1.1: Meetapparatuur

Benaming	Fabricaat	Type
Geluidniveaumeter	Rion	NA-28
Akoestische kalibrator	Rion	NC-74
Microfoon	Rion	UC-59
Digitale afstandsmeter	Bushnell	1300

De afzonderlijk gemeten bronnen zijn de:

- Droogtrommel en overstort (bron P05 t/m P09)
- Warme ladder (bron P13 t/m P17)
- Aandrijving transportband (bron P67)
- Nieuwe shovel Liebherr (bron M01)

Tabel 3.1.2: Nieuw gemeten geluidbronnen

Geluidbron	L_{WR} [dB(A)][1]	Bedrijfsduur/aantallen		
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur
P105 -P108 Droogtrommel 1/4e deel	101	12 uur	4 uur	2,5 uur
P109 overstort transportband	92	12 uur	4 uur	2,5 uur
P113 Top warme ladder	99	12 uur	4 uur	2,5 uur
P114 - P117 warme ladder wand 1/4e deel	96	12 uur	4 uur	2,5 uur
M101 Shovel Liebherr	101	132 ritten	44 ritten	28 ritten


1 Geluidvermogenniveau op basis van metingen

De rijroutes van de shovel en vrachtwagens is aangepast naar de nieuwe situaties. De bronvermogens van de nieuw ingemeten bronnen zijn ingevoerd. De bronvermogens van de vrachtwagens van derden is aangepast van 105 dB(A) naar 103 dB(A). De reden hiervoor is dat het wagenpark in Nederland in de laatste decennia aanzienlijk stiller is geworden. De overige bronnen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontvangen rekenmodel. In bijlage 3 zijn de ingevoerde bronnen weergegeven.

3.2 Locatie van de inrichting

De inrichting bevindt zich op de Leenders 3 te Staphorst op het gezoneerde industrieterrein "Oevers". In figuur 3.2 en in bijlage 1 is de locatie op het industrieterrein weergegeven.


Figuur 3.2: Ligging inrichting en directe omgeving

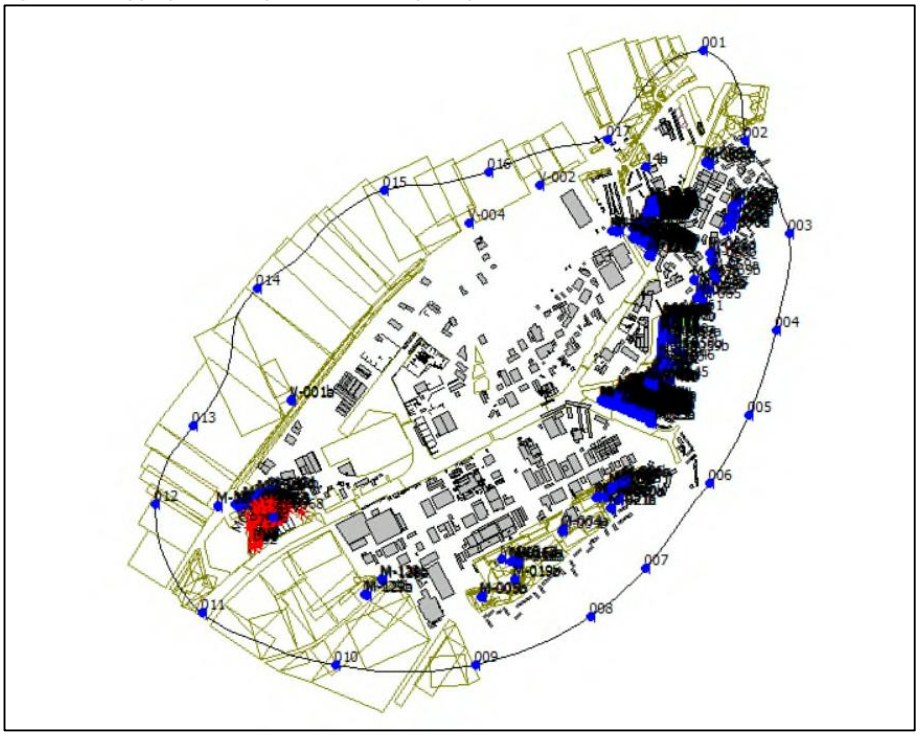

3.3 Beoordelingspunten

De beoordeling van de geluidniveaus vindt plaats op de beoordelingspunten zoals ontvangen in het zonebewakingsmodel.

Figuur 3.3: Ligging beoordelingspunten in de directe omgeving

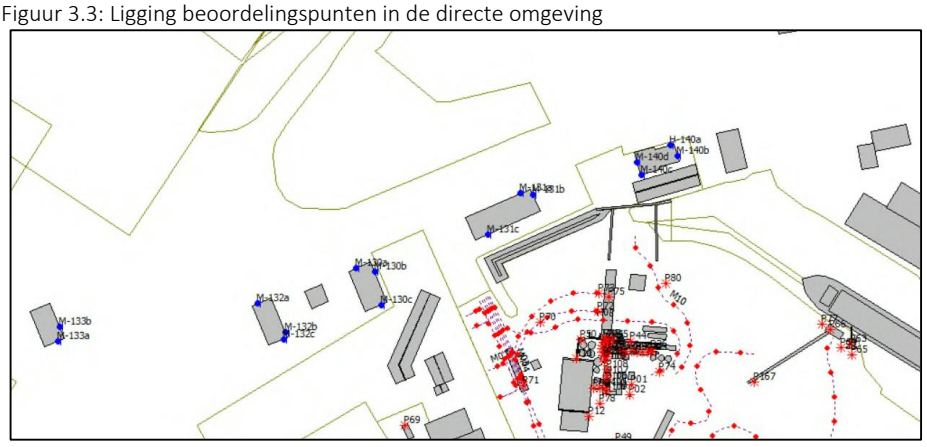


3.4 Wijzigingen gebouwen rekenmodellen

De invoergegevens voor de diverse rekenmodellen van de gebouwen is op enkele punten gewijzigd. In deze paragraaf wordt per rekenmodel aangegeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het ontvangen rekenmodel van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Model Actualisatie

- Gebouw K116 Doseurs minerale grondstoffen is gedraaid;
- Gebouw K117 Doseurs minerale grondstoffen is verwijderd.


Figuur 3.4.1 gewijzigde gebouwen model actualisatie

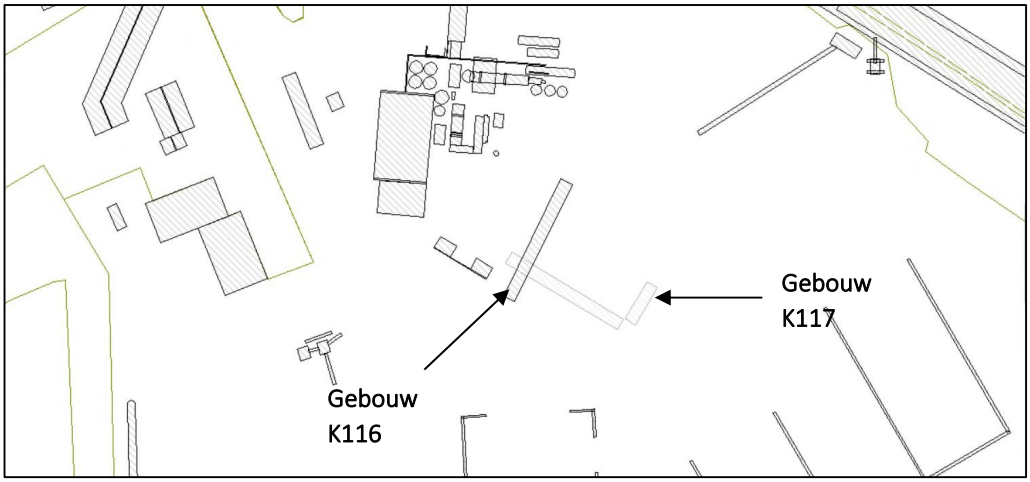

Model Actualisatie + bitumentanks

- Gebouw K116 Doseurs minerale grondstoffen is gedraaid;
- Gebouw K117 Doseurs minerale grondstoffen is verwijderd;
- Gebouw K140 t/m K143 Bitumentank nieuw is toegevoegd.


Figuur 3.4.2 gewijzigde gebouwen model actualisatie + bitumentanks

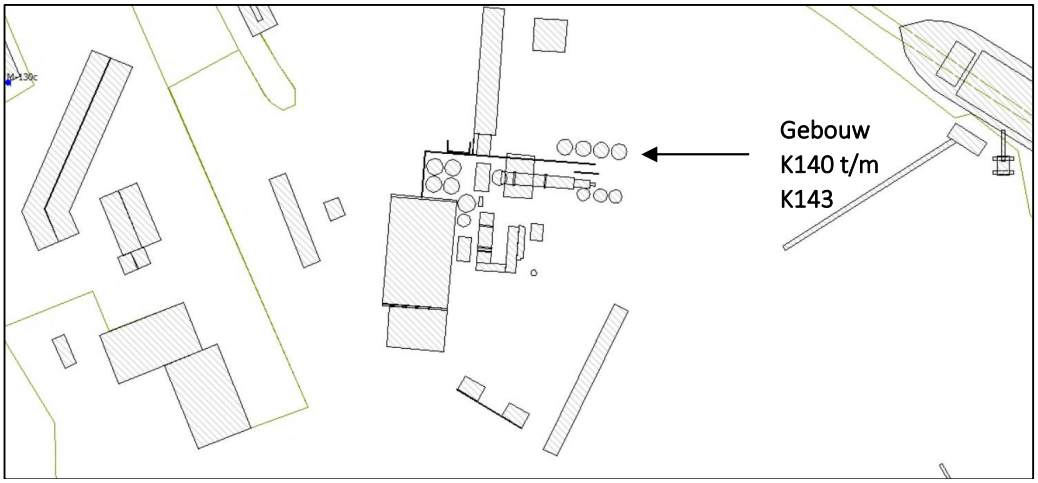

Model Actualisatie + bitumentanks + eindsilo's

- Gebouw K116 Doseurs minerale grondstoffen is gedraaid;
- Gebouw K117 Doseurs minerale grondstoffen is verwijderd;
- Gebouw K140 t/m K143 Bitumentank nieuw is toegevoegd;
- Gebouw K144 Nieuwe eindsilo's is toegevoegd;
- Gebouw K145 Opvoerbaan nieuwe eindsilo's is toegevoegd;
- Gebouw K146 en 147 Nieuwe eindsilo's laag deel is toegevoegd;
- Gebouw K016 Nieuwe commandoruimte is verplaatst en gedraaid.

Figuur 3.4.3 gewijzigde gebouwen model actualisatie + bitumentanks + eindsilo's

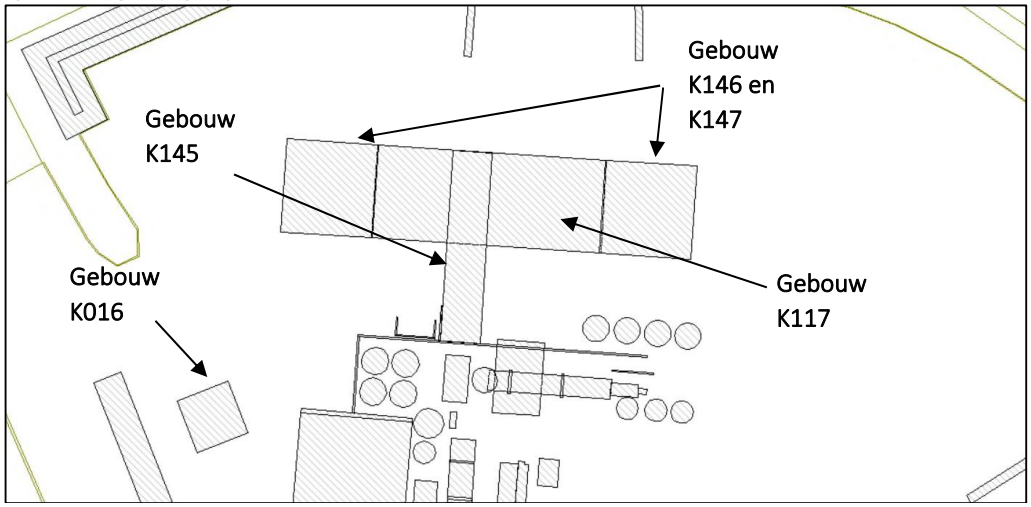

In bijlage 3 zijn de alle ingevoerde objecten weergegeven.

4 Berekeningen en resultaten

4.1 Rekenmethode

De geluidsoverdracht naar de omgeving is berekend met het computerprogramma Geomilieu versie 5.21, conform de Handleiding rekenen en meten industrielawaai, 1999 methode II.8. In dit overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, reflectie tegen obstakels, afscherming door obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

In het rekenmodel zijn de lokale maaiveldhoogtes uit het Actueel Hoogtebestand Nederland verwerkt. De in het rekenmodel ingevoerde gebouwen, hoogtelijnen en bodemgebieden zijn conform het aangeleverde rekenmodel. De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.

Op basis van de aangeleverde gegevens, recent uitgevoerde geluidsmetingen en op basis van kentallen en bureau-ervaringscijfers van geluidvermogenniveaus is een prognose gemaakt van de te verwachten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$).

4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie

In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beschouwd in de geactualiseerde situatie. In de tabel zijn de vergunningspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 4.2: Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau actualisatie;

Punt vergunning	Punt model	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
			Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur
1	M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	58 [60]	53 [55]	48 [50]
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	53 [54]	48 [50]	43 [45]
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	51 [53]	49 [50]	44 [45]
011	011_A	Zonebewakingspunt 11	48 [48]	41 [42]	36 [37]
012	012_A	Zonebewakingspunt 12	44 [44]	33 [34]	28 [29]
013	013_A	Zonebewakingspunt 13	42 [42]	31 [33]	26 [28]
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	46 [47]	40 [42]	36 [37]
M-129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	46 [47]	40 [42]	36 [37]
M-132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	55 [55]	46 [47]	41 [42]

- Niet van toepassing

[-] Waarden vigerende vergunning

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in de geactualiseerde situatie voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.

4.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks

In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beschouwd voor de situatie waarin alleen de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst. In de tabel zijn de vergunningspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 4.3: Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau actualisatie + bit. tanks;

Punt vergunning	Punt model	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
			Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur
1	M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	58 [60]	53 [55]	48 [50]
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	53 [54]	48 [50]	43 [45]
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	51 [53]	49 [50]	44 [45]
011	011_A	Zonebewakingspunt 11	48 [48]	41 [42]	36 [37]
012	012_A	Zonebewakingspunt 12	44 [44]	33 [34]	28 [29]
013	013_A	Zonebewakingspunt 13	42 [42]	31 [33]	26 [28]
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	46 [47]	40 [42]	36 [37]
M-129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	46 [47]	40 [42]	36 [37]
M-132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	55 [55]	46 [47]	41 [42]

- Niet van toepassing

[-] Waarden vigerende vergunning

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ de situatie waarin alleen de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.

4.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks + eindsilo's

In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beschouwd voor de situatie waarin zowel de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst als ook een nieuw gebouw voor de eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte. In de tabel zijn de vergunningspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 4.4: Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau actualisatie + bit. tanks + eindsilo's;

Punt vergunning	Punt model	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
			Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur
1	M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	58 [60]	53 [55]	48 [50]
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	53 [54]	48 [50]	43 [45]
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	51 [53]	48 [50]	44 [45]
011	011_A	Zonebewakingspunt 11	48 [48]	41 [42]	36 [37]
012	012_A	Zonebewakingspunt 12	44 [44]	33 [34]	28 [29]
013	013_A	Zonebewakingspunt 13	42 [42]	31 [33]	26 [28]
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	46 [47]	40 [42]	36 [37]
M-129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	46 [47]	40 [42]	36 [37]
M-132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	55 [55]	46 [47]	41 [42]

- Niet van toepassing

[-] Waarden vigerende vergunning

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voor de situatie waarin zowel de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst als ook een nieuw gebouw voor de eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.

5 Samenvatting en conclusie

Koudasfalt Staphorst (KAS) is gevestigd op Leenders 3 in Staphorst. Door de jaren heen zijn enkele onderdelen van machines en materieel vervangen of vernieuwd. Op het terrein is de opstelling van de voordoseurs van de minerale grondstoffen gedraaid, waardoor enkele rijroutes op het terrein zijn gewijzigd.

Daarnaast is KAS voornemens om de opslag van asfaltgranulaat te overkappen. Voor de overkapping is al een Omgevingsvergunning verleend.

Op 8 juni 2021 zijn onder representatieve bedrijfsomstandigheden geluidsmetingen uitgevoerd.

Het doel van het akoestisch onderzoek is tweeledig. Allereerst is de akoestische situatie geactualiseerd met de huidige bronvermogens. In de actualisatie is de invloed van de nog te bouwen overkapping reeds meegenomen. Daarna is een doorkijk gegeven naar de toekomst. In de toekomstige situatie is de akoestische invloed van het plaatsen van 4 nieuwe bitumentanks, nieuwe eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte inzichtelijk gemaakt.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in alle drie beschouwde situaties (geactualiseerde situatie, situatie met bitumentanks en situatie met bitumentanks en eindsilo's) voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.


Maximale geluidniveaus

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot significant andere maximale geluidsniveaus. De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door vrachtwagens van derden. Het maximale geluidniveau L_{Amax} (piekniveau) is in de onderhavige situatie niet verder beoordeeld.

De wijzigingen lijken akoestisch inpasbaar te zijn op basis van het aangeleverde zonemodel. De zonebeheerder dient de formele toetsing voor de inpasbaarheid uit te voeren. Hiervoor is het aangepaste akoestische rekenmodel digitaal beschikbaar.


Bijlage 1 Situatie en terreinindeling

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst

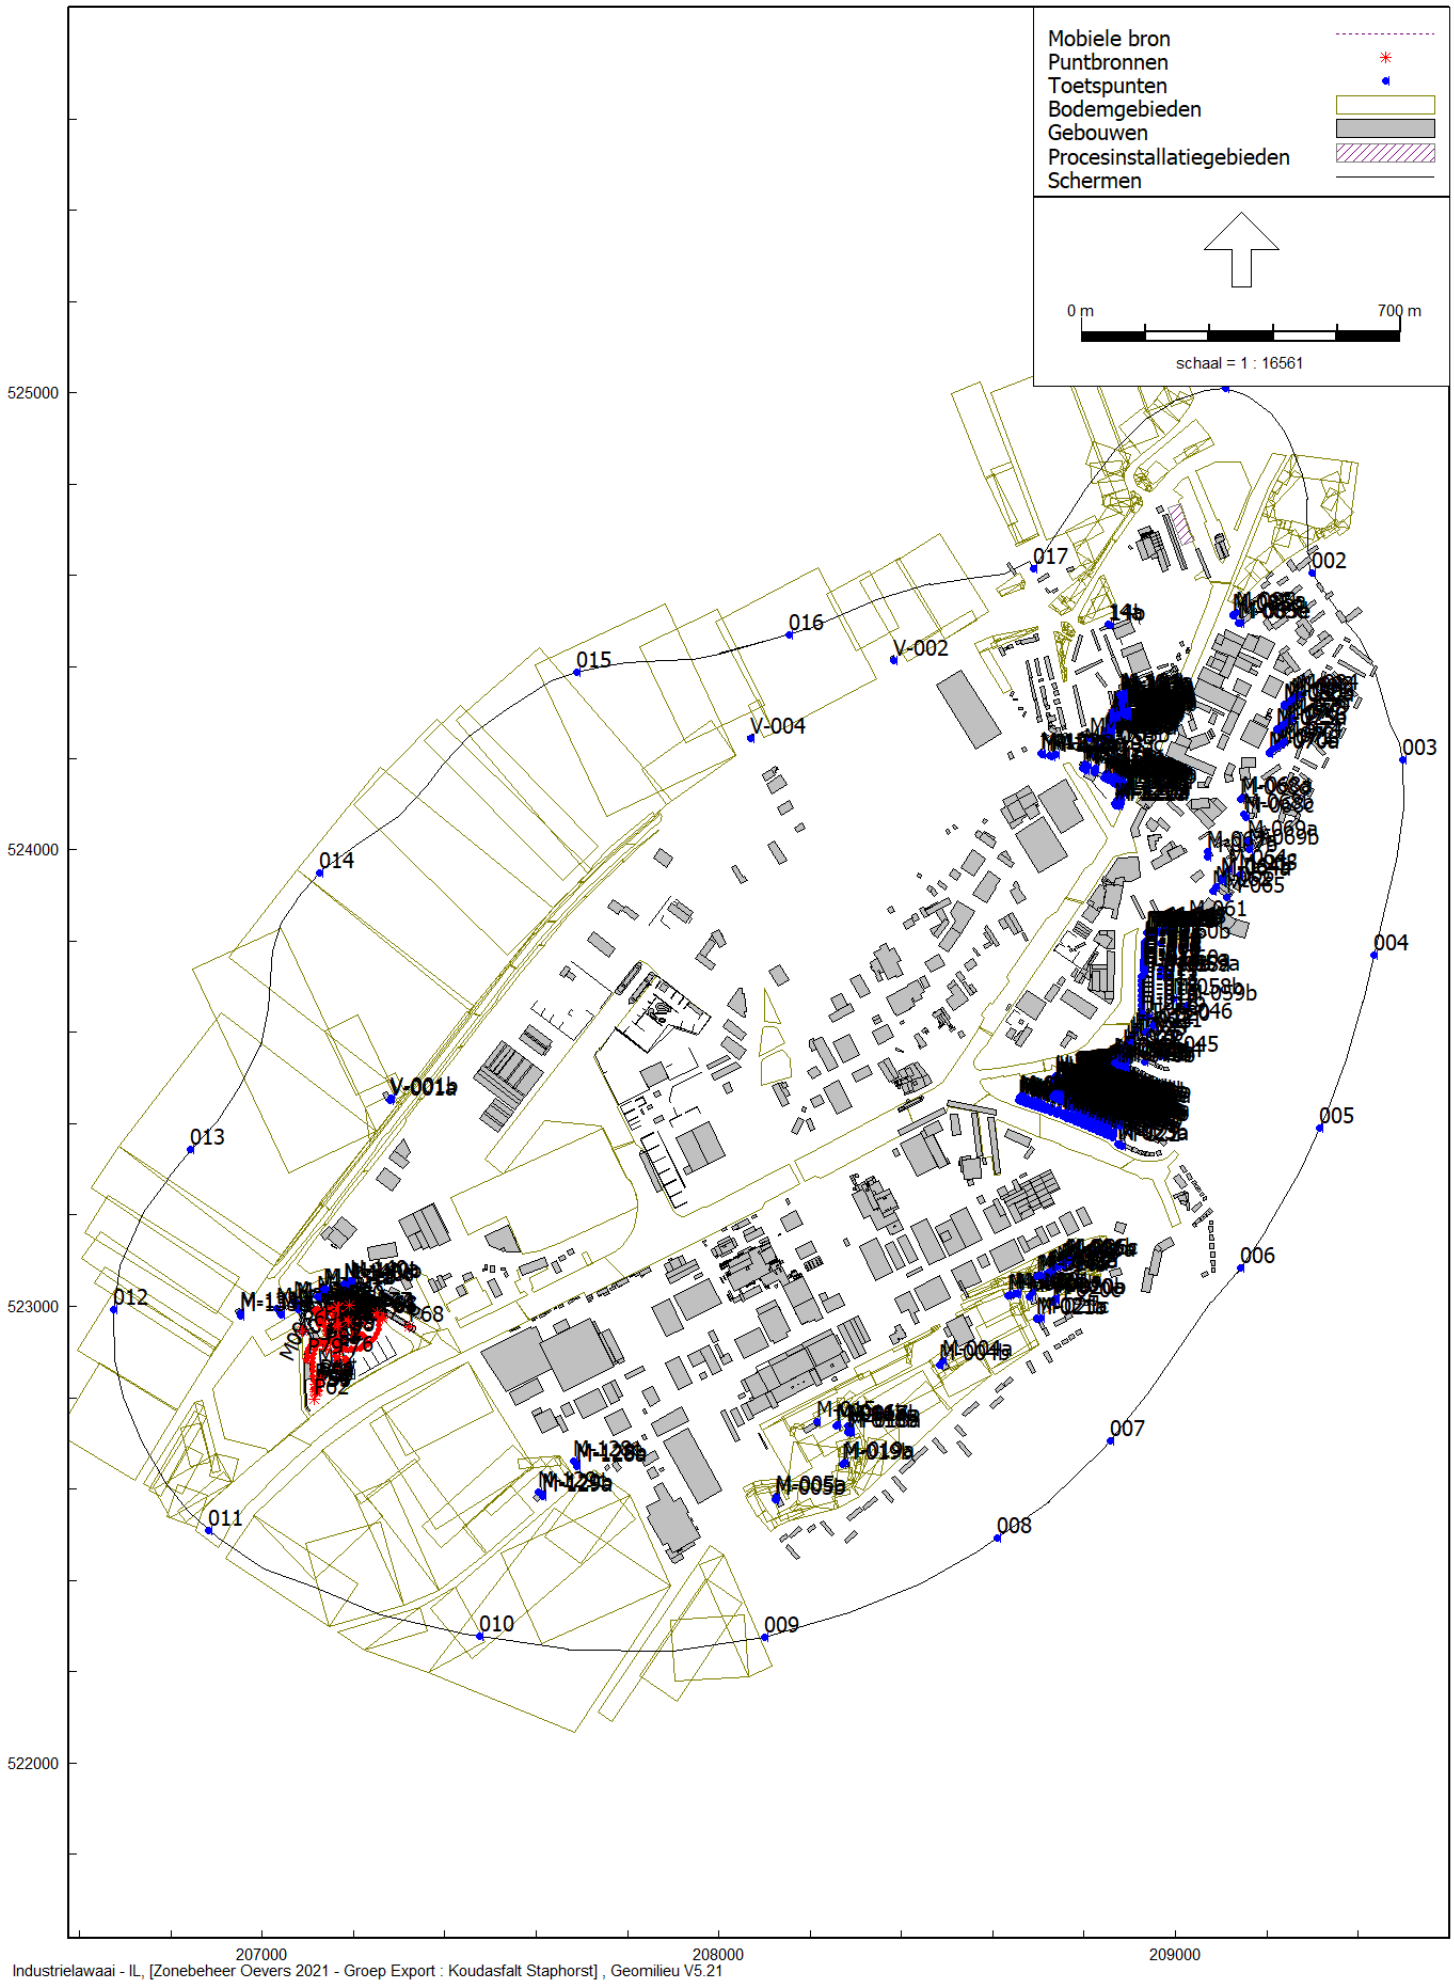


Overzicht ligging op industrieterrein

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst

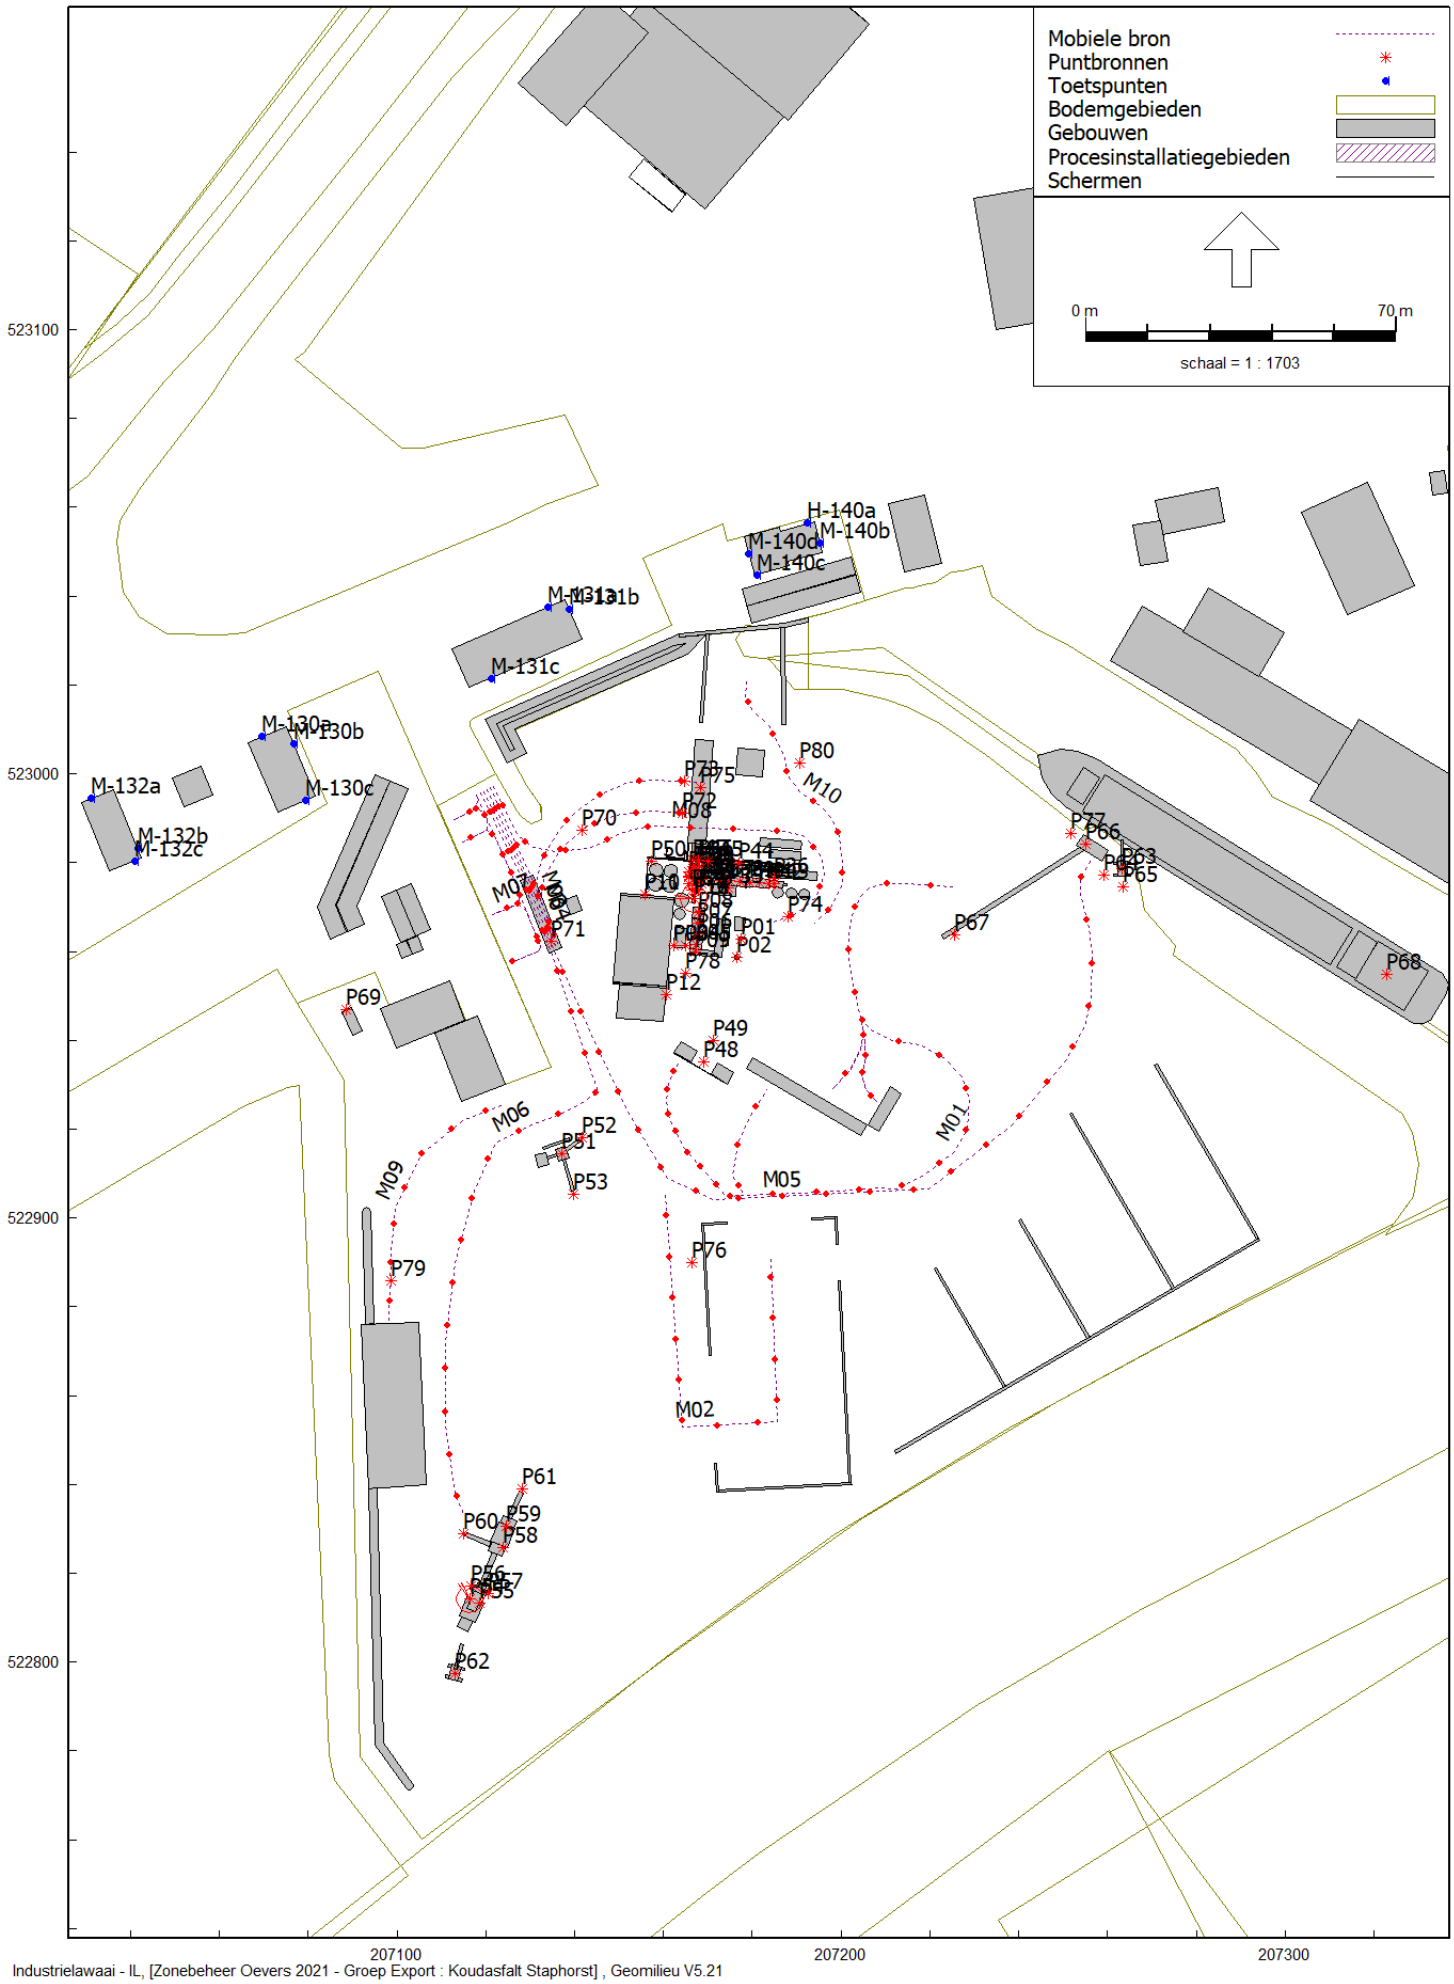


Overzicht ontvangen rekenmodel

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst

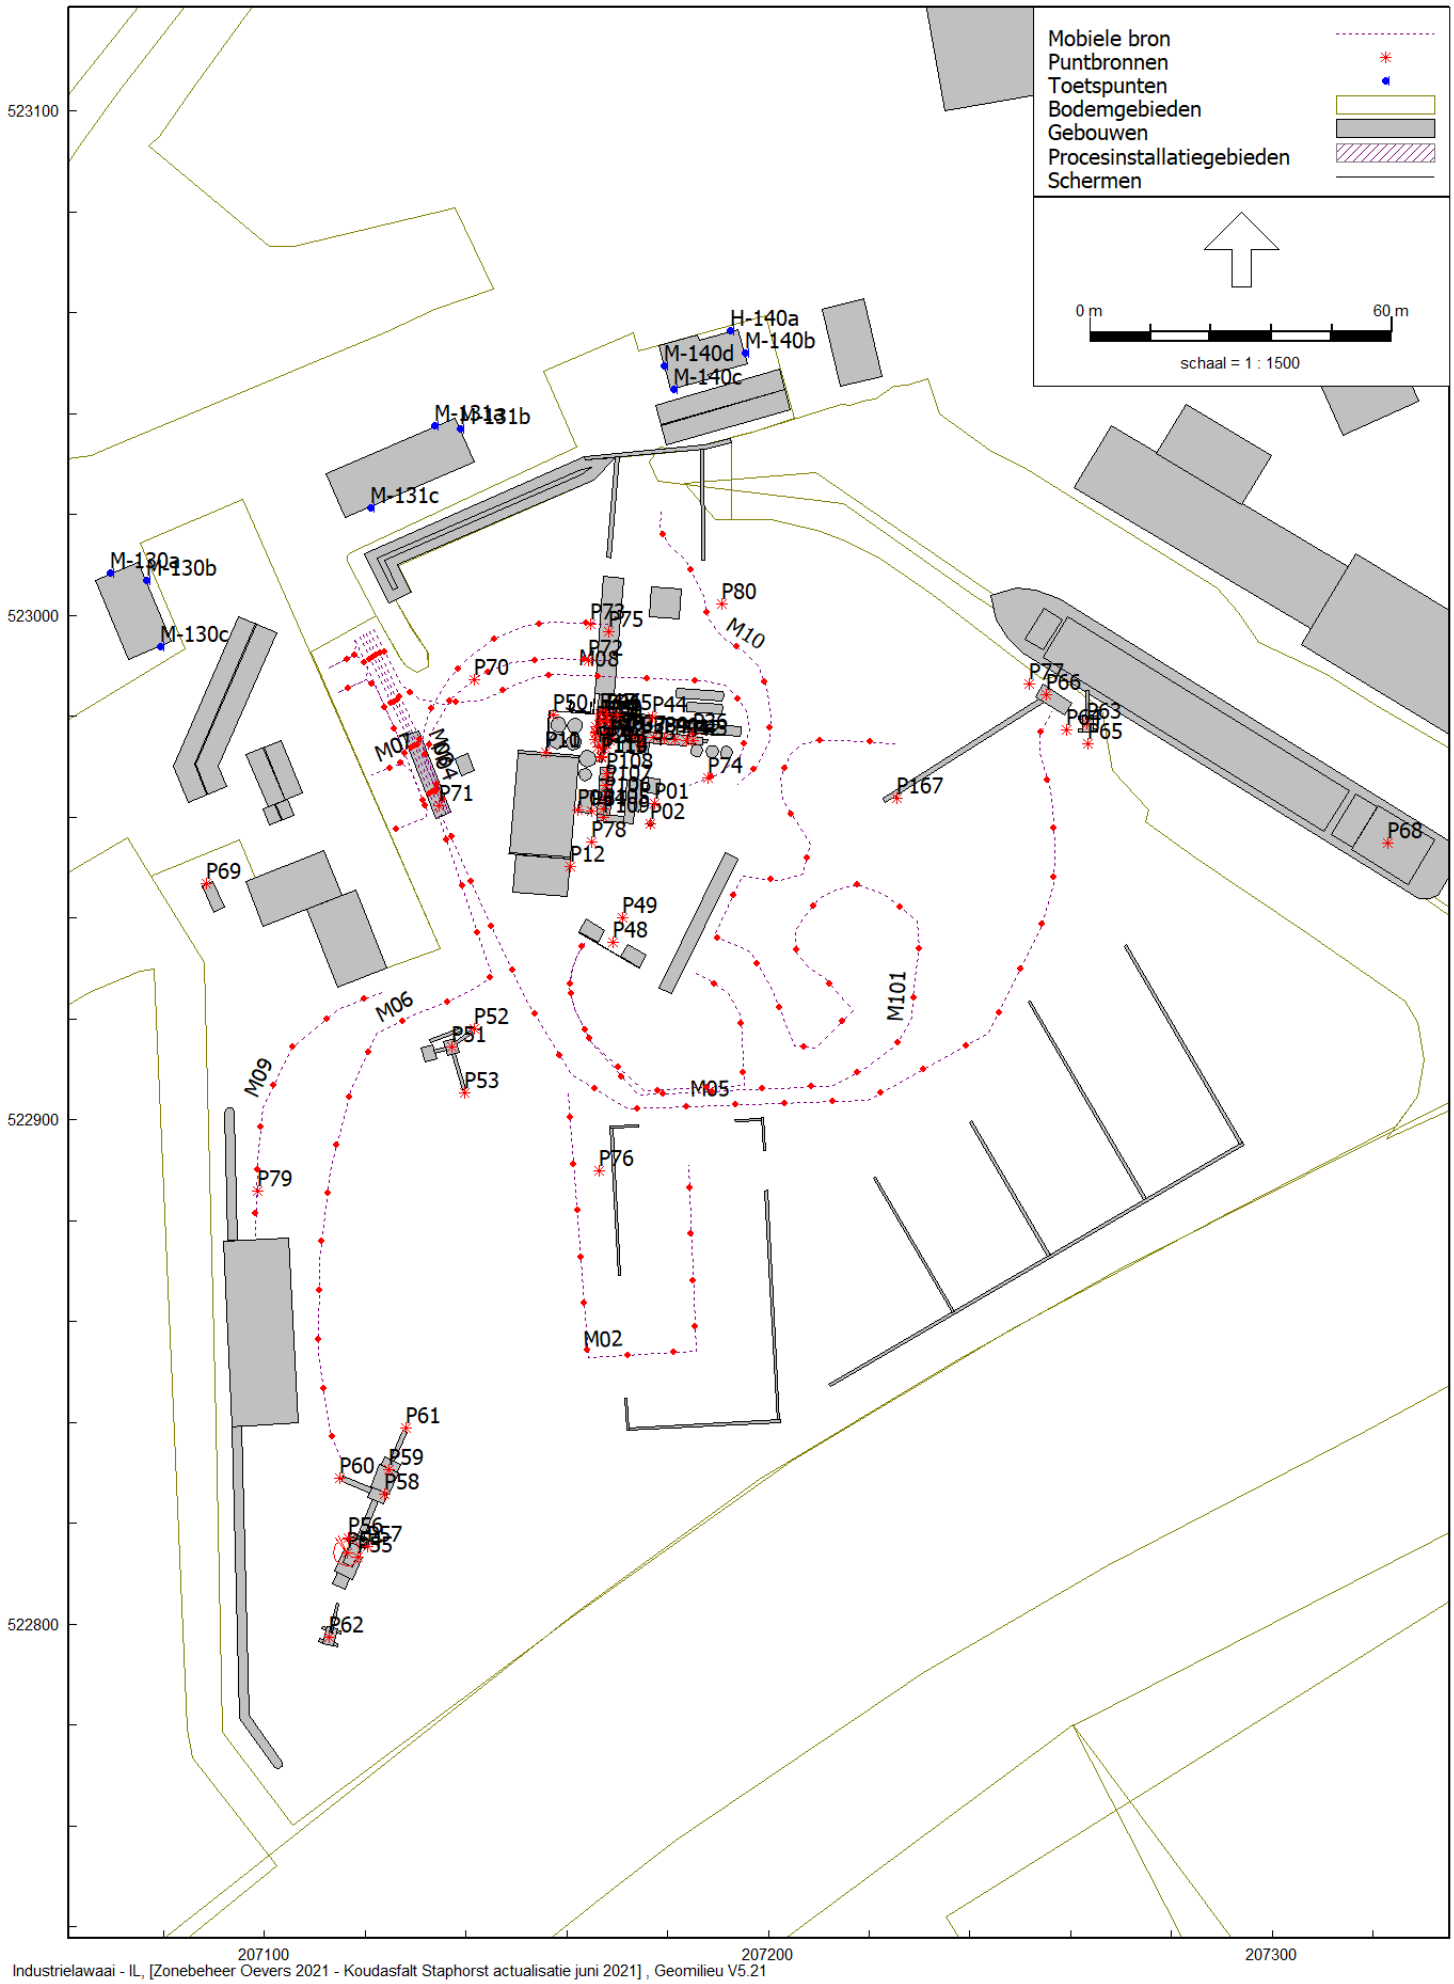


Overzicht geactualiseerde situatie

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst

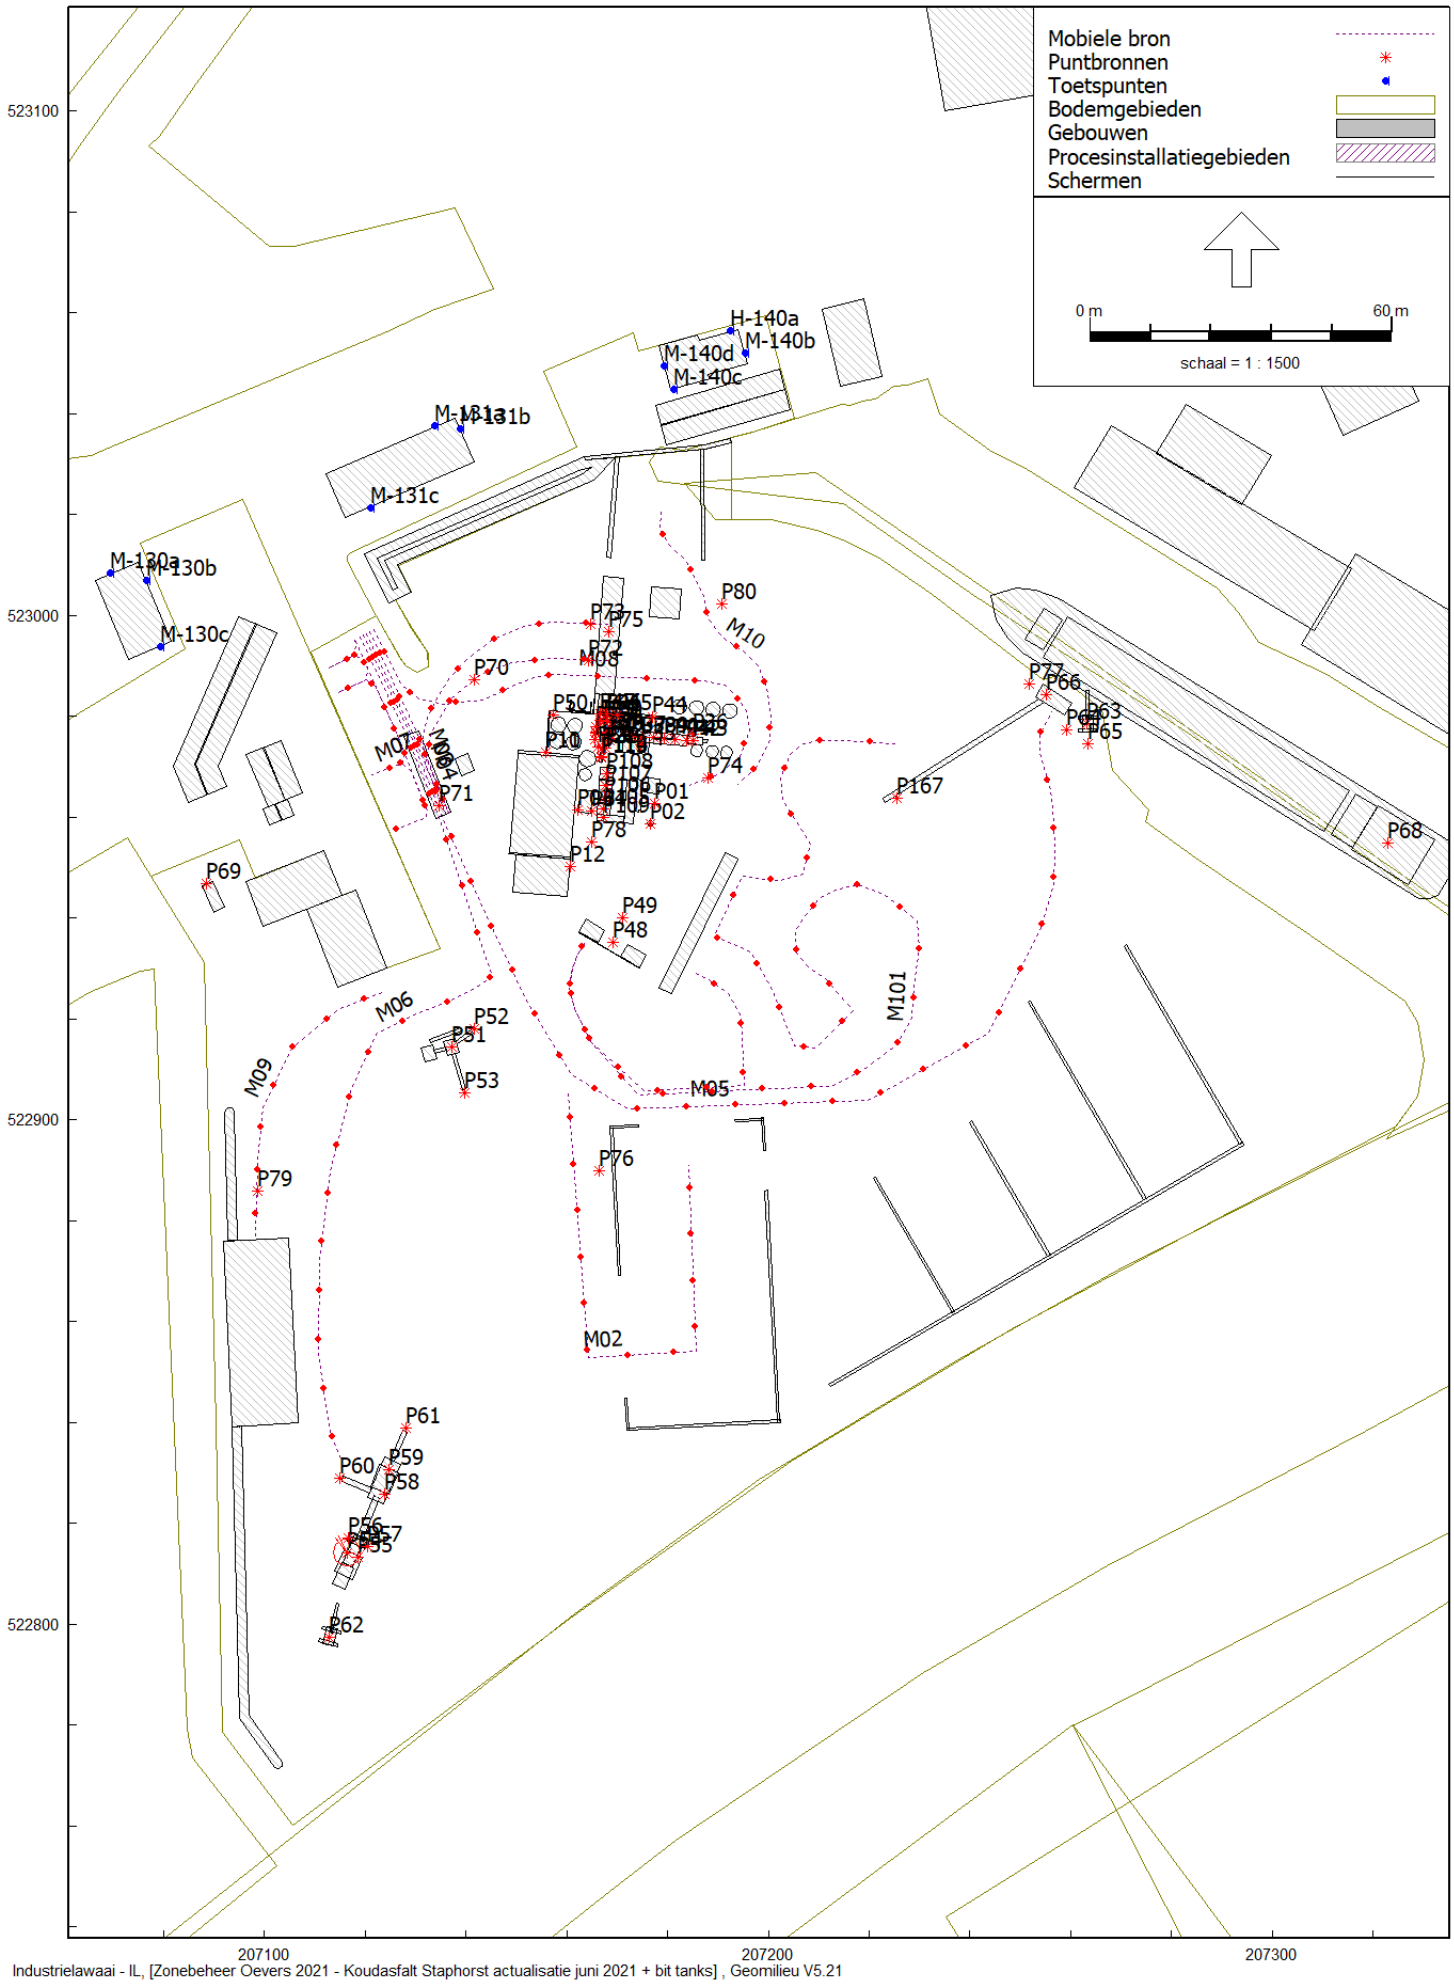

Overzicht geactualiseerde situatie + tanks

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst

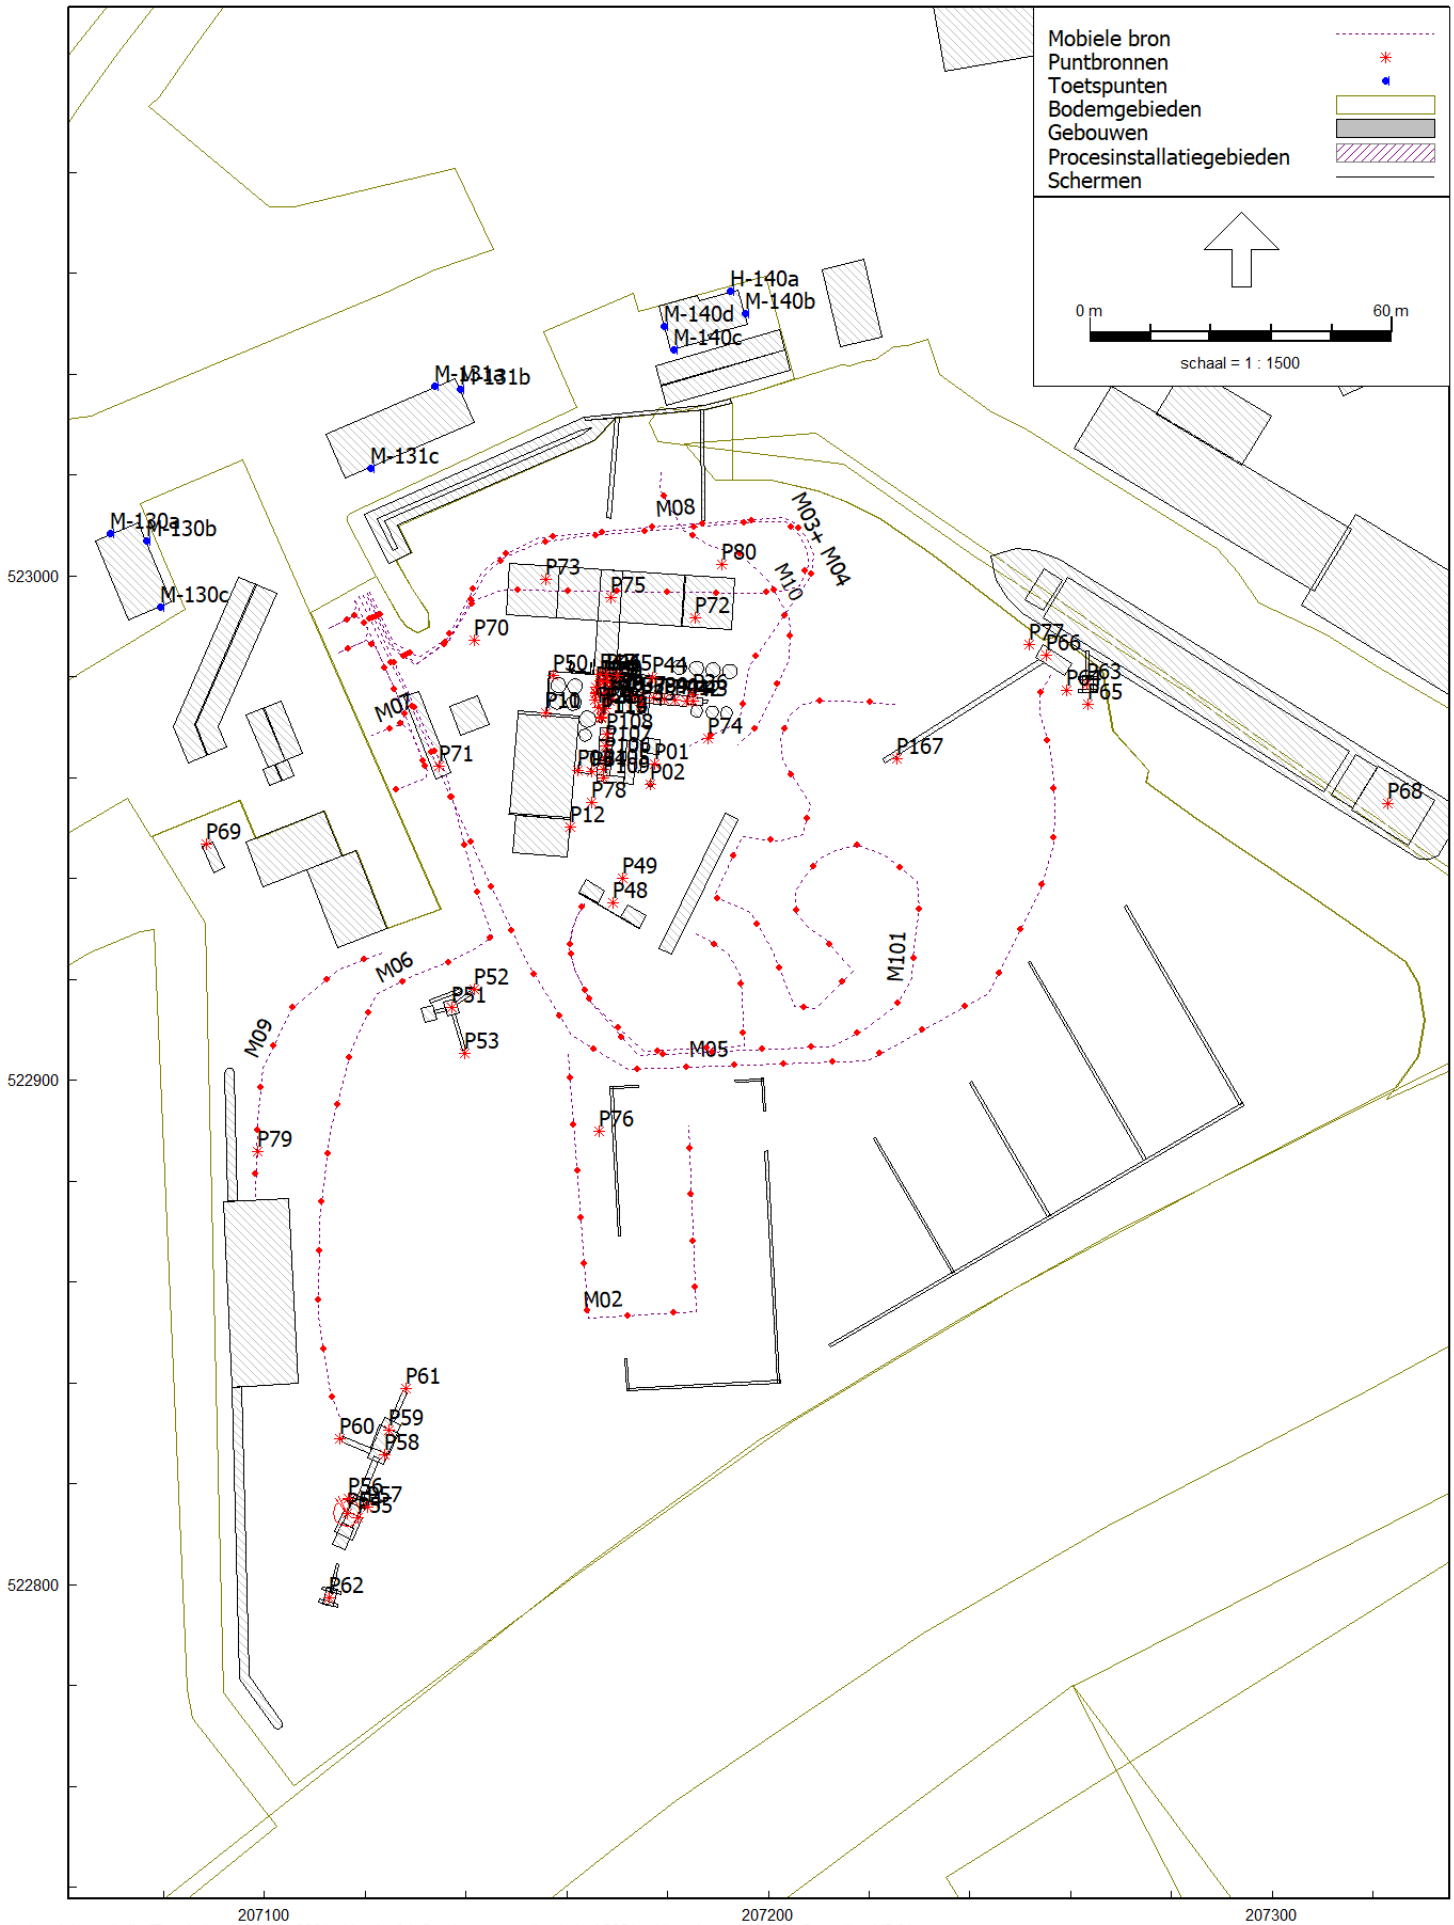

Industrielawaai - IL, [Zonebeheer Oevers 2021 - Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo] , Geomilieu V5.21

Overzicht geactualiseerde situatie
met bitumentanks en eindsilo's

Bijlage 2 Bronvermogenberekeningen

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	M101 Shovel Liebherr 576 rijden werken
MeetDatum	:	8-6-2021
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,00
Meetafstand [m]	:	9,00
Meethoogte [m]	:	2,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,6	52,3	58,5	64,6	67,8	68,0	64,8	56,1	44,6	72,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	63,7	76,4	86,6	92,7	95,9	96,1	92,9	84,2	72,7	101,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	P167 Aandrijving transportband
MeetDatum	:	8-6-2021
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	6,00
Meetafstand [m]	:	1,10
Meethoogte [m]	:	6,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,7	45,6	54,6	69,1	85,9	75,9	74,1	63,5	56,2	86,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	44,5	57,4	66,4	80,9	97,7	87,7	85,9	75,3	68,0	98,5

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	P114 - P117 warme ladder afstraling wand totaal
MeetDatum	:	9-6-2021
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetvlak [m²]	:	32,00
Meetafstand [m]	:	0,50
Deelvlak	:	1
Opp. deelvlak [m²]	:	32,00

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	52,8	62,0	71,2	78,5	77,9	77,6	80,7	80,2	74,1	86,6
Gem.niv. Lp :	52,8	62,0	71,2	78,5	77,9	77,6	80,7	80,2	74,1	86,6

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	52,8	62,0	71,2	78,5	77,9	77,6	80,7	80,2	74,1	86,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	
Delta Lf [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lw(Tot) [dB(A)] :	67,9	77,1	86,3	93,6	93,0	92,7	95,8	95,3	89,2	101,6

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : P105 - P108 Droogtrommel (witte trommel) met aandrijving totaal
MeetDatum : 9-6-2021
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 240,00
Meetafstand [m] : 0,50

Deelvlak : 1
Opp. deelvlak [m²] : 240,00

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	46,2	58,9	67,2	73,3	73,0	78,3	75,5	76,5	69,0	83,1
2	46,2	58,9	67,2	73,3	73,0	78,3	75,5	76,5	69,0	83,1
Gem.niv. Lp :	46,2	58,9	67,2	73,3	73,0	78,3	75,5	76,5	69,0	83,1

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	46,2	58,9	67,2	73,3	73,0	78,3	75,5	76,5	69,0	83,1
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	70,0	82,7	91,0	97,1	96,8	102,1	99,3	100,3	92,8	106,9

Lw(Tot) [dB(A)] :	70,0	82,7	91,0	97,1	96,8	102,1	99,3	100,3	92,8	106,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : P113 Top warme ladder
MeetDatum : 9-6-2021
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,30
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	52,4	68,8	73,0	78,4	79,2	79,2	76,9	75,2	67,8	85,5
2	52,4	68,8	73,0	78,4	79,2	79,2	76,9	75,2	67,8	85,5
Gem.niv. Lp :	52,4	68,8	73,0	78,4	79,2	79,2	76,9	75,2	67,8	85,5

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	52,4	68,8	73,0	78,4	79,2	79,2	76,9	75,2	67,8	85,5
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	56,0	72,4	76,6	82,0	82,8	82,8	80,5	78,8	71,4	89,1

II3 OPENING IN WAND


Onderdeel :	<Onderdeel>
Bronnaam :	P109 Overstort transportband bij invoer droogtrommel
MeetDatum :	9-6-2021
Meetduur :	: :
Type geluid :	Continu
Temperatuur [°C] :	--
Windsnelheid [m/s] :	--
Hoek windricht [°] :	--
RV [%] :	--
Opp. meetvlak [m²] :	6,30
Meetafstand [m] :	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	51,3	57,9	67,3	73,9	80,1	76,6	72,5	72,3	73,5	83,7
2	51,3	57,9	67,3	73,9	80,1	76,6	72,5	72,3	73,5	83,7
3	51,3	57,9	67,3	73,9	80,1	76,6	72,5	72,3	73,5	83,7
Gem.niv. Lp :	51,3	57,9	67,3	73,9	80,1	76,6	72,5	72,3	73,5	83,7

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	51,3	57,9	67,3	73,9	80,1	76,6	72,5	72,3	73,5	83,7
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	59,3	65,9	75,3	81,9	88,1	84,6	80,5	80,3	81,5	91,7

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel

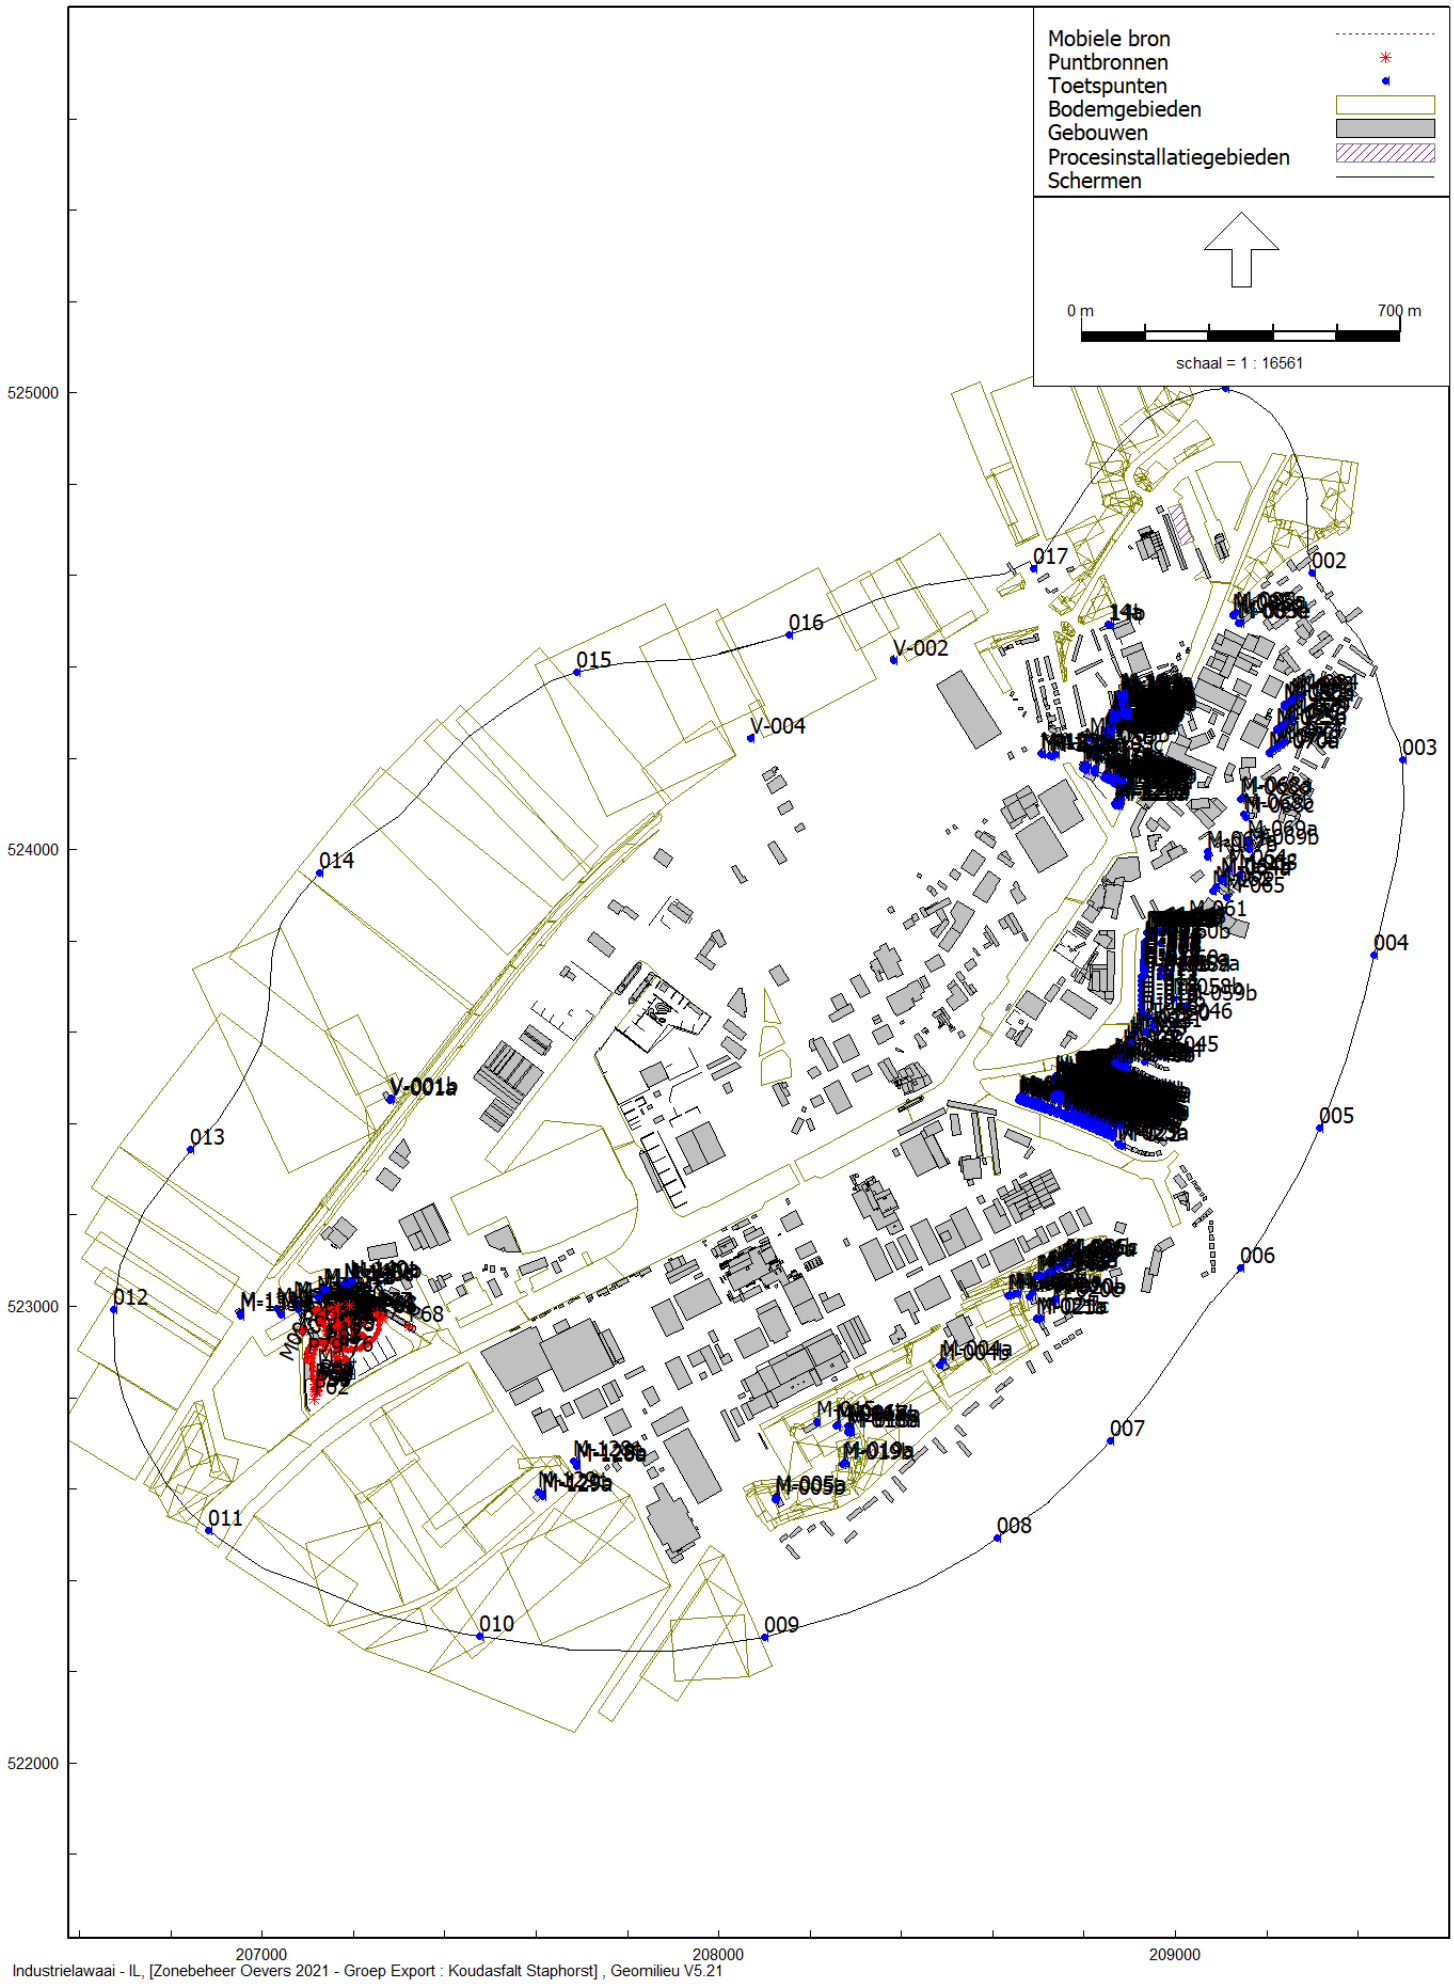

Overzicht invoergegevens rekenmodel

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K001	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K002	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K003	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K004	Voet aarden wal	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K005	Top aarden wal	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K006	Voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K007	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K010	Transformatorenruimten (LS/HS)	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K015	Nieuw werkplaats (goot)	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K016	Nieuwe commandoruimte	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K019	Nieuw werkplaats (nok)	5,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K020	Container zaaghok	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K021	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K021	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K023	Weegbrug	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K024	Schermwand naast brander PR-trommel	20,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K025	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K025	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K026	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K027	Kantoortje bij weegbrug	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K029	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K030	Keerwand beton	1,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K031	Kantoor en onderzoeksruimte	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K032	Nieuw deel onderzoeksruimte	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K033	Kantine	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K034	Garage bij kantine	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K035	Nok kantine	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K036	Nok garage bij kantine	4,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K037	Opslagloods (zijwanden open)	5,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K054	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K055	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K056	Bestaande commandoruimte	5,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K057	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K058	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K059	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K060	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K061	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K062	Losinstallatie (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K063	Transportband losinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K065	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K066	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K067	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K074	Zijgevel voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K075	Zijgevel voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K076	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K077	Vulstofsilo	16,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K078	Uitlaatkanaal PR-trommel (rond)	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K079	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K080	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K081	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K082	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K083	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K084	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K085	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K086	Eindsilo's Koudasfalt Staphorst B.V.	8,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K087	Opvoerbaan eindsilo's (contour)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K088	Asfaltmenger/zeefdek	11,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K089	Droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
K090	Droogtrommel rookgasafvoer (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K091	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K092	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K093	Breekinstallatie voederdoseur	4,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K094	Breekinstallatie rupsbanden	0,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K095	Warme ladder	13,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K096	Breekinstallatie breker	3,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K097	Breekinstallatie dieselmotor	3,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K098	Breekinstallatie afvoerband	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K099	Zeefinstallatie	1,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K100	Zeefinstallatie afwerpband	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K101	Zeefinstallatie afwerpband	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K102	Zeefinstallatie rupsbanden	0,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K103	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K104	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K105	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K106	Omkasting verbrandingsventilator	2,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K107	Schoorsteen	30,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K108	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K109	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K110	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K111	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K112	Opbouw hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K113	Opbouw hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114	Giek hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K115	Giek hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K116	Doseurs minerale grondstoffen	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K118	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K119	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K120	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K121	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K123	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K124	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K125	Geluidsscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K126	Geluidsscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K127	Mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K128	Doseur mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K129	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K130	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K131	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K132	Container (10 ft)	2,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K133	Schermwand bij eindsilo	5,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K134	Stalen schermwand PR-doseurs	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K136	Deel mobiele voorzeefinstallatie	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Overkapping (h=10m)	15,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K001	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K002	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K003	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K004	Voet aarden wal	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K005	Top aarden wal	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K006	Voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K007	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K010	Transformatorenruimten (LS/HS)	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K015	Nieuw werkplaats (goot)	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K016	Nieuwe commandoruimte	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K019	Nieuw werkplaats (nok)	5,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K020	Container zaaghok	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K021	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K021	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K023	Weegbrug	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K024	Schermwand naast brander PR-trommel	20,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K025	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K025	Keerwand	2,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K026	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K027	Kantoortje bij weegbrug	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K029	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K030	Keerwand beton	1,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K031	Kantoor en onderzoeksruimte	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K032	Nieuw deel onderzoeksruimte	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K033	Kantine	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K034	Garage bij kantine	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K035	Nok kantine	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K036	Nok garage bij kantine	4,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K037	Opslagloods (zijwanden open)	5,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K054	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K055	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K056	Bestaande commandoruimte	5,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K057	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K058	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K059	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K060	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K061	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K062	Losinstallatie (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K063	Transportband losinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K074	Zijgevel voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K075	Zijgevel voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K076	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K077	Vulstofsilo	16,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K078	Uitlaatkanaal PR-trommel (rond)	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K079	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K080	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K081	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K082	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K083	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K084	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K085	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K086	Eindsilo's Koudasfalt Staphorst B.V.	8,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K087	Opvoerbaan eindsilo's (contour)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K088	Asfaltmenger/zeefdek	11,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K089	Droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K090	Droogtrommel rookgasafvoer (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K091	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K092	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
K093	Breekinstallatie voederdoseur	4,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K094	Breekinstallatie rupsbanden	0,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K095	Warme ladder	13,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K096	Breekinstallatie breker	3,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K097	Breekinstallatie dieselmotor	3,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K098	Breekinstallatie afvoerband	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K099	Zeefinstallatie	1,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K100	Zeefinstallatie afwerpband	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K101	Zeefinstallatie afwerpband	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K102	Zeefinstallatie rupsbanden	0,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K103	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K104	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K105	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K106	Omkasting verbrandingsventilator	2,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K107	Schoorsteen	30,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K108	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K109	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K110	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K111	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K112	Opbouw hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K113	Opbouw hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114	Giek hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K115	Giek hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K116	Doseurs minerale grondstoffen	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K118	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K119	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K120	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K121	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K123	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K124	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K125	Geluidsscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K126	Geluidsscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K127	Mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K128	Doseur mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K129	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K130	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K131	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K132	Container (10 ft)	2,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K133	Schermwand bij eindsilo	5,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K134	Stalen schermwand PR-doseurs	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K136	Deel mobiele voorzeefinstallatie	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K140	Bitumentank nieuw	18,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K141	Bitumentank nieuw	18,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K142	Bitumentank nieuw	18,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K143	Bitumentank nieuw	18,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
		1,00

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
		1,00

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
		1,00

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	--	--	--	--	Ja
02	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
17	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
19	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
03	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
04	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
05	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
06	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
07	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
09	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
11	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
12	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
13	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
14	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
15	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
16	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
18	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
20	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
08	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
10	Blok 1 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
21	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
22	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
23	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
24	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
25	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
26	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
27	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
29	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
31	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
32	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
33	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
34	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
35	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
36	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
37	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
39	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
40	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
38	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
28	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
30	Blok 2 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
45	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
44	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
46	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
48	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
47	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	--	--	--	Ja
42	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
50	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
53	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
54	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
51	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
49	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
43	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
41	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
52	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	1,50	4,80	7,80	10,75	--	--	Ja
56	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	--	--	--	10,75	--	--	Ja
57	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	--	--	--	10,75	--	--	Ja
55	Blok 3 - Prins Hendrikkade	0,00	Relatief	--	--	--	10,75	--	--	Ja
001	Zonebewakingspunt 1	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
003	Zonebewakingspunt 3	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
006	Zonebewakingspunt 6	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
009	Zonebewakingspunt 9	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
011	Zonebewakingspunt 11	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
013	Zonebewakingspunt 13	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
016	Zonebewakingspunt 16	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
017	Zonebewakingspunt 17	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
014	Zonebewakingspunt 14	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
015	Zonebewakingspunt 15	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
002	Zonebewakingspunt 2	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
004	Zonebewakingspunt 4	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
005	Zonebewakingspunt 5	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
007	Zonebewakingspunt 7	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
008	Zonebewakingspunt 8	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
010	Zonebewakingspunt 10	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
012	Zonebewakingspunt 12	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-005a	Hesselingen 23 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-015	Hesselingen 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
V-002	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
V-004	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
V-001a	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
V-001b	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-016a	Hesselingen 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-016b	Hesselingen 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-017a	Hesselingen 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-017b	Hesselingen 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-018a	Hesselingen 38 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-018b	Hesselingen 38 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-019a	Hesselingen 40 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M-019b	Hesselingen 40 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-004a	Hesselingen 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-004b	Hesselingen 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-003a	Hesselingen 11 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-003b	Hesselingen 11 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-001a	Hesselingen 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-001b	Hesselingen 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-014a	Hesselingen 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-014b	Hesselingen 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-012a	Hesselingen 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-012b	Hesselingen 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-010	Hesselingen 20 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-009	Hesselingen 18 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-008	Hesselingen 16 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-006b	Hesselingen 12 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-006a	Hesselingen 12 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-006c	Hesselingen 12 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-020a	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-020c	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-021a	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-021b	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-022	Westeinde 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-023b	Westeinde 16 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-079a	Westeinde 19 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-083a	Westeinde 23 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-086a	Westeinde 26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-088a	Westeinde 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-024a	Westeinde 29 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-025a	Westeinde 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-026a	Westeinde 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-044	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-043b	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-043a	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-052	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-057b	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-047	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-061	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-062	Kifhoek 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-063	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-064c	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-064b	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-064a	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-066	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-065	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-067b	Noordeinde 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-067a	Noordeinde 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-068a	Terra College (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-068b	Terra College (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-068c	Terra College (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-069a	Greijdanus College (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-069b	Greijdanus College (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-070a	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-070b	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-085a	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	10,50	--	--	--	Ja
M-086c	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-093a	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-093c	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-086a	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-105d	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-105a	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-105b	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-105c	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-106b	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-106a	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-115b	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-115a	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-117b	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-117a	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-118a	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-118b	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-119a	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-119b	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-121a	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-120b	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-121c	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-002a	Hesselingen 5 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-002b	Hesselingen 5 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-007	Hesselingen 14 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-011	Hesselingen 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-013	Hesselingen 26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-020b	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-021c	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-023a	Westeinde 16 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-078a	Westeinde 18 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-077a	Westeinde 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-080a	Westeinde 20 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-082a	Westeinde 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H-084a	Westeinde 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-085a	Westeinde 25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-087a	Westeinde 27 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-042a	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-041a	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-040a	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-045	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-046	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-048	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-049	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-050	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-051	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-053	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-054	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-055	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-056	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-057a	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-058a	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-058b	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-059a	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-059b	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-060b	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-060a	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
M-071	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-073	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-072	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-074	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-076	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-078	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-077	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-079	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-075b	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-075a	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-081	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-083	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-082	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-084	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-080b	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-080a	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	--	--	--	--	Ja
M-085b	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	10,50	--	--	--	Ja
M-085c	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	10,50	--	--	--	Ja
M-085d	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	10,50	--	--	--	Ja
M-085e	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	7,50	10,50	--	--	--	Ja
M-087a	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-088a	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-089a	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-090a	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-091a	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-092a	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-087b	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-088b	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-089b	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-090b	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-091b	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-092b	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-093b	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-086b	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-094c	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-095a	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-096a	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-094a	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-095b	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-096b	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-094b	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-097c	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-099a	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-097a	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-099b	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-097b	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-101a	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-102a	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-100a	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-101b	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-102b	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-100b	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-098a	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-098b	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-102c	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-103c	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-103a	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-103b	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-104a	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-104b	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-107a	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-107b	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-108a	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-108b	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M-109a	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-109b	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-110a	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-110b	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-111a	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-111b	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-112a	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-112b	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-113a	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-113b	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-114a	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-114b	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-116b	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-116a	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-120a	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-121b	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-122c	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-122b	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-122a	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-123a	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-123b	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-128c	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-128b	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-128a	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-129c	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-129b	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-129a	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-130c	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-130b	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-130a	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-132b	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-132a	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-132c	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-133b	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-133a	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-131c	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-131a	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-131b	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-140a	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-140b	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-005b	Hesselingen 23 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-010b	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-011	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-012	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-013	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-014	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-015	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-016	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-017	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-018	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-022	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-023	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-024	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-025	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-026	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-027	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
H-019	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	--	--	--	Ja
H-020	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	--	--	--	Ja
H-021	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	--	--	--	Ja
H-028	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
M-140d	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-026b	Westeinde 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-026c	Westeinde 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-068d	Terra College (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-062b	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-062a	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-050b	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-042b	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-081a	Westeinde 21 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-027b	Westeinde 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-027c	Westeinde 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-027a	Westeinde 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-028a	Westeinde 33 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-029a	Westeinde 34 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-030a	Westeinde 35 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-031a	Westeinde 36 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-032a	Westeinde 37 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-033a	Westeinde 38 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-034a	Westeinde 39 (57 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-035a	Westeinde 40 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-036a	Westeinde 41 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-037a	Westeinde 42 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-037b	Westeinde 42 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-037c	Westeinde 42 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-036b	Westeinde 41 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-035b	Westeinde 40 (58 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-034b	Westeinde 39 (57 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M-033b	Westeinde 38 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-032b	Westeinde 37 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-031b	Westeinde 36 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-031c	Westeinde 36 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-030b	Westeinde 35 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-029b	Westeinde 34 (56 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-028b	Westeinde 33 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-046a	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-044a	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-042a	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-040a	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-038a	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-036a	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-034a	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-033a	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-032a	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-031a	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-040b	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-038b	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-036b	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-034b	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-033b	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-032b	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-031b	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-045b	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-043b	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-041b	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-039b	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-037b	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-035b	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-058a	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-056a	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-054a	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-052a	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-050a	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-048a	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-046b	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-044b	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-056b	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-054b	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-052b	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-048b	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-060a	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-062c	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-060b	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-060c	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-058b	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-058c	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-045a	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-043a	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-041a	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-039a	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-037a	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-035a	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-045c	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-057a	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-055a	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-053a	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-051a	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-049a	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-047a	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-059a	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-057b	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-055b	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-053b	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-051b	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-049b	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-047b	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-059b	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-067a	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-066a	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-065a	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-064a	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-063a	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-061a	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-068a	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-067b	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-066b	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-065b	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-064b	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-063b	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-061b	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-068b	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-068c	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-074b	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-073b	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-072b	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H-071b	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-070b	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-069b	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-075b	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-076b	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-074a	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-073a	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-072a	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-071a	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-070a	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-069a	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-075a	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-076a	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-076c	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-025b	Westeinde 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-025c	Westeinde 30 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-024b	Westeinde 29 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-083b	Westeinde 23 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-079b	Westeinde 19 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-078b	Westeinde 18 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-077b	Westeinde 17 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-080b	Westeinde 20 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-082b	Westeinde 22 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-084b	Westeinde 24 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-085b	Westeinde 25 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-087b	Westeinde 27 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-086b	Westeinde 26 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-088b	Westeinde 28 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-081b	Westeinde 21 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-043c	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-042b	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-041b	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
M-040b	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-010a	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,60	8,30	11,00	13,70	--	--	Ja
M-140c	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-001	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-002	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-003	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-004	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-005	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-006	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-007	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-008	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-009	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-010	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-011	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-012	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-013	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
H-014	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	0,00	Eigen waarde	1,50	4,40	7,30	10,20	13,10	--	Ja
14a	Van Linschotenstraat 14	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
14b	Van Linschotenstraat 14	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Maaiveld	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P01	Rookgasventilator met aandrijving	207177,43	522962,77	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	65,90	77,40	85,40	87,00	91,20	91,40	91,10	96,20	91,80	100,24
P02	Schoorsteen (+ demper)	207176,63	522958,74	30,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,50	67,70	84,90	85,00	86,80	80,40	75,40	65,60	51,00	91,00
P03	Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator	207162,27	522961,38	1,40	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	55,80	64,60	72,70	74,30	75,10	75,70	75,90	75,40	69,20	83,01
P04	Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator	207164,96	522961,26	1,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,90	65,70	73,80	75,40	76,20	76,80	77,00	76,50	70,30	84,11
P10	Kier scherm voorzieningengebouw	207155,76	522972,78	2,30	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	47,80	61,00	64,90	68,60	73,60	74,80	77,90	78,90	75,50	83,79
P105	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,37	522961,54	3,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P106	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,54	522963,94	2,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P107	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,71	522966,33	2,70	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P108	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,88	522968,71	2,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P109	Overstort transportband	207167,22	522959,91	3,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	59,29	65,89	75,29	81,89	88,09	84,59	80,49	80,29	81,49	91,72
P11	Kier scherm voorzieningengebouw	207155,77	522972,78	5,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	47,80	61,00	64,90	68,60	73,60	74,80	77,90	78,90	75,50	83,79
P113	Top warme ladder	207166,84	522971,86	12,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,02	72,42	76,62	82,02	82,82	82,82	80,52	78,82	71,42	89,08
P114	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,88	9,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P115	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,90	7,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P116	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,92	4,40	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P117	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,94	1,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P12	Rooster gevel compressorruimte	207160,64	522950,29	0,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	27,60	45,20	46,90	57,40	79,10	74,00	80,00	68,70	59,40	83,33
P167	Aandrijving transportband	207225,52	522963,66	6,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	44,52	57,42	66,42	80,92	97,72	87,72	85,92	75,32	68,02	98,49
P18	Zijwand asfaltmenger	207165,74	522976,86	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	69,90	80,10	85,40	86,30	90,70	92,70	90,20	90,60	87,60	98,26
P19	Kopwand asfaltmenger	207167,46	522979,06	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	67,10	77,30	82,60	83,50	87,90	90,00	87,40	87,90	84,90	95,51
P20	Zijwand asfaltmenger	207168,58	522976,30	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	69,90	80,10	85,40	86,30	90,70	92,70	90,20	90,60	87,60	98,26
P21	Kopwand asfaltmenger	207167,17	522973,76	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	67,10	77,30	82,60	83,50	87,90	90,00	87,40	87,90	84,90	95,51
P22	Zijwand zeefdek	207165,73	522976,68	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	57,50	72,30	78,40	80,20	86,60	89,20	86,40	87,00	84,80	94,35
P23	Kopwand zeefdek	207167,39	522979,07	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,70	69,50	75,60	77,40	83,80	86,40	83,60	84,20	82,00	91,55
P24	Zijwand zeefdek	207168,60	522976,47	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	57,50	72,30	78,40	80,20	86,60	89,20	86,40	87,00	84,80	94,35
P25	Zijwand zeefdek	207167,10	522973,76	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,70	69,50	75,60	77,40	83,80	86,40	83,60	84,20	82,00	91,55
P26	Bovenzijde zeefdek met excitatoren	207167,25	522976,57	12,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	58,60	73,40	79,50	81,30	87,70	90,30	87,50	88,10	85,90	95,45
P27	Onderzijde asfaltmenger	207165,64	522975,39	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P28	Onderzijde asfaltmenger	207165,82	522977,86	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P29	Onderzijde asfaltmenger	207166,59	522979,12	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P30	Onderzijde asfaltmenger	207168,04	522979,02	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P31	Onderzijde asfaltmenger	207168,69	522977,82	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P32	Onderzijde asfaltmenger	207168,52	522975,25	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P33	Onderzijde asfaltmenger	207167,76	522973,72	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P34	Onderzijde asfaltmenger	207166,33	522973,82	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P35	PR-verbrandingsluchtventilator	207174,60	522974,42	8,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	59,50	78,70	78,20	81,50	83,90	85,10	88,30	91,00	89,00	95,54
P36	PR-circulatieventilator met aanzuigdemper	207185,01	522976,42	17,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,60	69,60	74,60	79,20	85,60	85,80	84,50	77,60	72,00	90,87
P37	Partiele recyclingtrommel	207172,74	522976,03	16,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P38	Partiele recyclingtrommel	207174,94	522975,88	16,70	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P39	Partiele recyclingtrommel	207177,15	522975,72	16,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P40	Partiele recyclingtrommel	207179,31	522975,58	16,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P41	Partiele recyclingtrommel	207181,52	522975,41	17,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P42	Partiele recyclingtrommel	207183,71	522975,29	17,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P43	Brander Benninghoven PR-trommel	207185,04	522975,23	17,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	68,20	79,10	81,90	86,90	91,70	94,50	92,50	88,70	87,70	99,11
P44	Opening scherm commandoruimte	207177,04	522979,81	1,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	46,70	62,40	62,20	66,00	69,40	70,00	72,70	75,00	71,50	79,57
P45	Gesloten opening scherm tpv bordes	207170,01	522980,31	4,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	43,50	60,50	63,70	67,10	73,20	73,60	75,10	76,50	73,40	81,80
P46	Opening scherm t.p.v. opvoerkubel	207167,96	522980,46	2,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,80	68,40	70,40	75,20	80,60	80,50	80,50	80,30	77,90	87,48
P47	Opening scherm t.p.v. opvoerkubel	207166,59	522980,56	2,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,80	68,40	70,40	75,20	80,60	80,50	80,50	80,30	77,90	87,48
P48	Overstort PR-materiaal	207169,11	522935,11	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	52,10	61,70	69,10	73,90	80,30	82,60	80,70	77,50	79,10	87,62
P49	Overstort zand en grind	207171,14	522939,99	1,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	53,10	65,60	71,50	75,40	84,00	83,50	79,70	74,20	69,70	88,17
P50	Compressor lossen vulstof (achter scherm)	207157,38	522980,23	0,60	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	62,10	84,60	91,00	94,20	94,80	96,50	99,60	96,20	91,40	104,21
P51	Zeefunit PR-asfalt	207137,13	522914,53	1,80	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	57,80	72,40	85,00	95,60	101,50	99,90	101,20	98,00	93,40	106,95
P52	Storten mobiele voorzeef (grove fractie)	207141,74	522918,02	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	52,20	69,00	79,60	88,60	96,20	96,00	96,00	93,70	91,10	102,20
P53	Storten mobiele voorzeef (fijne fractie)	207139,85	522905,43	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	63,00	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
P54	Mobiele breekinstallatie (l)	207116,39	522814,17	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	75,30	86,30	94,70	97,20	103,70	103,30	102,70	96,90	87,00	108,89
P55	Mobiele breekinstallatie (r)	207118,59	522813,24	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	78,90	89,90	98,30	100,80	107,30	106,90	106,30	100,50	90,60	112,49
P56	Diesel breekinstallatie (l)	207116,62	522817,02	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	76,20	81,80	88,50	94,30	95,70	95,60	95,60	90,10	82,40	101,98
P57	Diesel breekinstallatie (r)	207120,50	522815,38	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	75,50	83,20	90,40	99,60	108,40	107,60	106,90	98,40	89,30	112,88
P58	Zeefinstallatie SBM	207123,96	522825,83	1,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
P59	Zeefinstallatie SBM	207124,64	522830,64	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
P60	Storten breker (fractie middelgrof)	207115,01	522829,01	1,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	63,30	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
P61	Storten breker (fractie grof)	207128,20	522838,89	1,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	62,80	79,30	81,50	85,30	86,00	87,60	88,10	86,00	77,80	94,22
P62	Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd)	207112,97	522797,45	2,00	1,00	8,002	--	--	66,681	--	--	68,20	82,40	93,70	94,00	98,50	99,20	98,90	94,20	89,00	105,00
P63	Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,29	522978,56	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	62,70	76,20	96,00	92,90	99,90	98,60	99,20	94,90	85,20	105,41
P64	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207259,21	522977,26	1,00	0,00	1,000	--	--	8,337	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Maaiveld	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P65	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,47	522974,45	1,00	0,00	1,000	--	--	8,337	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42
P66	Storten grind in silo	207255,19	522984,20	5,00	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	73,30	91,90	94,90	97,20	99,20	99,50	102,00	105,10	100,90	109,43
P68	Havenbedrijf binnenvaartschip	207322,86	522954,84	1,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	52,00	60,40	71,60	77,90	77,80	81,00	74,80	62,70	54,70	84,71
P69	Open deur container zaaghok	207088,62	522946,91	1,60	0,00	0,500	--	--	4,169	--	--	60,60	68,50	82,50	84,90	92,70	85,70	84,60	78,50	72,70	94,92
P70	Stationair draaiende vrachtwagen	207141,74	522987,20	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P71	Stationair draaiende vrachtwagen	207134,79	522962,27	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P72	Stationair draaiende vrachtwagen	207164,28	522991,15	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P73	Stationair draaiende vrachtwagen	207164,71	522998,37	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P74	Lossen vrachtwagen bitumen	207188,09	522967,74	1,00	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	64,10	81,30	85,20	89,90	95,00	97,80	100,00	95,90	87,90	104,00
P75	Aandrijving opvoerkubel eindsilo	207168,41	522996,87	12,60	0,00	1,200	0,400	0,250	10,000	10,000	3,126	51,00	61,10	72,60	75,30	81,50	83,90	85,00	80,50	73,70	89,50
P76	Plaatsen/oppakken container	207166,38	522889,92	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P77	Plaatsen/oppakken container	207251,82	522986,51	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P78	Plaatsen/oppakken container	207164,92	522955,12	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P79	Plaatsen/oppakken container	207098,70	522885,80	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P80	Plaatsen/oppakken container	207190,81	523002,34	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M101	Shovel Liebherr	207225,07	522974,53	207185,05	522929,15	2,00	132	44	28	16,65	16,65	21,62	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97
M02	Wiellaadschop Caterpillar breker/zeef	207160,34	522905,03	207184,13	522891,21	2,00	261	--	--	13,95	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54
M03	Vrachtwagens asfaltvervoer	207121,02	522996,81	207168,72	522998,19	0,75	74	10	6	24,11	28,03	33,26	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M04	Vrachtwagens asfaltvervoer	207120,19	522996,46	207168,37	522990,98	0,75	74	10	6	23,98	27,91	33,13	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M05	Vrachtwagens afvoer zand/grind	207119,56	522996,05	207256,48	522981,04	0,75	24	--	--	28,88	--	--	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M06	Vrachtwagens aanvoer PR-asfalt	207118,94	522995,73	207115,19	522832,67	0,75	12	6	6	31,88	30,12	33,13	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M07	Personenautoverkeer	207117,86	522995,18	207117,86	522995,21	0,75	40	10	10	24,81	26,06	29,07	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00
M08	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	207121,82	522997,12	207184,14	522966,31	0,75	6	--	--	33,15	--	--	66,20	81,00	85,70	96,10	99,20	101,00	96,90	90,20	82,80	105,00
M09	Tractor KWS	207098,18	522877,06	207123,96	522925,53	1,00	41	--	--	22,29	--	--	58,30	70,40	91,20	97,90	97,30	98,60	101,60	100,20	95,40	106,86
M10	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207178,65	523020,59	207193,72	522966,25	1,00	76	19	19	19,34	20,59	23,60	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00	97,90	96,40	90,60	82,80	102,00

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Maaiveld	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P01	Rookgasventilator met aandrijving	207177,43	522962,77	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	65,90	77,40	85,40	87,00	91,20	91,40	91,10	96,20	91,80	100,24
P02	Schoorsteen (+ demper)	207176,63	522958,74	30,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,50	67,70	84,90	85,00	86,80	80,40	75,40	65,60	51,00	91,00
P03	Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator	207162,27	522961,38	1,40	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	55,80	64,60	72,70	74,30	75,10	75,70	75,90	75,40	69,20	83,01
P04	Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator	207164,96	522961,26	1,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,90	65,70	73,80	75,40	76,20	76,80	77,00	76,50	70,30	84,11
P10	Kier scherm voorzieningengebouw	207155,76	522972,78	2,30	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	47,80	61,00	64,90	68,60	73,60	74,80	77,90	78,90	75,50	83,79
P105	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,37	522961,54	3,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P106	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,54	522963,94	2,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P107	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,71	522966,33	2,70	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P108	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,88	522968,71	2,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P109	Overstort transportband	207167,22	522959,91	3,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	59,29	65,89	75,29	81,89	88,09	84,59	80,49	80,29	81,49	91,72
P11	Kier scherm voorzieningengebouw	207155,77	522972,78	5,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	47,80	61,00	64,90	68,60	73,60	74,80	77,90	78,90	75,50	83,79
P113	Top warme ladder	207166,84	522971,86	12,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,02	72,42	76,62	82,02	82,82	82,82	80,52	78,82	71,42	89,08
P114	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,88	9,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P115	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,90	7,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P116	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,92	4,40	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P117	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,94	1,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P12	Rooster gevel compressorruimte	207160,64	522950,29	0,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	27,60	45,20	46,90	57,40	79,10	74,00	80,00	68,70	59,40	83,33
P167	Aandrijving transportband	207225,52	522963,66	6,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	44,52	57,42	66,42	80,92	97,72	87,72	85,92	75,32	68,02	98,49
P18	Zijwand asfaltmenger	207165,74	522976,86	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	69,90	80,10	85,40	86,30	90,70	92,70	90,20	90,60	87,60	98,26
P19	Kopwand asfaltmenger	207167,46	522979,06	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	67,10	77,30	82,60	83,50	87,90	90,00	87,40	87,90	84,90	95,51
P20	Zijwand asfaltmenger	207168,58	522976,30	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	69,90	80,10	85,40	86,30	90,70	92,70	90,20	90,60	87,60	98,26
P21	Kopwand asfaltmenger	207167,17	522973,76	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	67,10	77,30	82,60	83,50	87,90	90,00	87,40	87,90	84,90	95,51
P22	Zijwand zeefdek	207165,73	522976,68	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	57,50	72,30	78,40	80,20	86,60	89,20	86,40	87,00	84,80	94,35
P23	Kopwand zeefdek	207167,39	522979,07	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,70	69,50	75,60	77,40	83,80	86,40	83,60	84,20	82,00	91,55
P24	Zijwand zeefdek	207168,60	522976,47	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	57,50	72,30	78,40	80,20	86,60	89,20	86,40	87,00	84,80	94,35
P25	Zijwand zeefdek	207167,10	522973,76	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,70	69,50	75,60	77,40	83,80	86,40	83,60	84,20	82,00	91,55
P26	Bovenzijde zeefdek met excitatoren	207167,25	522976,57	12,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	58,60	73,40	79,50	81,30	87,70	90,30	87,50	88,10	85,90	95,45
P27	Onderzijde asfaltmenger	207165,64	522975,39	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P28	Onderzijde asfaltmenger	207165,82	522977,86	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P29	Onderzijde asfaltmenger	207166,59	522979,12	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P30	Onderzijde asfaltmenger	207168,04	522979,02	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P31	Onderzijde asfaltmenger	207168,69	522977,82	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P32	Onderzijde asfaltmenger	207168,52	522975,25	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P33	Onderzijde asfaltmenger	207167,76	522973,72	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P34	Onderzijde asfaltmenger	207166,33	522973,82	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P35	PR-verbrandingsluchtventilator	207174,60	522974,42	8,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	59,50	78,70	78,20	81,50	83,90	85,10	88,30	91,00	89,00	95,54
P36	PR-circulatieventilator met aanzuigdemper	207185,01	522976,42	17,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,60	69,60	74,60	79,20	85,60	85,80	84,50	77,60	72,00	90,87
P37	Partiele recyclingtrommel	207172,74	522976,03	16,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P38	Partiele recyclingtrommel	207174,94	522975,88	16,70	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P39	Partiele recyclingtrommel	207177,15	522975,72	16,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P40	Partiele recyclingtrommel	207179,31	522975,58	16,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P41	Partiele recyclingtrommel	207181,52	522975,41	17,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P42	Partiele recyclingtrommel	207183,71	522975,29	17,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P43	Brander Benninghoven PR-trommel	207185,04	522975,23	17,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	68,20	79,10	81,90	86,90	91,70	94,50	92,50	88,70	87,70	99,11
P44	Opening scherm commandoruimte	207177,04	522979,81	1,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	46,70	62,40	62,20	66,00	69,40	70,00	72,70	75,00	71,50	79,57
P45	Gesloten opening scherm tpv bordes	207170,01	522980,31	4,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	43,50	60,50	63,70	67,10	73,20	73,60	75,10	76,50	73,40	81,80
P46	Opening scherm t.p.v. opvoerkubel	207167,96	522980,46	2,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,80	68,40	70,40	75,20	80,60	80,50	80,50	80,30	77,90	87,48
P47	Opening scherm t.p.v. opvoerkubel	207166,59	522980,56	2,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,80	68,40	70,40	75,20	80,60	80,50	80,50	80,30	77,90	87,48
P48	Overstort PR-materiaal	207169,11	522935,11	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	52,10	61,70	69,10	73,90	80,30	82,60	80,70	77,50	79,10	87,62
P49	Overstort zand en grind	207171,14	522939,99	1,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	53,10	65,60	71,50	75,40	84,00	83,50	79,70	74,20	69,70	88,17
P50	Compressor lossen vulstof (achter scherm)	207157,38	522980,23	0,60	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	62,10	84,60	91,00	94,20	94,80	96,50	99,60	96,20	91,40	104,21
P51	Zeefunit PR-asfalt	207137,13	522914,53	1,80	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	57,80	72,40	85,00	95,60	101,50	99,90	101,20	98,00	93,40	106,95
P52	Storten mobiele voorzeef (grove fractie)	207141,74	522918,02	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	52,20	69,00	79,60	88,60	96,20	96,00	96,00	93,70	91,10	102,20
P53	Storten mobiele voorzeef (fijne fractie)	207139,85	522905,43	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	63,00	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
P54	Mobiele breekinstallatie (l)	207116,39	522814,17	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	75,30	86,30	94,70	97,20	103,70	103,30	102,70	96,90	87,00	108,89
P55	Mobiele breekinstallatie (r)	207118,59	522813,24	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	78,90	89,90	98,30	100,80	107,30	106,90	106,30	100,50	90,60	112,49
P56	Diesel breekinstallatie (l)	207116,62	522817,02	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	76,20	81,80	88,50	94,30	95,70	95,60	95,60	90,10	82,40	101,98
P57	Diesel breekinstallatie (r)	207120,50	522815,38	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	75,50	83,20	90,40	99,60	108,40	107,60	106,90	98,40	89,30	112,88
P58	Zeefinstallatie SBM	207123,96	522825,83	1,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
P59	Zeefinstallatie SBM	207124,64	522830,64	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
P60	Storten breker (fractie middelgrof)	207115,01	522829,01	1,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	63,30	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
P61	Storten breker (fractie grof)	207128,20	522838,89	1,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	62,80	79,30	81,50	85,30	86,00	87,60	88,10	86,00	77,80	94,22
P62	Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd)	207112,97	522797,45	2,00	1,00	8,002	--	--	66,681	--	--	68,20	82,40	93,70	94,00	98,50	99,20	98,90	94,20	89,00	105,00
P63	Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,29	522978,56	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	62,70	76,20	96,00	92,90	99,90	98,60	99,20	94,90	85,20	105,41
P64	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207259,21	522977,26	1,00	0,00	1,000	--	--	8,337	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Maaiveld	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P65	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,47	522974,45	1,00	0,00	1,000	--	--	8,337	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42
P66	Storten grind in silo	207255,19	522984,20	5,00	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	73,30	91,90	94,90	97,20	99,20	99,50	102,00	105,10	100,90	109,43
P68	Havenbedrijf binnenvaartschip	207322,86	522954,84	1,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	52,00	60,40	71,60	77,90	77,80	81,00	74,80	62,70	54,70	84,71
P69	Open deur container zaaghok	207088,62	522946,91	1,60	0,00	0,500	--	--	4,169	--	--	60,60	68,50	82,50	84,90	92,70	85,70	84,60	78,50	72,70	94,92
P70	Stationair draaiende vrachtwagen	207141,74	522987,20	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P71	Stationair draaiende vrachtwagen	207134,79	522962,27	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P72	Stationair draaiende vrachtwagen	207164,28	522991,15	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P73	Stationair draaiende vrachtwagen	207164,71	522998,37	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P74	Lossen vrachtwagen bitumen	207188,09	522967,74	1,00	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	64,10	81,30	85,20	89,90	95,00	97,80	100,00	95,90	87,90	104,00
P75	Aandrijving opvoerkubel eindsilo	207168,41	522996,87	12,60	0,00	1,200	0,400	0,250	10,000	10,000	3,126	51,00	61,10	72,60	75,30	81,50	83,90	85,00	80,50	73,70	89,50
P76	Plaatsen/oppakken container	207166,38	522889,92	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P77	Plaatsen/oppakken container	207251,82	522986,51	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P78	Plaatsen/oppakken container	207164,92	522955,12	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P79	Plaatsen/oppakken container	207098,70	522885,80	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P80	Plaatsen/oppakken container	207190,81	523002,34	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M101	Shovel Liebherr	207225,07	522974,53	207185,05	522929,15	2,00	132	44	28	16,65	16,65	21,62	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97
M02	Wiellaadschop Caterpillar breker/zeef	207160,34	522905,03	207184,13	522891,21	2,00	261	--	--	13,95	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54
M03	Vrachtwagens asfaltvervoer	207121,02	522996,81	207168,72	522998,19	0,75	74	10	6	24,11	28,03	33,26	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M04	Vrachtwagens asfaltvervoer	207120,19	522996,46	207168,37	522990,98	0,75	74	10	6	23,98	27,91	33,13	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M05	Vrachtwagens afvoer zand/grind	207119,56	522996,05	207256,48	522981,04	0,75	24	--	--	28,88	--	--	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M06	Vrachtwagens aanvoer PR-asfalt	207118,94	522995,73	207115,19	522832,67	0,75	12	6	6	31,88	30,12	33,13	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M07	Personenautoverkeer	207117,86	522995,18	207117,86	522995,21	0,75	40	10	10	24,81	26,06	29,07	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00
M08	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	207121,82	522997,12	207184,14	522966,31	0,75	6	--	--	33,15	--	--	66,20	81,00	85,70	96,10	99,20	101,00	96,90	90,20	82,80	105,00
M09	Tractor KWS	207098,18	522877,06	207123,96	522925,53	1,00	41	--	--	22,29	--	--	58,30	70,40	91,20	97,90	97,30	98,60	101,60	100,20	95,40	106,86
M10	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207178,65	523020,59	207193,72	522966,25	1,00	76	19	19	19,34	20,59	23,60	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00	97,90	96,40	90,60	82,80	102,00

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Maaiveld	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P01	Rookgasventilator met aandrijving	207177,43	522962,77	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	65,90	77,40	85,40	87,00	91,20	91,40	91,10	96,20	91,80	100,24
P02	Schoorsteen (+ demper)	207176,63	522958,74	30,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,50	67,70	84,90	85,00	86,80	80,40	75,40	65,60	51,00	91,00
P03	Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator	207162,27	522961,38	1,40	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	55,80	64,60	72,70	74,30	75,10	75,70	75,90	75,40	69,20	83,01
P04	Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator	207164,96	522961,26	1,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,90	65,70	73,80	75,40	76,20	76,80	77,00	76,50	70,30	84,11
P10	Kier scherm voorzieningengebouw	207155,76	522972,78	2,30	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	47,80	61,00	64,90	68,60	73,60	74,80	77,90	78,90	75,50	83,79
P105	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,37	522961,54	3,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P106	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,54	522963,94	2,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P107	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,71	522966,33	2,70	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P108	Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel	207167,88	522968,71	2,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	64,00	76,70	85,00	91,10	90,80	96,10	93,30	94,30	86,80	100,88
P109	Overstort transportband	207167,22	522959,91	3,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	59,29	65,89	75,29	81,89	88,09	84,59	80,49	80,29	81,49	91,72
P11	Kier scherm voorzieningengebouw	207155,77	522972,78	5,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	47,80	61,00	64,90	68,60	73,60	74,80	77,90	78,90	75,50	83,79
P113	Top warme ladder	207166,84	522971,86	12,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	56,02	72,42	76,62	82,02	82,82	82,82	80,52	78,82	71,42	89,08
P114	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,88	9,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P115	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,90	7,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P116	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,92	4,40	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P117	warme ladder afstraling wand 1/4e deel	207166,84	522971,94	1,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,85	71,05	80,25	87,55	86,95	86,65	89,75	89,25	83,15	95,61
P12	Rooster gevel compressorruimte	207160,64	522950,29	0,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	27,60	45,20	46,90	57,40	79,10	74,00	80,00	68,70	59,40	83,33
P167	Aandrijving transportband	207225,52	522963,66	6,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	44,52	57,42	66,42	80,92	97,72	87,72	85,92	75,32	68,02	98,49
P18	Zijwand asfaltmenger	207165,74	522976,86	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	69,90	80,10	85,40	86,30	90,70	92,70	90,20	90,60	87,60	98,26
P19	Kopwand asfaltmenger	207167,46	522979,06	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	67,10	77,30	82,60	83,50	87,90	90,00	87,40	87,90	84,90	95,51
P20	Zijwand asfaltmenger	207168,58	522976,30	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	69,90	80,10	85,40	86,30	90,70	92,70	90,20	90,60	87,60	98,26
P21	Kopwand asfaltmenger	207167,17	522973,76	4,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	67,10	77,30	82,60	83,50	87,90	90,00	87,40	87,90	84,90	95,51
P22	Zijwand zeefdek	207165,73	522976,68	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	57,50	72,30	78,40	80,20	86,60	89,20	86,40	87,00	84,80	94,35
P23	Kopwand zeefdek	207167,39	522979,07	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,70	69,50	75,60	77,40	83,80	86,40	83,60	84,20	82,00	91,55
P24	Zijwand zeefdek	207168,60	522976,47	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	57,50	72,30	78,40	80,20	86,60	89,20	86,40	87,00	84,80	94,35
P25	Zijwand zeefdek	207167,10	522973,76	10,50	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,70	69,50	75,60	77,40	83,80	86,40	83,60	84,20	82,00	91,55
P26	Bovenzijde zeefdek met excitatoren	207167,25	522976,57	12,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	58,60	73,40	79,50	81,30	87,70	90,30	87,50	88,10	85,90	95,45
P27	Onderzijde asfaltmenger	207165,64	522975,39	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P28	Onderzijde asfaltmenger	207165,82	522977,86	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P29	Onderzijde asfaltmenger	207166,59	522979,12	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P30	Onderzijde asfaltmenger	207168,04	522979,02	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P31	Onderzijde asfaltmenger	207168,69	522977,82	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P32	Onderzijde asfaltmenger	207168,52	522975,25	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,30	72,60	80,60	82,40	89,70	91,30	95,30	95,60	91,50	100,42
P33	Onderzijde asfaltmenger	207167,76	522973,72	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P34	Onderzijde asfaltmenger	207166,33	522973,82	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,80	72,10	80,10	81,90	89,20	90,80	94,80	95,10	91,00	99,92
P35	PR-verbrandingsluchtventilator	207174,60	522974,42	8,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	59,50	78,70	78,20	81,50	83,90	85,10	88,30	91,00	89,00	95,54
P36	PR-circulatieventilator met aanzuigdemper	207185,01	522976,42	17,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	61,60	69,60	74,60	79,20	85,60	85,80	84,50	77,60	72,00	90,87
P37	Partiele recyclingtrommel	207172,74	522976,03	16,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P38	Partiele recyclingtrommel	207174,94	522975,88	16,70	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P39	Partiele recyclingtrommel	207177,15	522975,72	16,80	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P40	Partiele recyclingtrommel	207179,31	522975,58	16,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P41	Partiele recyclingtrommel	207181,52	522975,41	17,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P42	Partiele recyclingtrommel	207183,71	522975,29	17,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	62,00	75,70	77,90	85,10	87,70	88,80	87,50	88,00	83,80	95,06
P43	Brander Benninghoven PR-trommel	207185,04	522975,23	17,10	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	68,20	79,10	81,90	86,90	91,70	94,50	92,50	88,70	87,70	99,11
P44	Opening scherm commandoruimte	207177,04	522979,81	1,60	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	46,70	62,40	62,20	66,00	69,40	70,00	72,70	75,00	71,50	79,57
P45	Gesloten opening scherm tpv bordes	207170,01	522980,31	4,90	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	43,50	60,50	63,70	67,10	73,20	73,60	75,10	76,50	73,40	81,80
P46	Opening scherm t.p.v. opvoerkubel	207167,96	522980,46	2,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,80	68,40	70,40	75,20	80,60	80,50	80,50	80,30	77,90	87,48
P47	Opening scherm t.p.v. opvoerkubel	207166,59	522980,56	2,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	54,80	68,40	70,40	75,20	80,60	80,50	80,50	80,30	77,90	87,48
P48	Overstort PR-materiaal	207169,11	522935,11	1,20	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	52,10	61,70	69,10	73,90	80,30	82,60	80,70	77,50	79,10	87,62
P49	Overstort zand en grind	207171,14	522939,99	1,00	0,00	12,000	4,000	2,501	100,000	100,000	31,261	53,10	65,60	71,50	75,40	84,00	83,50	79,70	74,20	69,70	88,17
P50	Compressor lossen vulstof (achter scherm)	207157,38	522980,23	0,60	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	62,10	84,60	91,00	94,20	94,80	96,50	99,60	96,20	91,40	104,21
P51	Zeefunit PR-asfalt	207137,13	522914,53	1,80	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	57,80	72,40	85,00	95,60	101,50	99,90	101,20	98,00	93,40	106,95
P52	Storten mobiele voorzeef (grove fractie)	207141,74	522918,02	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	52,20	69,00	79,60	88,60	96,20	96,00	96,00	93,70	91,10	102,20
P53	Storten mobiele voorzeef (fijne fractie)	207139,85	522905,43	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	63,00	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
P54	Mobiele breekinstallatie (l)	207116,39	522814,17	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	75,30	86,30	94,70	97,20	103,70	103,30	102,70	96,90	87,00	108,89
P55	Mobiele breekinstallatie (r)	207118,59	522813,24	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	78,90	89,90	98,30	100,80	107,30	106,90	106,30	100,50	90,60	112,49
P56	Diesel breekinstallatie (l)	207116,62	522817,02	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	76,20	81,80	88,50	94,30	95,70	95,60	95,60	90,10	82,40	101,98
P57	Diesel breekinstallatie (r)	207120,50	522815,38	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	75,50	83,20	90,40	99,60	108,40	107,60	106,90	98,40	89,30	112,88
P58	Zeefinstallatie SBM	207123,96	522825,83	1,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
P59	Zeefinstallatie SBM	207124,64	522830,64	2,60	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
P60	Storten breker (fractie middelgrof)	207115,01	522829,01	1,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	63,30	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
P61	Storten breker (fractie grof)	207128,20	522838,89	1,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	62,80	79,30	81,50	85,30	86,00	87,60	88,10	86,00	77,80	94,22
P62	Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd)	207112,97	522797,45	2,00	1,00	8,002	--	--	66,681	--	--	68,20	82,40	93,70	94,00	98,50	99,20	98,90	94,20	89,00	105,00
P63	Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,29	522978,56	2,00	0,00	8,002	--	--	66,681	--	--	62,70	76,20	96,00	92,90	99,90	98,60	99,20	94,90	85,20	105,41
P64	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207259,21	522977,26	1,00	0,00	1,000	--	--	8,337	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Maaiveld	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P65	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,47	522974,45	1,00	0,00	1,000	--	--	8,337	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42
P66	Storten grind in silo	207255,19	522984,20	5,00	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	73,30	91,90	94,90	97,20	99,20	99,50	102,00	105,10	100,90	109,43
P68	Havenbedrijf binnenvaartschip	207322,86	522954,84	1,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	52,00	60,40	71,60	77,90	77,80	81,00	74,80	62,70	54,70	84,71
P69	Open deur container zaaghok	207088,62	522946,91	1,60	0,00	0,500	--	--	4,169	--	--	60,60	68,50	82,50	84,90	92,70	85,70	84,60	78,50	72,70	94,92
P70	Stationair draaiende vrachtwagen	207141,74	522987,20	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P71	Stationair draaiende vrachtwagen	207134,79	522962,27	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P72	Stationair draaiende vrachtwagen	207185,41	522991,69	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P73	Stationair draaiende vrachtwagen	207155,84	522999,34	1,00	0,00	1,231	0,166	0,101	10,257	4,150	1,259	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50
P74	Lossen vrachtwagen bitumen	207188,09	522967,74	1,00	0,00	2,001	--	--	16,672	--	--	64,10	81,30	85,20	89,90	95,00	97,80	100,00	95,90	87,90	104,00
P75	Aandrijving opvoerkubel eindsilo	207168,83	522995,63	15,50	0,00	1,200	0,400	0,250	10,000	10,000	3,126	51,00	61,10	72,60	75,30	81,50	83,90	85,00	80,50	73,70	89,50
P76	Plaatsen/oppakken container	207166,38	522889,92	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P77	Plaatsen/oppakken container	207251,82	522986,51	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P78	Plaatsen/oppakken container	207164,92	522955,12	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P79	Plaatsen/oppakken container	207098,70	522885,80	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20
P80	Plaatsen/oppakken container	207190,81	523002,34	1,00	0,00	0,033	--	--	0,275	--	--	79,10	86,70	86,40	89,20	95,80	98,00	97,30	93,90	90,60	103,20

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M101	Shovel Liebherr	207225,07	522974,53	207185,05	522929,15	2,00	132	44	28	16,65	16,65	21,62	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97
M02	Wiellaadschop Caterpillar breker/zeef	207160,34	522905,03	207184,13	522891,21	2,00	261	--	--	13,95	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54
M03+ M04	Vrachtwagens asfaltvervoer	207120,55	522996,67	207120,19	522996,41	0,75	74	10	6	23,93	27,85	33,07	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M05	Vrachtwagens afvoer zand/grind	207118,85	522995,90	207256,48	522981,04	0,75	24	--	--	28,88	--	--	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M06	Vrachtwagens aanvoer PR-asfalt	207119,55	522996,07	207115,19	522832,67	0,75	12	6	6	31,88	30,12	33,13	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
M07	Personenautoverkeer	207117,86	522995,18	207117,86	522995,21	0,75	40	10	10	24,81	26,06	29,07	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00
M08	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	207121,02	522996,79	207184,14	522966,31	0,75	6	--	--	33,05	--	--	66,20	81,00	85,70	96,10	99,20	101,00	96,90	90,20	82,80	105,00
M09	Tractor KWS	207098,18	522877,06	207123,96	522925,53	1,00	41	--	--	22,29	--	--	58,30	70,40	91,20	97,90	97,30	98,60	101,60	100,20	95,40	106,86
M10	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207178,65	523020,59	207193,72	522966,25	1,00	76	19	19	18,98	20,23	23,24	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00	97,90	96,40	90,60	82,80	102,00

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 4 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	24,2	17,3	12,5	24,2	40,0
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	25,1	18,7	13,8	25,1	39,9
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	24,2	20,3	15,4	25,4	39,8
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	26,9	23,1	18,2	28,2	41,3
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	25,9	22,4	17,4	27,4	40,5
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	25,6	22,6	17,6	27,6	40,3
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	33,2	23,5	18,4	33,2	41,0
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	36,7	22,1	17,2	36,7	46,1
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	38,1	32,5	27,5	38,1	49,4
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	30,1	26,5	21,5	31,5	44,5
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	29,4	25,8	20,8	30,8	43,2
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	44,0	37,2	32,3	44,0	55,0
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	48,2	40,9	35,9	48,2	59,6
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	43,9	32,9	28,1	43,9	57,3
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	41,9	30,7	26,1	41,9	56,7
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	35,1	25,3	20,3	35,1	49,0
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	27,1	20,1	15,2	27,1	45,0
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	28,4	21,5	16,6	28,4	44,4
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	27,4	22,1	17,2	27,4	43,2
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	18,7	15,8	10,9	20,9	36,0
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	17,9	14,7	9,7	19,7	31,8
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	19,0	15,7	10,7	20,7	32,7
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	14,5	11,2	6,3	16,3	29,1
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	14,9	11,6	6,7	16,7	28,8
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	19,3	16,0	11,1	21,1	33,2
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	18,0	14,7	9,8	19,8	32,1
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	31,6
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	18,1	14,8	9,8	19,8	31,9
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	19,5	16,2	11,2	21,2	33,3
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	13,5	10,2	5,3	15,3	27,9
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	14,0	10,7	5,7	15,7	27,9
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	15,4	12,1	7,1	17,1	29,1
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	20,9	17,6	12,6	22,6	34,7
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	17,7	14,5	9,5	19,5	31,6
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	17,8	14,5	9,6	19,6	31,6
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	18,1	14,8	9,9	19,9	31,9
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	19,5	16,2	11,2	21,2	33,2
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	13,6	10,3	5,3	15,3	27,6
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	14,0	10,7	5,8	15,8	27,9
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	15,5	12,1	7,2	17,2	29,2
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	20,9	17,6	12,6	22,6	34,7
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	15,6	12,4	7,4	17,4	29,5
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	15,8	12,6	7,6	17,6	29,6
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	16,3	13,0	8,0	18,0	30,0
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	18,2	14,9	10,0	20,0	32,0
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	18,4	14,8	9,8	19,8	32,1
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	18,8	15,2	10,3	20,3	32,4
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	20,1	16,4	11,4	21,4	33,6
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	24,1	20,3	15,3	25,3	37,8
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	19,4	15,5	10,5	20,5	33,0
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	19,8	15,9	10,9	20,9	33,3
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	20,8	16,9	11,9	21,9	34,3
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	24,4	20,5	15,6	25,6	38,1
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	26,3	22,0	17,0	27,0	40,1
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	26,1	22,0	17,0	27,0	39,9
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	26,3	22,1	17,2	27,2	40,0
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	26,9	23,1	18,2	28,2	41,1
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	30,3	27,5	22,5	32,5	45,0
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	31,0	27,5	22,6	32,6	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	31,0	27,5	22,5	32,5	45,2
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	31,0	27,5	22,5	32,5	45,2
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	20,5	11,6	6,7	20,5	32,4
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	15,1	11,6	6,7	16,7	29,3
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	15,9	12,4	7,5	17,5	30,0
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	18,0	14,9	9,9	19,9	31,3
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	31,5	28,2	23,3	33,3	46,1
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,3
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	31,0	27,4	22,4	32,4	45,2
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	31,0	27,3	22,4	32,4	45,2
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	18,0	10,7	5,8	18,0	31,8
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	17,7	10,3	5,3	17,7	31,4
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	24,8	21,3	16,3	26,3	38,4
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	14,1	10,1	5,2	15,2	28,6
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	14,9	11,0	6,1	16,1	29,3
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	17,5	14,1	9,1	19,1	31,1
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	32,0	28,5	23,6	33,6	46,2
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	30,9	27,2	22,3	32,3	45,3
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	30,9	27,2	22,2	32,2	45,2
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	30,8	27,1	22,2	32,2	45,1
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	24,9	21,5	16,6	26,6	39,5
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	14,8	11,3	6,4	16,4	28,9
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	18,4	14,1	9,2	19,2	31,8
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	31,9	28,3	23,3	33,3	45,9
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	31,0	27,3	22,4	32,4	45,2
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	31,0	27,3	22,4	32,4	45,3
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	29,0	25,9	20,9	30,9	42,8
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	28,9	25,7	20,7	30,7	42,7
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	30,9	27,3	22,3	32,3	45,3
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	31,5	28,5	23,6	33,6	45,4
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	30,4	27,2	22,3	32,3	44,9
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	30,9	27,2	22,3	32,3	45,2
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	18,3	15,3	10,3	20,3	32,2
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	18,7	15,7	10,7	20,7	32,6
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	20,0	16,9	11,9	21,9	33,8
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	24,3	21,0	16,1	26,1	38,2
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	17,5	14,3	9,3	19,3	31,4
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	17,6	14,4	9,4	19,4	31,4
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	18,0	14,7	9,7	19,7	31,7
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	19,4	16,1	11,1	21,1	33,1
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	13,3	10,0	5,0	15,0	27,3
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	13,8	10,5	5,5	15,5	27,6
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	15,2	11,9	6,9	16,9	29,0
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	20,8	17,5	12,5	22,5	34,6
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	17,5	14,3	9,3	19,3	31,4
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	17,6	14,4	9,4	19,4	31,4
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	18,0	14,7	9,7	19,7	31,7
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	19,4	16,1	11,1	21,1	33,1
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	13,3	10,0	5,0	15,0	27,3
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	13,8	10,5	5,5	15,5	27,7
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	15,2	11,9	7,0	17,0	29,0
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	20,8	17,4	12,5	22,5	34,6
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	17,6	14,3	9,4	19,4	31,4
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	17,7	14,4	9,5	19,5	31,4
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	18,0	14,7	9,7	19,7	31,7
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	19,4	16,1	11,1	21,1	33,1
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	13,5	10,1	5,1	15,1	27,4
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	13,9	10,6	5,6	15,6	27,7
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	15,3	12,0	7,0	17,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	20,8	17,4	12,5	22,5	34,6
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	15,5	12,3	7,3	17,3	29,4
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	15,7	12,4	7,5	17,5	29,5
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	16,1	12,9	7,9	17,9	29,9
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	18,1	14,8	9,8	19,8	31,8
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	18,1	14,6	9,6	19,6	31,8
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	18,6	15,0	10,1	20,1	32,2
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	19,9	16,2	11,3	21,3	33,4
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	23,9	20,1	15,2	25,2	37,6
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	19,5	15,8	10,9	20,9	32,9
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	19,8	16,2	11,3	21,3	33,2
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	20,9	17,3	12,3	22,3	34,1
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	24,5	20,9	15,9	25,9	37,9
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	26,2	22,0	17,0	27,0	39,8
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	26,0	22,0	17,0	27,0	39,6
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	26,2	22,2	17,3	27,3	39,8
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	26,9	23,3	18,3	28,3	40,8
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	27,5	24,5	19,5	29,5	41,6
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	30,8	27,3	22,3	32,3	45,1
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	30,8	27,2	22,3	32,3	45,0
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	30,8	27,2	22,3	32,3	45,0
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	14,9	11,6	6,7	16,7	29,0
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	15,1	11,9	6,9	16,9	29,1
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	15,9	12,6	7,7	17,7	29,8
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	18,0	15,1	10,2	20,2	31,1
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	27,6	24,6	19,6	29,6	41,3
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	31,0	27,5	22,6	32,6	45,2
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	30,9	27,5	22,5	32,5	45,1
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	30,9	27,5	22,5	32,5	45,0
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	14,0	10,6	5,7	15,7	28,3
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	14,3	10,9	6,0	16,0	28,4
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	14,1	10,8	5,8	15,8	27,2
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	17,5	14,2	9,2	19,2	31,0
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	27,6	24,8	19,8	29,8	41,3
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	31,0	27,6	22,6	32,6	45,2
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	31,0	27,5	22,6	32,6	45,1
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	30,9	27,4	22,5	32,5	45,0
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	12,5	8,8	3,8	13,8	26,2
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	12,8	9,1	4,1	14,1	26,4
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	13,3	10,0	5,0	15,0	27,0
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	17,4	14,1	9,2	19,2	30,9
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	29,3	27,3	22,3	32,3	43,2
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	31,0	27,6	22,6	32,6	45,2
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	30,9	27,5	22,6	32,6	45,1
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	30,9	27,5	22,5	32,5	45,0
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	19,0	15,4	10,4	20,4	32,8
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	19,2	15,7	10,7	20,7	32,9
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	20,1	16,6	11,6	21,6	33,7
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	23,7	20,3	15,4	25,4	37,6
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	16,3	13,0	8,1	18,1	30,2
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	16,8	13,5	8,6	18,6	30,5
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	18,2	14,9	9,9	19,9	31,9
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	23,0	19,7	14,8	24,8	36,9
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	19,3	16,5	11,5	21,5	33,3
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	19,6	16,8	11,8	21,8	33,5
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	20,6	17,7	12,7	22,7	34,4
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	24,4	21,2	16,2	26,2	38,3
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	21,0	18,3	13,3	23,3	35,1
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	21,5	18,8	13,8	23,8	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	22,5	19,7	14,7	24,7	36,3
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	26,5	23,9	18,9	28,9	40,2
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	22,1	19,5	14,6	24,6	36,2
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	22,7	20,1	15,1	25,1	36,9
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	24,0	21,3	16,3	26,3	37,9
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	28,8	26,1	21,1	31,1	43,3
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	22,2	19,1	14,1	24,1	36,3
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	23,0	19,9	15,0	25,0	37,0
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	25,1	22,4	17,4	27,4	39,0
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	15,5	12,3	7,3	17,3	29,4
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	15,9	12,6	7,7	17,7	29,7
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	17,4	14,1	9,1	19,1	31,1
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	13,7	10,4	5,5	15,5	27,7
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	14,3	11,0	6,0	16,0	28,1
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	16,2	12,9	7,9	17,9	29,9
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	15,1	11,9	6,9	16,9	28,8
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	15,5	12,3	7,4	17,4	29,1
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	17,1	13,9	9,0	19,0	30,7
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	20,8	16,9	12,0	22,0	34,3
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	20,9	17,1	12,1	22,1	34,4
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	21,4	17,7	12,7	22,7	34,9
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	21,6	17,8	12,8	22,8	35,2
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	21,6	17,8	12,9	22,9	35,2
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	21,7	18,0	13,0	23,0	35,3
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	22,7	19,0	14,0	24,0	36,1
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	22,8	19,0	14,0	24,0	36,5
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	22,7	19,0	14,0	24,0	36,5
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	22,8	19,1	14,1	24,1	36,5
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	23,6	19,8	14,9	24,9	37,2
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	25,2	21,3	16,3	26,3	39,0
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	24,9	21,3	16,3	26,3	38,8
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	24,9	21,3	16,3	26,3	38,8
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	25,4	21,8	16,8	26,8	39,2
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	22,9	19,1	14,2	24,2	36,7
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	23,0	19,2	14,3	24,3	36,7
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	23,4	19,7	14,7	24,7	37,0
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	25,5	22,0	17,0	27,0	39,1
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	16,6	13,4	8,4	18,4	30,2
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	17,0	13,8	8,9	18,9	30,6
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	18,4	15,2	10,2	20,2	31,9
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	23,1	20,0	15,0	25,0	36,8
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	16,9	13,9	8,9	18,9	30,8
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	17,3	14,3	9,3	19,3	31,1
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	18,6	15,4	10,5	20,5	32,3
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	23,1	19,8	14,8	24,8	36,9
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	18,0	14,7	9,7	19,7	31,7
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	17,0	13,6	8,7	18,7	30,7
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	17,8	14,7	9,7	19,7	31,3
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	23,0	19,1	14,2	24,2	37,7
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	20,1	16,0	11,1	21,1	34,8
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	20,8	16,3	11,5	21,5	35,6
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	24,0	18,1	13,6	24,0	39,8
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	24,3	18,6	14,1	24,3	40,0
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	24,9	22,1	17,1	27,1	39,3
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	28,3	24,8	19,9	29,9	43,6
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	28,5	25,0	20,1	30,1	43,7
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	28,7	24,6	19,7	29,7	43,7
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	28,7	24,6	19,8	29,8	43,7
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	25,0	22,2	17,2	27,2	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	28,3	24,9	19,9	29,9	43,6
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	28,6	25,0	20,1	30,1	44,1
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	28,1	24,6	19,7	29,7	43,4
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	28,1	24,6	19,7	29,7	43,4
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	25,7	22,8	17,8	27,8	39,9
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	28,3	25,2	20,3	30,3	43,4
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	28,5	25,0	20,1	30,1	43,8
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	28,2	25,0	20,1	30,1	43,4
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	28,2	25,0	20,0	30,0	43,3
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	26,6	23,4	18,4	28,4	40,6
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	28,2	25,3	20,3	30,3	43,3
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	27,8	25,0	20,0	30,0	43,4
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	27,8	25,0	20,1	30,1	43,4
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	27,8	25,0	20,1	30,1	43,3
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	27,8	24,2	19,2	29,2	42,4
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	28,2	24,9	19,9	29,9	43,2
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	27,8	25,0	20,0	30,0	43,4
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	27,8	25,0	20,1	30,1	43,4
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	27,8	25,0	20,1	30,1	43,4
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	26,8	24,2	19,2	29,2	41,9
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	27,0	24,3	19,4	29,4	42,1
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	27,6	24,7	19,7	29,7	43,4
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	27,6	24,8	19,8	29,8	43,4
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	27,6	24,7	19,8	29,8	43,3
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	25,7	24,1	19,1	29,1	40,9
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	26,0	24,2	19,2	29,2	41,2
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	27,6	24,7	19,7	29,7	43,3
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	27,6	24,7	19,8	29,8	43,3
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	27,6	24,7	19,8	29,8	43,2
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	25,4	24,0	19,0	29,0	40,2
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	25,7	24,0	19,0	29,0	40,6
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	27,5	24,6	19,6	29,6	43,0
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	27,5	24,6	19,7	29,7	43,0
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	27,5	24,6	19,7	29,7	42,9
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	23,8	21,9	16,9	26,9	39,6
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	24,4	22,3	17,3	27,3	40,1
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	27,4	24,5	19,5	29,5	42,6
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	27,4	24,5	19,5	29,5	42,6
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	27,4	24,5	19,5	29,5	42,5
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	19,0	16,2	11,2	21,2	32,4
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	19,1	16,4	11,4	21,4	32,9
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	19,0	16,5	11,5	21,5	32,7
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	19,6	17,2	12,2	22,2	33,0
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	22,8	19,3	14,4	24,4	37,3
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	23,6	20,7	15,8	25,8	39,6
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	23,9	20,9	16,0	26,0	39,7
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	24,0	20,9	16,0	26,0	39,7
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	23,7	18,0	13,1	23,7	37,4
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	22,9	20,7	15,8	25,8	39,0
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	23,8	18,3	13,4	23,8	38,7
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	23,8	21,5	16,6	26,6	39,6
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	24,1	18,7	13,8	24,1	38,8
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	27,5	24,8	19,8	29,8	42,2
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	24,3	19,1	14,2	24,3	38,9
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	27,6	24,8	19,8	29,8	42,3
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	27,6	24,8	19,8	29,8	42,2
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	24,0	17,7	12,9	24,0	38,8
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	22,7	20,6	15,6	25,6	38,0
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	24,1	17,9	13,1	24,1	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	23,8	21,5	16,5	26,5	38,9
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	24,3	18,1	13,3	24,3	39,0
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	27,0	24,8	19,8	29,8	41,7
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	24,4	18,4	13,6	24,4	39,0
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	27,0	24,8	19,8	29,8	41,8
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	27,0	24,8	19,8	29,8	41,7
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	24,9	18,9	14,3	24,9	40,8
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	22,7	20,5	15,5	25,5	37,3
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	24,9	19,0	14,4	24,9	40,8
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	23,7	21,4	16,4	26,4	38,0
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	25,1	19,2	14,5	25,1	40,8
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	26,2	24,7	19,7	29,7	41,1
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	25,2	19,4	14,7	25,2	40,7
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	26,3	24,7	19,7	29,7	41,1
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	26,4	24,7	19,7	29,7	41,1
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	27,2	20,1	15,4	27,2	42,2
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	22,8	20,7	15,7	25,7	37,2
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	27,2	20,2	15,5	27,2	42,2
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	23,7	21,5	16,5	26,5	37,7
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	26,8	20,2	15,5	26,8	42,1
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	26,2	24,9	19,9	29,9	40,8
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	26,8	20,4	15,7	26,8	42,0
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	26,2	24,9	19,9	29,9	40,8
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	26,4	24,9	19,9	29,9	40,8
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	27,7	21,4	16,6	27,7	43,1
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	27,7	21,5	16,7	27,7	43,0
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	27,7	21,5	16,7	27,7	43,0
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	27,6	21,6	16,8	27,6	42,9
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	29,2	25,7	20,7	30,7	43,7
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	29,2	25,7	20,7	30,7	43,6
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	29,1	25,6	20,7	30,7	43,6
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	29,1	25,6	20,6	30,6	43,5
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	29,5	25,8	20,8	30,8	44,2
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	29,5	25,7	20,8	30,8	44,2
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	29,4	25,7	20,8	30,8	44,1
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	29,4	25,7	20,7	30,7	44,0
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	29,5	25,8	20,9	30,9	44,2
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	29,5	25,8	20,9	30,9	44,2
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	29,5	25,8	20,8	30,8	44,1
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	29,5	25,7	20,8	30,8	44,1
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	30,8	27,6	22,6	32,6	45,1
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	30,9	27,6	22,7	32,7	45,1
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	31,3	27,6	22,6	32,6	45,6
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	18,1	14,9	9,9	19,9	32,2
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	19,5	16,5	11,5	21,5	33,5
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	21,4	18,3	13,3	23,3	35,4
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	11,2	7,7	2,8	12,8	25,4
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	12,7	9,3	4,3	14,3	26,7
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	16,3	12,9	8,0	18,0	30,2
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	29,8	26,1	21,2	31,2	44,4
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	29,7	26,1	21,2	31,2	44,4
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	29,7	26,0	21,1	31,1	44,3
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	29,7	26,0	21,1	31,1	44,2
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	29,8	26,2	21,3	31,3	44,5
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	29,8	26,1	21,2	31,2	44,4
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	29,8	26,1	21,1	31,1	44,3
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	29,7	26,1	21,1	31,1	44,2
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	29,9	26,3	21,3	31,3	44,5
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	29,9	26,2	21,3	31,3	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	29,8	26,2	21,2	31,2	44,4
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	29,8	26,1	21,2	31,2	44,3
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	30,0	26,3	21,4	31,4	44,5
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	29,9	26,3	21,3	31,3	44,4
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	29,9	26,2	21,3	31,3	44,4
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	29,9	26,2	21,3	31,3	44,3
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	30,0	26,4	21,4	31,4	44,6
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	30,0	26,3	21,4	31,4	44,5
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	30,0	26,3	21,3	31,3	44,4
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	29,9	26,2	21,3	31,3	44,3
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	30,1	26,5	21,5	31,5	44,6
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	30,1	26,4	21,5	31,5	44,5
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	30,1	26,4	21,4	31,4	44,4
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	30,0	26,3	21,4	31,4	44,3
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	30,1	26,5	21,5	31,5	44,6
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	30,1	26,4	21,5	31,5	44,5
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	30,1	26,4	21,4	31,4	44,4
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	30,0	26,4	21,4	31,4	44,4
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	29,7	27,0	22,0	32,0	44,7
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	22,2	19,2	14,1	24,2	35,7
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	29,7	27,0	22,0	32,0	44,8
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	23,0	20,0	15,0	25,0	36,8
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	29,8	27,1	22,1	32,1	44,8
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	23,4	20,5	15,5	25,5	37,6
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	29,8	27,1	22,1	32,1	44,8
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	23,4	20,5	15,5	25,5	37,6
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	18,7	14,9	10,0	20,0	31,3
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	33,7	28,6	23,6	33,7	45,9
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	29,8	27,1	22,1	32,1	44,8
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	23,4	20,5	15,5	25,5	37,7
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	18,6	14,9	9,9	19,9	31,4
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	31,5	26,8	21,8	31,8	44,2
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	29,8	27,0	22,0	32,0	44,7
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	23,4	20,4	15,5	25,5	37,7
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	18,8	15,1	10,1	20,1	31,7
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	31,4	26,8	21,9	31,9	44,2
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	29,8	27,0	22,1	32,1	44,8
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	23,7	20,8	15,8	25,8	38,0
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	18,9	15,2	10,3	20,3	32,0
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	30,6	26,8	21,8	31,8	43,9
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	29,7	27,0	22,1	32,1	44,7
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	23,7	20,6	15,7	25,7	38,3
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	19,6	15,9	11,0	21,0	32,6
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	29,6	26,8	21,8	31,8	43,7
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	29,8	27,1	22,2	32,2	44,8
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	23,1	20,1	15,2	25,2	37,7
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	22,3	18,9	13,9	23,9	35,5
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	29,6	26,8	21,8	31,8	43,9
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	23,3	19,7	14,7	24,7	36,4
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	29,9	27,2	22,3	32,3	45,0
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	22,8	19,7	14,8	24,8	37,5
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	19,8	16,0	11,1	21,1	32,9
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	28,9	26,2	21,2	31,2	43,6
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	30,4	26,9	21,9	31,9	44,6
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	24,8	23,3	18,3	28,3	37,6
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	17,9	14,7	9,7	19,7	30,6
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	28,5	25,5	20,5	30,5	43,7
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	30,5	27,0	22,1	32,1	44,7
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	25,6	21,6	16,6	26,6	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	18,0	14,9	9,9	19,9	31,8
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	28,9	25,8	20,8	30,8	43,8
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	30,5	26,9	22,0	32,0	44,6
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	27,7	25,6	20,6	30,6	40,6
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	28,1	24,7	19,8	29,8	42,8
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	29,4	26,9	21,9	31,9	44,1
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	30,5	27,1	22,1	32,1	44,7
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	25,6	21,5	16,6	26,6	39,1
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	25,8	24,1	19,0	29,1	38,3
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	29,5	26,9	22,0	32,0	44,3
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	30,7	27,3	22,3	32,3	45,0
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	23,7	20,7	15,7	25,7	36,7
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	28,0	20,8	16,1	28,0	42,5
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	29,5	27,0	22,0	32,0	44,4
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	31,4	27,9	22,9	32,9	45,8
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	30,4	26,3	21,4	31,4	44,3
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	31,5	27,9	23,0	33,0	45,8
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	28,0	24,9	19,9	29,9	41,6
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	29,5	27,0	22,0	32,0	44,5
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	31,2	27,6	22,6	32,6	45,6
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	31,2	27,6	22,7	32,7	45,6
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	30,0	26,1	21,2	31,2	43,8
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	28,0	25,0	20,1	30,1	42,9
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	29,5	27,1	22,1	32,1	44,6
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	31,2	27,6	22,6	32,6	45,6
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	25,7	22,6	17,7	27,7	39,9
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	26,2	19,4	14,4	26,2	36,6
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	24,5	15,1	10,1	24,5	35,6
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	29,6	27,2	22,2	32,2	44,6
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	29,3	24,9	19,9	29,9	43,2
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	30,0	27,4	22,5	32,5	44,9
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	25,9	24,2	19,1	29,2	38,3
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	30,0	27,3	22,4	32,4	45,0
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	28,4	21,7	16,9	28,4	42,7
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	30,1	27,4	22,5	32,5	45,2
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	28,1	25,1	20,2	30,2	43,1
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	30,2	27,5	22,5	32,5	45,4
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	27,5	20,0	15,3	27,5	42,0
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	30,0	27,4	22,5	32,5	45,2
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	32,5	29,5	24,5	34,5	47,4
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	29,8	25,8	20,9	30,9	44,0
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	30,3	27,6	22,6	32,6	45,4
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	27,3	25,1	20,1	30,1	39,7
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	30,4	27,7	22,7	32,7	45,5
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	30,0	26,0	21,1	31,1	43,7
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	31,4	27,6	22,7	32,7	45,7
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	23,5	20,3	15,4	25,4	38,0
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,7
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	24,9	20,8	15,8	25,8	38,6
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,7
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	21,4	16,8	11,9	21,9	36,0
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	31,4	27,6	22,7	32,7	45,8
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	25,5	22,6	17,6	27,6	38,1
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,8
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	27,8	24,3	19,4	29,4	41,7
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	31,5	27,8	22,9	32,9	45,8
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	31,7	28,0	23,1	33,1	46,1
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	31,5	26,8	21,8	31,8	43,7
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	18,2	14,4	9,4	19,4	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	31,6	27,0	22,0	32,0	43,9
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	18,2	14,3	9,3	19,3	30,4
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	31,3	27,1	22,1	32,1	44,1
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	18,2	14,2	9,2	19,2	30,5
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	32,0	27,1	22,1	32,1	44,1
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	18,1	14,3	9,3	19,3	30,6
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	31,7	26,5	21,6	31,7	44,1
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	18,1	14,2	9,2	19,2	30,9
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	29,5	25,5	20,6	30,6	43,7
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	18,0	14,3	9,3	19,3	31,0
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	29,4	25,6	20,7	30,7	44,1
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	17,6	14,4	9,4	19,4	30,8
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	29,1	25,7	20,8	30,8	44,5
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	17,7	14,5	9,5	19,5	30,6
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	29,0	26,1	21,2	31,2	44,6
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	17,7	14,7	9,7	19,7	30,2
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	29,9	27,5	22,5	32,5	44,8
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	18,1	15,1	10,0	20,1	30,4
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	30,0	27,5	22,6	32,6	44,9
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	18,7	15,5	10,5	20,5	31,1
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	30,1	27,6	22,6	32,6	45,0
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	21,0	17,9	12,9	22,9	33,9
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	44,0	37,4	32,6	44,0	57,1
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	30,7	29,0	24,0	34,0	44,5
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	30,7	28,9	23,9	33,9	44,3
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	31,1	29,4	24,4	34,4	45,0
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	20,5	17,8	12,8	22,8	33,1
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	31,3	29,5	24,6	34,6	45,1
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	31,2	29,5	24,6	34,6	45,0
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	28,6	24,5	19,5	29,5	41,2
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	28,0	23,8	18,8	28,8	40,1
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	40,8	28,2	23,2	40,8	50,8
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	41,0	29,6	24,6	41,0	51,0
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	32,7	30,1	25,2	35,2	46,9
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	30,9	28,5	23,5	33,5	45,2
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	20,0	17,2	12,2	22,2	33,1
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	32,9	30,3	25,4	35,4	47,1
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	32,9	30,3	25,4	35,4	47,1
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	30,9	28,5	23,5	33,5	45,0
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	31,0	28,6	23,6	33,6	45,0
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	31,0	28,6	23,7	33,7	45,0
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	31,0	28,7	23,7	33,7	45,0
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	31,1	28,7	23,7	33,7	45,1
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	31,0	28,8	23,8	33,8	45,1
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	31,1	28,8	23,8	33,8	45,2
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	31,3	28,9	24,0	34,0	45,2
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	37,7	22,6	17,6	37,7	45,1
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	37,1	22,2	17,2	37,1	44,5
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	27,4	20,2	15,2	27,4	37,7
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	36,5	21,9	16,9	36,5	44,0
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	25,5	18,4	13,4	25,5	35,9
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	24,8	17,8	12,8	24,8	35,4
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	37,2	22,2	17,1	37,2	44,6
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	36,8	21,5	16,5	36,8	44,8
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	36,9	21,5	16,5	36,9	45,0
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	32,0	30,0	25,0	35,0	45,6
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	28,5	25,6	20,7	30,7	41,8
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	30,2	28,5	23,5	33,5	43,7
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	30,6	29,0	24,0	34,0	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	30,7	29,1	24,1	34,1	43,2
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	19,6	16,6	11,6	21,6	31,7
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	30,4	27,0	22,0	32,0	42,8
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	30,6	26,9	21,9	31,9	43,0
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	31,5	26,9	21,9	31,9	43,3
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	30,4	27,7	22,7	32,7	45,2
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	23,5	20,5	15,5	25,5	36,9
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	30,5	27,8	22,9	32,9	45,5
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	30,4	27,7	22,8	32,8	45,3
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	23,2	20,2	15,2	25,2	36,9
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	30,4	27,8	22,9	32,9	45,7
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	28,2	24,8	19,8	29,8	42,3
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	23,9	21,0	16,0	26,0	37,9
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	30,5	27,9	22,9	32,9	45,8
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	27,4	24,1	19,2	29,2	41,5
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	27,9	25,1	20,2	30,2	42,3
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	31,7	28,0	23,0	33,0	46,0
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	22,6	19,3	14,4	24,4	36,9
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,1
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	26,7	24,6	19,6	29,6	40,3
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,2
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	29,7	25,6	20,7	30,7	43,6
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	31,7	28,0	23,0	33,0	46,1
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	24,5	21,0	16,0	26,0	37,9
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	26,3	20,9	15,9	26,3	38,2
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	31,8	28,0	23,1	33,1	46,2
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	21,5	18,2	13,2	23,2	35,5
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	31,8	28,1	23,2	33,2	46,2
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	22,9	19,9	14,9	24,9	36,5
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	31,8	28,2	23,2	33,2	46,2
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	22,9	19,8	14,8	24,8	36,8
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	31,9	28,3	23,3	33,3	46,3
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	20,9	18,0	13,0	23,0	33,7
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	31,9	28,4	23,4	33,4	46,3
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	21,4	18,1	13,2	23,2	35,3
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	32,0	28,7	23,7	33,7	46,3
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	31,9	28,3	23,4	33,4	46,2
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	23,4	20,3	15,3	25,3	37,3
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	29,2	25,1	20,2	30,2	43,3
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	29,6	24,7	19,8	29,8	44,1
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	21,4	18,2	13,2	23,2	35,2
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	23,5	19,4	14,5	24,5	37,0
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	21,7	18,5	13,5	23,5	35,6
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	20,4	16,9	12,0	22,0	34,1
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	22,3	19,1	14,2	24,2	36,4
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	28,7	26,8	21,8	31,8	42,8
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	22,9	20,0	15,0	25,0	36,8
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	30,0	26,4	21,5	31,5	44,2
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	29,7	26,1	21,2	31,2	43,8
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	18,1	14,7	9,7	19,7	32,1
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	26,0	23,5	18,6	28,6	41,3
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	25,8	23,3	18,3	28,3	41,2
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	24,4	21,5	16,6	26,6	39,1
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	23,1	19,6	14,7	24,7	37,8
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	21,3	18,2	13,3	23,3	36,2
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	17,1	14,5	9,5	19,5	31,7
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	17,8	14,9	9,9	19,9	32,6
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	18,3	14,9	10,0	20,0	33,0
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	18,7	15,1	10,2	20,2	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	18,6	15,1	10,2	20,2	33,3
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	21,0	17,9	13,0	23,0	35,9
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	28,0	24,5	19,6	29,6	43,6
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	21,5	21,1	16,0	26,1	32,7
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	17,9	14,3	9,4	19,4	31,9
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	14,9	11,9	6,9	16,9	29,0
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	20,7	17,5	12,6	22,6	34,9
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	17,6	15,1	10,1	20,1	31,4
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	14,1	11,2	6,2	16,2	28,7
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	22,1	19,6	14,6	24,6	37,0
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	26,9	23,2	18,3	28,3	42,5
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	21,5	18,2	13,3	23,3	36,6
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	26,7	23,0	18,1	28,1	42,4
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	26,7	23,0	18,1	28,1	42,4
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	21,7	18,6	13,7	23,7	36,9
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	13,2	10,2	5,3	15,3	27,9
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	26,8	23,2	18,3	28,3	42,5
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	21,6	18,2	13,3	23,3	37,1
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	25,9	20,6	15,8	25,9	41,4
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	22,5	18,5	13,5	23,5	37,6
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	18,6	15,9	10,9	20,9	34,5
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	17,1	13,3	8,4	18,4	32,9
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	25,2	21,6	16,7	26,7	41,5
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	21,5	18,0	13,1	23,1	36,8
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	21,6	18,2	13,3	23,3	36,9
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	26,1	22,2	17,3	27,3	41,9
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	26,1	22,2	17,3	27,3	41,8
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,1
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	25,5	21,4	16,5	26,5	41,3
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,1
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	25,5	21,3	16,5	26,5	41,3
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,2
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	25,4	21,3	16,4	26,4	41,3
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	25,4	21,2	16,4	26,4	41,2
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	25,4	21,2	16,4	26,4	41,2
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	25,3	21,2	16,3	26,3	41,2
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	25,3	21,2	16,3	26,3	41,2
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	25,1	20,8	15,9	25,9	41,1
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	25,1	20,8	15,9	25,9	41,1
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	25,1	20,7	15,8	25,8	40,8
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	25,2	20,8	16,0	26,0	41,0
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	25,1	20,6	15,7	25,7	40,8
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	25,2	20,8	15,9	25,9	41,0
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	25,1	20,6	15,7	25,7	40,8
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	25,2	20,8	15,9	25,9	41,0
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	25,1	20,6	15,8	25,8	40,9
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	25,1	20,7	15,9	25,9	40,9
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	25,0	20,6	15,7	25,7	40,9
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	25,1	20,7	15,8	25,8	40,9
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	25,0	20,5	15,7	25,7	40,9
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	25,0	20,6	15,8	25,8	40,9
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	25,1	20,8	15,9	25,9	40,8
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	25,2	20,9	16,1	26,1	40,9
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	25,1	20,8	15,9	25,9	40,8
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	25,2	20,9	16,0	26,0	40,9
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	24,5	20,8	15,8	25,8	40,7
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	24,7	20,9	15,9	25,9	40,8
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	24,3	20,8	15,8	25,8	40,6
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	24,5	20,8	15,9	25,9	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	24,2	20,7	15,8	25,8	40,6
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	24,5	20,8	15,8	25,8	40,6
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	24,2	20,7	15,7	25,7	40,5
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	24,4	20,7	15,8	25,8	40,6
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	21,9	16,2	11,2	21,9	38,0
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	22,0	16,3	11,3	22,0	38,0
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	22,6	16,9	12,0	22,6	38,4
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	24,7	19,6	14,6	24,7	40,6
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	24,7	19,5	14,6	24,7	40,6
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	24,8	19,5	14,5	24,8	40,5
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	26,3	19,6	14,6	26,3	41,0
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	26,3	19,6	14,6	26,3	41,0
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	26,3	19,5	14,6	26,3	40,9
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	22,0	16,4	11,5	22,0	36,6
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	26,2	19,6	14,6	26,2	40,9
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	26,2	19,6	14,7	26,2	40,9
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	26,4	19,6	14,7	26,4	40,3
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	28,3	21,4	16,5	28,3	42,7
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	28,3	21,4	16,5	28,3	42,7
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	20,3	14,2	9,3	20,3	34,7
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	27,3	21,0	16,0	27,3	41,8
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	27,1	20,9	16,0	27,1	41,5
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	17,9	12,0	7,0	17,9	32,3
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	27,8	21,2	16,3	27,8	42,4
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	17,0	11,1	6,1	17,0	31,4
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	42,7
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	16,5	10,6	5,6	16,5	30,9
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	42,8
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	16,3	10,3	5,4	16,3	30,6
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	42,9
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	16,0	10,1	5,1	16,0	30,4
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	28,1	21,4	16,4	28,1	42,9
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	16,0	10,1	5,1	16,0	30,4
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	28,1	21,4	16,4	28,1	42,9
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	16,1	10,2	5,2	16,1	30,5
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	28,0	21,3	16,4	28,0	42,9
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	16,2	10,4	5,4	16,2	30,6
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	16,6	10,8	5,8	16,6	31,1
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	43,0
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	25,8	20,1	15,2	25,8	41,4
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	15,3	9,4	4,4	15,3	29,8
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	30,3	23,2	18,3	30,3	45,1
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	14,9	9,0	4,1	14,9	29,4
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	28,2	21,4	16,4	28,2	43,1
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	16,5	10,6	5,7	16,5	30,9
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	27,6	20,9	16,0	27,6	42,2
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	27,7	21,1	16,1	27,7	42,5
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	15,1	9,3	4,3	15,1	29,5
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	27,7	21,1	16,1	27,7	42,4
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	14,8	9,0	4,0	14,8	29,2
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	27,2	20,7	15,7	27,2	41,4
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	14,7	8,8	3,9	14,7	29,1
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	27,1	20,5	15,5	27,1	41,3
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	14,8	8,9	3,9	14,8	29,3
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	27,2	20,5	15,5	27,2	41,3
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	15,4	9,5	4,5	15,4	29,9
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	27,2	20,4	15,4	27,2	41,4
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	18,2	12,4	7,4	18,2	32,8
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	16,7	10,7	5,7	16,7	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	27,4	20,3	15,3	27,4	41,4
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	27,8	20,7	15,7	27,8	42,3
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	15,4	9,3	4,4	15,4	29,8
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	27,5	20,3	15,3	27,5	41,4
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	15,9	10,1	5,2	15,9	30,4
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	15,3	9,6	4,7	15,3	29,7
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	22,4	16,2	11,2	22,4	37,0
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	28,5	21,8	16,9	28,5	43,5
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	15,6	11,2	6,3	16,3	31,1
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	19,7	15,0	10,1	20,1	36,5
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	14,4	9,7	4,7	14,7	29,4
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	27,4	22,5	17,6	27,6	43,2
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,3
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	29,2	24,0	19,1	29,2	44,6
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,3
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	27,5	22,5	17,6	27,6	43,2
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,3
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	27,5	22,5	17,5	27,5	43,2
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,4
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	27,5	22,4	17,5	27,5	43,2
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	14,6	9,7	4,7	14,7	29,5
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	27,6	22,3	17,4	27,6	43,2
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	14,9	10,0	5,1	15,1	29,7
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	27,6	22,3	17,4	27,6	43,2
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	15,7	10,8	5,8	15,8	30,5
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	27,6	22,3	17,4	27,6	43,1
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	17,5	12,2	7,2	17,5	32,3
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	27,8	21,7	16,8	27,8	42,9
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	16,0	10,5	5,5	16,0	30,5
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	24,2	18,7	13,7	24,2	39,0
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	16,7	11,2	6,2	16,7	31,2
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	23,7	18,5	13,5	23,7	38,5
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	19,5	14,7	9,9	19,9	35,4
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	27,5	22,7	17,9	27,9	43,5
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	19,1	14,7	9,8	19,8	34,2
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	28,4	23,3	18,5	28,5	43,8
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	17,8	13,3	8,5	18,5	33,3
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	27,5	23,1	18,2	28,2	43,3
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	19,8	15,4	10,5	20,5	34,9
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	27,5	23,1	18,2	28,2	43,4
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	27,5	23,1	18,2	28,2	43,3
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	17,8	11,7	6,8	17,8	32,3
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	29,3	22,3	17,3	29,3	44,3
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	29,4	22,2	17,3	29,4	44,3
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	29,7	22,3	17,4	29,7	44,5
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	29,7	22,4	17,4	29,7	44,6
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	32,5	27,2	22,2	32,5	43,8
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	33,2	28,4	23,5	33,5	45,0
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	46,5	40,5	35,6	46,5	57,7
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	31,2	25,9	21,0	31,2	42,3
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	39,1	34,7	29,9	39,9	51,5
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	46,3	40,5	35,5	46,3	57,1
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	41,2	37,2	32,2	42,2	55,9
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	52,7	48,2	43,2	53,2	69,8
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	54,1	46,6	41,6	54,1	67,0
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	43,6	41,1	36,1	46,1	57,9
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	55,0	50,8	46,0	56,0	68,8
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	57,8	53,4	48,4	58,4	76,0
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	40,4	34,9	29,9	40,4	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	54,8	46,2	41,2	54,8	68,7
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	53,6	46,0	41,0	53,6	68,7
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	51,3	42,0	37,1	51,3	65,1
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	51,1	41,7	36,7	51,1	65,0
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	51,1	42,5	38,1	51,1	62,5
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	51,3	47,6	42,7	52,7	70,5
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	51,3	49,1	44,3	54,3	70,7
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	39,9	33,9	29,0	39,9	57,9
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	30,1	23,7	18,8	30,1	46,5
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	29,9	24,3	19,4	29,9	45,6
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	31,4	25,5	20,6	31,4	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	24,2	17,3	12,5	24,2	40,0
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	25,1	18,7	13,8	25,1	39,9
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	24,2	20,3	15,4	25,4	39,8
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	26,9	23,2	18,3	28,3	41,3
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	25,9	22,3	17,4	27,4	40,5
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	25,5	22,6	17,6	27,6	40,3
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	33,2	23,5	18,4	33,2	41,0
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	36,7	22,1	17,2	36,7	46,1
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	38,1	32,5	27,5	38,1	49,4
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	30,2	26,6	21,6	31,6	44,5
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	29,4	25,9	21,0	31,0	43,2
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	44,0	37,2	32,3	44,0	55,0
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	48,2	40,9	35,9	48,2	59,6
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	44,0	32,9	28,1	44,0	57,3
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	41,9	30,7	26,1	41,9	56,7
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	35,1	25,3	20,3	35,1	49,0
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	27,0	20,1	15,2	27,0	45,0
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	28,4	21,5	16,6	28,4	44,4
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	27,4	22,1	17,2	27,4	43,2
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	18,7	15,9	11,0	21,0	36,0
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	17,9	14,8	9,8	19,8	31,8
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	19,0	15,8	10,9	20,9	32,7
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	14,6	11,3	6,4	16,4	29,1
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	15,0	11,8	6,8	16,8	28,8
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	19,4	16,2	11,2	21,2	33,2
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	18,0	14,8	9,9	19,9	32,1
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	17,8	14,6	9,7	19,7	31,6
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	18,1	14,9	10,0	20,0	31,9
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	19,5	16,3	11,4	21,4	33,3
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	13,6	10,4	5,4	15,4	27,9
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	14,0	10,8	5,8	15,8	27,9
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	15,4	12,2	7,2	17,2	29,2
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	20,9	17,7	12,7	22,7	34,7
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	17,7	14,6	9,6	19,6	31,6
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	17,8	14,7	9,7	19,7	31,6
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	18,1	15,0	10,0	20,0	31,9
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	19,5	16,3	11,4	21,4	33,2
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	13,6	10,4	5,4	15,4	27,6
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	14,1	10,9	5,9	15,9	27,9
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	15,5	12,2	7,3	17,3	29,2
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	20,9	17,7	12,7	22,7	34,7
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	15,7	12,5	7,6	17,6	29,5
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	15,9	12,7	7,7	17,7	29,6
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	16,3	13,1	8,1	18,1	30,0
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	18,3	15,0	10,1	20,1	32,0
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	18,4	14,9	10,0	20,0	32,1
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	18,9	15,4	10,4	20,4	32,4
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	20,1	16,5	11,6	21,6	33,6
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	24,2	20,4	15,5	25,5	37,8
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	19,5	15,6	10,7	20,7	33,0
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	19,8	16,0	11,1	21,1	33,3
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	20,9	17,0	12,1	22,1	34,3
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	24,5	20,6	15,7	25,7	38,1
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	26,2	21,9	17,0	27,0	40,1
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	26,1	21,9	17,0	27,0	39,9
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	26,3	22,1	17,1	27,1	40,0
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	26,9	23,0	18,1	28,1	41,1
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	30,3	27,4	22,5	32,5	45,0
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	31,0	27,4	22,4	32,4	45,2
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	31,0	27,4	22,4	32,4	45,2
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	20,5	11,6	6,7	20,5	32,4
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	15,1	11,6	6,7	16,7	29,3
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	15,9	12,4	7,4	17,4	30,0
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	17,9	14,8	9,9	19,9	31,3
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	31,5	28,2	23,3	33,3	46,1
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	31,0	27,5	22,5	32,5	45,3
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,2
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	31,0	27,4	22,5	32,5	45,2
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	18,0	10,7	5,8	18,0	31,8
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	17,7	10,3	5,3	17,7	31,4
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	24,8	21,3	16,3	26,3	38,4
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	14,1	10,1	5,2	15,2	28,6
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	15,0	11,0	6,1	16,1	29,3
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	17,5	14,1	9,2	19,2	31,1
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	32,1	28,6	23,7	33,7	46,2
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	30,9	27,3	22,4	32,4	45,3
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	30,9	27,3	22,3	32,3	45,2
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	30,9	27,2	22,3	32,3	45,1
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	24,9	21,5	16,6	26,6	39,5
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	14,8	11,4	6,4	16,4	28,9
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	18,4	14,2	9,2	19,2	31,8
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	31,9	28,3	23,3	33,3	45,9
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,2
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,3
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	29,0	25,9	21,0	31,0	42,8
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	29,0	25,9	20,9	30,9	42,7
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,3
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	31,5	28,6	23,6	33,6	45,4
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	30,5	27,3	22,3	32,3	44,9
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	30,9	27,3	22,4	32,4	45,2
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	18,3	15,4	10,4	20,4	32,2
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	18,8	15,8	10,9	20,9	32,6
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	20,1	17,0	12,0	22,0	33,8
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	24,3	21,1	16,2	26,2	38,2
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	17,6	14,4	9,5	19,5	31,4
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	31,4
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	18,0	14,8	9,8	19,8	31,7
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	19,4	16,2	11,2	21,2	33,1
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	13,3	10,1	5,1	15,1	27,3
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	13,8	10,6	5,6	15,6	27,6
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	15,3	12,0	7,0	17,0	29,0
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	20,8	17,6	12,6	22,6	34,6
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	17,6	14,4	9,5	19,5	31,4
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	31,4
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	18,0	14,8	9,8	19,8	31,7
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	19,4	16,2	11,2	21,2	33,1
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	13,4	10,1	5,1	15,1	27,3
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	13,9	10,6	5,7	15,7	27,7
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	15,3	12,0	7,1	17,1	29,0
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	20,8	17,6	12,6	22,6	34,6
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	17,6	14,5	9,5	19,5	31,4
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	31,5
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	18,0	14,8	9,9	19,9	31,7
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	19,4	16,2	11,2	21,2	33,1
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	13,5	10,2	5,3	15,3	27,4
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	14,0	10,7	5,7	15,7	27,7
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	15,4	12,1	7,1	17,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	20,8	17,6	12,6	22,6	34,6
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	15,6	12,4	7,4	17,4	29,4
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	15,7	12,5	7,6	17,6	29,5
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	16,2	13,0	8,0	18,0	29,9
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	18,2	14,9	10,0	20,0	31,8
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	18,1	14,7	9,7	19,7	31,8
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	18,6	15,1	10,2	20,2	32,2
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	19,9	16,3	11,4	21,4	33,4
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	24,0	20,2	15,3	25,3	37,6
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	19,3	15,5	10,6	20,6	32,8
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	19,7	15,9	11,0	21,0	33,1
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	20,8	17,0	12,0	22,0	34,1
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	24,4	20,6	15,6	25,6	37,9
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	26,0	21,6	16,6	26,6	39,8
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	25,9	21,6	16,6	26,6	39,6
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	26,1	21,8	16,8	26,8	39,7
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	26,6	22,8	17,9	27,9	40,8
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	27,4	24,2	19,2	29,2	41,6
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	30,7	27,0	22,1	32,1	45,1
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	30,7	27,0	22,0	32,0	45,0
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	30,7	27,0	22,0	32,0	45,0
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	14,7	11,2	6,3	16,3	28,9
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	14,9	11,5	6,5	16,5	29,0
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	15,7	12,2	7,3	17,3	29,8
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	17,8	14,7	9,7	19,7	31,1
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	27,4	24,3	19,3	29,3	41,3
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	30,8	27,3	22,3	32,3	45,2
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	30,8	27,2	22,3	32,3	45,1
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	30,8	27,2	22,3	32,3	45,0
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	14,0	10,5	5,5	15,5	28,3
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	14,2	10,8	5,8	15,8	28,4
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	14,0	10,6	5,6	15,6	27,2
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	17,4	13,9	9,0	19,0	31,0
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	27,4	24,5	19,6	29,6	41,3
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	30,9	27,3	22,4	32,4	45,2
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	30,8	27,2	22,3	32,3	45,1
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	30,8	27,2	22,2	32,2	45,0
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	12,4	8,5	3,6	13,6	26,2
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	12,7	8,9	3,9	13,9	26,4
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	13,1	9,8	4,8	14,8	27,0
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	17,3	13,9	8,9	18,9	30,9
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	29,1	27,0	22,0	32,0	43,1
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	30,8	27,3	22,4	32,4	45,2
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	30,8	27,3	22,3	32,3	45,1
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	30,8	27,2	22,3	32,3	45,0
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	19,0	15,5	10,6	20,6	32,8
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	19,3	15,8	10,8	20,8	32,9
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	20,1	16,7	11,7	21,7	33,8
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	23,8	20,4	15,5	25,5	37,6
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	16,4	13,2	8,2	18,2	30,2
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	16,9	13,7	8,7	18,7	30,5
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	18,3	15,0	10,1	20,1	31,9
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	23,1	19,8	14,9	24,9	36,9
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	19,4	16,6	11,6	21,6	33,3
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	19,7	16,9	11,9	21,9	33,5
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	20,7	17,8	12,8	22,8	34,5
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	24,4	21,3	16,3	26,3	38,3
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	21,1	18,4	13,4	23,4	35,1
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	21,5	18,9	13,9	23,9	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	22,6	19,8	14,9	24,9	36,3
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	26,7	24,1	19,1	29,1	40,2
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	22,2	19,7	14,7	24,7	36,2
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	22,8	20,2	15,2	25,2	36,9
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	24,0	21,4	16,4	26,4	37,9
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	28,9	26,2	21,2	31,2	43,3
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	22,2	19,2	14,3	24,3	36,3
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	23,0	20,1	15,1	25,1	37,0
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	25,2	22,5	17,5	27,5	39,0
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	15,6	12,4	7,4	17,4	29,4
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	16,0	12,8	7,8	17,8	29,7
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	17,4	14,2	9,2	19,2	31,1
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	13,8	10,5	5,6	15,6	27,7
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	14,3	11,1	6,1	16,1	28,1
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	16,3	13,0	8,0	18,0	29,9
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	15,0	11,8	6,8	16,8	28,8
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	15,5	12,2	7,2	17,2	29,1
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	17,1	13,8	8,8	18,8	30,7
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	20,7	16,7	11,7	21,7	34,3
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	20,8	16,8	11,9	21,9	34,4
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	21,4	17,5	12,5	22,5	34,8
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	21,5	17,6	12,6	22,6	35,2
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	21,5	17,6	12,6	22,6	35,1
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	21,6	17,7	12,8	22,8	35,3
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	22,6	18,7	13,8	23,8	36,1
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	22,6	18,7	13,8	23,8	36,5
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	22,6	18,7	13,8	23,8	36,4
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	22,7	18,8	13,9	23,9	36,5
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	23,4	19,6	14,6	24,6	37,2
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	25,1	21,0	16,1	26,1	39,0
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	24,8	21,0	16,0	26,0	38,8
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	24,8	21,0	16,1	26,1	38,8
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	25,3	21,5	16,6	26,6	39,2
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	22,8	18,9	13,9	23,9	36,7
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	22,9	19,0	14,0	24,0	36,6
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	23,3	19,4	14,5	24,5	37,0
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	25,4	21,8	16,8	26,8	39,1
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	16,5	13,2	8,3	18,3	30,2
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	17,0	13,7	8,7	18,7	30,6
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	18,3	15,1	10,1	20,1	31,9
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	23,0	19,8	14,8	24,8	36,8
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	17,0	14,0	9,0	19,0	30,8
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	17,4	14,4	9,4	19,4	31,1
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	18,6	15,5	10,6	20,6	32,3
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	23,1	19,9	14,9	24,9	36,9
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	18,0	14,8	9,8	19,8	31,7
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	17,0	13,8	8,8	18,8	30,7
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	17,7	14,5	9,5	19,5	31,3
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	23,0	19,1	14,2	24,2	37,7
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	20,1	16,0	11,1	21,1	34,8
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	20,8	16,3	11,5	21,5	35,6
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	24,0	18,1	13,6	24,0	39,8
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	24,3	18,6	14,1	24,3	40,0
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	24,9	22,1	17,1	27,1	39,3
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	28,2	24,7	19,8	29,8	43,6
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	28,5	25,0	20,1	30,1	43,7
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	28,7	24,6	19,7	29,7	43,7
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	28,7	24,6	19,7	29,7	43,7
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	25,0	22,2	17,2	27,2	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	28,3	24,8	19,9	29,9	43,6
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	28,6	25,0	20,1	30,1	44,1
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	28,1	24,5	19,6	29,6	43,4
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	28,1	24,5	19,6	29,6	43,4
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	25,7	22,8	17,8	27,8	39,9
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	28,2	25,2	20,2	30,2	43,4
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	28,4	25,0	20,1	30,1	43,8
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	28,2	24,9	20,0	30,0	43,4
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	28,2	24,9	20,0	30,0	43,3
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	26,6	23,4	18,4	28,4	40,6
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	28,2	25,2	20,3	30,3	43,3
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	27,8	24,9	20,0	30,0	43,4
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	27,8	25,0	20,0	30,0	43,4
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	27,8	25,0	20,0	30,0	43,3
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	27,8	24,2	19,2	29,2	42,4
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	28,2	24,9	19,9	29,9	43,2
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	27,7	25,0	20,0	30,0	43,4
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	27,8	25,0	20,1	30,1	43,4
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	27,7	25,0	20,1	30,1	43,4
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	26,8	24,2	19,2	29,2	41,9
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	27,0	24,3	19,4	29,4	42,1
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	27,6	24,7	19,7	29,7	43,4
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	27,6	24,8	19,8	29,8	43,4
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	27,6	24,7	19,8	29,8	43,3
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	25,7	24,1	19,1	29,1	40,9
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	26,0	24,2	19,2	29,2	41,2
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	27,6	24,7	19,7	29,7	43,3
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	27,6	24,7	19,8	29,8	43,3
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	27,6	24,7	19,8	29,8	43,2
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	25,4	24,0	19,0	29,0	40,2
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	25,7	24,0	19,0	29,0	40,6
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	27,5	24,6	19,6	29,6	43,0
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	27,5	24,6	19,7	29,7	43,0
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	27,5	24,6	19,7	29,7	42,9
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	23,8	21,9	16,9	26,9	39,6
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	24,4	22,3	17,3	27,3	40,1
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	27,4	24,5	19,5	29,5	42,6
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	27,4	24,5	19,5	29,5	42,6
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	27,4	24,5	19,5	29,5	42,5
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	19,0	16,2	11,2	21,2	32,4
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	19,1	16,4	11,4	21,4	32,9
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	19,0	16,5	11,4	21,5	32,7
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	19,6	17,2	12,2	22,2	33,0
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	22,8	19,3	14,4	24,4	37,3
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	23,6	20,7	15,8	25,8	39,6
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	23,9	20,9	15,9	25,9	39,7
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	24,0	20,9	16,0	26,0	39,7
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	23,7	18,0	13,1	23,7	37,4
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	22,9	20,7	15,8	25,8	39,0
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	23,8	18,3	13,4	23,8	38,7
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	23,8	21,5	16,6	26,6	39,6
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	24,1	18,7	13,8	24,1	38,8
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	27,5	24,8	19,8	29,8	42,2
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	24,3	19,0	14,2	24,3	38,9
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	27,6	24,8	19,8	29,8	42,3
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	27,6	24,8	19,8	29,8	42,2
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	24,0	17,7	12,9	24,0	38,8
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	22,7	20,5	15,6	25,6	37,9
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	24,1	17,9	13,1	24,1	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	23,8	21,5	16,5	26,5	38,9
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	24,2	18,1	13,3	24,2	39,0
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	27,0	24,8	19,8	29,8	41,7
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	24,4	18,4	13,6	24,4	39,0
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	27,0	24,8	19,8	29,8	41,8
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	27,0	24,8	19,7	29,8	41,7
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	24,9	18,9	14,3	24,9	40,8
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	22,7	20,5	15,5	25,5	37,3
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	24,9	19,0	14,4	24,9	40,8
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	23,7	21,4	16,4	26,4	38,0
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	25,1	19,2	14,5	25,1	40,8
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	26,2	24,7	19,7	29,7	41,1
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	25,2	19,4	14,7	25,2	40,7
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	26,3	24,7	19,7	29,7	41,1
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	26,4	24,7	19,7	29,7	41,1
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	27,2	20,1	15,4	27,2	42,2
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	22,9	20,8	15,9	25,9	37,2
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	27,2	20,2	15,5	27,2	42,2
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	23,7	21,5	16,5	26,5	37,7
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	26,8	20,2	15,5	26,8	42,1
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	26,2	24,9	19,9	29,9	40,8
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	26,8	20,4	15,6	26,8	42,0
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	26,2	24,9	19,9	29,9	40,8
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	26,4	24,9	19,9	29,9	40,8
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	27,7	21,4	16,6	27,7	43,1
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	27,7	21,5	16,7	27,7	43,0
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	27,7	21,5	16,7	27,7	43,0
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	27,6	21,6	16,8	27,6	42,9
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	29,2	25,7	20,7	30,7	43,7
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	29,2	25,7	20,7	30,7	43,6
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	29,1	25,6	20,7	30,7	43,6
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	29,1	25,6	20,7	30,7	43,5
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	29,5	25,8	20,9	30,9	44,2
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	29,5	25,8	20,8	30,8	44,2
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	29,4	25,7	20,8	30,8	44,1
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	29,4	25,7	20,8	30,8	44,0
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	29,5	25,9	20,9	30,9	44,2
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	29,5	25,8	20,9	30,9	44,2
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	29,5	25,8	20,9	30,9	44,1
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	29,5	25,8	20,8	30,8	44,0
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	30,8	27,7	22,7	32,7	45,1
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	30,9	27,7	22,7	32,7	45,1
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	31,3	27,6	22,7	32,7	45,6
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	18,1	14,9	10,0	20,0	32,2
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	19,5	16,5	11,5	21,5	33,5
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	21,4	18,3	13,4	23,4	35,4
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	11,2	7,8	2,8	12,8	25,4
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	12,7	9,3	4,4	14,4	26,7
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	16,3	13,0	8,0	18,0	30,2
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	29,8	26,2	21,3	31,3	44,4
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	29,8	26,2	21,3	31,3	44,4
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	29,7	26,1	21,2	31,2	44,3
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	29,7	26,1	21,2	31,2	44,2
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	29,9	26,3	21,3	31,3	44,5
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	29,8	26,2	21,3	31,3	44,4
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	29,8	26,2	21,2	31,2	44,3
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	29,8	26,2	21,2	31,2	44,2
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	29,9	26,3	21,4	31,4	44,5
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	29,9	26,3	21,4	31,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	29,9	26,3	21,3	31,3	44,4
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	29,9	26,2	21,3	31,3	44,3
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	30,0	26,4	21,5	31,5	44,5
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	30,0	26,4	21,4	31,4	44,4
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	29,9	26,3	21,4	31,4	44,4
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	29,9	26,3	21,4	31,4	44,3
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	30,1	26,4	21,5	31,5	44,6
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	30,0	26,4	21,5	31,5	44,5
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	30,0	26,4	21,4	31,4	44,4
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	30,0	26,3	21,4	31,4	44,3
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	30,1	26,5	21,6	31,6	44,6
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	30,1	26,5	21,6	31,6	44,5
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	30,1	26,5	21,5	31,5	44,4
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	30,1	26,4	21,5	31,5	44,3
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	30,2	26,6	21,6	31,6	44,6
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	30,1	26,5	21,6	31,6	44,5
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	30,1	26,5	21,5	31,5	44,4
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	30,1	26,5	21,5	31,5	44,4
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	29,6	26,9	21,9	31,9	44,7
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	22,2	19,1	14,1	24,1	35,7
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	29,7	27,0	22,0	32,0	44,8
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	22,9	19,9	14,9	24,9	36,8
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	29,7	27,0	22,0	32,0	44,8
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	23,3	20,3	15,3	25,3	37,6
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	29,8	27,0	22,1	32,1	44,8
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	23,4	20,4	15,4	25,4	37,6
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	18,7	14,9	10,0	20,0	31,3
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	33,7	28,6	23,6	33,7	45,9
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	29,8	27,0	22,0	32,0	44,8
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	23,4	20,4	15,4	25,4	37,7
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	18,6	14,9	9,9	19,9	31,4
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	31,5	26,8	21,9	31,9	44,2
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	29,8	27,0	22,1	32,1	44,7
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	23,3	20,4	15,4	25,4	37,6
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	18,7	15,1	10,1	20,1	31,7
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	31,4	26,9	21,9	31,9	44,2
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	29,8	27,1	22,1	32,1	44,8
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	23,8	20,8	15,9	25,9	38,0
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	18,9	15,2	10,2	20,2	32,0
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	30,6	26,8	21,8	31,8	43,9
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	29,7	27,1	22,1	32,1	44,7
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	23,6	20,6	15,7	25,7	38,3
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	19,6	15,9	10,9	20,9	32,6
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	29,6	26,8	21,8	31,8	43,7
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	29,8	27,2	22,2	32,2	44,8
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	23,1	20,1	15,2	25,2	37,7
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	22,3	18,8	13,8	23,8	35,5
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	29,6	26,8	21,8	31,8	43,9
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	23,3	19,7	14,7	24,7	36,4
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	29,9	27,3	22,3	32,3	45,0
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	22,8	19,7	14,8	24,8	37,5
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	19,7	15,9	10,9	20,9	32,9
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	28,9	26,1	21,2	31,2	43,6
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	30,4	26,9	22,0	32,0	44,6
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	24,7	23,0	18,0	28,0	37,6
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	17,9	14,7	9,7	19,7	30,6
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	28,5	25,5	20,5	30,5	43,7
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	30,5	27,0	22,1	32,1	44,7
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	25,5	21,5	16,6	26,6	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	18,0	14,8	9,8	19,8	31,8
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	28,9	25,8	20,8	30,8	43,8
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	30,5	27,0	22,0	32,0	44,6
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	27,5	25,3	20,3	30,3	40,6
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	28,1	24,7	19,8	29,8	42,8
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	29,4	26,9	21,9	31,9	44,0
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	30,5	27,1	22,1	32,1	44,7
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	25,6	21,6	16,6	26,6	39,1
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	25,8	24,1	19,1	29,1	38,3
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	29,5	26,9	22,0	32,0	44,3
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	30,7	27,2	22,3	32,3	45,0
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	23,6	20,5	15,6	25,6	36,7
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	28,0	20,8	16,1	28,0	42,5
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	29,5	27,0	22,0	32,0	44,4
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	31,3	27,6	22,7	32,7	45,8
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	30,4	26,4	21,5	31,5	44,3
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	31,4	27,7	22,8	32,8	45,8
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	28,0	25,0	19,9	30,0	41,6
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	29,5	27,0	22,0	32,0	44,4
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	31,2	27,7	22,7	32,7	45,6
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	31,3	27,7	22,8	32,8	45,6
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	29,9	25,8	20,9	30,9	43,8
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	28,0	25,0	20,1	30,1	42,9
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	29,5	27,1	22,1	32,1	44,5
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	31,2	27,6	22,7	32,7	45,6
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	25,7	22,6	17,7	27,7	39,9
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	26,1	18,7	13,7	26,1	36,5
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	24,5	15,1	10,1	24,5	35,6
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	29,6	27,2	22,2	32,2	44,6
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	29,3	24,9	20,0	30,0	43,2
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	29,9	27,4	22,4	32,4	44,9
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	26,0	24,2	19,2	29,2	38,3
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	30,0	27,4	22,4	32,4	45,0
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	28,4	21,7	16,9	28,4	42,7
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	30,1	27,5	22,5	32,5	45,2
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	28,1	25,1	20,2	30,2	43,1
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	30,3	27,5	22,6	32,6	45,4
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	27,5	20,0	15,3	27,5	42,0
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	30,0	27,5	22,5	32,5	45,2
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	32,5	29,5	24,6	34,6	47,4
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	29,7	25,6	20,7	30,7	44,0
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	30,3	27,6	22,7	32,7	45,4
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	27,2	24,9	19,9	29,9	39,7
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	30,4	27,7	22,7	32,7	45,5
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	29,8	25,6	20,7	30,7	43,7
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,7
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	23,5	20,3	15,3	25,3	38,0
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,7
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	24,9	20,9	15,9	25,9	38,6
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,7
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	21,4	16,7	11,8	21,8	36,0
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,8
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	25,5	22,7	17,7	27,7	38,1
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	45,8
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	27,8	24,3	19,4	29,4	41,7
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	31,5	27,8	22,8	32,8	45,8
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	31,7	28,0	23,0	33,0	46,1
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	31,5	26,8	21,8	31,8	43,7
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	18,2	14,4	9,4	19,4	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	31,6	27,0	22,0	32,0	43,9
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	18,2	14,3	9,3	19,3	30,4
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	31,4	27,1	22,1	32,1	44,1
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	18,2	14,2	9,2	19,2	30,5
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	32,0	27,2	22,1	32,2	44,1
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	18,1	14,3	9,3	19,3	30,6
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	31,7	26,6	21,6	31,7	44,1
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	18,1	14,2	9,2	19,2	30,9
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	29,5	25,6	20,6	30,6	43,7
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	18,0	14,2	9,3	19,3	31,0
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	29,4	25,6	20,7	30,7	44,1
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	17,6	14,4	9,4	19,4	30,8
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	29,1	25,6	20,7	30,7	44,5
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	17,6	14,4	9,5	19,5	30,6
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	29,0	26,0	21,1	31,1	44,6
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	17,7	14,6	9,6	19,6	30,2
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	29,8	27,4	22,5	32,5	44,8
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	18,1	15,0	10,0	20,0	30,4
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	30,0	27,5	22,5	32,5	44,9
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	18,7	15,5	10,5	20,5	31,1
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	30,0	27,5	22,6	32,6	45,0
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	20,9	17,9	12,9	22,9	33,9
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	44,0	37,3	32,6	44,0	57,0
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	30,7	29,0	24,0	34,0	44,5
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	30,7	28,9	24,0	34,0	44,3
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	31,1	29,4	24,4	34,4	45,0
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	20,5	17,8	12,8	22,8	33,1
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	31,3	29,5	24,6	34,6	45,1
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	31,2	29,6	24,6	34,6	45,0
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	28,6	24,5	19,5	29,5	41,2
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	28,0	23,8	18,8	28,8	40,1
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	40,8	28,2	23,2	40,8	50,8
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	41,0	29,6	24,6	41,0	51,0
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	32,7	30,1	25,2	35,2	46,9
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	30,8	28,4	23,5	33,5	45,2
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	20,0	17,1	12,1	22,1	33,1
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	32,9	30,3	25,3	35,3	47,1
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	32,9	30,3	25,3	35,3	47,1
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	30,9	28,5	23,5	33,5	45,0
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	30,9	28,6	23,6	33,6	45,0
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	31,0	28,6	23,6	33,6	45,0
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	31,0	28,6	23,7	33,7	45,0
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	31,0	28,7	23,7	33,7	45,1
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	31,0	28,7	23,8	33,8	45,1
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	31,1	28,8	23,8	33,8	45,2
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	31,2	28,9	23,9	33,9	45,1
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	37,7	22,6	17,6	37,7	45,1
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	37,1	22,2	17,2	37,1	44,5
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	27,4	20,2	15,2	27,4	37,7
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	36,5	21,9	16,9	36,5	44,0
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	25,5	18,4	13,4	25,5	35,9
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	24,8	17,9	12,8	24,8	35,4
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	37,2	22,2	17,1	37,2	44,6
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	36,8	21,5	16,5	36,8	44,8
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	36,9	21,5	16,5	36,9	45,0
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	32,0	30,0	25,0	35,0	45,6
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	28,5	25,6	20,7	30,7	41,8
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	30,2	28,5	23,5	33,5	43,7
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	30,6	29,0	24,0	34,0	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	30,7	29,1	24,1	34,1	43,3
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	19,6	16,6	11,6	21,6	31,7
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	30,3	26,9	21,9	31,9	42,8
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	30,6	26,9	21,9	31,9	43,0
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	31,5	26,9	21,9	31,9	43,3
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	30,3	27,6	22,7	32,7	45,2
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	23,5	20,5	15,5	25,5	36,9
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	30,4	27,7	22,8	32,8	45,5
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	30,4	27,8	22,8	32,8	45,3
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	23,2	20,2	15,2	25,2	36,9
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	30,4	27,9	22,9	32,9	45,7
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	28,2	24,8	19,8	29,8	42,3
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	24,0	21,0	16,1	26,1	37,9
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	30,5	27,9	23,0	33,0	45,8
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	27,4	24,1	19,2	29,2	41,5
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	27,9	25,2	20,3	30,3	42,3
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	31,7	28,0	23,0	33,0	46,0
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	22,6	19,3	14,4	24,4	36,9
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,1
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	26,8	24,8	19,8	29,8	40,3
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,2
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	29,7	25,7	20,7	30,7	43,6
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	31,8	28,0	23,1	33,1	46,1
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	24,4	20,9	15,9	25,9	37,9
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	26,3	20,8	15,8	26,3	38,2
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	31,8	28,0	23,1	33,1	46,2
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	21,5	18,1	13,2	23,2	35,5
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,2
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	22,8	19,8	14,8	24,8	36,5
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	31,8	28,1	23,2	33,2	46,2
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	22,8	19,5	14,6	24,6	36,8
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	31,8	28,1	23,2	33,2	46,3
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	20,6	17,4	12,4	22,4	33,6
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	31,8	28,2	23,2	33,2	46,3
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	21,3	18,0	13,1	23,1	35,3
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	31,9	28,4	23,5	33,5	46,3
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	31,9	28,4	23,4	33,4	46,2
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	23,5	20,4	15,4	25,4	37,3
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	29,2	25,2	20,3	30,3	43,3
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	29,6	24,5	19,6	29,6	44,1
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	21,5	18,3	13,3	23,3	35,2
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	23,4	19,2	14,2	24,2	37,0
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	21,8	18,6	13,6	23,6	35,6
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	20,5	17,1	12,1	22,1	34,1
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	22,4	19,2	14,3	24,3	36,4
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	28,8	26,9	21,9	31,9	42,9
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	22,9	20,1	15,1	25,1	36,8
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	29,9	26,2	21,3	31,3	44,2
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	29,6	25,9	21,0	31,0	43,8
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	18,1	14,7	9,8	19,8	32,1
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	26,0	23,5	18,6	28,6	41,3
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	25,8	23,3	18,3	28,3	41,2
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	24,4	21,5	16,6	26,6	39,1
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	23,1	19,6	14,7	24,7	37,8
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	21,3	18,2	13,3	23,3	36,2
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	17,1	14,5	9,5	19,5	31,7
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	17,8	14,9	9,9	19,9	32,6
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	18,3	14,9	10,0	20,0	33,0
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	18,7	15,1	10,2	20,2	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	18,6	15,1	10,2	20,2	33,3
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	21,0	17,9	13,0	23,0	35,9
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	28,0	24,4	19,5	29,5	43,6
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	21,6	21,2	16,1	26,2	32,7
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	17,9	14,3	9,4	19,4	31,9
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	14,9	11,9	6,9	16,9	29,0
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	20,8	17,6	12,6	22,6	34,9
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	17,6	15,1	10,1	20,1	31,4
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	14,1	11,2	6,2	16,2	28,7
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	22,1	19,6	14,6	24,6	37,0
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	26,9	23,2	18,3	28,3	42,5
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	21,5	18,2	13,3	23,3	36,6
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	26,7	23,0	18,1	28,1	42,4
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	26,7	23,0	18,1	28,1	42,4
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	21,7	18,6	13,7	23,7	36,9
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	13,2	10,2	5,3	15,3	27,9
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	26,8	23,1	18,2	28,2	42,5
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	21,6	18,2	13,3	23,3	37,1
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	25,9	20,6	15,8	25,9	41,4
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	22,5	18,5	13,5	23,5	37,6
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	18,6	15,9	10,9	20,9	34,5
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	17,1	13,3	8,4	18,4	32,9
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	25,2	21,6	16,7	26,7	41,5
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	21,5	18,0	13,1	23,1	36,8
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	21,6	18,2	13,3	23,3	36,9
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	26,1	22,2	17,3	27,3	41,9
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	26,1	22,2	17,3	27,3	41,8
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,1
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	25,5	21,4	16,5	26,5	41,3
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,1
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	25,5	21,3	16,5	26,5	41,3
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,2
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	25,4	21,3	16,4	26,4	41,3
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	25,4	21,3	16,4	26,4	41,2
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	25,4	21,3	16,4	26,4	41,2
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	25,3	21,2	16,3	26,3	41,2
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	25,3	21,2	16,3	26,3	41,2
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	25,1	20,8	15,9	25,9	41,1
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	25,1	20,8	15,9	25,9	41,1
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	25,1	20,7	15,8	25,8	40,8
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	25,2	20,8	16,0	26,0	41,0
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	25,1	20,6	15,7	25,7	40,8
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	25,2	20,8	15,9	25,9	41,0
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	25,1	20,6	15,7	25,7	40,8
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	25,2	20,8	15,9	25,9	41,0
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	25,1	20,6	15,8	25,8	40,9
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	25,1	20,7	15,8	25,8	40,9
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	25,0	20,6	15,7	25,7	40,9
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	25,1	20,7	15,8	25,8	40,9
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	25,0	20,5	15,7	25,7	40,9
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	25,0	20,6	15,8	25,8	40,9
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	25,1	20,8	15,9	25,9	40,8
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	25,2	20,9	16,1	26,1	40,9
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	25,1	20,8	15,9	25,9	40,8
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	25,2	20,9	16,0	26,0	40,9
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	24,5	20,8	15,8	25,8	40,7
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	24,7	20,9	15,9	25,9	40,8
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	24,3	20,7	15,8	25,8	40,6
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	24,5	20,8	15,9	25,9	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	24,2	20,7	15,8	25,8	40,6
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	24,5	20,8	15,8	25,8	40,6
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	24,2	20,7	15,7	25,7	40,6
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	24,4	20,7	15,8	25,8	40,6
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	21,9	16,2	11,2	21,9	38,0
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	22,0	16,3	11,3	22,0	38,0
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	22,6	16,9	12,0	22,6	38,4
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	24,7	19,6	14,6	24,7	40,6
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	24,7	19,5	14,6	24,7	40,6
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	24,8	19,5	14,5	24,8	40,5
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	26,3	19,6	14,6	26,3	41,0
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	26,3	19,6	14,6	26,3	41,0
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	26,3	19,5	14,6	26,3	40,9
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	22,0	16,4	11,5	22,0	36,5
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	26,2	19,6	14,6	26,2	40,9
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	26,2	19,6	14,7	26,2	40,9
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	26,4	19,6	14,7	26,4	40,3
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	28,3	21,4	16,5	28,3	42,7
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	28,3	21,4	16,5	28,3	42,7
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	20,3	14,2	9,3	20,3	34,7
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	27,3	21,0	16,0	27,3	41,8
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	27,1	20,9	16,0	27,1	41,5
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	17,9	12,0	7,0	17,9	32,3
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	27,8	21,2	16,3	27,8	42,4
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	17,0	11,1	6,1	17,0	31,4
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	42,7
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	16,5	10,6	5,6	16,5	30,9
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	42,8
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	16,3	10,3	5,4	16,3	30,6
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	42,9
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	16,0	10,1	5,1	16,0	30,4
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	28,1	21,4	16,4	28,1	42,9
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	16,0	10,1	5,1	16,0	30,3
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	28,1	21,4	16,4	28,1	42,9
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	16,1	10,2	5,2	16,1	30,5
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	28,0	21,3	16,4	28,0	42,9
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	16,2	10,3	5,4	16,2	30,6
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	16,6	10,8	5,8	16,6	31,0
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	28,0	21,4	16,4	28,0	43,0
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	25,8	20,1	15,2	25,8	41,3
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	15,3	9,4	4,4	15,3	29,7
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	30,3	23,2	18,3	30,3	45,1
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	14,9	9,0	4,1	14,9	29,4
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	28,2	21,4	16,4	28,2	43,1
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	16,5	10,6	5,7	16,5	30,9
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	27,6	20,9	16,0	27,6	42,2
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	27,7	21,1	16,1	27,7	42,5
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	15,1	9,3	4,3	15,1	29,5
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	27,7	21,1	16,1	27,7	42,4
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	14,8	9,0	4,0	14,8	29,2
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	27,1	20,7	15,7	27,1	41,4
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	14,7	8,8	3,9	14,7	29,1
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	27,1	20,5	15,5	27,1	41,3
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	14,8	8,9	3,9	14,8	29,3
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	27,2	20,5	15,5	27,2	41,3
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	15,4	9,5	4,5	15,4	29,9
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	27,2	20,3	15,4	27,2	41,4
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	18,2	12,4	7,4	18,2	32,8
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	16,7	10,7	5,7	16,7	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	27,4	20,3	15,3	27,4	41,4
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	27,8	20,7	15,7	27,8	42,3
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	15,4	9,3	4,4	15,4	29,8
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	27,5	20,3	15,3	27,5	41,5
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	15,9	10,1	5,2	15,9	30,4
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	15,3	9,6	4,7	15,3	29,7
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	22,4	16,2	11,2	22,4	37,0
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	28,5	21,8	16,9	28,5	43,5
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	15,6	11,2	6,3	16,3	31,1
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	19,7	15,0	10,1	20,1	36,5
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	14,4	9,7	4,7	14,7	29,4
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	27,4	22,5	17,6	27,6	43,2
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,3
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	29,2	24,0	19,1	29,2	44,6
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,3
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	27,5	22,5	17,6	27,6	43,2
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,3
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	27,5	22,4	17,5	27,5	43,2
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,4
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	27,5	22,4	17,5	27,5	43,2
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	14,6	9,7	4,7	14,7	29,5
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	27,6	22,3	17,4	27,6	43,2
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	14,9	10,0	5,1	15,1	29,7
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	27,6	22,3	17,4	27,6	43,2
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	15,7	10,8	5,8	15,8	30,5
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	27,6	22,3	17,3	27,6	43,1
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	17,5	12,2	7,2	17,5	32,3
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	27,8	21,7	16,8	27,8	42,9
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	16,0	10,5	5,5	16,0	30,5
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	24,2	18,7	13,7	24,2	39,0
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	16,7	11,2	6,2	16,7	31,2
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	23,7	18,5	13,5	23,7	38,5
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	19,5	14,7	9,9	19,9	35,4
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	27,5	22,7	17,9	27,9	43,5
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	19,1	14,7	9,8	19,8	34,2
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	28,4	23,3	18,5	28,5	43,8
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	17,8	13,3	8,4	18,5	33,3
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	27,5	23,0	18,2	28,2	43,3
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	19,8	15,4	10,5	20,5	34,9
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	27,5	23,1	18,2	28,2	43,3
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	27,5	23,1	18,2	28,2	43,3
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	17,8	11,7	6,8	17,8	32,3
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	29,3	22,3	17,3	29,3	44,3
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	29,4	22,2	17,3	29,4	44,3
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	29,7	22,3	17,4	29,7	44,5
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	29,7	22,4	17,4	29,7	44,6
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	32,5	27,2	22,2	32,5	43,8
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	33,2	28,4	23,5	33,5	45,0
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	46,5	40,5	35,6	46,5	57,7
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	31,2	25,9	21,0	31,2	42,3
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	39,2	34,7	29,9	39,9	51,5
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	46,3	40,5	35,5	46,3	57,1
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	41,2	37,2	32,2	42,2	56,0
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	52,7	48,2	43,2	53,2	69,8
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	54,1	46,6	41,6	54,1	67,0
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	43,6	41,1	36,1	46,1	57,9
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	55,0	50,8	46,0	56,0	68,8
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	57,8	53,4	48,4	58,4	76,0
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	40,3	34,9	29,9	40,3	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	54,8	46,2	41,2	54,8	68,7
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	53,5	46,0	41,0	53,5	68,6
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	51,2	42,0	37,1	51,2	65,1
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	51,1	41,7	36,7	51,1	65,0
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	51,1	42,5	38,1	51,1	62,5
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	51,3	47,6	42,7	52,7	70,5
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	51,3	49,1	44,2	54,2	70,6
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	39,9	33,9	29,0	39,9	57,9
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	30,1	23,7	18,8	30,1	46,5
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	29,9	24,3	19,4	29,9	45,6
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	31,4	25,5	20,6	31,4	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	24,2	17,2	12,4	24,2	40,2
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	25,1	18,5	13,6	25,1	40,2
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	24,4	20,2	15,3	25,3	40,5
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	26,9	23,2	18,3	28,3	41,8
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	25,9	22,3	17,4	27,4	41,1
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	25,9	22,6	17,6	27,6	40,7
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	33,2	23,5	18,4	33,2	41,2
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	36,7	22,1	17,2	36,7	46,0
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	38,1	32,5	27,5	38,1	49,7
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	30,2	26,6	21,6	31,6	45,0
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	29,4	25,9	21,0	31,0	43,8
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	44,1	37,3	32,3	44,1	55,5
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	48,2	41,0	36,0	48,2	59,8
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	44,0	32,9	28,1	44,0	57,5
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	41,9	30,7	26,0	41,9	57,2
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	35,0	25,0	20,1	35,0	49,1
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	27,0	19,9	15,0	27,0	45,0
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	28,4	21,4	16,6	28,4	44,9
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	27,4	22,0	17,1	27,4	43,4
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	18,7	15,9	10,9	20,9	37,7
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	18,0	14,8	9,8	19,8	32,3
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	19,0	15,8	10,8	20,8	33,3
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	14,6	11,3	6,4	16,4	29,6
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	15,0	11,8	6,8	16,8	29,4
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	19,4	16,2	11,2	21,2	33,7
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	18,0	14,8	9,9	19,9	32,6
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	17,8	14,6	9,7	19,7	32,2
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	18,1	14,9	10,0	20,0	32,4
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	19,5	16,3	11,4	21,4	33,8
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	13,6	10,3	5,4	15,4	28,5
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	14,0	10,8	5,8	15,8	28,5
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	15,4	12,2	7,2	17,2	29,7
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	20,9	17,7	12,7	22,7	35,3
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	17,7	14,6	9,6	19,6	32,2
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	17,8	14,7	9,7	19,7	32,2
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	18,1	14,9	10,0	20,0	32,4
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	19,5	16,3	11,4	21,4	33,8
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	13,6	10,4	5,4	15,4	28,2
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	14,1	10,9	5,9	15,9	28,5
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	15,5	12,2	7,3	17,3	29,8
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	20,9	17,7	12,7	22,7	35,3
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	15,7	12,5	7,6	17,6	30,2
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	15,9	12,7	7,7	17,7	30,2
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	16,3	13,1	8,1	18,1	30,6
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	18,3	15,0	10,1	20,1	32,5
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	18,4	14,9	10,0	20,0	32,6
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	18,9	15,4	10,4	20,4	32,9
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	20,2	16,5	11,6	21,6	34,1
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	24,2	20,4	15,5	25,5	38,2
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	19,5	15,6	10,7	20,7	33,5
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	19,9	16,0	11,1	21,1	33,7
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	20,9	17,1	12,1	22,1	34,7
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	24,5	20,6	15,7	25,7	38,5
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	26,2	21,9	17,0	27,0	40,5
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	26,1	21,9	17,0	27,0	40,3
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	26,3	22,1	17,1	27,1	40,4
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	26,9	23,0	18,1	28,1	41,5
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	30,3	27,4	22,5	32,5	45,5
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	31,0	27,4	22,4	32,4	45,7
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	31,0	27,4	22,4	32,4	45,7
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	20,5	11,6	6,7	20,5	32,7
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	15,1	11,6	6,7	16,7	29,8
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	15,9	12,4	7,4	17,4	30,5
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	17,9	14,8	9,9	19,9	31,8
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	31,5	28,2	23,3	33,3	46,5
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,8
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,8
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	31,0	27,4	22,4	32,4	45,7
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	18,0	10,6	5,6	18,0	32,1
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	17,7	10,2	5,2	17,7	31,7
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	24,8	21,3	16,3	26,3	38,6
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	14,1	10,1	5,2	15,2	29,0
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	15,0	11,0	6,1	16,1	29,7
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	17,5	14,1	9,2	19,2	31,6
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	32,1	28,6	23,7	33,7	46,5
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	30,9	27,3	22,4	32,4	45,6
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	30,9	27,3	22,3	32,3	45,5
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	30,9	27,2	22,3	32,3	45,7
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	24,9	21,5	16,6	26,6	39,8
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	14,8	11,4	6,4	16,4	29,5
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	18,4	14,2	9,2	19,2	32,2
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	31,9	28,3	23,3	33,3	46,2
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,6
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	31,0	27,4	22,5	32,5	45,9
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	29,0	25,9	21,0	31,0	43,4
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	29,0	25,9	20,9	30,9	43,4
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	31,0	27,4	22,4	32,4	45,9
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	31,5	28,6	23,6	33,6	45,8
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	30,5	27,3	22,3	32,3	45,3
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	30,9	27,3	22,4	32,4	45,8
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	18,3	15,4	10,4	20,4	32,9
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	18,8	15,8	10,9	20,9	33,3
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	20,1	17,0	12,0	22,0	34,4
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	24,3	21,1	16,2	26,2	38,8
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	17,6	14,4	9,5	19,5	32,0
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	32,0
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	18,0	14,8	9,8	19,8	32,3
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	19,4	16,2	11,2	21,2	33,7
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	13,4	10,1	5,1	15,1	27,9
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	13,8	10,6	5,6	15,6	28,3
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	15,3	12,0	7,0	17,0	29,5
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	20,8	17,6	12,6	22,6	35,2
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	17,6	14,4	9,5	19,5	32,0
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	32,0
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	18,0	14,8	9,8	19,8	32,3
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	19,4	16,2	11,2	21,2	33,7
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	13,4	10,1	5,1	15,1	27,9
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	13,9	10,6	5,7	15,7	28,3
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	15,3	12,0	7,1	17,1	29,6
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	20,8	17,6	12,6	22,6	35,2
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	17,6	14,5	9,5	19,5	32,0
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	17,7	14,5	9,6	19,6	32,0
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	18,0	14,8	9,9	19,9	32,3
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	19,4	16,2	11,2	21,2	33,7
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	13,5	10,2	5,3	15,3	28,0
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	14,0	10,7	5,7	15,7	28,4
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	15,4	12,1	7,1	17,1	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	20,8	17,6	12,6	22,6	35,1
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	15,6	12,4	7,4	17,4	30,0
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	15,7	12,5	7,6	17,6	30,0
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	16,2	13,0	8,0	18,0	30,4
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	18,2	14,9	10,0	20,0	32,4
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	18,2	14,7	9,7	19,7	32,3
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	18,6	15,1	10,2	20,2	32,6
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	19,9	16,3	11,4	21,4	33,8
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	24,0	20,2	15,3	25,3	38,0
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	19,3	15,6	10,6	20,6	33,3
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	19,7	15,9	11,0	21,0	33,5
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	20,8	17,0	12,0	22,0	34,5
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	24,4	20,6	15,6	25,6	38,3
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	26,0	21,6	16,6	26,6	40,3
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	25,9	21,6	16,6	26,6	40,0
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	26,1	21,8	16,8	26,8	40,2
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	26,7	22,8	17,8	27,8	41,2
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	27,4	24,2	19,2	29,2	42,2
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	30,7	27,0	22,1	32,1	45,6
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	30,7	27,0	22,0	32,0	45,5
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	30,7	27,0	22,0	32,0	45,5
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	14,7	11,2	6,3	16,3	29,5
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	15,0	11,5	6,5	16,5	29,6
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	15,7	12,2	7,3	17,3	30,1
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	17,8	14,7	9,7	19,7	31,6
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	27,4	24,3	19,3	29,3	42,0
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	30,8	27,3	22,3	32,3	45,7
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	30,8	27,2	22,3	32,3	45,6
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	30,8	27,2	22,3	32,3	45,5
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	14,0	10,5	5,5	15,5	28,8
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	14,3	10,8	5,8	15,8	28,9
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	14,0	10,6	5,6	15,6	27,7
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	17,4	13,9	9,0	19,0	31,5
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	27,4	24,5	19,6	29,6	42,1
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	30,9	27,3	22,3	32,3	45,7
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	30,8	27,2	22,3	32,3	45,6
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	30,8	27,2	22,2	32,2	45,5
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	12,4	8,5	3,6	13,6	26,8
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	12,7	8,9	3,9	13,9	26,9
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	13,1	9,8	4,8	14,8	27,6
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	17,3	13,9	8,9	18,9	31,4
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	29,1	27,0	22,0	32,0	44,0
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	30,8	27,3	22,3	32,3	45,7
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	30,8	27,3	22,3	32,3	45,6
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	30,8	27,2	22,3	32,3	45,5
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	19,0	15,5	10,6	20,6	33,3
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	19,3	15,8	10,8	20,8	33,4
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	20,1	16,7	11,7	21,7	34,3
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	23,8	20,4	15,5	25,5	38,1
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	16,4	13,2	8,2	18,2	30,8
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	16,9	13,7	8,7	18,7	31,1
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	18,3	15,0	10,1	20,1	32,5
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	23,1	19,8	14,9	24,9	37,5
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	19,4	16,6	11,6	21,6	34,2
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	19,7	16,9	11,9	21,9	34,3
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	20,7	17,8	12,8	22,8	35,2
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	24,4	21,3	16,3	26,3	39,0
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	21,1	18,4	13,4	23,4	35,8
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	21,5	18,9	13,9	23,9	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	22,6	19,8	14,9	24,9	37,1
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	26,7	24,1	19,1	29,1	41,0
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	22,2	19,7	14,7	24,7	36,8
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	22,8	20,2	15,2	25,2	37,6
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	24,0	21,4	16,4	26,4	38,7
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	28,9	26,2	21,2	31,2	44,1
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	22,2	19,2	14,3	24,3	37,1
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	23,1	20,1	15,1	25,1	37,8
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	25,2	22,5	17,5	27,5	39,7
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	15,6	12,4	7,4	17,4	30,0
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	16,0	12,8	7,8	17,8	30,3
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	17,4	14,2	9,2	19,2	31,7
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	13,8	10,5	5,6	15,6	28,2
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	14,3	11,1	6,1	16,1	28,7
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	16,3	13,0	8,0	18,0	30,4
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	15,0	11,8	6,8	16,8	29,3
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	15,5	12,2	7,2	17,2	29,7
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	17,1	13,8	8,8	18,8	31,2
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	20,7	16,7	11,7	21,7	34,7
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	20,8	16,8	11,9	21,9	34,8
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	21,4	17,5	12,5	22,5	35,2
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	21,5	17,6	12,6	22,6	35,6
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	21,5	17,6	12,6	22,6	35,5
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	21,6	17,7	12,8	22,8	35,7
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	22,6	18,7	13,8	23,8	36,6
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	22,7	18,7	13,8	23,8	37,0
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	22,6	18,7	13,8	23,8	36,9
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	22,7	18,8	13,9	23,9	36,9
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	23,5	19,6	14,6	24,6	37,6
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	25,1	21,0	16,1	26,1	39,5
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	24,8	21,0	16,0	26,0	39,3
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	24,8	21,0	16,1	26,1	39,3
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	25,3	21,5	16,5	26,5	39,7
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	22,8	18,9	13,9	23,9	37,1
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	22,9	19,0	14,0	24,0	37,0
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	23,3	19,4	14,5	24,5	37,4
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	25,4	21,8	16,8	26,8	39,6
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	16,5	13,2	8,3	18,3	30,8
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	17,0	13,7	8,7	18,7	31,2
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	18,3	15,1	10,1	20,1	32,5
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	23,0	19,8	14,8	24,8	37,4
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	17,0	14,0	9,0	19,0	31,5
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	17,4	14,4	9,4	19,4	31,8
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	18,6	15,5	10,6	20,6	32,9
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	23,1	19,9	14,9	24,9	37,5
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	18,0	14,8	9,8	19,8	32,3
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	17,0	13,8	8,8	18,8	31,2
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	17,7	14,5	9,5	19,5	31,9
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	23,0	19,1	14,1	24,1	38,3
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	20,2	16,0	11,1	21,1	35,4
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	20,8	16,2	11,4	21,4	36,1
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	24,1	18,0	13,5	24,1	40,0
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	24,3	18,5	14,1	24,3	40,2
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	25,0	22,1	17,1	27,1	40,1
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	28,4	24,7	19,8	29,8	44,5
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	28,6	24,9	20,0	30,0	44,6
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	28,8	24,5	19,6	29,6	44,5
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	28,8	24,5	19,7	29,7	44,4
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	25,1	22,2	17,2	27,2	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	28,5	24,8	19,8	29,8	44,5
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	28,7	24,9	20,0	30,0	44,8
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	28,3	24,5	19,6	29,6	44,2
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	28,3	24,4	19,5	29,5	44,2
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	25,8	22,7	17,7	27,7	40,7
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	28,4	25,1	20,2	30,2	44,3
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	28,6	24,9	20,0	30,0	44,5
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	28,4	24,9	19,9	29,9	44,2
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	28,3	24,9	19,9	29,9	44,1
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	26,7	23,4	18,4	28,4	41,4
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	28,4	25,2	20,2	30,2	44,3
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	28,0	24,9	19,9	29,9	44,3
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	28,0	24,9	20,0	30,0	44,2
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	27,9	24,9	20,0	30,0	44,1
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	27,9	24,1	19,1	29,1	43,0
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	28,4	24,8	19,8	29,8	44,0
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	27,9	24,9	19,9	29,9	44,3
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	27,9	24,9	20,0	30,0	44,2
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	27,9	24,9	20,0	30,0	44,1
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	26,8	24,2	19,2	29,2	42,9
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	27,0	24,3	19,3	29,3	43,2
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	27,6	24,6	19,7	29,7	44,2
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	27,6	24,7	19,8	29,8	44,1
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	27,6	24,7	19,7	29,7	44,0
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	25,7	24,1	19,1	29,1	42,3
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	26,0	24,2	19,2	29,2	42,4
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	27,5	24,7	19,7	29,7	44,1
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	27,5	24,7	19,7	29,7	44,0
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	27,5	24,7	19,7	29,7	43,9
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	25,4	23,9	18,9	28,9	41,8
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	25,7	24,0	19,0	29,0	42,0
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	27,5	24,6	19,6	29,6	43,8
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	27,5	24,6	19,6	29,6	43,8
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	27,5	24,6	19,6	29,6	43,7
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	23,8	21,9	16,9	26,9	41,4
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	24,4	22,2	17,2	27,2	41,7
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	27,4	24,4	19,4	29,4	43,5
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	27,4	24,4	19,4	29,4	43,5
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	27,4	24,5	19,5	29,5	43,4
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	19,0	16,3	11,3	21,3	32,6
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	19,1	16,3	11,3	21,3	34,1
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	18,9	16,4	11,4	21,4	34,1
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	19,6	17,1	12,1	22,1	34,4
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	22,7	19,2	14,2	24,2	38,4
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	23,5	20,6	15,6	25,6	41,1
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	23,9	20,7	15,8	25,8	41,3
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	24,0	20,8	15,8	25,8	41,3
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	23,6	17,8	12,9	23,6	38,3
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	22,8	20,6	15,6	25,6	40,8
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	23,8	18,1	13,2	23,8	40,4
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	23,7	21,4	16,4	26,4	41,3
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	24,1	18,5	13,6	24,1	40,7
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	27,5	24,7	19,7	29,7	43,2
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	24,2	18,9	14,0	24,2	40,7
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	27,5	24,7	19,7	29,7	43,2
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	27,5	24,7	19,7	29,7	43,1
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	24,0	17,6	12,8	24,0	39,6
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	22,7	20,4	15,5	25,5	39,8
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	24,1	17,8	13,0	24,1	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	23,7	21,4	16,4	26,4	40,8
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	24,2	17,9	13,1	24,2	39,9
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	27,0	24,7	19,7	29,7	42,8
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	24,4	18,3	13,4	24,4	39,9
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	27,0	24,7	19,7	29,7	42,8
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	27,0	24,7	19,7	29,7	42,7
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	24,9	18,8	14,2	24,9	41,3
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	22,6	20,4	15,4	25,4	39,1
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	24,9	18,9	14,3	24,9	41,2
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	23,6	21,3	16,3	26,3	39,5
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	25,1	19,1	14,4	25,1	41,2
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	26,2	24,6	19,6	29,6	42,1
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	25,2	19,3	14,6	25,2	41,2
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	26,3	24,6	19,6	29,6	42,3
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	26,4	24,6	19,6	29,6	42,3
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	27,2	20,0	15,3	27,2	42,4
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	22,8	20,8	15,8	25,8	38,8
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	27,2	20,1	15,4	27,2	42,4
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	23,7	21,4	16,4	26,4	39,1
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	26,8	20,2	15,4	26,8	42,3
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	26,1	24,8	19,8	29,8	41,9
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	26,8	20,3	15,6	26,8	42,3
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	26,2	24,8	19,8	29,8	42,0
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	26,4	24,8	19,8	29,8	42,1
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	27,7	21,3	16,5	27,7	43,2
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	27,7	21,4	16,6	27,7	43,2
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	27,7	21,4	16,6	27,7	43,2
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	27,6	21,5	16,7	27,6	43,1
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	29,2	25,6	20,7	30,7	44,0
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	29,1	25,6	20,7	30,7	43,9
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	29,1	25,6	20,7	30,7	43,9
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	29,1	25,6	20,6	30,6	43,8
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	29,5	25,8	20,8	30,8	44,8
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	29,5	25,7	20,8	30,8	44,7
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	29,4	25,7	20,8	30,8	44,7
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	29,4	25,7	20,7	30,7	44,6
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	29,5	25,8	20,9	30,9	44,8
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	29,5	25,8	20,9	30,9	44,7
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	29,5	25,8	20,8	30,8	44,7
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	29,5	25,7	20,8	30,8	44,6
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	30,8	27,6	22,6	32,6	45,6
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	30,9	27,6	22,7	32,7	45,6
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	31,3	27,6	22,6	32,6	46,0
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	18,1	14,9	10,0	20,0	32,7
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	19,5	16,5	11,5	21,5	34,1
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	21,4	18,3	13,3	23,3	36,0
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	11,2	7,7	2,8	12,8	26,0
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	12,7	9,3	4,3	14,3	27,2
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	16,3	12,9	8,0	18,0	30,7
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	29,8	26,2	21,3	31,3	44,9
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	29,8	26,2	21,2	31,2	44,8
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	29,7	26,1	21,2	31,2	44,7
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	29,7	26,1	21,1	31,1	44,7
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	29,9	26,3	21,3	31,3	44,9
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	29,8	26,2	21,3	31,3	44,9
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	29,8	26,2	21,2	31,2	44,8
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	29,8	26,1	21,2	31,2	44,7
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	29,9	26,3	21,4	31,4	45,0
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	29,9	26,3	21,3	31,3	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	29,9	26,2	21,3	31,3	44,8
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	29,8	26,2	21,3	31,3	44,8
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	30,0	26,4	21,4	31,4	45,0
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	30,0	26,3	21,4	31,4	45,0
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	29,9	26,3	21,4	31,4	44,9
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	29,9	26,3	21,3	31,3	44,8
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	30,1	26,4	21,5	31,5	45,1
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	30,0	26,4	21,4	31,4	45,0
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	30,0	26,3	21,4	31,4	44,9
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	30,0	26,3	21,4	31,4	44,9
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	30,1	26,5	21,6	31,6	45,1
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	30,1	26,5	21,5	31,5	45,0
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	30,1	26,5	21,5	31,5	44,9
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	30,1	26,4	21,5	31,5	44,9
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	30,2	26,5	21,6	31,6	45,1
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	30,1	26,5	21,6	31,6	45,0
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	30,1	26,5	21,5	31,5	44,9
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	30,1	26,4	21,5	31,5	44,9
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	29,7	26,9	21,9	31,9	45,2
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	22,2	19,1	14,1	24,1	36,3
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	29,7	27,0	22,0	32,0	45,3
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	22,9	19,9	14,9	24,9	37,3
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	29,8	27,0	22,0	32,0	45,3
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	23,3	20,3	15,3	25,3	38,0
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	29,8	27,0	22,1	32,1	45,4
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	23,4	20,4	15,4	25,4	38,0
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	18,7	14,9	10,0	20,0	31,8
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	33,7	28,6	23,6	33,7	46,2
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	29,8	27,0	22,1	32,1	45,3
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	23,4	20,4	15,5	25,5	38,1
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	18,6	14,9	9,9	19,9	31,9
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	31,5	26,8	21,9	31,9	44,4
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	29,8	27,0	22,1	32,1	45,3
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	23,3	20,4	15,4	25,4	38,1
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	18,8	15,1	10,1	20,1	32,1
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	31,4	26,9	21,9	31,9	44,5
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	29,8	27,1	22,1	32,1	45,3
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	23,8	20,8	15,9	25,9	38,5
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	18,9	15,2	10,2	20,2	32,5
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	30,6	26,8	21,8	31,8	44,4
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	29,7	27,1	22,1	32,1	45,3
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	23,7	20,6	15,7	25,7	38,6
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	19,6	15,9	10,9	20,9	33,1
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	29,6	26,8	21,8	31,8	44,4
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	29,8	27,2	22,2	32,2	45,3
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	23,1	20,1	15,2	25,2	38,1
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	22,3	18,8	13,8	23,8	36,0
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	29,6	26,8	21,8	31,8	44,5
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	23,3	19,7	14,7	24,7	37,0
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	29,9	27,3	22,3	32,3	45,5
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	22,8	19,7	14,8	24,8	37,8
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	19,7	15,9	10,9	20,9	33,3
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	28,9	26,2	21,2	31,2	44,3
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	30,4	26,9	22,0	32,0	45,2
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	24,7	23,1	18,0	28,1	38,3
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	17,9	14,7	9,7	19,7	31,3
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	28,5	25,5	20,5	30,5	44,3
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	30,5	27,0	22,1	32,1	45,2
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	25,5	21,5	16,6	26,6	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	18,0	14,9	9,9	19,9	35,2
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	28,9	25,8	20,8	30,8	44,4
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	30,5	27,0	22,0	32,0	45,2
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	27,5	25,3	20,3	30,3	41,3
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	28,1	24,7	19,8	29,8	43,1
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	29,4	26,9	21,9	31,9	44,6
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	30,5	27,1	22,1	32,1	45,3
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	25,6	21,6	16,6	26,6	39,5
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	25,8	24,1	19,1	29,1	39,1
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	29,5	26,9	22,0	32,0	44,8
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	30,7	27,2	22,3	32,3	45,5
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	23,7	20,5	15,6	25,6	37,3
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	28,0	20,8	16,1	28,0	42,5
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	29,5	27,0	22,0	32,0	45,0
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	31,3	27,6	22,7	32,7	46,3
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	30,4	26,4	21,5	31,5	44,7
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	46,4
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	28,0	25,0	20,0	30,0	42,1
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	29,5	27,0	22,0	32,0	45,0
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	31,2	27,7	22,7	32,7	46,2
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	31,3	27,7	22,7	32,7	46,2
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	29,9	25,8	20,9	30,9	44,2
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	28,0	25,0	20,1	30,1	43,3
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	29,5	27,1	22,1	32,1	45,1
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	31,2	27,6	22,7	32,7	46,2
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	25,7	22,6	17,7	27,7	40,6
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	26,1	18,7	13,7	26,1	37,2
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	24,5	15,2	10,2	24,5	37,3
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	29,6	27,2	22,2	32,2	45,2
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	29,3	24,9	20,0	30,0	43,5
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	30,0	27,4	22,4	32,4	45,4
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	26,0	24,2	19,2	29,2	39,3
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	30,0	27,4	22,4	32,4	45,5
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	28,4	21,7	16,9	28,4	42,8
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	30,1	27,5	22,5	32,5	45,7
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	28,1	25,1	20,2	30,2	43,5
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	30,3	27,5	22,6	32,6	45,9
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	27,5	20,0	15,3	27,5	42,1
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	30,0	27,5	22,5	32,5	45,7
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	32,5	29,5	24,6	34,6	47,9
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	29,7	25,6	20,7	30,7	44,3
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	30,3	27,6	22,7	32,7	45,9
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	27,2	24,9	19,9	29,9	40,6
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	30,4	27,7	22,7	32,7	46,0
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	29,8	25,6	20,7	30,7	43,8
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	46,2
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	23,5	20,3	15,4	25,4	38,4
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	31,5	27,7	22,7	32,7	46,2
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	24,9	20,9	15,9	25,9	38,9
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	46,2
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	21,4	16,7	11,8	21,8	36,2
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	46,3
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	25,5	22,7	17,7	27,7	38,8
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	31,4	27,7	22,7	32,7	46,3
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	27,8	24,3	19,4	29,4	42,3
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	31,5	27,8	22,8	32,8	46,3
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	31,7	27,9	23,0	33,0	46,6
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	31,5	26,8	21,8	31,8	44,3
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	18,2	14,4	9,4	19,4	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	31,6	27,0	22,0	32,0	44,3
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	18,2	14,3	9,3	19,3	30,8
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	31,4	27,1	22,1	32,1	44,3
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	18,2	14,2	9,2	19,2	30,8
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	32,0	27,2	22,2	32,2	44,4
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	18,1	14,3	9,3	19,3	31,0
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	31,7	26,6	21,6	31,7	44,4
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	18,1	14,2	9,2	19,2	31,3
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	29,6	25,6	20,7	30,7	44,2
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	18,0	14,2	9,3	19,3	31,3
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	29,4	25,6	20,7	30,7	44,8
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	17,6	14,4	9,4	19,4	31,3
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	29,1	25,6	20,7	30,7	45,1
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	17,6	14,4	9,5	19,5	31,1
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	29,0	26,0	21,1	31,1	45,2
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	17,7	14,6	9,6	19,6	30,9
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	29,8	27,4	22,5	32,5	45,3
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	18,1	15,0	10,0	20,0	31,2
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	30,0	27,5	22,5	32,5	45,4
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	18,7	15,5	10,5	20,5	31,8
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	30,0	27,6	22,6	32,6	45,5
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	20,9	17,9	12,9	22,9	34,5
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	44,0	37,2	32,5	44,0	58,3
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	31,3	29,0	24,0	34,0	45,2
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	31,2	28,9	24,0	34,0	45,0
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	31,7	29,4	24,4	34,4	45,7
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	20,9	17,8	12,8	22,8	33,8
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	31,8	29,5	24,6	34,6	45,8
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	31,8	29,6	24,6	34,6	45,7
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	28,6	24,5	19,5	29,5	42,9
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	28,0	23,8	18,8	28,8	42,0
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	40,8	28,2	23,2	40,8	50,7
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	40,9	29,6	24,6	40,9	50,9
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	33,1	30,1	25,2	35,2	47,5
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	31,4	28,4	23,5	33,5	45,9
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	20,5	17,1	12,2	22,2	33,9
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	33,2	30,3	25,3	35,3	47,7
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	33,3	30,3	25,3	35,3	47,7
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	31,4	28,5	23,5	33,5	45,7
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	31,5	28,6	23,6	33,6	45,7
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	31,5	28,6	23,6	33,6	45,7
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	31,5	28,6	23,7	33,7	45,7
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	31,6	28,7	23,7	33,7	45,8
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	31,5	28,7	23,8	33,8	45,8
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	31,6	28,8	23,8	33,8	45,9
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	31,8	28,9	24,0	34,0	45,9
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	37,7	22,6	17,6	37,7	45,2
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	37,1	22,2	17,2	37,1	44,5
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	27,4	20,2	15,2	27,4	37,7
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	36,5	21,9	16,9	36,5	44,1
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	25,5	18,4	13,4	25,5	35,9
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	24,8	17,9	12,8	24,8	35,5
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	37,2	22,2	17,1	37,2	44,7
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	36,8	21,5	16,5	36,8	44,8
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	36,9	21,5	16,5	36,9	45,1
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	32,3	30,0	25,0	35,0	46,1
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	28,6	25,6	20,7	30,7	42,3
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	30,7	28,5	23,5	33,5	44,5
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	30,7	29,0	24,0	34,0	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	30,8	29,1	24,1	34,1	44,3
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	19,8	16,7	11,7	21,7	32,5
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	30,3	26,9	21,9	31,9	43,5
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	30,6	26,9	21,9	31,9	43,6
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	31,5	27,0	21,9	32,0	44,2
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	30,3	27,6	22,7	32,7	45,7
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	23,5	20,5	15,5	25,5	37,4
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	30,4	27,7	22,8	32,8	46,0
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	30,5	27,8	22,8	32,8	45,7
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	23,2	20,2	15,2	25,2	37,4
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	30,5	27,9	22,9	32,9	46,2
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	28,2	24,8	19,8	29,8	42,7
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	24,0	21,1	16,1	26,1	38,5
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	30,5	27,9	23,0	33,0	46,3
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	27,4	24,1	19,2	29,2	41,9
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	27,9	25,2	20,3	30,3	42,7
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	31,7	28,0	23,0	33,0	46,5
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	22,6	19,3	14,4	24,4	37,3
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,6
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	26,8	24,8	19,8	29,8	41,0
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,7
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	29,7	25,7	20,8	30,8	43,7
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	31,8	28,0	23,1	33,1	46,6
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	24,4	20,9	15,9	25,9	38,4
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	26,3	20,8	15,8	26,3	38,7
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	31,8	28,0	23,1	33,1	46,7
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	21,5	18,1	13,2	23,2	35,9
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	31,8	28,1	23,1	33,1	46,7
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	22,8	19,8	14,8	24,8	37,1
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	31,8	28,1	23,2	33,2	46,8
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	22,8	19,5	14,6	24,6	37,3
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	31,8	28,1	23,2	33,2	46,8
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	20,6	17,4	12,4	22,4	34,2
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	31,8	28,1	23,2	33,2	46,8
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	21,3	18,0	13,1	23,1	35,7
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	31,9	28,4	23,5	33,5	46,8
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	31,9	28,4	23,4	33,4	46,8
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	23,5	20,4	15,4	25,4	38,0
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	29,2	25,2	20,3	30,3	43,6
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	29,6	24,4	19,6	29,6	44,3
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	21,5	18,3	13,3	23,3	35,8
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	23,5	19,2	14,2	24,2	37,3
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	21,8	18,6	13,6	23,6	36,2
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	20,5	17,1	12,1	22,1	34,6
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	22,4	19,2	14,3	24,3	36,9
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	28,8	26,9	21,9	31,9	43,7
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	22,9	20,1	15,1	25,1	37,6
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	29,9	26,2	21,3	31,3	44,7
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	29,6	25,9	21,0	31,0	44,1
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	18,1	14,7	9,8	19,8	32,6
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	26,1	23,5	18,5	28,5	42,4
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	26,0	23,2	18,3	28,3	42,0
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	24,5	21,5	16,5	26,5	40,0
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	23,2	19,6	14,7	24,7	38,6
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	21,5	18,2	13,2	23,2	37,0
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	17,1	14,4	9,5	19,5	32,6
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	17,8	14,9	9,9	19,9	33,3
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	18,4	14,9	9,9	19,9	33,6
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	18,7	15,1	10,2	20,2	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	18,6	15,1	10,1	20,1	34,0
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	21,1	17,9	12,9	22,9	36,7
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	28,2	24,4	19,5	29,5	44,4
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	21,6	21,2	16,1	26,2	34,0
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	17,9	14,3	9,3	19,3	32,4
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	14,9	11,9	6,9	16,9	29,5
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	20,8	17,5	12,6	22,6	35,4
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	17,6	15,1	10,1	20,1	31,8
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	14,2	11,1	6,1	16,1	29,3
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	22,3	19,5	14,5	24,5	38,3
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	27,1	23,1	18,2	28,2	43,4
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	21,7	18,2	13,2	23,2	37,4
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	26,9	22,9	18,0	28,0	43,2
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	26,9	22,9	18,0	28,0	43,2
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	21,9	18,6	13,6	23,6	37,8
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	13,3	10,2	5,2	15,2	28,6
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	27,0	23,1	18,2	28,2	43,3
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	21,6	18,2	13,2	23,2	37,3
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	26,0	20,5	15,7	26,0	41,8
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	22,5	18,4	13,4	23,4	38,2
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	18,7	15,8	10,8	20,8	35,6
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	17,2	13,3	8,3	18,3	33,7
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	25,4	21,5	16,5	26,5	42,0
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	21,7	17,9	13,0	23,0	37,7
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	21,8	18,1	13,2	23,2	37,8
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	26,3	22,1	17,2	27,2	42,6
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	26,3	22,1	17,2	27,2	42,6
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	25,6	21,1	16,2	26,2	41,6
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	25,6	21,2	16,3	26,3	41,8
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	25,5	21,1	16,2	26,2	41,6
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	25,6	21,1	16,3	26,3	41,7
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	25,5	21,1	16,2	26,2	41,6
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	25,6	21,1	16,2	26,2	41,7
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	25,5	21,0	16,2	26,2	41,7
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	25,5	21,1	16,2	26,2	41,7
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	25,5	21,0	16,1	26,1	41,6
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	25,5	21,0	16,1	26,1	41,6
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	25,3	20,5	15,7	25,7	41,6
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	25,3	20,6	15,7	25,7	41,6
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	25,2	20,4	15,5	25,5	41,2
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	25,3	20,6	15,7	25,7	41,4
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	25,2	20,4	15,5	25,5	41,2
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	25,3	20,6	15,7	25,7	41,4
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	25,2	20,4	15,5	25,5	41,3
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	25,3	20,5	15,7	25,7	41,4
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	25,2	20,4	15,5	25,5	41,4
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	25,2	20,5	15,6	25,6	41,4
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	25,1	20,3	15,5	25,5	41,3
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	25,2	20,4	15,6	25,6	41,3
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	25,1	20,3	15,4	25,4	41,3
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	25,1	20,4	15,5	25,5	41,3
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	25,2	20,6	15,7	25,7	41,2
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	25,3	20,7	15,8	25,8	41,3
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	25,2	20,6	15,7	25,7	41,2
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	25,3	20,7	15,8	25,8	41,3
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	24,6	20,5	15,6	25,6	41,2
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	24,8	20,6	15,7	25,7	41,2
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	24,4	20,5	15,5	25,5	41,1
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	24,6	20,6	15,6	25,6	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	24,4	20,4	15,5	25,5	41,0
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	24,6	20,5	15,6	25,6	41,0
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	24,3	20,4	15,4	25,4	41,0
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	24,5	20,5	15,5	25,5	41,0
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	21,8	15,6	10,7	21,8	38,5
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	21,9	15,7	10,8	21,9	38,6
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	22,5	16,5	11,6	22,5	39,0
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	24,6	19,3	14,4	24,6	41,0
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	24,6	19,3	14,3	24,6	41,0
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	24,8	19,3	14,3	24,8	41,0
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	26,2	19,3	14,4	26,2	41,3
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	26,2	19,3	14,4	26,2	41,3
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	26,2	19,3	14,4	26,2	41,3
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	22,0	16,3	11,3	22,0	36,9
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	26,1	19,4	14,4	26,1	41,3
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	26,1	19,4	14,4	26,1	41,3
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	26,3	19,5	14,6	26,3	40,7
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	28,3	21,2	16,3	28,3	43,1
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	28,3	21,2	16,3	28,3	43,1
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	20,2	14,1	9,2	20,2	35,1
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	27,2	20,8	15,9	27,2	42,2
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	27,1	20,8	15,8	27,1	41,9
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	17,9	11,9	6,9	17,9	32,6
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	27,7	21,0	16,1	27,7	42,8
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	17,0	11,0	6,0	17,0	31,7
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	27,9	21,2	16,2	27,9	43,1
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	16,5	10,5	5,5	16,5	31,2
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	28,0	21,1	16,2	28,0	43,1
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	16,2	10,2	5,3	16,2	30,9
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	28,0	21,1	16,2	28,0	43,2
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	16,0	10,0	5,0	16,0	30,7
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	28,0	21,1	16,2	28,0	43,2
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	16,0	9,9	5,0	16,0	30,7
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	28,0	21,1	16,2	28,0	43,2
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	16,1	10,1	5,1	16,1	30,8
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	27,9	21,1	16,2	27,9	43,2
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	16,2	10,2	5,3	16,2	30,9
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	16,6	10,6	5,7	16,6	31,4
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	28,0	21,1	16,2	28,0	43,3
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	25,7	19,8	14,9	25,7	41,7
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	15,2	9,3	4,3	15,2	30,1
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	30,3	23,0	18,1	30,3	45,3
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	14,9	8,9	4,0	14,9	29,8
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	28,1	21,1	16,2	28,1	43,4
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	16,5	10,5	5,5	16,5	31,2
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	27,5	20,8	15,8	27,5	42,5
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	27,6	20,9	15,9	27,6	42,8
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	15,1	9,1	4,2	15,1	29,8
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	27,7	20,8	15,9	27,7	42,8
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	14,8	8,9	3,9	14,8	29,5
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	27,1	20,5	15,6	27,1	41,8
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	14,7	8,7	3,8	14,7	29,4
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	27,1	20,4	15,4	27,1	41,7
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	14,8	8,8	3,8	14,8	29,6
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	27,2	20,4	15,4	27,2	41,8
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	15,4	9,4	4,4	15,4	30,2
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	27,2	20,2	15,3	27,2	41,8
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	18,2	12,3	7,3	18,2	33,2
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	16,7	10,6	5,6	16,7	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	27,4	20,1	15,2	27,4	41,8
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	27,8	20,5	15,5	27,8	42,6
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	15,3	9,2	4,3	15,3	30,1
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	27,4	20,1	15,2	27,4	41,9
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	15,9	10,0	5,0	15,9	30,7
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	15,3	9,5	4,5	15,3	30,0
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	22,3	16,1	11,1	22,3	37,4
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	28,4	21,6	16,6	28,4	43,8
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	15,6	11,0	6,1	16,1	31,7
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	19,6	14,9	10,0	20,0	36,8
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	14,4	9,6	4,6	14,6	29,8
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	27,3	22,3	17,4	27,4	43,5
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	14,4	9,5	4,5	14,5	29,7
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	29,2	23,9	19,0	29,2	44,9
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	14,3	9,5	4,5	14,5	29,7
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	27,4	22,4	17,4	27,4	43,6
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	14,4	9,5	4,5	14,5	29,7
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	27,4	22,3	17,3	27,4	43,6
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	14,4	9,5	4,5	14,5	29,7
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	27,5	22,3	17,3	27,5	43,6
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	14,5	9,6	4,6	14,6	29,9
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	27,5	22,2	17,2	27,5	43,6
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	14,9	9,9	5,0	15,0	30,1
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	27,5	22,2	17,2	27,5	43,6
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	15,6	10,7	5,7	15,7	30,9
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	27,5	22,1	17,2	27,5	43,5
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	17,5	12,1	7,1	17,5	32,7
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	27,7	21,5	16,6	27,7	43,3
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	15,9	10,3	5,4	15,9	30,8
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	24,2	18,5	13,6	24,2	39,4
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	16,7	11,0	6,1	16,7	31,6
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	23,7	18,4	13,4	23,7	38,9
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	19,5	14,5	9,7	19,7	35,8
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	27,4	22,6	17,7	27,7	43,8
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	19,1	14,5	9,6	19,6	34,6
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	28,5	23,0	18,2	28,5	44,2
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	17,8	13,1	8,3	18,3	33,6
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	27,6	22,7	17,9	27,9	43,7
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	19,8	15,2	10,3	20,3	35,3
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	27,6	22,8	17,9	27,9	43,7
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	27,6	22,8	17,9	27,9	43,7
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	17,7	11,6	6,7	17,7	32,7
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	29,3	22,0	17,1	29,3	44,6
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	29,4	22,0	17,1	29,4	44,6
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	29,6	22,1	17,1	29,6	44,7
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	29,7	22,1	17,2	29,7	44,8
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	32,5	27,2	22,2	32,5	44,0
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	33,3	28,4	23,5	33,5	45,3
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	46,5	40,5	35,6	46,5	57,9
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	31,2	26,0	21,0	31,2	42,8
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	39,2	34,8	29,9	39,9	53,3
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	46,3	40,5	35,5	46,3	57,6
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	41,1	37,2	32,2	42,2	56,9
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	52,7	48,1	43,1	53,1	70,9
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	54,2	46,6	41,6	54,2	67,3
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	43,3	40,9	36,0	46,0	58,9
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	54,4	50,6	46,0	56,0	73,2
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	58,0	53,4	48,6	58,6	77,4
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	40,7	34,8	29,9	40,7	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	54,8	46,2	41,2	54,8	68,7
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	53,5	45,9	41,0	53,5	68,6
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	51,2	42,0	37,1	51,2	65,3
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	51,2	41,7	36,7	51,2	65,1
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	51,1	42,6	38,3	51,1	64,9
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	50,7	47,2	42,4	52,4	70,9
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	50,7	48,5	43,7	53,7	71,7
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	39,8	33,7	28,8	39,8	57,9
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	30,0	23,6	18,7	30,0	46,6
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	29,8	24,2	19,3	29,8	46,0
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	31,4	25,4	20,6	31,4	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen