


landschappelijk inpassingsplan

karstraat 33-39, huissen

burostedenbouw
ontwerp | ruimtelijke ordening | advies



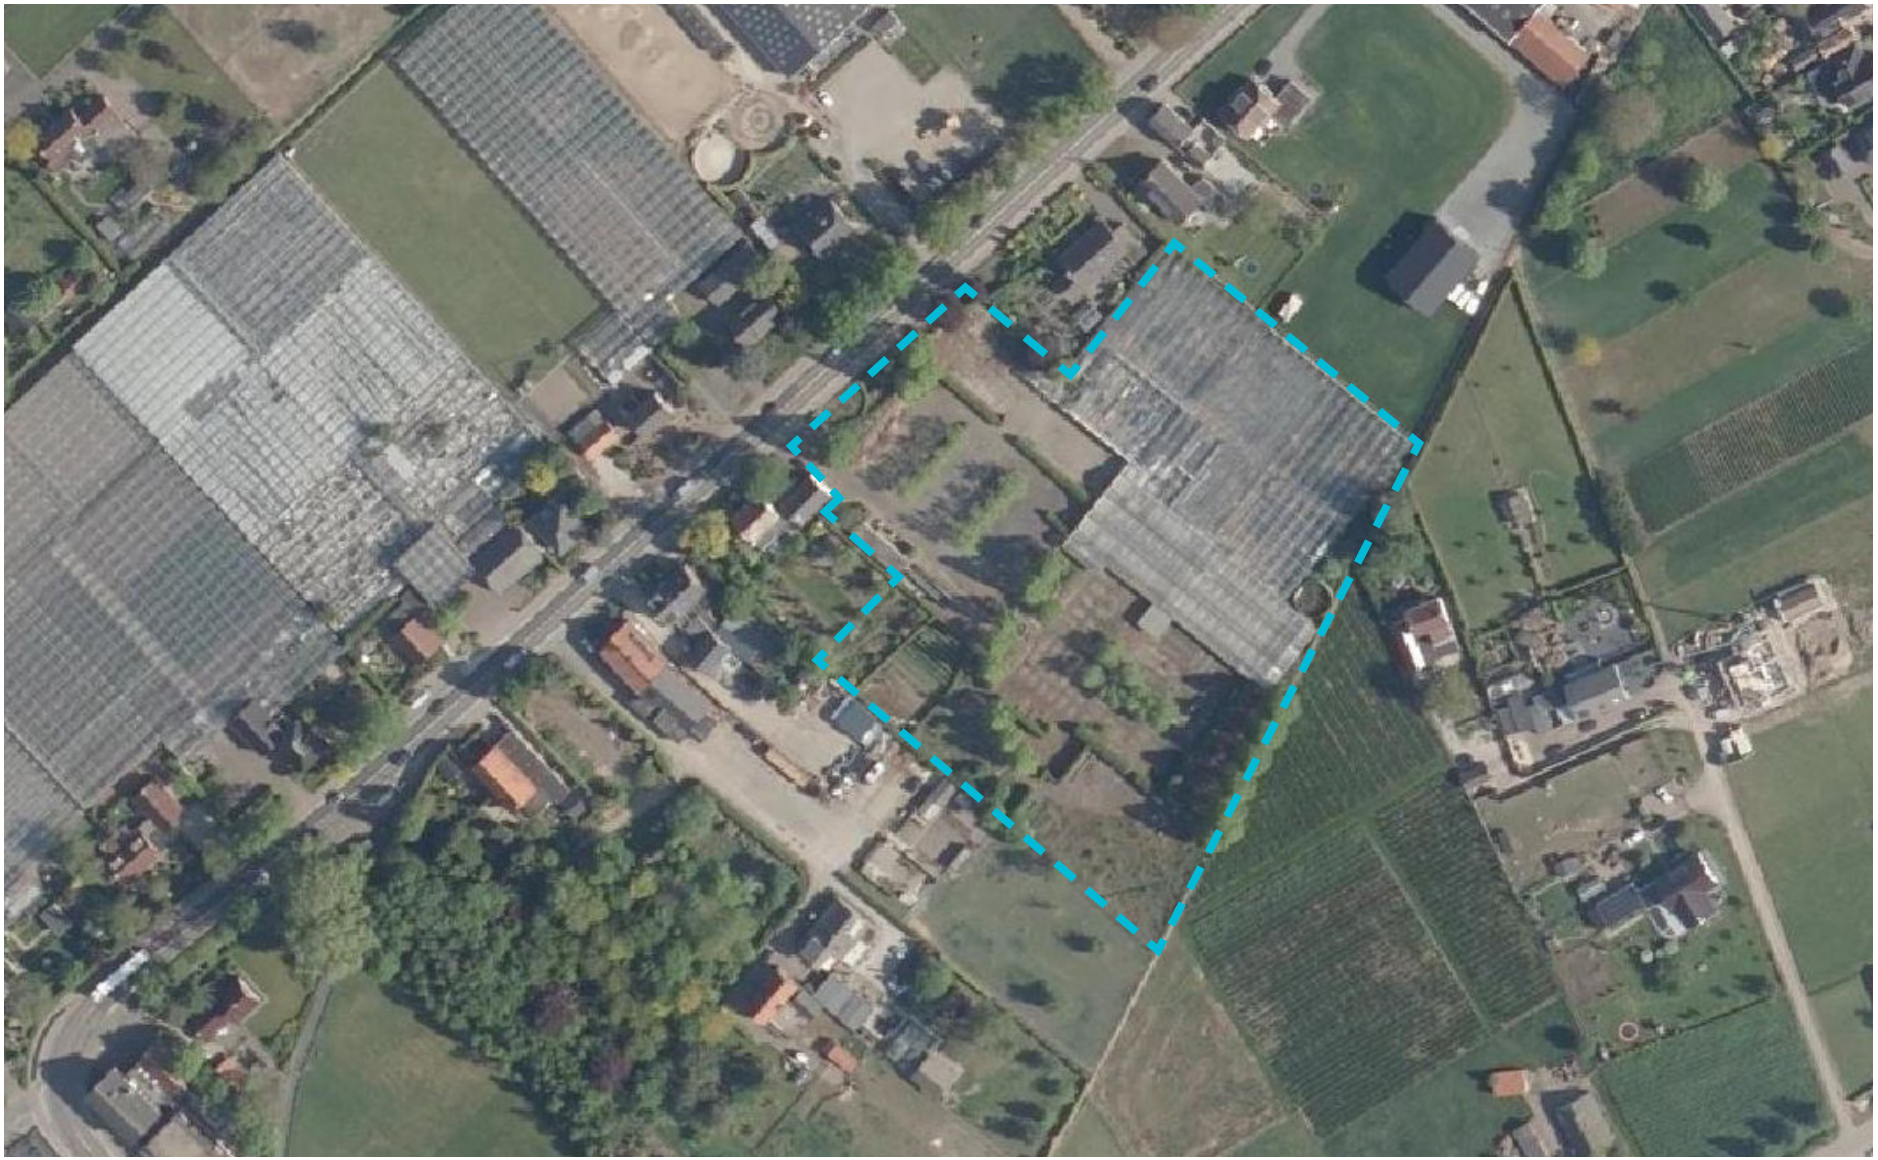

Rijbaan
Inrit
Voetpad
Grasbeton
Weide
Mix / afwisselend:
- Acer campestre
- Crataegus laevigata
- Prunus spinosa

Fagus Sylvatica

Bestaande bomen


Laanbomen, mix:
- Alnus glutinosa
- Ulmus dodoens
- Fraxinus Excelsior

Juglans regia

Mix / afwisselend:
- Malus domestica
- Pyrus communis
- Prunus domestica


Bosplantsoen:
- Euonymus europaeus ca. 20%
- Ligustrum vulgare ca. 30%
- Prunus spinosa ca. 30%
- Rosa canina ca. 5%
- Viburnum opulus ca. 15%

Mix / afwisselend:
- Alnus glutinosa
- Ulmus dodoens

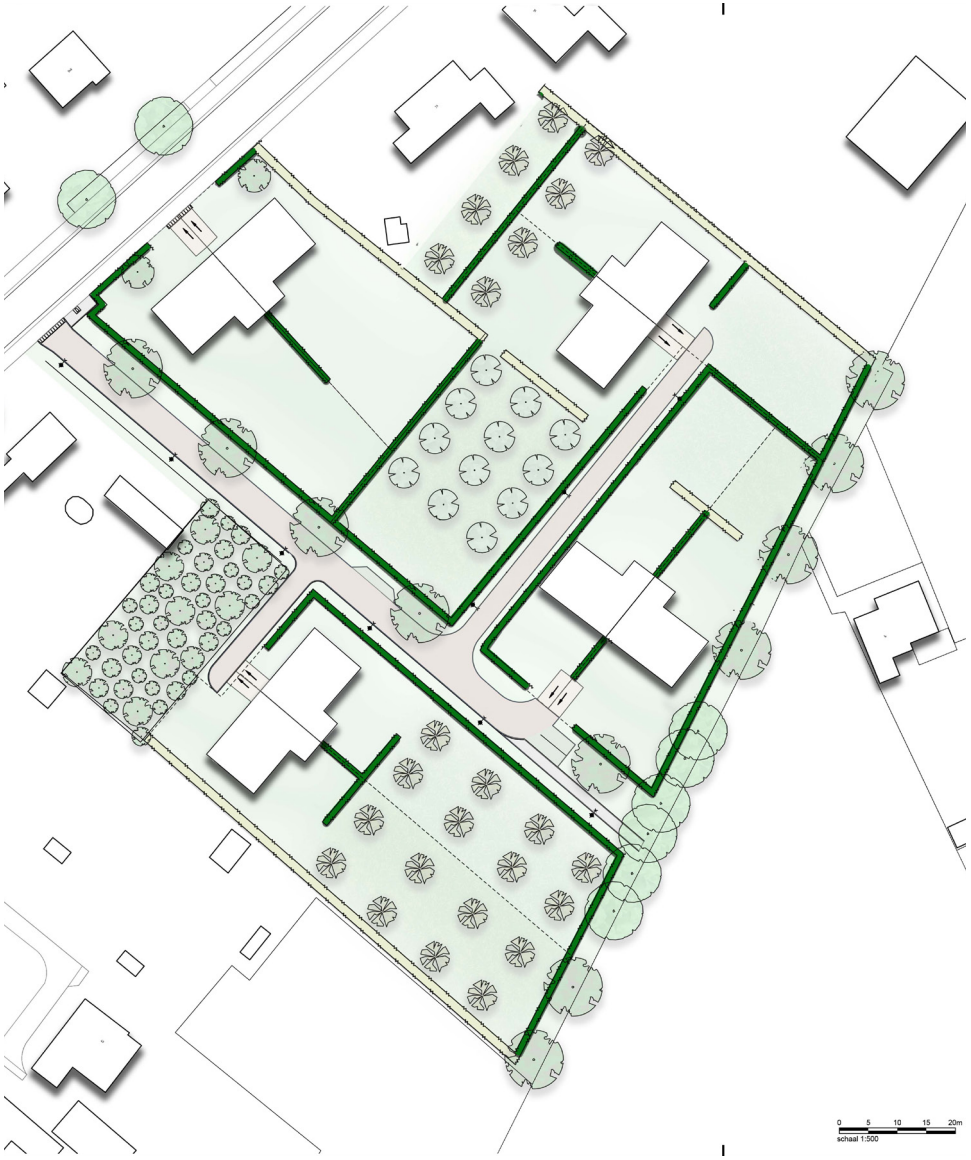

Beukenhaag | Fagus Sylvatica

Hoogte: 60-80cm | 7 stuks per m^1 | ca. 700m

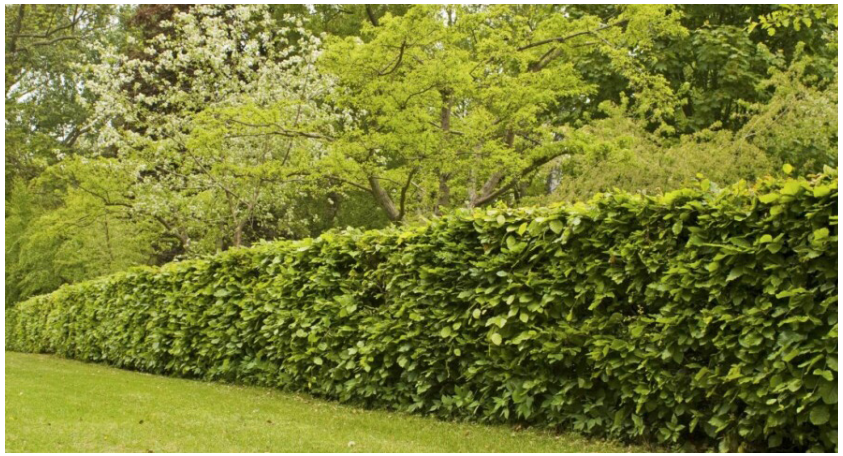








Gemengde haag
Acer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa

Hoogte: 60-80cm | 5 stuks per m^1 | ca. 250m







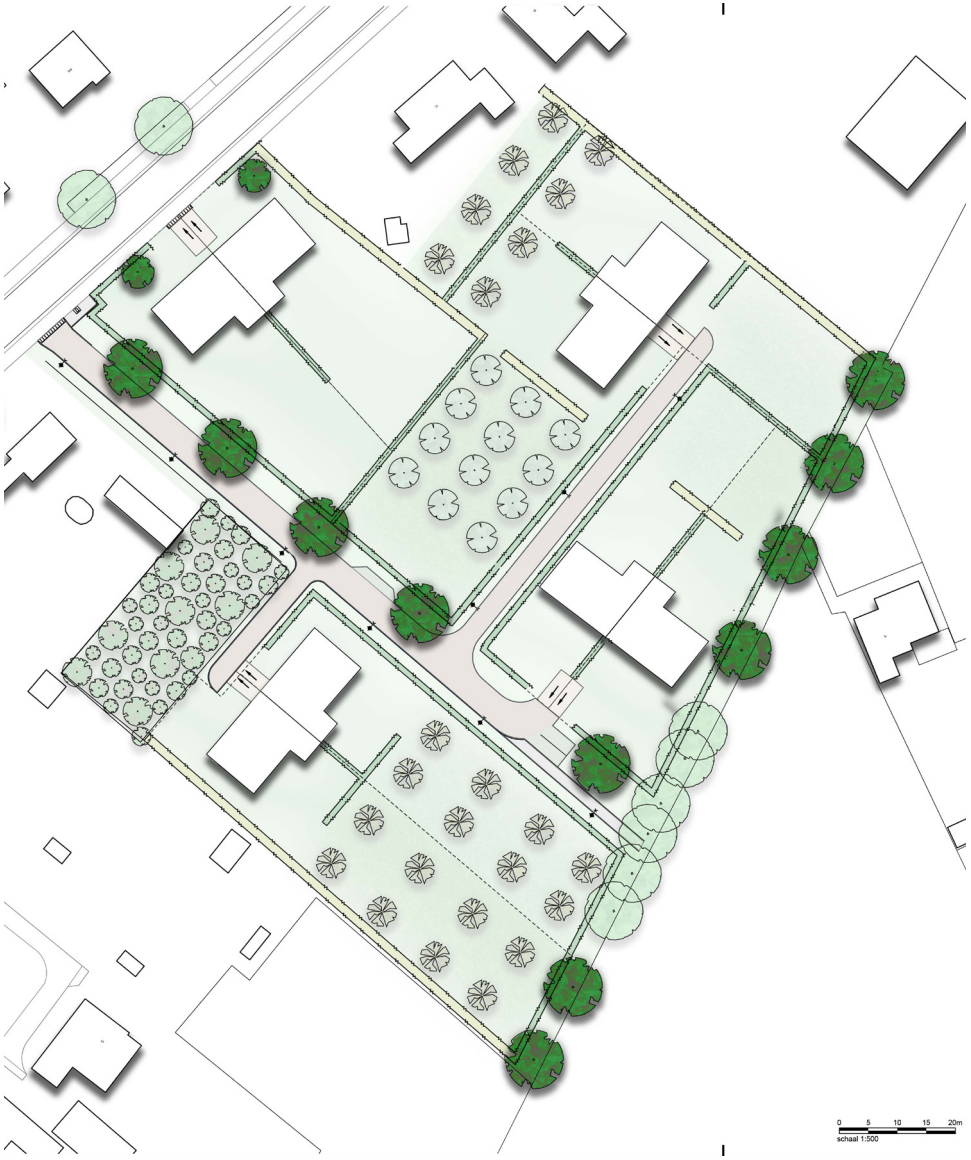


Laanbomen | Alnus glutinosa, Ulmus dodoens, Fraxinus Excelsior

stamomtrek: 12-14 cm | 10-20m h.o.h. | 13 stuks





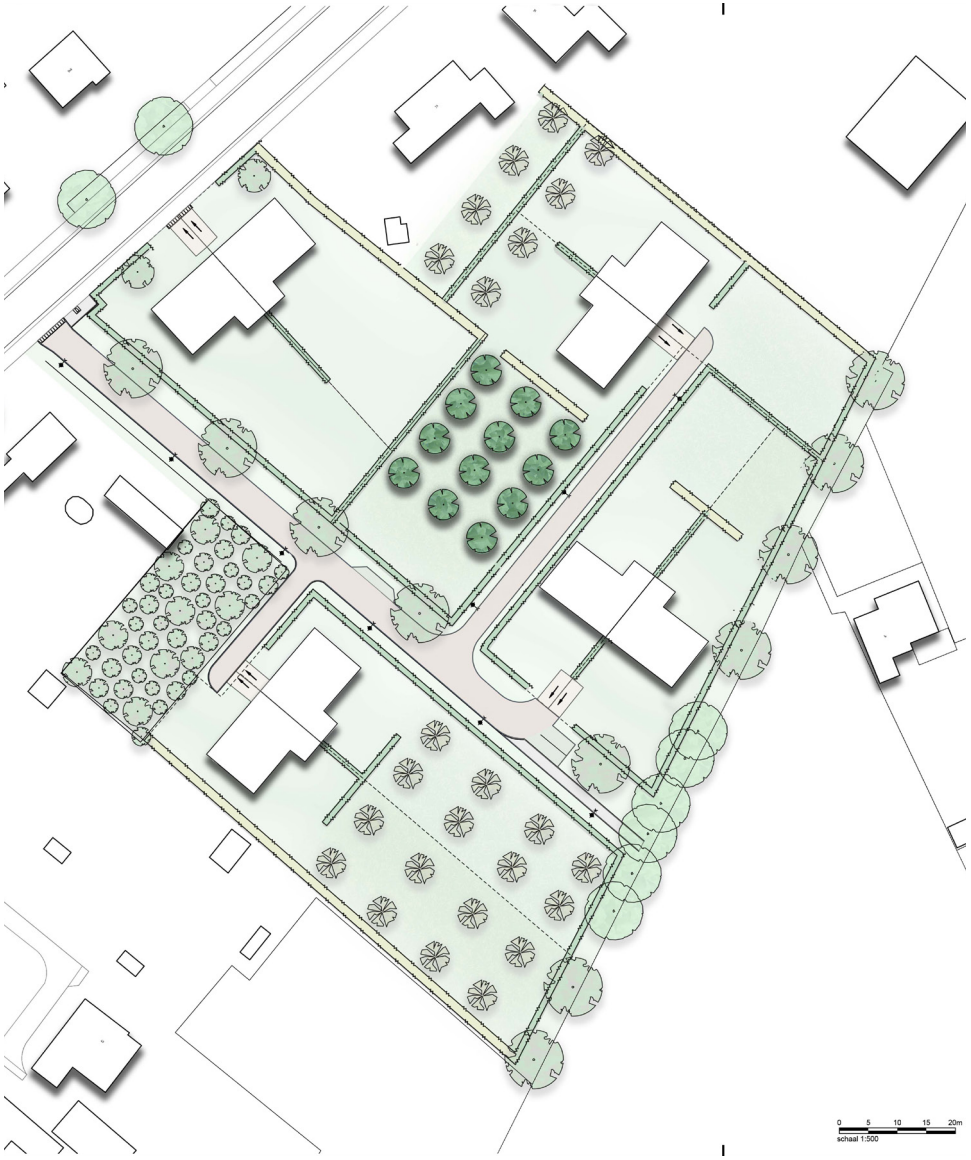


Notenboom | Juglans regia 'Broadview'

Stamomtrek 12-14 cm | 10m h.o.h. | 12 stuks
Ondergroei: bloemrijk grasland






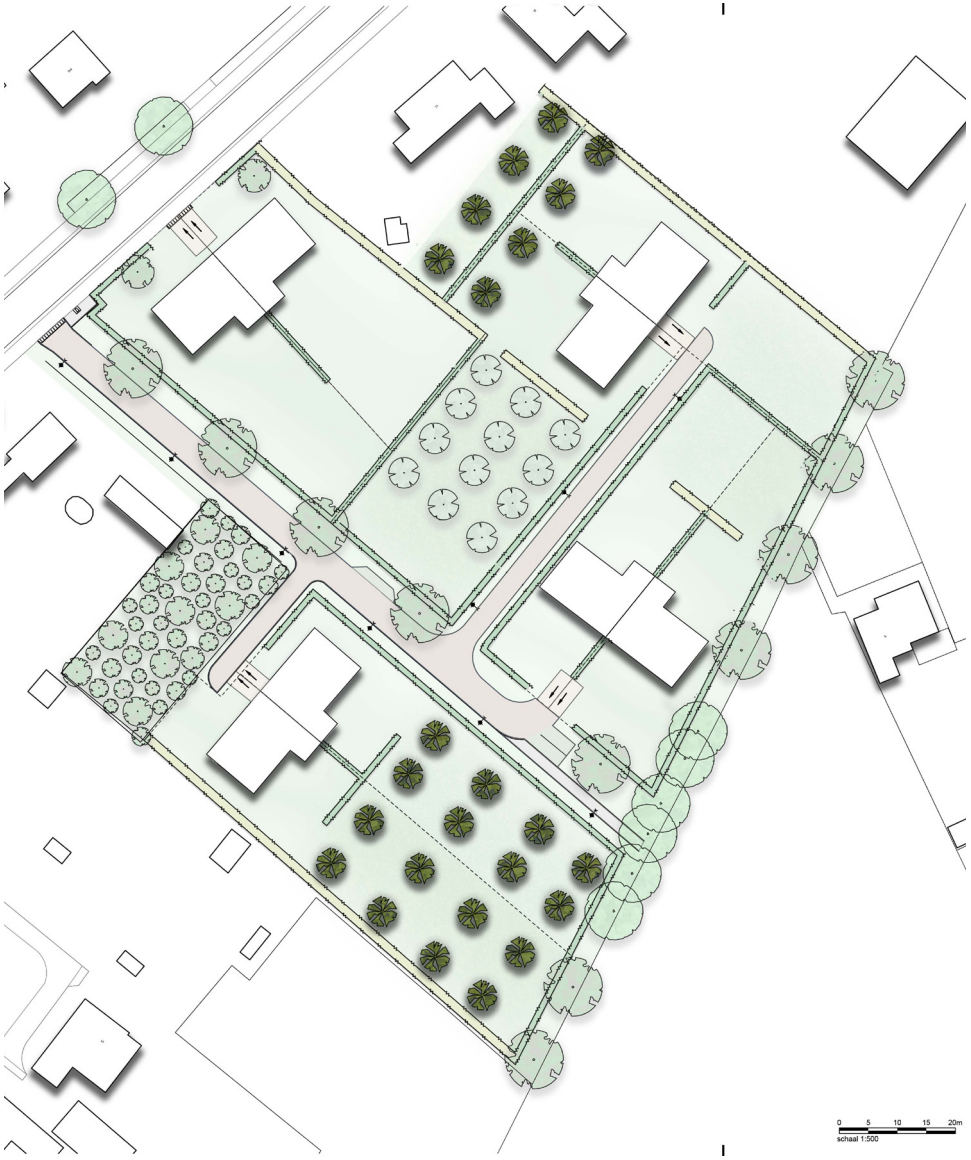


Fruitbomen | Malus domestica, Pyrus communis & Prunus domestica

Stamomtrek: 12-14 cm | 10m h.o.h. | 24 stuks
Ondergroei: bloemrijk grasland



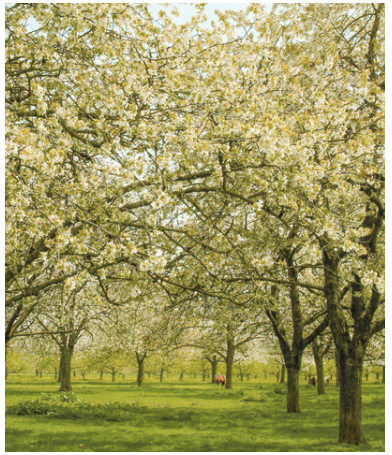



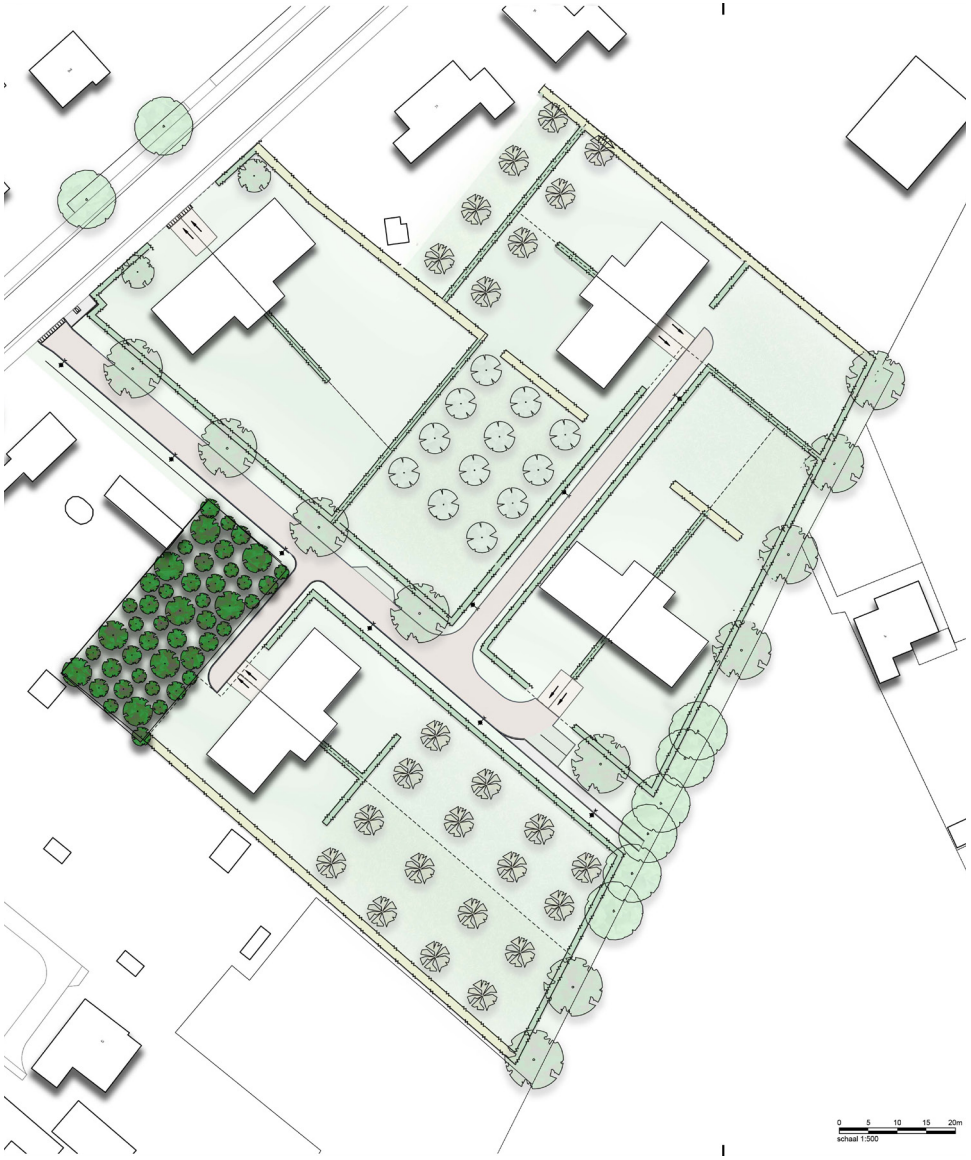

Bosplantsoen
Hoogte: 60-80 cm| driehoeksverband | 1 stuks per m^2 | ca. 700 m^2

Euonymus europaeus (Kardinaalshoed)	ca. 20%
Ligustrum vulgare (Liguster)	ca. 30%
Prunus spinosa (Sleedoorn)	ca. 30%
Rosa canina (Hondsroos)	ca. 5%
Viburnum opulus (Gelderse roos)	ca. 15%

Boomvormers | Alnus glutinosa, Ulmus dodoens
stamomtrek: 12-14 cm | 8-10m h.o.h. | verspringend | ca. 4 st.







burostedenbouw
ontwerp | ruimtelijke ordening | advies

Kerkplein 5
8121 BM Olst

T. : 0570 - 230 104
E. : info@burostedenbouw.nl
www.burostedenbouw.nl

Projectnummer : P01382
Auteur : Hanneke van den Outenaar

Datum : 18.01.2022

Buro Stedenbouw is onderdeel van:

DAGNL.
DE ADVIESGROEP NEDERLAND