



RENVOOI BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (BBL)

TRAPPEN	CONFORM BBL, AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
WIJDE DOORGANGEN, MINIMAAL 800mm	CONFORM BBL, AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
AANGEGEVEN OP PLATTEGRONDEN	CONFORM BBL, AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGSBAAN	CONFORM BBL, AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
VELUCHTDESGEGAZING	CONFORM NEN 3569
BRANDWERENDE BEGLAZING	CONFORM NEN 6069
WERING VAN RATTEN EN MUZEN	CONFORM BBL, AFDELING 4.3, ZIE DETAILS
GEVELOPENINGEN VAN ALLE GEVELKODENEN, RAMEN EN DEUREN VOORZIEN VAN WARMTE-ISOLERENDE BEGLAZING	CONFORM BBL, AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
GELUIDBELASTING TOP INSTALLATIES	CONFORM BBL, AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
WARMTEWEERSTAND	CONFORM BBL, AFDELING 4.3 EN CONFORM BEREKENING ADVISEUR INSTALLATIES
VENTILATIE	CONFORM BBL, AFDELING 4.3 EN CONFORM BEREKENING ADVISEUR INSTALLATIES
SPIJVOORZIENING (ROOKINGEN)	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
ELEKTRA	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
NOODSTROOM VOORZIENINGEN	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
DOORSNEDEN AFMETINGEN VAN FUNDERINGEN, BOUWRIJLEN, BALKEN, VLOEREN, SPANTEN, E.D.	CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN / OF LEVERANCIER
DILATATIES, NOODOVERSTORTEN EN STABILITEITVOORZIENINGEN	CONFORM OPGEVATE CONSTRUCTEUR
DE WATEROPNAME VAN SCHEIDINGSSTRUCTURES VAN TOILET- EN BADRUIMTE WATERDICHT	CONFORM BBL, AFDELING 4.3
HEMELWATERAFVOER	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
BRANDWELDESGEGAZING	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
BRANDWELDESGEGAZING	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
BRANDWELDESGEGAZING	CONFORM BBL, AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES

RENVOOI BRANDVEILIGHEID/BEVEILIGING

20mm BRANDWEREND	20mm BRANDWEREND
20mm BRANDWEREND + ZELFSLUTEND	20mm BRANDWEREND + ZELFSLUTEND
30mm BRANDWEREND	30mm BRANDWEREND
30mm BRANDWEREND + ZELFSLUTEND	30mm BRANDWEREND + ZELFSLUTEND
60mm BRANDWEREND	60mm BRANDWEREND
60mm BRANDWEREND + ZELFSLUTEND	60mm BRANDWEREND + ZELFSLUTEND
BRANDSLANGHASPEL	BRANDSLANGHASPEL

VOOR BEGLAZING / ROOKINGEN / DEUREN GELDT: NEN 6069:2001 (LEVEN)

DE AANGEGEVEN BRANDWERENDE INTERNE SCHEIDINGEN HEBBEN TEvens EEN WID-EG VAN TENMINSTE 1000mm, CONFORM NEN 6075. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN OP TEKENING.

RUIMTE MOET VOLDOEN AAN WEERSTANDSKLASSE 3

KLEEMAGNET

DEUR MET KAARTLEZER


RENVOOI BESTAAND/NIUW

MATERIELEN BESTAAND (BLAUW)	MATERIELEN HERGEBRUIKEN (GROEN)
-----------------------------	---------------------------------

RENVOOI MATERIELEN

BAKSTEEN	BAKSTEEN
KALKZANDSTOEEN	KALKZANDSTOEEN
CELLENBETON	CELLENBETON
VOORZETWAND OPBOUW VOLGENS DETAIL	VOORZETWAND OPBOUW VOLGENS DETAIL
STEENWOL	STEENWOL
HOOGWAARDIGE ISOLATIE	HOOGWAARDIGE ISOLATIE
METALSTUDWAND 100mm	METALSTUDWAND 100mm
METALSTUDWAND 125mm	METALSTUDWAND 125mm
METALSTUDWAND 150mm	METALSTUDWAND 150mm
N.O.	N.O.

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

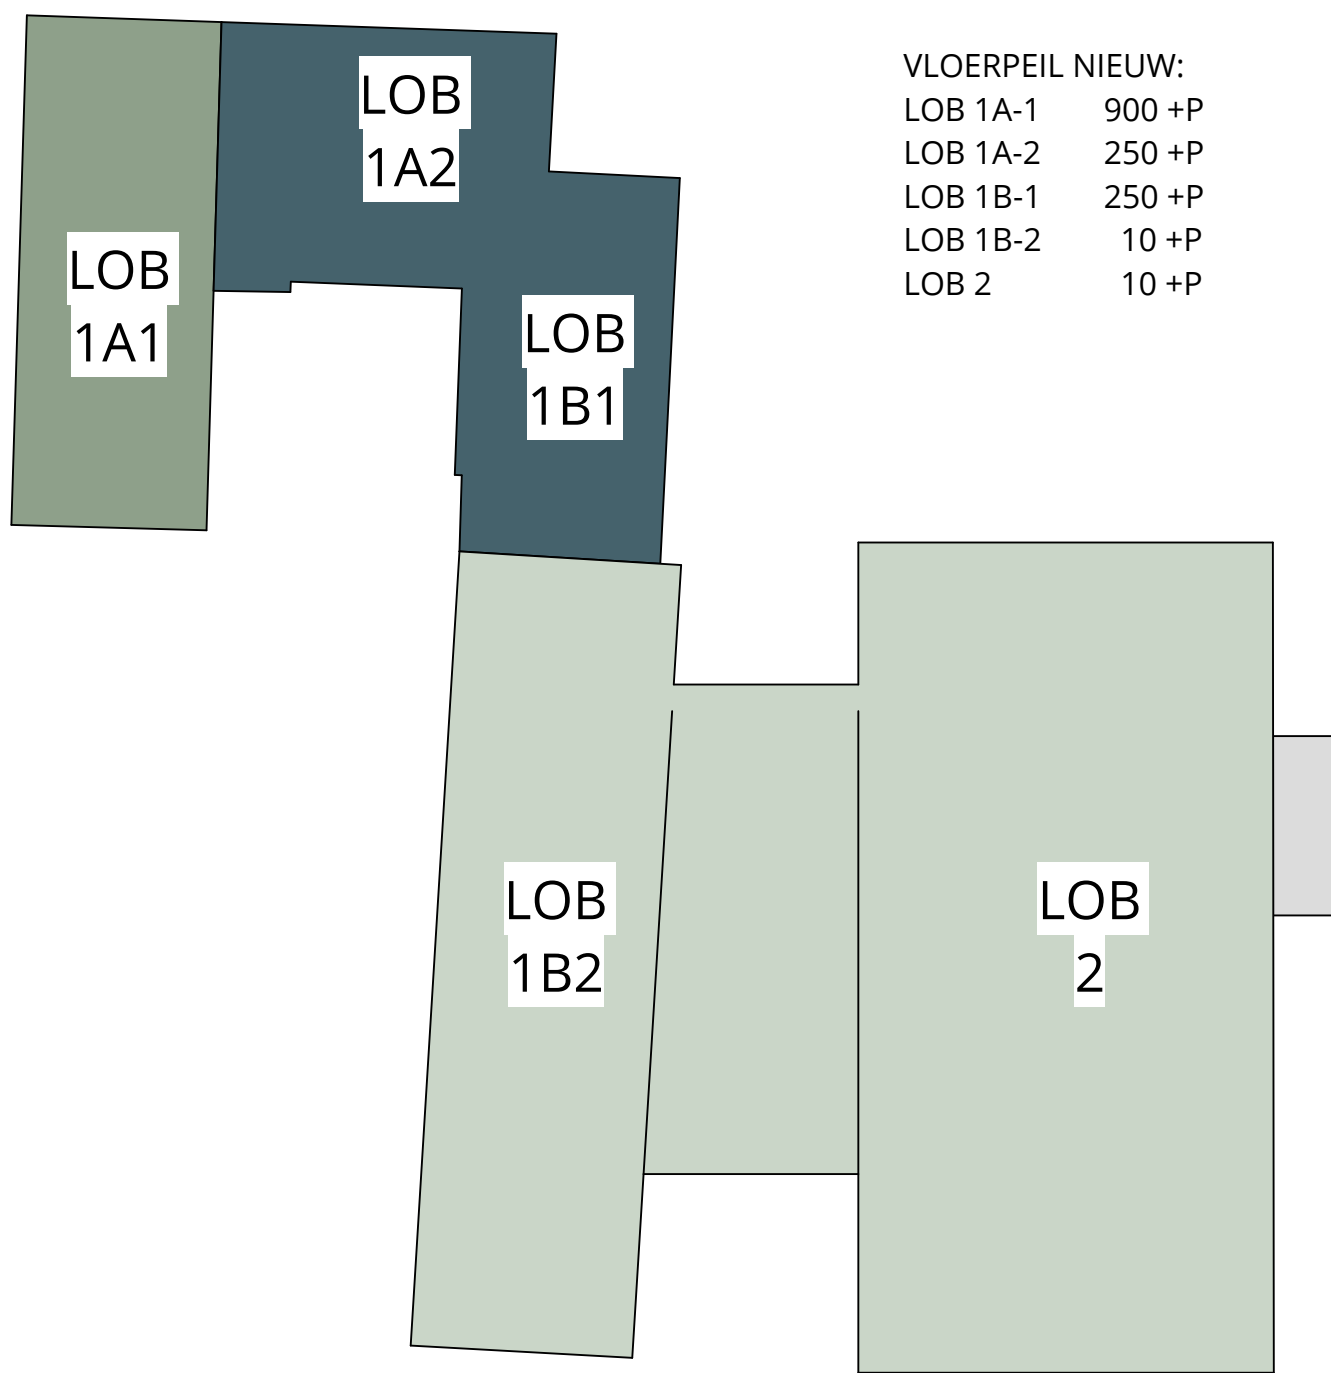

VLOERPEIL NIEUW:
LOB 1A-1 900 +P
LOB 1A-2 250 +P
LOB 1B-1 250 +P
LOB 1B-2 10 +P
LOB 2 10 +P