

Windturbines

De windturbines worden in een lijnopstelling geplaatst die globaal het lengteprofiel van de A15 volgt. De masthoogte bedraagt ca. 100 meter, evenals de rotordiameter. De waardering van het hiermee opgeroepen beeld is divers; mooi, of lelijk is hierbij persoonlijk gebonden en de direct omwonenden krijgen te maken met de visuele effecten ervan.

Landschappelijke middelen zijn er om binnen het project tot verzachting of inpassing van het beeld te komen. Ook kan nagegaan worden of binnen de directe woonomgeving maatregelen denkbaar zijn. Dit geldt in principe in het gehele studiegebied, maar uiteraard met nadruk op de buurtschappen Eimeren, Reeth en Ressen. Gedacht kan worden aan de versterking van tuin- en erfbeplanting, het aanbrengen van laanbomen langs wegen, boomgaardpercelen etc. Door verdichting van het ruimtelijk beeld rond de woningen na te streven, kan het zicht op de turbines al naar gelang de individuele bewonerswensen worden beperkt. In samenspraak met de bewoners zal worden nagegaan of het eigen perceel mogelijkheden biedt en hoe desgewenst een bijdrage kan worden geleverd aan de gewenste afscherming (zie verder hoofdstuk 5 Gebiedsagenda en **bijlage 7**).


Afslag 38

Tussen beide bedrijvenparken in ligt het verkeerskundig knooppunt waar de aansluiting van het lokale wegennet op de A15 wordt geregeld. De vormgeving van het aansluitpunt zal in de loop van de tijd worden aangepast aan de verwachte toename van de verkeersintensiteit.



Fragment afrit 38 / Griftdijk

De landschappelijke inbedding van dit knooppunt wordt opgevat als een parkachtig milieu, dat met een zekere flexibiliteit de groei van het verkeerssysteem toestaat. Het huidige aansluitpunt kent een ruimtelijk onsamenvattend beeld, vanwege de slechte en versnipperde kwaliteit van de bestaande groenelementen. De ruimere omgeving van het aansluitpunt wordt eenduidig ingericht, bijvoorbeeld als boomplantage of clustering van boomvelden, waarmee het wegbeeld een parkachtige sfeer krijgt. met inachtneming van de zichtbaarheid van de entree van Park15, waarvoor beeldkwaliteitseisen zijn uitgewerkt.

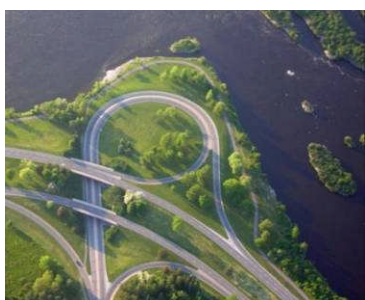

Om het sfeerbeeld nader te illustreren kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een boomgaard van walnoten of wilde kers. Als hiervoor voldoende ruimte wordt genomen kan op glooiende grasvlakken een groot aantal bomen worden geplant. De zachte glooiingen ontstaan door modellering van de huidige cultuurtechnische taluds rond het knooppunt met overtollige grond uit de in uitvoering zijnde projecten. Het rastervormige plantverband van identieke bomen legt een direct verband met de voor dit gebied kenmerkende boomgaarden en/of populierenpassen.

In de verdere uitwerking hiervan dient in het bijzonder aandacht te zijn voor de kavels bij de entree van Park15. Deze hebben in het beeldkwaliteitsplan een specifieke rol en moeten derhalve als zodanig goed en direct zichtbaar blijven bij het benaderen van het bedrijvenpark.

Bij eventuele verplaatsing van de op- en afrit aan de noordzijde van de A15 naar de westzijde van de Griftdijk, kan hierin ruimte worden gemaakt voor de nieuwe infrastructuur, zonder dat het ruimtelijk concept van de gaard geheel verloren gaat.

