


TECHNICAL DATA.

MAN Lion's City 12C:

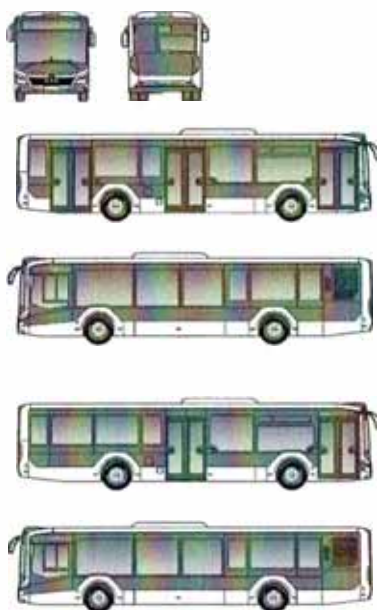

Vehicle dimensions

Length	12,185 mm
Width	2,550 mm
Overall height	3,060 mm
Wheelbase	6,005 mm
Turning circle	10,747 mm

Engine

Model, arrangement

D1556 LOH
6-cylinder in-line diesel engine
vertically installed

Displacement: 9,037 cm³
Rated output: 206 kW (280 hp)
max. torque: 1,200 Nm

Displacement: 12 419 cm³
Rated output: 243 kW (330 hp)
max. torque: 1,400 Nm

Displacement: 12 419 cm³
Rated output: 265 kW (360 hp)
max. torque: 1,600 Nm

Gearbox

ZF EcoLife Step3
6-speed automatic gearbox

Voith DIWA6
4-speed automatic gearbox

General

Passenger capacity

max. 37 passenger seats (2-door)
max. 33 passenger seats (3-door)
max. passenger capacity: 114

Permissible total weight

19,500 kg

Fuel tank capacity

175 l - 350 l

Overzicht maten en gewichten in Nederland

U vindt hier de belangrijkste maten uit hoofdstuk 5 van de [Regeling voertuigen 5.18.11- 5.18.18](#)
Uitsluitend aan de geldende gepubliceerde Regeling voertuigen kunt u rechten ontlelen. De maten en onderstaande gewichten zijn wettelijk geregeld dus voor onderstaande maten is geen ontheffing nodig.

Let op :


- Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden.
- Door verandering van wetgeving kunnen afmetingen of gewichten veranderen.
- Maten en gewichten zijn maximaal tenzij anders genoemd en kunnen door het kentekenbewijs of technische beperkingen beperkt worden.

Versie datum: maart 2012


aslasten



Enkele as 10.000 kg.




Enkele aangedreven as 11.500 kg.



Astel met 2 assen, (tandemasstel) niet aangedreven.

asafstand	totaal van 2 assen
$A < 1,00 \text{ m}$	11.000 kg
$A \geq 1,00 < 1,30 \text{ m}$	16.000 kg
$A \geq 1,30 < 1,80 \text{ m}$	18.000 kg
$A \geq 1,80 \text{ m}$	wordt gezien als enkele as



Astel met 2 assen, (tandemasstel) **waarvan 1 of 2 aangedreven**

asafstand	asstel
$A < 1,00 \text{ m}$	11.500 kg
$A \geq 1,00 < 1,30 \text{ m}$	16.000 kg
$A \geq 1,30 < 1,80 \text{ m}$	18.000 kg
$A \geq 1,30 < 1,80 \text{ m}$	19.000 kg (1 aangedreven as met dubbele montage en luchtvering of gelijkwaardig)
	19.000 kg (2 assen aangedreven en dubbele montage max 9.500 kg per as)



