



Bomen Effect Analyse De La Sallestraat 10

Heesch



COLOFON

Bomen Effect Analyse De La Sallestraat 10 Heesch

OPDRACHTNEMER	<i>idverde</i> Bomendienst Postbus 177 7300 AD Apeldoorn T 055 5 999 444 E bomendienst@idverde.nl
OPGESTELD DOOR	██████████ European Tree Technician
VRIJGEGEVEN DOOR	██████████ European Tree Technician ██████████ European Tree Technician
OPDRACHTGEVER	BVH Real Estate B.V. Cereslaan 26 5384 VT Heesch
PROJECTNUMMER	728240214
KENMERK	BD24111
VERSIE	6
DATUM	16 april 2025

Copyright 2025 *idverde*. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van *idverde*. *idverde* is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.

INHOUDSOPGAVE

COLOFON	2
1. INLEIDING.....	4
1.1 Uitgangspunten project	4
1.2 Voorgenomen werkzaamheden	6
2. WERKWIJZE	8
2.1 Werkwijze bovengrondse beoordeling	8
2.2 Werkwijze ondergronds onderzoek	9
3. RESULTATEN.....	10
3.1 Resultaten bovengrondse beoordeling	10
3.2 Resultaten ondergronds onderzoek	12
4. CONCLUSIE EN ADVIES	15
4.1 Eindoordeel effecten	15
4.2 Impact uitvoering	15
4.3 Randvoorwaarden boombescherming	16
BIJLAGEN	18
Bijlage 1 Bomenposter werken rond bomen	18

1. Inleiding

Aan De La Sallestraat 10 te Heesch is een projectontwikkeling beoogd. Het betreft het ontwikkelen van een zorginstelling waarbij een deel van de huidige bebouwing gesloopt wordt en een deel wordt nieuwgebouwd. Tevens is men voornemens om het buitenterrein te herinrichten. Binnen de invloedsferen van deze werkzaamheden staat een beuk, welke voorkomt op de monumentale lijst van de gemeente Bernheze. De gemeente stelt derhalve als eis dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt uitgevoerd, om aan te tonen dat de werkzaamheden geen negatieve invloed hebben op het duurzaam behoud van de boom. In verband met enkele wijzigingen in het ontwerp is er een nieuw veldbezoek geweest om de aanpassingen te verwerken in het bestaande rapport. Dit rapport is een aanpassing op het rapport met kenmerk BD22168.

Bomen Effect Analyse (BEA)

Een BEA beantwoordt de vraag of een boom in de huidige verschijningsvorm en huidige standplaats duurzaam behouden kan blijven in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden en welke maatregelen en randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.

Hiervoor worden de volgende onderdelen nader uitgewerkt:

- Wat is de grootte, conditie, vitaliteit en mechanische kwaliteit van de boom?
- Waar bevindt zich de voornaamste beworteling?
- Wat is de toekomstverwachting van de boom bij ongewijzigde omstandigheden?
- Wat zijn de (mogelijke) negatieve effecten van de geplande werkzaamheden?
- Welke maatregelen zijn nodig om mogelijk negatieve effecten te voorkomen dan wel te beperken?
- Welke maatregelen hebben een positief effect op de toekomstverwachting van de bomen?

Het onderzoek is op 18 april 2024 uitgevoerd door Laurens Kamphorst, Boom Technisch Adviseur en European Tree Technician werkzaam bij idverde Bomendienst B.V.

1.1 Uitgangspunten project

Locatie

De boom en de geplande werkzaamheden bevinden zich op het perceel van De La Sallestraat 10 in Heesch. Het perceel is ruim opgezet. Rond de boom is voornamelijk gazon aanwezig, maar gedeeltelijk is de tuin onder en rond de boom ook beplant.



Afbeelding 1.1 Projectgebied

Projectfase

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Er is inzicht in de te verwachten ingrepen en de ontgravingslijnen voor de fundering zijn bekend. Het plan ligt ter beoordeling voor de vergunningen. Aan de hand van deze BEA wordt beoordeeld wat de invloed van de werkzaamheden op de boom zal zijn en welke maatregelen (indien nodig) getroffen moeten worden om de bomen duurzaam te kunnen behouden.

Beschikbare informatie

Voor deze BEA zijn de volgende bronnen en uitgangspunten gebruikt:

Boomgegevens uit beheersysteem gemeente Bernheze;

- Monumentale bomenkaart Bernheze

<https://bernheze.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=992e946971864b06886091d1ecf326d9>

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen;


- 2021-04_VO-03_01-03-2024.pdf
- 2021-04_VO-04_01-03-2024.pdf
- P05141 Situatietekening boom + kelders.pdf (toevoeging t.b.v. versie 5)
- 2021-04_VO-03_SITUATIE_04-09-2024 (toevoeging t.b.v. versie 6)

Rapportversie

Voorliggende rapportversie, 6 omvat aanpassingen betreffende de maaiveldinrichting ter hoogte van de boom en verwijzingen naar het aangepaste ontwerp.

Functie of waarde van bomen

De boom is opgenomen als monumentale boom op de monumentale bomenkaart van de gemeente Bernheze.

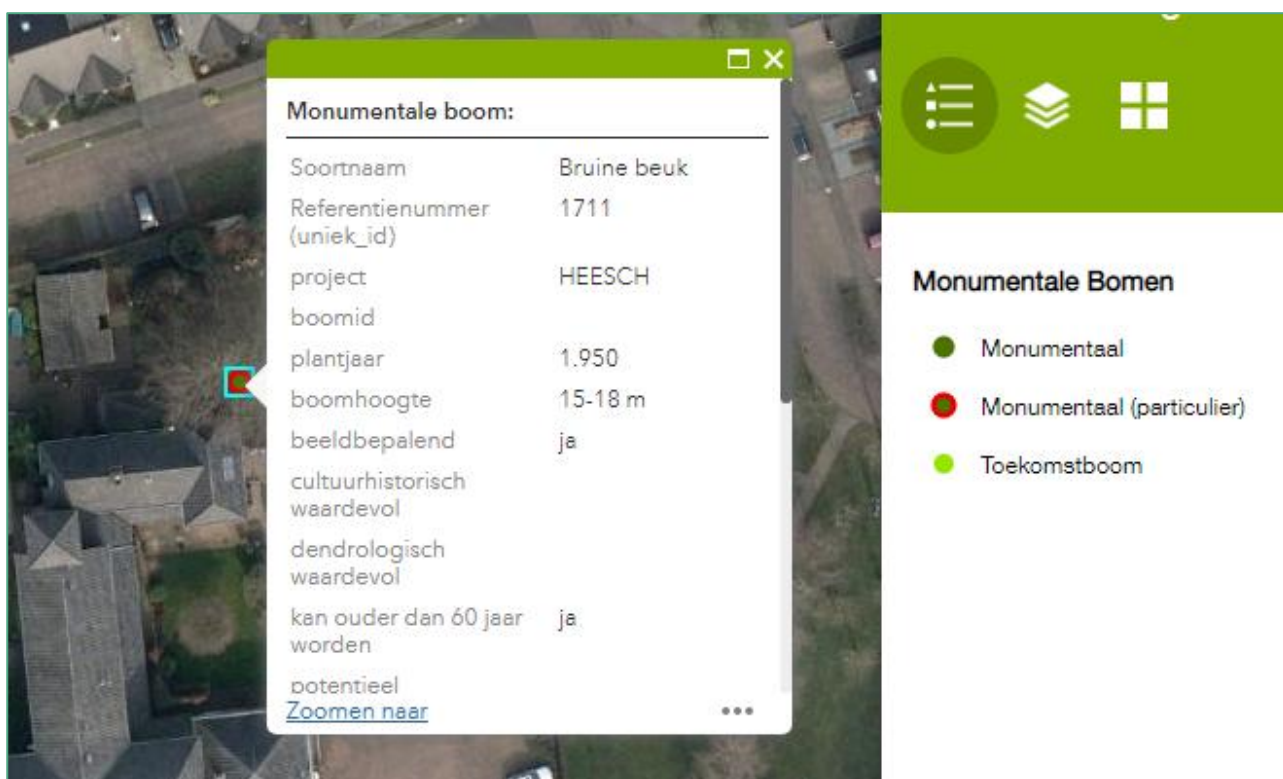

Afbeelding 1.2 Uitsnede monumentale bomenkaart projectgebied d.d. 6-9-2022


1.2 Voorgenomen werkzaamheden

In het plangebied gaan herinrichtingen/veranderingen plaatsvinden van zowel de bouwvolumes als de terreininrichting. Op basis van het huidige ontwerp is de impact van de voorgenomen werkzaamheden op de bovengrondse en ondergrondse situatie van de boom onderzocht. Het onderzoek en de resultaten daarvan worden beschreven aan de hand van de knelpunten, daarnaast worden waar mogelijk kansen benoemd om de situatie en kwaliteit van de boom te verbeteren. In **afbeelding 1.3** is het ontwerp van 18 april 2024 weergegeven. Hierin blijft het licht grijs gearceerde gebouw bestaan. De zwarte bouwvolumes zijn uitbreidingen. In **afbeelding 1.4** is het beoogde terras onder boomkroon zichtbaar, deze is het nieuwe ontwerp komen te vervallen.


Afbeelding 1.5 is een aanpassing in het ontwerp, geeft de diepteligging van het souterrain weer. Deze aanpassing was op het moment van veldbezoek niet bekend dat er appartementen in de grond gerealiseerd worden.



Afbeelding 1.3 Huidige ontwerp VO-03_01-03-2024

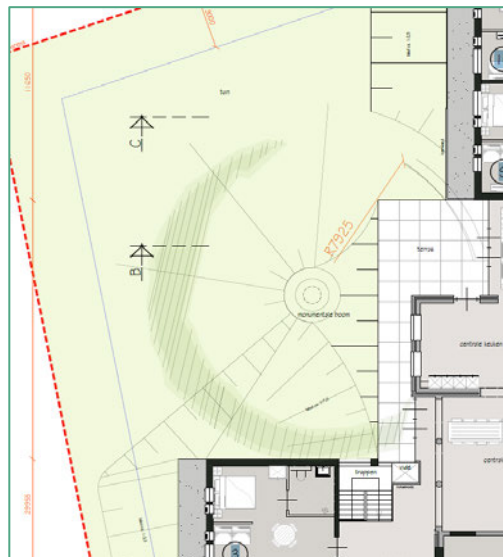

Afbeelding 1.4 Beoogde terras VO-03_01-03-2024

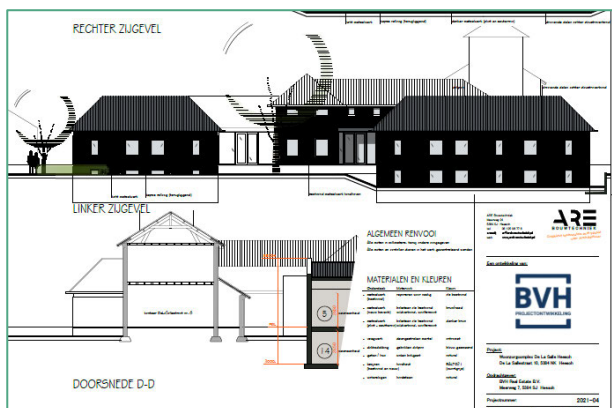

Afbeelding 1.5 Diepte ligging souterrain VO-09_01-03-2024



Afbeelding 1.6 Aangepast ontwerp VO-04_04-09-2024

Slopen deel van het huidige bouwvolume

Een deel van de huidige bebouwing wordt gesloopt, om ruimte te maken voor nieuwbouw. Het slopen brengt risico's met zich mee ten aanzien van duurzaam behoud van de boom, omdat materieel ingezet moet worden en de boomkroon zeer dicht tegen de bebouwing groeit.

Bouwen uitbreiding bouwvolume

Uiteindelijk dient een uitbreiding van het bouwvolume gerealiseerd te worden. De nieuwe bebouwing zal deels bestaan uit 2-laags bebouwing met kap, waarvan een deel onderkelderd wordt. Zowel de uitvoering van de bouwwerkzaamheden als de veranderende situatie in de omgeving van de boom brengen risico's met zich mee ten aanzien van duurzaam behoud van de boom.

Herinrichting buitenruimte

Rond de boom is een tuin aanwezig, welke heringericht wordt. Het verwijderen van beplantingen en verhardingen heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de boom. De effecten worden nader onderzocht en toegelicht.

Aanvulling 18-04-2024 BEA na wijziging in ontwerp


Op basis van het meest recente ontwerp (geleverd op 18 april 2024) zal het gebouw uitgevoerd worden met een schuin dak die vanaf de 3 meter (goot hoogte) naar een hoogte van 5.50 meter hoogte wordt verhoogd op enkel de nieuwe bebouwing. Deze nieuwe bebouwing blijft buiten de kroonprojectie

Aanvulling 13-06-2024 wijziging in ontwerp souterrain

Het souterrain was tijdens het veldonderzoek niet bekend, volgens het ontwerp VO-09_01-03-2024 zal deze tot een diepte komen 3 meter onder bestaand maaiveld.

Aanvulling 17-03-2025 Toetsing nieuw ontwerp souterrain

Ontgraven kelders 3 en 4 (binnen het blauw gemarkeerde op **afbeelding 1.7**) uit tekening VO-04_04-09-2024 heeft geen negatief effect op de boom. Uit het ondergronds onderzoek (**proefsleuf 2**) is gebleken dat hier geen essentiële beworteling bevindt. De boom (*Fagus sylvatica*) heeft als eigenschap dat deze een oppervlakkig wortelgestel heeft. Het effect van dieper graven voor het aanleggen van de kelders heeft daarom geen effect op de beworteling aangezien er geen essentiële zijn aangetroffen in de bovenste laag van 0.80 meter. **Afbeelding 4.1** geeft de kwetsbare boomzone weer. Het ontgraven van de kelder bevindt zich buiten dit gebied.

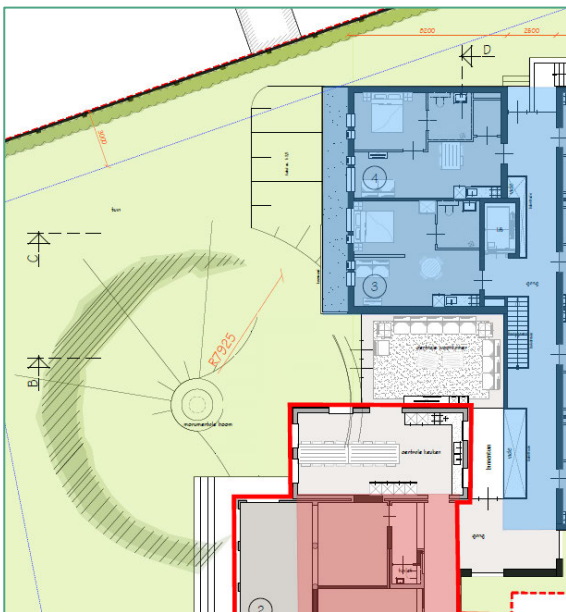

Afbeelding 1.7 Detail uit tekening VO-04_04-09-2024



Afbeelding 1.8 Locatie proefsleuf 2 ter hoogte van kelders

2. Werkwijze

2.1 Werkwijze bovengrondse beoordeling

Alle bomen in het gebied worden uitgebreid visueel beoordeeld op veiligheid, conditie, mechanische kwaliteit en toekomstverwachting bij ongewijzigde omstandigheden. Hierbij is gebruik gemaakt van de VTA-methode.

Met de VTA-methode (Mattheck & Breloer, The Body Language Of Trees, 1995) worden de visueel zichtbare gebreken van de boom beoordeeld. Er wordt gekeken naar afwijkingen aan stam, kroon en wortelaanlopen. Sommige van deze afwijkingen geven een indicatie van verminderde stabiliteit (gevaar voor windworp of stambreuk). Andere afwijkingen, bijvoorbeeld zwaar dood hout in de kroon, hebben een verhoogd risico op takbreuk tot gevolg. Tevens wordt aandacht besteed aan de conditie van de bomen. Bepalend voor de conditie is scheutlengte in de winter en knopzetting en in de zomer bladzetting.

Conditiebepaling

De conditiebepaling geeft een oordeel over de gezondheidstoestand van een boom op een bepaald moment. Bij de conditie worden, afhankelijk van het seizoen, de volgende conditiekenmerken beoordeeld:

- Blad/ knopbezetting
- Bladgrootte
- Transparantie van de kroon
- Kroonstructuur
- Takscheutlengte
- Hoeveelheid dode takken/ twijgen
- Aanwezigheid van groeistrepen op de bast

Afhankelijk van de boomsoort, de leeftijd en de beschikbare hoeveelheid licht rond de boomkroon kan de aanwezigheid van enig dood hout als normaal worden beoordeeld. De conditiebepaling is conform Stadsbomen Vademecum deel 3A opgesteld, hierbij is de volgende indeling gehanteerd: goed, redelijk, matig, slecht & zeer slecht/dood. Deze classificatie kan worden gerelateerd aan de visuele beoordeling van Andreas Roloff. (Baumkronen, 2001)

Op basis van de conditiebepaling en aanwezigheid van eventuele gebreken wordt bepaald wat de toekomstverwachting van de boom is. Voor toekomstverwachting wordt de volgende indeling gehanteerd; meer dan 15 jaar, 10 tot 15 jaar, 5 tot 10 jaar, 1 tot 5 jaar en minder dan 1 jaar. Onderstaand worden de toekomstverwachting op basis van de conditie weergegeven. Op basis van aangetroffen gebreken kan deze toekomstverwachting negatief worden bijgesteld. Met toekomstverwachting wordt niet de levensverwachting bedoeld, dit is de theoretische eindleeftijd op basis van boomsoort en standplaats. De levensverwachting wordt voor een BEA niet bepaald. Bomen met een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar kunnen in de praktijk vaak zonder belemmeringen hun theoretische eindleeftijd bereiken.

Conditiebepaling	Omschrijving	Klasse Roloff	Toekomstverwachting
Goed	De boom vertoont het beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats	0 gezond	> 15 jaar
Redelijk	Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijk negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom	1 verzwakt	> 15 jaar
Matig	Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte in de buitenkroon. Het proces is echter nog omkeerbaar	2 sterk verminderd	10 tot 15 jaar 5 tot 10 jaar
Slecht	Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar dood hout	3 afstervend	< 5 jaar
Stervende/dood	de boom is op sterven na dood, danwel de boom is reeds afgestorven	-	< 1 jaar

Tabel 2.1. Classificatie conditie in relatie tot toekomstverwachting

De conditiebeoordeling doet geen uitspraak over de vitaliteit van de boom. De vitaliteit is de gezondheidstoestand van de boom over langere termijn en bepaalt het vermogen van een boom om stresssituaties te overleven. Dit kunnen bijvoorbeeld perioden van droogte of ernstige wortelbeschadiging zijn. Om de vitaliteit van een boom te kunnen bepalen dienen in de loop der jaren meerdere conditiebepalingen te worden gedaan. Wanneer een boom een toekomstverwachting heeft van minder dan 10 jaar dan wordt geadviseerd de boom niet in te passen op basis van de kwaliteit.

Gebreken bomen

Naast de conditiebepaling zijn tevens de gebreken van de bomen beoordeeld. In de meeste gevallen is er geen relatie tussen gebreken en conditie. Gebreken kunnen wel invloed hebben op de toekomstverwachting van bomen met een goede conditie. Gebreken kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Slechte takaanhechtingen (plakoksels)
- Parasitaire schimmelaantastingen
- Scheuren in stam en/ of takken
- Holtes
- Dode takken

Mechanische gebreken kunnen van invloed zijn op de stabiliteit van de gehele boom of breukvastheid van de kroon, stam en/ of takken. Zo kan een boom die is aangetast door een parasitaire schimmel omvallen of afbreken. Wanneer gebreken invloed hebben op de stabiliteit en/ of breukvastheid dan worden beheermaatregelen geadviseerd. Wanneer visueel de veiligheidstoestand niet goed is vast te stellen dan wordt nader stabiliteitsonderzoek geadviseerd.

2.2 Werkwijze ondergronds onderzoek

Naast de visuele boomcontrole zijn de bodemopbouw en het bewortelingspatroon van de relevante bomen onderzocht. Dit is gebeurd door het maken van proefsleuven en profielboringen ter plaatse van de knelpunten. Op basis van deze resultaten wordt de impact op de bomen bepaald. Daarna wordt het eindoordeel van de effecten van de voorgenomen werkzaamheden bepaald.

Groeiplaatsonderzoek

Op basis van grondboringen of profielsleuven wordt het bodemprofiel beschreven. Aspecten die per bodemlaag worden beschreven zijn de mate van beworteling, het vochtgehalte, eventuele roestverschijnselen, het organisch stofgehalte, de textuur, leemgehalte en de verdichting. De waardes zijn bepaald op basis van visuele waarnemingen.

De locatie van de profielsleuven is gekozen aan de hand van mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Bij de bodembeschrijving wordt gebruik gemaakt een visuele classificatie van het organische stofgehalte en de zandmediaan conform de indeling van de Stiboka en een vaste classificatie van het vochtpercentage.

Organische stof	Percentage organische stof
Humusarm	0 - 1,5 %
Licht humeus	1,5 - 2,5 %
Matig humeus	2,5 - 5 %
Zeet humeus	5 - 8 %
Humusrijk	8 - 15 %

Tabel 2.2. Classificatie organische stof

Zandfractie	M50 cijfer tussen
Uiterst fijn zand	50 en 105 µm
Zeet fijn zand	105 en 150 µm
Matig fijn zand	150 en 210 µm
Matig grof zand	210 en 420 µm
Zeet grof zand	420 en 2000 µm

Tabel 2.3. Classificatie zandmediaan (Stiboka indeling)

Bodemvocht	Beschrijving
Droog	Geen vocht waarneembaar
Licht vochtig	Weinig vocht, grond valt nog uiteen (veldcapaciteit)
Vochtig	Vocht blijft in grond bij knijpen
Nat	Vocht komt uit de grond bij knijpen (grondwater)

Tabel 2.4. Classificatie vochtgehalte

Bodemvocht	Beschrijving
Fijne beworteling	Minder dan 3 centimeter
Dunne beworteling	3 tot 5 centimeter
Zware beworteling	5 tot 8 centimeter
Zeet dikke wortels	Meer dan 8 centimeter

Tabel 2.5. Diameter beworteling

Intensiteit beworteling	Beschrijving
Intensief	Er bevindt zich ter plaatse van het profiel een grote concentratie beworteling. De beworteling draagt bij aan de samenhang van de grond.
Matig intensief	Er bevindt zich ter plaatse van het profiel een redelijke concentratie beworteling. De beworteling houdt in beperkte mate de grond bijeen.
Extensief	Er bevinden zich ter plaatse van het profiel meerdere wortels. De beworteling levert geen bijdrage aan de samenhang van de grond.
Enkele	Er bevinden zich ter plaatse van het profiel slechts enkele wortels. De beworteling levert geen bijdrage aan de samenhang van de grond.

Tabel 2.6. Intensiteit beworteling

3. Resultaten

Dit hoofdstuk bestaat uit de bovengrondse beoordeling en het ondergronds onderzoek. Daarnaast worden de knelpunten benoemd die invloed hebben op het duurzaam behoud van de boom.

3.1 Resultaten bovengrondse beoordeling

In de hiernavolgende sub-paragrafen worden de resultaten van de bovengrondse beoordeling weergegeven. De resultaten geven inzicht in de huidige situatie.

Beoordeling boomkwaliteit

De boom betreft een bruine beuk (*Fagus sylvatica* 'Atropunicea') en heeft een goede conditie en een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar. De boom laat een goede ontwikkeling zien. Op **afbeelding 3.1** is een foto van de betreffende boom weergegeven. De boom vertoont geen noemenswaardige gebreken.

Boomnr.	Boomsoort	Conditie	Stamdiameter	Kroondiameter	Boomhoogte	Toekomstverwachting
1	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	Goed	85 centimeter	16 meter	17 meter	> 15 jaar



Afbeelding 3.1 Boom in projectgebied

Bovengrondse beoordeling knelpunten


Het slopen van een deel van de huidige bebouwing en het bouwen van nieuwe bouwvolumes levert knelpunten op met de kroon van de boom. Op **afbeelding 3.2** is het te slopen deel met rood gemarkeerd en het nieuwe bouwvlak met geel. De gele lijn geeft de gevellijn weer van het nieuwe gebouw met een goothoogte van 3 meter hoogte en een hellend nokhoogte van 5.5 meter. Op **afbeelding 3.3** is de bouw aan de andere zijde van de boom gevisualiseerd, waarbij een deel 1-laags tussengebouw met een goothoogte 3.3 meter hoogte, een 1-laags deel met een goothoogte van 3 meter met een hellend nok tot 5.5 meter hoogte. De aanpassing in het ontwerp (tekening 2021-04_VO-03_01-03-2024) zijn er geen nadelige effecten voor de boom te verwachten wanneer de algemene randvoorwaarden voor boombescherming in acht worden genomen. Op **afbeelding 3.4** is te zien dat de boom tevens op het dak van het bestaande en blijvende gebouw schuren. Doormiddel van snoei zijn deze knelpunten op te lossen. In **hoofdstuk 4** worden uitgebreidere adviezen gegeven ten aanzien van de omgang met deze knelpunten. De *Fagus sylvatica* is een boomsoort welke zeer vatbaar is voor zogenoemde Zonnebrand. Dit komt met name voor wanneer de boom rigoures gesnoeid wordt en zon op de bast komt waardoor de bast afsterft. Wanneer zorgvuldig met snoei wordt omgegaan is zonnebrand of hittestress niet te verwachten. In de voorgenomen werkzaamheden zal snoei alleen noodzakelijk zijn om werkruimte te creëren.



Afbeelding 3.2 Boomkroon boven huidige en nieuwe bouw



Afbeelding 3.3 Boomkroon boven nieuwe bouw

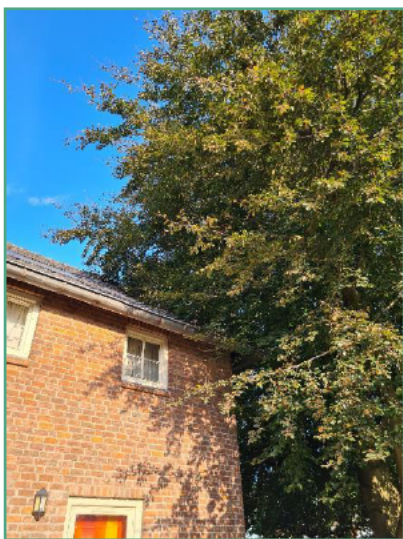

Afbeelding 3.4 Boomkroon schuurt op huidige gebouw (zomer/voorjaar)

3.2 Resultaten ondergronds onderzoek

Bij deze BEA is ondergronds onderzoek verricht naar de bodemopbouw en de beworteling. De uitgewerkte profielen zijn in deze paragraaf weergegeven en de interpretatie wordt samengevat. Hieronder is in **afbeelding 3.5** een overzicht opgenomen van de locaties van de boringen en profielsleuven.



Afbeelding 3.5 Locatie profielsleuven (bruine lijnen) t.o.v. boom 1

Interpretatie bevindingen ondergronds onderzoek

Profielsleuf 1 en 2 zijn beiden binnen de kroonprojectie van de beuk gegraven, om de aanwezigheid van de beworteling en het bodemprofiel in beeld te brengen. Hieruit kan worden geconcludeerd of deze zone daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de ondergrondse groeiplaats van de boom.

Uit profielsleuf 1 blijkt dat de boom in zeer beperkte mate beworteling vertoont op 1,8 meter vanuit de beoogde gevellijn (in de richting van de boom). Er zijn enkele fijne wortels aangetroffen. Werkzaamheden op deze afstand van de boom leiden niet tot noemenswaardige wortelschade, maar deze zone maakt wel deel uit van de huidige groeiplaats van de boom.

Uit profielsleuf 2 blijkt dat de boom in redelijke mate beworteling vertoont op 1,0 meter vanuit de beoogde gevellijn (in de richting van de boom). Er is matig intensieve beworteling van fijne wortels aangetroffen. Werkzaamheden op deze afstand van de boom leiden niet tot noemenswaardige wortelschade, maar deze zone maakt wel deel uit van de huidige groeiplaats van de boom.

Het bodemprofiel in beide profielsleuven komt overeen en betreft een matig humeuze zandgrond. De bodem lijkt op basis van fysieke waarneming te zwaar verdicht te zijn, maar de huidige droogte periode kan hierbij een vertekend beeld geven.

Bodemprofiel 1

Locatie profiel	In gazon 6,5 meter vanuit de stamvoet van boom 1 1,8 meter vanuit de voorgenomen gevellijn
Opbouw bodemprofiel	0 - 40 centimeter Licht humeus, matig fijn zand, donker bruin, droog. 40 - 75 centimeter Matig humeus, zeer fijn zand, donker bruin, droog. 75 – 105 centimeter Matig humeus, zeer fijn zand, donker bruin, licht vochtig. 105 – 120 centimeter Humusloos, zeer fijn zand, geel, licht vochtig.
Opmerkingen	
Beworteling	In de bovenlaag van 30 centimeter zijn enkele wortels aangetroffen van maximaal 0,5 centimeter Ø. Tussen 30 en 70 centimeter diepte is nauwelijks beworteling aangetroffen. Op een diepte van 70 centimeter zijn enkele wortels aangetroffen van maximaal 0,5 centimeter Ø.
Grondwater	In deze profielsleuf is geen grondwater aangetroffen.

Tabel 3.1 Bodemprofiel 1



Afbeelding 3.6 Locatie profielsleuf 1



Afbeelding 3.7 Detail profielsleuf 1



Afbeelding 3.8 Detail profielsleuf 1



Afbeelding 3.9 Bodemprofiel profielsleuf 1

Bodemprofiel 2

Locatie profiel	In gazon 6,4 meter vanuit de stamvoet van boom 1 1,0 meter vanuit de voorgenomen gevellijn
Opbouw bodemprofiel	0 - 40 centimeter Licht humeus, matig fijn zand, donker bruin, droog. 40 - 80 centimeter Matig humeus, zeer fijn zand, donker bruin, droog.
Opmerkingen	Op 50 centimeter diepte is een elektriciteitskabel aangetroffen.
Beworteling	In de bovenlaag van 40 centimeter is matig intensieve beworteling aangetroffen van maximaal 1,0 centimeter Ø. Tussen 40 en 80 centimeter diepte is extensieve beworteling aangetroffen van maximaal 1,0 centimeter Ø.
Grondwater	In deze profielsleuf is geen grondwater aangetroffen.

Tabel 3.2 Bodemprofiel 2



Afbeelding 3.10 Locatie profielsleuf 2



Afbeelding 3.11 Detail profielsleuf 2



Afbeelding 3.12 Detail profielsleuf 2



Afbeelding 3.13 Kabel in profielsleuf 2

4. Conclusie en Advies

In het projectgebied gaan diverse werkzaamheden plaatsvinden die (mogelijk) invloed hebben op het duurzaam voortbestaan van de boom. Per onderdeel geven wij randvoorwaarden voor ontwerp en boombescherming. Er worden indien mogelijk alternatieven geboden voor het behoud van de conditie en toekomstverwachting.

4.1 Eindoordeel effecten

Op basis van de voorgenomen werkzaamheden zijn de effecten op de boom inzichtelijk gemaakt en wordt een conclusie gegeven of de boom in de nieuwe situatie ingepast kan worden en onder welke randvoorwaarden.

Duurzaam te behouden

Op basis van het huidige ontwerp is de boom duurzaam te behouden. De beuk heeft een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar en een goede conditie. Hierdoor wordt gesteld dat de boom goed kan herstellen van kleine schades (snoei ingrepen, ontgraven van fundering en kelder, etc.), zolang de randvoorwaarden zoals gesteld in **paragraaf 4.3** worden opgevolgd.

Door het verwijderen en uitbreiden van bouwvolumes en het onderkelderen van een deel van het gebouw zal een deel van de groeiplaats te maken krijgen met veranderende omstandigheden aangaande vocht- en zuurstofhuishouding. Echter gezien de afstand van deze bouwvlakken ten opzichte van de kroon worden de negatieve effecten verwaarloosbaar geacht. Het feit dat rond de boom een groot oppervlakte tuin aanwezig is en blijft zorgt er voor dat de boom voldoende ondergrondse groeiruimte heeft om zich verder te ontwikkelen. In **paragraaf 4.3** worden randvoorwaarden gesteld om deze groeiruimte te beschermen en behouden.

Aan twee zijden van de boom bevindt zich in de nieuwe situatie 2-laags bebouwing met kap, waarvan ook een deel onderkelderd wordt. Om schade aan de bebouwing en de boom te voorkomen zijn snoeiingrepen noodzakelijk. De conditie en de architectuur van de boom laten de noodzakelijke snoei toe, mits wordt voldaan aan de randvoorwaarden zoals gesteld in **paragraaf 4.3**.

4.2 Impact uitvoering

Op basis van de voorgenomen werkzaamheden wordt er tijdens de uitvoering gewerkt binnen de kwetsbare boomzone, dit betreft de kroonprojectie plus 1,5 meter. Bij het werken binnen de kwetsbare boomzone zijn de volgende risico's aanwezig. In **paragraaf 4.3** worden de randvoorwaarden voor boombescherming opgenomen om deze risico's te beperken.

Sloop- en bouwwerkzaamheden

Bij de uitvoering van sloop- en bouwwerkzaamheden wordt mogelijk materieel ingezet. De inzet van materieel binnen de kwetsbare boomzone brengt een verhoogd risico op bovengrondse en ondergrondse schade met zich mee. Het materieel kan de takken of stam van de boom beschadigen tijdens de werkzaamheden. Beschadigingen van bastweefsel bieden invalspoor voor parasitaire houtaantasters en kunnen de sapstroom onderbreken, dit kan de dood van de boom tot gevolg hebben of het langzaam afsterven van de boom inleiden. Door het betreden van de groeiplaats met materieel kan deze zwaar verdicht raken, waardoor de bodem zijn functie als groeiplaats verliest. De inzet van materieel dient voorkomen te worden binnen de zone die als groeiplaats behouden blijft.

Transportbewegingen materieel en opslag materiaal onder de kroon

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er mogelijk met materieel gereden en dient er materiaal opgeslagen te worden. Het betreden van de groeiplaats met materieel en het opslaan van materiaal binnen deze zone heeft impact op de groeiplaats van de boom door druk op de ondergrond. Dit kan ertoe leiden dat de ondergrond wordt verdicht. Door de verdichting is wortelgroei niet meer mogelijk en sterven haarwortels af. Deze processen zijn niet altijd direct zichtbaar en kunnen tot wel 5 jaar later leiden tot het afsterven van de boom.

Herinrichting buitenruimte

Het herinrichten van de buitenruimte binnen de kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5 meter) kan grote gevolgen hebben voor het duurzaam behoud van de boom. Uit het onderzoek is gebleken dat de boom voornamelijk wortels in de bovenste 30 centimeter groeit. Het verwijderen van deze wortels leidt tot een terugval in conditie. Het aan te leggen terras in de vorm van verharding onder de kroonprojectie is in deze situatie niet mogelijk omdat hierbij essentiële beworteling verloren gaat. In **paragraaf 4.3** worden daarom randvoorwaarden gesteld voor bodembewerkingen.

Bronbemaling

Ten tijde van het opstellen van BEA was er geen informatie aangaande de noodzaak van bemaling ten behoeve van de werkzaamheden, derhalve is het uitgangspunt dat er geen bemaling noodzakelijk is. Indien bronbemaling noodzakelijk is dienen de gevolgen voor het duurzaam boombehoud door een ETT-er te worden beschouwd middels een (aanvullende) BEA.

4.3 Randvoorwaarden boombescherming


Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden. Ter voorkoming van schade aan de boom of het wortelgestel.

Projectorganisatie

- Aanstellen onafhankelijk boomtoezichthouder die ETT (European Tree Technician) is gecertificeerd, met de volmacht tot nader order van de directie om de werkzaamheden stil te leggen.
- De boomtoezichthouder is aanwezig bij het instellen/aanbrengen van beschermende maatregelen, graafwerkzaamheden en bodembewerking binnen de kwetsbare boomzone.
- Aan de uitvoerende partijen wordt de poster “Werken rond Bomen” van Stadswerk (zie **Bijlage 1**) verstrekt en van toepassing verklaard in het bestek.

Terreininrichting

- De boom staat binnen het draaibereik van graafmachines, hiervoor adviseren wij ter voorkoming van schade om de kwetsbare boomzone (kroonprojectie +1,5 meter) af te zetten met aan elkaar geschakelde bouwhekken. Rond de bouwwerkzaamheden dienen bouwhekken maximaal 1,5 meter vanuit de gevellijn geplaatst te worden. In **afbeelding 4.1** is de plaatsing van bouwhekken indicatief weergegeven. Deze dienen voor de bouwwerkzaamheden worden geplaatst.
- De kwetsbare boomzone mag niet worden betreden, met uitzondering van de gevellijnen +1,5 meter in de richting van de boom.
- De bovenstaande beschermde zone mag niet gebruikt worden voor opslag van materialen (ook geen depositie van vrijkomend grond).
- Af- en aanvoer van materiaal en materieel mag in geen geval plaatsvinden binnen de bovenstaande beschermde zone.

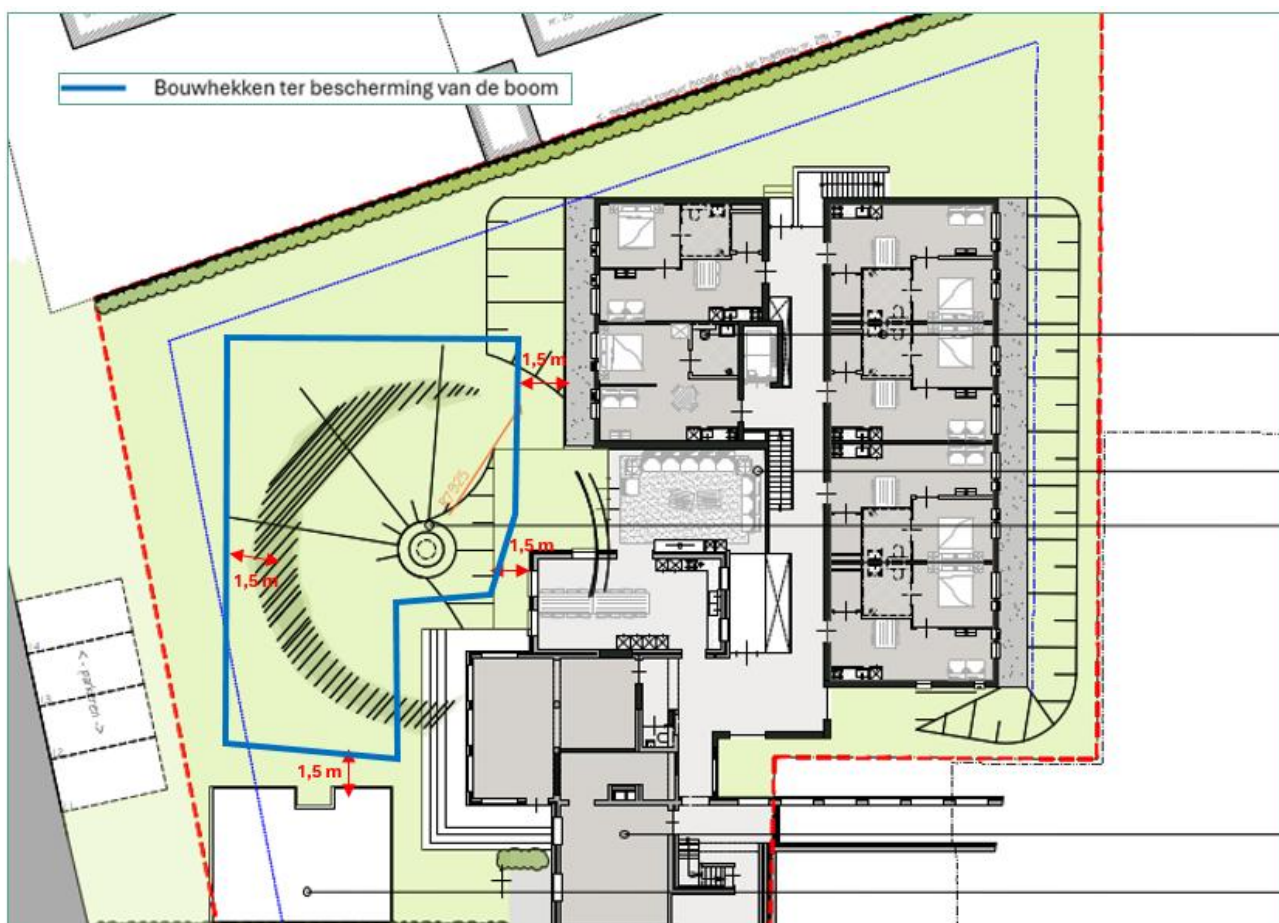

Afbeelding 4.1 Plaatsing bouwhekken t.b.v. boombescherming; door de lengte van de hekken kan de uitsparing t.h.v. het terras afwijken

Snoeiwerkzaamheden

- Snoeien aan bomen mag alleen na goedkeuring van de boomeigenaar/-beheerder worden uitgevoerd door een gecertificeerd ETW (European Tree Worker) boomverzorger. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een minimale snoei-ingreep zoals een gebroken of beschadigde tak.

Graafwerkzaamheden

- Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone dienen plaats te vinden onder toezicht van de boom toezichthouder.
- Wortels dikker dan 5 cm alleen haaks op de groeirichting afzagen, waarbij rafelige wonden dienen te worden voorkomen en onder toezicht van een ETW (European Tree Worker) gecertificeerde boomverzorger.

Herinrichting buitenruimte

- Bodembewerking binnen de kwetsbare boomzone mag niet dieper dan 10 centimeter plaatsvinden.
- Bodembewerking binnen de kwetsbare boomzone dient handmatig plaats te vinden of met licht materieel vanaf druk verdelende rijplaten.
- Bodembewerkingen binnen de kwetsbare zone mogen niet onder (te) natte (verzadigde) of bevroren bodemomstandigheden worden uitgevoerd.
- Het verwijderen van beplanting binnen de kwetsbare boomzone dient handmatig gebeuren, of met licht materieel vanaf rijplaten. Bij inzet van materieel mag de beplanting niet ontgraven worden, maar dient deze 'geplukt' te worden met een sorteerknijper of trekkabel/ketting om de bovengrondse delen van deze beplanting.
- In de nieuwe situatie mag geen gesloten verharding worden aangebracht binnen de kwetsbare boomzone.
- In de nieuwe situatie mag binnen de kwetsbare boomzone niet meer dan 10% element-/halfverharding worden toegepast.

Bijlagen

Bijlage 1 Bomenposter werken rond bomen

BOMENPOSTER

WERKEN ROND BOMEN

OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT

Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van drukverleende rijplaten.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan

GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan

Kubelgaten, mantelbussen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KUC-meting, WCH).

KWETSBAIRE BOOMZONE

1 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal zijn binnen de KWETSBAIRE BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

- Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermd boomgebied.
- Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
- Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
- Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materiaal en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
- Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.

Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (brekzijde)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m

1 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en een goedgekeurd Werkplan op www.bomenposter.nl

BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan

VLOEISTOFFEN EN GASSEN

Bodemremende gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook cementmelans en waterafvoer, op grote afstand van de kwetsbare boomzone!

SNOEI-WERKZAAMHEDEN

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een getrokken of beschadigde tak.

Deze uitgave van Stadswerk is het nieuw gekozen beeldmerk.



Kijk voor meer info op www.bomenposter.nl

