Aveco de Bondt
onderzoekt ontwerpt adviseert

Koudasfalt Staphorst

Akoestisch onderzoek

datum 25 juli 2024
projectnummer 190520

Rapport

Aveco de Bondt BV
Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 88 004 82 12
info@avecodebondt.nl
avecodebondt.nl

Koudasfalt Staphorst

project	KMA Koudasfalt Staphorst	**datum**	25 juli 2024
projectnummer	190520	**referentie**	190520_AdB_RAP_0001_v4.0
projectleider	Mark Passtoors		
opdrachtgever	KWS Infra B.V. Vestiging Zwolle - Leek		
postadres	Blankenstein 148 7943 PE Meppel		
contactpersoon			
status	Gecontroleerd		
versie	4.0		
auteur	Ramon Nieborg		
paraaf			
gecontroleerd	Paula van der Horst - Entius		

Samenvatting en conclusie

KWS is voornemens om op het terrein van de inrichting van Koudasfalt Staphorst (KAS) nieuwbouw van een inpandig opgestelde asfaltcentrale en nieuwbouw van ondersteunende activiteiten als besturingsruimte, onderzoeksruimte, kantoor en werkplaats te realiseren. Ook wordt het terrein herinricht en wordt er een nieuwe losinstallatie voor het lossen van schepen aangelegd.

De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein “Oevers” te Meppel. De wijzigingen die plaatsvinden binnen de KAS moeten worden getoetst aan de geluidvoorschriften in de vigerende vergunning. Daarnaast dient de zonebeheerder, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, te toetsen of de wijzigingen akoestisch inpasbaar zijn.

Representatieve bedrijfsvoering

Omdat er bij de KAS sprake is van een meerdere representatieve bedrijfssituatie (RBS) die kunnen plaatsvinden, is hoogste berekende waarde van de drie RBS-en op de toetspunten getoetst aan de geluidwaarden van 2009. De volgende RBS-en zijn onderzocht:

1. RBS1: de RBS met reguliere productie en bijbehorende activiteiten en transport;
2. RBS2: de RBS met maximale productie en bijbehorende activiteiten en transport;
3. RBS3: de RBS met alleen inzet van de breker (zonder productie, activiteiten en zonder transport).

Toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Alleen op punt 011 (Zonebewakingspunt 11) is sprake van een overschrijding in de dagperiode. De maatgevende geluidbron op dit rekenpunt is de breekinstallatie. Indien een deel van de keerwand (4 meter hoog) over een lengte van circa 55 meter wordt voorzien van een afscherming van 2 meter hoog (totaal 6 meter hoog), kan de overschrijding op dit punt worden weggenomen en wordt voldaan aan de vergunde waarden uit 2009. Het advies is om voor RBS de volgende geluidvoorschriften op te nemen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Tabel A: Voorstel vergunde geluidvoorschriften langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – RBS

Punt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - RBS		
Vergunning	Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
1	M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45
	M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45
	M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45
011	011_A	Zonepunt 11	48	42	37
012	012_A	Zonepunt 12	44	34	29
013	013_A	Zonepunt 13	42	33	28
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32	47	42	37
M129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34	47	42	37
M132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42
M132c	M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42

Toetsing maximale geluidniveaus

Op twee punten M-131c (Zomerdijk 1) en M130b (Zomerdijk 2) blijkt dat de vergunde waarden voor de maximale geluidniveaus worden overschreden. Deze verhogingen treden op door de gewijzigde rijroutes van de vrachtwagens op het terrein, waardoor een aantal rijroutes van de vrachtwagens dichter bij de woningen is komen te liggen. Ten opzichte van de vergunde situatie (117 vrachtwagens) is het aantal vrachtwagens met 22 toegenomen naar 139 vrachtwagens toegenomen. Dit houdt in dat het aantal keer dat deze piekniveaus optreden ook toeneemt. Geborgd dient te worden dat bij deze woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau vanwege de verhoogde maximale geluidniveaus en de toename van het aantal keer dat de piekniveaus kunnen optreden. Voor een aanvaardbaar binnenniveau (L_{Amax}) is 45 dB(A) in de maatgevende nachtperiode gehanteerd. Deze waarde is ontleend aan tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit[1]. Voor de minimale geluidwering is uitgegaan van 20 dB(A) voor een goed onderhouden woning. Hieruit blijkt dat bij alle woningen kan worden voldaan aan een binnenwaarde van 45 dB(A) in de maatgevende nachtperiode.

Het advies om de maximale geluidniveaus in de vergunning te wijzigen. In tabel B is hiervoor een voorstel gedaan.

Tabel B: Voorstel vergunde geluidvoorschriften maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Punt			L_{Amax} [dB(A)]		
Vergunning	Rekenmodel	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
1	M-131c_A	Zomerdijk 1	64	64	64
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	64	64	64
	M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	65	65	65
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	56	55	55
M132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	56	56	56
M132c	M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	56	56	56

Toetsing aan de geluidzone

De zonebeheerder dient de formele toetsing voor de akoestische inpasbaarheid binnen de geluidzone uit te voeren. Hiervoor is aan de zonebeheerder het aangepaste akoestische rekenmodel geleverd behorende bij dit geluidrapport.

Afwijkende bedrijfsvoering

Het is mogelijk dat op de KAS volcontinu wordt doorgewerkt voor met name infrastructurele werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat schrijft voor dat in verband met werkzaamheden aan de weg ontheffingen voor het afsluiten van wegen nodig zijn en dat deze werkzaamheden in de nachtperiode moeten worden uitgevoerd. Het is essentieel dat KAS de mogelijkheid heeft om door te kunnen werken in de nacht om asfalt aan te leveren. De inschatting is dat dit 26 nachten per jaar kan plaatsvinden. Dit is de afwijkende bedrijfssituatie (ABS). Deze werkzaamheden kunnen een aantal nachten geclusterd achter elkaar plaatsvinden, omdat de klant dit verplicht.

Op twee woningen (Zomerdijk 2 en 3) is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de nachtperiode hoger is dan de vergunde waarde. Geborgd dient te worden dat bij deze woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau. Voor een aanvaardbaar binnenniveau ($L_{Ar,LT}$) is 25 dB(A) in de maatgevende nachtperiode gehanteerd. Deze waarde is ontleend aan tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit. Voor de minimale geluidwering is uitgegaan van 20 dB(A) voor een goed onderhouden woning.

[1] Opgemerkt wordt dat deze waarde alleen geldt voor in- en aanpandige gevoelige gebouwen. Deze eis is echter ook gehanteerd voor deze situatie om voor de woningen een aanvaardbaar binnenniveau te realiseren.

Bij Zomerdijk 3 wordt, uitgaande van een minimale geluidwering van 20 dB(A), voldaan aan een binnenwaarde van 25 dB(A). Voor Zomerdijk 2 is met een aanvullende geluidberekening aangetoond dat wordt voldaan aan de binnenniveau van 25 dB(A).

Het advies is voor de ABS aparte geluidvoorschriften op te nemen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de nachtperiode. In tabel C is hiervoor een voorstel gedaan.

Tabel C: Voorstel vergunde geluidvoorschriften langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) - ABS

Punt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - ABS		
Vergunning	Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
1	M-131c_A	Zomerdijk 1	nvt	nvt	48
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	nvt	nvt	47
	M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	nvt	nvt	48
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	nvt	nvt	44
	M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	nvt	nvt	42
011	011_A	Zonepunt 11	nvt	nvt	29
012	012_A	Zonepunt 12	nvt	nvt	26
013	013_A	Zonepunt 13	nvt	nvt	27
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32	nvt	nvt	27
M129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34	nvt	nvt	26
M132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	nvt	nvt	43
M132c	M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	nvt	nvt	42

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusie

1 Inleiding 1

2 Beoordelingskader 2
2.1 Geluidvoorschriften omgevingsvergunning 2
2.2 Akoestische inpasbaarheid binnen geluidzone 3

3 Uitgangspunten en bedrijfssituaties 4
3.1 Akoestisch rekenmodel tbv zonebeheer 4
3.2 Ontwerp en inrichting KAS 4
3.3 Bedrijfsvoering 5
3.4 RBS1: reguliere productie met bijbehorende activiteiten en transport 5
3.4.1 Bedrijfstijden KAS 6
3.4.2 Mobiele geluidbronnen (motorvoertuigen) 6
3.4.3 Mobiele werktuigen en stationaire installaties 7
3.4.4 Asfaltinstallatiegebouw 8
3.4.5 Overige relevante geluidbronnen 9
3.5 RBS2: maximale productie en transport 9
3.5.1 Bedrijfstijden KAS 9
3.5.2 Mobiele geluidbronnen (motorvoertuigen) 9
3.5.3 Mobiele werktuigen en stationaire installaties 10
3.5.4 Asfaltinstallatiegebouw 10
3.5.5 Overige relevante geluidbronnen 11
3.6 RBS3: alleen breker 11
3.7 ABS: doorwerken in nachtperiode 11

4 Resultaten 12
4.1 Akoestisch rekenmodel 12
4.2 RBS 12
4.2.1 RBS1: reguliere productie 12
4.2.2 RBS2: maximale productie 13
4.2.3 RBS3: alleen inzet breker 14
4.2.4 Maatgevende RBS 14
4.2.5 ABS: doorwerken in nachtperiode 15


5 Maatregelen 17
5.1 Bronmaatregelen 17
5.2 Overdrachtsmaatregelen 17
5.3 Maatregelen bij ontvanger 18
5.4 Equivalente geluidniveaus op de geluidzone 19

Bijlagen
Bijlage 1 Uitwerking geluidmetingen
Bijlage 2 Invoergegevens RBS1
Bijlage 3 Invoergegevens RBS2

Bijlage 4 Invoergegevens RBS3
Bijlage 5 Invoergegevens ABS
Bijlage 6 Rekenresultaten RBS1, RBS2, RBS3 en ABS
Bijlage 7 Invoer en resultaten RBS3 na maatregelen
Bijlage 8 Berekening geluidwering Zomerdijk 2

1 Inleiding

KWS is voornemens om op het terrein van de inrichting van Koudasfalt Staphorst (KAS) nieuwbouw van een inpandig opgestelde asfaltcentrale en nieuwbouw van ondersteunende activiteiten als besturingsruimte, onderzoeksruimte, kantoor en werkplaats te realiseren. Ook wordt het terrein herinricht en wordt er een nieuwe losinstallatie voor het lossen van schepen aangelegd.

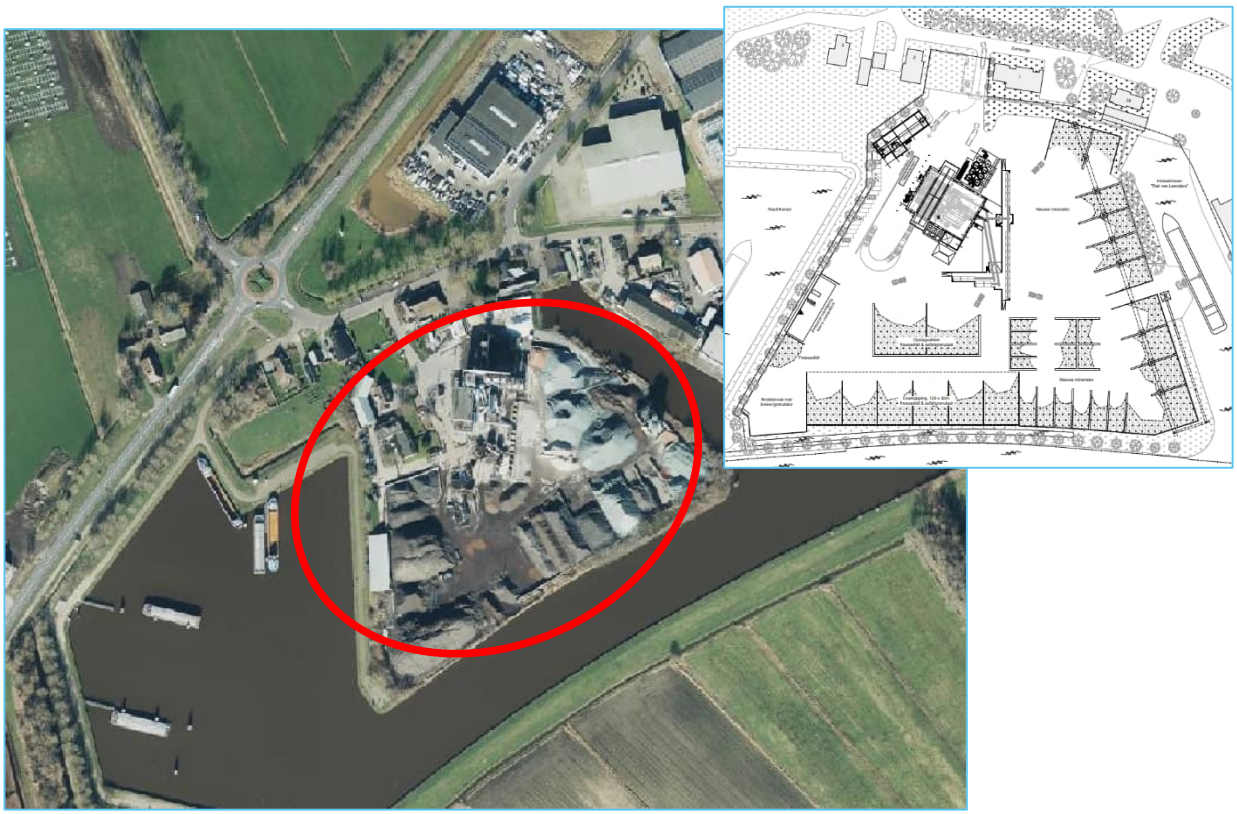

Figuur 1.1: Invulling terrein KAS

De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein “Oevers” te Meppel. De wijzigingen die plaatsvinden binnen de KAS moeten worden getoetst aan de geluidvoorschriften in de vigerende vergunning. Daarnaast dient de zonebeheerder, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, te toetsen of de wijzigingen akoestisch inpasbaar zijn.

2 Beoordelingskader

2.1 Geluidvoorschriften omgevingsvergunning

De KAS beschikt over een vigerende omgevingsvergunning van 2009 (kenmerk 2009/0180217, 17 november 2009). In de voorschriften van de omgevingsvergunning zijn grenswaarden voor geluid opgenomen. In tabel 2.1 zijn de waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit geluidvoorschrift 7.2.1 opgenomen.

Tabel 2.1: Vergunde geluidvoorschriften langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – vigerende omgevingsvergunning 2009

Punt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Vergunning	Rekenmodel	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
1	M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45
	M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45
	M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45
011	011_A	Zonepunt 11	48	42	37
012	012_A	Zonepunt 12	44	34	29
013	013_A	Zonepunt 13	42	33	28
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32	47	42	37
M129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34	47	42	37
M132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42
M132c	M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42

In 2023 is een omgevingsvergunning (veranderen van de inrichting) afgegeven voor het vervangen van de bestaande bitumentanks en voorraadsilo's en het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte (zaaknummer Z/STH22/015318, Olo-nr 6809175). Deze veranderingen hebben geleid tot afname van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten opzichte van de vigerende omgevingsvergunning. Door het bevoegd gezag zijn aan de omgevingsvergunning 2023 voorschriften verbonden, waarin nieuwe grenswaarden voor geluid zijn opgenomen ter vervanging van de grenswaarden uit 2009. In tabel 2.2 zijn de waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op een beoordelingshoogte van 5 meter uit geluidvoorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning 2023 opgenomen.

Tabel 2.2: Vergunde geluidvoorschriften langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – omgevingsvergunning 2023

Punt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Vergunning	Rekenmodel	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
1	M-131c_A	Zomerdijk 1	58	53	48
3	M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	53	48	43
	M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	53	48	44
9	M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	51	48	44
	M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	51	48	44
011	011_A	Zonepunt 11	48	41	36
012	012_A	Zonepunt 12	44	33	28
013	013_A	Zonepunt 13	42	31	26
M-128c	M-128c_A	Oeverlandenweg 32	46	40	36
M129c	M-129c_A	Oeverlandenweg 34	46	40	36
M132b	M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	46	41
M132c	M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	46	41

De waarden voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) op een beoordelingshoogte van 5 meter zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vergunde waarden uit 2009. Hiervoor gelden de geluidvoorschriften die zijn opgenomen in tabel 2.3. In tabel 2.3 zijn de waarden voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) op een beoordelingshoogte van 5 meter uit geluidvoorschrift 7.2.2 opgenomen.

Tabel 2.3: Vergunde geluidvoorschriften maximale geluidniveaus (L_{Amax}) – vigerende omgevingsvergunning 2009

Punt			L_{Amax} [dB(A)]		
Vergunning	Rekenmodel	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
1	M-131c_A	Woning Zomerdijk 1	68	63	63
3	M-130b_A	Woning Zomerdijk 2 - O	64	57	57
9	M-140d_A	Woning Zomerdijk 39 - O	66	60	60
M132c	M-132c_A	Woning Zomerdijk 3 - Z	67	60	60

Opgemerkt wordt dat de in 2023 vergunde veranderingen niet door KAS zijn gerealiseerd, zodat de feitelijke situatie met de bijbehorende geluidruimte nog overeenkomt met de in 2009 aangevraagde situatie. De in dit akoestisch onderzoek berekende geluidniveaus zijn daarom getoetst aan de in tabel 2.1 en tabel 2.3 opgenomen grenswaarden.

2.2 Akoestische inpasbaarheid binnen geluidzone

De zonebeheerder (RUD Drenthe) dient de formele toetsing voor de akoestische inpasbaarheid binnen de geluidzone uit te voeren.

3 Uitgangspunten en bedrijfssituaties


3.1 Akoestisch rekenmodel tbv zonebeheer

Door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) is het objectenmodel van het gezoneerde industrieterrein “Oevers” aangeleverd (19 juli 2023) als GeoMilieu model (versie 5.21). Op basis van dit rekenmodel zijn de wijzigingen in de objecten en de geluidbronnen op het terrein van de KAS gemodelleerd.

Voor de begrenzing van de inrichting is aangesloten op de begrenzing die is aangehouden in het geleverde akoestische rekenmodel van de RUD. Dit is de gemeentegrens van Staphorst waarvoor de bestemming ‘bedrijf’ is vastgesteld.


3.2 Ontwerp en inrichting KAS

Het ontwerp en de inrichting van de KAS is aangeleverd door de opdrachtgever. In figuur 3.1 is de indeling van het terrein weergegeven.

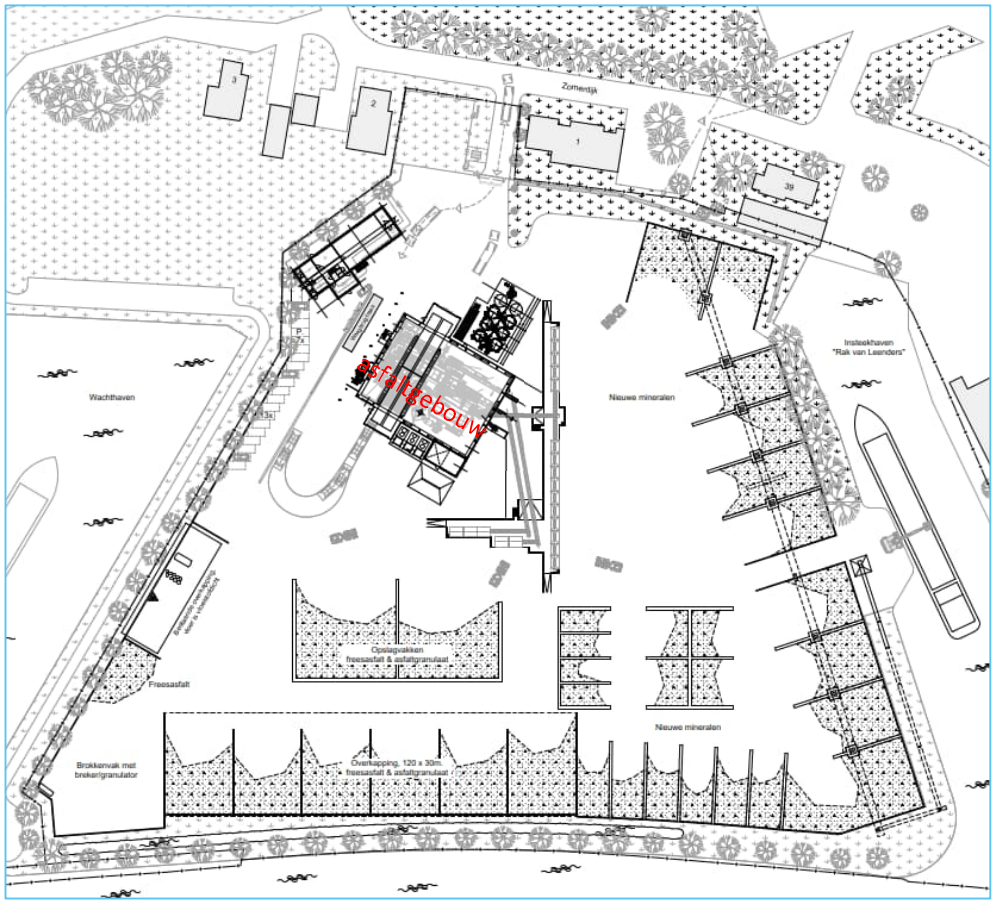

Figuur 3.1: Invulling terrein KAS

Het asfaltgebouw wordt circa 42 meter hoog. De vrachtwagens rijden via de zuidzijde het gebouw in en worden inpandig gewogen en geladen. Vervolgens rijden de asfaltwagens via de noordzijde het asfaltgebouw weer uit. De opbouw van de installaties in het gebouw staat geheel los van het omhullende gebouw, waardoor er geen direct contact is met de gevels en het dak. De opbouw van het asfaltgebouw is in figuur 3.2 weergegeven.

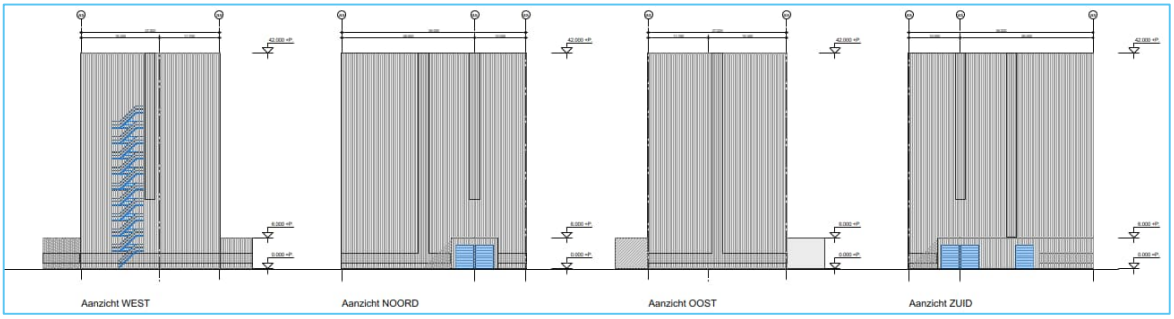

Figuur 3.2: Opbouw asfaltgebouw

3.3 Bedrijfsvoering

In de regel wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluid belastende bedrijfssituatie, die zich meer dan 12 dagen per jaar kan voordoen. De etmaalperiode wordt daarbij in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:

- De dagperiode (07:00 – 19:00 uur);
- De avondperiode (19:00 – 23:00 uur);
- De nachtperiode (23:00 – 07:00 uur).

De dag-, avond- en nachtperiode worden akoestisch afzonderlijk beoordeeld.

Representatieve bedrijfssituatie

Voor de werkzaamheden binnen de inrichting dient te worden uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie (RBS). De RBS dient, volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (HMRI 1999) betrekking te hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering van het bedrijf bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bij de KAS zijn er meerdere bedrijfssituaties te onderscheiden die vaker dan 12 keer per jaar voorkomen en daarom als representatief aangemerkt moeten worden. De maatgevende RBS dient te worden bepaald voor de beoordeling. Voor het bepalen van de maatgevende RBS is uitgegaan van de onderstaande RBS-en:

1. RBS1: de RBS met reguliere productie en bijbehorende activiteiten en transport;
2. RBS2: de RBS met maximale productie en bijbehorende activiteiten en transport;
3. RBS3: de RBS met alleen inzet van de breker (zonder productie, activiteiten en zonder transport).

Voor de beoordeling op de toetspunten is de hoogste berekende waarde van de bovenstaande RBS-en gehanteerd.

Afwijkende bedrijfssituatie

Daarnaast is het mogelijk dat op de KAS volcontinu (24 uur per etmaal) wordt doorgewerkt voor met name infrastructurele werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat schrijft voor werkzaamheden aan de weg ontheffingen voor het afsluiten van wegen nodig zijn en dat deze werkzaamheden in de nachtperiode moeten worden uitgevoerd. Het is essentieel dat KAS de mogelijkheid heeft om specifiek in de nacht door te kunnen werken om asfalt aan te leveren. De inschatting is dat dit 26 nachten per jaar kan plaatsvinden. Dit is de afwijkende bedrijfssituatie (ABS). Deze werkzaamheden kunnen een aantal nachten geclusterd achter elkaar plaatsvinden, omdat de klant dit verplicht. Uit ervaring blijkt dat in de praktijk niet kan worden volstaan met 12x per jaar.

3.4 RBS1: reguliere productie met bijbehorende activiteiten en transport

In deze representatieve bedrijfssituatie is uitgegaan van reguliere productie van asfalt en de daarbij behorende inzet van materieel en transportbewegingen. In bijlage 2 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.4.1 Bedrijfstijden KAS

De werkzaamheden op de KAS vinden de gehele dagperiode (12 uur effectief) en de gehele avondperiode (4 uur effectief) plaats. In de nachtperiode is de inrichting 2,5 uur effectief in bedrijf. In de nacht zullen deze werkzaamheden hoofdzakelijk aansluitend aan de avondperiode (tussen 23 uur en 01:30 uur) en de dagperiode (tussen 06:00 uur en 07.00 uur) plaatsvinden.

3.4.2 Mobiele geluidbronnen (motorvoertuigen)


Als sprake is van een reguliere asfaltproductie dan vindt aan- en afvoer plaats van asfalt, freesasfalt, asfaltpuin en zand/grind. De aanvoer van freesasfalt vindt plaats met dezelfde vrachtwagens die vervolgens weer asfalt afvoeren. Hierdoor wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van de vrachtwagens. Het is ook mogelijk dat er met bulkauto's vulstof/bitumen wordt aangevoerd. Totaal rijden er 134 vrachtwagens van en naar KAS.

In tabel 3.1 is het aantal motorvoertuigen samengevat dat op het terrein van de KAS rijdt. In figuur 3.3 zijn de rijroutes weergegeven.

Tabel 3.1: Aantal rijbewegingen motorvoertuigen – reguliere productie

Mobiele motorvoertuigen		Aantal rijbewegingen		
Bron	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
M01	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	2 x 1	--	--
M02a	Vrachtwagens asfaltvervoer	1 x 74	1 x 10	1 x 6
M02b	Vrachtwagens asfaltvervoer	1 x 86	1 x 12	1 x 8
M03a	Vrachtwagens afvoer zand/grind	2 x 12	--	--
M03b	Vrachtwagens aanvoer zand	2 x 3	--	--
M04a	Vrachtwagens te breken asfaltpuin	2 x 6	2 x 3	2 x 3
M04b	Vrachtwagens freesasfalt	2 x 6	2 x 1	2 x 1
M05a	Personenautoverkeer	2 x 13	2 x 4	2 x 4
M05b	Personenautoverkeer	2 x 6	2 x 1	2 x 1

De vrachtwagens met freesasfalt, zand/grind en asfaltpuin worden buiten gewogen op een weegbrug bij binnenkomst. Elke vrachtwagen staat maximaal 1 minuut stationair te draaien. Dit is in de dagperiode totaal 54 minuten, in de avondperiode totaal 8 minuten en in de nachtperiode totaal 8 minuten. De vrachtwagens ten behoeve van het asfaltvervoer worden inpandig in het asfaltgebouw gewogen.

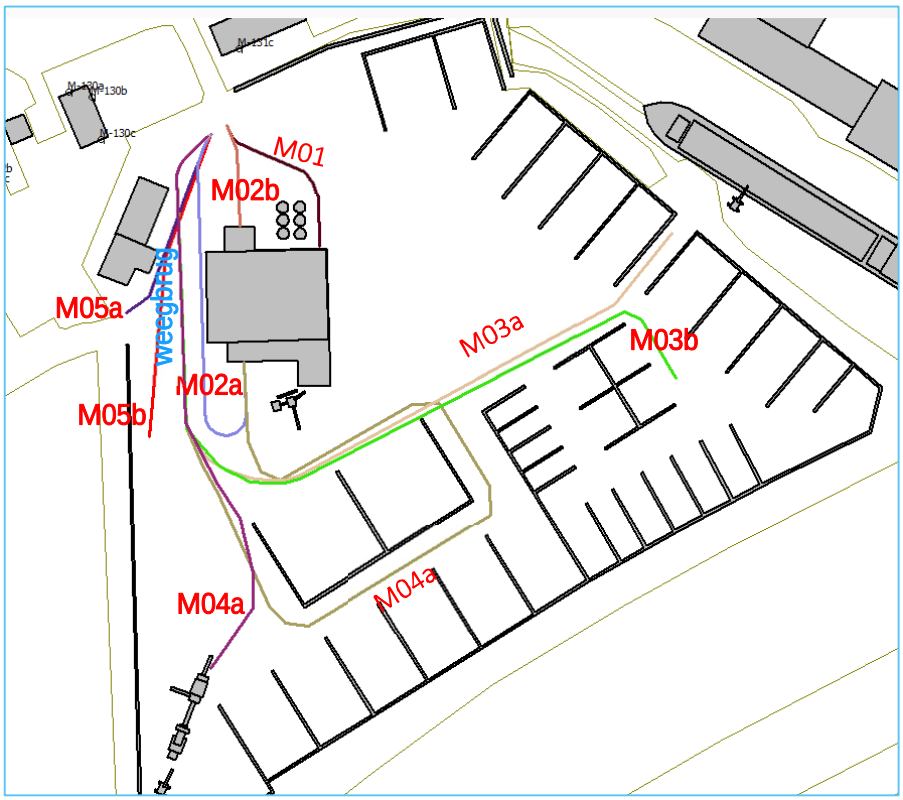


Figuur 3.3: Overzicht rijroutes – RBS1

3.4.3 Mobiele werktuigen en stationaire installaties

Op het terrein worden mobiele werktuigen ingezet. In tabel 3.2 is de effectieve bedrijfstijd per werktuig samengevat. In figuur 3.4 zijn de locaties weergegeven waar de werktuigen worden ingezet weergegeven.

Tabel 3.2: Aantal rijbewegingen motorvoertuigen – reguliere productie

Werktuig		Totale effectieve bedrijfstijd [uren]		
Bron	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
P64-P65	Bobcat	2	--	--
S01-S05	Shovel tbv vullen doseurs, zeefunit PR-asfalt en beheer grondstoffenopslag	9	3	1,875
H01-H03	Vorkheftruck (elektrisch)	1	0,25	--
W01-W05	Wiellaadschop tbv beheer grondstoffenopslag	4,5	--	--
P63	Loskraan op kade	8	--	--
A	Zeefunit PR-asfalt	8	--	--

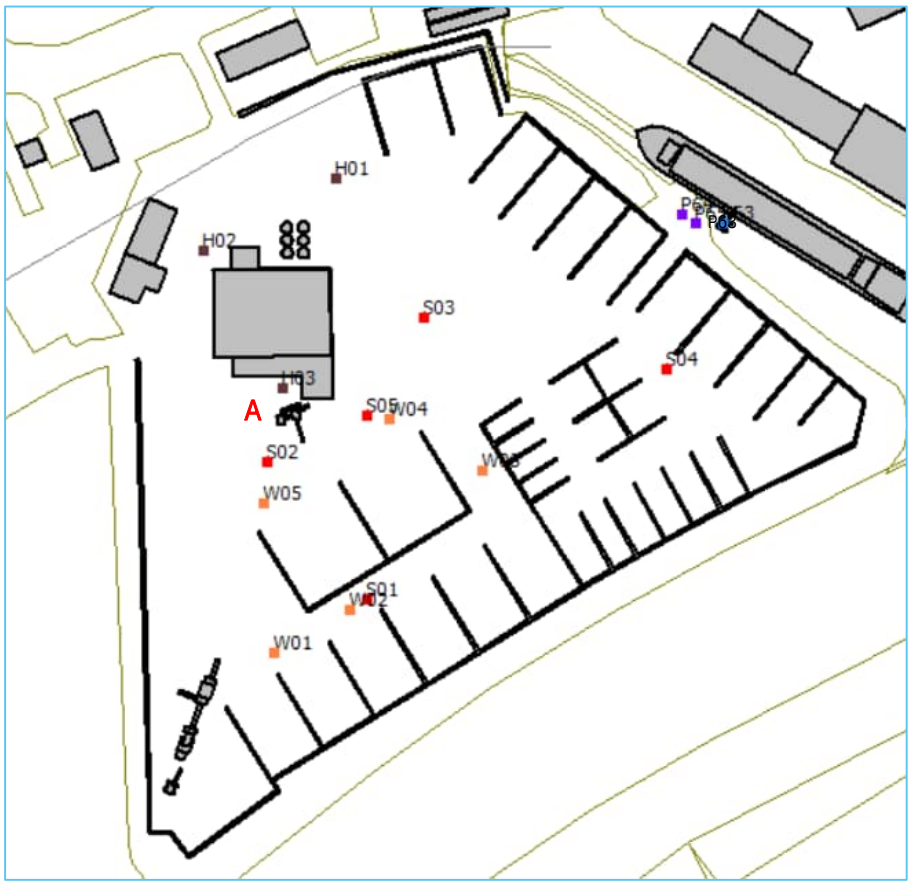

Figuur 3.4: Overzicht inzet werktuigen – RBS1

3.4.4 Asfaltinstallatiegebouw

De gevels van het asfaltgebouw worden voorzien van stalen geprofileerde buitenplaten met een dikte van 0,75 mm. Om de geluiduitstraling van het asfaltgebouw te kunnen prognosticeren, zijn bij een vergelijkbare asfaltcentrale geluidmetingen uitgevoerd om het gemiddelde binnenniveau te bepalen en om de geluidisolatie van de gevelbeplating bepalen. De geluidmetingen zijn verricht conform de Handleiding rekenen meten industrielawaai (HMRI 1999). Tijdens de metingen is gebruikgemaakt van meetapparatuur zoals weergegeven in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Meetapparatuur

Omschrijving	Fabricaat	Type
Geluidniveaumeter	Rion	NA-28
Ruisbron	Brüel & Kjær	4224
Akoestische kalibrator	Rion	NC-74
Microfoon	Rion	UC-59
Voorversterker	Rion	NH-23

De gemeten geluidniveaus in het gebouw zijn in tabel 3.4 weergegeven. Op basis van deze gemeten geluidniveaus is de gemiddelde binnenwaarde bepaald in het bovenste en onderste deel van het asfaltgebouw. Aan de hand van de gemeten geluidisolatie van de gevel is de geluiduitstraling van de gevels bepaald. In bijlage 1 zijn de bronvermogenberekeningen weergegeven.

Tabel 3.4: Gemeten binnenwaarde en bepaling gemiddelde binnenwaarde asfaltgebouw

Asfaltgebouw binnenwaarde		Equivalente geluidniveaus [dB(A))]	
Bron	Omschrijving	Gemeten	Gemiddeld
Gevel - boven	Binnenniveau - Niveau 5 - nabij zeef/RAH	85,5	84,3
	Binnenniveau - Niveau 5 - nabij zeef/RAH	84,9	
	Binnenniveau - Niveau 5 - bij bordes zeef/RAH	84,2	
	Binnenniveau - Niveau 4 - bunkers	85,1	
	Binnenniveau - Niveau 3 - onder silo's	82,3	
	Binnenniveau - Niveau 3 - onder silo's	82,9	
Gevel beneden	Binnenniveau - Niveau 2 - mengers	83,0	81,4
	Binnenniveau - Niveau 0 - onder laadstation	78,6	
	Binnenniveau - Niveau 0 - inpandig zeef + compressoren	81,4	

Het asfaltgebouw is in de dagperiode 12 uur effectief in bedrijf, in de avondperiode 4 uur en in de nachtperiode 2,5 uur.

3.4.5 Overige relevante geluidbronnen

Als bronvermogen voor de schoorsteen is uitgegaan van 91 dB(A), conform de vigerende verguning.

Het zand en grind dat per schip wordt aangevoerd, wordt met een kraan via een losinstallatie op een transportband geladen die het zand en grind vervolgens naar de opslagvakken transporteert en lost. Vanuit de doseurs worden met transportbanden de minerale grondstoffen en het asfaltgranulaat naar de asfaltcentrale getransporteerd.

Het bronvermogen van de aandrijfunits van de transportbanden bedraagt 83 dB(A) en van de overstortpunten 87 dB(A).

De schoorsteen, de aandrijfunits en overstortpunten zijn in de dagperiode 12 uur effectief in bedrijf, in de avondperiode 4 uur en in de nachtperiode 2,5 uur.

3.5 RBS2: maximale productie en transport

In deze representatieve bedrijfssituatie is uitgegaan van de maximale productie van asfalt en de daarbij behorende inzet van materieel en transportbewegingen. In bijlage 3 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.5.1 Bedrijfstijden KAS

De werkzaamheden op de KAS vinden de gehele dagperiode (12 uur effectief) en de gehele avondperiode (4 uur effectief) plaats. In de nachtperiode is de inrichting 2,5 uur effectief in bedrijf.

3.5.2 Mobiele geluidbronnen (motorvoertuigen)


Als sprake is van een maximale asfaltproductie dan vindt hoofdzakelijk afvoer plaats van asfalt. De aanvoer van freesasfalt vindt plaats dezelfde vrachtwagens die vervolgens weer asfalt afvoeren. Hierdoor wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van de vrachtwagens. Het is ook mogelijk dat er nog met een bulkauto vulstof/bitumen wordt aangevoerd. De aan- en afvoer van zand/grind en aanvoer van asfaltpuin vindt plaats op dagen dat er geen sprake is van maximale asfaltproductie omdat dit logistiek niet mogelijk is op het terrein. Totaal rijden er 139 vrachtwagens van en naar KAS.

In tabel 3.5 is het aantal motorvoertuigen samengevat dat op het terrein van de KAS rijdt. In figuur 3.6 zijn de rijroutes weergegeven.

Tabel 3.5: Aantal rijbewegingen motorvoertuigen – maximale productie

Mobiele motorvoertuigen		Aantal rijbewegingen		
Bron	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
M01	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	2 x 3	--	--
M02a	Vrachtwagens asfaltvervoer	1 x 96	1 x 13	1 x 11
M02b	Vrachtwagens asfaltvervoer	1 x 108	1 x 15	1 x 13
M04b	Vrachtwagens freesasfalt/asfalt	1 x 12	1 x 2	1 x 2
M05a	Personenautoverkeer	2 x 13	2 x 4	2 x 4
M05b	Personenautoverkeer	2 x 6	2 x 1	2 x 1

De vrachtwagen met freesasfalt worden buiten gewogen op een weegbrug bij binnenkomst. Elke vrachtwagen staat maximaal 1 minuut stationair te draaien. Dit is in de dagperiode totaal 12 minuten, in de avondperiode totaal 2 minuten en in de nachtperiode totaal 2 minuten. De vrachtwagens ten behoeve van het asfaltvervoer worden inpandig in het asfaltgebouw gewogen.

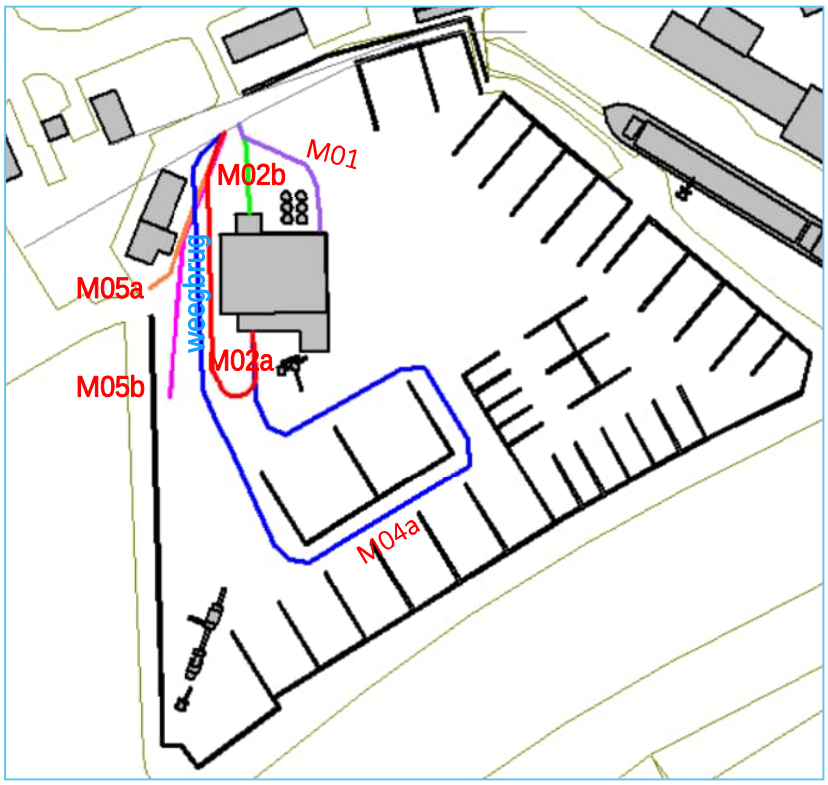

Figuur 3.5: Overzicht rijroutes – RBS2

3.5.3 Mobiele werktuigen en stationaire installaties

Op het terrein worden dezelfde mobiele werktuigen ingezet als in RBS1. In paragraaf 3.4.3 zijn de mobiele werktuigen beschreven.

3.5.4 Asfaltinstallatiegebouw


De relevante geluidbronnen zijn hetzelfde als in RBS1 (zie paragraaf 3.4.4).

3.5.5 Overige relevante geluidbronnen

Voor de schoorsteen, de aandrijfunits en overstortpunten is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als in RBS1 (zie paragraaf 3.4.5).

3.6 RBS3: alleen breker

In deze representatieve bedrijfssituatie is alleen de breekinstallatie in bedrijf met de wiellaadschop (W6) en de mobiele kraan ((P62). Deze geluidbronnen zijn alleen in de dagperiode 8 uur effectief in bedrijf. De asfaltcentrale is dan niet in bedrijf. In bijlage 4 zijn de invoergegevens opgenomen. In figuur 3.7 is de locatie van de breekinstallatie en de wiellaadschop weergegeven.

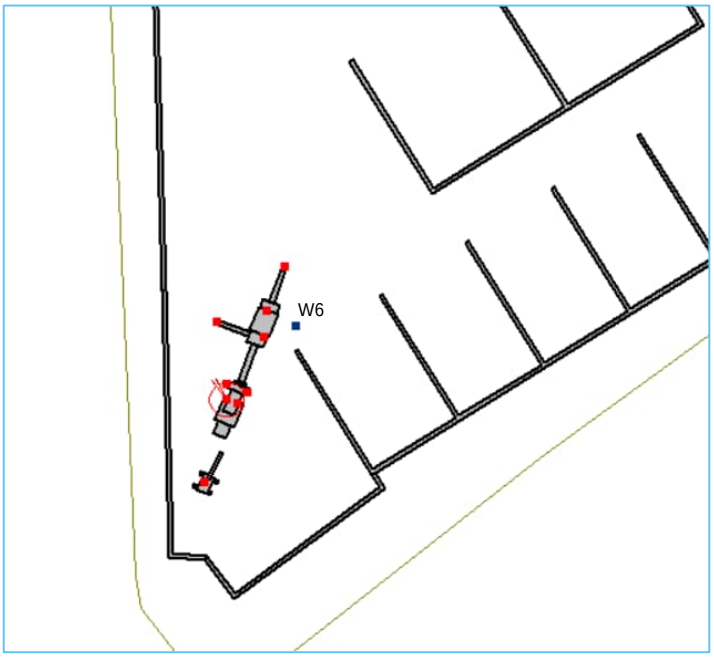

Figuur 3.6: Overzicht geluidbronnen breekinstallatie

3.7 ABS: doorwerken in nachtperiode

Het is mogelijk dat op de KAS volcontinu wordt doorgewerkt voor met name infrastructurele werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat schrijft voor dat in verband met werkzaamheden aan de weg ontheffingen voor het afsluiten van wegen nodig zijn en dat deze werkzaamheden in de nachtperiode moeten worden uitgevoerd. Het is essentieel dat KAS de mogelijkheid heeft om door te kunnen werken in de nacht om asfalt aan te leveren. De inschatting is dat dit 26 nachten per jaar kan plaatsvinden. Dit is de afwijkende bedrijfssituatie (ABS).

Uitgangspunt is dat als de afnemer asfalt nodig heeft voor werkzaamheden in de nachtperiode, er 40 vrachtwagens met asfalt transport rijden. Deze vrachtwagens worden grotendeels geladen uit de voorraad die in de silo's is opgeslagen. De asfaltcentrale is niet langer in bedrijf dan 2,5 uur in de nachtperiode die ook voor de reguliere productie (RBS1) is aangehouden. In bijlage 5 zijn de invoergegevens opgenomen.

4 Resultaten

4.1 Akoestisch rekenmodel

De geluidsoverdracht naar de omgeving is berekend met het computerprogramma GeoMilieu (versie 5.21) met methode II.8 conform de HMRI1999. In dit overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, reflectie tegen obstakels, afscherming door obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

4.2 RBS

Bij de KAS zijn er meerdere bedrijfssituaties te onderscheiden die vaker dan 12 keer per jaar voorkomen en daarom als representatief moeten worden aangemerkt. De maatgevende RBS dient te worden bepaald voor de beoordeling. Voor het bepalen van de maatgevende RBS is uitgegaan van de onderstaande RBS-en:

1. RBS1: de RBS met reguliere productie en bijbehorende activiteiten en transport;
2. RBS2: de RBS met maximale productie en bijbehorende activiteiten en transport;
3. RBS3: de RBS met alleen inzet van de breker (zonder productie, activiteiten en zonder transport).

Voor de beoordeling op de toetspunten is de hoogste berekende waarde van de bovenstaande RBS-en gehanteerd en getoetst aan de geluidwaarden van 2009.

4.2.1 RBS1: reguliere productie

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) getoetst aan de vergunde waarden. In bijlage 6 zijn de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.1: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – RBS1

Punt		Vergunde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - 2009			Berekende $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Toetsing $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50	55	51	46	-5	-4	-4
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45	52	49	44	-2	-1	-1
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45	54	50	45	0	0	0
M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45	50	48	43	-3	-2	-2
M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45	50	46	41	-3	-4	-4
011_A	Zonepunt 11	48	42	37	42	34	29	-6	-8	-8
012_A	Zonepunt 12	44	34	29	40	31	26	-4	-3	-3
013_A	Zonepunt 13	42	33	28	37	32	27	-5	-1	-1
M-128c_A	Oeverlandenwg 32	47	42	37	41	33	28	-6	-9	-9
M-129c_A	Oeverlandenwg 34	47	42	37	38	32	27	-9	-10	-10
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42	50	46	41	-5	-1	-1
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42	50	46	41	-5	-1	-1

In deze RBS wordt voldaan aan de grenswaarden voor het $L_{Ar,LT}$ uit 2009.

Maximale geluidniveaus

In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) getoetst aan de vergunde waarden. Op punt M-131 (Zomerdijk 1) en M130 (Zomerdijk 2) is sprake van een overschrijding in de dag-, avond- en nachtperiode. De maatgevende geluidbron op deze rekenpunten zijn de rijdende vrachtwagens. Deze piekniveaus kunnen 134 keer optreden in een etmaal. Op de overige punten wordt voldaan aan de vergunde waarden.

Tabel 4.2: Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax}) – RBS1

Punt		Vergunde L_{Amax} [dB(A)] - 2009			Berekende L_{Amax} [dB(A)]			Toetsing L_{Amax} [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	68	63	63	64	64	64	-4	**1**	**1**
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	64	57	57	64	64	64	0	**7**	**7**
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	64	57	57	65	65	65	1	**8**	**8**
M-140d_A	Zomerdijk 39	66	60	60	56	55	55	-10	-5	-5
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	67	60	60	56	56	56	-11	-4	-4
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	67	60	60	56	56	56	-11	-4	-4

In hoofdstuk 5 is beschreven welke geluidbeperkende maatregelen worden getroffen.

4.2.2 RBS2: maximale productie

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.3 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) getoetst aan de vergunde waarden. In bijlage 6 zijn de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.3: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – RBS2

Punt		Vergunde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - 2009			Berekende $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Toetsing $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50	55	51	46	-5	-4	-4
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45	52	49	44	-2	-1	-1
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45	53	50	45	-1	0	0
M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45	50	48	43	-3	-2	-2
M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45	50	46	41	-3	-4	-4
011_A	Zonepunt 11	48	42	37	42	34	29	-6	-8	-8
012_A	Zonepunt 12	44	34	29	40	30	26	-4	-4	-3
013_A	Zonepunt 13	42	33	28	37	31	26	-5	-2	-2
M-128c_A	Oeverlandenwg 32	47	42	37	41	33	28	-6	-9	-9
M-129c_A	Oeverlandenwg 34	47	42	37	38	31	26	-9	-11	-11
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42	50	46	41	-5	-1	-1
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42	50	46	41	-5	-1	-1

In deze RBS wordt voldaan aan de grenswaarden voor het $L_{Ar,LT}$ uit 2009. De berekende waarden zijn in de dag- en avond- en nachtperiode afgerond even hoog als in RBS1.

Maximale geluidniveaus

Omdat sprake is van dezelfde geluidbronnen die maatgevend zijn voor de optredende piekniveaus (vrachtwagens), zijn de berekende waarden gelijk aan RBS1. In tabel 4.2 zijn de piekniveaus weergeven. Deze piekniveaus kunnen 139 keer optreden in een etmaal. In hoofdstuk 5 is beschreven welke geluidbeperkende maatregelen worden getroffen.

4.2.3 RBS3: alleen inzet breker

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.4 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) getoetst aan de vergunde waarden. Alleen op punt 011_A (Zonebewakingspunt 11) is sprake van een overschrijding in de dagperiode. De maatgevende geluidbron op dit rekenpunt is de breekinstallatie. Op de overige punten wordt voldaan aan de vergunde waarden. In bijlage 66 zijn de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.4: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)

Punt		Vergunde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - 2009			Berekende $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Toetsing $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50	41	nvt	nvt	-19	nvt	nvt
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45	44	nvt	nvt	-10	nvt	nvt
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45	54	nvt	nvt	0	nvt	nvt
M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45	42	nvt	nvt	-11	nvt	nvt
M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45	42	nvt	nvt	-11	nvt	nvt
011_A	Zonepunt 11	48	42	37	49	nvt	nvt	**1**	nvt	nvt
012_A	Zonepunt 12	44	34	29	36	nvt	nvt	-8	nvt	nvt
013_A	Zonepunt 13	42	33	28	41	nvt	nvt	-1	nvt	nvt
M-128c_A	Oeverlandenwg 32	47	42	37	37	nvt	nvt	-10	nvt	nvt
M-129c_A	Oeverlandenwg 34	47	42	37	41	nvt	nvt	-6	nvt	nvt
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42	54	nvt	nvt	-1	nvt	nvt
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42	55	nvt	nvt	0	nvt	nvt

De berekende waarden van RBS met de breker is in de dagperiode op een aantal beoordelingspunten (011, 013, M-129 en M-132) hoger dan RBS1.

Omdat sprake is van een overschrijding zijn in hoofdstuk 5 geluidbeperkende maatregelen onderzocht.

Maximale geluidniveaus

Met de inzet van de breekinstallaties vinden er geen transportbewegingen plaats en treden er geen relevante dan wel andere maatgevende piekniveaus op ter plaatse van de woningen.

4.2.4 Maatgevende RBS

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.5 zijn de hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) van RBS1, RBS2 en RBS3 getoetst aan de vergunde waarden.

Alleen op punt 011_A (Zonebewakingspunt 11) is sprake van een overschrijding in de dagperiode. De maatgevende geluidbron op dit rekenpunt is de breekinstallatie. Op de overige punten wordt voldaan aan de vergunde waarden.

Tabel 4.5: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – hoogste RBS1, RBS2 en RBS3

Punt		Vergunde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - 2009			Berekende $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Toetsing $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50	55	51	46	-5	-4	-4
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45	52	49	44	-2	-1	-1
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45	54	50	45	0	0	0
M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45	50	48	43	-3	-2	-2
M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45	50	46	41	-3	-4	-4
011_A	Zonepunt 11	48	42	37	49	34	29	**1**	-8	-8
012_A	Zonepunt 12	44	34	29	40	31	26	-4	-3	-3
013_A	Zonepunt 13	42	33	28	41	32	27	-1	-1	-1
M-128c_A	Oeverlandenwg 32	47	42	37	41	33	28	-6	-9	-9
M-129c_A	Oeverlandenwg 34	47	42	37	41	32	27	-6	-11	-10
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42	54	46	41	-2	-1	-1
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42	55	46	41	0	-1	-1

Omdat sprake is van een overschrijding zijn in hoofdstuk 5 geluidbeperkende maatregelen onderzocht vanwege de breekinstallatie.

Maximale geluidniveaus

Maatgevend voor de optredende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) zijn RBS1 en RBS2. Deze waarden zijn getoetst aan de vergunde waarden. Op punt Zomerdijk 1 (M-131c_A) en Zomerdijk 2 (M130b_A en M130c_A) is sprake van een overschrijding in de dag-, avond- en nachtperiode. De maatgevende geluidbron op deze rekenpunten zijn de rijdende vrachtwagens. Op de overige punten wordt voldaan aan de vergunde waarden.

Tabel 4.6: Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax}) – hoogste RBS1, RBS2 en RBS3

Punt		Vergunde L_{Amax} [dB(A)] - 2009			Berekende L_{Amax} [dB(A)]			Toetsing L_{Amax} [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	68	63	63	64	64	64	-4	**1**	**1**
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	64	57	57	64	64	64	0	**7**	**7**
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	64	57	57	65	65	65	1	**8**	**8**
M-140d_A	Zomerdijk 39	66	60	60	56	55	55	-10	-5	-5
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	67	60	60	56	56	56	-11	-4	-4
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	67	60	60	56	56	56	-11	-4	-4

In hoofdstuk 5 is beschreven welke geluidbeperkende maatregelen worden getroffen.

4.2.5 ABS: doorwerken in nachtperiode

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.7 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) getoetst aan de vergunde waarden. Alleen de waarden in de nachtperiode zijn gewijzigd ten opzichte van RBS1 en RBS2. Op punt M-130 (Zomerdijk 2) en M-132 (Zomerdijk 3) is het $L_{Ar,LT}$ hoger dan de vergunde waarde. Op zomerdijk 1 wordt de vergunde waarde niet overschreden. Op de overige punten wordt voldaan aan de vergunde waarden. In bijlage 6 zijn de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.7: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) - ABS

Punt		Vergunde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] - 2009			Berekende $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Toetsing $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
Model	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M-131c_A	Zomerdijk 1	60	55	50	nvt	nvt	48	nvt	nvt	-2
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	54	50	45	nvt	nvt	47	nvt	nvt	**2**
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	54	50	45	nvt	nvt	48	nvt	nvt	**3**
M-140d_A	Zomerdijk 39 - O	53	50	45	nvt	nvt	44	nvt	nvt	-1
M-140c_A	Zomerdijk 39 - Z	53	50	45	nvt	nvt	42	nvt	nvt	-3
011_A	Zonepunt 11	48	42	37	nvt	nvt	29	nvt	nvt	-8
012_A	Zonepunt 12	44	34	29	nvt	nvt	26	nvt	nvt	-3
013_A	Zonepunt 13	42	33	28	nvt	nvt	27	nvt	nvt	-1
M-128c_A	Oeverlandenwg 32	47	42	37	nvt	nvt	27	nvt	nvt	-10
M-129c_A	Oeverlandenwg 34	47	42	37	nvt	nvt	26	nvt	nvt	-11
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	55	47	42	nvt	nvt	43	nvt	nvt	**1**
M-132c_A	Zomerdijk 3 - Z	55	47	42	nvt	nvt	42	nvt	nvt	0

Omdat sprake is van een overschrijding zijn geluidbeperkende maatregelen onderzocht in hoofdstuk 5.

Maximale geluidniveaus

In de ABS treden dezelfde maximale geluidniveaus op als in RBS2 door het rijden van de vrachtwagens. Echter het aantal keer dat deze piekniveaus optreden neemt wel toe met 40 keer in de nacht in plaats van 9 keer uit de vergunning van 2009.

5 Maatregelen

Algemeen geldt bij de afweging van geluidbeperkende maatregelen een voorkeursvolgorde. Dit houdt in dat bij voorkeur maatregelen worden getroffen aan de bron van het geluid. Mocht dit niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, dan worden maatregelen in de overdracht van het geluid afgewogen.

5.1 Bronmaatregelen


In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (Wm) is het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken) gedefinieerd. Voor deze inrichting kunnen de volgende maatgevende geluidbronnen worden getoetst aan de BBT:

- De bronvermogens van de mobiele werktuigen en motorvoertuigen die worden ingezet zijn gangbare bronvermogens en zijn representatief voor vergelijkbaar materieel dat in Nederland verkrijgbaar is. Het materieel wordt periodiek onderhouden. Dit kan daarmee als BBT worden beschouwd.
- De trommels, asfaltmenger, zeven en compressor voor de vulstoffen komen inpandig te staan in een asfaltgebouw. In de huidige situatie staan deze installaties in de buitenlucht. Het laden van de vrachtwagens vindt inpandig plaats. Dit vindt in de huidige situatie op het buitenterrein plaats.
- De nieuwe layout van de inrichting is zodanig dat een logistiek optimale routing wordt verkregen, waarmee minder intern transport met vrachtwagens nodig is.
- Door de nieuwe indeling van de opslagvakken en realisatie van een losvoorziening met transportbanden kan de wiellaadschop efficiënter worden ingezet.

Het treffen van verdere bronmaatregelen, om het geluid van de relevante geluidbronnen te beperken, is niet mogelijk.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

In RBS3 is de breekinstallatie de maatgevende geluidbron waardoor in de dagperiode op punt 011 (Zonebewakingspunt 11) een overschrijding wordt berekend. Door een deel van de keerwand (4 meter hoog) te voorzien van een afscherming van 2 meter hoog (totaal 6 meter hoog), kan de overschrijding op dit punt worden weggenomen (zie figuur 5.1). In bijlage 7 zijn de invoergegevens en rekenresultaten opgenomen.

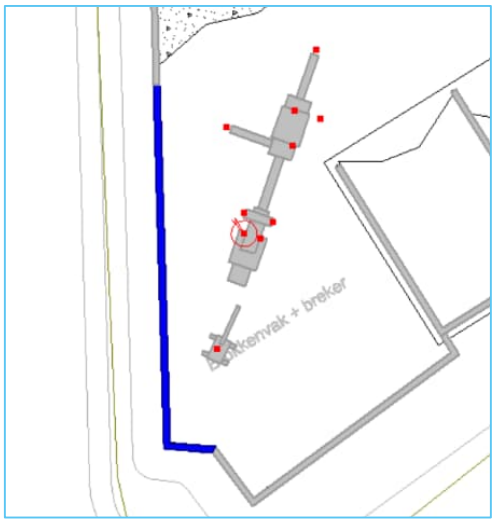

Figuur 5.1: Te verhogen deel keerwand met een afscherming van 2 meter hoog over een lengte van circa 56 meter

5.3 Maatregelen bij ontvanger

RBS en ABS: Beperken optredende maximale geluidniveaus

In de maatgevende RBS en ABS neemt L_{Amax} toe op Zomerdijk 1 en Zomerdijk 2 ten opzichte van de vergunde waarden. Deze verhogingen treden op door de gewijzigde rijroutes van de vrachtwagens op het terrein, waardoor een aantal rijroutes van de vrachtwagens dichter bij de woningen is komen te liggen. Ten opzichte van de vergunde situatie (117 vrachtwagens) is het aantal vrachtwagens met 22 toegenomen naar 139 vrachtwagens. Dit houdt in dat het aantal keer dat deze piekniveaus optreden ook toeneemt.

Geborgd dient te worden dat bij deze woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau vanwege de verhoogde maximale geluidniveaus en de toename van het aantal keer dat de piekniveaus kunnen optreden. Voor een aanvaardbaar binnenniveau (L_{Amax}) is 45 dB(A) in de maatgevende nachtperiode gehanteerd. Deze waarde is ontleend aan tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit[2]. Voor de minimale geluidwering is uitgegaan van 20 dB(A) voor een goed onderhouden woning. Hieruit blijkt dat bij alle woningen kan worden voldaan aan een binnenwaarde van 45 dB(A) in de maatgevende nachtperiode. In tabel 5.1 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 5.1: Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in maatgevende nacht - RBS

Punt	Omschrijving	Vergund [dB(A)]	Hoogste L_{Amax} [dB(A)]	Minimale geluidwering [dB(A)]	Binnenwaarde [dB(A)]
Rekenmodel		Nacht	Nacht	20 dB(A)	Borgen 45 dB(A)
M-131c_A	Zomerdijk 1	63	64	minimaal 20	45
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	57	64	minimaal 20 (berekend 28)*	44 (36)*
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	57	65	minimaal 20 (berekend 29)*	44 (35)*

* In bijlage 8 is de geluidwering van de gevels berekend van Zomerdijk 2. Hieruit blijkt dat de geluidwering 28 dB is (oostgevel: M-130b_A) en 29 dB (zuidgevel: M-130c_A)

In de woningen treden geen onaanvaardbare geluidpieken op. Het advies om de grenswaarden voor maximale geluidniveaus in de vergunningvoorschriften te wijzigen. In het hoofdstuk “Samenvatting en conclusie” is hiervoor een voorstel gedaan.

ABS: beperken langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in nachtperiode

Op twee woningen (Zomerdijk 2 en 3) is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de nachtperiode hoger dan de vergunde waarde. Geborgd dient te worden dat bij deze woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau. Voor een aanvaardbaar binnenniveau ($L_{Ar,LT}$) is 25 dB(A) in de maatgevende nachtperiode gehanteerd. Deze waarde is ontleend aan tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit.

Voor de minimale geluidwering is uitgegaan van 20 dB(A) voor een goed onderhouden woning. Voor Zomerdijk 2 is in bijlage 8 met een aanvullende geluidberekening aangetoond dat wordt voldaan aan de binnenniveau van 25 dB(A).

Tabel 5.2: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in maatgevende nacht - ABS

Punt	Omschrijving	Vergund [dB(A)]	Hoogste $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]	Minimale geluidwering [dB(A)]	Binnenwaarde [dB(A)]
Rekenmodel		Nacht	Nacht	20 dB(A)	Borgen 25 dB(A)
M-130b_A	Zomerdijk 2 - O	45	47	berekend: 28	19
M-130c_A	Zomerdijk 2 - Z	45	48	berekend: 29	19
M-132b_A	Zomerdijk 3 - O	42	43	20 (minimaal)	23

[2] Opgemerkt wordt dat deze waarde alleen geldt voor in- en aanpandige gevoelige gebouwen. Deze eis is echter ook gehanteerd voor deze situatie om voor de woningen een aanvaardbaar binnenniveau te realiseren.

In de woningen treden geen onaanvaardbare geluidpieken op. Voor de ABS is het advies om aanvullende geluidvoorschriften in de vergunning op te nemen. In het hoofdstuk “Samenvatting en conclusie” is hiervoor een voorstel gedaan.

5.4 Equivalente geluidniveaus op de geluidzone

De zonebeheerder dient de formele toetsing voor de akoestische inpasbaarheid binnen de geluidzone uit te voeren. Hiervoor is aan de zonebeheerder het aangepaste akoestische rekenmodel geleverd behorende bij dit geluidrapport.

Bijlage 1 Uitwerking geluidmetingen

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	1. Binnenniveau - Niveau 5 - nabij Zeef/RAH - oostzijde
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	:02:05
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	52,9	60,5	72,2	74,8	78,7	81,8	77,3	73,9	66,2	85,5
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	52,9	60,5	72,2	74,8	78,7	81,8	77,3	73,9	66,2	85,5

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	2. Binnenniveau - Niveau 5 - nabij Zeef/RAH - westzijde
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	:02:03
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	50,5	58,7	71,0	74,5	77,5	81,6	76,2	73,0	64,4	84,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	50,5	58,7	71,0	74,5	77,5	81,6	76,2	73,0	64,4	84,9

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	3. Binnenniveau - Niveau 5 - bij bordes Zeef/RAH - oosthoek
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	:00:46
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	52,6	62,8	68,4	73,3	77,1	80,3	76,4	74,2	66,8	84,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	52,6	62,8	68,4	73,3	77,1	80,3	76,4	74,2	66,8	84,2

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	4. Binnenniveau - Niveau 4 - Bunkers - oostzijde
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	:02:14
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	53,3	59,4	72,0	73,8	77,7	81,7	76,5	73,7	66,3	85,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	53,3	59,4	72,0	73,8	77,7	81,7	76,5	73,7	66,3	85,1

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	5. Binnenniveau - Niveau 3 - onder silo's - rondom
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :44
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	51,9	60,3	68,4	73,1	76,5	76,9	74,4	72,3	62,9	82,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	51,9	60,3	68,4	73,1	76,5	76,9	74,4	72,3	62,9	82,3

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	6. Binnenniveau - Niveau 3 - onder silo's - oosthoek
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :33
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	52,1	60,4	68,6	73,2	77,0	78,3	75,0	72,0	62,3	82,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	52,1	60,4	68,6	73,2	77,0	78,3	75,0	72,0	62,3	82,9

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	7. Binnenniveau - Niveau 2 - Mengers - oostzijde
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :39
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	52,2	59,1	67,2	76,4	77,9	76,4	74,7	71,2	64,4	83,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	52,2	59,1	67,2	76,4	77,9	76,4	74,7	71,2	64,4	83,0

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	10. Binnenniveau - Niveau 0 - onder laadstation VW's - zuidzijde
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :42
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,9	53,0	62,2	67,5	73,7	73,2	70,8	68,4	60,8	78,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	42,9	53,0	62,2	67,5	73,7	73,2	70,8	68,4	60,8	78,6

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	11. Binnenniveau - Niveau 0 - inpandig zeef + compressoren - noordzijde
MeetDatum	:	13-11-2023
Meetduur	:	:01:12
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	48,1	58,6	66,1	71,3	75,4	76,0	74,0	71,8	65,9	81,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	48,1	58,6	66,1	71,3	75,4	76,0	74,0	71,8	65,9	81,4

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	8. Geluidwering damwand - niveau 2 - zendniveau
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :33
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,5	59,3	75,7	90,4	98,9	99,7	101,1	93,1	74,8	105,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	49,5	59,3	75,7	90,4	98,9	99,7	101,1	93,1	74,8	105,2

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	9. Geluidwering damwand - niveau 2 - ontvangniveau
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :33
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--


Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	40,5	49,4	61,5	68,7	74,3	73,2	75,5	64,3	59,2	79,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	40,5	49,4	61,5	68,7	74,3	73,2	75,5	64,3	59,2	79,8

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Bronsterkteberekeningen
Bronnaam	:	9-8. Geluidwering damwand - niveau 2 - spectrale isolatie
MeetDatum	:	9-11-2023
Meetduur	:	: :33
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	9,0	9,9	14,2	21,7	24,6	26,5	25,6	28,8	15,6	33,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	9,0	9,9	14,2	21,7	24,6	26,5	25,6	28,8	15,6	33,2

Bijlage 2 Invoergegevens RBS1

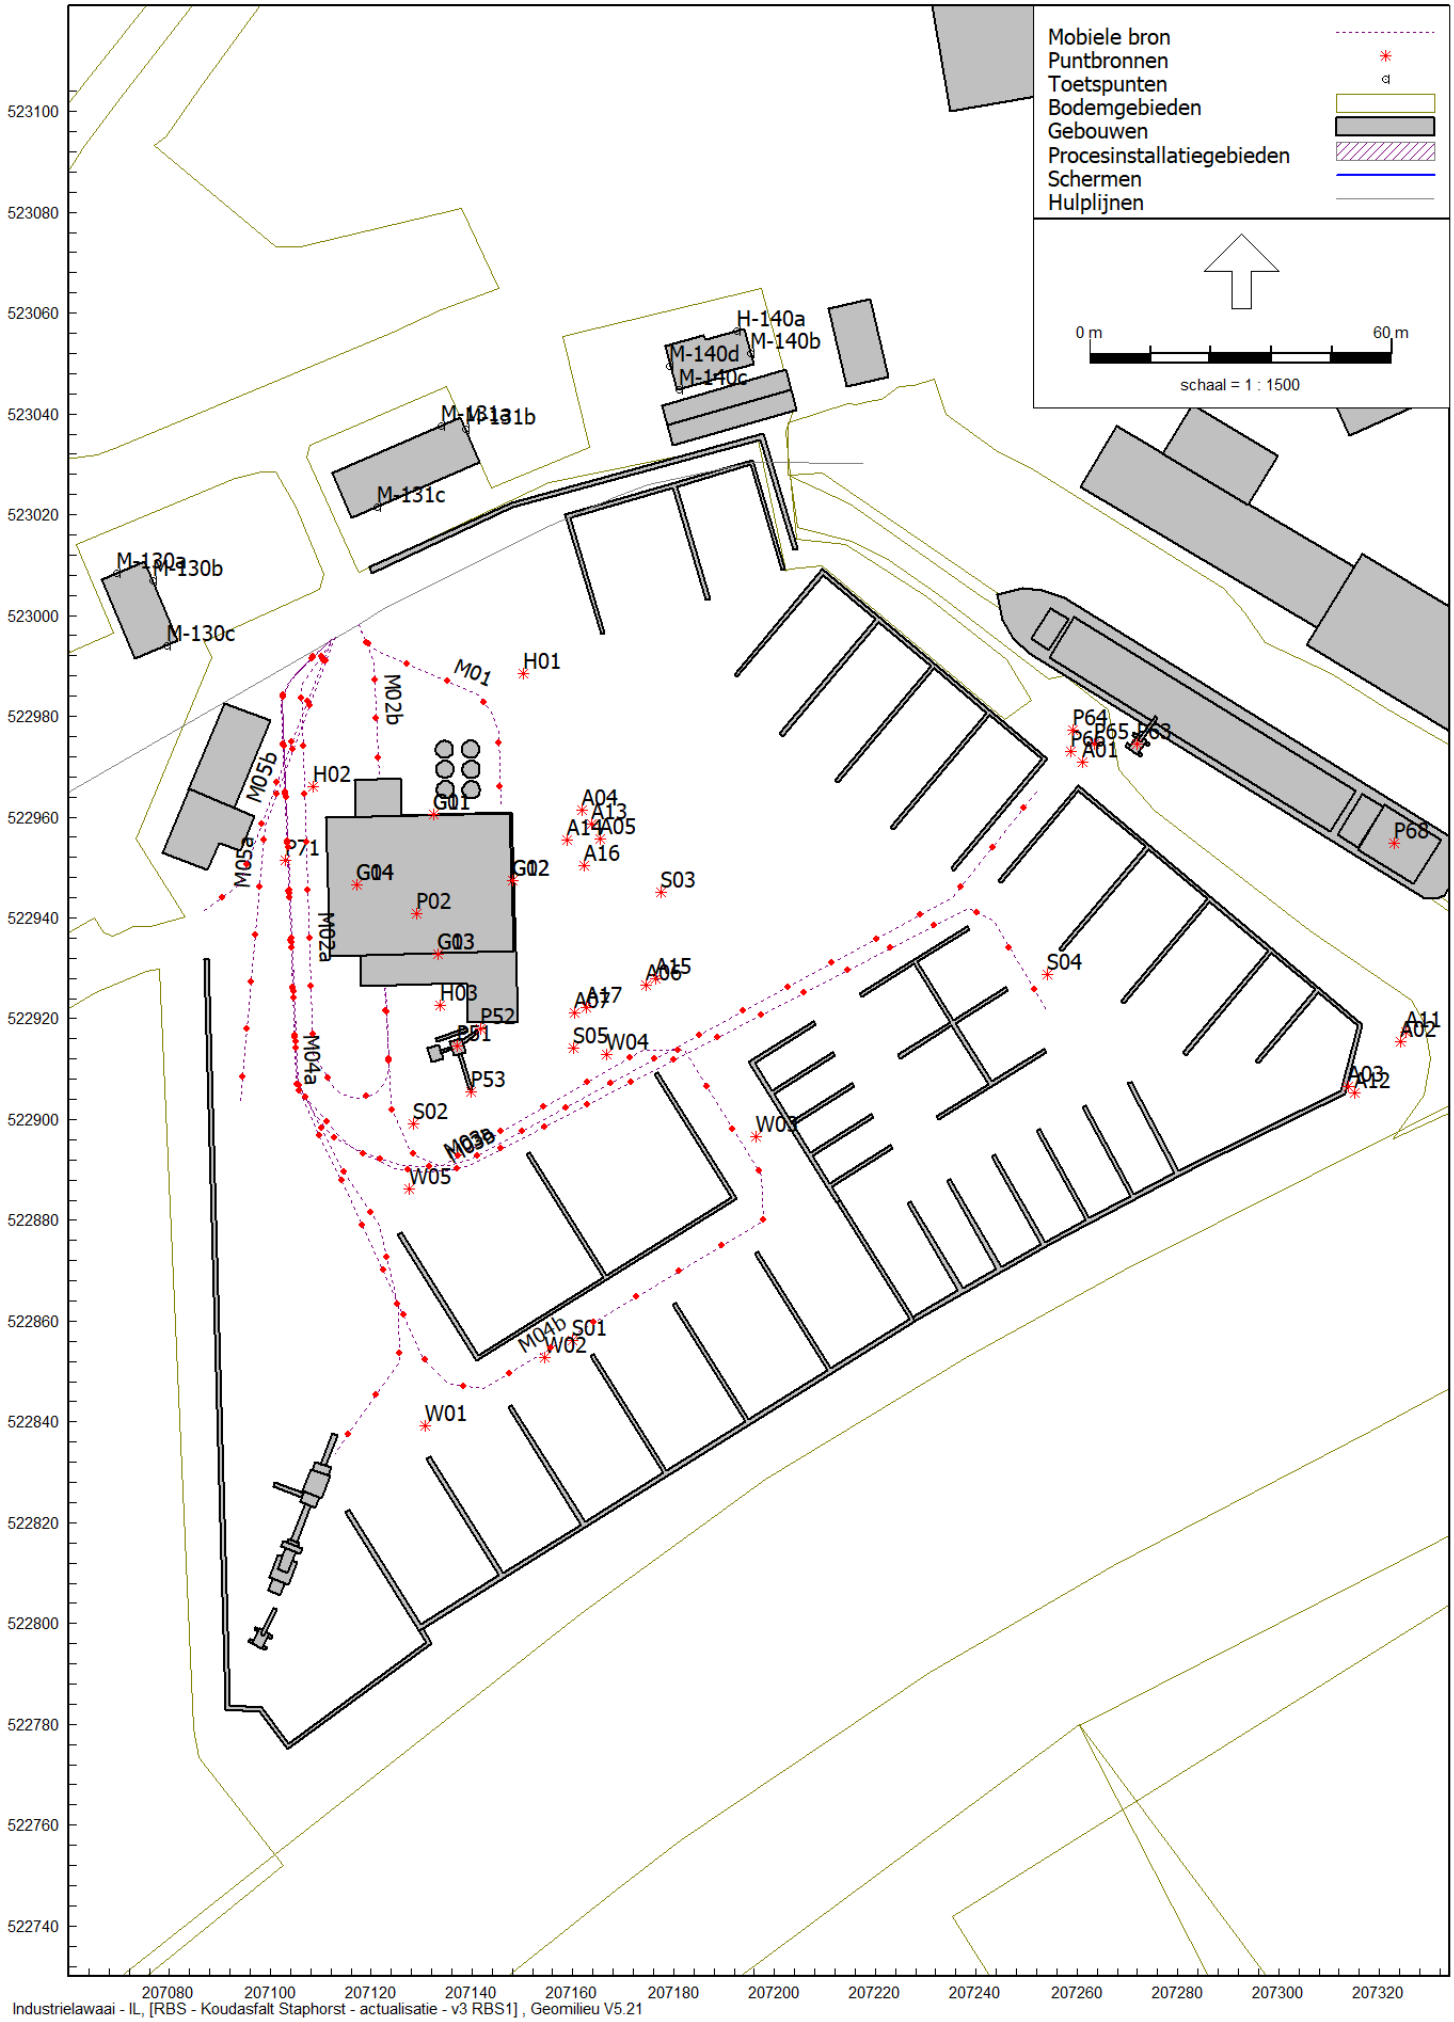

Industrielawaai - IL, [RBS - Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1] , Geomilieu V5.21

Plotoverzicht RBS1

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
RBS1: Reguliere productie+transport	A01	Aandrijfunit transportband	207261,15	522970,97
RBS1: Reguliere productie+transport	A02	Aandrijfunit transportband	207324,28	522915,54
RBS1: Reguliere productie+transport	A03	Aandrijfunit transportband	207313,90	522906,59
RBS1: Reguliere productie+transport	A04	Aandrijfunit transportband doseur	207161,86	522961,46
RBS1: Reguliere productie+transport	A05	Aandrijfunit transportband doseur	207165,48	522955,63
RBS1: Reguliere productie+transport	A06	Aandrijfunit transportband doseur	207174,63	522926,77
RBS1: Reguliere productie+transport	A07	Aandrijfunit transportband doseur	207160,44	522921,09
RBS1: Reguliere productie+transport	A11	Overstortpunt transportbanden	207325,36	522917,31
RBS1: Reguliere productie+transport	A12	Overstortpunt transportbanden	207315,13	522905,24
RBS1: Reguliere productie+transport	A13	Overstortpunt transportbanden	207163,69	522958,67
RBS1: Reguliere productie+transport	A14	Overstortpunt transportbanden	207158,78	522955,46
RBS1: Reguliere productie+transport	A15	Overstortpunt transportbanden	207176,42	522927,94
RBS1: Reguliere productie+transport	A16	Overstortpunt transportbanden	207162,35	522950,42
RBS1: Reguliere productie+transport	A17	Overstortpunt transportbanden	207162,77	522922,27
RBS1: Reguliere productie+transport	G01	Asfaltgebouw onder - noord	207132,45	522960,64
RBS1: Reguliere productie+transport	G02	Asfaltgebouw onder - oost	207148,14	522947,39
RBS1: Reguliere productie+transport	G03	Asfaltgebouw onder - zuid	207133,30	522932,90
RBS1: Reguliere productie+transport	G04	Asfaltgebouw onder - west	207117,09	522946,49
RBS1: Reguliere productie+transport	G11	Asfaltgebouw boven - noord	207132,45	522960,64
RBS1: Reguliere productie+transport	G12	Asfaltgebouw boven - oost	207148,14	522947,39
RBS1: Reguliere productie+transport	G13	Asfaltgebouw boven - zuid	207133,30	522932,90
RBS1: Reguliere productie+transport	G14	Asfaltgebouw boven - west	207117,09	522946,49
RBS1: Reguliere productie+transport	H01	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207150,28	522988,52
RBS1: Reguliere productie+transport	H02	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207108,45	522966,11
RBS1: Reguliere productie+transport	H03	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207133,60	522922,63
RBS1: Reguliere productie+transport	P02	Schoorsteen (+ demper)	207128,95	522940,81
RBS1: Reguliere productie+transport	P51	Zeefunit PR-asfalt	207137,13	522914,53
RBS1: Reguliere productie+transport	P52	Storten mobiele voorzeef (grove fractie)	207141,74	522918,02
RBS1: Reguliere productie+transport	P53	Storten mobiele voorzeef (fijne fractie)	207139,85	522905,43
RBS1: Reguliere productie+transport	P63	Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard)	207271,97	522974,45
RBS1: Reguliere productie+transport	P64	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207259,21	522977,26
RBS1: Reguliere productie+transport	P65	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,47	522974,45
RBS1: Reguliere productie+transport	P66	Storten grind in silo	207258,73	522973,01
RBS1: Reguliere productie+transport	P68	Havenbedrijf binnenvaartschip	207322,86	522954,84
RBS1: Reguliere productie+transport	P71	Stationair draaiende vrachtwagen	207102,94	522951,33
RBS1: Reguliere productie+transport	S01	Shovel Liebherr	207159,91	522856,27
RBS1: Reguliere productie+transport	S02	Shovel Liebherr	207128,33	522899,19
RBS1: Reguliere productie+transport	S03	Shovel Liebherr	207177,56	522945,14
RBS1: Reguliere productie+transport	S04	Shovel Liebherr	207254,13	522928,69
RBS1: Reguliere productie+transport	S05	Shovel Liebherr	207160,22	522914,25
RBS1: Reguliere productie+transport	W01	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207130,80	522839,14
RBS1: Reguliere productie+transport	W02	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207154,32	522852,71
RBS1: Reguliere productie+transport	W03	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207196,41	522896,66
RBS1: Reguliere productie+transport	W04	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207166,76	522912,81
RBS1: Reguliere productie+transport	W05	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207127,58	522886,33

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	11,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	12,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30
RBS1: Reguliere productie+transport	11,00	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	12,00	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	0,50	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	0,50	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	0,50	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30
RBS1: Reguliere productie+transport	18,00	0,00	0,00	5,05	64,70	72,20	75,90	76,00	75,90
RBS1: Reguliere productie+transport	18,00	0,00	0,00	5,05	64,10	71,60	75,30	75,40	75,30
RBS1: Reguliere productie+transport	18,00	0,00	0,00	5,05	64,70	72,20	75,90	76,00	75,90
RBS1: Reguliere productie+transport	18,00	0,00	0,00	5,05	64,10	71,60	75,30	75,40	75,30
RBS1: Reguliere productie+transport	33,00	0,00	0,00	5,05	67,80	75,10	80,70	76,60	77,40
RBS1: Reguliere productie+transport	33,00	0,00	0,00	5,05	67,20	74,50	80,10	76,00	76,80
RBS1: Reguliere productie+transport	33,00	0,00	0,00	5,05	67,80	75,10	80,70	76,60	77,40
RBS1: Reguliere productie+transport	33,00	0,00	0,00	5,05	67,20	74,50	80,10	76,00	76,80
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	15,55	--	--	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	15,55	--	--	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	15,55	--	--	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00
RBS1: Reguliere productie+transport	50,10	0,00	0,00	5,05	56,50	67,70	84,90	85,00	86,80
RBS1: Reguliere productie+transport	1,80	1,76	--	--	57,80	72,40	85,00	95,60	101,50
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	1,76	--	--	52,20	69,00	79,60	88,60	96,20
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	1,76	--	--	63,00	79,20	79,70	83,50	85,60
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	1,76	--	--	62,70	76,20	96,00	92,90	99,90
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	10,79	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	10,79	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70
RBS1: Reguliere productie+transport	5,00	7,78	--	--	73,30	91,90	94,90	97,20	99,20
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	0,00	0,00	0,00	52,00	60,40	71,60	77,90	77,80
RBS1: Reguliere productie+transport	1,00	17,78	20,79	23,80	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40
RBS1: Reguliere productie+transport	2,00	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,30	76,50	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,60	79,70	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,60	79,70	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,60	79,70	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,60	79,70	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,60	79,70	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,60	79,70	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	73,40	72,40	66,40	73,10	83,04	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	72,80	71,80	65,80	72,50	82,44	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	73,40	72,40	66,40	73,10	83,04	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	72,80	71,80	65,80	72,50	82,44	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,50	75,00	69,00	74,00	85,93	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	77,90	74,40	68,40	73,40	85,33	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	78,50	75,00	69,00	74,00	85,93	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	77,90	74,40	68,40	73,40	85,33	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	97,90	96,40	90,60	82,80	102,00	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	97,90	96,40	90,60	82,80	102,00	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	97,90	96,40	90,60	82,80	102,00	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	80,40	75,40	65,60	51,00	91,00	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,90	101,20	98,00	93,40	106,95	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	96,00	96,00	93,70	91,10	102,20	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	98,60	99,20	94,90	85,20	105,41	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	100,10	100,70	95,90	91,70	106,42	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,50	102,00	105,10	100,90	109,43	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	81,00	74,80	62,70	54,70	84,71	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	92,70	92,30	89,30	83,80	97,50	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	96,08	92,88	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
RBS1: Reguliere productie+transport	M01	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	0,75	2	--	--
RBS1: Reguliere productie+transport	M02a	Vrachtwagens asfaltvervoer (heen)	0,75	74	10	6
RBS1: Reguliere productie+transport	M02b	Vrachtwagens asfaltvervoer (terug)	0,75	86	12	8
RBS1: Reguliere productie+transport	M03a	Vrachtwagens afvoer zand/grind	0,75	24	--	--
RBS1: Reguliere productie+transport	M03b	Vrachtwagens aanvoer zand	0,75	6	--	--
RBS1: Reguliere productie+transport	M04a	Vrachtwagens te breken asfaltpuin	0,75	12	6	6
RBS1: Reguliere productie+transport	M04b	Vrachtwagens freesasfalt	0,75	12	2	2
RBS1: Reguliere productie+transport	M05a	Personenautoverkeer	0,75	28	8	8
RBS1: Reguliere productie+transport	M05b	Personenautoverkeer	0,75	12	2	2

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
RBS1: Reguliere productie+transport	40,15	--	--	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	24,08	28,00	33,23	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	24,31	28,09	32,86	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	28,75	--	--	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	34,92	--	--	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	31,91	30,15	33,16	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	31,84	34,85	37,86	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS1: Reguliere productie+transport	28,34	29,01	32,02	15	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40
RBS1: Reguliere productie+transport	32,39	35,40	38,41	15	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS1: Reguliere productie+transport	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00
RBS1: Reguliere productie+transport	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	4,80	--	--
02	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	4,80	7,80	--
17	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	4,80	7,80	--
19	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	4,80	7,80	--
03	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	4,80	7,80	--
04	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	4,80	7,80	10,75
05	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	4,80	7,80	10,75
06	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	4,80	7,80	10,75
07	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	4,80	7,80	10,75
09	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	4,80	7,80	10,75
11	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	4,80	7,80	10,75
12	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	4,80	7,80	10,75
13	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	4,80	7,80	10,75
14	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	4,80	7,80	10,75
15	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	4,80	7,80	10,75
16	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	4,80	7,80	10,75
18	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	4,80	7,80	--
20	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	4,80	7,80	--
08	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	4,80	7,80	10,75
10	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	4,80	7,80	10,75
21	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	4,80	7,80	10,75
22	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	4,80	7,80	10,75
23	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	4,80	7,80	10,75
24	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	4,80	7,80	10,75
25	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	4,80	7,80	10,75
26	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	4,80	7,80	10,75
27	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	4,80	7,80	10,75
29	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	4,80	7,80	10,75
31	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	4,80	7,80	10,75
32	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	4,80	7,80	10,75
33	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	4,80	7,80	10,75
34	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	4,80	7,80	10,75
35	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	4,80	7,80	10,75
36	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	4,80	7,80	10,75
37	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	4,80	7,80	10,75
39	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	4,80	7,80	10,75
40	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	4,80	7,80	10,75
38	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	4,80	7,80	10,75
28	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	4,80	7,80	10,75
30	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	4,80	7,80	10,75
45	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	4,80	7,80	--
44	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	4,80	7,80	--
46	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	4,80	7,80	--
48	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	4,80	7,80	--
47	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	4,80	7,80	--
42	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	4,80	7,80	10,75
50	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	4,80	7,80	10,75
53	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	4,80	7,80	10,75
54	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	4,80	7,80	10,75
51	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	4,80	7,80	10,75
49	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	4,80	7,80	10,75
43	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	4,80	7,80	10,75
41	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	4,80	7,80	10,75
52	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	4,80	7,80	10,75
56	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	--	--	--	10,75
57	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	--	--	--	10,75
55	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	--	--	--	10,75
001	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	--	--	--
003	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	--	--	--
006	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	--	--	--
009	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
17	--	--	Ja
19	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
09	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
18	--	--	Ja
20	--	--	Ja
08	--	--	Ja
10	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
29	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
37	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
38	--	--	Ja
28	--	--	Ja
30	--	--	Ja
45	--	--	Ja
44	--	--	Ja
46	--	--	Ja
48	--	--	Ja
47	--	--	Ja
42	--	--	Ja
50	--	--	Ja
53	--	--	Ja
54	--	--	Ja
51	--	--	Ja
49	--	--	Ja
43	--	--	Ja
41	--	--	Ja
52	--	--	Ja
56	--	--	Ja
57	--	--	Ja
55	--	--	Ja
001	--	--	Nee
003	--	--	Nee
006	--	--	Nee
009	--	--	Nee

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
011	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	--	--	--
013	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	--	--	--
016	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	--	--	--
017	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	--	--	--
014	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	--	--	--
015	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	--	--	--
002	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	--	--	--
004	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	--	--	--
005	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	--	--	--
007	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	--	--	--
008	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	--	--	--
010	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	--	--	--
012	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	--	--	--
M-005a	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	--	--	--
M-015	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	--	--	--
V-002	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	--	--	--
V-004	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	--	--	--
V-001a	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	--	--	--
V-001b	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	--	--	--
M-016a	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	--	--	--
M-016b	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	--	--	--
M-017a	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	--	--	--
M-017b	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	--	--	--
M-018a	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	--	--	--
M-018b	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	--	--	--
M-019a	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	--	--	--
M-019b	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	--	--	--
M-004a	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	--	--	--
M-004b	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	--	--	--
M-003a	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	--	--	--
M-003b	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	--	--	--
M-001a	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	--	--	--
M-001b	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	--	--	--
M-014a	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	--	--	--
M-014b	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	--	--	--
M-012a	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	--	--	--
M-012b	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	--	--	--
M-010	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	--	--	--
M-009	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	--	--	--
M-008	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	--	--	--
M-006b	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	--	--	--
M-006a	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	--	--	--
M-006c	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	--	--	--
M-020a	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	--	--	--
M-020c	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	--	--	--
M-021a	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	--	--	--
M-021b	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	--	--	--
M-022	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	--	--	--
M-023b	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	--	--	--
H-079a	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	--	--	--
H-083a	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	--	--	--
H-086a	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	--	--	--
H-088a	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	--	--	--
M-024a	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	--	--	--
M-025a	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	--	--	--
M-026a	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	--	--	--
M-044	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	--	--	--
M-043b	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	--	--	--
M-043a	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	--	--	--
M-052	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	--	--	--
M-057b	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
011	--	--	Nee
013	--	--	Nee
016	--	--	Nee
017	--	--	Nee
014	--	--	Nee
015	--	--	Nee
002	--	--	Nee
004	--	--	Nee
005	--	--	Nee
007	--	--	Nee
008	--	--	Nee
010	--	--	Nee
012	--	--	Nee
M-005a	--	--	Ja
M-015	--	--	Ja
V-002	--	--	Ja
V-004	--	--	Ja
V-001a	--	--	Ja
V-001b	--	--	Ja
M-016a	--	--	Ja
M-016b	--	--	Ja
M-017a	--	--	Ja
M-017b	--	--	Ja
M-018a	--	--	Ja
M-018b	--	--	Ja
M-019a	--	--	Ja
M-019b	--	--	Ja
M-004a	--	--	Ja
M-004b	--	--	Ja
M-003a	--	--	Ja
M-003b	--	--	Ja
M-001a	--	--	Ja
M-001b	--	--	Ja
M-014a	--	--	Ja
M-014b	--	--	Ja
M-012a	--	--	Ja
M-012b	--	--	Ja
M-010	--	--	Ja
M-009	--	--	Ja
M-008	--	--	Ja
M-006b	--	--	Ja
M-006a	--	--	Ja
M-006c	--	--	Ja
M-020a	--	--	Ja
M-020c	--	--	Ja
M-021a	--	--	Ja
M-021b	--	--	Ja
M-022	--	--	Ja
M-023b	--	--	Ja
H-079a	--	--	Ja
H-083a	--	--	Ja
H-086a	--	--	Ja
H-088a	--	--	Ja
M-024a	--	--	Ja
M-025a	--	--	Ja
M-026a	--	--	Ja
M-044	--	--	Ja
M-043b	--	--	Ja
M-043a	--	--	Ja
M-052	--	--	Ja
M-057b	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
M-047	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	--	--	--
M-061	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	--	--	--
M-062	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	--	--	--
M-063	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	--	--	--
M-064c	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	--	--	--
M-064b	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	--	--	--
M-064a	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	--	--	--
M-066	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	--	--	--
M-065	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	--	--	--
M-067b	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	--	--	--
M-067a	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	--	--	--
M-068a	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	--	--	--
M-068b	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	--	--	--
M-068c	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	--	--	--
M-069a	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	7,50	--	--
M-069b	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	7,50	--	--
M-070a	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	7,50	--	--
M-070b	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	7,50	--	--
M-085a	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	7,50	10,50	--
M-086c	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	--	--	--
M-093a	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	--	--	--
M-093c	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	--	--	--
M-086a	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	--	--	--
M-105d	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	--	--	--
M-105a	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	--	--	--
M-105b	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	--	--	--
M-105c	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	--	--	--
M-106b	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	--	--	--
M-106a	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	--	--	--
M-115b	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	--	--	--
M-115a	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	--	--	--
M-117b	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	--	--	--
M-117a	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	--	--	--
M-118a	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	--	--	--
M-118b	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	--	--	--
M-119a	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	--	--	--
M-119b	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	--	--	--
M-121a	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	--	--	--
M-120b	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	--	--	--
M-121c	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	--	--	--
M-002a	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	--	--	--
M-002b	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	--	--	--
M-007	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	--	--	--
M-011	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	--	--	--
M-013	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	--	--	--
M-020b	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	--	--	--
M-021c	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	--	--	--
M-023a	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	--	--	--
H-078a	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	--	--	--
H-077a	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	--	--	--
H-080a	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	--	--	--
H-082a	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	--	--	--
H-084a	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	--	--	--
H-085a	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	--	--	--
H-087a	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	--	--	--
M-042a	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	--	--	--
M-041a	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	--	--	--
M-040a	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	--	--	--
M-045	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	--	--	--
M-046	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	--	--	--
M-048	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M-047	--	--	Ja
M-061	--	--	Ja
M-062	--	--	Ja
M-063	--	--	Ja
M-064c	--	--	Ja
M-064b	--	--	Ja
M-064a	--	--	Ja
M-066	--	--	Ja
M-065	--	--	Ja
M-067b	--	--	Ja
M-067a	--	--	Ja
M-068a	--	--	Ja
M-068b	--	--	Ja
M-068c	--	--	Ja
M-069a	--	--	Ja
M-069b	--	--	Ja
M-070a	--	--	Ja
M-070b	--	--	Ja
M-085a	--	--	Ja
M-086c	--	--	Ja
M-093a	--	--	Ja
M-093c	--	--	Ja
M-086a	--	--	Ja
M-105d	--	--	Ja
M-105a	--	--	Ja
M-105b	--	--	Ja
M-105c	--	--	Ja
M-106b	--	--	Ja
M-106a	--	--	Ja
M-115b	--	--	Ja
M-115a	--	--	Ja
M-117b	--	--	Ja
M-117a	--	--	Ja
M-118a	--	--	Ja
M-118b	--	--	Ja
M-119a	--	--	Ja
M-119b	--	--	Ja
M-121a	--	--	Ja
M-120b	--	--	Ja
M-121c	--	--	Ja
M-002a	--	--	Ja
M-002b	--	--	Ja
M-007	--	--	Ja
M-011	--	--	Ja
M-013	--	--	Ja
M-020b	--	--	Ja
M-021c	--	--	Ja
M-023a	--	--	Ja
H-078a	--	--	Ja
H-077a	--	--	Ja
H-080a	--	--	Ja
H-082a	--	--	Ja
H-084a	--	--	Ja
H-085a	--	--	Ja
H-087a	--	--	Ja
M-042a	--	--	Ja
M-041a	--	--	Ja
M-040a	--	--	Ja
M-045	--	--	Nee
M-046	--	--	Nee
M-048	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
M-049	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	--	--	--
M-050	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	--	--	--
M-051	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	--	--	--
M-053	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	--	--	--
M-054	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	--	--	--
M-055	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	--	--	--
M-056	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	--	--	--
M-057a	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	--	--	--
M-058a	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	--	--	--
M-058b	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	--	--	--
M-059a	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	--	--	--
M-059b	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	--	--	--
M-060b	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	--	--	--
M-060a	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	--	--	--
M-071	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	7,50	--	--
M-073	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	7,50	--	--
M-072	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	7,50	--	--
M-074	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	7,50	--	--
M-076	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	7,50	--	--
M-078	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	7,50	--	--
M-077	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	7,50	--	--
M-079	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	7,50	--	--
M-075b	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	7,50	--	--
M-075a	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	7,50	--	--
M-081	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	7,50	--	--
M-083	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	7,50	--	--
M-082	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	7,50	--	--
M-084	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	7,50	--	--
M-080b	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	7,50	--	--
M-080a	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	7,50	--	--
M-085b	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	7,50	10,50	--
M-085c	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	7,50	10,50	--
M-085d	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	7,50	10,50	--
M-085e	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	7,50	10,50	--
M-087a	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	--	--	--
M-088a	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	--	--	--
M-089a	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	--	--	--
M-090a	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	--	--	--
M-091a	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	--	--	--
M-092a	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	--	--	--
M-087b	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	--	--	--
M-088b	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	--	--	--
M-089b	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	--	--	--
M-090b	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	--	--	--
M-091b	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	--	--	--
M-092b	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	--	--	--
M-093b	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	--	--	--
M-086b	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	--	--	--
M-094c	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	--	--	--
M-095a	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	--	--	--
M-096a	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	--	--	--
M-094a	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	--	--	--
M-095b	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	--	--	--
M-096b	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	--	--	--
M-094b	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	--	--	--
M-097c	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	--	--	--
M-099a	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	--	--	--
M-097a	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	--	--	--
M-099b	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	--	--	--
M-097b	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	--	--	--
M-101a	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M-049	--	--	Ja
M-050	--	--	Ja
M-051	--	--	Ja
M-053	--	--	Ja
M-054	--	--	Ja
M-055	--	--	Ja
M-056	--	--	Ja
M-057a	--	--	Ja
M-058a	--	--	Nee
M-058b	--	--	Nee
M-059a	--	--	Nee
M-059b	--	--	Nee
M-060b	--	--	Nee
M-060a	--	--	Nee
M-071	--	--	Ja
M-073	--	--	Ja
M-072	--	--	Ja
M-074	--	--	Ja
M-076	--	--	Ja
M-078	--	--	Ja
M-077	--	--	Ja
M-079	--	--	Ja
M-075b	--	--	Ja
M-075a	--	--	Ja
M-081	--	--	Ja
M-083	--	--	Ja
M-082	--	--	Ja
M-084	--	--	Ja
M-080b	--	--	Ja
M-080a	--	--	Ja
M-085b	--	--	Ja
M-085c	--	--	Ja
M-085d	--	--	Ja
M-085e	--	--	Ja
M-087a	--	--	Ja
M-088a	--	--	Ja
M-089a	--	--	Ja
M-090a	--	--	Ja
M-091a	--	--	Ja
M-092a	--	--	Ja
M-087b	--	--	Ja
M-088b	--	--	Ja
M-089b	--	--	Ja
M-090b	--	--	Ja
M-091b	--	--	Ja
M-092b	--	--	Ja
M-093b	--	--	Ja
M-086b	--	--	Ja
M-094c	--	--	Ja
M-095a	--	--	Ja
M-096a	--	--	Ja
M-094a	--	--	Ja
M-095b	--	--	Ja
M-096b	--	--	Ja
M-094b	--	--	Ja
M-097c	--	--	Ja
M-099a	--	--	Ja
M-097a	--	--	Ja
M-099b	--	--	Ja
M-097b	--	--	Ja
M-101a	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
M-102a	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	--	--	--
M-100a	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	--	--	--
M-101b	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	--	--	--
M-102b	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	--	--	--
M-100b	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	--	--	--
M-098a	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	--	--	--
M-098b	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	--	--	--
M-102c	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	--	--	--
M-103c	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	--	--	--
M-103a	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	--	--	--
M-103b	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	--	--	--
M-104a	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	--	--	--
M-104b	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	--	--	--
M-107a	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	--	--	--
M-107b	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	--	--	--
M-108a	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	--	--	--
M-108b	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	--	--	--
M-109a	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	--	--	--
M-109b	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	--	--	--
M-110a	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	--	--	--
M-110b	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	--	--	--
M-111a	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	--	--	--
M-111b	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	--	--	--
M-112a	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	--	--	--
M-112b	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	--	--	--
M-113a	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	--	--	--
M-113b	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	--	--	--
M-114a	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	--	--	--
M-114b	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	--	--	--
M-116b	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	--	--	--
M-116a	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	--	--	--
M-120a	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	--	--	--
M-121b	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	--	--	--
M-122c	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	--	--	--
M-122b	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	--	--	--
M-122a	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	--	--	--
M-123a	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	--	--	--
M-123b	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	--	--	--
M-128c	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	--	--	--
M-128b	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	--	--	--
M-128a	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	--	--	--
M-129c	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	--	--	--
M-129b	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	--	--	--
M-129a	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	--	--	--
M-130c	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	--	--	--
M-130b	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	--	--	--
M-130a	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	--	--	--
M-132b	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	--	--	--
M-132a	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	--	--	--
M-132c	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	--	--	--
M-133b	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	--	--	--
M-133a	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	--	--	--
M-131c	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	--	--	--
M-131a	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	--	--	--
M-131b	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	--	--	--
H-140a	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	--	--	--
M-140b	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	--	--	--
M-005b	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	--	--	--
H-010b	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	8,30	11,00	13,70
H-011	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	8,30	11,00	13,70
H-012	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	8,30	11,00	13,70

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M-102a	--	--	Ja
M-100a	--	--	Ja
M-101b	--	--	Ja
M-102b	--	--	Ja
M-100b	--	--	Ja
M-098a	--	--	Ja
M-098b	--	--	Ja
M-102c	--	--	Ja
M-103c	--	--	Ja
M-103a	--	--	Ja
M-103b	--	--	Ja
M-104a	--	--	Ja
M-104b	--	--	Ja
M-107a	--	--	Ja
M-107b	--	--	Ja
M-108a	--	--	Ja
M-108b	--	--	Ja
M-109a	--	--	Ja
M-109b	--	--	Ja
M-110a	--	--	Ja
M-110b	--	--	Ja
M-111a	--	--	Ja
M-111b	--	--	Ja
M-112a	--	--	Ja
M-112b	--	--	Ja
M-113a	--	--	Ja
M-113b	--	--	Ja
M-114a	--	--	Ja
M-114b	--	--	Ja
M-116b	--	--	Ja
M-116a	--	--	Ja
M-120a	--	--	Ja
M-121b	--	--	Ja
M-122c	--	--	Ja
M-122b	--	--	Ja
M-122a	--	--	Ja
M-123a	--	--	Ja
M-123b	--	--	Ja
M-128c	--	--	Ja
M-128b	--	--	Ja
M-128a	--	--	Ja
M-129c	--	--	Ja
M-129b	--	--	Ja
M-129a	--	--	Ja
M-130c	--	--	Ja
M-130b	--	--	Ja
M-130a	--	--	Ja
M-132b	--	--	Ja
M-132a	--	--	Ja
M-132c	--	--	Ja
M-133b	--	--	Ja
M-133a	--	--	Ja
M-131c	--	--	Ja
M-131a	--	--	Ja
M-131b	--	--	Ja
H-140a	--	--	Ja
M-140b	--	--	Ja
M-005b	--	--	Ja
H-010b	--	--	Ja
H-011	--	--	Ja
H-012	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
H-013	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	8,30	11,00	13,70
H-014	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	8,30	11,00	13,70
H-015	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	8,30	11,00	13,70
H-016	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	8,30	11,00	13,70
H-017	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	8,30	11,00	13,70
H-018	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	8,30	11,00	13,70
H-022	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	8,30	11,00	13,70
H-023	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	8,30	11,00	13,70
H-024	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	8,30	11,00	13,70
H-025	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	8,30	11,00	13,70
H-026	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	8,30	11,00	13,70
H-027	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	8,30	11,00	13,70
H-019	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	8,30	11,00	--
H-020	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	8,30	11,00	--
H-021	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	8,30	11,00	--
H-028	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	8,30	11,00	13,70
M-140d	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	--	--	--
M-026b	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	--	--	--
M-026c	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	--	--	--
M-068d	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	--	--	--
H-062b	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	--	--	--
H-062a	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	--	--	--
H-050b	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	--	--	--
H-042b	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	--	--	--
H-081a	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	--	--	--
M-027b	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	--	--	--
M-027c	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	--	--	--
M-027a	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	--	--	--
M-028a	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	--	--	--
M-029a	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	--	--	--
M-030a	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	--	--	--
M-031a	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	--	--	--
M-032a	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	--	--	--
M-033a	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	--	--	--
M-034a	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	--	--	--
M-035a	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	--	--	--
M-036a	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	--	--	--
M-037a	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	--	--	--
M-037b	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	--	--	--
M-037c	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	--	--	--
M-036b	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	--	--	--
M-035b	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	--	--	--
M-034b	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	--	--	--
M-033b	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	--	--	--
M-032b	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	--	--	--
M-031b	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	--	--	--
M-031c	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	--	--	--
M-030b	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	--	--	--
M-029b	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	--	--	--
M-028b	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	--	--	--
H-046a	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	--	--	--
H-044a	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	--	--	--
H-042a	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	--	--	--
H-040a	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	--	--	--
H-038a	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	--	--	--
H-036a	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	--	--	--
H-034a	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	--	--	--
H-033a	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	--	--	--
H-032a	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	--	--	--
H-031a	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	--	--	--
H-040b	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H-013	--	--	Ja
H-014	--	--	Ja
H-015	--	--	Ja
H-016	--	--	Ja
H-017	--	--	Ja
H-018	--	--	Ja
H-022	--	--	Ja
H-023	--	--	Ja
H-024	--	--	Ja
H-025	--	--	Ja
H-026	--	--	Ja
H-027	--	--	Ja
H-019	--	--	Ja
H-020	--	--	Ja
H-021	--	--	Ja
H-028	--	--	Ja
M-140d	--	--	Ja
M-026b	--	--	Ja
M-026c	--	--	Ja
M-068d	--	--	Ja
H-062b	--	--	Ja
H-062a	--	--	Ja
H-050b	--	--	Ja
H-042b	--	--	Ja
H-081a	--	--	Ja
M-027b	--	--	Ja
M-027c	--	--	Ja
M-027a	--	--	Ja
M-028a	--	--	Ja
M-029a	--	--	Ja
M-030a	--	--	Ja
M-031a	--	--	Ja
M-032a	--	--	Ja
M-033a	--	--	Ja
M-034a	--	--	Ja
M-035a	--	--	Ja
M-036a	--	--	Ja
M-037a	--	--	Ja
M-037b	--	--	Ja
M-037c	--	--	Ja
M-036b	--	--	Ja
M-035b	--	--	Ja
M-034b	--	--	Ja
M-033b	--	--	Ja
M-032b	--	--	Ja
M-031b	--	--	Ja
M-031c	--	--	Ja
M-030b	--	--	Ja
M-029b	--	--	Ja
M-028b	--	--	Ja
H-046a	--	--	Ja
H-044a	--	--	Ja
H-042a	--	--	Ja
H-040a	--	--	Ja
H-038a	--	--	Ja
H-036a	--	--	Ja
H-034a	--	--	Ja
H-033a	--	--	Ja
H-032a	--	--	Ja
H-031a	--	--	Ja
H-040b	--	--	Ja

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
H-038b	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	--	--	--
H-036b	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	--	--	--
H-034b	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	--	--	--
H-033b	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	--	--	--
H-032b	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	--	--	--
H-031b	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	--	--	--
H-045b	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	--	--	--
H-043b	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	--	--	--
H-041b	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	--	--	--
H-039b	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	--	--	--
H-037b	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	--	--	--
H-035b	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	--	--	--
H-058a	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	--	--	--
H-056a	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	--	--	--
H-054a	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	--	--	--
H-052a	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	--	--	--
H-050a	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	--	--	--
H-048a	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	--	--	--
H-046b	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	--	--	--
H-044b	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	--	--	--
H-056b	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	--	--	--
H-054b	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	--	--	--
H-052b	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	--	--	--
H-048b	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	--	--	--
H-060a	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	--	--	--
H-062c	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	--	--	--
H-060b	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	--	--	--
H-060c	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	--	--	--
H-058b	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	--	--	--
H-058c	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	--	--	--
H-045a	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	--	--	--
H-043a	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	--	--	--
H-041a	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	--	--	--
H-039a	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	--	--	--
H-037a	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	--	--	--
H-035a	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	--	--	--
H-045c	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	--	--	--
H-057a	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	--	--	--
H-055a	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	--	--	--
H-053a	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	--	--	--
H-051a	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	--	--	--
H-049a	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	--	--	--
H-047a	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	--	--	--
H-059a	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	--	--	--
H-057b	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	--	--	--
H-055b	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	--	--	--
H-053b	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	--	--	--
H-051b	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	--	--	--
H-049b	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	--	--	--
H-047b	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	--	--	--
H-059b	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	--	--	--
H-067a	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	--	--	--
H-066a	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	--	--	--
H-065a	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	--	--	--
H-064a	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	--	--	--
H-063a	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	--	--	--
H-061a	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	--	--	--
H-068a	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	--	--	--
H-067b	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	--	--	--
H-066b	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	--	--	--
H-065b	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H-038b	--	--	Ja
H-036b	--	--	Ja
H-034b	--	--	Ja
H-033b	--	--	Ja
H-032b	--	--	Ja
H-031b	--	--	Ja
H-045b	--	--	Ja
H-043b	--	--	Ja
H-041b	--	--	Ja
H-039b	--	--	Ja
H-037b	--	--	Ja
H-035b	--	--	Ja
H-058a	--	--	Ja
H-056a	--	--	Ja
H-054a	--	--	Ja
H-052a	--	--	Ja
H-050a	--	--	Ja
H-048a	--	--	Ja
H-046b	--	--	Ja
H-044b	--	--	Ja
H-056b	--	--	Ja
H-054b	--	--	Ja
H-052b	--	--	Ja
H-048b	--	--	Ja
H-060a	--	--	Ja
H-062c	--	--	Ja
H-060b	--	--	Ja
H-060c	--	--	Ja
H-058b	--	--	Ja
H-058c	--	--	Ja
H-045a	--	--	Ja
H-043a	--	--	Ja
H-041a	--	--	Ja
H-039a	--	--	Ja
H-037a	--	--	Ja
H-035a	--	--	Ja
H-045c	--	--	Ja
H-057a	--	--	Ja
H-055a	--	--	Ja
H-053a	--	--	Ja
H-051a	--	--	Ja
H-049a	--	--	Ja
H-047a	--	--	Ja
H-059a	--	--	Ja
H-057b	--	--	Ja
H-055b	--	--	Ja
H-053b	--	--	Ja
H-051b	--	--	Ja
H-049b	--	--	Ja
H-047b	--	--	Ja
H-059b	--	--	Ja
H-067a	--	--	Ja
H-066a	--	--	Ja
H-065a	--	--	Ja
H-064a	--	--	Ja
H-063a	--	--	Ja
H-061a	--	--	Ja
H-068a	--	--	Ja
H-067b	--	--	Ja
H-066b	--	--	Ja
H-065b	--	--	Ja


Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
H-064b	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	--	--	--
H-063b	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	--	--	--
H-061b	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	--	--	--
H-068b	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	--	--	--
H-068c	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	--	--	--
H-074b	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	--	--	--
H-073b	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	--	--	--
H-072b	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	--	--	--
H-071b	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	--	--	--
H-070b	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	--	--	--
H-069b	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	--	--	--
H-075b	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	--	--	--
H-076b	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	--	--	--
H-074a	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	--	--	--
H-073a	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	--	--	--
H-072a	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	--	--	--
H-071a	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	--	--	--
H-070a	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	--	--	--
H-069a	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	--	--	--
H-075a	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	--	--	--
H-076a	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	--	--	--
H-076c	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	--	--	--
M-025b	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	--	--	--
M-025c	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	--	--	--
M-024b	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	--	--	--
H-083b	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	--	--	--
H-079b	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	--	--	--
H-078b	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	--	--	--
H-077b	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	--	--	--
H-080b	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	--	--	--
H-082b	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	--	--	--
H-084b	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	--	--	--
H-085b	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	--	--	--
H-087b	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	--	--	--
H-086b	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	--	--	--
H-088b	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	--	--	--
H-081b	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	--	--	--
M-043c	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	--	--	--
M-042b	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	--	--	--
M-041b	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	--	--	--
M-040b	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	--	--	--
H-010a	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	8,30	11,00	13,70
M-140c	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	--	--	--
H-001	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	4,40	7,30	10,20
H-002	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	4,40	7,30	10,20
H-003	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	4,40	7,30	10,20
H-004	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	4,40	7,30	10,20
H-005	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	4,40	7,30	10,20
H-006	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	4,40	7,30	10,20
H-007	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	4,40	7,30	10,20
H-008	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	4,40	7,30	10,20
H-009	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	4,40	7,30	10,20
H-010	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	4,40	7,30	10,20
H-011	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	4,40	7,30	10,20
H-012	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	4,40	7,30	10,20
H-013	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	4,40	7,30	10,20
H-014	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	4,40	7,30	10,20
14a	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	--	--	--
14b	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	--	--	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H-064b	--	--	Ja
H-063b	--	--	Ja
H-061b	--	--	Ja
H-068b	--	--	Ja
H-068c	--	--	Ja
H-074b	--	--	Ja
H-073b	--	--	Ja
H-072b	--	--	Ja
H-071b	--	--	Ja
H-070b	--	--	Ja
H-069b	--	--	Ja
H-075b	--	--	Ja
H-076b	--	--	Ja
H-074a	--	--	Ja
H-073a	--	--	Ja
H-072a	--	--	Ja
H-071a	--	--	Ja
H-070a	--	--	Ja
H-069a	--	--	Ja
H-075a	--	--	Ja
H-076a	--	--	Ja
H-076c	--	--	Ja
M-025b	--	--	Ja
M-025c	--	--	Ja
M-024b	--	--	Ja
H-083b	--	--	Ja
H-079b	--	--	Ja
H-078b	--	--	Ja
H-077b	--	--	Ja
H-080b	--	--	Ja
H-082b	--	--	Ja
H-084b	--	--	Ja
H-085b	--	--	Ja
H-087b	--	--	Ja
H-086b	--	--	Ja
H-088b	--	--	Ja
H-081b	--	--	Ja
M-043c	--	--	Ja
M-042b	--	--	Ja
M-041b	--	--	Ja
M-040b	--	--	Ja
H-010a	--	--	Ja
M-140c	--	--	Ja
H-001	13,10	--	Ja
H-002	13,10	--	Ja
H-003	13,10	--	Ja
H-004	13,10	--	Ja
H-005	13,10	--	Ja
H-006	13,10	--	Ja
H-007	13,10	--	Ja
H-008	13,10	--	Ja
H-009	13,10	--	Ja
H-010	13,10	--	Ja
H-011	13,10	--	Ja
H-012	13,10	--	Ja
H-013	13,10	--	Ja
H-014	13,10	--	Ja
14a	--	--	Ja
14b	--	--	Ja

Bijlage 3 Invoergegevens RBS2

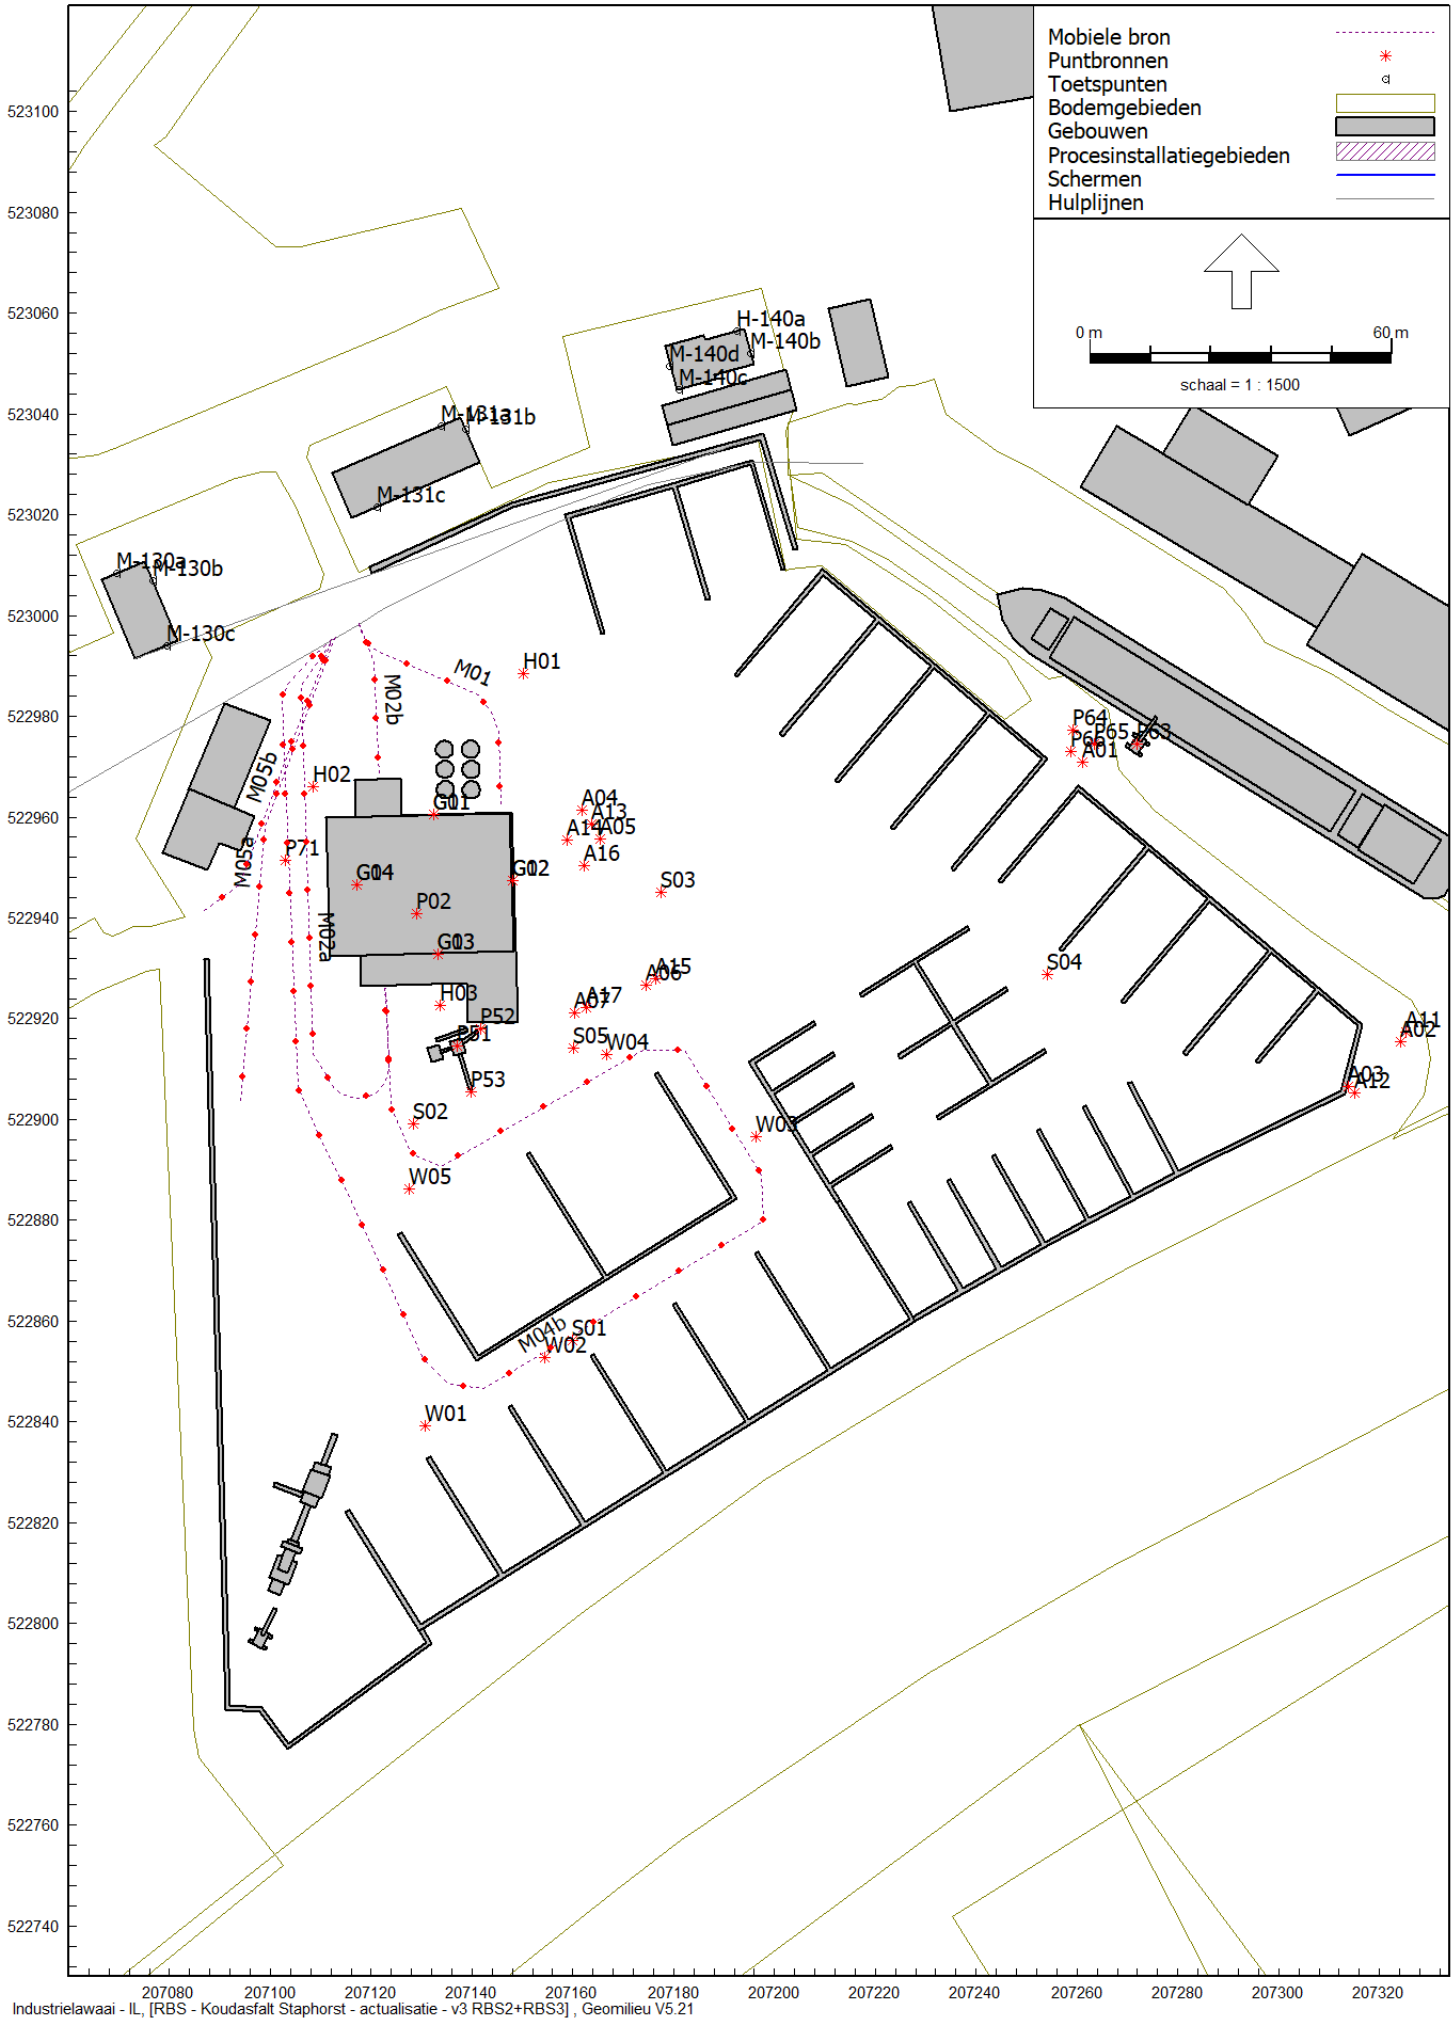

Industrielawaai - IL, [RBS - Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3] , Geomilieu V5.21

Plotoverzicht RBS2

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte
RBS2: Max. productie+transport	A01	Aandrijfunit transportband	207261,15	522970,97	1,00
RBS2: Max. productie+transport	A02	Aandrijfunit transportband	207324,28	522915,54	11,00
RBS2: Max. productie+transport	A03	Aandrijfunit transportband	207313,90	522906,59	12,00
RBS2: Max. productie+transport	A04	Aandrijfunit transportband doseur	207161,86	522961,46	1,00
RBS2: Max. productie+transport	A05	Aandrijfunit transportband doseur	207165,48	522955,63	1,00
RBS2: Max. productie+transport	A06	Aandrijfunit transportband doseur	207174,63	522926,77	1,00
RBS2: Max. productie+transport	A07	Aandrijfunit transportband doseur	207160,44	522921,09	1,00
RBS2: Max. productie+transport	A11	Overstortpunt transportbanden	207325,36	522917,31	11,00
RBS2: Max. productie+transport	A12	Overstortpunt transportbanden	207315,13	522905,24	12,00
RBS2: Max. productie+transport	A13	Overstortpunt transportbanden	207163,69	522958,67	0,50
RBS2: Max. productie+transport	A14	Overstortpunt transportbanden	207158,78	522955,46	2,00
RBS2: Max. productie+transport	A15	Overstortpunt transportbanden	207176,42	522927,94	0,50
RBS2: Max. productie+transport	A16	Overstortpunt transportbanden	207162,35	522950,42	2,00
RBS2: Max. productie+transport	A17	Overstortpunt transportbanden	207162,77	522922,27	0,50
RBS2: Max. productie+transport	G01	Asfaltgebouw onder - noord	207132,45	522960,64	18,00
RBS2: Max. productie+transport	G02	Asfaltgebouw onder - oost	207148,14	522947,39	18,00
RBS2: Max. productie+transport	G03	Asfaltgebouw onder - zuid	207133,30	522932,90	18,00
RBS2: Max. productie+transport	G04	Asfaltgebouw onder - west	207117,09	522946,49	18,00
RBS2: Max. productie+transport	G11	Asfaltgebouw boven - noord	207132,45	522960,64	33,00
RBS2: Max. productie+transport	G12	Asfaltgebouw boven - oost	207148,14	522947,39	33,00
RBS2: Max. productie+transport	G13	Asfaltgebouw boven - zuid	207133,30	522932,90	33,00
RBS2: Max. productie+transport	G14	Asfaltgebouw boven - west	207117,09	522946,49	33,00
RBS2: Max. productie+transport	H01	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207150,28	522988,52	1,00
RBS2: Max. productie+transport	H02	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207108,45	522966,11	1,00
RBS2: Max. productie+transport	H03	Vorkheftruck opslag grondstoffen	207133,60	522922,63	1,00
RBS2: Max. productie+transport	P02	Schoorsteen (+ demper)	207128,95	522940,81	50,10
RBS2: Max. productie+transport	P51	Zeefunit PR-asfalt	207137,13	522914,53	1,80
RBS2: Max. productie+transport	P52	Storten mobiele voorzeef (grove fractie)	207141,74	522918,02	2,00
RBS2: Max. productie+transport	P53	Storten mobiele voorzeef (fijne fractie)	207139,85	522905,43	2,00
RBS2: Max. productie+transport	P63	Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard)	207271,97	522974,45	2,00
RBS2: Max. productie+transport	P64	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207259,21	522977,26	1,00
RBS2: Max. productie+transport	P65	Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard)	207263,47	522974,45	1,00
RBS2: Max. productie+transport	P66	Storten grind in silo	207258,73	522973,01	5,00
RBS2: Max. productie+transport	P71	Stationair draaiende vrachtwagen	207102,94	522951,33	1,00
RBS2: Max. productie+transport	S01	Shovel Liebherr	207159,91	522856,27	2,00
RBS2: Max. productie+transport	S02	Shovel Liebherr	207128,33	522899,19	2,00
RBS2: Max. productie+transport	S03	Shovel Liebherr	207177,56	522945,14	2,00
RBS2: Max. productie+transport	S04	Shovel Liebherr	207254,13	522928,69	2,00
RBS2: Max. productie+transport	S05	Shovel Liebherr	207160,22	522914,25	2,00
RBS2: Max. productie+transport	W01	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207130,80	522839,14	2,00
RBS2: Max. productie+transport	W02	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207154,32	522852,71	2,00
RBS2: Max. productie+transport	W03	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207196,41	522896,66	2,00
RBS2: Max. productie+transport	W04	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207166,76	522912,81	2,00
RBS2: Max. productie+transport	W05	Wiellaadschop Caterpillar - grondstoffen	207127,58	522886,33	2,00

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	64,70	72,20	75,90	76,00	75,90	73,40	72,40
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	64,10	71,60	75,30	75,40	75,30	72,80	71,80
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	64,70	72,20	75,90	76,00	75,90	73,40	72,40
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	64,10	71,60	75,30	75,40	75,30	72,80	71,80
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	67,80	75,10	80,70	76,60	77,40	78,50	75,00
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	67,20	74,50	80,10	76,00	76,80	77,90	74,40
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	67,80	75,10	80,70	76,60	77,40	78,50	75,00
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	67,20	74,50	80,10	76,00	76,80	77,90	74,40
RBS2: Max. productie+transport	15,55	--	--	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00	97,90	96,40
RBS2: Max. productie+transport	15,55	--	--	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00	97,90	96,40
RBS2: Max. productie+transport	15,55	--	--	56,30	78,40	88,60	92,00	92,00	97,90	96,40
RBS2: Max. productie+transport	0,00	0,00	5,05	56,50	67,70	84,90	85,00	86,80	80,40	75,40
RBS2: Max. productie+transport	1,76	--	--	57,80	72,40	85,00	95,60	101,50	99,90	101,20
RBS2: Max. productie+transport	1,76	--	--	52,20	69,00	79,60	88,60	96,20	96,00	96,00
RBS2: Max. productie+transport	1,76	--	--	63,00	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80
RBS2: Max. productie+transport	1,76	--	--	62,70	76,20	96,00	92,90	99,90	98,60	99,20
RBS2: Max. productie+transport	10,79	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70
RBS2: Max. productie+transport	10,79	--	--	76,40	87,20	97,90	93,70	98,70	100,10	100,70
RBS2: Max. productie+transport	7,78	--	--	73,30	91,90	94,90	97,20	99,20	99,50	102,00
RBS2: Max. productie+transport	17,78	20,79	23,80	67,40	79,60	74,30	81,80	88,40	92,70	92,30
RBS2: Max. productie+transport	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88
RBS2: Max. productie+transport	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88
RBS2: Max. productie+transport	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88
RBS2: Max. productie+transport	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88
RBS2: Max. productie+transport	8,24	8,24	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88
RBS2: Max. productie+transport	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80
RBS2: Max. productie+transport	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80
RBS2: Max. productie+transport	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80
RBS2: Max. productie+transport	11,25	--	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	71,20	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	76,50	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	66,40	73,10	83,04	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	65,80	72,50	82,44	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	66,40	73,10	83,04	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	65,80	72,50	82,44	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	69,00	74,00	85,93	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	68,40	73,40	85,33	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	69,00	74,00	85,93	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	68,40	73,40	85,33	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	90,60	82,80	102,00	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	90,60	82,80	102,00	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	90,60	82,80	102,00	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	65,60	51,00	91,00	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	98,00	93,40	106,95	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	93,70	91,10	102,20	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	85,50	81,50	93,66	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	94,90	85,20	105,41	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	95,90	91,70	106,42	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	95,90	91,70	106,42	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	105,10	100,90	109,43	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	89,30	83,80	97,50	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	84,18	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00
RBS2: Max. productie+transport	91,70	87,70	104,54	Nee	0,00	360,00

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
RBS2: Max. productie+transport	M01	Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen	0,75	6	--	--
RBS2: Max. productie+transport	M02a	Vrachtwagens asfaltvervoer (heen)	0,75	96	13	11
RBS2: Max. productie+transport	M02b	Vrachtwagens asfaltvervoer (terug)	0,75	108	15	13
RBS2: Max. productie+transport	M04b	Vrachtwagens freesasfalt	0,75	12	2	2
RBS2: Max. productie+transport	M05a	Personenautoverkeer	0,75	28	8	8
RBS2: Max. productie+transport	M05b	Personenautoverkeer	0,75	12	2	2


Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
RBS2: Max. productie+transport	35,38	--	--	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS2: Max. productie+transport	22,95	26,86	30,59	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS2: Max. productie+transport	23,32	27,12	30,75	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS2: Max. productie+transport	31,84	34,85	37,86	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
RBS2: Max. productie+transport	28,34	29,01	32,02	15	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40
RBS2: Max. productie+transport	32,39	35,40	38,41	15	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
RBS2: Max. productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS2: Max. productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS2: Max. productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS2: Max. productie+transport	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
RBS2: Max. productie+transport	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00
RBS2: Max. productie+transport	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00

Bijlage 4 Invoergegevens RBS3

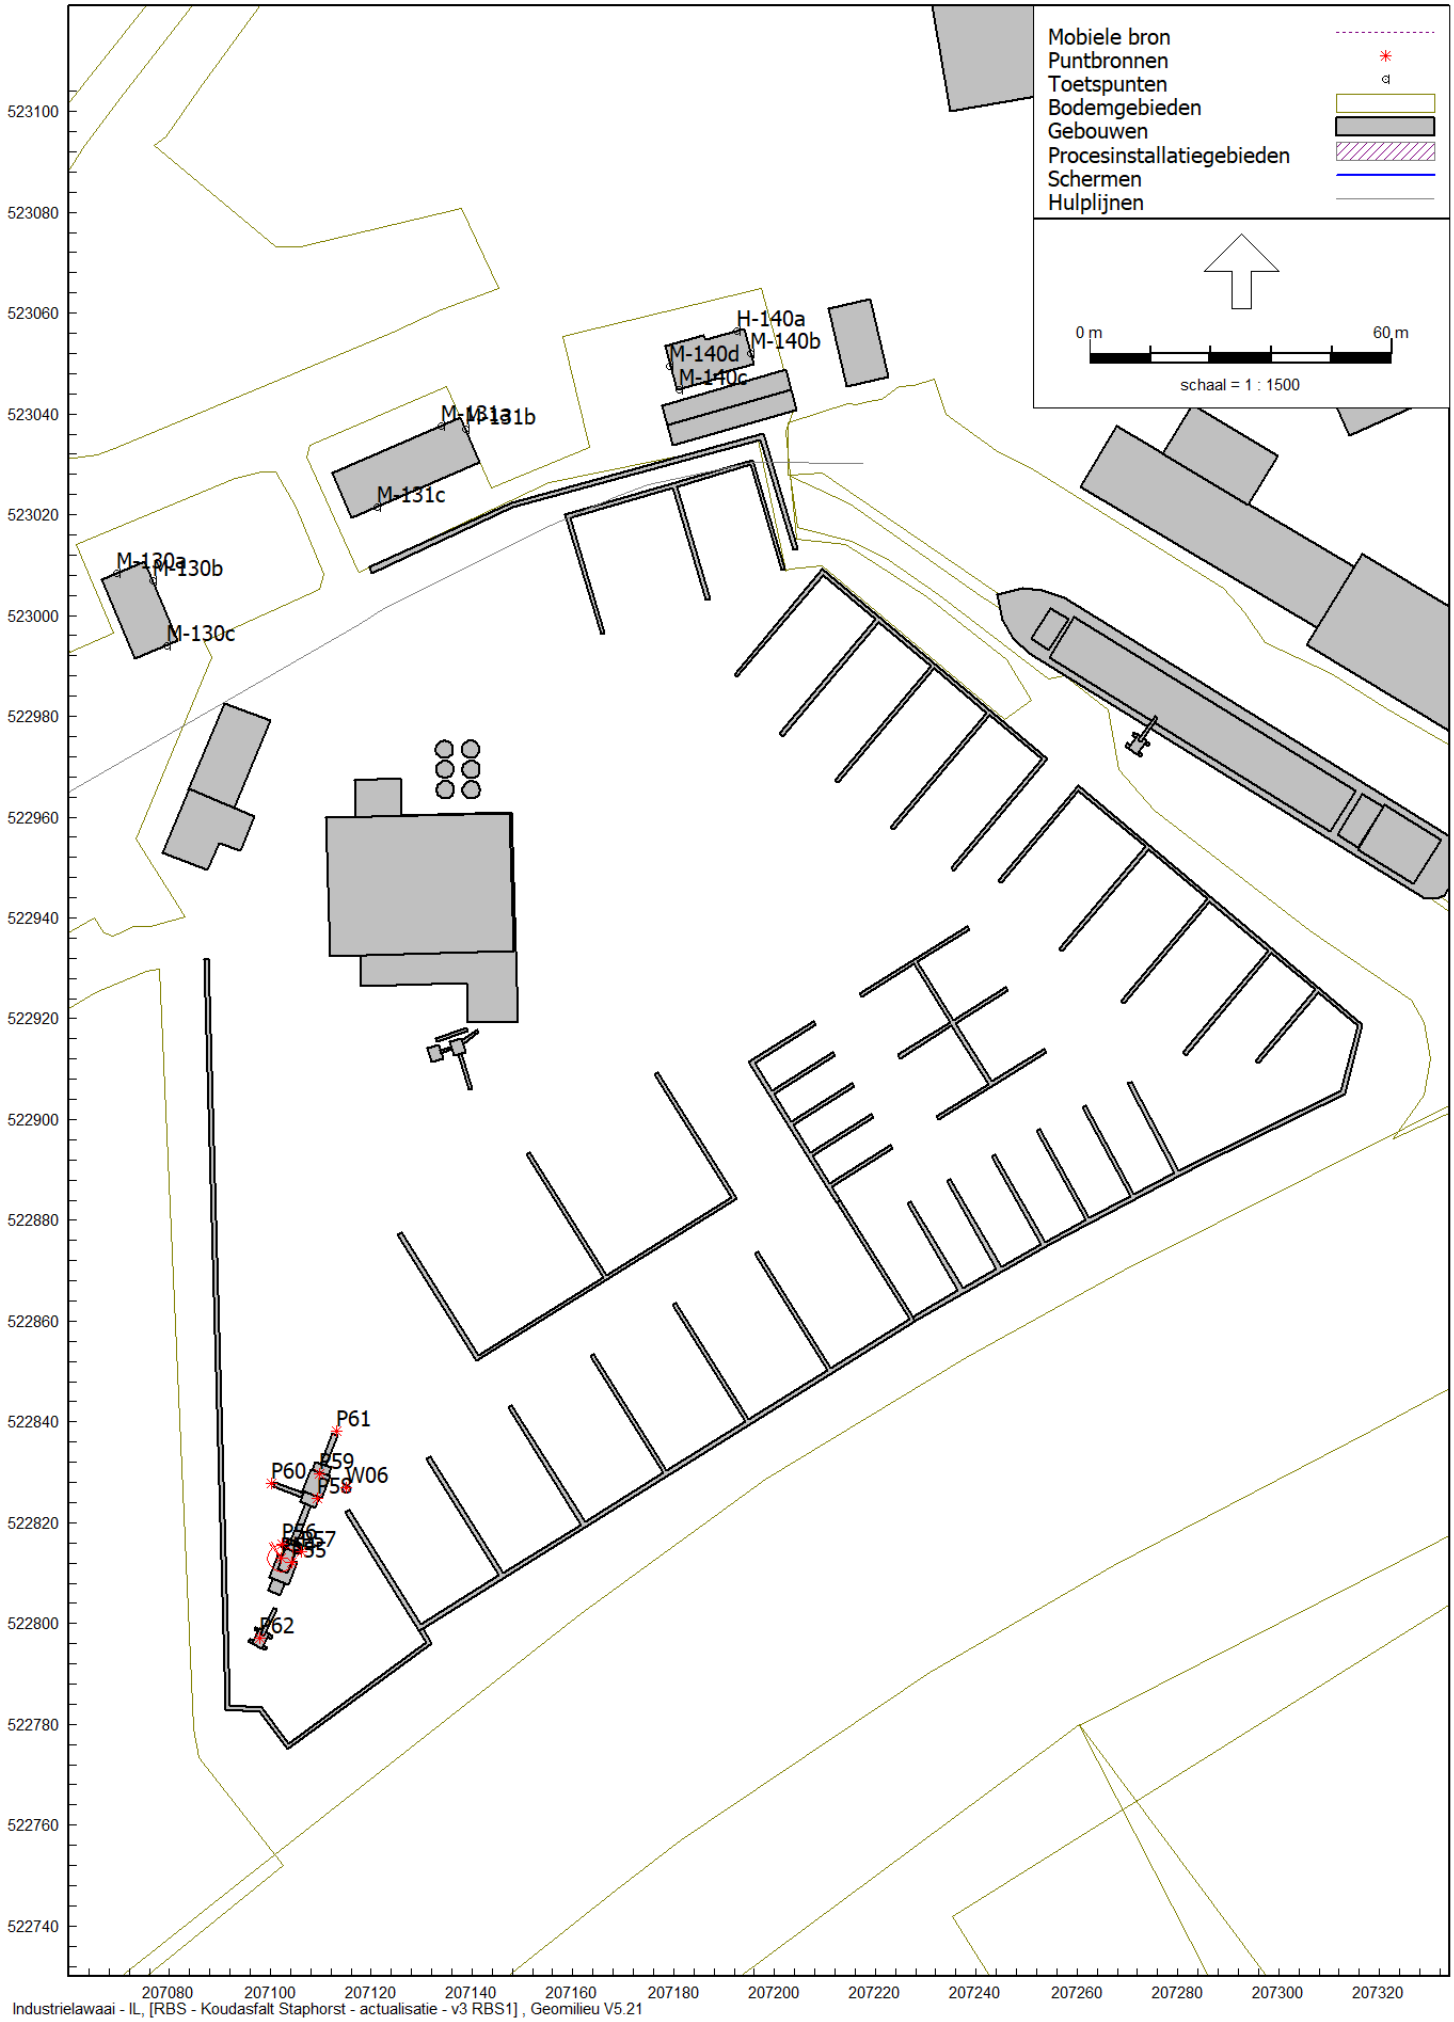

Industrielawaai - IL, [RBS - Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1] , Geomilieu V5.21

Plotoverzicht RBS3

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS3: Breker
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)
RBS3: Breker	P54	Mobiele breekinstallatie (l)	207102,12	522812,98	2,00	1,76	--
RBS3: Breker	P55	Mobiele breekinstallatie (r)	207104,35	522812,13	2,00	1,76	--
RBS3: Breker	P56	Diesel breekinstallatie (l)	207102,25	522815,84	2,60	1,76	--
RBS3: Breker	P57	Diesel breekinstallatie (r)	207106,18	522814,33	2,60	1,76	--
RBS3: Breker	P58	Zeefinstallatie SBM	207109,28	522824,90	1,60	1,76	--
RBS3: Breker	P59	Zeefinstallatie SBM	207109,79	522829,73	2,60	1,76	--
RBS3: Breker	P60	Storten breker (fractie middelgrof)	207100,22	522827,76	1,00	1,76	--
RBS3: Breker	P61	Storten breker (fractie grof)	207113,06	522838,10	1,00	1,76	--
RBS3: Breker	P62	Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd)	207097,87	522797,09	2,00	1,76	--
RBS3: Breker	W06	Wiellaadschop Caterpillar - breker	207115,13	522826,99	2,00	1,76	--


Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS3: Breker
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
RBS3: Breker	--	74,30	85,30	93,70	96,20	102,70	102,30	101,70	95,90	86,00	107,89
RBS3: Breker	--	77,90	88,90	97,30	99,80	106,30	105,90	105,30	99,50	89,60	111,49
RBS3: Breker	--	80,20	85,80	92,50	98,30	99,70	99,60	99,60	94,10	86,40	105,98
RBS3: Breker	--	74,50	82,20	89,40	98,60	107,40	106,60	105,90	97,40	88,30	111,88
RBS3: Breker	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
RBS3: Breker	--	74,80	82,40	87,50	89,10	94,60	96,50	94,30	91,90	80,40	101,23
RBS3: Breker	--	63,30	79,20	79,70	83,50	85,60	86,60	87,80	85,50	81,50	93,66
RBS3: Breker	--	62,80	79,30	81,50	85,30	86,00	87,60	88,10	86,00	77,80	94,22
RBS3: Breker	--	68,20	82,40	93,70	94,00	98,50	99,20	98,90	94,20	89,00	105,00
RBS3: Breker	--	56,40	69,00	89,30	93,20	99,40	99,40	97,80	91,70	87,70	104,54

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
Groep: RBS3: Breker
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	GeenRefl.	Richt.	Hoek
RBS3: Breker	Nee	146,00	350,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00
RBS3: Breker	Nee	0,00	360,00

Bijlage 5 Invoergegevens ABS

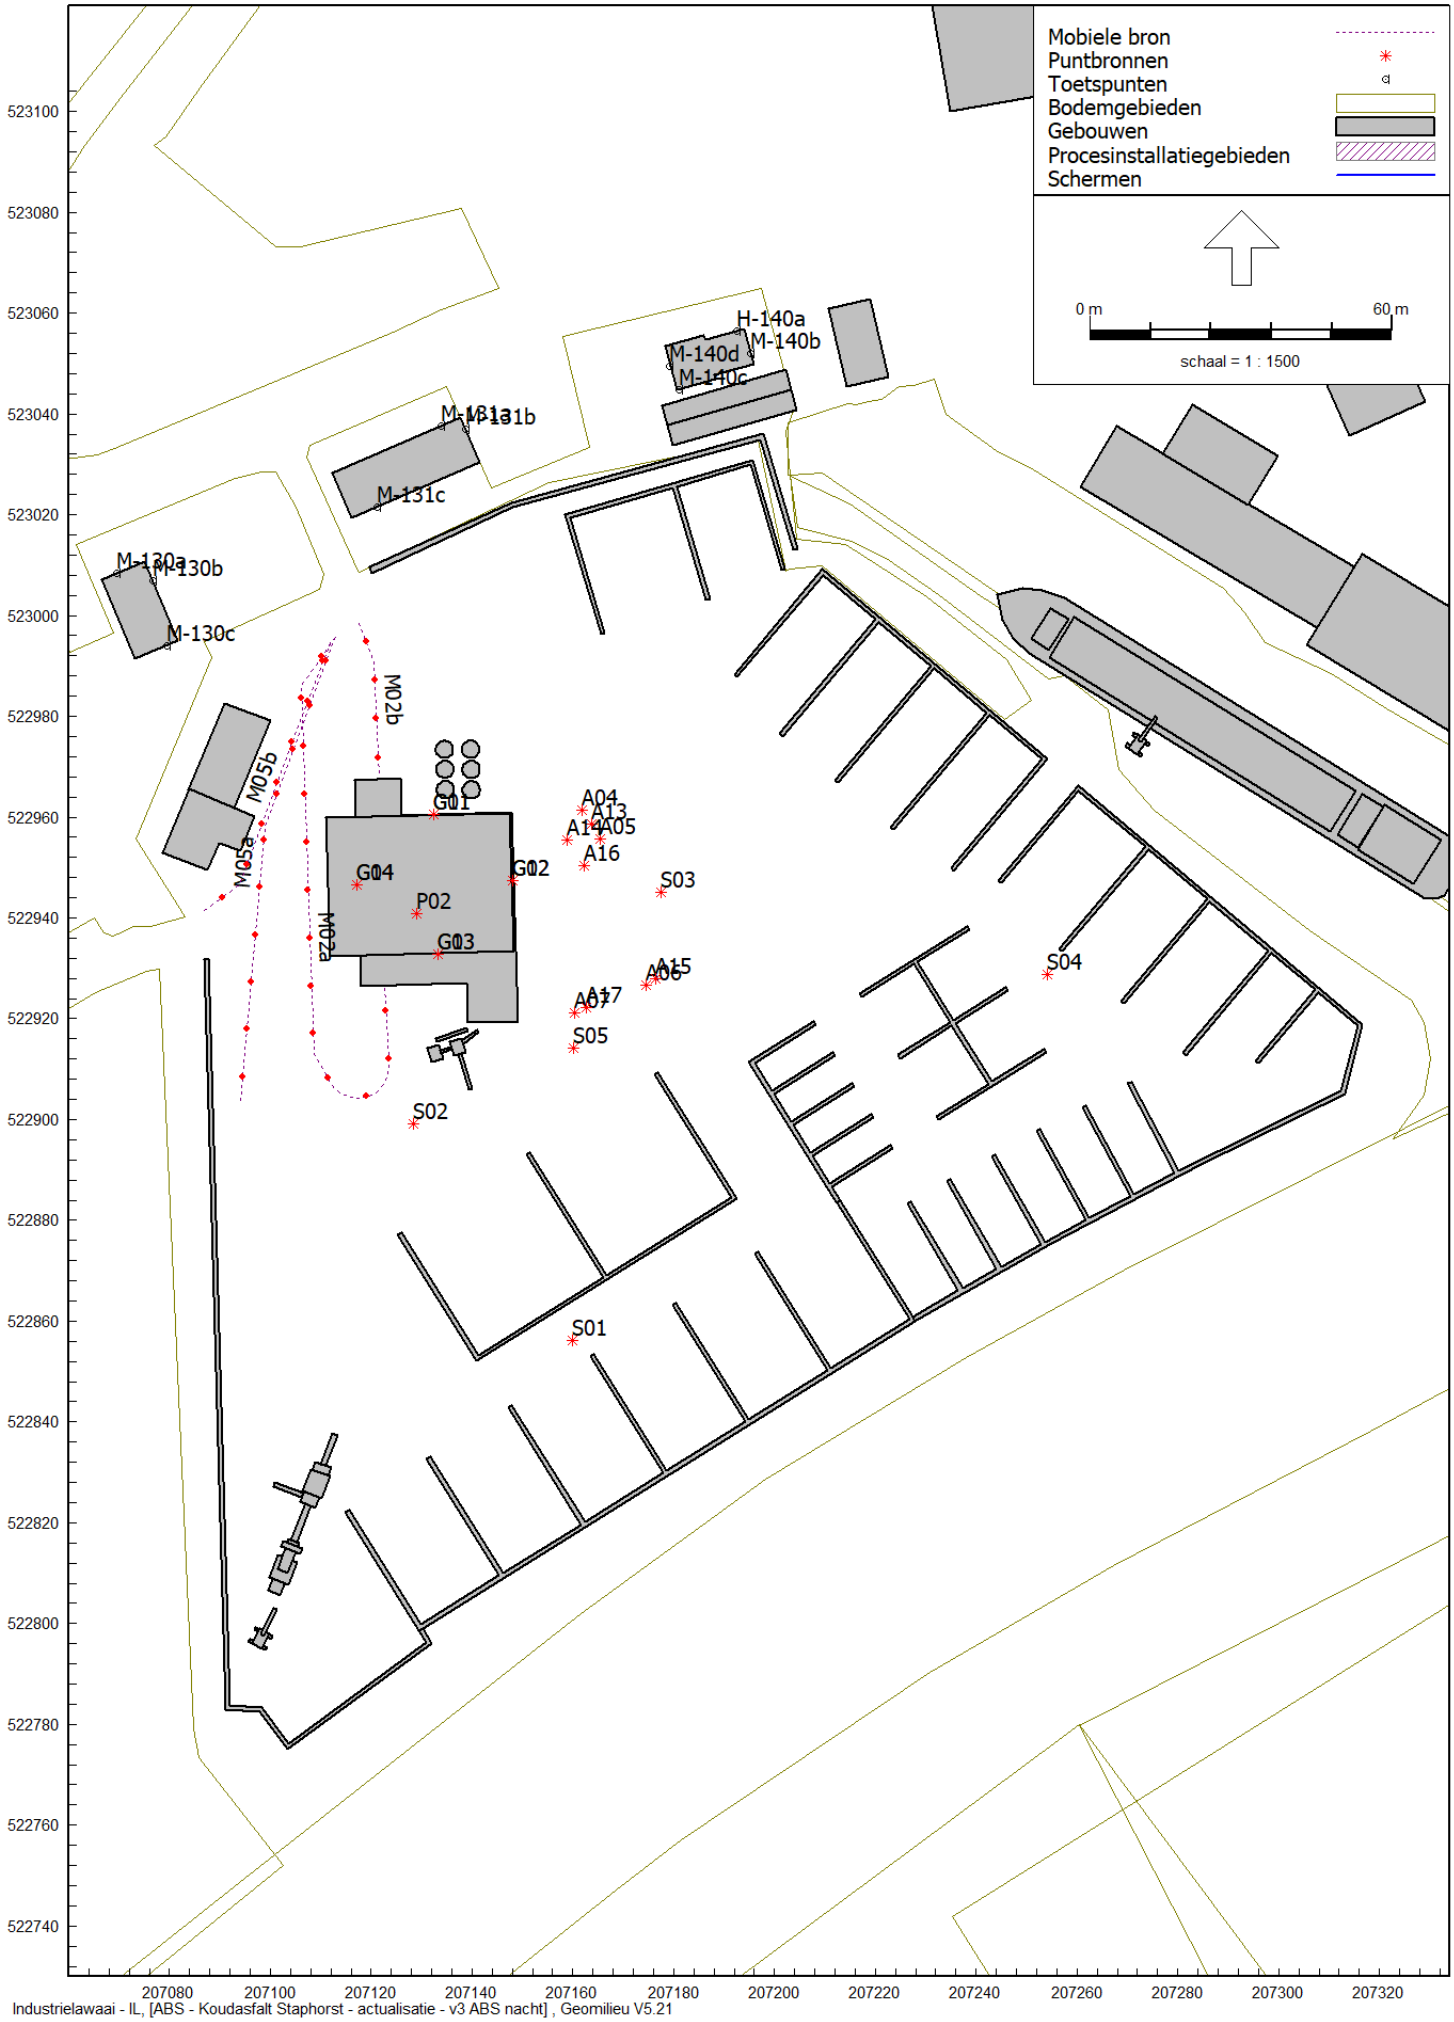

Industrielawaai - IL, [ABS - Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht] , Geomilieu V5.21

Plotoverzicht ABS

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Cb(D)
ABS: RBS Productie+transport nacht	A04	Aandrijfunit transportband doseur	207161,86	522961,46	1,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A05	Aandrijfunit transportband doseur	207165,48	522955,63	1,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A06	Aandrijfunit transportband doseur	207174,63	522926,77	1,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A07	Aandrijfunit transportband doseur	207160,44	522921,09	1,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A13	Overstortpunt transportbanden	207163,69	522958,67	0,50	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A14	Overstortpunt transportbanden	207158,78	522955,46	2,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A15	Overstortpunt transportbanden	207176,42	522927,94	0,50	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A16	Overstortpunt transportbanden	207162,35	522950,42	2,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	A17	Overstortpunt transportbanden	207162,77	522922,27	0,50	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G01	Asfaltgebouw onder - noord	207132,45	522960,64	18,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G02	Asfaltgebouw onder - oost	207148,14	522947,39	18,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G03	Asfaltgebouw onder - zuid	207133,30	522932,90	18,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G04	Asfaltgebouw onder - west	207117,09	522946,49	18,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G11	Asfaltgebouw boven - noord	207132,45	522960,64	33,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G12	Asfaltgebouw boven - oost	207148,14	522947,39	33,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G13	Asfaltgebouw boven - zuid	207133,30	522932,90	33,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	G14	Asfaltgebouw boven - west	207117,09	522946,49	33,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	P02	Schoorsteen (+ demper)	207128,95	522940,81	50,10	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	S01	Shovel Liebherr	207159,91	522856,27	2,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	S02	Shovel Liebherr	207128,33	522899,19	2,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	S03	Shovel Liebherr	207177,56	522945,14	2,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	S04	Shovel Liebherr	207254,13	522928,69	2,00	--
ABS: RBS Productie+transport nacht	S05	Shovel Liebherr	207160,22	522914,25	2,00	--

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50	71,20
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50	71,20
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50	71,20
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,60	61,60	70,60	73,30	76,30	78,30	76,50	71,20
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70	76,50
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70	76,50
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70	76,50
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	51,10	60,70	68,10	72,90	79,30	81,60	79,70	76,50
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	64,70	72,20	75,90	76,00	75,90	73,40	72,40	66,40
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	64,10	71,60	75,30	75,40	75,30	72,80	71,80	65,80
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	64,70	72,20	75,90	76,00	75,90	73,40	72,40	66,40
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	64,10	71,60	75,30	75,40	75,30	72,80	71,80	65,80
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	67,80	75,10	80,70	76,60	77,40	78,50	75,00	69,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	67,20	74,50	80,10	76,00	76,80	77,90	74,40	68,40
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	67,80	75,10	80,70	76,60	77,40	78,50	75,00	69,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	67,20	74,50	80,10	76,00	76,80	77,90	74,40	68,40
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	5,05	56,50	67,70	84,90	85,00	86,80	80,40	75,40	65,60
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	13,29	63,68	76,38	86,58	92,68	95,88	96,08	92,88	84,18

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
ABS: RBS Productie+transport nacht	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	62,20	83,10	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	78,10	86,62	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	73,10	83,04	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,50	82,44	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	73,10	83,04	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,50	82,44	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	74,00	85,93	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	73,40	85,33	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	74,00	85,93	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	73,40	85,33	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	51,00	91,00	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	72,68	100,97	Nee	0,00	360,00

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
ABS: RBS Productie+transport nacht	M02a	Vrachtwagens asfaltvervoer (heen)	0,75	--	--	40
ABS: RBS Productie+transport nacht	M02b	Vrachtwagens asfaltvervoer (terug)	0,75	--	--	40
ABS: RBS Productie+transport nacht	M05a	Personenautoverkeer	0,75	--	--	8
ABS: RBS Productie+transport nacht	M05b	Personenautoverkeer	0,75	--	--	2

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	--	24,99	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	--	25,87	15	64,20	79,00	83,70	94,10	97,20
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	--	32,02	15	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40
ABS: RBS Productie+transport nacht	--	--	38,42	15	52,90	79,50	75,10	77,70	80,40

Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ABS: RBS Productie+transport nacht	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	99,00	94,90	88,20	80,80	103,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00
ABS: RBS Productie+transport nacht	84,60	82,30	76,20	65,20	89,00

Bijlage 6 Rekenresultaten RBS1, RBS2, RBS3 en ABS

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	21,21	16,86	12,01	22,01
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	21,12	17,76	12,94	22,94
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	21,85	18,44	13,84	23,84
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	24,09	19,51	14,85	24,85
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	24,12	19,47	14,58	24,58
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	24,19	18,03	13,26	24,19
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	19,96	16,42	11,41	21,42
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	27,42	19,55	14,55	27,42
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	29,81	23,33	18,61	29,81
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	27,65	22,41	17,61	27,65
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	26,13	21,70	17,06	27,06
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	35,37	26,63	22,12	35,37
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	41,98	33,74	28,83	41,98
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	39,64	30,66	25,98	39,64
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	37,29	31,53	26,73	37,29
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	31,23	24,41	19,54	31,23
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	23,29	20,39	15,42	25,42
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	25,41	19,90	15,08	25,41
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	24,35	19,98	15,13	25,13
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	16,10	11,76	7,09	17,09
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	14,74	10,75	6,04	16,04
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	15,80	11,80	7,09	17,09
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	11,76	7,45	2,76	12,76
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	11,67	7,73	3,02	13,02
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	16,25	12,22	7,51	17,51
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	15,02	10,91	6,20	16,20
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	14,62	10,61	5,89	15,89
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	14,91	10,90	6,18	16,18
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	16,31	12,31	7,60	17,60
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	10,34	6,36	1,73	11,73
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	10,69	6,71	2,00	12,00
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	12,10	8,15	3,44	13,44
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	17,84	13,75	9,06	19,06
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	14,52	10,53	5,82	15,82
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	14,64	10,63	5,91	15,91
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	14,91	10,91	6,20	16,20
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	16,31	12,31	7,60	17,60
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	10,31	6,30	1,60	11,60
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	10,78	6,80	2,09	12,09
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	12,17	8,23	3,51	13,51
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	17,84	13,75	9,06	19,06
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	12,37	8,41	3,69	13,69
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	12,57	8,59	3,87	13,87
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	12,99	9,03	4,31	14,31
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	14,99	10,98	6,27	16,27
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	14,76	10,35	5,59	15,59
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	15,25	10,82	6,05	16,05
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	16,49	12,01	7,24	17,24
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	20,74	15,93	11,17	21,17
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	15,72	11,29	6,55	16,55
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	16,12	11,68	6,93	16,93
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	17,17	12,68	7,92	17,92
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	21,01	16,22	11,47	21,47
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	23,10	18,57	13,96	23,96
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	22,79	18,51	13,86	23,86
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	22,95	18,63	13,98	23,98
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	24,11	19,66	15,01	25,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	27,90	22,95	18,25	28,25
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	28,04	23,37	18,73	28,73
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	28,01	23,32	18,68	28,68
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	28,01	23,33	18,69	28,69
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	13,14	9,84	5,02	15,02
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	12,56	8,55	3,81	13,81
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	13,20	9,23	4,49	14,49
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	14,64	11,10	6,35	16,35
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	28,90	24,13	19,48	29,48
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	28,07	23,39	18,75	28,75
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	28,03	23,35	18,71	28,71
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	28,02	23,31	18,68	28,68
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	13,29	9,47	4,57	14,57
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	13,00	9,07	4,17	14,17
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	21,27	16,46	11,67	21,67
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	11,64	7,44	2,72	12,72
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	12,35	8,21	3,50	13,50
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	14,16	10,10	5,41	15,41
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	29,03	24,33	19,66	29,66
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	28,04	23,35	18,72	28,72
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	28,01	23,31	18,67	28,67
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	27,98	23,28	18,64	28,64
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	21,72	17,31	12,73	22,73
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	12,12	8,12	3,39	13,39
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	14,90	10,93	6,20	16,20
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	28,97	24,22	19,55	29,55
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	28,12	23,38	18,75	28,75
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	28,12	23,44	18,80	28,80
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	25,63	21,41	16,68	26,68
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	25,61	21,35	16,68	26,68
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	28,12	23,46	18,82	28,82
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	28,70	23,67	18,88	28,88
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	28,02	23,22	18,52	28,52
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	28,10	23,40	18,77	28,77
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	15,01	11,09	6,35	16,35
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	15,53	11,57	6,83	16,83
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	16,79	12,83	8,10	18,10
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	21,24	17,05	12,36	22,36
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	14,34	10,33	5,62	15,62
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	14,46	10,43	5,72	15,72
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	14,73	10,72	6,01	16,01
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	16,15	12,11	7,40	17,40
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	9,99	5,94	1,24	11,24
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	10,48	6,47	1,76	11,76
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	11,89	7,93	3,22	13,22
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	17,67	13,55	8,85	18,85
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	14,34	10,33	5,62	15,62
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	14,46	10,43	5,72	15,72
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	14,73	10,72	6,00	16,00
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	16,14	12,10	7,39	17,39
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	10,03	5,99	1,28	11,28
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	10,51	6,51	1,80	11,80
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	11,92	7,96	3,25	13,25
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	17,65	13,53	8,84	18,84
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	14,36	10,35	5,64	15,64
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	14,48	10,45	5,73	15,73
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	14,74	10,71	6,00	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	16,14	12,10	7,39	17,39
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	10,13	6,10	1,39	11,39
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	10,60	6,60	1,89	11,89
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	11,99	8,01	3,30	13,30
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	17,65	13,53	8,83	18,83
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	12,21	8,24	3,53	13,53
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	12,39	8,42	3,71	13,71
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	12,83	8,85	4,13	14,13
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	14,83	10,82	6,11	16,11
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	14,44	10,05	5,28	15,28
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	14,94	10,53	5,77	15,77
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	16,22	11,75	6,98	16,98
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	20,53	15,71	10,96	20,96
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	15,51	11,09	6,34	16,34
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	15,92	11,48	6,72	16,72
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	16,97	12,49	7,72	17,72
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	20,83	16,03	11,27	21,27
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	22,72	18,36	13,74	23,74
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	22,52	18,24	13,57	23,57
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	22,70	18,38	13,71	23,71
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	23,85	19,41	14,74	24,74
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	24,41	20,26	15,57	25,57
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	27,83	23,13	18,49	28,49
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	27,82	23,12	18,47	28,47
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	27,82	23,12	18,47	28,47
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	12,10	8,08	3,33	13,33
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	12,33	8,31	3,57	13,57
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	12,97	9,00	4,25	14,25
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	14,43	10,89	6,12	16,12
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	24,01	19,94	15,24	25,24
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	27,85	23,14	18,50	28,50
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	27,84	23,13	18,49	28,49
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	27,83	23,11	18,46	28,46
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	11,29	7,22	2,49	12,49
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	11,55	7,50	2,77	12,77
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	10,41	7,15	2,35	12,35
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	13,96	9,89	5,21	15,21
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	23,96	19,86	15,15	25,15
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	27,87	23,17	18,53	28,53
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	27,87	23,16	18,52	28,52
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	27,79	23,07	18,44	28,44
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	8,69	4,54	-0,16	9,84
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	8,95	4,87	0,16	10,16
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	9,76	5,77	1,06	11,06
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	13,92	9,85	5,17	15,17
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	25,28	21,43	16,65	26,65
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	27,89	23,22	18,58	28,58
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	27,86	23,15	18,52	28,52
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	27,83	23,12	18,48	28,48
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	15,68	11,64	6,96	16,96
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	15,94	11,92	7,23	17,23
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	16,79	12,75	8,06	18,06
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	20,65	16,46	11,78	21,78
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	12,99	9,05	4,33	14,33
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	13,52	9,56	4,84	14,84
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	14,93	10,97	6,25	16,25
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	19,97	15,80	11,11	21,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	16,10	12,13	7,38	17,38
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	16,44	12,47	7,72	17,72
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	17,44	13,43	8,70	18,70
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	21,34	17,15	12,45	22,45
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	17,94	13,95	9,18	19,18
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	18,31	14,54	9,76	19,76
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	19,25	15,33	10,58	20,58
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	22,96	18,94	14,22	24,22
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	18,72	14,63	9,90	19,90
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	19,50	15,45	10,72	20,72
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	20,84	16,78	12,03	22,03
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	25,91	21,11	16,39	26,39
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	19,12	15,07	10,35	20,35
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	20,15	15,94	11,22	21,22
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	21,99	17,82	13,08	23,08
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	12,22	8,28	3,56	13,56
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	12,61	8,67	3,95	13,95
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	14,08	10,11	5,39	15,39
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	10,37	6,41	1,70	11,70
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	10,91	6,98	2,26	12,26
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	12,87	8,90	4,19	14,19
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	11,53	7,58	2,87	12,87
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	11,98	8,03	3,32	13,32
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	13,62	9,64	4,93	14,93
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	17,21	13,08	8,43	18,43
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	17,31	13,18	8,53	18,53
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	17,79	13,59	8,93	18,93
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	18,14	13,95	9,30	19,30
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	18,12	13,93	9,29	19,29
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	18,24	14,05	9,40	19,40
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	19,16	14,97	10,32	20,32
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	19,44	15,18	10,54	20,54
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	19,41	15,15	10,51	20,51
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	19,49	15,23	10,58	20,58
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	20,19	15,94	11,29	21,29
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	21,75	17,39	12,84	22,84
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	21,69	17,29	12,65	22,65
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	21,71	17,32	12,67	22,67
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	22,13	17,76	13,10	23,10
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	19,52	15,28	10,64	20,64
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	19,57	15,34	10,70	20,70
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	19,92	15,70	11,05	21,05
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	22,13	17,87	13,21	23,21
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	13,04	9,08	4,37	14,37
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	13,54	9,58	4,87	14,87
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	14,90	10,92	6,21	16,21
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	19,85	15,66	10,98	20,98
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	13,63	9,70	4,96	14,96
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	14,08	10,14	5,41	15,41
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	15,30	11,33	6,60	16,60
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	19,98	15,81	11,12	21,12
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	14,70	10,70	5,98	15,98
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	13,67	9,66	4,95	14,95
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	14,30	10,28	5,56	15,56
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	19,61	15,97	11,14	21,14
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	16,53	12,94	8,30	18,30
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	17,46	13,88	9,36	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	21,22	17,10	12,75	22,75
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	21,60	17,51	13,25	23,25
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	21,19	18,29	13,54	23,54
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	25,20	21,81	17,10	27,10
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	25,47	22,27	17,63	27,63
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	25,68	22,37	17,78	27,78
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	25,69	22,38	17,83	27,83
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	21,56	18,34	13,54	23,54
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	25,18	21,56	16,76	26,76
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	25,87	22,46	17,76	27,76
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	25,34	22,04	17,39	27,39
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	25,33	22,04	17,41	27,41
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	21,96	18,64	13,83	23,83
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	25,19	21,44	16,61	26,61
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	25,55	22,02	17,33	27,33
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	25,24	21,79	17,16	27,16
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	25,23	21,78	17,18	27,18
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	22,91	19,49	14,67	24,67
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,18	21,38	16,53	26,53
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	25,22	21,69	16,94	26,94
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	25,25	21,77	17,14	27,14
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	25,22	21,74	17,11	27,11
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	24,29	20,20	15,34	25,34
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,80	20,98	16,13	26,13
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	25,08	21,36	16,53	26,53
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	25,13	21,47	16,74	26,74
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	25,10	21,44	16,71	26,71
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	21,65	19,62	14,82	24,82
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	22,20	20,19	15,39	25,39
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	24,93	21,19	16,34	26,34
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	25,01	21,35	16,62	26,62
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	24,99	21,33	16,59	26,59
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	20,66	18,81	13,94	23,94
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	21,18	19,29	14,43	24,43
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	24,77	20,85	16,00	26,00
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	24,81	20,93	16,08	26,08
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	24,80	20,92	16,07	26,07
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	20,32	18,43	13,57	23,57
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	20,83	18,89	14,03	24,03
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	24,73	20,75	15,87	25,87
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	24,80	20,87	15,99	25,99
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	24,79	20,87	15,99	25,99
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	19,63	17,48	12,65	22,65
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	20,27	18,12	13,29	23,29
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	24,53	20,65	15,75	25,75
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	24,66	20,82	15,92	25,92
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	24,65	20,82	15,92	25,92
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	15,35	9,95	5,13	15,35
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	15,55	10,17	5,38	15,55
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	15,64	10,25	5,47	15,64
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,36	11,44	6,61	16,61
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,61	16,67	11,91	21,91
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	19,39	17,34	12,59	22,59
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	19,59	17,57	12,81	22,81
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	19,83	17,86	13,09	23,09
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	18,92	17,13	12,82	22,82
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	19,17	16,87	12,06	22,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	19,29	17,44	13,09	23,09
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	19,97	17,72	12,90	22,90
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	19,56	17,78	13,36	23,36
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	23,70	19,90	15,01	25,01
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	19,95	18,27	13,85	23,85
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	23,88	20,12	15,22	25,22
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	23,90	20,16	15,27	25,27
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	19,77	17,84	13,51	23,51
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	18,70	16,48	11,67	21,67
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	19,94	18,06	13,68	23,68
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	19,71	17,67	12,82	22,82
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	20,20	18,39	13,95	23,95
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	21,26	19,55	14,66	24,66
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	20,49	18,75	14,31	24,31
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	21,53	19,79	14,90	24,90
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	21,59	19,85	14,95	24,95
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	20,97	18,95	14,70	24,70
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	18,53	16,32	11,51	21,51
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	21,09	19,12	14,82	24,82
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	19,37	17,37	12,52	22,52
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	21,29	19,40	15,04	25,04
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	20,64	18,87	14,00	24,00
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	21,49	19,65	15,29	25,29
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	20,85	19,12	14,24	24,24
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	20,95	19,21	14,33	24,33
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	24,49	20,44	15,98	25,98
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,45	16,28	11,48	21,48
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	24,51	20,53	16,05	26,05
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	19,16	17,21	12,37	22,37
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	24,58	20,72	16,21	26,21
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	20,37	18,60	13,74	23,74
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	24,63	20,86	16,36	26,36
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	20,59	18,86	13,99	23,99
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	20,69	18,95	14,09	24,09
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	25,21	21,46	16,88	26,88
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	25,21	21,47	16,90	26,90
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	25,23	21,53	16,94	26,94
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	25,25	21,60	17,01	27,01
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	26,77	22,16	17,54	27,54
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	26,74	22,13	17,52	27,52
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	26,71	22,10	17,48	27,48
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	26,70	22,10	17,47	27,47
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	26,86	22,23	17,63	27,63
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	26,84	22,21	17,60	27,60
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	26,81	22,18	17,57	27,57
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	26,79	22,19	17,58	27,58
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	26,90	22,28	17,66	27,66
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	26,87	22,25	17,64	27,64
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	26,85	22,22	17,61	27,61
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	26,83	22,23	17,61	27,61
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	27,39	23,17	18,48	28,48
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	27,50	23,25	18,56	28,56
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	28,20	23,48	18,80	28,80
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	15,17	11,38	6,64	16,64
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	16,49	12,74	7,98	17,98
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	18,50	14,69	9,95	19,95
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	8,06	3,98	-0,73	9,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	9,46	5,56	0,84	10,84
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	13,27	9,51	4,78	14,78
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	27,05	22,46	17,84	27,84
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	27,04	22,45	17,82	27,82
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	26,98	22,39	17,77	27,77
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	26,96	22,39	17,76	27,76
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	27,10	22,52	17,89	27,89
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	27,06	22,48	17,85	27,85
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	27,04	22,45	17,83	27,83
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	27,03	22,45	17,82	27,82
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	27,14	22,54	17,91	27,91
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	27,11	22,52	17,88	27,88
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	27,09	22,49	17,85	27,85
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	27,08	22,49	17,85	27,85
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	27,20	22,59	17,95	27,95
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	27,17	22,56	17,92	27,92
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	27,15	22,53	17,90	27,90
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	27,13	22,53	17,89	27,89
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	27,26	22,67	18,03	28,03
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	27,24	22,64	18,00	28,00
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	27,22	22,61	17,97	27,97
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	27,20	22,61	17,97	27,97
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	27,32	22,71	18,06	28,06
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	27,29	22,68	18,03	28,03
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	27,27	22,65	18,00	28,00
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	27,25	22,64	18,00	28,00
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	27,42	22,71	18,06	28,06
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	27,39	22,67	18,03	28,03
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	27,37	22,64	18,00	28,00
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	27,35	22,64	17,99	27,99
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	27,63	22,60	17,77	27,77
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	18,86	14,64	9,66	19,66
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	27,82	22,86	18,02	28,02
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	20,10	15,85	10,87	20,87
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	27,84	22,84	18,00	28,00
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	21,15	16,93	11,93	21,93
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	27,95	23,08	18,23	28,23
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	21,22	17,06	12,15	22,15
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	14,63	10,32	5,47	15,47
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	28,12	22,66	17,79	28,12
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	27,72	22,77	17,93	27,93
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	21,21	16,99	12,14	22,14
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	14,53	10,24	5,39	15,39
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	26,87	21,47	16,68	26,87
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	27,72	22,86	18,03	28,03
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	21,23	17,13	12,27	22,27
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	14,70	10,41	5,55	15,55
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	26,89	21,53	16,74	26,89
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	27,68	22,79	17,96	27,96
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	21,46	17,35	12,49	22,49
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	15,03	10,64	5,79	15,79
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	26,94	21,84	17,03	27,03
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	27,39	22,54	17,72	27,72
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	22,06	17,85	13,05	23,05
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	15,81	11,50	6,65	16,65
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	26,80	21,87	17,06	27,06
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	27,56	22,80	17,97	27,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	21,31	17,22	12,46	22,46
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	18,67	13,85	9,03	19,03
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	26,90	21,95	17,13	27,13
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	19,70	14,76	9,96	19,96
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	27,89	23,17	18,47	28,47
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	20,87	16,41	11,70	21,70
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	16,61	11,76	6,99	16,99
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	26,41	21,61	16,79	26,79
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	26,97	22,24	17,53	27,53
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	19,96	16,28	11,50	21,50
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	13,30	9,63	4,67	14,67
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	25,76	21,66	16,83	26,83
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	27,03	22,28	17,57	27,57
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	21,98	17,60	12,85	22,85
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	13,55	9,85	4,96	14,96
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	26,25	21,69	16,86	26,86
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	26,93	22,23	17,52	27,52
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	22,41	18,85	14,00	24,00
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	25,85	20,03	15,33	25,85
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	26,38	21,92	17,08	27,08
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	26,92	22,07	17,38	27,38
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	22,00	17,55	12,81	22,81
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	20,10	16,79	11,79	21,79
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	26,38	21,76	16,96	26,96
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	27,33	22,59	17,89	27,89
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	19,48	15,91	11,13	21,13
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	25,82	19,97	15,26	25,82
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	26,56	21,81	17,00	27,00
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	28,52	23,85	19,21	29,21
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	27,21	21,90	17,18	27,21
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	28,58	23,91	19,27	29,27
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	25,92	19,80	14,80	25,92
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	26,70	21,88	17,07	27,07
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	28,42	23,72	19,08	29,08
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	28,41	23,70	19,07	29,07
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	26,61	21,00	16,30	26,61
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	26,01	20,11	15,43	26,01
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	27,05	22,21	17,39	27,39
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	28,38	23,73	19,10	29,10
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	22,80	18,54	13,84	23,84
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	20,64	15,88	10,98	20,98
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	16,30	13,38	8,46	18,46
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	27,18	22,29	17,47	27,47
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	26,09	20,29	15,59	26,09
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	27,73	22,92	18,12	28,12
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	20,49	17,05	12,08	22,08
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	27,79	22,98	18,17	28,17
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	26,03	20,17	15,47	26,03
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	28,06	23,32	18,50	28,50
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	26,13	20,11	15,44	26,13
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	28,26	23,47	18,66	28,66
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	25,52	19,03	14,46	25,52
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	27,97	23,21	18,39	28,39
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	30,40	25,26	20,48	30,48
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	27,04	21,49	16,79	27,04
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	28,39	23,76	19,05	29,05
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	21,52	17,89	12,95	22,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	28,50	23,92	19,22	29,22
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	26,71	21,13	16,43	26,71
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	28,54	23,92	19,24	29,24
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	21,19	16,53	11,77	21,77
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	28,57	23,96	19,27	29,27
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	21,48	16,74	11,99	21,99
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	28,55	23,93	19,24	29,24
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	19,19	14,98	10,26	20,26
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	28,52	24,01	19,33	29,33
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	22,03	18,36	13,41	23,41
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	28,44	23,71	19,05	29,05
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	24,88	20,47	15,71	25,71
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	28,47	23,72	19,05	29,05
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	28,84	24,13	19,48	29,48
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	25,09	21,61	16,66	26,66
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	13,13	9,32	4,36	14,36
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	25,86	21,77	16,83	26,83
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	13,75	9,22	4,25	14,25
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	27,48	21,98	17,06	27,48
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	13,98	9,44	4,46	14,46
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	27,63	22,39	17,47	27,63
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	14,02	9,68	4,81	14,81
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	27,88	22,76	17,97	27,97
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	13,96	9,46	4,61	14,61
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	27,85	22,67	17,89	27,89
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	14,01	9,24	4,41	14,41
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	27,62	22,65	17,88	27,88
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	13,37	9,41	4,58	14,58
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	27,77	22,79	17,99	27,99
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	13,05	9,07	4,27	14,27
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	26,75	22,77	17,97	27,97
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	13,17	9,45	4,49	14,49
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	26,68	22,64	17,80	27,80
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	13,61	10,06	5,12	15,12
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	27,11	22,84	18,00	28,00
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	14,81	10,49	5,54	15,54
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	27,19	23,05	18,20	28,20
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	17,49	13,22	8,25	18,25
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	42,80	35,85	30,92	42,80
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	28,32	21,88	17,20	28,32
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	28,12	21,60	16,94	28,12
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	28,82	22,24	17,59	28,82
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	17,72	11,39	6,66	17,72
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	28,96	22,36	17,71	28,96
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	28,95	22,31	17,66	28,95
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	24,44	17,44	12,54	24,44
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	23,49	17,18	12,28	23,49
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	32,15	25,24	20,23	32,15
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	32,21	25,47	20,46	32,21
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	31,25	24,23	19,53	31,25
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	29,70	22,84	18,11	29,70
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	17,95	11,68	6,90	17,95
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	31,34	24,20	19,50	31,34
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	31,38	24,34	19,64	31,38
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	29,71	22,51	17,79	29,71
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	29,76	22,57	17,85	29,76
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	29,81	22,60	17,88	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	29,84	22,62	17,90	29,84
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	29,87	22,62	17,91	29,87
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	29,99	22,76	18,04	29,99
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	30,01	22,76	18,04	30,01
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	30,00	22,75	18,03	30,00
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	23,08	19,40	14,39	24,40
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	22,52	18,71	13,71	23,71
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	18,13	13,87	8,85	18,87
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	22,12	18,54	13,53	23,54
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	16,81	12,26	7,25	17,26
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	16,89	11,91	6,90	16,91
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	22,64	18,70	13,69	23,70
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	22,93	18,69	13,69	23,69
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	23,42	19,06	14,06	24,06
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	29,52	22,56	17,95	29,52
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	26,07	18,58	13,97	26,07
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	27,51	20,94	16,29	27,51
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	27,75	20,27	15,71	27,75
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	27,83	20,27	15,71	27,83
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	16,33	9,51	4,75	16,33
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	23,57	20,60	15,67	25,67
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	24,06	21,37	16,41	26,41
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	24,41	21,54	16,58	26,58
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	28,27	23,30	18,45	28,45
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	20,49	15,99	11,14	21,14
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	28,49	23,65	18,86	28,86
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	28,60	23,80	18,99	28,99
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	20,39	16,17	11,30	21,30
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	28,64	23,82	19,02	29,02
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	25,42	21,05	16,24	26,24
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	21,04	16,82	11,99	21,99
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	28,82	24,12	19,31	29,31
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	24,89	20,57	15,88	25,88
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	25,53	20,26	15,55	25,55
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	28,93	24,33	19,66	29,66
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	20,40	16,30	11,55	21,55
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	28,96	24,34	19,68	29,68
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	22,45	18,56	13,70	23,70
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	29,07	24,46	19,79	29,79
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	26,56	21,33	16,60	26,60
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	28,93	24,42	19,75	29,75
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	20,90	16,97	12,24	22,24
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	20,68	16,79	12,05	22,05
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	28,86	24,14	19,50	29,50
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	18,72	14,70	9,96	19,96
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	28,88	24,13	19,50	29,50
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	19,61	15,75	11,02	21,02
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	28,92	24,19	19,56	29,56
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	20,05	16,01	11,28	21,28
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	28,95	24,23	19,60	29,60
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	16,92	13,51	8,73	18,73
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	28,96	24,22	19,59	29,59
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	18,43	14,32	9,60	19,60
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	29,01	24,24	19,62	29,62
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	29,00	24,25	19,62	29,62
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	20,40	16,27	11,57	21,57
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	26,17	20,85	16,13	26,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	27,36	22,49	17,86	27,86
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	18,25	14,21	9,50	19,50
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	19,82	15,71	11,08	21,08
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	18,61	14,54	9,83	19,83
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	16,98	12,98	8,27	18,27
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	19,69	15,52	10,80	20,80
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	25,22	21,20	16,39	26,39
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	19,74	15,77	11,03	21,03
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	26,85	22,11	17,43	27,43
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	26,38	21,63	16,96	26,96
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	15,05	11,21	6,49	16,49
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	22,20	19,02	14,27	24,27
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	22,06	18,76	14,03	24,03
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	21,41	17,82	13,17	23,17
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	19,82	16,61	11,95	21,95
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	18,31	15,14	10,45	20,45
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	13,80	10,88	6,11	16,11
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	14,65	11,28	6,49	16,49
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	15,12	11,63	6,82	16,82
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	15,36	11,93	7,19	17,19
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	15,28	12,07	7,37	17,37
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	18,09	14,83	10,13	20,13
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	25,35	21,98	17,36	27,36
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	13,39	11,27	6,40	16,40
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	14,76	10,99	6,29	16,29
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	11,52	8,03	3,38	13,38
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	17,90	14,07	9,34	19,34
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	13,65	8,37	3,62	13,65
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	10,73	7,38	2,54	12,54
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	18,77	15,71	10,93	20,93
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	24,42	20,91	16,31	26,31
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	18,69	15,40	10,73	20,73
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	24,26	20,77	16,17	26,17
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	24,24	20,76	16,16	26,16
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	18,88	15,61	10,89	20,89
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	10,07	6,92	2,18	12,18
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	24,36	20,86	16,26	26,26
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	18,39	14,60	10,00	20,00
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	23,96	20,45	15,89	25,89
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	19,31	16,27	11,30	21,30
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	14,88	11,67	6,84	16,84
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	13,93	10,82	6,06	16,06
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	22,87	19,27	14,40	24,40
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	18,67	15,40	10,70	20,70
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	18,84	15,56	10,86	20,86
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	23,78	20,33	15,76	25,76
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	23,76	20,31	15,73	25,73
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	22,51	18,79	14,09	24,09
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	22,76	19,18	14,51	24,51
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	22,48	18,73	14,03	24,03
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	22,75	19,15	14,48	24,48
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	22,61	18,97	14,30	24,30
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	22,73	19,14	14,47	24,47
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	22,66	19,06	14,39	24,39
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	22,71	19,14	14,47	24,47
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	22,64	19,07	14,39	24,39
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	22,70	19,16	14,48	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	22,63	19,08	14,40	24,40
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	22,68	19,15	14,47	24,47
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	22,20	18,18	13,50	23,50
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	22,48	18,61	13,97	23,97
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	22,13	18,06	13,38	23,38
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	22,19	18,58	13,94	23,94
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	22,23	18,25	13,58	23,58
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	22,16	18,56	13,92	23,92
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	22,29	18,32	13,70	23,70
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	22,09	18,45	13,81	23,81
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	22,26	18,32	13,69	23,69
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	22,06	18,45	13,81	23,81
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	22,25	18,32	13,69	23,69
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	22,06	18,47	13,82	23,82
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	21,65	17,84	13,17	23,17
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	21,93	18,26	13,63	23,63
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	21,70	17,92	13,25	23,25
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	21,93	18,25	13,62	23,62
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	21,72	17,88	13,04	23,04
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	21,81	18,02	13,21	23,21
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	21,38	17,62	12,80	22,80
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	21,56	17,84	13,04	23,04
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	21,31	17,50	12,68	22,68
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	21,54	17,83	13,03	23,03
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	21,31	17,52	12,70	22,70
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	21,52	17,82	13,01	23,01
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	18,06	15,16	10,30	20,30
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	18,62	15,23	10,37	20,37
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	19,31	15,87	11,00	21,00
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	21,57	17,98	13,06	23,06
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	21,57	17,97	13,05	23,05
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	21,61	18,00	13,08	23,08
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	22,02	18,70	13,88	23,88
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	22,03	18,69	13,86	23,86
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	22,03	18,67	13,85	23,85
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	18,55	14,88	10,02	20,02
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	21,91	18,39	13,58	23,58
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	22,08	18,60	13,79	23,79
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	21,77	18,20	13,29	23,29
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	23,75	20,26	15,41	25,41
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	23,86	20,42	15,56	25,56
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	17,00	13,16	8,32	18,32
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	22,29	18,15	13,36	23,36
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	22,07	17,90	13,11	23,11
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	14,67	10,83	5,99	15,99
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	22,99	19,15	14,34	24,34
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	13,73	9,92	5,06	15,06
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	23,47	19,79	14,97	24,97
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	12,51	9,41	4,55	14,55
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	23,56	19,93	15,12	25,12
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	12,24	9,14	4,28	14,28
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	23,63	20,07	15,26	25,26
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	11,99	8,90	4,04	14,04
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	23,71	20,20	15,40	25,40
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	11,93	8,83	3,97	13,97
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	23,72	20,25	15,45	25,45
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	12,05	8,95	4,09	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	23,74	20,30	15,49	25,49
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	12,13	9,05	4,18	14,18
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	12,59	9,48	4,62	14,62
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	23,76	20,38	15,57	25,57
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	21,67	18,65	13,80	23,80
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	11,16	8,08	3,22	13,22
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	25,68	22,29	17,43	27,43
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	10,79	7,72	2,85	12,85
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	23,82	20,57	15,74	25,74
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	12,46	9,36	4,49	14,49
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	22,74	18,94	14,14	24,14
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	23,32	19,73	14,92	24,92
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	11,05	7,97	3,11	13,11
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	23,13	19,50	14,68	24,68
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	10,76	7,69	2,82	12,82
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	21,96	17,89	13,10	23,10
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	10,64	7,57	2,70	12,70
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	21,62	17,34	12,55	22,55
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	10,67	7,60	2,73	12,73
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	21,55	17,22	12,43	22,43
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	11,24	8,17	3,29	13,29
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	21,61	17,44	12,62	22,62
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	14,20	11,18	6,30	16,30
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	12,55	9,56	4,68	14,68
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	21,57	17,40	12,59	22,59
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	22,50	18,73	13,91	23,91
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	11,16	8,19	3,31	13,31
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	21,56	17,39	12,57	22,57
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	11,86	8,78	3,91	13,91
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	12,07	8,29	3,43	13,43
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	19,10	15,29	10,47	20,47
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	24,29	20,90	16,09	26,09
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	13,31	10,15	5,33	15,33
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	17,19	13,29	8,62	18,62
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	11,65	7,77	2,93	12,93
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	23,97	20,34	15,59	25,59
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	11,57	7,69	2,85	12,85
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	25,61	21,96	17,21	27,21
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	11,59	7,70	2,86	12,86
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	23,97	20,34	15,59	25,59
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	11,59	7,70	2,85	12,85
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	23,97	20,33	15,58	25,58
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	11,66	7,80	2,95	12,95
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	24,01	20,39	15,63	25,63
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	11,79	7,94	3,09	13,09
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	24,01	20,38	15,62	25,62
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	11,99	8,19	3,34	13,34
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	24,00	20,34	15,58	25,58
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	12,74	8,94	4,08	14,08
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	23,88	20,19	15,41	25,41
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	14,60	10,75	5,89	15,89
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	23,57	19,69	14,91	24,91
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	12,79	8,99	4,13	14,13
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	20,76	17,17	12,32	22,32
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	13,57	9,78	4,91	14,91
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	20,39	16,83	11,98	21,98
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	18,26	14,57	9,82	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	24,45	20,91	16,27	26,27
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	16,44	12,56	7,85	17,85
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	24,69	21,23	16,67	26,67
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	15,93	12,31	7,57	17,57
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	24,20	20,66	16,02	26,02
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	17,14	13,28	8,56	18,56
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	24,24	20,68	16,05	26,05
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	24,24	20,69	16,05	26,05
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	13,67	10,51	5,64	15,64
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	24,83	21,52	16,69	26,69
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	24,89	21,52	16,69	26,69
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	25,03	21,81	16,97	26,97
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	25,03	21,81	16,97	26,97
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	27,14	20,76	15,94	27,14
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	28,94	21,84	17,14	28,94
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	40,85	32,73	28,03	40,85
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	24,07	18,93	14,07	24,07
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	36,70	27,56	23,21	36,70
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	37,74	31,50	26,76	37,74
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	38,77	36,08	31,18	41,18
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	52,13	48,67	43,96	53,96
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	53,51	49,81	45,13	55,13
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	40,07	36,32	31,40	41,40
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	52,02	45,95	41,06	52,02
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	55,16	50,91	46,12	56,12
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	36,85	33,87	28,99	38,99
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	49,63	45,93	41,15	51,15
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	50,49	45,72	40,93	50,93
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	46,82	39,63	34,86	46,82
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	45,86	39,64	34,85	45,86
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	50,09	39,92	35,46	50,09
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	49,65	46,36	41,42	51,42
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	50,05	47,95	42,96	52,96
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	37,80	33,33	28,35	38,35
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	28,76	23,82	18,84	28,84
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	27,16	21,97	17,12	27,16
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	28,95	23,36	18,53	28,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	21,21	16,86	12,01	22,01
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	21,12	17,76	12,94	22,94
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	21,85	18,44	13,84	23,84
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	24,09	19,51	14,85	24,85
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	24,12	19,47	14,58	24,58
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	24,19	18,03	13,26	24,19
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	19,96	16,42	11,41	21,42
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	27,42	19,55	14,55	27,42
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	29,81	23,33	18,61	29,81
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	27,65	22,41	17,61	27,65
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	26,13	21,70	17,06	27,06
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	35,37	26,63	22,12	35,37
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	41,98	33,74	28,83	41,98
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	39,64	30,66	25,98	39,64
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	37,29	31,53	26,73	37,29
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	31,23	24,41	19,54	31,23
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	23,29	20,39	15,42	25,42
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	25,41	19,90	15,08	25,41
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	24,35	19,98	15,13	25,13
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	16,10	11,76	7,09	17,09
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	14,74	10,75	6,04	16,04
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	15,80	11,80	7,09	17,09
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	11,76	7,45	2,76	12,76
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	11,67	7,73	3,02	13,02
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	16,25	12,22	7,51	17,51
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	15,02	10,91	6,20	16,20
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	14,62	10,61	5,89	15,89
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	14,91	10,90	6,18	16,18
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	16,31	12,31	7,60	17,60
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	10,34	6,36	1,73	11,73
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	10,69	6,71	2,00	12,00
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	12,10	8,15	3,44	13,44
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	17,84	13,75	9,06	19,06
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	14,52	10,53	5,82	15,82
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	14,64	10,63	5,91	15,91
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	14,91	10,91	6,20	16,20
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	16,31	12,31	7,60	17,60
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	10,31	6,30	1,60	11,60
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	10,78	6,80	2,09	12,09
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	12,17	8,23	3,51	13,51
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	17,84	13,75	9,06	19,06
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	12,37	8,41	3,69	13,69
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	12,57	8,59	3,87	13,87
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	12,99	9,03	4,31	14,31
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	14,99	10,98	6,27	16,27
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	14,76	10,35	5,59	15,59
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	15,25	10,82	6,05	16,05
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	16,49	12,01	7,24	17,24
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	20,74	15,93	11,17	21,17
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	15,72	11,29	6,55	16,55
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	16,12	11,68	6,93	16,93
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	17,17	12,68	7,92	17,92
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	21,01	16,22	11,47	21,47
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	23,10	18,57	13,96	23,96
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	22,79	18,51	13,86	23,86
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	22,95	18,63	13,98	23,98
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	24,11	19,66	15,01	25,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	27,90	22,95	18,25	28,25
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	28,04	23,37	18,73	28,73
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	28,01	23,32	18,68	28,68
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	28,01	23,33	18,69	28,69
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	13,14	9,84	5,02	15,02
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	12,56	8,55	3,81	13,81
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	13,20	9,23	4,49	14,49
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	14,64	11,10	6,35	16,35
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	28,90	24,13	19,48	29,48
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	28,07	23,39	18,75	28,75
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	28,03	23,35	18,71	28,71
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	28,02	23,31	18,68	28,68
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	13,29	9,47	4,57	14,57
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	13,00	9,07	4,17	14,17
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	21,27	16,46	11,67	21,67
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	11,64	7,44	2,72	12,72
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	12,35	8,21	3,50	13,50
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	14,16	10,10	5,41	15,41
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	29,03	24,33	19,66	29,66
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	28,04	23,35	18,72	28,72
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	28,01	23,31	18,67	28,67
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	27,98	23,28	18,64	28,64
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	21,72	17,31	12,73	22,73
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	12,12	8,12	3,39	13,39
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	14,90	10,93	6,20	16,20
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	28,97	24,22	19,55	29,55
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	28,12	23,38	18,75	28,75
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	28,12	23,44	18,80	28,80
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	25,63	21,41	16,68	26,68
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	25,61	21,35	16,68	26,68
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	28,12	23,46	18,82	28,82
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	28,70	23,67	18,88	28,88
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	28,02	23,22	18,52	28,52
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	28,10	23,40	18,77	28,77
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	15,01	11,09	6,35	16,35
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	15,53	11,57	6,83	16,83
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	16,79	12,83	8,10	18,10
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	21,24	17,05	12,36	22,36
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	14,34	10,33	5,62	15,62
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	14,46	10,43	5,72	15,72
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	14,73	10,72	6,01	16,01
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	16,15	12,11	7,40	17,40
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	9,99	5,94	1,24	11,24
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	10,48	6,47	1,76	11,76
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	11,89	7,93	3,22	13,22
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	17,67	13,55	8,85	18,85
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	14,34	10,33	5,62	15,62
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	14,46	10,43	5,72	15,72
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	14,73	10,72	6,00	16,00
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	16,14	12,10	7,39	17,39
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	10,03	5,99	1,28	11,28
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	10,51	6,51	1,80	11,80
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	11,92	7,96	3,25	13,25
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	17,65	13,53	8,84	18,84
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	14,36	10,35	5,64	15,64
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	14,48	10,45	5,73	15,73
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	14,74	10,71	6,00	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	16,14	12,10	7,39	17,39
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	10,13	6,10	1,39	11,39
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	10,60	6,60	1,89	11,89
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	11,99	8,01	3,30	13,30
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	17,65	13,53	8,83	18,83
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	12,21	8,24	3,53	13,53
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	12,39	8,42	3,71	13,71
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	12,83	8,85	4,13	14,13
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	14,83	10,82	6,11	16,11
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	14,44	10,05	5,28	15,28
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	14,94	10,53	5,77	15,77
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	16,22	11,75	6,98	16,98
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	20,53	15,71	10,96	20,96
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	15,51	11,09	6,34	16,34
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	15,92	11,48	6,72	16,72
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	16,97	12,49	7,72	17,72
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	20,83	16,03	11,27	21,27
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	22,72	18,36	13,74	23,74
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	22,52	18,24	13,57	23,57
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	22,70	18,38	13,71	23,71
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	23,85	19,41	14,74	24,74
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	24,41	20,26	15,57	25,57
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	27,83	23,13	18,49	28,49
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	27,82	23,12	18,47	28,47
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	27,82	23,12	18,47	28,47
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	12,10	8,08	3,33	13,33
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	12,33	8,31	3,57	13,57
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	12,97	9,00	4,25	14,25
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	14,43	10,89	6,12	16,12
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	24,01	19,94	15,24	25,24
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	27,85	23,14	18,50	28,50
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	27,84	23,13	18,49	28,49
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	27,83	23,11	18,46	28,46
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	11,29	7,22	2,49	12,49
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	11,55	7,50	2,77	12,77
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	10,41	7,15	2,35	12,35
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	13,96	9,89	5,21	15,21
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	23,96	19,86	15,15	25,15
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	27,87	23,17	18,53	28,53
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	27,87	23,16	18,52	28,52
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	27,79	23,07	18,44	28,44
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	8,69	4,54	-0,16	9,84
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	8,95	4,87	0,16	10,16
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	9,76	5,77	1,06	11,06
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	13,92	9,85	5,17	15,17
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	25,28	21,43	16,65	26,65
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	27,89	23,22	18,58	28,58
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	27,86	23,15	18,52	28,52
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	27,83	23,12	18,48	28,48
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	15,68	11,64	6,96	16,96
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	15,94	11,92	7,23	17,23
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	16,79	12,75	8,06	18,06
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	20,65	16,46	11,78	21,78
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	12,99	9,05	4,33	14,33
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	13,52	9,56	4,84	14,84
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	14,93	10,97	6,25	16,25
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	19,97	15,80	11,11	21,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	16,10	12,13	7,38	17,38
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	16,44	12,47	7,72	17,72
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	17,44	13,43	8,70	18,70
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	21,34	17,15	12,45	22,45
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	17,94	13,95	9,18	19,18
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	18,31	14,54	9,76	19,76
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	19,25	15,33	10,58	20,58
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	22,96	18,94	14,22	24,22
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	18,72	14,63	9,90	19,90
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	19,50	15,45	10,72	20,72
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	20,84	16,78	12,03	22,03
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	25,91	21,11	16,39	26,39
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	19,12	15,07	10,35	20,35
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	20,15	15,94	11,22	21,22
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	21,99	17,82	13,08	23,08
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	12,22	8,28	3,56	13,56
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	12,61	8,67	3,95	13,95
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	14,08	10,11	5,39	15,39
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	10,37	6,41	1,70	11,70
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	10,91	6,98	2,26	12,26
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	12,87	8,90	4,19	14,19
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	11,53	7,58	2,87	12,87
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	11,98	8,03	3,32	13,32
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	13,62	9,64	4,93	14,93
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	17,21	13,08	8,43	18,43
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	17,31	13,18	8,53	18,53
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	17,79	13,59	8,93	18,93
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	18,14	13,95	9,30	19,30
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	18,12	13,93	9,29	19,29
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	18,24	14,05	9,40	19,40
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	19,16	14,97	10,32	20,32
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	19,44	15,18	10,54	20,54
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	19,41	15,15	10,51	20,51
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	19,49	15,23	10,58	20,58
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	20,19	15,94	11,29	21,29
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	21,75	17,39	12,84	22,84
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	21,69	17,29	12,65	22,65
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	21,71	17,32	12,67	22,67
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	22,13	17,76	13,10	23,10
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	19,52	15,28	10,64	20,64
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	19,57	15,34	10,70	20,70
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	19,92	15,70	11,05	21,05
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	22,13	17,87	13,21	23,21
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	13,04	9,08	4,37	14,37
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	13,54	9,58	4,87	14,87
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	14,90	10,92	6,21	16,21
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	19,85	15,66	10,98	20,98
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	13,63	9,70	4,96	14,96
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	14,08	10,14	5,41	15,41
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	15,30	11,33	6,60	16,60
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	19,98	15,81	11,12	21,12
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	14,70	10,70	5,98	15,98
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	13,67	9,66	4,95	14,95
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	14,30	10,28	5,56	15,56
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	19,61	15,97	11,14	21,14
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	16,53	12,94	8,30	18,30
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	17,46	13,88	9,36	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	21,22	17,10	12,75	22,75
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	21,60	17,51	13,25	23,25
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	21,19	18,29	13,54	23,54
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	25,20	21,81	17,10	27,10
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	25,47	22,27	17,63	27,63
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	25,68	22,37	17,78	27,78
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	25,69	22,38	17,83	27,83
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	21,56	18,34	13,54	23,54
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	25,18	21,56	16,76	26,76
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	25,87	22,46	17,76	27,76
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	25,34	22,04	17,39	27,39
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	25,33	22,04	17,41	27,41
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	21,96	18,64	13,83	23,83
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	25,19	21,44	16,61	26,61
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	25,55	22,02	17,33	27,33
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	25,24	21,79	17,16	27,16
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	25,23	21,78	17,18	27,18
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	22,91	19,49	14,67	24,67
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,18	21,38	16,53	26,53
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	25,22	21,69	16,94	26,94
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	25,25	21,77	17,14	27,14
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	25,22	21,74	17,11	27,11
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	24,29	20,20	15,34	25,34
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,80	20,98	16,13	26,13
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	25,08	21,36	16,53	26,53
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	25,13	21,47	16,74	26,74
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	25,10	21,44	16,71	26,71
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	21,65	19,62	14,82	24,82
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	22,20	20,19	15,39	25,39
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	24,93	21,19	16,34	26,34
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	25,01	21,35	16,62	26,62
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	24,99	21,33	16,59	26,59
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	20,66	18,81	13,94	23,94
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	21,18	19,29	14,43	24,43
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	24,77	20,85	16,00	26,00
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	24,81	20,93	16,08	26,08
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	24,80	20,92	16,07	26,07
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	20,32	18,43	13,57	23,57
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	20,83	18,89	14,03	24,03
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	24,73	20,75	15,87	25,87
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	24,80	20,87	15,99	25,99
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	24,79	20,87	15,99	25,99
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	19,63	17,48	12,65	22,65
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	20,27	18,12	13,29	23,29
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	24,53	20,65	15,75	25,75
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	24,66	20,82	15,92	25,92
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	24,65	20,82	15,92	25,92
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	15,35	9,95	5,13	15,35
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	15,55	10,17	5,38	15,55
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	15,64	10,25	5,47	15,64
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,36	11,44	6,61	16,61
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,61	16,67	11,91	21,91
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	19,39	17,34	12,59	22,59
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	19,59	17,57	12,81	22,81
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	19,83	17,86	13,09	23,09
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	18,92	17,13	12,82	22,82
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	19,17	16,87	12,06	22,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	19,29	17,44	13,09	23,09
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	19,97	17,72	12,90	22,90
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	19,56	17,78	13,36	23,36
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	23,70	19,90	15,01	25,01
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	19,95	18,27	13,85	23,85
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	23,88	20,12	15,22	25,22
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	23,90	20,16	15,27	25,27
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	19,77	17,84	13,51	23,51
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	18,70	16,48	11,67	21,67
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	19,94	18,06	13,68	23,68
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	19,71	17,67	12,82	22,82
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	20,20	18,39	13,95	23,95
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	21,26	19,55	14,66	24,66
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	20,49	18,75	14,31	24,31
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	21,53	19,79	14,90	24,90
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	21,59	19,85	14,95	24,95
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	20,97	18,95	14,70	24,70
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	18,53	16,32	11,51	21,51
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	21,09	19,12	14,82	24,82
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	19,37	17,37	12,52	22,52
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	21,29	19,40	15,04	25,04
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	20,64	18,87	14,00	24,00
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	21,49	19,65	15,29	25,29
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	20,85	19,12	14,24	24,24
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	20,95	19,21	14,33	24,33
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	24,49	20,44	15,98	25,98
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,45	16,28	11,48	21,48
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	24,51	20,53	16,05	26,05
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	19,16	17,21	12,37	22,37
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	24,58	20,72	16,21	26,21
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	20,37	18,60	13,74	23,74
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	24,63	20,86	16,36	26,36
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	20,59	18,86	13,99	23,99
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	20,69	18,95	14,09	24,09
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	25,21	21,46	16,88	26,88
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	25,21	21,47	16,90	26,90
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	25,23	21,53	16,94	26,94
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	25,25	21,60	17,01	27,01
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	26,77	22,16	17,54	27,54
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	26,74	22,13	17,52	27,52
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	26,71	22,10	17,48	27,48
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	26,70	22,10	17,47	27,47
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	26,86	22,23	17,63	27,63
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	26,84	22,21	17,60	27,60
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	26,81	22,18	17,57	27,57
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	26,79	22,19	17,58	27,58
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	26,90	22,28	17,66	27,66
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	26,87	22,25	17,64	27,64
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	26,85	22,22	17,61	27,61
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	26,83	22,23	17,61	27,61
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	27,39	23,17	18,48	28,48
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	27,50	23,25	18,56	28,56
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	28,20	23,48	18,80	28,80
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	15,17	11,38	6,64	16,64
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	16,49	12,74	7,98	17,98
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	18,50	14,69	9,95	19,95
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	8,06	3,98	-0,73	9,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	9,46	5,56	0,84	10,84
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	13,27	9,51	4,78	14,78
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	27,05	22,46	17,84	27,84
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	27,04	22,45	17,82	27,82
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	26,98	22,39	17,77	27,77
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	26,96	22,39	17,76	27,76
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	27,10	22,52	17,89	27,89
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	27,06	22,48	17,85	27,85
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	27,04	22,45	17,83	27,83
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	27,03	22,45	17,82	27,82
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	27,14	22,54	17,91	27,91
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	27,11	22,52	17,88	27,88
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	27,09	22,49	17,85	27,85
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	27,08	22,49	17,85	27,85
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	27,20	22,59	17,95	27,95
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	27,17	22,56	17,92	27,92
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	27,15	22,53	17,90	27,90
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	27,13	22,53	17,89	27,89
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	27,26	22,67	18,03	28,03
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	27,24	22,64	18,00	28,00
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	27,22	22,61	17,97	27,97
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	27,20	22,61	17,97	27,97
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	27,32	22,71	18,06	28,06
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	27,29	22,68	18,03	28,03
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	27,27	22,65	18,00	28,00
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	27,25	22,64	18,00	28,00
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	27,42	22,71	18,06	28,06
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	27,39	22,67	18,03	28,03
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	27,37	22,64	18,00	28,00
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	27,35	22,64	17,99	27,99
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	27,63	22,60	17,77	27,77
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	18,86	14,64	9,66	19,66
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	27,82	22,86	18,02	28,02
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	20,10	15,85	10,87	20,87
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	27,84	22,84	18,00	28,00
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	21,15	16,93	11,93	21,93
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	27,95	23,08	18,23	28,23
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	21,22	17,06	12,15	22,15
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	14,63	10,32	5,47	15,47
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	28,12	22,66	17,79	28,12
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	27,72	22,77	17,93	27,93
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	21,21	16,99	12,14	22,14
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	14,53	10,24	5,39	15,39
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	26,87	21,47	16,68	26,87
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	27,72	22,86	18,03	28,03
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	21,23	17,13	12,27	22,27
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	14,70	10,41	5,55	15,55
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	26,89	21,53	16,74	26,89
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	27,68	22,79	17,96	27,96
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	21,46	17,35	12,49	22,49
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	15,03	10,64	5,79	15,79
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	26,94	21,84	17,03	27,03
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	27,39	22,54	17,72	27,72
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	22,06	17,85	13,05	23,05
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	15,81	11,50	6,65	16,65
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	26,80	21,87	17,06	27,06
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	27,56	22,80	17,97	27,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	21,31	17,22	12,46	22,46
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	18,67	13,85	9,03	19,03
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	26,90	21,95	17,13	27,13
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	19,70	14,76	9,96	19,96
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	27,89	23,17	18,47	28,47
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	20,87	16,41	11,70	21,70
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	16,61	11,76	6,99	16,99
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	26,41	21,61	16,79	26,79
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	26,97	22,24	17,53	27,53
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	19,96	16,28	11,50	21,50
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	13,30	9,63	4,67	14,67
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	25,76	21,66	16,83	26,83
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	27,03	22,28	17,57	27,57
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	21,98	17,60	12,85	22,85
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	13,55	9,85	4,96	14,96
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	26,25	21,69	16,86	26,86
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	26,93	22,23	17,52	27,52
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	22,41	18,85	14,00	24,00
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	25,85	20,03	15,33	25,85
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	26,38	21,92	17,08	27,08
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	26,92	22,07	17,38	27,38
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	22,00	17,55	12,81	22,81
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	20,10	16,79	11,79	21,79
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	26,38	21,76	16,96	26,96
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	27,33	22,59	17,89	27,89
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	19,48	15,91	11,13	21,13
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	25,82	19,97	15,26	25,82
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	26,56	21,81	17,00	27,00
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	28,52	23,85	19,21	29,21
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	27,21	21,90	17,18	27,21
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	28,58	23,91	19,27	29,27
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	25,92	19,80	14,80	25,92
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	26,70	21,88	17,07	27,07
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	28,42	23,72	19,08	29,08
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	28,41	23,70	19,07	29,07
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	26,61	21,00	16,30	26,61
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	26,01	20,11	15,43	26,01
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	27,05	22,21	17,39	27,39
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	28,38	23,73	19,10	29,10
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	22,80	18,54	13,84	23,84
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	20,64	15,88	10,98	20,98
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	16,30	13,38	8,46	18,46
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	27,18	22,29	17,47	27,47
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	26,09	20,29	15,59	26,09
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	27,73	22,92	18,12	28,12
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	20,49	17,05	12,08	22,08
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	27,79	22,98	18,17	28,17
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	26,03	20,17	15,47	26,03
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	28,06	23,32	18,50	28,50
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	26,13	20,11	15,44	26,13
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	28,26	23,47	18,66	28,66
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	25,52	19,03	14,46	25,52
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	27,97	23,21	18,39	28,39
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	30,40	25,26	20,48	30,48
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	27,04	21,49	16,79	27,04
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	28,39	23,76	19,05	29,05
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	21,52	17,89	12,95	22,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	28,50	23,92	19,22	29,22
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	26,71	21,13	16,43	26,71
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	28,54	23,92	19,24	29,24
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	21,19	16,53	11,77	21,77
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	28,57	23,96	19,27	29,27
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	21,48	16,74	11,99	21,99
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	28,55	23,93	19,24	29,24
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	19,19	14,98	10,26	20,26
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	28,52	24,01	19,33	29,33
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	22,03	18,36	13,41	23,41
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	28,44	23,71	19,05	29,05
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	24,88	20,47	15,71	25,71
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	28,47	23,72	19,05	29,05
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	28,84	24,13	19,48	29,48
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	25,09	21,61	16,66	26,66
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	13,13	9,32	4,36	14,36
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	25,86	21,77	16,83	26,83
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	13,75	9,22	4,25	14,25
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	27,48	21,98	17,06	27,48
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	13,98	9,44	4,46	14,46
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	27,63	22,39	17,47	27,63
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	14,02	9,68	4,81	14,81
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	27,88	22,76	17,97	27,97
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	13,96	9,46	4,61	14,61
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	27,85	22,67	17,89	27,89
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	14,01	9,24	4,41	14,41
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	27,62	22,65	17,88	27,88
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	13,37	9,41	4,58	14,58
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	27,77	22,79	17,99	27,99
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	13,05	9,07	4,27	14,27
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	26,75	22,77	17,97	27,97
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	13,17	9,45	4,49	14,49
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	26,68	22,64	17,80	27,80
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	13,61	10,06	5,12	15,12
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	27,11	22,84	18,00	28,00
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	14,81	10,49	5,54	15,54
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	27,19	23,05	18,20	28,20
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	17,49	13,22	8,25	18,25
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	42,80	35,85	30,92	42,80
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	28,32	21,88	17,20	28,32
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	28,12	21,60	16,94	28,12
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	28,82	22,24	17,59	28,82
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	17,72	11,39	6,66	17,72
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	28,96	22,36	17,71	28,96
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	28,95	22,31	17,66	28,95
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	24,44	17,44	12,54	24,44
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	23,49	17,18	12,28	23,49
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	32,15	25,24	20,23	32,15
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	32,21	25,47	20,46	32,21
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	31,25	24,23	19,53	31,25
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	29,70	22,84	18,11	29,70
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	17,95	11,68	6,90	17,95
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	31,34	24,20	19,50	31,34
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	31,38	24,34	19,64	31,38
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	29,71	22,51	17,79	29,71
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	29,76	22,57	17,85	29,76
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	29,81	22,60	17,88	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	29,84	22,62	17,90	29,84
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	29,87	22,62	17,91	29,87
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	29,99	22,76	18,04	29,99
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	30,01	22,76	18,04	30,01
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	30,00	22,75	18,03	30,00
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	23,08	19,40	14,39	24,40
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	22,52	18,71	13,71	23,71
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	18,13	13,87	8,85	18,87
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	22,12	18,54	13,53	23,54
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	16,81	12,26	7,25	17,26
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	16,89	11,91	6,90	16,91
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	22,64	18,70	13,69	23,70
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	22,93	18,69	13,69	23,69
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	23,42	19,06	14,06	24,06
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	29,52	22,56	17,95	29,52
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	26,07	18,58	13,97	26,07
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	27,51	20,94	16,29	27,51
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	27,75	20,27	15,71	27,75
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	27,83	20,27	15,71	27,83
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	16,33	9,51	4,75	16,33
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	23,57	20,60	15,67	25,67
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	24,06	21,37	16,41	26,41
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	24,41	21,54	16,58	26,58
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	28,27	23,30	18,45	28,45
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	20,49	15,99	11,14	21,14
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	28,49	23,65	18,86	28,86
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	28,60	23,80	18,99	28,99
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	20,39	16,17	11,30	21,30
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	28,64	23,82	19,02	29,02
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	25,42	21,05	16,24	26,24
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	21,04	16,82	11,99	21,99
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	28,82	24,12	19,31	29,31
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	24,89	20,57	15,88	25,88
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	25,53	20,26	15,55	25,55
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	28,93	24,33	19,66	29,66
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	20,40	16,30	11,55	21,55
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	28,96	24,34	19,68	29,68
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	22,45	18,56	13,70	23,70
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	29,07	24,46	19,79	29,79
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	26,56	21,33	16,60	26,60
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	28,93	24,42	19,75	29,75
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	20,90	16,97	12,24	22,24
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	20,68	16,79	12,05	22,05
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	28,86	24,14	19,50	29,50
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	18,72	14,70	9,96	19,96
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	28,88	24,13	19,50	29,50
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	19,61	15,75	11,02	21,02
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	28,92	24,19	19,56	29,56
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	20,05	16,01	11,28	21,28
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	28,95	24,23	19,60	29,60
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	16,92	13,51	8,73	18,73
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	28,96	24,22	19,59	29,59
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	18,43	14,32	9,60	19,60
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	29,01	24,24	19,62	29,62
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	29,00	24,25	19,62	29,62
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	20,40	16,27	11,57	21,57
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	26,17	20,85	16,13	26,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	27,36	22,49	17,86	27,86
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	18,25	14,21	9,50	19,50
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	19,82	15,71	11,08	21,08
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	18,61	14,54	9,83	19,83
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	16,98	12,98	8,27	18,27
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	19,69	15,52	10,80	20,80
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	25,22	21,20	16,39	26,39
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	19,74	15,77	11,03	21,03
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	26,85	22,11	17,43	27,43
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	26,38	21,63	16,96	26,96
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	15,05	11,21	6,49	16,49
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	22,20	19,02	14,27	24,27
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	22,06	18,76	14,03	24,03
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	21,41	17,82	13,17	23,17
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	19,82	16,61	11,95	21,95
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	18,31	15,14	10,45	20,45
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	13,80	10,88	6,11	16,11
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	14,65	11,28	6,49	16,49
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	15,12	11,63	6,82	16,82
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	15,36	11,93	7,19	17,19
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	15,28	12,07	7,37	17,37
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	18,09	14,83	10,13	20,13
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	25,35	21,98	17,36	27,36
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	13,39	11,27	6,40	16,40
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	14,76	10,99	6,29	16,29
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	11,52	8,03	3,38	13,38
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	17,90	14,07	9,34	19,34
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	13,65	8,37	3,62	13,65
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	10,73	7,38	2,54	12,54
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	18,77	15,71	10,93	20,93
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	24,42	20,91	16,31	26,31
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	18,69	15,40	10,73	20,73
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	24,26	20,77	16,17	26,17
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	24,24	20,76	16,16	26,16
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	18,88	15,61	10,89	20,89
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	10,07	6,92	2,18	12,18
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	24,36	20,86	16,26	26,26
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	18,39	14,60	10,00	20,00
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	23,96	20,45	15,89	25,89
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	19,31	16,27	11,30	21,30
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	14,88	11,67	6,84	16,84
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	13,93	10,82	6,06	16,06
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	22,87	19,27	14,40	24,40
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	18,67	15,40	10,70	20,70
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	18,84	15,56	10,86	20,86
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	23,78	20,33	15,76	25,76
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	23,76	20,31	15,73	25,73
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	22,51	18,79	14,09	24,09
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	22,76	19,18	14,51	24,51
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	22,48	18,73	14,03	24,03
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	22,75	19,15	14,48	24,48
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	22,61	18,97	14,30	24,30
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	22,73	19,14	14,47	24,47
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	22,66	19,06	14,39	24,39
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	22,71	19,14	14,47	24,47
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	22,64	19,07	14,39	24,39
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	22,70	19,16	14,48	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	22,63	19,08	14,40	24,40
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	22,68	19,15	14,47	24,47
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	22,20	18,18	13,50	23,50
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	22,48	18,61	13,97	23,97
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	22,13	18,06	13,38	23,38
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	22,19	18,58	13,94	23,94
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	22,23	18,25	13,58	23,58
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	22,16	18,56	13,92	23,92
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	22,29	18,32	13,70	23,70
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	22,09	18,45	13,81	23,81
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	22,26	18,32	13,69	23,69
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	22,06	18,45	13,81	23,81
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	22,25	18,32	13,69	23,69
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	22,06	18,47	13,82	23,82
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	21,65	17,84	13,17	23,17
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	21,93	18,26	13,63	23,63
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	21,70	17,92	13,25	23,25
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	21,93	18,25	13,62	23,62
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	21,72	17,88	13,04	23,04
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	21,81	18,02	13,21	23,21
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	21,38	17,62	12,80	22,80
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	21,56	17,84	13,04	23,04
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	21,31	17,50	12,68	22,68
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	21,54	17,83	13,03	23,03
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	21,31	17,52	12,70	22,70
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	21,52	17,82	13,01	23,01
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	18,06	15,16	10,30	20,30
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	18,62	15,23	10,37	20,37
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	19,31	15,87	11,00	21,00
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	21,57	17,98	13,06	23,06
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	21,57	17,97	13,05	23,05
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	21,61	18,00	13,08	23,08
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	22,02	18,70	13,88	23,88
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	22,03	18,69	13,86	23,86
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	22,03	18,67	13,85	23,85
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	18,55	14,88	10,02	20,02
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	21,91	18,39	13,58	23,58
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	22,08	18,60	13,79	23,79
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	21,77	18,20	13,29	23,29
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	23,75	20,26	15,41	25,41
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	23,86	20,42	15,56	25,56
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	17,00	13,16	8,32	18,32
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	22,29	18,15	13,36	23,36
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	22,07	17,90	13,11	23,11
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	14,67	10,83	5,99	15,99
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	22,99	19,15	14,34	24,34
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	13,73	9,92	5,06	15,06
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	23,47	19,79	14,97	24,97
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	12,51	9,41	4,55	14,55
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	23,56	19,93	15,12	25,12
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	12,24	9,14	4,28	14,28
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	23,63	20,07	15,26	25,26
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	11,99	8,90	4,04	14,04
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	23,71	20,20	15,40	25,40
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	11,93	8,83	3,97	13,97
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	23,72	20,25	15,45	25,45
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	12,05	8,95	4,09	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	23,74	20,30	15,49	25,49
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	12,13	9,05	4,18	14,18
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	12,59	9,48	4,62	14,62
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	23,76	20,38	15,57	25,57
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	21,67	18,65	13,80	23,80
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	11,16	8,08	3,22	13,22
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	25,68	22,29	17,43	27,43
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	10,79	7,72	2,85	12,85
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	23,82	20,57	15,74	25,74
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	12,46	9,36	4,49	14,49
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	22,74	18,94	14,14	24,14
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	23,32	19,73	14,92	24,92
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	11,05	7,97	3,11	13,11
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	23,13	19,50	14,68	24,68
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	10,76	7,69	2,82	12,82
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	21,96	17,89	13,10	23,10
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	10,64	7,57	2,70	12,70
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	21,62	17,34	12,55	22,55
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	10,67	7,60	2,73	12,73
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	21,55	17,22	12,43	22,43
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	11,24	8,17	3,29	13,29
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	21,61	17,44	12,62	22,62
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	14,20	11,18	6,30	16,30
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	12,55	9,56	4,68	14,68
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	21,57	17,40	12,59	22,59
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	22,50	18,73	13,91	23,91
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	11,16	8,19	3,31	13,31
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	21,56	17,39	12,57	22,57
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	11,86	8,78	3,91	13,91
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	12,07	8,29	3,43	13,43
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	19,10	15,29	10,47	20,47
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	24,29	20,90	16,09	26,09
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	13,31	10,15	5,33	15,33
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	17,19	13,29	8,62	18,62
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	11,65	7,77	2,93	12,93
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	23,97	20,34	15,59	25,59
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	11,57	7,69	2,85	12,85
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	25,61	21,96	17,21	27,21
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	11,59	7,70	2,86	12,86
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	23,97	20,34	15,59	25,59
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	11,59	7,70	2,85	12,85
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	23,97	20,33	15,58	25,58
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	11,66	7,80	2,95	12,95
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	24,01	20,39	15,63	25,63
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	11,79	7,94	3,09	13,09
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	24,01	20,38	15,62	25,62
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	11,99	8,19	3,34	13,34
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	24,00	20,34	15,58	25,58
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	12,74	8,94	4,08	14,08
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	23,88	20,19	15,41	25,41
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	14,60	10,75	5,89	15,89
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	23,57	19,69	14,91	24,91
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	12,79	8,99	4,13	14,13
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	20,76	17,17	12,32	22,32
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	13,57	9,78	4,91	14,91
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	20,39	16,83	11,98	21,98
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	18,26	14,57	9,82	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	24,45	20,91	16,27	26,27
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	16,44	12,56	7,85	17,85
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	24,69	21,23	16,67	26,67
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	15,93	12,31	7,57	17,57
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	24,20	20,66	16,02	26,02
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	17,14	13,28	8,56	18,56
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	24,24	20,68	16,05	26,05
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	24,24	20,69	16,05	26,05
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	13,67	10,51	5,64	15,64
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	24,83	21,52	16,69	26,69
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	24,89	21,52	16,69	26,69
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	25,03	21,81	16,97	26,97
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	25,03	21,81	16,97	26,97
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	27,14	20,76	15,94	27,14
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	28,94	21,84	17,14	28,94
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	40,85	32,73	28,03	40,85
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	24,07	18,93	14,07	24,07
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	36,70	27,56	23,21	36,70
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	37,74	31,50	26,76	37,74
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	38,77	36,08	31,18	41,18
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	52,13	48,67	43,96	53,96
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	53,51	49,81	45,13	55,13
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	40,07	36,32	31,40	41,40
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	52,02	45,95	41,06	52,02
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	55,16	50,91	46,12	56,12
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	36,85	33,87	28,99	38,99
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	49,63	45,93	41,15	51,15
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	50,49	45,72	40,93	50,93
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	46,82	39,63	34,86	46,82
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	45,86	39,64	34,85	45,86
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	50,09	39,92	35,46	50,09
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	49,65	46,36	41,42	51,42
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	50,05	47,95	42,96	52,96
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	37,80	33,33	28,35	38,35
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	28,76	23,82	18,84	28,84
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	27,16	21,97	17,12	27,16
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	28,95	23,36	18,53	28,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	20,10	20,10	20,10
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	21,56	21,56	21,56
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	21,78	21,41	21,41
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	22,72	21,63	21,63
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	22,35	22,35	22,35
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	22,54	19,48	19,48
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	20,40	14,48	14,48
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	26,18	26,18	26,18
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	29,59	26,65	26,65
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	25,58	24,17	24,17
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	24,87	23,50	23,50
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	36,80	29,19	29,19
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	40,47	39,67	39,67
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	39,41	39,41	39,41
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	37,92	37,19	37,19
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	31,68	30,27	30,27
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	25,47	24,60	24,60
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	25,46	25,43	25,43
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	23,50	23,50	23,50
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	21,68	21,68	21,68
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	13,03	11,41	11,41
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	14,17	12,49	12,49
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	8,88	8,09	8,09
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	9,95	8,36	8,36
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	14,70	13,05	13,05
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	12,79	11,29	11,29
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	12,93	11,29	11,29
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	13,28	11,59	11,59
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	15,51	13,05	13,05
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	7,98	7,09	7,09
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	9,06	7,47	7,47
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	10,44	8,78	8,78
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	17,28	14,81	14,81
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	12,15	11,18	11,18
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	12,93	11,29	11,29
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	13,29	11,59	11,59
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	15,51	13,66	13,66
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	8,05	7,15	7,15
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	9,13	7,52	7,52
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	10,48	8,83	8,83
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	17,27	15,41	15,41
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	9,94	8,98	8,98
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	10,81	9,16	9,16
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	11,28	9,59	9,59
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	14,14	12,28	12,28
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	11,82	10,32	10,32
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	12,40	10,71	10,71
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	13,63	11,82	11,82
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	18,09	16,41	16,41
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	12,67	11,29	11,29
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	13,15	11,64	11,64
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	14,21	12,61	12,61
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	18,32	16,73	16,73
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	20,64	20,07	20,07
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	21,37	20,07	20,07
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	21,01	20,59	20,59
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	23,21	21,53	21,53
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	25,92	25,37	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	26,38	25,63	25,63
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	26,82	25,47	25,47
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	27,28	25,46	25,46
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	9,79	8,91	8,91
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	9,89	8,99	8,99
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	10,30	10,02	10,02
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	13,45	11,54	11,54
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	26,47	25,81	25,81
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	26,42	25,52	25,52
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	26,85	25,52	25,52
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	27,30	25,51	25,51
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	11,40	11,11	11,11
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	11,04	10,63	10,63
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	18,78	17,14	17,14
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	9,12	8,37	8,37
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	9,56	8,92	8,92
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	13,36	11,44	11,44
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	26,41	26,16	26,16
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	26,48	25,57	25,57
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	26,89	25,57	25,57
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	27,28	25,58	25,58
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	21,05	19,98	19,98
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	9,21	8,57	8,57
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	12,14	11,12	11,12
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	26,40	25,79	25,79
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	26,54	25,63	25,63
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	26,94	25,63	25,63
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	22,43	22,27	22,27
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	24,46	22,80	22,80
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	26,96	25,67	25,67
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	26,57	25,60	25,60
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	26,88	25,61	25,61
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	26,97	25,73	25,73
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	12,60	11,63	11,63
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	13,83	12,13	12,13
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	15,18	13,37	13,37
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	20,94	19,11	19,11
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	11,97	10,97	10,97
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	12,78	11,09	11,09
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	13,12	11,39	11,39
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	15,37	13,52	13,52
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	7,75	6,83	6,83
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	8,88	7,23	7,23
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	10,23	8,54	8,54
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	17,12	15,27	15,27
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	11,96	10,96	10,96
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	12,78	11,08	11,08
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	13,12	11,37	11,37
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	15,35	13,50	13,50
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	7,78	6,84	6,84
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	8,90	7,23	7,23
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	10,25	8,54	8,54
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	17,11	15,25	15,25
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	11,97	10,96	10,96
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	12,80	11,08	11,08
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	13,13	11,37	11,37
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	15,34	13,50	13,50
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	7,85	6,90	6,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	8,97	7,29	7,29
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	10,32	8,60	8,60
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	17,09	15,24	15,24
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	9,77	8,76	8,76
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	10,67	8,94	8,94
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	11,14	9,37	9,37
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	13,96	12,12	12,12
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	11,52	10,01	10,01
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	12,11	10,40	10,40
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	13,38	11,89	11,89
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	17,88	16,20	16,20
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	12,48	11,07	11,07
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	12,96	11,42	11,42
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	14,03	12,73	12,73
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	18,14	16,55	16,55
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	20,40	19,73	19,73
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	20,68	19,55	19,55
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	20,78	20,34	20,34
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	22,94	21,28	21,28
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	22,25	21,37	21,37
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	26,17	25,22	25,22
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	26,63	25,22	25,22
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	27,10	25,21	25,21
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	9,55	8,63	8,63
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	9,63	8,76	8,76
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	10,06	9,80	9,80
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	13,25	11,34	11,34
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	21,87	21,51	21,51
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	26,21	25,27	25,27
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	26,67	25,26	25,26
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	27,15	25,26	25,26
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	8,71	7,97	7,97
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	8,81	8,10	8,10
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	8,45	7,39	7,39
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	13,16	11,24	11,24
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	22,06	21,98	21,98
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	26,25	25,32	25,32
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	26,70	25,31	25,31
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	27,14	25,31	25,31
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	6,80	5,86	5,86
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	7,75	5,97	5,97
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	8,37	7,32	7,32
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	13,13	11,21	11,21
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	25,25	25,25	25,25
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	26,30	25,37	25,37
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	26,73	25,38	25,38
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	27,15	25,37	25,37
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	13,27	12,41	12,41
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	14,26	12,68	12,68
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	15,18	13,53	13,53
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	20,21	18,33	18,33
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	10,50	9,51	9,51
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	11,70	10,01	10,01
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	13,22	11,49	11,49
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	19,57	17,72	17,72
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	13,80	13,29	13,29
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	14,91	13,53	13,53
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	15,95	14,33	14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	21,02	19,23	19,23
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	15,56	14,49	14,49
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	16,97	15,33	15,33
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	18,02	16,77	16,77
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	23,09	21,43	21,43
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	16,80	15,40	15,40
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	17,96	16,22	16,22
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	19,72	18,00	18,00
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	25,38	23,91	23,91
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	16,98	16,05	16,05
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	18,52	16,87	16,87
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	20,67	18,92	18,92
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	9,76	8,76	8,76
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	10,85	9,15	9,15
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	12,37	10,64	10,64
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	8,00	7,02	7,02
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	9,24	7,51	7,51
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	11,15	9,40	9,40
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	9,07	8,07	8,07
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	10,26	8,53	8,53
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	11,92	10,84	10,84
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	14,94	14,25	14,25
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	15,79	14,38	14,38
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	16,27	15,01	15,01
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	15,96	15,25	15,25
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	16,71	15,27	15,27
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	16,88	15,69	15,69
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	18,59	16,57	16,57
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	17,39	16,66	16,66
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	18,15	16,67	16,67
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	18,29	17,12	17,12
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	19,76	17,76	17,76
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	19,94	19,13	19,13
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	20,74	19,12	19,12
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	20,84	19,73	19,73
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	22,04	20,07	20,07
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	17,42	16,73	16,73
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	18,24	16,80	16,80
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	18,64	17,46	17,46
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	21,78	19,83	19,83
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	10,52	9,53	9,53
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	11,75	10,03	10,03
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	13,22	12,14	12,14
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	19,43	17,58	17,58
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	11,16	10,17	10,17
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	12,36	10,55	10,55
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	13,65	11,77	11,77
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	19,56	17,74	17,74
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	13,84	11,98	11,98
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	12,79	10,93	10,93
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	13,42	11,55	11,55
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	17,72	17,36	17,36
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	15,59	15,51	15,51
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	16,66	16,66	16,66
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	23,27	22,09	22,09
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	23,61	22,83	22,83
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	20,64	20,40	20,40
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	25,44	25,14	25,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	25,55	25,19	25,19
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	25,57	25,21	25,21
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	25,60	25,16	25,16
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	20,83	20,74	20,74
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	25,67	25,28	25,28
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	25,86	25,49	25,49
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	25,59	25,22	25,22
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	25,62	25,18	25,18
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	21,23	21,14	21,14
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	25,71	25,33	25,33
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	25,90	25,54	25,54
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	25,60	25,23	25,23
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	25,77	25,19	25,19
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	22,11	20,98	20,98
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,32	24,42	24,42
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	25,66	25,31	25,31
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	25,62	25,25	25,25
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	25,79	25,20	25,20
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	23,71	23,06	23,06
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,35	24,02	24,02
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	25,61	25,27	25,27
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	25,63	25,26	25,26
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	25,82	25,21	25,21
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	23,69	23,69	23,69
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	24,10	24,04	24,04
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	25,59	25,23	25,23
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	25,65	25,27	25,27
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	25,81	25,24	25,24
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	24,06	24,05	24,05
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	24,09	24,09	24,09
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	25,79	25,19	25,19
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	25,92	25,29	25,29
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	26,23	25,25	25,25
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	24,08	24,07	24,07
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	24,13	24,13	24,13
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	25,76	25,11	25,11
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	25,96	25,31	25,31
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	26,28	25,27	25,27
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	23,83	23,82	23,82
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	23,94	23,93	23,93
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	24,88	24,13	24,13
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	25,05	24,10	24,10
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	25,10	24,06	24,06
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	13,81	10,05	10,05
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	16,38	16,36	16,36
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	16,41	16,39	16,39
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,79	16,77	16,77
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,92	18,66	18,66
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	23,85	23,84	23,84
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	23,95	23,94	23,94
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	23,89	23,89	23,89
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	18,16	17,94	17,94
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	23,16	23,14	23,14
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	22,24	22,23	22,23
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	23,86	23,86	23,86
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	22,25	22,24	22,24
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	24,11	24,11	24,11
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	22,28	22,26	22,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	24,79	24,13	24,13
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	24,84	24,09	24,09
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	22,26	22,26	22,26
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	20,58	20,57	20,57
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	22,23	22,23	22,23
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	22,39	22,38	22,38
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	22,20	22,20	22,20
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	24,11	24,11	24,11
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	22,20	22,20	22,20
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	24,51	24,16	24,16
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	24,57	24,12	24,12
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	23,06	22,51	22,51
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	19,37	19,36	19,36
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	23,06	22,52	22,52
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	20,07	20,06	20,06
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	23,09	22,54	22,54
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	24,16	24,16	24,16
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	23,13	22,59	22,59
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	24,32	24,20	24,20
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	24,39	24,16	24,16
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	25,50	24,66	24,66
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,50	18,48	18,48
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	25,54	24,63	24,63
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	19,37	19,35	19,35
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	25,61	24,61	24,61
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	24,08	24,08	24,08
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	25,60	24,60	24,60
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	24,20	24,20	24,20
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	24,16	24,16	24,16
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	25,74	25,63	25,63
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	25,84	25,59	25,59
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	25,86	25,55	25,55
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	26,08	25,51	25,51
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	25,80	25,57	25,57
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	25,86	25,55	25,55
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	25,92	25,52	25,52
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	26,16	25,49	25,49
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	25,99	25,57	25,57
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	25,99	25,55	25,55
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	25,99	25,52	25,52
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	26,22	25,49	25,49
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	26,04	25,50	25,50
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	26,03	25,51	25,51
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	26,12	25,53	25,53
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	26,30	25,49	25,49
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	26,09	26,08	26,08
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	26,11	26,05	26,05
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	26,53	26,03	26,03
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	13,32	12,86	12,86
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	14,88	13,92	13,92
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	17,03	16,15	16,15
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	6,80	6,32	6,32
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	8,04	7,31	7,31
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	12,27	10,79	10,79
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	25,67	25,22	25,22
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	25,76	25,30	25,30
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	26,06	25,40	25,40
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	26,26	25,41	25,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	25,70	25,15	25,15
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	25,85	25,22	25,22
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	26,14	25,32	25,32
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	26,35	25,42	25,42
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	25,71	25,17	25,17
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	25,95	25,15	25,15
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	26,22	25,23	25,23
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	26,45	25,32	25,32
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	25,99	25,07	25,07
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	26,14	25,11	25,11
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	26,31	25,17	25,17
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	26,55	25,24	25,24
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	26,02	25,05	25,05
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	26,20	25,08	25,08
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	26,40	25,11	25,11
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	26,66	25,17	25,17
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	26,05	25,03	25,03
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	26,28	25,05	25,05
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	26,51	25,07	25,07
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	26,77	25,12	25,12
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	26,04	25,01	25,01
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	26,31	25,03	25,03
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	26,53	25,04	25,04
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	26,80	25,08	25,08
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	26,32	24,86	24,86
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	17,37	15,09	15,09
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	26,36	24,96	24,96
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	18,22	16,22	16,22
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	27,15	25,02	25,02
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	18,58	17,51	17,51
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	27,09	24,99	24,99
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	18,33	17,55	17,55
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	12,18	10,71	10,71
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	26,28	26,28	26,28
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	26,62	24,96	24,96
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	18,33	17,56	17,56
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	12,10	10,65	10,65
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	25,47	25,04	25,04
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	26,52	24,79	24,79
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	18,31	17,68	17,68
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	12,27	10,84	10,84
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	25,57	25,07	25,07
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	26,28	24,72	24,72
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	18,27	17,65	17,65
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	13,45	11,17	11,17
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	25,42	25,08	25,08
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	26,17	24,43	24,43
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	19,69	18,62	18,62
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	14,19	11,96	11,96
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	25,87	24,98	24,98
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	26,22	24,66	24,66
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	18,54	18,49	18,49
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	16,38	15,39	15,39
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	26,28	24,50	24,50
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	17,59	16,50	16,50
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	26,24	25,03	25,03
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	18,36	17,41	17,41
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	13,90	13,09	13,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	25,89	23,91	23,91
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	25,87	23,99	23,99
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	19,59	19,59	19,59
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	11,84	10,66	10,66
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	25,76	23,76	23,76
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	25,85	23,99	23,99
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	18,84	17,74	17,74
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	21,21	21,21	21,21
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	25,86	23,64	23,64
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	25,88	24,05	24,05
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	22,35	22,35	22,35
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	24,35	21,80	21,80
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	25,91	24,08	24,08
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	25,93	24,16	24,16
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	18,85	17,81	17,81
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	21,83	21,83	21,83
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	26,15	24,06	24,06
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	26,25	24,66	24,66
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	16,92	16,92	16,92
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	24,42	21,76	21,76
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	26,38	24,02	24,02
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	26,73	25,79	25,79
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	25,34	23,00	23,00
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	26,75	25,82	25,82
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	24,74	22,23	22,23
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	26,39	24,03	24,03
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	26,90	26,00	26,00
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	26,86	25,96	25,96
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	24,98	22,91	22,91
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	24,60	22,19	22,19
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	25,49	24,07	24,07
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	27,05	26,07	26,07
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	21,68	20,23	20,23
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	19,55	17,98	17,98
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	19,69	19,69	19,69
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	26,43	24,30	24,30
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	24,65	22,11	22,11
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	26,60	25,04	25,04
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	21,96	21,96	21,96
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	26,52	24,70	24,70
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	24,72	22,18	22,18
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	26,66	25,29	25,29
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	24,77	22,14	22,14
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	26,66	25,48	25,48
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	24,88	22,33	22,33
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	26,53	25,09	25,09
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	28,20	26,99	26,99
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	25,65	23,04	23,04
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	26,63	25,42	25,42
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	22,82	22,82	22,82
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	26,69	25,64	25,64
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	25,34	23,20	23,20
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	26,66	25,53	25,53
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	18,31	16,72	16,72
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	26,70	25,70	25,70
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	18,39	17,01	17,01
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	26,69	25,68	25,68
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	16,79	15,70	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	26,70	25,82	25,82
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	19,35	19,35	19,35
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	26,76	25,84	25,84
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	22,29	21,13	21,13
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	26,73	25,79	25,79
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	26,83	26,09	26,09
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	25,21	25,20	25,20
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	11,23	10,42	10,42
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	25,27	25,26	25,26
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	11,72	9,38	9,38
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	25,46	25,23	25,23
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	11,72	9,88	9,88
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	25,98	24,84	24,84
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	11,75	9,91	9,91
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	26,12	25,11	25,11
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	10,85	9,96	9,96
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	26,06	25,16	25,16
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	11,89	10,22	10,22
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	25,67	25,20	25,20
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	11,97	10,41	10,41
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	26,06	25,39	25,39
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	10,69	10,56	10,56
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	25,96	25,50	25,50
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	10,95	10,68	10,68
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	26,03	25,53	25,53
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	11,73	10,97	10,97
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	26,97	25,58	25,58
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	12,21	11,45	11,45
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	26,09	25,63	25,63
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	14,71	13,99	13,99
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	44,10	38,19	38,19
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	27,12	25,69	25,69
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	27,48	25,42	25,42
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	27,62	26,16	26,16
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	18,33	12,65	12,65
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	27,80	26,30	26,30
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	27,94	26,33	26,33
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	25,19	24,82	24,82
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	24,23	24,23	24,23
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	30,84	28,43	28,43
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	30,85	28,42	28,42
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	28,27	26,91	26,91
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	26,65	25,46	25,46
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	17,96	12,30	12,30
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	28,29	26,95	26,95
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	28,29	26,96	26,96
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	26,84	25,48	25,48
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	26,92	25,55	25,55
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	26,97	25,60	25,60
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	26,94	25,63	25,63
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	27,03	25,65	25,65
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	27,42	25,76	25,76
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	27,19	25,79	25,79
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	27,18	25,80	25,80
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	23,42	16,70	16,70
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	23,15	15,99	15,99
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	17,20	13,60	13,60
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	22,75	15,70	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	16,10	11,57	11,57
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	16,02	11,13	11,13
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	23,67	16,93	16,93
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	21,66	21,65	21,65
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	22,40	22,24	22,24
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	28,71	26,41	26,41
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	25,09	21,42	21,42
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	27,39	25,15	25,15
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	27,61	25,56	25,56
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	27,69	25,62	25,62
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	17,59	11,37	11,37
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	25,11	25,10	25,10
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	25,15	25,14	25,14
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	25,15	25,14	25,14
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	26,99	25,69	25,69
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	17,38	17,26	17,26
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	27,00	25,73	25,73
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	26,96	25,62	25,62
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	17,47	16,89	16,89
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	27,04	25,81	25,81
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	23,69	22,44	22,44
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	19,03	17,61	17,61
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	27,03	25,89	25,89
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	22,12	21,59	21,59
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	23,14	21,58	21,58
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	27,05	25,96	25,96
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	17,47	16,59	16,59
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	27,07	26,06	26,06
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	21,30	21,30	21,30
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	27,09	26,09	26,09
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	24,74	22,50	22,50
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	27,12	26,15	26,15
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	19,49	17,56	17,56
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	19,22	17,28	17,28
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	27,16	26,22	26,22
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	15,58	15,02	15,02
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	27,19	26,28	26,28
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	17,98	16,78	16,78
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	27,26	26,36	26,36
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	17,08	16,38	16,38
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	27,30	26,42	26,42
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	14,80	13,04	13,04
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	27,34	26,47	26,47
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	15,47	14,69	14,69
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	27,39	26,52	26,52
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	27,41	26,56	26,56
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	19,02	17,26	17,26
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	24,34	22,11	22,11
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	25,81	24,81	24,81
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	16,74	14,98	14,98
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	18,31	17,02	17,02
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	17,10	15,39	15,39
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	15,24	13,57	13,57
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	17,15	16,11	16,11
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	25,08	25,07	25,07
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	18,64	17,11	17,11
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	25,44	24,31	24,31
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	25,39	23,88	23,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	13,33	11,99	11,99
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	23,04	22,35	22,35
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	22,63	21,78	21,78
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	20,96	20,51	20,51
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	19,47	19,13	19,13
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	17,77	17,40	17,40
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	12,18	11,71	11,71
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	13,29	12,45	12,45
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	13,97	12,63	12,63
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	13,94	13,12	13,12
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	14,13	13,98	13,98
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	17,44	16,95	16,95
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	25,40	25,08	25,08
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	18,73	18,73	18,73
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	13,05	12,42	12,42
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	9,54	8,84	8,84
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	16,31	15,81	15,81
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	14,74	14,72	14,72
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	9,60	9,09	9,09
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	18,92	18,92	18,92
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	24,46	24,06	24,06
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	18,34	18,00	18,00
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	24,27	23,91	23,91
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	24,25	23,89	23,89
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	18,60	17,96	17,96
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	8,67	8,18	8,18
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	24,38	24,00	24,00
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	18,04	15,94	15,94
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	24,51	22,59	22,59
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	20,17	17,94	17,94
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	14,48	14,48	14,48
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	12,36	11,52	11,52
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	23,44	22,09	22,09
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	19,76	18,29	18,29
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	19,85	18,38	18,38
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	23,75	23,43	23,43
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	23,85	23,44	23,44
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	22,41	22,41	22,41
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	22,72	22,72	22,72
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	22,38	22,38	22,38
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	22,71	22,71	22,71
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	22,53	22,53	22,53
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	22,67	22,67	22,67
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	22,61	22,61	22,61
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	22,62	22,62	22,62
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	22,56	22,56	22,56
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	22,57	22,57	22,57
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	22,52	22,52	22,52
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	22,53	22,53	22,53
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	22,15	22,15	22,15
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	22,51	22,51	22,51
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	22,03	22,03	22,03
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	22,49	22,49	22,49
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	22,20	22,20	22,20
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	22,46	22,46	22,46
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	22,40	22,40	22,40
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	22,41	22,41	22,41
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	22,35	22,35	22,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	22,36	22,36	22,36
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	22,31	22,31	22,31
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	22,32	22,32	22,32
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	21,97	21,97	21,97
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	22,30	22,30	22,30
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	22,04	22,04	22,04
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	22,29	22,29	22,29
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	22,22	22,22	22,22
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	22,24	22,24	22,24
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	22,18	22,18	22,18
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	22,19	22,19	22,19
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	22,13	22,13	22,13
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	22,14	22,14	22,14
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	22,09	22,09	22,09
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	22,10	22,10	22,10
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	20,89	20,89	20,89
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	20,86	20,86	20,86
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	20,82	20,82	20,82
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	22,44	22,44	22,44
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	22,41	22,41	22,41
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	22,37	22,37	22,37
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	22,44	22,44	22,44
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	22,40	22,40	22,40
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	22,36	22,36	22,36
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	19,30	17,45	17,45
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	22,40	22,40	22,40
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	22,40	22,40	22,40
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	21,33	20,10	20,10
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	23,51	23,51	23,51
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	23,49	23,49	23,49
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	18,08	15,61	15,61
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	21,62	21,62	21,62
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	21,26	21,26	21,26
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	16,01	12,81	12,81
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	23,01	23,01	23,01
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	15,11	11,79	11,79
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	23,80	23,80	23,80
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	11,24	11,24	11,24
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	23,94	23,94	23,94
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	10,96	10,96	10,96
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	24,14	24,14	24,14
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	10,70	10,70	10,70
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	24,34	24,34	24,34
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	10,65	10,65	10,65
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	24,32	24,32	24,32
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	10,76	10,76	10,76
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	24,31	24,31	24,31
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	10,80	10,80	10,80
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	11,32	11,32	11,32
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	24,26	24,26	24,26
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	22,72	22,72	22,72
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	9,84	9,84	9,84
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	25,43	25,43	25,43
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	9,47	9,47	9,47
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	24,32	24,32	24,32
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	11,17	11,17	11,17
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	22,78	22,78	22,78
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	23,71	23,71	23,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	9,72	9,72	9,72
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	23,30	23,30	23,30
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	9,43	9,43	9,43
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	21,17	21,17	21,17
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	9,31	9,31	9,31
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	20,63	20,63	20,63
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	9,33	9,33	9,33
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	20,53	20,53	20,53
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	9,89	9,89	9,89
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	20,92	20,92	20,92
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	13,14	13,14	13,14
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	11,34	11,34	11,34
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	20,89	20,89	20,89
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	22,64	22,64	22,64
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	9,91	9,91	9,91
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	20,89	20,89	20,89
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	10,56	10,56	10,56
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	13,46	10,08	10,08
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	19,88	18,19	18,19
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	24,81	24,81	24,81
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	14,11	11,37	11,37
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	20,07	20,07	20,07
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	13,03	9,68	9,68
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	24,46	24,46	24,46
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	12,94	9,61	9,61
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	25,39	25,39	25,39
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	12,96	9,62	9,62
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	24,48	24,48	24,48
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	12,95	9,62	9,62
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	24,56	24,56	24,56
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	13,02	9,68	9,68
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	24,59	24,59	24,59
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	13,14	9,80	9,80
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	24,63	24,63	24,63
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	13,40	10,04	10,04
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	24,60	24,60	24,60
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	14,17	10,79	10,79
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	24,46	24,46	24,46
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	15,96	12,72	12,72
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	23,75	23,75	23,75
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	14,20	10,81	10,81
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	21,11	20,04	20,04
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	14,95	11,60	11,60
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	20,84	19,49	19,49
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	20,40	15,76	15,76
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	24,72	24,72	24,72
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	17,54	15,07	15,07
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	25,66	25,66	25,66
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	17,49	13,73	13,73
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	24,63	24,63	24,63
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	18,25	15,79	15,79
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	24,67	24,67	24,67
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	24,68	24,68	24,68
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	12,39	12,39	12,39
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	25,42	25,42	25,42
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	25,48	25,42	25,42
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	25,52	25,49	25,49
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	25,52	25,50	25,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS1: Reguliere productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	26,24	20,56	20,56
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	28,35	22,07	22,07
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	38,79	35,04	35,04
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	24,63	18,86	18,86
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	37,22	27,93	27,93
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	37,30	34,24	34,24
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	46,24	46,22	46,22
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	64,03	64,03	64,03
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	64,61	64,60	64,60
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	44,32	42,84	42,84
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	57,05	50,16	50,16
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	64,32	64,32	64,32
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	39,94	39,94	39,94
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	56,23	56,23	56,23
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	56,13	56,13	56,13
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	48,31	48,30	48,30
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	48,25	48,24	48,24
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	51,45	40,08	40,08
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	55,54	54,98	54,98
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	55,60	54,70	54,70
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	39,43	37,13	37,13
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	31,94	24,96	24,96
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	26,29	26,29	26,29
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	28,78	28,74	28,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	21,14	16,77	11,79	21,79
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	21,02	17,64	12,63	22,64
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	21,69	18,20	13,20	23,20
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	23,98	19,31	14,32	24,32
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	24,06	19,38	14,39	24,39
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	24,13	17,90	12,89	24,13
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	19,94	16,40	11,37	21,40
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	27,42	19,53	14,56	27,42
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	29,77	23,18	18,16	29,77
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	27,58	22,29	17,29	27,58
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	26,01	21,49	16,49	26,49
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	35,33	26,36	21,35	35,33
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	41,97	33,66	28,72	41,97
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	39,60	30,47	25,55	39,60
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	37,23	31,40	26,46	37,23
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	31,18	24,32	19,38	31,18
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	23,22	20,37	15,39	25,39
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	25,35	19,81	14,86	25,35
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	24,28	19,90	14,91	24,91
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	16,00	11,59	6,77	16,77
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	14,64	10,59	5,58	15,59
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	15,69	11,63	6,63	16,63
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	11,67	7,28	2,28	12,28
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	11,57	7,57	2,56	12,57
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	16,14	12,04	7,04	17,04
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	14,93	10,74	5,73	15,74
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	14,52	10,44	5,43	15,44
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	14,81	10,73	5,72	15,73
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	16,21	12,14	7,13	17,14
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	10,22	6,15	1,14	11,15
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	10,58	6,54	1,53	11,54
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	11,99	7,99	2,98	12,99
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	17,73	13,58	8,57	18,58
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	14,42	10,36	5,36	15,36
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	14,54	10,46	5,45	15,46
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	14,80	10,74	5,74	15,74
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	16,21	12,14	7,13	17,14
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	10,21	6,13	1,13	11,13
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	10,67	6,63	1,63	11,63
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	12,07	8,06	3,05	13,06
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	17,73	13,57	8,57	18,57
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	12,27	8,24	3,23	13,24
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	12,47	8,42	3,41	13,42
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	12,89	8,86	3,86	13,86
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	14,88	10,82	5,81	15,82
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	14,69	10,22	5,21	15,22
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	15,18	10,68	5,68	15,68
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	16,41	11,88	6,87	16,88
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	20,67	15,79	10,79	20,79
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	15,64	11,15	6,14	16,15
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	16,05	11,54	6,53	16,54
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	17,09	12,53	7,53	17,53
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	20,94	16,07	11,07	21,07
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	22,98	18,36	13,35	23,36
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	22,67	18,32	13,31	23,32
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	22,84	18,43	13,43	23,43
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	24,00	19,46	14,45	24,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	27,80	22,77	17,78	27,80
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	27,93	23,17	18,18	28,18
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	27,89	23,11	18,12	28,12
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	27,89	23,12	18,13	28,13
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	13,07	9,72	4,71	14,72
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	12,48	8,40	3,39	13,40
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	13,11	9,08	4,06	14,08
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	14,53	10,96	5,94	15,96
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	28,80	23,93	18,93	28,93
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	27,95	23,18	18,18	28,18
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	27,92	23,14	18,14	28,14
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	27,91	23,10	18,11	28,11
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	13,23	9,40	4,40	14,40
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	12,94	9,00	4,00	14,00
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	21,22	16,34	11,34	21,34
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	11,55	7,27	2,25	12,27
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	12,26	8,05	3,03	13,05
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	14,05	9,92	4,91	14,92
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	28,93	24,14	19,14	29,14
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	27,93	23,14	18,15	28,15
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	27,90	23,10	18,10	28,10
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	27,86	23,07	18,07	28,07
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	21,62	17,08	12,08	22,08
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	12,03	7,96	2,95	12,96
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	14,80	10,77	5,76	15,77
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	28,87	24,03	19,02	29,03
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	28,01	23,17	18,17	28,17
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	28,01	23,23	18,24	28,24
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	25,55	21,26	16,26	26,26
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	25,50	21,15	16,15	26,15
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	28,00	23,24	18,25	28,25
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	28,62	23,55	18,54	28,62
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	27,92	23,05	18,05	28,05
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	27,98	23,19	18,20	28,20
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	14,92	10,93	5,93	15,93
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	15,44	11,41	6,41	16,41
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	16,69	12,67	7,66	17,67
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	21,13	16,87	11,87	21,87
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	14,24	10,17	5,16	15,17
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	14,36	10,27	5,26	15,27
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	14,63	10,55	5,55	15,55
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	16,04	11,94	6,94	16,94
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	9,89	5,77	0,77	10,77
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	10,38	6,30	1,30	11,30
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	11,79	7,77	2,76	12,77
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	17,56	13,37	8,36	18,37
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	14,24	10,16	5,16	15,16
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	14,36	10,26	5,26	15,26
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	14,63	10,55	5,54	15,55
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	16,03	11,93	6,92	16,93
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	9,93	5,82	0,82	10,82
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	10,41	6,34	1,33	11,34
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	11,81	7,79	2,79	12,79
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	17,55	13,35	8,35	18,35
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	14,26	10,18	5,18	15,18
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	14,38	10,28	5,27	15,28
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	14,63	10,54	5,54	15,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	16,03	11,93	6,93	16,93
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	10,02	5,93	0,93	10,93
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	10,49	6,44	1,43	11,44
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	11,88	7,85	2,84	12,85
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	17,54	13,35	8,35	18,35
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	12,11	8,08	3,07	13,08
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	12,29	8,26	3,25	13,26
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	12,72	8,68	3,67	13,68
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	14,72	10,65	5,65	15,65
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	14,37	9,91	4,91	14,91
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	14,87	10,40	5,39	15,40
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	16,14	11,61	6,61	16,61
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	20,45	15,57	10,57	20,57
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	15,44	10,95	5,94	15,95
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	15,84	11,34	6,33	16,34
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	16,90	12,35	7,34	17,35
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	20,75	15,89	10,88	20,89
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	22,61	18,14	13,14	23,14
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	22,41	18,05	13,04	23,05
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	22,59	18,19	13,19	23,19
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	23,75	19,21	14,21	24,21
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	24,30	20,08	15,08	25,08
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	27,72	22,92	17,93	27,93
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	27,71	22,91	17,92	27,92
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	27,71	22,92	17,92	27,92
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	12,02	7,93	2,92	12,93
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	12,25	8,16	3,15	13,16
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	12,89	8,86	3,84	13,86
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	14,33	10,75	5,74	15,75
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	23,91	19,77	14,77	24,77
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	27,74	22,94	17,94	27,94
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	27,72	22,93	17,93	27,93
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	27,72	22,90	17,91	27,91
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	11,20	7,06	2,05	12,06
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	11,46	7,34	2,33	12,34
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	10,32	7,02	2,01	12,02
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	13,85	9,71	4,71	14,71
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	23,86	19,69	14,70	24,70
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	27,76	22,96	17,96	27,96
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	27,75	22,95	17,96	27,96
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	27,67	22,86	17,87	27,87
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	8,58	4,36	-0,64	9,36
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	8,85	4,70	-0,31	9,70
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	9,66	5,61	0,60	10,61
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	13,81	9,67	4,67	14,67
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	25,18	21,29	16,31	26,31
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	27,78	23,01	18,02	28,02
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	27,74	22,94	17,95	27,95
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	27,71	22,91	17,91	27,91
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	15,57	11,45	6,45	16,45
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	15,83	11,73	6,73	16,73
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	16,68	12,57	7,56	17,57
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	20,53	16,28	11,27	21,28
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	12,89	8,89	3,88	13,89
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	13,42	9,40	4,39	14,40
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	14,82	10,81	5,80	15,81
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	19,86	15,62	10,62	20,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	16,01	11,98	6,98	16,98
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	16,35	12,32	7,32	17,32
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	17,34	13,28	8,28	18,28
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	21,23	16,98	11,98	21,98
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	17,85	13,81	8,80	18,81
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	18,22	14,41	9,40	19,41
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	19,15	15,19	10,19	20,19
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	22,86	18,78	13,79	23,79
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	18,62	14,47	9,47	19,47
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	19,40	15,30	10,29	20,30
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	20,74	16,63	11,63	21,63
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	25,80	20,94	15,95	25,95
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	19,01	14,90	9,90	19,90
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	20,05	15,78	10,77	20,78
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	21,89	17,67	12,67	22,67
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	12,12	8,12	3,11	13,12
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	12,51	8,51	3,50	13,51
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	13,97	9,94	4,94	14,94
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	10,26	6,25	1,24	11,25
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	10,80	6,81	1,81	11,81
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	12,76	8,74	3,73	13,74
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	11,42	7,42	2,41	12,42
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	11,88	7,86	2,85	12,86
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	13,51	9,47	4,47	14,47
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	17,10	12,88	7,87	17,88
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	17,19	12,97	7,97	17,97
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	17,67	13,39	8,38	18,39
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	18,02	13,74	8,74	18,74
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	18,01	13,73	8,72	18,73
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	18,13	13,85	8,84	18,85
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	19,04	14,77	9,77	19,77
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	19,33	14,98	9,97	19,98
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	19,30	14,95	9,94	19,95
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	19,37	15,02	10,02	20,02
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	20,07	15,74	10,74	20,74
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	21,62	17,14	12,14	22,14
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	21,57	17,09	12,09	22,09
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	21,59	17,12	12,12	22,12
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	22,01	17,56	12,56	22,56
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	19,40	15,07	10,07	20,07
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	19,45	15,13	10,12	20,13
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	19,80	15,50	10,49	20,50
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	22,01	17,68	12,68	22,68
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	12,94	8,92	3,91	13,92
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	13,43	9,42	4,41	14,42
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	14,80	10,75	5,74	15,75
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	19,74	15,48	10,48	20,48
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	13,54	9,55	4,54	14,55
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	13,98	9,99	4,98	14,99
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	15,20	11,17	6,17	16,17
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	19,87	15,63	10,63	20,63
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	14,60	10,53	5,52	15,53
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	13,57	9,50	4,49	14,50
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	14,20	10,12	5,12	15,12
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	19,52	15,86	10,86	20,86
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	16,39	12,73	7,73	17,73
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	17,29	13,61	8,61	18,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	21,03	16,73	11,73	21,73
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	21,39	17,10	12,09	22,10
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	21,05	18,13	13,12	23,13
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	25,06	21,63	16,64	26,64
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	25,31	22,06	17,06	27,06
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	25,51	22,12	17,13	27,13
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	25,51	22,12	17,12	27,12
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	21,44	18,22	13,21	23,22
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	25,06	21,43	16,44	26,44
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	25,72	22,28	17,29	27,29
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	25,18	21,84	16,84	26,84
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	25,16	21,81	16,82	26,82
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	21,85	18,52	13,52	23,52
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	25,07	21,32	16,34	26,34
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	25,40	21,83	16,84	26,84
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	25,07	21,56	16,57	26,57
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	25,05	21,54	16,55	26,55
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	22,82	19,37	14,37	24,37
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,08	21,27	16,29	26,29
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	25,08	21,53	16,54	26,54
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	25,08	21,56	16,57	26,57
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	25,06	21,52	16,53	26,53
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	24,21	20,10	15,11	25,11
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,71	20,87	15,88	25,88
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	24,96	21,24	16,25	26,25
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	24,98	21,30	16,31	26,31
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	24,96	21,27	16,28	26,28
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	21,50	19,50	14,52	24,52
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	22,04	20,06	15,08	25,08
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	24,82	21,08	16,09	26,09
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	24,86	21,19	16,20	26,20
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	24,84	21,16	16,17	26,17
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	20,54	18,73	13,76	23,76
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	21,05	19,20	14,23	24,23
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	24,65	20,75	15,77	25,77
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	24,69	20,83	15,85	25,85
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	24,68	20,81	15,83	25,83
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	20,19	18,34	13,38	23,38
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	20,70	18,80	13,83	23,83
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	24,63	20,66	15,68	25,68
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	24,69	20,78	15,80	25,80
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	24,68	20,77	15,79	25,79
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	19,51	17,37	12,43	22,43
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	20,14	18,01	13,06	23,06
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	24,45	20,57	15,59	25,59
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	24,57	20,74	15,76	25,76
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	24,57	20,74	15,75	25,75
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	15,30	9,85	4,83	15,30
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	15,49	10,04	5,09	15,49
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	15,58	10,12	5,18	15,58
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,30	11,33	6,37	16,37
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,46	16,53	11,53	21,53
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	19,24	17,19	12,25	22,25
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	19,44	17,43	12,49	22,49
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	19,68	17,73	12,78	22,78
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	18,60	16,73	11,72	21,73
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	19,04	16,75	11,80	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	18,99	17,07	12,11	22,11
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	19,83	17,61	12,66	22,66
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	19,28	17,45	12,48	22,48
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	23,61	19,82	14,85	24,85
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	19,68	17,95	12,98	22,98
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	23,79	20,04	15,06	25,06
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	23,81	20,08	15,10	25,10
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	19,47	17,45	12,44	22,45
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	18,57	16,36	11,38	21,38
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	19,66	17,70	12,69	22,70
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	19,58	17,56	12,58	22,58
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	19,93	18,07	13,06	23,07
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	21,13	19,47	14,50	24,50
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	20,22	18,43	13,42	23,43
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	21,40	19,72	14,74	24,74
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	21,46	19,77	14,79	24,79
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	20,61	18,51	13,50	23,51
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	18,40	16,19	11,20	21,20
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	20,74	18,71	13,69	23,71
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	19,24	17,26	12,27	22,27
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	20,97	19,03	14,02	24,03
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	20,51	18,78	13,81	23,81
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	21,17	19,29	14,27	24,29
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	20,72	19,03	14,06	24,06
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	20,81	19,12	14,15	24,15
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	24,30	20,13	15,12	25,13
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,32	16,15	11,15	21,15
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	24,32	20,22	15,21	25,22
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	19,04	17,10	12,10	22,10
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	24,39	20,43	15,42	25,43
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	20,24	18,51	13,54	23,54
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	24,44	20,57	15,56	25,57
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	20,46	18,77	13,80	23,80
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	20,56	18,86	13,89	23,89
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	25,04	21,21	16,19	26,21
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	25,04	21,22	16,21	26,22
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	25,06	21,29	16,27	26,29
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	25,08	21,36	16,34	26,36
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	26,64	21,93	16,92	26,93
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	26,61	21,90	16,89	26,90
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	26,58	21,88	16,87	26,88
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	26,57	21,89	16,88	26,89
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	26,73	22,00	17,01	27,01
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	26,71	21,98	16,99	26,99
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	26,68	21,95	16,96	26,96
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	26,66	21,96	16,97	26,97
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	26,77	22,05	17,07	27,07
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	26,75	22,03	17,04	27,04
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	26,72	22,00	17,02	27,02
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	26,70	22,01	17,02	27,02
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	27,27	22,99	18,00	28,00
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	27,39	23,07	18,08	28,08
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	28,10	23,29	18,30	28,30
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	15,06	11,23	6,22	16,23
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	16,39	12,59	7,59	17,59
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	18,40	14,54	9,53	19,54
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	7,95	3,80	-1,20	8,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	9,35	5,39	0,39	10,39
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	13,16	9,35	4,34	14,35
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	26,93	22,25	17,25	27,25
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	26,91	22,23	17,24	27,24
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	26,86	22,17	17,18	27,18
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	26,84	22,18	17,19	27,19
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	26,97	22,30	17,31	27,31
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	26,94	22,26	17,27	27,27
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	26,91	22,23	17,24	27,24
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	26,90	22,23	17,24	27,24
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	27,02	22,33	17,33	27,33
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	26,99	22,30	17,31	27,31
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	26,97	22,27	17,28	27,28
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	26,95	22,28	17,28	27,28
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	27,08	22,37	17,38	27,38
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	27,05	22,35	17,35	27,35
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	27,03	22,32	17,33	27,33
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	27,01	22,32	17,33	27,33
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	27,14	22,46	17,46	27,46
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	27,12	22,43	17,43	27,43
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	27,09	22,40	17,41	27,41
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	27,08	22,40	17,41	27,41
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	27,21	22,50	17,50	27,50
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	27,18	22,47	17,47	27,47
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	27,15	22,44	17,44	27,44
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	27,14	22,44	17,45	27,45
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	27,31	22,50	17,50	27,50
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	27,28	22,47	17,47	27,47
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	27,25	22,43	17,44	27,44
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	27,23	22,43	17,44	27,44
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	27,56	22,49	17,50	27,56
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	18,81	14,60	9,59	19,60
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	27,75	22,75	17,76	27,76
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	20,06	15,82	10,81	20,82
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	27,77	22,73	17,74	27,77
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	21,11	16,90	11,89	21,90
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	27,88	22,98	17,98	27,98
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	21,17	16,99	11,98	21,99
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	14,56	10,23	5,23	15,23
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	28,07	22,58	17,60	28,07
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	27,65	22,66	17,67	27,67
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	21,14	16,90	11,89	21,90
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	14,47	10,15	5,15	15,15
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	26,80	21,35	16,37	26,80
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	27,64	22,74	17,75	27,75
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	21,17	17,05	12,04	22,05
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	14,63	10,31	5,31	15,31
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	26,82	21,41	16,43	26,82
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	27,60	22,68	17,68	27,68
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	21,39	17,26	12,25	22,26
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	14,96	10,55	5,54	15,55
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	26,87	21,72	16,74	26,87
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	27,32	22,43	17,44	27,44
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	21,99	17,72	12,72	22,72
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	15,74	11,41	6,41	16,41
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	26,72	21,75	16,77	26,77
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	27,48	22,69	17,70	27,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	21,23	17,08	12,08	22,08
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	18,60	13,73	8,74	18,74
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	26,82	21,83	16,85	26,85
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	19,62	14,63	9,64	19,64
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	27,79	22,99	18,00	28,00
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	20,79	16,25	11,24	21,25
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	16,54	11,62	6,60	16,62
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	26,33	21,51	16,52	26,52
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	26,87	22,07	17,08	27,08
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	19,88	16,15	11,17	21,17
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	13,25	9,59	4,58	14,59
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	25,66	21,56	16,57	26,57
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	26,93	22,11	17,12	27,12
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	21,90	17,46	12,45	22,46
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	13,46	9,77	4,88	14,88
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	26,17	21,59	16,60	26,60
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	26,83	22,06	17,07	27,07
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	22,35	18,75	13,76	23,76
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	25,78	19,87	14,88	25,78
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	26,30	21,82	16,83	26,83
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	26,82	21,89	16,91	26,91
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	21,92	17,41	12,40	22,41
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	20,08	16,77	11,79	21,79
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	26,30	21,64	16,65	26,65
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	27,22	22,41	17,42	27,42
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	19,39	15,78	10,77	20,78
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	25,76	19,81	14,78	25,76
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	26,47	21,69	16,70	26,70
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	28,40	23,64	18,65	28,65
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	27,14	21,74	16,74	27,14
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	28,47	23,71	18,71	28,71
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	25,90	19,78	14,79	25,90
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	26,62	21,75	16,76	26,76
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	28,31	23,50	18,51	28,51
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	28,30	23,49	18,49	28,49
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	26,55	20,83	15,84	26,55
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	25,95	19,93	14,94	25,95
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	26,98	22,09	17,10	27,10
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	28,26	23,51	18,52	28,52
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	22,69	18,37	13,37	23,37
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	20,60	15,81	10,82	20,82
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	16,24	13,31	8,31	18,31
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	27,10	22,17	17,18	27,18
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	26,02	20,12	15,13	26,02
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	27,65	22,80	17,81	27,81
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	20,46	17,01	12,04	22,04
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	27,71	22,87	17,87	27,87
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	25,97	20,00	14,97	25,97
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	27,98	23,21	18,21	28,21
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	26,06	19,93	14,94	26,06
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	28,18	23,35	18,35	28,35
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	25,44	18,79	13,78	25,44
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	27,89	23,09	18,10	28,10
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	30,32	25,13	20,13	30,32
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	26,97	21,31	16,31	26,97
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	28,30	23,59	18,59	28,59
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	21,49	17,84	12,87	22,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	28,40	23,74	18,74	28,74
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	26,65	20,96	15,95	26,65
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	28,43	23,73	18,74	28,74
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	21,12	16,39	11,38	21,39
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	28,47	23,78	18,78	28,78
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	21,41	16,59	11,58	21,59
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	28,45	23,75	18,75	28,75
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	19,11	14,82	9,80	19,82
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	28,41	23,82	18,82	28,82
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	21,99	18,32	13,31	23,32
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	28,33	23,52	18,53	28,53
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	24,81	20,33	15,33	25,33
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	28,37	23,53	18,54	28,54
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	28,73	23,92	18,93	28,93
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	25,04	21,56	16,57	26,57
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	13,09	9,29	4,28	14,29
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	25,80	21,71	16,72	26,72
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	13,71	9,19	4,18	14,19
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	27,44	21,92	16,94	27,44
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	13,94	9,40	4,38	14,40
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	27,59	22,32	17,33	27,59
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	13,96	9,59	4,57	14,59
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	27,81	22,63	17,63	27,81
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	13,90	9,36	4,34	14,36
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	27,78	22,53	17,53	27,78
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	13,94	9,13	4,12	14,13
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	27,54	22,51	17,51	27,54
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	13,29	9,30	4,30	14,30
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	27,70	22,67	17,68	27,70
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	12,97	8,95	3,95	13,95
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	26,66	22,65	17,66	27,66
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	13,11	9,40	4,40	14,40
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	26,59	22,53	17,54	27,54
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	13,55	10,01	5,00	15,01
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	27,03	22,74	17,75	27,75
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	14,76	10,44	5,44	15,44
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	27,11	22,95	17,95	27,95
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	17,45	13,18	8,18	18,18
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	42,78	35,81	30,81	42,78
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	28,27	21,70	16,71	28,27
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	28,07	21,41	16,42	28,07
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	28,77	22,06	17,07	28,77
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	17,67	11,25	6,24	17,67
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	28,90	22,18	17,19	28,90
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	28,89	22,12	17,13	28,89
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	24,42	17,38	12,42	24,42
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	23,46	17,12	12,15	23,46
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	32,15	25,24	20,24	32,15
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	32,20	25,46	20,46	32,20
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	31,21	24,07	19,09	31,21
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	29,65	22,69	17,70	29,65
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	17,90	11,56	6,56	17,90
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	31,29	24,03	19,05	31,29
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	31,33	24,18	19,20	31,33
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	29,66	22,36	17,38	29,66
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	29,72	22,42	17,44	29,72
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	29,76	22,44	17,46	29,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	29,80	22,47	17,49	29,80
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	29,82	22,47	17,49	29,82
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	29,95	22,61	17,63	29,95
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	29,97	22,61	17,63	29,97
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	29,96	22,59	17,61	29,96
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	23,05	19,38	14,35	24,38
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	22,49	18,69	13,67	23,69
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	18,10	13,85	8,83	18,85
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	22,09	18,52	13,50	23,52
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	16,79	12,25	7,23	17,25
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	16,87	11,90	6,88	16,90
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	22,62	18,68	13,65	23,68
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	22,91	18,67	13,67	23,67
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	23,40	19,04	14,05	24,05
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	29,47	22,35	17,37	29,47
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	26,02	18,37	13,38	26,02
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	27,46	20,76	15,77	27,46
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	27,70	20,04	15,06	27,70
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	27,78	20,04	15,06	27,78
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	16,29	9,38	4,38	16,29
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	23,51	20,54	15,56	25,56
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	24,00	21,32	16,33	26,33
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	24,35	21,49	16,50	26,50
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	28,21	23,20	18,21	28,21
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	20,43	15,89	10,89	20,89
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	28,40	23,53	18,53	28,53
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	28,52	23,67	18,67	28,67
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	20,33	16,08	11,08	21,08
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	28,56	23,69	18,70	28,70
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	25,34	20,93	15,93	25,93
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	20,96	16,72	11,71	21,72
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	28,74	24,00	19,00	29,00
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	24,80	20,39	15,39	25,39
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	25,45	20,10	15,10	25,45
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	28,83	24,14	19,14	29,14
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	20,32	16,15	11,14	21,15
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	28,85	24,15	19,15	29,15
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	22,40	18,48	13,49	23,49
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	28,96	24,26	19,26	29,26
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	26,49	21,18	16,18	26,49
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	28,82	24,22	19,22	29,22
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	20,80	16,81	11,81	21,81
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	20,58	16,64	11,63	21,64
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	28,75	23,93	18,94	28,94
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	18,63	14,55	9,54	19,55
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	28,76	23,92	18,93	28,93
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	19,51	15,59	10,59	20,59
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	28,81	23,97	18,98	28,98
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	19,95	15,85	10,84	20,85
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	28,84	24,01	19,02	29,02
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	16,83	13,38	8,37	18,38
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	28,84	24,00	19,01	29,01
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	18,34	14,15	9,14	19,15
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	28,90	24,02	19,03	29,03
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	28,89	24,03	19,04	29,04
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	20,30	16,10	11,09	21,10
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	26,10	20,68	15,68	26,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	27,24	22,28	17,27	27,28
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	18,14	14,05	9,04	19,05
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	19,70	15,49	10,48	20,49
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	18,50	14,37	9,36	19,37
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	16,87	12,80	7,80	17,80
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	19,60	15,36	10,35	20,36
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	25,13	21,08	16,10	26,10
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	19,64	15,61	10,61	20,61
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	26,75	21,92	16,93	26,93
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	26,27	21,44	16,45	26,45
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	14,95	11,04	6,03	16,04
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	22,07	18,86	13,88	23,88
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	21,92	18,59	13,60	23,60
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	21,27	17,62	12,62	22,62
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	19,67	16,41	11,41	21,41
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	18,17	14,95	9,95	19,95
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	13,69	10,74	5,73	15,74
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	14,55	11,15	6,14	16,15
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	15,03	11,51	6,50	16,51
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	15,25	11,78	6,77	16,78
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	15,15	11,90	6,89	16,90
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	17,96	14,66	9,66	19,66
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	25,19	21,75	16,76	26,76
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	13,31	11,20	6,28	16,28
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	14,64	10,82	5,81	15,82
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	11,40	7,83	2,81	12,83
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	17,78	13,90	8,90	18,90
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	13,57	8,22	3,27	13,57
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	10,63	7,27	2,26	12,27
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	18,65	15,58	10,59	20,59
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	24,26	20,68	15,69	25,69
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	18,55	15,21	10,21	20,21
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	24,10	20,54	15,55	25,55
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	24,08	20,53	15,53	25,53
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	18,75	15,44	10,45	20,45
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	9,95	6,77	1,76	11,77
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	24,20	20,63	15,64	25,64
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	18,25	14,37	9,36	19,37
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	23,79	20,20	15,18	25,20
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	19,27	16,23	11,22	21,23
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	14,79	11,56	6,58	16,58
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	13,83	10,68	5,68	15,68
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	22,77	19,17	14,18	24,18
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	18,53	15,22	10,22	20,22
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	18,70	15,38	10,39	20,39
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	23,61	20,07	15,08	25,08
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	23,60	20,07	15,07	25,07
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	22,38	18,60	13,61	23,61
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	22,63	18,98	13,99	23,99
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	22,35	18,55	13,56	23,56
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	22,61	18,95	13,96	23,96
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	22,48	18,77	13,78	23,78
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	22,59	18,94	13,95	23,95
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	22,52	18,86	13,86	23,86
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	22,57	18,95	13,95	23,95
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	22,50	18,87	13,87	23,87
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	22,56	18,97	13,97	23,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	22,49	18,88	13,89	23,89
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	22,54	18,96	13,96	23,96
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	22,07	17,98	12,99	22,99
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	22,34	18,40	13,41	23,41
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	22,01	17,87	12,88	22,88
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	22,04	18,37	13,38	23,38
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	22,10	18,05	13,06	23,06
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	22,01	18,35	13,36	23,36
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	22,15	18,09	13,11	23,11
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	21,94	18,23	13,24	23,24
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	22,12	18,09	13,10	23,10
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	21,92	18,24	13,25	23,25
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	22,11	18,10	13,11	23,11
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	21,91	18,25	13,26	23,26
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	21,51	17,64	12,66	22,66
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	21,78	18,03	13,05	23,05
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	21,56	17,71	12,73	22,73
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	21,78	18,03	13,04	23,04
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	21,62	17,76	12,77	22,77
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	21,70	17,88	12,89	22,89
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	21,27	17,49	12,51	22,51
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	21,45	17,70	12,71	22,71
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	21,20	17,37	12,39	22,39
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	21,43	17,69	12,71	22,71
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	21,20	17,40	12,41	22,41
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	21,41	17,68	12,70	22,70
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	17,97	15,07	10,11	20,11
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	18,54	15,14	10,19	20,19
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	19,24	15,79	10,82	20,82
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	21,49	17,91	12,92	22,92
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	21,50	17,90	12,91	22,91
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	21,53	17,93	12,94	22,94
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	21,93	18,59	13,59	23,59
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	21,93	18,57	13,58	23,58
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	21,94	18,56	13,56	23,56
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	18,48	14,79	9,79	19,79
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	21,81	18,26	13,27	23,27
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	21,98	18,49	13,49	23,49
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	21,71	18,13	13,11	23,13
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	23,66	20,16	15,15	25,16
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	23,77	20,33	15,32	25,33
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	16,93	13,06	8,05	18,06
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	22,20	18,03	13,04	23,04
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	21,98	17,77	12,78	22,78
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	14,60	10,74	5,72	15,74
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	22,90	19,03	14,04	24,04
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	13,67	9,82	4,81	14,82
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	23,37	19,67	14,68	24,68
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	12,43	9,32	4,30	14,32
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	23,46	19,81	14,82	24,82
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	12,16	9,05	4,04	14,05
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	23,53	19,95	14,96	24,96
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	11,91	8,81	3,79	13,81
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	23,61	20,08	15,08	25,08
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	11,86	8,74	3,73	13,74
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	23,62	20,13	15,13	25,13
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	11,98	8,87	3,85	13,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	23,64	20,18	15,19	25,19
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	12,06	8,96	3,95	13,96
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	12,52	9,39	4,38	14,39
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	23,65	20,26	15,26	25,26
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	21,57	18,56	13,57	23,57
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	11,09	8,00	2,98	13,00
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	25,59	22,20	17,20	27,20
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	10,72	7,63	2,62	12,63
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	23,72	20,46	15,46	25,46
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	12,39	9,27	4,26	14,27
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	22,65	18,82	13,82	23,82
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	23,22	19,61	14,62	24,62
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	10,98	7,89	2,87	12,89
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	23,04	19,39	14,40	24,40
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	10,69	7,60	2,59	12,60
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	21,87	17,77	12,77	22,77
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	10,56	7,48	2,47	12,48
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	21,54	17,22	12,23	22,23
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	10,59	7,51	2,50	12,51
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	21,46	17,10	12,11	22,11
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	11,16	8,08	3,07	13,08
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	21,52	17,32	12,33	22,33
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	14,12	11,10	6,10	16,10
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	12,48	9,47	4,46	14,47
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	21,49	17,29	12,30	22,30
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	22,40	18,62	13,62	23,62
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	11,09	8,11	3,10	13,11
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	21,48	17,28	12,29	22,29
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	11,78	8,69	3,68	13,69
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	12,01	8,20	3,19	13,20
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	19,02	15,17	10,16	20,17
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	24,19	20,78	15,79	25,79
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	13,23	10,04	5,03	15,04
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	17,06	13,09	8,15	18,15
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	11,58	7,67	2,66	12,67
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	23,84	20,19	15,20	25,20
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	11,50	7,59	2,58	12,59
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	25,49	21,81	16,80	26,81
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	11,52	7,60	2,59	12,60
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	23,85	20,18	15,19	25,19
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	11,52	7,60	2,59	12,60
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	23,85	20,18	15,19	25,19
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	11,60	7,70	2,69	12,70
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	23,89	20,24	15,25	25,25
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	11,72	7,84	2,83	12,84
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	23,89	20,23	15,24	25,24
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	11,92	8,09	3,08	13,09
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	23,89	20,19	15,20	25,20
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	12,67	8,84	3,83	13,84
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	23,77	20,05	15,05	25,05
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	14,53	10,65	5,64	15,65
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	23,46	19,55	14,56	24,56
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	12,73	8,90	3,89	13,90
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	20,68	17,06	12,06	22,06
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	13,50	9,68	4,67	14,68
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	20,31	16,74	11,73	21,74
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	18,17	14,43	9,41	19,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	24,31	20,70	15,70	25,70
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	16,33	12,39	7,39	17,39
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	24,53	20,97	15,97	25,97
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	15,83	12,16	7,15	17,16
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	24,05	20,44	15,45	25,45
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	17,04	13,10	8,10	18,10
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	24,09	20,46	15,48	25,48
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	24,09	20,46	15,48	25,48
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	13,60	10,43	5,42	15,43
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	24,72	21,41	16,41	26,41
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	24,79	21,41	16,42	26,42
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	24,94	21,71	16,72	26,72
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	24,93	21,71	16,72	26,72
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	27,11	20,67	15,64	27,11
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	28,91	21,68	16,66	28,91
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	40,83	32,58	27,57	40,83
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	24,04	18,85	13,82	24,04
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	36,65	27,21	22,17	36,65
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	37,70	31,36	26,34	37,70
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	38,79	36,08	31,25	41,25
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	52,13	48,64	44,17	54,17
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	53,48	49,75	45,31	55,31
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	40,06	36,30	31,35	41,35
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	51,97	45,89	40,86	51,97
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	55,17	50,88	46,28	56,28
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	36,80	33,81	28,88	38,88
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	49,57	45,84	41,10	51,10
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	50,41	45,61	40,86	50,86
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	46,77	39,50	34,60	46,77
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	45,80	39,51	34,61	45,80
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	50,05	39,62	34,60	50,05
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	49,66	46,36	41,49	51,49
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	50,05	47,96	43,02	53,02
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	37,76	33,31	28,31	38,31
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	28,73	23,79	18,77	28,79
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	27,11	21,89	16,92	27,11
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	28,91	23,29	18,33	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	20,10	20,10	20,10
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	21,56	21,56	21,56
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	21,41	21,41	21,41
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	21,63	21,63	21,63
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	22,35	22,35	22,35
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	22,34	19,48	19,48
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	20,40	14,47	14,47
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	26,18	26,18	26,18
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	29,59	26,65	26,65
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	25,58	24,17	24,17
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	23,50	23,50	23,50
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	36,80	29,19	29,19
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	40,47	39,67	39,67
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	38,04	37,84	37,84
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	37,92	37,19	37,19
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	31,68	30,27	30,27
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	25,47	24,60	24,60
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	25,46	25,43	25,43
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	23,50	23,50	23,50
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	21,68	21,68	21,68
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	11,41	11,41	11,41
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	12,49	12,49	12,49
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	8,67	8,09	8,09
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	8,36	8,36	8,36
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	13,05	13,05	13,05
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	11,29	11,29	11,29
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	11,29	11,29	11,29
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	11,59	11,59	11,59
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	13,05	13,05	13,05
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	7,12	7,09	7,09
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	7,47	7,47	7,47
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	8,78	8,78	8,78
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	14,81	14,81	14,81
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	11,18	11,18	11,18
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	11,29	11,29	11,29
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	11,59	11,59	11,59
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	13,66	13,66	13,66
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	7,15	7,15	7,15
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	7,52	7,52	7,52
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	8,83	8,83	8,83
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	15,41	15,41	15,41
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	8,98	8,98	8,98
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	9,16	9,16	9,16
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	9,59	9,59	9,59
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	12,28	12,28	12,28
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	11,82	10,32	10,32
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	12,40	10,71	10,71
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	13,63	11,82	11,82
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	18,09	16,41	16,41
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	12,67	11,29	11,29
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	13,15	11,64	11,64
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	14,21	12,61	12,61
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	18,32	16,73	16,73
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	20,07	20,07	20,07
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	20,07	20,07	20,07
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	20,59	20,59	20,59
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	21,68	21,53	21,53
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	25,64	25,37	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	25,63	25,63	25,63
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	25,52	25,47	25,47
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	25,50	25,46	25,46
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	9,79	8,87	8,87
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	9,89	8,99	8,99
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	10,30	10,02	10,02
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	11,54	11,54	11,54
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	26,47	25,81	25,81
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	25,61	25,52	25,52
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	25,54	25,52	25,52
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	25,52	25,51	25,51
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	11,40	11,11	11,11
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	11,04	10,63	10,63
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	18,78	17,14	17,14
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	9,12	8,37	8,37
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	9,56	8,92	8,92
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	11,44	11,44	11,44
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	26,41	26,16	26,16
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	25,59	25,57	25,57
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	25,57	25,57	25,57
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	25,58	25,58	25,58
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	21,05	19,98	19,98
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	9,21	8,57	8,57
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	11,61	11,12	11,12
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	26,40	25,79	25,79
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	25,67	25,63	25,63
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	25,63	25,63	25,63
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	22,43	22,27	22,27
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	22,80	22,80	22,80
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	25,67	25,67	25,67
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	26,57	25,26	25,26
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	25,62	25,61	25,61
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	25,73	25,73	25,73
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	11,63	11,63	11,63
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	12,13	12,13	12,13
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	13,37	13,37	13,37
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	19,11	19,11	19,11
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	10,97	10,97	10,97
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	11,09	11,09	11,09
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	11,39	11,39	11,39
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	13,52	13,52	13,52
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	6,83	6,83	6,83
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	7,23	7,23	7,23
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	8,54	8,54	8,54
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	15,27	15,27	15,27
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	10,96	10,96	10,96
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	11,08	11,08	11,08
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	11,37	11,37	11,37
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	13,50	13,50	13,50
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	6,84	6,84	6,84
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	7,23	7,23	7,23
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	8,54	8,54	8,54
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	15,25	15,25	15,25
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	10,96	10,96	10,96
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	11,08	11,08	11,08
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	11,37	11,37	11,37
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	13,50	13,50	13,50
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	6,90	6,90	6,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	7,29	7,29	7,29
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	8,60	8,60	8,60
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	15,24	15,24	15,24
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	8,76	8,76	8,76
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	8,94	8,94	8,94
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	9,37	9,37	9,37
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	12,12	12,12	12,12
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	11,52	10,01	10,01
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	12,11	10,40	10,40
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	13,38	11,89	11,89
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	17,88	16,20	16,20
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	12,48	11,07	11,07
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	12,96	11,42	11,42
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	14,03	12,73	12,73
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	18,14	16,55	16,55
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	19,73	19,73	19,73
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	19,68	19,55	19,55
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	20,34	20,34	20,34
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	21,42	21,28	21,28
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	21,37	21,37	21,37
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	25,37	25,22	25,22
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	25,32	25,22	25,22
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	25,29	25,21	25,21
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	9,55	8,63	8,63
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	9,63	8,76	8,76
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	10,06	9,80	9,80
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	11,34	11,34	11,34
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	21,51	21,51	21,51
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	25,39	25,27	25,27
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	25,34	25,26	25,26
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	25,31	25,26	25,26
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	8,71	7,97	7,97
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	8,81	8,10	8,10
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	7,39	7,39	7,39
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	11,24	11,24	11,24
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	21,98	21,98	21,98
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	25,42	25,32	25,32
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	25,36	25,31	25,31
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	25,31	25,31	25,31
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	5,86	5,86	5,86
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	5,97	5,97	5,97
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	7,32	7,32	7,32
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	11,21	11,21	11,21
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	25,25	25,25	25,25
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	25,41	25,37	25,37
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	25,38	25,38	25,38
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	25,37	25,37	25,37
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	12,41	12,41	12,41
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	12,68	12,68	12,68
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	13,53	13,53	13,53
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	18,33	18,33	18,33
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	9,51	9,51	9,51
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	10,01	10,01	10,01
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	11,49	11,49	11,49
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	17,72	17,72	17,72
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	13,29	13,29	13,29
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	13,53	13,53	13,53
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	14,33	14,33	14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	19,23	19,23	19,23
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	14,49	14,49	14,49
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	15,33	15,33	15,33
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	16,77	16,77	16,77
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	21,43	21,43	21,43
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	15,40	15,40	15,40
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	16,22	16,22	16,22
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	18,00	18,00	18,00
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	23,91	23,91	23,91
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	16,05	16,05	16,05
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	16,87	16,87	16,87
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	18,92	18,92	18,92
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	8,76	8,76	8,76
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	9,15	9,15	9,15
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	10,64	10,64	10,64
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	7,02	7,02	7,02
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	7,51	7,51	7,51
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	9,40	9,40	9,40
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	8,07	8,07	8,07
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	8,53	8,53	8,53
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	10,84	10,84	10,84
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	14,25	14,25	14,25
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	14,38	14,38	14,38
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	15,01	15,01	15,01
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	15,25	15,25	15,25
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	15,27	15,27	15,27
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	15,69	15,69	15,69
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	16,57	16,57	16,57
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	16,66	16,66	16,66
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	16,67	16,67	16,67
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	17,12	17,12	17,12
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	17,76	17,76	17,76
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	19,13	19,13	19,13
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	19,12	19,12	19,12
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	19,73	19,73	19,73
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	20,07	20,07	20,07
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	16,73	16,73	16,73
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	16,80	16,80	16,80
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	17,46	17,46	17,46
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	19,83	19,83	19,83
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	9,53	9,53	9,53
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	10,03	10,03	10,03
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	12,14	12,14	12,14
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	17,58	17,58	17,58
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	10,17	10,17	10,17
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	10,55	10,55	10,55
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	11,77	11,77	11,77
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	17,74	17,74	17,74
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	11,98	11,98	11,98
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	10,93	10,93	10,93
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	11,55	11,55	11,55
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	17,72	17,36	17,36
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	15,51	15,51	15,51
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	16,66	16,66	16,66
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	23,27	22,09	22,09
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	23,61	22,83	22,83
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	20,40	20,40	20,40
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	25,14	25,14	25,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	25,19	25,19	25,19
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	25,21	25,21	25,21
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	25,16	25,16	25,16
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	20,74	20,74	20,74
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	25,28	25,28	25,28
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	25,49	25,49	25,49
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	25,22	25,22	25,22
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	25,18	25,18	25,18
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	21,14	21,14	21,14
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	25,33	25,33	25,33
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	25,54	25,54	25,54
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	25,23	25,23	25,23
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	25,19	25,19	25,19
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	22,11	20,98	20,98
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,32	24,42	24,42
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	25,31	25,31	25,31
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	25,25	25,25	25,25
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	25,20	25,20	25,20
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	23,69	23,06	23,06
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,28	24,02	24,02
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	25,27	25,27	25,27
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	25,26	25,26	25,26
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	25,21	25,21	25,21
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	23,69	23,69	23,69
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	24,04	24,04	24,04
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	25,23	25,23	25,23
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	25,27	25,27	25,27
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	25,24	25,24	25,24
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	24,05	24,05	24,05
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	24,09	24,09	24,09
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	25,19	25,19	25,19
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	25,29	25,29	25,29
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	25,25	25,25	25,25
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	24,07	24,07	24,07
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	24,13	24,13	24,13
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	25,11	25,11	25,11
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	25,31	25,31	25,31
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	25,27	25,27	25,27
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	23,82	23,82	23,82
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	23,93	23,93	23,93
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	24,88	24,13	24,13
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	25,01	24,10	24,10
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	24,96	24,06	24,06
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	13,81	10,05	10,05
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	16,36	16,36	16,36
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	16,39	16,39	16,39
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,77	16,77	16,77
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,66	18,66	18,66
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	23,84	23,84	23,84
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	23,94	23,94	23,94
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	23,89	23,89	23,89
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	17,88	17,88	17,88
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	23,14	23,14	23,14
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	22,23	22,23	22,23
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	23,86	23,86	23,86
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	22,23	22,23	22,23
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	24,11	24,11	24,11
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	22,25	22,25	22,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	24,13	24,13	24,13
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	24,09	24,09	24,09
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	21,79	21,79	21,79
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	20,57	20,57	20,57
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	21,74	21,74	21,74
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	22,38	22,38	22,38
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	21,70	21,70	21,70
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	24,11	24,11	24,11
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	21,63	21,63	21,63
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	24,16	24,16	24,16
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	24,12	24,12	24,12
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	22,51	22,51	22,51
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	19,36	19,36	19,36
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	22,52	22,52	22,52
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	20,05	20,05	20,05
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	22,54	22,54	22,54
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	24,16	24,16	24,16
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	22,59	22,59	22,59
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	24,20	24,20	24,20
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	24,16	24,16	24,16
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	24,66	24,66	24,66
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,48	18,48	18,48
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	24,63	24,63	24,63
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	19,35	19,35	19,35
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	24,61	24,61	24,61
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	24,08	24,08	24,08
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	24,60	24,60	24,60
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	24,20	24,20	24,20
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	24,16	24,16	24,16
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	25,63	25,63	25,63
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	25,59	25,59	25,59
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	25,55	25,55	25,55
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	25,51	25,51	25,51
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	25,57	25,57	25,57
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	25,55	25,55	25,55
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	25,52	25,52	25,52
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	25,49	25,49	25,49
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	25,57	25,57	25,57
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	25,55	25,55	25,55
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	25,52	25,52	25,52
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	25,49	25,49	25,49
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	25,50	25,50	25,50
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	25,51	25,51	25,51
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	25,53	25,53	25,53
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	25,49	25,49	25,49
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	26,08	26,08	26,08
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	26,05	26,05	26,05
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	26,03	26,03	26,03
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	12,86	12,86	12,86
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	13,92	13,92	13,92
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	16,15	16,15	16,15
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	6,32	6,32	6,32
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	7,31	7,31	7,31
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	10,79	10,79	10,79
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	25,21	25,21	25,21
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	25,30	25,30	25,30
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	25,40	25,40	25,40
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	25,41	25,41	25,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	25,15	25,15	25,15
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	25,22	25,22	25,22
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	25,32	25,32	25,32
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	25,42	25,42	25,42
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	25,11	25,11	25,11
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	25,15	25,15	25,15
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	25,23	25,23	25,23
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	25,32	25,32	25,32
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	25,07	25,07	25,07
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	25,11	25,11	25,11
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	25,17	25,17	25,17
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	25,24	25,24	25,24
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	25,05	25,05	25,05
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	25,08	25,08	25,08
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	25,11	25,11	25,11
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	25,17	25,17	25,17
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	25,03	25,03	25,03
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	25,05	25,05	25,05
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	25,07	25,07	25,07
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	25,12	25,12	25,12
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	25,01	25,01	25,01
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	25,02	25,02	25,02
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	25,04	25,04	25,04
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	25,08	25,08	25,08
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	25,12	24,86	24,86
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	15,09	15,09	15,09
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	25,18	24,96	24,96
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	16,56	16,22	16,22
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	25,23	25,02	25,02
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	18,29	17,51	17,51
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	25,26	24,99	24,99
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	18,33	17,55	17,55
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	10,95	10,71	10,71
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	26,28	26,28	26,28
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	25,02	24,96	24,96
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	18,33	17,56	17,56
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	10,85	10,65	10,65
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	25,04	25,04	25,04
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	24,99	24,79	24,79
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	18,31	17,68	17,68
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	11,01	10,84	10,84
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	25,07	25,07	25,07
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	24,98	24,72	24,72
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	18,27	17,65	17,65
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	11,32	11,17	11,17
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	25,08	25,08	25,08
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	24,45	24,43	24,43
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	19,69	18,62	18,62
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	12,05	11,96	11,96
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	24,98	24,98	24,98
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	24,66	24,66	24,66
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	18,54	18,49	18,49
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	15,39	15,39	15,39
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	24,50	24,50	24,50
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	16,50	16,50	16,50
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	25,04	25,03	25,03
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	18,36	17,40	17,40
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	13,90	13,09	13,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	23,91	23,91	23,91
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	23,99	23,99	23,99
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	19,59	19,59	19,59
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	10,79	10,66	10,66
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	23,76	23,76	23,76
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	23,99	23,99	23,99
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	18,84	17,74	17,74
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	21,19	21,19	21,19
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	24,52	23,64	23,64
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	24,05	24,05	24,05
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	22,35	22,35	22,35
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	24,35	21,80	21,80
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	24,39	24,08	24,08
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	24,15	24,15	24,15
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	18,85	17,81	17,81
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	21,83	21,83	21,83
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	24,52	24,03	24,03
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	24,66	24,66	24,66
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	16,92	16,92	16,92
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	24,42	21,76	21,76
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	24,32	24,02	24,02
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	26,07	25,79	25,79
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	25,34	23,00	23,00
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	26,15	25,82	25,82
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	24,74	22,23	22,23
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	24,23	24,03	24,03
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	26,00	26,00	26,00
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	25,96	25,96	25,96
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	24,98	22,91	22,91
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	24,60	22,19	22,19
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	24,07	24,07	24,07
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	26,07	26,07	26,07
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	20,23	20,23	20,23
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	19,55	17,98	17,98
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	19,48	19,48	19,48
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	24,30	24,30	24,30
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	24,65	22,11	22,11
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	25,04	25,04	25,04
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	21,96	21,96	21,96
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	24,94	24,70	24,70
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	24,72	22,18	22,18
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	25,29	25,29	25,29
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	24,77	22,14	22,14
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	25,60	25,48	25,48
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	24,88	22,33	22,33
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	25,09	25,09	25,09
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	28,20	26,99	26,99
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	25,65	23,04	23,04
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	25,62	25,42	25,42
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	22,82	22,82	22,82
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	25,74	25,64	25,64
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	25,34	23,20	23,20
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	25,79	25,53	25,53
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	18,31	16,72	16,72
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	25,84	25,70	25,70
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	18,39	17,01	17,01
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	25,82	25,68	25,68
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	16,79	15,70	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	25,86	25,82	25,82
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	19,35	19,35	19,35
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	25,94	25,84	25,84
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	22,29	21,07	21,07
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	26,00	25,79	25,79
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	26,48	26,09	26,09
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	25,20	25,20	25,20
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	11,23	10,42	10,42
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	25,26	25,26	25,26
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	11,02	9,38	9,38
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	25,46	25,23	25,23
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	10,99	9,88	9,88
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	25,51	24,84	24,84
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	10,34	9,91	9,91
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	25,56	25,11	25,11
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	10,38	9,96	9,96
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	25,61	25,16	25,16
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	10,43	10,22	10,22
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	25,67	25,20	25,20
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	10,50	10,41	10,41
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	25,71	25,39	25,39
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	10,64	10,56	10,56
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	25,49	25,49	25,49
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	10,76	10,68	10,68
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	25,53	25,53	25,53
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	11,03	10,97	10,97
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	25,58	25,58	25,58
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	11,50	11,44	11,44
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	25,63	25,63	25,63
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	13,99	13,99	13,99
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	44,10	38,19	38,19
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	27,12	25,69	25,69
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	27,48	25,42	25,42
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	27,62	26,16	26,16
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	18,33	12,65	12,65
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	27,80	26,30	26,30
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	27,94	26,33	26,33
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	25,19	24,78	24,78
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	24,16	24,15	24,15
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	30,84	28,43	28,43
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	30,85	28,42	28,42
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	28,27	26,91	26,91
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	26,65	25,46	25,46
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	17,96	12,30	12,30
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	28,29	26,95	26,95
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	28,29	26,96	26,96
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	26,84	25,48	25,48
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	26,92	25,55	25,55
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	26,97	25,60	25,60
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	26,94	25,63	25,63
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	27,03	25,65	25,65
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	27,42	25,76	25,76
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	27,19	25,79	25,79
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	27,18	25,80	25,80
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	23,42	16,70	16,70
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	23,15	15,99	15,99
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	17,20	13,60	13,60
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	22,75	15,70	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	16,10	11,56	11,56
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	16,02	11,13	11,13
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	23,67	16,93	16,93
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	21,40	21,40	21,40
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	22,05	22,05	22,05
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	28,71	26,41	26,41
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	25,09	21,42	21,42
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	27,39	25,15	25,15
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	27,61	25,56	25,56
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	27,69	25,62	25,62
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	17,59	11,37	11,37
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	25,09	25,09	25,09
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	25,14	25,14	25,14
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	25,14	25,14	25,14
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	25,96	25,69	25,69
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	17,38	17,26	17,26
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	26,00	25,73	25,73
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	26,12	25,62	25,62
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	17,02	16,89	16,89
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	26,08	25,81	25,81
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	22,43	22,43	22,43
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	17,61	17,61	17,61
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	26,15	25,88	25,88
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	21,91	21,59	21,59
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	23,14	21,58	21,58
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	26,23	25,96	25,96
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	17,47	16,59	16,59
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	26,28	26,06	26,06
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	21,30	21,30	21,30
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	26,43	26,09	26,09
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	24,74	22,50	22,50
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	26,36	26,15	26,15
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	17,56	17,56	17,56
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	17,28	17,28	17,28
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	26,40	26,22	26,22
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	15,43	15,02	15,02
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	26,44	26,28	26,28
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	16,78	16,78	16,78
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	26,49	26,36	26,36
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	16,68	16,38	16,38
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	26,52	26,42	26,42
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	13,04	13,04	13,04
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	26,54	26,47	26,47
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	15,06	14,69	14,69
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	26,57	26,52	26,52
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	26,56	26,56	26,56
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	17,26	17,26	17,26
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	24,34	22,11	22,11
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	25,03	24,81	24,81
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	14,98	14,98	14,98
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	17,02	17,02	17,02
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	15,39	15,39	15,39
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	13,57	13,57	13,57
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	16,47	16,11	16,11
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	25,07	25,07	25,07
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	17,11	17,11	17,11
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	24,31	24,31	24,31
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	23,88	23,88	23,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	11,99	11,99	11,99
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	22,35	22,35	22,35
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	21,78	21,78	21,78
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	20,51	20,51	20,51
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	19,13	19,13	19,13
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	17,40	17,40	17,40
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	11,71	11,71	11,71
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	13,29	12,45	12,45
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	13,97	12,63	12,63
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	13,94	13,12	13,12
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	13,98	13,98	13,98
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	16,95	16,95	16,95
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	25,08	25,08	25,08
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	18,73	18,73	18,73
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	12,42	12,42	12,42
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	9,54	8,84	8,84
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	15,81	15,81	15,81
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	14,72	14,72	14,72
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	9,09	9,09	9,09
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	18,92	18,92	18,92
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	24,06	24,06	24,06
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	18,00	18,00	18,00
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	23,91	23,91	23,91
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	23,89	23,89	23,89
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	17,96	17,96	17,96
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	8,18	8,18	8,18
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	24,00	24,00	24,00
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	16,81	15,94	15,94
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	23,79	22,59	22,59
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	20,17	17,90	17,90
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	14,48	14,48	14,48
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	12,36	11,52	11,52
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	22,75	22,08	22,08
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	18,29	18,29	18,29
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	18,38	18,38	18,38
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	23,43	23,43	23,43
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	23,44	23,44	23,44
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	22,41	22,41	22,41
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	22,72	22,72	22,72
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	22,38	22,38	22,38
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	22,71	22,71	22,71
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	22,53	22,53	22,53
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	22,67	22,67	22,67
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	22,61	22,61	22,61
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	22,62	22,62	22,62
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	22,56	22,56	22,56
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	22,57	22,57	22,57
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	22,52	22,52	22,52
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	22,53	22,53	22,53
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	22,15	22,15	22,15
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	22,51	22,51	22,51
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	22,03	22,03	22,03
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	22,49	22,49	22,49
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	22,20	22,20	22,20
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	22,46	22,46	22,46
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	22,40	22,40	22,40
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	22,41	22,41	22,41
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	22,35	22,35	22,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	22,36	22,36	22,36
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	22,31	22,31	22,31
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	22,32	22,32	22,32
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	21,97	21,97	21,97
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	22,30	22,30	22,30
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	22,04	22,04	22,04
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	22,29	22,29	22,29
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	22,22	22,22	22,22
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	22,23	22,23	22,23
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	22,18	22,18	22,18
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	22,19	22,19	22,19
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	22,13	22,13	22,13
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	22,14	22,14	22,14
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	22,09	22,09	22,09
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	22,10	22,10	22,10
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	20,89	20,89	20,89
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	20,86	20,86	20,86
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	20,82	20,82	20,82
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	22,44	22,44	22,44
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	22,41	22,41	22,41
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	22,37	22,37	22,37
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	22,44	22,44	22,44
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	22,40	22,40	22,40
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	22,36	22,36	22,36
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	19,30	17,45	17,45
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	22,40	22,40	22,40
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	22,40	22,40	22,40
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	21,33	20,10	20,10
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	23,51	23,51	23,51
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	23,49	23,49	23,49
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	18,08	15,61	15,61
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	21,62	21,62	21,62
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	21,26	21,26	21,26
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	16,01	12,81	12,81
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	23,01	23,01	23,01
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	15,11	11,79	11,79
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	23,80	23,80	23,80
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	11,24	11,24	11,24
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	23,94	23,94	23,94
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	10,96	10,96	10,96
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	24,14	24,14	24,14
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	10,70	10,70	10,70
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	24,34	24,34	24,34
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	10,65	10,65	10,65
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	24,32	24,32	24,32
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	10,76	10,76	10,76
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	24,31	24,31	24,31
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	10,80	10,80	10,80
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	11,32	11,32	11,32
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	24,26	24,26	24,26
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	22,72	22,72	22,72
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	9,84	9,84	9,84
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	25,43	25,43	25,43
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	9,47	9,47	9,47
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	24,32	24,32	24,32
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	11,17	11,17	11,17
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	22,78	22,78	22,78
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	23,71	23,71	23,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	9,72	9,72	9,72
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	23,30	23,30	23,30
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	9,43	9,43	9,43
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	21,17	21,17	21,17
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	9,31	9,31	9,31
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	20,63	20,63	20,63
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	9,33	9,33	9,33
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	20,53	20,53	20,53
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	9,89	9,89	9,89
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	20,92	20,92	20,92
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	13,14	13,14	13,14
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	11,34	11,34	11,34
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	20,89	20,89	20,89
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	22,64	22,64	22,64
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	9,91	9,91	9,91
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	20,89	20,89	20,89
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	10,56	10,56	10,56
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	13,46	10,08	10,08
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	19,88	18,19	18,19
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	24,81	24,81	24,81
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	14,11	11,37	11,37
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	20,07	20,07	20,07
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	13,03	9,68	9,68
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	24,46	24,46	24,46
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	12,94	9,61	9,61
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	25,39	25,39	25,39
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	12,96	9,62	9,62
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	24,48	24,48	24,48
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	12,95	9,62	9,62
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	24,56	24,56	24,56
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	13,02	9,68	9,68
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	24,59	24,59	24,59
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	13,14	9,80	9,80
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	24,63	24,63	24,63
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	13,40	10,04	10,04
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	24,60	24,60	24,60
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	14,17	10,79	10,79
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	24,46	24,46	24,46
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	15,96	12,72	12,72
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	23,75	23,75	23,75
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	14,20	10,81	10,81
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	21,11	20,04	20,04
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	14,95	11,60	11,60
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	20,84	19,49	19,49
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	20,40	15,76	15,76
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	24,72	24,72	24,72
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	17,54	15,07	15,07
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	25,66	25,66	25,66
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	17,49	13,73	13,73
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	24,63	24,63	24,63
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	18,25	15,79	15,79
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	24,67	24,67	24,67
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	24,68	24,68	24,68
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	12,39	12,39	12,39
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	25,42	25,42	25,42
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	25,48	25,42	25,42
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	25,52	25,49	25,49
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	25,52	25,50	25,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS2+RBS3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS2: Max. productie+transport

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	26,24	20,56	20,56
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	28,35	22,07	22,07
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	38,79	35,04	35,04
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	24,63	18,86	18,86
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	37,22	27,93	27,93
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	37,30	34,24	34,24
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	46,24	46,22	46,22
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	64,02	64,02	64,02
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	64,60	64,60	64,60
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	44,32	42,84	42,84
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	57,05	50,16	50,16
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	64,32	64,32	64,32
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	39,94	39,94	39,94
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	56,20	56,20	56,20
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	56,13	56,13	56,13
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	48,29	48,29	48,29
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	48,23	48,23	48,23
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	51,45	40,08	40,08
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	55,54	54,98	54,98
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	55,60	54,70	54,70
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	39,43	37,13	37,13
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	31,94	24,96	24,96
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	26,29	26,29	26,29
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	28,78	28,74	28,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	26,91	--	--	26,91
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	25,91	--	--	25,91
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	25,58	--	--	25,58
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	19,84	--	--	19,84
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	13,04	--	--	13,04
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	13,76	--	--	13,76
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	24,36	--	--	24,36
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	26,36	--	--	26,36
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	33,09	--	--	33,09
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	22,21	--	--	22,21
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	23,93	--	--	23,93
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	40,35	--	--	40,35
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	48,59	--	--	48,59
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	36,31	--	--	36,31
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	41,14	--	--	41,14
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	32,50	--	--	32,50
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	29,67	--	--	29,67
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	30,00	--	--	30,00
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	28,97	--	--	28,97
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	12,72	--	--	12,72
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	12,99	--	--	12,99
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	14,06	--	--	14,06
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	8,94	--	--	8,94
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	10,18	--	--	10,18
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	14,41	--	--	14,41
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	12,69	--	--	12,69
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	12,80	--	--	12,80
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	13,11	--	--	13,11
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	14,53	--	--	14,53
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	8,57	--	--	8,57
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	9,12	--	--	9,12
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	10,57	--	--	10,57
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	15,78	--	--	15,78
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	12,71	--	--	12,71
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	12,82	--	--	12,82
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	13,12	--	--	13,12
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	14,52	--	--	14,52
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	8,69	--	--	8,69
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	9,22	--	--	9,22
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	10,65	--	--	10,65
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	15,78	--	--	15,78
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	10,21	--	--	10,21
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	10,41	--	--	10,41
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	10,89	--	--	10,89
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	12,81	--	--	12,81
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	11,48	--	--	11,48
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	11,95	--	--	11,95
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	13,04	--	--	13,04
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	16,15	--	--	16,15
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	12,70	--	--	12,70
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	13,05	--	--	13,05
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	13,90	--	--	13,90
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	16,52	--	--	16,52
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	19,76	--	--	19,76
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	19,74	--	--	19,74
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	19,79	--	--	19,79
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	18,87	--	--	18,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	20,43	--	--	20,43
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	22,59	--	--	22,59
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	22,53	--	--	22,53
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	22,49	--	--	22,49
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	15,66	--	--	15,66
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	6,34	--	--	6,34
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	7,54	--	--	7,54
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	11,83	--	--	11,83
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	23,32	--	--	23,32
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	22,64	--	--	22,64
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	22,60	--	--	22,60
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	22,56	--	--	22,56
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	18,72	--	--	18,72
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	18,33	--	--	18,33
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	15,49	--	--	15,49
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	5,97	--	--	5,97
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	7,24	--	--	7,24
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	11,75	--	--	11,75
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	24,03	--	--	24,03
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	23,38	--	--	23,38
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	23,34	--	--	23,34
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	23,29	--	--	23,29
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	16,03	--	--	16,03
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	7,51	--	--	7,51
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	12,84	--	--	12,84
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	24,10	--	--	24,10
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	23,46	--	--	23,46
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	23,41	--	--	23,41
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	21,45	--	--	21,45
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	22,28	--	--	22,28
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	23,51	--	--	23,51
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	22,61	--	--	22,61
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	24,07	--	--	24,07
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	24,63	--	--	24,63
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	12,39	--	--	12,39
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	12,91	--	--	12,91
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	14,20	--	--	14,20
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	18,02	--	--	18,02
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	11,95	--	--	11,95
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	12,07	--	--	12,07
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	12,39	--	--	12,39
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	13,80	--	--	13,80
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	7,72	--	--	7,72
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	8,33	--	--	8,33
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	9,83	--	--	9,83
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	14,95	--	--	14,95
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	11,95	--	--	11,95
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	12,06	--	--	12,06
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	12,38	--	--	12,38
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	13,78	--	--	13,78
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	7,77	--	--	7,77
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	8,37	--	--	8,37
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	9,85	--	--	9,85
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	14,93	--	--	14,93
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	11,96	--	--	11,96
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	12,08	--	--	12,08
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	12,39	--	--	12,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	13,78	--	--	13,78
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	7,91	--	--	7,91
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	8,48	--	--	8,48
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	9,93	--	--	9,93
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	14,92	--	--	14,92
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	10,00	--	--	10,00
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	10,20	--	--	10,20
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	10,68	--	--	10,68
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	12,60	--	--	12,60
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	10,94	--	--	10,94
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	11,45	--	--	11,45
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	12,59	--	--	12,59
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	15,75	--	--	15,75
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	12,43	--	--	12,43
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	12,79	--	--	12,79
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	13,64	--	--	13,64
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	16,28	--	--	16,28
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	19,55	--	--	19,55
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	19,39	--	--	19,39
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	19,45	--	--	19,45
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	18,50	--	--	18,50
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	20,37	--	--	20,37
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	22,17	--	--	22,17
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	22,13	--	--	22,13
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	22,09	--	--	22,09
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	5,52	--	--	5,52
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	6,05	--	--	6,05
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	7,25	--	--	7,25
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	11,52	--	--	11,52
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	20,43	--	--	20,43
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	22,25	--	--	22,25
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	22,21	--	--	22,21
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	22,17	--	--	22,17
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	5,11	--	--	5,11
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	5,67	--	--	5,67
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	6,95	--	--	6,95
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	11,43	--	--	11,43
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	19,91	--	--	19,91
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	22,32	--	--	22,32
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	22,28	--	--	22,28
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	22,24	--	--	22,24
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	4,91	--	--	4,91
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	5,50	--	--	5,50
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	6,80	--	--	6,80
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	11,41	--	--	11,41
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	19,89	--	--	19,89
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	22,45	--	--	22,45
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	22,38	--	--	22,38
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	22,34	--	--	22,34
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	13,34	--	--	13,34
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	13,60	--	--	13,60
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	14,37	--	--	14,37
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	17,39	--	--	17,39
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	10,91	--	--	10,91
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	11,43	--	--	11,43
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	12,77	--	--	12,77
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	16,99	--	--	16,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	12,91	--	--	12,91
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	13,34	--	--	13,34
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	14,46	--	--	14,46
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	17,97	--	--	17,97
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	14,15	--	--	14,15
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	14,64	--	--	14,64
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	15,78	--	--	15,78
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	19,06	--	--	19,06
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	15,37	--	--	15,37
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	15,86	--	--	15,86
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	17,02	--	--	17,02
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	22,16	--	--	22,16
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	16,32	--	--	16,32
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	16,91	--	--	16,91
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	17,99	--	--	17,99
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	10,10	--	--	10,10
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	10,52	--	--	10,52
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	11,96	--	--	11,96
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	7,87	--	--	7,87
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	8,49	--	--	8,49
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	10,44	--	--	10,44
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	9,10	--	--	9,10
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	9,58	--	--	9,58
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	11,15	--	--	11,15
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	15,04	--	--	15,04
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	15,15	--	--	15,15
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	15,81	--	--	15,81
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	15,65	--	--	15,65
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	15,66	--	--	15,66
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	15,78	--	--	15,78
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	16,65	--	--	16,65
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	16,50	--	--	16,50
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	16,50	--	--	16,50
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	16,59	--	--	16,59
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	17,32	--	--	17,32
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	17,88	--	--	17,88
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	17,86	--	--	17,86
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	17,91	--	--	17,91
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	18,45	--	--	18,45
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	16,77	--	--	16,77
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	16,85	--	--	16,85
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	17,18	--	--	17,18
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	18,89	--	--	18,89
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	10,64	--	--	10,64
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	11,13	--	--	11,13
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	12,38	--	--	12,38
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	16,37	--	--	16,37
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	10,66	--	--	10,66
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	11,16	--	--	11,16
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	12,42	--	--	12,42
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	16,44	--	--	16,44
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	12,49	--	--	12,49
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	11,08	--	--	11,08
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	11,71	--	--	11,71
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	20,38	--	--	20,38
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	20,69	--	--	20,69
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	22,13	--	--	22,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	27,35	--	--	27,35
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	27,59	--	--	27,59
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	23,26	--	--	23,26
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	27,52	--	--	27,52
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	27,89	--	--	27,89
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	29,02	--	--	29,02
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	29,03	--	--	29,03
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	22,55	--	--	22,55
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	27,03	--	--	27,03
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	27,77	--	--	27,77
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	27,42	--	--	27,42
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	27,37	--	--	27,37
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	23,00	--	--	23,00
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	26,60	--	--	26,60
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	27,78	--	--	27,78
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	27,15	--	--	27,15
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	27,11	--	--	27,11
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	23,93	--	--	23,93
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,89	--	--	25,89
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	27,12	--	--	27,12
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	27,07	--	--	27,07
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	27,03	--	--	27,03
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	22,42	--	--	22,42
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,58	--	--	24,58
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	26,29	--	--	26,29
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	26,24	--	--	26,24
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	26,20	--	--	26,20
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	23,00	--	--	23,00
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	23,90	--	--	23,90
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	23,45	--	--	23,45
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	23,45	--	--	23,45
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	23,46	--	--	23,46
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	19,18	--	--	19,18
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	20,44	--	--	20,44
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	20,65	--	--	20,65
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	20,74	--	--	20,74
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	20,91	--	--	20,91
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	18,87	--	--	18,87
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	19,67	--	--	19,67
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	19,76	--	--	19,76
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	19,87	--	--	19,87
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	20,07	--	--	20,07
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	18,66	--	--	18,66
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	19,01	--	--	19,01
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	19,10	--	--	19,10
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	19,24	--	--	19,24
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	19,46	--	--	19,46
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	15,80	--	--	15,80
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	15,81	--	--	15,81
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	15,91	--	--	15,91
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,46	--	--	16,46
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,58	--	--	18,58
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	18,65	--	--	18,65
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	18,77	--	--	18,77
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	18,99	--	--	18,99
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	21,35	--	--	21,35
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	18,51	--	--	18,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	21,35	--	--	21,35
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	18,59	--	--	18,59
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	21,38	--	--	21,38
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	18,68	--	--	18,68
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	21,46	--	--	21,46
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	18,83	--	--	18,83
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	19,08	--	--	19,08
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	25,10	--	--	25,10
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	18,35	--	--	18,35
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	25,06	--	--	25,06
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	18,42	--	--	18,42
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	25,02	--	--	25,02
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	18,52	--	--	18,52
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	24,98	--	--	24,98
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	18,68	--	--	18,68
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	18,93	--	--	18,93
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	25,01	--	--	25,01
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	18,13	--	--	18,13
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	24,97	--	--	24,97
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	18,20	--	--	18,20
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	24,93	--	--	24,93
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	18,29	--	--	18,29
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	24,89	--	--	24,89
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	18,44	--	--	18,44
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	18,70	--	--	18,70
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	24,90	--	--	24,90
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,14	--	--	18,14
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	24,86	--	--	24,86
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	18,20	--	--	18,20
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	24,83	--	--	24,83
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	18,29	--	--	18,29
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	24,79	--	--	24,79
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	18,44	--	--	18,44
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	18,68	--	--	18,68
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	24,72	--	--	24,72
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	24,68	--	--	24,68
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	24,65	--	--	24,65
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	24,61	--	--	24,61
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	24,64	--	--	24,64
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	24,61	--	--	24,61
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	24,57	--	--	24,57
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	24,53	--	--	24,53
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	24,54	--	--	24,54
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	24,50	--	--	24,50
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	24,46	--	--	24,46
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	24,42	--	--	24,42
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	24,47	--	--	24,47
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	24,44	--	--	24,44
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	24,40	--	--	24,40
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	24,36	--	--	24,36
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	24,44	--	--	24,44
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	24,49	--	--	24,49
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	24,98	--	--	24,98
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	13,35	--	--	13,35
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	14,41	--	--	14,41
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	16,33	--	--	16,33
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	6,34	--	--	6,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	8,06	--	--	8,06
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	11,89	--	--	11,89
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	24,03	--	--	24,03
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	23,99	--	--	23,99
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	23,95	--	--	23,95
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	23,91	--	--	23,91
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	24,04	--	--	24,04
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	24,00	--	--	24,00
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	23,96	--	--	23,96
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	23,91	--	--	23,91
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	24,03	--	--	24,03
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	23,99	--	--	23,99
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	23,95	--	--	23,95
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	23,91	--	--	23,91
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	24,03	--	--	24,03
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	23,99	--	--	23,99
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	23,95	--	--	23,95
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	23,90	--	--	23,90
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	24,02	--	--	24,02
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	23,98	--	--	23,98
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	23,94	--	--	23,94
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	23,90	--	--	23,90
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	24,02	--	--	24,02
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	23,98	--	--	23,98
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	23,94	--	--	23,94
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	23,89	--	--	23,89
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	24,00	--	--	24,00
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	23,96	--	--	23,96
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	23,92	--	--	23,92
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	23,88	--	--	23,88
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	16,09	--	--	16,09
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	13,76	--	--	13,76
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	16,49	--	--	16,49
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	13,96	--	--	13,96
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	16,56	--	--	16,56
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	13,57	--	--	13,57
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	17,63	--	--	17,63
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	13,65	--	--	13,65
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	10,07	--	--	10,07
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	19,62	--	--	19,62
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	18,17	--	--	18,17
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	13,75	--	--	13,75
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	9,94	--	--	9,94
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	16,77	--	--	16,77
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	18,34	--	--	18,34
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	13,74	--	--	13,74
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	10,09	--	--	10,09
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	16,43	--	--	16,43
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	18,64	--	--	18,64
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	14,64	--	--	14,64
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	10,37	--	--	10,37
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	15,93	--	--	15,93
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	19,15	--	--	19,15
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	13,29	--	--	13,29
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	11,01	--	--	11,01
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	15,96	--	--	15,96
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	18,22	--	--	18,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	13,96	--	--	13,96
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	13,41	--	--	13,41
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	16,00	--	--	16,00
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	14,09	--	--	14,09
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	19,69	--	--	19,69
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	14,17	--	--	14,17
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	10,14	--	--	10,14
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	15,49	--	--	15,49
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	21,36	--	--	21,36
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	14,80	--	--	14,80
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	10,16	--	--	10,16
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	15,56	--	--	15,56
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	21,73	--	--	21,73
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	17,86	--	--	17,86
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	10,24	--	--	10,24
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	15,64	--	--	15,64
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	21,94	--	--	21,94
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	16,77	--	--	16,77
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	15,36	--	--	15,36
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	16,32	--	--	16,32
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	22,16	--	--	22,16
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	18,02	--	--	18,02
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	10,98	--	--	10,98
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	16,40	--	--	16,40
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	22,41	--	--	22,41
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	16,61	--	--	16,61
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	16,71	--	--	16,71
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	16,47	--	--	16,47
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	22,70	--	--	22,70
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	20,10	--	--	20,10
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	22,77	--	--	22,77
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	12,97	--	--	12,97
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	16,52	--	--	16,52
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	24,93	--	--	24,93
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	23,78	--	--	23,78
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	18,93	--	--	18,93
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	10,83	--	--	10,83
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	17,82	--	--	17,82
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	25,02	--	--	25,02
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	19,69	--	--	19,69
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	18,94	--	--	18,94
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	16,86	--	--	16,86
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	16,94	--	--	16,94
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	16,91	--	--	16,91
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	16,97	--	--	16,97
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	10,76	--	--	10,76
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	16,95	--	--	16,95
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	17,18	--	--	17,18
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	16,98	--	--	16,98
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	11,77	--	--	11,77
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	17,01	--	--	17,01
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	17,88	--	--	17,88
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	17,05	--	--	17,05
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	19,68	--	--	19,68
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	17,56	--	--	17,56
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	20,10	--	--	20,10
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	11,91	--	--	11,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	21,61	--	--	21,61
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	17,64	--	--	17,64
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	21,74	--	--	21,74
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	12,88	--	--	12,88
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	22,02	--	--	22,02
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	17,33	--	--	17,33
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	22,14	--	--	22,14
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	12,64	--	--	12,64
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	22,29	--	--	22,29
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	16,34	--	--	16,34
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	22,40	--	--	22,40
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	18,99	--	--	18,99
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	22,55	--	--	22,55
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	22,71	--	--	22,71
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	18,00	--	--	18,00
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	9,57	--	--	9,57
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	18,00	--	--	18,00
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	9,40	--	--	9,40
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	17,30	--	--	17,30
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	9,41	--	--	9,41
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	17,63	--	--	17,63
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	9,46	--	--	9,46
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	17,04	--	--	17,04
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	9,55	--	--	9,55
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	16,20	--	--	16,20
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	9,63	--	--	9,63
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	16,26	--	--	16,26
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	9,72	--	--	9,72
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	15,77	--	--	15,77
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	10,01	--	--	10,01
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	15,90	--	--	15,90
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	10,15	--	--	10,15
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	16,62	--	--	16,62
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	10,70	--	--	10,70
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	17,30	--	--	17,30
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	10,87	--	--	10,87
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	17,23	--	--	17,23
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	12,88	--	--	12,88
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	35,68	--	--	35,68
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	15,87	--	--	15,87
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	15,77	--	--	15,77
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	16,39	--	--	16,39
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	11,69	--	--	11,69
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	16,48	--	--	16,48
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	16,43	--	--	16,43
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	18,70	--	--	18,70
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	19,30	--	--	19,30
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	30,11	--	--	30,11
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	30,24	--	--	30,24
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	17,38	--	--	17,38
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	15,26	--	--	15,26
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	10,90	--	--	10,90
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	17,58	--	--	17,58
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	17,59	--	--	17,59
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	15,43	--	--	15,43
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	15,50	--	--	15,50
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	15,55	--	--	15,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	15,59	--	--	15,59
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	15,61	--	--	15,61
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	17,30	--	--	17,30
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	17,43	--	--	17,43
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	15,67	--	--	15,67
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	28,87	--	--	28,87
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	28,37	--	--	28,37
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	19,85	--	--	19,85
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	28,03	--	--	28,03
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	18,18	--	--	18,18
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	17,79	--	--	17,79
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	28,55	--	--	28,55
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	29,23	--	--	29,23
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	31,95	--	--	31,95
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	18,11	--	--	18,11
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	15,42	--	--	15,42
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	15,42	--	--	15,42
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	15,86	--	--	15,86
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	15,89	--	--	15,89
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	10,77	--	--	10,77
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	16,60	--	--	16,60
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	17,23	--	--	17,23
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	17,64	--	--	17,64
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	17,12	--	--	17,12
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	14,65	--	--	14,65
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	17,14	--	--	17,14
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	17,13	--	--	17,13
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	14,43	--	--	14,43
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	17,20	--	--	17,20
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	20,04	--	--	20,04
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	16,26	--	--	16,26
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	20,13	--	--	20,13
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	19,74	--	--	19,74
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	16,77	--	--	16,77
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	21,97	--	--	21,97
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	14,50	--	--	14,50
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	22,30	--	--	22,30
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	14,48	--	--	14,48
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	22,49	--	--	22,49
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	18,88	--	--	18,88
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	22,67	--	--	22,67
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	17,09	--	--	17,09
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	17,26	--	--	17,26
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	22,83	--	--	22,83
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	14,07	--	--	14,07
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	22,98	--	--	22,98
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	16,09	--	--	16,09
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	23,21	--	--	23,21
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	15,62	--	--	15,62
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	23,35	--	--	23,35
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	14,29	--	--	14,29
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	23,51	--	--	23,51
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	14,83	--	--	14,83
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	24,29	--	--	24,29
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	24,35	--	--	24,35
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	17,52	--	--	17,52
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	18,99	--	--	18,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	21,70	--	--	21,70
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	15,27	--	--	15,27
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	17,76	--	--	17,76
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	15,99	--	--	15,99
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	14,75	--	--	14,75
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	16,68	--	--	16,68
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	19,73	--	--	19,73
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	16,36	--	--	16,36
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	21,32	--	--	21,32
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	21,10	--	--	21,10
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	13,50	--	--	13,50
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	23,27	--	--	23,27
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	23,39	--	--	23,39
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	23,57	--	--	23,57
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	22,72	--	--	22,72
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	20,63	--	--	20,63
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	15,86	--	--	15,86
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	15,81	--	--	15,81
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	17,11	--	--	17,11
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	18,06	--	--	18,06
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	18,70	--	--	18,70
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	20,81	--	--	20,81
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	28,45	--	--	28,45
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	11,47	--	--	11,47
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	14,44	--	--	14,44
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	12,94	--	--	12,94
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	15,95	--	--	15,95
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	13,76	--	--	13,76
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	12,91	--	--	12,91
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	19,65	--	--	19,65
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	27,58	--	--	27,58
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	21,78	--	--	21,78
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	27,52	--	--	27,52
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	27,53	--	--	27,53
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	21,47	--	--	21,47
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	12,34	--	--	12,34
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	27,55	--	--	27,55
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	22,74	--	--	22,74
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	28,27	--	--	28,27
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	15,92	--	--	15,92
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	17,15	--	--	17,15
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	17,61	--	--	17,61
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	26,49	--	--	26,49
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	22,12	--	--	22,12
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	22,26	--	--	22,26
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	27,41	--	--	27,41
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	27,37	--	--	27,37
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	26,68	--	--	26,68
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	26,98	--	--	26,98
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	26,64	--	--	26,64
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	26,96	--	--	26,96
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	26,88	--	--	26,88
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	26,93	--	--	26,93
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	26,91	--	--	26,91
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	26,92	--	--	26,92
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	26,87	--	--	26,87
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	26,88	--	--	26,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	26,87	--	--	26,87
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	26,85	--	--	26,85
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	26,46	--	--	26,46
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	26,79	--	--	26,79
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	26,39	--	--	26,39
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	26,78	--	--	26,78
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	26,52	--	--	26,52
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	26,75	--	--	26,75
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	26,71	--	--	26,71
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	26,73	--	--	26,73
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	26,71	--	--	26,71
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	26,72	--	--	26,72
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	26,71	--	--	26,71
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	26,68	--	--	26,68
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	26,39	--	--	26,39
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	26,64	--	--	26,64
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	26,45	--	--	26,45
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	26,65	--	--	26,65
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	26,55	--	--	26,55
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	26,61	--	--	26,61
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	25,32	--	--	25,32
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	25,73	--	--	25,73
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	25,20	--	--	25,20
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	25,63	--	--	25,63
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	24,37	--	--	24,37
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	25,52	--	--	25,52
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	21,94	--	--	21,94
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	22,00	--	--	22,00
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	22,66	--	--	22,66
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	26,73	--	--	26,73
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	26,71	--	--	26,71
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	26,69	--	--	26,69
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	26,76	--	--	26,76
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	26,74	--	--	26,74
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	26,72	--	--	26,72
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	22,23	--	--	22,23
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	26,75	--	--	26,75
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	26,77	--	--	26,77
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	25,28	--	--	25,28
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	28,06	--	--	28,06
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	28,06	--	--	28,06
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	20,85	--	--	20,85
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	27,16	--	--	27,16
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	27,01	--	--	27,01
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	18,45	--	--	18,45
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	27,82	--	--	27,82
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	17,51	--	--	17,51
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	28,32	--	--	28,32
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	16,99	--	--	16,99
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	28,40	--	--	28,40
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	16,71	--	--	16,71
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	28,46	--	--	28,46
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	16,46	--	--	16,46
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	28,53	--	--	28,53
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	16,42	--	--	16,42
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	28,52	--	--	28,52
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	16,53	--	--	16,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	28,52	--	--	28,52
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	16,57	--	--	16,57
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	17,04	--	--	17,04
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	28,46	--	--	28,46
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	25,84	--	--	25,84
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	15,63	--	--	15,63
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	29,80	--	--	29,80
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	15,25	--	--	15,25
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	28,45	--	--	28,45
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	16,91	--	--	16,91
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	27,66	--	--	27,66
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	28,17	--	--	28,17
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	15,51	--	--	15,51
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	27,92	--	--	27,92
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	15,22	--	--	15,22
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	26,91	--	--	26,91
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	15,10	--	--	15,10
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	26,60	--	--	26,60
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	15,12	--	--	15,12
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	26,58	--	--	26,58
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	15,68	--	--	15,68
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	26,55	--	--	26,55
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	18,42	--	--	18,42
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	16,90	--	--	16,90
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	26,57	--	--	26,57
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	27,33	--	--	27,33
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	15,78	--	--	15,78
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	26,62	--	--	26,62
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	16,26	--	--	16,26
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	15,80	--	--	15,80
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	23,24	--	--	23,24
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	28,98	--	--	28,98
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	16,35	--	--	16,35
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	20,88	--	--	20,88
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	15,33	--	--	15,33
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	28,84	--	--	28,84
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	15,27	--	--	15,27
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	30,02	--	--	30,02
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	15,30	--	--	15,30
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	28,87	--	--	28,87
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	15,31	--	--	15,31
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	28,89	--	--	28,89
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	15,39	--	--	15,39
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	28,91	--	--	28,91
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	15,51	--	--	15,51
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	28,90	--	--	28,90
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	15,77	--	--	15,77
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	28,90	--	--	28,90
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	16,55	--	--	16,55
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	28,75	--	--	28,75
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	18,41	--	--	18,41
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	28,47	--	--	28,47
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	16,59	--	--	16,59
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	24,62	--	--	24,62
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	17,32	--	--	17,32
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	24,15	--	--	24,15
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	20,16	--	--	20,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	29,02	--	--	29,02
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	20,25	--	--	20,25
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	30,31	--	--	30,31
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	18,58	--	--	18,58
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	29,02	--	--	29,02
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	20,91	--	--	20,91
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	29,06	--	--	29,06
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	29,05	--	--	29,05
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	17,84	--	--	17,84
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	29,54	--	--	29,54
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	29,61	--	--	29,61
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	29,67	--	--	29,67
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	29,68	--	--	29,68
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	24,73	--	--	24,73
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	24,25	--	--	24,25
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	36,66	--	--	36,66
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	26,63	--	--	26,63
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	28,87	--	--	28,87
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	40,61	--	--	40,61
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	39,80	--	--	39,80
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	43,66	--	--	43,66
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	53,72	--	--	53,72
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	34,34	--	--	34,34
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	35,34	--	--	35,34
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	41,26	--	--	41,26
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	39,59	--	--	39,59
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	53,50	--	--	53,50
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	54,76	--	--	54,76
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	50,18	--	--	50,18
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	50,12	--	--	50,12
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	40,17	--	--	40,17
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	41,58	--	--	41,58
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	41,68	--	--	41,68
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	30,56	--	--	30,56
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	23,36	--	--	23,36
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	31,38	--	--	31,38
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	33,18	--	--	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	--	--	11,75	21,75
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	--	--	12,46	22,46
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	--	--	13,14	23,14
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	--	--	14,23	24,23
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	--	--	14,24	24,24
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	--	--	13,07	23,07
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	--	--	11,44	21,44
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	--	--	14,99	24,99
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	--	--	17,88	27,88
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	--	--	17,34	27,34
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	--	--	16,29	26,29
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	--	--	20,35	30,35
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	--	--	28,96	38,96
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	--	--	26,14	36,14
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	--	--	26,77	36,77
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	--	--	19,54	29,54
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	--	--	15,38	25,38
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	--	--	15,00	25,00
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	--	--	14,83	24,83
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	--	--	7,93	17,93
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	--	--	5,52	15,52
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	--	--	6,57	16,57
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	--	--	2,17	12,17
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	--	--	2,48	12,48
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	--	--	6,97	16,97
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	--	--	5,64	15,64
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	--	--	5,38	15,38
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	--	--	5,67	15,67
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	--	--	7,07	17,07
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	--	--	0,93	10,93
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	--	--	1,45	11,45
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	--	--	2,91	12,91
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	--	--	8,51	18,51
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	--	--	5,30	15,30
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	--	--	5,40	15,40
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	--	--	5,68	15,68
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	--	--	7,07	17,07
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	--	--	1,05	11,05
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	--	--	1,55	11,55
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	--	--	2,98	12,98
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	--	--	8,50	18,50
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	--	--	3,17	13,17
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	--	--	3,35	13,35
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	--	--	3,79	13,79
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	--	--	5,75	15,75
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	--	--	5,16	15,16
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	--	--	5,63	15,63
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	--	--	6,82	16,82
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	--	--	10,71	20,71
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	--	--	6,04	16,04
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	--	--	6,43	16,43
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	--	--	7,43	17,43
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	--	--	10,98	20,98
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	--	--	13,14	23,14
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	--	--	13,16	23,16
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	--	--	13,28	23,28
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	--	--	14,28	24,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	--	--	17,83	27,83
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	--	--	18,07	28,07
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	--	--	18,01	28,01
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	--	--	18,02	28,02
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	--	--	3,24	13,24
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	--	--	3,27	13,27
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	--	--	3,96	13,96
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	--	--	5,68	15,68
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	--	--	18,80	28,80
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	--	--	18,07	28,07
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	--	--	18,03	28,03
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	--	--	18,01	28,01
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	--	--	4,35	14,35
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	--	--	3,92	13,92
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	--	--	11,20	21,20
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	--	--	2,04	12,04
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	--	--	2,83	12,83
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	--	--	4,81	14,81
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	--	--	19,03	29,03
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	--	--	18,03	28,03
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	--	--	17,99	27,99
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	--	--	17,97	27,97
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	--	--	11,40	21,40
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	--	--	2,84	12,84
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	--	--	5,65	15,65
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	--	--	18,83	28,83
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	--	--	18,00	28,00
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	--	--	18,13	28,13
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	--	--	16,23	26,23
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	--	--	16,02	26,02
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	--	--	18,14	28,14
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	--	--	18,53	28,53
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	--	--	17,93	27,93
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	--	--	18,09	28,09
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	--	--	5,90	15,90
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	--	--	6,38	16,38
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	--	--	7,63	17,63
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	--	--	11,81	21,81
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	--	--	5,10	15,10
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	--	--	5,20	15,20
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	--	--	5,49	15,49
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	--	--	6,88	16,88
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	--	--	0,69	10,69
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	--	--	1,22	11,22
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	--	--	2,69	12,69
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	--	--	8,30	18,30
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	--	--	5,10	15,10
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	--	--	5,20	15,20
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	--	--	5,49	15,49
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	--	--	6,87	16,87
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	--	--	0,73	10,73
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	--	--	1,26	11,26
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	--	--	2,71	12,71
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	--	--	8,28	18,28
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	--	--	5,12	15,12
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	--	--	5,22	15,22
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	--	--	5,48	15,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	--	--	6,87	16,87
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	--	--	0,85	10,85
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	--	--	1,35	11,35
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	--	--	2,77	12,77
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	--	--	8,28	18,28
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	--	--	3,01	13,01
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	--	--	3,19	13,19
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	--	--	3,61	13,61
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	--	--	5,58	15,58
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	--	--	4,86	14,86
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	--	--	5,34	15,34
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	--	--	6,55	16,55
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	--	--	10,50	20,50
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	--	--	5,84	15,84
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	--	--	6,23	16,23
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	--	--	7,25	17,25
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	--	--	10,80	20,80
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	--	--	12,88	22,88
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	--	--	12,89	22,89
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	--	--	13,04	23,04
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	--	--	14,03	24,03
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	--	--	15,01	25,01
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	--	--	17,82	27,82
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	--	--	17,81	27,81
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	--	--	17,82	27,82
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	--	--	2,80	12,80
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	--	--	3,04	13,04
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	--	--	3,72	13,72
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	--	--	5,48	15,48
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	--	--	14,70	24,70
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	--	--	17,83	27,83
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	--	--	17,82	27,82
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	--	--	17,81	27,81
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	--	--	1,94	11,94
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	--	--	2,22	12,22
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	--	--	1,76	11,76
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	--	--	4,61	14,61
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	--	--	14,70	24,70
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	--	--	17,85	27,85
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	--	--	17,85	27,85
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	--	--	17,77	27,77
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	--	--	-0,97	9,03
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	--	--	-0,63	9,37
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	--	--	0,29	10,29
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	--	--	4,57	14,57
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	--	--	16,40	26,40
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	--	--	17,91	27,91
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	--	--	17,84	27,84
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	--	--	17,81	27,81
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	--	--	6,35	16,35
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	--	--	6,63	16,63
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	--	--	7,47	17,47
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	--	--	11,20	21,20
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	--	--	3,82	13,82
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	--	--	4,33	14,33
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	--	--	5,74	15,74
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	--	--	10,55	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	--	--	7,00	17,00
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	--	--	7,32	17,32
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	--	--	8,27	18,27
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	--	--	11,93	21,93
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	--	--	8,80	18,80
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	--	--	9,41	19,41
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	--	--	10,21	20,21
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	--	--	13,78	23,78
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	--	--	9,44	19,44
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	--	--	10,28	20,28
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	--	--	11,64	21,64
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	--	--	15,92	25,92
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	--	--	9,86	19,86
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	--	--	10,74	20,74
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	--	--	12,66	22,66
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	--	--	3,05	13,05
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	--	--	3,44	13,44
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	--	--	4,87	14,87
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	--	--	1,16	11,16
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	--	--	1,73	11,73
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	--	--	3,66	13,66
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	--	--	2,33	12,33
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	--	--	2,78	12,78
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	--	--	4,40	14,40
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	--	--	7,70	17,70
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	--	--	7,80	17,80
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	--	--	8,23	18,23
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	--	--	8,57	18,57
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	--	--	8,55	18,55
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	--	--	8,68	18,68
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	--	--	9,62	19,62
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	--	--	9,81	19,81
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	--	--	9,78	19,78
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	--	--	9,86	19,86
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	--	--	10,59	20,59
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	--	--	12,00	22,00
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	--	--	11,95	21,95
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	--	--	11,98	21,98
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	--	--	12,43	22,43
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	--	--	9,89	19,89
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	--	--	9,95	19,95
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	--	--	10,33	20,33
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	--	--	12,55	22,55
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	--	--	3,83	13,83
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	--	--	4,34	14,34
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	--	--	5,67	15,67
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	--	--	10,41	20,41
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	--	--	4,51	14,51
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	--	--	4,95	14,95
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	--	--	6,13	16,13
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	--	--	10,57	20,57
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	--	--	5,46	15,46
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	--	--	4,42	14,42
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	--	--	5,05	15,05
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	--	--	10,87	20,87
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	--	--	7,65	17,65
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	--	--	8,40	18,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	--	--	11,15	21,15
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	--	--	11,55	21,55
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	--	--	13,04	23,04
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	--	--	16,60	26,60
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	--	--	17,03	27,03
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	--	--	16,96	26,96
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	--	--	16,95	26,95
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	--	--	13,16	23,16
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	--	--	16,41	26,41
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	--	--	17,25	27,25
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	--	--	16,66	26,66
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	--	--	16,64	26,64
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	--	--	13,50	23,50
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	--	--	16,46	26,46
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	--	--	16,88	26,88
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	--	--	16,69	26,69
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	--	--	16,66	26,66
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	--	--	14,38	24,38
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	--	--	16,43	26,43
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	--	--	16,68	26,68
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	--	--	16,70	26,70
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	--	--	16,66	26,66
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	--	--	15,20	25,20
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	--	--	16,05	26,05
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	--	--	16,42	26,42
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	--	--	16,47	26,47
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	--	--	16,44	26,44
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	--	--	14,73	24,73
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	--	--	15,29	25,29
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	--	--	16,31	26,31
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	--	--	16,41	26,41
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	--	--	16,37	26,37
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	--	--	14,14	24,14
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	--	--	14,57	24,57
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	--	--	16,01	26,01
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	--	--	16,08	26,08
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	--	--	16,06	26,06
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	--	--	13,80	23,80
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	--	--	14,21	24,21
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	--	--	15,93	25,93
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	--	--	16,04	26,04
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	--	--	16,02	26,02
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	--	--	12,92	22,92
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	--	--	13,50	23,50
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	--	--	15,86	25,86
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	--	--	16,01	26,01
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	--	--	16,00	26,00
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	--	--	4,94	14,94
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	--	--	5,60	15,60
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	--	--	5,70	15,70
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	--	--	6,81	16,81
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	--	--	11,47	21,47
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	--	--	12,62	22,62
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	--	--	12,85	22,85
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	--	--	13,11	23,11
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	--	--	11,09	21,09
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	--	--	12,29	22,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	--	--	11,84	21,84
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	--	--	13,12	23,12
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	--	--	12,25	22,25
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	--	--	15,18	25,18
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	--	--	12,79	22,79
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	--	--	15,37	25,37
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	--	--	15,40	25,40
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	--	--	11,84	21,84
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	--	--	11,63	21,63
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	--	--	12,15	22,15
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	--	--	12,85	22,85
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	--	--	12,58	22,58
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	--	--	14,81	24,81
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	--	--	13,00	23,00
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	--	--	15,04	25,04
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	--	--	15,08	25,08
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	--	--	12,98	22,98
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	--	--	11,35	21,35
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	--	--	13,21	23,21
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	--	--	12,42	22,42
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	--	--	13,57	23,57
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	--	--	14,15	24,15
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	--	--	13,87	23,87
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	--	--	14,40	24,40
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	--	--	14,47	24,47
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	--	--	14,76	24,76
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	--	--	11,20	21,20
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	--	--	14,86	24,86
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	--	--	12,18	22,18
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	--	--	15,09	25,09
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	--	--	13,88	23,88
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	--	--	15,26	25,26
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	--	--	14,14	24,14
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	--	--	14,21	24,21
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	--	--	15,91	25,91
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	--	--	15,93	25,93
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	--	--	16,01	26,01
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	--	--	16,09	26,09
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	--	--	16,70	26,70
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	--	--	16,68	26,68
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	--	--	16,66	26,66
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	--	--	16,67	26,67
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	--	--	16,91	26,91
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	--	--	16,88	26,88
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	--	--	16,86	26,86
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	--	--	16,87	26,87
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	--	--	17,00	27,00
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	--	--	16,98	26,98
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	--	--	16,96	26,96
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	--	--	16,97	26,97
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	--	--	18,01	28,01
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	--	--	18,09	28,09
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	--	--	18,27	28,27
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	--	--	6,19	16,19
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	--	--	7,58	17,58
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	--	--	9,51	19,51
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	--	--	-1,28	8,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	--	--	0,32	10,32
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	--	--	4,27	14,27
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	--	--	17,16	27,16
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	--	--	17,15	27,15
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	--	--	17,10	27,10
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	--	--	17,10	27,10
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	--	--	17,21	27,21
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	--	--	17,18	27,18
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	--	--	17,16	27,16
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	--	--	17,15	27,15
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	--	--	17,24	27,24
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	--	--	17,22	27,22
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	--	--	17,19	27,19
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	--	--	17,20	27,20
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	--	--	17,28	27,28
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	--	--	17,26	27,26
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	--	--	17,24	27,24
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	--	--	17,24	27,24
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	--	--	17,36	27,36
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	--	--	17,33	27,33
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	--	--	17,31	27,31
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	--	--	17,32	27,32
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	--	--	17,40	27,40
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	--	--	17,37	27,37
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	--	--	17,35	27,35
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	--	--	17,35	27,35
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	--	--	17,40	27,40
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	--	--	17,37	27,37
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	--	--	17,35	27,35
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	--	--	17,35	27,35
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	--	--	17,53	27,53
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	--	--	9,64	19,64
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	--	--	17,75	27,75
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	--	--	10,84	20,84
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	--	--	17,71	27,71
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	--	--	11,94	21,94
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	--	--	17,89	27,89
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	--	--	11,97	21,97
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	--	--	5,28	15,28
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	--	--	17,75	27,75
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	--	--	17,55	27,55
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	--	--	11,85	21,85
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	--	--	5,19	15,19
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	--	--	16,52	26,52
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	--	--	17,60	27,60
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	--	--	11,98	21,98
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	--	--	5,36	15,36
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	--	--	16,57	26,57
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	--	--	17,53	27,53
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	--	--	12,16	22,16
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	--	--	5,60	15,60
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	--	--	16,87	26,87
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	--	--	17,30	27,30
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	--	--	12,64	22,64
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	--	--	6,45	16,45
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	--	--	16,89	26,89
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	--	--	17,56	27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	--	--	12,05	22,05
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	--	--	8,83	18,83
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	--	--	16,93	26,93
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	--	--	9,74	19,74
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	--	--	17,83	27,83
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	--	--	11,27	21,27
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	--	--	6,62	16,62
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	--	--	16,57	26,57
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	--	--	16,95	26,95
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	--	--	11,32	21,32
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	--	--	4,59	14,59
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	--	--	16,61	26,61
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	--	--	16,99	26,99
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	--	--	12,30	22,30
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	--	--	5,60	15,60
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	--	--	16,64	26,64
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	--	--	16,93	26,93
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	--	--	13,97	23,97
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	--	--	14,77	24,77
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	--	--	16,86	26,86
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	--	--	16,80	26,80
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	--	--	12,24	22,24
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	--	--	12,25	22,25
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	--	--	16,67	26,67
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	--	--	17,32	27,32
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	--	--	10,69	20,69
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	--	--	14,42	24,42
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	--	--	16,69	26,69
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	--	--	18,52	28,52
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	--	--	16,63	26,63
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	--	--	18,61	28,61
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	--	--	15,07	25,07
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	--	--	16,72	26,72
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	--	--	18,39	28,39
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	--	--	18,38	28,38
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	--	--	15,73	25,73
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	--	--	15,21	25,21
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	--	--	17,02	27,02
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	--	--	18,40	28,40
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	--	--	13,36	23,36
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	--	--	9,79	19,79
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	--	--	6,08	16,08
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	--	--	17,08	27,08
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	--	--	15,00	25,00
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	--	--	17,66	27,66
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	--	--	12,45	22,45
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	--	--	17,69	27,69
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	--	--	14,59	24,59
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	--	--	18,05	28,05
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	--	--	15,20	25,20
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	--	--	18,20	28,20
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	--	--	13,25	23,25
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	--	--	17,93	27,93
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	--	--	19,99	29,99
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	--	--	16,17	26,17
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	--	--	18,45	28,45
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	--	--	13,12	23,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	--	--	18,61	28,61
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	--	--	15,67	25,67
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	--	--	18,59	28,59
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	--	--	11,26	21,26
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	--	--	18,65	28,65
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	--	--	11,41	21,41
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	--	--	18,62	28,62
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	--	--	9,46	19,46
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	--	--	18,68	28,68
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	--	--	13,41	23,41
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	--	--	18,41	28,41
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	--	--	15,28	25,28
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	--	--	18,43	28,43
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	--	--	18,82	28,82
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	--	--	16,56	26,56
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	--	--	4,29	14,29
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	--	--	16,77	26,77
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	--	--	4,16	14,16
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	--	--	17,02	27,02
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	--	--	4,34	14,34
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	--	--	17,40	27,40
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	--	--	4,53	14,53
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	--	--	17,67	27,67
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	--	--	4,31	14,31
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	--	--	17,56	27,56
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	--	--	4,16	14,16
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	--	--	17,56	27,56
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	--	--	4,32	14,32
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	--	--	17,74	27,74
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	--	--	3,96	13,96
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	--	--	17,69	27,69
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	--	--	4,41	14,41
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	--	--	17,56	27,56
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	--	--	5,02	15,02
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	--	--	17,75	27,75
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	--	--	5,39	15,39
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	--	--	17,84	27,84
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	--	--	8,16	18,16
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	--	--	30,87	40,87
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	--	--	16,98	26,98
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	--	--	16,68	26,68
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	--	--	17,35	27,35
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	--	--	6,40	16,40
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	--	--	17,47	27,47
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	--	--	17,41	27,41
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	--	--	12,93	22,93
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	--	--	12,56	22,56
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	--	--	20,49	30,49
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	--	--	20,67	30,67
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	--	--	19,45	29,45
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	--	--	18,03	28,03
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	--	--	6,74	16,74
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	--	--	19,43	29,43
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	--	--	19,57	29,57
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	--	--	17,76	27,76
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	--	--	17,83	27,83
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	--	--	17,83	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	--	--	17,86	27,86
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	--	--	17,87	27,87
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	--	--	17,98	27,98
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	--	--	17,99	27,99
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	--	--	17,94	27,94
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	--	--	14,40	24,40
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	--	--	13,72	23,72
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	--	--	8,93	18,93
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	--	--	13,55	23,55
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	--	--	7,35	17,35
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	--	--	7,01	17,01
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	--	--	13,71	23,71
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	--	--	13,92	23,92
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	--	--	14,32	24,32
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	--	--	17,68	27,68
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	--	--	13,71	23,71
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	--	--	16,06	26,06
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	--	--	15,37	25,37
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	--	--	15,37	25,37
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	--	--	4,54	14,54
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	--	--	15,32	25,32
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	--	--	16,07	26,07
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	--	--	16,34	26,34
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	--	--	18,12	28,12
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	--	--	10,99	20,99
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	--	--	18,43	28,43
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	--	--	18,50	28,50
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	--	--	11,13	21,13
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	--	--	18,60	28,60
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	--	--	15,86	25,86
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	--	--	11,71	21,71
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	--	--	18,85	28,85
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	--	--	15,30	25,30
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	--	--	15,20	25,20
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	--	--	18,99	28,99
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	--	--	11,06	21,06
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	--	--	19,01	29,01
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	--	--	13,67	23,67
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	--	--	19,11	29,11
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	--	--	16,05	26,05
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	--	--	19,07	29,07
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	--	--	11,69	21,69
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	--	--	11,51	21,51
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	--	--	18,81	28,81
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	--	--	9,44	19,44
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	--	--	18,80	28,80
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	--	--	10,57	20,57
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	--	--	18,85	28,85
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	--	--	10,77	20,77
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	--	--	18,89	28,89
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	--	--	8,18	18,18
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	--	--	18,90	28,90
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	--	--	9,02	19,02
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	--	--	18,91	28,91
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	--	--	18,92	28,92
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	--	--	11,05	21,05
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	--	--	15,56	25,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	--	--	17,01	27,01
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	--	--	8,99	18,99
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	--	--	10,27	20,27
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	--	--	9,31	19,31
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	--	--	7,72	17,72
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	--	--	10,32	20,32
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	--	--	16,26	26,26
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	--	--	10,60	20,60
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	--	--	16,82	26,82
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	--	--	16,33	26,33
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	--	--	5,95	15,95
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	--	--	14,05	24,05
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	--	--	13,71	23,71
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	--	--	12,61	22,61
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	--	--	11,39	21,39
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	--	--	9,94	19,94
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	--	--	5,76	15,76
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	--	--	6,17	16,17
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	--	--	6,47	16,47
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	--	--	6,73	16,73
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	--	--	6,87	16,87
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	--	--	9,68	19,68
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	--	--	16,76	26,76
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	--	--	7,03	17,03
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	--	--	5,72	15,72
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	--	--	2,70	12,70
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	--	--	8,82	18,82
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	--	--	3,47	13,47
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	--	--	2,33	12,33
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	--	--	10,81	20,81
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	--	--	15,69	25,69
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	--	--	10,20	20,20
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	--	--	15,54	25,54
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	--	--	15,53	25,53
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	--	--	10,56	20,56
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	--	--	1,78	11,78
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	--	--	15,63	25,63
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	--	--	9,22	19,22
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	--	--	14,96	24,96
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	--	--	11,41	21,41
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	--	--	6,76	16,76
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	--	--	5,66	15,66
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	--	--	14,32	24,32
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	--	--	10,28	20,28
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	--	--	10,45	20,45
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	--	--	15,06	25,06
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	--	--	15,06	25,06
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	--	--	13,55	23,55
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	--	--	13,92	23,92
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	--	--	13,50	23,50
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	--	--	13,90	23,90
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	--	--	13,72	23,72
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	--	--	13,89	23,89
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	--	--	13,81	23,81
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	--	--	13,89	23,89
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	--	--	13,81	23,81
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	--	--	13,91	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	--	--	13,82	23,82
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	--	--	13,90	23,90
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	--	--	12,94	22,94
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	--	--	13,36	23,36
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	--	--	12,83	22,83
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	--	--	13,33	23,33
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	--	--	13,00	23,00
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	--	--	13,31	23,31
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	--	--	13,20	23,20
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	--	--	13,30	23,30
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	--	--	13,20	23,20
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	--	--	13,30	23,30
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	--	--	13,20	23,20
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	--	--	13,32	23,32
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	--	--	12,62	22,62
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	--	--	13,00	23,00
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	--	--	12,68	22,68
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	--	--	12,99	22,99
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	--	--	12,88	22,88
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	--	--	12,99	22,99
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	--	--	12,63	22,63
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	--	--	12,82	22,82
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	--	--	12,52	22,52
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	--	--	12,81	22,81
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	--	--	12,54	22,54
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	--	--	12,80	22,80
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	--	--	10,38	20,38
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	--	--	10,45	20,45
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	--	--	11,04	21,04
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	--	--	13,00	23,00
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	--	--	13,00	23,00
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	--	--	13,01	23,01
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	--	--	13,38	23,38
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	--	--	13,38	23,38
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	--	--	13,37	23,37
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	--	--	9,69	19,69
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	--	--	13,12	23,12
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	--	--	13,34	23,34
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	--	--	12,84	22,84
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	--	--	14,93	24,93
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	--	--	15,11	25,11
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	--	--	7,77	17,77
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	--	--	12,77	22,77
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	--	--	12,53	22,53
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	--	--	5,48	15,48
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	--	--	13,81	23,81
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	--	--	4,58	14,58
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	--	--	14,44	24,44
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	--	--	4,09	14,09
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	--	--	14,58	24,58
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	--	--	3,83	13,83
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	--	--	14,71	24,71
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	--	--	3,59	13,59
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	--	--	14,84	24,84
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	--	--	3,53	13,53
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	--	--	14,89	24,89
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	--	--	3,66	13,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	--	--	14,94	24,94
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	--	--	3,79	13,79
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	--	--	4,20	14,20
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	--	--	15,02	25,02
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	--	--	13,58	23,58
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	--	--	2,82	12,82
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	--	--	16,98	26,98
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	--	--	2,47	12,47
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	--	--	15,23	25,23
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	--	--	4,08	14,08
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	--	--	13,51	23,51
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	--	--	14,35	24,35
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	--	--	2,71	12,71
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	--	--	14,19	24,19
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	--	--	2,43	12,43
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	--	--	12,43	22,43
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	--	--	2,31	12,31
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	--	--	11,93	21,93
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	--	--	2,36	12,36
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	--	--	11,84	21,84
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	--	--	2,93	12,93
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	--	--	12,10	22,10
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	--	--	6,01	16,01
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	--	--	4,32	14,32
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	--	--	12,08	22,08
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	--	--	13,40	23,40
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	--	--	2,97	12,97
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	--	--	12,07	22,07
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	--	--	3,53	13,53
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	--	--	3,03	13,03
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	--	--	9,82	19,82
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	--	--	15,53	25,53
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	--	--	5,05	15,05
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	--	--	8,48	18,48
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	--	--	2,61	12,61
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	--	--	15,10	25,10
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	--	--	2,54	12,54
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	--	--	16,59	26,59
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	--	--	2,55	12,55
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	--	--	15,10	25,10
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	--	--	2,54	12,54
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	--	--	15,10	25,10
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	--	--	2,61	12,61
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	--	--	15,10	25,10
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	--	--	2,72	12,72
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	--	--	15,09	25,09
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	--	--	2,98	12,98
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	--	--	15,01	25,01
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	--	--	3,73	13,73
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	--	--	14,87	24,87
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	--	--	5,55	15,55
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	--	--	14,37	24,37
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	--	--	3,76	13,76
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	--	--	11,78	21,78
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	--	--	4,53	14,53
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	--	--	11,53	21,53
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	--	--	9,27	19,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	--	--	15,60	25,60
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	--	--	7,32	17,32
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	--	--	15,70	25,70
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	--	--	7,04	17,04
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	--	--	15,35	25,35
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	--	--	8,03	18,03
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	--	--	15,41	25,41
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	--	--	15,41	25,41
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	--	--	5,27	15,27
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	--	--	16,20	26,20
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	--	--	16,20	26,20
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	--	--	16,57	26,57
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	--	--	16,56	26,56
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	--	--	15,50	25,50
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	--	--	16,42	26,42
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	--	--	27,19	37,19
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	--	--	13,64	23,64
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	--	--	20,39	30,39
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	--	--	25,87	35,87
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	--	--	32,47	42,47
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	--	--	46,80	56,80
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	--	--	48,05	58,05
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	--	--	31,92	41,92
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	--	--	40,74	50,74
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	--	--	48,46	58,46
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	--	--	29,47	39,47
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	--	--	42,58	52,58
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	--	--	42,44	52,44
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	--	--	35,34	45,34
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	--	--	35,24	45,24
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	--	--	33,95	43,95
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	--	--	42,37	52,37
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	--	--	43,65	53,65
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	--	--	28,27	38,27
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	--	--	18,61	28,61
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	--	--	17,00	27,00
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	--	--	18,45	28,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	--	--	20,02
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	--	--	19,21
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	--	--	20,16
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	--	--	21,25
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	--	--	21,22
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	--	--	18,90
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	--	--	13,32
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	--	--	25,90
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	--	--	26,65
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	--	--	23,54
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	--	--	22,40
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	--	--	26,31
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	--	--	38,79
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	--	--	37,83
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	--	--	37,19
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	--	--	30,26
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	--	--	24,60
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	--	--	25,43
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	--	--	22,51
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	--	--	21,68
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	--	--	10,95
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	--	--	11,95
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	--	--	8,08
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	--	--	7,76
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	--	--	12,41
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	--	--	10,76
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	--	--	10,85
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	--	--	11,10
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	--	--	12,47
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	--	--	6,54
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	--	--	6,88
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	--	--	8,14
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	--	--	14,15
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	--	--	10,78
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	--	--	10,86
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	--	--	11,11
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	--	--	12,46
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	--	--	6,60
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	--	--	6,94
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	--	--	8,20
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	--	--	14,14
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	--	--	8,53
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	--	--	8,68
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	--	--	9,06
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	--	--	11,06
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	--	--	10,32
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	--	--	10,71
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	--	--	11,82
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	--	--	16,15
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	--	--	10,84
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	--	--	11,22
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	--	--	12,23
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	--	--	16,31
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	--	--	18,78
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	--	--	18,81
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	--	--	18,99
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	--	--	20,08
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	--	--	25,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	--	--	25,30
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	--	--	25,24
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	--	--	25,12
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	--	--	8,55
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	--	--	8,68
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	--	--	9,20
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	--	--	10,10
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	--	--	25,80
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	--	--	25,33
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	--	--	25,26
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	--	--	25,22
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	--	--	9,72
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	--	--	9,19
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	--	--	17,14
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	--	--	7,14
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	--	--	7,76
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	--	--	10,00
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	--	--	26,15
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	--	--	25,33
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	--	--	25,26
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	--	--	25,21
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	--	--	17,16
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	--	--	8,29
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	--	--	10,72
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	--	--	24,66
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	--	--	23,87
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	--	--	25,37
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	--	--	22,27
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	--	--	22,59
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	--	--	25,38
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	--	--	24,49
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	--	--	23,83
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	--	--	25,34
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	--	--	11,62
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	--	--	12,12
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	--	--	13,29
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	--	--	17,94
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	--	--	10,61
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	--	--	10,68
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	--	--	10,94
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	--	--	12,32
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	--	--	6,33
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	--	--	6,68
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	--	--	7,95
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	--	--	14,00
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	--	--	10,60
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	--	--	10,67
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	--	--	10,94
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	--	--	12,30
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	--	--	6,35
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	--	--	6,69
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	--	--	7,96
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	--	--	13,98
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	--	--	10,61
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	--	--	10,69
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	--	--	10,95
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	--	--	12,30
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	--	--	6,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	--	--	6,75
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	--	--	8,02
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	--	--	13,97
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	--	--	8,36
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	--	--	8,51
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	--	--	8,90
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	--	--	10,90
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	--	--	10,01
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	--	--	10,40
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	--	--	11,55
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	--	--	15,94
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	--	--	10,65
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	--	--	11,01
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	--	--	12,04
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	--	--	16,13
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	--	--	18,53
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	--	--	18,55
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	--	--	18,75
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	--	--	19,84
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	--	--	21,24
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	--	--	25,12
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	--	--	25,04
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	--	--	24,93
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	--	--	8,32
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	--	--	8,44
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	--	--	8,98
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	--	--	9,91
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	--	--	21,51
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	--	--	25,16
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	--	--	25,03
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	--	--	25,03
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	--	--	7,68
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	--	--	7,80
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	--	--	6,10
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	--	--	9,80
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	--	--	21,98
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	--	--	25,18
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	--	--	25,06
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	--	--	25,00
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	--	--	5,48
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	--	--	5,53
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	--	--	6,02
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	--	--	9,76
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	--	--	25,23
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	--	--	25,17
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	--	--	25,11
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	--	--	25,04
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	--	--	11,42
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	--	--	11,71
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	--	--	12,61
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	--	--	16,98
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	--	--	9,08
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	--	--	9,56
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	--	--	10,99
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	--	--	16,46
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	--	--	13,29
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	--	--	13,53
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	--	--	14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	--	--	18,18
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	--	--	14,48
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	--	--	15,32
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	--	--	16,77
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	--	--	20,81
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	--	--	15,08
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	--	--	15,91
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	--	--	17,99
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	--	--	23,91
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	--	--	15,81
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	--	--	16,57
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	--	--	18,73
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	--	--	8,35
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	--	--	8,69
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	--	--	10,13
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	--	--	6,57
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	--	--	7,02
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	--	--	8,85
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	--	--	7,56
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	--	--	7,98
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	--	--	9,56
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	--	--	13,01
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	--	--	12,94
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	--	--	13,45
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	--	--	13,92
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	--	--	13,77
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	--	--	13,89
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	--	--	14,74
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	--	--	15,18
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	--	--	15,07
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	--	--	15,14
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	--	--	15,85
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	--	--	18,01
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	--	--	17,96
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	--	--	17,96
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	--	--	18,34
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	--	--	15,32
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	--	--	15,22
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	--	--	15,54
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	--	--	18,15
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	--	--	8,97
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	--	--	9,44
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	--	--	10,86
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	--	--	16,30
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	--	--	10,16
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	--	--	10,54
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	--	--	11,67
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	--	--	16,54
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	--	--	10,76
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	--	--	9,67
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	--	--	10,27
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	--	--	16,17
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	--	--	13,75
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	--	--	15,03
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	--	--	20,77
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	--	--	21,10
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	--	--	19,37
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	--	--	24,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	--	--	24,21
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	--	--	23,85
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	--	--	23,83
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	--	--	19,47
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	--	--	24,11
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	--	--	24,27
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	--	--	23,88
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	--	--	23,85
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	--	--	19,86
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	--	--	24,23
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	--	--	23,94
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	--	--	23,90
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	--	--	23,88
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	--	--	19,87
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	--	--	23,98
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	--	--	23,97
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	--	--	23,93
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	--	--	23,91
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	--	--	22,10
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	--	--	24,02
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	--	--	24,00
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	--	--	23,96
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	--	--	23,93
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	--	--	23,69
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	--	--	24,04
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	--	--	24,03
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	--	--	23,99
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	--	--	23,96
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	--	--	23,99
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	--	--	24,09
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	--	--	24,07
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	--	--	24,04
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	--	--	24,00
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	--	--	24,03
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	--	--	24,13
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	--	--	24,10
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	--	--	24,07
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	--	--	24,03
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	--	--	23,47
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	--	--	23,68
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	--	--	24,13
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	--	--	24,10
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	--	--	24,06
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	--	--	10,05
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	--	--	16,28
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	--	--	16,31
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	--	--	16,69
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	--	--	18,50
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	--	--	23,66
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	--	--	23,74
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	--	--	23,71
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	--	--	17,76
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	--	--	22,22
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	--	--	22,21
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	--	--	22,56
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	--	--	22,21
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	--	--	24,11
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	--	--	22,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	--	--	24,13
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	--	--	24,09
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	--	--	19,06
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	--	--	20,00
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	--	--	19,08
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	--	--	20,61
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	--	--	19,12
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	--	--	24,11
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	--	--	19,71
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	--	--	24,16
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	--	--	24,12
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	--	--	21,47
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	--	--	19,06
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	--	--	21,53
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	--	--	19,79
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	--	--	21,59
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	--	--	24,16
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	--	--	21,94
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	--	--	24,20
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	--	--	24,16
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	--	--	21,67
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	--	--	18,18
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	--	--	21,65
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	--	--	19,08
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	--	--	21,65
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	--	--	24,08
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	--	--	21,89
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	--	--	24,20
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	--	--	24,16
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	--	--	21,73
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	--	--	21,73
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	--	--	21,80
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	--	--	22,11
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	--	--	22,73
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	--	--	22,74
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	--	--	22,76
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	--	--	22,81
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	--	--	24,31
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	--	--	24,26
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	--	--	24,21
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	--	--	24,16
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	--	--	24,34
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	--	--	24,29
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	--	--	24,24
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	--	--	24,19
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	--	--	25,70
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	--	--	25,65
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	--	--	25,60
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	--	--	11,24
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	--	--	13,16
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	--	--	15,09
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	--	--	4,67
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	--	--	5,70
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	--	--	9,99
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	--	--	24,34
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	--	--	24,29
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	--	--	24,22
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	--	--	24,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	--	--	24,39
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	--	--	24,32
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	--	--	24,27
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	--	--	24,21
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	--	--	24,42
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	--	--	24,37
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	--	--	24,32
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	--	--	24,26
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	--	--	24,48
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	--	--	24,42
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	--	--	24,37
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	--	--	24,31
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	--	--	24,53
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	--	--	24,48
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	--	--	24,42
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	--	--	24,37
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	--	--	24,59
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	--	--	24,53
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	--	--	24,48
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	--	--	24,43
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	--	--	24,60
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	--	--	24,54
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	--	--	24,49
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	--	--	24,44
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	--	--	23,49
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	--	--	14,13
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	--	--	23,43
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	--	--	15,36
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	--	--	23,48
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	--	--	16,60
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	--	--	23,48
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	--	--	16,64
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	--	--	9,93
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	--	--	24,82
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	--	--	23,50
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	--	--	16,64
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	--	--	9,85
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	--	--	23,11
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	--	--	23,25
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	--	--	16,76
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	--	--	10,03
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	--	--	23,15
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	--	--	23,21
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	--	--	16,71
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	--	--	10,34
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	--	--	23,21
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	--	--	24,37
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	<-->	<-->	<-->
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	--	--	11,11
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	--	--	23,23
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	--	--	24,66
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	--	--	18,49
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	--	--	13,96
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	--	--	23,58
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	--	--	15,17
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	--	--	24,45
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	--	--	16,57
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	--	--	10,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	--	--	23,37
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	--	--	23,73
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	--	--	19,59
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	--	--	9,07
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	--	--	23,12
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	--	--	23,83
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	<-->	<-->	<-->
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	--	--	20,92
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	--	--	23,01
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	--	--	23,80
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	--	--	22,35
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	--	--	21,74
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	--	--	22,88
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	--	--	24,01
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	--	--	17,35
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	--	--	21,78
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	--	--	22,63
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	--	--	24,66
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	--	--	16,92
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	--	--	21,57
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	--	--	22,57
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	--	--	25,74
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	--	--	23,00
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	--	--	25,80
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	--	--	22,02
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	--	--	22,47
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	--	--	25,67
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	--	--	25,66
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	--	--	22,91
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	--	--	22,17
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	--	--	22,67
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	<-->	<-->	<-->
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	<-->	<-->	<-->
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	--	--	17,98
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	--	--	18,89
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	--	--	22,81
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	--	--	21,91
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	--	--	23,51
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	--	--	21,97
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	--	--	23,35
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	--	--	21,88
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	--	--	23,90
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	--	--	22,10
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	--	--	25,21
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	--	--	22,07
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	--	--	24,86
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	--	--	26,99
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	--	--	22,89
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	--	--	25,38
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	--	--	22,82
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	--	--	25,59
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	--	--	23,20
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	--	--	25,45
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	--	--	16,36
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	--	--	25,64
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	--	--	16,15
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	--	--	25,59
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	--	--	14,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	--	--	25,53
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	--	--	19,35
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	--	--	25,68
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	--	--	21,07
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	--	--	25,68
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	--	--	26,09
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	--	--	23,82
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	--	--	9,55
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	--	--	23,87
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	--	--	9,38
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	--	--	23,94
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	--	--	9,38
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	--	--	23,99
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	--	--	9,41
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	<-->	<-->	<-->
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	--	--	9,22
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	--	--	23,83
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	--	--	9,27
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	--	--	23,87
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	--	--	8,84
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	--	--	23,55
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	--	--	8,97
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	--	--	23,44
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	--	--	9,10
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	--	--	23,72
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	--	--	10,17
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	--	--	23,78
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	--	--	10,62
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	--	--	24,04
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	--	--	13,08
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	--	--	38,19
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	--	--	24,44
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	--	--	24,39
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	--	--	24,93
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	--	--	11,86
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	--	--	25,07
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	--	--	25,09
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	--	--	24,78
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	--	--	24,11
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	--	--	28,43
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	--	--	28,42
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	--	--	26,84
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	--	--	25,38
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	--	--	12,07
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	--	--	26,90
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	--	--	26,92
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	--	--	25,39
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	--	--	25,46
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	--	--	25,50
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	--	--	25,54
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	--	--	25,57
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	--	--	25,67
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	--	--	25,72
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	--	--	25,71
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	--	--	16,70
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	--	--	15,99
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	--	--	11,99
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	--	--	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	--	--	10,19
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	--	--	10,37
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	--	--	16,05
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	--	--	21,18
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	--	--	22,05
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	--	--	25,12
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	--	--	21,21
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	--	--	23,80
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	--	--	23,82
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	--	--	23,88
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	--	--	9,96
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	--	--	22,92
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	--	--	22,98
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	--	--	23,00
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	--	--	24,13
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	--	--	16,31
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	--	--	24,14
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	--	--	24,22
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	--	--	15,95
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	--	--	24,22
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	<-->	<-->	<-->
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	<-->	<-->	<-->
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	--	--	25,87
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	<-->	<-->	<-->
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	<-->	<-->	<-->
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	--	--	25,94
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	--	--	16,59
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	--	--	26,05
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	--	--	21,30
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	--	--	26,03
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	--	--	22,28
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	--	--	26,07
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	--	--	17,33
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	--	--	17,16
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	--	--	26,11
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	--	--	14,95
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	--	--	26,14
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	--	--	16,78
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	--	--	26,20
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	--	--	16,38
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	--	--	26,24
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	--	--	12,65
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	--	--	26,27
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	--	--	13,89
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	--	--	26,30
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	--	--	26,28
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	--	--	17,05
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	--	--	21,81
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	--	--	23,21
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	--	--	14,68
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	--	--	15,68
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	--	--	15,08
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	--	--	12,91
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	--	--	16,11
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	--	--	25,06
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	--	--	17,11
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	--	--	24,15
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	--	--	23,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	--	--	11,03
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	--	--	22,35
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	--	--	21,02
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	--	--	19,26
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	--	--	17,93
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	--	--	16,23
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	--	--	11,61
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	--	--	11,63
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	--	--	11,91
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	--	--	11,59
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	--	--	12,62
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	--	--	16,16
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	--	--	24,02
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	--	--	18,66
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	--	--	11,07
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	--	--	8,84
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	--	--	14,27
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	--	--	14,61
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	--	--	8,05
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	--	--	18,92
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	--	--	22,87
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	--	--	16,61
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	--	--	22,70
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	--	--	22,69
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	--	--	17,63
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	--	--	7,22
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	--	--	22,80
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	--	--	14,31
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	--	--	21,11
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	--	--	17,66
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	--	--	14,05
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	--	--	11,16
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	<-->	<-->	<-->
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	--	--	17,44
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	--	--	17,56
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	--	--	22,20
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	--	--	22,19
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	--	--	20,92
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	--	--	21,13
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	--	--	20,87
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	--	--	21,09
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	--	--	20,96
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	--	--	21,04
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	--	--	21,01
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	--	--	21,00
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	--	--	20,95
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	--	--	20,94
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	--	--	20,91
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	--	--	20,89
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	--	--	20,63
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	--	--	20,91
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	--	--	20,58
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	--	--	20,90
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	--	--	20,68
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	--	--	20,85
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	--	--	20,77
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	--	--	20,81
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	--	--	20,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	--	--	20,75
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	--	--	20,68
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	--	--	20,71
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	--	--	20,53
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	--	--	20,74
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	--	--	20,52
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	--	--	20,73
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	--	--	20,63
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	--	--	20,68
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	--	--	20,65
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	--	--	20,64
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	--	--	20,61
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	--	--	20,60
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	--	--	20,57
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	--	--	20,56
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	--	--	20,89
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	--	--	20,86
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	--	--	20,82
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	--	--	20,93
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	--	--	20,89
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	--	--	20,86
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	--	--	20,94
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	--	--	20,91
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	--	--	20,87
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	--	--	16,27
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	--	--	20,77
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	--	--	20,82
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	--	--	17,80
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	--	--	20,80
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	--	--	20,98
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	--	--	13,81
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	--	--	20,23
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	--	--	19,86
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	--	--	11,07
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	--	--	22,30
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	--	--	10,10
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	--	--	22,57
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	--	--	9,59
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	--	--	22,58
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	--	--	9,33
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	--	--	22,64
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	--	--	9,09
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	--	--	22,68
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	--	--	9,06
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	--	--	22,64
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	--	--	9,20
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	--	--	22,61
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	--	--	9,36
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	--	--	9,79
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	--	--	22,56
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	--	--	22,55
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	--	--	8,37
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	--	--	24,04
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	--	--	8,01
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	--	--	22,72
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	--	--	9,66
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	--	--	21,04
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	--	--	22,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	--	--	8,25
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	--	--	22,16
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	--	--	7,97
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	--	--	19,41
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	--	--	7,86
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	--	--	19,02
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	--	--	7,89
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	--	--	18,93
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	--	--	8,46
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	--	--	19,59
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	--	--	11,84
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	--	--	9,61
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	--	--	19,33
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	--	--	20,75
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	--	--	8,23
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	--	--	19,66
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	--	--	9,18
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	--	--	8,66
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	--	--	16,16
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	--	--	23,22
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	--	--	11,37
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	--	--	19,86
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	--	--	8,29
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	--	--	23,00
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	--	--	8,22
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	--	--	23,03
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	--	--	8,24
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	--	--	23,04
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	--	--	8,23
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	--	--	23,06
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	--	--	8,30
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	--	--	23,08
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	--	--	8,41
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	--	--	23,09
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	--	--	8,67
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	--	--	23,01
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	--	--	9,45
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	--	--	22,98
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	--	--	11,42
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	--	--	22,20
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	--	--	9,42
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	--	--	18,65
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	--	--	10,28
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	--	--	18,52
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	--	--	14,57
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	--	--	23,28
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	--	--	13,30
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	--	--	23,09
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	--	--	12,45
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	--	--	23,15
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	--	--	14,02
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	--	--	23,18
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	--	--	23,17
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	--	--	10,64
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	--	--	23,68
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	--	--	23,69
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	--	--	23,74
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	--	--	23,75


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 ABS nacht
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ABS: RBS Productie+transport nacht

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	--	--	20,56
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	--	--	22,07
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	--	--	35,04
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	--	--	18,86
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	--	--	27,93
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	--	--	34,24
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	--	--	46,22
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	--	--	63,72
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	--	--	63,96
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	--	--	42,84
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	--	--	50,16
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	--	--	64,33
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	--	--	39,94
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	--	--	56,19
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	--	--	56,13
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	--	--	48,22
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	--	--	48,17
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	--	--	39,37
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	--	--	54,98
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	<-->	<-->	<-->
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	--	--	36,98
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	--	--	24,70
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	--	--	26,29
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	--	--	28,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Invoer en resultaten RBS3 na maatregelen

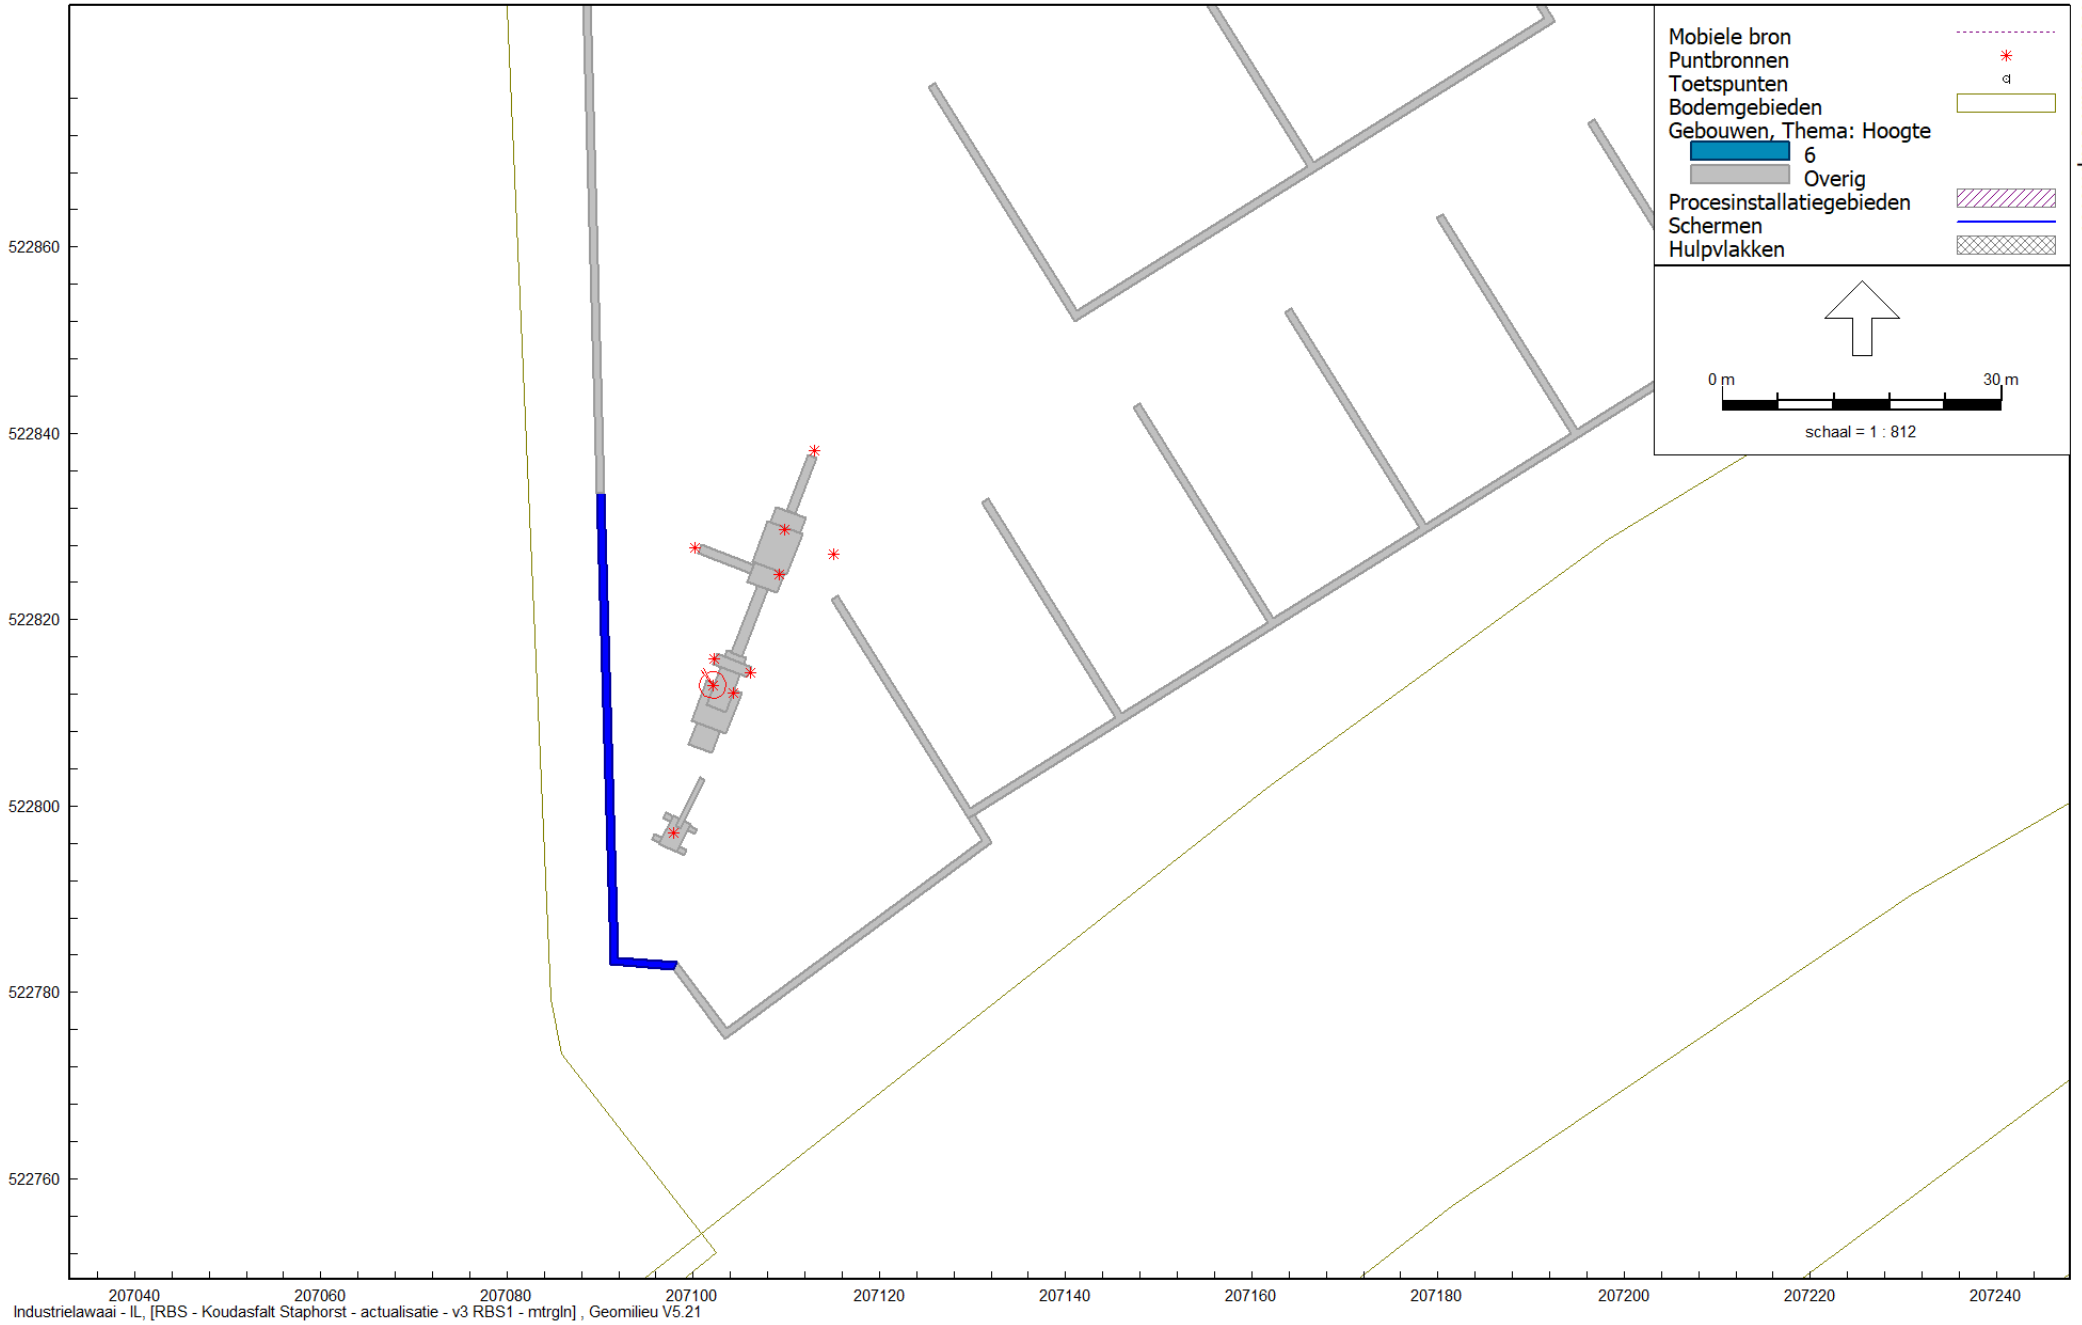

Koudasfalt Staphorst

Bijlage 7.1

Plotoverzicht aanvullende afscherming (h=2m) op keerwand (h=4m)

Totaal 6 meter hoog (blauw).

Lengte circa 55m.

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Zonebewakingspunt 1	209108,78	525008,95	5,00	26,91	--	--	26,91
002_A	Zonebewakingspunt 2	209298,39	524606,70	5,00	25,91	--	--	25,91
003_A	Zonebewakingspunt 3	209496,93	524197,43	5,00	25,62	--	--	25,62
004_A	Zonebewakingspunt 4	209435,27	523768,30	5,00	19,95	--	--	19,95
005_A	Zonebewakingspunt 5	209315,38	523389,37	5,00	14,88	--	--	14,88
006_A	Zonebewakingspunt 6	209141,95	523083,52	5,00	14,93	--	--	14,93
007_A	Zonebewakingspunt 7	208856,55	522706,25	5,00	24,53	--	--	24,53
008_A	Zonebewakingspunt 8	208610,03	522493,05	5,00	26,67	--	--	26,67
009_A	Zonebewakingspunt 9	208100,85	522276,41	5,00	33,09	--	--	33,09
01_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	1,50	22,28	--	--	22,28
01_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208779,44	523513,25	4,80	24,00	--	--	24,00
010_A	Zonebewakingspunt 10	207475,54	522277,22	5,00	40,69	--	--	40,69
011_A	Zonebewakingspunt 11	206883,22	522509,67	5,00	44,82	--	--	44,82
012_A	Zonebewakingspunt 12	206675,38	522992,90	5,00	34,74	--	--	34,74
013_A	Zonebewakingspunt 13	206843,76	523342,75	5,00	41,00	--	--	41,00
014_A	Zonebewakingspunt 14	207124,88	523950,11	5,00	32,63	--	--	32,63
015_A	Zonebewakingspunt 15	207688,98	524389,07	5,00	29,69	--	--	29,69
016_A	Zonebewakingspunt 16	208154,81	524470,18	5,00	30,00	--	--	30,00
017_A	Zonebewakingspunt 17	208689,56	524615,33	5,00	28,97	--	--	28,97
02_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	1,50	12,80	--	--	12,80
02_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	4,80	13,08	--	--	13,08
02_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,74	523513,69	7,80	14,15	--	--	14,15
03_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	1,50	9,02	--	--	9,02
03_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	4,80	10,27	--	--	10,27
03_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208785,57	523513,98	7,80	14,50	--	--	14,50
04_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	1,50	12,78	--	--	12,78
04_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	4,80	12,89	--	--	12,89
04_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	7,80	13,20	--	--	13,20
04_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,59	523514,32	10,75	14,61	--	--	14,61
05_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	1,50	8,65	--	--	8,65
05_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	4,80	9,20	--	--	9,20
05_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	7,80	10,65	--	--	10,65
05_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,53	523514,61	10,75	15,87	--	--	15,87
06_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	1,50	12,80	--	--	12,80
06_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	4,80	12,90	--	--	12,90
06_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	7,80	13,21	--	--	13,21
06_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,47	523514,90	10,75	14,61	--	--	14,61
07_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	1,50	8,78	--	--	8,78
07_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	4,80	9,31	--	--	9,31
07_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	7,80	10,73	--	--	10,73
07_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,41	523515,19	10,75	15,86	--	--	15,86
08_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	1,50	10,31	--	--	10,31
08_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	4,80	10,51	--	--	10,51
08_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	7,80	10,99	--	--	10,99
08_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,94	523514,45	10,75	12,91	--	--	12,91
09_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	1,50	11,52	--	--	11,52
09_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	4,80	12,00	--	--	12,00
09_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	7,80	13,09	--	--	13,09
09_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,21	523510,46	10,75	16,19	--	--	16,19
10_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	1,50	12,75	--	--	12,75
10_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	4,80	13,10	--	--	13,10
10_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	7,80	13,94	--	--	13,94
10_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208805,48	523506,47	10,75	16,56	--	--	16,56
11_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	1,50	19,83	--	--	19,83
11_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	4,80	19,81	--	--	19,81
11_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	7,80	19,86	--	--	19,86
11_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208803,99	523502,87	10,75	18,97	--	--	18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	1,50	20,53	--	--	20,53
12_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	4,80	22,71	--	--	22,71
12_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	7,80	22,65	--	--	22,65
12_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208800,72	523502,39	10,75	22,61	--	--	22,61
13_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	1,50	15,67	--	--	15,67
13_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	4,80	6,45	--	--	6,45
13_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	7,80	7,65	--	--	7,65
13_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208797,78	523502,10	10,75	11,95	--	--	11,95
14_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	1,50	23,37	--	--	23,37
14_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	4,80	22,76	--	--	22,76
14_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	7,80	22,72	--	--	22,72
14_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208794,84	523501,81	10,75	22,68	--	--	22,68
14a_A	Van Linschotenstraat 14	208853,63	524492,37	5,00	18,72	--	--	18,72
14b_A	Van Linschotenstraat 14	208857,21	524491,40	5,00	18,33	--	--	18,33
15_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	1,50	15,50	--	--	15,50
15_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	4,80	6,07	--	--	6,07
15_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	7,80	7,35	--	--	7,35
15_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208791,90	523501,52	10,75	11,86	--	--	11,86
16_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	1,50	24,12	--	--	24,12
16_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	4,80	23,48	--	--	23,48
16_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	7,80	23,44	--	--	23,44
16_D	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208788,91	523501,31	10,75	23,39	--	--	23,39
17_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	1,50	16,04	--	--	16,04
17_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	4,80	7,60	--	--	7,60
17_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208786,06	523500,96	7,80	12,91	--	--	12,91
18_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	1,50	24,19	--	--	24,19
18_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	4,80	23,56	--	--	23,56
18_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208782,49	523501,67	7,80	23,52	--	--	23,52
19_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	1,50	21,53	--	--	21,53
19_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	4,80	22,37	--	--	22,37
19_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208780,22	523505,66	7,80	23,61	--	--	23,61
20_A	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	1,50	22,67	--	--	22,67
20_B	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	4,80	24,13	--	--	24,13
20_C	Blok 1 - Prins Hendrikkade	208777,95	523509,65	7,80	24,70	--	--	24,70
21_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	1,50	12,49	--	--	12,49
21_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	4,80	13,01	--	--	13,01
21_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	7,80	14,31	--	--	14,31
21_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,00	523516,49	10,75	18,11	--	--	18,11
22_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	1,50	12,05	--	--	12,05
22_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	4,80	12,17	--	--	12,17
22_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	7,80	12,49	--	--	12,49
22_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,27	523516,97	10,75	13,91	--	--	13,91
23_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	1,50	7,81	--	--	7,81
23_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	4,80	8,42	--	--	8,42
23_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	7,80	9,93	--	--	9,93
23_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,21	523517,26	10,75	15,05	--	--	15,05
24_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	1,50	12,05	--	--	12,05
24_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	4,80	12,16	--	--	12,16
24_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	7,80	12,48	--	--	12,48
24_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,15	523517,55	10,75	13,89	--	--	13,89
25_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	1,50	7,87	--	--	7,87
25_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	4,80	8,47	--	--	8,47
25_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	7,80	9,95	--	--	9,95
25_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,09	523517,84	10,75	15,03	--	--	15,03
26_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	1,50	12,07	--	--	12,07
26_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	4,80	12,18	--	--	12,18
26_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	7,80	12,49	--	--	12,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,03	523518,13	10,75	13,88	--	--	13,88
27_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	1,50	8,00	--	--	8,00
27_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	4,80	8,58	--	--	8,58
27_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	7,80	10,03	--	--	10,03
27_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208827,97	523518,43	10,75	15,02	--	--	15,02
28_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	1,50	10,10	--	--	10,10
28_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	4,80	10,30	--	--	10,30
28_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	7,80	10,78	--	--	10,78
28_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,50	523517,68	10,75	12,70	--	--	12,70
29_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	1,50	10,99	--	--	10,99
29_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	4,80	11,50	--	--	11,50
29_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	7,80	12,63	--	--	12,63
29_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208833,77	523513,69	10,75	15,79	--	--	15,79
30_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	1,50	12,48	--	--	12,48
30_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	4,80	12,84	--	--	12,84
30_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	7,80	13,69	--	--	13,69
30_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208836,04	523509,71	10,75	16,32	--	--	16,32
31_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	1,50	19,62	--	--	19,62
31_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	4,80	19,47	--	--	19,47
31_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	7,80	19,52	--	--	19,52
31_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208834,54	523506,10	10,75	18,61	--	--	18,61
32_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	1,50	20,48	--	--	20,48
32_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	4,80	22,30	--	--	22,30
32_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	7,80	22,26	--	--	22,26
32_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208831,27	523505,63	10,75	22,22	--	--	22,22
33_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	1,50	5,62	--	--	5,62
33_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	4,80	6,16	--	--	6,16
33_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	7,80	7,36	--	--	7,36
33_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208828,33	523505,33	10,75	11,64	--	--	11,64
34_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	1,50	20,54	--	--	20,54
34_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	4,80	22,37	--	--	22,37
34_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	7,80	22,33	--	--	22,33
34_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208825,39	523505,04	10,75	22,29	--	--	22,29
35_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	1,50	5,21	--	--	5,21
35_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	4,80	5,77	--	--	5,77
35_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	7,80	7,06	--	--	7,06
35_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208822,45	523504,75	10,75	11,55	--	--	11,55
36_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	1,50	20,03	--	--	20,03
36_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	4,80	22,44	--	--	22,44
36_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	7,80	22,40	--	--	22,40
36_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208819,51	523504,46	10,75	22,36	--	--	22,36
37_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	1,50	5,01	--	--	5,01
37_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	4,80	5,60	--	--	5,60
37_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	7,80	6,91	--	--	6,91
37_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208816,57	523504,17	10,75	11,53	--	--	11,53
38_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	1,50	20,00	--	--	20,00
38_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	4,80	22,58	--	--	22,58
38_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	7,80	22,50	--	--	22,50
38_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208813,04	523504,91	10,75	22,46	--	--	22,46
39_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	1,50	13,45	--	--	13,45
39_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	4,80	13,71	--	--	13,71
39_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	7,80	14,48	--	--	14,48
39_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208810,78	523508,90	10,75	17,50	--	--	17,50
40_A	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	1,50	11,01	--	--	11,01
40_B	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	4,80	11,53	--	--	11,53
40_C	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	7,80	12,87	--	--	12,87
40_D	Blok 2 - Prins Hendrikkade	208808,51	523512,89	10,75	17,09	--	--	17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	1,50	13,01	--	--	13,01
41_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	4,80	13,44	--	--	13,44
41_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	7,80	14,56	--	--	14,56
41_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208839,17	523521,69	10,75	18,07	--	--	18,07
42_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	1,50	14,25	--	--	14,25
42_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	4,80	14,73	--	--	14,73
42_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	7,80	15,88	--	--	15,88
42_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208843,93	523524,40	10,75	19,16	--	--	19,16
43_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	1,50	15,46	--	--	15,46
43_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	4,80	15,95	--	--	15,95
43_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	7,80	17,12	--	--	17,12
43_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208848,70	523527,11	10,75	22,21	--	--	22,21
44_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	1,50	16,41	--	--	16,41
44_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	4,80	17,00	--	--	17,00
44_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208853,59	523529,89	7,80	18,09	--	--	18,09
45_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	1,50	10,20	--	--	10,20
45_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	4,80	10,62	--	--	10,62
45_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208857,32	523529,27	7,80	12,06	--	--	12,06
46_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	1,50	7,97	--	--	7,97
46_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	4,80	8,60	--	--	8,60
46_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208859,60	523525,28	7,80	10,55	--	--	10,55
47_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	1,50	9,21	--	--	9,21
47_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	4,80	9,69	--	--	9,69
47_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208861,87	523521,29	7,80	11,26	--	--	11,26
48_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	1,50	15,16	--	--	15,16
48_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	4,80	15,27	--	--	15,27
48_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208860,53	523517,78	7,80	15,93	--	--	15,93
49_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	1,50	15,77	--	--	15,77
49_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	4,80	15,78	--	--	15,78
49_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	7,80	15,90	--	--	15,90
49_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208855,62	523514,99	10,75	16,77	--	--	16,77
50_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	1,50	16,62	--	--	16,62
50_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	4,80	16,62	--	--	16,62
50_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	7,80	16,70	--	--	16,70
50_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208850,85	523512,27	10,75	17,44	--	--	17,44
51_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	1,50	17,99	--	--	17,99
51_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	4,80	17,97	--	--	17,97
51_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	7,80	18,02	--	--	18,02
51_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208846,08	523509,56	10,75	18,56	--	--	18,56
52_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	1,50	16,89	--	--	16,89
52_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	4,80	16,97	--	--	16,97
52_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	7,80	17,30	--	--	17,30
52_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208842,42	523510,23	10,75	19,00	--	--	19,00
53_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	1,50	10,76	--	--	10,76
53_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	4,80	11,25	--	--	11,25
53_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	7,80	12,49	--	--	12,49
53_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208840,15	523514,22	10,75	16,48	--	--	16,48
54_A	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	1,50	10,77	--	--	10,77
54_B	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	4,80	11,27	--	--	11,27
54_C	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	7,80	12,53	--	--	12,53
54_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208837,88	523518,21	10,75	16,55	--	--	16,55
55_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208852,36	523526,44	10,75	12,59	--	--	12,59
56_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208854,63	523522,46	10,75	11,20	--	--	11,20
57_D	Blok 3 - Prins Hendrikkade	208856,91	523518,47	10,75	11,82	--	--	11,82
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	1,50	20,41	--	--	20,41
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	4,40	20,72	--	--	20,72
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	7,30	22,16	--	--	22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	10,20	27,36	--	--	27,36
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208934,52	523800,05	13,10	27,59	--	--	27,59
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	1,50	23,31	--	--	23,31
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	4,40	27,56	--	--	27,56
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	7,30	27,93	--	--	27,93
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	10,20	29,05	--	--	29,05
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,74	523797,38	13,10	29,06	--	--	29,06
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	1,50	22,61	--	--	22,61
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	4,40	27,08	--	--	27,08
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	7,30	27,81	--	--	27,81
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	10,20	27,46	--	--	27,46
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,63	523792,14	13,10	27,42	--	--	27,42
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	1,50	23,06	--	--	23,06
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	4,40	26,66	--	--	26,66
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	7,30	27,82	--	--	27,82
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	10,20	27,20	--	--	27,20
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,51	523786,89	13,10	27,15	--	--	27,15
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	1,50	23,99	--	--	23,99
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	4,40	25,91	--	--	25,91
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	7,30	27,13	--	--	27,13
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	10,20	27,08	--	--	27,08
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,40	523781,64	13,10	27,04	--	--	27,04
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	1,50	22,45	--	--	22,45
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	4,40	24,60	--	--	24,60
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	7,30	26,30	--	--	26,30
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	10,20	26,25	--	--	26,25
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,29	523776,39	13,10	26,21	--	--	26,21
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	1,50	23,03	--	--	23,03
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	4,40	23,92	--	--	23,92
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	7,30	23,47	--	--	23,47
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	10,20	23,47	--	--	23,47
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,17	523771,14	13,10	23,48	--	--	23,48
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	1,50	19,24	--	--	19,24
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	4,40	20,48	--	--	20,48
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	7,30	20,69	--	--	20,69
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	10,20	20,78	--	--	20,78
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208931,01	523763,64	13,10	20,95	--	--	20,95
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	1,50	18,93	--	--	18,93
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	4,40	19,72	--	--	19,72
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	7,30	19,81	--	--	19,81
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	10,20	19,92	--	--	19,92
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,89	523758,39	13,10	20,12	--	--	20,12
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	1,50	18,73	--	--	18,73
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	4,40	19,07	--	--	19,07
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	7,30	19,16	--	--	19,16
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	10,20	19,29	--	--	19,29
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,78	523753,15	13,10	19,51	--	--	19,51
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	5,60	15,91	--	--	15,91
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	8,30	15,93	--	--	15,93
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	11,00	16,02	--	--	16,02
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208927,67	523724,45	13,70	16,57	--	--	16,57
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	5,60	18,65	--	--	18,65
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	8,30	18,72	--	--	18,72
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	11,00	18,84	--	--	18,84
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208926,08	523722,65	13,70	19,05	--	--	19,05
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	5,60	21,50	--	--	21,50
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	1,50	18,58	--	--	18,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	8,30	21,50	--	--	21,50
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	4,40	18,65	--	--	18,65
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	11,00	21,53	--	--	21,53
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	7,30	18,75	--	--	18,75
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,89	523713,27	13,70	21,60	--	--	21,60
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	10,20	18,90	--	--	18,90
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,67	523747,90	13,10	19,14	--	--	19,14
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	5,60	25,16	--	--	25,16
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	1,50	18,42	--	--	18,42
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	8,30	25,13	--	--	25,13
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	4,40	18,49	--	--	18,49
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	11,00	25,08	--	--	25,08
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	7,30	18,59	--	--	18,59
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,66	523702,52	13,70	25,05	--	--	25,05
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	10,20	18,74	--	--	18,74
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,55	523742,65	13,10	18,99	--	--	18,99
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	5,60	25,07	--	--	25,07
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	1,50	18,21	--	--	18,21
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	8,30	25,03	--	--	25,03
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	4,40	18,27	--	--	18,27
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	11,00	24,99	--	--	24,99
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	7,30	18,36	--	--	18,36
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,43	523691,77	13,70	24,95	--	--	24,95
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	10,20	18,51	--	--	18,51
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208930,44	523737,40	13,10	18,76	--	--	18,76
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	5,60	24,97	--	--	24,97
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	1,50	18,22	--	--	18,22
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	8,30	24,93	--	--	24,93
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	4,40	18,27	--	--	18,27
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	11,00	24,89	--	--	24,89
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	7,30	18,36	--	--	18,36
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208925,20	523680,76	13,70	24,85	--	--	24,85
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	10,20	18,51	--	--	18,51
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,05	523734,62	13,10	18,75	--	--	18,75
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	5,60	24,79	--	--	24,79
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	8,30	24,75	--	--	24,75
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	11,00	24,71	--	--	24,71
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,97	523670,00	13,70	24,67	--	--	24,67
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	5,60	24,71	--	--	24,71
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	8,30	24,67	--	--	24,67
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	11,00	24,64	--	--	24,64
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,75	523659,27	13,70	24,60	--	--	24,60
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	5,60	24,61	--	--	24,61
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	8,30	24,57	--	--	24,57
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	11,00	24,53	--	--	24,53
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,53	523648,78	13,70	24,49	--	--	24,49
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	5,60	24,54	--	--	24,54
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	8,30	24,50	--	--	24,50
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	11,00	24,47	--	--	24,47
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208924,31	523637,96	13,70	24,42	--	--	24,42
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	5,60	24,50	--	--	24,50
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	8,30	24,55	--	--	24,55
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208942,61	523632,44	11,00	25,03	--	--	25,03
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	5,60	13,43	--	--	13,43
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	8,30	14,49	--	--	14,49
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208951,88	523614,25	11,00	16,41	--	--	16,41
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	5,60	6,42	--	--	6,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	8,30	8,15	--	--	8,15
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208933,82	523600,11	11,00	11,98	--	--	11,98
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	5,60	24,11	--	--	24,11
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	8,30	24,07	--	--	24,07
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	11,00	24,03	--	--	24,03
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208916,61	523607,25	13,70	23,99	--	--	23,99
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	5,60	24,11	--	--	24,11
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	8,30	24,07	--	--	24,07
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	11,00	24,03	--	--	24,03
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208910,74	523599,14	13,70	23,99	--	--	23,99
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	5,60	24,11	--	--	24,11
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	8,30	24,07	--	--	24,07
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	11,00	24,03	--	--	24,03
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208904,73	523589,96	13,70	23,98	--	--	23,98
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	5,60	24,10	--	--	24,10
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	8,30	24,06	--	--	24,06
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	11,00	24,02	--	--	24,02
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208898,84	523580,87	13,70	23,98	--	--	23,98
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	5,60	24,10	--	--	24,10
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	8,30	24,06	--	--	24,06
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	11,00	24,02	--	--	24,02
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208892,75	523571,46	13,70	23,97	--	--	23,97
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	5,60	24,10	--	--	24,10
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	8,30	24,06	--	--	24,06
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	11,00	24,01	--	--	24,01
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,90	523560,96	13,70	23,97	--	--	23,97
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	5,60	24,08	--	--	24,08
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	8,30	24,04	--	--	24,04
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	11,00	24,00	--	--	24,00
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	208885,93	523558,11	13,70	23,95	--	--	23,95
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208882,01	523435,79	5,00	16,58	--	--	16,58
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	208884,10	523444,54	5,00	14,29	--	--	14,29
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208872,94	523437,29	5,00	16,95	--	--	16,95
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	208875,03	523446,06	5,00	14,48	--	--	14,48
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208864,57	523438,70	5,00	17,02	--	--	17,02
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	208866,66	523447,46	5,00	14,11	--	--	14,11
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208855,70	523440,20	5,00	17,99	--	--	17,99
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	208857,78	523448,94	5,00	14,18	--	--	14,18
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208879,61	523404,40	5,00	10,78	--	--	10,78
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	208878,14	523394,61	5,00	20,08	--	--	20,08
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208846,75	523441,69	5,00	18,50	--	--	18,50
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	208848,84	523450,46	5,00	14,28	--	--	14,28
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208874,46	523406,61	5,00	10,66	--	--	10,66
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	208872,99	523396,82	5,00	17,63	--	--	17,63
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208838,01	523443,15	5,00	18,66	--	--	18,66
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	208840,10	523451,91	5,00	14,27	--	--	14,27
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208869,56	523408,72	5,00	10,82	--	--	10,82
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	208868,08	523398,92	5,00	17,35	--	--	17,35
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208828,20	523444,82	5,00	19,35	--	--	19,35
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	208830,28	523453,56	5,00	15,15	--	--	15,15
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208864,58	523410,85	5,00	11,09	--	--	11,09
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	208863,10	523401,06	5,00	16,95	--	--	16,95
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	208817,62	523447,44	5,00	19,79	--	--	19,79
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A)	208821,05	523455,80	5,00	13,82	--	--	13,82
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208859,59	523412,99	5,00	11,74	--	--	11,74
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	208858,12	523403,20	5,00	16,98	--	--	16,98
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208809,05	523451,08	5,00	19,03	--	--	19,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	208812,59	523459,39	5,00	14,45	--	--	14,45
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208854,65	523415,11	5,00	14,18	--	--	14,18
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208853,17	523405,32	5,00	16,70	--	--	16,70
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	208852,75	523414,61	5,00	14,87	--	--	14,87
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208801,00	523454,53	5,00	20,44	--	--	20,44
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	208804,51	523462,83	5,00	14,29	--	--	14,29
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208846,37	523414,72	5,00	10,71	--	--	10,71
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	208844,13	523405,29	5,00	16,28	--	--	16,28
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208792,30	523458,25	5,00	21,41	--	--	21,41
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	208795,81	523466,53	5,00	14,92	--	--	14,92
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208841,21	523416,92	5,00	10,70	--	--	10,70
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	208838,97	523407,49	5,00	16,34	--	--	16,34
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208784,04	523461,76	5,00	21,88	--	--	21,88
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	208787,92	523469,90	5,00	17,91	--	--	17,91
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208836,31	523419,02	5,00	10,83	--	--	10,83
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	208834,07	523409,59	5,00	16,15	--	--	16,15
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208775,85	523465,26	5,00	22,09	--	--	22,09
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	208779,37	523473,54	5,00	16,84	--	--	16,84
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208831,33	523421,14	5,00	15,56	--	--	15,56
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	208829,09	523411,71	5,00	16,76	--	--	16,76
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208767,78	523468,68	5,00	22,30	--	--	22,30
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	208771,31	523477,00	5,00	18,07	--	--	18,07
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208826,33	523423,28	5,00	11,53	--	--	11,53
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	208824,09	523413,85	5,00	16,84	--	--	16,84
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208759,43	523472,27	5,00	22,55	--	--	22,55
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	208762,95	523480,56	5,00	16,69	--	--	16,69
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208821,39	523425,39	5,00	16,89	--	--	16,89
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	208819,15	523415,96	5,00	16,96	--	--	16,96
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208751,28	523475,74	5,00	22,83	--	--	22,83
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208754,68	523484,08	5,00	20,14	--	--	20,14
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	208750,19	523478,14	5,00	22,90	--	--	22,90
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208816,89	523427,31	5,00	13,54	--	--	13,54
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	208814,65	523417,88	5,00	17,01	--	--	17,01
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208738,01	523492,48	5,00	25,01	--	--	25,01
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208740,10	523488,78	5,00	23,88	--	--	23,88
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	208746,79	523494,81	5,00	18,96	--	--	18,96
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208807,70	523431,34	5,00	11,41	--	--	11,41
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	208802,83	523422,94	5,00	18,19	--	--	18,19
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208736,50	523501,18	5,00	25,10	--	--	25,10
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208739,02	523504,07	5,00	19,76	--	--	19,76
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	208745,22	523503,62	5,00	18,97	--	--	18,97
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208802,54	523433,54	5,00	17,00	--	--	17,00
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	208797,67	523425,14	5,00	17,40	--	--	17,40
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208797,64	523435,63	5,00	17,05	--	--	17,05
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	208792,77	523427,23	5,00	17,44	--	--	17,44
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208792,66	523437,76	5,00	11,34	--	--	11,34
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	208787,79	523429,36	5,00	17,39	--	--	17,39
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208787,65	523439,89	5,00	17,32	--	--	17,32
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	208782,78	523431,49	5,00	17,42	--	--	17,42
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208782,71	523442,00	5,00	12,32	--	--	12,32
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	208777,84	523433,60	5,00	17,44	--	--	17,44
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208778,21	523443,92	5,00	18,06	--	--	18,06
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208773,34	523435,52	5,00	17,48	--	--	17,48
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	208771,47	523437,68	5,00	19,92	--	--	19,92
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208770,28	523451,09	5,00	17,59	--	--	17,59
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	208766,89	523442,11	5,00	20,67	--	--	20,67
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208765,12	523453,29	5,00	12,03	--	--	12,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	208761,73	523444,31	5,00	21,66	--	--	21,66
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208760,22	523455,37	5,00	17,67	--	--	17,67
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	208756,83	523446,39	5,00	21,90	--	--	21,90
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208755,24	523457,49	5,00	12,97	--	--	12,97
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	208751,85	523448,51	5,00	22,17	--	--	22,17
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208750,23	523459,62	5,00	17,37	--	--	17,37
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	208746,84	523450,65	5,00	22,29	--	--	22,29
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208745,28	523461,73	5,00	12,75	--	--	12,75
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	208741,89	523452,75	5,00	22,43	--	--	22,43
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208740,78	523463,64	5,00	16,39	--	--	16,39
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	208737,39	523454,66	5,00	22,54	--	--	22,54
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208734,99	523466,11	5,00	19,05	--	--	19,05
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208731,60	523457,13	5,00	22,68	--	--	22,68
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	208732,72	523463,53	5,00	22,84	--	--	22,84
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208861,51	523370,02	5,00	19,25	--	--	19,25
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	208865,39	523380,11	5,00	10,27	--	--	10,27
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208853,26	523373,56	5,00	18,98	--	--	18,98
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	208857,14	523383,64	5,00	10,11	--	--	10,11
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208845,41	523376,92	5,00	18,44	--	--	18,44
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	208849,29	523387,00	5,00	10,12	--	--	10,12
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208836,88	523380,57	5,00	18,38	--	--	18,38
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	208840,76	523390,65	5,00	10,18	--	--	10,18
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208828,33	523384,23	5,00	17,89	--	--	17,89
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	208832,21	523394,31	5,00	10,27	--	--	10,27
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208820,15	523387,73	5,00	17,22	--	--	17,22
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	208824,03	523397,81	5,00	10,35	--	--	10,35
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208811,90	523391,26	5,00	16,96	--	--	16,96
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	208815,78	523401,34	5,00	10,46	--	--	10,46
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208803,39	523394,90	5,00	16,56	--	--	16,56
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	208807,27	523404,99	5,00	10,55	--	--	10,55
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208795,90	523398,11	5,00	16,41	--	--	16,41
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	208799,78	523408,19	5,00	10,74	--	--	10,74
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208787,27	523401,81	5,00	17,11	--	--	17,11
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	208791,15	523411,89	5,00	11,25	--	--	11,25
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208779,22	523405,25	5,00	17,73	--	--	17,73
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	208783,10	523415,33	5,00	11,45	--	--	11,45
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208770,03	523409,18	5,00	17,68	--	--	17,68
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	208773,91	523419,27	5,00	13,46	--	--	13,46
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	207192,47	523056,45	5,00	35,80	--	--	35,80
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208686,51	523029,60	5,00	16,98	--	--	16,98
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	208680,05	523020,19	5,00	16,86	--	--	16,86
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208649,73	523028,59	5,00	17,49	--	--	17,49
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	208653,38	523027,12	5,00	12,42	--	--	12,42
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208637,34	523026,56	5,00	17,58	--	--	17,58
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	208632,52	523023,18	5,00	17,53	--	--	17,53
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208490,15	522880,62	5,00	19,49	--	--	19,49
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	208483,98	522872,09	5,00	19,98	--	--	19,98
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208126,52	522583,26	5,00	30,42	--	--	30,42
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	208124,08	522578,07	5,00	30,55	--	--	30,55
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208758,49	523098,71	5,00	18,13	--	--	18,13
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208761,29	523102,55	5,00	16,41	--	--	16,41
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	208767,43	523103,44	5,00	11,69	--	--	11,69
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	208754,42	523092,43	5,00	18,30	--	--	18,30
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	208749,97	523090,06	5,00	18,31	--	--	18,31
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	208741,11	523085,78	5,00	16,57	--	--	16,57
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	208731,87	523080,33	5,00	16,64	--	--	16,64
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	208725,86	523077,29	5,00	16,67	--	--	16,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208720,86	523074,70	5,00	16,71	--	--	16,71
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	208718,80	523072,52	5,00	16,73	--	--	16,73
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	208705,00	523067,92	5,00	18,02	--	--	18,02
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208699,68	523067,30	5,00	18,14	--	--	18,14
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	208695,85	523065,05	5,00	16,80	--	--	16,80
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	208213,79	522746,80	5,00	29,00	--	--	29,00
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208255,87	522738,45	5,00	28,51	--	--	28,51
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	208259,92	522740,15	5,00	20,09	--	--	20,09
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208282,76	522739,17	5,00	28,17	--	--	28,17
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	208286,22	522738,92	5,00	18,45	--	--	18,45
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208290,01	522724,05	5,00	18,05	--	--	18,05
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	208282,23	522723,55	5,00	28,69	--	--	28,69
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208274,26	522659,67	5,00	29,34	--	--	29,34
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	208270,84	522654,53	5,00	32,01	--	--	32,01
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208735,05	523017,32	5,00	18,74	--	--	18,74
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208738,00	523017,27	5,00	15,76	--	--	15,76
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	208730,56	523010,23	5,00	16,50	--	--	16,50
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208697,09	522974,56	5,00	16,91	--	--	16,91
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208695,97	522971,92	5,00	16,93	--	--	16,93
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	208705,56	522974,24	5,00	11,46	--	--	11,46
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	208882,88	523350,00	5,00	17,88	--	--	17,88
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208875,30	523353,38	5,00	18,38	--	--	18,38
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	208874,22	523355,64	5,00	18,70	--	--	18,70
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208761,38	523412,28	5,00	17,58	--	--	17,58
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	208764,30	523420,43	5,00	15,21	--	--	15,21
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208753,38	523415,49	5,00	17,57	--	--	17,57
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208754,95	523423,18	5,00	17,56	--	--	17,56
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	208756,90	523423,67	5,00	14,99	--	--	14,99
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,09	523421,22	5,00	17,63	--	--	17,63
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208740,55	523428,84	5,00	20,51	--	--	20,51
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	208741,93	523429,56	5,00	16,74	--	--	16,74
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,33	523426,13	5,00	20,36	--	--	20,36
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208727,75	523433,94	5,00	19,86	--	--	19,86
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	208729,07	523434,48	5,00	16,89	--	--	16,89
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208715,53	523430,32	5,00	22,13	--	--	22,13
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	208720,61	523437,37	5,00	14,62	--	--	14,62
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208708,37	523432,77	5,00	22,45	--	--	22,45
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	208713,57	523440,00	5,00	14,59	--	--	14,59
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208700,73	523435,50	5,00	22,63	--	--	22,63
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	208705,95	523443,17	5,00	18,92	--	--	18,92
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208694,06	523437,91	5,00	22,80	--	--	22,80
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208695,58	523448,12	5,00	17,21	--	--	17,21
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	208697,06	523448,48	5,00	17,37	--	--	17,37
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208687,55	523439,99	5,00	22,96	--	--	22,96
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	208689,85	523448,14	5,00	14,18	--	--	14,18
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208681,76	523442,04	5,00	23,11	--	--	23,11
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	208684,87	523449,91	5,00	16,20	--	--	16,20
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208673,19	523445,17	5,00	23,33	--	--	23,33
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	208676,70	523452,37	5,00	15,73	--	--	15,73
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208666,96	523447,18	5,00	23,48	--	--	23,48
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	208669,63	523456,60	5,00	14,39	--	--	14,39
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208661,61	523449,05	5,00	23,62	--	--	23,62
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	208664,52	523458,39	5,00	14,92	--	--	14,92
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208656,84	523450,73	5,00	24,39	--	--	24,39
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208657,62	523457,17	5,00	24,45	--	--	24,45
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	208660,01	523459,97	5,00	17,61	--	--	17,61
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208890,65	523532,44	5,00	19,04	--	--	19,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	208889,84	523523,34	5,00	21,84	--	--	21,84
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208883,20	523535,78	5,00	15,38	--	--	15,38
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	208882,68	523525,85	5,00	17,88	--	--	17,88
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,84	523539,76	5,00	16,09	--	--	16,09
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	208874,18	523528,65	5,00	14,87	--	--	14,87
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208867,81	523543,08	5,00	16,77	--	--	16,77
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,03	523542,26	5,00	19,81	--	--	19,81
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	208866,76	523533,04	5,00	16,46	--	--	16,46
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	208932,60	523534,54	5,00	21,46	--	--	21,46
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	208966,28	523546,51	5,00	21,24	--	--	21,24
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	208997,03	523619,40	5,00	13,59	--	--	13,59
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	208988,09	523828,96	5,00	23,31	--	--	23,31
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	208984,08	523827,05	5,00	23,44	--	--	23,44
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	208979,66	523824,95	5,00	23,62	--	--	23,62
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	208974,94	523822,70	5,00	22,77	--	--	22,77
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	208970,58	523820,63	5,00	20,69	--	--	20,69
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	208963,54	523820,46	5,00	15,92	--	--	15,92
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	208958,79	523820,52	5,00	15,88	--	--	15,88
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	208953,76	523820,59	5,00	17,16	--	--	17,16
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	208948,54	523820,67	5,00	18,11	--	--	18,11
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	208943,75	523820,74	5,00	18,75	--	--	18,75
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208938,61	523820,81	5,00	20,87	--	--	20,87
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	208936,91	523818,49	5,00	28,48	--	--	28,48
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208967,64	523721,21	5,00	11,54	--	--	11,54
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	208994,77	523673,83	5,00	14,52	--	--	14,52
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	208988,73	523723,45	5,00	13,02	--	--	13,02
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	209026,47	523658,16	5,00	16,03	--	--	16,03
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208966,99	523736,82	5,00	13,86	--	--	13,86
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	208967,57	523795,58	5,00	12,97	--	--	12,97
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	209031,27	523843,33	5,00	19,71	--	--	19,71
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	209081,87	523908,98	5,00	27,62	--	--	27,62
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	209139,84	523944,66	5,00	21,82	--	--	21,82
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209099,64	523933,32	5,00	27,56	--	--	27,56
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209100,05	523937,70	5,00	27,57	--	--	27,57
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	209117,76	523957,04	5,00	21,52	--	--	21,52
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	209112,54	523894,88	5,00	12,41	--	--	12,41
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	209088,74	523917,68	5,00	27,59	--	--	27,59
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,85	523994,86	5,00	22,78	--	--	22,78
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	209069,70	523984,40	5,00	28,30	--	--	28,30
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	209146,87	524116,04	5,00	15,92	--	--	15,92
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	209149,31	524078,23	5,00	17,22	--	--	17,22
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	209153,21	524070,31	5,00	17,68	--	--	17,68
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	209142,68	524109,12	5,00	26,49	--	--	26,49
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	5,00	22,16	--	--	22,16
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209157,87	524019,73	7,50	22,30	--	--	22,30
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	5,00	27,45	--	--	27,45
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	209161,52	524000,56	7,50	27,41	--	--	27,41
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	5,00	26,68	--	--	26,68
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209206,04	524209,63	7,50	26,98	--	--	26,98
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	5,00	26,64	--	--	26,64
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	209205,69	524213,73	7,50	26,96	--	--	26,96
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	5,00	26,88	--	--	26,88
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	209213,38	524219,10	7,50	26,93	--	--	26,93
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	5,00	26,91	--	--	26,91
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	209221,96	524225,09	7,50	26,92	--	--	26,92
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	5,00	26,87	--	--	26,87
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	209231,00	524231,41	7,50	26,88	--	--	26,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	5,00	26,87	--	--	26,87
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	209238,60	524236,71	7,50	26,85	--	--	26,85
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	5,00	26,46	--	--	26,46
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,61	524261,58	7,50	26,79	--	--	26,79
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	5,00	26,39	--	--	26,39
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	209222,55	524265,41	7,50	26,78	--	--	26,78
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	5,00	26,52	--	--	26,52
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	209230,23	524270,79	7,50	26,75	--	--	26,75
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	5,00	26,71	--	--	26,71
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	209238,80	524276,79	7,50	26,73	--	--	26,73
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	5,00	26,71	--	--	26,71
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	209247,84	524283,12	7,50	26,72	--	--	26,72
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	5,00	26,71	--	--	26,71
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	209255,42	524288,44	7,50	26,68	--	--	26,68
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	5,00	26,39	--	--	26,39
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,12	524313,88	7,50	26,64	--	--	26,64
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	5,00	26,45	--	--	26,45
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	209239,44	524317,47	7,50	26,65	--	--	26,65
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	5,00	26,55	--	--	26,55
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	209247,15	524322,81	7,50	26,61	--	--	26,61
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	5,00	25,32	--	--	25,32
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	209255,75	524328,77	7,50	25,73	--	--	25,73
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	5,00	25,20	--	--	25,20
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	209264,82	524335,06	7,50	25,63	--	--	25,63
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	5,00	24,37	--	--	24,37
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	209272,43	524340,33	7,50	25,52	--	--	25,52
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	5,00	21,94	--	--	21,94
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	7,50	22,00	--	--	22,00
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209132,29	524520,30	10,50	22,66	--	--	22,66
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	5,00	26,73	--	--	26,73
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	7,50	26,71	--	--	26,71
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,97	524515,42	10,50	26,69	--	--	26,69
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	5,00	26,76	--	--	26,76
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	7,50	26,74	--	--	26,74
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209125,67	524511,97	10,50	26,72	--	--	26,72
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	5,00	22,23	--	--	22,23
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	7,50	26,75	--	--	26,75
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209137,73	524496,34	10,50	26,77	--	--	26,77
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	5,00	25,28	--	--	25,28
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	7,50	28,06	--	--	28,06
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	209141,47	524495,95	10,50	28,06	--	--	28,06
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208849,46	524242,03	5,00	20,85	--	--	20,85
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208842,99	524245,10	5,00	27,16	--	--	27,16
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	208846,61	524240,65	5,00	27,01	--	--	27,01
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208852,00	524247,01	5,00	18,45	--	--	18,45
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	208845,53	524250,07	5,00	27,82	--	--	27,82
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208854,78	524252,45	5,00	17,51	--	--	17,51
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	208848,31	524255,51	5,00	28,32	--	--	28,32
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208857,68	524258,13	5,00	16,99	--	--	16,99
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	208851,21	524261,20	5,00	28,40	--	--	28,40
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208860,52	524263,68	5,00	16,71	--	--	16,71
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	208854,04	524266,75	5,00	28,46	--	--	28,46
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208863,29	524269,13	5,00	16,46	--	--	16,46
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	208856,82	524272,19	5,00	28,53	--	--	28,53
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208865,93	524274,29	5,00	16,42	--	--	16,42
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	208859,45	524277,35	5,00	28,52	--	--	28,52
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208868,38	524279,09	5,00	16,53	--	--	16,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208861,91	524282,16	5,00	28,52	--	--	28,52
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	208867,73	524282,37	5,00	16,57	--	--	16,57
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208871,45	524292,78	5,00	17,04	--	--	17,04
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208864,48	524291,05	5,00	28,46	--	--	28,46
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	208869,99	524289,84	5,00	25,84	--	--	25,84
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208870,32	524298,24	5,00	15,63	--	--	15,63
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	208863,35	524296,51	5,00	29,80	--	--	29,80
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208869,08	524304,24	5,00	15,25	--	--	15,25
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	208862,11	524302,51	5,00	28,45	--	--	28,45
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208895,44	524296,54	5,00	16,91	--	--	16,91
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208888,54	524294,80	5,00	27,66	--	--	27,66
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	208894,22	524293,60	5,00	28,17	--	--	28,17
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208894,22	524302,28	5,00	15,51	--	--	15,51
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	208887,32	524300,56	5,00	27,92	--	--	27,92
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208893,02	524307,99	5,00	15,22	--	--	15,22
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	208886,12	524306,25	5,00	26,91	--	--	26,91
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208891,76	524313,93	5,00	15,10	--	--	15,10
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	208884,86	524312,22	5,00	26,60	--	--	26,60
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208890,58	524319,50	5,00	15,12	--	--	15,12
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	208883,68	524317,80	5,00	26,58	--	--	26,58
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208889,32	524325,49	5,00	15,68	--	--	15,68
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208882,41	524323,79	5,00	26,55	--	--	26,55
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	208886,91	524327,95	5,00	18,42	--	--	18,42
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208887,36	524335,53	5,00	16,90	--	--	16,90
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208880,34	524333,78	5,00	26,57	--	--	26,57
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	208886,08	524332,60	5,00	27,33	--	--	27,33
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208886,20	524341,25	5,00	15,78	--	--	15,78
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	208879,16	524339,54	5,00	26,62	--	--	26,62
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208813,31	524243,00	5,00	16,26	--	--	16,26
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208834,87	524224,91	5,00	15,80	--	--	15,80
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208823,92	524204,28	5,00	23,24	--	--	23,24
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	208800,11	524219,70	5,00	28,98	--	--	28,98
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208894,46	524141,13	5,00	16,35	--	--	16,35
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	208892,88	524133,84	5,00	20,88	--	--	20,88
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208886,82	524145,09	5,00	15,33	--	--	15,33
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	208879,48	524138,30	5,00	28,84	--	--	28,84
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208880,12	524148,56	5,00	15,27	--	--	15,27
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	208874,00	524141,14	5,00	30,02	--	--	30,02
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208875,11	524151,16	5,00	15,30	--	--	15,30
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	208868,98	524143,74	5,00	28,87	--	--	28,87
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208869,92	524153,84	5,00	15,31	--	--	15,31
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	208863,80	524146,43	5,00	28,89	--	--	28,89
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208864,87	524156,46	5,00	15,39	--	--	15,39
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	208858,75	524149,05	5,00	28,91	--	--	28,91
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208859,26	524159,37	5,00	15,51	--	--	15,51
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	208853,14	524151,96	5,00	28,90	--	--	28,90
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208853,07	524162,58	5,00	15,77	--	--	15,77
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	208846,95	524155,16	5,00	28,90	--	--	28,90
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208847,13	524165,65	5,00	16,55	--	--	16,55
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	208842,92	524157,25	5,00	28,75	--	--	28,75
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208825,05	524177,14	5,00	18,41	--	--	18,41
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	208822,10	524169,44	5,00	28,47	--	--	28,47
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208807,80	524183,46	5,00	16,59	--	--	16,59
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	208804,18	524174,40	5,00	24,62	--	--	24,62
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208801,04	524187,00	5,00	17,32	--	--	17,32
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	208797,05	524178,13	5,00	24,15	--	--	24,15
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208886,44	524121,72	5,00	20,16	--	--	20,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst - actualisatie - v3 RBS1 - mtrgln
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS3: Breker
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	208877,12	524122,03	5,00	29,02	--	--	29,02
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208880,72	524107,36	5,00	20,25	--	--	20,25
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	208877,71	524113,93	5,00	30,31	--	--	30,31
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208878,05	524101,93	5,00	18,58	--	--	18,58
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	208870,31	524107,08	5,00	29,02	--	--	29,02
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208875,41	524095,78	5,00	20,91	--	--	20,91
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208867,19	524099,81	5,00	29,06	--	--	29,06
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	208869,21	524096,56	5,00	29,05	--	--	29,05
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208737,31	524208,42	5,00	17,84	--	--	17,84
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208727,72	524204,29	5,00	29,54	--	--	29,54
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	208724,67	524206,28	5,00	29,61	--	--	29,61
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208708,61	524208,38	5,00	29,67	--	--	29,67
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	208705,84	524209,77	5,00	29,68	--	--	29,68
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,15	522649,59	5,00	24,87	--	--	24,87
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207688,32	522654,34	5,00	24,40	--	--	24,40
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	207680,57	522661,88	5,00	36,74	--	--	36,74
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207613,81	522583,78	5,00	26,70	--	--	26,70
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207614,33	522588,87	5,00	28,93	--	--	28,93
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	207603,99	522592,47	5,00	40,64	--	--	40,64
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207069,46	523008,36	5,00	40,63	--	--	40,63
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207076,73	523006,84	5,00	43,71	--	--	43,71
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	207079,45	522993,91	5,00	53,84	--	--	53,84
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207133,90	523037,62	5,00	34,54	--	--	34,54
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207138,84	523036,97	5,00	35,64	--	--	35,64
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	207121,13	523021,43	5,00	42,66	--	--	42,66
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207031,01	522994,41	5,00	39,70	--	--	39,70
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,72	522983,29	5,00	53,42	--	--	53,42
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	207041,07	522980,37	5,00	54,79	--	--	54,79
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206952,65	522979,62	5,00	48,37	--	--	48,37
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	206953,53	522985,18	5,00	48,69	--	--	48,69
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207195,37	523052,00	5,00	40,17	--	--	40,17
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207181,17	523044,82	5,00	41,69	--	--	41,69
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	207179,25	523049,53	5,00	41,77	--	--	41,77
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207278,99	523451,50	5,00	30,70	--	--	30,70
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	207280,91	523455,22	5,00	23,58	--	--	23,58
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	208382,81	524413,09	5,00	31,51	--	--	31,51
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	208068,62	524242,69	5,00	33,18	--	--	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 Berekening geluidwering Zomerdijk 2

Memo

onderwerp	Geluidwering gevels Zomerdijk 2 te Staphorst	**datum**	16 juli 2024
bestemd voor	KWS Infra B.V. Vestiging Zwolle - Leek	**referentie**	190520_AdB_MEM_0101_v1.0
		projectnummer	190520
opgesteld door	Amber Vester		
gecontroleerd door	Wouter Huisjes		

Inleiding

Voor de woning aan de Zomerdijk 2 te Staphorst is in deze memo de geluidwering van de gevels (G_A) berekend. Voor de berekening is het spectrum buitengeluid gebruikt voor het geluid op de gevels van industrielawaai.

Constructieopbouw

In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de gehanteerde materialen met de daarbij behorende geluidsisolatiewaarde ($R_{w;Ctr}$) die in dit onderzoek gehanteerd zijn. In de berekening is rekening gehouden met een veiligheidsmarge van 1,5 dB per constructieonderdeel.

Tabel 1: Gehanteerde materialen met geluidsisolatiewaarden ($R_{w;Ctr}$), spectrum wegverkeerslawaai

Onderdeel	Cat.nr BOA	Omschrijving	$R_{w;Ctr}$-waarde dB(A)
Wand	mw51	Stenen spouwmuur met isolatie ≥ 400 kg/m^2	51
Dak	da32	Sporenkap met 50% mineraalwol isolatie, 155-210 mm, 15-25 kg/m^2	32
Dakraam	gs31ao	Velux M08 dakraam (GGL 70)	31

Ventilatievoorzieningen

Er wordt geventileerd door middel van mechanische toe- en afvoer.

Resultaat

In bijlage 1 is de berekening van de geluidwering van de gevels (G_A) voor de maatgevende verblijfsruimte van de woning opgenomen. In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 2: Rekenresultaten geluidwering gevels (G_A)

Verblijfsruimte/ Gevel	Berekende geluidwering gevels (G_A) [dB]
Verblijfsruimte 1-4	
Oostgevel	28
Zuidgevel	29

Bijlage 1 Berekening geluidwering gevels

project	**190520, Zomerdijk 2 te Staphorst**
Projectdatum	16-07-2024
Opdrachtgever	KWS Infra B.V.
Uitgevoerd door	AVR

gebouw	**Zomerdijk 2 te Staphorst**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	buitengeluid
Uitgevoerd door	AVR

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-14.0	-10.0	-6.0	-5.0	-7.0

verblijfsgebied	**Verdieping**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	49	dB							
Opgegeven als			Lnight						
Su,tot	34	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**28.6**	**dB**							
GA;k, vereist		dB							
debiet	0.0	dm3/s							
debiet, vereist	72.5	dm3/s							

Verblijfsruimte 1-4

Su,ruimte	34	m2							
GA;k	**25.6**	**dB**							
GA;k, vereist	-02	dB							
V	51.4	m3							
T,ref	0.5	s							
GA	25.6	dB	GA	27.1	32.8	37.6	41.7	46.6	
Lp	23.4	dB	Lp	21.9	16.2	11.4	7.3	2.4	

Oostgevel

Su,gevel	23	m2	Cl	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer		Cfs							
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H -- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D -- m							
GA;k,gevel	28.0	dB								
GA,gevel	28.0	dB	GA,g	28.0	29.6	35.1	39.7	43.8	48.6	
			Gi,g		15.6	25.1	33.7	38.8	41.6	
Lp,gevel	21.0	dB	Lp,g	21.0	19.4	13.9	9.3	5.2	0.4	

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
wand	1.00 m2	mw51	wand	Steen. spouwmuur 400 kg/m2	61.0	-12.0	1.5	RA	51.1	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0
dak	21.04 m2	da32	dak	DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap	28.2	20.8	1.5	RA	31.6	19.0	29.0	38.0	43.0	46.0
Velux M08	1.00 m2	gs31ao	glas	Velux dakraam GGL 70	40.9	8.1	1.5	RA	31.0	24.4	24.6	31.0	36.6	38.7

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Zuidgevel

Su,gevel	11	m2			Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs						
absorptie plafond	--										
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m							
GA;k,gevel	29.4	dB									
GA,gevel	29.4	dB			GA,g	29.4	30.8	36.8	41.8	45.8	50.8
					Gi,g		16.8	26.8	35.8	40.8	43.8
Lp,gevel	19.6	dB			Lp,g	19.6	18.2	12.2	7.2	3.2	-1.8

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
wand	0.91 m2	mw51	wand	Steen. spouwmuur 400 kg/m2	59.4	-10.4	1.5	RA	51.1	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0
dak	10.05 m2	da32	dak	DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap	29.4	19.6	1.5	RA	31.6	19.0	29.0	38.0	43.0	46.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



Avecc
de Bondt

onderzoekt ontwerpt adviseert