



verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Sluis 2025-2029
ontwerp GRP

Opbouw GRP

- Missie
- Beleidskader
- Evaluatie
- Ambitie en toetsingskader
- Overzicht aanwezige voorzieningen
- Toestand aanwezige voorzieningen
- Strategie zorgplichten
- Middelen en kostendekking



Missie

De gemeente Sluis streeft een duurzame, doelmatige en toekomstgerichte invulling van de rioleringszorg na , waarin de bescherming van de volksgezondheid, behoud van droge voeten en een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater gewaarborgd zijn.

Beleidskader

Beleid nationaal

- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
- Omgevingswet
- Wet Milieubeheer
- Nationaal Bestuursakkoord Water

Beleid regionaal

- Stedelijk Waterplan Zeeuws-Vlaanderen
- Beheer Oppervlaktewater Bebouwd Gebied
- Voorziening Waterberging gemeente Sluis
- Gemeentelijke beleidsplannen/Omgevingsvisie
- Klimaatadaptatie Zeeuws-Vlaanderen/Duurzaamheid

Evaluatie

- GRP 2020-2024 heeft ons voldoende richting gegeven voor de drie zorgtaken
- Regulier onderhoud uit kunnen voeren en inspectieresultaten/revisie bijgewerkt
- Aandacht voor potentiële wateroverlastlocaties incl. uitwerken en uitvoeren maatregelen
- Niet alle projecten kunnen uitvoeren door verschillende oorzaken
- Terugbrengen tariefegalisatiereserve niet gelukt
- Samenwerking waterschap Scheldestromen en gemeenten Terneuzen en Hulst voortzetten

Wat hebben we in beheer

- Gemengde riolering - 165 km
- Regen- en vuilwaterriolering - 69 km
- Persleiding/drukriolering
- Huisaansluitleidingen
- Kolken
- Bergbezinkbassins
- Wadi's
- Riool- en minigemalen

Afgelopen planperiode is er ongeveer 5 km riolering bijgekomen

Een greep uit projecten

- Hoofdplaat Molenweg e.o.
- Breskens Dr. Broodmanstraat/Weijkmanlaan
- IJzendijke Minnepoortstraat
- Retranchement
- Schoondijke, Willemsweg/Lange Heerenstraat
- St. Anna ter Muiden
- Relinen in Oostburg, Waterlandkerkje, Aardenburg

In de planperiode (2020-2023) is circa 9,5 km aan vrijverval riolering vervangen en nieuw aangelegd, zowel in uitbreidingsplannen als bij afkoppelprojecten (regenwaterriolering). Daarnaast is er ruim 3 km riolering gerelined. Een overzicht van de uitgevoerde rioleringswerkzaamheden is opgenomen in de navolgende tabel.

Tabel 3.1: uitgevoerde werkzaamheden (in meters)

Maatregel	2020	2021	2022	2023	Totaal
Vervanging [m]	1378	1791	66	1071	4306
Relining [m]	314	197	1473	1269	3251
Nieuw riool [m]	2757	1025	119	1257	5158
Totaal [m]	4448	3013	1658	3597	12716

Strategie zorgplichten

- Goed beheer van voorzieningen
 - Kader waterhinder-overlast (risico verminderen)
 - Klimaatadaptatie
 - Van watertoets naar klimaattoets
-
- Maatregelen grondwater (te hoge grondwaterstanden of te lage)
 - Maatregelen oppervlaktewater (berging/kwaliteit)

Wijzigingen plannings

- Alle uitvoeringsprojecten worden opgenomen in Moor en afgestemd binnen AZON (Ambtelijk overleg Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven)
- Doorlooptijd voorbereiding riool- en herinrichtingsprojecten verlengd naar 2,5/3 jaar ivm kabel- en leidingwerk DNWG/Stedin
- Personele problemen bij organisaties
- Andere inzichten door bijv. kansen om combinatie te maken met klimaatadaptatie of energietransitie

Middelen en kostendekking


- Personele middelen
 - Buitendienst
 - Binnendienst
 - Adviesbureaus (onderzoeken en bestekken)

Insteek is huidige strategie aanhouden

- Kostendekking
 - Gedifferentieerd vanuit drinkwaterverbruik
 - Gericht op gebruikers
 - Egalisatiereserve komende planperiode terugbrengen

Wat te doen met de rioolheffing?


1. Geen stijging

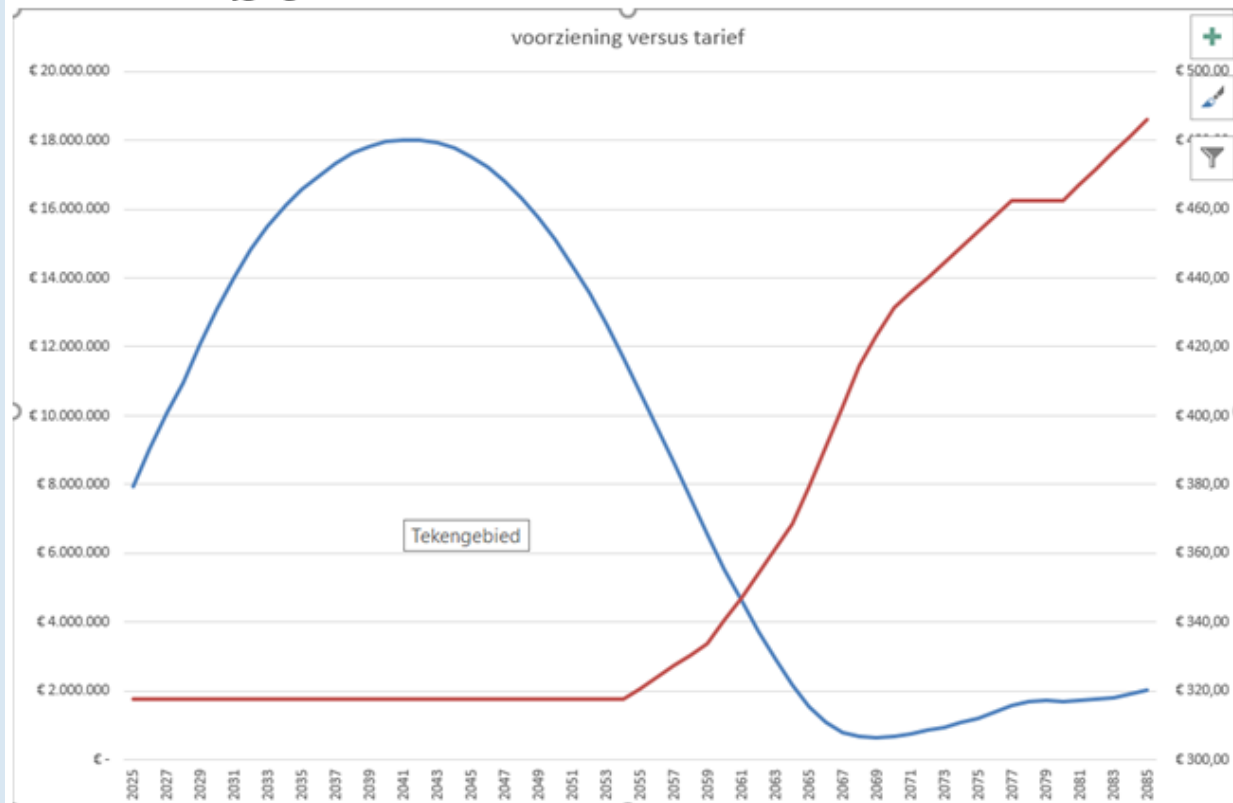

Bij het toepassen van alleen een inflatiecorrectie zien we dat de egalisatiereserve in snel tempo toeneemt tot 2045.

Tarief eenmalig verlagen met 8% daarna gelijk


2. Eenmalige korting 8% in 2026

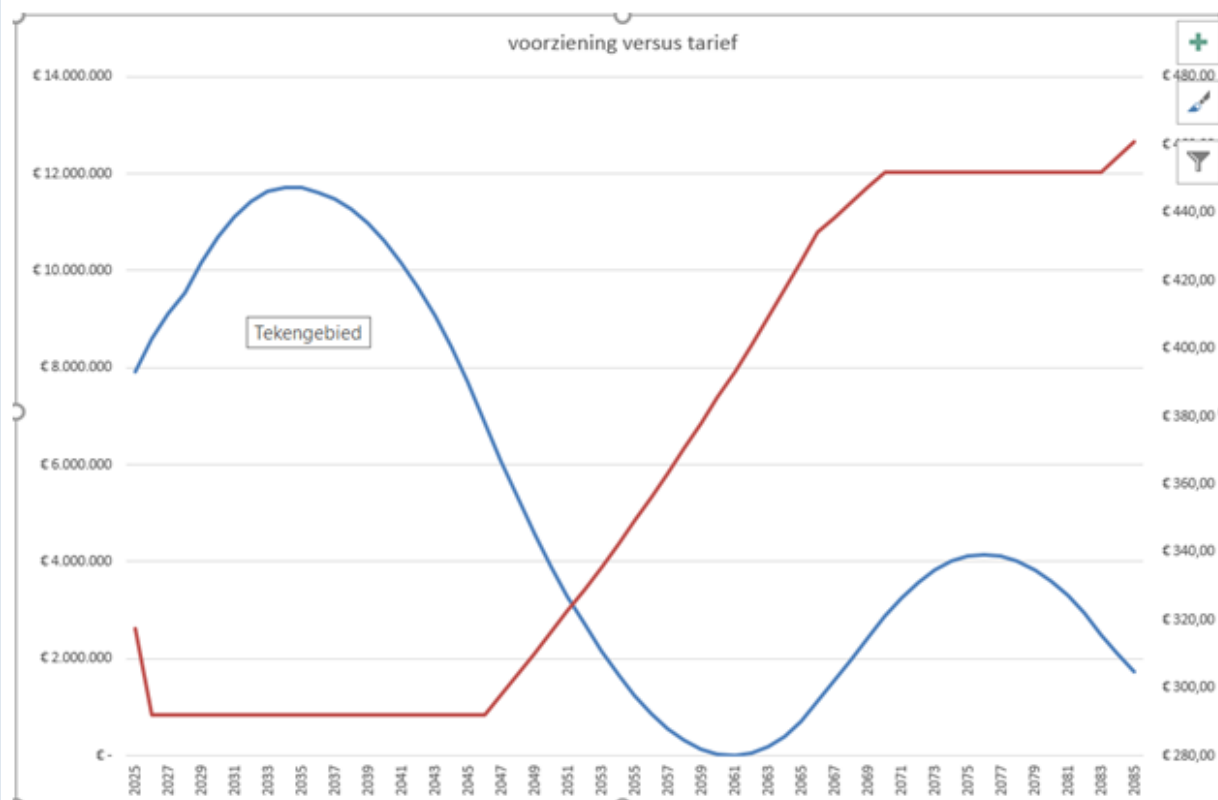

Bij het toepassen van een éénmalige korting van 8% in 2026 en het gelijk houden van de heffing gedurende enkele jaren, loopt de tariefegalisatiereserve minder hoog op, er is nog geen sprake van een snelle daling.

Tarief in drie stappen verlagen (voorstel)

3. Korting in 2026, 2027 en 2028 resp. 8, 6 en 4%

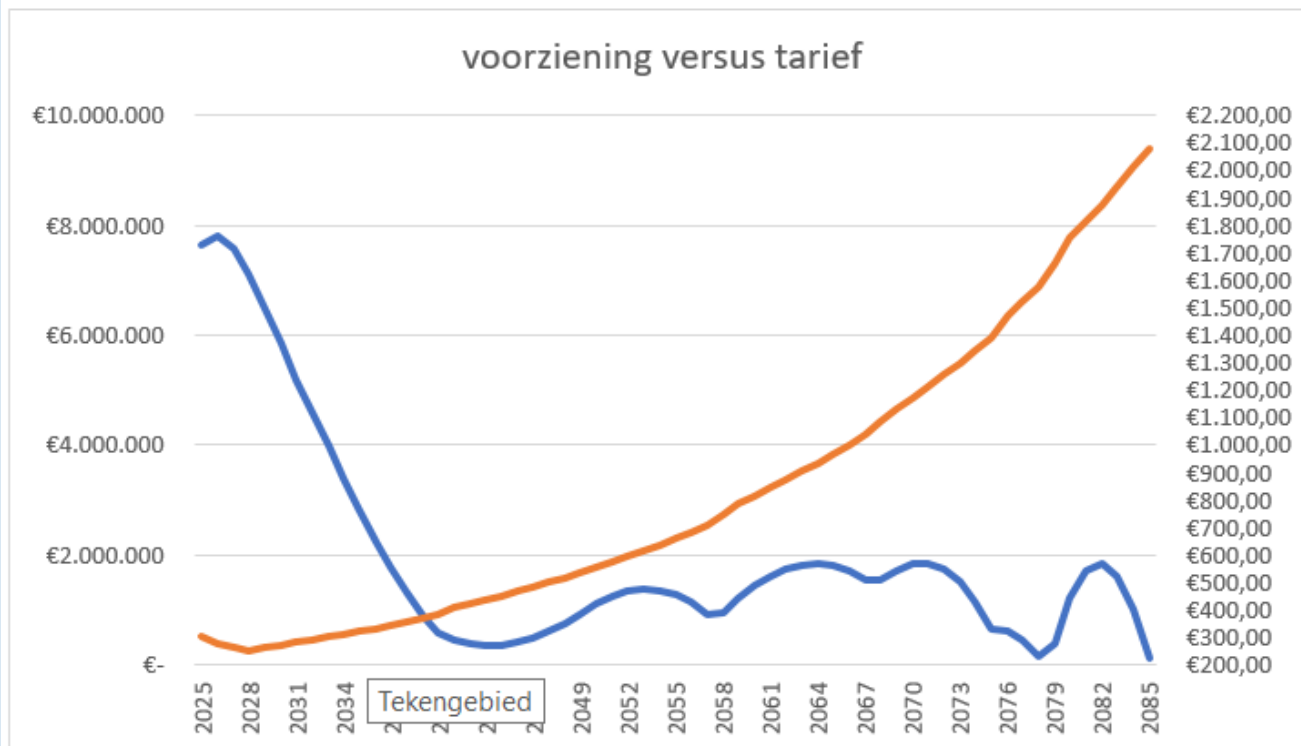

Bij het toepassen van kortingen in de jaren 2026, 2027 en 2028 is een daling binnen de planperiode 2025-2029 duidelijk zichtbaar.



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!