ingenieurs en adviseurs

Actualisatie nulmeting sportvelden Heerenveen

DEEL 2: Bijlagenboek

Bijlagenboek

Projectnaam	:	Actualisatie nulmeting sportvelden Heerenveen
Projectnummer	:	T1402FA2
Documentnummer	:	T1402FA2/20150602_1
Status	:	Definitief
Versie	:	4
Datum	:	6 januari 2016
Opdrachtgever	:	Gemeente Heerenveen
Postadres	:	Postbus 15000
Postcode & Plaats	:	8440 GA HEERENVEEN
Contactpersoon	:	de heer D. van der Meulen
Telefoonnummer	:	0513-617515
E-mail	:	d.vandermeulen@heerenveen.nl
Auteur(s)	:	Patrick van der Weide
Controle	:	René van der Woude
Akkoord	:	_____
Vrijgave	:	_____

INHOUD

Bijlage A.	Vragenlijsten verenigingen	I
Bijlage B.	Berekeningen behoefte en capaciteit	II
Bijlage C.	Beoordeling inrichtingselementen	III
Bijlage D.	Stoplichtmodel per sportpark	IV
Bijlage E.	Meerjaren onderhoudsplan	V
Bijlage F.	Meerjaren investeringsplan	VI
Bijlage G.	Rapportage kwaliteitsbeoordeling hockeyveld HHC Quick Stick	VII

Bijlage A. Vragenlijsten verenigingen

Ontvangen 13/5/15

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *VV Nieuweschoot*
Contactpers.: *J. Koolstra*
Sport(en): *Voetbal*

Sportpark: *De Greiden*
 # wedstrijdvelden (+type): *2 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: *8* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*
   Lijst is akkoor.

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / ~~**Ja, zijnde**~~

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	396	*2013*	304
2011	349	*2014*	298
2012	339	*2015*	295

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 25 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is 10 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is 30 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 25 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 50 % *groei / ~~krimp~~*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*
   Streven is minimaal stabiele 3e klasser KNVB

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)*
   N.V.T.

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)*
   Int. E- en F-pupillen toernooi
   in toekomst uit te breiden naar meerdere categorieën

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Grasmat trainingsveld (met name boven drainskeuven) laat te wensen over. Beoen drainskeuven ook staan goten

Inrichtingsmaterialen Kwaliteit jeugddoelen slecht. Hierbij nederom ook het punt dat de veiligheid in het geding is

Verharding Doelen op trainingsveld zijn recentelijk door de vereniging → Goed gerepareerd (gelast)

Groenvoorziening Goed

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Kwaliteit jeugddoelen

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Complex niet af te sluiten (recentelijk graffity op muren kleedaccommodatie). Gehele accommodatie voorzien van doorlopend hekwerk

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

- Trainingsaccommodatie voorzien van kunstgras
- Realiseren veldverlichting hoofdveld
- Hekwerk doortrekken rondom complex
- Elektronisch scorebord

Vereniging:	vv Nieuweschoot	Plaats:	De Greiden	Gemeente:	Heerenveen	Bron:	voetbal.nl
Relatienummer:		Datum:	23-1-2015			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams		
MANNEN	zaterdag	zondag	doordeweeks
senioren	0	5	0
A-junioren	1	0	0
B-junioren	1	0	0
C-junioren	1	0	0
D-pupillen	2	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	1	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
VROUWEN			
senioren	1	0	0
A-junioren	0	0	0
B-junioren	1	0	0
C-junioren	1	0	0
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0
D-pupillen	0	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
G TEAMS	0	0	0
TOTALEN	13	5	0

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

speeltijden	zaterdag		zondag		doordeweeks		week
netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
90	*135*	0	0	450	675	0	0	
90	*135*	90	135	0	0	0	0	
80	*125*	80	125	0	0	0	0	
70	*115*	70	115	0	0	0	0	
60	*105*	120	210	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	50	88	0	0	0	0	
40	*77,5*	40	78	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	30	53	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	90	135	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
80	*125*	80	125	0	0	0	0	
70	*115*	70	115	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	0	0	0	0	0	0	
40	*77,5*	0	0	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
		720	1178	450	675	0	0	1170

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

belasting	aantal normteams			
coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
1,00	0,00	5,00	0,00	5,00
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,70	0,00	0,00	0,70
0,25	0,50	0,00	0,00	0,50
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,70	0,00	0,00	0,70
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,90	5,00	0,00	12,90

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	6,0	9,8	3,8	5,6	0,0	0,0	9,8
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		1,3		0,9		0,0	
Afgerond [7/8]		2		1		0	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	7,90	5,00	0,00	12,90
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [5]	1,1	0,7	0,0	1,4
Afgerond [8/9]	1	1	0	2

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**6,0**	**3,8**	**0,0**	**9,8**	**36**	**351,00**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	18	12,90	709,5

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Lijst akkoord

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

KNVB

TRAINGSSCHEMA NIEUWESCHOOT 2014 - 2015				
MAANDAG	**TEAM**	**TRAINER**	**B O X**	**SLEUTELS**
16.30 - 17.30	F1 / F2	P. Bruin/H. De vries		
17.30 - 18.30	E1 / E2	P. Bruin/		
18.30 - 20.00	B1	R. v/d Berg / H. V. Putten		
19.00 - 20.30	MB1 / VR1	S. Ponne		
20.00 - 22.00	A1	M. Mud		

DINSDAG				
18.00 - 19.30	D2			
18.30 - 19.30	D1	D. Kanters / R. Gaston		
19.00 - 20.00	C1	D. Kanters / R. Gaston		
20.00 - 21.30	A-sel.	G. Huyser/ H.v. Dijk		
20.00 - 22.00	B-sel.	J.Kootstra		

WOENSDAG				
16.00 - 17.00	F1 / F2	P. Bruin/H. De vries		
17.00 - 18.00	E1 / E2	P. Bruin/		
18.30 - 20.00	MB1 / VR1	S. Ponne		
19.30 - 21.00	5e/6e Elftal	Jonker-6e elftal		
19.45 - 21.30	4e Elftal	P. Spreen		
20.00 - 21.00		Scheidsrechters		

DONDERDAG				
18.00 - 19.30	D2			
18.00 - 19.30	B1	R. v/d Berg / H. V. Putten		
18.30 - 19.30	D1	D. Kanters / R. Gaston		
19.00 - 20.00	C1	D. Kanters / R. Gaston		
20.00 - 21.30	A1	M. Mud		

VRIJDAG				
20.00 - 21.30	A-sel.	G. Huyser/ H.v. Dijk		
20.00 - 22.00	B-sel.	J.Kootstra		
20.00 - 21.00	3e Elftal			

VRAGENLIJST

GEMEENTE HEERENVEEN
nr.: X
afd.: VR /
ingekomen d.d. 05 MRT 2015
afgehandeld d.m.v.:
d.d.

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*

Sportpark: *Atletiekaccommodatie De Stripe Kunststof atletiekbaan ca.*

Vereniging: *AV Heerenveen*

 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras (middenterrein)*

Contactpers.: Sietse v.d. Mei

 # trainingsvelden (+type): *nvt*

Sport(en): *Atletiek*

 # kleedkamers: ..... *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een actueel overzicht van huidige competitiecategorieën bij te voegen.*
   570
2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / ~~Ja, zijnde~~ .....
3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	.....	*2013*	540
2011	.....	*2014*	560
2012	580	*2015*	570

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 20% % *groei / krimp*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is 5 % *groei / krimp*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is 10 % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 15 % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 15 % *groei / krimp*
5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Breedtesport en Nationaal Top
7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* .....
8. Nevenactiviteiten Wandelsport

(door vereniging of daarbuiten)

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden goed

Inrichtingsmaterialen voldoende

Verharding goed

Groenvoorziening goed.

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Kunststofbaan is recent vernieuwd incl omliggende. Knelpunt nu nog de benodigde materialen zoals hordeen en hoogspringmatten en de parkeermogelijkheid.

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) n.v.t.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Aanleg inloop parcours rondom baan met houtsnippens, z.g. Finse Piste.
Aanleg tijdregistratie systeem in de baan.

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *VV Heerenveense Boys*
Contactpers.: *G.R. v.d. Meer*
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *De Akkers*
 # wedstrijdvelden (+type): *2 natuurgras & 1 kunstgras 1 natuurgras pupillenveld*
 # trainingsvelden (+type): *1 wetraveld*
 # kleedkamers: _____ *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) Aantal teams klopt voor seizoen 2014-2015 behalve de teams genoemd bij vraag 2

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / Ja, zijnde 9 teams mini pupillen 4 tallen

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 625 *2013* 700
2011 625 *2014* 720
2012 650 *2015* 750

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 10 % *groei*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **5** **%** *groei*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **10** **%** *groei*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **10** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **10** **%** *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Als bijlage bijgevoegd*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* We willen graag met onze prestatieteams zo hoog mogelijk voetballen, maar onze recreatie teams krijgen bijna net zo veel aandacht trainen ook allemaal 2 maal (zie trainingsschema)

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* We werken op dit moment samen met Talant, Kaatsvereniging en het Cios

8. Nevenactiviteiten **Kaatsvereniging is tijdelijk gevestigd op ons complex**
(door vereniging of daarbuiten)

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Onvoldoende, moet een visitekaartje zijn, maar dat is het niet. Kunstgras perfect, de andere velden worden sinds een jaar minder onderhouden door bezuinigheden van de gemeente dan voorgaande jaren. We gebruiken een veld voor zowel training als wedstrijden dat is te intensief voor het veld

Inrichtingsmaterialen Alles moet opnieuw ingericht worden

Verharding Om het kunstgras prima, voor de rest slecht en is toe aan een opknapbeurt

Groenvoorziening Wordt voldoende gesnoeid en bijgehouden

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Parkeren op de zaterdagmorgen en het stallen van de fietsen, waardoor de ingang geblokkeerd word

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Doordat er op zondag illegaal gebruik wordt gemaakt van onze velden en vooral het kunstgras zijn bijna alle netten kapot (gesneden, in hangen etc.) en ook diverse goals zijn vernield

Voor de rest hebben we weinig te maken met diefstal.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Extra kunstgrasveld (hoofdveld) doordat de club enorm gegroeid is, is de belasting van de velden enorm en hebben we 2 hele trainingvelden nodig incl. verlichting . De hele accomodatie (kantine, kleedkamers etc.) is toe aan een grondige renovatie of nieuwbouw, is de laatste jaren niks aan gebeurt.

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *De Pompeblêdden*
Contactpers.: *René Leenstra*
Sport(en): *Kaatsen*
Sportpark: *De Akkers (medegebruik)*
 # wedstrijdvelden (+type): *- natuurgras*
 # trainingsvelden (+type): *- natuurgras*
 # kleedkamers: *2* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Kaatsen veelal individueel (D.E.L. wedstrijden) of 3-tallen (V.F. wedstrijden) – Vereniging bestaat (2015) uit circa 100 actieve senior-leden / actieve jeugd-leden / donateur-leden*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
~~**Nee / Ja, zijnde**~~ Er wordt binnen de vereniging op divers niveau gekaatst, van Hoofdklasse tot recreatie.

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 Rond de 100 leden
2011 Rond de 100 leden
2012 Rond de 100 leden
NB Precieze ledenaantal (nog) niet voorhanden, door bestuurswisseling e.e.a. nog aan het inventariseren. Idem de toekomstverwachting.

2013 Rond de 100 leden
2014 Rond de 100 leden
2015 Rond de 100 leden

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is ? % *groei / krimp*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **?** **%** *groei / krimp*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **?** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **?** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **?** **%** *groei / krimp*

5. Trainingsschema *De jeugd traint op de dinsdag* 18:00-20:00, Senioren nog in te vullen, was maandags van 19:00-20:30. Elke woensdag competitiekaatsen van 18:45 – 20:30 uur (activiteiten globaal april-sept)

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* KNKB Federatie en kaatsverenigingen in de directe omgeving (straal tot ca. 25 km)

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* **Geen**

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Goed tot voldoende, alleen in de zomerperiode (rond juli) soms beperkingen doordat gedeelten van het veld ingezaaid worden t.b.v. de kale plekken (voetbal – rond middenstip / goalgebied)

Inrichtingsmaterialen Matig, Tijdelijke opslag in containers, die niet handig staan opgesteld.

De kleedkamers van de voetbal mogen gebruikt worden door de kaatsers.

Verharding Geen opmerkingen

Groenvoorziening Geen opmerkingen

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Wij zijn “tijdelijk” gestationeerd op de velden van de Heerenveense Boys. De tijdelijke inrichting van de opslagcontainers laat te wensen over. Er zou hier vanuit de gemeente een aanpassing op komen (nog niet uitgevoerd).

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Geen opmerkingen

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Zie knelpunten, aanpassing opstelling tijdelijke opslagcontainers.

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *SC HEERENVEEN*
Contactpers.: R. Moedt
Sport(en): *Voetbal*

Sportpark: *Skoatterwâld*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & 1 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *3 natuurgras & 1 kunstgras*
 # kleedkamers: 15 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / Ja, zijnde We zijn bekend voetbalorganisatie

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	.....	*2013*	.....
2011	.....	*2014*	.....
2012	.....	*2015*	.....

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is _____ % *groei / krimp*
Verwachting senioren heren tot 2030 is _____ % *groei / krimp*
Verwachting senioren dames tot 2030 is _____ % *groei / krimp*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is _____ % *groei / krimp*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is _____ % *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Topsport

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)*

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)*

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden goed

Inrichtingsmaterialen goed

Verharding goed

Groenvoorziening goed

Eventuele knelpunten graag hier vermelden

Samenwerking op accomodatie met amateurvereniging. Geheel te druk benut

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) incidenteel

D. **Wensen vereniging**

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

ja extra onderhoudswerken en paar velden voor jeugdopleiding.

Verenging	sc Heerenveen/stichting sc hmvn	Plaats	Heerenveen	Gemeente	Heerenveen	Bron	voetbal.nl
Relatienummer		Datum:	23-1-2015			Situatie	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams zaterdag	zondag	doordeweeks
MANNEN			
senioren	0	2	2
A-junioren	1	0	1
B-junioren	1	0	1
C-junioren	1	0	1
D-pupillen	1	0	1
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
VROUWEN			
senioren	0	1	0
A-junioren	0	0	0
B-junioren	0	0	0
C-junioren	0	0	0
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0
D-pupillen	0	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
G TEAMS	0	0	0
TOTALEN	4	3	6

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

soort teams	speeltijden zaterdag netto	zaterdag bruto	zondag netto	zondag bruto	doordeweeks netto	doordeweeks bruto	doordeweeks netto	doordeweeks bruto	week netto
MANNEN									
senioren	90	135	0	0	180	270	0	0	
A-junioren	90	135	90	135	0	0	0	0	
B-junioren	80	125	80	125	0	0	0	0	
C-junioren	70	115	70	115	0	0	0	0	
D-pupillen	60	105	60	105	0	0	0	0	
D-pupillen 9 tallen	60	105	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 7 tallen [2]	60	97,5	0	0	0	0	0	0	
E- pupillen 9 tallen	60	105	0	0	0	0	0	0	
E-pupillen 7 tallen [2]	50	87,5	0	0	0	0	0	0	
F-pupillen 7 tallen [2]	40	77,5	0	0	0	0	0	0	
mini pupillen 4 tallen [2]	24	54	0	0	0	0	0	0	
Senioren 45+ [2]	60	105	0	0	0	0	0	0	
Senioren 35+ [2]	60	105	0	0	0	0	0	0	
Veteranen	90	135	0	0	0	0	0	0	
VROUWEN									
senioren	90	135	0	0	90	135	0	0	
A-junioren	90	135	0	0	0	0	0	0	
B-junioren	80	125	0	0	0	0	0	0	
C-junioren	70	115	0	0	0	0	0	0	
C-junioren 7 tallen [2]	70	115	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen	60	105	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 9 tallen	60	105	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 7 tallen [2]	50	97,5	0	0	0	0	0	0	
E- pupillen 9 tallen	60	105	0	0	0	0	0	0	
E-pupillen 7 tallen [2]	50	87,5	0	0	0	0	0	0	
F-pupillen 7 tallen [2]	40	77,5	0	0	0	0	0	0	
mini pupillen 4 tallen [2]	24	54	0	0	0	0	0	0	
Senioren 45+ [2]	60	105	0	0	0	0	0	0	
Senioren 35+ [2]	60	105	0	0	0	0	0	0	
Veteranen	90	135	0	0	0	0	0	0	
G TEAMS	60	105	0	0	0	0	0	0	
TOTALEN			360	480	270	405	0	0	570

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

	belasting coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
		aantal normteams			
MANNEN					
senioren	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
A-junioren	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
D-pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN					
senioren	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
A-junioren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN		3,00	3,00	0,00	6,00

	zaterdag netto	zaterdag bruto	zondag netto	zondag bruto	doordeweeks netto	doordeweeks bruto	per week netto
verdeling uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	2,5	4,0	2,3	3,4	0,0	0,0	4,8
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [4]		0,5		0,5		0,0	
Afgerond [3/4]		1		1		0	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	3,00	3,00	0,00	6,00
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [5]	0,4	0,4	0,0	0,7
Afgerond [5/6]	1	1	0	1

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijkwaardig 2 pup.wedstrijden op alle velden = 4 pup.doelen per veld
[3] overwegende wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde door wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	2,6	2,3	0,0	4,9	36	171,00

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [7]
	7	6,00	330,0

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Schema van maandag 9 februari t/m maandag 16 februari (week 7) **(onder voorbehoud)** versie 13-4-2015

dag	1e	beloften	A1	B1	C1	D1	E1	voetbalschool	opm.
ma 9-2-2015	vrij	09:00 aanw. 10:15 SKW 12:30 lunch	09:30 aanw. SKW 10:00 ind.tr. (*) 12:00 KTR of 16:00 KTR	***13:30 - 14:30*** ***Turnacademie***	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen (*) ——— 18:00 aanw. SKW (*) 19:00 scH D1 - Olde Veste C1 (vr.sch.)	17:30 aanw. Nwh 17:45 trainen	17:45 aanw. SKW 18:00 - 19:00 trainen **2e jrs E**	
di 10-2-2015	09:00 aanw. 10:15 SKW 12:30 lunch 14:30 KTR	17:00 aanw. 18:30 Jong scH - Jong Almere City FC	08:30 aanw. SKW 09:00 trainen 14:30 aanw. SKW 15:00 trainen	08:30 aanw. SKW 09:00 trainen ——— 17:45 aanw. SKW 19:00 scH B1 - Sport & Future Football Academy (vr.sch.)	***14:00 - 15:00*** ***Turnacademie (*)*** 16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	***14:00 - 15:00*** ***Turnacademie (*)*** 16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	17:30 aanw. NwH 18:30 scH/Ud E1 - vv onbekend (vr.sch.)		
wo 11-2-2015	09:00 aanw. 10:15 SKW 12:30 lunch	12:00 aanw. 13:00 turnhal	***11:30 - 12:30*** ***Turnacademie***	*Vanaf 15:00 KTR in 2 groepen*	vrij	vrij	vrij	14:45 aanw. SKW 15:00 F-pup trainen 16:00 aanw. SKW 16:15 1e en 2e jrs. E trainen 1e jrs. E: DOS Kampen ***(info volgt)***	
do 12-2-2015	vrij	vrij	08:30 aanw. SKW 09:00 trainen 14:30 aanw. SKW 15:00 trainen	14:30 aanw. SKW 15:00 trainen	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	17:30 aanw. Nwh 17:45 trainen		
vr 13-2-2015 *Joey van den Berg*	09:00 aanw. 10:15 SKW ***(besloten)*** 12:30 lunch 14:30 ind.training (*)	09:00 aanw. 10:15 SKW ***(besloten)*** 12:30 lunch 14:30 ind./KTR (*)	14:30 aanw. SKW 15:00 trainen	17:15 aanw. SKW 18:30 scH B1 - Willem II VA B1 (inhaal 24 jan.)	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	vrij		
za 14-2-2015	09:00 aanw. 10:15 SKW 12:30 lunch	09:00 aanw. 10:15 SKW 12:30 lunch	11:15 aanw. ALS 14:30 Vitesse A1 - scH A1 (beker)	vrij	11:00 aanw. ALS 13:00 PEC Zwolle C1 - scH C1 (vr.sch.)	09:00 aanw. SKW 10:00 scH D1 - ONS Boso D1 (vr.sch.)	15:15 aanw. **ALS (turnhal)** 16:00 eco-training		
zo 15-2-2015	09:15 aanw. 09:30 maaltijd 10:20 vertrek 12:30 SC Cambuur - scH	vrij	vrij	vrij	vrij	vrij	vrij		Carnavals-weekeinde
ma 16-2-2015	09:00 aanw. 10:15 SKW 12:30 lunch	14:45 aanw. 15:00 maaltijd 15:30 vertrek 18:30 Jong Vitesse - Jong scH (inhaal 26-01)	09:30 aanw. SKW 10:00 ind.tr. (*) 12:00 KTR of 16:00 KTR	***13:30 - 14:30*** ***Turnacademie***	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen	16:00 aanw. SKW 16:30 trainen (*) ——— 18:00 aanw. SKW (*) 19:00 scH D1 - LAC Frisia C2 (vr.sch.)	17:30 aanw. Nwh 17:45 trainen	17:45 aanw. SKW 18:00 - 19:00 trainen **2e jrs E**	

* = op afspraak met de trainer
SKW = Sportpark Skoatterwâld

training tussen ( ) = onder voorbehoud / kleine groep
LZ = Langezwaag **DKn** = De Knipe **ALS** = Abe Lenstra Stadion

(o.v.) = onder voorbehoud
Nwh = Nieuwehorne

KTR = Krachttraining

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *VV Heerenveen*
Contactpers.: *P.P.M. Koenders*
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *Skoatterwald*
 # wedstrijdvelden (+type): *3 natuurgras*
 # trainingsvelden (+type): *2 natuurgras (wetra)*
 # kleedkamers: *8 (?)* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) 775 leden

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Ja, zijnde A2 en A3, B2 t/m B5, C2 T/m C6, D 5 t/m D 8, E5 t/m E11, F5 t/m F 13.

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 ..... *2013* .....
2011 ..... *2014* .....
2012 ..... *2015* 775

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is ?? % *groei / krimp*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **??** **%** *groei / krimp*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **??** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **??** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **??** **%** *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* De prestatieteams op divisieniveau laten spelen en de recreatieteams op het niveau waar men de meeste uitdaging haalt.

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Samenwerking met de S.C. Heerenveen en Read Swart De Knipe (dames).

8. Nevenactiviteiten **VV Heerenveen probeert zo veel mogelijk het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Verenigen toe te passen.**

(door vereniging of daarbuiten)

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Voldoende

Inrichtingsmaterialen Matig

Verharding Goed

Groenvoorziening Voldoende

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Velden: Over het algemeen is de staat van de velden goed. Op veld 3 (a) is een hardnekkige plek van 1m2 welke niet wil begroeien en regelmatig met zand wordt bijgewerkt. Veld 2 wil slecht afwateren bij de doelen.

Inrichtingsmaterialen: De vaste doelen staan scheef. Bij de pupillengoals zijn niet overal borgingspennen aanwezig.

Groenvoorziening: De laurierbomen slurpen wel wat ballen op maar nemen ook wat wind weg.

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Sociale veiligheid lijkt voldoende.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Een kunstgrasveld voor de vv Heerenveen op de plek van veld 2?

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *Vv Jubbega*
Contactpers.: *P. Hofstee (formulier ingevuld door W.Rozenberg)*
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *Jubbega*
 # wedstrijdvelden (+type): *5 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 oefenhoek*
 # kleedkamers: *8* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) 462 leden waaronder 50 donateurs en ca 300 spelende leden. Inmiddels wel een A1 team en 5 F pupillen.
Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee /

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 ..... *2013* .....
2011 ..... *2014* .....
2012 ..... *2015* .....

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **5** **%** *groei /*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **?** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **5** **%** *groei /*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **5** **%** *groei /*

5. Trainingsschema
Maandagmiddag/avond: alle pupillen en B en C junioren
Dinsdagavond: a junioren en A en B selectie
Woensdagmiddag/avond alle pupillen behalve de d pupillen en de overige senioren
Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)

Donderdagavond; a, b en c junioren plus d pupillen
Vrijdagavond: A en B selectie plus overige senioren

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*: Prestatie en breedtesport

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)*: Samenwerking met Korfbal. Zit in afrondende fase ook voor wat betreft de accommodatie

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)*: **Op dit moment niet maar wat de toekomst gaat brengen is nog niet bekend**

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden: goed

Inrichtingsmaterialen: Doelen, afrastering, ballenvangers

Verharding: Parkeerterrein , rond de kantine en pad naar velden 2 en 3

Groenvoorziening: Boswallen

Eventuele knelpunten graag hier vermelden: Geen

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal): Incidenteel

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Op dit moment zijn we bezig om in samenwerking met de korfbal een kunstgrasveld te realiseren plus twee nieuwe kleedboxen. Is bekend bij de gemeente.

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *kv Wordt Kwiek*
Contactpers.: A. Koopmans
Sport(en): *Korfbal*

Sportpark: *Jubbega*
 # wedstrijdvelden (+type): *4 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: 4 *stuks*

GEMEENTE Heerenveen
nr.: X
afd.: VR
Ingekomen d.d.:
27 MRT 2015
afgehandeld d.m.v.:
paraaf: d.d.:

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een actueel overzicht van competitiecategorieën/-teams bij te voegen.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / ~~Ja, zijnde~~

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	140	*2013*	172
2011	152	*2014*	180
2012	165	*2015*	180

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 15 - 20 % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting senioren heren tot 2030 is 5 - 10 % *groei / krimp*
Verwachting senioren dames tot 2030 is 20 - 25 % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 5 - 10 % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 15 - 20 % *groei / ~~krimp~~*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* PRESTATIE & GEZELLIGHEID HAND in HAND

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* /

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* /

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden VOLDOENDE

Inrichtingsmaterialen

Verharding MATIG

Groenvoorziening VOLDOENDE

Eventuele knelpunten graag hier vermelden

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) GOED

D. **Wensen vereniging**

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

ZIE SWOS 2008 REG16 INZ GEMEENTE & VV JUBBEGA OVER HET REALISEREN VAN EEN GERAMENLYKE ACCOMODATIE OP HET TERREIN VAN VV JUBBEGA ZIT INMIDDELS IN AFRONDENDE FASE. DUS GEEN WENSEN

Zaal 2A

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	OWK	14	26	13	1	0
2	WÃªz Handich/DOW 1	14	20	9	3	2
3	Vitesse (Be)	14	18	9	5	0
4	**Wordt Kwiek**	**14**	**16**	**8**	**6**	**0**
5	EKC 2000	14	15	7	6	1
6	Rodenburg	14	11	5	8	1
7	De Pein	14	4	2	12	0
8	VKC/AROB antennebouw	14	2	1	13	0

Zaal R6D

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	**Wordt Kwiek 2**	**12**	**17**	**8**	**3**	**1**
2	Kinea 3	12	17	8	3	1
3	De Pein 3	12	15	6	3	3
4	OKO/BIES/TFS 3	12	14	6	4	2
5	VZK/Donkerbroek 3	12	8	3	7	2
6	WÃªz Handich/DOW 5	12	7	3	8	1
7	LDODK/AH Gorredijk 6	12	6	3	9	0

Zaal MW-1B

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	**Wordt Kwiek MW1**	**12**	**24**	**12**	**0**	**0**
2	Niek MW1	12	16	8	4	0
3	DFS MW1	12	12	6	6	0
4	Hoogkerk MW1	12	11	5	6	1
5	VZK/Donkerbroek MW1	12	10	5	7	0
6	Noveas MW1	12	8	3	7	2
7	KIA MW1	12	3	1	10	1

Zaal A4B

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	WÃªz Fluch/WÃªz Warber A1	12	23	11	0	1
2	LDODK/AH Gorredijk A3	12	17	7	2	3
3	**Wordt Kwiek A1**	**12**	**14**	**6**	**4**	**2**
5	Mid-FryslÃ¢n/Jansma Burdaard A2	12	10	5	7	0
6	WWC A1	12	6	2	8	2
7	Pallas '08 A1	12	2	0	10	2

Zaal B4D

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	Mid-FryslÃ¢n/Jansma Burdaard B2	12	18	8	2	2
2	De Pein B2	12	17	8	3	1
3	**Wordt Kwiek B1**	**12**	**15**	**7**	**4**	**1**
4	ODIS B1	12	13	6	5	1
5	Oerterp B1	12	11	5	6	1
6	Harkema B1	12	10	5	7	0
7	It Fean B2	12	0	0	12	0

Zaal C4D

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	Kinea C1	12	20	9	1	2
2	Oerterp C1	12	18	8	2	2
3	Altijd Kwiek C1	12	17	8	3	1
4	Rodenburg C1	12	9	4	7	1
5	De Granaet C1	12	8	3	7	2
6	**Wordt Kwiek C1**	**12**	**6**	**3**	**9**	**0**
7	Donkerbroek C1	12	6	3	9	0

Zaal D2E

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	Emmeloord D1	12	22	11	1	0
2	Lemmer D1	12	22	11	1	0
3	**Wordt Kwiek D1**	**12**	**10**	**4**	**6**	**2**
4	LDODK/AH Gorredijk D3	12	9	4	7	1
5	Oerterp D1	12	8	4	8	0
6	Harkema D1	12	7	3	8	1
7	Heerenveen D3	12	6	2	8	2

Zaal D3F

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	VZK D1	12	20	9	1	2
2	ODIS D1	12	19	9	2	1
3	Koru D1	12	14	6	4	2
4	DIO D1	12	12	5	5	2
5	LDODK/AH Gorredijk D4	12	7	2	7	3
6	**Wordt Kwiek D2**	**12**	**7**	**3**	**8**	**1**
7	Drachten/Van der Wiel D3	12	5	2	9	1

Zaal E2E

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	**Wordt Kwiek E1**	**12**	**22**	**11**	**1**	**0**
2	DFD E4	12	16	7	3	2
3	Quick '21 E2	12	16	7	3	2
4	Udiros E1	12	11	5	6	1
5	Harkema E2	12	10	5	7	0
6	Mid-FryslÃ¢n/Jansma Burdaard E4	12	9	4	7	1
7	TDK E2	12	0	0	12	0

Zaal E2H

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	DOS '46 E4	12	24	12	0	0
2	Joure E1	12	15	7	4	1
3	**Wordt Kwiek E2**	**12**	**14**	**6**	**4**	**2**
4	Emmeloord E1	12	11	5	6	1
5	Heerenveen E3	12	11	5	6	1
6	LDODK/AH Gorredijk E7	12	5	2	9	1
7	DTG E2	12	4	2	10	0

Zaal E3A

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	Rodenburg E1	12	23	11	0	1
2	WWMD E1	12	18	8	2	2
3	Harkema E3	12	13	6	5	1
4	Oerterp E1	12	13	6	5	1
5	LDODK/AH Gorredijk E8	12	8	4	8	0
6	**Wordt Kwiek E3**	**12**	**7**	**3**	**8**	**1**
7	Donkerbroek E2	12	2	1	11	0

Zaal F2A

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	Udiros F1	12	23	11	0	1
2	Donkerbroek F1	12	17	8	3	1
3	**Wordt Kwiek F1**	**12**	**13**	**6**	**5**	**1**
4	SIOS (W) F2	12	12	5	5	2
6	Westergo F1	12	7	3	8	1
7	Emmeloord F1	12	4	1	9	2

Zaal F3D

#	Team	Gespeeld	Punten	Gewonnen	Verloren	Gelijk
1	LDODK/AH Gorredijk F3	14	26	13	1	0
2	De Hoeve F1	14	26	13	1	0
3	Heerenveen F3	14	14	7	7	0
4	DOS '46 F3	14	12	6	8	0
5	**Wordt Kwiek F2**	**14**	**11**	**5**	**8**	**1**
6	Roreko F1	14	10	5	9	0
7	Leonidas F2	14	8	4	10	0
8	SIOS (W) F3	14	5	2	11	1

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

ingekomen d.d.: 2015
Kybys Engineering B.V.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *VV Read Swart*
Contactpers.: *Jan van den Hoeff*
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *De Knipe*
 # wedstrijdvelden (+type): *2 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: *6* stuks

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / Ja, zijnde nee

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010		*2013*	
2011		*2014*	
2012		*2015*	358

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 0 % ~~groei~~ / ~~krimp~~
   Verwachting senioren heren tot 2030 is 0 % ~~groei~~ / ~~krimp~~
   Verwachting senioren dames tot 2030 is 5 % groei / ~~krimp~~
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 10 % ~~groei~~ / krimp
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 5 % groei / ~~krimp~~

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*
   Senioren 1 en 2 prestatie rest van de club vooral breedtesport, soms een jeugdteam prestatie

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)*
   met nurter vereniging met andere sporten in de knipe op incidentele basis met buurt voetbalclubs

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)*
   -

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden matig

trainingsveld onvoldoende

Inrichtingsmaterialen goed maar te weinig veld met verlichting

Verharding voldoende

Groenvoorziening voldoende

Eventuele knelpunten graag hier vermelden op basis van aantal leden / teams te weinig trainingsaccomodatie

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) n.v.t.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

meer verlichting

kunstgrasveld met verlichting

voor de wedstrijddagen te weinig parkeergelegenheid

wanneer geen kunstgrasveld dan veld besproeing

Vereniging: **Read Swart** Plaats: **De Knipe** Gemeente: **Heerenveen** Bron: **voetbal.nl**

Relatienummer: Datum: **23-1-2015** Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams MANNEN	aantal teams zaterdag	zondag	doordeweeks
senioren	0	5	0
A-junioren	1	0	0
B-junioren	1	0	0
C-junioren	1	0	0
D-pupillen	2	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	3	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	2	0	0
Veteranen	0	0	0
VROUWEN			
senioren	2	0	0
A-junioren	0	0	0
B-junioren	0	0	0
C-junioren	0	0	0
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0
D-pupillen	1	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
G TEAMS	0	0	0
TOTALEN	15	5	0

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

speeltijden netto	speeltijden bruto	zaterdag netto	zaterdag bruto	zondag netto	zondag bruto	doordeweeks netto	doordeweeks bruto	week netto
90	*135*	0	0	450	675	0	0	
90	*135*	90	135	0	0	0	0	
80	*125*	80	125	0	0	0	0	
70	*115*	70	115	0	0	0	0	
60	*105*	120	210	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	75	131	0	0	0	0	
40	*77,5*	40	78	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	60	105	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	180	270	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
80	*125*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	60	105	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	0	0	0	0	0	0	
40	*77,5*	0	0	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
		775	1274	450	675	0	0	1225

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

belasting coëff.	aantal normteams zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
1,00	0,00	5,00	0,00	5,00
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	1,05	0,00	0,00	1,05
0,25	0,50	0,00	0,00	0,50
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	1,40	0,00	0,00	1,40
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,95	5,00	0,00	13,95

	zaterdag netto	zaterdag bruto	zondag netto	zondag bruto	doordeweeks netto	doordeweeks bruto	per week netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	6,5	10,6	3,8	5,6	0,0	0,0	10,2
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		1,4		0,9		0,0	
Afgerond [7/9]		2		1		0	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	8,95	5,00	0,00	13,95
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	1,3	0,7	0,0	1,6
Afgerond [8/9]	2	1	0	2

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**6,5**	**3,8**	**0,0**	**10,2**	**36**	**367,50**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	20	**13,95**	**767,3**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Vereniging van Sport en Gemeenten · VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten · KNVB

Dag	Tijdstip	Team	Trainer
Maandag	16.15-17.15	F1	Henk Kramer, Lucy de Leeuw
	17.15 - 18.15	E3, E2, MD1	Jeroen Mienstra(E3), Christiaan Buist(E2), Gerard Bos(MD1)
	18.15 - 19.30	E1, D1	Jeroen Mienstra(E1), David Buist(D1), Christiaan Buist(D1)
	19.00 -20.00	D2	Werner Peenstijk + Niek Bruijstens
	19.30 - 20.45	B1	Eric Tuinman en Frank Tuinman
Dinsdag	17.45 - 19.00	C1	Christiaan Buist
	19.00 - 20.30	A1	Hilbe de Vries
Woensdag	16.30 - 17.30	F1, F2 en kabouters	Henk Kramer, Lucy de Leeuw(F1), Danny Joustra(F2), Yke Azsma(Kabouters)
	17.30 - 18.30	E2, E3, D2	Christiaan Buist(E2), Jeroen Mienstra(E3), Gerard Minheer, Niek Bruijstens (D2)
	18.30 - 19.30	E1, MD1	Jeroen Mienstra(E1), Gerard Bos(MD1)
	18.30 - 20.00	D1	David Buist, Christiaan Buist
	20.00 -21.15	B1	Wilbert Funcke
Donderdag	18:30 - 19.45	C1	Robin Duursma
	19:45 - 21:15	A1	Hilbe de Vries

Dag	Tijdstip	Team	Trainer
Maandag	19:30-21:00	Dames 1	Erik Tuinman
Dinsdag	19:00-20:15	B - selectie	Erik Katje
	20:00-21:30	A - selectie	Erik Katje
Woensdag	19:30-20:45	Dames 1	Hanny Durkstra
	20:30-21:30	RS 4/Recreatie	Jetse Durkstra
Vrijdag	19:00-20:15	B - selectie	Erik Katje
	20:15-21:30	A - selectie	Erik Katje
Keeperstraining			
Dinsdag	20:00-21:00	A - selectie	Vacature
Woensdag	19:45-20:15	Dames 1	Harm ter schuur

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *kv Kinea*
Contactpers.: *F. Gerritsma*
Sport(en): *Korfbal*

Sportpark: *De Knipe*
 # wedstrijdvelden (+type): *0 natuurgras & 1 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: *4* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / Ja, zijnde Midweekteam

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 .....
2011 .....
2012 .....
2013 .....
2014 166
2015 156

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 5/10 % groei / **krimp**
Verwachting senioren heren tot 2030 is / **%** groei / krimp
Verwachting senioren dames tot 2030 is / **%** groei / krimp
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is / **%** groei / krimp
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is / **%** groei / krimp

Erg ver vooruit, lastig in te schatten, maar op basis van ervaringen afgelopen jaren en de komst van een nieuwe accommodatie. Daarbij de jeugd die nu achter de senioren zit. Verwachten een algemene krimp van 5% bij de jeugd en 10% bij de volwassenen
Ook op basis van landelijke tendens.

Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)

5. Trainingsschema

5.Er wordt op dinsdag avond en vrijdag avond getraind van 18:00 uur tot circa 22:00 uur. Op woensdag avond speelt de midweek. Op andere avonden is er af en toe een inhaalwedstrijd of een oefen wedstrijd. Soms wordt door bijv. een activiteit ook de trainingsavond naar een andere avond verschoven. Als de korfbal geen gebruik maakt van de velden, dan maakt de voetbal vaak gebruik. In de

winterperiode, wordt het kunstveld bijna elke avond gebruikt door de voetbal.

6. Ambitie
(bv prestatieteams of breedtesport)

6.Het eerste en tweede team speelt prestatiekorfbal. Afhankelijk van de lichting spelen B's of A's wedstrijdkorfbal (prestatie). De rest van teams speelt breedtekorfbal. Het eerste team heeft als doel om over vijf jaar weer tweede klasse te spelen.

7. Samenwerkingen
(verenigingen en instanties)

7/8:Tennisvereniging. Daarnaast maken Preamsjongers (Koor), survivalvereniging, beachvolleybalvereniging en basisscholen gebruik van onze accommodatie. In de winter trainen de voetballers van buurtvereniging Read Swart op het kunstgrasveld. Dit veld wordt dus het hele jaar door intensief gebruikt. Daarnaast maakt de 2-jaarlijkse stratenkamp gebruik van het veld.

8. Nevenactiviteiten
(door vereniging of daarbuiten)

Geen

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden

Kunstgrasveld voldoende, door aanpassingen van de regels voldoen de belijningen niet meer. 2020 nieuwe toplaag kunstgras, zie wensen.
Het trainingsgras veld is snel drassig.

Inrichtingsmaterialen

Goed

Verharding

Goed, wel enkele plekken op parkeerterrein waar water slecht weg kan

Groenvoorziening

Goed, maar een wens is dat de eik bij het sportveld eraf gaat. Veel last van eikels rondom het veld, en aanslag op het pand

Eventuele knelpunten graag hier vermelden

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal)

Er wordt (onbewust) wel eens wat vernield. Zo klimmen kinderen bijvoorbeeld over de hekken en breekt het af.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Zoals eerder aangegeven de eik verwijderen bij het sportveld.
Daarnaast zouden we graag de belijning van het kunstveld aanpassen. De KNKV heeft bepaald dat er op kleinere velden wordt gespeeld. Hiervoor is een overgangsregeling maar aangezien we verwachten dat het veld nog lang mee gaat, zouden we graag zo snel mogelijk de belijning aanpassen. Hiervoor hebben we ook speciale 'potten' in het veld nodig, waar de palen in kunnen. Ook dit is verplicht gesteld vanuit de KNKV.
Het kunstgrasveld heeft een afschrijvingstermijn van 10-12 jaar.
We hebben in 2010 het kunstgrasveld aangelegd, in 2020 zijn we toe aan een nieuwe toplaag.

De afdeling tennis heeft investerings- en renovatie plannen.

GEMEENTE HEERENVEEN
ref.: X
afd.: VR /
ingekomen d.d.:
07 APR 2015
afgedaan d.d.:

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *Vv Mildam*
Contactpers.: A de Vries
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *Mildam*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & ~~1 kunstgras~~*
 # kleedkamers: 2 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*
   180
2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / Ja, zijnde nee
3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010		*2013*	
2011	Bijna altijd om	*2014*	
2012	de 180 leden	*2015*	

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is ..... % *groei / krimp*

   ? niet te peilen

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Zo snel mogelijk promotie
7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* alleen met buurvereniging
8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* nee

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Soms zeer onvlak

Inrichtingsmaterialen Drainage meer als 25 jaar oud wordt bijna nooit schoongemaakt!

Verharding

Groenvoorziening Zitten slechte grassen tussen

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Begroeiing om de velden. (bij zware storm kosten vv middam)

Nieuwe clubhuis wie gaat wat betalen?

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) —

D. **Wensen vereniging**

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Met name hoofdveld denk aan !!

Drainage

Ballenvangers

Daeraanen

Bezanden en bemesting

graag iem die dit wou tijdens bezoek

Vereniging: vv Mildam | Plaats: Mildam | Gemeente: Heerenveen | Bron: voetbal.nl
Relatienummer: | Datum: 23-1-2015 | Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams		
MANNEN	zaterdag	zondag	doordeweeks
senioren	0	4	0
A-junioren	1	0	0
B-junioren	1	0	0
C-junioren	1	0	0
D-pupillen	1	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	1	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	1	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
VROUWEN			
senioren	0	0	0
A-junioren	0	0	0
B-junioren	0	0	0
C-junioren	0	0	0
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0
D-pupillen	0	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
G TEAMS	0	0	0
TOTALEN	6	4	0

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

	speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week
	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
senioren	*90*	*135*	0	0	360	540	0	0	
A-junioren	*90*	*135*	90	135	0	0	0	0	
B-junioren	*80*	*125*	80	125	0	0	0	0	
C-junioren	*70*	*115*	70	115	0	0	0	0	
D-pupillen	*60*	*105*	60	105	0	0	0	0	
D-pupillen 9 tallen	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 7 tallen [2]	*60*	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
E- pupillen 9 tallen	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
E-pupillen 7 tallen [2]	*50*	*87,5*	25	44	0	0	0	0	
F-pupillen 7 tallen [2]	*40*	*77,5*	20	39	0	0	0	0	
mini pupillen 4 tallen [2]	*24*	*54*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 45+ [2]	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 35+ [2]	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Veteranen	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
senioren	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
A-junioren	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
B-junioren	*80*	*125*	0	0	0	0	0	0	
C-junioren	*70*	*115*	0	0	0	0	0	0	
C-junioren 7 tallen [2]	*70*	*115*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 9 tallen	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 7 tallen [2]	*60*	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
E- pupillen 9 tallen	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
E-pupillen 7 tallen [2]	*50*	*87,5*	0	0	0	0	0	0	
F-pupillen 7 tallen [2]	*40*	*77,5*	0	0	0	0	0	0	
mini pupillen 4 tallen [2]	*24*	*54*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 45+ [2]	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 35+ [2]	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Veteranen	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
G TEAMS	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
			345	563	360	540	0	0	705

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

	belasting	aantal normteams			
	coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
senioren	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00
A-junioren	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
D-pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
F-pupillen 7 tallen [2]	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
mini pupillen 4 tallen [2]	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
senioren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,60	4,00	0,00	7,60

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	2,9	4,7	3,0	4,5	0,0	0,0	5,9
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,6		0,7		0,0	
Afgerond [7/9]		1		1		0	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	3,60	4,00	0,00	7,60
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [8]	0,5	0,6	0,0	0,8
Afgerond [8/9]	1	1	0	1

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**2,9**	**3,0**	**0,0**	**5,9**	**36**	**211,50**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	10	7,60	418,0

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Vereniging Sport en Gemeenten | VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten | KNVB

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *Heaks en Krekt*
Contactpers.: H. WIERDA
Sport(en): *Kaatsen*

Sportpark: *Mildam (medegebruik)*
 # wedstrijdvelden (+type): *0 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: 1 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een actueel overzicht van de huidige competitiecategorieën bij te voegen*
   jeugdleden t/m 14 j. 25
   senioren dames/heren 25
2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / Ja, zijnde .....
3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	n.v.t.	*2013*	(oprichting) 40 leden
2011	n.v.t.	*2014*	50 leden
2012	n.v.t.	*2015*	50 leden

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 10 % *groei / krimp*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
   half april tot sept ⇒ op woensdagen van 19.00 - 21.00 uur.
6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*
   breedtesport
7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)*
   n.v.t.
8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)*
   n.v.t.

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden goed

Inrichtingsmaterialen goed

Verharding goed

Groenvoorziening goed

Eventuele knelpunten graag hier vermelden

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal)

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

n.v.t

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *KV Foarut*
Contactpers.: *A. Tuiten*
Sport(en): *Kaatsen*

Sportpark: *Tjalleberd (medegebruik)*
 # wedstrijdvelden (+type): *- natuurgras ~~& kunstgras~~*
 # trainingsvelden (+type): *- natuurgras ~~& kunstgras~~*
 # kleedkamers: *1 á 2* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een actueel overzicht van de huidige competitiecategorieën bij te voegen.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee ~~/ Ja, zijnde~~

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 Ca. 30 leden
2011 Ca. 30 leden
2012 Ca. 30 leden
2013 Ca. 30 leden
2014 Ca. 30 leden
2015 Ca. 30 leden

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 0 % *groei / krimp*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **0** **%** *groei / krimp*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **0** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **0** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **0** **%** *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
Elke maandagavond

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Wij hebben een samenwerking met clubs in de regio samengevoegd als de “Wylde Walden”

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* Diverse wedstrijden door vertegenwoordige clubs “Wylde Walden”

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden De velden zijn te klein en we hebben de laatste jaren veel in moeten leveren door de Komst van een kunstgrasveld en een MFA.

Inrichtingsmaterialen Wij hebben onze eigen materialen voor onze sport. In het toekomstige MFA Krijgen wij een ruim voldoende opslag.

Verharding Huidige parkeerterrein en toerit sportvelden is voor ons voldoende, ditword straks Nog beter met de komst van het MFA.

Groenvoorziening De bosrand rondom het sportveld is voor ons nadelig, wij raken veel ballen kwijt. Dit Word komend jaar alleen maar erger door de komst van het MFA en de beperkte Speelruimte.

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Om goed te kunnen kaatsen hebben wij een ruimte nodig van Minimaal 80×80 meter zodat wij het veld in alle windrichtingen kunnen leggen. Dit was voorheen ook zo, echter door de komst van het kunstgrasveld en het MFA is dit niet meer mogelijk.

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Hier hebben wij geen last van tot op het heden.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Dat er in de toekomst weer een voldoende groot veld voor onze kaatsvereniging word gecreëerd, met als voorkeur een veld van 80×80 meter zodat wij weer in alle windrichtingen kunnen kaatsen. Indien dit nadere uitleg behoeft ben ik bereid een afspraak met u te maken en dit nader uit te leggen.

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *Hhc Quick Stick*
Contactpers.: *Robin de Vries*
Sport(en): *Hockey*

Sportpark: *De Heide*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & 1 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 kunstgras* ***(combi met korfbal)***
 # kleedkamers: *2* *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*
Lijst is juist

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / Ja, zijnde Nee

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? *(indien voorhanden)*

2010 | *2013*
2011 | *2014*
2012 | *2015* 560

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 10 % *groei / krimp*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **10** **%** *groei / krimp*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **10** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **10** **%** *groei / krimp*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **10** **%** *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)*
Bij de beste 4 teams van Noord Nederland horen met jeugd en (hoogste) senioren Teams

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)*
Blauw Wit (gecombineerd veld). Het Bolwerk (samenwerking Friese hockey-Verenigingen i.h.b. Graspiepers Drachten. Uiteraard KNHB

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)*

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Lopend overleg met de Gemeente Heerenveen omtrent aanleg 3e (water)veld en Verbetering bestaande velden

Inrichtingsmaterialen Voldoende

Verharding Voldoende

Groenvoorziening Voldoende

Eventuele knelpunten graag hier vermelden

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met kleine vernielingen op/rond de velden

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Balkenvangers vernieuwen, Hekwerk 1e en 3e veld. Toegang tot het terrein verbeteren/verfraaien

Nb gesprekken lopen over 3e (water)veld en verbetering bestaande velden. Meegestuurde capaciteitsberekeningen en ervaringen op met name de zaterdagen tonen aan dat 2 velden te weinig is. Jeugdwedstrijden worden op dit moment in sommige gevallen gespeeld op zondag of op het terrein van de tegenstander.

Jns. 2/5/15

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *kv Heerenveen*
Contactpers.: A. Welling
Sport(en): *Korfbal*

Sportpark: *De Heide*
 # wedstrijdvelden (+type): ~~*1 natuurgras &*~~ *1 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & 1 kunstgras* ***(combi met hockey)***
 # kleedkamers: 6 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / ~~**Ja, zijnde**~~ .....

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	300	*2013*	265
2011	290	*2014*	265
2012	280	*2015*	275

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 325 (10 %) *groei* / ~~*krimp*~~
   Verwachting senioren heren tot 2030 is 40 (10 %) *groei* / ~~*krimp*~~
   Verwachting senioren dames tot 2030 is 40 (10 %) *groei* / ~~*krimp*~~
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 80 (20 %) *groei / krimp*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 120 (22 %) *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* 70% prestatie / 30% breedte

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Zie SSBWH (Stichting)

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* Events / Kampen / Div. Feest / Toernooien

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Matig!

Inrichtingsmaterialen Goed

Verharding Goed

Groenvoorziening Voldoende

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Graag z.s.m. over op nieuwe veld-afmetingen van KNKV!

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) Voldoende (ook i.v.m. brandwacht)

D. **Wensen vereniging**

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Zie hiervoor uitvoerig overleg tussen Gemeente en Stichting.
o.a. → veldafmeting (kunstgras)
→ geen verouderde kleedruimtes
→ erg slechte vloer sporthal

Vereniging: *kv Heerenveen*

Plaats: *Heerenveen*

Competitiecategorie	Belastingscoefficient	Aantal teams	Aantal normteams
Senoiren	1,0	~~8~~ 7	3,00 7
A-jeugd	1,0	~~2~~ 1	2,00 1
B-jeugd	1,0	~~1~~ 3	1,00 3
C-jeugd	0,625	~~2~~ 0	1,25 0
D-jeugd	0,625	2 3	1,25 ~~1,875~~
E-jeugd	0,4	~~2~~ 4	0,80 1,6
F-jeugd	0,4	~~2~~ 5	~~1,20~~ 2
	TOTAAL	**15,00**	~~10,50~~
		23	14,475

2ic KV Heerenveen

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *kv De Driehoek*
Contactpers.: .....
Sport(en): *Korfbal*

Sportpark: *Mildam*
 # wedstrijdvelden (+type): *0 natuurgras & 1 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: ..... *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een actueel overzicht van de huidige competitieteams/-categorieën bij te voegen.*
2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / Ja, zijnde .....
3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

   2010 ..... *2013* .....

   2011 ..... *2014* .....

   2012 ..... *2015* .....

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* .....
7. Samenwerkingen *(verenigingen en instantles)* .....
8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* .....

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden

Inrichtingsmaterialen

Verharding

Groenvoorziening

Eventuele knelpunten graag hier vermelden

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal)

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *Feanster Rugby Club*
Contactpers.: *Leonard Peter Hoks*
Sport(en): *Rugby*

Sportpark: *Buitenbaan Heerenveen*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: *4 stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Graag ontvangen we een overzicht van de huidige competitieteams..**Zodra competitieindeling beschikbaar is zullen we het teamoverzicht mailen.***
1 seniorenteam/4 jeugdteams (gedeeltelijk in combi)/1 damesteam

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Ja, zijnde Trimclub voornamelijk voor dames en een team “oldies” zijnde recreatiespelers

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010		*2013*	
2011		*2014*	77
2012		*2015*	98

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 250 % *groei /*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **100** **%** *groei /*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **100** **%** *groei /*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **250** **%** *groei /*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **200** **%** *groei /*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Seniorenteam naar tweede klasse landelijk binnen 3 jaar

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Uitwisseling van spelers en kennis met RC Waterland (Purmerend)

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* Trimclub voor dames (ouders en echtgenotes van spelers**)**

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden Goed

Inrichtingsmaterialen Voldoende

Verharding Matig

Groenvoorziening Goed, wordt prima door de gemeente onderhouden en op verzoek aangepast

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Veld met palen en lichtmasten dient teen paar meter te worden verplaatst vanwege de nieuwbouw van kleedaccomodatie.

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal)

Veel diefstalpogingen geweest.
Enkele keren ingebroken.
Eénmaal is er brandstichting met forse schade geweest
Gemeente heeft bosschages gesnoeid om meer zicht op de accommodatie te krijgen

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*

Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Veld moet zijwaarts verschoven worden vanwege nieuwbouw kleedruimtes.
Doelpalen moeten dan verplaatst worden.
Parkeerruimte dient tzt te worden herstraat , hiervoor is echter geen financiële ruimte.
Oude kleedruimtes dienen te worden gerenoveerd (beperkt), eventuele nieuwe betegeling is duur.
Nieuw clubgebouw en veldverlichting zijn al uit eigen middelen geplaatst; de clubkas is nu vrijwel leeg.

Trainingsschema:
Senioren.
Woensdag en vrijdag van 20.00 tot 22.00
Junioren.
Dinsdag en vrijdag van 18.45 tot 20.00
Dames.
Dinsdag van 20.00 tot 21.45
Trimclub.
Dinsdag van 19.30 tot 21.15
Oldies.
Iedere laatste dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.45

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *vv Akkrum*
Contactpers.: TJ vd. Sluis
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *Akkrum*
 # wedstrijdvelden (+type): *2 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: 6 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / ~~Ja, zijnde~~ .....

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	.....	*2013*	.....
2011	.....	*2014*	.....
2012	.....	*2015*	300

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 20 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is 5 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is 5 % *groei / ~~krimp~~*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 0 % *~~groei~~ / ~~krimp~~*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 10 % *groei / krimp*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Stabiele 3de klasser worden en jeugd naar hoger niveau brengen

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* mogelijk seizoen 2015-2016 VV Oldeboorn wordt momenteel onderzocht

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* .....

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden A veld goed, B veld matig en tk veld onvoldoende

Inrichtingsmaterialen voldoende

Verharding goed

Groenvoorziening voldoende

Eventuele knelpunten graag hier vermelden trainingsveld en B veld te weinig capaciteit om trainingen op goede velden te geven

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) onder controle

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

veld B kunstgras. Situatie bekend bij gemeente, Robert de Jong en wethouder Zoetendal. Rapport de Jong is als het goed is in vergevorderd stadium.
parkeerplaats in slechte staat veel modder en water bij regenval

Vereniging: vv Akkrum | Plaats: Akkrum | Gemeente: Heerenveen | Bron: voetbal.nl
Relatienummer: | Datum: 23-1-2015 | Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams zaterdag	zondag	doordeweeks
MANNEN			
senioren	0	4	0
A-junioren	1	0	0
B-junioren	1	0	0
C-junioren	2	0	0
D-pupillen	4	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	4	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	5	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	3	0	0
Veteranen	0	0	0
VROUWEN			
senioren	0	0	0
A-junioren	1	0	0
B-junioren	0	0	0
C-junioren	0	0	0
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0
D-pupillen	0	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
G TEAMS	0	0	0
TOTALEN	21	4	0

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

speeltijden zaterdag netto	bruto	zondag netto	bruto	doordeweeks netto	bruto	week netto
90	*135*	0	0	360	540	0	0	
90	*135*	90	135	0	0	0	0	
80	*125*	80	125	0	0	0	0	
70	*115*	140	230	0	0	0	0	
60	*105*	240	420	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	100	175	0	0	0	0	
40	*77,5*	100	194	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	90	158	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	90	135	0	0	0	0	
80	*125*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	0	0	0	0	0	0	
40	*77,5*	0	0	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
		930	1571	360	540	0	0	1290

	zaterdag netto	bruto	zondag netto	bruto	doordeweeks netto	bruto	per week netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	7,8	13,1	3,0	4,5	0,0	0,0	10,8
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		1,7		0,7		0,0	
Afgerond [7/8]		2		1		0	

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

belasting coëff.	aantal normteams zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
1,00	0,00	4,00	0,00	4,00
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,75	1,50	0,00	0,00	1,50
0,50	2,00	0,00	0,00	2,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	1,40	0,00	0,00	1,40
0,25	1,25	0,00	0,00	1,25
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	2,10	0,00	0,00	2,10
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,00	4,00	0,00	15,00

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	11,00	4,00	0,00	15,00
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [9]	1,6	0,6	0,0	1,7
Afgerond [8/9]	2	1	0	2

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**7,8**	**3,0**	**0,0**	**10,8**	**36**	**387,00**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	25	15,00	825,0

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Trainingsschema – februari -2015

Haven = havenzijde B-veld

Midden = middengedeelte B-veld

IJsbaan = ijsbaanzijde B-veld

Tr.veld = trainingsveld

F2 t/m F6 trainen t/m 20 februari in de zaal en na de voorjaarsvakantie weer op het veld

Trainingen teams F5 t/m A1

Maandag

C2 18:00-19:00 Eamon / Florian → tr.veld

E3 18:30-19:30 Henk Kroes / Leene → midden / ijsbaan

E2 18:30-19:30 Frederik Streekstra → haven

E4 19:00-20:00 Eamon Fokkinga / (Tanno) → midden

D4 19:00-20:00 Florian / Alois → ijsbaan

B1 19:00-20:15 Geert Goerres → tr.veld

D3 19:30-20:30 Frederik Streekstra / (Aale) → haven

A1 20:15-21:30 Geert Goerres → tr.veld

Dinsdag

F1 17:00-18:00 Chris / Gerrit → tr.veld

C1 18:00-19:00 Dennis Geertsma → tr.veld

E1 18:45-19:45 Luc / Sippie → midden

D1 18:45-19:45 Menno Knevelman → haven

MA1 19:00-20:00 Dennis Geertsma → ijsbaan

Akkrum A en B selectie 19:15-21:45 → tr.veld

Woensdag

F3 16:00-17:00 Alex Ziel / Chris v Z → tr.veld

E2 18:30-19:30 Stefan /Arjen → ijsbaan

E4 18:00-19:00 Florian → haven

E3 18:15-19:15 Henk Kroes → tr.veld

D3 19:00-20:00 Florian / Aloys→ midden

D4 19:15-20:15 Eamon Fokkinga → tr.veld

D2 19:30-20:30 Hans van Zuuk / Pytrick → ijsbaan

35+ 20:15-21:15 → tr.veld

Donderdag

F4 16:00-17:00 Chris / Gerrit → tr.veld

F1 17:00-18:00 Chris / Gerrit → tr.veld

C1 18:00-19:00 Carlos → tr.veld

D1 19:00-20:00 Klaas Zijlstra → ijsbaan

E1 19:00-20:00 Carlos / Aloys → haven

(na de voorjaars vak. 19:00-19:45 keeperstraining Eamom)

B1 19:00-20:15 Geert Goerres → tr.veld

A1 20:15-21:30 Geert Goerres → tr.veld

Akkrum 3 en 4 20:30-21:30 → ijsbaan

Vanaf 5 maart

Keeperstraining F & E 19.00 - 19.45 Eamon Fokkinga → ijsbaan

Keeperstraining D 19:00-19:45 Tom Poortman → haven

Keeperstraining C/B/A 19:45-20:30 Tom Poortman → haven

Vrijdag

F2 16:00-17:00 Rick v/d Vijver/ Tim → tr.veld

F5 17:00-18:00 Rick v/d Vijver/ Tim → tr.veld

F6 17:00-18:00 Menno Knevelman → haven

D2 18:00-19:00 Rick en Carlos → tr.veld

MA1 19:00-20:00 Dennis Geertsma → ijsbaan

C2 18:00-19:00 Menno Knevelman → haven

Akkrum A en B selectie 19:15-21:45 → tr.veld

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegeven vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *Us Keatsen*
Contactpers.: ***Angelique Tuinman***
Sport(en): *Kaatsen*

Sportpark: *Akkrum-oost/NES*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: ***2 (niet van ons, maar van de school)*** *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een ledenlijst bij te voegen.* ***140 leden***

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / ~~Ja, zijnde~~

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010 | *2013* **131**
2011 | *2014* **138**
2012 **126** | *2015* **140**

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is **20** % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting senioren heren tot 2030 is **10** **%** *groei / ~~krimp~~*
Verwachting senioren dames tot 2030 is **10** **%** *groei / ~~krimp~~*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is **35** **%** *groei / ~~krimp~~*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is **25** **%** *groei / ~~krimp~~*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)* **Nog niet aanwezig**

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Schoolkaatsproject als jeugdledenwerving

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Met de korfbalvereniging

8. Nevenactiviteiten

Teatsen i.s.m. de tennisvereniging, straatkaatsen

(door vereniging of daarbuiten)

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden **voldoende**

Inrichtingsmaterialen **n.v.t.**

Verharding **n.v.t.**

Groenvoorziening Onvoldoende, geen groen aanwezig

Eventuele knelpunten graag hier vermelden Het feit dat wij geen eigen accommodatie en geen coniferenhaag hebben

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) hangjongeren

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*

Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Eigen accommodatie

Coniferenhaag

Kaatsmuur

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

GEMEENTE HEERENVEEN
nr.: ..K..
afd.: ..VR..
ingekomen d.d.:
23 MRT 2015
nr. ..... d.d. .....

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *kv Mid Fryslan (AKC)*
Contactpers.: Tuander Kooij
Sport(en): *Korfbal*
Sportpark: *Akkrum*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & - kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *- natuurgras & - kunstgras*
 # kleedkamers: ..... *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om een actueel overzicht van de huidige competitieteams/-categorieën bij te voegen.*
2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   ~~Nee~~ / **Ja, zijnde** Senioren die trainen
3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	0	*2013*	sept '13 ± 20
2011	0	*2014*	sept '14 ± 32
2012	0	*2015*	sept '15 ± 36 (verwacht)

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is ..... % *groei / krimp*
   Verwachting senioren heren tot 2030 is 0 % *groei / krimp*
   Verwachting senioren dames tot 2030 is 0 % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 0 % *groei / krimp*
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 10 % *groei / krimp*
5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* breedtesport
7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* buurtverenigingen onder koepel Mid Fryslan Korfbalvereniging o.s.k.f. samenwerk medegebruik accomodatie
8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* regulier zaken voor verenigingen: intern koningsspelen etc.

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden voldoende, gras soms te hoog en als het blijft liggen na maaien spelers weinig grip

Inrichtingsmaterialen voldoende/matig | onvoldoende
de "grepper" zeer onhandig | materiaal in de hal

Verharding entree naar veld wordt aangepakt
voldoende

Groenvoorziening matig, niet aanwezig

Eventuele knelpunten graag hier vermelden (A) voor de senioren geen geschikte trainingsmogelijkheden in de sporthal en stof hal te laag. Hierdoor beperking deelname

(B) voor jeugd onvoldoende zaaluren om te trainen en te spelen. beschikbaarheid hal beperkt groei mogelijkheden

~~Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal)~~

(C) buiten accomodatie/kleedruimtes boven in school zeer onhandig. (alle spelers in en door de schil.)

(D) vrijwilligers/kader beperkt aanwezig vereniging.

D. **Wensen vereniging**

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

* beweegwijzering: in Aktrum staat wordt middels bebording verwezen naar de voetbal velden voor sportvelden. De kaats- en korfbal velden zijn echter ergens anders. Tegenstanders wisten dus niet goed locatie te vinden. Graag ook de kaats+korfbal velden met borden aangeven
* meer faciliteren van verenigingen die er zijn met goede accomodatie en materialen.

! → Sportstimuleringsgelden hebben geen nut als er voor spelers geen ruimte is. Zie situatie hokken jeugd en senioren

Korfbalclub Mid Fryslan AKKRUM

Overzicht leden

					overzicht trainen veld	zaal
						tijden wisselen steeds in verband met beschikbaarheid hal
sep-13	gestart met ca 20 leden					
sep-14	E5	6	leden		2 uur	1 uur
	E6	7	leden		2 uur	1 uur
	D4	12	leden		2 uur	1 uur
	F3	7	leden		1 uur	1 uur
		32				
	kangoeroes	8				1uur/maand
	senioren	10			1 uur	ca. 1/2 weken
sep-15	C	11	leden	verwacht	2 uur	1 uur
	D	9	leden	verwacht	2 uur	1 uur
	E	6	leden	verwacht	2 uur	1 uur
	F	10	leden	verwacht	2uur	1 uur
		36				
	kangoeroes	6				1 uur/maand
	senioren	10			1 uur	?

veldtraining
op woensdag avond van 18.30-19.30
op vrijdagmiddag van 16-18 uur
senioren op maandagavond met wisselende tijden in verband met zonsondergang (geen verlichting)
zaaltraining
wisselen tussen vrijdagmiddag en woensdagmiddag met wisselende tijden.
senioren wisselden avonden en beperkte deelname ivm beschikbaarheid haluren

VRAGENLIJST

nr.: X
afd.: UR

ingekomen
30 APR 2015
afgehandeld d.m.v.
d.d.

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *kv SIM*
Contactpers.: R Wagenmakers
Sport(en): *Korfbal*

Sportpark: *Nieuwebrug/Haskerdijken*
 # wedstrijdvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *0 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: 2 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*
   3 teams
2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
   Nee / Ja, ~~zijnde~~ .....
3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010	.....	*2013*	.....
2011	.....	*2014*	30
2012	.....	*2015*	25

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 100 % ~~groei~~ / krimp
   Verwachting senioren heren tot 2030 is ..... % ~~groei~~ / krimp
   Verwachting senioren dames tot 2030 is ..... % ~~groei~~ / krimp
   Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is ..... % ~~groei~~ / krimp
   Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is ..... % ~~groei~~ / krimp
5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*
   di B's en wo sen 1.
6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* Handhaven 3 teams
7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Dorpshuis
8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* Feestavond, Pjukken, eindejaarsact. etc.

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden voldoende

Inrichtingsmaterialen n.v.t.

Verharding n.v.t

Groenvoorziening n.v.t.

Eventuele knelpunten graag hier vermelden n.v.t

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) n.v.t.

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

n.v.t.

Vereniging: *KV SIM*			
Plaats: *Haskerdijken/nieuwebrug*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	~~1~~ 2	**1,00**
A-jeugd	1,0	~~1~~	**1,00**
B-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
C-jeugd	0,625	*0*	**0,00**
D-jeugd	0,625	~~1~~	**0,63**
E-jeugd	0,4	*0*	**0,00**
F-jeugd	0,4	*0*	**0,00**
	TOTAAL	**4,00**	**3,63**

Ingv. 7/5/15

VRAGENLIJST

VRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR SPORTVERENIGING

INLEIDING

Namens de gemeente Heerenveen stelt KYBYS een meerjaren onderhoudsbeheerplan op van de buitensport accommodaties in de gemeente Heerenveen. Doel van dit project is een goed beeld te verkrijgen van het benodigde onderhoud (dagelijks en jaarlijks) voor de komende jaren met de daaraan te koppelen financiële middelen. Tevens wordt een capaciteitsberekening uitgevoerd voor de benodigde wedstrijd- en trainingsruimte in relatie tot de demografische ontwikkelingen (binnen de vereniging en de gemeente). Bij het opstellen van het onderhoudsplan is het van groot belang de huidige situatie, wensen en knelpunten binnen de betrokken verenigingen te inventariseren. Daarbij zijn aanvullende gegevens vanuit de vereniging zeer wenselijk.

Hierbij ontvangt u ter controle en ter aanvulling onderstaande gegevens en vragen zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de situatie binnen de vereniging.

A. Algemene informatie sportvereniging

Gemeente: *Heerenveen*
Vereniging: *vv Oldeboorn*
Contactpers.: Annie Jager
Sport(en): *Voetbal*
Sportpark: *Oldeboorn*
 # wedstrijdvelden (+type): *2 natuurgras & 0 kunstgras*
 # trainingsvelden (+type): *1 natuurgras & 0 kunstgras*
 # kleedkamers: 3 *stuks*

B. Ontwikkelingen binnen de vereniging

1. Ledental (huidige teams) *Verzoek om de bijgevoegde lijst met teams te controleren op volledigheid en juistheid.*

2. Zijn er aanvullend recreatieve teams binnen de vereniging?
Nee / Ja, zijnde met ingang voorjaar 2015 35+ competitie

3. Ontwikkeling in ledenaantal – wat was het totaal aantal leden in de afgelopen jaren? (indien voorhanden)

2010		*2013*	
2011		*2014*	
2012		*2015*	

4. Toekomst verwachting van het totaal aantal leden tot 2030 is 20 % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting senioren heren tot 2030 is 5 % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting senioren dames tot 2030 is – % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting jeugd(jongens) tot 2030 is 15 % *groei / ~~krimp~~*
Verwachting jeugd (meisje) tot 2030 is 5 % *groei / ~~krimp~~*

5. Trainingsschema *Graag ontvangen we een kopie van het totale trainingsschema (indien voorhanden)*

6. Ambitie *(bv prestatieteams of breedtesport)* prestatie team

7. Samenwerkingen *(verenigingen en instanties)* Wordt momenteel onderzocht door "commissie toekomst"

8. Nevenactiviteiten *(door vereniging of daarbuiten)* Diverse activiteiten voor ledenwerving & sponsoring.

C.

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de huidige accommodatie? (goed, voldoende, matig, onvoldoende)

Velden goed

Inrichtingsmaterialen goed

Verharding onvoldoende, voornamelijk parkeerterein

Groenvoorziening goed

Eventuele knelpunten graag hier vermelden toegezegde verharding/verbetering parkeerterein blijft uit

Sociale veiligheid (vernielingen, diefstal) voldoende

D. Wensen vereniging

1. *Zijn er vanuit de vereniging wensen ten aanzien van de accommodatie?*
   Hierbij valt te denken aan velden, inrichting, onderhoud, zelfwerkzaamheid, gebruik enz.

Momenteel niet direct te benoemen. Behoefte richting toekomst mbt accomodatie/velden wordt momenteel onderzocht door speciale commissie

Vereniging:	vv Oldeboom	Plaats:	Oldeboom	Gemeente:	Heerenveen	Bron:	voetbal.nl
Relatienummer:		Datum:	23-1-2015			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams		
MANNEN	zaterdag	zondag	doordeweeks
senioren	0	3	0
A-junioren	0	0	0
B-junioren	0	0	0
C-junioren	1	0	0
D-pupillen	1	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	1	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	~~2~~	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
VROUWEN			
senioren	0	0	0
A-junioren	0	0	0
B-junioren	0	0	0
C-junioren	0	0	0
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0
D-pupillen	0	0	0
D-pupillen 9 tallen	0	0	0
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
E- pupillen 9 tallen	0	0	0
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0
Senioren 45+ [2]	0	0	0
Senioren 35+ [2]	0	0	0
Veteranen	0	0	0
G TEAMS	0	0	0
TOTALEN	~~4~~ 5	3	0

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week
netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
90	*135*	0	0	270	405	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
80	*125*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	70	115	0	0	0	0	
60	*105*	60	105	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	25	44	0	0	0	0	
40	*77,5*	20	39	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
80	*125*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
70	*115*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
50	*87,5*	0	0	0	0	0	0	
40	*77,5*	0	0	0	0	0	0	
24	*54*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
90	*135*	0	0	0	0	0	0	
60	*105*	0	0	0	0	0	0	
		175	303	270	405	0	0	445

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	1,5	2,5	2,3	3,4	0,0	0,0	3,7
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,3		0,5		0,0	
Afgerond [7/9]		1		1		0	

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

belasting	aantal normteams			
coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
1,00	0,00	3,00	0,00	3,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,85	3,00	0,00	4,85

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	1,85	3,00	0,00	4,85
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [8]	0,3	0,4	0,0	0,5
Afgerond [8/9]	1	1	0	1

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	1,5	2,3	0,0	3,7	36	133,50

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	7	4,85	266,8

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Bijlage B. Berekeningen behoefte en capaciteit

Vereniging:	**vv Nieuweschoot**	Plaats:	**De Greiden**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron: **voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams			speeltijden		(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]							(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning				
						zaterdag		zondag		doordeweeks		*week*	belasting	aantal normteams			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	5	0	***90***	***135***	0	0	450	675	0	0		1,00	0,00	5,00	0,00	5,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	2	0	0	***60***	***105***	120	210	0	0	0	0		0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0	***50***	***87,5***	50	88	0	0	0	0		0,35	0,70	0,00	0,00	0,70
F-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0	***40***	***77,5***	40	78	0	0	0	0		0,25	0,50	0,00	0,00	0,50
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	1	0	0	***60***	***105***	30	53	0	0	0	0		0,7	0,70	0,00	0,00	0,70
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**13**	**5**	**0**			**720**	**1178**	**450**	**675**	**0**	**0**	**1170**		**7,90**	**5,00**	**0,00**	**12,90**

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	6,0	9,8	3,8	5,6	0,0	0,0	9,8
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		1,3		0,9		0,0	
Afgerond [7/9]		**2**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
aantal normteams	7,90	5,00	0,00	12,90
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	1,1	0,7	0,0	1,4
Afgerond [8/9]	**1**	**1**	**0**	**2**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**6,0**	**3,8**	**0,0**	**9,8**	**36**	**351,00**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	18	**12,90**	**709,5**

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Vereniging:	Heerenveense Boys	Plaats:	Heerenveen	Gemeente:	Heerenveen	Bron:	voetbal.nl
Relatienummer:		Datum:	23-1-2015			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling				(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]										(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning					
soort teams	aantal teams			speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week		belasting	aantal normteams				
MANNEN	zaterdag	zondag	doordeweeks	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto		coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal	
senioren	5	0	0	90	135	450	675	0	0	0	0			1,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
A-junioren	2	0	0	90	135	180	270	0	0	0	0			1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
B-junioren	4	0	0	80	125	320	500	0	0	0	0			0,75	3,00	0,00	0,00	3,00	
C-junioren	5	0	0	70	115	350	575	0	0	0	0			0,75	3,75	0,00	0,00	3,75	
D-pupillen	6	0	0	60	105	360	630	0	0	0	0			0,50	3,00	0,00	0,00	3,00	
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0			0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-pupillen 7 tallen [2]	9	0	0	50	87,5	225	394	0	0	0	0			0,35	3,15	0,00	0,00	3,15	
F-pupillen 7 tallen [2]	6	0	0	40	77,5	120	233	0	0	0	0			0,25	1,50	0,00	0,00	1,50	
mini pupillen 4 tallen [2]	9	0	0	24	54	108	243	0	0	0	0			0,15	1,35	0,00	0,00	1,35	
Senioren 45+ [2]	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Senioren 35+ [2]	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veteranen	0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VROUWEN																			
senioren	2	0	0	90	135	180	270	0	0	0	0			1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
A-junioren	1	0	0	90	135	90	135	0	0	0	0			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
B-junioren	1	0	0	80	125	80	125	0	0	0	0			0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	
C-junioren	2	0	0	70	115	140	230	0	0	0	0			0,75	1,50	0,00	0,00	1,50	
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	70	115	0	0	0	0	0	0			0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-pupillen	1	0	0	60	105	60	105	0	0	0	0			0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0			0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0			0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	40	77,5	0	0	0	0	0	0			0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	0			0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Senioren 45+ [2]	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Senioren 35+ [2]	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0			0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veteranen	0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G TEAMS	2	0	0	60	105	120	210	0	0	0	0			0,75	1,50	0,00	0,00	1,50	
TOTALEN	55	0	0			2783	4594	0	0	0	0	2783			30,00	0,00	0,00	30,00	

		zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
		netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
verdeling:uit-thuis [3]		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd		23,2	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
capaciteit speelveld			7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]			5,1		0,0		0,0	
	Afgerond [7/9]		6		0		0	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	30,00	0,00	0,00	30,00
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	4,3	0,0	0,0	3,3
Afgerond [8/9]	5	0	0	4

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	12	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**23,2**	**36**	**834,90**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	55	30,00	1650,0

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
***Let op*: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Vereniging:	sc Heerenveen	Plaats:	Heerenveen	Gemeente:	Heerenveen	Bron:	voetbal.nl
Relatienummer:		Datum:	23-1-2015			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams			speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week
MANNEN	zaterdag	zondag	doordeweeks	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
senioren	0	0	2	*90*	*135*	0	0	0	0	180	270	
A-junioren	1	0	1	*90*	*135*	90	135	0	0	90	135	
B-junioren	1	0	1	*80*	*125*	80	125	0	0	80	125	
C-junioren	1	0	1	*70*	*115*	70	115	0	0	70	115	
D-pupillen	1	0	1	*60*	*105*	60	105	0	0	60	105	
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	*60*	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
E- pupillen 9 tallen	0	0	1	*60*	*105*	0	0	0	0	60	105	
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	1	*50*	*87,5*	0	0	0	0	25	44	
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	1	*40*	*77,5*	0	0	0	0	20	39	
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	*24*	*54*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 45+ [2]	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 35+ [2]	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Veteranen	0	0	0	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
VROUWEN												
senioren	0	1	0	*90*	*135*	0	0	90	135	0	0	
A-junioren	0	0	0	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
B-junioren	0	0	0	*80*	*125*	0	0	0	0	0	0	
C-junioren	0	0	0	*70*	*115*	0	0	0	0	0	0	
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	*70*	*115*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	*60*	*97,5*	0	0	0	0	0	0	
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	*50*	*87,5*	0	0	0	0	0	0	
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	*40*	*77,5*	0	0	0	0	0	0	
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	*24*	*54*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 45+ [2]	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Senioren 35+ [2]	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
Veteranen	0	0	0	*90*	*135*	0	0	0	0	0	0	
G TEAMS	0	0	0	*60*	*105*	0	0	0	0	0	0	
TOTALEN	**4**	**1**	**9**			**300**	**480**	**90**	**135**	**585**	**938**	**975**

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning

belasting	aantal normteams			
coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
1,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1,00	1,00	0,00	1,00	2,00
0,75	0,75	0,00	0,75	1,50
0,75	0,75	0,00	0,75	1,50
0,50	0,50	0,00	0,50	1,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,43	0,43
0,35	0,00	0,00	0,35	0,35
0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	**1,00**	**6,03**	**10,03**	

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	2,5	4,0	0,8	1,1	4,9	7,8	8,1
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,5		0,2		2,0	
Afgerond [7/9]		**1**		**1**		**2**	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	3,00	1,00	6,03	10,03
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	0,4	0,1	0,9	1,1
Afgerond [8/9]	**1**	**0**	**1**	**1**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**2,5**	**0,8**	**4,9**	**8,1**	**36**	**292,50**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	14	**10,03**	**551,7**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
***Let op*: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Vereniging:	**vv Heerenveen**	Plaats:	**Heerenveen**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron:	**voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**13-2-2015**			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	**aantal teams**			**speeltijden**		**(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]** zaterdag		zondag		doordeweeks		*week*	**belasting**	**(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning aantal normteams**			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	*netto*	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	5	0	***90***	***135***	0	0	450	675	0	0		1,00	0,00	5,00	0,00	5,00
A-junioren	3	0	0	***90***	***135***	270	405	0	0	0	0		1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
B-junioren	5	0	0	***80***	***125***	400	625	0	0	0	0		0,75	3,75	0,00	0,00	3,75
C-junioren	6	0	0	***70***	***115***	420	690	0	0	0	0		0,75	4,50	0,00	0,00	4,50
D-pupillen	8	0	0	***60***	***105***	480	840	0	0	0	0		0,50	4,00	0,00	0,00	4,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	11	0	0	***50***	***87,5***	275	481	0	0	0	0		0,35	3,85	0,00	0,00	3,85
F-pupillen 7 tallen [2]	13	0	0	***40***	***77,5***	260	504	0	0	0	0		0,25	3,25	0,00	0,00	3,25
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	1	0	***90***	***135***	0	0	90	135	0	0		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren 7 tallen [2]	2	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,48	0,96	0,00	0,00	0,96
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**50**	**6**	**0**			**2325**	**3900**	**540**	**810**	**0**	**0**	**2865**		**24,81**	**6,00**	**0,00**	**30,81**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	19,4	32,5	4,5	6,8	0,0	0,0	23,9
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		4,3		1,0		0,0	
Afgerond [7/9]		**5**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
aantal normteams	24,81	6,00	0,00	30,81
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	3,5	0,9	0,0	3,4
Afgerond [8/9]	**4**	**1**	**0**	**4**

Min. benodigd aantal kleedkamers	10	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**19,4**	**4,5**	**0,0**	**23,9**	**36**	**859,50**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	56	**30,81**	**1694,6**

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Vereniging:	**vv Jubbega**	Plaats:	**Jubbega**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron: **voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:

Basis: Behoeftebepaling				(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]								(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning				
soort teams	**aantal teams**			**speeltijden**		**zaterdag**		**zondag**		**doordeweeks**		***week***	**belasting**	**aantal normteams**			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	1	4	0	***90***	***135***	90	135	360	540	0	0		1,00	1,00	4,00	0,00	5,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	2	0	0	***70***	***115***	140	230	0	0	0	0		0,75	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen	3	0	0	***60***	***105***	180	315	0	0	0	0		0,50	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	4	0	0	***50***	***87,5***	100	175	0	0	0	0		0,35	1,40	0,00	0,00	1,40
F-pupillen 7 tallen [2]	5	0	0	***40***	***77,5***	100	194	0	0	0	0		0,25	1,25	0,00	0,00	1,25
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	1	0	0	***60***	***105***	30	53	0	0	0	0		0,7	0,70	0,00	0,00	0,70
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**18**	**4**	**0**			**810**	**1361**	**360**	**540**	**0**	**0**	**1170**		**9,10**	**4,00**	**0,00**	**13,10**

		zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		**per week**					
Verklaringen		**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**Berekening aantal**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)	verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	**speelvelden:**				
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld	wekelijkse speeltijd	6,8	11,3	3,0	4,5	0,0	0,0	9,8	aantal normteams	9,10	4,00	0,00	13,10
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)	capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0		bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)	aantal speelvelden [6]		1,5		0,7		0,0		aantal speelvelden [6]	1,3	0,6	0,0	1,5
[5] inclusief woensdagmiddag	**Afgerond** [7/9]		**2**		**1**		**0**		**Afgerond** [8/9]	**2**	**1**	**0**	**2**
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden													
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven													
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven													
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden													

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**6,8**	**3,0**	**0,0**	**9,8**	**36**	**351,00**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	22	**13,10**	**720,5**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

KNVB

BEHOEFTE EN CAPACITEIT KORFBAL
GEMEENTE HEERENVEEN
JUNI 2015

Vereniging: *Wordt Kwiek*			
Plaats: *Jubbega*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	*3*	**3,00**
A-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
B-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
C-jeugd	0,625	*1*	**0,63**
D-jeugd	0,625	*1*	**0,63**
E-jeugd	0,4	*3*	**1,20**
F-jeugd	0,4	*2*	**0,80**
	TOTAAL	**12**	**8,25**

Vereniging: *Wordt Kwiek*			
Plaats: *Jubbega*			
Wedstrijd behoefte	**Zaterdag**	**Zondag**	**Eenheid**
Teams	**12**		*stuks*
Normteams	**8,25**		*stuks*
Capaciteit kunstgrasveld	7		*wed/dag*
Capaciteit natuurgras	8		*wed/dag*
Benodigde velden kunstgras (44x24 m)	1,2		*stuks*
Benodigde velden natuurgras (68 x 44 m)	1,0		*stuks*
Benodigde kg-velden afgerond			***stuks***
Benodigde ng-velden afgerond	**1**		***stuks***

BEHOEFTE EN CAPACITEIT KORFBAL
GEMEENTE HEERENVEEN
JUNI 2015

Vereniging: *KV KINEA*			
Plaats: *De Knipe*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	*4*	**4,00**
A-jeugd	1,0	*2*	**2,00**
B-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
C-jeugd	0,625	*2*	**1,25**
D-jeugd	0,625	*2*	**1,25**
E-jeugd	0,4	*2*	**0,80**
F-jeugd	0,4	*2*	**0,80**
	TOTAAL	**15**	**11,10**

Vereniging: *KV KINEA*			
Plaats: *De Knipe*			
Wedstrijd behoefte	**Zaterdag**	**Zondag**	**Eenheid**
Teams	**15**		*stuks*
Normteams	**11,10**		*stuks*
Capaciteit kunstgrasveld	7		*wed/dag*
Capaciteit natuurgras	8		*wed/dag*
Benodigde velden kunstgras (44x24 m)	1,6		*stuks*
Benodigde velden natuurgras (68 x 44 m)	1,4		*stuks*
Benodigde kg-velden afgerond			***stuks***
Benodigde ng-velden afgerond			***stuks***

Vereniging:	**Read Swart**	Plaats:	**De Knipe**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron:	**voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams			speeltijden		(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1] zaterdag		zondag		doordeweeks		week	belasting	(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning aantal normteams			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	5	0	***90***	***135***	0	0	450	675	0	0		1,00	0,00	5,00	0,00	5,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	2	0	0	***60***	***105***	120	210	0	0	0	0		0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	3	0	0	***50***	***87,5***	75	131	0	0	0	0		0,35	1,05	0,00	0,00	1,05
F-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0	***40***	***77,5***	40	78	0	0	0	0		0,25	0,50	0,00	0,00	0,50
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	2	0	0	***60***	***105***	60	105	0	0	0	0		0,7	1,40	0,00	0,00	1,40
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	2	0	0	***90***	***135***	180	270	0	0	0	0		1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	1	0	0	***60***	***105***	60	105	0	0	0	0		0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**15**	**5**	**0**			**775**	**1274**	**450**	**675**	**0**	**0**	**1225**		**8,95**	**5,00**	**0,00**	**13,95**

		zaterdag		zondag		doordeweeks		per week					
Verklaringen		**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**Berekening aantal**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)	verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	**speelvelden:**				
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld	wekelijkse speeltijd	6,5	10,6	3,8	5,6	0,0	0,0	10,2	aantal normteams	8,95	5,00	0,00	13,95
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)	capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0		bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)	aantal speelvelden [6]		1,4		0,9		0,0		aantal speelvelden [6]	1,3	0,7	0,0	1,6
[5] inclusief woensdagmiddag	**Afgerond [7/9]**		**2**		**1**		**0**		**Afgerond [8/9]**	**2**	**1**	**0**	**2**
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden													
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven													
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven													
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden													

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**6,5**	**3,8**	**0,0**	**10,2**	**36**	**367,50**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	20	**13,95**	**767,3**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten · VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten · KNVB

Vereniging:	**vv Mildam**	Plaats:	**Mildam**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron: **voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams			speeltijden		(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]							(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning				
						zaterdag		zondag		doordeweeks		*week*	belasting	aantal normteams			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	4	0	***90***	***135***	0	0	360	540	0	0		1,00	0,00	4,00	0,00	4,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	1	0	0	***60***	***105***	60	105	0	0	0	0		0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	1	0	0	***50***	***87,5***	25	44	0	0	0	0		0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
F-pupillen 7 tallen [2]	1	0	0	***40***	***77,5***	20	39	0	0	0	0		0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**6**	**4**	**0**			**345**	**563**	**360**	**540**	**0**	**0**	**705**		**3,60**	**4,00**	**0,00**	**7,60**

		zaterdag		zondag		doordeweeks		per week					
Verklaringen		**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**Berekening aantal**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)	verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	**speelvelden:**				
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld	wekelijkse speeltijd	2,9	4,7	3,0	4,5	0,0	0,0	5,9	aantal normteams	3,60	4,00	0,00	7,60
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)	capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0		bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)	aantal speelvelden [6]		0,6		0,7		0,0		aantal speelvelden [6]	0,5	0,6	0,0	0,8
[5] inclusief woensdagmiddag	**Afgerond** [7/9]		**1**		**1**		**0**		**Afgerond** [8/9]	**1**	**1**	**0**	**1**
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden													
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven													
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven													
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden													

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**2,9**	**3,0**	**0,0**	**5,9**	**36**	**211,50**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	10	**7,60**	**418,0**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten · VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten · KNVB

Vereniging: *KV De Driehoek*
Plaats: *Mildam*

Competitiecategorie	Belastingscoefficient	Aantal teams	Aantal normteams
Senoiren	1,0		**0,00**
A-jeugd	1,0		**0,00**
B-jeugd	1,0		**0,00**
C-jeugd	0,625		**0,00**
D-jeugd	0,625		**0,00**
E-jeugd	0,4		**0,00**
F-jeugd	0,4		**0,00**
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**

Vereniging:	**vv Aengwirden**	Plaats:	**Tjalleberd**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron: **voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams			speeltijden		(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]							(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning				
						zaterdag		zondag		doordeweeks		*week*	belasting	aantal normteams			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	*netto*	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	4	0	***90***	***135***	0	0	360	540	0	0		1,00	0,00	4,00	0,00	4,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	2	0	0	***60***	***105***	120	210	0	0	0	0		0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0	***50***	***87,5***	50	88	0	0	0	0		0,35	0,70	0,00	0,00	0,70
F-pupillen 7 tallen [2]	3	0	0	***40***	***77,5***	60	116	0	0	0	0		0,25	0,75	0,00	0,00	0,75
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	1	0	0	***60***	***105***	30	53	0	0	0	0		0,7	0,70	0,00	0,00	0,70
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**11**	**4**	**0**			**500**	**841**	**360**	**540**	**0**	**0**	**860**		**5,65**	**4,00**	**0,00**	**9,65**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)

[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld

[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)

[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)

[5] inclusief woensdagmiddag

[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden

[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven

[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven

[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

	zaterdag		zondag		doordeweeks		per week
	netto	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	4,2	7,0	3,0	4,5	0,0	0,0	7,2
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,9		0,7		0,0	
Afgerond [7/9]		**1**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
aantal normteams	5,65	4,00	0,00	9,65
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	0,8	0,6	0,0	1,1
Afgerond [8/9]	**1**	**1**	**0**	**1**

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**4,2**	**3,0**	**0,0**	**7,2**	**36**	**258,00**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	15	**9,65**	**530,8**

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.

Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

KNVB

Hockey

Vereniging: **QuickStick**
Plaats: **Heerenveen**
Seizoen: **2014-2015** (Bron: website QuickStick)

Uitgangspunten:

8 wedstrijduren op een zaterdag (9.30 uur tot 17.30 uur)
8 wedstrijduren op een zondag (9.30 uur tot 17.30 uur)
pauze's en wisseltijd is vastgesteld op 10 minuten
aantal teams gebaseerd op gegevens vereniging
planningsnorm hockey kunstgras alleen zaterdag bedraagt 9 normteams
planningsnorm hockey kunstgras alleen zondag bedraagt 9 normteams
planningsnorm hockey kunstgras zaterdag/zondag bedraagt 15 normteams
planningsnorm hockey natuurgras zaterdag/zondag bedraagt 5 normteams

Aantal teams	Team	Speeldag	Gebruiks-coefficient	Uitwerking zaterdag	Uitwerking zondag	
1	Heren senior	zondag	1,00		1,00	
3	Dames senior	zondag	1,00		3,00	
2	Veteranen	zondag	1,00		2,00	
2	Jongens A	zaterdag	1,00	2,00		
1	Jongens B	zaterdag	1,00	1,00		
1	Jongens C	zaterdag	1,00	1,00		
2	Jongens D (11)	zaterdag	1,00	2,00		
3	Meisjes A	zaterdag	1,00	3,00		
4	Meisjes B	zaterdag	1,00	4,00		
5	Meisjes C	zaterdag	1,00	5,00		
5	Meisjes D (11)	zaterdag	1,00	5,00		
1	Meisjes D (8)	zaterdag	0,50	0,50		
3	Meisjes E (8)	zaterdag	0,50	1,50		
3	Meisjes E (6)	zaterdag	0,25	0,75		
5	Jongens/Meisjes F	zaterdag	0,13	0,65		
41	QuickStick		Subtotaal normteams	**26,40**	**6,00**	**32,40**
			Norm	9,00	9,00	15,00
			Benodigd aantal kunstgrasvelden	**2,93**	**0,67**	**2,16**
			Afgerond	**3,00**	**1,00**	**3,00**

Niet meegenomen in dit overzicht zijn:
- avond-trimhockey
- ochtend-trimhockey

BEHOEFTE EN CAPACITEIT KORFBAL
GEMEENTE HEERENVEEN
JUNI 2015

Vereniging: *kv Heerenveen*			
Plaats: *Heerenveen*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	*7*	**7,00**
A-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
B-jeugd	1,0	*3*	**3,00**
C-jeugd	0,625	*0*	**0,00**
D-jeugd	0,625	*3*	**1,88**
E-jeugd	0,4	*4*	**1,60**
F-jeugd	0,4	*5*	**2,00**
	TOTAAL	**23**	**16,48**

Vereniging: *kv Heerenveen*			
Plaats: *Heerenveen*			
Wedstrijd behoefte	**Zaterdag**	**Zondag**	**Eenheid**
Teams	**23**		*stuks*
Normteams	**16,48**		*stuks*
Capaciteit kunstgrasveld	7		*wed/dag*
Capaciteit natuurgras	8		*wed/dag*
Benodigde velden kunstgras (44x24 m)	2,4		*stuks*
Benodigde velden natuurgras (68 x 44 m)	2,1		*stuks*
Benodigde kg-velden afgerond	**3**		***stuks***
Benodigde ng-velden afgerond			***stuks***

BEHOEFTE EN CAPACITEIT KORFBAL
GEMEENTE HEERENVEEN
JUNI 2015

Vereniging: *KV UDIROS*			
Plaats: *Nieuwehorne*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	*3*	**3,00**
A-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
B-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
C-jeugd	0,625	*2*	**1,25**
D-jeugd	0,625	*2*	**1,25**
E-jeugd	0,4	*2*	**0,80**
F-jeugd	0,4	*1*	**0,40**
	TOTAAL	**12**	**8,70**

Vereniging: *KV UDIROS*			
Plaats: *Nieuwehorne*			
Wedstrijd behoefte	**Zaterdag**	**Zondag**	**Eenheid**
Teams	**12**		*stuks*
Normteams	**8,70**		*stuks*
Capaciteit kunstgrasveld	7		*wed/dag*
Capaciteit natuurgras	8		*wed/dag*
Benodigde velden kunstgras (44x24 m)	1,2		*stuks*
Benodigde velden natuurgras (68 x 44 m)	1,1		*stuks*
Benodigde kg-velden afgerond	**2**		***stuks***
Benodigde ng-velden afgerond			***stuks***

Vereniging:	**Udiros**	Plaats:	**Nieuwehorne**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron: **voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	aantal teams			speeltijden		(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1] zaterdag		zondag		doordeweeks		*week*	belasting	(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning aantal normteams			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	4	0	***90***	***135***	0	0	360	540	0	0		1,00	0,00	4,00	0,00	4,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	1	0	0	***60***	***105***	60	105	0	0	0	0		0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	3	0	0	***50***	***87,5***	75	131	0	0	0	0		0,35	1,05	0,00	0,00	1,05
F-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0	***40***	***77,5***	40	78	0	0	0	0		0,25	0,50	0,00	0,00	0,50
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	2	0	0	***60***	***105***	60	105	0	0	0	0		0,7	1,40	0,00	0,00	1,40
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**11**	**4**	**0**			**475**	**794**	**360**	**540**	**0**	**0**	**835**		**5,95**	**4,00**	**0,00**	**9,95**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

	zaterdag netto	zaterdag bruto	zondag netto	zondag bruto	doordeweeks netto	doordeweeks bruto	per week netto
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	4,0	6,6	3,0	4,5	0,0	0,0	7,0
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,9		0,7		0,0	
Afgerond [7/9]		**1**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
aantal normteams	5,95	4,00	0,00	9,95
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	0,9	0,6	0,0	1,1
Afgerond [8/9]	**1**	**1**	**0**	**1**

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**4,0**	**3,0**	**0,0**	**7,0**	**36**	**250,50**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	15	**9,95**	**547,3**

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Vereniging:	**vv Akkrum**	Plaats:	**Akkrum**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron:	**voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	**aantal teams**			**speeltijden**		**(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]**							**(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning**				
						zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		***week***	**belasting**	**aantal normteams**			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	4	0	***90***	***135***	0	0	360	540	0	0		1,00	0,00	4,00	0,00	4,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	1	0	0	***80***	***125***	80	125	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren	2	0	0	***70***	***115***	140	230	0	0	0	0		0,75	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen	4	0	0	***60***	***105***	240	420	0	0	0	0		0,50	2,00	0,00	0,00	2,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	4	0	0	***50***	***87,5***	100	175	0	0	0	0		0,35	1,40	0,00	0,00	1,40
F-pupillen 7 tallen [2]	6	0	0	***40***	***77,5***	120	233	0	0	0	0		0,25	1,50	0,00	0,00	1,50
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	3	0	0	***60***	***105***	90	158	0	0	0	0		0,7	2,10	0,00	0,00	2,10
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	1	0	0	***90***	***135***	90	135	0	0	0	0		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**22**	**4**	**0**			**950**	**1610**	**360**	**540**	**0**	**0**	**1310**		**11,25**	**4,00**	**0,00**	**15,25**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

	zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		**per week**
	netto	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	7,9	13,4	3,0	4,5	0,0	0,0	10,9
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		1,8		0,7		0,0	
Afgerond [7/9]		**2**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
aantal normteams	11,25	4,00	0,00	15,25
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	1,6	0,6	0,0	1,7
Afgerond [8/9]	**2**	**1**	**0**	**2**

Min. benodigd aantal kleedkamers	4	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**7,9**	**3,0**	**0,0**	**10,9**	**36**	**393,00**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	26	**15,25**	**838,8**

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

BEHOEFTE EN CAPACITEIT KORFBAL
GEMEENTE HEERENVEEN
JUNI 2015

Vereniging: *kv Mid-Fryslan*			
Plaats: *Akkrum-oost*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	*1*	**1,00**
A-jeugd	1,0	*0*	**0,00**
B-jeugd	1,0	*0*	**0,00**
C-jeugd	0,625	*1*	**0,63**
D-jeugd	0,625	*1*	**0,63**
E-jeugd	0,4	*1*	**0,40**
F-jeugd	0,4	*1*	**0,40**
	TOTAAL	**5**	**3,05**

Vereniging: *kv Mid-Fryslan*			
Plaats: *Akkrum-oost*			
Wedstrijd behoefte	**Zaterdag**	**Zondag**	**Eenheid**
Teams	**5**		*stuks*
Normteams	**3,05**		*stuks*
Capaciteit kunstgrasveld	7		*wed/dag*
Capaciteit natuurgras	8		*wed/dag*
Benodigde velden kunstgras (44x24 m)	0,4		*stuks*
Benodigde velden natuurgras (68 x 44 m)	0,4		*stuks*
Benodigde kg-velden afgerond			***stuks***
Benodigde ng-velden afgerond			***stuks***

Vereniging:	**vv Oldeboorn**	Plaats:	**Oldeboorn**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron: **voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	**aantal teams**			**speeltijden**		**(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]**							**(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning**				
						zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		***week***	**belasting**	**aantal normteams**			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	3	0	***90***	***135***	0	0	270	405	0	0		1,00	0,00	3,00	0,00	3,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	1	0	0	***70***	***115***	70	115	0	0	0	0		0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
D-pupillen	1	0	0	***60***	***105***	60	105	0	0	0	0		0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	1	0	0	***50***	***87,5***	25	44	0	0	0	0		0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
F-pupillen 7 tallen [2]	2	0	0	***40***	***77,5***	40	78	0	0	0	0		0,25	0,50	0,00	0,00	0,50
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**5**	**3**	**0**			**195**	**341**	**270**	**405**	**0**	**0**	**465**		**2,10**	**3,00**	**0,00**	**5,10**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

	zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		**per week**
	netto	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	1,6	2,8	2,3	3,4	0,0	0,0	3,9
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,4		0,5		0,0	
Afgerond [7/9]		**1**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
aantal normteams	2,10	3,00	0,00	5,10
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	0,3	0,4	0,0	0,6
Afgerond [8/9]	**1**	**1**	**0**	**1**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**1,6**	**2,3**	**0,0**	**3,9**	**36**	**139,50**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	8	**5,10**	**280,5**

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

BEHOEFTE EN CAPACITEIT KORFBAL
GEMEENTE HEERENVEEN
JUNI 2015

Vereniging: *KV SIM*			
Plaats: *Haskerdijken/nieuwebrug*			
Competitiecategorie	**Belastingscoefficient**	**Aantal teams**	**Aantal normteams**
Senoiren	1,0	*2*	**2,00**
A-jeugd	1,0	*0*	**0,00**
B-jeugd	1,0	*1*	**1,00**
C-jeugd	0,625	*0*	**0,00**
D-jeugd	0,625	*0*	**0,00**
E-jeugd	0,4	*0*	**0,00**
F-jeugd	0,4	*0*	**0,00**
	TOTAAL	**3**	**3,00**

Vereniging: *KV SIM*			
Plaats: *Haskerdijken/nieuwebrug*			
Wedstrijd behoefte	**Zaterdag**	**Zondag**	**Eenheid**
Teams	**3**		*stuks*
Normteams	**3,00**		*stuks*
Capaciteit kunstgrasveld	7		*wed/dag*
Capaciteit natuurgras	8		*wed/dag*
Benodigde velden kunstgras (44x24 m)	0,4		*stuks*
Benodigde velden natuurgras (68 x 44 m)	0,4		*stuks*
Benodigde kg-velden afgerond			***stuks***
Benodigde ng-velden afgerond	**1**		***stuks***

Vereniging:	**vv Gersloot**	Plaats:	**Gersloot**	Gemeente:	**Heerenveen**	Bron:	**voetbal.nl**
Relatienummer:		Datum:	**23-1-2015**			Situatie:	

Basis: Behoeftebepaling

soort teams	**aantal teams**			**speeltijden**		**(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden [1]**							**(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning**				
						zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		***week***	**belasting**	**aantal normteams**			
MANNEN	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	***netto***	**coëff.**	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
senioren	0	1	0	***90***	***135***	0	0	90	135	0	0		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																	
senioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-junioren	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-junioren	0	0	0	***80***	***125***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren 7 tallen [2]	0	0	0	***70***	***115***	0	0	0	0	0	0		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***60***	***97,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E- pupillen 9 tallen	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***50***	***87,5***	0	0	0	0	0	0		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen [2]	0	0	0	***40***	***77,5***	0	0	0	0	0	0		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen [2]	0	0	0	***24***	***54***	0	0	0	0	0	0		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ [2]	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	***90***	***135***	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	***60***	***105***	0	0	0	0	0	0		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	**0**	**1**	**0**			**0**	**0**	**90**	**135**	**0**	**0**	**90**		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

Verklaringen

[1] bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop)
[2] gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld
[3] evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)
[4] gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)
[5] inclusief woensdagmiddag
[6] geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden
[7] bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven
[8] bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven
[9] hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden

	zaterdag		**zondag**		**doordeweeks**		**per week**
	netto	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**	**bruto**	**netto**
verdeling:uit-thuis [3]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
wekelijkse speeltijd	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,0	0,8
capaciteit speelveld		7,5		6,5		4,0	
aantal speelvelden [6]		0,0		0,2		0,0	
Afgerond [7/9]		**0**		**1**		**0**	

Berekening aantal speelvelden:	**zaterdag**	**zondag**	**doordeweeks**	**totaal**
aantal normteams	0,00	1,00	0,00	1,00
bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
aantal speelvelden [6]	0,0	0,1	0,0	0,1
Afgerond [8/9]	**0**	**0**	**0**	**0**

Min. benodigd aantal kleedkamers	2	stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen [4]	per jaar
netto wedstrijduren	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**36**	**27,00**

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie [5]
	1	**1,00**	**55,0**

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
Let op **: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden**

Vereniging Sport en Gemeenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
KNVB

Bijlage C. Beoordeling inrichtingselementen

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Greiden*	**Veldnummer:**	*1*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	2	*deuken*
Netten	*wit*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*spoor*	*25x5*	*alu-bovenbalk*	3	
2	*D.kingsweg*	*25x5*	*alu-bovenbalk*	3	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*	2	*los punt*
Type	*staander bovenbuis incl. reclamerail*		

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*gemetseld met betonnen dek*	1	*betonnen dak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegel 30x30*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Greiden*	**Veldnummer:**	*2*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	1	*doel D. kingsweg zit P los*
Netten		3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*spoor*	*25x5m*	*aluminium met bovenbalk*	1	*veel gaten*
2	*D. kingsweg*	*25x5m*	*2m gaas 3m net*	2	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*bushokjes*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

- geen Publiekspad en veldafscheiding

- honden op veld door ontbreken terreinafscheiding

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Greiden*	**Veldnummer:**	*3*
Type veld:	*voetbalveld trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen	los niet beoordeeld	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type			
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*spoor*	*25x5*	*2m gaas 3m net*	**2**	*net hangt boven in los*
2	*Do Kingsweg*	*25x5*	*2m gaas 3m net*	**2**	*licht scheef enkele gaten*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*4 masten met elk 1 arm*	**3**	
Armaturen	*g/v te weinig verlichting v oor zo'n groot veld*	**2,5**	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*2x bushalte*	**2,5**	

Publiekspad	*n.v.t.*	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type			

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
	dubbel machine poort 4m x 2 gelv. Spijlen		

Opmerkingen / klachten:

geen terreinafscheiding

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Greiden*	**Veldnummer:**	
Type veld:	*atletiekbaan binnen baan*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Zandbak verspringen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*30x30 tegels rondom zandbak*	**1**	*veel ongelijke tegels*

Netten	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
discus	*1 t/m 4*	*20x4*	*net*	**3**	
kogelslingeren	*1*		*net*	**3**	

kogelstoten		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
type	*gravel incl. spoorbielzen*	**1**	*bielzen liggen te diep*

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 mei 2015*
Sportpark:	*De Akkers*	**Veldnummer:**	*A*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	1	*staan scheef*
Netten	*nylon groen*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*kantine*	*25x6*	*gaas*	1	*gaten kromme palen*
2	*veld A/D in*	*25x6*	*gaas*	2	*kleine gaten*
3	*reclamerail*		*voor ballenvanger 2*	1	*kapot gewaaid*
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*	1	*verouderd / kromme buizen*
Type	*betonpaal met bovenbuis en reclamerail*		

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen	*n.v.t.*		

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*metselstenen en beton dak*	1	*beton dak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels 30x30*	2	*veel gras en opstaande tegels*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Akkers*	**Veldnummer:**	*B*
Type veld:	*Voetbalveld Wetra natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	1	*staan scheef*
Netten	*groenwit*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld B/C in*	*25x6*	*2m gaas 4 net*	2	*gaas niet strak/ net kl. gaten*
2	*langs sloot*	*25x6*	*2m gaas 4 net*	3	
3	*langs sloot*	*25x6*	*2m gaas 4 net*	2	*in het net kleine gaten*
4	*veld B/5 in*	*25x6*	*2m gaas 4 net*	1	*veel gaten in net en gaas*
5	*Veld B/A in*	*25x6*	*2m gaas 4 net*	2	*staat licht scheef*

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*golfplaat*	2	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

geen veldafscheiding

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Akkers*	**Veldnummer:**	*C*
Type veld:	*Voetbalveld pupillenveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P pupillen goals*	1	*1 goals lichtelijk scheef*
Netten		2	*net beugel zit los*

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld C/D in*	*20x5*	*2m gaas 3m net*	2	*gaten in net*
2	*slootzijde*	*20x5*	*2m gaas 3m net*	2	*gaten in net*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*1armatuur per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegel*	2	*veel onkruid*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Akkers*	**Veldnummer:**	*D*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	1	*staan scheef*
Netten	*groen nylon*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld A/D*	*25x5*	*gaas*	2	*aan bovenbuis vaak los*
2	*flats*	*25x5*	*gaas*	3	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen	*n.v.t.*		

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

geen veldafscheiding
geen Publiekspad
geen dugouts

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBUS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*10 april 2015*
Sportpark:	*De Akkers*	**Veldnummer:**	*5*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd kunstgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*stadion model*	3	
Netten	*wit grote mazen*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*achter goals*	*25x5*	*2m. staafmat 3m. net*	3	
2	*4x p.p.bv.*	*20x4*	*2m. Staafmat 2m. Net*	3	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		
Type	*draadstaafmat gecoat met dikke leunbuis. 3x spelerssluis*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten*	3	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*2x prefab erma transparant*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*plaatjes 14cm 1,50m tegels rondom*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*1*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*p doel*	1,5	*staat scheef*
Netten	*wit fijne mazen*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*Veld C/D*	*40x5*	*2m gaas / 3m net*	2	*kleine gaten*
2	*Parkeerp.*	*25x5*	*2m gaas / 3m net*	1	*losse buis en net is kapot*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*Leunbuis met reclamerail rondom*		
Type	*leunbuis op stalen pot gegalvaniseerd*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*8 masten 12 meter hoog*	3	
Armaturen	*4 x 3 armaturen en 4x 2 armaturen per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*houten dugouts, houten zitting met plastic kap*	2	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*tegels/ en asfalt*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
	digitaal scoreboard	2	

Opmerkingen / klachten:

draaipoortje hangt gevaarlijk aan
reclamerail bij scoreboard / sta tribune

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*2*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	2	*staat scheef*
Netten	*Wit fijne maas*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*kantine*	*25x5*	*2 m. gaas 3 m. net*	1	*gaas kapot en net kleine gaten*
2	*sloot*	*25x5*	*2 m. gaas 3 m. net*	2	*2 spandraden middelste hangt los*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom leunbuis*		
Type	*Leunbuis met stalen poten*	2	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 st. 15m. Hoog*	3	
Armaturen	*2 armaturen per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*al. Golfplaten met trespa zitting*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*asfalt*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*3*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	2	*hangt achter over*
Netten	*wit fijne mazen*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*sloot*	*25x5*	*2m. Gaas en 3m. Net*	3	
2	*parkeerp.*	*25x5*	*2m. Gaas en 3m. Net en dubbele reclame rail*	1	*in net zitten gaten. 1 reclamebord is los*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*bushokjes*	2	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*1/2 asfalt*	3	
Type	*1/2 betontegels*	1	*tegels erg ongelijk*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*4*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel ovale palen*	2	*1 staat achter over*
Netten	*Wit grote mazen*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*Parkeerp.*	*25x5*	*2 m. gaas en 3 m. Net*	1	*gaas hangt los, net is kapot*
2	*Sloot*	*25x5*	*2 m. gaas en 3 m. Net*	2	*net groot gat*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*3/4 veld 2m. Hoog harmonica gaas*	1	*grote gaten in hekwerk*
Type	*1x korte zijde en 1x lange zijde leunbuis*	2	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*4 st. 15meter hoog*	2	
Armaturen	*4 keer 2 armaturen*	2	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*bushokjes met trespa zitting*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels 30x30cm*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*A*
Type veld:	*Voetbalveld Wetra natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN **NET INGEZAAID**

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld 4*	*25x5*	*2 m. gaas 3m. Net*	**1**	*gaas en net veel gaten*
2	*1st v.a. v4*	*25x5*	*2 m. gaas 3m. Net*	**1,5**	*gaas 1 gat, net veel gaten*
3	*2de v.a. v4*	*25x5*	*2 m. gaas 3m. Net*	**1,5**	*net bevat gaten*
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*1 lange en 1 korte zijde*		
Type	*Laurier haag*	**2**	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 st 3 combi masten 12 m. hoog*	**2**	
Armaturen	*2 armaturen per mast*	**2**	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*asfalt*	**3**	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*B*
Type veld:	*Voetbalveld wedstrijd kunstgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	3	
Netten	*lichte slijtage wit fijne mazen*	2	*slijtage*

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld 4*	*25 x 5*	*bovenbalk met net*	3	
2	*veld E/F*	*25 x 5*	*bovenbalk met net*	2	*gaten in net*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		
Type	*staafmat zwart gecoat*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten 12 m. hoog*	3	
Armaturen	*2 armaturen per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*4 x 0,9m transparant met hardhouten zitting*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
	hoekvlagen	1	*staan in hoek van 45 graden*
	spelerspoort	1	klemt kan niet meer dicht

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*C*
Type veld:	*Voetbalveld Wetra natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*n.v.t.*				
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*2x korte zijde en 1x lange zijde*		
Type	*laurierhaag*	**2**	*geel/ en gaten*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 keer combi mast 12 meter hoog*	**3**	
Armaturen	*4 armaturen per mast 2 per mast voor veld C*	**3**	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels*	**2**	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*D*
Type veld:	*Voetbalveld Wetra natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld F*	*25x5*	*2m. Gaas 3m. Net*	**3**	
2	*1st van veld F*	*25x5*	*2m. Gaas 3m. Net*	**1**	*gaas hangt slap, net grote gaten*
3	*2de vanaf veld F*	*25x5*	*2m. Gaas 3m. Net*	**2**	*Net veel gaten*
4	*veld 1*	*25x5*	*2m. Gaas 3m. Net*	**2**	*Net veel gaten*

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*lange zijde laurier haag*	**2**	*geel en gaten in haag*
Type	*3/4 veld talud met bossage*	**2**	*hangt beetje over*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten 12m. Hoog 3 x combi mast*	**3**	
Armaturen	*3 x 4 armaturen en 3x 2 armaturen*	**3**	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*E*
Type veld:	*Voetbalveld trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*3/4 rondom*	*3m hoog*	*gaas*	**2**	
2	*p.p.b.v*	*2m*	*net*	**2**	
3	*veld F*	*75x5*	*3m. Gaas en 2m. Net*	**2**	
4	*groenstrook*	*75 m*	*4 m. net boven op 3m gaas*	**2**	
5	*groenstrook*	*30 m*	*2 m. net boven op 3m. Gaas*	**3**	

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*1 st. transparant houten zitting*	**3**	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Skoaterwald*	**Veldnummer:**	*F*
Type veld:	*Voetbalveld trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*rondom*		*2m gaas 3m net*	3	
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*aluminium met betonplex zitting*	1,5	*kans op splinters*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
	spelerspoort	1	*mist 2 spelersporten zijn*

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Jubbega*	**Veldnummer:**	*1*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	2	*deuken*
Netten	*wit*	2	*kleine gaten*

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*Kantine*	*25x5*	*Net met bovenbalk*	2	*net is verweerd*
2	*veld 3*	*25x5*	*Net met bovenbalk*	2	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		
Type	*betonpaal met reclameborden aan haken*	2	*oud*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*8 masten gegalvaniseerd 15m*	2	
Armaturen	*2 armaturen per mast*	2	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*transparant met houten bank*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*rondom betontegels 30x30cm*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Scorebord	*bevestigd aan verlichtingspaal*	3	

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Jubbega*	**Veldnummer:**	*2*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	1	*oud*
Netten	*wit*	1	*verweert*

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld 1*	*25x5*	*Net met bovenbuis*	1	*veel gaten*
2	*weiland*	*25x5*	*Net met bovenbuis*	2	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		*kromme buizen*
Type	*leunbuis met stalen staander in 2 rijen betontegels*	1	*de 2 rijen betontegels erg ongelijk*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*Dugouts gemaakt van staalplaten met multiplex zitbank*	1	*oud en aansluiting op veld erg ongelijk*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Jubbega*	**Veldnummer:**	*3*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	2	
Netten	*wit*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*weiland*	*25x5*	*net met bovenbalk*	2	*kromme bovenbalk*
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*N.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*oude bushokjes met hardhouten zitting*	2	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Jubbega*	**Veldnummer:**	*4*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	2	
Netten	*Wit*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*Tr. Veld*	*25x5*	*5m net met bovenbuis*	1	*kapot net*
2	*weiland*	*25x5*	*5m net met bovenbuis*	1	*kapot net*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*N.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t.*		
Armaturen	*N.v.t.*		

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Er ligt geen voetpad naar veld 4 en 5

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Jubbega*	**Veldnummer:**	*5*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen	(er staat er op dag van opname maar 1 doel)	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	1	*oud en mist 1 doel*
Netten	*wit*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*weiland*	*25x5*	*5m net met bovenbuis*	1	*gaten/ kromme bovenbuis*
2	*Tr. Veld*	*25x5*	*5m net met bovenbuis*	2	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*N.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Er ligt geen voetpad naar veld 4 en 5

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Jubbega*	**Veldnummer:**	*T*
Type veld:	*voetbal/ kaatsveld trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	rondom	*2xlange 1x korte zijde*	*groen geplastificeerd gaas 0.6m hoog*	1	*te laag voor voetbal en kapot*
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom gaas 0.6m hoog zie bij ballenvangers*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*5x betonpalen10m hoog me een verlengstuk van stalen kokers 2m*	0	*onbetrouwbaar bekabeling en masten*
Armaturen	*1 armatuur per mast, 2 armaturen aan zendmast*	1	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*1 bushokje met 1 zit plek*	2	*overbodig op trainingsveld*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

nu wordt er nog alleen nog kaatsen gepeeld

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*De Knipe*	**Veldnummer:**	*1*
Type veld:	*voetbal wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	2	*deuken in palen*
Netten	*wit*	1	*kleine gaten*

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*Kantine*	*25x5*	*2m gaas 3m net*	3	
2	*Veld 2*	*25x5*	*2m gaas 3m net*	1	*gaten in net*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		
Type	*leunhekwerk ijzer met reclamerail*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*gemetseld met beton dak verstevigd met kokerprofielen*	2	*beton dak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels 30x30cm en 40x60cm*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 201`5*
Sportpark:	*De Knipe*	**Veldnummer:**	*2*
Type veld:	*voetbal wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen*	3	
Netten	*zwart / wit*	1	*sterk verweert*

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld1*	*20x5*	*5m net met bovenbuis*	2	
2	*weiland*	*20x5*	*5m net met bovenbuis*	2	*net zit los*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*N.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*gestucte muren met beton dak*	1	*beton dak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*De Knipe*	**Veldnummer:**	*T*
Type veld:	*voetbal trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.V.T*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*weg*	*25x7m*	*2m gaas 5m net*	3	
2	*weiland*	*25x5m*	*2m gaas 3m net*	2	*knik in bovenbuis*
3	*korfbal*	*70x5m*	*2m staafmat 3m net*	3	
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten 15m gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*6 armatuur voor trainingsveld 2 voor korfbal en 2 voor survivalbaan*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t..*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

hobbelig zonder grasbestand

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*De Knipe*	**Veldnummer:**	*korfbal*
Type veld:	*Korfbal kunstgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*Beach vol.*	*20x5m*	*2m staafmat en 3m net*	3	
2	*weg*	*20x5m*	*2m staafmat en 3m net*	3	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		
Type	*zwart gecoat leunbuis met reclamerail*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*4 st waarvan 2 combi palen*	3	
Armaturen	*1 armatuur per paal voor korfbalveld*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels 50x50cm*	3	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Mildam*	**Veldnummer:**	*Korfbalveld*
Type veld:	*Korfbal kunstgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*3 stalen doelen met stalen spijlen*	3	
Netten	*N.v.t.*		

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*35x5*	*parkeerplaats*	*2m gaas 3m net*	2	*gaas golft*
2	*school*	*25x5*	*2m gaas 3m net*	2	*net heeft gaten*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom leunhekwerk*		
Type	*leunhekwerk met gaas, deel 2 spandraden en een deel met 3*	1	*met 2 spandraden is ver doorgezakt*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*4 masten*	3	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*Rondom 1.5m betontegels 30x30cm*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

betonband rondom kunstgrasveld

ligt niet netjes op hoogte

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april*
Sportpark:	*Mildam*	**Veldnummer:**	*1*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*stadion doel*	2	*Deuken in paal*
Netten	*zwart wit*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*school*	*25x5*	*2m gaas 3m net*	2	
2	*veld 2*	*25x5*	*2m gaas 3m net bovenste 2m*	2	*netten verweert*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*romdom 3/4 deel incl. reclamebord*	3	
Type	*leunhekwerk*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*2 masten*	2	
Armaturen	*2 amaturen per mast*	2	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*Gemetseld op betonplaat met betondak*	1	*betondak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*langezijde betontegels 30x30cm*	2	*overgang gras op pad*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
	scorebord digitaal	3	
	speakers aan verlichingsmast kantine	2	1 kapote speaker

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Mildam*	**Veldnummer:**	*2*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*1 vaste doel stadion doel*	1	*1 vast doel*
Netten	*groen net*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld1*	*1.6 x br. Veld*	*Gaas groen geplastificeerd*	1	*kleine gaten in het gaas*
2	*bosrand*	*30x2*	*Gaas groen geplastificeerd*	2	
3	*bosrand*	*25x5*	*3m net met bovenbuis*	2	
4	*bosrand*	*30x1.6m*	*Gaas groen geplastificeerd*	3	

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*korte kant aan bosrand staat de ballenvangers als veldafscheiding*	3	
Type	*ballenvangers 2/3 en 4*		

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten 15m*	3	
Armaturen	*4x 2 armaturen 2x 1 armatuur*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
scorebord	*houtenbord met handmatige invoer*	2	

Opmerkingen / klachten:

i.v.m. training opmerkelijk dat er geen ballenvangers bij de woningen staan

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*31 april 2015*
Sportpark:	*Tjalleberd*	**Veldnummer:**	*Aengwirden*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd kunstgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doelen afgespannen*	3	
Netten	*wit*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*tennis*	*25x5m*	*2m staafmat en 3m net*	3	
2	*sloot zijde*	*25x5m*	*2m staafmat en 3m net*	3	
3	*linker. p.b.v..*	*20x4m*	*2m staafmat en 2m net*	3	
4	*rechter p.b.v..*	*20x4m*	*2m staafmat en 2m net*	2	*net hangt wat slap*

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*Rondom leunhekwerk*		
Type	*1 lange en 1 korte zijde voorzien van reclamerail gegalvaniseerd*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten*	3	
Armaturen	*2 armaturen per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*transparant met houtenbank*	3	

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*rondom betontegels 30x30cm*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten: beheerder

- C.s.c.. is niet duidelijk naar club toe
- club heeft vragen over onderhoud
- borstel vertoont slijtage

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Tjalleberd*	**Veldnummer:**	*1+2*
Type veld:	*voetbalveld pupillenveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen	los staande doelen	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*sloot*	*20x5*	*2m staafmat 3m net*	3	
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*lange zijde bossage ander kant kunstgrasveld*		
Type	*bossage en veldafsheiding van het kunstgrasveld*	2	*groen hangt veel over*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten			
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type			

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels kunstgrasveld*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*De Heide*	**Veldnummer:**	*3*
Type veld:	*korfbal kunstgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*n.v.t.*				
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*		
Type	*groen gecoat staafmat met gegalvaniseerde leunbuis. Incl. reclamerail*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*4st 15m. Hoog gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	3	

Dugouts	*3st*	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*transparant houten zitting 2 staan goed 1 is omgewaaid*	1	*1 dugout is omgewaaid*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
	Digitale scoreboard	3	

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*De Heide*	**Veldnummer:**	*4*
Type veld:	*hockey/kaatsen natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*weg*	*10x3*	*net mazen 5x5cm*	0	*bovenbalk is geknapt*
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*groenstrook*	3	
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*De Heide*	**Veldnummer:**	*5*
Type veld:	*Hockey / kaats veld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P.A.*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*n.v.t.*				
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels*	2	*veel onkruid*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*4 juni 2015*
Sportpark:	*Buitenbaan*	**Veldnummer:**	*rugbyveld*
Type veld:	*rugby*	**Uitgevoerd door:**	*P.A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*rugby goal*	3	
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*parkeerp.*	*25x5*	*net*	2	
2	*sloot*	*25x5*	*net*	1	*grote gaten*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*bossage en een c.a. 50m leun buis met reclamerail en leunbuis bij kantine*	2	
Type	*leunbuis met stalen staanders incl. reclamerail en leunbuis met betonpalen bij kantine*	2	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*6 masten 12m hoog gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type			

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*bij kantine betontegels 30x30*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Akkrum*	**Veldnummer:**	*A*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*Stadion doel*	3	
Netten	*zwart / rood*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*kantine*	*25x5*	*2m staafmat 3 m net*	3	*nieuw*
2	*haven*	*25x5*	*2m staafmat 3 m net*	3	*nieuw*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*3 zijden leunhekwerk met reclame rail*	3	
Type	*1 zijde staafmat leunhekwerk*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*transparant*	3	*nieuw*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels 30x30*	2	*onkruid groei*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Akkrum*	**Veldnummer:**	*B*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*stadion doel*	1	*staan een beetje scheef*
Netten	*zwart / rood*	2	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*kantine*	*20x5*	*net met bovenbuis*	2	*staat scheef*
2	*haven*	*20x5*	*net met bovenbuis*	1	*net hangt slap en kleine gaten*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom leunhekwerk*	1	*staat scheef en veel verschillende soorten palen*
Type	*origine betonpalen nu vervangen door gegalvaniseerde palen*		

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*verplaatsbare in mei komt nieuwe verlichting*		
Armaturen	*niet beoordeeld*		

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*zeil*	1	*waaien om en bevat gaten*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegel 30x30 klein stukje pad*	1	*onder gras*

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Akkrum*	**Veldnummer:**	*T*
Type veld:	*trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*los niet geïnventariseerd*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*veld B zijde*	*25x5*	*net*	3	
2	*veld A zijde*	*40x5*	*net*	3	
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*langs tennisbaan*	3	*nieuw*
Type	*gaashekwerk tennis*	3	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*4st 12m gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Akkrum Oost*	**Veldnummer:**	*korfbalveld*
Type veld:	*Korfbalveld*	**Uitgevoerd door:**	*P.A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*N.v.t.*				
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*N.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*Betonpad van pannakooi sluit niet mooi aan op veld*	2	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Akkrum Oost*	**Veldnummer:**	*Kaatsveld*
Type veld:	*Kaatsen*	**Uitgevoerd door:**	*P.A*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*N.v.t.*				
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*N.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*N.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Oldeboorn*	**Veldnummer:**	*A*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	3	
Netten	*zwart wit nylon*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*sloot*	*25x5*	*net met bovenbuis*	3	
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom*	2	*een paar kromme boven buizen*
Type	*leunhekwerk + reclamerail aan haken*	1	*los zittende haken zonder reclame bord*

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*n.v.t.*		
Armaturen			

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*gemetseld met beton dak*	1	*beton dak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegel 30x30*	3	

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Oldeboorn*	**Veldnummer:**	*B*
Type veld:	*voetbalveld wedstrijd natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*P doel*	2	*staat scheef*
Netten	*wit*	3	

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*parkeerplaats*	*20x5*	*net met boven en onderbuis*	2	*iets scheef*
2	*sloot zijde*	*20x5*	*net met boven en onderbuis*	2	*iets scheef*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*helt lengte richting (kantine zijde)*	2	
Type	*leunhekwerk*		

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*12m gegalvaniseerd*	3	
Armaturen	*2x dubbele armatuur 4x enkele armatuur*	3	

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*gemetseld met beton dak*	1	*beton dak*

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*betontegels 30x30*	3	

OVERIG			

Opmerkingen / klachten:

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBUS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Oldeboorn*	**Veldnummer:**	*T*
Type veld:	*voetbalveld trainingsveld natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*los staande doelen niet beoordeeld*		
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*kantine*	*30x5*	*net met boven en onder buis*	2	
2	*sloot*	*25x5*	*net met boven en onder buis*	1	*staat erg scheef*
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*n.v.t.*		
Type			

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*2 masten 15m*	2	
Armaturen	*1 armatuur per mast*	2	*weinig verlichting*

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*n.v.t*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

weinig verlichting op trainingsveld

Goed	3
Voldoende	2
Matig	1
Onvoldoende	0

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

BEOORDELING INRICHTINGSELEMENTEN

Plaats:	*Heerenveen*	**Datum:**	*17 april 2015*
Sportpark:	*Nieuwebrug/ Haskerdijk*	**Veldnummer:**	*1*
Type veld:	*korfbal natuurgras*	**Uitgevoerd door:**	*P. Achtereekte*

INRICHTINGSELEMENTEN

Doelen	N.V.T.	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type			
Netten			

Ballenvangers	**Locatie**	**Afmeting**	**Type**	**STATUS**	**OPMERKINGEN**
1	*N.V.T*				
2					
3					
4					

Veldafscheiding		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lengte	*rondom bossage 1x lange zijde reclamebord*	**2**	*scheef*
Type	*Reclamerail aan bovenbuis aluminium en houten palen*	**2**	

Verlichting		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Lichtmasten	*2 lichtmasten 3 lantarens*	**1**	*oud*
Armaturen	*lichtmasten met 2 armaturen lantarens 1 armatuur*	**1**	*oud*

Dugouts		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.V.T.*		

Publiekspad		**STATUS**	**OPMERKINGEN**
Type	*N.V.T.*		

OVERIG		**STATUS**	**OPMERKINGEN**

Opmerkingen / klachten:

Goed	**3**
Voldoende	**2**
Matig	**1**
Onvoldoende	**0**

KYBYS
ingenieurs en adviseurs

Bijlage D. Stoplichtmodel per sportpark


KYBYS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
De Greiden	middenterrein	atletiekbaan		A	2	2	3	3	3	2	90	75	25	0	2	10	20	2	2	x	x							
				B	2	2	3	3	3	2	90	75	25	0	4	10	20	2	2	x	x							
				C	2	2	3	3	3	2	90	75	25	0	2	10	20	2	2	x	x							
				D	2	2	3	3	3	2	90	75	25	0	4	10	20	2	2	x	x							
De Greiden	middenterrein	atletiekbaan		G+D	2	2	3	3	3	2	90	75	25	0	3	10	20	2	2									
De Greiden	middenterrein	atletiekbaan		G-D	2	2	3	3	3	2	90	75	25	0	3	10	20	2	2									
De Greiden	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	A	1	1	1	3	1	1	70	90	10	0	0	8	15	1	2									veel schade tot 16m
			1	B	2	2	2	3	3	3	85	75	25	0	1	10	15	2	2		x							lang nat
			1	C	2	2	2	3	3	3	95	60	40	0	5	8	14	1	2	x	x			x				vrij hard veld
			1	D	2	2	1	3	2	1	95	50	30	20	10	10	20	2	2	x	x							
De Greiden	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G+D	2	2	2	3	2	2	86	69	26	5	4	9	16	2	2									
De Greiden	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G-D	2	2	2	3	2	2	83	75	25	0	2	9	15	1	2									
De Greiden	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	A	1	1	1	3	2	2	70	85	15	0	0	10	20	2	2									
			2	B	1	2	2	3	3	3	85	70	30	0	3	11	20	2	2		x							hard veld
			2	C	1	2	2	3	3	3	95	65	35	0	5	12	20	2	2	x	x							
			2	D	1	2	2	3	3	3	95	60	40	0	5	13	20	2	2	x	x							
De Greiden	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G+D	1	2	2	3	3	3	86	70	30	0	3	12	20	2	2									
De Greiden	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G-D	1	2	2	3	3	3	83	73	27	0	3	11	20	2	2									
De Greiden	Trainingsveld n.g.	Voetbal	3	A	1	2	2	2	2	3	70	90	10	0	0	10	13	2	2									
			3	B	1	1	1	1	2	3	80	80	20	0	0	10	16	2	2									drain sleuven golft sterk.
			3	C	1	2	2	1	3	3	90	60	40	0	5	10	18	2	2							x		
			3	D	1	2	2	0	3	3	40	60	40	0	5	12	18	2	2	x						x		mollen
De Greiden	Trainingsveld n.g.	Voetbal	3	G+D	1	2	2	1	2	3	70	73	28	0	3	11	16	2	2									
De Greiden	Trainingsveld n.g.	Voetbal	3	G-D	1	2	2	1	2	3	80	77	23	0	2	10	16	2	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5									
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									

KYBYS

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen															
Kunstgras - wedstrijd/trainingsveld															
	Sporttechnische kwaliteit								**Beheertechnische kwaliteit**						
Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Vrije vezelruimte	Resilient vermogen	Demping	Toelichting	Poolhoogte	Infillhoogte	Algen en mos	Onkruiden	Bladafval / bloesem	Opmerkingen	
	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		mm	mm	GMVO	GMVO	%		
	De Akkers Veld 5														
A	3	3	3	2	3	3	2,5		55	36	3	3	0		
B	3	3	3	3	3	3	2,5		57	38	3	3	0		
C	3	3	3	3	3	3	2,5		57	38	3	3	0		
D	3	3	3	3	3	3	2,5		57	40	3	3	0		

	Referentiewaarden			
	3	2	1	0
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-40 mm nauwelijks zichtbaar	40-60 mm goed zichtbaar	> 60 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm lokaal	< 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal	< 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal	> 20 mm hele zone
Speelschade	geen	weinig	redelijk veel	veel
Overige schade	niet aanwezig lokaal niet ernstig	incidenteel verspreid in zone niet ernstig	lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig	verspreid in ernstig
Vrijze vezelruimte	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm
Resilient vermogen	goed	voldoende	matig	slecht
Demping	goed	voldoende	matig	slecht

	Referentiewaarden		
	A	B	C
Beheertechnische kwaliteit			
Poolhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Infillhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Algen en mos	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Onkruiden	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Bladafval / bloesem	< 1%	1 - 5 %	> 5%



*afhankelijk bedrijfgebonden constructie


KYBYS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
De akkers	Wedstrijd n.g	Voetbal	A	A	2	2	2	3	3	2	75	80	20	0		8	14	1	2									
			A	B	3	3	2	3	3	2	80	75	25	0	3	8	18	1	2		x							doelen hangen achterover
			A	C	3	2	2	3	2	2	90	70	30	0	5-10	9	17	2	2	x	x							veld hard op zandlaag
			A	D	1	2	2	3	2	2	90	65	35	0	0	10	20	2	2	x	x							zeer veel paardenbloem
De akkers	Wedstrijd n.g	Voetbal	A	G+D	2	2	2	3	3	2	84	73	28	0	2	9	17	2	2									
De akkers	Wedstrijd n.g	Voetbal	A	G-D	3	2	2	3	3	2	82	75	25	0	3	8	16	1	2									
De akkers	Wetra n.g	Voetbal	B	A	1	1	1	3	3	3	50	90	10	0	0	7	12	1	1									
			B	B	2	2	2	3	3	3	60	85	15	0	0	7	18	1	2									wasbord
			B	C	2	2	2	3	3	3	75	80	20	0	3-5	8	14	2	2	x	x							sterk verdicht
			B	D	2	2	2	3	3	3	85	75	25	0	5	10	17	2	2	x	x							
De akkers	Wetra n.g	Voetbal	B	G+D	2	2	2	3	3	3	68	83	18	0	2	8	15	2	2									
De akkers	Wetra n.g	Voetbal	B	G-D	2	1	1	3	3	3	62	85	15	0	0	7	15	1	2									
De akkers	pupillen wed. n.g.	Voetbal	C	A	1	1	1	3	3	3	70	75	25	0	0	9	18	2	3									
			C	B	3	3	3	3	3	3	80	70	30	0	0	8	16	2	3									veld hard op zandlaag
			C	C	3	3	3	3	3	3	85	65	35	0	5	9	16	1	3	x	x							
			C	D	3	3	3	3	3	3	90	65	35	0	4	10	14	2	3	x	x							
De akkers	pupillen wed. n.g.	Voetbal	C	G+D	2	3	3	3	3	3	81	69	31	0	2	9	16	2	3									
De akkers	pupillen wed. n.g.	Voetbal	C	G-D	2	2	2	3	3	3	78	70	30	0	2	9	17	2	3									
De akkers	wedstrijdveld n.g	Voetbal	D	A	1	1	2	3	3	2	70	80	20	0	0	9	20	2	2									
			D	B	2	2	2	3	3	2	80	75	25	0	3	10	18	1	2		x			x				veld hard op zandlaag
			D	C	2	2	2	3	2	2	85	70	30	0	15	8	12	2	2	x	x							sterk gelaagde opbouw
			D	D	1	2	2	3	2	2	90	65	35	0	10	10	20	1	2	x	x							
De akkers	wedstrijdveld n.g	Voetbal	D	G+D	2	2	2	3	3	2	81	73	28	0	7	9	18	2	2									
De akkers	wedstrijdveld n.g	Voetbal	D	G-D	2	2	2	3	3	2	78	75	25	0	6	9	17	2	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5								
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5								
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5								
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5								

KYBYS

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen															
Kunstgras - wedstrijd/trainingsveld															
	Sporttechnische kwaliteit								**Beheertechnische kwaliteit**						
Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Vrije vezelruimte	Resilient vermogen	Demping	Toelichting	Poolhoogte	Infillhoogte	Algen en mos	Onkruiden	Bladafval / bloesem	Opmerkingen	
	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		mm	mm	GMVO	GMVO	%		
	De Skoaterwald veld D op lava - rubber														
A	3	3	3	3	2	1	2		56	36	3	3	0		
B	3	3	3	3	2	1,5	2		59	42	3	3	0	Rubber verdeling matig	
C	3	3	3	3	2	2	3		60	42	3	3	0		
D	2	3	3	1	2	3	3		60	42	3	1	5	Brandplekken	

	Referentiewaarden			
	3	2	1	0
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-40 mm nauwelijks zichtbaar	40-60 mm goed zichtbaar	> 60 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm lokaal	< 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal	< 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal	> 20 mm hele zone
Speelschade	geen	weinig	redelijk veel	veel
Overige schade	niet aanwezig lokaal niet ernstig	incidenteel verspreid in zone niet ernstig	lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig	verspreid in ernstig
Vrijze vezelruimte	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm
Resilient vermogen	goed	voldoende	matig	slecht
Demping	goed	voldoende	matig	slecht

	Referentiewaarden		
	A	B	C
Beheertechnische kwaliteit			
Poolhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Infillhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Algen en mos	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Onkruiden	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Bladafval / bloesem	< 1%	1 - 5 %	> 5%



*afhankelijk bedrijfgebonden constructie


KYBYS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Opmerkingen
					Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.	
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	A	1	1	1	3	2	2	60	85	15	0	1	12	17	veel klaver
			1	B	1	2	2	3	2	2	80	75	25	0	2	12	17	dichte zode
			1	C	2	2	2	3	2	2	95	70	30	0	5	13	20	kwetsbaar
			1	D	2	2	2	3	2	2	95	70	30	0	5	12	20	vette toplaag
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G+D	2	2	2	3	2	2	83	75	25	0	3	12	19	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G-D	1	2	2	3	2	2	78	77	23	0	3	12	18	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	A	2	2	1	3	3	2	75	85	15	0	0	9	14	toplaag vrij vet
			2	B	2	2	2	3	3	2	85	75	25	0	0	9	17	?????
			2	C	2	2	3	3	3	2	95	70	30	0	2	12	17	
			2	D	2	2	3	3	3	2	95	70	30	0	2	14	20	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G+D	2	2	2	3	3	2	88	75	25	0	1	11	17	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G-D	2	2	2	3	3	2	85	77	23	0	1	10	16	
	Wedstrijd n.g.	Voetbal	3	A	2	2	2	3	3	2	75	80	20	0	0	13	18	gelaagde toplaag
			3	B	3	3	2	3	3	2	80	80	20	0	1	14	19	toplaag vrij vet
			3	C	3	3	3	3	3	2	95	75	25	0	5	15	20	grondrug in doelenmond
			3	D	2	2	3	3	3	2	95	70	30	0	5	16	20	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	3	G+D	2	2	3	3	3	2	86	76	24	0	3	15	19	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	3	G-D	3	3	2	3	3	2	83	78	22	0	2	14	19	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	4	A	2	1	1	3	3	2	75	80	20	0	0	9	17	grondrug in doel
			4	B	3	2	2	3	3	2	80	70	30	0	0	9	18	
			4	C	2	2	2	3	3	2	95	60	40	0	3	16	20	???
			4	D	1	2	2	3	3	2	95	60	40	0	3	16	20	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	4	G+D	2	2	2	3	3	2	86	68	33	0	2	13	19	
Skoaterwald	Wedstrijd n.g.	Voetbal	4	G-D	2	2	2	3	3	2	83	70	30	0	1	11	18	
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	A	A	3	3	3	3	3	2	80	90	10	0	0			overige zaken worden
			A	B	3	3	2	3	3	2	80	80	20	0	0			in juli beoordeeld
			A	C	3	3	2	3	3	2	80	80	20	0	1			toplaag net gerenoveerd
			A	D	3	3	2	3	3	2	80	80	20	0	1			
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	A	G+D	3	3	2	3	3	2	80	83	18	0	1			
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	A	G-D	3	3	2	3	3	2	80	83	17	0	0			
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	C	A	1	1	1	3	1	3	50	90	10	0	0	8	12	veld erg verdicht
			C	B	1	2	2	2	3	2	85	70	30	0	1	11	17	veel kevers
			C	C	2	2	2	2	3	2	85	70	30	0	5	10	17	
			C	D	2	2	2	1	3	2	80	70	30	0	0	12	18	
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	C	G+D	2	2	2	2	3	2	75	75	25	0	2	10	16	
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	C	G-D	1	2	2	2	2	2	73	77	23	0	2	10	15	
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	D	A	1	1	1	3	3	2	50	90	10	0	0	8	17	

Sportpark	Veld	Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel
		GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x
Skoaterwald	1	1	1						x		
	1	1	2		x				x		
	1	1	2		x				x		
	1	1	1						x		
Skoaterwald	1	1	1								
Skoaterwald	1	1	1								
Skoaterwald	2	1	2								
	2	2	2								
	2	2	2						x		
	2	2	2		x				x		
Skoaterwald	2	2	2								
Skoaterwald	2	2	2								
	3	2	2								
	3	2	2						x		
	3	1	2		x				x		
	3	1	2		x				x		
Skoaterwald	3	1	2								
Skoaterwald	3	2	2								
Skoaterwald	4	2	2								
	4	2	2								
	4	2	2	x					x		
	4	2	2	x					x		
Skoaterwald	4	2	2								
Skoaterwald	4	2	2								
Skoaterwald	A		3								
	A		3								
	A		3								
	A		3								
Skoaterwald	A		3								
Skoaterwald	A		3								
Skoaterwald	C	2	2								
	C	2	2		x						
	C	2	2		x			x	x		
	C	1	2								
Skoaterwald	C	2	2								
Skoaterwald	C	2	2								
Skoaterwald	D	1	2								


KYBYS

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
			D	B	2	2	2	3	3	2	85	70	30	0	5	9	17	2	2		x				x			veel kevers
			D	C	2	2	2	3	3	2	95	70	30	0	3	12	15	2	2		x				x			veld hobbelig
			D	D	3	3	3	3	3	2	95	70	30	0	3	10	15	2	2		x				x			
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	D	G+D	2	2	2	3	3	2	81	75	25	0	3	10	16	2	2									
Skoaterwald	wetra n.g.	Voetbal	D	G-D	2	2	2	3	3	2	77	77	23	0	3	10	16	2	2									
Skoaterwald	trainingsveld n.g.	Voetbal	E	A	3	3	3	3	3	2	80	70	30	0	0			2	2,5									
			E	B	3	3	3	3	3	2	80	50	50	0	0			2	2,5									
			E	C	3	3	3	3	3	2	80	50	50	0	0			2	2,5									
			E	D	3	3	3	3	3	2	80	50	50	0	0			2	2,5									
Skoaterwald	trainingsveld n.g.	Voetbal	E	G+D	3	3	3	3	3	2	80	55	45	0	0			2	3									
Skoaterwald	trainingsveld n.g.	Voetbal	E	G-D	3	3	3	3	3	2	80	57	43	0	0			2	3									
Skoaterwald	Trainingsveld n.g.	Voetbal	F	A	3	3	3	3	3	2	70	90	10	0	0			2	3									
			F	B	3	2	2	3	3	2	80	80	20	0	0			2	3									oogt schraal
			F	C	3	3	3	3	3	2	80	80	20	0	0			2	3									
			F	D	3	3	3	3	3	2	80	80	20	0	0			2	3									
Skoaterwald	Trainingsveld n.g.	Voetbal	F	G+D	3	2	3	3	3	2	78	83	18	0	0			2	3									
Skoaterwald	Trainingsveld n.g.	Voetbal	F	G-D	3	2	3	3	3	2	77	83	17	0	0			2	3									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5									
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									


KyDyS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)																					
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.	Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	A	1	1	2	3	3	2	70	85	15	0	0	10	19	1	2									
			1	B	3	2	2	3	3	2	80	80	20	0	1	11	20	2	2	x	x			x				
			1	C	3	2	2	3	3	2	90	75	25	0	2	10	16	2	2	x	x			x				
			1	D	3	2	2	3	3	2	95	75	25	0	2	12	20	2	2	x	x			x	x			
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G+D	3	2	2	3	3	2	84	79	21	0	1	11	19	1	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G-D	2	2	2	3	3	2	80	80	20	0	1	10	18	1	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	A	1	1	2	3	3	2	70	80	20	0	0	12	19	2	2									
			2	B	3	2	2	3	3	2	80	80	20	0	2	14	20	2	2	x	x			x				
			2	C	3	2	2	3	3	2	80	60	40	0	3	12	20	1	2	x	x			x				
			2	D	3	2	2	3	3	2	95	50	50	0	5	14	20	1	2	x	x			x				
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G+D	3	2	2	3	3	2	81	68	33	0	3	13	20	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G-D	2	2	2	3	3	2	77	73	27	0	2	13	20	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	3	A	2	2	2	3	3	2	85	75	25	0	2	11	20	2	2		x			x				
			3	B	3	2	2	3	3	2	90	80	20	0	2	14	20	2	2		x			x				
			3	C	3	2	2	3	3	2	95	70	30	0	0	14	20	1	2		x			x				
			3	D	3	2	2	3	3	2	95	60	40	0	5	14	20	1	2		x			x				
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	3	G+D	3	2	2	3	3	2	91	71	29	0	2	13	20	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	3	G-D	3	2	2	3	3	2	90	75	25	0	1	13	20	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	4	A	1	1	1	3	3	2	75	70	30	0	5	15	20	2	2	x	x			x	x			
			4	B	2	1	2	3	3	2	95	60	40	0	10	9	14	2	2	x	x							
			4	C	2	1	2	3	3	2	90	50	50	0	15	15	20	1	2	x	x				x			witbol
			4	D	2	1	2	3	3	2	90	50	50	0	15	15	20	1	0	x	x				x			
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	4	G+D	1	1	2	3	3	2	88	57	43	0	11	14	19	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	4	G-D	1	1	2	3	3	2	87	60	40	0	10	13	18	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	5	A	1	1	1	3	3	2	80	70	30	0	2	9	16	1	2	x	x							
			5	B	1	1	2	3	3	2	95	60	40	0	5	15	20	2	2	x	x			x				
			5	C	1	1	2	3	3	2	90	50	50	0	5	14	20	2	2	x	x			x				
			5	D	1	1	2	3	3	2	90	50	50	0	10	10	15	1	2	x	x							
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	5	G+D	1	1	2	3	3	2	89	57	43	0	6	12	18	2	2									
Jubbega	Wedstrijd n.g.	Voetbal	5	G-D	1	1	2	3	3	2	88	60	40	0	4	13	19	2	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5									
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									


KyDyS

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Beheerkwaliteit (per veldzone)		Beheerkwaliteit (per veldzone)									Opmerkingen
					Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.	Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Jubbega	Trainingsveld n.g.	Voetbal	T	A	1	1	3	3	2	2	65	50	50	0	15	14	20	1	1		x				x			
			T	B	1	1	1	3	2	2	50	40	60	0	15	12	15	1	1		x			x	x			
			T	C	1	2	2	3	2	2	70	50	50	0	15	12	17	2	1	x	x							op 17 cm diepte gravel
Jubbega	Trainingsveld n.g.	Voetbal	T	G+D	1	1	2	3	2	2	62	47	53	0	15	13	17	1	1									
Jubbega	Trainingsveld n.g.	Voetbal	T	G-D	1	1	2	3	2	2	62	47	53	0	15	13	17	1	1									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5								
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen															
Kunstgras - wedstrijd/trainingsveld															
	Sporttechnische kwaliteit								**Beheertechnische kwaliteit**						
Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Vrije vezelruimte	Resilient vermogen	Demping	Toelichting	Poolhoogte	Infillhoogte	Algen en mos	Onkruiden	Bladafval / bloesem	Opmerkingen	
	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		mm	mm	GMVO	GMVO	%		
	De Knipe korfbalveld														
A	3	3	3	3	3	2,5	2,5		32	38	2	2	0		
B	3	3	3	3	3	2,5	2,5		32	39	2	2	0		
C	3	3	3	3	3	2,5	2,5		32	39	1	1	0		
D	3	3	3	3	3	2,5	2,5		32	10	0	0	0	Vrij veel vervuiling	

	Referentiewaarden			
	3	2	1	0
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-40 mm nauwelijks zichtbaar	40-60 mm goed zichtbaar	> 60 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm lokaal	< 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal	< 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal	> 20 mm hele zone
Speelschade	geen	weinig	redelijk veel	veel
Overige schade	niet aanwezig lokaal niet ernstig	incidenteel verspreid in zone niet ernstig	lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig	verspreid in ernstig
Vrijze vezelruimte	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm
Resilient vermogen	goed	voldoende	matig	slecht
Demping	goed	voldoende	matig	slecht

	Referentiewaarden		
	A	B	C
Beheertechnische kwaliteit			
Poolhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Infillhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Algen en mos	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Onkruiden	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Bladafval / bloesem	< 1%	1 - 5 %	> 5%



*afhankelijk bedrijfgebonden constructie


KyDyS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)																						
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.	Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
De Knipe	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	A	1	1	1	3	3	2	75	80	20	0	0	10	20	2	2									
			1	B	3	2	2	3	3	2	80	70	30	0	1	10	16	2	2		x			x				verdicht hobbelig veld
			1	C	3	2	2	3	3	2	85	70	30	0	5	10	19	2	2		x			x				heel hard veld
			1	D	3	2	2	3	3	2	50	60	40	0	5	10	20	2	2		x				x			
De Knipe	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G+D	2	2	2	3	3	2	73	70	30	0	3	10	19	2	2									
De Knipe	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G-D	2	2	2	3	3	2	80	73	27	0	2	10	18	2	2									
De Knipe	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	A	1	1	2	3	2	2	70	80	20	0	0	9	16	2	2									
			2	B	2	2	2	3	2	2	75	75	25	0	1	10	20	2	3		x				x			hard / dicht veld
			2	C	2	2	2	3	2	2	85	60	40	0	5	11	20	2	2		x				x			
			2	D	2	2	2	3	2	2	90	60	40	0	5	12	20	2	2		x							
De Knipe	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G+D	1	2	2	3	2	2	80	69	31	0	3	11	19	2	2									
De Knipe	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G-D	1	2	2	3	2	2	77	72	28	0	2	10	19	2	2									
De Knipe	Trainingsveld	Voetbal	T	A	2				1		0							1										
			T	B	2				1		0							1										stenen in toplaag
			T	C	2				1		0							1										mat volledig opgespeeld
			T	D	2				1		0							1										
De Knipe	Trainingsveld	Voetbal	T	G+D	2				1		0							1										
De Knipe	Trainingsveld	Voetbal	T	G-D	2				1		0							1										
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5									
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen															
Kunstgras - wedstrijd/trainingsveld															
	Sporttechnische kwaliteit								**Beheertechnische kwaliteit**						
Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Vrije vezelruimte	Resilient vermogen	Demping	Toelichting	Poolhoogte	Infillhoogte	Algen en mos	Onkruiden	Bladafval / bloesem	Opmerkingen	
	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		mm	mm	GMVO	GMVO	%		
	Korfbalveld Mildam														
A	3	1,5	3	3	2	1	1	vezel lijkt behoorlijk plat	20	18	2	2	5	grondpot ligt bol	
B	3	3	3	3	2	1	1		21	19	2	2	10		
C	3	3	3	3	2	1	1		22	20	2	2	15		
D	3	1,5	3	3	2	2	1		22	20	2	2	20	Vrij veel vervuiling	

	Referentiewaarden			
	3	2	1	0
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-40 mm nauwelijks zichtbaar	40-60 mm goed zichtbaar	> 60 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm lokaal	< 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal	< 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal	> 20 mm hele zone
Speelschade	geen	weinig	redelijk veel	veel
Overige schade	niet aanwezig lokaal niet ernstig	incidenteel verspreid in zone niet ernstig	lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig	verspreid in ernstig
Vrijze vezelruimte	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm
Resilient vermogen	goed	voldoende	matig	slecht
Demping	goed	voldoende	matig	slecht

	Referentiewaarden		
	A	B	C
Beheertechnische kwaliteit			
Poolhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Infillhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Algen en mos	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Onkruiden	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Bladafval / bloesem	< 1%	1 - 5 %	> 5%




*afhankelijk bedrijfgebonden constructie

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Mildam	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	A	1	1	1	3	3	2	75	80	20	0	0	7	16	3	2									vrij hobbelig
			1	B	2	2	2	3	3	2	80	70	30	0	2	9	20	3	2		x			x	x			matig maaibeeld
			1	C	2	2	2	3	3	2	85	65	35	0	3	11	20	3	2		x			x	x			
			1	D	2	2	2	3	3	2	85	60	40	0	5	11	18	3	2	x	x			x				veel straatgras vrij dicht
Mildam	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G+D	2	1	2	3	3	2	81	69	31	0	3	10	19	3	2									
Mildam	Wedstrijd n.g.	Voetbal	1	G-D	2	1	2	3	3	2	80	72	28	0	2	9	19	3	2									
Mildam	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	A	1	2	1	3	3	2	70	75	25	0	0	9	19	2	2									
			2	B	2	2	2	3	3	2	75	70	30	0	1	11	18	2	2		x							vrij hobbelig
			2	C	2	2	2	3	3	2	85	60	40	0	2	8	20	2	2		x							topl. matig verdicht
			2	D	2	2	2	3	3	2	90	60	40	0	2	7	12	2	2		x							veel straatgras
Mildam	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G+D	2	2	2	3	3	2	80	66	34	0	1	9	17	2	2									
Mildam	Wedstrijd n.g.	Voetbal	2	G-D	2	2	2	3	3	2	77	68	32	0	1	9	19	2	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5								
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen															
Kunstgras - wedstrijd/trainingsveld															
	Sporttechnische kwaliteit								**Beheertechnische kwaliteit**						
Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Vrije vezelruimte	Resilient vermogen	Demping	Toelichting	Poolhoogte	Infillhoogte	Algen en mos	Onkruiden	Bladafval / bloesem	Opmerkingen	
	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		mm	mm	GMVO	GMVO	%		
	Tjalleberd														
A	3	3	3	3	2	0,5	2,5		58	36	3	3	0		
B	3	3	2,5	3	2	0,5	2,5		59	39	3	3	0	veel vezels plat aan kantine zijde	
C	3	3	2,5	3	2	1	2,5		60	39	3	3	0	(veel betreding met platte zolen)	
D	3	3	2,5	3	2	2,5	2,5		60	49	3	2	2		

	Referentiewaarden			
	3	2	1	0
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-40 mm nauwelijks zichtbaar	40-60 mm goed zichtbaar	> 60 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm lokaal	< 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal	< 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal	> 20 mm hele zone
Speelschade	geen	weinig	redelijk veel	veel
Overige schade	niet aanwezig lokaal niet ernstig	incidenteel verspreid in zone niet ernstig	lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig	verspreid in ernstig
Vrijze vezelruimte	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm
Resilient vermogen	goed	voldoende	matig	slecht
Demping	goed	voldoende	matig	slecht

	Referentiewaarden		
	A	B	C
Beheertechnische kwaliteit			
Poolhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Infillhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Algen en mos	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Onkruiden	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Bladafval / bloesem	< 1%	1 - 5 %	> 5%




*afhankelijk bedrijfgebonden constructie

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
					Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Tjalleberd	Wedstrijd k.g.	Voetbal	1+2	A	2	1	2	3	3	1	80	80	20	0	5	12	18	1	2	X	X							
			1+2	B	2	2	2	3	3	1	95	80	20	0	3	12	19	1	2	X					x			vrij hobbeldig
			1+2	C	2	2	2	3	3	1	95	80	20	0	3	11	20	1	2	X	X				x			veel onkruid
			1+2	D	1	2	2	3	3	1	95	80	20	0	5	12	20	1	2	X	X				x			sterk verdicht erg vet
Tjalleberd	Wedstrijd k.g.	Voetbal	1+2	G+D	1	1	2	3	3	1	91	80	20	0	4	12	19	1	2									
Tjalleberd	Wedstrijd k.g.	Voetbal	1+2	G-D	2	1	2	3	3	1	90	80	20	0	4	12	19	1	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5								
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5								
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5								
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5								

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen															
Kunstgras - wedstrijd/trainingsveld															
	Sporttechnische kwaliteit								**Beheertechnische kwaliteit**						
Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Vrije vezelruimte	Resilient vermogen	Demping	Toelichting	Poolhoogte	Infillhoogte	Algen en mos	Onkruiden	Bladafval / bloesem	Opmerkingen	
	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		mm	mm	GMVO	GMVO	%		
	De Heide Veld 3 korfbal wedstrijdveld op lava en rubber inclusief tennis belijning														
A	3	3	3	3	2	2	2,5		19	17	3	3	0		
B	3	3	3	3	2	2	2,5		21	21	3	3	0		
C	3	3	3	3	2	2	2,5		22	22	3	3	0		
D	3	3	3	3	2	2	2,5		22	22	3	1,5	0		

	Referentiewaarden			
	3	2	1	0
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-40 mm nauwelijks zichtbaar	40-60 mm goed zichtbaar	> 60 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm lokaal	< 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal	< 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal	> 20 mm hele zone
Speelschade	geen	weinig	redelijk veel	veel
Overige schade	niet aanwezig lokaal niet ernstig	incidenteel verspreid in zone niet ernstig	lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig	verspreid in ernstig
Vrijze vezelruimte	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm
Resilient vermogen	goed	voldoende	matig	slecht
Demping	goed	voldoende	matig	slecht

	Referentiewaarden		
	A	B	C
Beheertechnische kwaliteit			
Poolhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Infillhoogte	geen norm	geen norm	geen norm
Algen en mos	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Onkruiden	Nauwelijks aanwezig	Redelijk veel aanwezig	Veel aanwezig
Bladafval / bloesem	< 1%	1 - 5 %	> 5%

*afhankelijk bedrijfgebonden constructie




Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Opmerkingen
					Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.	
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	
Quick Stick	Trainingsveld N.G	hockey/kaats	4	A	1	1	3	3	1	2	95	50	50	0	5	16	20	
			4	B	1	1	3	1	1	2	95	50	50	0	5	14	20	pleksgewijs
			4	C	1	1	3	1	1	2	95	50	50	0	5	14	20	pleksgewijs
			4	D	1	1	3	3	1	2	95	50	50	0	5	14	20	maaibeeld zeer slecht
Quick Stick	Trainingsveld N.G	hockey/kaats	4	G+D	1	1	3	2	1	2	95	50	50	0	5	15	20	
Quick Stick	Trainingsveld N.G	hockey/kaats	4	G-D	1	1	3	2	1	2	95	50	50	0	5	15	20	
kv Heerenveen	Wedstrijd N.G	korfbal	5	A	1	1	3			2	90	10	10	0	80			
			5	B	1	1	3			2	90	10	10	0	80			
			5	C	1	1	3			2	90	10	10	0	80			
			5	D	1	1	3			2	90	10	10	0	80			
kv Heerenveen	Wedstrijd N.G	korfbal	5	G+D			3			2	90	10	10	0	80			
kv Heerenveen	Wedstrijd N.G	korfbal	5	G-D			3			2	90	10	10	0	80			
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																		
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	


Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Beheerkwaliteit (per veldzone)															Opmerkingen
					Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel						
					GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x						
Quick Stick	Trainingsveld N.G	hockey/kaats	4	A	2	2														
			4	B	2	2	x	x	x											pleksgewijs
			4	C	2	2	x	x	x											pleksgewijs
			4	D	2	2														maaibeeld zeer slecht
Quick Stick	Trainingsveld N.G	hockey/kaats	4	G+D	2	2														
Quick Stick	Trainingsveld N.G	hockey/kaats	4	G-D	2	2														
kv Heerenveen	Wedstrijd N.G	korfbal	5	A																
			5	B																
			5	C																
			5	D																
kv Heerenveen	Wedstrijd N.G	korfbal	5	G+D																
kv Heerenveen	Wedstrijd N.G	korfbal	5	G-D																
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																				
Goed					> 2,5	> 2,5														
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5														
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5														
Onvoldoende					<0,5	<0,5														

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




						Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm													Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld		Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden		Beworteling gem.	Beworteling max.				Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel			
						GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%		cm	cm		GVMO	GVMO		x	x	x	x	x	x	x	x			
Buitenbaan	Wedstrijd	rugbyveld			A	2	1	1	3	3	2	80	80	20	0	0		10	18		1	2											
					B	2	1	1	3	3	2	80	80	20	0	0		10	18		1	2											hobbelig veld
					C	2	2	2	3	2	2	95	75	25	0	5		14	20		1	2		x	x							slechte menging toplaag
					D	2	2	2	3	2	2	95	75	25	0	5		14	20		1	2		x	x							
Buitenbaan	Wedstrijd	rugbyveld			G+D	2	2	2	3	3	2	88	78	23	0	3		12	19		1	2											
Buitenbaan	Wedstrijd	rugbyveld			G-D	2	1	1	3	3	2	85	78	22	0	2		11	19		1	2											
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																																
Goed						> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5										> 2,5	> 2,5											
Voldoende						1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1		>10	>15		1,5-2,5	1,5-2,5											
Matig						0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5		7-10	10-15		0,5-1,5	0,5-1,5											
Onvoldoende						<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5		<7	<10		<0,5	<0,5											

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




						Gebruikskwaliteit (per zone)							Beheerkwaliteit (per veldzone)								Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm		Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld		Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand		Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden		Beworteling gem.	Beworteling max.												
						GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO		%	%	%	%	%		cm	cm	GVMO	GVMO		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwehorne	Wedstrijd	Voetbal	3		A	3	3	3	3	2	1		95	80	20	0	5		11	17	2	2						x				
			3		B	3	3	3	3	2	1		95	80	20	0	5		11	17	2	2						x				
			3		C	3	3	3	3	2	1		95	80	20	0	5		11	17	2	2						x				
			3		D	3	3	3	3	2	1		95	80	20	0	5		11	17	2	2						x				
Nieuwehorne	Wedstrijd	Voetbal	3		G+D	3	3	3	3	2	1		95	80	20	0	5		11	17	2	2										
Nieuwehorne	Wedstrijd	Voetbal	3		G-D	3	3	3	3	2	1		95	80	20	0	5		11	17	2	2										
Nieuwehorne	zomerweide	Voetbal	4		A	2	2	2	3	2	1		75	60	40	0	2		10	16	2	2										
			4		B	3	3	2	3	2	1		90	60	40	0	2		10	16	2	2										
			4		C	3	3	3	3	2	1		90	60	40	0	2		10	16	2	2										
			4		D	3	3	3	3	2	1		90	60	40	0	2		10	16	2	2										
Nieuwehorne	zomerweide	Voetbal	4		G+D	2	2	2	3	2	1		86	60	40	0	2		10	16	2	2										
Nieuwehorne	zomerweide	Voetbal	4		G-D	2	2	2	3	2	1		85	60	40	0	2		10	16	2	2										
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																																
Goed						> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5										> 2,5	> 2,5										
Voldoende						1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5		>=90	>=75	<=25	<1	<1		>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5										
Matig						0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5		60-90	50-75	25-50	1-5	1-5		7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5										
Onvoldoende						<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<60	<50	>50	>5	>5		<7	<10	<0,5	<0,5										

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



						Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm											
Sportpark	Type	Sport	Veld		Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.				Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
						GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO		x	x	x	x	x	x	x	x	
Akkrum	Wedstrijd n.g.	Voetbal	A		A	2	2	2	3	3	3	70	90	10	0	1	8	14	2	2						x					vm dicht
			A		B	3	2	2	3	3	3	80	80	20	0	2	12	16	2	2		x				x				
			A		C	3	2	2	3	3	3	90	70	30	0	3	12	17	2	2		x				x				
			A		D	2	2	2	3	3	3	95	65	35	0	5	12	17	2	2		x	x			x	x			
Akkrum	Wedstrijd n.g.	Voetbal	A		G+D	2	2	2	3	3	3	84	76	24	0	3	11	16	2	2										
Akkrum	Wedstrijd n.g.	Voetbal	A		G-D	3	2	2	3	3	3	80	80	20	0	2	11	16	2	2										
Akkrum	Wedstrijd n.g.	Voetbal	B		A	1	1	1	3	1	3	50	95	5	0	0	9	16	2	2										
			B		B	2	2	1	3	3	3	60	90	10	0	0	9	16	2	2										voor training V.
			B		C	2	2	2	3	3	3	75	85	15	0	0	10	18	2	2										voor wedstrijd M.
			B		D	2	2	2	3	3	3	80	75	15	0	5	10	20	2	2		x								
Akkrum	Wedstrijd n.g.	Voetbal	B		G+D	2	2	2	3	2	3	66	86	11	0	1	10	18	2	2										
Akkrum	Wedstrijd n.g.	Voetbal	B		G-D	2	2	1	3	2	3	62	90	10	0	0	9	17	2	2										
Akkrum	Trainingsveld n.g.	Voetbal	T		A	2	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0										
			T		B	2	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0										mat is weg gespeeld
			T		C	2	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0										
			T		D	2	2	1	3	3	3	75	75	25	0	5	10	15	1	0		x								
Akkrum	Trainingsveld n.g.	Voetbal	T		G+D	2	2	1	3	2	3	19	19	6	0	1	3	4	1	0										
Akkrum	Trainingsveld n.g.	Voetbal	T		G-D	2	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0										
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																														
Goed						> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5										
Voldoende						1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5										
Matig						0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5										
Onvoldoende						<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5										


KYBYS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



					Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)																					
Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.	Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Akkrum-Oost	Wedstrijd n.g.	korfbal		A	1	1	2	3	2	1	95	75	25	0	5	15	20	3	3	x	x	x						
				B	1	1	2	3	2	1	95	75	25	0	5	14	20	2	3	x	x	x						
				C	1	1	2	3	2	1	95	75	25	0	5	14	20	2	3	x	x	x						
Akkrum-Oost	Wedstrijd n.g.	korfbal		G+D	1	1	2	3	2	1	95	75	25	0	5	14	20	2	3									
Akkrum-Oost	Wedstrijd n.g.	korfbal		G-D	1	1	2	3	2	1	95	75	25	0	5	14	20	2	3									
Akkrum-Oost	Wedstrijd n.g.	Kaatsen		A	3	3	3	3	3	1	95	75	25	0	5	16	20	1	3	x	x							
				B	3	3	3	3	3	1	95	75	25	0	5	16	20	1	3	x	x							
				C	3	3	3	3	3	1	95	75	25	0	5	11	20	1	3	x	x							
Akkrum-Oost	Wedstrijd n.g.	Kaatsen		G+D	3	3	3	3	3	1	95	75	25	0	5	14	20	1	3									
Akkrum-Oost	Wedstrijd n.g.	Kaatsen		G-D	3	3	3	3	3	1	95	75	25	0	5	14	20	1	3									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5									
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									

KYBYS


KYBYS
ingenieurs en adviseurs

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:




						Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
Sportpark	Type	Sport	Veld		Zone	Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
						GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Oldeboorn	Wedstrijd n.g.	Voetbal	A		A	2	2	2	3	2	3	75	85	15	0	0	10	18	2	2									
			A		B	3	2	2	3	3	3	85	80	20	0	0	10	16	2	3									
			A		C	3	2	2	3	3	3	95	80	20	0	3	10	20	2	3	x								
			A		D	2	2	2	1	3	3	95	75	25	0	0	8	18	2	2	x	x							muizen
Oldeboorn	Wedstrijd n.g.	Voetbal	A		G+D	3	2	2	3	3	3	88	80	20	0	1	10	18	2	3									
Oldeboorn	Wedstrijd n.g.	Voetbal	A		G-D	3	2	2	3	3	3	85	82	18	0	1	10	18	2	3									
Oldeboorn	Wedstrijd n.g.	Voetbal	B		A	3	2	2	3	2	3	80	85	15	0	0	9	16	1	2									
			B		B	3	3	2	3	2	3	85	80	20	0	1	7	19	1	2		x			x				vrij dicht
			B		C	3	2	2	3	2	3	95	75	25	0	2	10	18	2	2	x				x				
			B		D	2	2	2	3	2	3	95	70	30	0	10	10	18	1	2	x	x							
Oldeboorn	Wedstrijd n.g.	Voetbal	B		G+D	3	2	2	3	2	3	89	78	23	0	3	9	18	1	2									
Oldeboorn	Wedstrijd n.g.	Voetbal	B		G-D	3	2	2	3	2	3	87	80	20	0	1	9	18	1	2									
Oldeboorn	Trainingsveld	Voetbal	T		A	2	2	2	2	3	3	30	90	10	0	0	7	18	2	2									
			T		B	2	2	2	2	3	3	50	90	10	0	0	8	17	2	2									
			T		C	2	2	2	1	3	3	75	75	2	0	5	8	17	2	2	x								mollen
Oldeboorn	Trainingsveld	Voetbal	T		G+D	2	2	2	2	3	3	52	85	7	0	2	8	17	2	2									
Oldeboorn	Trainingsveld	Voetbal	T		G-D	2	2	2	2	3	3	52	85	7	0	2	8	17	2	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																													
Goed						> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5									
Voldoende						1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5									
Matig						0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5									
Onvoldoende						<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5									

Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccomodaties gemeente Heerenveen

Datum:

Beoordelaar:

Weer:



Sportpark	Type	Sport	Veld	Zone	Gebruikskwaliteit (per zone)						Beheerkwaliteit (per veldzone)							Structuur 0-20 cm	Bodemleven 0-20 cm	Madelief	Paardenbloem	Boterbloem	Ereprijs	Grote Weegbree	Witte klaver	Overige	Distel	Opmerkingen
					Macrorelief	Microrelief	Speelschade	Overige schade	Stabiliteit	Ontwateringstoestand	Bedekking	Sportveldgrassen	Straatgras	Overige grassen	Onkruiden	Beworteling gem.	Beworteling max.											
					GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	GVMO	%	%	%	%	%	cm	cm	GVMO	GVMO	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwebrug/Haskerdij	Wedstrijd n.g.	Korfbal	1	A	2	2	3	3	2	2	90	80	20	0	0	12	20	2	2									
			1	B	2	2	3	3	2	2	90	80	20	0	0	12	20	2	2									
			1	C	2	2	3	3	2	2	90	80	20	0	1	12	20	2	2									
			1	D	2	2	3	3	2	2	90	80	20	0	2	12	20	2	2									
Nieuwebrug/Haskerdij	Wedstrijd n.g.	Korfbal	1	G+D	2	2	3	3	2	2	90	80	20	0	1	12	20	2	2									
Nieuwebrug/Haskerdij	Wedstrijd n.g.	Korfbal	1	G-D	2	2	3	3	2	2	90	80	20	0	0	12	20	2	2									
Overzicht referentiewaarden gemiddeld																												
Goed					> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5	> 2,5								> 2,5	> 2,5								
Voldoende					1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	>=90	>=75	<=25	<1	<1	>10	>15	1,5-2,5	1,5-2,5								
Matig					0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	60-90	50-75	25-50	1-5	1-5	7-10	10-15	0,5-1,5	0,5-1,5								
Onvoldoende					<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<60	<50	>50	>5	>5	<7	<10	<0,5	<0,5								

Bijlage E. Meerjaren onderhoudsplan

Meerjaren onderhoudsplan 2016-2030, standaard onderhoudsniveau excl. renovaties (huidige model)

In onderstaand overzicht zijn de onderhoudskosten per veld (en per sportpark) opgenomen.

Sportpark	Sport / onderdeel	Gebruik	Veld	Aanleg/renovatie	Oppervlakte	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalen/jaar
De Greiden																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1974*	*7597*	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 140.246
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1974*	*7597*	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 9.350	€ 140.246
	Voetbal	Training	**3**	*2013*	*8393*	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 10.119	€ 151.783
	Middenterein	Atletiekbaan		*1992*	*8480*	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 7.123	€ 106.848
	6-laans kunststof	Atletiekbaan		*2014*		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 75.000
	Inrichting		**5**			€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 24.000
De Akkers																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*1977*	*7920*	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 9.747	€ 146.208
	Voetbal	Wedstrijd - training	**B**	*1998*	*7400*	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 9.107	€ 136.609
	Voetbal	Pupillen wedstrijd	**C**	*1998*	*3744*	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 4.608	€ 69.117
	Voetbal	Wedstrijd	**D**	*1977*	*7313*	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 135.003
	Voetbal	Kunstgras	**5**	*2012*	*7776*	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 63.825
	Inrichting		**5**			€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 24.000
Skoatterwald																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1995*	*8436*	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 10.382	€ 155.734
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1995*	*7704*	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 142.221
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*1995*	*7385*	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 136.332
	Voetbal	Wedstrijd	**4**	*1995*	*7385*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Voetbal	Wedstrijd - training	**A**	*1995*	*7420*	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 136.978
	Voetbal	Kunstgras	**B**	*2003*	*7776*	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 63.825
	Voetbal	Wedstrijd - training	**C**	*1995*	*7700*	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 150.270
	Voetbal	Wedstrijd - training	**D**	*1995*	*7739*	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 9.524	€ 142.867
	Voetbal	Training	**E**	*2005*	*6596*	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 8.118	€ 121.766
	Voetbal	Training	**F**	*2005*	*7488*	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 9.216	€ 138.233
	Inrichting		**10**			€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 48.000
Jubbega																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1968*	*8140*	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 10.018	€ 150.270
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1968*	*7176*	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 132.474
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*1968*	*7420*	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 136.978
	Voetbal	Wedstrijd	**4**		*7704*	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 9.481	€ 142.221
	Voetbal	Wedstrijd	**5**		*7420*	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132	€ 136.978
	Voetbal	Training	**T**		*3360*	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 4.135	€ 62.028
	Korfbal	Wedstrijd - training			*25650*	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 21.546	€ 323.190
	Inrichting		**7**			€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 33.600
De Knipe																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1966*	*8250*	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 10.153	€ 152.300
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*2015*	*7776*	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 143.550
	Voetbal	Training	**T**	*2014*	*6120*	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 7.378	€ 110.677
	Korfbal	Kunstgras	**K**	*2011*	*2816*	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 1.938	€ 29.070
	Inrichting		**4**			€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 1.280	€ 19.200
Mildam																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1972*	*7176*	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 8.832	€ 132.474
	Voetbal	Training	**2**	*1972*	*9324*	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 11.475	€ 172.127
	Korfbal	Kunstgras	**1**	*2006*	*2165*	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.490	€ 22.350
	Inrichting		**3**			€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 14.400
Tjalleberd																					
	Voetbal	Kunstgras		*2009*	*7776*	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 63.825
	Voetbal	Pupillen wedstrijd	**1+2**	*2010*	*4800*	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 5.907	€ 88.611
	Inrichting		**2**			€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 9.600
De Heide																					
	Hockey	Kunstgras	**1**		*5865*	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 60.375
	Hockey / korfbal	Kunstgras	**2**		*5865*	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 60.375
	Korfbal	Kunstgras	**3**	*2007*	*2156*	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 22.257
	Kaatsveld	Natuurgras	**4**	*1981*	*7400*	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 6.216	€ 93.240
	Korfbal	Natuurgras	**5**	*2005*	*2275*	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 1.911	€ 28.665
	Inrichting		**5**			€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 24.000
Buitenbaan																					
	Rugby	Wedstrijd - training		*1981*	*13125*	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 16.153	€ 242.296
	Inrichting		**1**			€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 4.800
Nieuwehorne																					
	Voetbal	Kunstgras	**Udiros**		*7776*	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 4.255	€ 63.825
	Voetbal	Natuurgras	**Udiros**		*7776*	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 143.550
	Voetbal	Wedstrijd	**3**		*7776*	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 143.550
	Voetbal	Zomerveld	**4**		*7776*	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 143.550
	Korfbal	Kunstgras	**Udiros**		*2156*	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 1.484	€ 22.257
	Inrichting		**5**			€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 24.000
Akkrum																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*2012*	*7992*	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 9.836	€ 147.538
	Voetbal	Wedstrijd	**B**	*2013*	*7776*	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 9.570	€ 143.550
	Voetbal	Training	**T**	*2013*	*3120*	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 3.762	€ 56.424
	Inrichting		**3**			€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 14.400
Akkrum-Oost																					
	Korfbal	Wedstrijd - training			*4760*	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 3.998	€ 59.976
	Kaatsen	Wedstrijd		*2013*	*8500*	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 7.140	€ 107.100
	Inrichting		**2**			€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 640	€ 9.600
Oldeboorn																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*2012*	*8176*	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 10.062	€ 150.934
	Voetbal	Wedstrijd	**B**	*2013*	*7632*	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 9.393	€ 140.892
	Voetbal	Training	**T**	*2011*	*4860*	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 5.859	€ 87.891
	Inrichting		**3**			€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 14.400
Haskerdijken																					
	Korfbal	Wedstrijd - training	**1**	*2014*	*9100*	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 7.644	€ 114.660
	Inrichting		**1**			€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 4.800
Gersloot																					
	Voetbalveld	Wedstrijd	**1**		*5280*	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 4.435	€ 66.528
	Inrichting		**1**			€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 4.800
TOTALEN						€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 448.351	€ 6.725.264

Bijlage F. Meerjaren investeringsplan

Meerjaren investeringsplan 2016-2030, renovaties (huidige situatie)

In onderstaand overzicht zijn de investeringskosten voor de renovaties opgenomen

Sportpark	Sport / onderdeel	Gebruik	Veld	Aanleg/renovatie	Oppervlakte	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalen/jaar
De Greiden																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1974*	*7597*				€ 46.407												€ 46.407
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1974*	*7597*			€ 46.407													€ 46.407
	Voetbal	Training	**3**	*2013*	*8393*													€ 37.777			€ 37.777
	Middenterein	Atletiekbaan		*1992*	*8480*			€ 38.169													€ 38.169
	6-laans kunststof	Atletiekbaan		*2014*										€ 220.000							€ 220.000
De Akkers																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*1977*	*7920*						€ 48.380										€ 48.380
	Voetbal	Wedstrijd - training	**B**	*1998*	*7400*		€ 45.203														€ 45.203
	Voetbal	Pupillen wedstrijd	**C**	*1998*	*3744*											€ 22.870					€ 22.870
	Voetbal	Wedstrijd	**D**	*1977*	*7313*			€ 44.672													€ 44.672
	Voetbal	Kunstgras	**5**	*2012*	*7776*							€ 201.500									€ 201.500
Skoatterwald																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1995*	*8436*				€ 51.532												€ 51.532
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1995*	*7704*					€ 47.060											€ 47.060
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*1995*	*7385*						€ 45.112										€ 45.112
	Voetbal	Wedstrijd	**4**	*1995*	*7385*																
	Voetbal	Wedstrijd - training	**A**	*1995*	*7420*								€ 45.325								€ 45.325
	Voetbal	Kunstgras	**B**	*2010*	*7776*					€ 201.500										€ 201.500	€ 403.000
	Voetbal	Wedstrijd	**C**	*1995*	*7700*				€ 47.036												€ 47.036
	Voetbal	Wedstrijd - training	**D**	*1995*	*7739*					€ 47.274											€ 47.274
	Voetbal	Training	**E**	*2005*	*6596*								€ 29.689								€ 29.689
	Voetbal	Training	**F**	*2005*	*7488*							€ 33.704									€ 33.704
Jubbega																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1968*	*8140*																
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1968*	*7176*																
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*1968*	*7420*																
	Voetbal	Wedstrijd	**4**		*7704*																
	Voetbal	Wedstrijd	**5**		*7420*																
	Voetbal	Training	**T**		*3360*																
De Knipe																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1966*	*8250*							€ 50.395									€ 50.395
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*2015*	*7776*															€ 35.000	€ 35.000
	Voetbal	Training	**T**	*2013*	*6120*													€ 27.546			€ 27.546
	Korfbal	Kunstgras	**K**	*2011*	*2816*						€ 72.971										€ 72.971
Mildam																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1972*	*7176*					€ 43.835											€ 43.835
	Voetbal	Training	**2**	*1972*	*9324*							€ 56.956									€ 56.956
	Korfbal	Kunstgras	**1**	*2006*	*2156*						€ 85.150										€ 85.150
Tjalleberd																					
	Voetbal	Kunstgras		*2009*	*7776*				€ 201.500										€ 201.500		€ 403.000
	Voetbal	Pupillen - wedstrijd	**1+2**	*2010*	*4800*	€ 29.321															€ 29.321
De Heide																					
	Hockey	Kunstgras	**1**		*5865*	€ 198.750															€ 198.750
	Hockey / korfbal	Kunstgras	**2**		*5865*				€ 198.750												€ 198.750
	Korfbal	Kunstgras	**3**	*2007*	*2156*							€ 85.150									€ 85.150
	Kaatsveld	Natuurgras	**4**	*1981*	*7400*																
	Korfbal	Natuurgras	**5**	*2005*	*2275*																
Buitenbaan																					
	Rugby	Wedstrijd - training		*1981*	*13125*										€ 80.175						€ 80.175
Nieuwehorne																					
	Korfbal	Kunstgras	**Udiros**	*2013*	*7776*													€ 85.150			€ 85.150
	Voetbal	Kunstgras	**Udiros**	*2013*	*7776*								€ 201.500								€ 201.500
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*2013*	*7776*	€ 35.000															€ 35.000
	Voetbal	Zomerveld	**4**	*2013*	*7776*																
Akkrum																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*2012*	*7992*				€ 35.972							€ 35.972					€ 71.944
	Voetbal	Wedstrijd	**B**	*2013*	*7776*					€ 35.000							€ 35.000				€ 70.000
	Voetbal	Training	**T**	*2013*	*3120*					€ 14.043							€ 14.043				€ 28.086
Akkrum-Oost																					
	Korfbal	Wedstrijd - training			*4760*																
	Kaatsen	Wedstrijd		*2013*	*8500*					€ 38.259							€ 38.259				€ 76.517
Oldeboorn																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*2012*	*8176*				€ 36.800							€ 36.800					€ 73.601
	Voetbal	Wedstrijd	**B**	*2013*	*7632*					€ 34.352							€ 34.352				€ 68.704
	Voetbal	Training	**T**	*2011*	*4860*																
Haskerdijken																					
	Korfbal	Wedstrijd - training	**1**	*2014*	*9100*					€ 40.959						€ 40.959					€ 81.919
Gersloot																					
	Voetbalveld	Wedstrijd	**1**		*5280*																
TOTALEN						€ 263.071	€ 45.203	€ 129.247	€ 617.997	€ 502.282	€ 251.612	€ 427.705	€ 276.514	€ 220.000	€ 80.175	€ 136.602	€ 121.654	€ 150.473	€ 201.500	€ 236.500	€ 3.660.536

Bovengenoemde bedragen zijn in euro's en exclusief 21% BTW

Sportvloer	Renovatiekosten	Oppervlakte	**Prijs per are**
NATUURGRAS			
Toplaag	35000	7776	**450,1**
Toplaag incl drainage	47500	7776	**610,85**
	9375	7776	**120,56**
KUNSTGRAS			
Voetbal	201500	7776	**2591,3**
Hockey incl hekwerk en spt laag	198750	5865	**3388,7**
Hockey toplaag	148750		
Korfbal	85150	2165	**3933**
ATLETIEK			
Retopping			**220000**

Meerjaren investeringsplan 2016-2030, renovaties (investeringsmodel)

In onderstaand overzicht zijn de investeringskosten voor de renovaties opgenomen

Sportpark	Sport / onderdeel	Gebruik	Veld	Aanleg/renovatie	Oppervlakte	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalen/jaar
De Greiden																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1974*	*7597*				€ 46.407												€ 46.407
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1974*	*7597*			€ 46.407													€ 46.407
	Voetbal	Training	**3**	*2013*	*8393*													€ 37.777			€ 37.777
	Middenterein	Atletiekbaan		*1992*	*8480*									€ 38.169							€ 38.169
	6-laans kunststof	Atletiekbaan		*2014*										€ 220.000							€ 220.000
De Akkers																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*1977*	*7920*						€ 48.380										€ 48.380
	Voetbal	Wedstrijd - training	**B**	*1998*	*7400*		€ 45.203														€ 45.203
	Voetbal	Pupillen wedstrijd	**C**	*1998*	*3744*											€ 22.870					€ 22.870
	Voetbal	kunstgras	**D**	*2016*	*7776*	€ 400.000										€ 201.500					€ 601.500
	Voetbal	Kunstgras	**5**	*2012*	*7776*							€ 201.500									€ 201.500
Skoatterwald																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1995*	*8436*				€ 51.532												€ 51.532
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1995*	*7704*					€ 47.060											€ 47.060
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*1995*	*7385*						€ 45.112										€ 45.112
	Voetbal	Wedstrijd	**4**	*1995*	*7385*																
	Voetbal	Wedstrijd - training	**A**	*1995*	*7420*								€ 45.325								€ 45.325
	Voetbal	Kunstgras	**B**	*2010*	*7776*					€ 201.500										€ 201.500	€ 403.000
	Voetbal	Wedstrijd	**C**	*1995*	*7700*				€ 47.036												€ 47.036
	Voetbal	Wedstrijd - training	**D**	*1995*	*7739*					€ 47.274											€ 47.274
	Voetbal	Training	**E**	*2005*	*6596*								€ 29.689								€ 29.689
	Voetbal	Training	**F**	*2005*	*7488*							€ 33.704									€ 33.704
Jubbega																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1968*	*8140*	VOORALSNOG GEEN INVESTERINGEN OPGENOMEN															
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*1968*	*7176*	VOORALSNOG GEEN INVESTERINGEN OPGENOMEN															
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*1968*	*7420*	VOORALSNOG GEEN INVESTERINGEN OPGENOMEN															
	Voetbal	Wedstrijd	**4**		*7704*	VOORALSNOG GEEN INVESTERINGEN OPGENOMEN															
	Voetbal	Wedstrijd	**5**		*7420*	VOORALSNOG GEEN INVESTERINGEN OPGENOMEN															
	Voetbal	Training	**T**		*3360*																
De Knipe																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1966*	*8250*							€ 50.395									€ 50.395
	Voetbal	Wedstrijd	**2**	*2015*	*7776*															€ 35.000	€ 35.000
	Voetbal	Training	**T**	*2013*	*6120*													€ 27.546			€ 27.546
	Korfbal	Kunstgras	**K**	*2011*	*2816*						€ 72.971										€ 72.971
Mildam																					
	Voetbal	Wedstrijd	**1**	*1972*	*7176*					€ 43.835											€ 43.835
	Voetbal	Training	**2**	*1972*	*9324*							€ 56.956									€ 56.956
	Korfbal	Kunstgras	**1**	*2006*	*2156*						€ 85.150										€ 85.150
Tjalleberd																					
	Voetbal	Kunstgras		*2009*	*7776*				€ 201.500										€ 201.500		€ 403.000
	Voetbal	Pupillen - wedstrijd	**1+2**	*2010*	*4800*	€ 29.321															€ 29.321
De Heide																					
	Hockey	Kunstgras	**1**		*5865*	€ 198.750															€ 198.750
	Hockey / korfbal	Kunstgras	**2**		*5865*		€ 198.750														€ 198.750
	Korfbal	Kunstgras	**3**	*2007*	*2156*		€ 85.150														€ 85.150
	Kaatsveld*	Natuurgras	**4**	*1981*	*7400*																
	Korfbal	Natuurgras	**5**	*2005*	*2275*																
Buitenbaan																					
	Rugby	Wedstrijd - training		*1981*	*13125*										€ 80.175						€ 80.175
Nieuwehorne																					
	Korfbal	Kunstgras	**Udiros**	*2013*	*7776*													€ 85.150			€ 85.150
	Voetbal	Kunstgras	**Udiros**	*2013*	*7776*								€ 201.500								€ 201.500
	Voetbal	Wedstrijd	**3**	*2013*	*7776*	€ 35.000															€ 35.000
	Voetbal	Zomerveld	**4**	*2013*	*7776*																
Akkrum																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*2012*	*7992*				€ 35.972							€ 35.972					€ 71.944
	Voetbal	Kunstgras	**B**	*2016*	*7776*	€ 400.000										€ 201.500					€ 601.500
	Voetbal	Training	**T**	*2013*	*3120*					€ 14.043							€ 14.043				€ 28.086
Akkrum-Oost																					
	Korfbal	Wedstrijd - training			*4760*																
	Kaatsen	Wedstrijd		*2013*	*8500*					€ 38.259							€ 38.259				€ 76.517
Oldeboorn																					
	Voetbal	Wedstrijd	**A**	*2012*	*8176*				€ 36.800							€ 36.800					€ 73.601
	Voetbal	Wedstrijd	**B**	*2013*	*7632*					€ 34.352							€ 34.352				€ 68.704
	Voetbal	Training	**T**	*2011*	*4860*																
Haskerdijken																					
	Korfbal	Wedstrijd - training	**1**	*2014*	*9100*					€ 40.959						€ 40.959					€ 81.919
Gersloot																					
	Voetbalveld	Wedstrijd	**1**		*5280*																
TOTALEN						€ 1.063.071	€ 329.103	€ 46.407	€ 419.247	€ 467.282	€ 251.612	€ 342.555	€ 276.514	€ 258.169	€ 80.175	€ 539.602	€ 86.654	€ 150.473	€ 201.500	€ 236.500	€ 4.748.864

Bovengenoemde bedragen zijn in euro's en exclusief 21% BTW

Sportvloer	Renovatiekosten	Oppervlakte	**Prijs per are**
NATUURGRAS			
Toplaag	35000	7776	**450,1029**
Toplaag incl drainage	47500	7776	**610,8539**
	9375	7776	**120,5633**
KUNSTGRAS			
Voetbal	201500	7776	**2591,307**
Hockey incl hekwerk en spt laag	198750	5865	**3388,747**
Hockey toplaag	148750	5865	**2536,232**
Korfbal	85150	2165	**3933,025**
ATLETIEK			
Retopping			**220000**

Bijlage G. Rapportage kwaliteitsbeoordeling hockeyveld HHC Quick Stick

KWALITEITSBEOORDELING
KUNSTGRASHOCKEYVELDEN 1 EN 2

HHC QUICK STICK
GEMEENTE HEERENVEEN

Opdrachtgever : KYBYS
Gasgracht 3a
7941 KG Meppel

Contactpersoon : de heer ing. R. van der Woude

Datum : 3 maart 2015

Projectnummer : 150201070

Opgesteld door : de heer ing. C.L.J. van Genugten

INHOUDSOPGAVE:

1 INLEIDING 3
2 KWALITEITSBEOORDELING HOCKEYVELD 1 4
2.1 Algemene informatie 4
2.2 Conditie 4
2.3 Sporttechnische metingen 5
2.4 Hoogteligging 7
2.5 Foto's huidige situatie / opname 8
2.6 Theoretisch resterende levensduur toplaag 9
2.7 Conclusies en aanbevelingen 10
3 KWALITEITSBEOORDELING HOCKEYVELD 2 12
3.1 Algemene informatie 12
3.2 Conditie 12
3.3 Sporttechnische metingen toplaag 14
3.4 Hoogteligging hockeyveld 2 [mm] 16
3.5 Foto's huidige situatie / opname hockeyveld 2 16
3.6 Theoretisch resterende levensduur toplaag 18
3.7 Conclusies en aanbevelingen 19

1 INLEIDING

Ingenieursbureau KYBYS heeft namens de gemeente Heerenveen aan Kiwa ISA Sport B.V. opdracht verstrekt tot het doen van een kwaliteitsonderzoek met bepaling van de theoretisch resterende levensduur van twee kunstgrashockeyvelden, velden 1 en 2. Veld 2 is in gebruik als combinatieveld hockey-korfbal.

De uitgevoerde kwaliteitsbeoordeling heeft op beide velden betrekking op de toetsing van de huidige situatie aan de gebruiksnormering NOCNSF-KNHB2-18. Het betreft een theoretische en praktische kwaliteitsbeoordeling aan de hand van de normering waarbij waar nodig, aanvullende advisering in de renovatiebehoefte, theoretisch resterende levensduur en eventueel (onderhouds-) maatregelen per veld beknopt zijn vermeld.

De constructietechnische en materiaaltechnische toetsing van de aanwezige materialen en constructieopbouw zijn in het kader van deze beoordeling niet onderzocht.
Wel is door Kiwa ISA Sport B.V. er vergroting van het inzicht op basis van de beschikbare informatie over de kwaliteit en constructieopbouw van de betreffende velden een eerste analyse gemaakt worden. Hiervoor zijn de beschikbare (archief-) gegevens uit aanleg- en (periodieke) keuringsrapportages beoordeeld en geanalyseerd. Beide velden zijn gelijktijdig aangelegd in 2004 en voorzien van een lava-rubberfundering.
De civieltechnische inrichting, straatwerk en groenvoorzieningen rondom de velden maken geen onderdeel uit van de beoordeling.

In deze rapportage wordt verwezen naar normen van NOC*NSF.
Indien zich wijzigingen in een norm voordoen is de meest recente versie van toepassing.



2 KWALITEITSBEOORDELING HOCKEYVELD 1

2.1 Algemene informatie

- Plaats: : Heerenveen
- Vereniging: : HHC Quick Stick
- Veldnummer : Veld 1
- Veldtype : Zandkunststof (soft)
- Jaar van aanleg : 2004
- Aangelegd door : Oranjewoud Realisatie BV
- Sportvloertype : Natural Champion Hockey Monofil
- Beoordeling : de heer P. de Keijzer en de heer R. van den Brink
- Data : 11 februari 2015

2.2 Conditie

uniformiteit	uniform
stabiliteit	voldoende
zandvulling	voldoende inclusief strafcornermarkeringen
waterdoorlatend vermogen	visueel redelijk tot goed
vezelconditie	licht gesleten
vezellengte	Minimaal 17 mm, gemiddeld circa 18 (doelmond en kopcirkel) tot 20 mm
kleur speelveld	veld; groen uitlopen; groen
kleur belijning	wit geen oefencirkels
beschadigingen	geen
vervuiling	geringe vervuiling van mos, alg en blad in laatste 0.50 m uitlopen
naden	geen open naden
hechting	geen losse naden
belijning	Volledig - oefencirkels en FIH belijning niet aanwezig

doelen	aanwezig
dug outs	aanwezig, 1 beschadigd/stuk
hekwerk	bestaand gaashekwerk, matig / slechte kwaliteit, sterk gebold, enkele gaten en scherpe delen deels ontbrekende bovenbuis enkele kapotte reclameborden uitstekende punten
vlakheid (met een 3-meterrij)	veld; voldoende uitloop; enkele drempelvormige overgangen band naar tegel en een uitstekende poer bij hekwerk

2.3 Sporttechnische metingen

Verticale vervorming [mm]

Meetpunt	1	2	3	4	5	6	7	8
Meting	3	3	3	4	3	4	3	3
Gemiddeld	3							

Gebruiksnorm 2-7 mm / aanlegnorm 2-9 mm

Schokabsorberend vermogen [%]

Meetpunt	1	2	3	4	5	6	7	8
Meting	27	28	26	37	27	31	28	28
Gemiddeld	29							


Gebruiksnorm 30-70% / aanlegnorm 35-70%

Energierestitutie [%]

Meetpunt	1	2	3	4	5	6	7	8
Meting	58	58	61	49	59	55	59	59
Gemiddeld	57							

Gebruiksnorm 30-60% / aanlegnorm 30-55%

Meetlocaties

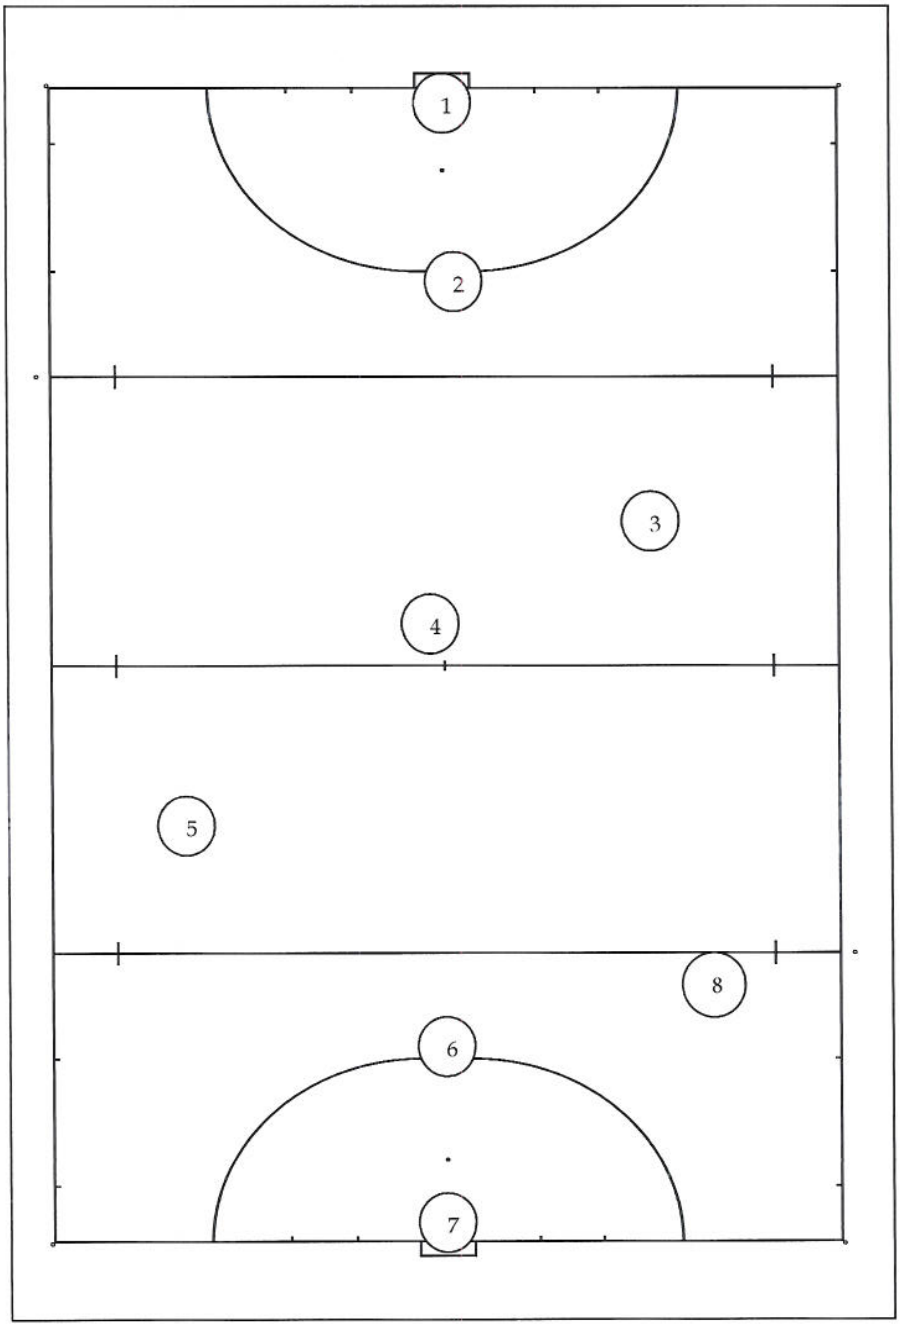

2.4 Hoogteligging

Meting in mm.



Meetpunt	A	B	C	D	E
Meting 1	1385	1368	1339	1363	1392
Meting 2	1379	1361	1343	1363	1388
Meting 3	1379	1361	1339	1363	1388
Meting 4	1379	1361	1335	1364	1387
Meting 5	1377	1364	1335	1359	1387
Meting 6	1376	1360	1335	1358	1383
Meting 7	1376	1365	1335	1362	1383
Gemiddeld	1379	1363	1337	1362	1387
Grootste afwijking	6	5	6	4	5
Afschot	42			50	

2.5 Foto's huidige situatie / opname

gaashekwerk matig/slecht



gaashekwerk sterk gebold



gaten gaashekwerk



drempel poer poort



Drempelvormige overgang



kapotte dug out



kapot reclamebord



ontbrekende leunbuis



2.6 Theoretisch resterende levensduur toplaag

Voor de bepaling van de theoretisch resterende levensduur van de toplaag wordt in eerste instantie uitgegaan van de resterende vezellengte. De oppervlakte rondom de meest bespeelde plaatsen in het veld zijn maatgevend voor de resterende levensduur. Dit betekent dat de vezellengte in de doelmonden en kop cirkelgebieden bepalend zijn.

Opmerking:

- de vezellengte is de effectieve lengte van de vezel in de toplaag (laagdikte), welke bepalend is voor de sporttechnische eigenschappen. De werkelijke lengte van de vezel is in dit veld ca. 1 à 2 mm langer (vrije vezellengte boven infill);
- de effectieve vezellengte bij aanleg in 2004 bedroeg ca. 24 mm.

De minimale vezellengte is niet genormeerd. Uit ervaring en vanuit de bespeelbaarheid en beheersbaarheid geldt voor zandkunstgras hockeyvelden een absolute ondergrens van 5 mm vezellengte (ook afhankelijk van vezeltype). Vanaf ca. 7 mm vezellengte wordt de bespeelbaarheid (gladheid) en risico's op open en losse naden steeds groter waardoor wordt aanbevolen om renovatie van de kunstgrastoplaag vanaf ca. 7 à 8 mm in te plannen en na maximaal een seizoen uit te voeren.

In tweede instantie wordt gekeken naar de algehele conditie van de kunstgrasmat en de sporttechnische eigenschappen. Praktijkervaringen wijzen uit dat richting het einde van de levensduur van een kunstgrasmat de slijtage per jaar groter is dan de eerste jaren na aanleg. Er zal daarbij vaak rekening moeten worden gehouden met extra onderhoud en eventuele reparaties van open en losse naden. Daarnaast is elk veld anders, de bespelingsintensiteit, kwaliteit / type vezel, onderhoud (m.n. vervuiling) en ligging bepalen in grote mate of de theoretische levensduur praktisch haalbaar is.

Door naast de benadering op basis van de vezellengte en conditie ook te kijken naar de sporttechnische eigenschappen en veiligheid voor sportbeoefening kan een juiste afweging worden gemaakt van de resterende levensduur. Kiwa ISA Sport B.V. hanteert hierbij het uitgangspunt dat dispensatie vanuit de KNHB mogelijk is totdat de sporttechnische eigenschappen onder de gebruiksnormering komen. Op dat moment wordt met klem geadviseerd zo spoedig mogelijk te renoveren om gevaarlijke en onveilige situaties, kans op blessures te voorkomen.

Conclusie resterende levensduur veld 1:
Op basis van het huidige slijtagebeeld, de resterende vezellengte van minimaal 17 mm en de conditie van de mat kan worden bepaald dat het veld een theoretisch resterende levensduur heeft van meer dan 5 jaar.
Echter, op basis van de sporttechnische eigenschappen wordt geconcludeerd dat het veld niet meer voldoet aan de gebruiksnorm. Het veld is dusdanig hard dat het risico op blessures groot is.

> **Om deze bovenstaande redenen wordt de theoretisch resterende levensduur van de toplaag van veld 1 geklassificeerd van 0 tot 1 jaar.**

Geadviseerd wordt om het veld zo spoedig mogelijk het veld te renoveren of om te bouwen naar een andere veldsoort, waarbij de sporttechnische eigenschappen worden opgewaardeerd.

2.7 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de sporttechnische eigenschappen wordt geadviseerd om het veld / kunstgrastoplaag van veld 1 zo spoedig mogelijk te renoveren of indien gewenst om te bouwen naar een ander veldtype.
Daarbij is het noodzakelijk om de sporttechnische eigenschappen te verhogen door opwaardering van de bestaande lava-rubber of vervanging door een lavafundering met foam/shockpad of e-layer.

Bij de keuze voor een waterveld is een dynamische fundering van lava-rubber niet genormeerd en zal deze verwijderd en afgevoerd moeten worden. Op de zandonderbouw dient dan een lava en/of asfaltfundering te worden aangebracht met foam/shockpad of e-layer.

Bij de keuze voor renovatie of ombouw naar een semi-waterveld kan de lava-rubberfundering worden opgewaardeerd. De wijze van opwaardering dient bepaald te worden aan de hand van een laboratoriumanalyse van een representatief mengmonster uit het veld. Op basis van de korrelverdeling, rubberpercentage en soortelijke gewichten kan beoordeeld worden of en hoe de lava-rubber opgewaardeerd kan worden tot een duurzame sporttechnisch genormeerde lava-rubberfundering.

Nb. Bij het uitvoeren van een constructief onderzoek in het veld wordt geadviseerd om tevens een milieukundige analyse uit te voeren van de lava-rubber om bewerking van de bouwstof te onderbouwen.
Daarnaast is uit de analyse van de archiefgegevens gebleken dat er geen gegevens bekend zijn van de kwaliteit en dikte van de zandonderbouw. Bij ombouw van het veld dient de dikte en kwaliteit inzichtelijk te zijn. Tevens kan gelijktijdig de waterhuidhouding visueel worden beoordeeld.

Kiwa ISA Sport B.V. kan voor nader constructief onderzoek en bepaling van de opwaardering en ombouwadvies een onderzoeksopzet en prijsaanbieding doen. Op basis van dit advies kan de verdere planvoorbereiding, de wensen en keuzes voor aanpassingen van de inrichting op en rondom het veld, het opstellen van bestek en houden van de aanbesteding worden uitgevoerd door de gemeente Heerenveen / Kybys.
De basis voor de ombouwwerkzaamheden ligt dan normtechnisch vast waardoor er geen verassingen ontstaan tijdens de uitvoering en inschrijvers uitgaan van dezelfde uitgangspunten.

Maatregelen huidige situatie:
Kiwa ISA Sport B.V. adviseert hoe dan ook om de volgende, bij de kwaliteitsopname geconstateerde onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen en/of aan te passen;

- Het hekwerk en gaasbespanning te herstellen tbv veiligheid (o.a. scherpe delen, gaten in ballenvanger, opbolling, ontbrekende bovenbuis, kapotte reclameborden);
- De organische vervuiling zo goed mogelijk te verwijderen;
- Kapotte dug-out herstellen.

Ten aanzien van het onderhoud zijn/blijven de volgende algemene aandachtspunten van belang:

- Regelmatige controle speeloppervlak en belijningen op beschadigingen, losse naden e.d. en zo nodig herstelwerkzaamheden uitvoeren;
- Minimaal tweewekelijks borstelen en vegen. In de winter en zomerstop maandelijks;
- Wekelijks/dagelijks verwijderen blad en overige vervuiling.

3 KWALITEITSBEOORDELING HOCKEYVELD 2

3.1 Algemene informatie

- Plaats: : Heerenveen
- Vereniging: : HHC Quick Stick
- Veldnummer : Veld 2
- Veldtype : Zandkunststof (soft)
- Jaar van aanleg : 2004
- Aangelegd door : Oranjewoud Realisatie BV
- Sportvloertype : Natural Champion Korfbal Monofil
- Beoordeling : de heer P. de Keijzer en de heer R. van den Brink
- Data : 11 februari 2015

3.2 Conditie

uniformiteit	uniform behoudens zandverdeling 6 korfbalkokers in veld (ontbrekend stuk kunstgras op deksels)
stabiliteit	voldoende
zandvulling	voldoende inclusief strafcornermarkeringen
waterdoorlatend vermogen	visueel redelijk tot goed
vezelconditie	licht gesleten
vezellengte	Minimal 17mm, gemiddeld circa 18mm (doelmond en kopcirkel) tot 19 mm
kleur speelveld	veld; groen uitlopen; groen
kleur belijning	wit geen oefencirkels korfbalbelijning 3 velden aanwezig (geel)
beschadigingen	geen
vervuiling	geringe vervuiling van mos en alg in laatste 0.50 m uitlopen
naden	geen open naden

hechting	diverse losse naden (zie tekening, o.a. bij korfbalkokers)
belijning	volledig (1 doelpaalmarkering te breed) oefencirkels en FIH belijning niet aanwezig hockeybelijning wordt onderbroken door korfbalbelijning
doelen	aanwezig
dug outs	aanwezig (1 aan elke zijde)
hekwerk	bestaand dubbelstaafhekwerk (ingedeukt maar geen gaten) en leunbuis diverse losliggende tegels in uitloop (ten behoeve van korfbal?) 1 losse slagplank
vlakheid (met een 3-meterrij)	veld; redelijk tot goed behoudens de drempelvormige korfbalbelijning in kopcirkel zuidzijde uitloop; enkele drempelvormige overgangen van mat naar band en band naar tegel

3.3 Sporttechnische metingen toplaag

Verticale vervorming [mm]

Meetpunt	1	2	3	4	5	6	7	8
Meting	3	3	4	4	4	4	4	4
Gemiddeld	4							

Gebruiksnorm 2-7 mm / aanlegnorm 2-9 mm

Schokabsorberend vermogen [%]

Meetpunt	1	2	3	4	5	6	7	8
Meting	29	28	31	32	35	34	32	34
Gemiddeld	32							

Gebruiksnorm 30-70% / aanlegnorm 35-70%


Energierestitutie [%]

Meetpunt	1	2	3	4	5	6	7	8
Meting	58	57	54	53	50	52	54	53
Gemiddeld	54							

Gebruiksnorm 30-60% / aanlegnorm 30-55%


Meetlocaties

X = losse naden en oneffenheden

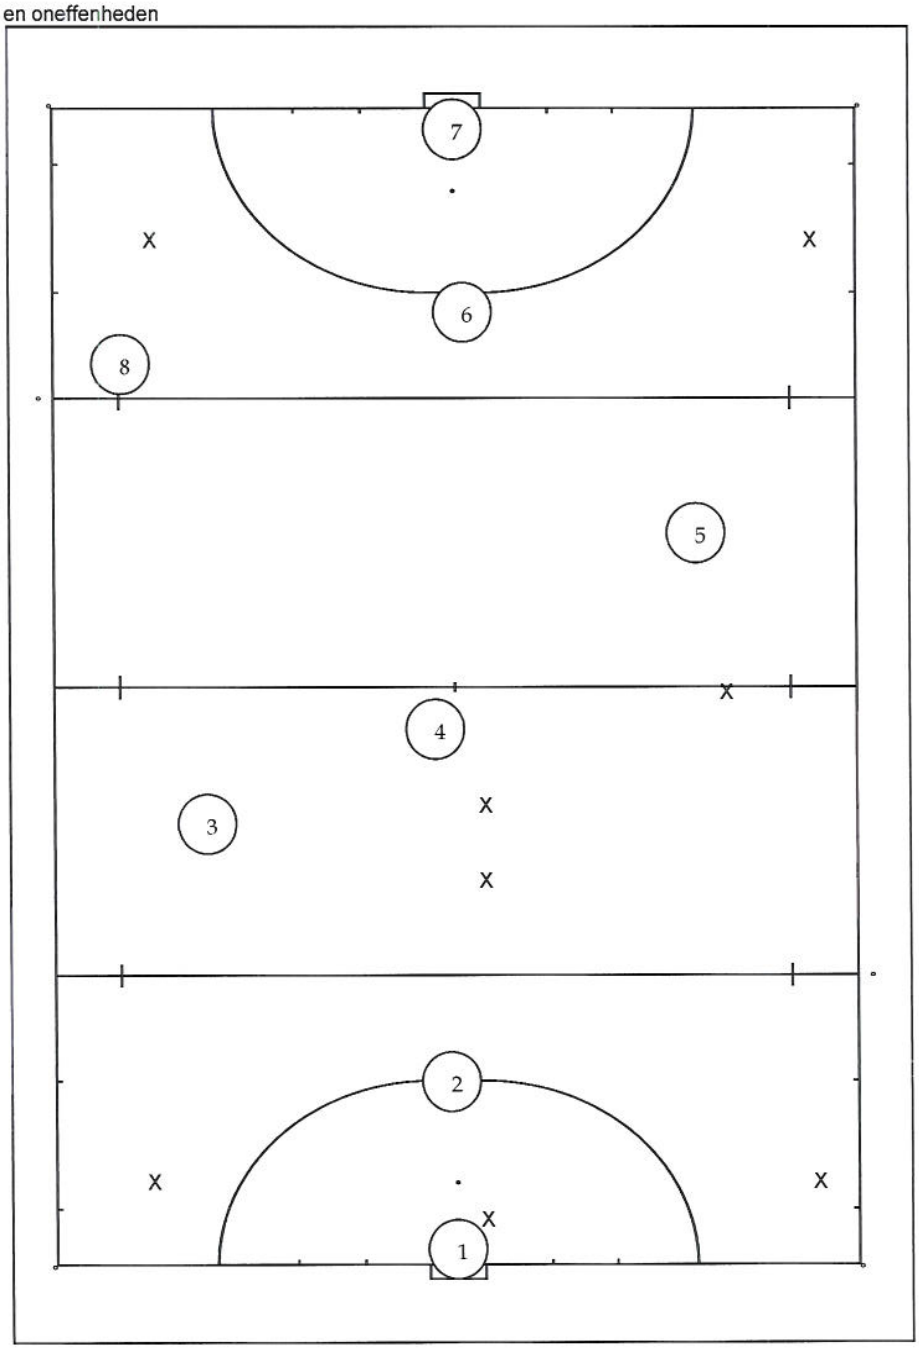

3.4 Hoogteligging

Hoogte in mm.

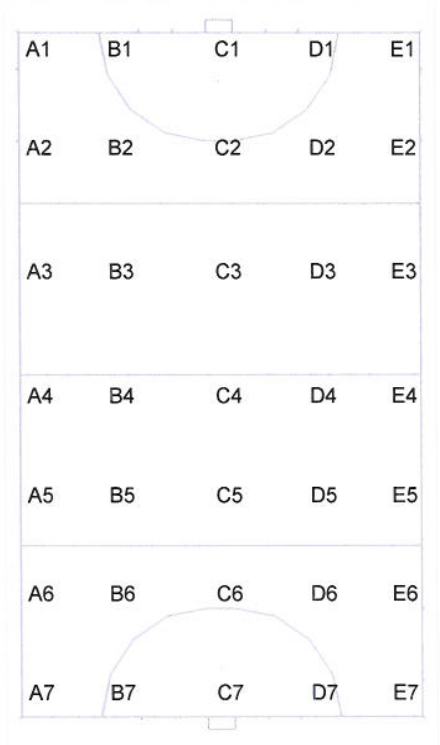

Meetpunt	A	B	C	D	E
Meting 1	1427	1393	1354	1411	1436
Meting 2	1419	1401	1360	1405	1437
Meting 3	1423	1399	1357	1406	1431
Meting 4	1415	1393	1357	1405	1436
Meting 5	1415	1392	1359	1401	1431
Meting 6	1415	1395	1359	1400	1431
Meting 7	1419	1395	1360	1399	1439
Gemiddeld	1419	1395	1358	1404	1434
Grootste afwijking	8	6	4	7	5
Afschot	61			76	

3.5 Foto's huidige situatie / opname

losse tegels in uitloop



drempels



te brede doelpaalmarkering



losse slagplank



drempelvormige belijning



losse naad



kokers zonder kunstgras



onderbroken hockeybelijning



3.6 Theoretisch resterende levensduur toplaag

Voor de bepaling van de theoretisch resterende levensduur van de toplaag wordt in eerste instantie uitgegaan van de resterende vezellengte. De oppervlakte rondom de meest bespeelde plaatsen in het veld zijn maatgevend voor de resterende levensduur. Dit betekent dat de vezellengte in de doelmonden en kop cirkelgebieden bepalend zijn.

Opmerking:

- de vezellengte is de effectieve lengte van de vezel in de toplaag (laagdikte), welke bepalend is voor de sporttechnische eigenschappen. De werkelijke lengte van de vezel is in dit veld ca. 1 à 2 mm langer (vrije vezellengte boven infill);
- de effectieve vezellengte bij aanleg in 2004 bedroeg ca. 24 mm.

De minimale vezellengte is niet genormeerd. Uit ervaring en vanuit de bespeelbaarheid en beheersbaarheid geldt voor zandkunstgras hockeyvelden een absolute ondergrens van 5 mm vezellengte (ook afhankelijk van vezeltype). Vanaf ca. 7 mm vezellengte wordt de bespeelbaarheid (gladheid) en risico's op open en losse naden steeds groter waardoor wordt aanbevolen om renovatie van de kunstgrastoplaag vanaf ca. 7 à 8 mm in te plannen en na maximaal een seizoen uit te voeren.

In tweede instantie wordt gekeken naar de algehele conditie van de kunstgrasmat en de sporttechnische eigenschappen. Praktijkervaringen wijzen uit dat richting het einde van de levensduur van een kunstgrasmat de slijtage per jaar groter is dan de eerste jaren na aanleg. Er zal daarbij vaak rekening moeten worden gehouden met extra onderhoud en eventuele reparaties van open en losse naden. Daarnaast is elk veld anders, de bespelingsintensiteit, kwaliteit / type vezel, onderhoud (m.n. vervuiling) en ligging bepalen in grote mate of de theoretische levensduur praktisch haalbaar is.

Door naast de benadering op basis van de vezellengte en conditie ook te kijken naar de sporttechnische eigenschappen en veiligheid voor sportbeoefening kan een juiste afweging worden gemaakt van de resterende levensduur. Kiwa ISA Sport B.V. hanteert hierbij het uitgangspunt dat dispensatie vanuit de KNHB mogelijk is totdat de sporttechnische eigenschappen onder de gebruiksnormering komen.

Op dat moment wordt met klem geadviseerd zo spoedig mogelijk te renoveren om gevaarlijke en onveilige situaties, kans op blessures te voorkomen.

Conclusie resterende levensduur veld 2:
Op basis van het huidige slijtagebeeld, de resterende vezellengte van minimaal 17 mm en de conditie van de mat kan worden bepaald dat het veld een theoretisch resterende levensduur heeft van meer dan 5 jaar.
Op basis van de sporttechnische eigenschappen wordt geconcludeerd dat het veld nog voldoet aan de gebruiksnorm (ook voor korfbal) maar dat deze zich wel aan de onderkant van de normering bevinden.

De conditie van het veld is matig tot slecht vanwege diverse onvolkomenheden, zoals losse naden, oneffenheden en matige organische vervuiling van de zandinfill. Het veld is en dient op deze punten zo spoedig mogelijk hersteld te worden. Bij juiste herstelwerkzaamheden en voortdurend intensief onderhoud en herstel kan de volgende conclusie worden getrokken:

> **Om bovenstaande redenen wordt de theoretisch resterende levensduur van de toplaag van veld 2 geklassificeerd van 3 tot 5 jaar mits onvolkomenheden direct worden hersteld en gedurende deze resterende levensduur intensief onderhoud en herstel zal plaatsvinden.**

Het is echter niet eenvoudig, zo niet onmogelijk om in te schatten hoe het bijvoorbeeld over 2 of 4 jaar met de kwaliteit van dit veld is gesteld. Het is daarom wenselijk om het veld over twee jaar opnieuw te beoordelen, waarbij de inschatting van de renovatiebehoefte indien nodig bijgesteld kan worden.

3.7 Conclusies en aanbevelingen

Kiwa ISA Sport B.V. adviseert om de volgende, bij de kwaliteitsopname geconstateerde onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen en/of aan te passen;

- De organische vervuiling in uitlopen te verwijderen;
- Zandvulling verbeteren/ lostrekken en verdeling verbeteren;
- De drempelvormige overgang van mat naar band en band naar tegel te herstellen op die plaatsen waar de verharding hoger ligt dan de aansluitende kunstgrasmat;
- Losse naden herstellen (o.a. ter plaatse van korfbalkokers);
- Kunstgras aanbrengen op de deksels van de korfbalkokers;.
- Losse slagplank bevestigen;
- Drempelvormige korfbalbelijning herstellen (o.a. kop cirkel zuidzijde)
- Losse tegels verwijderen uit uitloopstrook.

Ten aanzien van het onderhoud zijn/blijven de volgende algemene aandachtspunten van belang:

- Regelmatige controle speeloppervlak en belijningen op beschadigingen, losse naden e.d. en zo nodig herstelwerkzaamheden uitvoeren;
- Minimaal tweewekelijks borstelen en vegen. In de winter en zomerstop maandelijks;
- Wekelijks/dagelijks verwijderen blad en overige vervuiling;
- Actieve en vervolgens preventieve behandeling met daarvoor geëigende middelen van het oppervlak ter voorkoming van de (verdere) ontwikkeling van algen en mos. Compactering van de zandvulling dient verminderd en voorkomen te worden;
- Mogelijkheid overwegen om de zandvulling te revitaliseren (reinigen zandvulling door gespecialiseerd bedrijf is een optie, overwegen om uit te voeren dit of komend seizoen).

Voor aanvullend advies, opmerkingen of vragen over deze beoordeling kan contact opgenomen worden met Kiwa ISA Sport B.V. Projectleider is de heer ing. C.L.J. van Genugten, bereikbaar via email christian.van.genugten@kiwa.nl of telefonisch op 06-41232320.

Kiwa ISA Sport B.V.

ing. T. Joosten
Directeur