

Schutterspark

Brunssum

BEELDKWALITEITPLAN

OKTOBER 2025

gemeente Brunssum

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp



Datum: 14 oktober 2025
Opdrachtgever: gemeente Brunssum

Gemeente Brunssum
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

telefoon: (045) 527 85 55
e-mail: gemeente@brunssum.nl

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp
Limmelderweg 6
6222 PB Maastricht

telefoon: +31 (0)43 450 30 45
e-mail: info@bureauverbeek.nl

INHOUD

Inleiding 5
1. Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte 9

1.1 Waterelementen 11
1.2 Schutterspromenade 15
1.3 Schuttersplein 23
1.4 Paden 27
1.5 Bestaande bruggen 29
1.6 Afrastering 31
1.7 Poorten 33
1.8 Inrichtingselementen 35
1.9 Parkeerplaatsen 41

2. Gewenste beeldkwaliteit buitenruimte bedrijfskavels 43

2.1 Paden / verharding 45
2.2 Reclame 45
2.3 Verlichting 45
2.4 Afrasteringen 47
2.5 Entree 49
2.6 Private opslag 51
2.7 Aanbevelingen buitenruimte bedrijfskavels 52


gemeente Brunssum



INLEIDING

Voor u ligt het beeldkwaliteitplan voor het Schutterspark te Brunssum, dit plan komt voort uit de studie 'Schutterspark Brunssum ontwerpvisie' die in 2021 is opgemaakt door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp. In die studie zijn de analyse en een ontwerpvisie voorgesteld, gevolgd door een schetsontwerp van een deeluitwerking, namelijk de Schuttenspromenade. Het beeld op de volgende pagina geeft de visieschets weer die het toekomstbeeld van het Schutterspark visualiseert.

In het kader van IBA Parkstad heeft de gemeente Brunssum samen met IBA het initiatief genomen om tot een opwaardering van het Schutterspark te komen. Hier is de studie die in 2021 is opgemaakt de start van geweest. Eén van de pijlers is om richting te geven aan herstel en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van het Schutterspark. In deze studie is geadviseerd om een beeldkwaliteitplan op te stellen om het beeld van infrastructuur en inrichtingselementen te sturen tot één coherent beeld.

Het doel van dit beeldkwaliteitplan is allereerst de wildgroei van meubilair, hekwerken en informatiedragers te stroomlijnen. Vervolgens wil men een consistente en samenhangende visuele identiteit definiëren voor het park, die van toepassing is op alle afzonderlijke elementen zoals de bestrating, zitgelegenheden, verlichting en andere kenmerken. Bij de opmaak van dit beeldkwaliteitplan is gezocht naar vormen, materialen en kleuren die het gebied visueel versterken en het natuur- en volkspark als één harmonieus geheel presenteren. Daarnaast is gestreefd naar een uniforme uitstraling voor alle commerciële zaken die zich binnen het park bevinden. Om deze ambitie te realiseren hebben we dit beeldkwaliteitplan opgesteld. Als laatste zal dit beeldkwaliteitplan fungeren als integratiekader ten aanzien van toekomstige plannen in het Schutterspark. De aandacht voor het Schutterspark vandaag, kan niet los gezien worden van de omliggende projecten en buurten rondom het Schutterspark.

Leeswijzer

Dit beeldkwaliteit plan bestaat uit twee delen:

In hoofdstuk 1 wordt de gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte beschreven. Dit hoofdstuk begint met de uitwerking van de Schutterspromenade. Gestart wordt met de verharding, die beeldbepalend is voor de promenade, gevolgd door de b(l)oeiende beplanting, de hekwerken en de nieuwe poort, het meubilair en tot slot de verlichting.

De reconstructie van de Schutterspromenade vormt het startschot voor vernieuwingen in het Schutterspark. De verhardingen en inrichtingselementen die hier worden toegepast worden deels ook bij nieuwe ontwikkelingen in de rest van het park toegepast. Vervolgens gaan we in op de beeldkwaliteit van de rest van het Schutterspark.

In hoofdstuk 2 wordt de gewenste beeldkwaliteit van de buitenruimte van de bedrijfskavels beschreven, hier focust het beeldkwaliteitplan op de overgang tussen openbaar- en privédomein. Het beschrijft de beeldkwaliteit van de verhardingen, hekwerken (incl. poort), de reclameborden en de verlichting. Als laatste worden er nog enkele aanbevelingen gedaan aan de ondernemers, hoe zij hun onderneming nog meer kunnen laten inpassen in een parkomgeving als die van het Schutterspark. Deze laatste is geen verplichting en heeft enkel als doel om de ondernemers te inspireren om bijvoorbeeld te vergroenen, eenheid in terrasmeubilair en erfafscheidingen te bewerkstelligen.



Visiekaart Schutterspark (2021), inclusief weergegeven enkele belangrijke locaties in het park.





Kaart tweedeling Schutterspark: noordelijk (natuurlijk) deel, zuidelijk (parkachtig) deel.

gemeente Brunssum




1. GEWENSTE BEELDKWALITEIT OPENBARE RUIMTE

In dit hoofdstuk wordt de gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte van het Schutterspark beschreven, waarin de nadruk wordt gelegd op verhardingen en inrichtingselementen.

Belangrijk voor de beschrijving van de beeldkwaliteit is het rekening houden met de tweedeling van het Schutterspark zoals die in de studie 2021 is beschreven. Het noordelijk deel betreft een natuurgebied met bijzondere ecologische waarden, waarin zich het industrieel erfgoed van de waterwinning bevindt. Het zuidelijk deel daarentegen bezit nog vele facetten van het gedachtengoed van het volkspark en functioneert in essentie ook nog steeds als zodanig. De gehele oostelijke zone van het park is onderdeel van Natuur Netwerk Limburg, wat zorgt voor mogelijke beperkingen in de verdere bedrijfsontwikkeling van de hier gesitueerde ondernemingen.

De doelstelling van de studie in 2021 is om de focus te leggen op het herstel en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van het Schutterspark. Eén van de middelen hiertoe is het opstellen van onderhavig beeldkwaliteitplan. In dit beeldkwaliteitplan wordt vooral gefocust op de harde elementen binnen het park, denk hierbij vooral aan infrastructuur en inrichtingselementen. Rekening houdend met de tweedeling wordt achtereenvolgens ingegaan op de gewenste beeldkwaltiet van de volgende dragende ruimtelijke bouwstenen/ structuren van het Schutterspark:

1.1 Waterelementen
1.2 Schutterspromenade
1.3 Schuttersplein
1.4 Paden
1.5 Bestaande bruggen
1.6 Afrastering
1.7 Poorten
1.8 Inrichtingselementen
1.9 Parkeerplaatsen

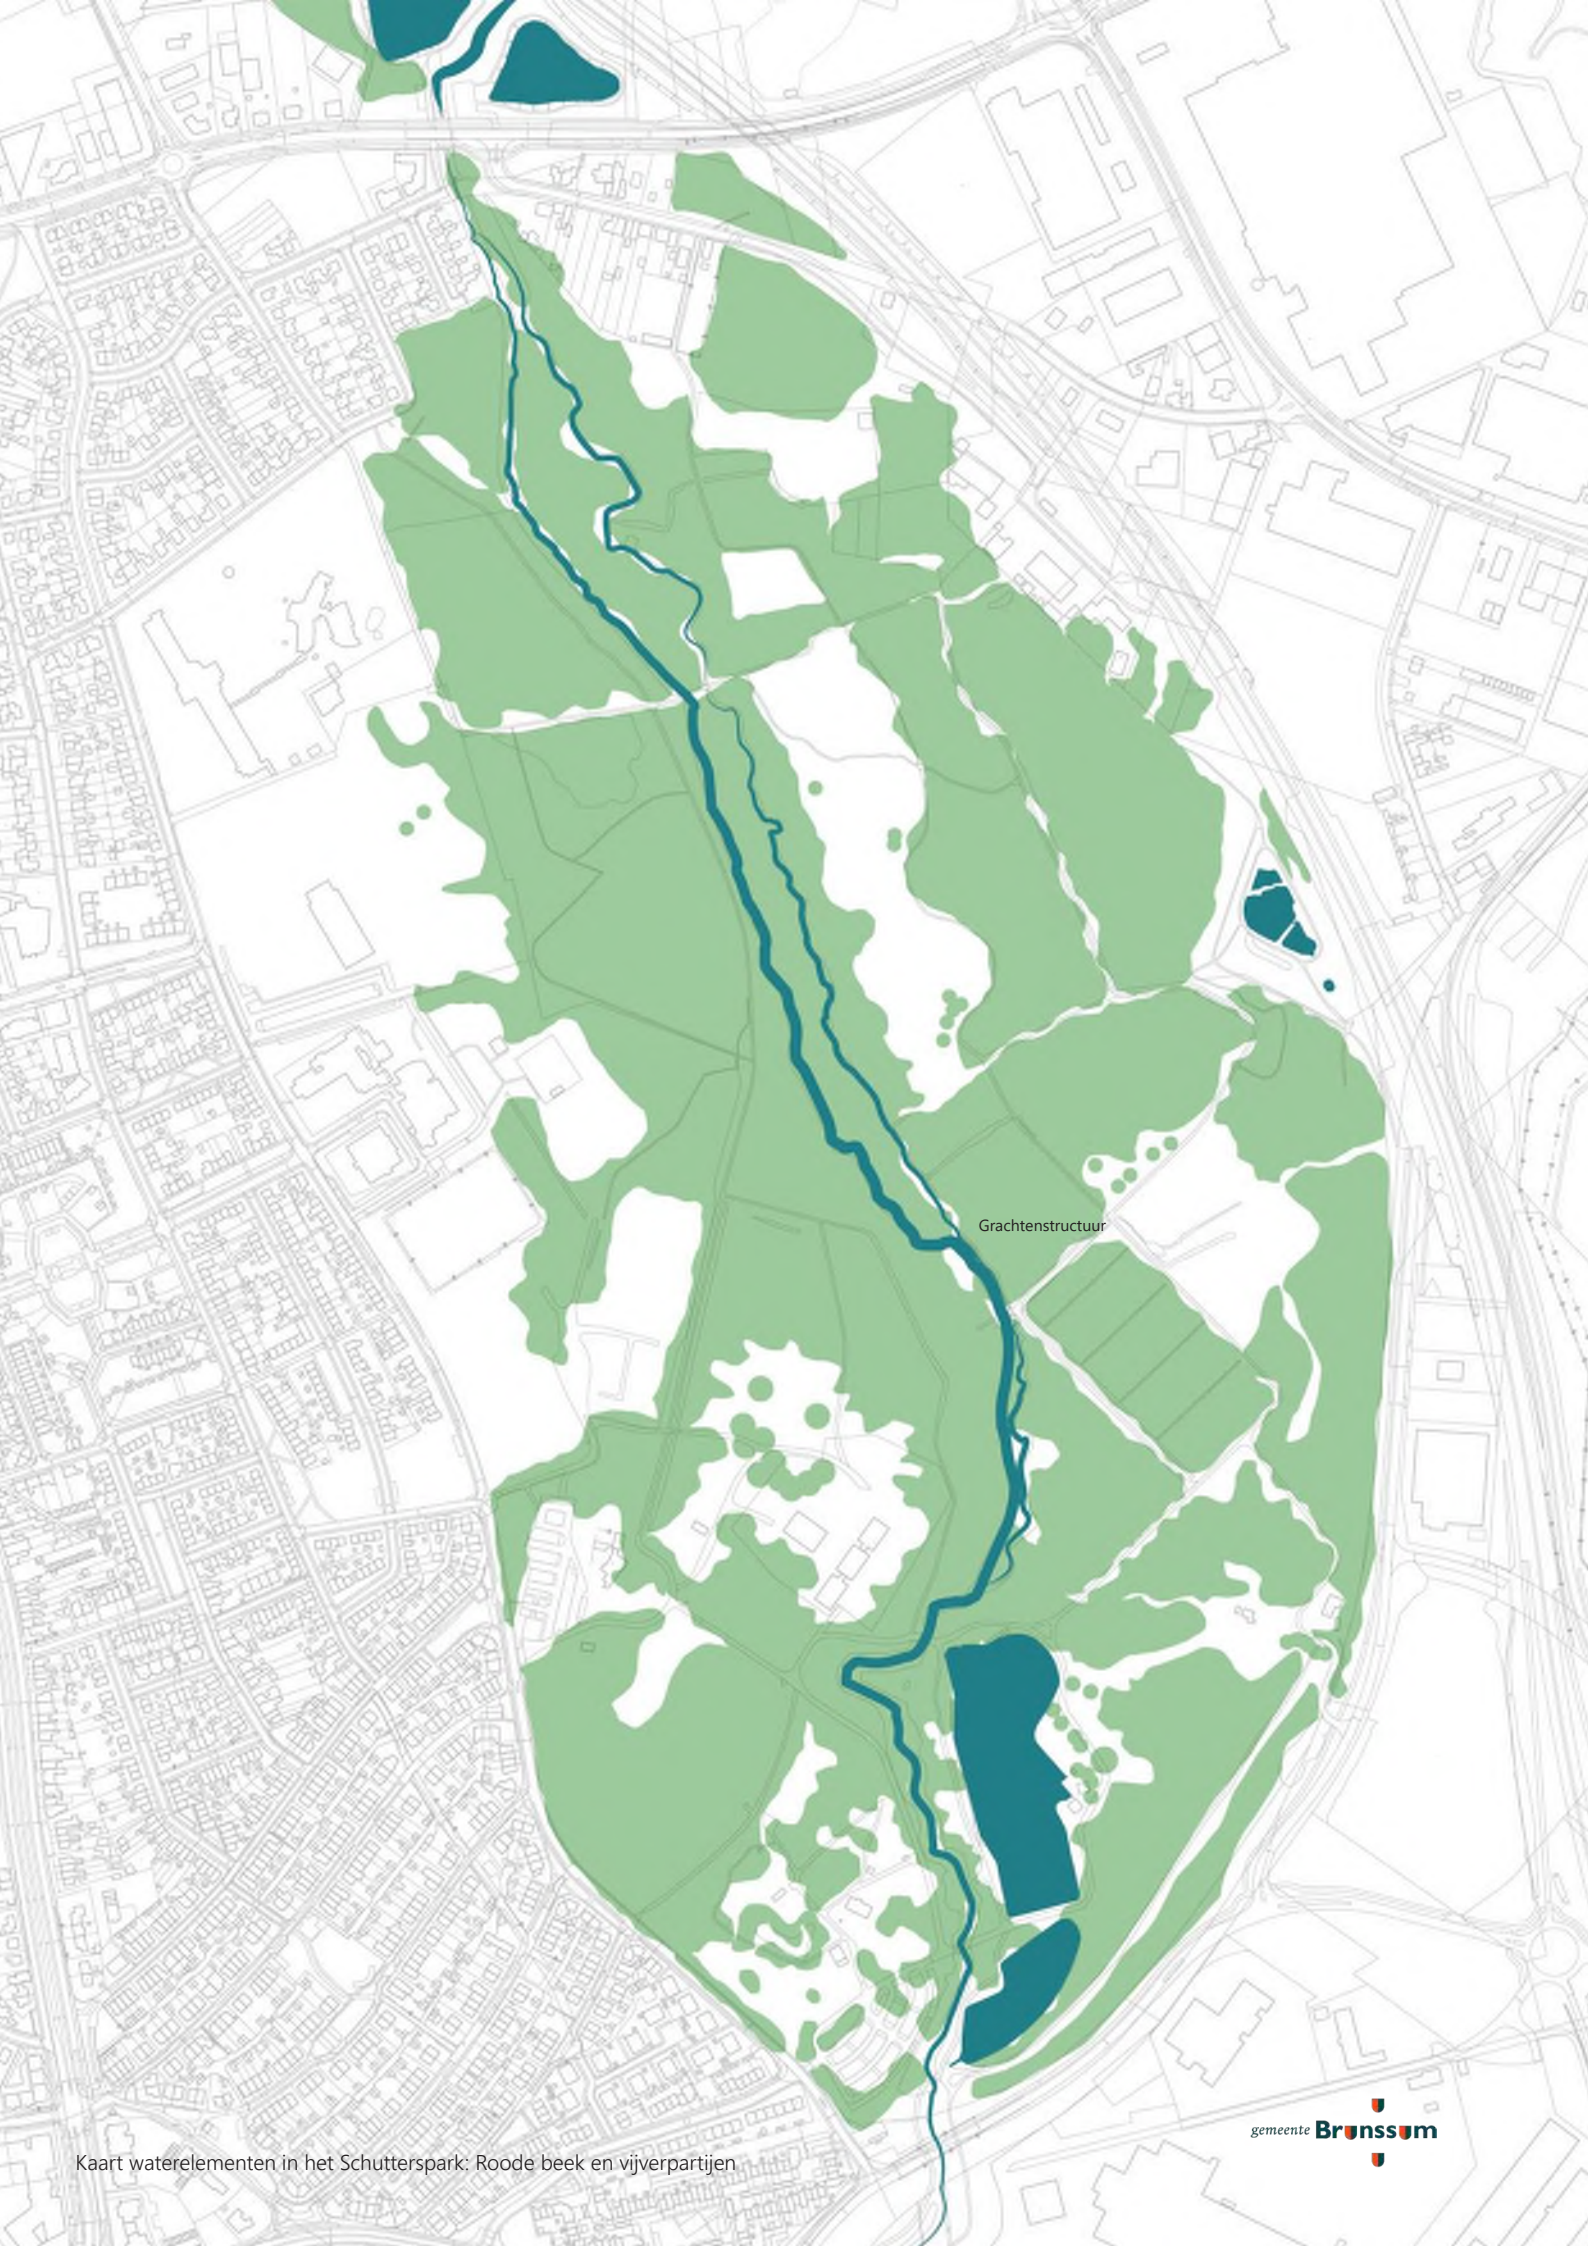

Kaart waterelementen in het Schutterspark: Roode beek en vijverpartijen

gemeente Brunssum

1.1 Waterelementen

Water in het Schutterspark komt voor in de vorm van de Roode Beek die van zuid naar noord door het hele park loopt, een aangelegde grachtenstructuur die het domein drooglegde voor de bosbouw ten tijde van de mijnen en in de vorm van de vijverpartijen in het zuidelijke volkspark.

Roode beek

Het beeldkwaliteitplan volgt daarbij het waterschap Limburg, dit betekent concreet dat er gewerkt wordt met natuurlijke oevers, en waar nodig wordt er gewerkt met stapelmuren van Ardenner gres.

Beeld rechts: stapelmuur Ardenner gres bij de Quabeeksgrub in Jabeek.





Grachtenstructuur

In de grachten-/rabattenstructuur, die ten tijde van de bosbouw voor de mijnen is aangelegd, worden stuwen geplaatst zodat het gebied in de toekomst door bladval en slib zal verlanden. Het Schutterspark is een nat park met veel kleine bronnen die richting de Roode beek stromen, waardoor hier dus een zone met natte natuur kan ontwikkelen: de vegetatie zal gaan veranderen in een natuurlijk broekbos dat veel beter past in de geologische structuur van het Schutterspark. Er is bewust gekozen om de grachtenstructuur niet te dempen omdat de deze een belangrijk cultuurhistorisch kenmerk is van de mijnbouw, maar juist door beheer en onderhoud te behouden. De hangvennen in het midden van het park gelegen zijn ook onderdeel van de natte structuur en dienen eveneens vrijgehouden te worden van hoge opgaande beplanting.











Vijvers van het Schutterspark

gemeente Brunssum


Vijvers

De oevers van de vijvers in het Schutterspark worden indien mogelijk natuurlijk beheerd en heringericht. Waar nodig wordt er een oeverbeschoeiing geplaatst in de vorm van een houten damwand met afdekplank.

Beeld rechts: oeverbeschoeiing project 'Villa Kanjel' te Maastricht





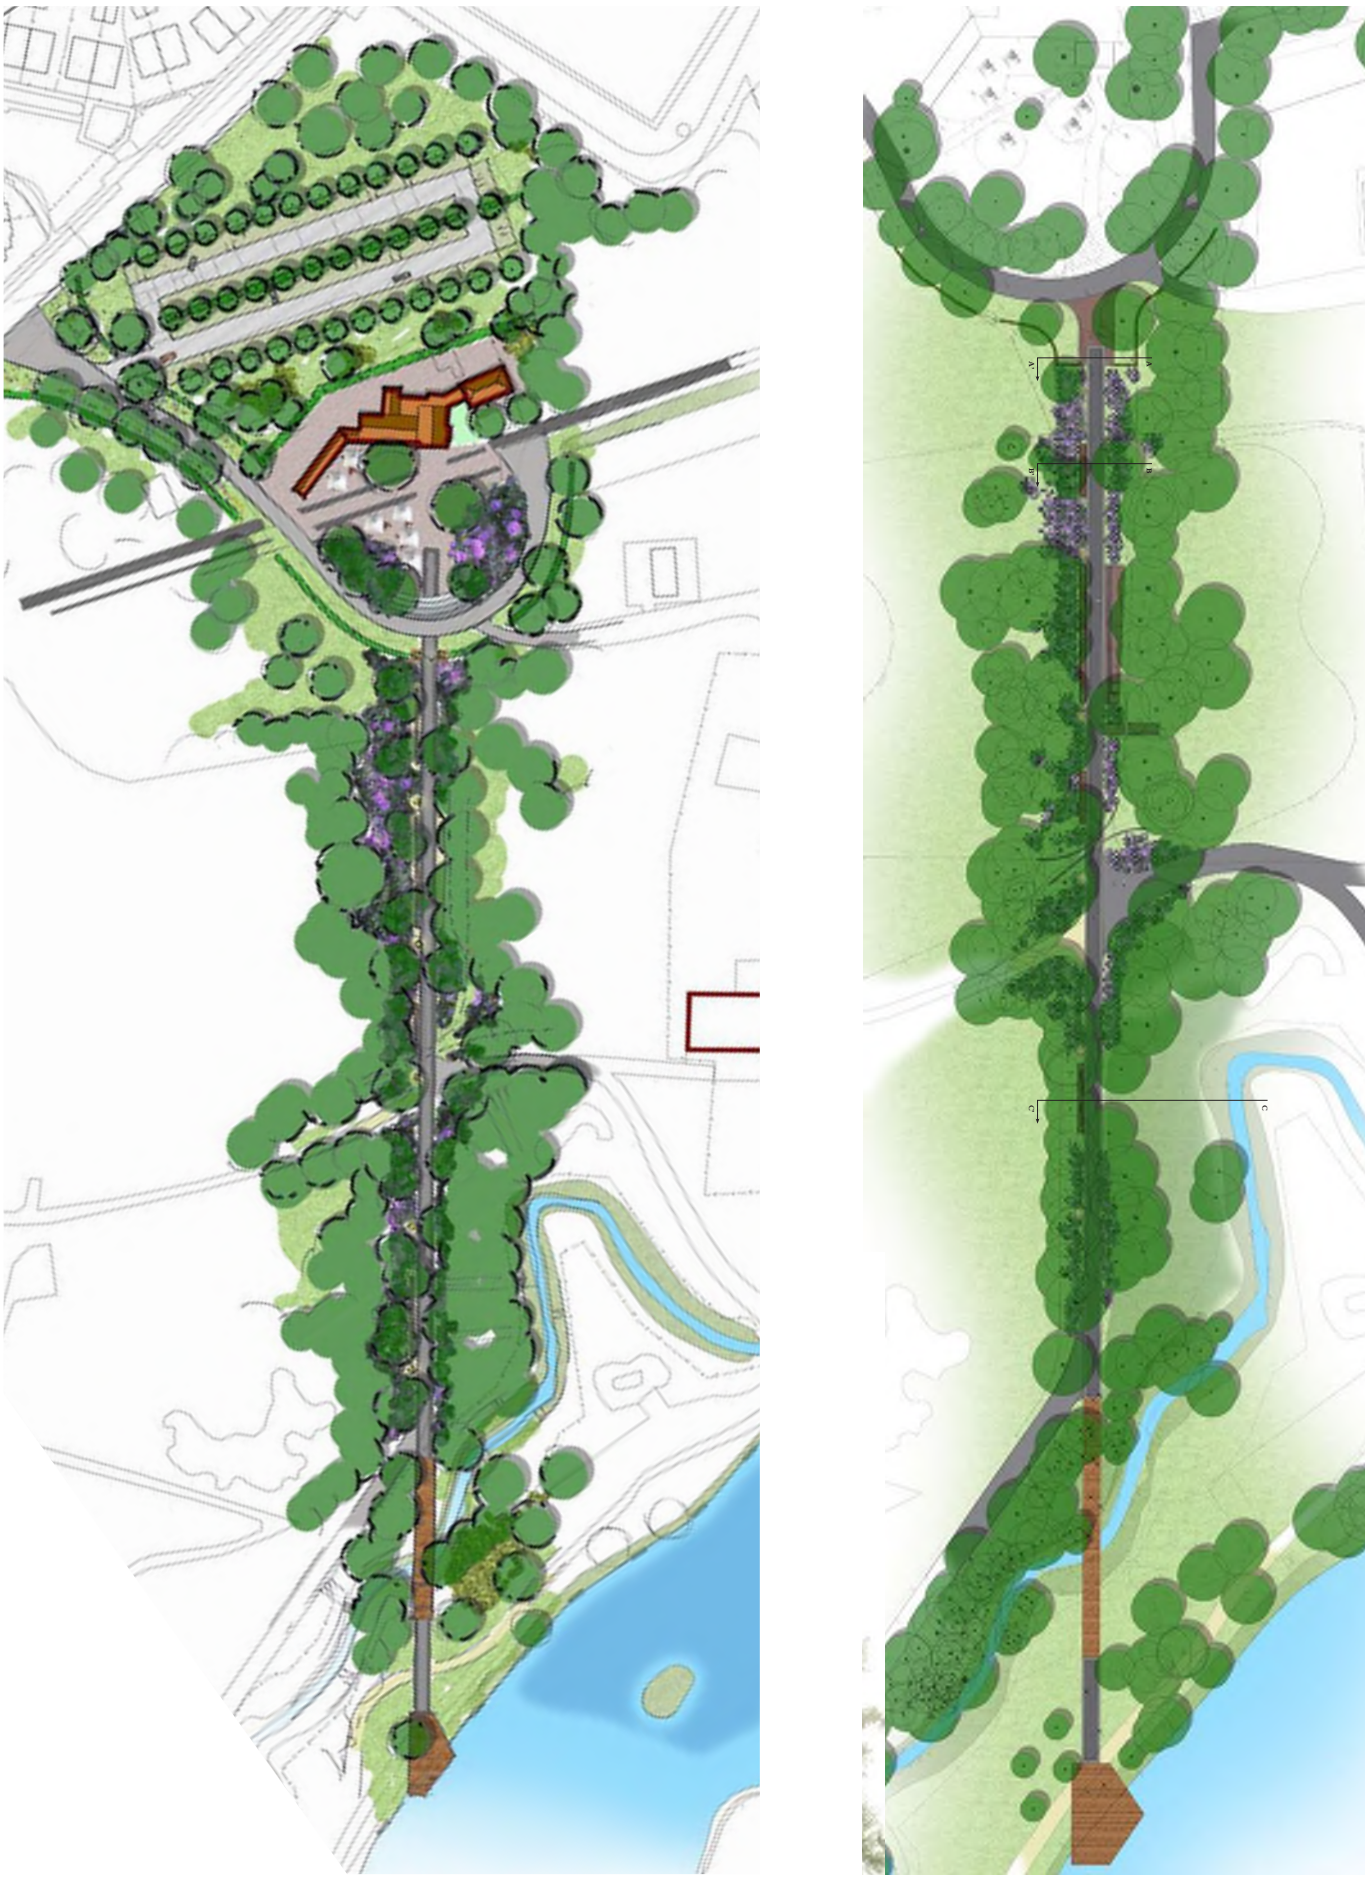

Ontwerpschets Schuttenspromenade

1.2 Schuttersprome nade

In de ontwerpvisie ‘Schutterspark Brunssum’ is als vervolg op de visie in samenwerking met de gemeente en IBA een ontwerp opgesteld voor het Schuttershüske en de Schuttersprome nade. De figuren op voorafgaande pagina geven het schetsontwerp weer, waarbij de entree aan de Heidestraatstraat is meegenomen en de promenade eindigt in een vlonder aan het water. In 2024 is de Schuttersprome nade gereconstrueerd.

Onder 1.9 wordt de toekomstige gewenste vormgeving parkeerplaatsen belicht, waaronder de parkeerplaats aan de Heidestraat. In het schetsontwerp is eveneens aandacht besteed aan de vormgeving van het plein voor het Schuttershüske. Op basis van eerder gemaakte afspraken hierover tussen de ondernemer van het Schuttershüske en de gemeente heeft de betreffende ondernemer invulling aan het geven aan de gewenste verbetering van het plein. Aangaande de brug en de vlonder geven de beelden op pagina 21 een eerste impressie. Een ontwerp voor de brug en de vlonder is er nog niet.

Verharding

De loper wordt uitgevoerd in asfalt, met een kantopsluiting van Portugese graniet keien.





De vakken waar de zitbanken op staan, uitvoeren in straatbaksteen. Ook de pleinen en bijzondere plekken (terras bij Schuttershüske, etc.) worden met deze verharding uitgevoerd.



Beplanting

In de struiklaag wordt over de gehele lengte van de Schuttersprome nade een groenstructuur van rododendron voorzien. Deze soort zorgt, ook op de schaduwrijke bosgrond onder het bomendak, voor een aantrekkelijk bloeiend lint langs het pad.

Gedurende droge zomers zullen de planten met beheer en onderhoud van voldoende water moeten worden voorzien.








Referentiebeeld bosgebied met rhododendrons in de struiklaag

Poort

De poort die als entree dient van de Schutterspromenade is hersteld in de oude staat: twee gemetselde pilaren van baksteen aan weerszijden van het pad, met daartussen een stalen poort die gepoedercoat is in de kleur RAL-7016.



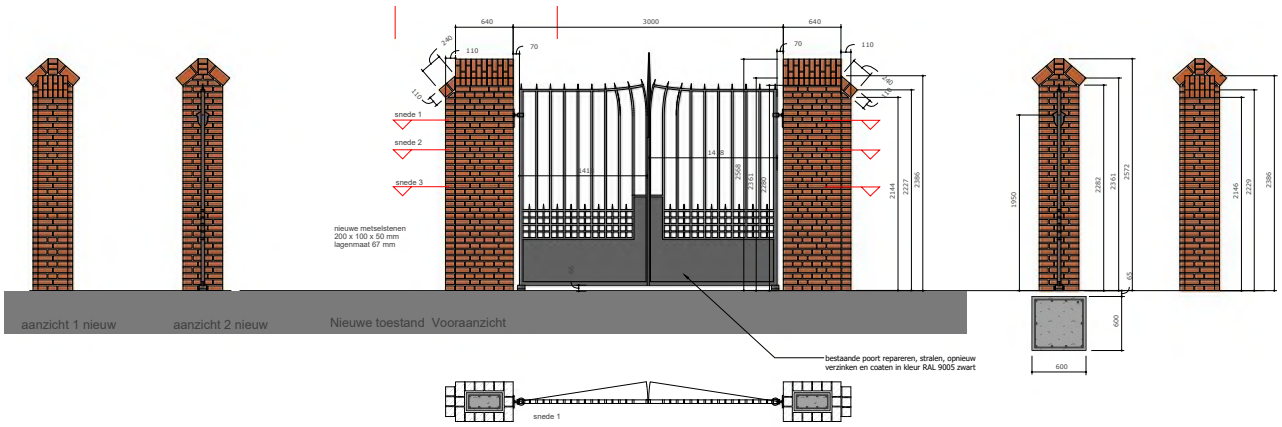

Spijlenhekwerk

Een hekwerk met een veilige en stijlvolle uitstraling benadrukt de entree van het Schutterspark. Het spijlenhekwerk wordt uitgevoerd met de standaardhoogte van 1,8 meter en over een lengte van 5 meter langs beide kanten van de poort. Een gaashekwerk vervolledigt de erfafscheiding.

Dit hekwerk wordt net als alle andere inrichtingselementen uitgevoerd in de kleur RAL-7016.





De Schutterspromenade is recent heringericht met nieuwe verharding, beplanting en inrichtingselementen

Inrichtingselementen

In de huidige situatie staat de promenade vol met verschillende inrichtingselementen (banken, prullenbakken, etc.). Het eerste advies is om overtollig niet gebruikte elementen weg te halen. Dit zorgt al voor een enorme kwaliteitsverbetering. Voor alle nodige inrichtingselementen wordt ingezet op een eenduidige huisstijl met de volgende kenmerken:

- Kleurgebruik. Alle inrichtingselementen in het gehele park RAL-7016.
- Vormentaal: Eenvoudige elementen geven de promenade opnieuw allure.

Zitmeubilair

Zitgelegenheden langs de Schutterspromenade zijn uitgevoerd in een speciaal op maat gemaakte type ‘Plane’ van Grijsen. Deze zijn uitgevoerd in hardhout in twee verschillende lengtes, namelijk 5 en 10 meter. De hardhouten leggers zijn gemonteerd op een stalen poot, gepoedercoat in de kleur RAL-7016. Alle banken langs de Schutterspromenade zijn voorzien van rugleuningen.



Afvalbak

Afvalbakken uitvoeren in het type Constructo 70 van Grijsen. Deze wordt duurzaam vervaardigd in thermisch verzinkt staal waardoor de afvalbakken beschermd zijn tegen corrosie en extreme weersomstandigheden. Nadat de afvalbak thermisch verzinkt is wordt deze antraciet kleurig gepoedercoat, in de kleur RAL-7016.




Verlichting Schutterspromenade

Dit mastarmatuur van BEGA met een doorschijnende heldere witte kunststofafscherming is vrij stralend en wordt gekenmerkt door een symmetrische en gelijkmatige zachte verdeling van het licht, die door de kleur en hoogte van 3000 Kelvin niet voor vleermuizen verstorend is.

De combinatie van stijlvol design en duurzame materialen maakt dit armatuur ideaal om de statige sfeer van de promenade te accentueren en tegelijkertijd de veiligheid en de sfeer te verbeteren.



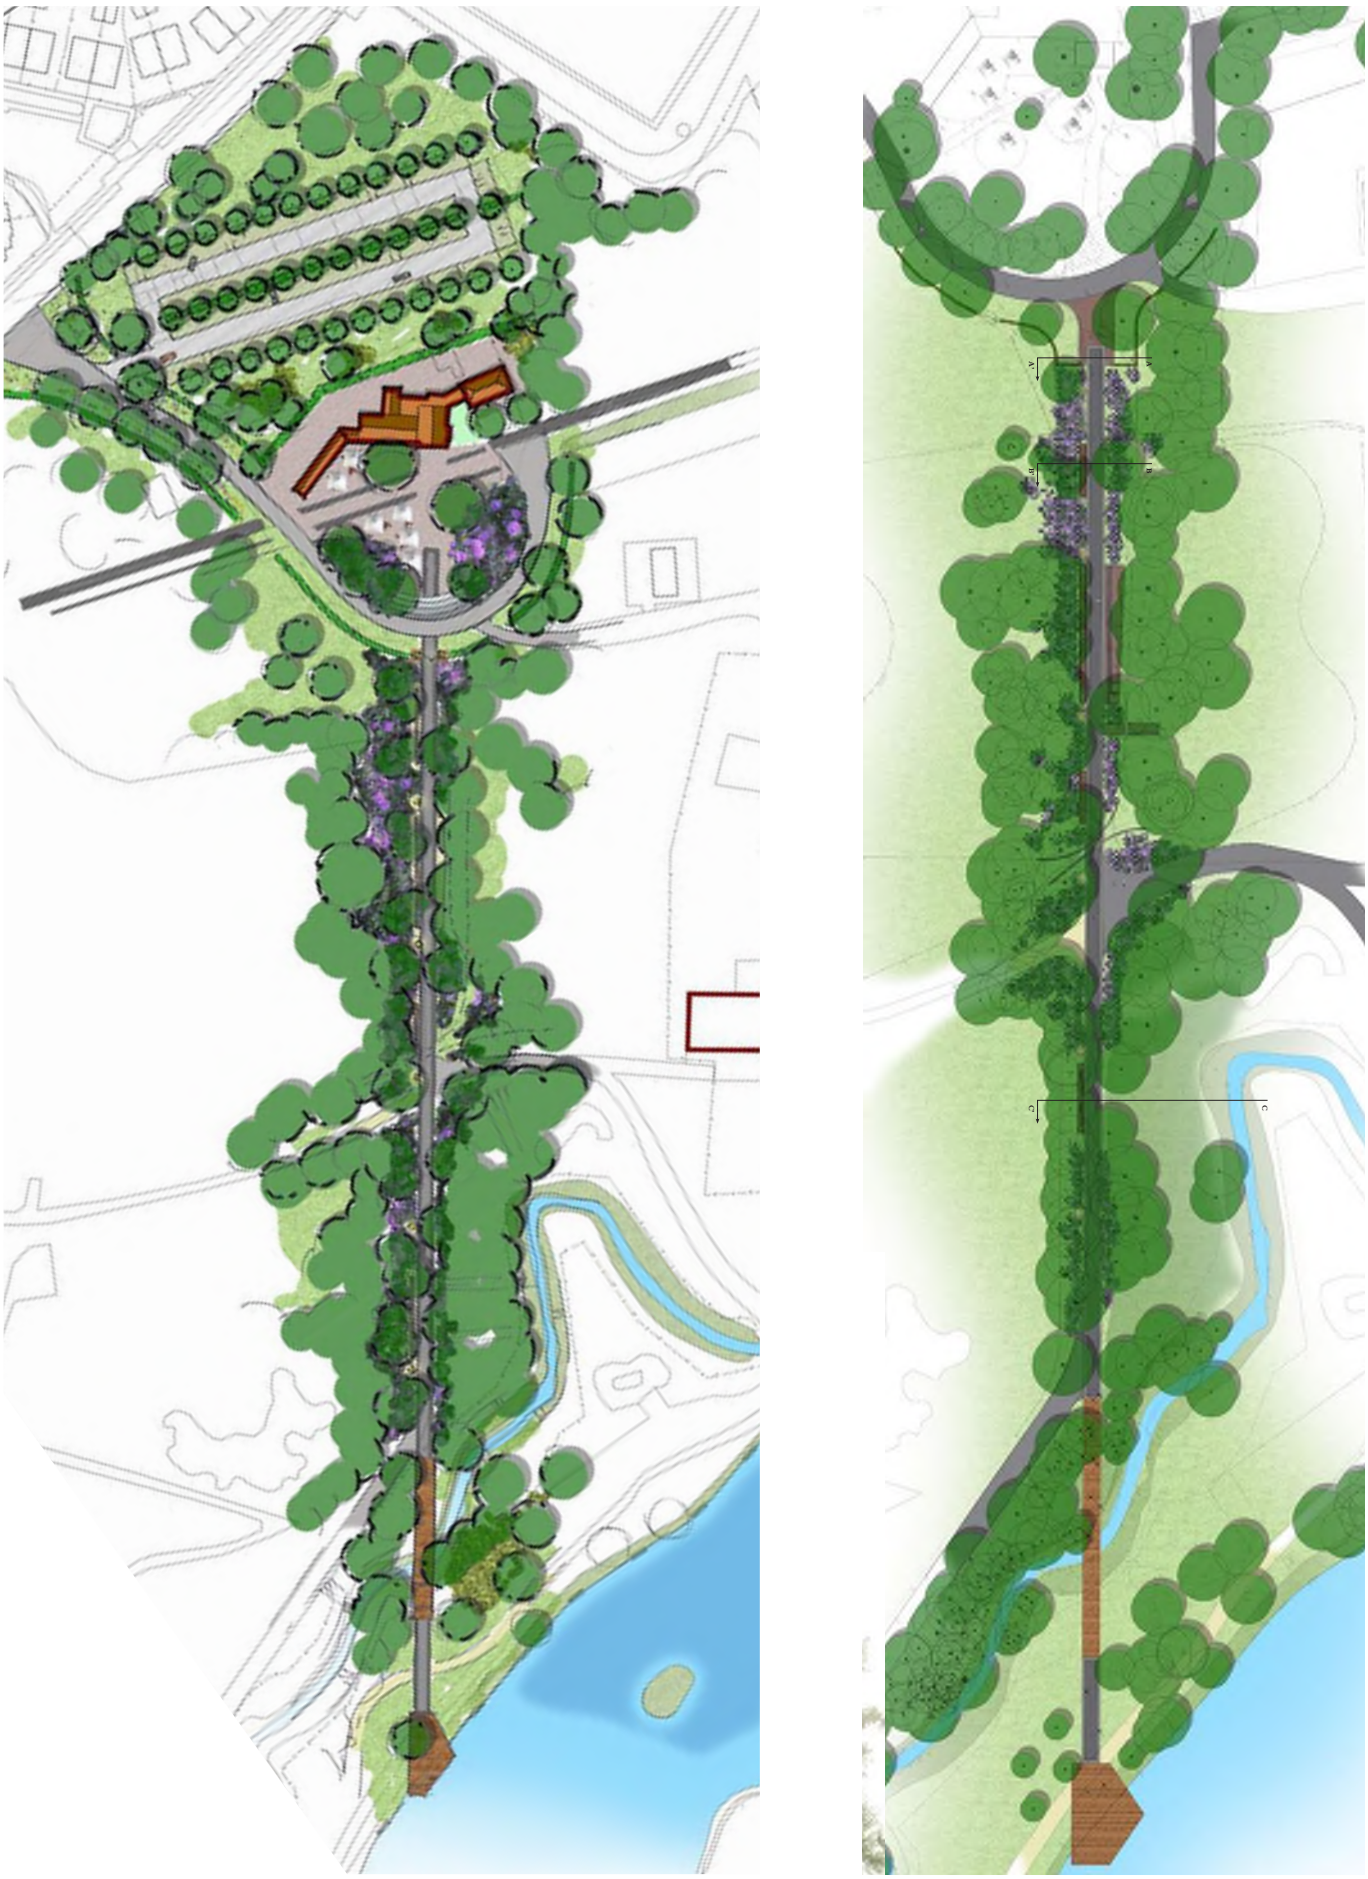

Ontwerpschets Schuttenspromenade, inclusief parkeerplaats P1, het Schuttersplein en de vlonder aan de roeivijver.

Schuttерspromenade brug en vlonder

In het verlengde van de promenade leidt een brug naar het bijzondere middelpunt aan de grote vijver. Deze twee houten constructies worden uitgevoerd in dezelfde ontwerpstijl waarvan onderstaande twee beelden een impressie geven. Voor deze brug en vlonder is nog geen ontwerp gemaakt.







Ontwerpschets Schuttersplein

gemeente Brunssum

1.3 Schuttersplein

In het schetsontwerp is eveneens aandacht besteed aan de vormgeving van het plein voor het Schuttershüske. Op basis van eerder gemaakte afspraken hierover tussen de ondernemer van het Schuttershüske en de gemeente is de betreffende ondernemer invulling aan het geven aan de gewenste verbetering van het plein.

Verharding

Het plein aan het Schuttershüske wordt uitgevoerd in straatbaksteen.



Het tracé van de landweer wordt in het plein benadrukt door een ander type verharding, namelijk Portugese graniet keitjes.



Verlichting

Onderstaande foto laat zien dat de huidige verlichting niet tot het originele ontwerp toebehoort. De verlichting die op de promenade gebruikt wordt, wordt daarom ook op het plein toegepast







Bestaande trap Schuttersplein

Beplanting

Net zoals langs de Schutterspromenade worden er op het Schuttersplein ook rododendrons aangeplant. Deze soort zorgt, ook op de schaduwrijke bosgrond onder het bomendak, voor een aantrekkelijk bloeiend lint langs pad en Schuttersplein.



Trappen

De vernieuwe trappartij komt in het verlengde van de as/promenade. De trap is de verbinding tussen de promenade en het Schuttersplein. Deze verbinding zal in de verharding te zien zijn. Voor de trap aan het Schuttersplein is nog geen uitvoeringsgericht plan opgesteld.

Het perron/ opstap aan het Schuttersspoor is volgens hetzelfde principe gerealiseerd.

Beeld rechts: trap te Lochem




Materialisatie

De aantrede wordt uitgevoerd in straatbaksteen DF, gelegd in een elleboogverband. Hetzelfde legpatroon en materialisatie als op het Schuttersplein en de entréezone van de promenade.



De optrede wordt uitgevoerd in een natuursteenblok, Belgische blauwe hardsteen, gevlamd.



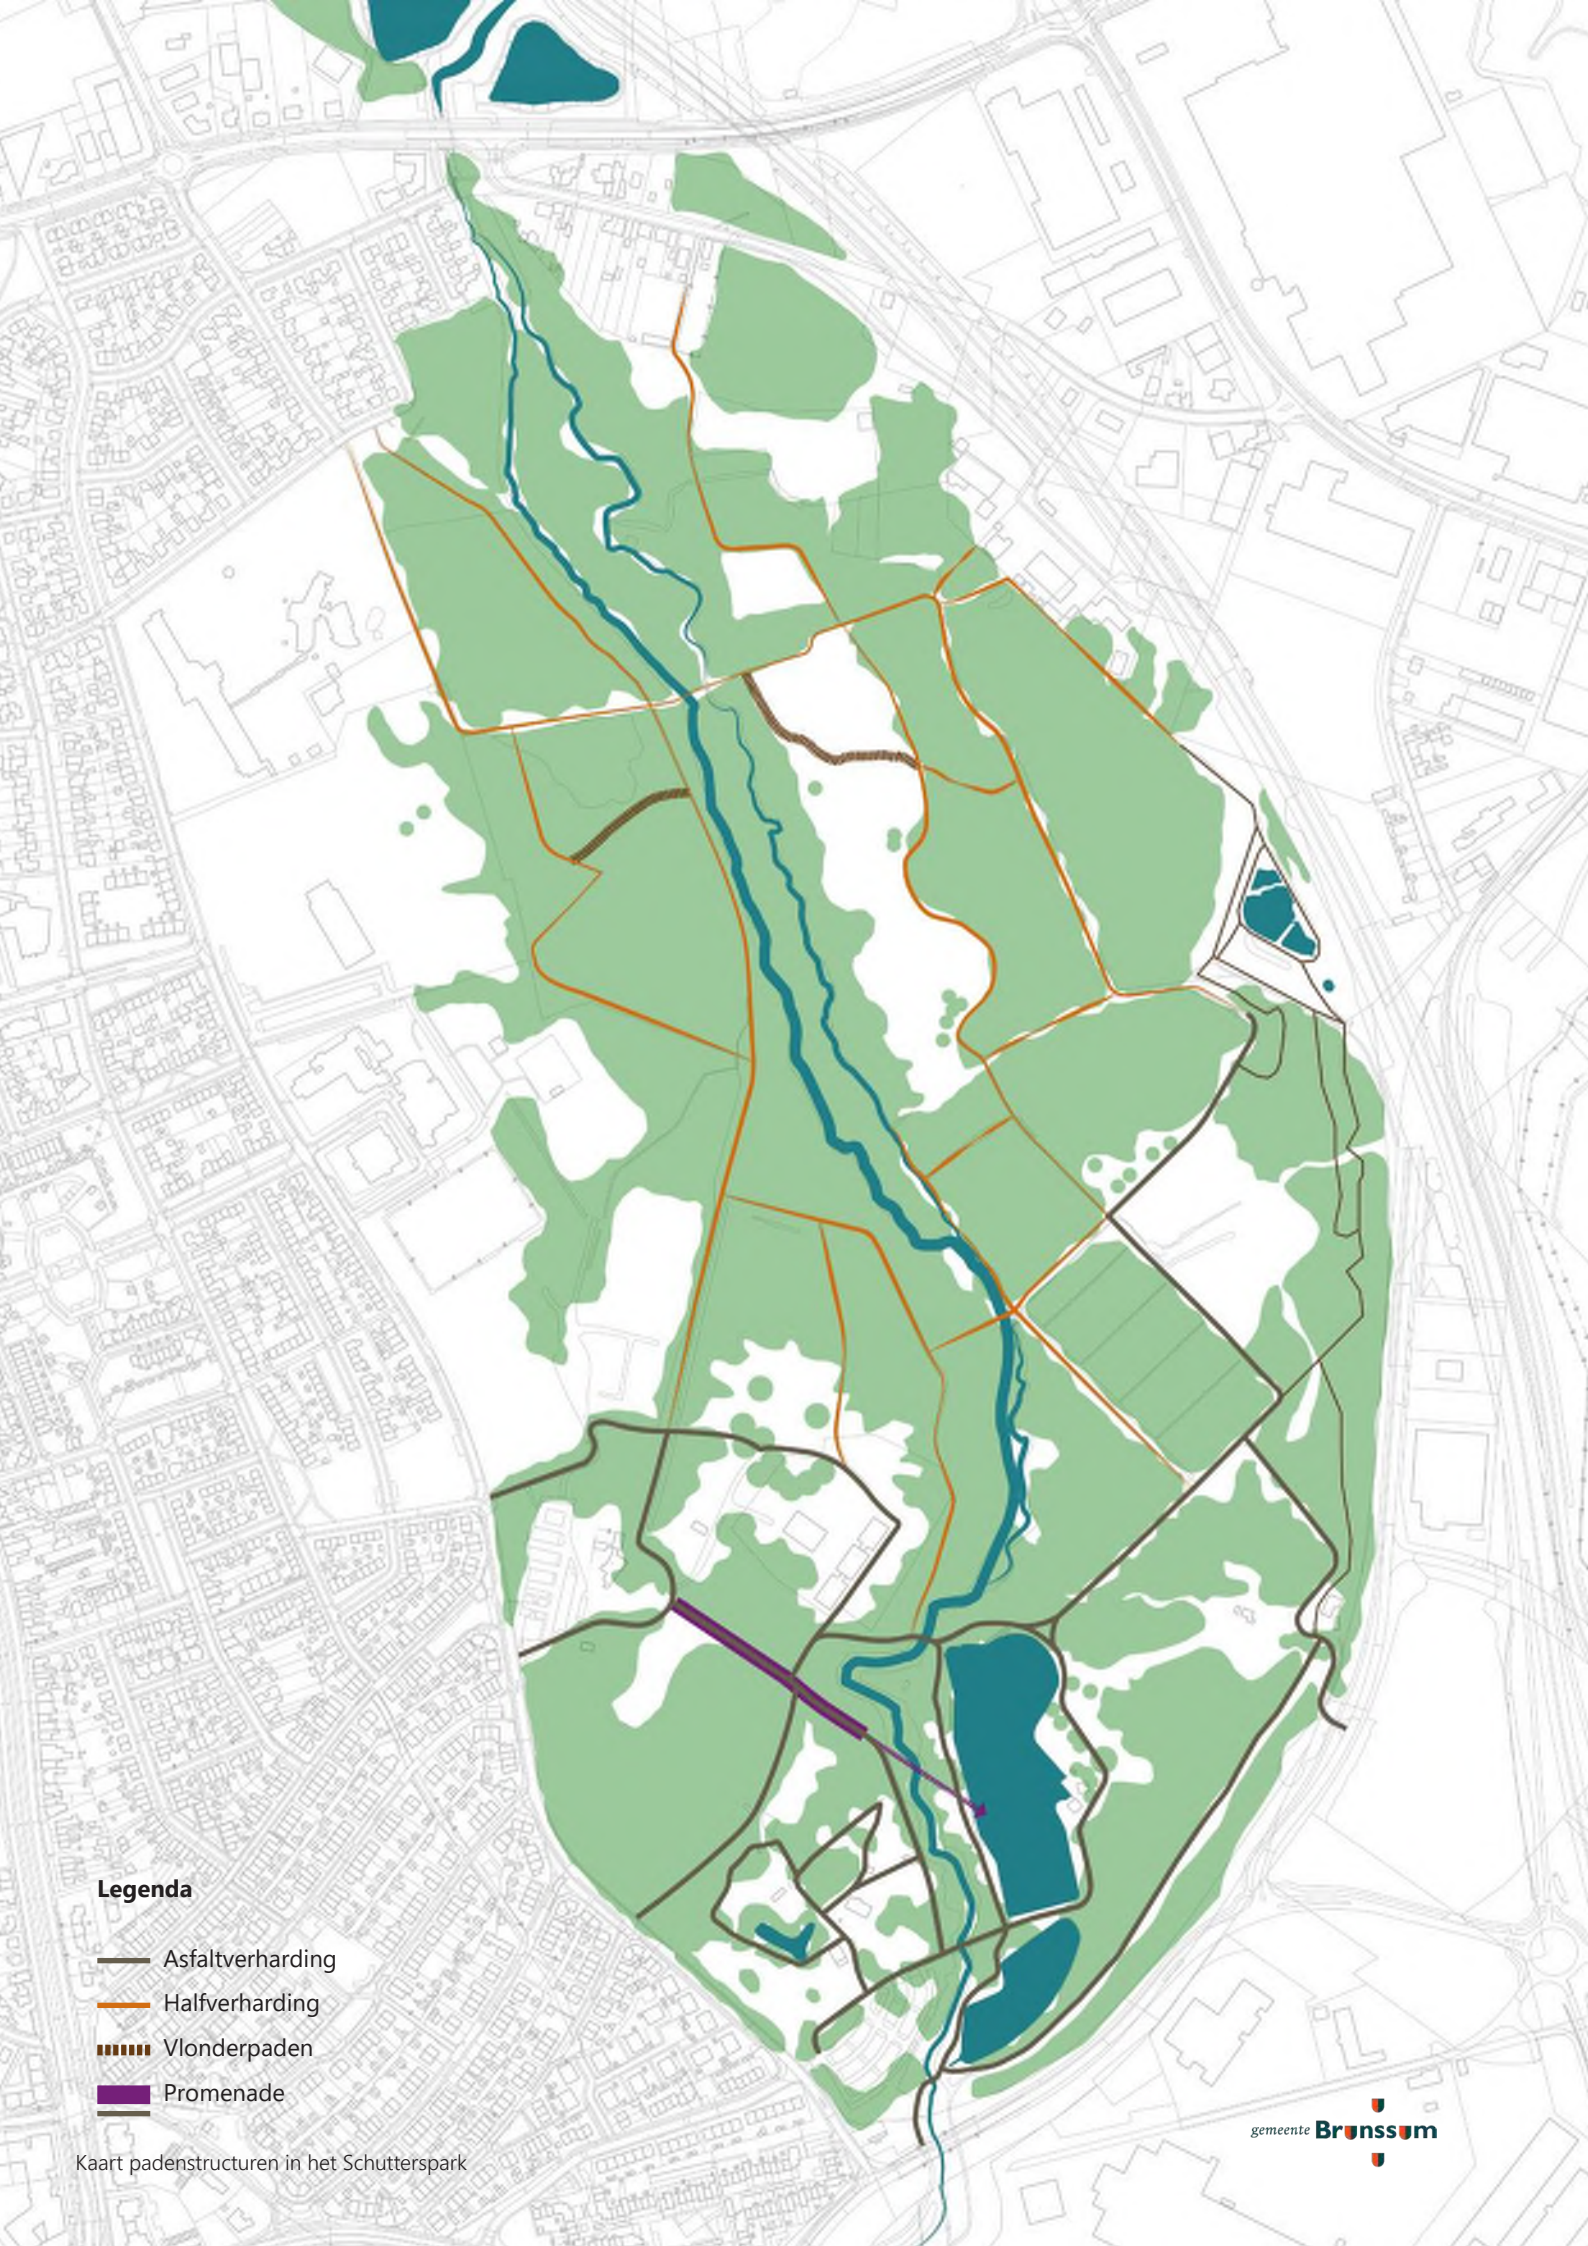

Kaart padenstructuren in het Schutterspark

gemeente Brunssum

1.4 Paden

In het Schutterspark zijn verschillende padenstructuren en -typen te onderscheiden.

Verharding paden noordelijke deel Schutterspark

Het noordelijke deel is het meest ongerepte en natuurlijke deel van het hele Schutterspark. Deze natuurlijke sfeer wordt weerspiegeld in de verharding, namelijk een duurzame halfopen verharding met een rustiek karakter. Deze specifieke vorm van verharding met zijn natuurlijke aarde-/ grijstinten gaat naadloos op in zijn omgeving en draagt zo bij aan de schijnbaar ongereptheid van de natuur in het noordelijke deel.

Op het gebied van beeldkwaliteit wordt in het noordelijke deel gebruik gemaakt van een natuurlijk ogende halfopenverharding, namelijk graustabiel.

Beeld: halfverharding in project 'Rondje Groeves'



Vlonderpaden

Vlonderpaden uitgevoerd in hout voeren de wandelaar over de hangvennen in het noordelijk deel van het Schutterspark. De bovenzijde van het loopvlak uitvoeren met een anti-slip structuur.



Asfaltverharding

In het zuidelijke volkspark zijn in de geest van Van Nes paden gerealiseerd in een asfaltverharding. In lijn hiermee is asfaltverharding het uitgangspunt bij het herstel van deze paden.

Indien nieuwe paden worden aangelegd in dit deel van het park, worden deze uitgevoerd in eerder genoemde halfverharding omdat deze niet behoren tot het originele ontwerp van Van Nes.

Beeld: Een asfaltpad in parksfeer bij het project 'Landschapspark CRAMA', te Heerlen









Bestaande bruggen Schutterspark

gemeente Brunssum

1.5 Bestaande bruggen

In de huidige situatie is er geen sprake van eenheid in de toegepast bruggen. Gezien de veelheid aan bruggen is het niet realistisch om alle bruggen te vervangen door bruggen van eenzelfde type. Wel wordt ingezet op het realiseren van een passend beeld en meer eenheid door de stalen brugleuningen allen te poedercoaten in de kleur RAL-7016. We vragen ook aandacht voor het herstel van de vele verwrongen brugleuningen in het park. De in het park aanwezige houten brugleuningen blijven van hout. Ook hier is herstel op meerdere plaatsen gewenst.







Diversiteit aan hekwerken in het Schutterspark

1.6 Afrastering

In de geest van het originele ontwerp is het niet aangeraden om nieuwe hekwerken of andere zicht onttrekkende elementen in het openbare deel van het Schutterspark te plaatsen, als het toch gewenst is om een afsluiting te plaatsen dan wordt er gekeken in de volgende volgorde van wat nodig is, een haag, een natuurlijk hekwerk of een gaashekwerk. Deze laatste twee worden altijd samen geplaatst met een groenbuffer.

Hagen

In eerste instantie heeft het plaatsen van een natuurlijke haag bestaande uit één of meerdere inheemse soorten de voorkeur als een afrastering.



Kastanjehekwerk

Wanneer een haag onvoldoende is, kan gekeken worden naar andere oplossingen bijvoorbeeld kastanjehekwerk.




Gaashekwerk

Als een kastanjehekwerk onvoldoende is, is een gaashekwerk een optie. Het gaashekwerk wordt uitgevoerd met een maximumhoogte van 1.8 meter en in de kleur RAL-7016. Het wordt standaard uitgevoerd met een groenbuffer.

Het is absoluut niet toegestaan om reclame-uitingen of zicht onttrekkende schermen op te hangen aan de hekwerken.



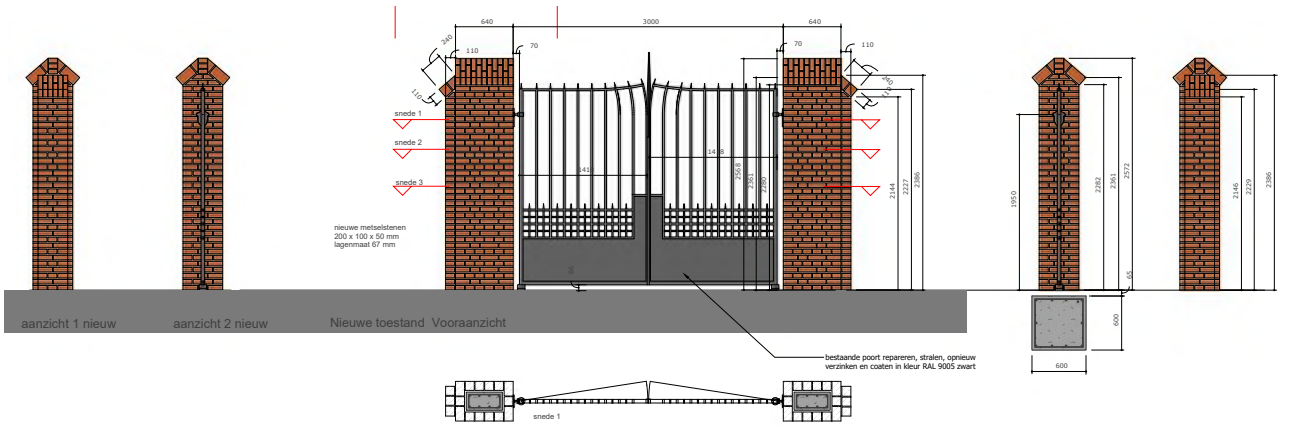





Afbeelding 13. Bestaande poorten openbare park

1.7 Poorten

De bijzondere stalen poorten in het openbaar domein, die gelijkend zijn aan het ontwerp aan die van de Schutterspromenade worden indien nodig hersteld en gepoedercoat in de kleur RAL-7016. Deze poorten horen tot zover bekend, bij het oorspronkelijke ontwerp. Op enkele plaatsen zijn de historische pilaren van de poorten wel verdwenen, deze worden opnieuw opgebouwd, identiek aan de pilaren zoals die aan de Schutterspromenade. Bij de poort aan de Schutterspromenade wordt ook een Spijlenhekwerk geplaatst in de kleur RAL-7016 en dit aan beide kanten over een lengte van 5 meter. Het spijlenhekwerk wordt bij al de bestaande poorten in het openbare gedeelte van het Schutterspark opnieuw toegevoegd.

De poorten die in de toekomst worden geplaatst in het openbare gedeelte van het Schutterspark worden allemaal volgens dit principe uitgevoerd, namelijk een antracietkleurige poort met pilaar en een spijlenhekwerk aan beide kanten van de poort over een lengte van 5 meter. De nieuwe poorten worden identiek nagemaakt aan die aan de promenade.



Afbeelding spijlenhekwerk







In de huidige situatie is er een diversiteit aan inrichtingselementen

1.8 Inrichtingselementen

In de huidige situatie staat het park vol met verschillende inrichtingselementen (banken, prullenbakken, etc.). Het eerste advies is om overtollig niet gebruikte elementen weg te halen. Dit zorgt al voor een enorme kwaliteitsverbetering.

Voor alle nodige inrichtingselementen wordt ingezet op een eenduidige huisstijl met de volgende kenmerken:

- Kleurgebruik. Alle inrichtingselementen in het gehele park RAL-7016.
- Vormentaal: Eenvoudige, strakke elementen geven het park opnieuw allure.

Zitelementen

Zitgelegenheden in het zuidelijk deel van het park bestaan uit modulaire buitenbanken type Plane van Grijsen. Deze worden uitgevoerd met een hardhouten zitvlak, gemonteerd op een stalen poot en gepoedercoat in de kleur RAL-7016.

Om een subtiele uitstraling te bieden wordt in het noordelijke deel geen rugleuning gemonteerd. De picknickbanken in het park behoren tot dezelfde familie als de zitbanken.





Afvalbak Constructo 70 Grijsen

Afvalbakken uitvoeren in het type Constructo 70 van de firma Grijsen. Deze wordt duurzaam vervaardigd in thermisch verzinkt staal waardoor de afvalbakken beschermd zijn tegen corrosie en extreme weersomstandigheden. Nadat de afvalbak thermisch verzinkt is wordt deze antraciet kleurig gepoedercoat, in de kleur RAL-7016.



Fietsleunbeugels

Een eenvoudige fietsleunbeugel volgt de vormentaal van de overige inrichtingselementen in het Schutterspark. De beugel wordt gepoedercoat in de kleur RAL-7016.



Afzetpaaltjes

De Quadra III gepoedercoat in de kleur RAL-7016. De hoekige vorm van de paal is zorgvuldig gekozen om naadloos aan te sluiten bij het ander straatmeubilair, waardoor een uniform en harmonieus beeld ontstaat.



Informatiezuil

De huidige borden zijn veelal kapot, deze worden allen weggehaald en vervangen door een nieuw, bij het meubilair passend en coherent met de overige inrichtingselmenten. Dit infobord met eenvoudige, strakke uitstraling en doorkijkmogelijkheid biedt de uitstraling en functie die in het Schutterspark gewenst is. De informatieborden worden uitgevoerd in de kleur RAL-7016.



Leuning Trap

Onderzocht moet worden of het mogelijk is om de recent geplaatste trapleuning alsnog uit te voeren in de gewenste RAL-kleur 7016.





Momenteel zijn er veel verschillende vormen van wegwijzers en routing palen in het park te vinden

Bewegwijzering

De bestaande bewegwijzering wordt opgewaardeerd. De palen worden gepoedercoat RAL-7016. De vormgeving van de borden wordt in lijn gebracht met de kleur en vormentaal van de overige inrichtingselementen.



Verkeersborden

Het kleurgebruik en de vorm van verkeersborden wordt uiteraard niet aanpasbaar maar in het Schutterspark worden ze wel gemonteerd aan een stalen flespaal (gepoedercoat RAL-7016).



Ontwerpschets Schuttersplein en parkeerplaats (P1)



Visiekaart 'SCHUTTERSPARK BRUNSSUM ontwerpvisie': locatie van de parkeerplaatsen

1.9 Parkeerplaatsen

In dit deel van het beeldkwaliteitplan worden de parkeerplaatsen toegelicht, de locaties komen voort uit de ontwerpvisie. De kaart links laat een ontwerpschets zien van de parkeerplaats aan de heidestraat.

Parkeren gebeurt onder een bomenkader waar auto's geparkeerd staan op een grasverharding.



Verharding parkeerplaats

De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in een halfopen verharding, genaamd Grassline Big. Deze verharding met open voeg heeft een tal van voordelen: zorgt voor een esthetisch aantrekkelijk en groen effect, een verkoelend effect en de mogelijkheid voor een efficiënte waterinfiltratie. Deze verharding met open voeg resulteert in een naadloze integratie van de parkeerplaatsen in de omgeving en een bijdrage aan verkoeling en waterinfiltratie.



De rijloper op de parkeerplaats wordt uitgevoerd in een asfaltverharding.



Beplanting parkeerplaats

Op de parkeerplaatsen worden bomen geplant in een bomengrid, bij de keuze van de soort wordt gezocht naar een klimaatbestendige vruchtloze inheemse soort, met kleurrijke herfstkleur en bloei.









Enkele van de commerciële zaken die in het Schutterspark gelegen zijn




2. GEWENSTE BEELDKWALITEIT BUITENRUIMTE BEDRIJFSKAVELS


In dit hoofdstuk van het beeldkwaliteitplan beschrijven we de beeldkwaliteit van de verschillende bedrijfskavels in het Schutterspark.

We richten ons voornamelijk op de entreezones en de randen (zie afbeelding rechts) waarbij de beeldkwaliteit is beschreven van de volgende beeldbepalende structuren:
2.1 Paden / verharding
2.2 Reclame-uitingen
2.3 Verlichting
2.4 Afrastering
2.5 Entree
2.6 Private opslag

Tenslotte worden er in paragraaf 2.7 nog enkele aanbevelingen gedaan naar de ondernemers, dit zijn geen verplichtingen, maar het biedt de ondernemers inzicht in hoe ze hun onderneming nog meer kunnen integreren in het park en verfraaien.

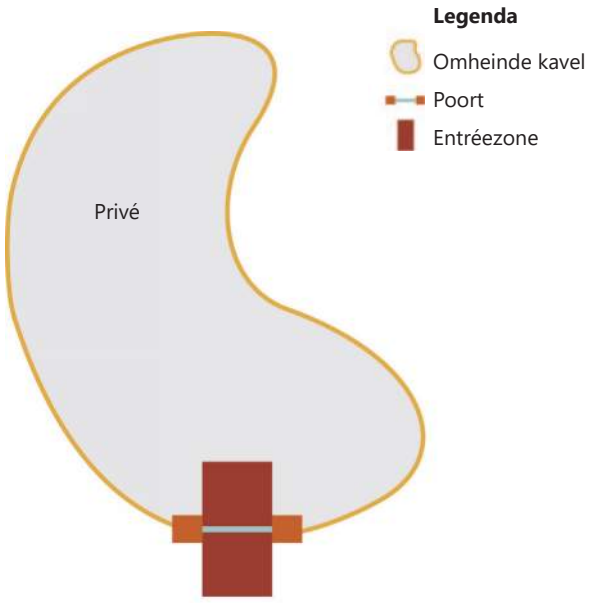

Principekaart beeldwaliteit ondernemers

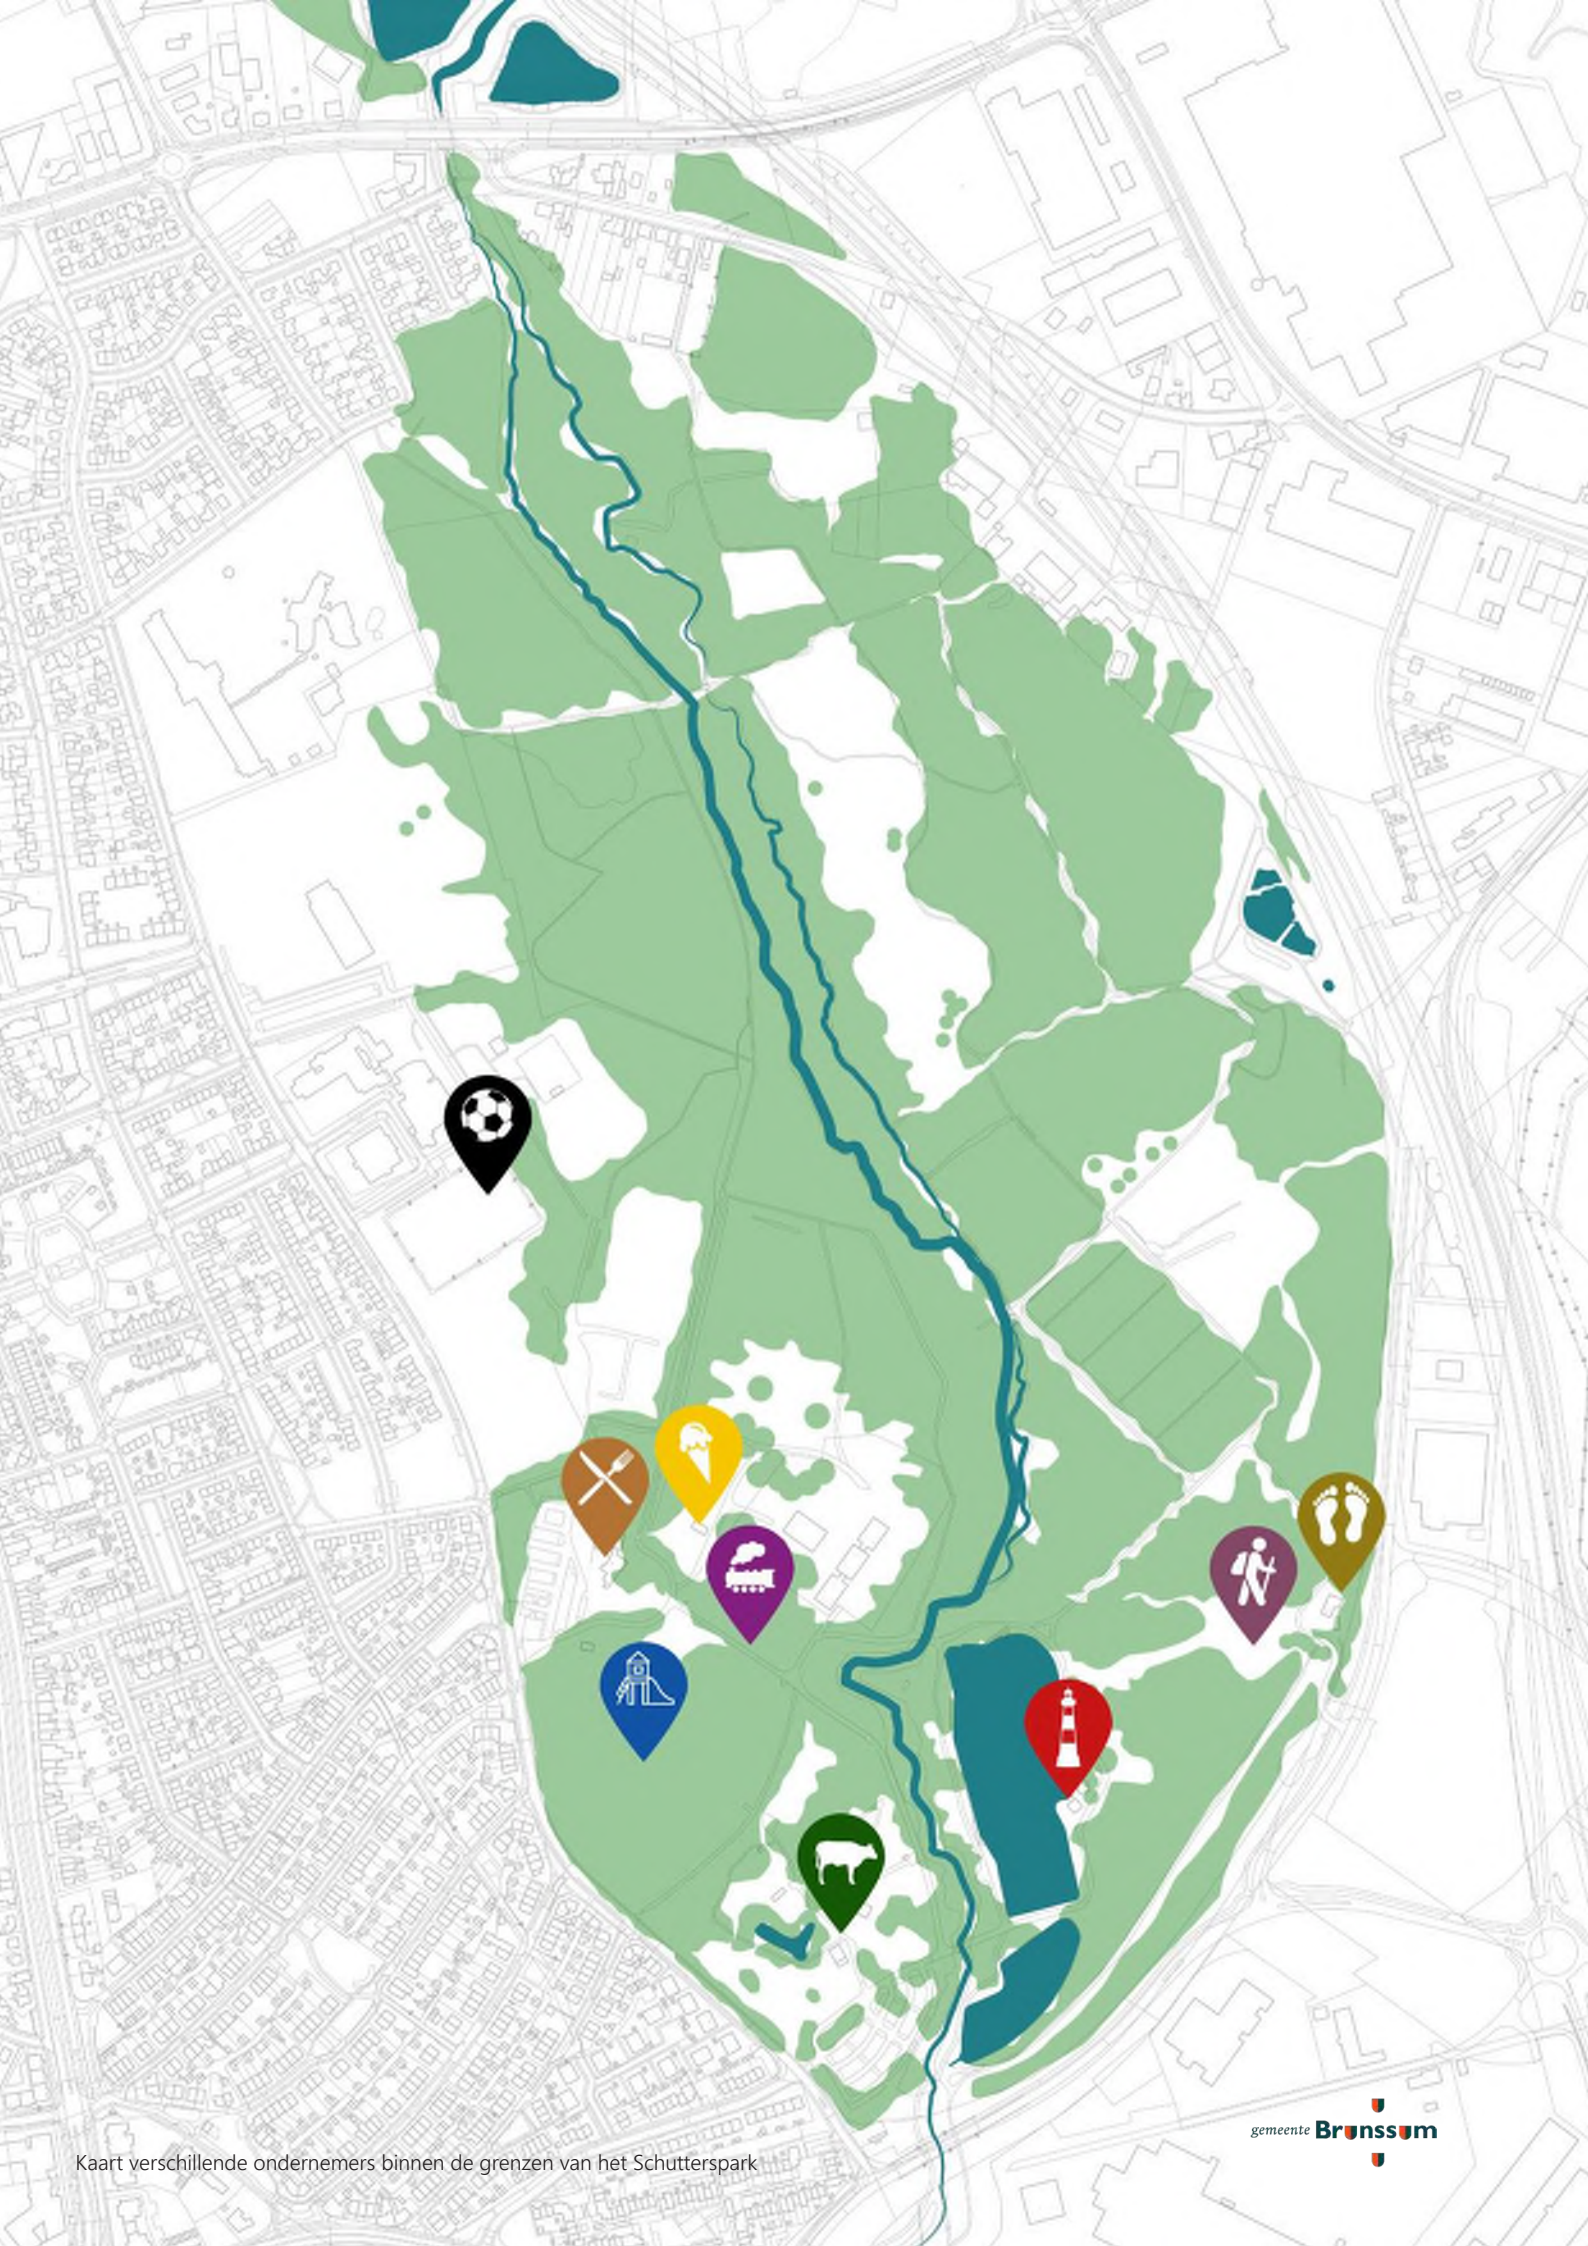

Kaart verschillende ondernemers binnen de grenzen van het Schutterspark

gemeente Brunssum

2.1 Paden / verharding

De verharding aan de entreezones wordt uitgevoerd in straatbaksteen.



2.2 Reclame-uitingen

Reclame-uitingen op privéterreinen worden gepresenteerd in de vorm van elegante reclamezuilen die zich bevinden bij de ingang van de bedrijfskavels. Op deze zuilen prijken de respectievelijke merken en bedrijfslogo's, elk met hun eigen identiteit. Deze reclamezuilen zijn zorgvuldig gekozen, waarbij de kleuren in lijn zijn met het overige straatmeubilair om een esthetisch aangename en professionele uitstraling die de merkidentiteit van de betrokken bedrijven op een subtiele en evenwichtige manier benadrukt. De reclameborden worden uitgevoerd in antracietkleur (RAL-kleur 7016).



2.3 Verlichting

De verlichtingsarmaturen die gebruikt worden rondom de private ondernemingen zijn in lijn met de verlichting in de rest van het park. Op de kavel zelf is de ondernemer vrij eigen verlichting aan te leggen.









Iedere ondernemer gebruikt in de huidige situatie een ander soort hekwerk.

gemeente Brunssum

2.4 Afrasteringen

De afrastering rondom de bedrijfskavels worden gekozen volgens hetzelfde stappenplan als in het openbare gedeelte. De ondernemers hebben wel de vrijheid om een bovendraad op het gaashekwerk te plaatsen om hun onderneming te beschermen tegen vandalisme en inbraak. Gaashekwerk wordt wel steeds gecombineerd met een groenbuffer.

Hagen

In eerste instantie heeft het plaatsen van een natuurlijke haag bestaande uit één of meerdere inheemse soorten de voorkeur als een afrastering. Een gemengde Limburgse haag bestaande uit sleedoorn,meidoorn, veldesdoorn, huls en



Robiniahekwerk

Wanneer een haag onvoldoende is kan gekeken worden naar andere oplossingen bijvoorbeeld hekwerk met robiniapalen.



Gaashekwerk

Indien de ondernemer het nodig acht om een gaashekwerk (al of niet met extra puntdraad al heeft dit geen voorkeur i.v.m. een na te streven zachte, vriendelijke uitstraling) te plaatsen, is dit mogelijk. Deze hekwerken worden uitgevoerd met een maximale hoogte van 1,80 meter en in de RAL-kleur 7016. Uitgesloten is dat plastic zichtschermen/ gaasnetten worden geplaatst in / aan de rasters. Alsook is het absoluut niet toegestaan om reclame-uitingen te bevestigen aan de hekwerken. In overleg met de gemeente is het mogelijk om sierhekwerk zoals aan het Schuttersspoor te plaatsen, wel worden dergelijke hekwerk net zoals alle andere metalen elementen gepoedercoat in antracietkleur (RAL-7016).










Ieder ondernemer gebruikt in de huidige situatie een andere soort poort.

2.5 Poorten en entrees


Poorten die toegang bieden tot de bedrijfskavels worden gerealiseerd in dezelfde vormentaal als de poort aan de Schutterspromenade. De afmetingen zijn vrij te bepalen maar net zoals de hekwerken worden poorten uitgevoerd met een maximumhoogte van 1,80 meter.

Om de verbinding tussen het openbare parkdeel en de individuele ondernemers te maken wordt in de bestrating een loper aangelegd van straatbaksteen, die door een streklaag van natuurstenen keitjes wordt omsloten. In een mozaïek wordt het bedrijfslogo verbeeld, om zo iedere entree tot een onderneming uniek te maken. Bij wisseling van bedrijf dient een nieuwe mozaïek vervaardigd te worden. Een duidelijk naambord op de pilaren van de poort of naast de stalen poort moet daarnaast ook zorgen voor voldoende herkenbaarheid van de verschillende ondernemingen.

Aan beide zijden van de entree zal een haag tot aan de poort lopen, zodat iedere entree een groen aanzicht heeft. Een spijlenhekwerk achter de haag zorgt dat het private terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden.

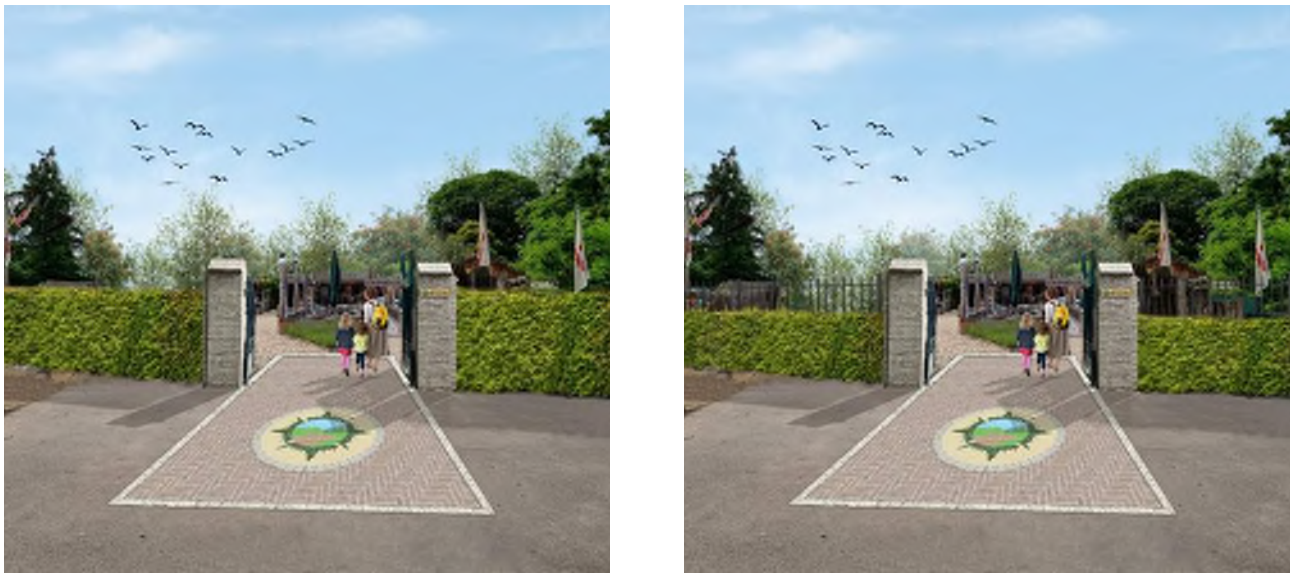

Entree private ondernemingen variant 1: stalen poort met gemetselde pilaren gelijk de entree tot het Schutterspark

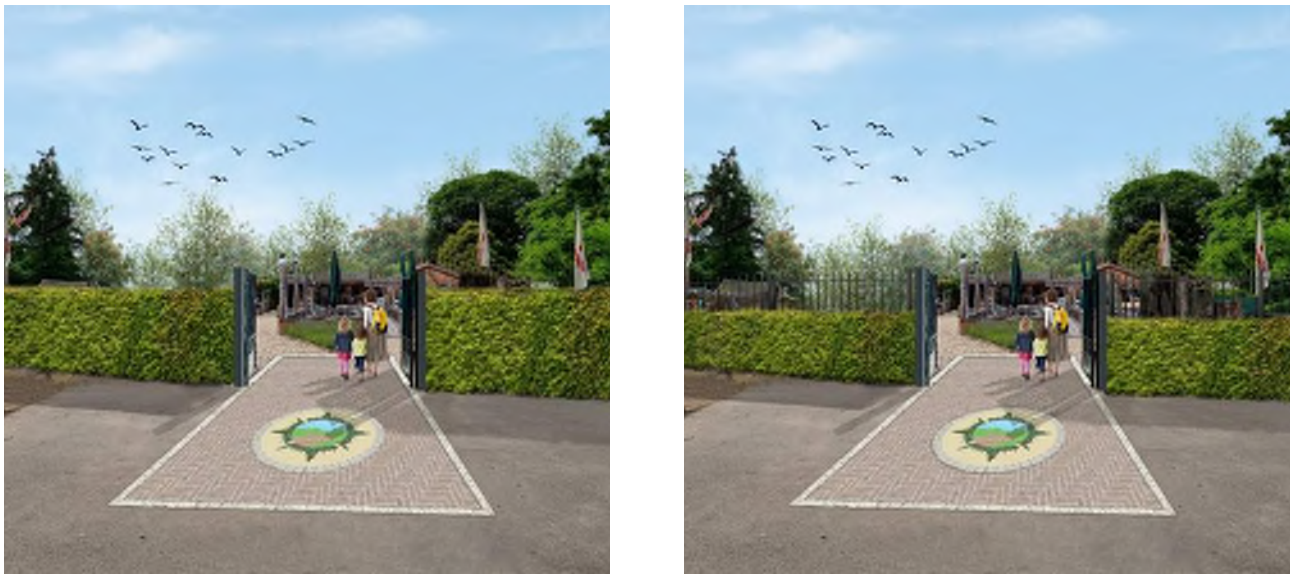

Entree private ondernemingen variant 2: stalen poort, door hagen en stalen spijlenhekwerk geflankeerd







De open opslag rond de bedrijfspanden geeft een verrommeld beeld in het park.

2.6 Private opslag

Wanneer er opslag van materialen gewenst is wordt dit in eerste instantie binnen het bedrijfspand gedaan, wanneer opslag binnen het bedrijfspand niet haalbaar is kan dit buiten. Een gemeentelijke check dient uitgevoerd te worden of dit mogelijk is in relatie tot het vigerende bestemmingsplan en natuurwetgeving. Dit kan wel enkel binnen een voorziene opslagruimte of verscholen achter een groenbuffer. Open opslag aan de rand van het bedrijfskavel wordt nooit toegestaan.

2.7 Aanbevelingen buitenruimte bedrijfskavels

In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan naar de ondernemers toe. Dit zijn geen verplichtingen maar het geeft de ondernemers inzicht in hoe zij hun onderneming nog meer kunnen integreren in het park en verfraaien.

Beplantingen

De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke beplanting hij op zijn eigen terrein wil aanbrengen, deze beplanting wordt wel uitgevoerd met inheemse soorten.

Verder wordt er sterk gestimuleerd om de verharde ruimtes zoveel mogelijk te vergroenen. Zo dragen de ondernemers bij aan de opwaardering van het Schutterspark.



Logistiek

Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig aan de randen van het Schutterspark voor iedere bezoeker. Het is voor bezoekers niet toegestaan om het park in te rijden met de auto.

Voor diensten en leveranciers is het toegestaan om het park voor een korte periode te bezoeken met hun dienstvoertuig (bestelwagen, vrachtwagen etc.). Ondernemers parkeren eigen voertuigen op de openbare parkeerplaatsen, niet in het park.







Diversiteit aan sport- en spelelementen

Sport-en spelelementen

Op het moment van schrijven is er geen coherent beeld in de sport- en spelelementen in het park, het is een kleurenmix en een mengelmoes van stijlen. Bij een volgend moment van heraanleg of reconstructie van de speeltuin en overige speelgelegenheden is het aan te raden om één stijl te kiezen die natuurlijker oogt en werkt met natuurlijke materialen en deze te gebruiken in het hele park.

Een goed voorbeeld is de vernieuwde natuurspeelplaats aan de voet van de trap op de Kleiberg. Hier geven de elementen een natuurlijke en stijlvolle uitstraling, waardoor het park naar een hoger plan wordt getild.









Schutterspark, Brunssum
Beeldkwaliteitplan

14 oktober 2025

gemeente Brunssum

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp
Limmelderweg 6
6222 PB Maastricht
T :+31 43 450 30 45
E : info@bureauverbeek.nl
I : www.bureauverbeek.nl