
B·A·S
Begeleiding
en Advies
Sportterreinen

gemeente
Staphorst

Advies capaciteit sportpark Rouveen
Gemeente Staphorst

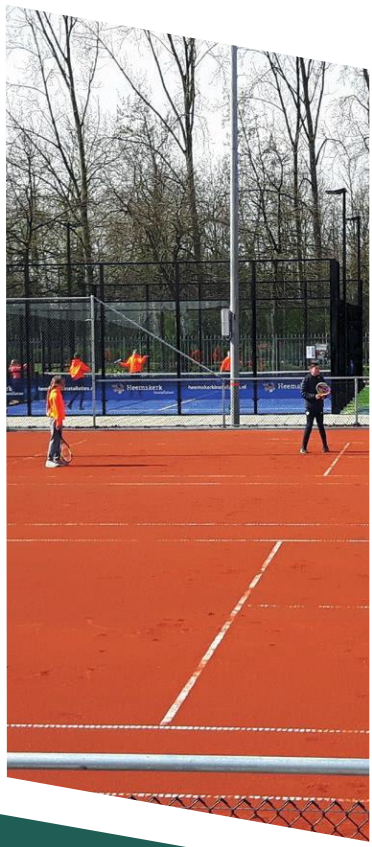

B.A.S. Begeleiding
en Advies Sportterreinen
Treubstraat 25
2288 EH Rijswijk
T 015 - 285 22 11
info@bas-sport.nl
www.bas-sport.nl

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
is een handelsnaam van Adviesbureau BAS B.V.

Titel	:	**Advies capaciteit sportpark Rouveen**
Opdrachtgever	:	Gemeente Staphorst Mevr. L. (Laura) Kok Postbus 2 7950 AA Staphorst
Locatie	:	Sportpark Rouveen Korte Kerkweg 22 7954 GC Rouveen
Projectadviseur B.A.S.	:	De heer M. (Marco) van Ginkel
Contactgegevens	:	B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen Treubstraat 25, 2288 EH, Rijswijk Telefoon: 015 285 22 11 E-mail: info@bas-sport.nl
Projectnr.	:	25-390-SH
Datum	:	17-9-2025
Status	:	Concept
Versie	:	1

CONCEPT

Inhoud

1 Inleiding 4
1.1 Kader en doel opdracht 4
1.2 Randvoorwaarden 4
1.3 Rolverdeling 4
1.4 Leeswijzer 4
2 Huidige sportpark 5
2.1 Huidige velden 5
2.2 Capaciteit 6
2.2.1 Wedstrijddagen 6
2.2.2 Trainingen 6
3 Toekomstvisie 7
4 Advies en kosten 8
4.1 Advies 8
4.2 Kosten 8

CONCEPT

1 Inleiding

1.1 Kader en doel opdracht

De gemeente Staphorst heeft de behoefte om de huidige en toekomstige capaciteit voor voetbalvereniging SC Rouveen op sportpark Rouveen te onderzoeken.
Door de groei van de dorpskern Rouveen neemt de vraag naar sportcapaciteit op sportpark Rouveen toe.
Daarnaast kampt SC Rouveen op dit moment al met een capaciteitsprobleem.

Aan B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen (hierna te noemen BAS) is gevraagd om een advies op te stellen waarin zowel de benodigde capaciteit wordt bepaald als de verschillende mogelijkheden in beeld wordt gebracht.

1.2 Randvoorwaarden

Bij het opstellen van het advies houden wij rekening met de volgende randvoorwaarden:

- Multi functioneel gebruik
- Verschillende soorten velden
- Herindeling sportpark in de komende jaren
- Mogelijk groei richting het stadspark

1.3 Rolverdeling

Mevr. L. (Laura) Kok is opdrachtgeefster namens de gemeente Staphorst.

De heer M. (Marco) van Ginkel is namens BAS de auteur van dit advies.

1.4 Leeswijzer

Dit advies is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 betreft een toelichting op de huidige indeling en capaciteit.


Hoofdstuk 3 betreft een toelichting op de toekomstvisie van het sportpark.

Hoofdstuk 4 bevat het advies en een kosteninzicht.

CONCEPT

2 Huidige sportpark

Sportpark Rouveen is momenteel in gebruik bij voetbalvereniging SC Rouveen. De vereniging beschikt over 3 senioren velden en 2 kleinere velden.

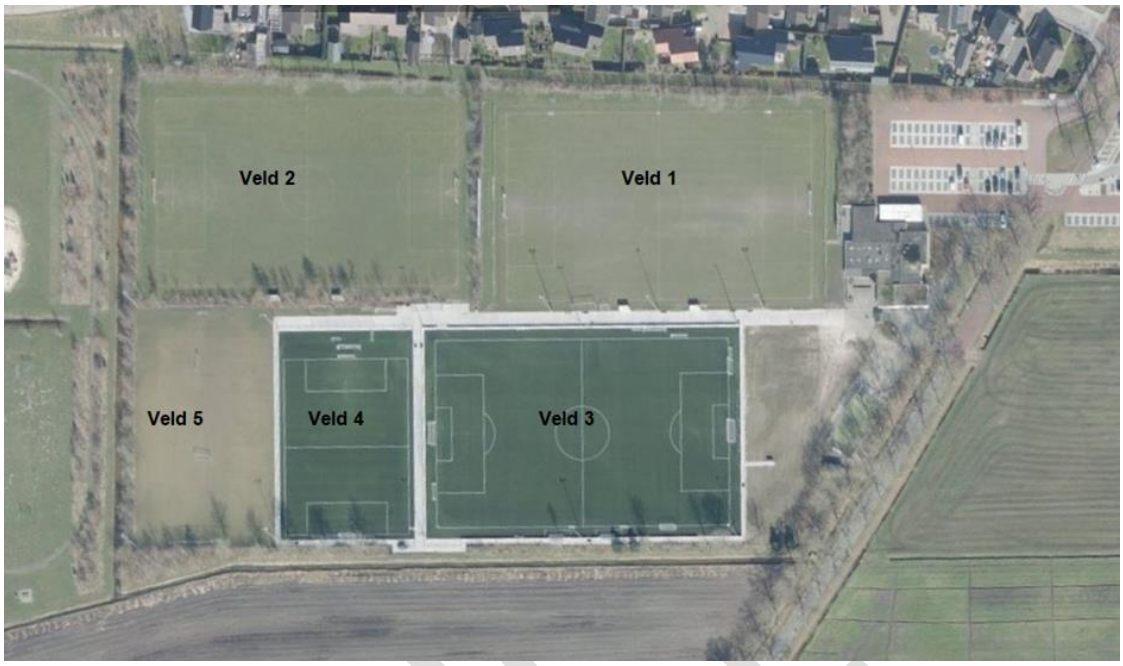

AFBEELDING 1 HUIDIGE VELD NUMMERING

2.1 Huidige velden

In het totaal zijn er 3 volwaardige seniorenvelden, waarvan één is uitgevoerd in kunstgras met SBR infill. Daarnaast is er één jeugdveld, eveneens van kunstgras met SBR infill, en één natuurgrasveld in een overhoek. Dit laatste veld is te klein voor officiële seniorenwedstrijden.

Veld	Afmeting totale veld	Speelveld	Minimale totaal benodigd	Verlichting
Veld 1, natuurgras	114 x 74 meter	104 x 64 meter	108 x 72 meter	Ja
Veld 2, natuurgras	111 x 74 meter	103 x 64 meter	108 x 72 meter	Nee
Veld 3, kunstgras SBR	108 x 72 meter	100 x 64 meter	108 x 72 meter	Ja
Veld 4, kunstgras SBR	72 x 46,5 meter	60 x 42.5 meter	64 x 46.5 meter	Ja
Veld 5, natuurgras	80 x 47.5 meter	Niet aanwezig	64 x 46.5 meter	Ja

TABEL 1 HUIDIGE MAATVOERING VELDEN

2.2 Capaciteit

Op basis van de teamprognose voor 2026 hebben wij de benodigde capaciteit van het sportpark berekend. Deze berekening is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de KNVB.

De uitkomsten zijn weergegeven in bijlage 1. Uit deze gegevens blijkt dat het sportpark onvoldoende capaciteit heeft om alle teams volwaardige te laten trainen en spelen.

2.2.1 Wedstrijddagen

Voor de wedstrijddagen heeft men ca. 8% te weinig capaciteit bij een speeldag van 8 uur. Tijdelijk is dit te verbeteren door wedstrijddagen te verlengen naar 9,5 uur waardoor men ca. 19% speling overhoud.
Uitgaande dat alle wedstrijdstrijden gespeeld kunnen worden zonder uitval door weers-omstandigheden. Inhaalwedstrijden kunnen op de wedstrijddagen niet ingehaald worden en moeten daardoor op trainingsavonden plaatsvinden.

2.2.2 Trainingen

Indien wordt uitgegaan van de standaardberekeningen voor trainingscapaciteit, is er sprake van een tekort van 9%. Voor een realistische capaciteitsinschatting dient met dit tekort rekening te worden gehouden.

De huidige praktijk wijkt echter af van deze theoretische benadering. Door beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers/trainers e.d., kunnen niet alle beschikbare trainingsuren daadwerkelijk worden benut. Hierdoor ontstaat op basis van de feitelijke beschikbare uren een capaciteitstekort van 49%.
Hoewel optimalisatie mogelijk is door teams anders in te delen en het beschikbare speeloppervlak efficiënter te benutten, is dit vanuit organisatorisch oogpunt niet wenselijk.
In het totaal heeft het huidige sportpark een groeicapaciteit van – 10%. Dit betekent dat een verdere toename van het aantal leden binnen de bestaande infrastructuur niet kan worden opgevangen.

CONCEPT

3 Toekomstvisie

Op basis van de groeiprognose, voorkomend uit de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie in Rouveen, is de verwachting dat het aantal leden in de komende 6 jaar met ca. 70 spelers = ca.15 % zal groeien (gemiddeld 1 team per jaar). Met de huidige veldcapaciteit is hier op dit moment geen ruimte voor.

Voor de wedstrijddagen is het van belang om de beschikbare speeluren te verruimen naar 9 uur/wedstrijddag.

Het omvormen van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden zonder toename van het aantal velden heeft geen invloed op de wedstrijdcapaciteit. Voor de trainingscapaciteit zal dit wel positieve invloed hebben. Groei van de vereniging blijft echter niet mogelijk vanwege te kort aan wedstrijdvelden.

In onderstaande tabel zijn de verschillende opties samen gevat en overzichtelijk weer gegeven:

	Uitgaande van ledental 2026				
Uitganspunt	**Aantal volwaardige senioren velden**	**Aantal 8 x 8 jeugd velden Gras of kunstgras**	**Capaciteit wedstrijddagen**	**Capaciteit training**	**Groei mogelijkheid KNVB-norm**
Huidige (2026)	3	2	-8%	-9%	-10%
Inbreiding met 1 kunstgrasveld	3	2	-14%	0	-9%
Inbreiding met 2 kunstgrasvelden	3	2	-14%	33%	21%
Uitbreiding met 1 kunstgrasveld	4	2	14%	34%	36%
Uitbreiding met 1,5 kunstgrasveld	4	3	22%	45%	59%
Uitbreiding met 2 kunstgrasvelden	6	2	28%	53%	82%

TABEL 2 OVERZICHT HUIDIGE SITUATIE EN 5 OPTIES

4 Advies en kosten

4.1 Advies

Gezien de ontwikkelingen rondom de huidige woningbouw en het belang om mensen te laten sporten, adviseren wij om voor SC Rouveen te kiezen om het sportcomplex uit te breiden met 1,5 kunstgrasveld. Gezien het aangrenzende dorpspark en de ontwikkelingen die hier spelen vraagt de planologische inpassing van deze velden nog een nadere verkenning en uitwerking.

Wat betreft de toplaag op de sportvelden adviseren wij te kiezen voor mineral-infill. Deze toplaag maakt het bovendien gemakkelijker om andere sporten te beoefenen en is duurzaam doordat de materialen lokaal verkrijgbaar zijn.
Volledige toepassing van mineral-infill op kunstgrasvelden is een vooruitstrevende keuze die in de markt gewaardeerd zal worden.

4.2 Kosten

De kosten voor de ontwikkeling van een renovatie van het sportpark is sterk afhankelijk van de te maken keuzes. Type toplaag, aantal en situering van de velden, verlichting e.d. zijn belangrijke factoren hierin, maar ook de bijkomende werkzaamheden rondom het sportpark en de aan watergangen spelen hierin een rol.

Globaal kunnen de volgende richtlijnkosten worden aanhouden:

- Complete aanleg nieuw kunstgrasveld incl. verlichting € 880.000,-
- Complete aanleg nieuw natuurgrasveld € 150.000,-
- Werkzaamheden aan beplanting, watergangen en overige terrein ca. € 200.000,-

De berekening is gebaseerd op standaard voetbalvelden van 100 x 64 m. met 4 m. uitloop voorzien van een verharding, hekwerken en veldinrichting. De genoemde kosten zijn een eerste globale indicatie. Na de definitieve keuze kunnen de details verder worden uitgewerkt.
De genoemde bedragen zijn exclusief btw en het prijspeil is zomer 2025.

CONCEPT