


Begane grond >> platdak constructie

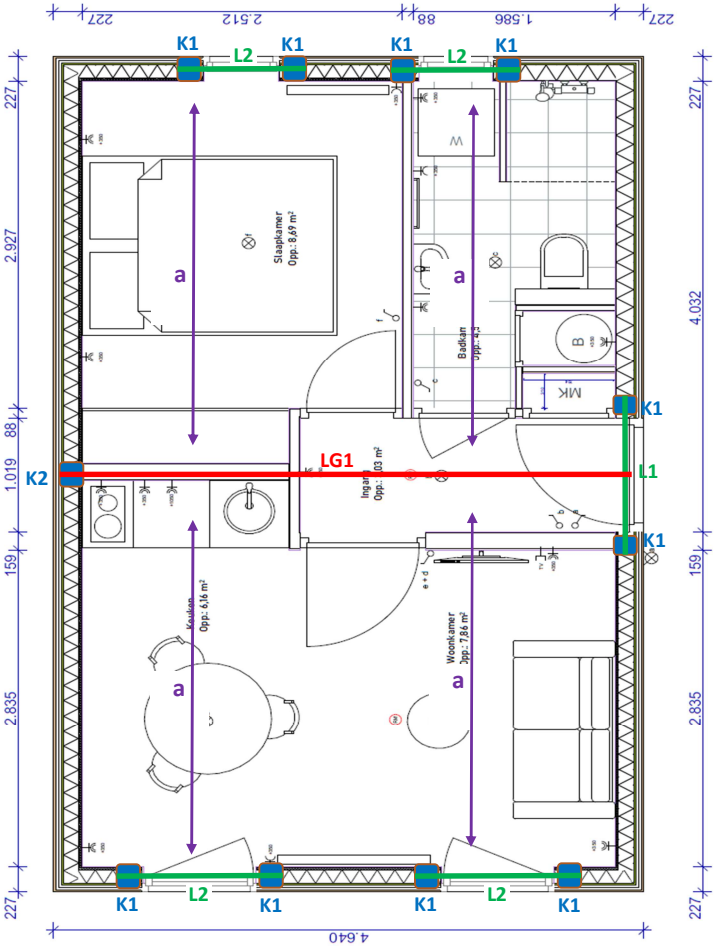

Bodemframe >> met hijspunten / paal posities

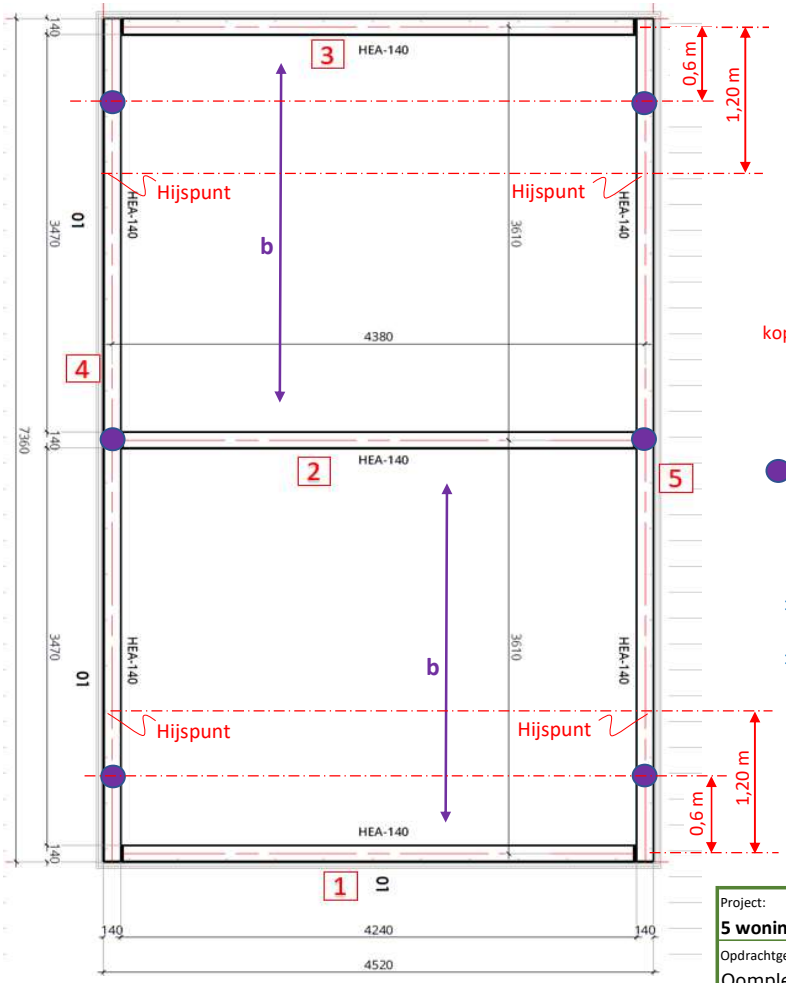

Hijspunt

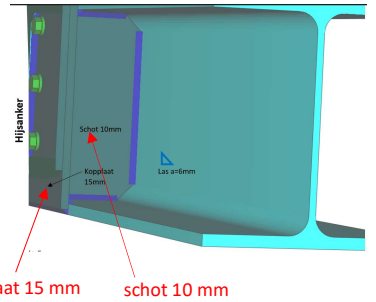

= 6x stalen buispaal Ø 168/178 mm

Paalpuntniveaus:	[m] NAP
Woningen W1, W2, W3:	-2,75
Woningen W4, W5:	-3,75

>> Nabij sondering 3 tot op 1.5m – mv voorboren ivm. plaat om eventuele trillingen te voorkomen.
>> zie ook sondering en paaldraagvermogen berekening.

Balklaag plat dak: h.o.h [m]

a: CLS 38x184, C24 0,48

Balklaag bgg vloer: h.o.h [m]

b: CLS 38x184, C24 0,30

Ligger:

LG1: 2x L150x100x10, S235 >> toog 6 mm

Bodem frame

profielen 1 t/m 5: HEA140, S235 profielen 1 en 3: >> toog 12 mm

Lateien:

L1: 4x CLS 38x140, C24 - liggend
alternatief: 3x CLS 38x164, C24 - staand >> conform constructietekening
L2: 2x CLS 38x140, C24 - liggend
alternatief: 1x CLS 38x184, C24 - staand *)
*) de bovenin rondom liggende randbalk 38x184 kan als latei dienen (geen deling boven de wandopening)

Kolommen:

K1: 2x CLS 38x140, C24 - staand
K2: 3x CLS 38x140, C24 - staand

Project:
5 woningen Nijverheidstraat, Zwolle

Opdrachtgever:
Qomplex Dokkum
Rondweg-West 35
9101 BE Dokkum

Betreft:
Constructie tekening

F&F Structural engineering bv
Haadwei 51a
9104 BC, Damwâld

Projectnr:	FF23-172	Pagina nr:	1 van 1
Datum:	2024-02-07	Revisie:	A

Opmerking: tekening is niet op schaal / maatvoering controleren in het werk