CONTENSUS

BOUWFYSICA TENDERS TEKENWERK

Project
Hoofddorp Noord, Hoofddorp

Onderwerp
Onderzoek omgevingsgeluid

Rapportnummer
R819025aaA0

Opdrachtgever
Evast Vastgoed

Architect
Thijs Asselbergs architectuurcentrale
Van Ommeren Architecten
ENZO architectuur & interieur

Datum
24-09-2021
Gewijzigd: 03-02-2022

CONTENSUS

BOUWFYSICA TENDERS TEKENWERK

Project
Hoofddorp Noord, Hoofddorp

Onderwerp
Onderzoek omgevingsgeluid

Rapportnummer
R819025aaA0

Adviseur
ir. A. Huitema

Opdrachtgever
Evast Vastgoed

Architect
Thijs Asselbergs architectuurcentrale
Van Ommeren Architecten
ENZO architectuur & interieur

Datum
24-09-2021
Gewijzigd: 03-02-2022

Contensus BV • Jacob van Gaesbeeklaan 23 • 3971 BR Driebergen • www.contensus.nl • info@contensus.nl
085 - 0069095 • KvK nr: 74636375 • BTW nr: 859976002.B01 • IBAN nr: NL86ABNA0843529539

CONTENSUS
BOUWFYSICA TENDERS TEKENWERK

INHOUD **BLZ.**


1.	Inleiding	2
2.	Normstelling	4
3.	Berekeningsmethode	7
4.	Stedenbouwkundige situatie en uitgangspunten	10
5.	Berekeningsresultaten	13
6.	Onderzoek geluidreducerende maatregelen	15
7.	Hogere waardenbeleid	18
8.	Conclusies en aanbevelingen	22

BIJLAGEN

Bijlage 1 – Verkeersintensiteiten
Bijlage 2 – Industrielawaai Schiphol
Bijlage 3 – Luchtvaartverkeerslawaai Schiphol
Bijlage 4 – Figuren akoestisch model
Bijlage 5 – Invoergegevens en rekenresultaten
Bijlage 6 – Overzicht berekeningsresultaten
Bijlage 7 – Gevelstructuurcorrectie
Bijlage 8 – Overzicht geluidluwe gevels
Bijlage 9 – Geveltekeningen met geluidmaatregelen

1. INLEIDING

In opdracht van Evast Vastgoed is door Thijs Asselbergs architectuurcentrale, Van Ommeren Architecten & ENZO architectuur & interieur een plan ontworpen voor de nieuwbouw van 12 appartementenblokken met in totaal 603 woningen. Het bouwplan staat bekend onder de naam Het Nieuwe Noord Noord en is gelegen te Hoofddorp. In figuur 1 is een situatietekening van het plan weergegeven.

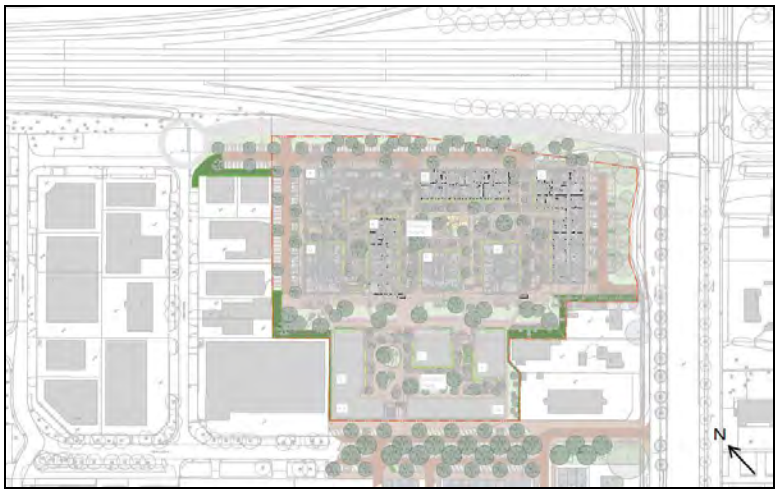

Figuur 1 - situatietekening

In opdracht van Evast Vastgoed is in het kader van de eisen volgens de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de geluidgevoelige bestemmingen van het bouwplan.

Volgens opgave van de opdrachtgever past het bouwplan niet binnen het vastgestelde bestemmingsplan. In het kader van een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de ten hoogste toelaatbare grenswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden, zal een hogere waarde-procedure moeten worden doorlopen.

In voorliggend rapport zijn een aantal aanvullingen gedaan ten opzichte van eerdere rapportages. De wijzigingen zijn voor zover mogelijk gemarkeerd in de kantlijn.

Bij de totstandkoming van het voorliggende onderzoek is gebruik gemaakt van:

- verkeersintensiteiten volgens opgave van Goudappel Coffeng (zie bijlage 1);
- "Notitie geluid project Nieuw Noord te Hoofddorp", kenmerk 191307 - 1483, d.d. 30-10-2019 van Voortman Ingenieurs;
  - het bijbehorende akoestische model is in onderhavig onderzoek als basis gebruikt voor het huidige model;
- "Verkeerskundige onderbouwing en uitwerking rotonde Hoofddorp-Noord", kenmerk 002320.20201106.N1.01, d.d. 06-11-2020 van Goudappel Coffeng;
- "Memo geluid", opbergcode N819025aaA3, d.d. 21-05-2021 van Contensus;
- "Geluidbeleid Haarlemmermeer en mitigerende maatregelen", d.d. 07-07-2019, van de gemeente Haarlemmermeer;

- bouwkundige tekeningen van de architect van:
  - blok A d.d. 30-06-2021;
  - blokken B, C en E d.d. 13-08-2021;
  - blok D d.d. 03-06-2021;
  - blokken F en G d.d. 31-05-2021;
  - blokken H, I, J, K1 en K2 d.d. 21-06-2021;
- situatietekening van de stedenbouwkundige d.d. 29-03-2021;
- een digitale situatietekening;
- het Actueel Hoogtebestand Nederland;
- foto's van de directe omgeving van het bouwplan.

In een eerder stadium is reeds een "Onderzoek omgevingsgeluid" (R819025aaA0 d.d. 01-02-2022) opgesteld. Wegens aanvullingen is voorliggende rapportage opgesteld en met het verschijnen van voorliggende rapportage komen eerder verschenen rapportages te vervallen.

2. NORMSTELLING

Bij het vaststellen van een omgevingsvergunning, waarbij sprake is van een ruime afwijking van het bestemmingsplan, moet zeker gesteld worden dat aan de verschillende normwaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) wordt voldaan. Deze normwaarden gelden aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied of het te onderzoeken bouwplan.

Onderstaand zijn de voor het onderhavige onderzoek relevante eisen weergegeven.

Wegverkeer
Volgens artikel 74 van de wet wordt aan elke zijde van een weg een zone onderscheiden. De breedte van de zone is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de aard van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk). In de onderstaande tabel 1 is de zonebreedte aangegeven voor de verschillende situaties die de wet onderscheidt. De wegen waarvan de maximum snelheid van 30 km/uur is en de wegen binnen een woonerf, blijven hierbij echter buiten beschouwing. Voor dergelijke wegen kent de wet geen onderzoeksplicht[1].

tabel 1 – breedte geluidzones langs wegen

Soort gebied	Stedelijk gebied [a]		Buitenstedelijk gebied [b]		
Aantal rijstroken	1 of 2	3 of meer	1 of 2	3 of 4	5 of meer
Zonebreedte [m]	200	350	250	400	600

[a] Als stedelijk gebied wordt aangemerkt (artikel 1 Wgh) het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom dat in de zone van autowegen en autosnelwegen ligt.
[b] Als buitenstedelijk wordt aangemerkt (artikel 1 Wgh) het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg dat binnen de bebouwde kom ligt.

Ingevolge artikel 110g uit de Wet geluidhinder mag bij toetsing aan de eisen, een aftrek in rekening worden gebracht op de berekende geluidbelastingen. Deze aftrek[2] is volgens art. 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" vastgesteld op:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting ongelijk is aan 56 of 57 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

[1] Volgens de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur-wegen geen zone. Op grond van jurisprudentie (zaaknummer 200203751/1 van de afdeling Bestuursrechtspraak) is echter gebleken, dat in het kader van goede ruimtelijke ordening wel degelijk de invloed van 30 km/uur-wegen meegenomen moet worden bij de bepaling van de feitelijk optredende geluidbelasting.
[2] De aangegeven aftrek geldt in ieder geval tot de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet in werking treedt.

In het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder is sprake van bestaande wegen en van nog niet geprojecteerde woningen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuw te projecteren woningen binnen een zone van een bestaande weg bedraagt 48 dB[3].
Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk onder voorwaarden een ontheffing te krijgen van de genoemde voorkeursgrenswaarde. Wettelijk is bepaald dat voordat een ontheffing kan worden verleend, onderzoek moet worden uitgevoerd naar de eventueel mogelijke maatregelen waarmee de geluidbelasting kan worden teruggedrongen. Indien de gemeente een ontheffingenbeleid heeft, zal vervolgens bij invulling van het bestemmingsplan op bouwplanniveau de eventueel verleende hogere waarde moeten worden getoetst aan het gemeentelijk ontheffingenbeleid.
In de onderhavige situatie is sprake van een aanwezige weg in een stedelijke situatie. Voor nog niet geprojecteerde woningen bedraagt de maximaal te ontheffen waarde voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB.
In de onderhavige situatie is tevens sprake van een aanwezige auto(snel)weg. Voor nog niet geprojecteerde woningen geldt een hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB ten gevolge van deze auto(snel)weg.

Industrielawaai
Op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder moet voor industrieterreinen waarop grote lawaaimakers (zoals omgeschreven in artikel 2.1.3. Besluit omgevingsrecht) aanwezig of planologisch mogelijk zijn, een zone zijn vastgesteld. Het bedrijventerrein Schiphol-Oost is een dergelijk gezoneerd industrieterrein. Het bedrijventerrein Hoofddorp Noord is geen gezoneerd industrieterrein en wordt derhalve niet meegenomen in onderhavig onderzoek.

Luchtvaartverkeer
Het bouwplan is gesitueerd nabij luchthaven Schiphol. Op grond van artikel 2.2.1c van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol zijn zones vastgesteld waar in beperkte mate bebouwing is toegestaan. Conform artikel 12 van het Besluit burgerluchthavens is op of binnen de contour van 56 dB(A) nieuwbouw van een woning en een geluidsgevoelig gebouw niet toegestaan.

Gemeentelijke randvoorwaarden
De gemeente Haarlemmermeer heeft op dit moment geen ontheffingenbeleid. Conform opgave van de gemeente en een presentatie over het geluidbeleid uit 2019 gelden echter wel de volgende randvoorwaarden:
- elke woning heeft minimaal één geluidluwe gevel. De geluidbelasting op deze gevel is 48 dB ten gevolge van iedere afzonderlijke weg (incl. aftrek). Een geluidluwe gevel kan per verdiepingslaag worden beschouwd;
- tenminste één verblijfsruimte (slaapkamer) is gelegen aan de geluidluwe buitenruimte;
- bij het toepassen van geluidluwe gevels wordt het luchtvaartlawaai buiten beschouwing gelaten;
- de bijdrage van 30 km/uur-wegen wordt meegerekend;
- er is maximaal één dove gevel per woning toegestaan. Een dove gevel kan tevens per verdiepingslaag worden beschouwd. Gevels mogen worden onderbroken door geveldelen als verglaasde balkons, loggia's

[3] In de wet komt het begrip voorkeursgrenswaarde niet (meer) voor. Vanwege de leesbaarheid van dit rapport wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting echter aangeduid als de voorkeursgrenswaarde. De maximaal te ontheffen waarde wordt om dezelfde reden aangeduid als de ten hoogste toelaatbare grenswaarde of ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

en serres. Openingen in een dove gevel in de vorm van bijvoorbeeld suskasten ten behoeve van de benodigde natuurlijke ventilatie zijn niet mogelijk;
- de maximaal toegestane geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt 60 dB (incl. aftrek);
- de hoogst toelaatbare gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van meerdere geluidbronnen (wegverkeers-, industrie- en luchtvaartlawaai) bedraagt 66 dB (excl. aftrek);
- bij een grootschalige ontwikkeling van meerdere woningen mag, mits goed gemotiveerd, de percentageregeling worden toegepast. Hierbij is een afwijking van de bovengenoemde eis voor de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en de maximale gecumuleerd geluidbelasting mogelijk voor 15% van het totale aantal te ontwikkelen woningen/appartementen.

3. BEREKENINGSMETHODE

Algemeen

De berekening van het verkeerslawaai is gebaseerd op de "Standaard Rekenmethode II (SRM II)" conform bijlage III en bijlage IV van het "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012". Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma "WinHavik 9.1.1" van dirActivity software. Dit programma maakt gebruik van een dirActivity-invoermodel en berekent via het Haskoning-rekenhart de resultaten. Hierbij is een driedimensionaal rekenmodel opgesteld, waarmee de geluidoverdracht van de verschillende bronnen wordt berekend. Naast de brongegevens worden de gesteldheid van het overdrachtsgebied (bodemabsorptiegebieden), hoogteverschillen, afschermende en reflecterende objecten ingevoerd. De geluidbelasting wordt vastgesteld middels beoordelingspunten op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen. De berekeningen zijn uitgevoerd met een instelling van de vaste sectorhoek van 2°. Standaard worden dergelijke akoestische berekeningen zodanig uitgevoerd dat het effect van één reflectie in rekening is gebracht.
De geluidbelasting varieert in de tijd, door onder andere verschillen in verkeersaanbod en rijsnelheid. De wet onderscheidt gedurende een etmaal drie perioden, te weten:

- dagperiode (07.00-19.00 uur);
- avondperiode (19.00-23.00 uur);
- nachtperiode (23.00-07.00 uur).

De geluidbelasting L_{den} wordt bepaald op grond van de berekende gemiddelde A-gewogen geluidniveaus over de lange termijn van elke periode. Omdat geluid gedurende de avond- en de nachtperiode meer gehinderden oplevert dan overdag, wordt bij de bepaling van L_{DEN} meer gewicht gegeven aan de geluidbelasting gedurende de avond- en nachtperiode. De geluidbelasting wordt dan als volgt bepaald:

L_{DEN} = 10 x log 1/24 x [12 x 10^(L_{day} /10) + 4 x 10^(($L_{evening}$ + 5)/10) + 8 x 10^((L_{night} + 10)/10)]

De geluidbelastingen zijn berekend en weergegeven in twee decimalen (vier significante). Afronding vindt plaats volgens de volgende methode:

- een waarde wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde getal (bijvoorbeeld 64.49 is 64 en 64.51 is 65);
- indien een decimale waarde uitkomt op 50 wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal (64.50 is 64)[4].

Wegverkeer

Voor de berekening van het wegverkeerslawaai is gebruik gemaakt van een dirActivity-invoermodel en het Haskoning-rekenhart (SRMII versie 17:2012/rev.2019).
De aldus berekende geluidbelasting L_{DEN} wordt getoetst aan de in het vorige hoofdstuk genoemde eisen volgens de Wet geluidhinder, onder aftrek van de correcties als genoemd in artikel 110g uit de Wet.
Ten behoeve van het treffen van akoestische maatregelen aan gevels van geluidgevoelige ruimten wordt uitgegaan van gecumuleerde geluidbelastingen.
Voor het vaststellen van de gecumuleerde geluidbelastingen wordt de volgende procedure gevolgd:

- de weg die in een waarneempunt de maatgevende geluidbelasting oplevert, dient als basis voor de te bepalen gecumuleerde geluidbelasting;
- bij deze maatgevende belasting wordt eventueel de hoogste kruispunttoeslag gesommeerd;

[4] Omdat een waarde van 0.50 in computertermen vrijwel nooit exact 0.50 is (maar bv 0.500001 of 0.499999), kan het zijn, dat softwarematig toch wordt afgerond naar een oneven getal.

- de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg, inclusief kruispunttoeslag, wordt vervolgens gecumuleerd met het geluid van alle overige aanwezige wegen.

Industrielawaai

In bijlage 2 zijn de 50 dB(A)-geluidcontouren weergegeven (rood) ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein Schiphol-Oost. Deze kaart is ontleend aan het akoestisch onderzoek van Voortman Ingenieurs. Op basis van deze kaart blijkt dat het bouwplan buiten de geluidzone van het industrieterrein is gelegen en de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor industrielawaai. Aangezien aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan, is het aspect industrielawaai dan ook buiten beschouwing gelaten in onderhavig onderzoek.

Luchtvaartverkeer

In bijlage 3 zijn een tweetal kaarten weergegeven met daarop de geluidcontouren ten gevolge van luchtvaartverkeerslawaai. Deze kaarten zijn tevens ontleend aan het akoestisch onderzoek van Voortman Ingenieurs. Uit dit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van luchtverkeerslawaai geschat wordt op maximaal 52 dB. Deze waarde valt buiten de 56 dB(A)-contour, waardoor vanuit het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol geen restricties gelden aan de realisatie van het bouwplan. Het aspect industrielawaai is dan ook buiten beschouwing gelaten in onderhavig onderzoek.

Hoewel hiervoor geen wettelijk kader bestaat, is door TNO onderzoek gedaan naar het grondgeluid afkomstig van de vliegtuigen op de nabijgelegen Polderbaan van Schiphol. Grondgeluid is laagfrequent geluid van vliegtuigen aan de grond en wordt voornamelijk geproduceerd bij het accelereren op de startbaan. Om hinder door grondgeluid te beperken, is door TNO geadviseerd om gevelmaatregelen toe te passen. Deze worden in een later stadium opgenomen in de rapportage voor de geluidwering van de gevel.

Rotondes

De wet geeft geen exacte omschrijving hoe om moet worden omgegaan met rotondes, verbindingswegen, of gesplitste rijlijnen bij afslaand verkeer. Om deze reden is in het voorliggende onderzoek gebruik gemaakt van de kwadrantenmethode, zoals door Rijkswaterstaat werd toegepast (voor de inwerkingtreding van SWUNG). Deze methode werkt als volgt:

- langs de kruisende rijbanen worden de geluidzones uitgezet;
- trek in het hart van elke zone een lijn welke evenwijdig loopt aan de begrenzing van de geluidzones;
- het middelpunt van de kruising is gedefinieerd als het snijpunt van deze lijnen;
- markeer de punten waar de begrenzingen van de zones elkaar kruisen;
- trek vanuit elk gemarkeerd punt een lijn naar het middelpunt van de kruising;
- op deze wijze ontstaan bij 2 kruisende wegen vier kwadranten, waarbij de gedeeltes van de weg welke in de tegenover elkaar liggende kwadranten liggen als één weg worden gezien;
- bij een T-splitsing kan een vergelijkbare methodiek worden toegepast.

De kwadrantenmethode is toegepast op de nieuw te realiseren rotonde ter plaatse van de kruising tussen de afslag N201 / Noordmeerstraat / Debbemeerstraat / Parallelweg.

Omdat er geen gegevens verstrekt zijn over de intensiteiten op de rotonde is hiervoor een inschatting gemaakt op basis van de etmaalintensiteiten op de wegvakken naar de rotonde toe en de wegvakken welke de rotonde verlaten. Hierbij is voor ieder wegvak dat naar de rotonde voert rekenkundig bepaald welk percentage van de

voertuigen naar elk van de wegvakken voert welke de rotonde verlaten. De verdeling van de voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode, respectievelijk over de diverse voertuigcategorieën is bepaald op basis van standaardpercentages voor stadshoofdwegen met een maximum snelheid van 50 km/uur.

4. STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

Voor het uitgevoerde akoestisch onderzoek zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Geluidzones
In het onderzoek zijn alle wegen opgenomen welke een zodanige zonebreedte hebben dat het bouwplan in deze zone is gesitueerd. Het bouwplan ligt binnen de zone van de volgende wegen:

- N201;
- Hoofdweg Westzijde;
- Hoofdweg Oostzijde;
- Debbemeerstraat;
- Noordmeerstraat;

Deze wegen zijn alle in het akoestisch onderzoek opgenomen. De Parallelweg is een nieuw te realiseren weg tussen de afslag vanaf de N201 en de Hoofdweg Westzijde (direct ten noordoosten van het bouwplan). Deze weg vormt de ontsluiting van het bouwplan. Conform opgave van de gemeente is als uitgangspunt aangehouden dat op deze weg een maximum snelheid van 50 km/uur zal gelden. Voor de overige wegen geldt tevens een maximale snelheid van 50 km/uur, met uitzondering van de N201. Voor die weg geldt een maximale snelheid van 80 km/uur.

De Daalmeerstraat is niet in het onderzoek betrokken, omdat ten gevolge van de relatief grote afstand tot het plangebied en de aanwezige afscherming door de tussenliggende bebouwing het niet aannemelijk is dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde zal overschrijden. Ook voor deze weg geldt een maximale snelheid van 50 km/uur.

Voor de Achtermeerstraat geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor deze wegen geldt dat zij niet in aanmerking komen voor akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting van deze wegen is desondanks toch bepaald in verband met de goede ruimtelijke ordening en de eisen ten aanzien van de geluidwering van gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

Gegevens wegverkeer
Een overzicht van de verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030 (weekdaggemiddelde intensiteiten per voertuigcategorie, maximum snelheid en wegdekverharding) is gegeven op de eerste pagina van bijlage 1. Deze gegevens zijn ontleend aan het Verkeersmodel Noord-Holland Zuid, versie 2.3, en verstrekt door Goudappel Coffeng. Conform opgave van de gemeente is een ophoogpercentage van 1.5% per jaar toegepast om tot het gewenste prognosejaar 2032 te komen. Dit is in de rest van bijlage 1 weergegeven.

De Achtermeerstraat is niet opgenomen in het verkeersmodel van Goudappel Coffeng. De verkeersaantallen zijn bepaald op basis van het aantal mogelijk te ontsluiten woningen langs deze weg (70 in totaal). Hierbij is, op basis van de publicatie “Toekomstbestendig parkeren” van CROW, uitgegaan van 8.0 motorvoertuigbewegingen per etmaal per woning. De verdeling van de voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode, respectievelijk over de diverse voertuigcategorieën is bepaald op basis van standaardpercentages voor binnenstedelijke wijk- en buurtverzamelwegen. Uitgangspunt voor de wegdekverharding is elementenverharding in keperverband.

Conform opgave van de opdrachtgever zal het gedeelte van de Hoofdweg Westzijde tussen de Parallelweg en de bezoekersparkeerplaats (nabij blok C) uitsluitend worden gebruikt door bestemmingsverkeer en lijnbussen.

De verkeersaantallen zijn bepaald op basis van het aantal parkeerplaatsen en de twee nabijgelegen, bestaande woningen (45 in totaal). Hierbij is tevens uitgegaan van 8.0 motorvoertuigbewegingen per etmaal per woning.
Het gedeelte van de Hoofdweg Westzijde tussen de bezoekersparkeerplaats en de Wijkermeerstraat zal uitsluitend gebruikt worden door lijnbussen. De verkeersaantallen op dit wegvak is gebaseerd op de dienstregelen van buslijnen 161 en 192.
De verdeling van de voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode, respectievelijk over de diverse voertuigcategorieën is bepaald op basis van standaardpercentages voor stadshoofdwegen.

Verkeerslichten zijn aanwezig ter plaatse van de kruisingen tussen de afritten van de N201 / Hoofdweg Westzijde / Hoofdweg Oostzijde / Parallelweg. Gezien de intensiteiten van deze wegen zijn alle vier kruispunten aangemerkt als gelijkwaardige-eerste ordekruispunten, met uitzondering van de kruising tussen de Parallelweg en de Hoofdweg Westzijde. Dit is een gelijkwaardige-tweede ordekruispunt. De bijbehorende optrektoeslagen zijn in het rekenmodel verwerkt.
In het onderzoeksgebied komen geen rijlijnen voor met een helling met een stijgingspercentage van ten minste 3% en een hoogteverschil van minimaal 6 meter. Hellingcorrecties zijn dan ook niet toegepast.

Bebouwing
Het plan is gesitueerd in een stedelijk gebied. Op basis van de beschikbare foto's en de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zijn de bebouwingshoogten vastgesteld.
De nieuwe bebouwing heeft een hoogte tussen de 12.5 en 27.5 m (bovenkant dakvloer). De hoogte van de omliggende bebouwing is bepaald op basis van foto's en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Bodem
Het RMG2012 onderscheidt akoestisch harde en akoestisch niet-harde bodemverhardingen. Onder akoestisch hard (B=0) wordt verstaan: klinkers, asfalt, beton, andere bodemverhardingen, wateroppervlakken en dergelijke. Als akoestisch niet hard (B=1) gelden: ballastbed, grasland, landbouwgrond met of zonder gewas, zandvlakten, bodem zonder vegetatie en dergelijke.
In het akoestische model is de bodem hard verondersteld, met uitzondering van de expliciet op tekening aangegeven geluidabsorberende oppervlakken. Rekening houdende met de plaatselijk aanwezige verhardingen is voor deze gebieden uitgegaan van een absorptie van 80%.


In het akoestische model is hoofdzakelijk uitgegaan van een vlak maaiveld. Op diverse plekken zijn echter hoogteverschillen in het model ingevoerd. Deze hoogteverschillen zijn ontleend aan het akoestische model van Voortman Ingenieurs en het Actueel Hoogtebestand Nederland:
- het talud waar de N201 op ligt, is in het model met een maximale hoogte van ca. 7.8 m ten opzichte van de maaiveldhoogte van het bouwplan ingevoerd;
- de Achtermeerstraat is niet gemodelleerd in het akoestische model van Voortman Ingenieurs. Deze is in het huidige model meegenomen met een hoogte van ca. 0.4 m ten opzicht van de maaiveldhoogte van het bouwplan.

Waarneempunten
De waarneempunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels op 1.5 m hoogte boven het peil van de afgewerkte vloer. De complete invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 5.


Akoestisch model

In onderstaande figuren 2a en 2b is een 3D-weergave van het akoestisch model opgenomen. In bijlage 4 zijn figuren van het akoestisch model opgenomen. In de figuren is het model nader geïllustreerd, waarin met name het volgende is weergegeven:

- bijlage 4.1: overzicht akoestisch model;
- bijlage 4.2: nummering bebouwing;
- bijlage 4.3: hoogte bebouwing;
- bijlage 4.4: nummering rijlijnen;
- bijlage 4.5: nummering bodemlijnen;
- bijlage 4.6: nummering bodemabsorptiegebieden;
- bijlage 4.7: nummering optrektoeslagen;
- bijlage 4.8: nummering waarneempunten.

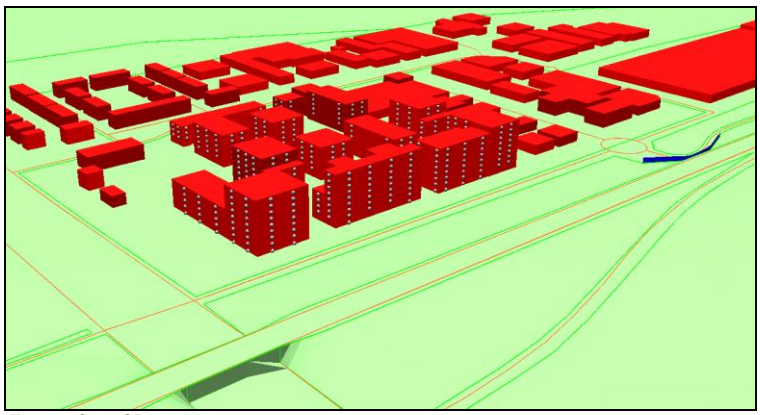

Figuur 2a – 3D-weergave

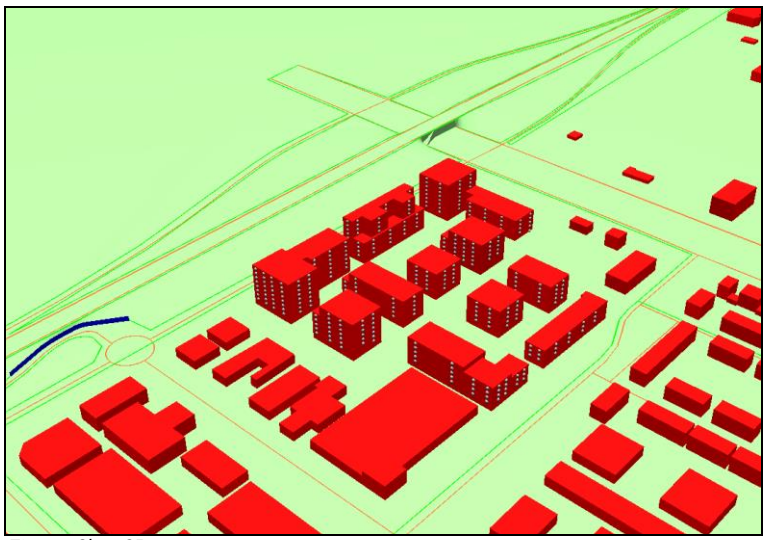

Figuur 2b – 3D-weergave

5. BEREKENINGSRESULTATEN

Berekeningsresultaten

De berekeningsresultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn in de volgende figuren weergegeven:

- figuur 4: Lden t.g.v. N201;
- figuur 5: Lden t.g.v. Hoofdweg Westzijde;
- figuur 6: Lden t.g.v. Hoofdweg Oostzijde;
- figuur 7: Lden t.g.v. Parallelweg;
- figuur 8: Lden t.g.v. Debbemeerstraat;
- figuur 9: Lden t.g.v. Noordmeerstraat;
- figuur 10: Lden t.g.v. 30 km/uur-wegen;
- figuur 11: Lden t.g.v. alle wegen.

In bijlage 6 zijn de complete berekeningsresultaten weergegeven voor de situatie in 2032. Hierin is per waarneempunt en per waarneemhoogte de berekende geluidbelasting voor elk wegvak weergegeven. In de tabellen is middels een kleur aangegeven waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden (oranje) resp. waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden (rood).
In de laatste kolom zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Deze gecumuleerde waarde wordt gebruikt voor het berekenen van akoestische maatregelen in gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

Beoordeling berekeningsresultaten

Op grond van de uitgevoerde berekening kan worden geconcludeerd dat de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de volgende wegen:

- N201;
- Hoofdweg Oostzijde;
- Parallelweg.

De optredende geluidbelasting ten gevolge van deze wegen bedraagt maximaal 61 dB inclusief aftrek art. 110g Wgh. De maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden ter plaatse van de noordwest-, noordoost- en zuidoostgevels van blokken A t/m C. Om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken zijn op deze locaties dove gevels vereist. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 67 dB exclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

Om te voldoen aan de eisen uit de Wet geluidhinder is het zoals benoemd noodzakelijk om dove gevels toe te passen aan de zijde van de N201. Dove gevels zijn van grote invloed op de woningindeling en leiden tot een verlies van woonkwaliteit (door het ontbreken van te openen ramen en gebrek aan mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie). Er zijn maatregelen beschikbaar die wel bijdragen aan de gewenste woonkwaliteit en het beoogde akoestisch klimaat, zoals Harbour Fensters, maar deze zijn conform de gemeentelijke richtlijnen niet toepasbaar ter plaatse van een dove gevel. Om deze reden kiest de gemeente Haarlemmermeer er voor om voor dit plan gebruik te maken van de mogelijkheden die de Interimwet Stad-en-milieubenadering biedt om af te wijken van wettelijke normen en grenswaarden. De Interimwet biedt ruimte voor het vaststellen van hogere waarden boven de maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder (met een zogenaamd ‘Stap 3-besluit’) wanneer dat in het belang is van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en een optimale leefomgevingskwaliteit. De

toepassing van de Interimwet Stad-en-milieubenadering wordt in separate documenten (melding en rapportage Stap 3-besluit) nader onderbouwd.

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld. Alvorens een hogere waarde-procedure gestart kan worden, is het noodzakelijk dat eerst onderzoek moet worden uitgevoerd naar mogelijke geluidreducerende maatregelen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

6. ONDERZOEK GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (theoretisch) aanwezige mogelijkheden waarmee de geluidbelasting kan worden teruggedrongen. Dit onderzoek is noodzakelijk omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.
In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de wegen die een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde veroorzaken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de wettelijk toegestane hogere waarden en de hogere waarden in het kader van de Interimwet[5].

tabel 2 – overzicht overschrijdingen in het kader van de Wet geluidhinder

geluidbron	aantal woningen met geluidbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde	hoogst optredende geluidbelasting, Lden [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh	overschrijding grenswaarde [dB]
N201	112	53[6]	5
Hoofdweg Oostzijde	33	52	4
Parallelweg	35	55	7

tabel 3 – overzicht aanvullende overschrijdingen in het kader van de Interimwet

geluidbron	aantal woningen met geluidbelasting hoger dan maximale ontheffings-waarde t.g.v. de N201	hoogst optredende geluidbelasting, Lden [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh	overschrijding ontheffings-waarde [dB]
N201	159	61	8
Hoofdweg Westzijde	18	49	n.v.t.
Hoofdweg Oostzijde	22	52	n.v.t.
Parallelweg	159	60	7

Bronmaatregelen

Stille wegdekverharding

Op stille wegdekken produceert het verkeer minder lawaai, omdat er minder trillingen worden opgewekt en/of omdat geluid door het wegdek deels wordt geabsorbeerd. Van de mogelijke bronmaatregelen hebben stille wegdekken de grootste potentie. Ten opzichte van standaard DAB ("glad asfalt") zijn in de praktijk reducties tot ca. 4 dB mogelijk bij een snelheid van 50 km/u. Nadeel van geluidabsorberende wegdekken is dat zij duurder zijn – zowel in aanleg als in onderhoud – dan de "traditionele" wegdekverhardingen. Bovendien hebben dergelijke wegdekken in het algemeen een geringe mechanische sterkte. Stille wegdekverhardingen hebben in het algemeen een geringe weerstand tegen horizontale en wringende belasting, wat met name ter plaatse van kruispunten een rol speelt.
Met het aanbrengen van een stille wegdekverharding zullen de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde niet geheel teniet gedaan kunnen worden.

[5] In het kader van de Interimwet is het mogelijk om hogere waarden vast te stellen op gevels met een geluidbelasting van meer dan 53 dB ten gevolge van de N201.

[6] De hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van de N201 bedraagt 61 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Voor de N201 geldt wettelijk gezien echter dat alleen een hogere waarde kan worden vastgesteld tot en met 53 dB.

Op kruispunten met verkeerslichten en rotondes kan geen stille wegdekverharding worden toegepast. Dit geldt eveneens voor de eerste 40 m van de aansluitende wegdelen. Indien een kruising echter niet gelijkwaardig is, kan volgens de richtlijn wel een stille wegdekverharding worden toegepast.
Verder geldt dat realisatie van geluidabsorberend asfalt bij een beperkte lengte van het wegvak (tot ca. 100 m) niet wenselijk is vanuit beheers- en onderhoudsoverwergingen.

De N201 is reeds voorzien van stil asfalt (SMA-NL8). Voor de Hoofdweg Oostzijde is dit niet het geval. Onderstaand is onderzocht of het toepassen van stil asfalt op deze wegen haalbaar is.

Hoofdweg Oostzijde
Indien de Hoofdweg Oostzijde wordt voorzien van stil asfalt, bijvoorbeeld dunne deklagen B i.p.v. glad asfalt, neemt de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg met ca. 4 dB af. De voorkeursgrenswaarde wordt echter bij toepassing van dunne deklagen B nog steeds overschreden. Indien op deze weg dunne deklagen B wordt toegepast, is de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van deze weg 52 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van blok C.
Het vervangen van de bestaande verharding (glad asfalt) op de Hoofdweg Oostzijde door geluidsabsorberende wegdekverharding kost ca. €35,= per m2. De kosten voor het vervangen van de bestaande verharding op deze weg, welke twee rijbanen van ca. 6.0 m breed heeft, over een afstand van circa 600 m bedragen derhalve ca. € 126.000,=.
In de huidige situatie dient voor 33 woningen een hogere grenswaarde ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de Hoofdweg Oostzijde aangevraagd te worden. Indien de bestaande verharding op deze weg wordt vervangen door geluidsabsorberende wegdekverharding is nog steeds voor 33 woningen een hogere grenswaarde vereist. Gesteld kan worden dat het toepassen van stil asfalt niet doelmatig is.

Parallelweg
Indien de Parallelweg wordt voorzien van stil asfalt, bijvoorbeeld dunne deklagen B i.p.v. glad asfalt, neemt de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg met ca. 4 dB af. De voorkeursgrenswaarde wordt echter bij toepassing van dunne deklagen B nog steeds overschreden. Indien op deze weg dunne deklagen B wordt toegepast, is de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van deze weg 52 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van blok C.
Het vervangen van de bestaande verharding (glad asfalt) op de Parallelweg door geluidsabsorberende wegdekverharding kost ca. €35,= per m2. De kosten voor het vervangen van de bestaande verharding op deze weg, welke twee rijbanen van ca. 6.0 m breed heeft, over een afstand van circa 190 m bedragen derhalve ca. € 39.900,=.
In de huidige situatie dient voor 33 woningen een hogere grenswaarde ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de Parallelweg aangevraagd te worden. Indien de bestaande verharding op deze weg wordt vervangen door geluidsabsorberende wegdekverharding is voor 19 woningen een hogere grenswaarde vereist. Per woning welke hier baat van heeft bedragen de kosten voor het aanbrengen van de stille wegdekverharding ca. € 3.000,=.
Gesteld kan worden dat het toepassen van stil asfalt stuit op bezwaren van financiële aard.

30 km/uur-wegen
Hoewel 30 km/uur-wegen niet zoneplichtig zijn, kan conform opgave van de gemeente worden gekozen voor het toepassen van stille elementenverharding, waardoor de geluidbelasting met ca. 3 dB kan worden gereduceerd.

Verkeersmaatregelen

Snelheidsverlaging en het treffen van snelheidsverlagende maatregelen hebben een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Indien de maximum snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur wordt teruggebracht, daalt de maximale geluidbelasting met 3 dB. Door het verlagen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km/uur zullen deze wegen bovendien niet-gezoneerd zijn in de zin van de Wet geluidhinder. Toetsing van de geluidbelasting ten gevolge van een dergelijke weg ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen aan de wettelijke normen is dan niet aan de orde.

In de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer is de Hoofdweg Oostzijde opgenomen als zogenaamde gebiedsontsluitingsweg. Op enkele gebiedsontsluitingswegen geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Echter wordt, vanwege de stroomfunctie van de Hoofdweg Oostzijde, verwacht dat deze wegen niet in aanmerking komen voor snelheidsverlaging.

Hoewel bij een maximum snelheid van 30 km/uur toetsing aan de wettelijke grenswaarden niet aan de orde is, kan eveneens worden vastgesteld dat met deze maatregel de geluidbelasting niet tot onder deze grenswaarde wordt teruggebracht.

Overdrachtsmaatregelen

Schermen

Het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal kan effectief zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de geluidgevoelige objecten is. Daarbij is het relevant dat er ook technische en veiligheidsbeperkingen zijn bij het treffen van geluidsmaatregelen. Daarnaast kunnen schermen en wallen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Geluidschermen zijn in een stedelijke situatie vaak moeilijk inpasbaar.

Met een wal of scherm kan het geluidniveau met ca. 10 dB worden verminderd. De reductie is in het algemeen echter geringer ten gevolge van de beperkte lengte en hoogte van de wal of het scherm.

Om in de voorliggende situatie voldoende akoestisch afscherming te bewerkstelligen zodat geen de geluidbelastingen van de woningen in het bouwplan op of onder voorkeursgrenswaarde komt, zal een aanzienlijk hoog scherm moeten worden toegepast. Echter, om een situatie te creëren waarbij geen dove gevels meer benodigd zijn, zal ter plaatse van de N201 een scherm aangebracht moeten worden met een hoogte van ca. 12 meter. Afhankelijk van de uitvoering (transparant of niet) en hoogte variëren de kosten van een geluidscherm tussen € 350,= en € 850,= per m2 geluidscherm, waardoor de totale kosten tussen de € 1.218.000,= en € 2.958.000,= liggen.


Op dit moment hebben 133 woningen een dove gevel nodig. Voor het realiseren van een dergelijk scherm zullen de kosten per woning variëren tussen de € 9.100,= en € 22.200,=. Hoewel genoeg ruimte is tussen de N201 en het bouwplan en met het toepassen van een geluidscherm tevens onder de toekomstige Omgevingswet niet meer sprake zal zijn van dove gevels, kan op voorhand kan worden gesteld dat een dergelijke situatie niet realistisch is vanwege de hiermee gemoeide kosten.

7. HOGERE WAARDENBELEID

Bij het verlenen van hogere waarden zal beoordeeld moeten worden of de plattegronden van de woningen in het bouwplan voldoen aan de richtlijnen welke door de gemeente Haarlemmermeer zijn opgesteld. Onderstaand is uiteengezet aan welke richtlijnen de woningen dienen te voldoen.
Uit nader akoestisch onderzoek dient te blijken op welke wijze alle woningen aan de gemeentelijke randvoorwaarden kunnen voldoen.

Dove gevel
Vanwege de overschrijding van de maximale grenswaarde van 53 dB ten gevolge van de N201 dient het bouwplan deels te worden voorzien van dove gevels. Door de gemeente Haarlemmermeer zijn echter (nog) geen eenduidige richtlijnen opgesteld over hoe om te gaan met de invulling van een dove gevel op woningniveau. In overleg met de opdrachtgever is besloten dat iedere verblijfsruimte van een woning achter een dove gevel wordt voorzien van ten minste een geluidwerende voorziening. Dit kan een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm zijn (ter plaatse van een buitenruimte) of een vergelijkbare geluidwerende voorziening (zoals een Harbour Fenster). Dit is in figuur 3 gevisualiseerd voor een typisch appartement in blok B:

- de gevel van de woonkamer is deels afgeschermd met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm ter plaatse van de buitenruimte. De rest van de gevel wordt doof uitgevoerd, waardoor de gevelopening naast het balkon wordt voorzien van vast glas;
- de gevel van de middelste slaapkamer wordt volledig afgeschermd door een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm;
- de gevel van de linker slaapkamer wordt deels afgeschermd door een geluidwerende voorziening. Net als bij de woonkamer wordt de het resterende deel van de gevel doof uitgevoerd.

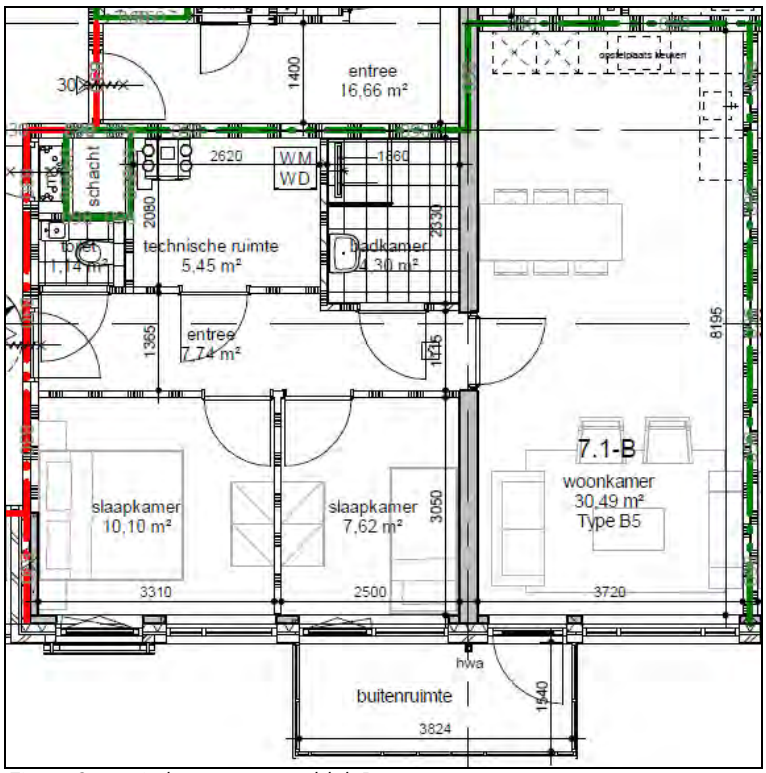

Figuur 3 – typisch appartement blok B

Met de genoemde maatregelen wordt beoogd om een dove gevel te realiseren, waarbij tevens de mogelijkheid wordt gegeven om te voldoen aan de eisen voor spuiventilatie.

In de "Memo geluid" van Contensus zijn enkele geluidwerende voorzieningen uiteengezet, waarmee de geluidbelasting ter plaatse van de te openen geveldelen kan worden gereduceerd tot onder de voorkeursgrenswaarde. In onderstaande tabel is de geluidwering per voorziening weergegeven.

tabel 4 – overzicht geluidwerende oplossingen

geluidwerende voorziening	hoogste geluidbelasting wegverkeer [dB]	geluidreductie [dB]	voorkeurs-grenswaarde [dB]	geluidbelasting achter voorziening [dB]
loggia	60	15	48	45
Harbour Fenster		6-11		49-54
SilentAir		4-16		44-56
DucoWall Acoustic[7]		6-17		43-54

Op basis van de gemeentelijke randvoorwaarden is het niet mogelijk maatregelen met betrekking tot een dove gevel daadwerkelijk te realiseren. De genoemde maatregelen zullen derhalve worden toegepast in het kader van de Interimwet.

Geluidluwe gevel

Elke woning dient een geluidluwe gevel te hebben. De geluidbelasting ten gevolge van iedere afzonderlijke weg mag op deze gevel maximaal 48 dB, inclusief aftrek art. 110g Wgh, bedragen.
Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een geluidluwe gevel te realiseren, is het mogelijk (delen van) de gevel af te schermen door (buiten)ruimten met akoestisch gesloten borstweringen voor de gevel aan te brengen, bijvoorbeeld balkons of galerijen.

Indien beoogd wordt geluidluwe gevels of geveldelen te realiseren door de toepassing van structuur in de gevel (bijvoorbeeld balkons met gesloten borstweringen), dient uitgegaan te worden van de zogeheten gevelstructuurcorrectie conform NPR 5272 (zie bijlage 7). Deze correctie hangt samen met:

- de vormgeving van de gevel;
- de aanwezigheid van een akoestisch gesloten borstwering;
- de aanwezigheid van een geluidabsorberend plafond;
- de hoogte van de zichtlijn vanaf de geluidsbron op het gevelvlak.

Conform opgave van de gemeente Haarlemmermeer mag op het bouwplan de percentageregeling worden toegepast. Dit betekent dat 15% van de woningen mag worden vrijgesteld van de eis van een geluidluwe gevel, indien de overige 85% wordt voorzien van een geluidluwe gevel.
Om te bepalen hoeveel procent van de woningen een geluidluwe gevel heeft, zijn door de gemeente een drietal benaderingen voor een geluidluwe gevel opgesteld, ieder met een eigen weging:

[7] Een DucoWall Acoustic is een geluiddempend lamellenrooster die zowel in de gevel als direct voor een gevelopening kan worden geplaatst.

- een geluidluwe gevel als geluidluwe zijde. In deze benadering heeft een woning een geluidluwe gevel wanneer deze gevel de gehele zijde van een woning beslaat. Een geluidluwe zijde heeft als weging 1;
- een geluidluwe gevel op verblijfsruimteniveau. Een geluidluwe gevel ten behoeve van één verblijfsruimte kan zijn een balkon of loggia dat voorlangs die verblijfsruimte aanwezig is, al dan niet volledig verglaasd (wel rekening houdend met de vereiste buitenluchtcondities). Een geluidluwe gevel bij één verblijfsruimte heeft als weging 2/3;
- een geluidluwe gevel in de vorm van een plaatselijk afgeschermd geveldeel. In deze benadering is een voorziening plaatselijk voorlangs een geveldeel, waarin zich een te openen deel (raam of deur) bevindt, aangebracht. Een geluidluwe gevelopening heeft als weging 1/3.

In bijlage 8 is per blok aangegeven welk percentage van de woningen conform de tekeningen een geluidluwe gevel hebben. Hieruit blijkt het volgende:
- 534 woningen zijn reeds voorzien van een geluidluwe gevel. Dit is 88% van het totaal;
- voor 512 woningen (85%) is de realisatie van een geluidluwe gevel verplicht;
- 22 woningen kunnen derhalve worden vrijgesteld van de eis van een geluidluwe gevel. Deze vrijstelling geldt alleen voor de geluidbelaste woningen met een buitenruimte die niet is voorzien van een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm.

Conform opgave van de opdrachtgever zijn de loggia's op de begane grond van blok C voorzien van een verdiepingshoog, te openen deel.

Op de geveltekeningen in bijlage 9 zijn alle geluidmaatregelen gevisualiseerd. Voor een aantal woningen wordt nog niet voldaan aan de eisen voor een geluidluwe gevel. Daarnaast mogen 22 woningen worden vrijgesteld van de eis van een geluidluwe gevel.
Indien blokken niet zijn meegenomen of niet zijn voorzien van geluidmaatregelen in de bijlage, dan zijn voor die blokken geen geluidmaatregelen benodigd. Dit is het geval voor blokken F, H, I, J, K1 en K2.

Randvoorwaarden buitenruimten
In het bouwplan worden diverse buitenruimten voorzien van een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm of een akoestisch gesloten borstwering. Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:
- de balkons mogen afsluitbaar zijn met te openen delen. Wel dienen de balkons een permanente ventilatievoorziening te hebben die voldoet aan de volgende eisen:
  - er dient een permanente ventilatievoorziening te zijn, die tenminste een factor 5 groter is dan de volgens het Bouwbesluit benodigde voorzieningen in de inwendige scheidingsconstructie achter het balkon;
  - de permanente ventilatievoorziening van het balkon dient ten minste een capaciteit te hebben van 3.0 dm3/s per m2 balkonoppervlak;
- de borstwering en de vloer van de (buiten)ruimte dienen een massa van ten minste 10 kg/m2 te hebben en moeten worden uitgevoerd in een akoestisch gesloten structuur;

Aanvullend geldt dat voor enkele buitenruimten (zoals hierboven benoemd) aan de onderzijde van het bovenliggende balkon een geluidabsorberend plafond ($\alpha_w \geq 0.90$) dient te worden aangebracht, bijvoorbeeld of 2 x 50 mm Plaka Phonstop V o.g.

Maximaal aanvaarbare gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van meerdere geluidbronnen (weg-, industrie- en luchtvaartlawaai) mag niet meer dan 66 dB bedragen. Voor een aantal woningen bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting echter 67 dB:

- blok A: acht woningen, gelegen op de 2e t/m 4e verdieping;
- blok C: 12 woningen, gelegen op de 1e t/m 4e verdieping.

Deze woningen zullen in het kader van de Interimwet worden gerealiseerd.

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op grond van de uitgevoerde berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden. Hierdoor zijn meerdere dove gevels voor het bouwplan vereist. Conform de gemeentelijke richtlijnen zijn de genoemde oplossingen, zoals Harbour Fensters, niet toepasbaar ter plaatse van een dove gevel. Om deze reden kiest de gemeente Haarlemmermeer er voor om voor dit plan gebruik te maken van de mogelijkheden die de Interimwet Stad-en-milieubenadering biedt om af te wijken van wettelijke normen en grenswaarden;
- de hoogst optredende geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer op de N201 en bedraagt 61 dB na aftrek van 2 dB conform art. 110g Wgh;
- de hoogst optredende gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen bedraagt 67 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh.

Op grond van aanvullend uitgevoerd onderzoek is gebleken dat het treffen van maatregelen ter verlaging van de geluidbelastingen niet doeltreffend is en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard. Het bovenstaande in acht nemende, wordt aanbevolen om Burgemeester en wethouders te verzoeken een hogere grenswaarde aan de gevels van woningen met een geluidbelasting welke hoger is dan 48 dB vast te stellen. In de volgende tabellen is aangegeven voor hoeveel woningen dit geldt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de wettelijk toegestane hogere waarden en de hogere waarden in het kader van de Interimwet.

tabel 5 – overzicht hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder

object	aantal	geluidsbron	max. hogere waarde(n) in dB
woningen	41	N201	53
	15		52
	25		51
	18		50
	13		49
	18	Hoofdweg Oostzijde	52
	12		51
	3		50
	1	Parallelweg	55
	4		53
	6		52
	18		51
	1		50
	5		49

tabel 6 – overzicht aanvullende hogere grenswaarden in het kader van de Interimwet

object	aantal	geluidsbron	max. hogere waarde(n) in dB
woningen	9	N201	61
	95		60
	10		59
	10		58
	20		57
	9		56
	6		54
	18	Hoofdweg Westzijde	49
	21	Hoofdweg Oostzijde	52
	1		51
	6	Parallelweg[8]	60
	93		59
	24		58
	4		54
	6		53
	6		52
	14		51
	6		49

Opgemerkt dient te worden dat voor het onderhavige project uit akoestisch onderzoek zal moeten blijken of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden in woonfuncties, voldoet aan de eisen gesteld in art. 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit. Als uitgangspunt voor dat onderzoek dienen de gecumuleerde geluidbelastingen zoals vermeld in bijlage 6.

[8] De hogere waarden ten gevolge van de Parallelweg voor woningen 8.0-C en 21.1-C in blok C bedragen wettelijk gezien respectievelijk 52 dB en 55 dB. In het kader van de Interimwet vervallen deze hogere waarden en bedragen de hogere waarden voor beide woningen respectievelijk 59 dB en 60 dB.

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 4 - Lden [dB] t.g.v. N201


incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:1
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

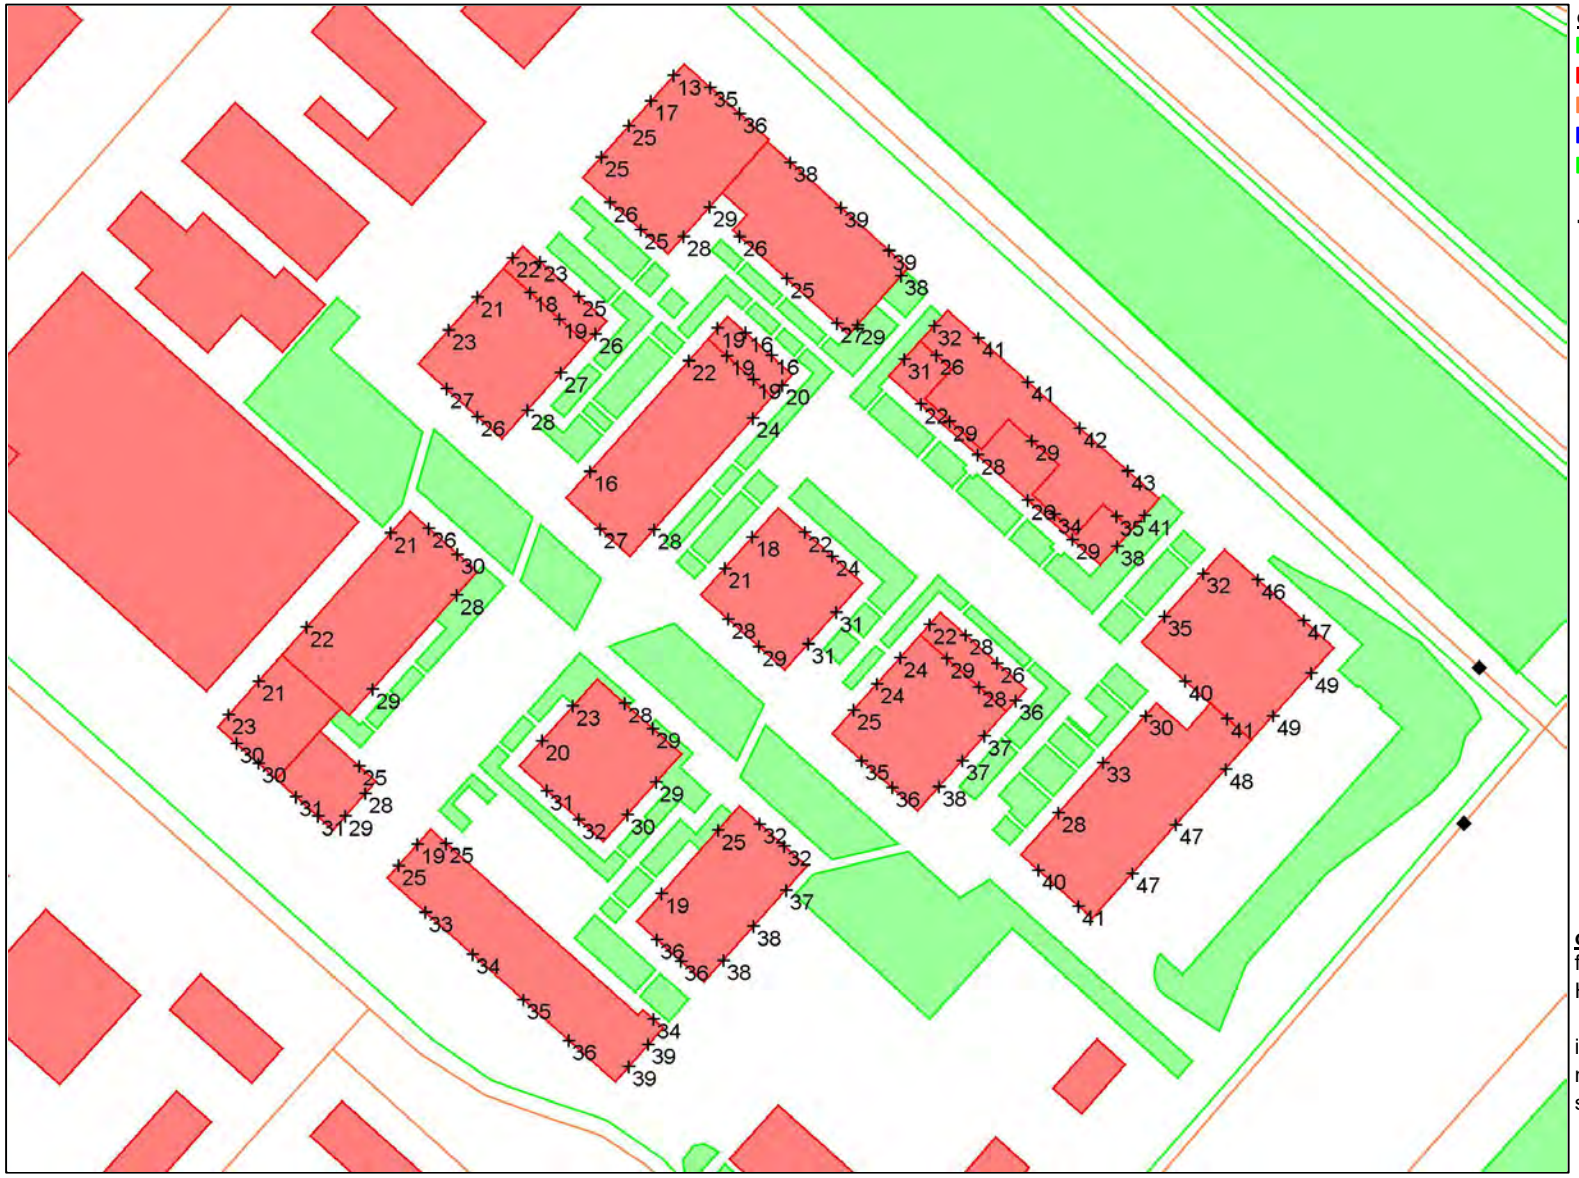

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 5 - Lden [dB] t.g.v. Hoofdweg Westzijde

incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 6 - Lden [dB] t.g.v. Hoofdweg Oostzijde

incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software *VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:3*
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 7 - Lden [dB] t.g.v. Parallelweg

incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032


schaal: 1 : 1500

0 150

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:4
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

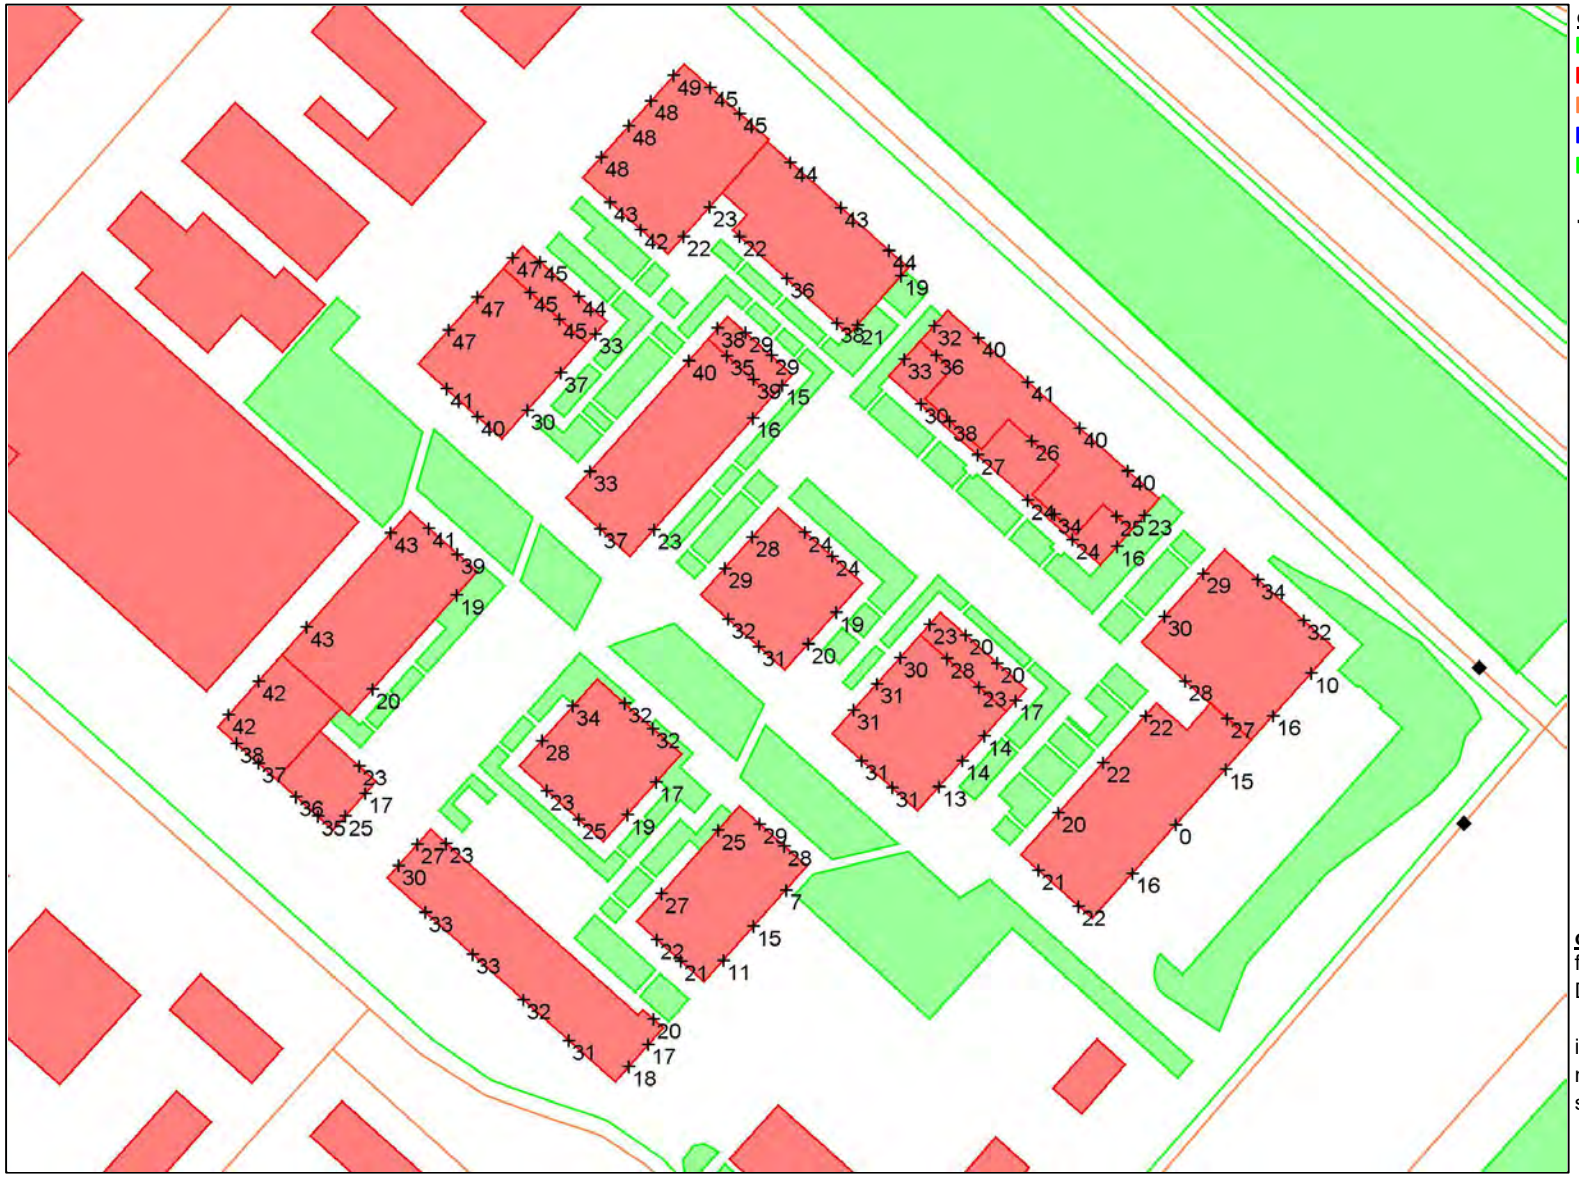

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 8 - Lden [dB] t.g.v. Debbemeerstraat


incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:5
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

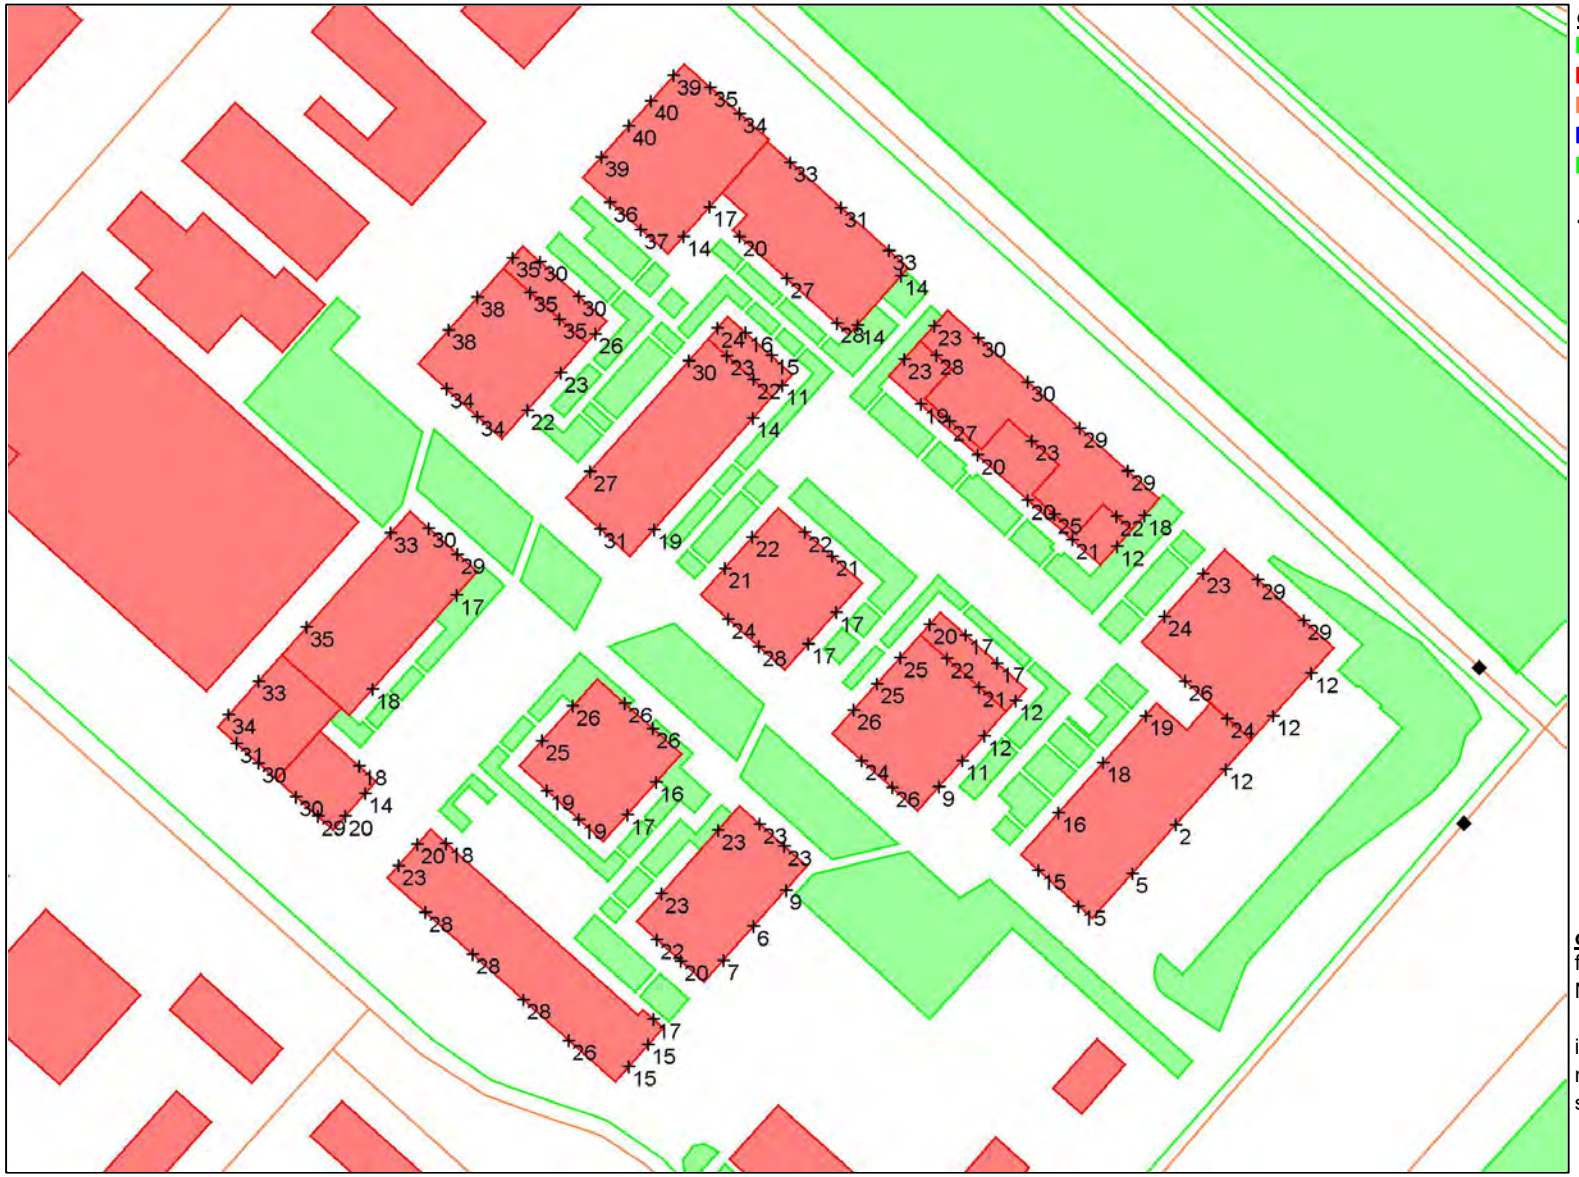

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 9 - Lden [dB] t.g.v. Noordmeerstraat

incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

schaal: 1 : 1500

0 150

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:6
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 10 - Lden [dB] t.g.v. 30 km/uur-wegen

incl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:1
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
figuur 11 - Lden [dB] t.g.v. alle wegen

excl. aftrek art. 110g Wgh
maatgevende hoogte / wnp
situatie 2032

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL [Lden]
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

BIJLAGE 1 – VERKEERSINTENSITEITEN

IDENT,C,10	DESCR,C,45	RSURF_DESC,C,5	TOTINTENS,N	PFLO	PFLO	PFLO	PFLOV	PFLOV	PFLOV	PFLOV	PFLOV	PFLOV	PFLO	PFLO	PFLO	FLOWLVI	FLOWLVI	FLOWL\	FLOWI	FLOWI	FLOV	FLOWI	FLOWI	FLOWHTNI,N,9,2
Wijkermeer	Wijkermeerstraat	Referentiewegdek	5587.5	6.76	3.7	0.52	96.46	96.88	97.28	2.39	2.11	1.94	1.15	1.01	0.78	364.34	200.29	28.26	9.03	4.36	0.56	4.34	2.09	0.23
Graftermee	Graftermeerstraat	Referentiewegdek	1214.68	6.75	3.7	0.52	98.39	98.59	98.87	0.36	0.31	0.29	1.26	1.1	0.85	80.67	44.31	6.24	0.3	0.14	0.02	1.03	0.49	0.05
Wijkermeer	Wijkermeerstraat	Referentiewegdek	1889.96	6.76	3.69	0.51	93.56	94.31	94.97	4.74	4.2	3.87	1.7	1.49	1.15	119.53	65.77	9.15	6.06	2.93	0.37	2.17	1.04	0.11
Bijlmermee	Bijlmermeerstraat	Referentiewegdek	365.66	6.75	3.71	0.52	100	100	100	0	0	0	0	0	0	24.68	13.57	1.9	0	0	0	0	0	0
Broekermee	Broekermeerstraat	Referentiewegdek	4126.81	6.75	3.71	0.52	100	100	100	0	0	0	0	0	0	278.56	153.1	21.46	0	0	0	0	0	0
Bijlmermee	Bijlmermeerstraat	Referentiewegdek	365.66	6.75	3.71	0.52	100	100	100	0	0	0	0	0	0	24.68	13.57	1.9	0	0	0	0	0	0
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	30655.15	6.71	3.81	0.53	94.89	94.93	95.16	3.97	3.92	3.74	1.14	1.14	1.1	1951.85	1108.75	154.61	81.66	45.78	6.08	23.45	13.31	1.79
Broekermee	Broekermeerstraat	Referentiewegdek	3093.2	6.76	3.69	0.51	94.07	94.76	95.35	4.55	4.03	3.72	1.38	1.21	0.94	196.7	108.16	15.04	9.51	4.6	0.59	2.89	1.38	0.15
Broekermee	Broekermeerstraat	Referentiewegdek	3458.86	6.76	3.69	0.51	94.69	95.31	95.84	4.07	3.61	3.32	1.23	1.08	0.84	221.4	121.65	16.91	9.52	4.61	0.59	2.88	1.38	0.15
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	30655.15	6.71	3.81	0.53	94.89	94.93	95.16	3.97	3.92	3.74	1.14	1.14	1.1	1951.85	1108.75	154.61	81.66	45.78	6.08	23.45	13.31	1.79
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	30655.15	6.71	3.81	0.53	94.89	94.93	95.16	3.97	3.92	3.74	1.14	1.14	1.1	1951.85	1108.75	154.61	81.66	45.78	6.08	23.45	13.31	1.79
Starnmeers	Starnmeerstraat	Referentiewegdek	933.2	6.92	3.46	0.39	100	100	100	0	0	0	0	0	0	64.58	32.29	3.64	0	0	0	0	0	0
Graftermee	Graftermeerstraat	Referentiewegdek	933.2	6.92	3.46	0.39	100	100	100	0	0	0	0	0	0	64.58	32.29	3.64	0	0	0	0	0	0
Noordmeers	Noordmeerstraat	Referentiewegdek	2037.59	6.92	3.46	0.39	99.05	99.14	99.16	0.21	0.19	0.17	0.73	0.67	0.67	139.66	69.89	7.88	0.3	0.13	0.01	1.03	0.47	0.05
Noordmeers	Noordmeerstraat	Referentiewegdek	2037.59	6.92	3.46	0.39	99.05	99.14	99.16	0.21	0.19	0.17	0.73	0.67	0.67	139.66	69.89	7.88	0.3	0.13	0.01	1.03	0.47	0.05
Daalmeerst	Daalmeerstraat	Referentiewegdek	2172.39	6.75	3.71	0.52	99.97	99.97	99.97	0.03	0.03	0.02	0	0	0	146.59	80.57	11.29	0.04	0.02	0	0	0	0
Hoofdweg	Hoofdweg	Referentiewegdek	1889.96	6.69	3.84	0.54	93.68	93.9	94.19	4.67	4.5	4.22	1.66	1.6	1.59	118.45	68.15	9.61	5.9	3.27	0.43	2.1	1.16	0.16
Noordmeers	Noordmeerstraat	Referentiewegdek	5226.21	6.76	3.7	0.52	96.59	97	97.36	2.47	2.18	2.01	0.94	0.82	0.63	341.24	187.57	26.46	8.73	4.22	0.55	3.32	1.59	0.17
Wijkermeer	Wijkermeerstraat	Referentiewegdek	1889.96	6.76	3.69	0.51	93.56	94.31	94.97	4.74	4.2	3.87	1.7	1.49	1.15	119.53	65.77	9.15	6.06	2.93	0.37	2.17	1.04	0.11
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	21239.86	6.71	3.81	0.53	93.95	94	94.27	4.68	4.62	4.41	1.37	1.38	1.32	1338.97	760.68	106.12	66.7	37.39	4.96	19.53	11.17	1.49
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	21239.86	6.71	3.81	0.53	93.95	94	94.27	4.68	4.62	4.41	1.37	1.38	1.32	1338.97	760.68	106.12	66.7	37.39	4.96	19.53	11.17	1.49
Wijkermeer	Wijkermeerstraat	Referentiewegdek	1889.96	6.76	3.69	0.51	93.56	94.31	94.97	4.74	4.2	3.87	1.7	1.49	1.15	119.53	65.77	9.15	6.06	2.93	0.37	2.17	1.04	0.11
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	4703.15	6.76	3.7	0.52	96.41	96.84	97.2	2.77	2.44	2.25	0.82	0.72	0.55	306.52	168.52	23.77	8.81	4.25	0.55	2.61	1.25	0.13
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	6256.46	6.76	3.7	0.52	96.62	97.02	97.32	2.9	2.56	2.35	0.48	0.42	0.32	408.64	224.59	31.66	12.27	5.93	0.76	2.03	0.97	0.1
Hoofdweg	Hoofdweg	Referentiewegdek	4731.9	6.76	3.69	0.51	93.11	93.9	94.66	4.68	4.16	3.84	2.21	1.94	1.5	297.84	163.96	22.84	14.97	7.26	0.93	7.07	3.39	0.36
N520 - Hoo	N520 - Hoofdweg	Referentiewegdek	12915.11	6.76	3.69	0.52	95.7	96.21	96.72	2.71	2.39	2.2	1.59	1.39	1.08	835.52	458.51	64.96	23.66	11.39	1.48	13.88	6.62	0.73
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	2217.82	6.77	3.68	0.51	90.97	91.98	92.72	8.07	7.18	6.63	0.95	0.84	0.65	136.59	75.07	10.49	12.12	5.86	0.75	1.43	0.69	0.07
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	4703.15	6.76	3.7	0.52	96.41	96.84	97.2	2.77	2.44	2.25	0.82	0.72	0.55	306.52	168.52	23.77	8.81	4.25	0.55	2.61	1.25	0.13
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	4703.15	6.76	3.7	0.52	96.41	96.84	97.2	2.77	2.44	2.25	0.82	0.72	0.55	306.52	168.52	23.77	8.81	4.25	0.55	2.61	1.25	0.13
Hoofdweg	Hoofdweg	Referentiewegdek	1090.93	6.87	3.33	0.53	99.74	99.77	99.79	0.24	0.21	0.2	0.02	0.02	0.02	74.75	36.24	5.77	0.18	0.08	0.01	0.01	0.01	0
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	8286.42	6.76	3.69	0.51	94.52	95.16	95.75	3.85	3.41	3.14	1.62	1.42	1.1	529.47	290.97	40.46	21.57	10.43	1.33	9.07	4.34	0.46
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	21239.86	6.71	3.81	0.53	93.95	94	94.27	4.68	4.62	4.41	1.37	1.38	1.32	1338.97	760.68	106.12	66.7	37.39	4.96	19.53	11.17	1.49
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	2217.82	6.77	3.68	0.51	90.97	91.98	92.72	8.07	7.18	6.63	0.95	0.84	0.65	136.59	75.07	10.49	12.12	5.86	0.75	1.43	0.69	0.07
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	3090.92	6.77	3.68	0.51	91.04	92.06	93	6.28	5.58	5.17	2.68	2.36	1.83	190.51	104.71	14.66	13.14	6.35	0.81	5.61	2.68	0.29
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	23457.68	6.71	3.81	0.53	93.69	93.74	94.02	4.98	4.92	4.7	1.33	1.33	1.28	1474.69	837.79	116.89	78.39	43.97	5.84	20.93	11.89	1.59
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	3090.92	6.77	3.68	0.51	91.04	92.06	93	6.28	5.58	5.17	2.68	2.36	1.83	190.51	104.71	14.66	13.14	6.35	0.81	5.61	2.68	0.29
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	3090.92	6.77	3.68	0.51	91.04	92.06	93	6.28	5.58	5.17	2.68	2.36	1.83	190.51	104.71	14.66	13.14	6.35	0.81	5.61	2.68	0.29
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	26548.59	6.71	3.81	0.53	93.4	93.46	93.75	5.12	5.06	4.83	1.48	1.48	1.43	1663.84	945.35	131.91	91.21	51.18	6.8	26.36	14.97	2.01
N520 - Hoo	N520 - Hoofdweg	Referentiewegdek	18060.86	6.71	3.81	0.53	95.29	95.33	95.53	3.13	3.09	2.95	1.58	1.58	1.52	1154.8	655.98	91.44	37.93	21.26	2.82	19.15	10.87	1.45
Hoofdweg	Hoofdweg	Referentiewegdek	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	30655.15	6.71	3.81	0.53	94.89	94.93	95.16	3.97	3.92	3.74	1.14	1.14	1.1	1951.85	1108.75	154.61	81.66	45.78	6.08	23.45	13.31	1.79
Hoofdweg	Hoofdweg	Referentiewegdek	9716.31	6.69	3.84	0.54	94.78	94.97	95.18	3.21	3.09	2.89	2.01	1.94	1.93	616.09	354.34	49.94	20.87	11.53	1.52	13.07	7.24	1.01
Hoofdweg	Hoofdweg	Referentiewegdek	9716.31	6.69	3.84	0.54	94.78	94.97	95.18	3.21	3.09	2.89	2.01	1.94	1.93	616.09	354.34	49.94	20.87	11.53	1.52	13.07	7.24	1.01
Noordmeers	Noordmeerstraat	Referentiewegdek	7379.17	6.75	3.7	0.52	97.59	97.88	98.14	1.74	1.54	1.41	0.66	0.58	0.45	486.09	267.24	37.66	8.67	4.2	0.54	3.29	1.58	0.17
Noordmeers	Noordmeerstraat	Referentiewegdek	7379.17	6.75	3.7	0.52	97.59	97.88	98.14	1.74	1.54	1.41	0.66	0.58	0.45	486.09	267.24	37.66	8.67	4.2	0.54	3.29	1.58	0.17
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	8982.07	6.76	3.69	0.51	94.65	95.27	95.83	3.93	3.48	3.21	1.42	1.25	0.96	574.7	315.76	43.9	23.86	11.53	1.47	8.62	4.14	0.44
Noordmeers	Noordmeerstraat	Referentiewegdek	10890.5	6.76	3.69	0.51	95.07	95.64	96.15	3.7	3.27	3.01	1.24	1.08	0.84	699.9	384.34	53.4	27.24	13.14	1.67	9.13	4.34	0.47
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	30655.15	6.71	3.81	0.53	94.89	94.93	95.16	3.97	3.92	3.74	1.14	1.14	1.1	1951.85	1108.75	154.61	81.66	45.78	6.08	23.45	13.31	1.79
N201 - Weg	N201 - Weg Om de Noord	Referentiewegdek	25943.01	6.71	3.81	0.53	94.41	94.46	94.71	4.32	4.27	4.07	1.27	1.27	1.22	1643.47	933.67	130.22	75.2	42.21	5.6	22.11	12.55	1.68
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	4712.14	6.75	3.7	0.52	97.44	97.75	97.99	2.1	1.85	1.7	0.46	0.4	0.31	309.93	170.43	24.01	6.68	3.23	0.42	1.46	0.7	0.08
N201 - HOO	N201 - HOOFDDORP	Referentiewegdek	1602.9	6.79	3.64	0.5	81.13	83.06	84.81	13.97	12.58	11.76	4.9	4.37	3.43	88.3	48.46	6.8	15.2	7.34	0.94	5.33	2.55	0.27

project	**: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp**	**onderwerp**	**: verkeersintensiteiten**
projectnummer	**: 819025**	**filenummer**	**: X819025aaA8**
opdrachtgever	**: Evast Vastgoed**	**datum**	**: 20-08-2021**
architect	**: Thijs Asselbergs / Van Ommeren / ENZO**	**gewijzigd**	**: 23-11-2021**

weg:	**N201**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	Van Heuven Goedhartlaan - afrit				richting:	zuidoost/noordwest					sma-nl8				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**15237.58**						**15698.14**					

weg:	**N201**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	afrit - oprit				richting:	zuidoost/noordwest					sma-nl8				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**10619.93**						**10940.92**					

weg:	**N201**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	oprit - Van Heuven Goedhartlaan				richting:	zuidoost/noordwest					sma-nl8				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**13274.30**						**13675.52**					

weg:	**N201 (afrit Debbemeerstraat)**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:					richting:	zuidoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**4712.14**						**4854.56**					

weg:	**N201 (oprit Hoofdweg Oostzijde)**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:					richting:	zuidoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**2217.82**						**2284.85**					

project	**: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp**	**onderwerp**	**: verkeersintensiteiten**
projectnummer	**: 819025**	**filenummer**	**: X819025aaA8**
opdrachtgever	**: Evast Vastgoed**	**datum**	**: 20-08-2021**
architect	**: Thijs Asselbergs / Van Ommeren / ENZO**	**gewijzigd**	**: 23-11-2021**

weg:	**N201 (afrit Hoofdweg Oostzijde)**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:					richting:	noordwest					sma-nl8				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**3090.92**						**3184.34**					

weg:	**N201 (oprit Hoofdweg Westzijde)**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:					richting:	noordwest					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**4703.15**						**4845.30**					

weg:	**Hoofdweg Westzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	J.C. Beetslaan - Wijkermeerstraat				richting:	noordoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**1889.96**						**1947.08**					

weg:	**Hoofdweg Westzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	Parallelweg - oprit				richting:	noordoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**4731.90**						**4874.92**					

weg:	**Hoofdweg Westzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	oprit - Vijfhuizerweg				richting:	noordoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**1090.93**						**1123.90**					

project	**: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp**	**onderwerp**	**: verkeersintensiteiten**
projectnummer	**: 819025**	**filenummer**	**: X819025aaA8**
opdrachtgever	**: Evast Vastgoed**	**datum**	**: 20-08-2021**
architect	**: Thijs Asselbergs / Van Ommeren / ENZO**	**gewijzigd**	**: 23-11-2021**

weg:	**Hoofdweg Westzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	Parallelweg - oprit				richting:	zuidoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**6256.46**						**6445.56**					

weg:	**Hoofdweg Oostzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	Wieger Bruinlaan - oprit				richting:	noordoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**9716.31**						**10009.99**					

weg:	**Hoofdweg Oostzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	oprit - afrit				richting:	noordoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**12915.11**						**13305.47**					

weg:	**Hoofdweg Oostzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	afrit - Vijfhuizerweg				richting:	noordoost					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**18060.86**						**18606.75**					

weg:	**Hoofdweg Oostzijde**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:				
tussen:	afrit - oprit				richting:	noordwest					asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032								
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%				
licht															
middel															
zwaar															
totaal				**8286.42**						**8536.88**					

project	**: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp**	**onderwerp**	**: verkeersintensiteiten**
projectnummer	**: 819025**	**filenummer**	**: X819025aaA8**
opdrachtgever	**: Evast Vastgoed**	**datum**	**: 20-08-2021**
architect	**: Thijs Asselbergs / Van Ommeren / ENZO**	**gewijzigd**	**: 23-11-2021**

weg:	**Parallelweg**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:			
tussen:	Debbemeerstraat - Hoofdweg Westzijde				richting:	zuidoost					asfalt			
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**10890.50**						**11219.67**				

weg:	**Debbemeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:			
tussen:	Noordmeerstraat - Parallelweg				richting:	zuidoost					asfalt			
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**8982.07**						**9253.55**				

weg:	**Debbemeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:			
tussen:	Parallelweg - Wijkermeerstraat				richting:	zuidwest					asfalt			
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**3697.54**						**3809.30**				

weg:	**Noordmeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:			
tussen:	Debbemeerstraat - Wijkermeerstraat				richting:	zuidwest					asfalt			
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**7379.17**						**7602.21**				

weg:	**Noordmeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur				verharding:			
tussen:	Wijkermeerstraat - Graftermeerstraat				richting:	zuidwest					asfalt			
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**2037.59**						**2099.18**				

project	**: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp**	**onderwerp**	**: verkeersintensiteiten**
projectnummer	**: 819025**	**filenummer**	**: X819025aaA8**
opdrachtgever	**: Evast Vastgoed**	**datum**	**: 20-08-2021**
architect	**: Thijs Asselbergs / Van Ommeren / ENZO**	**gewijzigd**	**: 23-11-2021**

weg:	**Wijkermeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur			verharding:				
tussen:	Noordmeerstraat - Noordmeerstraat				richting:	zuid				asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**5226.21**						**5384.17**				

weg:	**Wijkermeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur			verharding:				
tussen:	Noordmeerstraat - Debbemeerstraat				richting:	zuid				asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**5587.50**						**5756.38**				

weg:	**Wijkermeerstraat**				maximum rijsnelheid:		80 km/uur			verharding:				
tussen:	Debbemeerstraat - Hoofdweg Westzijde				richting:	zuid				asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht														
middel														
zwaar														
totaal				**1889.96**						**1947.08**				

weg:	**rotonde N201 - Debbemeerstr. - Parallelweg**				maximum rijsnelheid:		50 km/uur			verharding:				
tussen:	N201 - Debbemeerstraat				richting:	west				asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht							426.9	172.0	70.1	6371.5	92%			
middel							31.6	12.7	5.2	470.9	8%		85%	
zwaar							5.6	2.2	0.9	83.1			15%	
totaal							5568	748	609	**6926**	100%			

weg:	**rotonde N201 - Debbemeerstr. - Parallelweg**				maximum rijsnelheid:		50 km/uur			verharding:				
tussen:	Debbemeerstraat - Debbemeerstraat				richting:	zuid				asfalt				
	Jaar 2030						Jaar 2032							
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%			
licht							421.7	169.9	69.2	6293.7	92%			
middel							31.2	12.6	5.1	465.2	8%		85%	
zwaar							5.5	2.2	0.9	82.1			15%	
totaal							5500	739	602	**6841**	100%			

project	**: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp**	**onderwerp**	**: verkeersintensiteiten**
projectnummer	**: 819025**	**filenummer**	**: X819025aaA8**
opdrachtgever	**: Evast Vastgoed**	**datum**	**: 20-08-2021**
architect	**: Thijs Asselbergs / Van Ommeren / ENZO**	**gewijzigd**	**: 23-11-2021**

weg:	**rotonde N201 - Debbemeerstr. - Parallelweg**				maximum rijsnelheid:		50 km/uur			verharding:		
tussen:	Debbemeerstraat - Parallelweg				richting:	oost				asfalt		
	Jaar 2030						Jaar 2032					
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%	
licht							423.2	170.5	69.5	6316.0	92%	
middel							31.3	12.6	5.1	466.8	8%	85%
zwaar							5.5	2.2	0.9	82.4		15%
totaal							5520	741	604	**6865**	100%	

weg:	**rotonde N201 - Debbemeerstr. - Parallelweg**				maximum rijsnelheid:		50 km/uur			verharding:		
tussen:	Parallelweg - N201				richting:	noord				asfalt		
	Jaar 2030						Jaar 2032					
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%	
licht							424.5	171.1	69.7	6335.5	92%	
middel							31.4	12.6	5.2	468.3	8%	85%
zwaar							5.5	2.2	0.9	82.6		15%
totaal							5537	744	606	**6886**	100%	

weg:	**Achtermeerstraat**				maximum rijsnelheid:		30 km/uur			verharding:		
tussen:	-				richting:	-				klinkers		
	Jaar 2030						Jaar 2032					
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%	
licht							36.8	13.7	3.8	527.0	94%	
middel							2.2	0.8	0.1	31.3	6%	95%
zwaar							0.1	0.0	0.0	1.6		5%
totaal							470	58	31	**560**	100%	

weg:	**Hoofdweg Westzijde**				maximum rijsnelheid:		50 km/uur			verharding:		
tussen:	Parallelweg - bezoekersparkeerplaats				richting:	zuidwest				asfalt		
	Jaar 2030						Jaar 2032					
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%	
licht							23.7	9.5	3.9	353.3	92%	
middel							25.0	1.8	0.3	309.2	81%	100%
zwaar							0.1	0.0	0.0	1.5		0%
totaal							585	45	34	**384**	100%	


weg:	**Hoofdweg Westzijde**				maximum rijsnelheid:		50 km/uur			verharding:		
tussen:	bezoekersparkeerplaats - Wijkermeerstraat				richting:	zuidwest				asfalt		
	Jaar 2030						Jaar 2032					
	dag	avond	nacht	etmaal	%		dag	avond	nacht	etmaal	%	
licht							0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
middel							23.0	1.0	0.0	24.0	100%	100%
zwaar							0.0	0.0	0.0	0.0		0%
totaal							23	1	0	**24**	100%	

CONTENSUS

BOUWFYSICA TENDERS TEKENWERK


BIJLAGE 2 – INDUSTRIELAWAAI SCHIPHOL


Zonegrens industrieterrein Schiphol-Oost

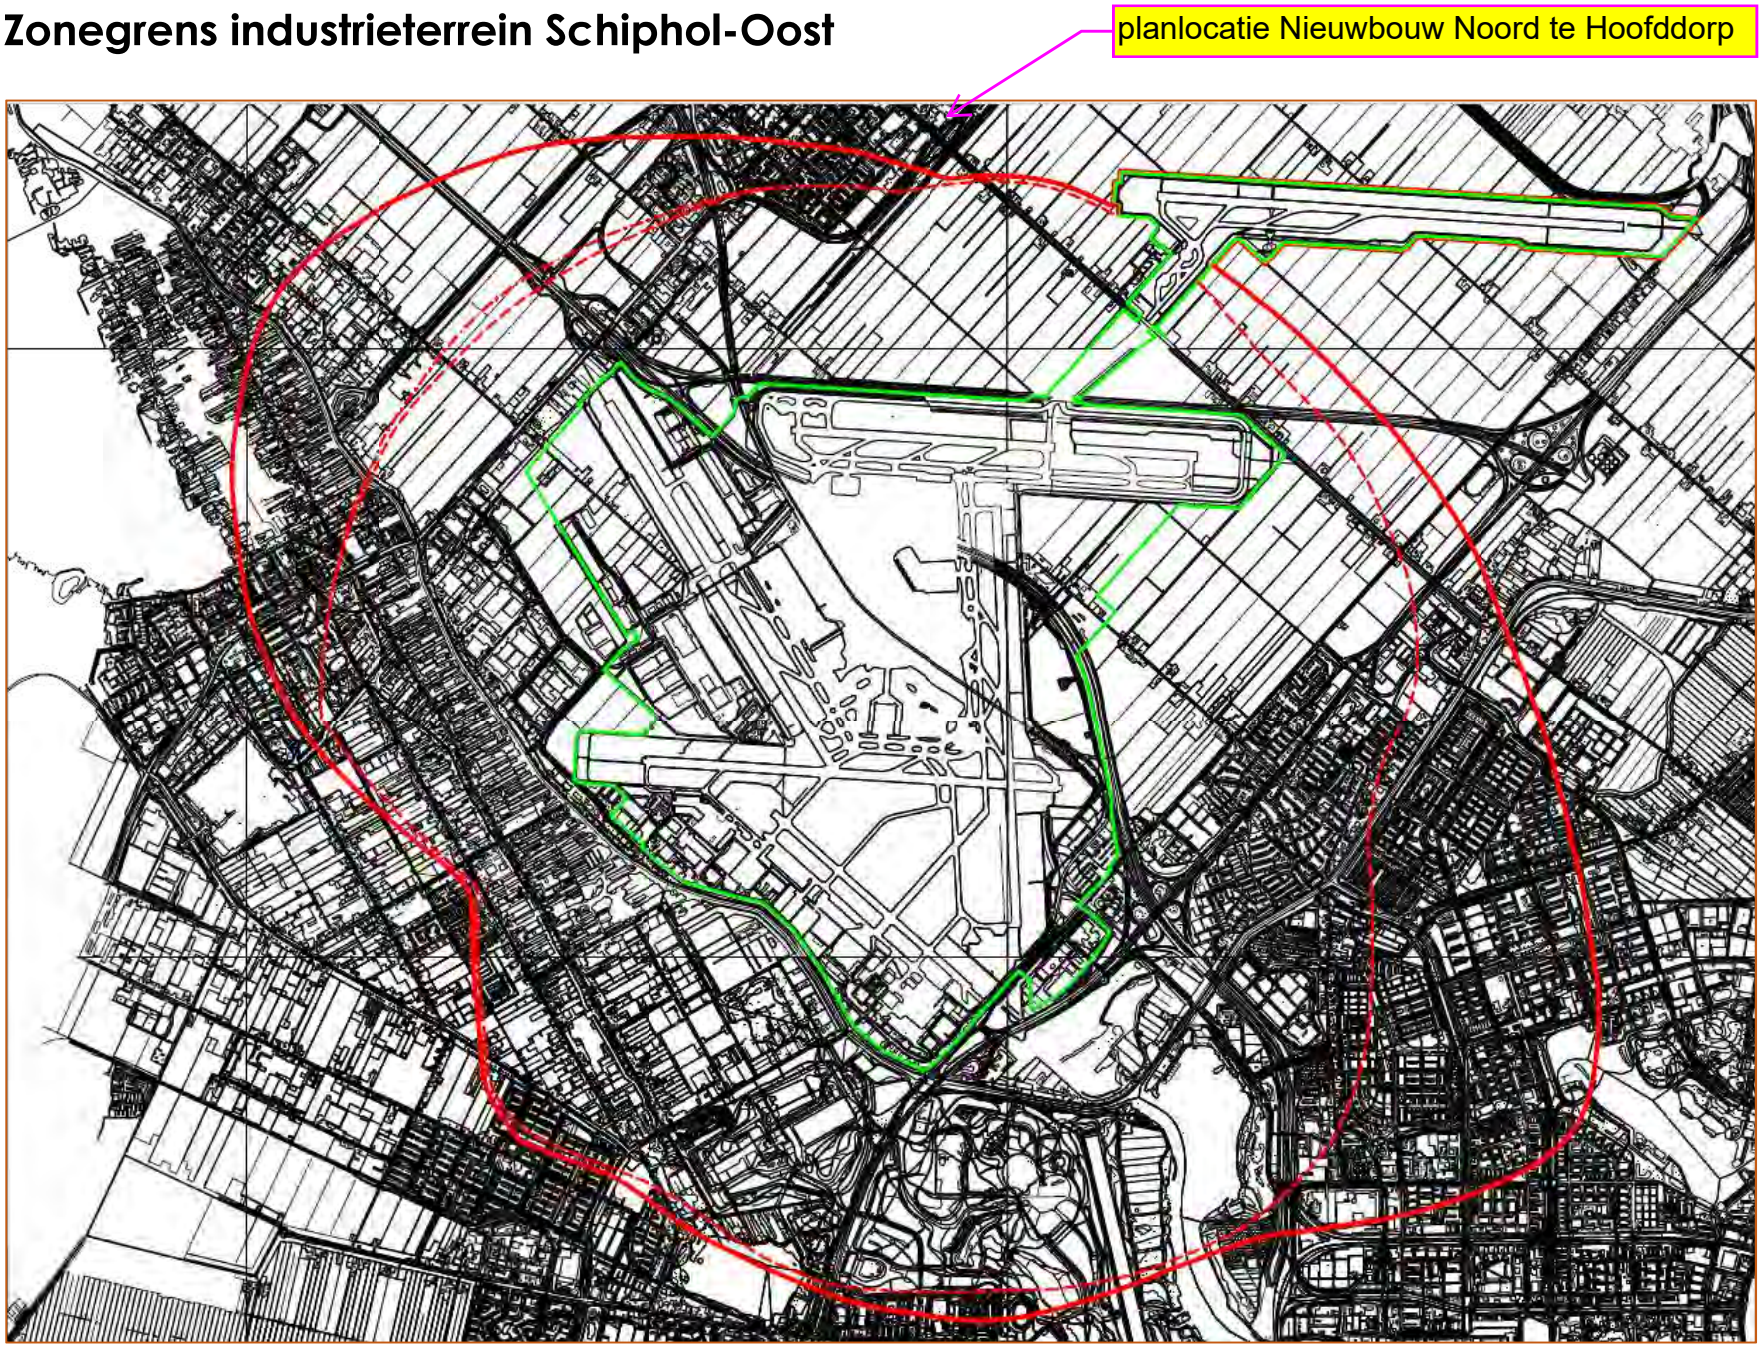

CONTENSUS
BOUWFYSICA TENDERS TEKENWERK

BIJLAGE 3 – LUCHTVAARTVERKEERSLAWAAI SCHIPHOL

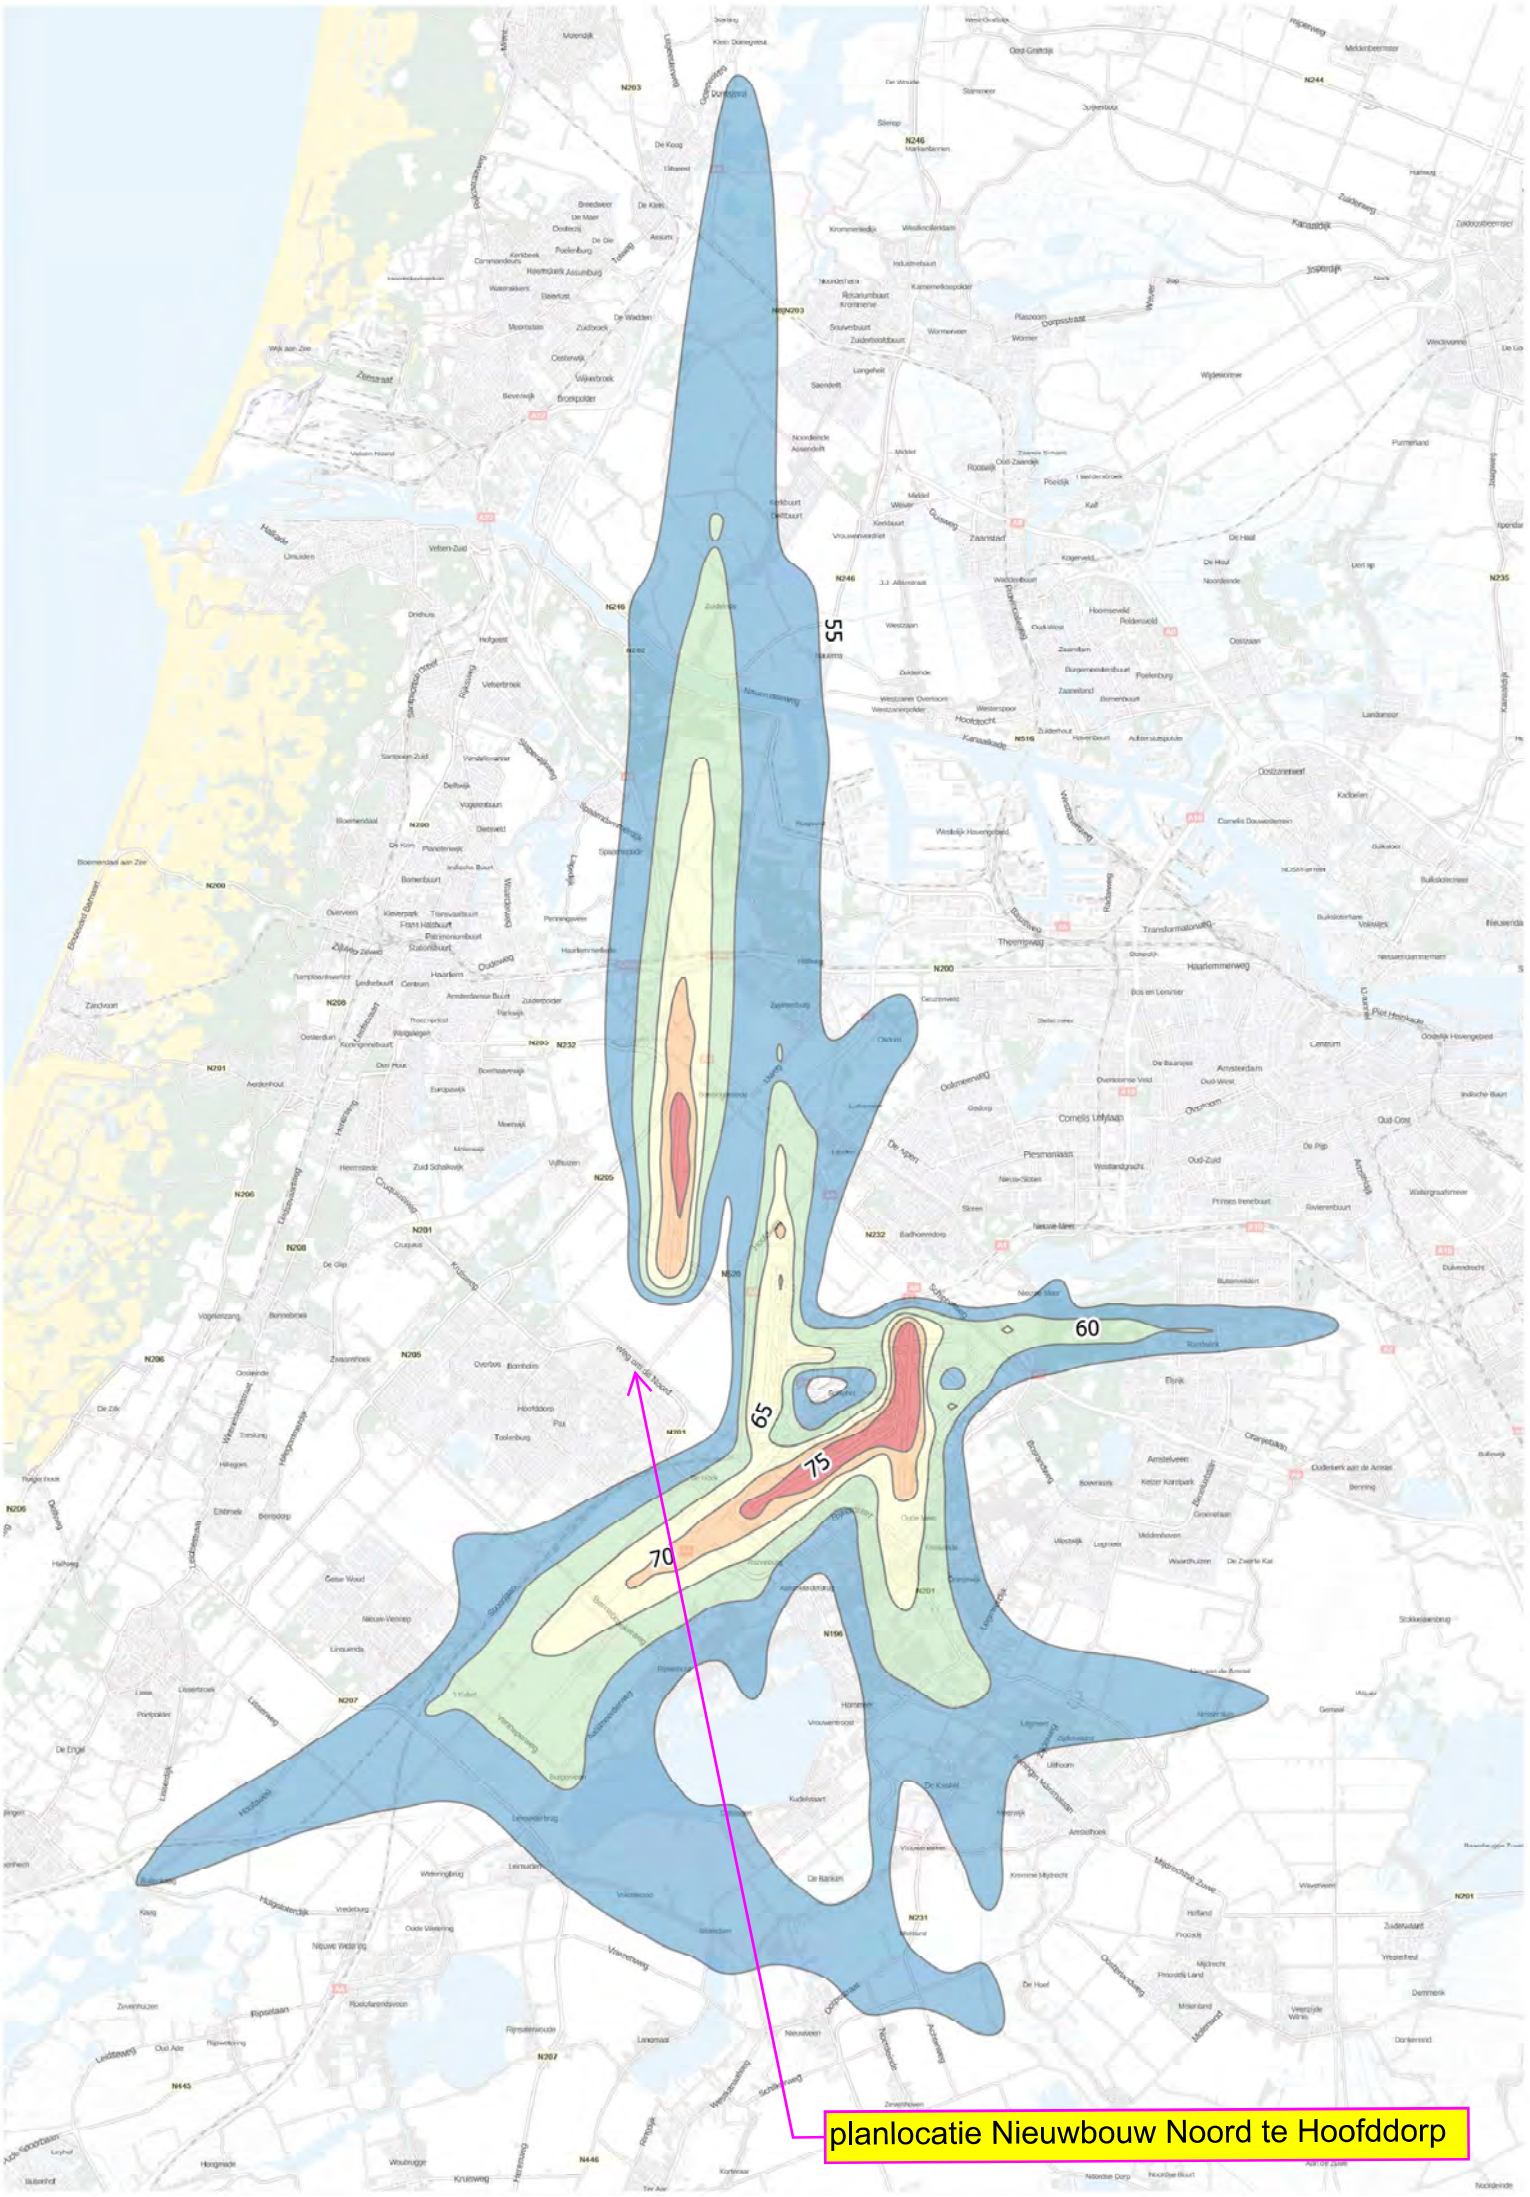
55
60
65
70
75
planlocatie Nieuwbouw Noord te Hoofddorp

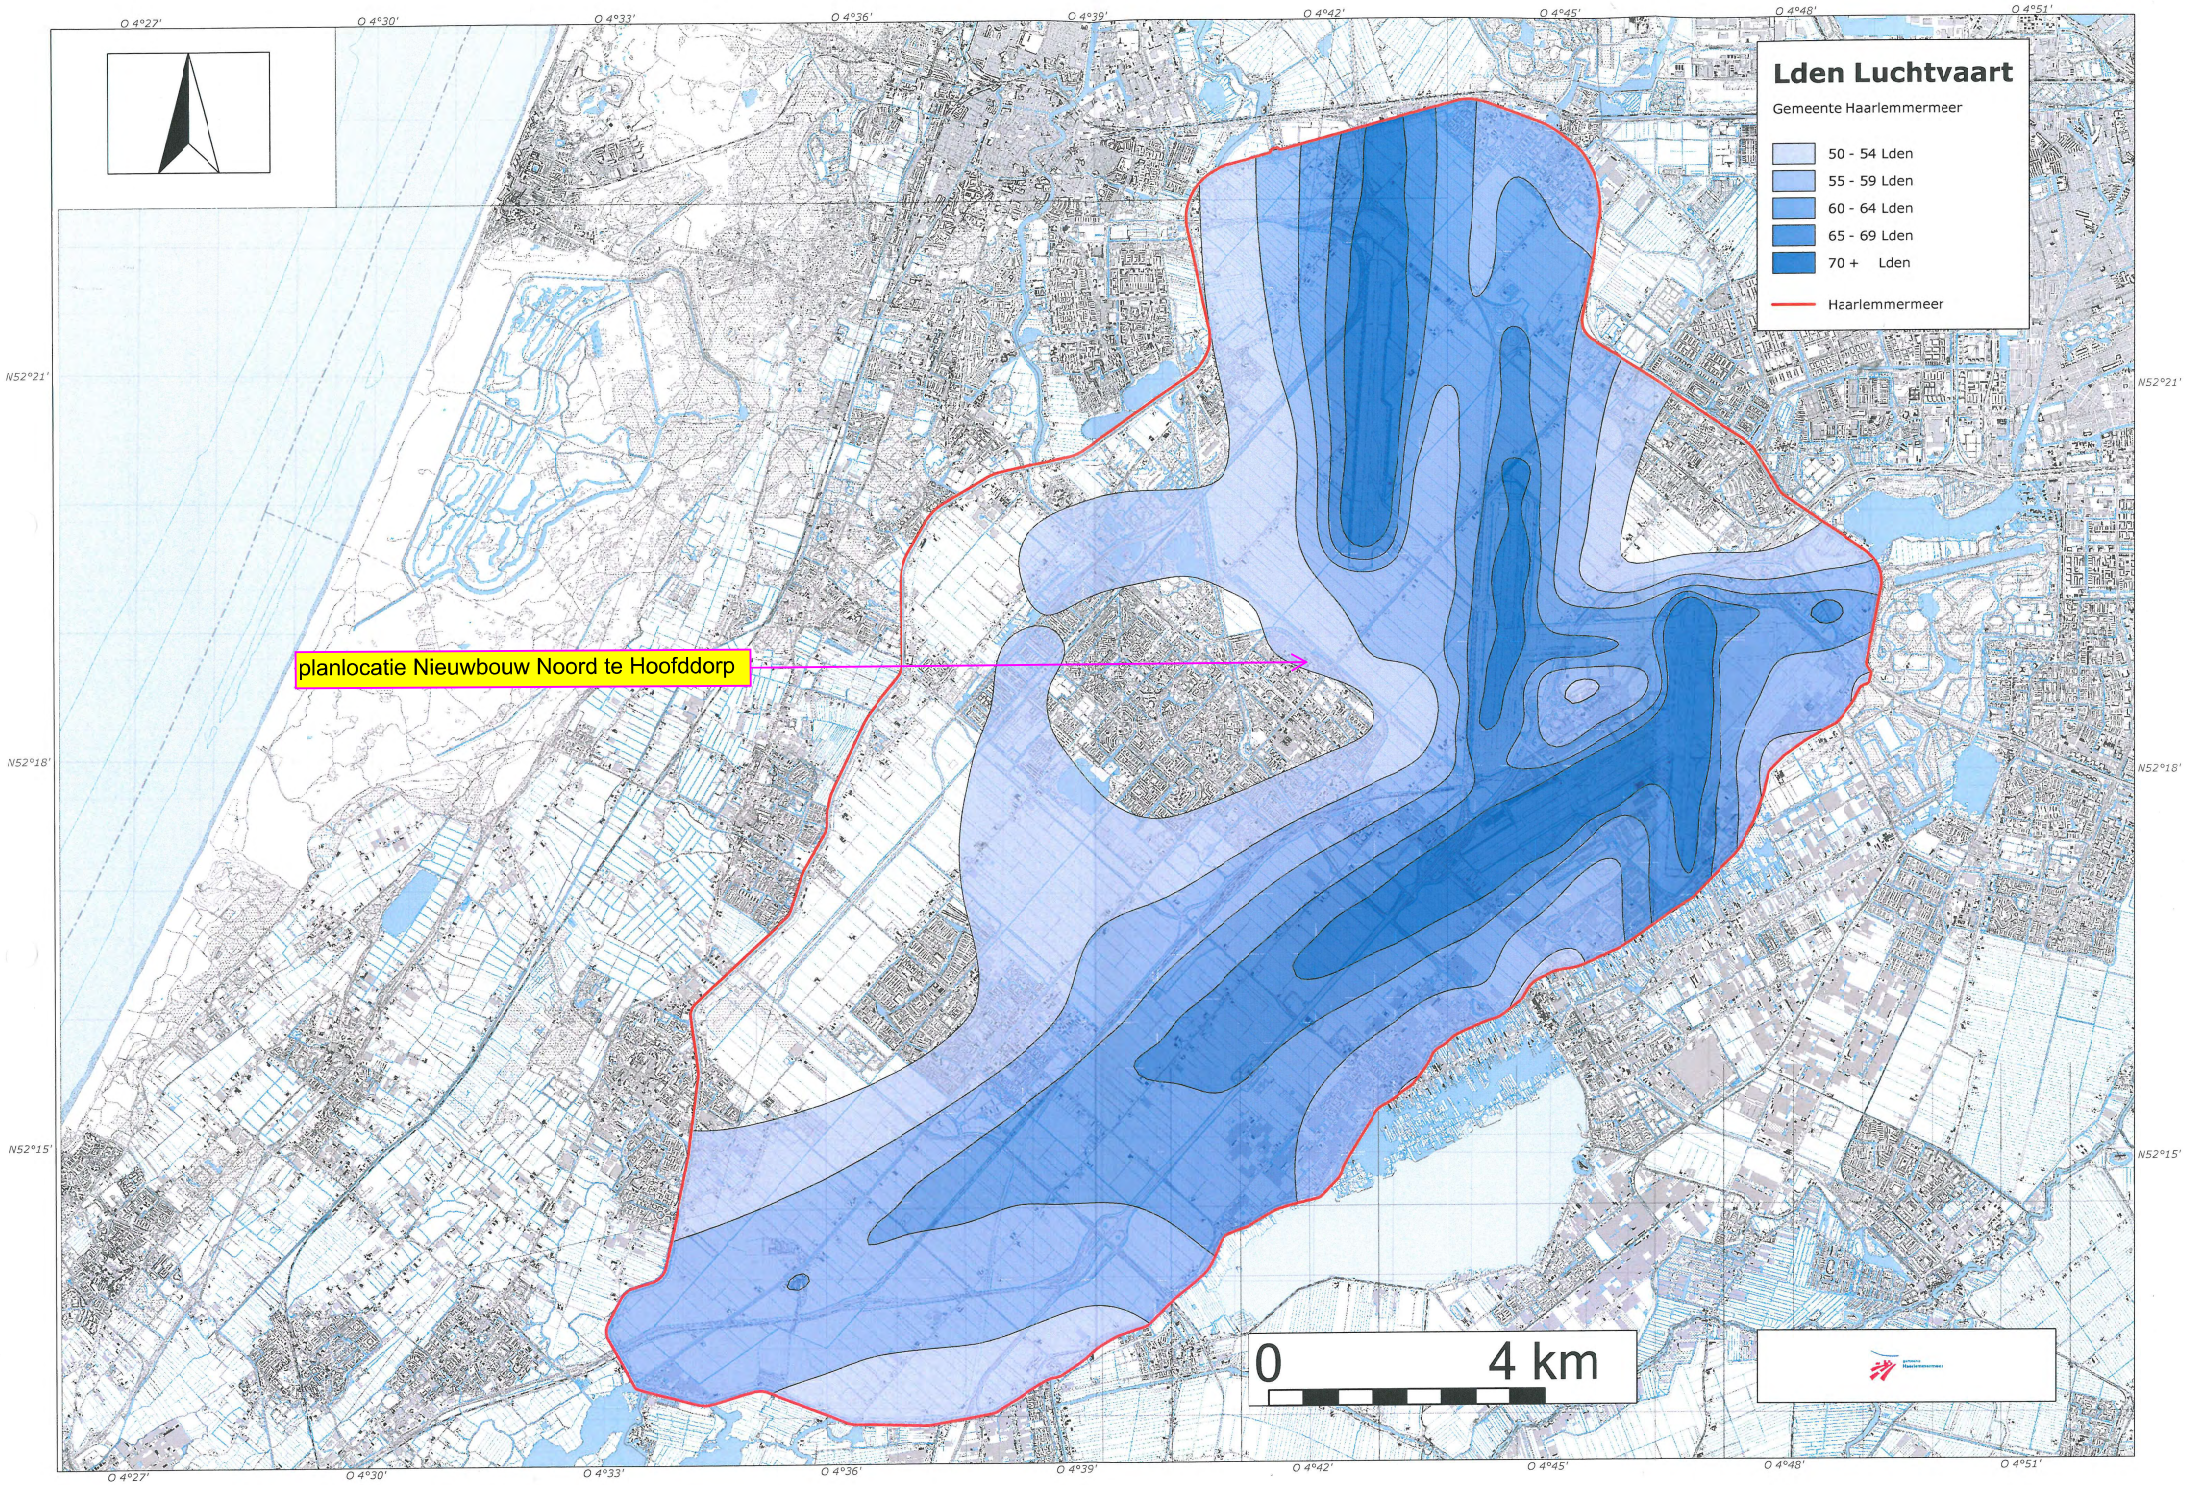
Lden Luchtvaart
Gemeente Haarlemmermeer
50 - 54 Lden
55 - 59 Lden
60 - 64 Lden
65 - 69 Lden
70 + Lden
Haarlemmermeer
planlocatie Nieuwbouw Noord te Hoofddorp
0
4 km
O 4°27'
O 4°30'
O 4°33'
O 4°36'
O 4°39'
O 4°42'
O 4°45'
O 4°48'
O 4°51'
N52°21'
N52°18'
N52°15'

BIJLAGE 4 – FIGUREN AKOESTISCH MODEL

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.1 - ingevoerd akoestisch model

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software *VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4 [Laden] grp:4*
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 850 schaal: 1 : 8500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.2 - ingevoerd akoestisch model

met nummering bebouwing

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.3 - ingevoerd akoestisch model

met hoogte bebouwing

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software *VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4 [Laden] grp:3*
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 850 schaal: 1 : 8500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.4-1 - ingevoerd akoestisch model


met nummering rijlijnen

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software *VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4 [Laden] grp:3*
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 850 schaal: 1 : 8500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

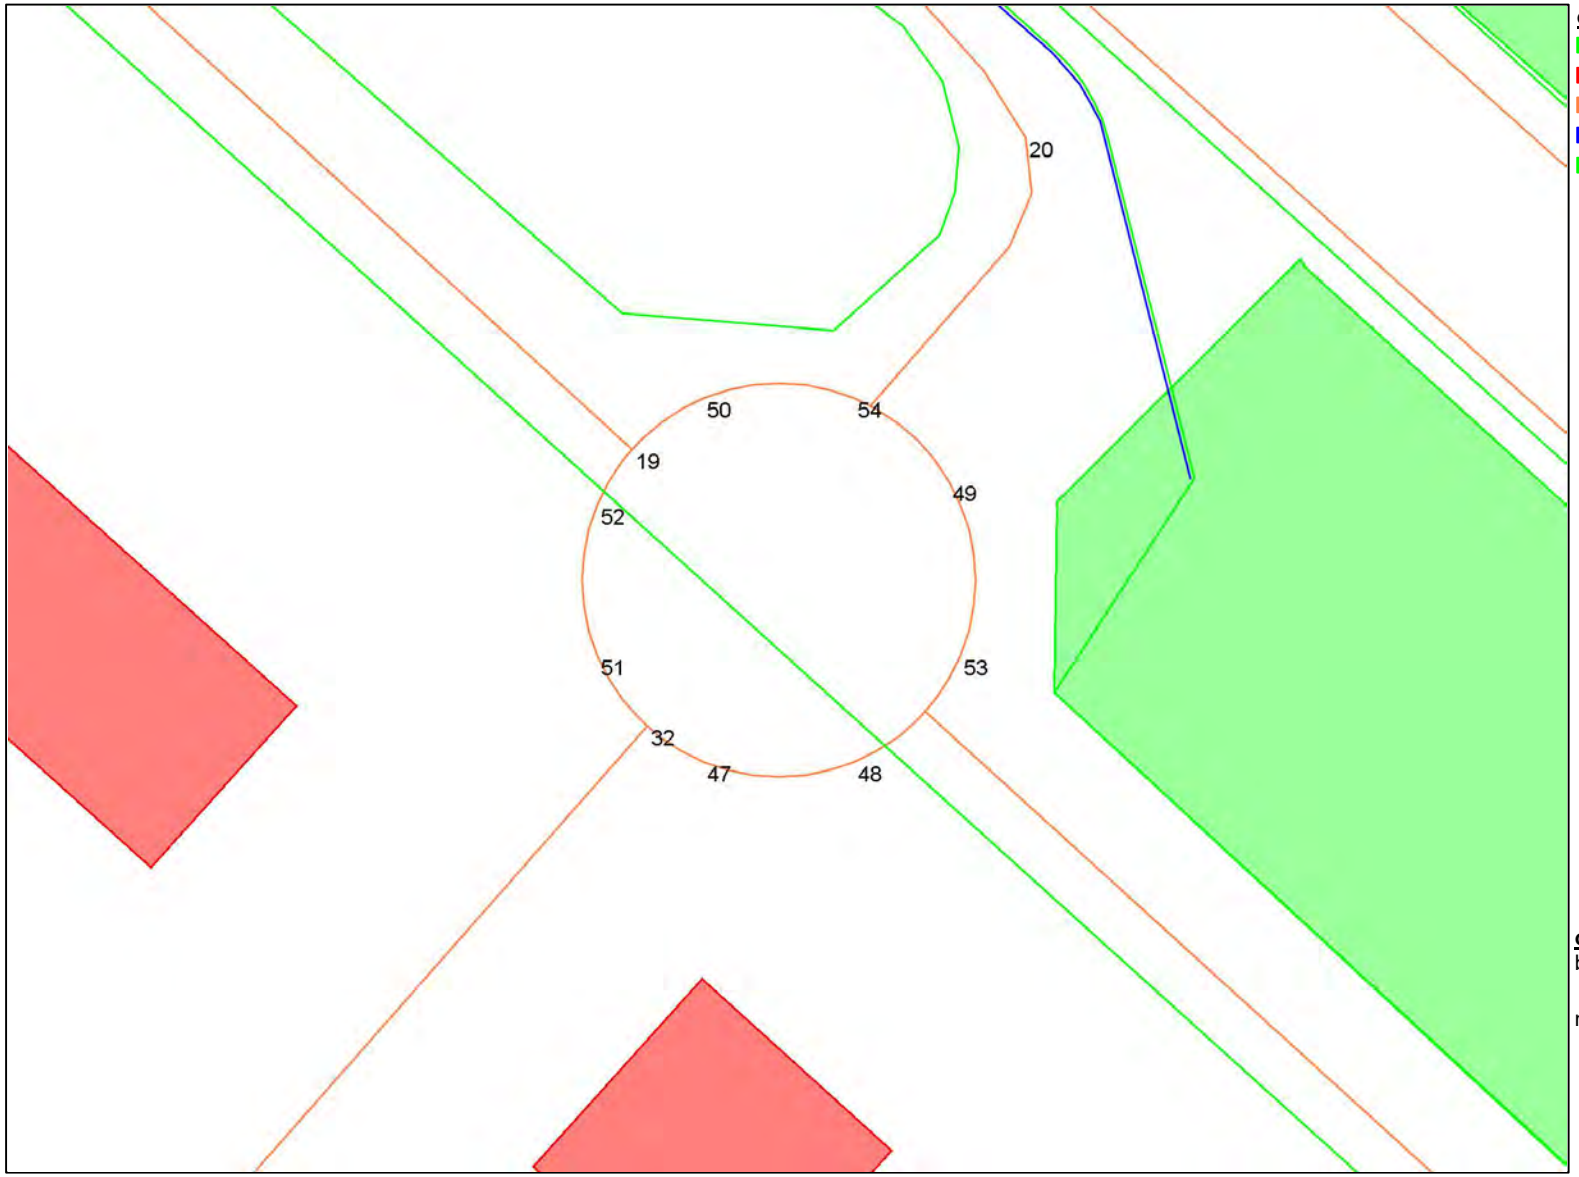

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.4-2 - ingevoerd akoestisch model

met nummering rijlijnen

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.5 - ingevoerd akoestisch model

met nummering bodemlijnen

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.6-1 - ingevoerd akoestisch model


met nummering bodemabsorptiegebieden

0 850 schaal: 1 : 8500

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4 [Laden] grp:3
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

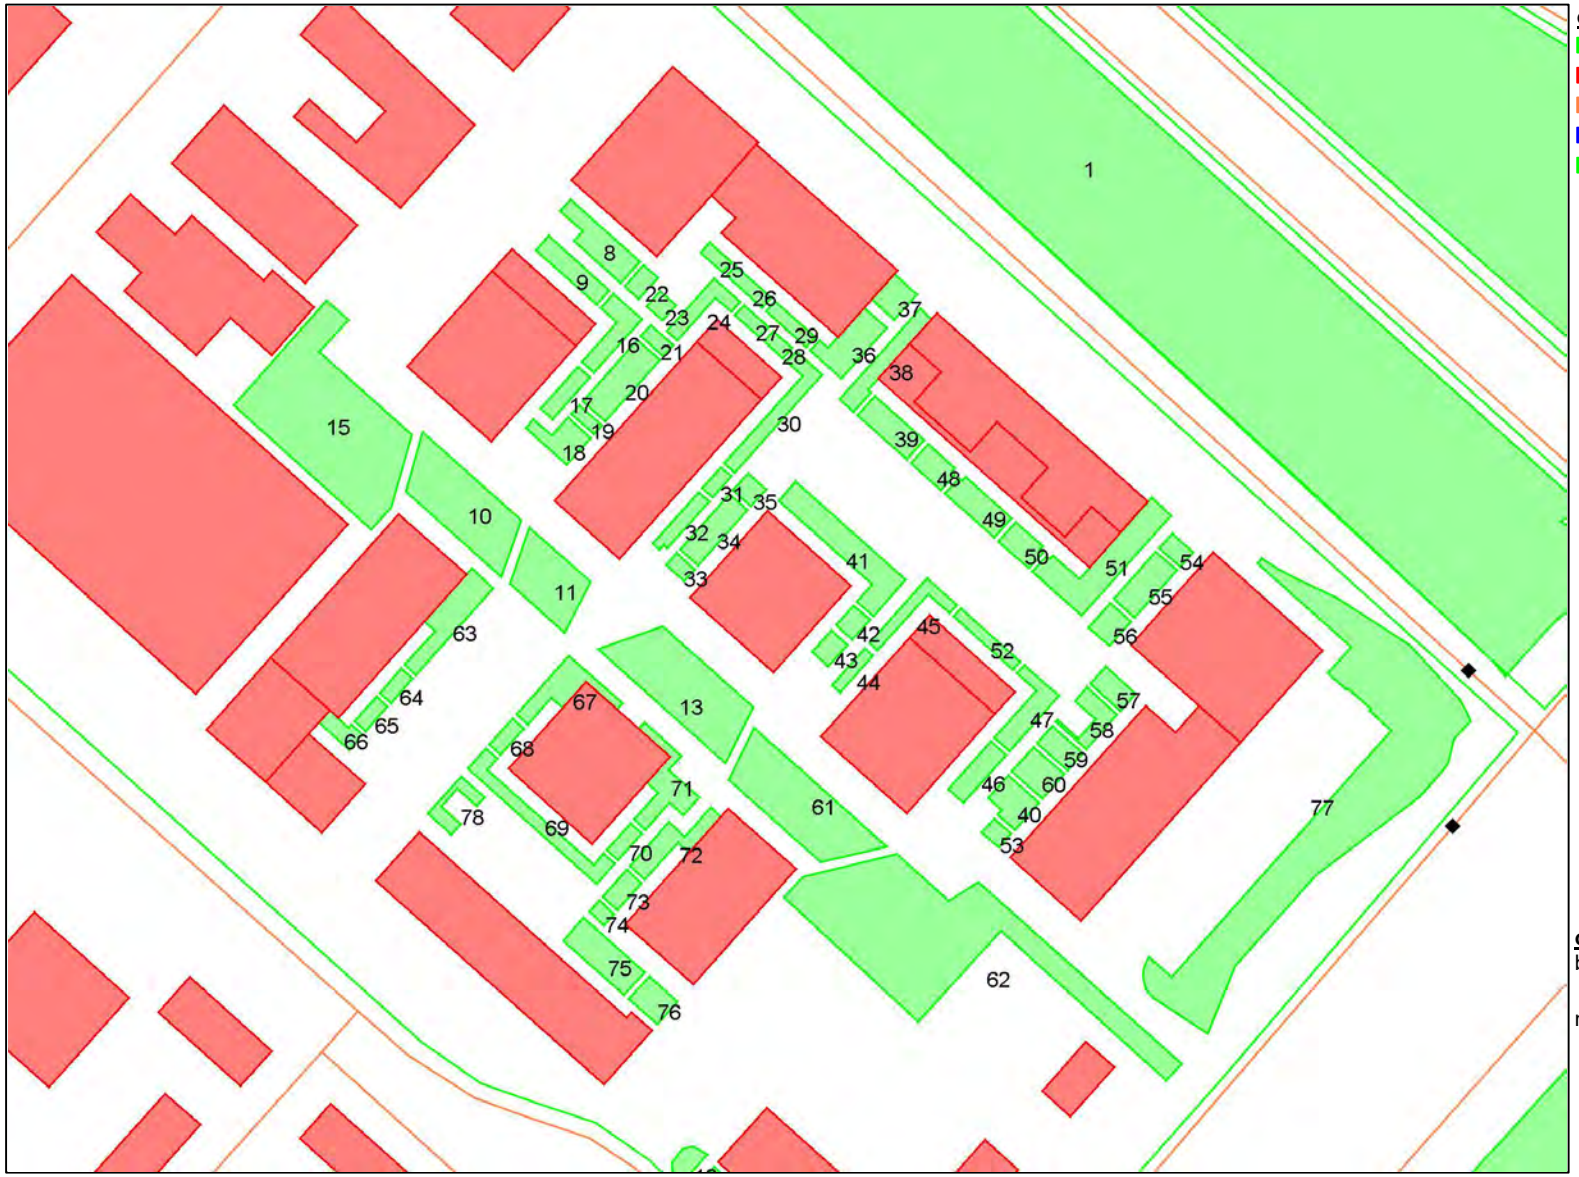


objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.6-2 - ingevoerd akoestisch model

met nummering bodemabsorptiegebieden

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

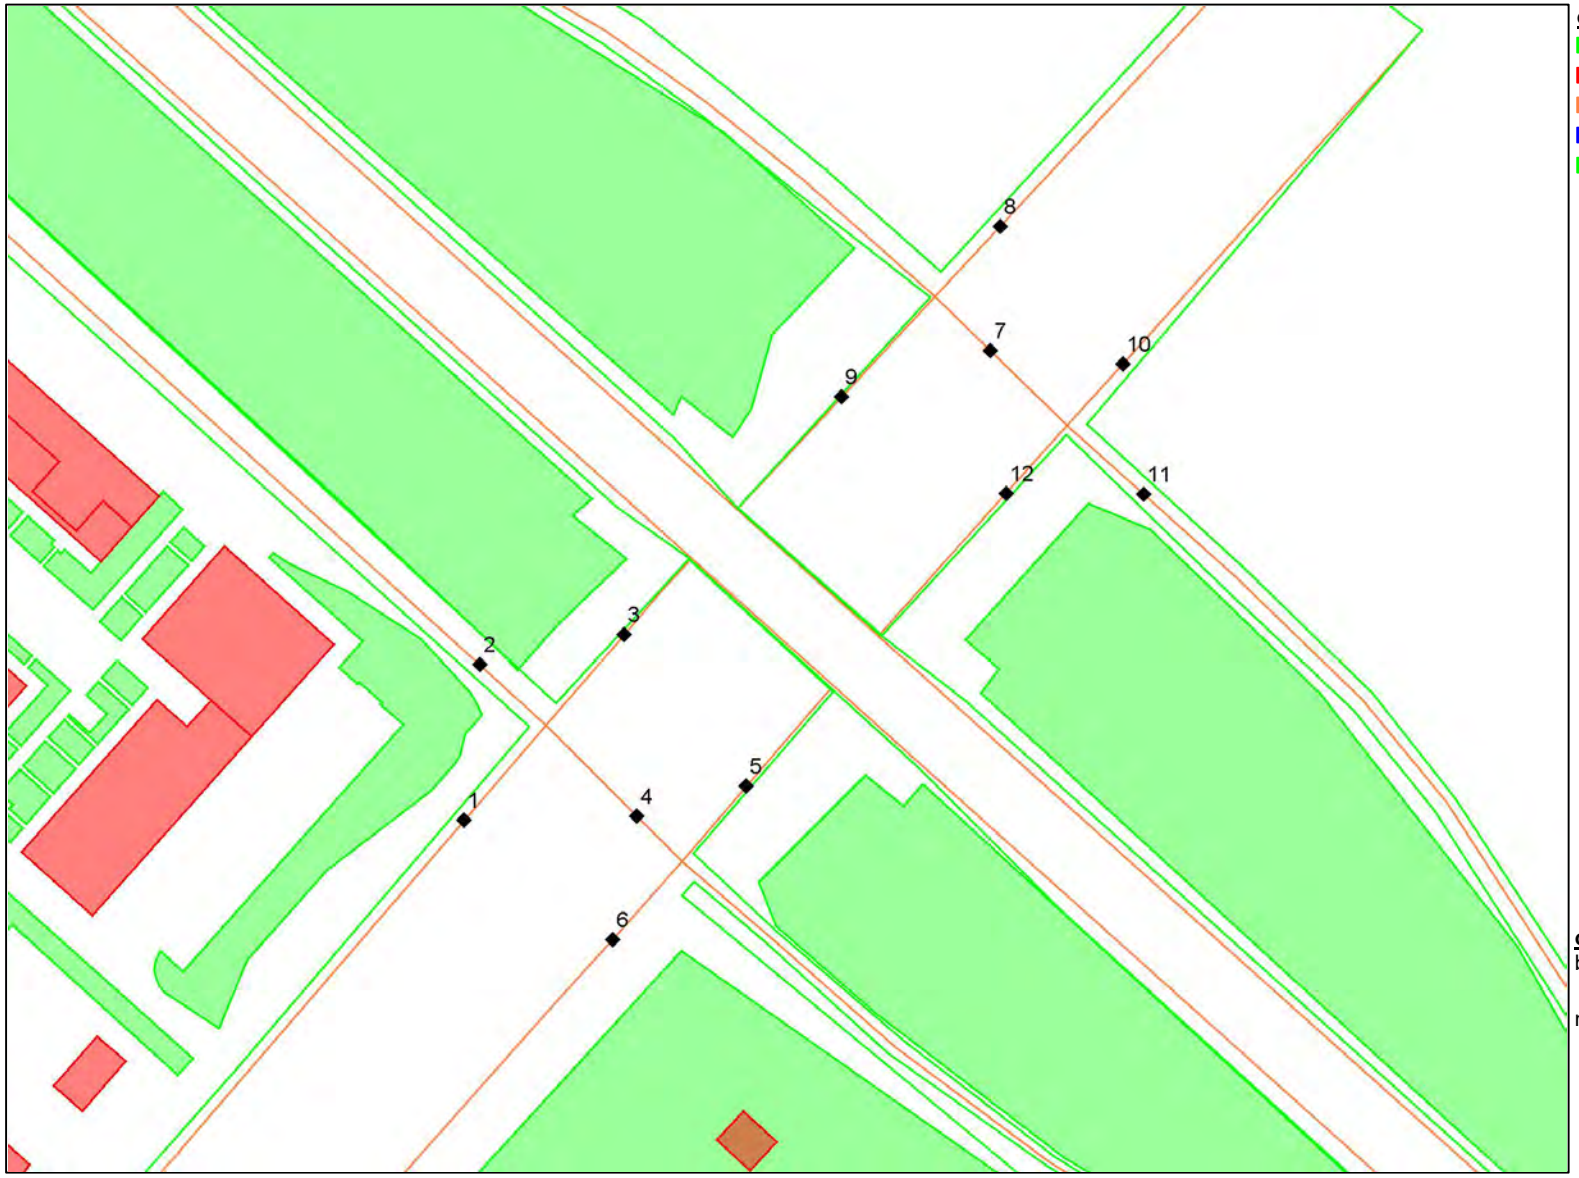

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag

omschrijving
bijlage 4.7 - ingevoerd akoestisch model


met nummering optrektoeslagen

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software *VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4 [Laden] grp:3*
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

Wolf Dikken adviseurs

project Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever Evast Vastgoed

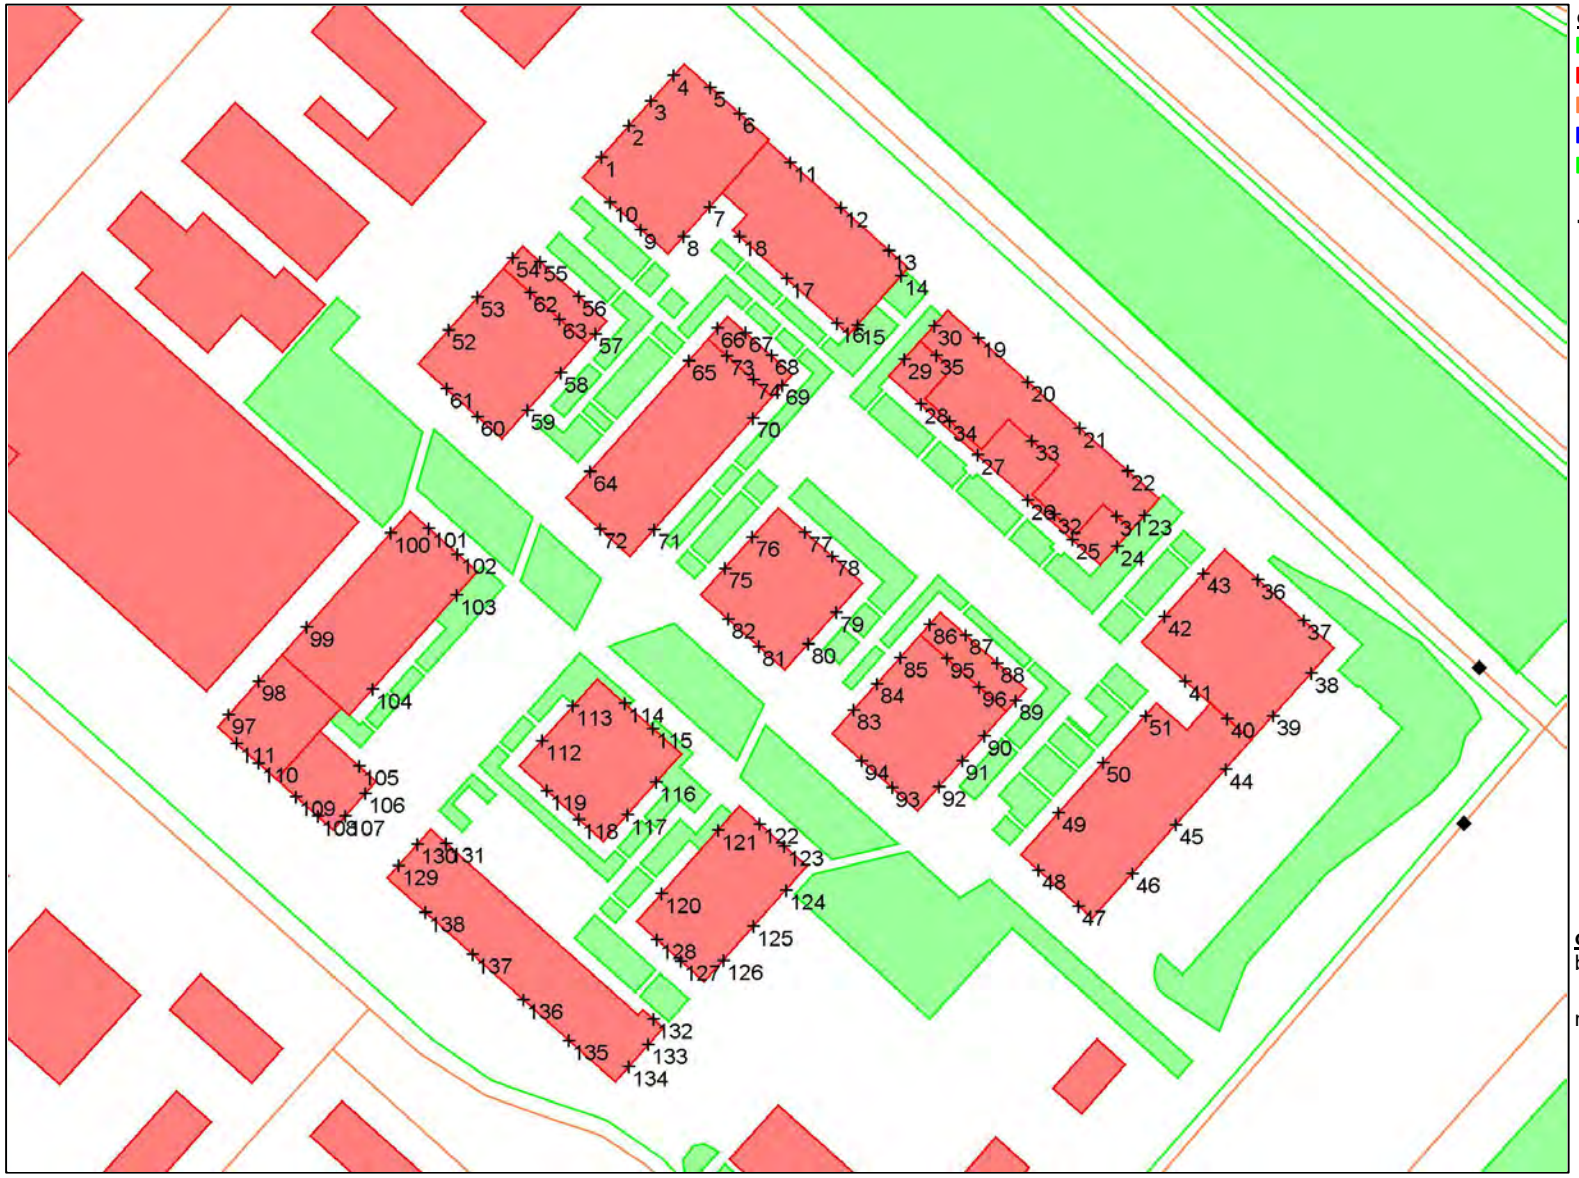

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
bijlage 4.8 - ingevoerd akoestisch model

met nummering waarneempunten

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software -- [Lden] grp:1
819025 - Het Nieuwe Noord, Hoofddorp.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

BIJLAGE 5 – INVOERGEGEVENS EN REKENRESULTATEN

Projectgegevens

projectnaam: Het Nieuwe Noord, Hoofddorp
opdrachtgever: Evast Vastgoed
adviseur: ahu
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving	verkeerslawaai
rekenhart:	17.2.0 (build2) ‹enhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	26-11-2021
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	08:45
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
51	-1.6	-4.6	19	gebouw	80	
52	4.3	-4.8	106	gebouw	80	
53	-1.3	-4.3	18	gebouw	80	
54	-1.4	-4.4	31	gebouw	80	
55	-1.1	-4.1	30	gebouw	80	
56	7.9	-4.1	93	gebouw	80	
57	4.6	-4.5	402	gebouw	80	
58	-1.2	-4.2	103	gebouw	80	
59	-1.1	-4.1	30	gebouw	80	
60	-1.1	-4.1	41	gebouw	80	
61	4.9	-4.1	104	gebouw	80	
62	-1.2	-4.2	30	gebouw	80	
63	-1.1	-4.1	30	gebouw	80	
64	5.1	-3.9	35	gebouw	80	
65	5.3	-3.7	29	gebouw	80	
66	5.1	-3.9	147	gebouw	80	
67	-1.3	-4.3	29	gebouw	80	
68	-0.9	-3.9	20	gebouw	80	
69	5.5	-3.5	27	gebouw	80	
70	5.0	-4.0	70	gebouw	80	
71	5.1	-3.9	141	gebouw	80	
72	5.4	-3.6	67	gebouw	80	
73	-0.5	-3.5	24	gebouw	80	
74	5.6	-3.4	50	gebouw	80	
75	5.7	-3.3	31	gebouw	80	
76	-0.3	-3.3	22	gebouw	80	
77	2.4	-3.6	29	gebouw	80	
78	2.5	-3.5	27	gebouw	80	
79	-0.6	-3.6	47	gebouw	80	
80	-0.5	-3.5	26	gebouw	80	
81	2.5	-3.5	76	gebouw	80	
82	1.9	-4.1	75	gebouw	80	
83	2.6	-3.4	258	gebouw	80	
84	-0.9	-3.9	41	gebouw	80	
85	-1.1	-4.1	27	gebouw	80	
86	2.0	-4.1	71	gebouw	80	
87	1.9	-4.1	64	gebouw	80	
88	1.8	-4.2	70	gebouw	80	
89	1.9	-4.1	155	gebouw	80	
90	1.8	-4.2	214	gebouw	80	
91	1.7	-4.3	146	gebouw	80	
92	2.2	-3.8	70	gebouw	80	
93	1.8	-4.2	98	gebouw	80	
94	1.7	-4.3	107	gebouw	80	
95	2.2	-3.8	94	gebouw	80	
96	2.5	-3.5	97	gebouw	80	
97	2.3	-3.7	132	gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	1.6	-4.4	489	gebouw	80	
99	1.8	-4.2	213	gebouw	80	
100	1.9	-4.1	73	gebouw	80	
101	5.6	-3.4	51	nieuwbouw	80	
102	5.3	-3.7	51	nieuwbouw	80	
103	5.0	-4.0	61	nieuwbouw	80	
104	4.5	-4.5	53	nieuwbouw	80	
105	5.6	-3.4	63	nieuwbouw	80	
106	5.6	-3.4	53	nieuwbouw	80	
107	5.6	-3.5	53	nieuwbouw	80	
108	5.4	-3.6	52	nieuwbouw	80	
109	5.1	-3.9	73	nieuwbouw	80	
110	4.7	-4.3	53	nieuwbouw	80	
111	5.0	-4.0	53	nieuwbouw	80	
112	5.7	-3.3	64	nieuwbouw	80	
113	5.5	-3.5	63	nieuwbouw	80	
114	5.5	-3.5	63	nieuwbouw	80	
115	5.3	-3.7	44	nieuwbouw	80	
116	2.7	-3.2	26	nieuwbouw	80	
117	9.6	-3.5	78		80	
118	-0.6	-3.6	166	nieuwbouw	80	
119	5.4	-3.6	30	nieuwbouw	80	
120	5.5	-3.6	35	nieuwbouw	80	
121	5.5	-3.6	35	nieuwbouw	80	
122	5.5	-3.5	35	nieuwbouw	80	
123	5.4	-3.6	30	nieuwbouw	80	
124	20.2	-4.3	97		80	
125	11.2	-4.3	130		80	
126	11.2	-4.3	122	nieuwbouw	80	
127	11.2	-4.3	35	nieuwbouw	80	
128	14.2	-4.3	68	nieuwbouw	80	
129	8.2	-4.3	29	nieuwbouw	80	
130	14.2	-4.3	34	nieuwbouw	80	
131	14.2	-4.3	94	nieuwbouw	80	
132	14.2	-4.3	68	nieuwbouw	80	
133	14.2	-4.3	67	nieuwbouw	80	
134	8.2	-4.3	144	nieuwbouw	80	
135	8.2	-4.3	41	nieuwbouw	80	
136	23.2	-4.3	83		80	
137	23.2	-4.3	104		80	
138	23.2	-4.3	78	Nieuwbouw	80	
139	17.2	-4.3	72	Nieuwbouw	80	
140	14.2	-4.3	77	Nieuwbouw	80	
141	20.2	-4.3	70	Nieuwbouw	80	
142	11.2	-4.3	54	nieuwbouw	80	
143	1.7	-4.3	92		80	
144	1.7	-4.3	118		80	
145	1.7	-4.3	67		80	
146	1.7	-4.3	100		80	
147	1.7	-4.3	105		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	1.7	-4.3	62		80	
149	4.7	-4.3	107		80	
150	4.7	-4.3	75		80	
151	1.7	-4.3	223		80	
152	1.7	-4.3	119		80	
153	1.7	-4.3	67		80	
154	1.7	-4.3	142		80	
155	1.7	-4.3	50		80	
156	1.7	-4.3	50		80	
157	4.7	-4.3	44		80	
158	5.8	-3.2	28		80	
159	2.9	-3.1	28		80	
160	5.0	-4.0	82		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	-3.1	1292	hardzachtovergang + hoogtelijn	
2	-3.4	1459	hardzachtovergang + hoogtelijn	
3	-0.3	865	hardzachtovergang + hoogtelijn	
4	-0.6	719	hardzachtovergang + hoogtelijn	
5	-1.6	1148	hardzachtovergang + hoogtelijn	
6	-0.4	855	hardzachtovergang + hoogtelijn	
7	-1.7	1505	hardzachtovergang + hoogtelijn	
8	3.3	39	hardzachtovergang + hoogtelijn	
9	-2.9	39	hardzachtovergang + hoogtelijn	
10	3.4	38	hardzachtovergang + hoogtelijn	
11	-2.8	38	hardzachtovergang + hoogtelijn	
12	-4.0	1133	hardzachtovergang + hoogtelijn	
13	-4.2	474	hardzachtovergang + hoogtelijn	
14	-3.4	2158	hardzachtovergang + hoogtelijn	
15	-1.9	902	hardzachtovergang + hoogtelijn	
16	-3.9	469	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	59.95	57.36	48.89	60.17		60	59.95		60	59.95	57.36	48.89
									VL	totaal (0)	1	8.0	60.66	58.05	49.72	60.90		61	60.66		61	60.66	58.05	49.72
									VL	totaal (0)	1	11.0	60.82	58.18	50.03	61.09		61	60.82		61	60.82	58.18	50.03
									VL	totaal (0)	1	14.0	61.07	58.42	50.38	61.37		61	61.07		61	61.07	58.42	50.38
									VL	totaal (0)	1	17.0	61.14	58.49	50.58	61.47		61	61.14		61	61.14	58.49	50.58
									VL	totaal (0)	1	20.0	61.20	58.54	50.74	61.56		62	61.20		61	61.20	58.54	50.74
									VL	totaal (0)	1	23.0	61.21	58.56	50.82	61.59		62	61.21		61	61.21	58.56	50.82
									VL	totaal (0)	1	26.0	61.22	58.57	50.91	61.62		62	61.22		61	61.22	58.57	50.91
									VL	N201 (1)	1	5.0	57.12	54.62	46.06	57.36	5	52	57.12	5	52	57.12	54.62	46.06
									VL	N201 (1)	1	8.0	57.93	55.42	46.92	58.18	5	53	57.93	5	53	57.93	55.42	46.92
									VL	N201 (1)	1	11.0	58.27	55.74	47.30	58.53	5	54	58.27	5	53	58.27	55.74	47.30
									VL	N201 (1)	1	14.0	58.45	55.91	47.48	58.70	5	54	58.45	5	53	58.45	55.91	47.48
									VL	N201 (1)	1	17.0	58.53	56.00	47.56	58.79	5	54	58.53	5	54	58.53	56.00	47.56
									VL	N201 (1)	1	20.0	58.58	56.05	47.61	58.84	5	54	58.58	5	54	58.58	56.05	47.61
									VL	N201 (1)	1	23.0	58.61	56.08	47.64	58.87	5	54	58.61	5	54	58.61	56.08	47.64
									VL	N201 (1)	1	26.0	58.63	56.09	47.65	58.88	5	54	58.63	5	54	58.63	56.09	47.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.89	26.99	18.52	29.95	5	25	29.89	5	25	29.89	26.99	18.52
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	22.06	19.24	10.58	22.11	5	17	22.06	5	17	22.06	19.24	10.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	20.98	18.09	9.40	20.99	5	16	20.98	5	16	20.98	18.09	9.40
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	40.70	38.20	29.61	40.94	5	36	40.70	5	36	40.70	38.20	29.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	27.97	25.37	16.79	28.16	5	23	27.97	5	23	27.97	25.37	16.79
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	9.67	7.22	-1.34	9.94	5	5	9.67	5	5	9.67	7.22	-1.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	56.16	53.45	44.79	56.27	5	51	56.16	5	51	56.16	53.45	44.79
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	56.54	53.82	45.19	56.65	5	52	56.54	5	52	56.54	53.82	45.19
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	55.92	53.19	44.70	56.06	5	51	55.92	5	51	55.92	53.19	44.70
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	55.98	53.23	44.83	56.13	5	51	55.98	5	51	55.98	53.23	44.83
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	55.94	53.18	44.81	56.09	5	51	55.94	5	51	55.94	53.18	44.81
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	55.86	53.10	44.74	56.02	5	51	55.86	5	51	55.86	53.10	44.74
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	55.76	53.00	44.64	55.92	5	51	55.76	5	51	55.76	53.00	44.64
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	55.66	52.90	44.54	55.82	5	51	55.66	5	51	55.66	52.90	44.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	46.45	43.71	35.37	46.62	5	42	46.45	5	41	46.45	43.71	35.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	49.28	46.51	38.36	49.48	5	44	49.28	5	44	49.28	46.51	38.36
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	51.26	48.42	40.61	51.52	5	47	51.26	5	46	51.26	48.42	40.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	52.26	49.38	41.75	52.55	5	48	52.26	5	47	52.26	49.38	41.75
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	52.41	49.51	41.97	52.71	5	48	52.41	5	47	52.41	49.51	41.97
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	52.57	49.67	42.16	52.88	5	48	52.57	5	48	52.57	49.67	42.16
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	52.66	49.76	42.23	52.96	5	48	52.66	5	48	52.66	49.76	42.23
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	52.81	49.92	42.35	53.11	5	48	52.81	5	48	52.81	49.92	42.35
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	34.50	31.82	23.18	34.63	5	30	34.50	5	29	34.50	31.82	23.18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	35.33	32.65	24.02	35.46	5	30	35.33	5	30	35.33	32.65	24.02
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	37.30	34.62	26.00	37.43	5	32	37.30	5	32	37.30	34.62	26.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	39.01	36.33	27.69	39.14	5	34	39.01	5	34	39.01	36.33	27.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	41.09	38.40	29.76	41.21	5	36	41.09	5	36	41.09	38.40	29.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	43.04	40.36	31.73	43.17	5	38	43.04	5	38	43.04	40.36	31.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	43.73	41.05	32.42	43.86	5	39	43.73	5	39	43.73	41.05	32.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	44.29	41.60	32.96	44.41	5	39	44.29	5	39	44.29	41.60	32.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	31.10	28.26	33.48	39.26	5	34	43.48	5	38	31.10	28.26	33.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	34.39	31.61	36.27	42.11	5	37	46.27	5	41	34.39	31.61	36.27
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	36.62	33.87	37.41	43.41	5	38	47.41	5	42	36.62	33.87	37.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	38.02	35.27	38.57	44.61	5	40	48.57	5	44	38.02	35.27	38.57
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	38.94	36.20	40.10	46.04	5	41	50.10	5	45	38.94	36.20	40.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	39.55	36.81	41.21	47.08	5	42	51.21	5	46	39.55	36.81	41.21
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	40.05	37.31	41.84	47.69	5	43	51.84	5	47	40.05	37.31	41.84
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	40.21	37.46	42.44	48.24	5	43	52.44	5	47	40.21	37.46	42.44
2	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	61.02	58.39	50.00	61.24		61	61.02		61	61.02	58.39	50.00
									VL	totaal (0)	1	8.0	61.43	58.79	50.48	61.66		62	61.43		61	61.43	58.79	50.48
									VL	totaal (0)	1	11.0	61.63	58.97	50.78	61.88		62	61.63		62	61.63	58.97	50.78
									VL	totaal (0)	1	14.0	61.74	59.08	50.97	62.01		62	61.74		62	61.74	59.08	50.97
									VL	totaal (0)	1	17.0	61.78	59.11	51.11	62.08		62	61.78		62	61.78	59.11	51.11
									VL	totaal (0)	1	20.0	61.80	59.14	51.22	62.12		62	61.80		62	61.80	59.14	51.22
									VL	totaal (0)	1	23.0	61.78	59.13	51.31	62.14		62	61.78		62	61.78	59.13	51.31
									VL	totaal (0)	1	26.0	61.78	59.12	51.36	62.15		62	61.78		62	61.78	59.12	51.36
									VL	N201 (1)	1	5.0	58.07	55.55	47.11	58.33	2	56	58.07	2	56	58.07	55.55	47.11
									VL	N201 (1)	1	8.0	58.58	56.05	47.63	58.84	2	57	58.58	2	57	58.58	56.05	47.63
									VL	N201 (1)	1	11.0	58.76	56.22	47.80	59.02	2	57	58.76	2	57	58.76	56.22	47.80
									VL	N201 (1)	1	14.0	58.89	56.35	47.93	59.15	2	57	58.89	2	57	58.89	56.35	47.93
									VL	N201 (1)	1	17.0	58.97	56.43	48.00	59.22	2	57	58.97	2	57	58.97	56.43	48.00
									VL	N201 (1)	1	20.0	59.01	56.47	48.04	59.26	2	57	59.01	2	57	59.01	56.47	48.04
									VL	N201 (1)	1	23.0	59.03	56.49	48.06	59.28	2	57	59.03	2	57	59.03	56.49	48.06
									VL	N201 (1)	1	26.0	59.04	56.50	48.07	59.29	2	57	59.04	2	57	59.04	56.50	48.07
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	30.24	27.44	18.74	30.29	5	25	30.24	5	25	30.24	27.44	18.74
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	13.36	7.37	-1.41	12.07	5	7	13.36	5	8	13.36	7.37	-1.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	8.83	3.83	-4.58	7.96	5	3	8.83	5	4	8.83	3.83	-4.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	34.58	31.91	23.32	34.73	5	30	34.58	5	30	34.58	31.91	23.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	22.71	20.26	11.71	22.98	5	18	22.71	5	18	22.71	20.26	11.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	11.59	9.14	.58	11.86	5	7	11.59	5	7	11.59	9.14	.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	57.58	54.85	46.32	57.71	5	53	57.58	5	53	57.58	54.85	46.32
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	57.49	54.75	46.26	57.62	5	53	57.49	5	52	57.49	54.75	46.26
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	57.28	54.54	46.10	57.43	5	52	57.28	5	52	57.28	54.54	46.10
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	57.21	54.46	46.04	57.36	5	52	57.21	5	52	57.21	54.46	46.04
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	57.11	54.36	45.95	57.26	5	52	57.11	5	52	57.11	54.36	45.95

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	56.99	54.24	45.83	57.14	5	52	56.99	5	52	56.99	54.24	45.83
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	56.86	54.11	45.71	57.01	5	52	56.86	5	52	56.86	54.11	45.71
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	56.72	53.97	45.57	56.87	5	52	56.72	5	52	56.72	53.97	45.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	46.12	43.25	35.49	46.38	5	41	46.12	5	41	46.12	43.25	35.49
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	50.00	47.10	39.52	50.29	5	45	50.00	5	45	50.00	47.10	39.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	51.90	48.95	41.66	52.24	5	47	51.90	5	47	51.90	48.95	41.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	52.46	49.48	42.30	52.82	5	48	52.46	5	47	52.46	49.48	42.30
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	52.60	49.63	42.42	52.96	5	48	52.60	5	48	52.60	49.63	42.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	52.70	49.74	42.49	53.05	5	48	52.70	5	48	52.70	49.74	42.49
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	52.74	49.79	42.52	53.09	5	48	52.74	5	48	52.74	49.79	42.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	52.95	50.01	42.67	53.29	5	48	52.95	5	48	52.95	50.01	42.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	36.51	33.84	25.24	36.65	5	32	36.51	5	32	36.51	33.84	25.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	37.57	34.90	26.31	37.72	5	33	37.57	5	33	37.57	34.90	26.31
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	39.34	36.68	28.09	39.49	5	34	39.34	5	34	39.34	36.68	28.09
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	40.45	37.78	29.18	40.59	5	36	40.45	5	35	40.45	37.78	29.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	41.61	38.94	30.32	41.75	5	37	41.61	5	37	41.61	38.94	30.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	43.27	40.60	32.00	43.41	5	38	43.27	5	38	43.27	40.60	32.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	43.97	41.30	32.68	44.11	5	39	43.97	5	39	43.97	41.30	32.68
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	44.44	41.77	33.14	44.58	5	40	44.44	5	39	44.44	41.77	33.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.59	27.76	32.06	37.95	5	33	42.06	5	37	30.59	27.76	32.06
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.48	30.70	33.25	39.43	5	34	43.25	5	38	33.48	30.70	33.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	36.06	33.31	35.31	41.60	5	37	45.31	5	40	36.06	33.31	35.31
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	37.56	34.82	36.83	43.12	5	38	46.83	5	42	37.56	34.82	36.83
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	38.67	35.93	39.12	45.18	5	40	49.12	5	44	38.67	35.93	39.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	39.60	36.86	40.52	46.50	5	42	50.52	5	46	39.60	36.86	40.52
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	40.00	37.26	41.55	47.44	5	42	51.55	5	47	40.00	37.26	41.55
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	40.26	37.52	42.06	47.91	5	43	52.06	5	47	40.26	37.52	42.06
3	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	62.08	59.43	51.12	62.31		62	62.08		62	62.08	59.43	51.12
									VL	totaal (0)	1	8.0	62.29	59.62	51.40	62.53		63	62.29		62	62.29	59.62	51.40
									VL	totaal (0)	1	11.0	62.33	59.67	51.44	62.57		63	62.33		62	62.33	59.67	51.44
									VL	totaal (0)	1	14.0	62.37	59.70	51.50	62.61		63	62.37		62	62.37	59.70	51.50
									VL	totaal (0)	1	17.0	62.37	59.71	51.55	62.63		63	62.37		62	62.37	59.71	51.55
									VL	totaal (0)	1	20.0	62.36	59.70	51.60	62.64		63	62.36		62	62.36	59.70	51.60
									VL	totaal (0)	1	23.0	62.32	59.66	51.57	62.60		63	62.32		62	62.32	59.66	51.57
									VL	totaal (0)	1	26.0	62.28	59.62	51.56	62.57		63	62.28		62	62.28	59.62	51.56
									VL	N201 (1)	1	5.0	58.86	56.33	47.89	59.12	2	57	58.86	2	57	58.86	56.33	47.89
									VL	N201 (1)	1	8.0	59.05	56.51	48.11	59.31	2	57	59.05	2	57	59.05	56.51	48.11
									VL	N201 (1)	1	11.0	59.11	56.57	48.16	59.37	2	57	59.11	2	57	59.11	56.57	48.16
									VL	N201 (1)	1	14.0	59.21	56.67	48.25	59.47	2	57	59.21	2	57	59.21	56.67	48.25
									VL	N201 (1)	1	17.0	59.27	56.73	48.31	59.53	2	58	59.27	2	57	59.27	56.73	48.31
									VL	N201 (1)	1	20.0	59.31	56.77	48.35	59.57	2	58	59.31	2	57	59.31	56.77	48.35
									VL	N201 (1)	1	23.0	59.33	56.79	48.37	59.59	2	58	59.33	2	57	59.33	56.79	48.37
									VL	N201 (1)	1	26.0	59.33	56.80	48.37	59.59	2	58	59.33	2	57	59.33	56.80	48.37
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.57	18.47	9.94	21.51	5	17	21.57	5	17	21.57	18.47	9.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	20.41	17.80	9.26	20.60	5	16	20.41	5	15	20.41	17.80	9.26
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	9.39	4.63	-3.80	8.61	5	4	9.39	5	4	9.39	4.63	-3.80
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	26.13	23.62	15.05	26.37	5	21	26.13	5	21	26.13	23.62	15.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	19.52	17.07	8.50	19.79	5	15	19.52	5	15	19.52	17.07	8.50
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	12.11	9.66	1.10	12.38	5	7	12.11	5	7	12.11	9.66	1.10
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	58.72	55.99	47.49	58.86	5	54	58.72	5	54	58.72	55.99	47.49
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	58.69	55.96	47.48	58.83	5	54	58.69	5	54	58.69	55.96	47.48
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	58.58	55.84	47.37	58.72	5	54	58.58	5	54	58.58	55.84	47.37
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	58.46	55.72	47.26	58.60	5	54	58.46	5	53	58.46	55.72	47.26
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	58.32	55.58	47.12	58.46	5	53	58.32	5	53	58.32	55.58	47.12
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	58.17	55.43	46.97	58.31	5	53	58.17	5	53	58.17	55.43	46.97
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	58.00	55.26	46.81	58.14	5	53	58.00	5	53	58.00	55.26	46.81
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	57.83	55.09	46.64	57.97	5	53	57.83	5	53	57.83	55.09	46.64
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	49.77	46.63	40.08	50.24	5	45	50.08	5	45	49.77	46.63	40.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	51.54	48.47	41.63	51.95	5	47	51.63	5	47	51.54	48.47	41.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	52.06	49.06	41.98	52.44	5	47	52.06	5	47	52.06	49.06	41.98
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	52.35	49.37	42.20	52.71	5	48	52.35	5	47	52.35	49.37	42.20
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	52.48	49.51	42.29	52.83	5	48	52.48	5	47	52.48	49.51	42.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	52.62	49.66	42.39	52.97	5	48	52.62	5	48	52.62	49.66	42.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	52.63	49.67	42.39	52.97	5	48	52.63	5	48	52.63	49.67	42.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	52.80	49.86	42.52	53.14	5	48	52.80	5	48	52.80	49.86	42.52
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	36.90	34.23	25.62	37.04	5	32	36.90	5	32	36.90	34.23	25.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	38.51	35.84	27.26	38.66	5	34	38.51	5	34	38.51	35.84	27.26
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	40.18	37.52	28.93	40.33	5	35	40.18	5	35	40.18	37.52	28.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	41.15	38.48	29.87	41.29	5	36	41.15	5	36	41.15	38.48	29.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	42.07	39.39	30.77	42.20	5	37	42.07	5	37	42.07	39.39	30.77
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	43.49	40.81	32.20	43.63	5	39	43.49	5	38	43.49	40.81	32.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	44.09	41.41	32.79	44.22	5	39	44.09	5	39	44.09	41.41	32.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	44.48	41.80	33.17	44.61	5	40	44.48	5	39	44.48	41.80	33.17
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	29.98	27.11	30.46	36.51	5	32	40.46	5	35	29.98	27.11	30.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.19	30.40	33.17	39.31	5	34	43.17	5	38	33.19	30.40	33.17
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	35.59	32.84	34.55	40.91	5	36	44.55	5	40	35.59	32.84	34.55
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	37.04	34.29	35.61	42.06	5	37	45.61	5	41	37.04	34.29	35.61
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	37.98	35.23	37.20	43.50	5	39	47.20	5	42	37.98	35.23	37.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	38.72	35.97	38.74	44.88	5	40	48.74	5	44	38.72	35.97	38.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	39.17	36.42	38.81	45.02	5	40	48.81	5	44	39.17	36.42	38.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	39.31	36.56	39.29	45.44	5	40	49.29	5	44	39.31	36.56	39.29
4	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	63.26	60.58	52.31	63.48		63	63.26		63	63.26	60.58	52.31
									VL	totaal (0)	1	8.0	63.35	60.67	52.48	63.59		64	63.35		63	63.35	60.67	52.48
									VL	totaal (0)	1	11.0	63.31	60.63	52.47	63.56		64	63.31		63	63.31	60.63	52.47
									VL	totaal (0)	1	14.0	63.29	60.61	52.53	63.56		64	63.29		63	63.29	60.61	52.53
									VL	totaal (0)	1	17.0	63.24	60.56	52.49	63.51		64	63.24		63	63.24	60.56	52.49
									VL	totaal (0)	1	20.0	63.17	60.50	52.47	63.46		63	63.17		63	63.17	60.50	52.47
									VL	totaal (0)	1	23.0	63.10	60.43	52.47	63.41		63	63.10		63	63.10	60.43	52.47
									VL	totaal (0)	1	26.0	63.02	60.34	52.37	63.32		63	63.02		63	63.02	60.34	52.37
									VL	N201 (1)	1	5.0	59.51	56.97	48.62	59.78	2	58	59.51	2	58	59.51	56.97	48.62
									VL	N201 (1)	1	8.0	59.65	57.09	48.79	59.93	2	58	59.65	2	58	59.65	57.09	48.79
									VL	N201 (1)	1	11.0	59.67	57.11	48.80	59.94	2	58	59.67	2	58	59.67	57.11	48.80
									VL	N201 (1)	1	14.0	59.75	57.18	48.87	60.02	2	58	59.75	2	58	59.75	57.18	48.87
									VL	N201 (1)	1	17.0	59.80	57.24	48.92	60.07	2	58	59.80	2	58	59.80	57.24	48.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	20.0	59.83	57.27	48.94	60.10	2	58	59.83	2	58	59.83	57.27	48.94
									VL	N201 (1)	1	23.0	59.84	57.28	48.95	60.11	2	58	59.84	2	58	59.84	57.28	48.95
									VL	N201 (1)	1	26.0	59.83	57.28	48.95	60.10	2	58	59.83	2	58	59.83	57.28	48.95
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	18.96	13.48	5.92	18.07	5	13	18.96	5	14	18.96	13.48	5.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	15.60	12.65	4.11	15.62	5	11	15.60	5	11	15.60	12.65	4.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	9.50	5.04	-3.47	8.83	5	4	9.50	5	5	9.50	5.04	-3.47
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	27.43	24.98	16.43	27.70	5	23	27.43	5	22	27.43	24.98	16.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	19.34	16.89	8.32	19.61	5	15	19.34	5	14	19.34	16.89	8.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	12.12	9.66	1.10	12.38	5	7	12.12	5	7	12.12	9.66	1.10
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	60.31	57.58	49.03	60.44	5	55	60.31	5	55	60.31	57.58	49.03
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	60.24	57.51	48.97	60.37	5	55	60.24	5	55	60.24	57.51	48.97
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	60.08	57.35	48.81	60.21	5	55	60.08	5	55	60.08	57.35	48.81
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	59.90	57.17	48.64	60.03	5	55	59.90	5	55	59.90	57.17	48.64
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	59.70	56.97	48.44	59.83	5	55	59.70	5	55	59.70	56.97	48.44
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	59.49	56.76	48.23	59.62	5	55	59.49	5	54	59.49	56.76	48.23
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	59.26	56.53	48.01	59.39	5	54	59.26	5	54	59.26	56.53	48.01
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	59.04	56.31	47.79	59.17	5	54	59.04	5	54	59.04	56.31	47.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	51.18	48.02	41.56	51.67	5	47	51.56	5	47	51.18	48.02	41.56
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	52.37	49.24	42.69	52.84	5	48	52.69	5	48	52.37	49.24	42.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	52.66	49.57	42.87	53.11	5	48	52.87	5	48	52.66	49.57	42.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	52.89	49.83	43.03	53.32	5	48	53.03	5	48	52.89	49.83	43.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	52.90	49.84	43.03	53.33	5	48	53.03	5	48	52.90	49.84	43.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	52.95	49.90	43.05	53.37	5	48	53.05	5	48	52.95	49.90	43.05
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	53.08	50.04	43.13	53.49	5	48	53.13	5	48	53.08	50.04	43.13
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	53.12	50.09	43.15	53.53	5	49	53.15	5	48	53.12	50.09	43.15
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	42.05	39.39	30.82	42.21	5	37	42.05	5	37	42.05	39.39	30.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	39.85	37.19	28.61	40.00	5	35	39.85	5	35	39.85	37.19	28.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	40.66	37.99	29.41	40.81	5	36	40.66	5	36	40.66	37.99	29.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	41.50	38.83	30.23	41.64	5	37	41.50	5	37	41.50	38.83	30.23
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	42.41	39.74	31.12	42.55	5	38	42.41	5	37	42.41	39.74	31.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	43.61	40.93	32.32	43.75	5	39	43.61	5	39	43.61	40.93	32.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	44.06	41.39	32.77	44.20	5	39	44.06	5	39	44.06	41.39	32.77
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	44.15	41.47	32.83	44.28	5	39	44.15	5	39	44.15	41.47	32.83
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.30	27.47	32.82	38.58	5	34	42.82	5	38	30.30	27.47	32.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.49	30.71	34.89	40.80	5	36	44.89	5	40	33.49	30.71	34.89
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	35.66	32.91	36.56	42.54	5	38	46.56	5	42	35.66	32.91	36.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	37.18	34.43	38.87	44.74	5	40	48.87	5	44	37.18	34.43	38.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	37.93	35.19	39.15	45.09	5	40	49.15	5	44	37.93	35.19	39.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	38.71	35.97	39.87	45.81	5	41	49.87	5	45	38.71	35.97	39.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	39.13	36.39	40.91	46.77	5	42	50.91	5	46	39.13	36.39	40.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	39.19	36.45	40.53	46.45	5	41	50.53	5	46	39.19	36.45	40.53
5	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	66.32	63.67	55.13	66.49		66	66.32		66	66.32	63.67	55.13

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.45	63.80	55.29	66.63	67	66.45	66	66.45	63.80	55.29
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.44	63.80	55.30	66.62	67	66.44	66	66.44	63.80	55.30
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.37	63.73	55.23	66.55	67	66.37	66	66.37	63.73	55.23
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.27	63.63	55.13	66.45	66	66.27	66	66.27	63.63	55.13
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.15	63.51	55.02	66.34	66	66.15	66	66.15	63.51	55.02
									VL	totaal (0)	1	23.0	66.03	63.39	54.90	66.22	66	66.03	66	66.03	63.39	54.90
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.90	63.27	54.78	66.09	66	65.90	66	65.90	63.27	54.78
									VL	N201 (1)	1	5.0	61.47	58.96	50.49	61.73	2 60	61.47	2 59	61.47	58.96	50.49
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.95	59.43	50.98	62.21	2 60	61.95	2 60	61.95	59.43	50.98
									VL	N201 (1)	1	11.0	62.17	59.65	51.20	62.43	2 60	62.17	2 60	62.17	59.65	51.20
									VL	N201 (1)	1	14.0	62.27	59.75	51.29	62.53	2 61	62.27	2 60	62.27	59.75	51.29
									VL	N201 (1)	1	17.0	62.32	59.80	51.34	62.58	2 61	62.32	2 60	62.32	59.80	51.34
									VL	N201 (1)	1	20.0	62.34	59.82	51.36	62.60	2 61	62.34	2 60	62.34	59.82	51.36
									VL	N201 (1)	1	23.0	62.35	59.83	51.37	62.61	2 61	62.35	2 60	62.35	59.83	51.37
									VL	N201 (1)	1	26.0	62.34	59.83	51.36	62.60	2 61	62.34	2 60	62.34	59.83	51.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	38.19	35.24	26.72	38.21	5 33	38.19	5 33	38.19	35.24	26.72
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	38.15	35.22	26.69	38.18	5 33	38.15	5 33	38.15	35.22	26.69
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	38.54	35.60	27.07	38.56	5 34	38.54	5 34	38.54	35.60	27.07
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	38.99	36.06	27.53	39.02	5 34	38.99	5 34	38.99	36.06	27.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	39.45	36.52	27.98	39.48	5 34	39.45	5 34	39.45	36.52	27.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	39.91	36.98	28.44	39.94	5 35	39.91	5 35	39.91	36.98	28.44
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	40.15	37.24	28.70	40.19	5 35	40.15	5 35	40.15	37.24	28.70
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	40.24	37.33	28.79	40.28	5 35	40.24	5 35	40.24	37.33	28.79
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	45.59	43.04	34.45	45.80	5 41	45.59	5 41	45.59	43.04	34.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	45.43	42.88	34.29	45.64	5 41	45.43	5 40	45.43	42.88	34.29
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	45.57	43.01	34.42	45.77	5 41	45.57	5 41	45.57	43.01	34.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	45.92	43.37	34.77	46.13	5 41	45.92	5 41	45.92	43.37	34.77
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	46.30	43.74	35.14	46.50	5 42	46.30	5 41	46.30	43.74	35.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	46.66	44.10	35.51	46.86	5 42	46.66	5 42	46.66	44.10	35.51
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	47.02	44.46	35.87	47.22	5 42	47.02	5 42	47.02	44.46	35.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	47.34	44.78	36.19	47.54	5 43	47.34	5 42	47.34	44.78	36.19
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.39	61.68	53.05	64.51	5 60	64.39	5 59	64.39	61.68	53.05
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.33	61.62	52.99	64.45	5 59	64.33	5 59	64.33	61.62	52.99
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.18	61.46	52.84	64.29	5 59	64.18	5 59	64.18	61.46	52.84
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	63.98	61.27	52.64	64.10	5 59	63.98	5 59	63.98	61.27	52.64
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.76	61.04	52.42	63.87	5 59	63.76	5 59	63.76	61.04	52.42
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.52	60.81	52.19	63.64	5 59	63.52	5 59	63.52	60.81	52.19
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.28	60.56	51.95	63.40	5 58	63.28	5 58	63.28	60.56	51.95
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.04	60.32	51.71	63.16	5 58	63.04	5 58	63.04	60.32	51.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	48.93	45.78	39.28	49.41	5 44	49.28	5 44	48.93	45.78	39.28
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	49.68	46.50	40.13	50.18	5 45	50.13	5 45	49.68	46.50	40.13
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	50.00	46.83	40.40	50.49	5 45	50.40	5 45	50.00	46.83	40.40
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	49.93	46.75	40.35	50.42	5 45	50.35	5 45	49.93	46.75	40.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	49.86	46.68	40.29	50.36	5 45	50.29	5 45	49.86	46.68	40.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	49.83	46.66	40.27	50.33	5 45	50.27	5 45	49.83	46.66	40.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	49.81	46.63	40.24	50.31	5 45	50.24	5 45	49.81	46.63	40.24
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	49.78	46.60	40.20	50.27	5 45	50.20	5 45	49.78	46.60	40.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	39.58	36.92	28.36	39.74	5 35	39.58	5 35	39.58	36.92	28.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	37.29	34.64	26.08	37.45	5 32	37.29	5 32	37.29	34.64	26.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	36.78	34.13	25.57	36.94	5 32	36.78	5 32	36.78	34.13	25.57
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.34	34.69	26.12	37.50	5 33	37.34	5 32	37.34	34.69	26.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	37.86	35.21	26.65	38.02	5 33	37.86	5 33	37.86	35.21	26.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	38.00	35.35	26.79	38.16	5	33	38.00	5	33	38.00	35.35	26.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	38.01	35.36	26.79	38.17	5	33	38.01	5	33	38.01	35.36	26.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	38.00	35.34	26.78	38.16	5	33	38.00	5	33	38.00	35.34	26.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
6	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	66.29	63.65	55.09	66.46		66	66.29		66	66.29	63.65	55.09
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.42	63.78	55.24	66.59		67	66.42		66	66.42	63.78	55.24
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.42	63.78	55.25	66.60		67	66.42		66	66.42	63.78	55.25
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.34	63.70	55.18	66.52		67	66.34		66	66.34	63.70	55.18
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.24	63.61	55.08	66.42		66	66.24		66	66.24	63.61	55.08
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.12	63.49	54.97	66.30		66	66.12		66	66.12	63.49	54.97
									VL	totaal (0)	1	23.0	66.00	63.37	54.85	66.18		66	66.00		66	66.00	63.37	54.85
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.87	63.24	54.73	66.06		66	65.87		66	65.87	63.24	54.73
									VL	N201 (1)	1	5.0	61.40	58.90	50.40	61.66	2	60	61.40	2	59	61.40	58.90	50.40
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.87	59.36	50.87	62.13	2	60	61.87	2	60	61.87	59.36	50.87
									VL	N201 (1)	1	11.0	62.09	59.58	51.10	62.35	2	60	62.09	2	60	62.09	59.58	51.10
									VL	N201 (1)	1	14.0	62.20	59.69	51.20	62.46	2	60	62.20	2	60	62.20	59.69	51.20
									VL	N201 (1)	1	17.0	62.25	59.74	51.25	62.51	2	61	62.25	2	60	62.25	59.74	51.25
									VL	N201 (1)	1	20.0	62.27	59.77	51.27	62.53	2	61	62.27	2	60	62.27	59.77	51.27
									VL	N201 (1)	1	23.0	62.28	59.77	51.28	62.54	2	61	62.28	2	60	62.28	59.77	51.28
									VL	N201 (1)	1	26.0	62.28	59.77	51.28	62.54	2	61	62.28	2	60	62.28	59.77	51.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	38.38	35.45	26.92	38.41	5	33	38.38	5	33	38.38	35.45	26.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	38.40	35.47	26.94	38.43	5	33	38.40	5	33	38.40	35.47	26.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	38.82	35.90	27.35	38.85	5	34	38.82	5	34	38.82	35.90	27.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	39.30	36.38	27.83	39.33	5	34	39.30	5	34	39.30	36.38	27.83
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	39.78	36.85	28.31	39.81	5	35	39.78	5	35	39.78	36.85	28.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	40.22	37.31	28.76	40.25	5	35	40.22	5	35	40.22	37.31	28.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	40.42	37.51	28.96	40.45	5	35	40.42	5	35	40.42	37.51	28.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	40.48	37.57	29.03	40.52	5	36	40.48	5	35	40.48	37.57	29.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	45.62	43.07	34.48	45.83	5	41	45.62	5	41	45.62	43.07	34.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	45.47	42.92	34.33	45.68	5	41	45.47	5	40	45.47	42.92	34.33
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	45.64	43.08	34.49	45.84	5	41	45.64	5	41	45.64	43.08	34.49
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	46.01	43.46	34.87	46.22	5	41	46.01	5	41	46.01	43.46	34.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	46.39	43.84	35.25	46.60	5	42	46.39	5	41	46.39	43.84	35.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	46.77	44.21	35.62	46.97	5	42	46.77	5	42	46.77	44.21	35.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	47.14	44.59	35.99	47.35	5	42	47.14	5	42	47.14	44.59	35.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	47.44	44.88	36.29	47.64	5	43	47.44	5	42	47.44	44.88	36.29
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.40	61.69	53.05	64.51	5	60	64.40	5	59	64.40	61.69	53.05
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.34	61.63	52.99	64.45	5	59	64.34	5	59	64.34	61.63	52.99
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.19	61.48	52.84	64.30	5	59	64.19	5	59	64.19	61.48	52.84
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	63.99	61.28	52.64	64.10	5	59	63.99	5	59	63.99	61.28	52.64
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.77	61.05	52.42	63.88	5	59	63.77	5	59	63.77	61.05	52.42
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.53	60.82	52.18	63.64	5	59	63.53	5	59	63.53	60.82	52.18
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.28	60.57	51.94	63.40	5	58	63.28	5	58	63.28	60.57	51.94
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.04	60.33	51.70	63.16	5	58	63.04	5	58	63.04	60.33	51.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	48.55	45.44	38.78	49.00	5	44	48.78	5	44	48.55	45.44	38.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	49.28	46.13	39.60	49.75	5	45	49.60	5	45	49.28	46.13	39.60
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	49.68	46.54	40.00	50.15	5	45	50.00	5	45	49.68	46.54	40.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	49.61	46.47	39.95	50.09	5	45	49.95	5	45	49.61	46.47	39.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	49.63	46.48	39.95	50.10	5	45	49.95	5	45	49.63	46.48	39.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	49.61	46.46	39.93	50.08	5	45	49.93	5	45	49.61	46.46	39.93
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	49.58	46.44	39.90	50.05	5	45	49.90	5	45	49.58	46.44	39.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	49.56	46.42	39.87	50.03	5	45	49.87	5	45	49.56	46.42	39.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	38.75	36.10	27.54	38.91	5	34	38.75	5	34	38.75	36.10	27.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	35.95	33.29	24.73	36.11	5	31	35.95	5	31	35.95	33.29	24.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	36.48	33.83	25.26	36.64	5	32	36.48	5	31	36.48	33.83	25.26
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.01	34.36	25.79	37.17	5	32	37.01	5	32	37.01	34.36	25.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	37.51	34.86	26.29	37.67	5	33	37.51	5	33	37.51	34.86	26.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	37.76	35.11	26.55	37.92	5	33	37.76	5	33	37.76	35.11	26.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	37.79	35.14	26.57	37.95	5	33	37.79	5	33	37.79	35.14	26.57
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	37.78	35.13	26.56	37.94	5	33	37.78	5	33	37.78	35.13	26.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
7	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	39.09	36.37	28.24	39.33		39	39.09		39	39.09	36.37	28.24
									VL	totaal (0)	1	8.0	39.55	36.83	28.72	39.79		40	39.55		40	39.55	36.83	28.72
									VL	totaal (0)	1	11.0	40.16	37.44	29.35	40.41		40	40.16		40	40.16	37.44	29.35
									VL	totaal (0)	1	14.0	41.52	38.83	30.65	41.76		42	41.52		42	41.52	38.83	30.65
									VL	totaal (0)	1	17.0	43.77	41.13	32.80	44.00		44	43.77		44	43.77	41.13	32.80
									VL	totaal (0)	1	20.0	44.37	41.75	33.39	44.60		45	44.37		44	44.37	41.75	33.39
									VL	totaal (0)	1	23.0	47.23	44.67	36.16	47.45		47	47.23		47	47.23	44.67	36.16
									VL	totaal (0)	1	26.0	49.78	47.25	38.70	50.01		50	49.78		50	49.78	47.25	38.70
									VL	N201 (1)	1	5.0	35.14	32.64	24.07	35.38	2	33	35.14	2	33	35.14	32.64	24.07
									VL	N201 (1)	1	8.0	35.71	33.21	24.63	35.95	2	34	35.71	2	34	35.71	33.21	24.63
									VL	N201 (1)	1	11.0	36.38	33.88	25.30	36.62	2	35	36.38	2	34	36.38	33.88	25.30
									VL	N201 (1)	1	14.0	38.38	35.87	27.29	38.61	2	37	38.38	2	36	38.38	35.87	27.29
									VL	N201 (1)	1	17.0	41.69	39.17	30.58	41.91	2	40	41.69	2	40	41.69	39.17	30.58
									VL	N201 (1)	1	20.0	41.25	38.76	30.18	41.49	2	39	41.25	2	39	41.25	38.76	30.18
									VL	N201 (1)	1	23.0	44.08	41.59	33.00	44.32	2	42	44.08	2	42	44.08	41.59	33.00
									VL	N201 (1)	1	26.0	46.88	44.40	35.80	47.12	2	45	46.88	2	45	46.88	44.40	35.80
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	22.28	18.51	10.02	21.91	5	17	22.28	5	17	22.28	18.51	10.02
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	22.93	19.06	10.58	22.52	5	18	22.93	5	18	22.93	19.06	10.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.28	20.43	11.94	23.88	5	19	24.28	5	19	24.28	20.43	11.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	26.39	22.33	13.81	25.89	5	21	26.39	5	21	26.39	22.33	13.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.54	23.40	14.90	27.01	5	22	27.54	5	23	27.54	23.40	14.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	29.07	25.14	16.56	28.61	5	24	29.07	5	24	29.07	25.14	16.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	31.54	28.42	19.85	31.46	5	26	31.54	5	27	31.54	28.42	19.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	34.52	31.33	22.88	34.44	5	29	34.52	5	30	34.52	31.33	22.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	28.86	26.34	17.76	29.09	5	24	28.86	5	24	28.86	26.34	17.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.48	26.97	18.38	29.71	5	25	29.48	5	24	29.48	26.97	18.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.81	28.30	19.71	31.04	5	26	30.81	5	26	30.81	28.30	19.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	32.93	30.43	21.85	33.17	5	28	32.93	5	28	32.93	30.43	21.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.31	32.83	24.26	35.56	5	31	35.31	5	30	35.31	32.83	24.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	38.80	36.35	27.79	39.07	5	34	38.80	5	34	38.80	36.35	27.79
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	42.93	40.48	31.92	43.20	5	38	42.93	5	38	42.93	40.48	31.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	45.76	43.30	34.73	46.02	5	41	45.76	5	41	45.76	43.30	34.73
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	34.04	31.32	22.71	34.16	5	29	34.04	5	29	34.04	31.32	22.71
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	34.34	31.63	23.02	34.46	5	29	34.34	5	29	34.34	31.63	23.02
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	34.51	31.79	23.18	34.63	5	30	34.51	5	30	34.51	31.79	23.18
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	34.60	31.88	23.28	34.72	5	30	34.60	5	30	34.60	31.88	23.28
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	34.46	31.73	23.14	34.58	5	30	34.46	5	29	34.46	31.73	23.14
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	34.72	31.98	23.40	34.83	5	30	34.72	5	30	34.72	31.98	23.40
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	34.91	32.16	23.57	35.02	5	30	34.91	5	30	34.91	32.16	23.57
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	35.02	32.26	23.68	35.12	5	30	35.02	5	30	35.02	32.26	23.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.05	21.02	14.04	24.44	5	19	24.05	5	19	24.05	21.02	14.04
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.39	21.36	14.39	24.79	5	20	24.39	5	19	24.39	21.36	14.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.02	21.98	15.03	25.42	5	20	25.03	5	20	25.02	21.98	15.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	25.61	22.57	15.58	26.00	5	21	25.61	5	21	25.61	22.57	15.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	26.02	22.96	16.03	26.41	5	21	26.03	5	21	26.02	22.96	16.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	26.74	23.67	16.71	27.12	5	22	26.74	5	22	26.74	23.67	16.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	27.73	24.72	17.41	28.04	5	23	27.73	5	23	27.73	24.72	17.41
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	24.73	21.67	14.61	25.08	5	20	24.73	5	20	24.73	21.67	14.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	17.68	14.95	6.21	17.76	5	13	17.68	5	13	17.68	14.95	6.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.76	15.02	6.27	17.83	5	13	17.76	5	13	17.76	15.02	6.27
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	18.41	15.66	6.89	18.47	5	13	18.41	5	13	18.41	15.66	6.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	19.79	17.06	8.34	19.88	5	15	19.79	5	15	19.79	17.06	8.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	19.05	16.29	7.50	19.10	5	14	19.05	5	14	19.05	16.29	7.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	20.06	17.28	8.46	20.10	5	15	20.06	5	15	20.06	17.28	8.46
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	22.41	19.59	10.66	22.40	5	17	22.41	5	17	22.41	19.59	10.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	21.71	18.81	9.64	21.61	5	17	21.71	5	17	21.71	18.81	9.64
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.26	26.79	21.00	30.80	5	26	31.00	5	26	30.26	26.79	21.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	30.62	27.20	21.53	31.23	5	26	31.53	5	27	30.62	27.20	21.53
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	31.31	27.90	22.24	31.93	5	27	32.24	5	27	31.31	27.90	22.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	31.99	28.58	22.88	32.60	5	28	32.88	5	28	31.99	28.58	22.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	32.64	29.23	23.25	33.15	5	28	33.25	5	28	32.64	29.23	23.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	33.18	29.74	23.48	33.58	5	29	33.48	5	28	33.18	29.74	23.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	33.56	30.09	22.69	33.60	5	29	33.56	5	29	33.56	30.09	22.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	33.11	29.57	22.44	33.19	5	28	33.11	5	28	33.11	29.57	22.44
8	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	38.67	36.00	28.59	39.13		39	38.67		39	38.67	36.00	28.59
									VL	totaal (0)	1	8.0	39.19	36.52	29.12	39.65		40	39.19		39	39.19	36.52	29.12
									VL	totaal (0)	1	11.0	39.94	37.27	30.03	40.45		40	40.03		40	39.94	37.27	30.03
									VL	totaal (0)	1	14.0	41.49	38.84	30.68	41.76		42	41.49		41	41.49	38.84	30.68
									VL	totaal (0)	1	17.0	43.64	41.02	32.71	43.88		44	43.64		44	43.64	41.02	32.71
									VL	totaal (0)	1	20.0	44.48	41.88	33.52	44.72		45	44.48		44	44.48	41.88	33.52
									VL	totaal (0)	1	23.0	46.38	43.82	35.33	46.61		47	46.38		46	46.38	43.82	35.33
									VL	totaal (0)	1	26.0	48.17	45.61	37.11	48.40		48	48.17		48	48.17	45.61	37.11
									VL	N201 (1)	1	5.0	34.64	32.14	23.62	34.89	2	33	34.64	2	33	34.64	32.14	23.62
									VL	N201 (1)	1	8.0	35.33	32.83	24.30	35.58	2	34	35.33	2	33	35.33	32.83	24.30
									VL	N201 (1)	1	11.0	36.24	33.73	25.19	36.48	2	34	36.24	2	34	36.24	33.73	25.19
									VL	N201 (1)	1	14.0	38.58	36.06	27.51	38.81	2	37	38.58	2	37	38.58	36.06	27.51
									VL	N201 (1)	1	17.0	41.58	39.05	30.48	41.80	2	40	41.58	2	40	41.58	39.05	30.48
									VL	N201 (1)	1	20.0	41.85	39.33	30.78	42.08	2	40	41.85	2	40	41.85	39.33	30.78
									VL	N201 (1)	1	23.0	43.28	40.76	32.20	43.51	2	42	43.28	2	41	43.28	40.76	32.20
									VL	N201 (1)	1	26.0	44.51	41.99	33.44	44.74	2	43	44.51	2	43	44.51	41.99	33.44
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	22.87	18.99	10.54	22.46	5	17	22.87	5	18	22.87	18.99	10.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	23.45	19.47	11.02	23.00	5	18	23.45	5	18	23.45	19.47	11.02
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.69	20.69	12.24	24.23	5	19	24.69	5	20	24.69	20.69	12.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	26.43	22.18	13.71	25.86	5	21	26.43	5	21	26.43	22.18	13.71
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.42	23.09	14.64	26.82	5	22	27.42	5	22	27.42	23.09	14.64
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	28.63	24.72	16.18	28.19	5	23	28.63	5	24	28.63	24.72	16.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	31.01	27.68	19.12	30.84	5	26	31.01	5	26	31.01	27.68	19.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	33.31	29.75	21.23	33.04	5	28	33.31	5	28	33.31	29.75	21.23
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.21	26.70	18.12	29.44	5	24	29.21	5	24	29.21	26.70	18.12
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.78	27.28	18.69	30.02	5	25	29.78	5	25	29.78	27.28	18.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	31.09	28.58	20.00	31.32	5	26	31.09	5	26	31.09	28.58	20.00
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.02	30.53	21.96	33.27	5	28	33.02	5	28	33.02	30.53	21.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.29	32.81	24.24	35.54	5	31	35.29	5	30	35.29	32.81	24.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	38.31	35.86	27.30	38.58	5	34	38.31	5	33	38.31	35.86	27.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	41.98	39.53	30.98	42.25	5	37	41.98	5	37	41.98	39.53	30.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	44.77	42.32	33.76	45.04	5	40	44.77	5	40	44.77	42.32	33.76
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	33.23	30.51	21.87	33.34	5	28	33.23	5	28	33.23	30.51	21.87
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	33.52	30.80	22.16	33.63	5	29	33.52	5	29	33.52	30.80	22.16
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.72	31.01	22.37	33.83	5	29	33.72	5	29	33.72	31.01	22.37
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	33.82	31.10	22.46	33.93	5	29	33.82	5	29	33.82	31.10	22.46
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	33.90	31.17	22.54	34.01	5	29	33.90	5	29	33.90	31.17	22.54
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	34.04	31.30	22.68	34.14	5	29	34.04	5	29	34.04	31.30	22.68
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	33.83	31.09	22.45	33.93	5	29	33.83	5	29	33.83	31.09	22.45
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	33.99	31.24	22.60	34.08	5	29	33.99	5	29	33.99	31.24	22.60
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.59	22.73	14.94	25.84	5	21	25.59	5	21	25.59	22.73	14.94
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.59	22.72	14.95	25.84	5	21	25.59	5	21	25.59	22.72	14.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.90	23.02	15.31	26.16	5	21	25.90	5	21	25.90	23.02	15.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.64	23.76	16.04	26.90	5	22	26.64	5	22	26.64	23.76	16.04
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	26.86	23.96	16.34	27.14	5	22	26.86	5	22	26.86	23.96	16.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	27.04	24.11	16.63	27.34	5	22	27.04	5	22	27.04	24.11	16.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	26.54	23.70	15.74	26.76	5	22	26.54	5	22	26.54	23.70	15.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	23.97	20.95	13.69	24.29	5	19	23.97	5	19	23.97	20.95	13.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	14.67	11.84	2.89	14.65	5	10	14.67	5	10	14.67	11.84	2.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	14.80	11.97	3.01	14.78	5	10	14.80	5	10	14.80	11.97	3.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	15.38	12.53	3.52	15.34	5	10	15.38	5	10	15.38	12.53	3.52
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	16.74	13.84	4.70	16.65	5	12	16.74	5	12	16.74	13.84	4.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	18.22	15.28	6.04	18.09	5	13	18.22	5	13	18.22	15.28	6.04
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	19.37	16.42	7.15	19.22	5	14	19.37	5	14	19.37	16.42	7.15
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	15.45	12.48	3.14	15.28	5	10	15.45	5	10	15.45	12.48	3.14
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	17.01	14.03	4.67	16.83	5	12	17.01	5	12	17.01	14.03	4.67
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	29.68	26.75	23.59	31.69	5	27	33.59	5	29	29.68	26.75	23.59
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	30.27	27.33	24.22	32.30	5	27	34.22	5	29	30.27	27.33	24.22
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	31.09	28.13	25.44	33.33	5	28	35.44	5	30	31.09	28.13	25.44
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	31.85	28.86	23.13	32.69	5	28	33.13	5	28	31.85	28.86	23.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	32.55	29.53	23.58	33.29	5	28	33.58	5	29	32.55	29.53	23.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	33.23	30.14	23.73	33.77	5	29	33.73	5	29	33.23	30.14	23.73
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	33.49	30.33	22.99	33.71	5	29	33.49	5	28	33.49	30.33	22.99
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	33.68	30.47	23.28	33.92	5	29	33.68	5	29	33.68	30.47	23.28
9	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.84	47.30	39.35	50.22		50	49.84		50	49.84	47.30	39.35
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.04	47.47	39.85	50.50		50	50.04		50	50.04	47.47	39.85
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.71	48.12	40.71	51.22		51	50.71		51	50.71	48.12	40.71
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.40	48.81	41.54	51.95		52	51.54		52	51.40	48.81	41.54
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.98	49.39	42.66	52.70		53	52.66		53	51.98	49.39	42.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	20.0	52.61	50.01	43.92	53.55	54	53.92	54	52.61	50.01	43.92
									VL	totaal (0)	1	23.0	52.20	49.57	43.84	53.25	53	53.84	54	52.20	49.57	43.84
									VL	totaal (0)	1	26.0	52.13	49.52	43.72	53.17	53	53.72	54	52.13	49.52	43.72
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.38	45.90	37.32	48.63	2 47	48.38	2 46	48.38	45.90	37.32
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.90	45.42	36.84	48.15	2 46	47.90	2 46	47.90	45.42	36.84
									VL	N201 (1)	1	11.0	47.96	45.47	36.90	48.21	2 46	47.96	2 46	47.96	45.47	36.90
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.48	45.99	37.42	48.73	2 47	48.48	2 46	48.48	45.99	37.42
									VL	N201 (1)	1	17.0	48.70	46.20	37.63	48.94	2 47	48.70	2 47	48.70	46.20	37.63
									VL	N201 (1)	1	20.0	49.22	46.73	38.15	49.46	2 47	49.22	2 47	49.22	46.73	38.15
									VL	N201 (1)	1	23.0	46.97	44.47	35.89	47.21	2 45	46.97	2 45	46.97	44.47	35.89
									VL	N201 (1)	1	26.0	47.24	44.75	36.17	47.48	2 45	47.24	2 45	47.24	44.75	36.17
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.49	19.85	11.36	23.18	5 18	23.49	5 18	23.49	19.85	11.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	24.10	20.61	12.12	23.86	5 19	24.10	5 19	24.10	20.61	12.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	23.39	19.07	10.62	22.79	5 18	23.39	5 18	23.39	19.07	10.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	25.14	20.58	12.12	24.44	5 19	25.14	5 20	25.14	20.58	12.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	25.56	20.61	12.17	24.71	5 20	25.56	5 21	25.56	20.61	12.17
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	26.27	21.60	13.05	25.51	5 21	26.27	5 21	26.27	21.60	13.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	27.91	24.23	15.70	27.58	5 23	27.91	5 23	27.91	24.23	15.70
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	30.68	26.50	17.85	30.10	5 25	30.68	5 26	30.68	26.50	17.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.68	27.19	18.61	29.92	5 25	29.68	5 25	29.68	27.19	18.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	28.95	26.44	17.85	29.18	5 24	28.95	5 24	28.95	26.44	17.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	31.18	28.68	20.11	31.42	5 26	31.18	5 26	31.18	28.68	20.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.18	30.70	22.13	33.43	5 28	33.18	5 28	33.18	30.70	22.13
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	34.53	32.07	23.52	34.80	5 30	34.53	5 30	34.53	32.07	23.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	36.95	34.51	25.96	37.23	5 32	36.95	5 32	36.95	34.51	25.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	39.84	37.40	28.85	40.12	5 35	39.84	5 35	39.84	37.40	28.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	42.17	39.74	31.20	42.45	5 37	42.17	5 37	42.17	39.74	31.20
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	42.00	39.29	30.62	42.11	5 37	42.00	5 37	42.00	39.29	30.62
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	43.14	40.44	31.77	43.25	5 38	43.14	5 38	43.14	40.44	31.77
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	43.53	40.82	32.15	43.64	5 39	43.53	5 39	43.53	40.82	32.15
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	43.73	41.03	32.35	43.84	5 39	43.73	5 39	43.73	41.03	32.35
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	44.79	42.08	33.41	44.90	5 40	44.79	5 40	44.79	42.08	33.41
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	45.29	42.59	33.92	45.40	5 40	45.29	5 40	45.29	42.59	33.92
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	45.97	43.27	34.60	46.08	5 41	45.97	5 41	45.97	43.27	34.60
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	42.89	40.19	31.53	43.00	5 38	42.89	5 38	42.89	40.19	31.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	39.42	36.73	28.13	39.55	5 35	39.42	5 34	39.42	36.73	28.13
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	41.70	39.02	30.41	41.84	5 37	41.70	5 37	41.70	39.02	30.41
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	44.27	41.60	33.00	44.41	5 39	44.27	5 39	44.27	41.60	33.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	45.47	42.79	34.19	45.61	5 41	45.47	5 40	45.47	42.79	34.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	46.22	43.55	34.95	46.36	5 41	46.22	5 41	46.22	43.55	34.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	46.60	43.93	35.33	46.74	5 42	46.60	5 42	46.60	43.93	35.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	46.59	43.92	35.31	46.73	5 42	46.59	5 42	46.59	43.92	35.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	46.89	44.22	35.62	47.03	5 42	46.89	5 42	46.89	44.22	35.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	30.04	27.30	18.57	30.12	5 25	30.04	5 25	30.04	27.30	18.57
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	31.18	28.46	19.75	31.27	5 26	31.18	5 26	31.18	28.46	19.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.81	30.08	21.37	32.90	5 28	32.81	5 28	32.81	30.08	21.37
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	34.79	32.05	23.29	34.86	5 30	34.79	5 30	34.79	32.05	23.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	36.53	33.79	25.01	36.60	5 32	36.53	5 32	36.53	33.79	25.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	38.84	36.12	27.40	38.93	5 34	38.84	5 34	38.84	36.12	27.40
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	40.59	37.89	29.21	40.70	5 36	40.59	5 36	40.59	37.89	29.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	41.53	38.83	30.15	41.64	5 37	41.53	5 37	41.53	38.83	30.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	29.11	26.16	31.01	36.84	5 32	41.01	5 36	29.11	26.16	31.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	31.43	28.56	33.12	38.98	5	34	43.12	5	38	31.43	28.56	33.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.66	30.85	34.75	40.70	5	36	44.75	5	40	33.66	30.85	34.75
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	35.06	32.25	36.04	42.01	5	37	46.04	5	41	35.06	32.25	36.04
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	36.23	33.41	38.32	44.13	5	39	48.32	5	43	36.23	33.41	38.32
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	38.03	35.17	40.54	46.30	5	41	50.54	5	46	38.03	35.17	40.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	39.75	36.87	40.94	46.87	5	42	50.94	5	46	39.75	36.87	40.94
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	40.09	37.21	40.76	46.77	5	42	50.76	5	46	40.09	37.21	40.76
10	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	50.84	48.28	40.67	51.30		51	50.84		51	50.84	48.28	40.67
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.46	47.85	41.03	51.14		51	51.03		51	50.46	47.85	41.03
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.47	47.86	41.39	51.27		51	51.39		51	50.47	47.86	41.39
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.00	48.38	42.24	51.91		52	52.24		52	51.00	48.38	42.24
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.46	48.84	43.61	52.72		53	53.61		54	51.46	48.84	43.61
									VL	totaal (0)	1	20.0	52.14	49.52	44.57	53.51		54	54.57		55	52.14	49.52	44.57
									VL	totaal (0)	1	23.0	51.71	49.07	44.58	53.27		53	54.58		55	51.71	49.07	44.58
									VL	totaal (0)	1	26.0	51.56	48.93	44.76	53.27		53	54.76		55	51.56	48.93	44.76
									VL	N201 (1)	1	5.0	49.23	46.74	38.16	49.47	2	47	49.23	2	47	49.23	46.74	38.16
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.47	44.98	36.41	47.72	2	46	47.47	2	45	47.47	44.98	36.41
									VL	N201 (1)	1	11.0	46.47	43.98	35.40	46.71	2	45	46.47	2	44	46.47	43.98	35.40
									VL	N201 (1)	1	14.0	46.60	44.11	35.53	46.84	2	45	46.60	2	45	46.60	44.11	35.53
									VL	N201 (1)	1	17.0	46.81	44.31	35.73	47.05	2	45	46.81	2	45	46.81	44.31	35.73
									VL	N201 (1)	1	20.0	47.76	45.26	36.68	48.00	2	46	47.76	2	46	47.76	45.26	36.68
									VL	N201 (1)	1	23.0	45.24	42.74	34.16	45.48	2	43	45.24	2	43	45.24	42.74	34.16
									VL	N201 (1)	1	26.0	45.08	42.59	34.01	45.32	2	43	45.08	2	43	45.08	42.59	34.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.96	18.05	9.58	21.54	5	17	21.96	5	17	21.96	18.05	9.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	22.26	18.54	10.09	21.93	5	17	22.26	5	17	22.26	18.54	10.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.46	16.47	8.10	20.60	5	16	21.46	5	16	21.46	16.47	8.10
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	23.60	18.46	10.06	22.68	5	18	23.60	5	19	23.60	18.46	10.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	25.07	20.11	11.72	24.22	5	19	25.07	5	20	25.07	20.11	11.72
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	25.87	21.37	12.90	25.19	5	20	25.87	5	21	25.87	21.37	12.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	28.55	25.08	16.59	28.32	5	23	28.55	5	24	28.55	25.08	16.59
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	31.11	27.51	18.91	30.80	5	26	31.11	5	26	31.11	27.51	18.91
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.28	26.81	18.25	29.54	5	25	29.28	5	24	29.28	26.81	18.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	28.42	25.96	17.39	28.68	5	24	28.42	5	23	28.42	25.96	17.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	28.27	25.80	17.23	28.53	5	24	28.27	5	23	28.27	25.80	17.23
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	30.80	28.33	19.77	31.06	5	26	30.80	5	26	30.80	28.33	19.77
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	32.90	30.44	21.89	33.17	5	28	32.90	5	28	32.90	30.44	21.89
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	35.37	32.92	24.37	35.64	5	31	35.37	5	30	35.37	32.92	24.37
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	39.19	36.75	28.21	39.47	5	34	39.19	5	34	39.19	36.75	28.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	42.16	39.73	31.18	42.44	5	37	42.16	5	37	42.16	39.73	31.18
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	43.17	40.47	31.80	43.28	5	38	43.17	5	38	43.17	40.47	31.80
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	44.33	41.63	32.96	44.44	5	39	44.33	5	39	44.33	41.63	32.96
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	44.35	41.64	32.97	44.46	5	39	44.35	5	39	44.35	41.64	32.97
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	44.34	41.63	32.96	44.45	5	39	44.34	5	39	44.34	41.63	32.96
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	44.32	41.62	32.95	44.43	5	39	44.32	5	39	44.32	41.62	32.95
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	44.33	41.63	32.96	44.44	5	39	44.33	5	39	44.33	41.63	32.96
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	44.46	41.75	33.08	44.57	5	40	44.46	5	39	44.46	41.75	33.08
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	40.45	37.75	29.09	40.56	5	36	40.45	5	35	40.45	37.75	29.09
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	41.30	38.55	30.26	41.48	5	36	41.30	5	36	41.30	38.55	30.26
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	43.69	40.94	32.65	43.87	5	39	43.69	5	39	43.69	40.94	32.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	45.20	42.52	33.92	45.34	5	40	45.20	5	40	45.20	42.52	33.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	46.33	43.66	35.06	46.47	5	41	46.33	5	41	46.33	43.66	35.06
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	47.07	44.39	35.79	47.21	5	42	47.07	5	42	47.07	44.39	35.79

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	47.47	44.80	36.20	47.61	5	43	47.47	5	42	47.47	44.80	36.20
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	47.59	44.92	36.32	47.73	5	43	47.59	5	43	47.59	44.92	36.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	47.69	45.02	36.42	47.83	5	43	47.69	5	43	47.69	45.02	36.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	30.34	27.60	18.86	30.42	5	25	30.34	5	25	30.34	27.60	18.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	31.21	28.48	19.76	31.30	5	26	31.21	5	26	31.21	28.48	19.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.96	30.23	21.50	33.04	5	28	32.96	5	28	32.96	30.23	21.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	34.88	32.13	23.36	34.94	5	30	34.88	5	30	34.88	32.13	23.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	36.25	33.48	24.66	36.29	5	31	36.25	5	31	36.25	33.48	24.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	38.99	36.25	27.50	39.06	5	34	38.99	5	34	38.99	36.25	27.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	40.19	37.45	28.69	40.26	5	35	40.19	5	35	40.19	37.45	28.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	41.00	38.27	29.54	41.08	5	36	41.00	5	36	41.00	38.27	29.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.93	28.06	33.77	39.49	5	34	43.77	5	39	30.93	28.06	33.77
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.92	31.12	36.35	42.12	5	37	46.35	5	41	33.92	31.12	36.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	36.05	33.28	37.53	43.43	5	38	47.53	5	43	36.05	33.28	37.53
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	37.54	34.78	38.85	44.77	5	40	48.85	5	44	37.54	34.78	38.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	38.84	36.08	41.14	46.93	5	42	51.14	5	46	38.84	36.08	41.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	39.60	36.83	42.30	48.04	5	43	52.30	5	47	39.60	36.83	42.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	40.07	37.29	42.64	48.40	5	43	52.64	5	48	40.07	37.29	42.64
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	40.30	37.50	42.99	48.73	5	44	52.99	5	48	40.30	37.50	42.99
11	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.46	62.80	54.23	65.62		66	65.46		65	65.46	62.80	54.23
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.20	63.56	54.98	66.36		66	66.20		66	66.20	63.56	54.98
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.33	63.69	55.13	66.50		66	66.33		66	66.33	63.69	55.13
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.34	63.70	55.14	66.51		67	66.34		66	66.34	63.70	55.14
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.27	63.64	55.08	66.44		66	66.27		66	66.27	63.64	55.08
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.18	63.54	54.99	66.35		66	66.18		66	66.18	63.54	54.99
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.06	63.43	54.89	66.24		66	66.06		66	66.06	63.43	54.89
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.94	63.32	54.77	66.12		66	65.94		66	65.94	63.32	54.77
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.73	57.22	48.73	59.99	2	58	59.73	2	58	59.73	57.22	48.73
									VL	N201 (1)	1	5.0	61.28	58.78	50.26	61.53	2	60	61.28	2	59	61.28	58.78	50.26
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.73	59.23	50.72	61.99	2	60	61.73	2	60	61.73	59.23	50.72
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.96	59.45	50.95	62.21	2	60	61.96	2	60	61.96	59.45	50.95
									VL	N201 (1)	1	14.0	62.07	59.56	51.06	62.32	2	60	62.07	2	60	62.07	59.56	51.06
									VL	N201 (1)	1	17.0	62.12	59.62	51.12	62.38	2	60	62.12	2	60	62.12	59.62	51.12
									VL	N201 (1)	1	20.0	62.15	59.64	51.14	62.40	2	60	62.15	2	60	62.15	59.64	51.14
									VL	N201 (1)	1	23.0	62.16	59.65	51.15	62.41	2	60	62.16	2	60	62.16	59.65	51.15
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	41.29	38.41	29.88	41.34	5	36	41.29	5	36	41.29	38.41	29.88
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	40.93	38.05	29.53	40.99	5	36	40.93	5	36	40.93	38.05	29.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	40.96	38.08	29.55	41.01	5	36	40.96	5	36	40.96	38.08	29.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	41.43	38.55	30.02	41.48	5	36	41.43	5	36	41.43	38.55	30.02
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	41.93	39.05	30.52	41.98	5	37	41.93	5	37	41.93	39.05	30.52
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	42.43	39.55	31.01	42.48	5	37	42.43	5	37	42.43	39.55	31.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	42.82	39.94	31.41	42.87	5	38	42.82	5	38	42.82	39.94	31.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	42.98	40.11	31.57	43.04	5	38	42.98	5	38	42.98	40.11	31.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	45.68	43.11	34.52	45.88	5	41	45.68	5	41	45.68	43.11	34.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	46.25	43.69	35.10	46.45	5	41	46.25	5	41	46.25	43.69	35.10
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.14	43.59	35.00	46.35	5	41	46.14	5	41	46.14	43.59	35.00
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	46.36	43.80	35.21	46.56	5	42	46.36	5	41	46.36	43.80	35.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	46.76	44.20	35.60	46.96	5	42	46.76	5	42	46.76	44.20	35.60
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	47.16	44.60	36.01	47.36	5	42	47.16	5	42	47.16	44.60	36.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	47.56	45.00	36.41	47.76	5	43	47.56	5	43	47.56	45.00	36.41
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	47.92	45.36	36.77	48.12	5	43	47.92	5	43	47.92	45.36	36.77
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	63.91	61.20	52.55	64.02	5	59	63.91	5	59	63.91	61.20	52.55

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.34	61.63	52.98	64.45	5	59	64.34	5	59	64.34	61.63	52.98
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.30	61.59	52.94	64.41	5	59	64.30	5	59	64.30	61.59	52.94
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.15	61.44	52.80	64.26	5	59	64.15	5	59	64.15	61.44	52.80
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	63.96	61.25	52.61	64.07	5	59	63.96	5	59	63.96	61.25	52.61
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.75	61.04	52.39	63.86	5	59	63.75	5	59	63.75	61.04	52.39
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.52	60.81	52.17	63.63	5	59	63.52	5	59	63.52	60.81	52.17
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.28	60.57	51.93	63.39	5	58	63.28	5	58	63.28	60.57	51.93
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	47.88	44.88	37.72	48.24	5	43	47.88	5	43	47.88	44.88	37.72
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	47.44	44.41	37.37	47.82	5	43	47.44	5	42	47.44	44.41	37.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	48.05	45.00	38.08	48.45	5	43	48.08	5	43	48.05	45.00	38.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	48.70	45.64	38.74	49.10	5	44	48.74	5	44	48.70	45.64	38.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	48.75	45.70	38.78	49.15	5	44	48.78	5	44	48.75	45.70	38.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	48.71	45.65	38.74	49.11	5	44	48.74	5	44	48.71	45.65	38.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	48.69	45.64	38.72	49.09	5	44	48.72	5	44	48.69	45.64	38.72
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	48.67	45.62	38.70	49.07	5	44	48.70	5	44	48.67	45.62	38.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	37.37	34.72	26.16	37.53	5	33	37.37	5	32	37.37	34.72	26.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	36.77	34.12	25.56	36.93	5	32	36.77	5	32	36.77	34.12	25.56
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.99	30.33	21.77	33.15	5	28	32.99	5	28	32.99	30.33	21.77
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	30.52	27.87	19.31	30.68	5	26	30.52	5	26	30.52	27.87	19.31
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	31.02	28.36	19.80	31.18	5	26	31.02	5	26	31.02	28.36	19.80
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	31.38	28.73	20.17	31.54	5	27	31.38	5	26	31.38	28.73	20.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	31.83	29.18	20.61	31.99	5	27	31.83	5	27	31.83	29.18	20.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	31.84	29.19	20.62	32.00	5	27	31.84	5	27	31.84	29.19	20.62
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
12	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.43	62.77	54.20	65.59		66	65.43		65	65.43	62.77	54.20
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.19	63.54	54.96	66.35		66	66.19		66	66.19	63.54	54.96
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.32	63.68	55.11	66.49		66	66.32		66	66.32	63.68	55.11
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.31	63.67	55.12	66.48		66	66.31		66	66.31	63.67	55.12
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.25	63.61	55.07	66.42		66	66.25		66	66.25	63.61	55.07
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.15	63.52	54.97	66.33		66	66.15		66	66.15	63.52	54.97
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.03	63.40	54.86	66.21		66	66.03		66	66.03	63.40	54.86
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.91	63.28	54.74	66.09		66	65.91		66	65.91	63.28	54.74
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.57	57.06	48.58	59.83	2	58	59.57	2	58	59.57	57.06	48.58
									VL	N201 (1)	1	5.0	61.17	58.67	50.15	61.42	2	59	61.17	2	59	61.17	58.67	50.15
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.62	59.13	50.61	61.88	2	60	61.62	2	60	61.62	59.13	50.61
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.84	59.34	50.84	62.10	2	60	61.84	2	60	61.84	59.34	50.84
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.96	59.46	50.96	62.22	2	60	61.96	2	60	61.96	59.46	50.96
									VL	N201 (1)	1	17.0	62.01	59.51	51.01	62.27	2	60	62.01	2	60	62.01	59.51	51.01
									VL	N201 (1)	1	20.0	62.04	59.53	51.03	62.29	2	60	62.04	2	60	62.04	59.53	51.03
									VL	N201 (1)	1	23.0	62.04	59.54	51.04	62.30	2	60	62.04	2	60	62.04	59.54	51.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	42.28	39.41	30.89	42.34	5	37	42.28	5	37	42.28	39.41	30.89
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	41.81	38.94	30.42	41.87	5	37	41.81	5	37	41.81	38.94	30.42
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	42.13	39.27	30.74	42.19	5	37	42.13	5	37	42.13	39.27	30.74
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	42.68	39.81	31.28	42.74	5	38	42.68	5	38	42.68	39.81	31.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	43.24	40.37	31.84	43.30	5	38	43.24	5	38	43.24	40.37	31.84

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	43.79	40.93	32.40	43.85	5	39	43.79	5	39	43.79	40.93	32.40
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	43.95	41.09	32.56	44.01	5	39	43.95	5	39	43.95	41.09	32.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	44.00	41.14	32.61	44.06	5	39	44.00	5	39	44.00	41.14	32.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	46.08	43.50	34.92	46.28	5	41	46.08	5	41	46.08	43.50	34.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	46.71	44.14	35.55	46.91	5	42	46.71	5	42	46.71	44.14	35.55
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.63	44.06	35.47	46.83	5	42	46.63	5	42	46.63	44.06	35.47
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	46.88	44.31	35.72	47.08	5	42	46.88	5	42	46.88	44.31	35.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	47.30	44.73	36.14	47.50	5	42	47.30	5	42	47.30	44.73	36.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	47.73	45.16	36.57	47.93	5	43	47.73	5	43	47.73	45.16	36.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	48.15	45.58	36.99	48.35	5	43	48.15	5	43	48.15	45.58	36.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	48.46	45.89	37.30	48.66	5	44	48.46	5	43	48.46	45.89	37.30
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	63.94	61.24	52.58	64.05	5	59	63.94	5	59	63.94	61.24	52.58
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.38	61.68	53.02	64.49	5	59	64.38	5	59	64.38	61.68	53.02
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.34	61.64	52.98	64.45	5	59	64.34	5	59	64.34	61.64	52.98
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.20	61.49	52.84	64.31	5	59	64.20	5	59	64.20	61.49	52.84
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	64.00	61.30	52.65	64.12	5	59	64.00	5	59	64.00	61.30	52.65
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.78	61.07	52.43	63.89	5	59	63.78	5	59	63.78	61.07	52.43
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.55	60.84	52.19	63.66	5	59	63.55	5	59	63.55	60.84	52.19
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.31	60.60	51.96	63.42	5	58	63.31	5	58	63.31	60.60	51.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	46.49	43.23	37.17	47.05	5	42	47.17	5	42	46.49	43.23	37.17
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	45.91	42.61	36.68	46.50	5	41	46.68	5	42	45.91	42.61	36.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	46.63	43.31	37.44	47.23	5	42	47.44	5	42	46.63	43.31	37.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	47.23	43.88	38.14	47.85	5	43	48.14	5	43	47.23	43.88	38.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	47.50	44.17	38.36	48.11	5	43	48.36	5	43	47.50	44.17	38.36
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	47.46	44.12	38.32	48.07	5	43	48.32	5	43	47.46	44.12	38.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	47.44	44.10	38.31	48.05	5	43	48.31	5	43	47.44	44.10	38.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	47.42	44.09	38.29	48.03	5	43	48.29	5	43	47.42	44.09	38.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	36.27	33.62	25.05	36.43	5	31	36.27	5	31	36.27	33.62	25.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	35.60	32.95	24.38	35.76	5	31	35.60	5	31	35.60	32.95	24.38
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	34.25	31.60	23.03	34.41	5	29	34.25	5	29	34.25	31.60	23.03
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.97	30.32	21.75	33.13	5	28	32.97	5	28	32.97	30.32	21.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	33.44	30.79	22.22	33.60	5	29	33.44	5	28	33.44	30.79	22.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	33.83	31.18	22.62	33.99	5	29	33.83	5	29	33.83	31.18	22.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	34.32	31.67	23.10	34.48	5	29	34.32	5	29	34.32	31.67	23.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	34.48	31.83	23.26	34.64	5	30	34.48	5	29	34.48	31.83	23.26
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
13	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.46	62.80	54.21	65.61		66	65.46		65	65.45	62.79	54.20
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.21	63.57	54.97	66.37		66	66.21		66	66.20	63.56	54.96
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.33	63.70	55.10	66.50		66	66.33		66	66.32	63.69	55.10
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.32	63.69	55.11	66.49		66	66.32		66	66.31	63.68	55.10
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.26	63.63	55.06	66.43		66	66.26		66	66.26	63.62	55.05
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.16	63.53	54.96	66.33		66	66.16		66	66.15	63.53	54.95
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.05	63.42	54.85	66.22		66	66.05		66	66.04	63.41	54.84
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.92	63.30	54.73	66.10		66	65.92		66	65.92	63.29	54.73
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.46	56.96	48.43	59.71	2	58	59.46	2	57	59.46	56.96	48.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	5.0	61.09	58.60	50.05	61.34	2	59	61.09	2	59	61.09	58.60	50.05
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.54	59.05	50.51	61.79	2	60	61.54	2	60	61.54	59.05	50.51
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.74	59.25	50.71	61.99	2	60	61.74	2	60	61.74	59.25	50.71
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.87	59.38	50.84	62.12	2	60	61.87	2	60	61.87	59.38	50.84
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.92	59.43	50.89	62.17	2	60	61.92	2	60	61.92	59.43	50.89
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.95	59.46	50.92	62.20	2	60	61.95	2	60	61.95	59.46	50.92
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.96	59.47	50.93	62.21	2	60	61.96	2	60	61.96	59.47	50.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	42.42	39.57	31.02	42.48	5	37	42.42	5	37	42.42	39.57	31.02
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	42.05	39.20	30.65	42.11	5	37	42.05	5	37	42.05	39.20	30.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	42.45	39.60	31.05	42.51	5	38	42.45	5	37	42.45	39.60	31.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	43.02	40.17	31.62	43.08	5	38	43.02	5	38	43.02	40.17	31.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	43.60	40.76	32.20	43.67	5	39	43.60	5	39	43.60	40.76	32.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	44.10	41.26	32.70	44.17	5	39	44.10	5	39	44.10	41.26	32.70
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	44.23	41.40	32.83	44.30	5	39	44.23	5	39	44.23	41.40	32.83
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	44.27	41.43	32.88	44.34	5	39	44.27	5	39	44.27	41.43	32.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	46.27	43.69	35.10	46.46	5	41	46.27	5	41	46.27	43.69	35.10
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	47.03	44.46	35.87	47.23	5	42	47.03	5	42	47.03	44.46	35.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.97	44.40	35.81	47.17	5	42	46.97	5	42	46.97	44.40	35.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	47.25	44.68	36.09	47.45	5	42	47.25	5	42	47.25	44.68	36.09
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	47.69	45.12	36.53	47.89	5	43	47.69	5	43	47.69	45.12	36.53
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	48.14	45.56	36.97	48.33	5	43	48.14	5	43	48.14	45.56	36.97
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	48.56	45.99	37.39	48.76	5	44	48.56	5	44	48.56	45.99	37.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	48.85	46.28	37.68	49.05	5	44	48.85	5	44	48.85	46.28	37.68
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	63.99	61.28	52.62	64.10	5	59	63.99	5	59	63.97	61.27	52.61
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.42	61.72	53.05	64.53	5	60	64.42	5	59	64.41	61.71	53.04
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.38	61.68	53.01	64.49	5	59	64.38	5	59	64.37	61.67	53.00
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.24	61.53	52.87	64.35	5	59	64.24	5	59	64.23	61.52	52.86
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	64.04	61.33	52.68	64.15	5	59	64.04	5	59	64.03	61.32	52.67
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.82	61.11	52.45	63.93	5	59	63.82	5	59	63.80	61.10	52.44
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.58	60.87	52.22	63.69	5	59	63.58	5	59	63.57	60.86	52.21
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.34	60.63	51.98	63.45	5	58	63.34	5	58	63.33	60.62	51.97
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	47.89	44.84	37.89	48.28	5	43	47.89	5	43	47.89	44.84	37.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	47.12	44.06	37.16	47.52	5	43	47.16	5	42	47.12	44.06	37.16
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	47.52	44.43	37.66	47.95	5	43	47.66	5	43	47.52	44.43	37.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	48.16	45.06	38.34	48.60	5	44	48.34	5	43	48.16	45.06	38.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	48.60	45.49	38.79	49.04	5	44	48.79	5	44	48.60	45.49	38.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	48.59	45.48	38.78	49.03	5	44	48.78	5	44	48.59	45.48	38.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	48.71	45.62	38.86	49.14	5	44	48.86	5	44	48.71	45.62	38.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	48.78	45.70	38.90	49.20	5	44	48.90	5	44	48.78	45.70	38.90
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	37.51	34.86	26.29	37.67	5	33	37.51	5	33	37.51	34.86	26.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	36.89	34.24	25.67	37.05	5	32	36.89	5	32	36.89	34.24	25.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	36.52	33.87	25.30	36.68	5	32	36.52	5	32	36.52	33.87	25.30
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	33.74	31.09	22.52	33.90	5	29	33.74	5	29	33.74	31.09	22.52
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	34.17	31.52	22.95	34.33	5	29	34.17	5	29	34.17	31.52	22.95
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	34.54	31.89	23.32	34.70	5	30	34.54	5	30	34.54	31.89	23.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	34.98	32.33	23.76	35.14	5	30	34.98	5	30	34.98	32.33	23.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	35.32	32.67	24.10	35.48	5	30	35.32	5	30	35.32	32.67	24.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
14	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	61.71	59.07	50.42	61.86		62	61.71		62	61.69	59.05	50.41
									VL	totaal (0)	1	5.0	62.66	60.03	51.39	62.82		63	62.66		63	62.64	60.02	51.38
									VL	totaal (0)	1	8.0	62.81	60.19	51.55	62.97		63	62.81		63	62.79	60.17	51.54
									VL	totaal (0)	1	11.0	62.82	60.20	51.57	62.98		63	62.82		63	62.81	60.19	51.56
									VL	totaal (0)	1	14.0	62.78	60.16	51.53	62.94		63	62.78		63	62.77	60.15	51.52
									VL	totaal (0)	1	17.0	62.70	60.09	51.45	62.87		63	62.70		63	62.69	60.08	51.44
									VL	totaal (0)	1	20.0	62.62	60.01	51.38	62.79		63	62.62		63	62.61	60.00	51.37
									VL	totaal (0)	1	23.0	62.53	59.93	51.29	62.70		63	62.53		63	62.52	59.91	51.29
									VL	N201 (1)	1	1.5	55.71	53.24	44.66	55.96	3	53	55.71	2	54	55.71	53.24	44.66
									VL	N201 (1)	1	5.0	57.61	55.14	46.56	57.86	2	56	57.61	2	56	57.61	55.14	46.56
									VL	N201 (1)	1	8.0	58.06	55.59	47.01	58.31	2	56	58.06	2	56	58.06	55.59	47.01
									VL	N201 (1)	1	11.0	58.24	55.77	47.19	58.49	2	56	58.24	2	56	58.24	55.77	47.19
									VL	N201 (1)	1	14.0	58.33	55.85	47.27	58.58	2	57	58.33	2	56	58.33	55.85	47.27
									VL	N201 (1)	1	17.0	58.37	55.90	47.32	58.62	2	57	58.37	2	56	58.37	55.90	47.32
									VL	N201 (1)	1	20.0	58.39	55.92	47.33	58.64	2	57	58.39	2	56	58.39	55.92	47.33
									VL	N201 (1)	1	23.0	58.39	55.92	47.34	58.64	2	57	58.39	2	56	58.39	55.92	47.34
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	40.25	37.49	28.84	40.34	5	35	40.25	5	35	40.25	37.49	28.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	40.37	37.58	28.96	40.45	5	35	40.37	5	35	40.37	37.58	28.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	40.76	37.98	29.34	40.84	5	36	40.76	5	36	40.76	37.98	29.34
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	41.34	38.56	29.93	41.42	5	36	41.34	5	36	41.34	38.56	29.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	41.96	39.18	30.54	42.04	5	37	41.96	5	37	41.96	39.18	30.54
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	42.39	39.61	30.97	42.47	5	37	42.39	5	37	42.39	39.61	30.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	42.61	39.81	31.18	42.68	5	38	42.61	5	38	42.61	39.81	31.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	42.77	39.94	31.31	42.83	5	38	42.77	5	38	42.77	39.94	31.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	46.02	43.43	34.84	46.21	5	41	46.02	5	41	46.02	43.43	34.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	46.85	44.28	35.69	47.05	5	42	46.85	5	42	46.85	44.28	35.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.82	44.25	35.65	47.02	5	42	46.82	5	42	46.82	44.25	35.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	47.15	44.57	35.98	47.34	5	42	47.15	5	42	47.15	44.57	35.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	47.63	45.05	36.46	47.82	5	43	47.63	5	43	47.63	45.05	36.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	48.12	45.55	36.96	48.32	5	43	48.12	5	43	48.12	45.55	36.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	48.84	46.27	37.68	49.04	5	44	48.84	5	44	48.84	46.27	37.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	49.45	46.89	38.30	49.65	5	45	49.45	5	44	49.45	46.89	38.30
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	60.25	57.54	48.87	60.36	5	55	60.25	5	55	60.22	57.52	48.85
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	60.82	58.11	49.44	60.93	5	56	60.82	5	56	60.79	58.09	49.42
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	60.82	58.12	49.44	60.93	5	56	60.82	5	56	60.80	58.10	49.42
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	60.73	58.02	49.35	60.84	5	56	60.73	5	56	60.70	58.00	49.33
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	60.57	57.87	49.19	60.68	5	56	60.57	5	56	60.55	57.85	49.18
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	60.39	57.68	49.01	60.50	5	55	60.39	5	55	60.36	57.66	48.99
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	60.18	57.48	48.80	60.29	5	55	60.18	5	55	60.16	57.46	48.79
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	59.97	57.27	48.59	60.08	5	55	59.97	5	55	59.95	57.25	48.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	22.22	19.22	12.13	22.60	5	18	22.22	5	17	22.22	19.22	12.13
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	21.59	18.60	11.45	21.95	5	17	21.59	5	17	21.59	18.60	11.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	21.88	18.86	11.86	22.27	5	17	21.88	5	17	21.88	18.86	11.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	22.61	19.57	12.63	23.01	5	18	22.63	5	18	22.61	19.57	12.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	23.59	20.53	13.66	24.00	5	19	23.66	5	19	23.59	20.53	13.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	16.21	13.51	4.88	16.33	5	11	16.21	5	11	16.21	13.51	4.88
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	17.31	14.60	5.96	17.42	5	12	17.31	5	12	17.31	14.60	5.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	18.51	15.80	7.14	18.62	5	14	18.51	5	14	18.51	15.80	7.14
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	17.98	15.27	6.58	18.08	5	13	17.98	5	13	17.98	15.27	6.58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	17.55	14.83	6.13	17.64	5	13	17.55	5	13	17.55	14.83	6.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.20	14.48	5.75	17.29	5	12	17.20	5	12	17.20	14.48	5.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	17.58	14.85	6.12	17.66	5	13	17.58	5	13	17.58	14.85	6.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	18.44	15.69	6.94	18.51	5	14	18.44	5	13	18.44	15.69	6.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	14.26	11.49	2.66	14.30	5	9	14.26	5	9	14.26	11.49	2.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	15.19	12.42	3.60	15.23	5	10	15.19	5	10	15.19	12.42	3.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	18.21	15.46	6.69	18.27	5	13	18.21	5	13	18.21	15.46	6.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	25.63	22.70	18.63	27.19	5	22	28.63	5	24	25.63	22.70	18.63
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	25.79	22.82	18.46	27.20	5	22	28.46	5	23	25.79	22.82	18.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.28	23.29	18.47	27.47	5	22	28.47	5	23	26.28	23.29	18.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.01	24.00	18.97	28.11	5	23	28.97	5	24	27.01	24.00	18.97
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	27.75	24.72	19.80	28.88	5	24	29.80	5	25	27.75	24.72	19.80
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	28.29	25.22	18.76	28.83	5	24	28.76	5	24	28.29	25.22	18.76
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	28.84	25.74	19.25	29.35	5	24	29.25	5	24	28.84	25.74	19.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	29.69	26.54	21.31	30.62	5	26	31.31	5	26	29.69	26.54	21.31
15	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.70	56.10	47.48	58.88		59	58.70		59	58.69	56.09	47.47
									VL	totaal (0)	1	8.0	58.92	56.33	47.70	59.10		59	58.92		59	58.91	56.32	47.70
									VL	totaal (0)	1	11.0	58.96	56.37	47.75	59.14		59	58.96		59	58.95	56.36	47.74
									VL	totaal (0)	1	14.0	58.94	56.36	47.74	59.13		59	58.94		59	58.94	56.35	47.73
									VL	totaal (0)	1	17.0	58.60	56.01	47.38	58.78		59	58.60		59	58.59	56.00	47.38
									VL	totaal (0)	1	20.0	58.25	55.65	47.02	58.42		58	58.25		58	58.24	55.64	47.02
									VL	totaal (0)	1	23.0	57.87	55.28	46.66	58.05		58	57.87		58	57.86	55.27	46.65
									VL	N201 (1)	1	5.0	55.25	52.78	44.20	55.50	3	53	55.25	2	53	55.25	52.78	44.20
									VL	N201 (1)	1	8.0	55.75	53.28	44.70	56.00	3	53	55.75	2	54	55.75	53.28	44.70
									VL	N201 (1)	1	11.0	55.91	53.44	44.85	56.16	3	53	55.91	2	54	55.91	53.44	44.85
									VL	N201 (1)	1	14.0	55.96	53.48	44.90	56.21	3	53	55.96	2	54	55.96	53.48	44.90
									VL	N201 (1)	1	17.0	55.36	52.89	44.30	55.61	3	53	55.36	2	53	55.36	52.89	44.30
									VL	N201 (1)	1	20.0	54.66	52.18	43.60	54.91	2	53	54.66	2	53	54.66	52.18	43.60
									VL	N201 (1)	1	23.0	54.63	52.15	43.57	54.88	2	53	54.63	2	53	54.63	52.15	43.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.24	25.97	17.87	29.20	5	24	29.24	5	24	29.24	25.97	17.87
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.37	26.07	17.94	29.31	5	24	29.37	5	24	29.37	26.07	17.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	29.85	26.50	18.35	29.76	5	25	29.85	5	25	29.85	26.50	18.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	30.78	27.40	19.21	30.67	5	26	30.78	5	26	30.78	27.40	19.21
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	31.53	28.01	19.82	31.35	5	26	31.53	5	27	31.53	28.01	19.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	32.63	29.23	20.96	32.49	5	27	32.63	5	28	32.63	29.23	20.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	34.08	30.89	22.54	34.02	5	29	34.08	5	29	34.08	30.89	22.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.34	26.83	18.25	29.57	5	25	29.34	5	24	29.34	26.83	18.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.98	27.47	18.89	30.21	5	25	29.98	5	25	29.98	27.47	18.89
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	31.41	28.90	20.31	31.64	5	27	31.41	5	26	31.41	28.90	20.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.35	30.85	22.28	33.59	5	29	33.35	5	28	33.35	30.85	22.28
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.70	33.22	24.65	35.95	5	31	35.70	5	31	35.70	33.22	24.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	40.18	37.71	29.15	40.44	5	35	40.18	5	35	40.18	37.71	29.15
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	43.21	40.76	32.21	43.48	5	38	43.21	5	38	43.21	40.76	32.21
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	56.06	53.36	44.69	56.17	5	51	56.06	5	51	56.04	53.34	44.68
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	56.02	53.32	44.65	56.13	5	51	56.02	5	51	56.01	53.31	44.64
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	55.95	53.25	44.58	56.06	5	51	55.95	5	51	55.94	53.23	44.57
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	55.86	53.15	44.48	55.97	5	51	55.86	5	51	55.84	53.14	44.47
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	55.74	53.03	44.36	55.85	5	51	55.74	5	51	55.72	53.02	44.35
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	55.60	52.90	44.23	55.71	5	51	55.60	5	51	55.58	52.88	44.21
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	54.72	52.02	43.35	54.83	5	50	54.72	5	50	54.70	52.00	43.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.08	20.14	12.73	23.40	5	18	23.08	5	18	23.08	20.14	12.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.55	20.60	13.21	23.87	5	19	23.55	5	19	23.55	20.60	13.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.40	21.45	14.03	24.71	5	20	24.40	5	19	24.40	21.45	14.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	25.53	22.60	15.09	25.82	5	21	25.53	5	21	25.53	22.60	15.09
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	22.62	19.57	12.53	22.98	5	18	22.62	5	18	22.62	19.57	12.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	23.68	20.64	13.50	24.02	5	19	23.68	5	19	23.68	20.64	13.50
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	25.20	22.19	14.91	25.52	5	21	25.20	5	20	25.20	22.19	14.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	17.99	15.29	6.63	18.10	5	13	17.99	5	13	17.99	15.29	6.63
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.88	15.17	6.50	17.99	5	13	17.88	5	13	17.88	15.17	6.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	18.63	15.91	7.22	18.73	5	14	18.63	5	14	18.63	15.91	7.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	19.37	16.65	7.96	19.47	5	14	19.37	5	14	19.37	16.65	7.96
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	17.78	15.03	6.27	17.85	5	13	17.78	5	13	17.78	15.03	6.27
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	17.15	14.46	5.84	17.28	5	12	17.15	5	12	17.15	14.46	5.84
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	18.82	16.13	7.51	18.95	5	14	18.82	5	14	18.82	16.13	7.51
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	26.37	23.41	16.58	26.85	5	22	26.58	5	22	26.37	23.41	16.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.99	24.01	17.32	27.50	5	23	27.32	5	22	26.99	24.01	17.32
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.80	24.79	18.28	28.35	5	23	28.28	5	23	27.80	24.79	18.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.61	25.57	19.08	29.15	5	24	29.08	5	24	28.61	25.57	19.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.28	26.20	19.66	29.78	5	25	29.66	5	25	29.28	26.20	19.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	29.72	26.57	18.03	29.64	5	25	29.72	5	25	29.72	26.57	18.03
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	30.13	26.92	18.45	30.03	5	25	30.13	5	25	30.13	26.92	18.45
16	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	45.81	43.28	35.27	46.18		46	45.81		46	45.81	43.28	35.27
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.61	43.04	35.13	45.98		46	45.61		46	45.61	43.04	35.13
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.26	43.68	35.84	46.65		47	46.26		46	46.26	43.68	35.84
									VL	totaal (0)	1	14.0	47.63	45.01	37.32	48.04		48	47.63		48	47.63	45.01	37.32
									VL	totaal (0)	1	17.0	49.02	46.39	38.78	49.45		49	49.02		49	49.02	46.39	38.78
									VL	totaal (0)	1	20.0	50.03	47.40	40.04	50.53		51	50.04		50	50.03	47.40	40.04
									VL	totaal (0)	1	23.0	50.27	47.62	41.51	51.17		51	51.51		52	50.27	47.62	41.51
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.09	42.60	34.02	45.33	2	43	45.09	2	43	45.09	42.60	34.02
									VL	N201 (1)	1	8.0	44.68	42.18	33.61	44.92	2	43	44.68	2	43	44.68	42.18	33.61
									VL	N201 (1)	1	11.0	45.17	42.65	34.10	45.40	2	43	45.17	2	43	45.17	42.65	34.10
									VL	N201 (1)	1	14.0	46.24	43.69	35.25	46.49	2	44	46.24	2	44	46.24	43.69	35.25
									VL	N201 (1)	1	17.0	47.62	45.08	36.64	47.87	2	46	47.62	2	46	47.62	45.08	36.64
									VL	N201 (1)	1	20.0	48.29	45.75	37.31	48.54	2	47	48.29	2	46	48.29	45.75	37.31
									VL	N201 (1)	1	23.0	47.75	45.19	36.81	48.01	2	46	47.75	2	46	47.75	45.19	36.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	22.75	18.71	10.29	22.28	5	17	22.75	5	18	22.75	18.71	10.29
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	23.47	19.37	10.95	22.97	5	18	23.47	5	18	23.47	19.37	10.95
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.50	20.36	11.93	23.98	5	19	24.50	5	19	24.50	20.36	11.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	26.63	22.45	13.97	26.08	5	21	26.63	5	22	26.63	22.45	13.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.70	23.32	14.86	27.07	5	22	27.70	5	23	27.70	23.32	14.86
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	29.37	25.55	17.03	28.98	5	24	29.37	5	24	29.37	25.55	17.03
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	31.74	28.32	19.77	31.52	5	27	31.74	5	27	31.74	28.32	19.77
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.76	27.28	18.70	30.01	5	25	29.76	5	25	29.76	27.28	18.70
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	30.04	27.54	18.96	30.28	5	25	30.04	5	25	30.04	27.54	18.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	31.40	28.91	20.33	31.64	5	27	31.40	5	26	31.40	28.91	20.33
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.64	31.15	22.57	33.88	5	29	33.64	5	29	33.64	31.15	22.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.79	33.32	24.76	36.05	5	31	35.79	5	31	35.79	33.32	24.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	39.90	37.43	28.88	40.16	5	35	39.90	5	35	39.90	37.43	28.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	42.91	40.47	31.93	43.19	5	38	42.91	5	38	42.91	40.47	31.93
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	33.34	30.62	22.06	33.47	5	28	33.34	5	28	33.34	30.62	22.06
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	33.81	31.08	22.57	33.95	5	29	33.81	5	29	33.81	31.08	22.57
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	34.36	31.61	23.20	34.51	5	30	34.36	5	29	34.36	31.61	23.20
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	34.69	31.90	23.70	34.87	5	30	34.69	5	30	34.69	31.90	23.70
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	32.90	29.99	22.42	33.19	5	28	32.90	5	28	32.90	29.99	22.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	33.83	30.73	23.97	34.25	5	29	33.97	5	29	33.83	30.73	23.97
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	33.49	30.15	24.34	34.10	5	29	34.34	5	29	33.49	30.15	24.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	32.03	29.19	21.34	32.28	5	27	32.03	5	27	32.03	29.19	21.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	33.45	30.59	22.83	33.71	5	29	33.45	5	28	33.45	30.59	22.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	35.69	32.84	25.07	35.95	5	31	35.69	5	31	35.69	32.84	25.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	39.20	36.33	28.67	39.48	5	34	39.20	5	34	39.20	36.33	28.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	41.19	38.28	30.79	41.50	5	36	41.19	5	36	41.19	38.28	30.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	42.26	39.33	31.92	42.58	5	38	42.26	5	37	42.26	39.33	31.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	42.62	39.65	32.43	42.97	5	38	42.62	5	38	42.62	39.65	32.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.52	21.80	13.11	24.62	5	20	24.52	5	20	24.52	21.80	13.11
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.77	22.06	13.37	24.87	5	20	24.77	5	20	24.77	22.06	13.37
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.36	22.65	13.97	25.46	5	20	25.36	5	20	25.36	22.65	13.97
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	28.49	25.81	17.18	28.62	5	24	28.49	5	23	28.49	25.81	17.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	29.78	27.09	18.46	29.91	5	25	29.78	5	25	29.78	27.09	18.46
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	31.28	28.59	19.96	31.41	5	26	31.28	5	26	31.28	28.59	19.96
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	32.96	30.25	21.58	33.07	5	28	32.96	5	28	32.96	30.25	21.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.13	25.08	26.39	32.89	5	28	36.39	5	31	28.13	25.08	26.39
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	29.17	26.14	26.77	33.45	5	28	36.77	5	32	29.17	26.14	26.77
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	29.85	26.85	27.70	34.32	5	29	37.70	5	33	29.85	26.85	27.70
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	30.82	27.80	29.09	35.59	5	31	39.09	5	34	30.82	27.80	29.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	31.85	28.81	30.67	37.04	5	32	40.67	5	36	31.85	28.81	30.67
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	33.19	30.16	32.97	39.14	5	34	42.97	5	38	33.19	30.16	32.97
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	35.35	32.35	37.43	43.24	5	38	47.43	5	42	35.35	32.35	37.43
17	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	45.70	43.16	34.88	45.99		46	45.70		46	45.70	43.16	34.88
									VL	totaal (0)	1	8.0	46.38	43.82	35.55	46.66		47	46.38		46	46.38	43.82	35.55
									VL	totaal (0)	1	11.0	47.30	44.72	36.50	47.59		48	47.30		47	47.30	44.72	36.50
									VL	totaal (0)	1	14.0	48.70	46.08	38.04	49.01		49	48.70		49	48.70	46.08	38.04
									VL	totaal (0)	1	17.0	50.06	47.43	39.45	50.38		50	50.06		50	50.06	47.43	39.45
									VL	totaal (0)	1	20.0	50.96	48.31	40.36	51.28		51	50.96		51	50.96	48.31	40.36
									VL	totaal (0)	1	23.0	50.59	47.87	40.15	50.94		51	50.59		51	50.59	47.87	40.15
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.19	42.69	34.15	45.44	2	43	45.19	2	43	45.19	42.69	34.15
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.85	43.34	34.81	46.10	2	44	45.85	2	44	45.85	43.34	34.81
									VL	N201 (1)	1	11.0	46.70	44.18	35.69	46.95	2	45	46.70	2	45	46.70	44.18	35.69
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.05	45.49	37.17	48.32	2	46	48.05	2	46	48.05	45.49	37.17
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.29	46.73	38.40	49.56	2	48	49.29	2	47	49.29	46.73	38.40
									VL	N201 (1)	1	20.0	49.60	47.03	38.73	49.87	2	48	49.60	2	48	49.60	47.03	38.73
									VL	N201 (1)	1	23.0	48.16	45.55	37.44	48.46	2	46	48.16	2	46	48.16	45.55	37.44
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.95	17.61	9.23	21.36	5	16	21.95	5	17	21.95	17.61	9.23
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	22.29	17.73	9.36	21.61	5	17	22.29	5	17	22.29	17.73	9.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	23.48	18.94	10.56	22.80	5	18	23.48	5	18	23.48	18.94	10.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	25.55	20.98	12.54	24.85	5	20	25.55	5	21	25.55	20.98	12.54
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	26.87	22.22	13.81	26.14	5	21	26.87	5	22	26.87	22.22	13.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	27.94	23.75	15.25	27.39	5	22	27.94	5	23	27.94	23.75	15.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	30.50	26.84	18.30	30.17	5	25	30.50	5	25	30.50	26.84	18.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.00	26.52	17.95	29.25	5	24	29.00	5	24	29.00	26.52	17.95
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.04	26.55	17.97	29.28	5	24	29.04	5	24	29.04	26.55	17.97
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.49	28.00	19.43	30.74	5	26	30.49	5	25	30.49	28.00	19.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	32.55	30.07	21.50	32.80	5	28	32.55	5	28	32.55	30.07	21.50
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.00	32.53	23.97	35.26	5	30	35.00	5	30	35.00	32.53	23.97
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	38.68	36.23	27.68	38.95	5	34	38.68	5	34	38.68	36.23	27.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	41.99	39.55	31.01	42.27	5	37	41.99	5	37	41.99	39.55	31.01
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	31.88	29.09	20.84	32.05	5	27	31.88	5	27	31.88	29.09	20.84

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	32.94	30.14	21.98	33.13	5	28	32.94	5	28	32.94	30.14	21.98
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.96	31.12	23.10	34.16	5	29	33.96	5	29	33.96	31.12	23.10
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	35.33	32.47	24.57	35.55	5	31	35.33	5	30	35.33	32.47	24.57
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	37.11	34.21	26.55	37.38	5	32	37.11	5	32	37.11	34.21	26.55
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	41.52	38.70	30.71	41.74	5	37	41.52	5	37	41.52	38.70	30.71
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	42.13	39.29	31.39	42.36	5	37	42.13	5	37	42.13	39.29	31.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	29.49	26.41	19.61	29.91	5	25	29.61	5	25	29.49	26.41	19.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.07	27.96	21.30	31.52	5	27	31.30	5	26	31.07	27.96	21.30
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	33.35	30.27	23.53	33.79	5	29	33.53	5	29	33.35	30.27	23.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	35.63	32.46	26.09	36.14	5	31	36.09	5	31	35.63	32.46	26.09
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	37.93	34.59	28.86	38.56	5	34	38.86	5	34	37.93	34.59	28.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	39.58	36.32	30.29	40.15	5	35	40.29	5	35	39.58	36.32	30.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	40.84	37.57	31.57	41.42	5	36	41.57	5	37	40.84	37.57	31.57
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.53	20.78	12.00	23.59	5	19	23.53	5	19	23.53	20.78	12.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.59	20.83	12.02	23.64	5	19	23.59	5	19	23.59	20.83	12.02
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.72	20.93	12.08	23.74	5	19	23.72	5	19	23.72	20.93	12.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.90	22.10	13.20	24.91	5	20	24.90	5	20	24.90	22.10	13.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.86	24.00	14.97	26.81	5	22	26.86	5	22	26.86	24.00	14.97
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	29.47	26.63	17.61	29.43	5	24	29.47	5	24	29.47	26.63	17.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	32.12	29.27	20.25	32.08	5	27	32.12	5	27	32.12	29.27	20.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	26.86	23.47	22.47	29.77	5	25	32.47	5	27	26.86	23.47	22.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	27.42	24.02	22.60	30.07	5	25	32.60	5	28	27.42	24.02	22.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	28.25	24.86	23.42	30.89	5	26	33.42	5	28	28.25	24.86	23.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.30	25.89	24.50	31.96	5	27	34.50	5	29	29.30	25.89	24.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.48	27.06	25.56	33.07	5	28	35.56	5	31	30.48	27.06	25.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	31.49	28.06	26.81	34.22	5	29	36.81	5	32	31.49	28.06	26.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	32.78	29.32	27.44	35.12	5	30	37.44	5	32	32.78	29.32	27.44
18	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	40.93	38.34	30.26	41.25		41	40.93		41	40.93	38.34	30.26
									VL	totaal (0)	1	8.0	41.43	38.82	30.69	41.72		42	41.43		41	41.43	38.82	30.69
									VL	totaal (0)	1	11.0	42.16	39.56	31.40	42.45		42	42.16		42	42.16	39.56	31.40
									VL	totaal (0)	1	14.0	43.05	40.45	32.27	43.34		43	43.05		43	43.05	40.45	32.27
									VL	totaal (0)	1	17.0	44.99	42.42	34.14	45.27		45	44.99		45	44.99	42.42	34.14
									VL	totaal (0)	1	20.0	45.81	43.25	34.95	46.09		46	45.81		46	45.81	43.25	34.95
									VL	totaal (0)	1	23.0	47.35	44.80	36.52	47.64		48	47.35		47	47.35	44.80	36.52
									VL	N201 (1)	1	5.0	38.48	35.98	27.42	38.72	2	37	38.48	2	36	38.48	35.98	27.42
									VL	N201 (1)	1	8.0	38.81	36.31	27.75	39.05	2	37	38.81	2	37	38.81	36.31	27.75
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.50	37.00	28.44	39.74	2	38	39.50	2	38	39.50	37.00	28.44
									VL	N201 (1)	1	14.0	40.63	38.13	29.56	40.87	2	39	40.63	2	39	40.63	38.13	29.56
									VL	N201 (1)	1	17.0	43.30	40.81	32.23	43.54	2	42	43.30	2	41	43.30	40.81	32.23
									VL	N201 (1)	1	20.0	43.56	41.06	32.49	43.80	2	42	43.56	2	42	43.56	41.06	32.49
									VL	N201 (1)	1	23.0	44.64	42.14	33.57	44.88	2	43	44.64	2	43	44.64	42.14	33.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	22.23	18.03	9.65	21.70	5	17	22.23	5	17	22.23	18.03	9.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	22.63	18.28	9.89	22.03	5	17	22.63	5	18	22.63	18.28	9.89
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	23.93	19.64	11.23	23.35	5	18	23.93	5	19	23.93	19.64	11.23
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	26.15	21.79	13.32	25.53	5	21	26.15	5	21	26.15	21.79	13.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.26	22.72	14.31	26.58	5	22	27.26	5	22	27.26	22.72	14.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	28.27	24.08	15.55	27.71	5	23	28.27	5	23	28.27	24.08	15.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	30.80	27.27	18.75	30.54	5	26	30.80	5	26	30.80	27.27	18.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.18	26.68	18.11	29.42	5	24	29.18	5	24	29.18	26.68	18.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.41	26.91	18.33	29.65	5	25	29.41	5	24	29.41	26.91	18.33
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.80	28.31	19.72	31.04	5	26	30.80	5	26	30.80	28.31	19.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	32.92	30.43	21.86	33.17	5	28	32.92	5	28	32.92	30.43	21.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.36	32.89	24.33	35.62	5	31	35.36	5	30	35.36	32.89	24.33
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	39.13	36.68	28.12	39.40	5	34	39.13	5	34	39.13	36.68	28.12
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	42.20	39.76	31.21	42.48	5	37	42.20	5	37	42.20	39.76	31.21
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.56	32.85	24.19	35.67	5	31	35.56	5	31	35.56	32.85	24.19
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.47	33.76	25.10	36.58	5	32	36.47	5	31	36.47	33.76	25.10
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	37.20	34.50	25.83	37.31	5	32	37.20	5	32	37.20	34.50	25.83
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	37.23	34.52	25.86	37.34	5	32	37.23	5	32	37.23	34.52	25.86
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	37.03	34.32	25.66	37.14	5	32	37.03	5	32	37.03	34.32	25.66
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	37.12	34.41	25.75	37.23	5	32	37.12	5	32	37.12	34.41	25.75
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	37.33	34.62	25.97	37.44	5	32	37.33	5	32	37.33	34.62	25.97
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.78	23.07	14.57	25.93	5	21	25.78	5	21	25.78	23.07	14.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.06	23.35	14.85	26.21	5	21	26.06	5	21	26.06	23.35	14.85
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.83	23.14	14.54	25.96	5	21	25.83	5	21	25.83	23.14	14.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	25.76	23.07	14.45	25.89	5	21	25.76	5	21	25.76	23.07	14.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	25.77	23.07	14.45	25.89	5	21	25.77	5	21	25.77	23.07	14.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	26.05	23.35	14.71	26.17	5	21	26.05	5	21	26.05	23.35	14.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	26.91	24.20	15.55	27.02	5	22	26.91	5	22	26.91	24.20	15.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.15	19.44	10.75	22.25	5	17	22.15	5	17	22.15	19.44	10.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.00	19.29	10.59	22.10	5	17	22.00	5	17	22.00	19.29	10.59
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	21.80	19.07	10.35	21.89	5	17	21.80	5	17	21.80	19.07	10.35
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.57	19.85	11.12	22.66	5	18	22.57	5	18	22.57	19.85	11.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	22.09	19.33	10.56	22.15	5	17	22.09	5	17	22.09	19.33	10.56
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	22.87	20.11	11.33	22.93	5	18	22.87	5	18	22.87	20.11	11.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	24.74	21.96	13.13	24.77	5	20	24.74	5	20	24.74	21.96	13.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	23.21	20.03	21.18	27.75	5	23	31.18	5	26	23.21	20.03	21.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	23.84	20.62	21.20	27.93	5	23	31.20	5	26	23.84	20.62	21.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	24.99	21.71	21.84	28.72	5	24	31.84	5	27	24.99	21.71	21.84
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	26.37	23.04	22.62	29.70	5	25	32.62	5	28	26.37	23.04	22.62
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	27.75	24.39	23.30	30.63	5	26	33.30	5	28	27.75	24.39	23.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	29.19	25.79	23.95	31.59	5	27	33.95	5	29	29.19	25.79	23.95
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	30.77	27.30	25.58	33.19	5	28	35.58	5	31	30.77	27.30	25.58
19	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.23	62.58	53.95	65.38		65	65.23		65	65.19	62.54	53.91
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.03	63.39	54.76	66.18		66	66.03		66	65.99	63.36	54.73
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.17	63.53	54.91	66.33		66	66.17		66	66.13	63.50	54.88
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.16	63.53	54.91	66.32		66	66.16		66	66.12	63.50	54.88
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.11	63.48	54.86	66.27		66	66.11		66	66.07	63.45	54.84
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.02	63.40	54.78	66.19		66	66.02		66	65.99	63.36	54.75
									VL	totaal (0)	1	20.0	65.92	63.29	54.68	66.08		66	65.92		66	65.88	63.26	54.65
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.80	63.18	54.57	65.97		66	65.80		66	65.77	63.15	54.54
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.68	63.06	54.46	65.85		66	65.68		66	65.65	63.03	54.43
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.30	56.81	48.25	59.55	2	58	59.30	2	57	59.30	56.81	48.25
									VL	N201 (1)	1	5.0	60.92	58.44	49.87	61.17	2	59	60.92	2	59	60.92	58.44	49.87
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.38	58.90	50.33	61.63	2	60	61.38	2	59	61.38	58.90	50.33
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.57	59.09	50.52	61.82	2	60	61.57	2	60	61.57	59.09	50.52
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.69	59.21	50.64	61.94	2	60	61.69	2	60	61.69	59.21	50.64
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.75	59.27	50.70	62.00	2	60	61.75	2	60	61.75	59.27	50.70
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.78	59.30	50.73	62.03	2	60	61.78	2	60	61.78	59.30	50.73
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.79	59.31	50.74	62.04	2	60	61.79	2	60	61.79	59.31	50.74
									VL	N201 (1)	1	26.0	61.80	59.31	50.74	62.05	2	60	61.80	2	60	61.80	59.31	50.74
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	44.19	41.34	32.80	44.26	5	39	44.19	5	39	44.17	41.33	32.79
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	44.15	41.31	32.77	44.22	5	39	44.15	5	39	44.13	41.30	32.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	44.71	41.87	33.32	44.78	5	40	44.71	5	40	44.69	41.85	33.31

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	45.37	42.53	33.99	45.44	5	40	45.37	5	40	45.35	42.52	33.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	45.97	43.13	34.58	46.04	5	41	45.97	5	41	45.95	43.12	34.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	46.23	43.39	34.84	46.30	5	41	46.23	5	41	46.21	43.38	34.83
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	46.29	43.45	34.91	46.36	5	41	46.29	5	41	46.27	43.44	34.89
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	46.30	43.46	34.92	46.37	5	41	46.30	5	41	46.28	43.45	34.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	46.30	43.46	34.92	46.37	5	41	46.30	5	41	46.28	43.45	34.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	47.37	44.79	36.20	47.56	5	43	47.37	5	42	47.37	44.79	36.20
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.15	45.59	37.00	48.35	5	43	48.15	5	43	48.15	45.59	37.00
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	48.17	45.60	37.01	48.37	5	43	48.17	5	43	48.17	45.60	37.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.54	45.97	37.38	48.74	5	44	48.54	5	44	48.54	45.97	37.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	49.04	46.46	37.87	49.23	5	44	49.04	5	44	49.04	46.46	37.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	49.53	46.95	38.36	49.72	5	45	49.53	5	45	49.53	46.95	38.36
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	49.88	47.30	38.71	50.07	5	45	49.88	5	45	49.88	47.30	38.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	50.12	47.55	38.96	50.32	5	45	50.12	5	45	50.12	47.55	38.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	50.24	47.67	39.08	50.44	5	45	50.24	5	45	50.24	47.67	39.08
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	63.76	61.04	52.37	63.86	5	59	63.76	5	59	63.69	60.99	52.33
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.24	61.53	52.86	64.35	5	59	64.24	5	59	64.18	61.48	52.81
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.22	61.51	52.84	64.33	5	59	64.22	5	59	64.16	61.46	52.79
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.10	61.38	52.72	64.20	5	59	64.10	5	59	64.03	61.33	52.67
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	63.92	61.20	52.54	64.02	5	59	63.92	5	59	63.85	61.15	52.49
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.71	60.99	52.33	63.81	5	59	63.71	5	59	63.64	60.94	52.28
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.48	60.77	52.11	63.59	5	59	63.48	5	58	63.42	60.72	52.06
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.26	60.54	51.88	63.36	5	58	63.26	5	58	63.19	60.49	51.83
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.03	60.31	51.65	63.13	5	58	63.03	5	58	62.97	60.26	51.60
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	44.21	41.29	33.71	44.49	5	39	44.21	5	39	44.21	41.29	33.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	43.41	40.51	32.86	43.68	5	39	43.41	5	38	43.41	40.51	32.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	43.23	40.30	32.83	43.53	5	39	43.23	5	38	43.23	40.30	32.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	43.70	40.76	33.33	44.01	5	39	43.70	5	39	43.70	40.76	33.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	43.94	40.97	33.66	44.27	5	39	43.94	5	39	43.94	40.97	33.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	44.17	41.19	33.93	44.51	5	40	44.17	5	39	44.17	41.19	33.93
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	44.29	41.32	34.03	44.62	5	40	44.29	5	39	44.29	41.32	34.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	44.64	41.68	34.31	44.96	5	40	44.64	5	40	44.64	41.68	34.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	44.72	41.75	34.46	45.05	5	40	44.72	5	40	44.72	41.75	34.46
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	34.62	31.97	23.40	34.78	5	30	34.62	5	30	34.62	31.97	23.40
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	34.22	31.57	23.00	34.38	5	29	34.22	5	29	34.22	31.57	23.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	33.87	31.21	22.65	34.03	5	29	33.87	5	29	33.87	31.21	22.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	30.32	27.67	19.10	30.48	5	25	30.32	5	25	30.32	27.67	19.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.09	22.43	13.86	25.25	5	20	25.09	5	20	25.09	22.43	13.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.40	22.74	14.18	25.56	5	21	25.40	5	20	25.40	22.74	14.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	25.77	23.12	14.55	25.93	5	21	25.77	5	21	25.77	23.12	14.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	26.39	23.73	15.16	26.55	5	22	26.39	5	21	26.39	23.73	15.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	29.69	27.04	18.47	29.85	5	25	29.69	5	25	29.69	27.04	18.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
20	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	66.08	63.43	54.82	66.23		66	66.08		66	66.02	63.38	54.77

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.21	63.58	54.96	66.37	66	66.21	66	66.16	63.52	54.92
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.21	63.57	54.97	66.37	66	66.21	66	66.15	63.52	54.92
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.15	63.52	54.92	66.32	66	66.15	66	66.10	63.47	54.88
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.07	63.44	54.85	66.24	66	66.07	66	66.02	63.39	54.81
									VL	totaal (0)	1	20.0	65.96	63.33	54.74	66.13	66	65.96	66	65.91	63.28	54.70
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.84	63.22	54.63	66.01	66	65.84	66	65.79	63.17	54.59
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.72	63.09	54.51	65.89	66	65.72	66	65.67	63.05	54.48
									VL	N201 (1)	1	5.0	60.94	58.45	49.92	61.20	2 59	60.94	2 59	60.94	58.45	49.92
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.40	58.92	50.38	61.66	2 60	61.40	2 59	61.40	58.92	50.38
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.59	59.10	50.57	61.85	2 60	61.59	2 60	61.59	59.10	50.57
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.71	59.22	50.70	61.97	2 60	61.71	2 60	61.71	59.22	50.70
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.78	59.29	50.77	62.04	2 60	61.78	2 60	61.78	59.29	50.77
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.81	59.32	50.80	62.07	2 60	61.81	2 60	61.81	59.32	50.80
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.82	59.33	50.81	62.08	2 60	61.82	2 60	61.82	59.33	50.81
									VL	N201 (1)	1	26.0	61.82	59.33	50.81	62.08	2 60	61.82	2 60	61.82	59.33	50.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	43.54	40.66	32.11	43.59	5 39	43.54	5 39	43.49	40.62	32.07
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	44.14	41.27	32.71	44.19	5 39	44.14	5 39	44.09	41.23	32.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	44.88	42.01	33.44	44.93	5 40	44.88	5 40	44.83	41.97	33.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	45.35	42.48	33.91	45.40	5 40	45.35	5 40	45.30	42.44	33.87
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	45.51	42.64	34.08	45.56	5 41	45.51	5 41	45.46	42.60	34.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	45.57	42.70	34.13	45.62	5 41	45.57	5 41	45.52	42.66	34.10
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	45.58	42.71	34.15	45.63	5 41	45.58	5 41	45.53	42.67	34.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	45.58	42.70	34.14	45.63	5 41	45.58	5 41	45.53	42.66	34.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.25	45.68	37.09	48.45	5 43	48.25	5 43	48.25	45.68	37.09
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	48.31	45.74	37.15	48.51	5 44	48.31	5 43	48.31	45.74	37.15
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.71	46.13	37.54	48.90	5 44	48.71	5 44	48.71	46.13	37.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	49.24	46.66	38.07	49.43	5 44	49.24	5 44	49.24	46.66	38.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	49.70	47.12	38.53	49.89	5 45	49.70	5 45	49.70	47.12	38.53
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	50.02	47.44	38.85	50.21	5 45	50.02	5 45	50.02	47.44	38.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	50.24	47.67	39.07	50.44	5 45	50.24	5 45	50.24	47.67	39.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	50.34	47.77	39.18	50.54	5 46	50.34	5 45	50.34	47.77	39.18
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.30	61.59	52.91	64.40	5 59	64.30	5 59	64.21	61.51	52.84
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.28	61.56	52.89	64.38	5 59	64.28	5 59	64.19	61.48	52.82
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.15	61.44	52.76	64.25	5 59	64.15	5 59	64.06	61.36	52.69
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	63.97	61.25	52.58	64.07	5 59	63.97	5 59	63.88	61.17	52.51
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.76	61.04	52.37	63.86	5 59	63.76	5 59	63.67	60.96	52.30
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.53	60.82	52.15	63.64	5 59	63.53	5 59	63.44	60.74	52.07
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.30	60.59	51.92	63.41	5 58	63.30	5 58	63.21	60.51	51.84
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.07	60.36	51.69	63.18	5 58	63.07	5 58	62.98	60.28	51.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	44.14	41.10	34.12	44.53	5 40	44.14	5 39	44.14	41.10	34.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	44.08	40.99	34.22	44.51	5 40	44.22	5 39	44.08	40.99	34.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	44.35	41.23	34.59	44.80	5 40	44.59	5 40	44.35	41.23	34.59
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	44.85	41.71	35.12	45.31	5 40	45.12	5 40	44.85	41.71	35.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	45.15	42.00	35.48	45.62	5 41	45.48	5 40	45.15	42.00	35.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	45.27	42.13	35.57	45.73	5 41	45.57	5 41	45.27	42.13	35.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	45.52	42.41	35.74	45.97	5 41	45.74	5 41	45.52	42.41	35.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	45.52	42.40	35.73	45.96	5 41	45.73	5 41	45.52	42.40	35.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	34.91	32.26	23.69	35.07	5 30	34.91	5 30	34.91	32.26	23.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	34.57	31.92	23.36	34.73	5 30	34.57	5 30	34.57	31.92	23.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	30.03	27.38	18.81	30.19	5 25	30.03	5 25	30.03	27.38	18.81
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	30.35	27.69	19.13	30.51	5 26	30.35	5 25	30.35	27.69	19.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.71	28.05	19.49	30.87	5 26	30.71	5 26	30.71	28.05	19.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	31.07	28.42	19.85	31.23	5	26	31.07	5	26	31.07	28.42	19.85
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	31.44	28.79	20.22	31.60	5	27	31.44	5	26	31.44	28.79	20.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	31.82	29.17	20.60	31.98	5	27	31.82	5	27	31.82	29.17	20.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
21	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	66.14	63.49	54.86	66.29		66	66.14		66	66.06	63.42	54.80
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.28	63.64	55.00	66.43		66	66.28		66	66.20	63.57	54.95
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.27	63.64	55.01	66.43		66	66.27		66	66.20	63.57	54.95
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.22	63.58	54.96	66.38		66	66.22		66	66.14	63.52	54.90
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.13	63.50	54.88	66.29		66	66.13		66	66.06	63.44	54.83
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.02	63.40	54.78	66.19		66	66.02		66	65.96	63.34	54.73
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.91	63.28	54.67	66.07		66	65.91		66	65.84	63.22	54.62
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.78	63.16	54.55	65.95		66	65.78		66	65.72	63.10	54.50
									VL	N201 (1)	1	5.0	60.91	58.43	49.85	61.16	2	59	60.91	2	59	60.91	58.43	49.85
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.37	58.90	50.32	61.62	2	60	61.37	2	59	61.37	58.90	50.32
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.55	59.07	50.50	61.80	2	60	61.55	2	60	61.55	59.07	50.50
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.66	59.18	50.60	61.91	2	60	61.66	2	60	61.66	59.18	50.60
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.72	59.24	50.67	61.97	2	60	61.72	2	60	61.72	59.24	50.67
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.75	59.27	50.70	62.00	2	60	61.75	2	60	61.75	59.27	50.70
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.77	59.29	50.71	62.02	2	60	61.77	2	60	61.77	59.29	50.71
									VL	N201 (1)	1	26.0	61.77	59.29	50.72	62.02	2	60	61.77	2	60	61.77	59.29	50.72
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	44.56	41.70	33.12	44.61	5	40	44.56	5	40	44.48	41.63	33.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	45.20	42.33	33.74	45.24	5	40	45.20	5	40	45.11	42.26	33.68
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	45.98	43.12	34.52	46.03	5	41	45.98	5	41	45.90	43.05	34.46
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	46.29	43.44	34.84	46.34	5	41	46.29	5	41	46.21	43.37	34.78
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	46.44	43.58	34.99	46.49	5	41	46.44	5	41	46.36	43.51	34.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	46.47	43.62	35.02	46.52	5	42	46.47	5	41	46.39	43.55	34.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	46.48	43.62	35.03	46.53	5	42	46.48	5	41	46.39	43.55	34.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	46.47	43.61	35.02	46.52	5	42	46.47	5	41	46.38	43.54	34.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	49.11	46.54	37.95	49.31	5	44	49.11	5	44	49.11	46.54	37.95
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.16	46.59	37.99	49.36	5	44	49.16	5	44	49.16	46.59	37.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	49.62	47.05	38.45	49.82	5	45	49.62	5	45	49.62	47.05	38.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	50.19	47.61	39.02	50.38	5	45	50.19	5	45	50.19	47.61	39.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	50.59	48.01	39.42	50.78	5	46	50.59	5	46	50.59	48.01	39.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	50.91	48.33	39.74	51.10	5	46	50.91	5	46	50.91	48.33	39.74
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	51.08	48.51	39.92	51.28	5	46	51.08	5	46	51.08	48.51	39.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	51.15	48.59	39.99	51.35	5	46	51.15	5	46	51.15	48.59	39.99
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.38	61.67	52.99	64.48	5	59	64.38	5	59	64.26	61.56	52.89
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.36	61.65	52.97	64.46	5	59	64.36	5	59	64.24	61.54	52.87
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.24	61.52	52.84	64.34	5	59	64.24	5	59	64.12	61.41	52.75
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	64.06	61.34	52.67	64.16	5	59	64.06	5	59	63.94	61.24	52.57
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.85	61.14	52.46	63.95	5	59	63.85	5	59	63.74	61.03	52.37
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.63	60.91	52.24	63.73	5	59	63.63	5	59	63.51	60.81	52.14
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.40	60.68	52.01	63.50	5	59	63.40	5	58	63.28	60.58	51.91
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.17	60.45	51.78	63.27	5	58	63.17	5	58	63.05	60.35	51.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	43.49	40.52	33.21	43.82	5	39	43.49	5	38	43.49	40.52	33.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	43.34	40.34	33.18	43.70	5	39	43.34	5	38	43.34	40.34	33.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	43.81	40.80	33.67	44.17	5	39	43.81	5	39	43.81	40.80	33.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	44.09	41.06	34.03	44.47	5	39	44.09	5	39	44.09	41.06	34.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	44.56	41.53	34.51	44.94	5	40	44.56	5	40	44.56	41.53	34.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	44.77	41.73	34.71	45.15	5	40	44.77	5	40	44.77	41.73	34.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	45.03	42.02	34.90	45.39	5	40	45.03	5	40	45.03	42.02	34.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	45.02	42.01	34.90	45.39	5	40	45.02	5	40	45.02	42.01	34.90
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	33.64	30.99	22.42	33.80	5	29	33.64	5	29	33.64	30.99	22.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	33.27	30.62	22.06	33.43	5	28	33.27	5	28	33.27	30.62	22.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	29.82	27.17	18.60	29.98	5	25	29.82	5	25	29.82	27.17	18.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	30.16	27.51	18.94	30.32	5	25	30.16	5	25	30.16	27.51	18.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.51	27.86	19.29	30.67	5	26	30.51	5	26	30.51	27.86	19.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	30.86	28.21	19.64	31.02	5	26	30.86	5	26	30.86	28.21	19.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	31.22	28.57	20.00	31.38	5	26	31.22	5	26	31.22	28.57	20.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	31.59	28.94	20.37	31.75	5	27	31.59	5	27	31.59	28.94	20.37
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
22	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.39	62.72	54.09	65.53		66	65.39		65	65.28	62.63	54.01
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.17	63.52	54.89	66.32		66	66.17		66	66.07	63.44	54.81
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.31	63.67	55.03	66.46		66	66.31		66	66.21	63.58	54.96
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.31	63.67	55.04	66.46		66	66.31		66	66.21	63.59	54.97
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.25	63.61	54.99	66.41		66	66.25		66	66.16	63.53	54.92
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.16	63.53	54.91	66.32		66	66.16		66	66.08	63.45	54.84
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.06	63.43	54.81	66.22		66	66.06		66	65.97	63.35	54.74
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.94	63.31	54.70	66.10		66	65.94		66	65.86	63.24	54.63
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.82	63.19	54.58	65.98		66	65.82		66	65.74	63.12	54.52
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.28	56.79	48.24	59.53	2	58	59.28	2	57	59.28	56.79	48.24
									VL	N201 (1)	1	5.0	60.89	58.41	49.84	61.14	2	59	60.89	2	59	60.89	58.41	49.84
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.38	58.90	50.33	61.63	2	60	61.38	2	59	61.38	58.90	50.33
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.56	59.08	50.51	61.81	2	60	61.56	2	60	61.56	59.08	50.51
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.66	59.18	50.62	61.91	2	60	61.66	2	60	61.66	59.18	50.62
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.73	59.25	50.68	61.98	2	60	61.73	2	60	61.73	59.25	50.68
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.77	59.29	50.72	62.02	2	60	61.77	2	60	61.77	59.29	50.72
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.80	59.31	50.75	62.05	2	60	61.80	2	60	61.80	59.31	50.75
									VL	N201 (1)	1	26.0	61.80	59.31	50.75	62.05	2	60	61.80	2	60	61.80	59.31	50.75
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	45.80	42.96	34.37	45.86	5	41	45.80	5	41	45.70	42.87	34.29
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	46.06	43.19	34.61	46.11	5	41	46.06	5	41	45.95	43.10	34.54
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	46.79	43.91	35.33	46.83	5	42	46.79	5	42	46.68	43.82	35.26
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	47.47	44.61	36.02	47.52	5	43	47.47	5	42	47.36	44.52	35.95
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	47.68	44.82	36.24	47.73	5	43	47.68	5	43	47.57	44.73	36.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	47.78	44.93	36.34	47.83	5	43	47.78	5	43	47.68	44.84	36.26
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	47.80	44.94	36.36	47.85	5	43	47.80	5	43	47.69	44.85	36.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	47.79	44.93	36.35	47.84	5	43	47.79	5	43	47.69	44.84	36.27
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	47.77	44.91	36.33	47.82	5	43	47.77	5	43	47.67	44.82	36.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	48.75	46.16	37.57	48.94	5	44	48.75	5	44	48.72	46.14	37.55
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	49.60	47.02	38.43	49.79	5	45	49.60	5	45	49.57	46.99	38.40

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.67	47.09	38.49	49.86	5	45	49.67	5	45	49.64	47.06	38.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	50.19	47.60	39.00	50.38	5	45	50.19	5	45	50.16	47.57	38.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	50.76	48.16	39.57	50.94	5	46	50.76	5	46	50.73	48.14	39.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	51.11	48.52	39.92	51.30	5	46	51.11	5	46	51.08	48.49	39.89
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	51.39	48.81	40.21	51.58	5	47	51.39	5	46	51.36	48.78	40.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	51.53	48.95	40.35	51.72	5	47	51.53	5	47	51.50	48.92	40.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	51.59	49.00	40.41	51.78	5	47	51.59	5	47	51.55	48.98	40.38
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	63.92	61.20	52.52	64.02	5	59	63.92	5	59	63.78	61.07	52.40
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.40	61.68	53.00	64.50	5	59	64.40	5	59	64.26	61.55	52.88
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.37	61.65	52.97	64.47	5	59	64.37	5	59	64.23	61.52	52.85
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.24	61.52	52.84	64.34	5	59	64.24	5	59	64.09	61.39	52.72
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	64.06	61.34	52.65	64.16	5	59	64.06	5	59	63.91	61.21	52.54
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.85	61.13	52.44	63.95	5	59	63.85	5	59	63.70	61.00	52.33
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.62	60.90	52.22	63.72	5	59	63.62	5	59	63.47	60.77	52.10
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.39	60.67	51.98	63.49	5	58	63.39	5	58	63.24	60.53	51.87
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.15	60.43	51.75	63.25	5	58	63.15	5	58	63.00	60.30	51.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	44.28	41.31	34.01	44.61	5	40	44.28	5	39	44.28	41.31	34.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	43.46	40.49	33.15	43.78	5	39	43.46	5	38	43.46	40.49	33.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	43.25	40.27	33.02	43.59	5	39	43.25	5	38	43.25	40.27	33.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	43.70	40.71	33.48	44.04	5	39	43.70	5	39	43.70	40.71	33.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	44.16	41.17	33.96	44.51	5	40	44.16	5	39	44.16	41.17	33.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	44.63	41.63	34.44	44.98	5	40	44.63	5	40	44.63	41.63	34.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	44.90	41.90	34.74	45.26	5	40	44.90	5	40	44.90	41.90	34.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	45.00	42.01	34.81	45.35	5	40	45.00	5	40	45.00	42.01	34.81
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	44.99	42.00	34.81	45.34	5	40	44.99	5	40	44.99	42.00	34.81
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	34.26	31.60	23.04	34.42	5	29	34.26	5	29	34.26	31.60	23.04
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	33.82	31.17	22.61	33.98	5	29	33.82	5	29	33.82	31.17	22.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	33.43	30.78	22.22	33.59	5	29	33.43	5	28	33.43	30.78	22.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	31.85	29.20	20.63	32.01	5	27	31.85	5	27	31.85	29.20	20.63
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	30.05	27.40	18.83	30.21	5	25	30.05	5	25	30.05	27.40	18.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.40	27.74	19.18	30.56	5	26	30.40	5	25	30.40	27.74	19.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	30.76	28.11	19.54	30.92	5	26	30.76	5	26	30.76	28.11	19.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	31.16	28.51	19.94	31.32	5	26	31.16	5	26	31.16	28.51	19.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	31.69	29.04	20.47	31.85	5	27	31.69	5	27	31.69	29.04	20.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
23	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	62.21	59.58	50.94	62.37		62	62.21		62	62.11	59.50	50.86
									VL	totaal (0)	1	8.0	62.45	59.83	51.19	62.61		63	62.45		62	62.36	59.75	51.12
									VL	totaal (0)	1	11.0	62.50	59.88	51.24	62.66		63	62.50		62	62.40	59.80	51.17
									VL	totaal (0)	1	14.0	62.48	59.86	51.22	62.64		63	62.48		62	62.39	59.78	51.15
									VL	totaal (0)	1	17.0	62.43	59.81	51.17	62.59		63	62.43		62	62.33	59.73	51.10
									VL	totaal (0)	1	20.0	62.34	59.72	51.09	62.50		63	62.34		62	62.25	59.64	51.02
									VL	totaal (0)	1	23.0	62.31	59.69	51.06	62.47		62	62.31		62	62.22	59.62	50.99
									VL	totaal (0)	1	26.0	62.23	59.62	50.99	62.40		62	62.23		62	62.14	59.54	50.92
									VL	N201 (1)	1	5.0	57.55	55.08	46.50	57.80	2	56	57.55	2	56	57.55	55.08	46.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	8.0	58.05	55.58	46.99	58.30	2	56	58.05	2	56	58.05	55.58	46.99
									VL	N201 (1)	1	11.0	58.11	55.64	47.05	58.36	2	56	58.11	2	56	58.11	55.64	47.05
									VL	N201 (1)	1	14.0	58.18	55.71	47.13	58.43	2	56	58.18	2	56	58.18	55.71	47.13
									VL	N201 (1)	1	17.0	58.25	55.78	47.20	58.50	2	57	58.25	2	56	58.25	55.78	47.20
									VL	N201 (1)	1	20.0	58.18	55.70	47.12	58.43	2	56	58.18	2	56	58.18	55.70	47.12
									VL	N201 (1)	1	23.0	58.22	55.74	47.16	58.47	2	56	58.22	2	56	58.22	55.74	47.16
									VL	N201 (1)	1	26.0	58.25	55.77	47.19	58.50	2	56	58.25	2	56	58.25	55.77	47.19
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	44.47	41.63	32.99	44.52	5	40	44.47	5	39	44.31	41.50	32.87
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	45.23	42.39	33.73	45.27	5	40	45.23	5	40	45.06	42.25	33.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	45.87	43.02	34.36	45.91	5	41	45.87	5	41	45.70	42.88	34.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	46.14	43.26	34.61	46.17	5	41	46.14	5	41	45.97	43.12	34.49
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	45.98	43.09	34.43	46.00	5	41	45.98	5	41	45.81	42.95	34.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	46.11	43.25	34.59	46.14	5	41	46.11	5	41	45.95	43.11	34.47
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	46.28	43.37	34.72	46.29	5	41	46.28	5	41	46.11	43.23	34.60
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	46.49	43.55	34.91	46.49	5	41	46.49	5	41	46.32	43.41	34.78
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	49.53	46.95	38.35	49.72	5	45	49.53	5	45	49.47	46.89	38.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	50.12	47.54	38.94	50.31	5	45	50.12	5	45	50.05	47.48	38.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	50.79	48.20	39.61	50.98	5	46	50.79	5	46	50.72	48.14	39.55
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	50.92	48.33	39.74	51.11	5	46	50.92	5	46	50.85	48.27	39.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	51.04	48.47	39.87	51.24	5	46	51.04	5	46	50.98	48.40	39.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	51.39	48.82	40.23	51.59	5	47	51.39	5	46	51.33	48.76	40.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	51.82	49.27	40.68	52.03	5	47	51.82	5	47	51.76	49.20	40.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	52.00	49.45	40.86	52.21	5	47	52.00	5	47	51.94	49.39	40.80
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	59.89	57.17	48.49	59.99	5	55	59.89	5	55	59.73	57.03	48.36
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	59.93	57.21	48.53	60.03	5	55	59.93	5	55	59.77	57.07	48.40
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	59.88	57.16	48.47	59.98	5	55	59.88	5	55	59.72	57.01	48.34
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	59.76	57.04	48.35	59.86	5	55	59.76	5	55	59.60	56.90	48.22
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	59.59	56.87	48.19	59.69	5	55	59.59	5	55	59.43	56.73	48.06
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	59.42	56.70	48.01	59.52	5	55	59.42	5	54	59.26	56.56	47.89
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	59.24	56.52	47.83	59.34	5	54	59.24	5	54	59.08	56.38	47.71
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	59.00	56.29	47.60	59.10	5	54	59.00	5	54	58.84	56.14	47.47
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	18.54	15.59	8.17	18.85	5	14	18.54	5	14	18.54	15.59	8.17
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	18.26	15.31	7.90	18.57	5	14	18.26	5	13	18.26	15.31	7.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	18.82	15.86	8.46	19.13	5	14	18.82	5	14	18.82	15.86	8.46
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	19.67	16.70	9.31	19.98	5	15	19.67	5	15	19.67	16.70	9.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	20.67	17.70	10.27	20.96	5	16	20.67	5	16	20.67	17.70	10.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	22.35	19.36	12.02	22.66	5	18	22.35	5	17	22.35	19.36	12.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	24.62	21.64	14.22	24.91	5	20	24.62	5	20	24.62	21.64	14.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	27.25	24.29	16.76	27.52	5	23	27.25	5	22	27.25	24.29	16.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	13.53	10.76	1.96	13.58	5	9	13.53	5	9	13.53	10.76	1.96
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	13.70	10.91	2.05	13.72	5	9	13.70	5	9	13.70	10.91	2.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	14.01	11.20	2.30	14.01	5	9	14.01	5	9	14.01	11.20	2.30
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	14.68	11.88	3.00	14.69	5	10	14.68	5	10	14.68	11.88	3.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	15.69	12.90	4.03	15.71	5	11	15.69	5	11	15.69	12.90	4.03
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	17.52	14.73	5.86	17.54	5	13	17.52	5	13	17.52	14.73	5.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	20.28	17.45	8.49	20.26	5	15	20.28	5	15	20.28	17.45	8.49
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	22.99	20.12	11.04	22.92	5	18	22.99	5	18	22.99	20.12	11.04
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.63	23.70	18.41	28.09	5	23	28.41	5	23	27.63	23.70	18.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	28.37	24.44	18.96	28.76	5	24	28.96	5	24	28.37	24.44	18.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	29.17	25.24	19.57	29.50	5	24	29.57	5	25	29.17	25.24	19.57
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	30.06	26.14	20.46	30.39	5	25	30.46	5	25	30.06	26.14	20.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	31.12	27.19	21.52	31.45	5	26	31.52	5	27	31.12	27.19	21.52

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	33.18	29.26	23.40	33.45	5 28	33.40	5 28	33.18	29.26	23.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	34.44	30.63	24.69	34.74	5 30	34.69	5 30	34.44	30.63	24.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	35.45	31.65	25.82	35.80	5 31	35.82	5 31	35.45	31.65	25.82
24	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	60.36	57.75	49.12	60.53	61	60.36	60	60.27	57.68	49.05
									VL	totaal (0)	1	8.0	60.66	58.06	49.43	60.83	61	60.66	61	60.58	57.99	49.36
									VL	totaal (0)	1	11.0	60.73	58.13	49.50	60.90	61	60.73	61	60.65	58.06	49.44
									VL	totaal (0)	1	14.0	60.73	58.13	49.50	60.90	61	60.73	61	60.65	58.06	49.44
									VL	N201 (1)	1	5.0	56.34	53.87	45.29	56.59	4 53	56.34	2 54	56.34	53.87	45.29
									VL	N201 (1)	1	8.0	56.89	54.42	45.83	57.14	4 53	56.89	2 55	56.89	54.42	45.83
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.96	54.48	45.90	57.21	4 53	56.96	2 55	56.96	54.48	45.90
									VL	N201 (1)	1	14.0	57.06	54.58	46.00	57.31	4 53	57.06	2 55	57.06	54.58	46.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	41.17	38.26	29.68	41.20	5 36	41.17	5 36	41.01	38.13	29.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	41.54	38.63	30.04	41.56	5 37	41.54	5 37	41.38	38.50	29.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	42.40	39.48	30.89	42.42	5 37	42.40	5 37	42.24	39.35	30.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	43.04	40.06	31.48	43.03	5 38	43.04	5 38	42.87	39.92	31.36
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.73	46.21	37.61	48.95	5 44	48.73	5 44	48.67	46.15	37.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.17	46.65	38.05	49.39	5 44	49.17	5 44	49.11	46.59	38.00
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	49.87	47.35	38.76	50.09	5 45	49.87	5 45	49.81	47.29	38.70
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	49.78	47.26	38.67	50.00	5 45	49.78	5 45	49.72	47.20	38.61
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	57.54	54.82	46.14	57.64	5 53	57.54	5 53	57.39	54.69	46.02
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	57.62	54.90	46.22	57.72	5 53	57.62	5 53	57.47	54.77	46.10
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	57.56	54.85	46.16	57.66	5 53	57.56	5 53	57.41	54.71	46.04
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	57.48	54.76	46.08	57.58	5 53	57.48	5 52	57.33	54.62	45.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	18.28	15.37	7.81	18.57	5 14	18.28	5 13	18.28	15.37	7.81
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	18.39	15.48	7.87	18.67	5 14	18.39	5 13	18.39	15.48	7.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	19.45	16.56	8.86	19.71	5 15	19.45	5 14	19.45	16.56	8.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	20.52	17.64	9.86	20.76	5 16	20.52	5 16	20.52	17.64	9.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	15.00	12.26	3.53	15.08	5 10	15.00	5 10	15.00	12.26	3.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	15.38	12.63	3.87	15.45	5 10	15.38	5 10	15.38	12.63	3.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	15.89	13.12	4.34	15.94	5 11	15.89	5 11	15.89	13.12	4.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	16.77	14.00	5.19	16.81	5 12	16.77	5 12	16.77	14.00	5.19
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	19.51	16.23	16.20	23.13	5 18	26.20	5 21	19.51	16.23	16.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	20.38	17.09	16.49	23.62	5 19	26.49	5 21	20.38	17.09	16.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	21.74	18.44	16.92	24.40	5 19	26.92	5 22	21.74	18.44	16.92
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	23.04	19.77	17.81	25.47	5 20	27.81	5 23	23.04	19.77	17.81
25	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.24	44.68	36.24	47.48	47	47.24	47	47.24	44.68	36.24
									VL	totaal (0)	1	8.0	48.08	45.52	37.07	48.32	48	48.08	48	48.08	45.52	37.07
									VL	totaal (0)	1	11.0	48.45	45.89	37.45	48.69	49	48.45	48	48.45	45.89	37.45
									VL	totaal (0)	1	14.0	48.90	46.34	37.96	49.16	49	48.90	49	48.90	46.34	37.96
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.61	42.14	33.55	44.86	2 43	44.61	2 43	44.61	42.14	33.55
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.50	43.02	34.44	45.75	2 44	45.50	2 44	45.50	43.02	34.44
									VL	N201 (1)	1	11.0	45.69	43.21	34.63	45.94	2 44	45.69	2 44	45.69	43.21	34.63
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.87	43.39	34.81	46.12	2 44	45.87	2 44	45.87	43.39	34.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.61	28.77	20.25	31.69	5 27	31.61	5 27	31.61	28.77	20.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	32.03	29.08	20.57	32.05	5 27	32.03	5 27	32.03	29.08	20.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.70	29.70	21.20	32.70	5 28	32.70	5 28	32.70	29.70	21.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.11	31.00	22.50	34.06	5 29	34.11	5 29	34.11	31.00	22.50
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.19	35.74	27.20	38.46	5 33	38.19	5 33	38.19	35.74	27.20
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.25	35.80	27.25	38.52	5 34	38.25	5 33	38.25	35.80	27.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	39.57	37.12	28.57	39.84	5 35	39.57	5 35	39.57	37.12	28.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	41.45	38.98	30.43	41.71	5 37	41.45	5 36	41.45	38.98	30.43
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	41.71	39.01	30.35	41.82	5 37	41.71	5 37	41.71	39.01	30.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	42.83	40.13	31.46	42.94	5	38	42.83	5	38	42.83	40.13	31.46
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	43.08	40.38	31.71	43.19	5	38	43.08	5	38	43.08	40.38	31.71
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	43.09	40.39	31.72	43.20	5	38	43.09	5	38	43.09	40.39	31.72
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.77	21.90	14.10	25.01	5	20	24.77	5	20	24.77	21.90	14.10
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.59	22.69	14.98	25.84	5	21	25.59	5	21	25.59	22.69	14.98
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	26.85	23.94	16.31	27.12	5	22	26.85	5	22	26.85	23.94	16.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	28.47	25.58	17.92	28.74	5	24	28.47	5	23	28.47	25.58	17.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.54	21.84	13.21	24.66	5	20	24.54	5	20	24.54	21.84	13.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	25.40	22.70	14.07	25.52	5	21	25.40	5	20	25.40	22.70	14.07
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.93	23.22	14.57	26.04	5	21	25.93	5	21	25.93	23.22	14.57
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	26.25	23.54	14.87	26.36	5	21	26.25	5	21	26.25	23.54	14.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.28	24.28	22.54	30.03	5	25	32.54	5	28	27.28	24.28	22.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	28.00	24.99	23.27	30.75	5	26	33.27	5	28	28.00	24.99	23.27
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	28.89	25.87	24.07	31.59	5	27	34.07	5	29	28.89	25.87	24.07
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.97	26.95	25.60	32.94	5	28	35.60	5	31	29.97	26.95	25.60
26	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	46.23	43.65	35.25	46.47		46	46.23		46	46.23	43.65	35.25
									VL	totaal (0)	1	8.0	46.99	44.41	35.99	47.23		47	46.99		47	46.99	44.41	35.99
									VL	totaal (0)	1	11.0	47.57	44.99	36.59	47.81		48	47.57		48	47.57	44.99	36.59
									VL	totaal (0)	1	14.0	48.00	45.42	37.07	48.25		48	48.00		48	48.00	45.42	37.07
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.05	41.58	33.00	44.30	2	42	44.05	2	42	44.05	41.58	33.00
									VL	N201 (1)	1	8.0	44.67	42.19	33.61	44.92	2	43	44.67	2	43	44.67	42.19	33.61
									VL	N201 (1)	1	11.0	45.25	42.78	34.20	45.50	2	44	45.25	2	43	45.25	42.78	34.20
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.70	43.22	34.64	45.95	2	44	45.70	2	44	45.70	43.22	34.64
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.35	25.84	17.77	29.20	5	24	29.35	5	24	29.35	25.84	17.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.51	25.86	17.77	29.29	5	24	29.51	5	25	29.51	25.86	17.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	29.96	26.17	18.08	29.67	5	25	29.96	5	25	29.96	26.17	18.08
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	30.96	27.06	18.93	30.61	5	26	30.96	5	26	30.96	27.06	18.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	30.27	27.79	19.22	30.52	5	26	30.27	5	25	30.27	27.79	19.22
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	31.11	28.64	20.07	31.37	5	26	31.11	5	26	31.11	28.64	20.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	32.61	30.14	21.57	32.87	5	28	32.61	5	28	32.61	30.14	21.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	35.03	32.57	24.00	35.29	5	30	35.03	5	30	35.03	32.57	24.00
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	41.42	38.72	30.05	41.53	5	37	41.42	5	36	41.42	38.72	30.05
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	42.45	39.75	31.08	42.56	5	38	42.45	5	37	42.45	39.75	31.08
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	42.92	40.22	31.56	43.03	5	38	42.92	5	38	42.92	40.22	31.56
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	42.94	40.24	31.57	43.05	5	38	42.94	5	38	42.94	40.24	31.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.00	22.17	14.16	25.21	5	20	25.00	5	20	25.00	22.17	14.16
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.85	23.03	14.99	26.06	5	21	25.85	5	21	25.85	23.03	14.99
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	27.13	24.32	16.19	27.32	5	22	27.13	5	22	27.13	24.32	16.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	29.14	26.35	18.18	29.33	5	24	29.14	5	24	29.14	26.35	18.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.78	20.07	11.40	22.89	5	18	22.78	5	18	22.78	20.07	11.40
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.24	20.53	11.85	23.34	5	18	23.24	5	18	23.24	20.53	11.85
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	24.08	21.36	12.68	24.18	5	19	24.08	5	19	24.08	21.36	12.68
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.51	21.78	13.08	24.60	5	20	24.51	5	20	24.51	21.78	13.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.41	21.03	22.00	28.65	5	24	32.00	5	27	24.41	21.03	22.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.20	21.82	22.59	29.30	5	24	32.59	5	28	25.20	21.82	22.59
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.56	23.22	23.60	30.42	5	25	33.60	5	29	26.56	23.22	23.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.50	25.27	25.13	32.09	5	27	35.13	5	30	28.50	25.27	25.13
27	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	45.32	42.76	34.39	45.58		46	45.32		45	45.32	42.76	34.39
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.81	43.24	34.89	46.07		46	45.81		46	45.81	43.24	34.89
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.41	43.84	35.51	46.67		47	46.41		46	46.41	43.84	35.51
									VL	totaal (0)	1	14.0	47.06	44.48	36.21	47.33		47	47.06		47	47.06	44.48	36.21
									VL	N201 (1)	1	5.0	41.78	39.30	30.72	42.03	2	40	41.78	2	40	41.78	39.30	30.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	8.0	42.35	39.88	31.30	42.60	2	41	42.35	2	40	42.35	39.88	31.30
									VL	N201 (1)	1	11.0	42.99	40.52	31.94	43.24	2	41	42.99	2	41	42.99	40.52	31.94
									VL	N201 (1)	1	14.0	43.75	41.27	32.69	44.00	2	42	43.75	2	42	43.75	41.27	32.69
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.82	28.90	20.22	31.82	5	27	31.82	5	27	31.82	28.90	20.22
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.80	28.82	20.15	31.77	5	27	31.80	5	27	31.80	28.82	20.15
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.35	29.32	20.66	32.30	5	27	32.35	5	27	32.35	29.32	20.66
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	33.06	29.97	21.32	32.98	5	28	33.06	5	28	33.06	29.97	21.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.41	36.92	28.32	39.65	5	35	39.41	5	34	39.41	36.92	28.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	39.30	36.80	28.21	39.54	5	35	39.30	5	34	39.30	36.80	28.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	39.62	37.13	28.53	39.86	5	35	39.62	5	35	39.62	37.13	28.53
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	40.48	37.99	29.40	40.72	5	36	40.48	5	35	40.48	37.99	29.40
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	38.98	36.27	27.63	39.09	5	34	38.98	5	34	38.98	36.27	27.63
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	39.93	37.23	28.59	40.05	5	35	39.93	5	35	39.93	37.23	28.59
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	40.63	37.92	29.28	40.74	5	36	40.63	5	36	40.63	37.92	29.28
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	40.66	37.95	29.33	40.78	5	36	40.66	5	36	40.66	37.95	29.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.88	23.08	14.88	26.06	5	21	25.88	5	21	25.88	23.08	14.88
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.94	24.16	15.90	27.11	5	22	26.94	5	22	26.94	24.16	15.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	28.95	26.19	17.85	29.11	5	24	28.95	5	24	28.95	26.19	17.85
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	31.40	28.66	20.25	31.55	5	27	31.40	5	26	31.40	28.66	20.25
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.20	20.49	11.83	23.31	5	18	23.20	5	18	23.20	20.49	11.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.42	20.71	12.04	23.53	5	19	23.42	5	18	23.42	20.71	12.04
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	24.08	21.36	12.68	24.18	5	19	24.08	5	19	24.08	21.36	12.68
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.75	22.03	13.34	24.85	5	20	24.75	5	20	24.75	22.03	13.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.13	20.80	21.91	28.51	5	24	31.91	5	27	24.13	20.80	21.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	24.97	21.63	22.84	29.42	5	24	32.84	5	28	24.97	21.63	22.84
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.15	22.84	23.76	30.41	5	25	33.76	5	29	26.15	22.84	23.76
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	27.40	24.11	25.19	31.79	5	27	35.19	5	30	27.40	24.11	25.19
28	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	43.72	41.16	33.03	44.04		44	43.72		44	43.72	41.16	33.03
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.65	41.07	33.04	43.99		44	43.65		44	43.65	41.07	33.04
									VL	totaal (0)	1	11.0	44.36	41.76	33.75	44.69		45	44.36		44	44.36	41.76	33.75
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.95	43.37	35.33	46.28		46	45.95		46	45.95	43.37	35.33
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.00	39.53	30.95	42.25	2	40	42.00	2	40	42.00	39.53	30.95
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.33	38.84	30.27	41.58	2	40	41.33	2	39	41.33	38.84	30.27
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.91	39.42	30.85	42.16	2	40	41.91	2	40	41.91	39.42	30.85
									VL	N201 (1)	1	14.0	43.89	41.40	32.83	44.14	2	42	43.89	2	42	43.89	41.40	32.83
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.68	19.67	11.22	23.22	5	18	23.68	5	19	23.68	19.67	11.22
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	24.46	20.41	11.96	23.98	5	19	24.46	5	19	24.46	20.41	11.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	25.53	21.45	12.99	25.03	5	20	25.53	5	21	25.53	21.45	12.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	27.24	23.19	14.72	26.75	5	22	27.24	5	22	27.24	23.19	14.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.88	27.39	18.82	30.13	5	25	29.88	5	25	29.88	27.39	18.82
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	30.58	28.09	19.52	30.83	5	26	30.58	5	26	30.58	28.09	19.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	31.77	29.28	20.71	32.02	5	27	31.77	5	27	31.77	29.28	20.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.54	31.06	22.49	33.79	5	29	33.54	5	29	33.54	31.06	22.49
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	37.31	34.60	25.95	37.42	5	32	37.31	5	32	37.31	34.60	25.95
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	38.28	35.57	26.92	38.39	5	33	38.28	5	33	38.28	35.57	26.92
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.89	36.18	27.53	39.00	5	34	38.89	5	34	38.89	36.18	27.53
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	38.88	36.17	27.52	38.99	5	34	38.88	5	34	38.88	36.17	27.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	26.91	24.08	16.07	27.12	5	22	26.91	5	22	26.91	24.08	16.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	28.86	26.06	17.93	29.05	5	24	28.86	5	24	28.86	26.06	17.93
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	31.13	28.35	20.11	31.31	5	26	31.13	5	26	31.13	28.35	20.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	35.19	32.45	24.02	35.34	5	30	35.19	5	30	35.19	32.45	24.02
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.04	20.33	11.66	23.15	5	18	23.04	5	18	23.04	20.33	11.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.32	20.61	11.94	23.43	5	18	23.32	5	18	23.32	20.61	11.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.93	21.22	12.54	24.03	5	19	23.93	5	19	23.93	21.22	12.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.25	21.53	12.83	24.34	5	19	24.25	5	19	24.25	21.53	12.83
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	26.22	23.08	23.59	30.33	5	25	33.59	5	29	26.22	23.08	23.59
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.96	23.81	24.40	31.12	5	26	34.40	5	29	26.96	23.81	24.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.86	24.73	25.25	31.98	5	27	35.25	5	30	27.86	24.73	25.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.02	25.87	26.55	33.24	5	28	36.55	5	32	29.02	25.87	26.55
29	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	59.15	56.55	47.94	59.33		59	59.15		59	59.15	56.55	47.94
									VL	totaal (0)	1	8.0	59.33	56.74	48.13	59.51		60	59.33		59	59.33	56.74	48.13
									VL	totaal (0)	1	11.0	59.38	56.79	48.19	59.57		60	59.38		59	59.38	56.79	48.19
									VL	totaal (0)	1	14.0	59.46	56.87	48.27	59.65		60	59.46		59	59.46	56.87	48.27
									VL	N201 (1)	1	5.0	55.58	53.11	44.52	55.83	3	53	55.58	2	54	55.58	53.11	44.52
									VL	N201 (1)	1	8.0	56.03	53.55	44.97	56.28	3	53	56.03	2	54	56.03	53.55	44.97
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.18	53.70	45.12	56.43	3	53	56.18	2	54	56.18	53.70	45.12
									VL	N201 (1)	1	14.0	56.36	53.88	45.30	56.61	4	53	56.36	2	54	56.36	53.88	45.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	34.40	31.58	23.01	34.47	5	29	34.40	5	29	34.40	31.58	23.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	34.52	31.70	23.13	34.59	5	30	34.52	5	30	34.52	31.70	23.13
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	35.01	32.19	23.61	35.08	5	30	35.01	5	30	35.01	32.19	23.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.51	32.69	24.11	35.58	5	31	35.51	5	31	35.51	32.69	24.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	43.38	40.87	32.28	43.61	5	39	43.38	5	38	43.38	40.87	32.28
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	43.29	40.78	32.19	43.52	5	39	43.29	5	38	43.29	40.78	32.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	43.51	41.00	32.41	43.74	5	39	43.51	5	39	43.51	41.00	32.41
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.91	41.40	32.81	44.14	5	39	43.91	5	39	43.91	41.40	32.81
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	56.37	53.67	45.00	56.48	5	51	56.37	5	51	56.37	53.67	45.00
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	56.33	53.63	44.96	56.44	5	51	56.33	5	51	56.33	53.63	44.96
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	56.26	53.56	44.89	56.37	5	51	56.26	5	51	56.26	53.56	44.89
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	56.16	53.46	44.79	56.27	5	51	56.16	5	51	56.16	53.46	44.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	30.98	28.19	20.09	31.19	5	26	30.98	5	26	30.98	28.19	20.09
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	32.21	29.39	21.41	32.43	5	27	32.21	5	27	32.21	29.39	21.41
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	34.57	31.74	23.80	34.80	5	30	34.57	5	30	34.57	31.74	23.80
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	37.77	34.97	26.90	37.98	5	33	37.77	5	33	37.77	34.97	26.90
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.09	21.39	12.72	24.20	5	19	24.09	5	19	24.09	21.39	12.72
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.12	21.41	12.74	24.23	5	19	24.12	5	19	24.12	21.41	12.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	24.50	21.79	13.12	24.61	5	20	24.50	5	19	24.50	21.79	13.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	27.37	24.69	16.06	27.50	5	23	27.37	5	22	27.37	24.69	16.06
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	29.12	26.25	24.00	31.67	5	27	34.00	5	29	29.12	26.25	24.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	29.64	26.76	24.31	32.07	5	27	34.31	5	29	29.64	26.76	24.31
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	30.19	27.33	25.12	32.77	5	28	35.12	5	30	30.19	27.33	25.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	31.09	28.24	26.40	33.89	5	29	36.40	5	31	31.09	28.24	26.40
30	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	61.71	59.09	50.46	61.87		62	61.71		62	61.71	59.09	50.46
									VL	totaal (0)	1	8.0	61.91	59.30	50.67	62.08		62	61.91		62	61.91	59.30	50.67
									VL	totaal (0)	1	11.0	61.95	59.34	50.71	62.12		62	61.95		62	61.95	59.34	50.71
									VL	totaal (0)	1	14.0	61.93	59.32	50.69	62.10		62	61.93		62	61.93	59.32	50.69
									VL	totaal (0)	1	17.0	61.85	59.25	50.62	62.02		62	61.85		62	61.85	59.25	50.62
									VL	totaal (0)	1	20.0	61.77	59.17	50.55	61.95		62	61.77		62	61.77	59.17	50.55
									VL	totaal (0)	1	23.0	61.70	59.10	50.50	61.88		62	61.70		62	61.70	59.10	50.50
									VL	totaal (0)	1	26.0	61.66	59.06	50.56	61.87		62	61.66		62	61.66	59.06	50.56
									VL	N201 (1)	1	5.0	57.25	54.78	46.20	57.50	2	56	57.25	2	55	57.25	54.78	46.20
									VL	N201 (1)	1	8.0	57.77	55.29	46.71	58.02	2	56	57.77	2	56	57.77	55.29	46.71
									VL	N201 (1)	1	11.0	57.99	55.51	46.93	58.24	2	56	57.99	2	56	57.99	55.51	46.93
									VL	N201 (1)	1	14.0	58.12	55.64	47.06	58.37	2	56	58.12	2	56	58.12	55.64	47.06
									VL	N201 (1)	1	17.0	58.16	55.68	47.10	58.41	2	56	58.16	2	56	58.16	55.68	47.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	20.0	58.19	55.70	47.13	58.44	2	56	58.19	2	56	58.19	55.70	47.13
									VL	N201 (1)	1	23.0	58.23	55.75	47.17	58.48	2	56	58.23	2	56	58.23	55.75	47.17
									VL	N201 (1)	1	26.0	58.39	55.90	47.33	58.64	2	57	58.39	2	56	58.39	55.90	47.33
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	34.11	31.36	22.66	34.19	5	29	34.11	5	29	34.11	31.36	22.66
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	34.62	31.87	23.17	34.70	5	30	34.62	5	30	34.62	31.87	23.17
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	35.23	32.48	23.77	35.31	5	30	35.23	5	30	35.23	32.48	23.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.83	33.07	24.37	35.90	5	31	35.83	5	31	35.83	33.07	24.37
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.39	33.63	24.92	36.46	5	31	36.39	5	31	36.39	33.63	24.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	36.44	33.66	24.96	36.50	5	32	36.44	5	31	36.44	33.66	24.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	36.49	33.69	24.99	36.54	5	32	36.49	5	31	36.49	33.69	24.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	36.60	33.78	25.08	36.64	5	32	36.60	5	32	36.60	33.78	25.08
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	37.52	34.83	26.24	37.66	5	33	37.52	5	33	37.52	34.83	26.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	37.58	34.89	26.30	37.72	5	33	37.58	5	33	37.58	34.89	26.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	38.09	35.40	26.81	38.23	5	33	38.09	5	33	38.09	35.40	26.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	38.61	35.92	27.32	38.74	5	34	38.61	5	34	38.61	35.92	27.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	39.18	36.50	27.90	39.32	5	34	39.18	5	34	39.18	36.50	27.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	39.95	37.28	28.69	40.10	5	35	39.95	5	35	39.95	37.28	28.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	40.47	37.82	29.24	40.63	5	36	40.47	5	35	40.47	37.82	29.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	33.55	31.09	22.55	33.82	5	29	33.55	5	29	33.55	31.09	22.55
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	59.75	57.04	48.37	59.86	5	55	59.75	5	55	59.75	57.04	48.37
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	59.76	57.05	48.38	59.87	5	55	59.76	5	55	59.76	57.05	48.38
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	59.67	56.97	48.29	59.78	5	55	59.67	5	55	59.67	56.97	48.29
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	59.53	56.82	48.15	59.64	5	55	59.53	5	55	59.53	56.82	48.15
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	59.36	56.66	47.99	59.47	5	54	59.36	5	54	59.36	56.66	47.99
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	59.18	56.48	47.81	59.29	5	54	59.18	5	54	59.18	56.48	47.81
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	59.00	56.29	47.62	59.11	5	54	59.00	5	54	59.00	56.29	47.62
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	58.82	56.11	47.45	58.93	5	54	58.82	5	54	58.82	56.11	47.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.65	22.69	15.39	25.99	5	21	25.65	5	21	25.65	22.69	15.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.01	23.04	15.79	26.36	5	21	26.01	5	21	26.01	23.04	15.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	26.06	23.13	15.68	26.37	5	21	26.06	5	21	26.06	23.13	15.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.60	23.65	16.25	26.91	5	22	26.60	5	22	26.60	23.65	16.25
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	27.50	24.54	17.19	27.82	5	23	27.50	5	23	27.50	24.54	17.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	29.64	26.66	19.35	29.96	5	25	29.64	5	25	29.64	26.66	19.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	33.74	30.78	23.42	34.06	5	29	33.74	5	29	33.74	30.78	23.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	36.73	33.62	26.89	37.16	5	32	36.89	5	32	36.73	33.62	26.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.17	18.49	9.86	21.30	5	16	21.17	5	16	21.17	18.49	9.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	20.74	18.06	9.42	20.87	5	16	20.74	5	16	20.74	18.06	9.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.44	17.75	9.11	20.56	5	16	20.44	5	15	20.44	17.75	9.11
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	20.31	17.61	8.95	20.42	5	15	20.31	5	15	20.31	17.61	8.95
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	21.18	18.46	9.78	21.28	5	16	21.18	5	16	21.18	18.46	9.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	23.44	20.70	11.99	23.52	5	19	23.44	5	18	23.44	20.70	11.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	25.80	23.04	14.28	25.86	5	21	25.80	5	21	25.80	23.04	14.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	28.42	25.64	16.80	28.45	5	23	28.42	5	23	28.42	25.64	16.80
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.39	24.51	20.24	28.89	5	24	30.24	5	25	27.39	24.51	20.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	27.87	24.99	20.27	29.18	5	24	30.27	5	25	27.87	24.99	20.27
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	28.45	25.57	20.69	29.69	5	25	30.69	5	26	28.45	25.57	20.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.13	26.24	21.56	30.45	5	25	31.56	5	27	29.13	26.24	21.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.83	26.96	22.97	31.47	5	26	32.97	5	28	29.83	26.96	22.97
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	30.49	27.61	25.50	33.11	5	28	35.50	5	31	30.49	27.61	25.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	31.47	28.60	28.79	35.57	5	31	38.79	5	34	31.47	28.60	28.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	33.17	30.34	34.94	40.79	5	36	44.94	5	40	33.17	30.34	34.94
31	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	49.44	46.90	38.39	49.67		50	49.44		49	49.44	46.90	38.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	20.0	49.69	47.14	38.62	49.92	50	49.69	50	49.69	47.14	38.62
									VL	totaal (0)	1	23.0	51.48	48.94	40.45	51.72	52	51.48	51	51.48	48.94	40.45
									VL	totaal (0)	1	26.0	51.79	49.24	40.90	52.06	52	51.79	52	51.79	49.24	40.90
									VL	N201 (1)	1	17.0	46.41	43.93	35.35	46.66	2 45	46.41	2 44	46.41	43.93	35.35
									VL	N201 (1)	1	20.0	43.94	41.46	32.88	44.19	2 42	43.94	2 42	43.94	41.46	32.88
									VL	N201 (1)	1	23.0	44.78	42.30	33.72	45.03	2 43	44.78	2 43	44.78	42.30	33.72
									VL	N201 (1)	1	26.0	44.84	42.36	33.78	45.09	2 43	44.84	2 43	44.84	42.36	33.78
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	35.49	31.85	23.37	35.19	5 30	35.49	5 30	35.49	31.85	23.37
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	37.58	34.31	25.77	37.44	5 32	37.58	5 33	37.58	34.31	25.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	38.99	35.61	27.11	38.80	5 34	38.99	5 34	38.99	35.61	27.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	40.28	36.61	28.07	39.95	5 35	40.28	5 35	40.28	36.61	28.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	44.74	42.30	33.76	45.02	5 40	44.74	5 40	44.74	42.30	33.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	46.25	43.82	35.28	46.53	5 42	46.25	5 41	46.25	43.82	35.28
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	49.05	46.62	38.08	49.33	5 44	49.05	5 44	49.05	46.62	38.08
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	49.77	47.33	38.79	50.05	5 45	49.77	5 45	49.77	47.33	38.79
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	39.80	37.10	28.44	39.91	5 35	39.80	5 35	39.80	37.10	28.44
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	42.74	40.04	31.37	42.85	5 38	42.74	5 38	42.74	40.04	31.37
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	43.01	40.31	31.64	43.12	5 38	43.01	5 38	43.01	40.31	31.64
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	40.36	37.66	29.00	40.47	5 35	40.36	5 35	40.36	37.66	29.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	24.46	21.65	13.62	24.67	5 20	24.46	5 19	24.46	21.65	13.62
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	24.68	21.90	13.69	24.86	5 20	24.68	5 20	24.68	21.90	13.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	26.26	23.46	15.27	26.44	5 21	26.26	5 21	26.26	23.46	15.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	30.25	27.47	19.20	30.42	5 25	30.25	5 25	30.25	27.47	19.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	20.14	17.39	8.60	20.20	5 15	20.14	5 15	20.14	17.39	8.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	20.98	18.21	9.39	21.02	5 16	20.98	5 16	20.98	18.21	9.39
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	22.68	19.88	11.01	22.70	5 18	22.68	5 18	22.68	19.88	11.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	27.14	24.33	15.43	27.14	5 22	27.14	5 22	27.14	24.33	15.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.35	26.29	22.07	30.76	5 26	32.07	5 27	29.35	26.29	22.07
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	30.98	27.90	22.90	32.05	5 27	32.90	5 28	30.98	27.90	22.90
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	32.31	29.21	24.57	33.51	5 29	34.57	5 30	32.31	29.21	24.57
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	34.50	31.32	29.03	36.80	5 32	39.03	5 34	34.50	31.32	29.03
32	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	49.04	46.49	38.17	49.32	49	49.04	49	49.04	46.49	38.17
									VL	totaal (0)	1	20.0	49.54	46.98	38.71	49.82	50	49.54	50	49.54	46.98	38.71
									VL	totaal (0)	1	23.0	50.66	48.13	40.13	51.03	51	50.66	51	50.66	48.13	40.13
									VL	totaal (0)	1	26.0	50.79	48.21	40.33	51.17	51	50.79	51	50.79	48.21	40.33
									VL	N201 (1)	1	17.0	46.55	44.07	35.49	46.80	2 45	46.55	2 45	46.55	44.07	35.49
									VL	N201 (1)	1	20.0	45.73	43.24	34.67	45.98	2 44	45.73	2 44	45.73	43.24	34.67
									VL	N201 (1)	1	23.0	46.21	43.72	35.14	46.45	2 44	46.21	2 44	46.21	43.72	35.14
									VL	N201 (1)	1	26.0	41.41	38.90	30.33	41.65	2 40	41.41	2 39	41.41	38.90	30.33
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	33.59	30.27	21.84	33.45	5 28	33.59	5 29	33.59	30.27	21.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	35.59	32.44	23.92	35.51	5 31	35.59	5 31	35.59	32.44	23.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	37.19	33.86	25.31	37.02	5 32	37.19	5 32	37.19	33.86	25.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	38.91	35.35	26.79	38.63	5 34	38.91	5 34	38.91	35.35	26.79
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	41.28	38.84	30.30	41.56	5 37	41.28	5 36	41.28	38.84	30.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	44.42	41.98	33.44	44.70	5 40	44.42	5 39	44.42	41.98	33.44
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	47.47	45.03	36.49	47.75	5 43	47.47	5 42	47.47	45.03	36.49
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	48.75	46.31	37.77	49.03	5 44	48.75	5 44	48.75	46.31	37.77
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	42.15	39.45	30.79	42.26	5 37	42.15	5 37	42.15	39.45	30.79
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	42.28	39.58	30.91	42.39	5 37	42.28	5 37	42.28	39.58	30.91
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	38.07	35.37	26.71	38.18	5 33	38.07	5 33	38.07	35.37	26.71
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	40.54	37.84	29.18	40.65	5 36	40.54	5 36	40.54	37.84	29.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	31.48	28.73	20.41	31.65	5 27	31.48	5 26	31.48	28.73	20.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	33.41	30.66	22.32	33.58	5	29	33.41	5	28	33.41	30.66	22.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	36.32	33.60	25.15	36.48	5	31	36.32	5	31	36.32	33.60	25.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	38.74	36.02	27.52	38.88	5	34	38.74	5	34	38.74	36.02	27.52
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.23	22.49	13.74	25.30	5	20	25.23	5	20	25.23	22.49	13.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	26.45	23.71	14.97	26.53	5	22	26.45	5	21	26.45	23.71	14.97
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	28.59	25.79	16.90	28.60	5	24	28.59	5	24	28.59	25.79	16.90
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	29.91	27.12	18.25	29.93	5	25	29.91	5	25	29.91	27.12	18.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.31	27.14	26.71	33.75	5	29	36.71	5	32	30.31	27.14	26.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	32.15	28.96	27.82	35.12	5	30	37.82	5	33	32.15	28.96	27.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	33.46	30.23	31.47	38.02	5	33	41.47	5	36	33.46	30.23	31.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	35.39	32.14	32.54	39.33	5	34	42.54	5	38	35.39	32.14	32.54
33	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	46.84	44.29	35.87	47.09		47	46.84		47	46.84	44.29	35.87
									VL	totaal (0)	1	20.0	47.73	45.15	36.74	47.97		48	47.73		48	47.73	45.15	36.74
									VL	totaal (0)	1	23.0	48.25	45.65	37.34	48.50		49	48.25		48	48.25	45.65	37.34
									VL	totaal (0)	1	26.0	49.21	46.62	38.59	49.54		50	49.21		49	49.21	46.62	38.59
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.10	42.62	34.05	45.35	2	43	45.10	2	43	45.10	42.62	34.05
									VL	N201 (1)	1	20.0	44.71	42.22	33.66	44.96	2	43	44.71	2	43	44.71	42.22	33.66
									VL	N201 (1)	1	23.0	44.53	42.05	33.49	44.78	2	43	44.53	2	43	44.53	42.05	33.49
									VL	N201 (1)	1	26.0	43.60	41.12	32.57	43.86	2	42	43.60	2	42	43.60	41.12	32.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	32.39	28.80	20.61	32.18	5	27	32.39	5	27	32.39	28.80	20.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	32.19	27.99	19.63	31.66	5	27	32.19	5	27	32.19	27.99	19.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	33.76	29.69	21.25	33.27	5	28	33.76	5	29	33.76	29.69	21.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	34.52	29.91	21.26	33.76	5	29	34.52	5	30	34.52	29.91	21.26
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	37.62	35.18	26.63	37.90	5	33	37.62	5	33	37.62	35.18	26.63
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	41.11	38.67	30.13	41.39	5	36	41.11	5	36	41.11	38.67	30.13
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	42.80	40.37	31.82	43.08	5	38	42.80	5	38	42.80	40.37	31.82
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	46.03	43.59	35.05	46.31	5	41	46.03	5	41	46.03	43.59	35.05
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	38.74	36.04	27.39	38.86	5	34	38.74	5	34	38.74	36.04	27.39
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	41.41	38.71	30.05	41.52	5	37	41.41	5	36	41.41	38.71	30.05
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	41.63	38.93	30.27	41.74	5	37	41.63	5	37	41.63	38.93	30.27
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	41.03	38.33	29.68	41.15	5	36	41.03	5	36	41.03	38.33	29.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	24.89	22.12	13.90	25.08	5	20	24.89	5	20	24.89	22.12	13.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	25.53	22.75	14.47	25.70	5	21	25.53	5	21	25.53	22.75	14.47
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	27.34	24.56	16.26	27.50	5	23	27.34	5	22	27.34	24.56	16.26
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	31.33	28.58	20.09	31.46	5	26	31.33	5	26	31.33	28.58	20.09
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	20.16	17.41	8.64	20.22	5	15	20.16	5	15	20.16	17.41	8.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	21.07	18.31	9.54	21.13	5	16	21.07	5	16	21.07	18.31	9.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	23.54	20.79	12.03	23.61	5	19	23.54	5	19	23.54	20.79	12.03
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	27.72	24.97	16.21	27.79	5	23	27.72	5	23	27.72	24.97	16.21
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	27.93	24.28	22.32	30.09	5	25	32.32	5	27	27.93	24.28	22.32
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	29.47	25.79	23.53	31.44	5	26	33.53	5	29	29.47	25.79	23.53
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	32.30	28.51	26.09	34.11	5	29	36.09	5	31	32.30	28.51	26.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	34.64	31.06	30.07	37.42	5	32	40.07	5	35	34.64	31.06	30.07
34	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	46.33	43.75	35.67	46.65		47	46.33		46	46.33	43.75	35.67
									VL	totaal (0)	1	20.0	47.62	45.05	36.83	47.91		48	47.62		48	47.62	45.05	36.83
									VL	totaal (0)	1	23.0	47.98	45.38	37.24	48.28		48	47.98		48	47.98	45.38	37.24
									VL	totaal (0)	1	26.0	49.39	46.81	38.68	49.70		50	49.39		49	49.39	46.81	38.68
									VL	N201 (1)	1	17.0	44.31	41.81	33.24	44.55	2	43	44.31	2	42	44.31	41.81	33.24
									VL	N201 (1)	1	20.0	45.23	42.73	34.16	45.47	2	43	45.23	2	43	45.23	42.73	34.16
									VL	N201 (1)	1	23.0	44.10	41.57	33.01	44.33	2	42	44.10	2	42	44.10	41.57	33.01
									VL	N201 (1)	1	26.0	43.97	41.45	32.88	44.20	2	42	43.97	2	42	43.97	41.45	32.88
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	28.31	23.97	15.49	27.70	5	23	28.31	5	23	28.31	23.97	15.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	30.56	26.68	18.14	30.13	5	25	30.56	5	26	30.56	26.68	18.14
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	32.91	29.69	21.16	32.80	5	28	32.91	5	28	32.91	29.69	21.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	34.63	31.37	22.83	34.49	5	29	34.63	5	30	34.63	31.37	22.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	36.03	33.57	25.01	36.29	5	31	36.03	5	31	36.03	33.57	25.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	39.86	37.42	28.87	40.14	5	35	39.86	5	35	39.86	37.42	28.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	41.37	38.92	30.38	41.64	5	37	41.37	5	36	41.37	38.92	30.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	44.74	42.30	33.76	45.02	5	40	44.74	5	40	44.74	42.30	33.76
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	38.04	35.34	26.69	38.16	5	33	38.04	5	33	38.04	35.34	26.69
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	38.05	35.35	26.70	38.17	5	33	38.05	5	33	38.05	35.35	26.70
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	37.95	35.24	26.60	38.06	5	33	37.95	5	33	37.95	35.24	26.60
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	37.88	35.18	26.52	37.99	5	33	37.88	5	33	37.88	35.18	26.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	35.81	33.12	24.50	35.94	5	31	35.81	5	31	35.81	33.12	24.50
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	37.65	34.96	26.33	37.78	5	33	37.65	5	33	37.65	34.96	26.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	40.96	38.27	29.62	41.08	5	36	40.96	5	36	40.96	38.27	29.62
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	42.73	40.04	31.38	42.85	5	38	42.73	5	38	42.73	40.04	31.38
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.02	22.29	13.58	25.11	5	20	25.02	5	20	25.02	22.29	13.58
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	25.81	23.09	14.38	25.90	5	21	25.81	5	21	25.81	23.09	14.38
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	27.67	24.96	16.26	27.77	5	23	27.67	5	23	27.67	24.96	16.26
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	31.55	28.86	20.22	31.67	5	27	31.55	5	27	31.55	28.86	20.22
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.14	25.87	26.66	33.34	5	28	36.66	5	32	29.14	25.87	26.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	30.45	27.18	26.58	33.70	5	29	36.58	5	32	30.45	27.18	26.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	33.45	30.37	28.22	35.90	5	31	38.22	5	33	33.45	30.37	28.22
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	34.78	31.75	29.76	37.36	5	32	39.76	5	35	34.78	31.75	29.76
35	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	45.55	42.92	35.36	45.99		46	45.55		46	45.55	42.92	35.36
									VL	totaal (0)	1	20.0	46.96	44.33	36.92	47.44		47	46.96		47	46.96	44.33	36.92
									VL	totaal (0)	1	23.0	48.91	46.31	39.45	49.58		50	49.45		49	48.91	46.31	39.45
									VL	totaal (0)	1	26.0	47.86	45.19	40.11	49.15		49	50.11		50	47.86	45.19	40.11
									VL	N201 (1)	1	17.0	44.19	41.67	33.10	44.42	2	42	44.19	2	42	44.19	41.67	33.10
									VL	N201 (1)	1	20.0	45.18	42.66	34.09	45.41	2	43	45.18	2	43	45.18	42.66	34.09
									VL	N201 (1)	1	23.0	47.30	44.79	36.22	47.54	2	46	47.30	2	45	47.30	44.79	36.22
									VL	N201 (1)	1	26.0	45.05	42.52	33.99	45.28	2	43	45.05	2	43	45.05	42.52	33.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	26.16	22.49	14.06	25.85	5	21	26.16	5	21	26.16	22.49	14.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	27.60	23.93	15.48	27.29	5	22	27.60	5	23	27.60	23.93	15.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	28.80	24.87	16.36	28.36	5	23	28.80	5	24	28.80	24.87	16.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	30.81	27.25	18.77	30.54	5	26	30.81	5	26	30.81	27.25	18.77
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	33.64	31.18	22.63	33.91	5	29	33.64	5	29	33.64	31.18	22.63
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	37.82	35.38	26.83	38.10	5	33	37.82	5	33	37.82	35.38	26.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	39.83	37.39	28.85	40.11	5	35	39.83	5	35	39.83	37.39	28.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	39.20	36.76	28.21	39.48	5	34	39.20	5	34	39.20	36.76	28.21
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	29.70	26.90	18.70	29.88	5	25	29.70	5	25	29.70	26.90	18.70
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	29.36	26.52	18.54	29.57	5	25	29.36	5	24	29.36	26.52	18.54
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	30.61	27.76	19.86	30.84	5	26	30.61	5	26	30.61	27.76	19.86
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	33.36	30.48	22.78	33.63	5	29	33.36	5	28	33.36	30.48	22.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	36.63	33.51	26.86	37.08	5	32	36.86	5	32	36.63	33.51	26.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	38.56	35.45	28.75	39.00	5	34	38.75	5	34	38.56	35.45	28.75
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	39.45	36.36	29.62	39.89	5	35	39.62	5	35	39.45	36.36	29.62
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	40.68	37.63	30.74	41.09	5	36	40.74	5	36	40.68	37.63	30.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.41	21.66	12.92	24.48	5	19	24.41	5	19	24.41	21.66	12.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	25.78	23.03	14.25	25.84	5	21	25.78	5	21	25.78	23.03	14.25
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	28.37	25.59	16.75	28.40	5	23	28.37	5	23	28.37	25.59	16.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	32.55	29.83	21.12	32.64	5	28	32.55	5	28	32.55	29.83	21.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.47	27.41	27.84	34.59	5	30	37.84	5	33	30.47	27.41	27.84

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	32.15	29.13	29.93	36.56	5	32	39.93	5	35	32.15	29.13	29.93
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	34.83	31.92	34.38	40.60	5	36	44.38	5	39	34.83	31.92	34.38
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	35.92	33.03	37.40	43.29	5	38	47.40	5	42	35.92	33.03	37.40
36	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.59	62.92	54.28	65.72		66	65.59		66	65.43	62.78	54.15
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.39	63.73	55.09	66.53		67	66.39		66	66.23	63.60	54.97
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.52	63.87	55.22	66.66		67	66.52		67	66.37	63.74	55.11
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.50	63.85	55.21	66.65		67	66.50		66	66.35	63.72	55.10
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.42	63.77	55.13	66.57		67	66.42		66	66.27	63.65	55.03
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.31	63.67	55.04	66.46		66	66.31		66	66.17	63.55	54.93
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.19	63.55	54.92	66.34		66	66.19		66	66.05	63.43	54.82
									VL	totaal (0)	1	23.0	66.05	63.42	54.79	66.21		66	66.05		66	65.92	63.30	54.68
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.91	63.28	54.65	66.07		66	65.91		66	65.78	63.17	54.55
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.18	56.69	48.12	59.43	2	57	59.18	2	57	59.18	56.69	48.12
									VL	N201 (1)	1	5.0	60.86	58.38	49.80	61.11	2	59	60.86	2	59	60.86	58.38	49.80
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.38	58.91	50.33	61.63	2	60	61.38	2	59	61.38	58.91	50.33
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.54	59.06	50.49	61.79	2	60	61.54	2	60	61.54	59.06	50.49
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.63	59.15	50.57	61.88	2	60	61.63	2	60	61.63	59.15	50.57
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.69	59.21	50.63	61.94	2	60	61.69	2	60	61.69	59.21	50.63
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.72	59.24	50.66	61.97	2	60	61.72	2	60	61.72	59.24	50.66
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.73	59.25	50.68	61.98	2	60	61.73	2	60	61.73	59.25	50.68
									VL	N201 (1)	1	26.0	61.73	59.25	50.68	61.98	2	60	61.73	2	60	61.73	59.25	50.68
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	48.29	45.38	36.80	48.32	5	43	48.29	5	43	48.07	45.20	36.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	49.73	46.76	38.20	49.73	5	45	49.73	5	45	49.50	46.58	38.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	50.44	47.49	38.92	50.45	5	45	50.44	5	45	50.20	47.30	38.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	50.60	47.65	39.08	50.61	5	46	50.60	5	46	50.36	47.47	38.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	50.71	47.77	39.19	50.72	5	46	50.71	5	46	50.47	47.58	39.03
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	50.74	47.80	39.22	50.75	5	46	50.74	5	46	50.50	47.62	39.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	50.72	47.78	39.20	50.73	5	46	50.72	5	46	50.48	47.60	39.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	50.68	47.75	39.17	50.70	5	46	50.68	5	46	50.45	47.56	39.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	50.64	47.70	39.13	50.65	5	46	50.64	5	46	50.40	47.52	38.97
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	50.85	48.25	39.65	51.03	5	46	50.85	5	46	50.74	48.15	39.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	51.59	49.00	40.40	51.78	5	47	51.59	5	47	51.48	48.89	40.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	51.80	49.19	40.59	51.98	5	47	51.80	5	47	51.68	49.08	40.49
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	52.40	49.79	41.18	52.57	5	48	52.40	5	47	52.27	49.67	41.08
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	52.75	50.14	41.54	52.93	5	48	52.75	5	48	52.63	50.03	41.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	53.04	50.43	41.82	53.21	5	48	53.04	5	48	52.91	50.31	41.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	53.22	50.61	42.01	53.40	5	48	53.22	5	48	53.09	50.50	41.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	53.29	50.68	42.08	53.47	5	48	53.29	5	48	53.16	50.57	41.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	53.30	50.70	42.10	53.48	5	48	53.30	5	48	53.18	50.59	41.99
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	64.15	61.42	52.73	64.24	5	59	64.15	5	59	63.93	61.22	52.56
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.61	61.88	53.19	64.70	5	60	64.61	5	60	64.39	61.68	53.02
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.54	61.81	53.12	64.63	5	60	64.54	5	60	64.32	61.61	52.94
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.38	61.65	52.96	64.47	5	59	64.38	5	59	64.16	61.46	52.79
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	64.17	61.45	52.76	64.27	5	59	64.17	5	59	63.95	61.25	52.58
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.94	61.21	52.52	64.03	5	59	63.94	5	59	63.72	61.01	52.35
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.69	60.96	52.27	63.78	5	59	63.69	5	59	63.47	60.76	52.10
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.43	60.70	52.02	63.52	5	59	63.43	5	58	63.21	60.51	51.84
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	63.18	60.45	51.76	63.27	5	58	63.18	5	58	62.95	60.25	51.59
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	38.35	34.68	30.00	39.19	5	34	40.00	5	35	38.35	34.68	30.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	37.83	34.16	29.47	38.67	5	34	39.47	5	34	37.83	34.16	29.47
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	37.48	33.82	29.10	38.31	5	33	39.10	5	34	37.48	33.82	29.10
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	37.47	33.82	29.08	38.30	5	33	39.08	5	34	37.47	33.82	29.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	37.55	33.92	29.12	38.37	5	33	39.12	5	34	37.55	33.92	29.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	37.80	34.18	29.35	38.61	5	34	39.35	5	34	37.80	34.18	29.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	37.49	33.71	29.36	38.40	5	33	39.36	5	34	37.49	33.71	29.36
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	35.37	31.70	27.02	36.21	5	31	37.02	5	32	35.37	31.70	27.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	35.40	31.73	27.06	36.25	5	31	37.06	5	32	35.40	31.73	27.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	33.83	31.18	22.62	33.99	5	29	33.83	5	29	33.83	31.18	22.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	33.38	30.73	22.16	33.54	5	29	33.38	5	28	33.38	30.73	22.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.97	30.32	21.75	33.13	5	28	32.97	5	28	32.97	30.32	21.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.69	30.04	21.47	32.85	5	28	32.69	5	28	32.69	30.04	21.47
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	31.61	28.95	20.39	31.77	5	27	31.61	5	27	31.61	28.95	20.39
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	31.78	29.13	20.56	31.94	5	27	31.78	5	27	31.78	29.13	20.56
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	32.09	29.44	20.87	32.25	5	27	32.09	5	27	32.09	29.44	20.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	32.40	29.75	21.18	32.56	5	28	32.40	5	27	32.40	29.75	21.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	32.71	30.06	21.49	32.87	5	28	32.71	5	28	32.71	30.06	21.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
37	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.34	62.67	54.03	65.47		65	65.34		65	65.17	62.52	53.90
									VL	totaal (0)	1	5.0	66.24	63.58	54.94	66.38		66	66.24		66	66.07	63.43	54.81
									VL	totaal (0)	1	8.0	66.39	63.74	55.10	66.54		67	66.39		66	66.23	63.60	54.98
									VL	totaal (0)	1	11.0	66.37	63.72	55.09	66.52		67	66.37		66	66.21	63.59	54.97
									VL	totaal (0)	1	14.0	66.31	63.66	55.03	66.46		66	66.31		66	66.15	63.52	54.91
									VL	totaal (0)	1	17.0	66.21	63.57	54.94	66.36		66	66.21		66	66.06	63.43	54.82
									VL	totaal (0)	1	20.0	66.09	63.45	54.83	66.25		66	66.09		66	65.94	63.32	54.71
									VL	totaal (0)	1	23.0	65.97	63.33	54.70	66.12		66	65.97		66	65.82	63.20	54.59
									VL	totaal (0)	1	26.0	65.83	63.20	54.58	65.99		66	65.83		66	65.69	63.08	54.47
									VL	N201 (1)	1	1.5	59.18	56.69	48.15	59.43	2	57	59.18	2	57	59.18	56.69	48.15
									VL	N201 (1)	1	5.0	60.83	58.35	49.79	61.08	2	59	60.83	2	59	60.83	58.35	49.79
									VL	N201 (1)	1	8.0	61.36	58.88	50.32	61.61	2	60	61.36	2	59	61.36	58.88	50.32
									VL	N201 (1)	1	11.0	61.51	59.04	50.47	61.77	2	60	61.51	2	60	61.51	59.04	50.47
									VL	N201 (1)	1	14.0	61.61	59.13	50.56	61.86	2	60	61.61	2	60	61.61	59.13	50.56
									VL	N201 (1)	1	17.0	61.67	59.19	50.63	61.92	2	60	61.67	2	60	61.67	59.19	50.63
									VL	N201 (1)	1	20.0	61.70	59.22	50.66	61.95	2	60	61.70	2	60	61.70	59.22	50.66
									VL	N201 (1)	1	23.0	61.72	59.23	50.68	61.97	2	60	61.72	2	60	61.72	59.23	50.68
									VL	N201 (1)	1	26.0	61.72	59.24	50.68	61.97	2	60	61.72	2	60	61.72	59.24	50.68
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	49.90	46.96	38.40	49.92	5	45	49.90	5	45	49.63	46.75	38.21
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	51.83	48.84	40.29	51.82	5	47	51.83	5	47	51.54	48.62	40.10
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	52.25	49.28	40.72	52.25	5	47	52.25	5	47	51.97	49.06	40.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	52.35	49.39	40.82	52.35	5	47	52.35	5	47	52.07	49.17	40.64
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	52.42	49.47	40.90	52.43	5	47	52.42	5	47	52.14	49.25	40.71
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	52.42	49.47	40.90	52.43	5	47	52.42	5	47	52.14	49.25	40.71
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	52.38	49.43	40.86	52.39	5	47	52.38	5	47	52.10	49.21	40.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	52.33	49.38	40.81	52.34	5	47	52.33	5	47	52.05	49.16	40.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	52.27	49.32	40.75	52.28	5	47	52.27	5	47	51.99	49.10	40.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	51.84	49.23	40.63	52.02	5	47	51.84	5	47	51.70	49.10	40.51
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	52.53	49.93	41.32	52.71	5	48	52.53	5	48	52.38	49.79	41.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	52.92	50.31	41.70	53.09	5	48	52.92	5	48	52.77	50.16	41.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	53.39	50.76	42.15	53.55	5	49	53.39	5	48	53.22	50.61	42.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	53.70	51.08	42.47	53.87	5	49	53.70	5	49	53.54	50.93	42.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	53.94	51.33	42.72	54.11	5	49	53.94	5	49	53.78	51.18	42.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	54.09	51.47	42.87	54.26	5	49	54.09	5	49	53.93	51.33	42.73
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	54.15	51.54	42.93	54.32	5	49	54.15	5	49	53.99	51.39	42.80
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	54.16	51.55	42.95	54.34	5	49	54.16	5	49	54.01	51.41	42.81
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	63.69	60.96	52.27	63.78	5	59	63.69	5	59	63.45	60.74	52.08
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	64.25	61.52	52.83	64.34	5	59	64.25	5	59	64.01	61.30	52.63
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	64.18	61.45	52.76	64.27	5	59	64.18	5	59	63.94	61.23	52.57
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	64.03	61.30	52.60	64.12	5	59	64.03	5	59	63.78	61.08	52.41
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	63.82	61.09	52.40	63.91	5	59	63.82	5	59	63.57	60.87	52.20
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	63.58	60.85	52.16	63.67	5	59	63.58	5	59	63.34	60.63	51.96
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	63.33	60.60	51.91	63.42	5	58	63.33	5	58	63.08	60.38	51.72
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	63.07	60.34	51.65	63.16	5	58	63.07	5	58	62.83	60.12	51.46
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	62.81	60.08	51.39	62.90	5	58	62.81	5	58	62.57	59.86	51.20
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	36.33	32.66	27.96	37.16	5	32	37.96	5	33	36.33	32.66	27.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	36.00	32.40	27.51	36.80	5	32	37.51	5	33	36.00	32.40	27.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	35.66	32.09	27.11	36.44	5	31	37.11	5	32	35.66	32.09	27.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	35.78	32.21	27.22	36.56	5	32	37.22	5	32	35.78	32.21	27.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	35.99	32.44	27.39	36.76	5	32	37.39	5	32	35.99	32.44	27.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	36.25	32.71	27.61	37.00	5	32	37.61	5	33	36.25	32.71	27.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	35.77	32.04	27.54	36.65	5	32	37.54	5	33	35.77	32.04	27.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	34.81	31.15	26.43	35.64	5	31	36.43	5	31	34.81	31.15	26.43
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	34.98	31.32	26.62	35.82	5	31	36.62	5	32	34.98	31.32	26.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	33.43	30.77	22.21	33.59	5	29	33.43	5	28	33.43	30.77	22.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	33.14	30.49	21.92	33.30	5	28	33.14	5	28	33.14	30.49	21.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.75	30.10	21.54	32.91	5	28	32.75	5	28	32.75	30.10	21.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	31.10	28.45	19.88	31.26	5	26	31.10	5	26	31.10	28.45	19.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	31.35	28.70	20.13	31.51	5	27	31.35	5	26	31.35	28.70	20.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	31.50	28.85	20.28	31.66	5	27	31.50	5	27	31.50	28.85	20.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	31.80	29.15	20.58	31.96	5	27	31.80	5	27	31.80	29.15	20.58
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	32.10	29.45	20.88	32.26	5	27	32.10	5	27	32.10	29.45	20.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	32.40	29.75	21.18	32.56	5	28	32.40	5	27	32.40	29.75	21.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
38	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	61.63	58.89	50.31	61.74		62	61.63		62	61.43	58.74	50.17
									VL	totaal (0)	1	5.0	62.86	60.10	51.52	62.96		63	62.86		63	62.66	59.95	51.39
									VL	totaal (0)	1	8.0	63.14	60.39	51.81	63.25		63	63.14		63	62.95	60.24	51.68
									VL	totaal (0)	1	11.0	63.19	60.44	51.86	63.30		63	63.19		63	62.99	60.29	51.73
									VL	totaal (0)	1	14.0	63.18	60.44	51.86	63.29		63	63.18		63	62.99	60.29	51.72
									VL	totaal (0)	1	17.0	63.14	60.40	51.82	63.25		63	63.14		63	62.95	60.26	51.69
									VL	totaal (0)	1	20.0	63.09	60.36	51.78	63.21		63	63.09		63	62.90	60.21	51.65
									VL	totaal (0)	1	23.0	63.03	60.30	51.73	63.15		63	63.03		63	62.85	60.16	51.60
									VL	totaal (0)	1	26.0	62.97	60.24	51.66	63.09		63	62.97		63	62.78	60.10	51.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	1.5	56.21	53.72	45.13	56.45	3	53	56.21	2	54	56.21	53.72	45.13
									VL	N201 (1)	1	5.0	57.88	55.40	46.81	58.13	2	56	57.88	2	56	57.88	55.40	46.81
									VL	N201 (1)	1	8.0	58.22	55.74	47.15	58.47	2	56	58.22	2	56	58.22	55.74	47.15
									VL	N201 (1)	1	11.0	58.26	55.78	47.19	58.51	2	57	58.26	2	56	58.26	55.78	47.19
									VL	N201 (1)	1	14.0	58.29	55.81	47.22	58.54	2	57	58.29	2	56	58.29	55.81	47.22
									VL	N201 (1)	1	17.0	58.34	55.86	47.27	58.59	2	57	58.34	2	56	58.34	55.86	47.27
									VL	N201 (1)	1	20.0	58.34	55.86	47.27	58.59	2	57	58.34	2	56	58.34	55.86	47.27
									VL	N201 (1)	1	23.0	58.36	55.87	47.28	58.60	2	57	58.36	2	56	58.36	55.87	47.28
									VL	N201 (1)	1	26.0	58.37	55.88	47.30	58.61	2	57	58.37	2	56	58.37	55.88	47.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	51.98	47.86	39.70	51.53	5	47	51.98	5	47	51.46	47.60	39.49
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	53.95	49.85	41.70	53.51	5	49	53.95	5	49	53.44	49.58	41.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	54.31	50.26	42.08	53.89	5	49	54.31	5	49	53.80	50.00	41.86
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	54.50	50.49	42.29	54.09	5	49	54.50	5	49	54.00	50.22	42.07
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	54.54	50.57	42.35	54.14	5	49	54.54	5	50	54.04	50.30	42.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	54.37	50.37	42.17	53.96	5	49	54.37	5	49	53.87	50.11	41.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	54.27	50.33	42.10	53.88	5	49	54.27	5	49	53.78	50.06	41.87
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	54.22	50.28	42.05	53.83	5	49	54.22	5	49	53.73	50.02	41.83
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	54.15	50.22	41.99	53.77	5	49	54.15	5	49	53.66	49.96	41.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	55.47	52.95	44.37	55.70	5	51	55.47	5	50	55.26	52.74	44.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	55.85	53.32	44.74	56.07	5	51	55.85	5	51	55.63	53.11	44.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	56.58	54.05	45.47	56.80	5	52	56.58	5	52	56.35	53.83	45.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	56.77	54.24	45.66	56.99	5	52	56.77	5	52	56.54	54.02	45.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	56.89	54.36	45.78	57.11	5	52	56.89	5	52	56.66	54.14	45.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	57.02	54.49	45.91	57.24	5	52	57.02	5	52	56.79	54.27	45.70
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	57.10	54.56	45.98	57.32	5	52	57.10	5	52	56.87	54.34	45.78
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	57.12	54.59	46.01	57.34	5	52	57.12	5	52	56.90	54.37	45.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	57.13	54.59	46.01	57.35	5	52	57.13	5	52	56.90	54.38	45.81
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	57.21	54.49	45.80	57.31	5	52	57.21	5	52	56.97	54.27	45.61
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	58.34	55.62	46.92	58.43	5	53	58.34	5	53	58.10	55.40	46.73
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	58.28	55.55	46.85	58.37	5	53	58.28	5	53	58.03	55.33	46.66
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	58.16	55.44	46.74	58.25	5	53	58.16	5	53	57.92	55.22	46.55
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	58.01	55.28	46.59	58.10	5	53	58.01	5	53	57.76	55.06	46.39
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	57.80	55.07	46.37	57.89	5	53	57.80	5	53	57.55	54.85	46.18
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	57.58	54.86	46.16	57.67	5	53	57.58	5	53	57.34	54.64	45.97
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	57.36	54.63	45.94	57.45	5	52	57.36	5	52	57.11	54.41	45.74
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	57.13	54.40	45.71	57.22	5	52	57.13	5	52	56.88	54.18	45.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	14.49	11.80	3.17	14.62	5	10	14.49	5	9	14.49	11.80	3.17
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	14.95	12.25	3.63	15.07	5	10	14.95	5	10	14.95	12.25	3.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	14.97	12.28	3.65	15.10	5	10	14.97	5	10	14.97	12.28	3.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	14.97	12.28	3.65	15.10	5	10	14.97	5	10	14.97	12.28	3.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	14.97	12.28	3.65	15.10	5	10	14.97	5	10	14.97	12.28	3.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	16.75	14.08	5.48	16.89	5	12	16.75	5	12	16.75	14.08	5.48
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	17.13	14.46	5.86	17.27	5	12	17.13	5	12	17.13	14.46	5.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.13	14.45	5.86	17.27	5	12	17.13	5	12	17.13	14.45	5.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	17.11	14.43	5.83	17.25	5	12	17.11	5	12	17.11	14.43	5.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	16.92	14.25	5.67	17.07	5	12	16.92	5	12	16.92	14.25	5.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	28.90	25.95	17.69	28.98	5	24	28.90	5	24	28.90	25.95	17.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.83	25.85	17.65	28.91	5	24	28.83	5	24	28.83	25.85	17.65
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.77	23.78	15.84	26.91	5	22	26.77	5	22	26.77	23.78	15.84
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.83	24.89	16.79	27.96	5	23	27.83	5	23	27.83	24.89	16.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.26	26.36	17.66	29.26	5	24	29.26	5	24	29.26	26.36	17.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.45	26.66	17.85	29.48	5	24	29.45	5	24	29.45	26.66	17.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	29.65	26.86	18.05	29.68	5	25	29.65	5	25	29.65	26.86	18.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	29.92	27.13	18.32	29.95	5	25	29.92	5	25	29.92	27.13	18.32
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	29.98	27.18	18.37	30.01	5	25	29.98	5	25	29.98	27.18	18.37
39	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.47	57.70	49.15	60.58		61	60.47		60	60.28	57.56	49.02
									VL	totaal (0)	1	5.0	61.79	58.98	50.43	61.87		62	61.79		62	61.59	58.84	50.31
									VL	totaal (0)	1	8.0	62.16	59.37	50.83	62.26		62	62.16		62	61.97	59.24	50.70
									VL	totaal (0)	1	11.0	62.26	59.47	50.92	62.35		62	62.26		62	62.06	59.33	50.79
									VL	totaal (0)	1	14.0	62.27	59.48	50.93	62.36		62	62.27		62	62.08	59.34	50.81
									VL	totaal (0)	1	17.0	62.27	59.49	50.94	62.37		62	62.27		62	62.08	59.35	50.82
									VL	totaal (0)	1	20.0	62.25	59.48	50.93	62.36		62	62.25		62	62.06	59.34	50.80
									VL	totaal (0)	1	23.0	62.23	59.46	50.91	62.34		62	62.23		62	62.04	59.33	50.78
									VL	totaal (0)	1	26.0	62.19	59.43	50.88	62.30		62	62.19		62	62.01	59.30	50.75
									VL	N201 (1)	1	1.5	55.60	53.11	44.52	55.84	3	53	55.60	2	54	55.60	53.11	44.52
									VL	N201 (1)	1	5.0	57.18	54.69	46.11	57.42	4	53	57.18	2	55	57.18	54.69	46.11
									VL	N201 (1)	1	8.0	57.50	55.02	46.44	57.75	2	56	57.50	2	56	57.50	55.02	46.44
									VL	N201 (1)	1	11.0	57.51	55.03	46.44	57.76	2	56	57.51	2	56	57.51	55.03	46.44
									VL	N201 (1)	1	14.0	57.54	55.05	46.47	57.78	2	56	57.54	2	56	57.54	55.05	46.47
									VL	N201 (1)	1	17.0	57.60	55.11	46.52	57.84	2	56	57.60	2	56	57.60	55.11	46.52
									VL	N201 (1)	1	20.0	57.59	55.11	46.52	57.84	2	56	57.59	2	56	57.59	55.11	46.52
									VL	N201 (1)	1	23.0	57.61	55.13	46.54	57.86	2	56	57.61	2	56	57.61	55.13	46.54
									VL	N201 (1)	1	26.0	57.63	55.14	46.55	57.87	2	56	57.63	2	56	57.63	55.14	46.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	51.85	47.46	39.43	51.31	5	46	51.85	5	47	51.33	47.22	39.23
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	53.66	49.20	41.21	53.10	5	48	53.66	5	49	53.12	48.94	41.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	54.06	49.71	41.66	53.53	5	49	54.06	5	49	53.53	49.46	41.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	54.21	49.88	41.80	53.68	5	49	54.21	5	49	53.68	49.62	41.59
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	54.26	49.98	41.88	53.75	5	49	54.26	5	49	53.74	49.73	41.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	54.12	49.83	41.74	53.61	5	49	54.12	5	49	53.60	49.58	41.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	54.03	49.80	41.67	53.54	5	49	54.03	5	49	53.51	49.54	41.46
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	53.98	49.76	41.64	53.49	5	48	53.98	5	49	53.47	49.51	41.42
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	53.91	49.72	41.58	53.43	5	48	53.91	5	49	53.41	49.46	41.37
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	55.41	52.89	44.31	55.64	5	51	55.41	5	50	55.19	52.68	44.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	55.68	53.16	44.59	55.91	5	51	55.68	5	51	55.46	52.95	44.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	56.51	53.99	45.41	56.74	5	52	56.51	5	52	56.28	53.77	45.20
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	56.79	54.27	45.70	57.02	5	52	56.79	5	52	56.56	54.05	45.49
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	56.85	54.32	45.75	57.07	5	52	56.85	5	52	56.61	54.10	45.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	56.97	54.45	45.87	57.20	5	52	56.97	5	52	56.74	54.23	45.66
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	57.03	54.51	45.93	57.26	5	52	57.03	5	52	56.80	54.29	45.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	57.05	54.53	45.95	57.28	5	52	57.05	5	52	56.82	54.31	45.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	57.05	54.53	45.95	57.28	5	52	57.05	5	52	56.82	54.31	45.74
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	53.96	51.24	42.55	54.06	5	49	53.96	5	49	53.74	51.04	42.38
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	55.84	53.12	44.43	55.94	5	51	55.84	5	51	55.61	52.91	44.25
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	55.81	53.08	44.39	55.90	5	51	55.81	5	51	55.58	52.88	44.21
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	55.76	53.03	44.34	55.85	5	51	55.76	5	51	55.53	52.83	44.16
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	55.68	52.95	44.26	55.77	5	51	55.68	5	51	55.45	52.75	44.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	55.52	52.80	44.10	55.61	5	51	55.52	5	51	55.30	52.59	43.93
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	55.40	52.67	43.98	55.49	5	50	55.40	5	50	55.17	52.47	43.80
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	55.25	52.53	43.84	55.35	5	50	55.25	5	50	55.03	52.33	43.66
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	55.10	52.38	43.69	55.20	5	50	55.10	5	50	54.88	52.17	43.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	18.99	15.09	11.04	19.96	5	15	21.04	5	16	18.99	15.09	11.04
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.76	15.84	11.84	20.74	5	16	21.84	5	17	19.76	15.84	11.84
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	19.80	15.88	11.88	20.78	5	16	21.88	5	17	19.80	15.88	11.88
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	19.83	15.91	11.91	20.81	5	16	21.91	5	17	19.83	15.91	11.91
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	19.73	15.80	11.84	20.72	5	16	21.84	5	17	19.73	15.80	11.84
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	15.96	13.28	4.67	16.10	5	11	15.96	5	11	15.96	13.28	4.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.42	13.73	5.11	16.55	5	12	16.42	5	11	16.42	13.73	5.11
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	16.44	13.75	5.13	16.57	5	12	16.44	5	11	16.44	13.75	5.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	16.49	13.80	5.17	16.62	5	12	16.49	5	11	16.49	13.80	5.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	.50	-2.20	-10.82	.62	5	-4	.50	5	-5	.50	-2.20	-10.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	27.68	24.76	16.29	27.73	5	23	27.68	5	23	27.68	24.76	16.29
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.32	24.39	16.13	27.41	5	22	27.32	5	22	27.32	24.39	16.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.34	22.50	14.42	25.53	5	21	25.34	5	20	25.34	22.50	14.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.44	23.62	15.42	26.61	5	22	26.44	5	21	26.44	23.62	15.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	27.73	24.92	16.11	27.75	5	23	27.73	5	23	27.73	24.92	16.11
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	28.17	25.37	16.56	28.20	5	23	28.17	5	23	28.17	25.37	16.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	28.89	26.10	17.28	28.92	5	24	28.89	5	24	28.89	26.10	17.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	29.24	26.45	17.63	29.27	5	24	29.24	5	24	29.24	26.45	17.63
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	29.66	26.86	18.05	29.69	5	25	29.66	5	25	29.66	26.86	18.05
40	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	52.26	49.52	41.12	52.42		52	52.26		52	52.26	49.52	41.12
									VL	totaal (0)	1	20.0	54.57	51.57	43.24	54.61		55	54.57		55	54.57	51.57	43.24
									VL	totaal (0)	1	23.0	54.66	51.69	43.36	54.72		55	54.66		55	54.66	51.69	43.36
									VL	totaal (0)	1	26.0	54.63	51.67	43.35	54.69		55	54.63		55	54.63	51.67	43.35
									VL	N201 (1)	1	17.0	39.38	36.87	28.27	39.61	2	38	39.38	2	37	39.38	36.87	28.27
									VL	N201 (1)	1	20.0	38.23	35.75	27.17	38.48	2	36	38.23	2	36	38.23	35.75	27.17
									VL	N201 (1)	1	23.0	37.86	35.34	26.77	38.09	2	36	37.86	2	36	37.86	35.34	26.77
									VL	N201 (1)	1	26.0	34.17	31.66	23.09	34.41	2	32	34.17	2	32	34.17	31.66	23.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	42.66	36.40	28.98	41.51	5	37	42.66	5	38	42.66	36.40	28.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	47.11	40.05	33.24	45.80	5	41	47.11	5	42	47.11	40.05	33.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	47.03	40.22	33.29	45.78	5	41	47.03	5	42	47.03	40.22	33.29
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	47.05	40.40	33.39	45.84	5	41	47.05	5	42	47.05	40.40	33.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	51.40	48.96	40.42	51.68	5	47	51.40	5	46	51.40	48.96	40.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	53.46	51.02	42.48	53.74	5	49	53.46	5	48	53.46	51.02	42.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	53.55	51.11	42.57	53.83	5	49	53.55	5	49	53.55	51.11	42.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	53.54	51.10	42.56	53.82	5	49	53.54	5	49	53.54	51.10	42.56
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	27.69	24.97	16.32	27.80	5	23	27.69	5	23	27.69	24.97	16.32
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	23.97	21.23	12.64	24.08	5	19	23.97	5	19	23.97	21.23	12.64
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	21.76	19.01	10.44	21.87	5	17	21.76	5	17	21.76	19.01	10.44
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	22.05	19.30	10.74	22.16	5	17	22.05	5	17	22.05	19.30	10.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	27.69	24.96	16.42	27.82	5	23	27.69	5	23	27.69	24.96	16.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	29.34	26.63	18.06	29.47	5	24	29.34	5	24	29.34	26.63	18.06
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	31.04	28.34	19.76	31.17	5	26	31.04	5	26	31.04	28.34	19.76
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	32.35	29.66	21.09	32.49	5	27	32.35	5	27	32.35	29.66	21.09
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.95	22.24	13.55	25.05	5	20	24.95	5	20	24.95	22.24	13.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	24.81	22.05	13.27	24.87	5	20	24.81	5	20	24.81	22.05	13.27
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	26.74	23.95	15.08	26.76	5	22	26.74	5	22	26.74	23.95	15.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	28.79	25.97	17.01	28.78	5	24	28.79	5	24	28.79	25.97	17.01
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	32.65	29.33	25.30	33.98	5	29	35.30	5	30	32.65	29.33	25.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	37.27	33.93	28.13	37.88	5	33	38.13	5	33	37.27	33.93	28.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	38.92	35.62	29.41	39.41	5	34	39.41	5	34	38.92	35.62	29.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	39.48	36.18	30.14	40.03	5	35	40.14	5	35	39.48	36.18	30.14
41	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	41.07	38.37	30.47	41.38		41	41.07		41	41.07	38.37	30.47
									VL	totaal (0)	1	8.0	40.99	38.23	30.46	41.30		41	40.99		41	40.99	38.23	30.46
									VL	totaal (0)	1	11.0	42.25	39.50	31.64	42.54		43	42.25		42	42.25	39.50	31.64
									VL	totaal (0)	1	14.0	44.67	41.94	33.92	44.93		45	44.67		45	44.67	41.94	33.92
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.82	46.12	37.83	49.03		49	48.82		49	48.82	46.12	37.83
									VL	totaal (0)	1	20.0	53.32	50.65	42.26	53.52		54	53.32		53	53.32	50.65	42.26
									VL	totaal (0)	1	23.0	53.99	51.11	42.82	54.10		54	53.99		54	53.99	51.11	42.82
									VL	totaal (0)	1	26.0	53.75	50.82	42.86	53.92		54	53.75		54	53.75	50.82	42.86
									VL	N201 (1)	1	5.0	35.19	32.71	24.15	35.44	2	33	35.19	2	33	35.19	32.71	24.15
									VL	N201 (1)	1	8.0	33.41	30.92	22.37	33.66	2	32	33.41	2	31	33.41	30.92	22.37
									VL	N201 (1)	1	11.0	34.86	32.37	23.81	35.11	2	33	34.86	2	33	34.86	32.37	23.81
									VL	N201 (1)	1	14.0	35.76	33.27	24.71	36.01	2	34	35.76	2	34	35.76	33.27	24.71
									VL	N201 (1)	1	17.0	38.68	36.17	27.60	38.92	2	37	38.68	2	37	38.68	36.17	27.60
									VL	N201 (1)	1	20.0	38.92	36.43	27.87	39.17	2	37	38.92	2	37	38.92	36.43	27.87
									VL	N201 (1)	1	23.0	37.66	35.15	26.60	37.90	2	36	37.66	2	36	37.66	35.15	26.60
									VL	N201 (1)	1	26.0	34.26	31.74	23.24	34.51	2	33	34.26	2	32	34.26	31.74	23.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	30.39	27.31	18.84	30.36	5	25	30.39	5	25	30.39	27.31	18.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	30.99	27.79	19.32	30.90	5	26	30.99	5	26	30.99	27.79	19.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.07	28.61	20.15	31.86	5	27	32.07	5	27	32.07	28.61	20.15
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.73	30.71	22.32	34.27	5	29	34.73	5	30	34.73	30.71	22.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	38.78	33.88	25.67	37.99	5	33	38.78	5	34	38.78	33.88	25.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	42.93	37.48	29.45	41.96	5	37	42.93	5	38	42.93	37.48	29.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	45.98	39.80	32.57	44.90	5	40	45.98	5	41	45.98	39.80	32.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	46.29	40.20	32.84	45.21	5	40	46.29	5	41	46.29	40.20	32.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.51	34.06	25.51	36.78	5	32	36.51	5	32	36.51	34.06	25.51
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.76	34.30	25.75	37.03	5	32	36.76	5	32	36.76	34.30	25.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	38.45	36.00	27.44	38.72	5	34	38.45	5	33	38.45	36.00	27.44
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	42.15	39.69	31.13	42.41	5	37	42.15	5	37	42.15	39.69	31.13
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	47.29	44.85	36.31	47.57	5	43	47.29	5	42	47.29	44.85	36.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	52.52	50.08	41.54	52.80	5	48	52.52	5	48	52.52	50.08	41.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	52.90	50.47	41.92	53.18	5	48	52.90	5	48	52.90	50.47	41.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	52.56	50.12	41.58	52.84	5	48	52.56	5	48	52.56	50.12	41.58
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	29.78	27.06	18.45	29.90	5	25	29.78	5	25	29.78	27.06	18.45
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	30.01	27.29	18.68	30.13	5	25	30.01	5	25	30.01	27.29	18.68
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	30.24	27.52	18.91	30.36	5	25	30.24	5	25	30.24	27.52	18.91
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	30.88	28.15	19.54	30.99	5	26	30.88	5	26	30.88	28.15	19.54
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	30.16	27.43	18.84	30.28	5	25	30.16	5	25	30.16	27.43	18.84
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	25.62	22.85	14.47	25.77	5	21	25.62	5	21	25.62	22.85	14.47
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	23.05	20.24	12.08	23.23	5	18	23.05	5	18	23.05	20.24	12.08
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	23.25	20.42	12.35	23.44	5	18	23.25	5	18	23.25	20.42	12.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	27.34	24.62	16.18	27.50	5	22	27.34	5	22	27.34	24.62	16.18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	27.38	24.65	16.22	27.53	5	23	27.38	5	22	27.38	24.65	16.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	28.15	25.42	17.00	28.31	5	23	28.15	5	23	28.15	25.42	17.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	29.32	26.61	18.11	29.47	5	24	29.32	5	24	29.32	26.61	18.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	30.23	27.52	18.98	30.37	5	25	30.23	5	25	30.23	27.52	18.98
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	31.64	28.94	20.38	31.78	5	27	31.64	5	27	31.64	28.94	20.38
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	32.99	30.29	21.73	33.13	5	28	32.99	5	28	32.99	30.29	21.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	33.27	30.58	22.01	33.41	5	28	33.27	5	28	33.27	30.58	22.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.36	19.64	10.97	22.46	5	17	22.36	5	17	22.36	19.64	10.97
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.03	20.30	11.62	23.12	5	18	23.03	5	18	23.03	20.30	11.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	24.74	22.03	13.36	24.85	5	20	24.74	5	20	24.74	22.03	13.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.49	22.78	14.08	25.59	5	21	25.49	5	20	25.49	22.78	14.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.62	22.89	14.17	25.71	5	21	25.62	5	21	25.62	22.89	14.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	25.99	23.21	14.36	26.02	5	21	25.99	5	21	25.99	23.21	14.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	29.12	26.25	17.20	29.06	5	24	29.12	5	24	29.12	26.25	17.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	30.59	27.73	18.68	30.54	5	26	30.59	5	26	30.59	27.73	18.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	33.54	30.12	24.77	34.27	5	29	34.77	5	30	33.54	30.12	24.77
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	34.20	30.77	25.40	34.91	5	30	35.40	5	30	34.20	30.77	25.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	34.92	31.50	26.14	35.64	5	31	36.14	5	31	34.92	31.50	26.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	35.74	32.34	27.16	36.54	5	32	37.16	5	32	35.74	32.34	27.16
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	37.20	33.83	28.24	37.87	5	33	38.24	5	33	37.20	33.83	28.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	38.17	34.84	29.49	38.95	5	34	39.49	5	34	38.17	34.84	29.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	38.69	35.40	30.37	39.62	5	35	40.37	5	35	38.69	35.40	30.37
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	39.23	35.99	34.06	41.69	5	37	44.06	5	39	39.23	35.99	34.06
42	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	59.17	56.57	47.95	59.35		59	59.17		59	59.17	56.57	47.95
									VL	totaal (0)	1	8.0	59.44	56.84	48.22	59.62		60	59.44		59	59.44	56.84	48.22
									VL	totaal (0)	1	11.0	59.50	56.90	48.29	59.68		60	59.50		60	59.50	56.90	48.29
									VL	totaal (0)	1	14.0	59.49	56.90	48.29	59.67		60	59.49		59	59.49	56.90	48.29
									VL	totaal (0)	1	17.0	59.47	56.88	48.28	59.66		60	59.47		59	59.47	56.88	48.28
									VL	totaal (0)	1	20.0	59.46	56.87	48.28	59.65		60	59.46		59	59.46	56.87	48.28
									VL	totaal (0)	1	23.0	59.42	56.84	48.26	59.62		60	59.42		59	59.42	56.84	48.26
									VL	totaal (0)	1	26.0	59.37	56.78	48.37	59.60		60	59.37		59	59.37	56.78	48.37
									VL	N201 (1)	1	5.0	55.52	53.05	44.47	55.77	3	53	55.52	2	54	55.52	53.05	44.47
									VL	N201 (1)	1	8.0	56.09	53.62	45.03	56.34	3	53	56.09	2	54	56.09	53.62	45.03
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.24	53.77	45.18	56.49	3	53	56.24	2	54	56.24	53.77	45.18
									VL	N201 (1)	1	14.0	56.28	53.80	45.22	56.53	4	53	56.28	2	54	56.28	53.80	45.22
									VL	N201 (1)	1	17.0	56.30	53.83	45.25	56.55	4	53	56.30	2	54	56.30	53.83	45.25
									VL	N201 (1)	1	20.0	56.37	53.89	45.31	56.62	4	53	56.37	2	54	56.37	53.89	45.31
									VL	N201 (1)	1	23.0	56.39	53.91	45.33	56.64	4	53	56.39	2	54	56.39	53.91	45.33
									VL	N201 (1)	1	26.0	56.41	53.94	45.35	56.66	4	53	56.41	2	54	56.41	53.94	45.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	37.61	34.86	26.16	37.69	5	33	37.61	5	33	37.61	34.86	26.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	38.44	35.68	26.98	38.51	5	34	38.44	5	33	38.44	35.68	26.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	39.25	36.51	27.80	39.33	5	34	39.25	5	34	39.25	36.51	27.80
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	39.60	36.86	28.16	39.68	5	35	39.60	5	35	39.60	36.86	28.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	39.70	36.95	28.25	39.78	5	35	39.70	5	35	39.70	36.95	28.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	39.67	36.94	28.23	39.76	5	35	39.67	5	35	39.67	36.94	28.23
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	39.79	37.06	28.36	39.88	5	35	39.79	5	35	39.79	37.06	28.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	39.59	36.84	28.13	39.67	5	35	39.59	5	35	39.59	36.84	28.13
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	40.93	38.24	29.65	41.07	5	36	40.93	5	36	40.93	38.24	29.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	41.23	38.54	29.95	41.37	5	36	41.23	5	36	41.23	38.54	29.95
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.73	39.03	30.43	41.86	5	37	41.73	5	37	41.73	39.03	30.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	42.33	39.63	31.03	42.46	5	37	42.33	5	37	42.33	39.63	31.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	43.04	40.35	31.75	43.17	5	38	43.04	5	38	43.04	40.35	31.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	43.51	40.84	32.24	43.65	5	39	43.51	5	39	43.51	40.84	32.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	43.83	41.17	32.58	43.98	5	39	43.83	5	39	43.83	41.17	32.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	43.43	40.74	32.15	43.57	5	39	43.43	5	38	43.43	40.74	32.15
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	56.52	53.82	45.15	56.63	5	52	56.52	5	52	56.52	53.82	45.15
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	56.53	53.83	45.16	56.64	5	52	56.53	5	52	56.53	53.83	45.16
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	56.47	53.77	45.10	56.58	5	52	56.47	5	51	56.47	53.77	45.10
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	56.39	53.69	45.02	56.50	5	52	56.39	5	51	56.39	53.69	45.02
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	56.29	53.58	44.91	56.40	5	51	56.29	5	51	56.29	53.58	44.91
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	56.16	53.46	44.79	56.27	5	51	56.16	5	51	56.16	53.46	44.79
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	56.03	53.33	44.66	56.14	5	51	56.03	5	51	56.03	53.33	44.66
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	55.89	53.19	44.52	56.00	5	51	55.89	5	51	55.89	53.19	44.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.96	21.13	13.14	24.17	5	19	23.96	5	19	23.96	21.13	13.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.38	21.55	13.53	24.59	5	20	24.38	5	19	24.38	21.55	13.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.15	22.34	14.17	25.33	5	20	25.15	5	20	25.15	22.34	14.17
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.30	23.51	15.27	26.47	5	21	26.30	5	21	26.30	23.51	15.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	28.50	25.72	17.43	28.66	5	24	28.50	5	23	28.50	25.72	17.43
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	30.44	27.69	19.35	30.61	5	26	30.44	5	25	30.44	27.69	19.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	31.83	29.10	20.65	31.98	5	27	31.83	5	27	31.83	29.10	20.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	34.55	31.85	23.35	34.70	5	30	34.55	5	30	34.55	31.85	23.35
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.20	21.51	12.89	24.33	5	19	24.20	5	19	24.20	21.51	12.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.85	22.16	13.53	24.98	5	20	24.85	5	20	24.85	22.16	13.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.14	22.44	13.79	25.26	5	20	25.14	5	20	25.14	22.44	13.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.44	22.73	14.06	25.55	5	21	25.44	5	20	25.44	22.73	14.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.65	22.93	14.21	25.74	5	21	25.65	5	21	25.65	22.93	14.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	25.04	22.26	13.44	25.08	5	20	25.04	5	20	25.04	22.26	13.44
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	27.82	24.96	15.92	27.77	5	23	27.82	5	23	27.82	24.96	15.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	29.24	26.38	17.33	29.19	5	24	29.24	5	24	29.24	26.38	17.33
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.23	28.97	23.71	33.08	5	28	33.71	5	29	32.23	28.97	23.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	32.81	29.54	24.34	33.68	5	29	34.34	5	29	32.81	29.54	24.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.48	30.22	25.19	34.42	5	29	35.19	5	30	33.48	30.22	25.19
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.19	30.94	26.38	35.33	5	30	36.38	5	31	34.19	30.94	26.38
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	34.68	31.40	27.47	36.08	5	31	37.47	5	32	34.68	31.40	27.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	35.07	31.80	28.54	36.80	5	32	38.54	5	34	35.07	31.80	28.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	35.43	32.17	29.98	37.73	5	33	39.98	5	35	35.43	32.17	29.98
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	36.45	33.28	35.42	41.74	5	37	45.42	5	40	36.45	33.28	35.42
43	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	61.64	59.02	50.38	61.80		62	61.64		62	61.64	59.02	50.38
									VL	totaal (0)	1	8.0	61.85	59.23	50.60	62.01		62	61.85		62	61.85	59.23	50.60
									VL	totaal (0)	1	11.0	61.88	59.26	50.63	62.04		62	61.88		62	61.88	59.26	50.63
									VL	totaal (0)	1	14.0	61.84	59.23	50.60	62.01		62	61.84		62	61.84	59.23	50.60
									VL	totaal (0)	1	17.0	61.78	59.17	50.55	61.95		62	61.78		62	61.78	59.17	50.55
									VL	totaal (0)	1	20.0	61.70	59.09	50.47	61.87		62	61.70		62	61.70	59.09	50.47
									VL	totaal (0)	1	23.0	61.61	59.01	50.42	61.79		62	61.61		62	61.61	59.01	50.42
									VL	totaal (0)	1	26.0	61.52	58.92	50.35	61.71		62	61.52		62	61.52	58.92	50.35
									VL	N201 (1)	1	5.0	56.98	54.51	45.93	57.23	4	53	56.98	2	55	56.98	54.51	45.93
									VL	N201 (1)	1	8.0	57.53	55.06	46.48	57.78	2	56	57.53	2	56	57.53	55.06	46.48
									VL	N201 (1)	1	11.0	57.74	55.27	46.69	57.99	2	56	57.74	2	56	57.74	55.27	46.69
									VL	N201 (1)	1	14.0	57.85	55.38	46.80	58.10	2	56	57.85	2	56	57.85	55.38	46.80
									VL	N201 (1)	1	17.0	57.93	55.45	46.87	58.18	2	56	57.93	2	56	57.93	55.45	46.87
									VL	N201 (1)	1	20.0	57.97	55.49	46.91	58.22	2	56	57.97	2	56	57.97	55.49	46.91
									VL	N201 (1)	1	23.0	57.99	55.51	46.93	58.24	2	56	57.99	2	56	57.99	55.51	46.93
									VL	N201 (1)	1	26.0	58.01	55.53	46.95	58.26	2	56	58.01	2	56	58.01	55.53	46.95
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	35.10	32.33	23.64	35.17	5	30	35.10	5	30	35.10	32.33	23.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	36.09	33.32	24.63	36.16	5	31	36.09	5	31	36.09	33.32	24.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	36.82	34.04	25.35	36.89	5	32	36.82	5	32	36.82	34.04	25.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	36.85	34.06	25.37	36.91	5	32	36.85	5	32	36.85	34.06	25.37
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.89	34.10	25.41	36.95	5	32	36.89	5	32	36.89	34.10	25.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	36.82	34.05	25.35	36.89	5	32	36.82	5	32	36.82	34.05	25.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	36.89	34.10	25.41	36.95	5	32	36.89	5	32	36.89	34.10	25.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	26.0	36.87	34.04	25.35	36.91	5	32	36.87	5	32	36.87	34.04	25.35
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	37.74	35.05	26.46	37.88	5	33	37.74	5	33	37.74	35.05	26.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.49	35.81	27.22	38.63	5	34	38.49	5	33	38.49	35.81	27.22
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	39.22	36.54	27.94	39.36	5	34	39.22	5	34	39.22	36.54	27.94
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	40.10	37.43	28.83	40.24	5	35	40.10	5	35	40.10	37.43	28.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	40.48	37.82	29.23	40.63	5	36	40.48	5	35	40.48	37.82	29.23
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	40.66	38.01	29.42	40.82	5	36	40.66	5	36	40.66	38.01	29.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	41.15	38.53	29.94	41.32	5	36	41.15	5	36	41.15	38.53	29.94
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	26.0	41.09	38.46	29.88	41.26	5	36	41.09	5	36	41.09	38.46	29.88
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	59.77	57.07	48.40	59.88	5	55	59.77	5	55	59.77	57.07	48.40
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	59.78	57.08	48.41	59.89	5	55	59.78	5	55	59.78	57.08	48.41
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	59.68	56.98	48.31	59.79	5	55	59.68	5	55	59.68	56.98	48.31
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	59.54	56.84	48.17	59.65	5	55	59.54	5	55	59.54	56.84	48.17
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	59.38	56.68	48.01	59.49	5	54	59.38	5	54	59.38	56.68	48.01
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	59.20	56.50	47.83	59.31	5	54	59.20	5	54	59.20	56.50	47.83
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	59.01	56.31	47.64	59.12	5	54	59.01	5	54	59.01	56.31	47.64
									VL	Parallelweg (4)	1	26.0	58.82	56.11	47.44	58.93	5	54	58.82	5	54	58.82	56.11	47.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.36	20.52	12.57	23.58	5	19	23.36	5	18	23.36	20.52	12.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.62	20.77	12.85	23.84	5	19	23.62	5	19	23.62	20.77	12.85
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.18	21.31	13.45	24.41	5	19	24.18	5	19	24.18	21.31	13.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	24.84	22.01	13.97	25.04	5	20	24.84	5	20	24.84	22.01	13.97
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	26.03	23.19	15.14	26.22	5	21	26.03	5	21	26.03	23.19	15.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	27.44	24.61	16.54	27.63	5	23	27.44	5	22	27.44	24.61	16.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	30.10	27.31	19.01	30.26	5	25	30.10	5	25	30.10	27.31	19.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	26.0	33.56	30.81	22.33	33.69	5	29	33.56	5	29	33.56	30.81	22.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.44	16.72	8.04	19.54	5	15	19.44	5	14	19.44	16.72	8.04
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.86	17.14	8.43	19.95	5	15	19.86	5	15	19.86	17.14	8.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.77	18.03	9.30	20.85	5	16	20.77	5	16	20.77	18.03	9.30
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	20.43	17.67	8.86	20.48	5	15	20.43	5	15	20.43	17.67	8.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	20.45	17.65	8.74	20.46	5	15	20.45	5	15	20.45	17.65	8.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	21.82	18.98	10.02	21.80	5	17	21.82	5	17	21.82	18.98	10.02
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	26.20	23.30	14.16	26.11	5	21	26.20	5	21	26.20	23.30	14.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	26.0	28.29	25.41	16.28	28.21	5	23	28.29	5	23	28.29	25.41	16.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.65	29.18	23.12	33.10	5	28	33.12	5	28	32.65	29.18	23.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.18	29.71	23.71	33.65	5	29	33.71	5	29	33.18	29.71	23.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.80	30.32	23.99	34.15	5	29	33.99	5	29	33.80	30.32	23.99
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.45	30.98	24.87	34.88	5	30	34.87	5	30	34.45	30.98	24.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	34.98	31.50	25.82	35.55	5	31	35.82	5	31	34.98	31.50	25.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	35.32	31.85	27.15	36.27	5	31	37.15	5	32	35.32	31.85	27.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	35.85	32.44	31.54	38.81	5	34	41.54	5	37	35.85	32.44	31.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	26.0	36.68	33.35	32.71	39.86	5	35	42.71	5	38	36.68	33.35	32.71
44	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.88	57.09	48.56	59.98		60	59.88		60	59.70	56.96	48.44
									VL	totaal (0)	1	5.0	60.97	58.12	49.60	61.04		61	60.97		61	60.79	57.99	49.49
									VL	totaal (0)	1	8.0	61.47	58.64	50.12	61.55		62	61.47		61	61.28	58.51	50.00
									VL	totaal (0)	1	11.0	61.61	58.78	50.26	61.69		62	61.61		62	61.42	58.65	50.14
									VL	totaal (0)	1	14.0	61.61	58.79	50.26	61.69		62	61.61		62	61.42	58.65	50.14

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	1.5	55.25	52.76	44.17	55.49	2	53	55.25	2	53	55.25	52.76	44.17
									VL	N201 (1)	1	5.0	56.45	53.97	45.38	56.70	4	53	56.45	2	54	56.45	53.97	45.38
									VL	N201 (1)	1	8.0	56.78	54.30	45.71	57.03	4	53	56.78	2	55	56.78	54.30	45.71
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.76	54.27	45.68	57.00	4	53	56.76	2	55	56.76	54.27	45.68
									VL	N201 (1)	1	14.0	56.78	54.29	45.70	57.02	4	53	56.78	2	55	56.78	54.29	45.70
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	51.57	46.96	39.02	50.95	5	46	51.57	5	47	51.06	46.73	38.83
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	53.17	48.31	40.48	52.47	5	47	53.17	5	48	52.62	48.07	40.29
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	53.69	49.05	41.11	53.06	5	48	53.69	5	49	53.17	48.81	40.91
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	53.89	49.30	41.32	53.27	5	48	53.89	5	49	53.37	49.06	41.13
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	53.91	49.39	41.37	53.31	5	48	53.91	5	49	53.40	49.15	41.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	55.46	52.94	44.37	55.69	5	51	55.46	5	50	55.25	52.74	44.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	55.63	53.11	44.54	55.86	5	51	55.63	5	51	55.41	52.90	44.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	56.61	54.10	45.53	56.85	5	52	56.61	5	52	56.40	53.89	45.33
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	56.96	54.46	45.88	57.20	5	52	56.96	5	52	56.74	54.24	45.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	56.95	54.44	45.86	57.18	5	52	56.95	5	52	56.73	54.22	45.66
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	51.50	48.78	40.10	51.60	5	47	51.50	5	47	51.31	48.61	39.94
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	53.72	51.00	42.31	53.82	5	49	53.72	5	49	53.52	50.82	42.16
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	53.67	50.95	42.26	53.77	5	49	53.67	5	49	53.47	50.77	42.10
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	53.65	50.93	42.24	53.75	5	49	53.65	5	49	53.45	50.75	42.09
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	53.61	50.89	42.20	53.71	5	49	53.61	5	49	53.41	50.71	42.04
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	18.83	15.28	10.24	19.60	5	15	20.24	5	15	18.83	15.28	10.24
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.29	15.75	10.66	20.05	5	15	20.66	5	16	19.29	15.75	10.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	19.30	15.76	10.66	20.05	5	15	20.66	5	16	19.30	15.76	10.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	19.29	15.75	10.65	20.04	5	15	20.65	5	16	19.29	15.75	10.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	19.22	15.67	10.60	19.98	5	15	20.60	5	16	19.22	15.67	10.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	15.75	13.07	4.46	15.89	5	11	15.75	5	11	15.75	13.07	4.46
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.29	13.60	4.99	16.42	5	11	16.29	5	11	16.29	13.60	4.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	16.33	13.64	5.02	16.46	5	11	16.33	5	11	16.33	13.64	5.02
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	16.40	13.71	5.08	16.53	5	12	16.40	5	11	16.40	13.71	5.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	-4.35	-7.05	-15.67	-99.00	5	-104	-4.35	5	-9	-4.35	-7.05	-15.67
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	27.60	24.55	16.91	27.79	5	23	27.60	5	23	27.60	24.55	16.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.30	24.24	16.85	27.56	5	23	27.30	5	22	27.30	24.24	16.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.96	23.14	15.87	26.38	5	21	25.96	5	21	25.96	23.14	15.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.60	24.80	17.11	27.91	5	23	27.60	5	23	27.60	24.80	17.11
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.61	25.81	16.99	28.64	5	24	28.61	5	24	28.61	25.81	16.99
45	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.36	56.56	48.04	59.46		59	59.36		59	59.20	56.45	47.94
									VL	totaal (0)	1	5.0	60.15	57.25	48.75	60.20		60	60.15		60	59.97	57.14	48.65
									VL	totaal (0)	1	8.0	60.83	57.97	49.47	60.90		61	60.83		61	60.65	57.86	49.36
									VL	totaal (0)	1	11.0	61.03	58.18	49.67	61.10		61	61.03		61	60.84	58.05	49.55
									VL	totaal (0)	1	14.0	61.01	58.17	49.65	61.09		61	61.01		61	60.83	58.04	49.54
									VL	N201 (1)	1	1.5	54.81	52.32	43.73	55.05	5	50	54.81	5	50	54.81	52.32	43.73
									VL	N201 (1)	1	5.0	55.70	53.21	44.62	55.94	5	51	55.70	5	51	55.70	53.21	44.62
									VL	N201 (1)	1	8.0	56.13	53.64	45.05	56.37	5	51	56.13	5	51	56.13	53.64	45.05
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.10	53.61	45.02	56.34	5	51	56.10	5	51	56.10	53.61	45.02
									VL	N201 (1)	1	14.0	56.13	53.64	45.05	56.37	5	51	56.13	5	51	56.13	53.64	45.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	50.83	45.82	38.01	50.07	5	45	50.83	5	46	50.32	45.60	37.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	52.28	46.79	39.19	51.38	5	46	52.28	5	47	51.72	46.55	39.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	52.84	47.66	39.91	52.03	5	47	52.84	5	48	52.31	47.43	39.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	53.09	48.01	40.21	52.31	5	47	53.09	5	48	52.57	47.78	40.03
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	53.10	48.07	40.22	52.33	5	47	53.10	5	48	52.58	47.84	40.04
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	55.45	52.94	44.37	55.69	5	51	55.45	5	50	55.26	52.75	44.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	55.49	52.98	44.41	55.73	5	51	55.49	5	50	55.29	52.79	44.23

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	56.58	54.07	45.50	56.82	5	52	56.58	5	52	56.37	53.88	45.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	57.00	54.50	45.93	57.24	5	52	57.00	5	52	56.79	54.30	45.74
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	56.97	54.47	45.90	57.21	5	52	56.97	5	52	56.77	54.27	45.71
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	49.46	46.75	38.06	49.56	5	45	49.46	5	44	49.30	46.60	37.93
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	51.46	48.74	40.06	51.56	5	47	51.46	5	46	51.29	48.59	39.92
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	51.85	49.13	40.45	51.95	5	47	51.85	5	47	51.68	48.98	40.31
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	51.86	49.14	40.45	51.96	5	47	51.86	5	47	51.69	48.99	40.32
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	51.76	49.04	40.36	51.86	5	47	51.76	5	47	51.59	48.89	40.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	3.97	1.23	-7.44	4.06	5	-1	3.97	5	-1	3.97	1.23	-7.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	4.59	1.86	-6.81	4.69	5		4.59	5		4.59	1.86	-6.81
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	4.87	2.14	-6.54	4.96	5		4.87	5		4.87	2.14	-6.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	5.10	2.36	-6.31	5.19	5		5.10	5		5.10	2.36	-6.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	.21	-2.53	-11.21	.30	5	-5	.21	5	-5	.21	-2.53	-11.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	7.26	4.36	-4.76	7.17	5	2	7.26	5	2	7.26	4.36	-4.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	4.74	1.91	-7.03	4.72	5		4.74	5		4.74	1.91	-7.03
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	5.11	2.27	-6.70	5.08	5		5.11	5		5.11	2.27	-6.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	5.45	2.60	-6.40	5.41	5		5.45	5		5.45	2.60	-6.40
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	-4.75	-7.46	-16.07	-99.00	5	-104	-4.75	5	-10	-4.75	-7.46	-16.07
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	27.96	25.08	17.05	28.14	5	23	27.96	5	23	27.96	25.08	17.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.95	25.06	17.40	28.22	5	23	27.95	5	23	27.95	25.06	17.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.93	24.08	16.77	27.32	5	22	26.93	5	22	26.93	24.08	16.77
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	28.74	25.94	18.21	29.04	5	24	28.74	5	24	28.74	25.94	18.21
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.44	26.64	17.83	29.47	5	24	29.44	5	24	29.44	26.64	17.83
46	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.00	56.18	47.67	59.09		59	59.00		59	58.85	56.08	47.58
									VL	totaal (0)	1	5.0	59.56	56.62	48.14	59.60		60	59.56		60	59.39	56.52	48.05
									VL	totaal (0)	1	8.0	60.32	57.45	48.95	60.39		60	60.32		60	60.16	57.34	48.85
									VL	totaal (0)	1	11.0	60.56	57.68	49.18	60.62		61	60.56		61	60.39	57.57	49.08
									VL	totaal (0)	1	14.0	60.48	57.60	49.09	60.54		61	60.48		60	60.31	57.48	48.99
									VL	N201 (1)	1	1.5	54.43	51.93	43.34	54.67	5	50	54.43	5	49	54.43	51.93	43.34
									VL	N201 (1)	1	5.0	55.08	52.59	44.00	55.32	5	50	55.08	5	50	55.08	52.59	44.00
									VL	N201 (1)	1	8.0	55.51	53.02	44.43	55.75	5	51	55.51	5	51	55.51	53.02	44.43
									VL	N201 (1)	1	11.0	55.39	52.90	44.31	55.63	5	51	55.39	5	50	55.39	52.90	44.31
									VL	N201 (1)	1	14.0	55.43	52.94	44.35	55.67	5	51	55.43	5	50	55.43	52.94	44.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	50.52	45.33	37.58	49.71	5	45	50.52	5	46	50.04	45.13	37.42
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	51.88	46.08	38.56	50.88	5	46	51.88	5	47	51.34	45.86	38.40
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	52.41	46.94	39.28	51.50	5	47	52.41	5	47	51.91	46.73	39.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	52.80	47.52	39.75	51.95	5	47	52.80	5	48	52.31	47.31	39.59
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	52.70	47.33	39.53	51.80	5	47	52.70	5	48	52.20	47.12	39.37
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	55.24	52.73	44.17	55.48	5	50	55.24	5	50	55.06	52.57	44.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	55.28	52.78	44.21	55.52	5	51	55.28	5	50	55.10	52.61	44.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	56.48	53.99	45.42	56.73	5	52	56.48	5	51	56.30	53.82	45.26
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	56.96	54.46	45.89	57.20	5	52	56.96	5	52	56.78	54.29	45.73
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	56.82	54.32	45.76	57.06	5	52	56.82	5	52	56.63	54.15	45.59
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	48.38	45.66	36.98	48.48	5	43	48.38	5	43	48.23	45.53	36.87
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	49.47	46.75	38.07	49.57	5	45	49.47	5	44	49.33	46.63	37.96
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	50.08	47.36	38.68	50.18	5	45	50.08	5	45	49.94	47.24	38.57
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	50.11	47.39	38.71	50.21	5	45	50.11	5	45	49.97	47.27	38.60
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	49.96	47.24	38.56	50.06	5	45	49.96	5	45	49.81	47.11	38.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	20.36	16.46	12.42	21.33	5	16	22.42	5	17	20.36	16.46	12.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	16.85	12.97	8.87	17.81	5	13	18.87	5	14	16.85	12.97	8.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	16.90	13.01	8.92	17.85	5	13	18.92	5	14	16.90	13.01	8.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	16.90	13.02	8.92	17.86	5	13	18.92	5	14	16.90	13.02	8.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	16.78	12.84	8.89	17.77	5	13	18.89	5	14	16.78	12.84	8.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	9.89	7.09	-1.77	9.91	5	5	9.89	5	5	9.89	7.09	-1.77
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	8.62	5.92	-2.73	8.74	5	4	8.62	5	4	8.62	5.92	-2.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	8.87	6.16	-2.49	8.98	5	4	8.87	5	4	8.87	6.16	-2.49
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	9.10	6.39	-2.26	9.21	5	4	9.10	5	4	9.10	6.39	-2.26
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	28.72	25.87	17.87	28.92	5	24	28.72	5	24	28.72	25.87	17.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.63	25.78	17.98	28.88	5	24	28.63	5	24	28.63	25.78	17.98
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	29.58	26.72	18.81	29.80	5	25	29.58	5	25	29.58	26.72	18.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	30.22	27.41	19.40	30.44	5	25	30.22	5	25	30.22	27.41	19.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	30.56	27.75	18.93	30.58	5	26	30.56	5	26	30.56	27.75	18.93
47	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.98	50.11	41.63	53.05		53	52.98		53	52.98	50.11	41.63
									VL	totaal (0)	1	5.0	53.29	50.28	41.81	53.29		53	53.29		53	53.29	50.28	41.81
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.73	51.85	43.36	54.79		55	54.73		55	54.73	51.85	43.36
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.20	52.31	43.83	55.26		55	55.20		55	55.20	52.31	43.83
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.77	51.81	43.34	54.80		55	54.77		55	54.77	51.81	43.34
									VL	N201 (1)	1	1.5	45.87	43.38	34.79	46.11	5	41	45.87	5	41	45.87	43.38	34.79
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.35	43.85	35.26	46.59	5	42	46.35	5	41	46.35	43.85	35.26
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.04	44.56	35.97	47.29	5	42	47.04	5	42	47.04	44.56	35.97
									VL	N201 (1)	1	11.0	42.41	39.87	31.27	42.62	5	38	42.41	5	37	42.41	39.87	31.27
									VL	N201 (1)	1	14.0	40.58	38.07	29.48	40.81	5	36	40.58	5	36	40.58	38.07	29.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	1.5	43.86	36.67	28.81	42.34	5	37	43.86	5	39	43.86	36.67	28.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	45.25	37.26	29.59	43.54	5	39	45.25	5	40	45.25	37.26	29.59
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	45.86	38.63	30.81	44.34	5	39	45.86	5	41	45.86	38.63	30.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	46.68	39.97	32.01	45.29	5	40	46.68	5	42	46.68	39.97	32.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	47.03	40.32	32.06	45.59	5	41	47.03	5	42	47.03	40.32	32.06
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	1.5	50.84	48.39	39.85	51.11	5	46	50.84	5	46	50.84	48.39	39.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	50.90	48.45	39.90	51.17	5	46	50.90	5	46	50.90	48.45	39.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	52.83	50.38	41.83	53.10	5	48	52.83	5	48	52.83	50.38	41.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	53.96	51.51	42.96	54.23	5	49	53.96	5	49	53.96	51.51	42.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	53.50	51.07	42.52	53.78	5	49	53.50	5	49	53.50	51.07	42.52
									VL	Parallelweg (4)	1	1.5	37.57	34.87	26.20	37.68	5	33	37.57	5	33	37.57	34.87	26.20
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	37.09	34.39	25.73	37.20	5	32	37.09	5	32	37.09	34.39	25.73
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.17	34.47	25.81	37.28	5	32	37.17	5	32	37.17	34.47	25.81
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.17	35.47	26.80	38.28	5	33	38.17	5	33	38.17	35.47	26.80
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	31.41	28.71	20.07	31.53	5	27	31.41	5	26	31.41	28.71	20.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	1.5	22.16	19.36	11.11	22.32	5	17	22.16	5	17	22.16	19.36	11.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.10	20.29	12.01	23.25	5	18	23.10	5	18	23.10	20.29	12.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.08	21.29	12.93	24.22	5	19	24.08	5	19	24.08	21.29	12.93
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.22	22.44	14.03	25.35	5	20	25.22	5	20	25.22	22.44	14.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.49	23.72	15.29	26.62	5	22	26.49	5	21	26.49	23.72	15.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	1.5	17.75	14.98	6.17	17.79	5	13	17.75	5	13	17.75	14.98	6.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	18.30	15.54	6.76	18.36	5	13	18.30	5	13	18.30	15.54	6.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.20	16.43	7.64	19.25	5	14	19.20	5	14	19.20	16.43	7.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	19.89	17.11	8.30	19.93	5	15	19.89	5	15	19.89	17.11	8.30
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	19.41	16.59	7.66	19.40	5	14	19.41	5	14	19.41	16.59	7.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	1.5	39.19	36.00	28.39	39.32	5	34	39.19	5	34	39.19	36.00	28.39
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	39.31	36.12	28.57	39.46	5	34	39.31	5	34	39.31	36.12	28.57
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	40.25	37.06	29.49	40.39	5	35	40.25	5	35	40.25	37.06	29.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	40.29	37.08	29.60	40.44	5	35	40.29	5	35	40.29	37.08	29.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.70	37.44	30.24	40.91	5	36	40.70	5	36	40.70	37.44	30.24
48	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.82	49.91	41.40	52.86		53	52.82		53	52.82	49.91	41.40

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.22	51.40	42.88	54.31	54	54.22	54	54.22	51.40	42.88
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.63	51.80	43.30	54.72	55	54.63	55	54.63	51.80	43.30
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.50	51.65	43.17	54.58	55	54.50	54	54.50	51.65	43.17
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.64	43.14	34.54	45.87	5 41	45.64	5 41	45.64	43.14	34.54
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.78	44.29	35.70	47.02	5 42	46.78	5 42	46.78	44.29	35.70
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.48	38.92	30.31	41.68	5 37	41.48	5 36	41.48	38.92	30.31
									VL	N201 (1)	1	14.0	38.84	36.32	27.73	39.06	5 34	38.84	5 34	38.84	36.32	27.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	44.07	36.87	28.45	42.47	5 37	44.07	5 39	44.07	36.87	28.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	44.93	38.40	29.97	43.52	5 39	44.93	5 40	44.93	38.40	29.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	45.79	39.88	31.47	44.59	5 40	45.79	5 41	45.79	39.88	31.47
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	45.90	39.82	31.31	44.63	5 40	45.90	5 41	45.90	39.82	31.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	50.64	48.20	39.65	50.92	5 46	50.64	5 46	50.64	48.20	39.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	52.31	49.85	41.30	52.58	5 48	52.31	5 47	52.31	49.85	41.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	53.44	50.98	42.43	53.71	5 49	53.44	5 48	53.44	50.98	42.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	53.44	50.99	42.45	53.71	5 49	53.44	5 48	53.44	50.99	42.45
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	36.19	33.48	24.83	36.30	5 31	36.19	5 31	36.19	33.48	24.83
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.10	33.40	24.74	36.21	5 31	36.10	5 31	36.10	33.40	24.74
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	36.97	34.27	25.61	37.08	5 32	36.97	5 32	36.97	34.27	25.61
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	25.79	23.06	14.53	25.92	5 21	25.79	5 21	25.79	23.06	14.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	22.72	19.65	12.72	23.11	5 18	22.72	5 18	22.72	19.65	12.72
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.78	20.68	13.90	24.20	5 19	23.90	5 19	23.78	20.68	13.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.71	21.58	14.93	25.15	5 20	24.93	5 20	24.71	21.58	14.93
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	25.48	22.33	15.79	25.95	5 21	25.79	5 21	25.48	22.33	15.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	18.16	15.41	6.64	18.22	5 13	18.16	5 13	18.16	15.41	6.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.05	16.29	7.51	19.11	5 14	19.05	5 14	19.05	16.29	7.51
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	19.99	17.22	8.43	20.04	5 15	19.99	5 15	19.99	17.22	8.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	20.15	17.36	8.49	20.17	5 15	20.15	5 15	20.15	17.36	8.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	39.46	36.24	28.46	39.53	5 35	39.46	5 34	39.46	36.24	28.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	40.44	37.22	29.40	40.50	5 35	40.44	5 35	40.44	37.22	29.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	40.93	37.68	29.98	41.00	5 36	40.93	5 36	40.93	37.68	29.98
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	41.40	38.08	30.68	41.52	5 37	41.40	5 36	41.40	38.08	30.68
49	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	50.37	47.70	39.22	50.54	51	50.37	50	50.37	47.70	39.22
									VL	totaal (0)	1	8.0	51.19	48.52	40.02	51.36	51	51.19	51	51.19	48.52	40.02
									VL	totaal (0)	1	11.0	51.62	48.94	40.47	51.79	52	51.62	52	51.62	48.94	40.47
									VL	totaal (0)	1	14.0	52.08	49.41	40.98	52.27	52	52.08	52	52.08	49.41	40.98
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.06	44.59	36.01	47.31	2 45	47.06	2 45	47.06	44.59	36.01
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.80	45.33	36.75	48.05	2 46	47.80	2 46	47.80	45.33	36.75
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.30	45.83	37.24	48.55	2 47	48.30	2 46	48.30	45.83	37.24
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.61	46.14	37.55	48.86	2 47	48.61	2 47	48.61	46.14	37.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	32.89	26.55	18.03	31.53	5 27	32.89	5 28	32.89	26.55	18.03
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	33.50	26.67	18.04	31.98	5 27	33.50	5 29	33.50	26.67	18.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.23	27.18	18.51	32.64	5 28	34.23	5 29	34.23	27.18	18.51
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.60	27.81	19.19	33.09	5 28	34.60	5 30	34.60	27.81	19.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	41.73	39.28	30.72	42.00	5 37	41.73	5 37	41.73	39.28	30.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	42.18	39.73	31.17	42.45	5 37	42.18	5 37	42.18	39.73	31.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	43.07	40.63	32.07	43.34	5 38	43.07	5 38	43.07	40.63	32.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	44.80	42.35	33.80	45.07	5 40	44.80	5 40	44.80	42.35	33.80
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	45.01	42.31	33.65	45.12	5 40	45.01	5 40	45.01	42.31	33.65
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.11	43.41	34.75	46.22	5 41	46.11	5 41	46.11	43.41	34.75
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	46.12	43.43	34.76	46.24	5 41	46.12	5 41	46.12	43.43	34.76
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	46.11	43.41	34.74	46.22	5 41	46.11	5 41	46.11	43.41	34.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.38	20.56	12.47	23.57	5 19	23.38	5 18	23.38	20.56	12.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.65	20.83	12.72	23.84	5	19	23.65	5	19	23.65	20.83	12.72
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.36	21.53	13.41	24.54	5	20	24.36	5	19	24.36	21.53	13.41
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	25.11	22.28	14.18	25.30	5	20	25.11	5	20	25.11	22.28	14.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.91	17.19	8.49	20.00	5	15	19.91	5	15	19.91	17.19	8.49
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	20.14	17.41	8.70	20.23	5	15	20.14	5	15	20.14	17.41	8.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.55	17.82	9.11	20.64	5	16	20.55	5	16	20.55	17.82	9.11
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	21.20	18.45	9.72	21.27	5	16	21.20	5	16	21.20	18.45	9.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	39.63	36.04	28.90	39.68	5	35	39.63	5	35	39.63	36.04	28.90
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	40.53	36.93	29.74	40.56	5	36	40.53	5	36	40.53	36.93	29.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	41.29	37.69	30.54	41.34	5	36	41.29	5	36	41.29	37.69	30.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	41.60	37.98	31.23	41.75	5	37	41.60	5	37	41.60	37.98	31.23
50	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	51.57	48.97	40.43	51.77		52	51.57		52	51.57	48.97	40.43
									VL	totaal (0)	1	8.0	52.20	49.59	41.05	52.39		52	52.20		52	52.20	49.59	41.05
									VL	totaal (0)	1	11.0	52.55	49.94	41.41	52.74		53	52.55		53	52.55	49.94	41.41
									VL	totaal (0)	1	14.0	52.85	50.24	41.73	53.05		53	52.85		53	52.85	50.24	41.73
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.78	45.31	36.73	48.03	2	46	47.78	2	46	47.78	45.31	36.73
									VL	N201 (1)	1	8.0	48.54	46.07	37.48	48.79	2	47	48.54	2	47	48.54	46.07	37.48
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.95	46.47	37.89	49.20	2	47	48.95	2	47	48.95	46.47	37.89
									VL	N201 (1)	1	14.0	49.04	46.57	37.99	49.29	2	47	49.04	2	47	49.04	46.57	37.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	36.76	33.48	24.78	36.58	5	32	36.76	5	32	36.76	33.48	24.78
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	37.08	33.71	25.00	36.85	5	32	37.08	5	32	37.08	33.71	25.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	37.69	34.28	25.57	37.44	5	32	37.69	5	33	37.69	34.28	25.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	38.29	34.87	26.16	38.04	5	33	38.29	5	33	38.29	34.87	26.16
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	44.61	42.12	33.54	44.85	5	40	44.61	5	40	44.61	42.12	33.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	44.59	42.10	33.52	44.83	5	40	44.59	5	40	44.59	42.10	33.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	45.27	42.78	34.20	45.51	5	41	45.27	5	40	45.27	42.78	34.20
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	46.26	43.79	35.21	46.51	5	42	46.26	5	41	46.26	43.79	35.21
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	46.43	43.73	35.08	46.55	5	42	46.43	5	41	46.43	43.73	35.08
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	47.29	44.59	35.93	47.40	5	42	47.29	5	42	47.29	44.59	35.93
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	47.28	44.58	35.92	47.39	5	42	47.28	5	42	47.28	44.58	35.92
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	47.26	44.56	35.91	47.38	5	42	47.26	5	42	47.26	44.56	35.91
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.72	21.72	14.56	25.08	5	20	24.72	5	20	24.72	21.72	14.56
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.98	21.99	14.76	25.32	5	20	24.98	5	20	24.98	21.99	14.76
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.72	22.73	15.48	26.05	5	21	25.72	5	21	25.72	22.73	15.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.47	23.49	16.21	26.80	5	22	26.47	5	21	26.47	23.49	16.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.80	18.07	9.36	20.89	5	16	20.80	5	16	20.80	18.07	9.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.39	18.66	9.94	21.48	5	16	21.39	5	16	21.39	18.66	9.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.25	19.52	10.82	22.34	5	17	22.25	5	17	22.25	19.52	10.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.88	20.14	11.42	22.96	5	18	22.88	5	18	22.88	20.14	11.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	37.42	34.10	27.15	37.67	5	33	37.42	5	32	37.42	34.10	27.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	38.20	34.88	27.82	38.42	5	33	38.20	5	33	38.20	34.88	27.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.98	35.66	28.54	39.18	5	34	38.98	5	34	38.98	35.66	28.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	39.73	36.33	29.56	39.99	5	35	39.73	5	35	39.73	36.33	29.56
51	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.94	45.27	36.82	48.12		48	47.94		48	47.94	45.27	36.82
									VL	totaal (0)	1	8.0	48.52	45.84	37.40	48.70		49	48.52		49	48.52	45.84	37.40
									VL	totaal (0)	1	11.0	48.98	46.31	37.88	49.17		49	48.98		49	48.98	46.31	37.88
									VL	totaal (0)	1	14.0	49.50	46.81	38.44	49.69		50	49.50		50	49.50	46.81	38.44
									VL	N201 (1)	1	5.0	43.48	40.99	32.41	43.72	2	42	43.48	2	41	43.48	40.99	32.41
									VL	N201 (1)	1	8.0	44.10	41.63	33.04	44.35	2	42	44.10	2	42	44.10	41.63	33.04
									VL	N201 (1)	1	11.0	44.73	42.25	33.66	44.98	2	43	44.73	2	43	44.73	42.25	33.66
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.11	42.63	34.05	45.36	2	43	45.11	2	43	45.11	42.63	34.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	33.12	29.16	20.41	32.62	5	28	33.12	5	28	33.12	29.16	20.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	33.71	29.66	20.90	33.16	5	28	33.71	5	29	33.71	29.66	20.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.36	30.29	21.52	33.80	5	29	34.36	5	29	34.36	30.29	21.52
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.06	31.00	22.23	34.51	5	30	35.06	5	30	35.06	31.00	22.23
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	41.16	38.62	30.05	41.38	5	36	41.16	5	36	41.16	38.62	30.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	41.24	38.70	30.13	41.46	5	36	41.24	5	36	41.24	38.70	30.13
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.97	39.44	30.87	42.19	5	37	41.97	5	37	41.97	39.44	30.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.15	40.63	32.07	43.38	5	38	43.15	5	38	43.15	40.63	32.07
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	42.92	40.22	31.56	43.03	5	38	42.92	5	38	42.92	40.22	31.56
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	43.72	41.02	32.36	43.83	5	39	43.72	5	39	43.72	41.02	32.36
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	43.72	41.02	32.36	43.83	5	39	43.72	5	39	43.72	41.02	32.36
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	43.71	41.01	32.35	43.82	5	39	43.71	5	39	43.71	41.01	32.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.84	21.02	12.96	24.04	5	19	23.84	5	19	23.84	21.02	12.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.18	21.37	13.27	24.38	5	19	24.18	5	19	24.18	21.37	13.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.23	22.42	14.30	25.42	5	20	25.23	5	20	25.23	22.42	14.30
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.55	23.76	15.51	26.72	5	22	26.55	5	22	26.55	23.76	15.51
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.16	19.45	10.79	22.27	5	17	22.16	5	17	22.16	19.45	10.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.70	19.99	11.33	22.81	5	18	22.70	5	18	22.70	19.99	11.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.26	20.55	11.88	23.37	5	18	23.26	5	18	23.26	20.55	11.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.85	21.13	12.44	23.95	5	19	23.85	5	19	23.85	21.13	12.44
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	36.85	33.52	26.86	37.18	5	32	36.86	5	32	36.85	33.52	26.86
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	37.57	34.23	27.53	37.88	5	33	37.57	5	33	37.57	34.23	27.53
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.33	34.98	28.33	38.65	5	34	38.33	5	33	38.33	34.98	28.33
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	39.29	35.86	29.51	39.66	5	35	39.51	5	35	39.29	35.86	29.51
52	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.23	52.67	44.62	55.57		56	55.23		55	55.23	52.67	44.62
									VL	totaal (0)	1	8.0	56.37	53.80	46.03	56.78		57	56.37		56	56.37	53.80	46.03
									VL	totaal (0)	1	11.0	57.50	54.93	47.15	57.91		58	57.50		58	57.50	54.93	47.15
									VL	totaal (0)	1	14.0	58.11	55.51	47.96	58.57		59	58.11		58	58.11	55.51	47.96
									VL	totaal (0)	1	17.0	58.38	55.78	48.29	58.86		59	58.38		58	58.38	55.78	48.29
									VL	totaal (0)	1	20.0	58.64	56.03	48.55	59.11		59	58.64		59	58.64	56.03	48.55
									VL	totaal (0)	1	23.0	58.78	56.16	48.55	59.21		59	58.78		59	58.78	56.16	48.55
									VL	N201 (1)	1	5.0	53.80	51.31	42.74	54.05	5	49	53.80	5	49	53.80	51.31	42.74
									VL	N201 (1)	1	8.0	54.64	52.14	43.58	54.88	5	50	54.64	5	50	54.64	52.14	43.58
									VL	N201 (1)	1	11.0	55.65	53.14	44.59	55.89	5	51	55.65	5	51	55.65	53.14	44.59
									VL	N201 (1)	1	14.0	56.16	53.63	45.15	56.41	5	51	56.16	5	51	56.16	53.63	45.15
									VL	N201 (1)	1	17.0	56.41	53.88	45.42	56.66	5	52	56.41	5	51	56.41	53.88	45.42
									VL	N201 (1)	1	20.0	56.57	54.03	45.59	56.82	5	52	56.57	5	52	56.57	54.03	45.59
									VL	N201 (1)	1	23.0	56.64	54.10	45.67	56.89	5	52	56.64	5	52	56.64	54.10	45.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	26.09	23.02	14.43	26.03	5	21	26.09	5	21	26.09	23.02	14.43
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	28.03	25.16	16.67	28.10	5	23	28.03	5	23	28.03	25.16	16.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.85	23.96	15.51	26.92	5	22	26.85	5	22	26.85	23.96	15.51
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	34.24	31.72	23.14	34.47	5	29	34.24	5	29	34.24	31.72	23.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.84	34.33	25.75	37.07	5	32	36.84	5	32	36.84	34.33	25.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	48.46	45.75	37.10	48.57	5	44	48.46	5	43	48.46	45.75	37.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	49.55	46.84	38.19	49.66	5	45	49.55	5	45	49.55	46.84	38.19
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	49.95	47.24	38.61	50.07	5	45	49.95	5	45	49.95	47.24	38.61
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	50.02	47.31	38.67	50.13	5	45	50.02	5	45	50.02	47.31	38.67
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	49.87	47.15	38.54	49.99	5	45	49.87	5	45	49.87	47.15	38.54
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	50.35	47.63	39.08	50.48	5	45	50.35	5	45	50.35	47.63	39.08
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	50.30	47.56	39.08	50.44	5	45	50.30	5	45	50.30	47.56	39.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	42.06	39.31	30.95	42.22	5	37	42.06	5	37	42.06	39.31	30.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	46.02	43.31	34.82	46.17	5	41	46.02	5	41	46.02	43.31	34.82
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	49.28	46.58	38.09	49.44	5	44	49.28	5	44	49.28	46.58	38.09
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	50.67	47.95	39.53	50.83	5	46	50.67	5	46	50.67	47.95	39.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	51.18	48.44	40.15	51.36	5	46	51.18	5	46	51.18	48.44	40.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	51.32	48.57	40.33	51.51	5	47	51.32	5	46	51.32	48.57	40.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	51.65	48.89	40.70	51.85	5	47	51.65	5	47	51.65	48.89	40.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	32.60	29.86	21.12	32.68	5	28	32.60	5	28	32.60	29.86	21.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.69	29.97	21.25	32.78	5	28	32.69	5	28	32.69	29.97	21.25
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	35.76	33.04	24.32	35.85	5	31	35.76	5	31	35.76	33.04	24.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.80	35.07	26.32	37.88	5	33	37.80	5	33	37.80	35.07	26.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	39.75	37.02	28.28	39.83	5	35	39.75	5	35	39.75	37.02	28.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	42.21	39.51	30.82	42.32	5	37	42.21	5	37	42.21	39.51	30.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	43.35	40.65	31.97	43.46	5	38	43.35	5	38	43.35	40.65	31.97
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	33.35	30.48	35.36	41.18	5	36	45.36	5	40	33.35	30.48	35.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	36.89	34.08	38.50	44.38	5	39	48.50	5	43	36.89	34.08	38.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	39.00	36.25	39.60	45.63	5	41	49.60	5	45	39.00	36.25	39.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.55	37.80	41.16	47.19	5	42	51.16	5	46	40.55	37.80	41.16
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	41.34	38.59	41.60	47.69	5	43	51.60	5	47	41.34	38.59	41.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	42.24	39.49	41.85	48.07	5	43	51.85	5	47	42.24	39.49	41.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	42.72	39.97	41.26	47.72	5	43	51.26	5	46	42.72	39.97	41.26
53	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.87	53.31	45.06	56.16		56	55.87		56	55.87	53.31	45.06
									VL	totaal (0)	1	8.0	57.07	54.50	46.39	57.39		57	57.07		57	57.07	54.50	46.39
									VL	totaal (0)	1	11.0	58.08	55.49	47.42	58.40		58	58.08		58	58.08	55.49	47.42
									VL	totaal (0)	1	14.0	58.59	55.98	48.04	58.93		59	58.59		59	58.59	55.98	48.04
									VL	totaal (0)	1	17.0	58.88	56.26	48.44	59.25		59	58.88		59	58.88	56.26	48.44
									VL	totaal (0)	1	20.0	59.06	56.43	48.70	59.45		59	59.06		59	59.06	56.43	48.70
									VL	totaal (0)	1	23.0	59.24	56.60	48.85	59.62		60	59.24		59	59.24	56.60	48.85
									VL	N201 (1)	1	5.0	54.20	51.70	43.14	54.44	5	49	54.20	5	49	54.20	51.70	43.14
									VL	N201 (1)	1	8.0	55.16	52.65	44.11	55.40	5	50	55.16	5	50	55.16	52.65	44.11
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.16	53.64	45.15	56.41	5	51	56.16	5	51	56.16	53.64	45.15
									VL	N201 (1)	1	14.0	56.64	54.10	45.69	56.90	5	52	56.64	5	52	56.64	54.10	45.69
									VL	N201 (1)	1	17.0	56.85	54.30	45.91	57.11	5	52	56.85	5	52	56.85	54.30	45.91
									VL	N201 (1)	1	20.0	56.98	54.43	46.05	57.24	5	52	56.98	5	52	56.98	54.43	46.05
									VL	N201 (1)	1	23.0	57.04	54.49	46.12	57.30	5	52	57.04	5	52	57.04	54.49	46.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	24.31	21.02	12.44	24.15	5	19	24.31	5	19	24.31	21.02	12.44
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	25.65	22.81	14.28	25.72	5	21	25.65	5	21	25.65	22.81	14.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.59	21.71	13.23	24.66	5	20	24.59	5	20	24.59	21.71	13.23
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	33.32	30.79	22.20	33.54	5	29	33.32	5	28	33.32	30.79	22.20
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.17	33.64	25.05	36.39	5	31	36.17	5	31	36.17	33.64	25.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	49.53	46.82	38.17	49.64	5	45	49.53	5	45	49.53	46.82	38.17
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	50.69	47.98	39.34	50.80	5	46	50.69	5	46	50.69	47.98	39.34
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	50.98	48.26	39.65	51.10	5	46	50.98	5	46	50.98	48.26	39.65
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	50.96	48.23	39.71	51.09	5	46	50.96	5	46	50.96	48.23	39.71
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	51.17	48.44	39.95	51.31	5	46	51.17	5	46	51.17	48.44	39.95
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	51.16	48.41	40.01	51.31	5	46	51.16	5	46	51.16	48.41	40.01
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	51.46	48.70	40.34	51.62	5	47	51.46	5	46	51.46	48.70	40.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	44.41	41.68	33.32	44.58	5	40	44.41	5	39	44.41	41.68	33.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	47.36	44.64	36.21	47.52	5	43	47.36	5	42	47.36	44.64	36.21
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	49.71	46.99	38.57	49.87	5	45	49.71	5	45	49.71	46.99	38.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	50.84	48.10	39.77	51.01	5	46	50.84	5	46	50.84	48.10	39.77
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	51.30	48.55	40.32	51.49	5	46	51.30	5	46	51.30	48.55	40.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	51.60	48.84	40.66	51.80	5	47	51.60	5	47	51.60	48.84	40.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	51.94	49.15	41.08	52.15	5	47	51.94	5	47	51.94	49.15	41.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	32.92	30.20	21.49	33.01	5	28	32.92	5	28	32.92	30.20	21.49
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.98	30.25	21.54	33.07	5	28	32.98	5	28	32.98	30.25	21.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	35.58	32.85	24.12	35.66	5	31	35.58	5	31	35.58	32.85	24.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.65	34.91	26.15	37.72	5	33	37.65	5	33	37.65	34.91	26.15
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	39.81	37.08	28.33	39.89	5	35	39.81	5	35	39.81	37.08	28.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	42.33	39.62	30.93	42.43	5	37	42.33	5	37	42.33	39.62	30.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	43.17	40.47	31.78	43.28	5	38	43.17	5	38	43.17	40.47	31.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.60	29.77	33.81	39.74	5	35	43.81	5	39	32.60	29.77	33.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	35.95	33.17	36.58	42.61	5	38	46.58	5	42	35.95	33.17	36.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.50	35.75	37.62	43.94	5	39	47.62	5	43	38.50	35.75	37.62
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.12	37.37	38.68	45.13	5	40	48.68	5	44	40.12	37.37	38.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	41.00	38.25	39.74	46.15	5	41	49.74	5	45	41.00	38.25	39.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	41.66	38.91	40.36	46.78	5	42	50.36	5	45	41.66	38.91	40.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	42.02	39.27	40.30	46.82	5	42	50.30	5	45	42.02	39.27	40.30
54	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	56.89	54.32	46.06	57.17		57	56.89		57	56.89	54.32	46.06
									VL	totaal (0)	1	8.0	58.02	55.44	47.26	58.32		58	58.02		58	58.02	55.44	47.26
									VL	totaal (0)	1	11.0	58.83	56.24	48.15	59.15		59	58.83		59	58.83	56.24	48.15
									VL	totaal (0)	1	14.0	59.21	56.60	48.66	59.55		60	59.21		59	59.21	56.60	48.66
									VL	totaal (0)	1	17.0	59.44	56.82	49.08	59.83		60	59.44		59	59.44	56.82	49.08
									VL	N201 (1)	1	5.0	55.14	52.64	44.08	55.38	5	50	55.14	5	50	55.14	52.64	44.08
									VL	N201 (1)	1	8.0	56.05	53.55	45.00	56.30	5	51	56.05	5	51	56.05	53.55	45.00
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.90	54.38	45.90	57.15	5	52	56.90	5	52	56.90	54.38	45.90
									VL	N201 (1)	1	14.0	57.20	54.67	46.21	57.45	5	52	57.20	5	52	57.20	54.67	46.21
									VL	N201 (1)	1	17.0	57.37	54.83	46.38	57.62	5	53	57.37	5	52	57.37	54.83	46.38
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	26.45	23.33	14.94	26.42	5	21	26.45	5	21	26.45	23.33	14.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	26.66	23.84	15.13	26.70	5	22	26.66	5	22	26.66	23.84	15.13
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.22	23.46	14.75	26.29	5	21	26.22	5	21	26.22	23.46	14.75
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	35.06	32.55	23.96	35.29	5	30	35.06	5	30	35.06	32.55	23.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	34.79	32.18	23.58	34.97	5	30	34.79	5	30	34.79	32.18	23.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	51.31	48.60	39.94	51.42	5	46	51.31	5	46	51.31	48.60	39.94

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	52.31	49.60	40.95	52.42	5	47	52.31	5	47	52.31	49.60	40.95
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	52.12	49.40	40.77	52.23	5	47	52.12	5	47	52.12	49.40	40.77
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	52.02	49.30	40.75	52.15	5	47	52.02	5	47	52.02	49.30	40.75
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	52.10	49.37	40.86	52.24	5	47	52.10	5	47	52.10	49.37	40.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	42.94	40.18	31.92	43.12	5	38	42.94	5	38	42.94	40.18	31.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	47.15	44.42	36.04	47.32	5	42	47.15	5	42	47.15	44.42	36.04
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	50.04	47.30	39.02	50.23	5	45	50.04	5	45	50.04	47.30	39.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	51.26	48.50	40.33	51.46	5	46	51.26	5	46	51.26	48.50	40.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	51.73	48.95	40.83	51.94	5	47	51.73	5	47	51.73	48.95	40.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	33.22	30.50	21.82	33.32	5	28	33.22	5	28	33.22	30.50	21.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	33.01	30.29	21.61	33.11	5	28	33.01	5	28	33.01	30.29	21.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	35.59	32.88	24.19	35.69	5	31	35.59	5	31	35.59	32.88	24.19
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.69	34.96	26.24	37.78	5	33	37.69	5	33	37.69	34.96	26.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	40.05	37.35	28.65	40.16	5	35	40.05	5	35	40.05	37.35	28.65
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.46	29.63	34.63	40.43	5	35	44.63	5	40	32.46	29.63	34.63
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	35.70	32.93	36.82	42.77	5	38	46.82	5	42	35.70	32.93	36.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.12	35.37	37.88	44.07	5	39	47.88	5	43	38.12	35.37	37.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	39.75	37.00	39.34	45.56	5	41	49.34	5	44	39.75	37.00	39.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	40.69	37.95	40.96	47.05	5	42	50.96	5	46	40.69	37.95	40.96
55	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.75	53.17	44.75	55.99		56	55.75		56	55.75	53.17	44.75
									VL	totaal (0)	1	8.0	57.30	54.69	46.28	57.52		58	57.30		57	57.30	54.69	46.28
									VL	totaal (0)	1	11.0	58.43	55.72	47.80	58.73		59	58.43		58	58.43	55.72	47.80
									VL	totaal (0)	1	14.0	59.00	56.23	48.55	59.33		59	59.00		59	59.00	56.23	48.55
									VL	totaal (0)	1	17.0	59.30	56.49	49.03	59.67		60	59.30		59	59.30	56.49	49.03
									VL	N201 (1)	1	5.0	53.89	51.39	42.88	54.15	5	49	53.89	5	49	53.89	51.39	42.88
									VL	N201 (1)	1	8.0	55.45	52.92	44.48	55.71	5	51	55.45	5	50	55.45	52.92	44.48
									VL	N201 (1)	1	11.0	56.63	54.01	45.98	56.95	5	52	56.63	5	52	56.63	54.01	45.98
									VL	N201 (1)	1	14.0	57.17	54.50	46.65	57.51	5	53	57.17	5	52	57.17	54.50	46.65
									VL	N201 (1)	1	17.0	57.44	54.73	47.06	57.81	5	53	57.44	5	52	57.44	54.73	47.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	28.37	25.31	16.96	28.38	5	23	28.37	5	23	28.37	25.31	16.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	28.21	25.36	16.69	28.25	5	23	28.21	5	23	28.21	25.36	16.69
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	28.14	25.25	16.58	28.16	5	23	28.14	5	23	28.14	25.25	16.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	20.53	16.46	8.12	20.06	5	15	20.53	5	16	20.53	16.46	8.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	21.83	17.89	9.56	21.42	5	16	21.83	5	17	21.83	17.89	9.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	37.54	35.05	26.46	37.78	5	33	37.54	5	33	37.54	35.05	26.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	32.15	29.49	20.90	32.30	5	27	32.15	5	27	32.15	29.49	20.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	26.12	23.63	15.05	26.36	5	21	26.12	5	21	26.12	23.63	15.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	27.79	25.30	16.72	28.03	5	23	27.79	5	23	27.79	25.30	16.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	29.52	27.03	18.46	29.77	5	25	29.52	5	25	29.52	27.03	18.46
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	50.58	47.85	39.34	50.72	5	46	50.58	5	46	50.58	47.85	39.34
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	51.86	49.11	40.73	52.02	5	47	51.86	5	47	51.86	49.11	40.73
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	52.41	49.50	41.96	52.70	5	48	52.41	5	47	52.41	49.50	41.96
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	52.67	49.65	42.59	53.04	5	48	52.67	5	48	52.67	49.65	42.59
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	53.01	49.91	43.21	53.45	5	48	53.21	5	48	53.01	49.91	43.21
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	39.95	37.15	29.06	40.15	5	35	39.95	5	35	39.95	37.15	29.06
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	44.71	41.96	33.67	44.89	5	40	44.71	5	40	44.71	41.96	33.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	47.78	45.00	36.83	47.97	5	43	47.78	5	43	47.78	45.00	36.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	49.31	46.50	38.53	49.54	5	45	49.31	5	44	49.31	46.50	38.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	49.65	46.81	38.98	49.90	5	45	49.65	5	45	49.65	46.81	38.98
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	27.68	25.00	16.41	27.82	5	23	27.68	5	23	27.68	25.00	16.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	27.61	24.93	16.34	27.75	5	23	27.61	5	23	27.61	24.93	16.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	29.21	26.54	17.96	29.36	5	24	29.21	5	24	29.21	26.54	17.96

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	31.39	28.73	20.15	31.54	5	27	31.39	5	26	31.39	28.73	20.15
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	34.69	32.03	23.46	34.85	5	30	34.69	5	30	34.69	32.03	23.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	20.74	17.72	27.05	32.51	5	28	37.05	5	32	20.74	17.72	27.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	17.36	13.96	5.61	17.20	5	12	17.36	5	12	17.36	13.96	5.61
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	18.55	15.16	6.79	18.39	5	13	18.55	5	14	18.55	15.16	6.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	19.85	16.48	8.08	19.69	5	15	19.85	5	15	19.85	16.48	8.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	21.24	17.88	9.48	21.09	5	16	21.24	5	16	21.24	17.88	9.48
56	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.90	50.34	41.91	53.14		53	52.90		53	52.90	50.34	41.91
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.53	51.95	43.48	54.75		55	54.53		55	54.53	51.95	43.48
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.70	53.04	44.94	55.98		56	55.70		56	55.70	53.04	44.94
									VL	totaal (0)	1	14.0	56.30	53.61	45.63	56.59		57	56.30		56	56.30	53.61	45.63
									VL	totaal (0)	1	17.0	56.64	53.92	46.07	56.95		57	56.64		57	56.64	53.92	46.07
									VL	N201 (1)	1	5.0	51.58	49.08	40.55	51.83	2	50	51.58	2	50	51.58	49.08	40.55
									VL	N201 (1)	1	8.0	53.17	50.65	42.17	53.42	2	51	53.17	2	51	53.17	50.65	42.17
									VL	N201 (1)	1	11.0	54.30	51.69	43.58	54.60	2	53	54.30	2	52	54.30	51.69	43.58
									VL	N201 (1)	1	14.0	54.86	52.23	44.19	55.17	2	53	54.86	2	53	54.86	52.23	44.19
									VL	N201 (1)	1	17.0	55.21	52.56	44.60	55.53	3	53	55.21	2	53	55.21	52.56	44.60
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.63	26.60	18.27	29.66	5	25	29.63	5	25	29.63	26.60	18.27
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	26.24	23.29	14.64	26.23	5	21	26.24	5	21	26.24	23.29	14.64
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.22	23.17	14.53	26.16	5	21	26.22	5	21	26.22	23.17	14.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	20.88	16.65	8.35	20.35	5	15	20.88	5	16	20.88	16.65	8.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	22.01	17.97	9.68	21.57	5	17	22.01	5	17	22.01	17.97	9.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.23	36.73	28.14	39.47	5	34	39.23	5	34	39.23	36.73	28.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	30.87	28.23	19.64	31.03	5	26	30.87	5	26	30.87	28.23	19.64
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.93	28.30	19.71	31.10	5	26	30.93	5	26	30.93	28.30	19.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	28.07	25.59	17.01	28.32	5	23	28.07	5	23	28.07	25.59	17.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	29.69	27.21	18.64	29.94	5	25	29.69	5	25	29.69	27.21	18.64
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	44.87	42.14	33.59	45.00	5	40	44.87	5	40	44.87	42.14	33.59
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.76	44.02	35.53	46.89	5	42	46.76	5	42	46.76	44.02	35.53
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	47.08	44.26	36.24	47.29	5	42	47.08	5	42	47.08	44.26	36.24
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	46.86	43.96	36.37	47.15	5	42	46.86	5	42	46.86	43.96	36.37
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	46.79	43.80	36.63	47.15	5	42	46.79	5	42	46.79	43.80	36.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	39.85	37.08	28.86	40.04	5	35	39.85	5	35	39.85	37.08	28.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	44.07	41.32	32.99	44.24	5	39	44.07	5	39	44.07	41.32	32.99
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	46.77	43.98	35.91	46.98	5	42	46.77	5	42	46.77	43.98	35.91
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	48.32	45.49	37.61	48.56	5	44	48.32	5	43	48.32	45.49	37.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	48.82	45.96	38.21	49.08	5	44	48.82	5	44	48.82	45.96	38.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	29.35	26.67	18.08	29.49	5	24	29.35	5	24	29.35	26.67	18.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	29.43	26.76	18.18	29.58	5	25	29.43	5	24	29.43	26.76	18.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	30.97	28.31	19.73	31.12	5	26	30.97	5	26	30.97	28.31	19.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	32.54	29.88	21.30	32.69	5	28	32.54	5	28	32.54	29.88	21.30
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	34.97	32.32	23.74	35.13	5	30	34.97	5	30	34.97	32.32	23.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.24	23.95	25.34	31.86	5	27	35.34	5	30	27.24	23.95	25.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	27.50	24.23	16.02	27.44	5	22	27.50	5	23	27.50	24.23	16.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	29.13	25.97	17.66	29.10	5	24	29.13	5	24	29.13	25.97	17.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	30.84	27.79	19.40	30.84	5	26	30.84	5	26	30.84	27.79	19.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	32.10	29.10	20.66	32.11	5	27	32.10	5	27	32.10	29.10	20.66
57	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.20	41.64	33.22	44.45		44	44.20		44	44.20	41.64	33.22
									VL	totaal (0)	1	8.0	46.38	43.83	35.36	46.62		47	46.38		46	46.38	43.83	35.36
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.87	44.31	35.86	47.11		47	46.87		47	46.87	44.31	35.86
									VL	totaal (0)	1	14.0	46.96	44.37	36.02	47.21		47	46.96		47	46.96	44.37	36.02
									VL	totaal (0)	1	17.0	47.27	44.69	36.43	47.55		48	47.27		47	47.27	44.69	36.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.98	40.49	31.91	43.22	2	41	42.98	2	41	42.98	40.49	31.91
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.38	42.89	34.31	45.62	2	44	45.38	2	43	45.38	42.89	34.31
									VL	N201 (1)	1	11.0	45.51	43.01	34.43	45.75	2	44	45.51	2	44	45.51	43.01	34.43
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.33	42.83	34.26	45.57	2	44	45.33	2	43	45.33	42.83	34.26
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.64	43.14	34.56	45.88	2	44	45.64	2	44	45.64	43.14	34.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	24.69	21.08	12.58	24.40	5	19	24.69	5	20	24.69	21.08	12.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	27.21	23.82	15.26	27.01	5	22	27.21	5	22	27.21	23.82	15.26
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	28.59	25.13	16.61	28.36	5	23	28.59	5	24	28.59	25.13	16.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	31.20	27.64	19.28	30.96	5	26	31.20	5	26	31.20	27.64	19.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.61	23.26	14.82	27.00	5	22	27.61	5	23	27.61	23.26	14.82
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	33.64	31.15	22.56	33.88	5	29	33.64	5	29	33.64	31.15	22.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	35.02	32.52	23.93	35.26	5	30	35.02	5	30	35.02	32.52	23.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	36.49	33.97	25.39	36.72	5	32	36.49	5	31	36.49	33.97	25.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	36.56	34.05	25.48	36.80	5	32	36.56	5	32	36.56	34.05	25.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	37.14	34.69	26.13	37.41	5	32	37.14	5	32	37.14	34.69	26.13
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	30.49	27.77	19.14	30.60	5	26	30.49	5	25	30.49	27.77	19.14
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	31.51	28.79	20.16	31.62	5	27	31.51	5	27	31.51	28.79	20.16
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	32.03	29.32	20.69	32.15	5	27	32.03	5	27	32.03	29.32	20.69
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	32.15	29.43	20.81	32.26	5	27	32.15	5	27	32.15	29.43	20.81
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	31.37	28.65	20.03	31.48	5	26	31.37	5	26	31.37	28.65	20.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	30.45	27.71	19.33	30.61	5	26	30.45	5	25	30.45	27.71	19.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	32.19	29.46	21.02	32.34	5	27	32.19	5	27	32.19	29.46	21.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	35.63	32.91	24.37	35.76	5	31	35.63	5	31	35.63	32.91	24.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	36.79	34.08	25.53	36.93	5	32	36.79	5	32	36.79	34.08	25.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	37.55	34.84	26.28	37.68	5	33	37.55	5	33	37.55	34.84	26.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.86	20.17	11.54	22.99	5	18	22.86	5	18	22.86	20.17	11.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	27.02	24.36	15.78	27.17	5	22	27.02	5	22	27.02	24.36	15.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	28.48	25.82	17.23	28.63	5	24	28.48	5	23	28.48	25.82	17.23
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	29.49	26.83	18.24	29.64	5	25	29.49	5	24	29.49	26.83	18.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.44	27.78	19.18	30.59	5	26	30.44	5	25	30.44	27.78	19.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	31.48	28.19	22.22	32.06	5	27	32.22	5	27	31.48	28.19	22.22
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	32.21	28.93	22.77	32.73	5	28	32.77	5	28	32.21	28.93	22.77
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.04	29.77	23.86	33.65	5	29	33.86	5	29	33.04	29.77	23.86
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	33.82	30.53	25.49	34.74	5	30	35.49	5	30	33.82	30.53	25.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	34.36	31.05	26.88	35.64	5	31	36.88	5	32	34.36	31.05	26.88
58	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	43.93	41.35	32.97	44.18		44	43.93		44	43.93	41.35	32.97
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.09	42.49	34.10	45.32		45	45.09		45	45.09	42.49	34.10
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.15	43.55	35.16	46.38		46	46.15		46	46.15	43.55	35.16
									VL	totaal (0)	1	14.0	46.95	44.32	36.04	47.19		47	46.95		47	46.95	44.32	36.04
									VL	totaal (0)	1	17.0	47.88	45.24	37.06	48.15		48	47.88		48	47.88	45.24	37.06
									VL	totaal (0)	1	20.0	47.72	45.04	36.91	47.98		48	47.72		48	47.72	45.04	36.91
									VL	totaal (0)	1	23.0	47.50	44.90	36.43	47.71		48	47.50		48	47.50	44.90	36.43
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.93	40.43	31.86	43.17	2	41	42.93	2	41	42.93	40.43	31.86
									VL	N201 (1)	1	8.0	44.04	41.52	32.95	44.27	2	42	44.04	2	42	44.04	41.52	32.95
									VL	N201 (1)	1	11.0	44.86	42.34	33.77	45.09	2	43	44.86	2	43	44.86	42.34	33.77
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.02	42.50	33.93	45.25	2	43	45.02	2	43	45.02	42.50	33.93
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.89	43.37	34.79	46.12	2	44	45.89	2	44	45.89	43.37	34.79
									VL	N201 (1)	1	20.0	44.49	41.95	33.36	44.70	2	43	44.49	2	42	44.49	41.95	33.36
									VL	N201 (1)	1	23.0	43.98	41.44	32.84	44.19	2	42	43.98	2	42	43.98	41.44	32.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	24.40	20.58	12.17	24.03	5	19	24.40	5	19	24.40	20.58	12.17
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	25.27	21.37	12.97	24.87	5	20	25.27	5	20	25.27	21.37	12.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.90	23.02	14.63	26.51	5	22	26.90	5	22	26.90	23.02	14.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	28.62	23.99	16.04	27.99	5	23	28.62	5	24	28.62	23.99	16.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.64	23.25	14.77	27.00	5	22	27.64	5	23	27.64	23.25	14.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	29.65	25.39	16.97	29.08	5	24	29.65	5	25	29.65	25.39	16.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	32.32	27.65	19.41	31.62	5	27	32.32	5	27	32.32	27.65	19.41
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	32.13	29.58	20.99	32.34	5	27	32.13	5	27	32.13	29.58	20.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	33.86	31.30	22.72	34.07	5	29	33.86	5	29	33.86	31.30	22.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	35.27	32.72	24.14	35.48	5	30	35.27	5	30	35.27	32.72	24.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	37.45	34.96	26.40	37.70	5	33	37.45	5	32	37.45	34.96	26.40
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	37.70	35.25	26.69	37.97	5	33	37.70	5	33	37.70	35.25	26.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	40.50	38.05	29.50	40.77	5	36	40.50	5	35	40.50	38.05	29.50
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	43.87	41.43	32.89	44.15	5	39	43.87	5	39	43.87	41.43	32.89
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	29.66	26.94	18.31	29.77	5	25	29.66	5	25	29.66	26.94	18.31
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	30.47	27.75	19.12	30.58	5	26	30.47	5	25	30.47	27.75	19.12
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	30.89	28.17	19.55	31.00	5	26	30.89	5	26	30.89	28.17	19.55
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	31.14	28.41	19.80	31.25	5	26	31.14	5	26	31.14	28.41	19.80
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	31.35	28.62	20.01	31.46	5	26	31.35	5	26	31.35	28.62	20.01
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	31.51	28.78	20.17	31.62	5	27	31.51	5	27	31.51	28.78	20.17
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	32.50	29.79	21.11	32.60	5	28	32.50	5	27	32.50	29.79	21.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	29.07	26.08	18.83	29.40	5	24	29.07	5	24	29.07	26.08	18.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.13	28.15	20.87	31.46	5	26	31.13	5	26	31.13	28.15	20.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	35.26	32.39	24.63	35.52	5	31	35.26	5	30	35.26	32.39	24.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	38.63	35.77	27.96	38.88	5	34	38.63	5	34	38.63	35.77	27.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	40.45	37.55	29.94	40.73	5	36	40.45	5	35	40.45	37.55	29.94
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	41.43	38.49	31.08	41.75	5	37	41.43	5	36	41.43	38.49	31.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	22.68	19.93	11.56	22.84	5	18	22.68	5	18	22.68	19.93	11.56
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.76	17.96	9.06	20.77	5	16	20.76	5	16	20.76	17.96	9.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.10	18.28	9.36	21.09	5	16	21.10	5	16	21.10	18.28	9.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.62	19.80	10.87	22.61	5	18	22.62	5	18	22.62	19.80	10.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.44	22.60	13.59	25.40	5	20	25.44	5	20	25.44	22.60	13.59
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	27.76	24.91	15.88	27.71	5	23	27.76	5	23	27.76	24.91	15.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	22.24	19.54	10.93	22.37	5	17	22.24	5	17	22.24	19.54	10.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	19.92	17.23	8.60	20.05	5	15	19.92	5	15	19.92	17.23	8.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	31.25	27.93	21.90	31.79	5	27	31.90	5	27	31.25	27.93	21.90
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	32.02	28.70	22.42	32.48	5	27	32.42	5	27	32.02	28.70	22.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	32.97	29.67	23.44	33.45	5	28	33.44	5	28	32.97	29.67	23.44
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.09	30.82	25.14	34.78	5	30	35.14	5	30	34.09	30.82	25.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	34.73	31.46	26.51	35.70	5	31	36.51	5	32	34.73	31.46	26.51
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	35.40	32.14	26.01	35.94	5	31	36.01	5	31	35.40	32.14	26.01
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	34.87	31.42	24.57	35.08	5	30	34.87	5	30	34.87	31.42	24.57
59	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	40.45	37.81	30.13	40.85		41	40.45		40	40.45	37.81	30.13
									VL	totaal (0)	1	8.0	41.62	38.98	31.13	41.97		42	41.62		42	41.62	38.98	31.13
									VL	totaal (0)	1	11.0	43.22	40.58	32.64	43.55		44	43.22		43	43.22	40.58	32.64
									VL	totaal (0)	1	14.0	43.86	41.19	33.44	44.22		44	43.86		44	43.86	41.19	33.44
									VL	totaal (0)	1	17.0	45.40	42.76	34.91	45.75		46	45.40		45	45.40	42.76	34.91
									VL	totaal (0)	1	20.0	48.08	45.48	37.09	48.31		48	48.08		48	48.08	45.48	37.09
									VL	totaal (0)	1	23.0	48.73	46.15	37.61	48.94		49	48.73		49	48.73	46.15	37.61
									VL	N201 (1)	1	5.0	38.58	36.08	27.50	38.82	2	37	38.58	2	37	38.58	36.08	27.50
									VL	N201 (1)	1	8.0	39.78	37.28	28.70	40.02	2	38	39.78	2	38	39.78	37.28	28.70
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.44	38.93	30.35	41.67	2	40	41.44	2	39	41.44	38.93	30.35
									VL	N201 (1)	1	14.0	41.03	38.51	29.93	41.26	2	39	41.03	2	39	41.03	38.51	29.93
									VL	N201 (1)	1	17.0	42.94	40.43	31.85	43.17	2	41	42.94	2	41	42.94	40.43	31.85
									VL	N201 (1)	1	20.0	46.27	43.76	35.18	46.50	2	45	46.27	2	44	46.27	43.76	35.18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	23.0	46.02	43.52	34.93	46.26	2	44	46.02	2	44	46.02	43.52	34.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	24.47	20.68	12.23	24.10	5	19	24.47	5	19	24.47	20.68	12.23
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	25.37	21.47	13.04	24.96	5	20	25.37	5	20	25.37	21.47	13.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.69	22.69	14.30	26.24	5	21	26.69	5	22	26.69	22.69	14.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	27.71	22.96	14.89	27.01	5	22	27.71	5	23	27.71	22.96	14.89
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	28.04	23.51	15.05	27.35	5	22	28.04	5	23	28.04	23.51	15.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	30.35	25.74	17.49	29.67	5	25	30.35	5	25	30.35	25.74	17.49
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	33.34	28.51	20.22	32.56	5	28	33.34	5	28	33.34	28.51	20.22
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	31.33	28.83	20.26	31.57	5	27	31.33	5	26	31.33	28.83	20.26
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	32.78	30.29	21.71	33.02	5	28	32.78	5	28	32.78	30.29	21.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	34.88	32.39	23.82	35.13	5	30	34.88	5	30	34.88	32.39	23.82
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	38.02	35.57	27.02	38.29	5	33	38.02	5	33	38.02	35.57	27.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	39.34	36.90	28.35	39.62	5	35	39.34	5	34	39.34	36.90	28.35
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	41.38	38.93	30.39	41.65	5	37	41.38	5	36	41.38	38.93	30.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	44.30	41.87	33.32	44.58	5	40	44.30	5	39	44.30	41.87	33.32
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	29.28	26.54	18.02	29.41	5	24	29.28	5	24	29.28	26.54	18.02
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	30.11	27.36	18.87	30.24	5	25	30.11	5	25	30.11	27.36	18.87
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	30.72	27.97	19.54	30.86	5	26	30.72	5	26	30.72	27.97	19.54
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	31.21	28.43	20.10	31.36	5	26	31.21	5	26	31.21	28.43	20.10
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	31.56	28.77	20.53	31.73	5	27	31.56	5	27	31.56	28.77	20.53
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	31.54	28.70	20.71	31.75	5	27	31.54	5	27	31.54	28.70	20.71
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	30.91	28.19	19.51	31.01	5	26	30.91	5	26	30.91	28.19	19.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.29	21.29	14.14	24.65	5	20	24.29	5	19	24.29	21.29	14.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.57	22.49	15.67	25.99	5	21	25.67	5	21	25.57	22.49	15.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	27.49	24.30	17.92	27.99	5	23	27.92	5	23	27.49	24.30	17.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	31.33	27.84	22.56	32.04	5	27	32.56	5	28	31.33	27.84	22.56
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	32.77	29.29	23.97	33.47	5	28	33.97	5	29	32.77	29.29	23.97
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	34.30	30.90	25.30	34.95	5	30	35.30	5	30	34.30	30.90	25.30
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	22.52	19.79	11.29	22.66	5	18	22.52	5	18	22.52	19.79	11.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	18.99	16.30	7.69	19.12	5	14	18.99	5	14	18.99	16.30	7.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.10	16.41	7.78	19.23	5	14	19.10	5	14	19.10	16.41	7.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.31	17.61	8.98	20.43	5	15	20.31	5	15	20.31	17.61	8.98
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.16	19.46	10.83	22.28	5	17	22.16	5	17	22.16	19.46	10.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.40	21.71	13.10	24.53	5	20	24.40	5	19	24.40	21.71	13.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	26.45	23.78	15.18	26.59	5	22	26.45	5	21	26.45	23.78	15.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	25.40	22.74	14.16	25.55	5	21	25.40	5	20	25.40	22.74	14.16
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.23	26.74	24.00	32.08	5	27	34.00	5	29	30.23	26.74	24.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	31.15	27.65	24.28	32.68	5	28	34.28	5	29	31.15	27.65	24.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	32.14	28.64	25.13	33.60	5	29	35.13	5	30	32.14	28.64	25.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	32.78	29.25	25.95	34.32	5	29	35.95	5	31	32.78	29.25	25.95
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	33.36	29.80	26.72	34.99	5	30	36.72	5	32	33.36	29.80	26.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	34.09	30.51	22.55	33.94	5	29	34.09	5	29	34.09	30.51	22.55
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	35.83	32.22	24.37	35.69	5	31	35.83	5	31	35.83	32.22	24.37
60	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.06	46.50	38.82	49.50		50	49.06		49	49.06	46.50	38.82
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.70	43.03	36.63	46.48		46	46.63		47	45.70	43.03	36.63
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.32	43.62	38.65	47.63		48	48.65		49	46.32	43.62	38.65
									VL	totaal (0)	1	14.0	47.39	44.69	40.99	49.28		49	50.99		51	47.39	44.69	40.99
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.28	45.58	42.15	50.31		50	52.15		52	48.28	45.58	42.15
									VL	totaal (0)	1	20.0	49.02	46.32	42.91	51.06		51	52.91		53	49.02	46.32	42.91
									VL	totaal (0)	1	23.0	49.34	46.65	42.96	51.25		51	52.96		53	49.34	46.65	42.96
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.84	45.34	36.78	48.08	5	43	47.84	5	43	47.84	45.34	36.78
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.31	38.81	30.26	41.56	5	37	41.31	5	36	41.31	38.81	30.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	11.0	36.86	34.34	25.74	37.08	5	32	36.86	5	32	36.86	34.34	25.74
									VL	N201 (1)	1	14.0	36.89	34.39	25.79	37.12	5	32	36.89	5	32	36.89	34.39	25.79
									VL	N201 (1)	1	17.0	38.40	35.88	27.28	38.62	5	34	38.40	5	33	38.40	35.88	27.28
									VL	N201 (1)	1	20.0	38.49	35.96	27.36	38.71	5	34	38.49	5	33	38.49	35.96	27.36
									VL	N201 (1)	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	28.76	19.81	9.94	26.62	5	22	28.76	5	24	28.76	19.81	9.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	28.13	19.31	9.55	26.02	5	21	28.13	5	23	28.13	19.31	9.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	28.65	19.80	10.08	26.54	5	22	28.65	5	24	28.65	19.80	10.08
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	29.11	20.76	11.30	27.12	5	22	29.11	5	24	29.11	20.76	11.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	29.76	21.67	12.21	27.82	5	23	29.76	5	25	29.76	21.67	12.21
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	31.16	24.70	15.63	29.69	5	25	31.16	5	26	31.16	24.70	15.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	32.48	27.22	18.34	31.43	5	26	32.48	5	27	32.48	27.22	18.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.46	36.02	27.47	38.74	5	34	38.46	5	33	38.46	36.02	27.47
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	37.45	35.01	26.46	37.73	5	33	37.45	5	32	37.45	35.01	26.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	38.02	35.58	27.03	38.30	5	33	38.02	5	33	38.02	35.58	27.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	38.85	36.41	27.86	39.13	5	34	38.85	5	34	38.85	36.41	27.86
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	40.26	37.82	29.27	40.54	5	36	40.26	5	35	40.26	37.82	29.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	42.15	39.71	31.17	42.43	5	37	42.15	5	37	42.15	39.71	31.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	44.03	41.59	33.05	44.31	5	39	44.03	5	39	44.03	41.59	33.05
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	32.98	30.26	21.66	33.10	5	28	32.98	5	28	32.98	30.26	21.66
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	30.08	27.36	18.73	30.19	5	25	30.08	5	25	30.08	27.36	18.73
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	22.80	20.08	11.40	22.90	5	18	22.80	5	18	22.80	20.08	11.40
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	23.05	20.34	11.65	23.15	5	18	23.05	5	18	23.05	20.34	11.65
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	22.75	20.03	11.35	22.85	5	18	22.75	5	18	22.75	20.03	11.35
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	22.88	20.17	11.48	22.98	5	18	22.88	5	18	22.88	20.17	11.48
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	37.48	34.76	26.31	37.64	5	33	37.48	5	32	37.48	34.76	26.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	39.53	36.84	28.25	39.67	5	35	39.53	5	35	39.53	36.84	28.25
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	42.89	40.21	31.61	43.03	5	38	42.89	5	38	42.89	40.21	31.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	43.97	41.30	32.70	44.11	5	39	43.97	5	39	43.97	41.30	32.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	44.41	41.74	33.14	44.55	5	40	44.41	5	39	44.41	41.74	33.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	44.81	42.13	33.53	44.95	5	40	44.81	5	40	44.81	42.13	33.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	44.78	42.10	33.50	44.92	5	40	44.78	5	40	44.78	42.10	33.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	30.07	27.31	18.53	30.13	5	25	30.07	5	25	30.07	27.31	18.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.58	29.83	21.04	32.64	5	28	32.58	5	28	32.58	29.83	21.04
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	34.94	32.20	23.41	35.00	5	30	34.94	5	30	34.94	32.20	23.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	36.83	34.08	25.28	36.89	5	32	36.83	5	32	36.83	34.08	25.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	37.72	34.96	26.12	37.76	5	33	37.72	5	33	37.72	34.96	26.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	38.17	35.40	26.53	38.20	5	33	38.17	5	33	38.17	35.40	26.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	39.01	36.22	27.34	39.03	5	34	39.01	5	34	39.01	36.22	27.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	35.34	32.47	32.16	39.10	5	34	42.16	5	37	35.34	32.47	32.16
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	37.52	34.66	33.46	40.70	5	36	43.46	5	38	37.52	34.66	33.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	39.14	36.33	36.77	43.47	5	38	46.77	5	42	39.14	36.33	36.77
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.61	37.80	39.70	46.02	5	41	49.70	5	45	40.61	37.80	39.70
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	41.80	38.99	40.98	47.28	5	42	50.98	5	46	41.80	38.99	40.98
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	42.54	39.72	41.74	48.04	5	43	51.74	5	47	42.54	39.72	41.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	43.20	40.35	41.73	48.18	5	43	51.73	5	47	43.20	40.35	41.73
61	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	8.0	46.28	43.60	38.30	47.47		47	48.30		48	46.28	43.60	38.30
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.98	44.27	39.76	48.49		48	49.76		50	46.98	44.27	39.76
									VL	totaal (0)	1	14.0	48.11	45.40	41.43	49.87		50	51.43		51	48.11	45.40	41.43
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.68	45.98	41.84	50.36		50	51.84		52	48.68	45.98	41.84
									VL	totaal (0)	1	20.0	49.45	46.75	42.56	51.11		51	52.56		53	49.45	46.75	42.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	23.0	49.81	47.12	43.36	51.68		52	53.36		53	49.81	47.12	43.36
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.44	38.92	30.38	41.68	5	37	41.44	5	36	41.44	38.92	30.38
									VL	N201 (1)	1	11.0	37.12	34.61	26.02	37.35	5	32	37.12	5	32	37.12	34.61	26.02
									VL	N201 (1)	1	14.0	37.77	35.27	26.67	38.00	5	33	37.77	5	33	37.77	35.27	26.67
									VL	N201 (1)	1	17.0	38.32	35.82	27.22	38.55	5	34	38.32	5	33	38.32	35.82	27.22
									VL	N201 (1)	1	20.0	38.04	35.53	26.93	38.27	5	33	38.04	5	33	38.04	35.53	26.93
									VL	N201 (1)	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.39	20.86	12.11	27.43	5	22	29.39	5	24	29.39	20.86	12.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	29.69	20.56	11.81	27.60	5	23	29.69	5	25	29.69	20.56	11.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	30.00	21.59	13.00	28.08	5	23	30.00	5	25	30.00	21.59	13.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	30.60	22.31	13.66	28.70	5	24	30.60	5	26	30.60	22.31	13.66
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	32.00	25.36	16.70	30.53	5	26	32.00	5	27	32.00	25.36	16.70
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	32.90	27.30	18.68	31.77	5	27	32.90	5	28	32.90	27.30	18.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.42	35.98	27.43	38.70	5	34	38.42	5	33	38.42	35.98	27.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	38.83	36.38	27.84	39.10	5	34	38.83	5	34	38.83	36.38	27.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	39.49	37.05	28.51	39.77	5	35	39.49	5	34	39.49	37.05	28.51
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	40.59	38.15	29.60	40.87	5	36	40.59	5	36	40.59	38.15	29.60
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	42.46	40.02	31.48	42.74	5	38	42.46	5	37	42.46	40.02	31.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	44.14	41.70	33.16	44.42	5	39	44.14	5	39	44.14	41.70	33.16
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	29.84	27.14	18.47	29.95	5	25	29.84	5	25	29.84	27.14	18.47
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	21.81	19.09	10.40	21.91	5	17	21.81	5	17	21.81	19.09	10.40
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	22.02	19.30	10.61	22.12	5	17	22.02	5	17	22.02	19.30	10.61
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	21.84	19.12	10.43	21.94	5	17	21.84	5	17	21.84	19.12	10.43
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	22.25	19.53	10.84	22.35	5	17	22.25	5	17	22.25	19.53	10.84
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	40.93	38.24	29.73	41.09	5	36	40.93	5	36	40.93	38.24	29.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	43.62	40.95	32.35	43.76	5	39	43.62	5	39	43.62	40.95	32.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	44.78	42.11	33.51	44.92	5	40	44.78	5	40	44.78	42.11	33.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	44.97	42.29	33.69	45.11	5	40	44.97	5	40	44.97	42.29	33.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	45.29	42.62	34.01	45.43	5	40	45.29	5	40	45.29	42.62	34.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	45.51	42.84	34.24	45.65	5	41	45.51	5	41	45.51	42.84	34.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	31.23	28.47	19.65	31.28	5	26	31.23	5	26	31.23	28.47	19.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	34.91	32.17	23.41	34.98	5	30	34.91	5	30	34.91	32.17	23.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	36.79	34.04	25.25	36.85	5	32	36.79	5	32	36.79	34.04	25.25
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	37.81	35.04	26.23	37.85	5	33	37.81	5	33	37.81	35.04	26.23
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	38.01	35.22	26.34	38.03	5	33	38.01	5	33	38.01	35.22	26.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	38.71	35.93	27.06	38.74	5	34	38.71	5	34	38.71	35.93	27.06
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	37.78	34.94	36.02	42.55	5	38	46.02	5	41	37.78	34.94	36.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	39.97	37.18	38.12	44.67	5	40	48.12	5	43	39.97	37.18	38.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	41.40	38.61	40.05	46.48	5	41	50.05	5	45	41.40	38.61	40.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	42.26	39.47	40.43	46.98	5	42	50.43	5	45	42.26	39.47	40.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	43.48	40.69	41.18	47.86	5	43	51.18	5	46	43.48	40.69	41.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	43.96	41.15	42.15	48.69	5	44	52.15	5	47	43.96	41.15	42.15
62	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	20.0	57.01	54.41	46.05	57.25		57	57.01		57	57.01	54.41	46.05
									VL	totaal (0)	1	23.0	58.20	55.56	47.29	58.44		58	58.20		58	58.20	55.56	47.29
									VL	N201 (1)	1	20.0	55.74	53.21	44.73	55.99	5	51	55.74	5	51	55.74	53.21	44.73
									VL	N201 (1)	1	23.0	56.40	53.85	45.44	56.65	5	52	56.40	5	51	56.40	53.85	45.44
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	22.92	18.96	10.67	22.51	5	18	22.92	5	18	22.92	18.96	10.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	23.33	19.44	11.17	22.96	5	18	23.33	5	18	23.33	19.44	11.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	31.44	28.96	20.39	31.69	5	27	31.44	5	26	31.44	28.96	20.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	34.17	31.71	23.14	34.43	5	29	34.17	5	29	34.17	31.71	23.14
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	47.26	44.49	36.20	47.43	5	42	47.26	5	42	47.26	44.49	36.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	50.27	47.50	39.21	50.44	5	45	50.27	5	45	50.27	47.50	39.21
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	48.10	45.24	37.51	48.37	5	43	48.10	5	43	48.10	45.24	37.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	50.19	47.31	39.68	50.48	5	45	50.19	5	45	50.19	47.31	39.68
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	38.85	36.20	27.64	39.01	5	34	38.85	5	34	38.85	36.20	27.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	39.89	37.24	28.68	40.05	5	35	39.89	5	35	39.89	37.24	28.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	23.33	19.95	11.61	23.18	5	18	23.33	5	18	23.33	19.95	11.61
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	26.65	23.17	15.16	26.53	5	22	26.65	5	22	26.65	23.17	15.16
63	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	20.0	55.42	52.79	44.59	55.69		56	55.42		55	55.42	52.79	44.59
									VL	totaal (0)	1	23.0	57.09	54.42	46.32	57.36		57	57.09		57	57.09	54.42	46.32
									VL	N201 (1)	1	20.0	54.26	51.71	43.32	54.52	2	53	54.26	2	52	54.26	51.71	43.32
									VL	N201 (1)	1	23.0	55.46	52.88	44.60	55.73	3	53	55.46	2	53	55.46	52.88	44.60
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	23.65	19.61	11.31	23.20	5	18	23.65	5	19	23.65	19.61	11.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	23.0	23.90	20.11	11.76	23.56	5	19	23.90	5	19	23.90	20.11	11.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	31.83	29.35	20.78	32.08	5	27	31.83	5	27	31.83	29.35	20.78
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	23.0	34.91	32.45	23.89	35.17	5	30	34.91	5	30	34.91	32.45	23.89
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	44.81	41.93	34.25	45.08	5	40	44.81	5	40	44.81	41.93	34.25
									VL	Parallelweg (4)	1	23.0	48.01	45.14	37.42	48.28	5	43	48.01	5	43	48.01	45.14	37.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	46.29	43.35	35.92	46.60	5	42	46.29	5	41	46.29	43.35	35.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	23.0	49.20	46.30	38.77	49.50	5	45	49.20	5	44	49.20	46.30	38.77
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	37.92	35.27	26.70	38.08	5	33	37.92	5	33	37.92	35.27	26.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	23.0	39.51	36.86	28.30	39.67	5	35	39.51	5	35	39.51	36.86	28.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	30.79	27.71	19.38	30.79	5	26	30.79	5	26	30.79	27.71	19.38
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	23.0	31.63	28.52	20.17	31.61	5	27	31.63	5	27	31.63	28.52	20.17
64	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	45.16	42.63	34.95	45.62		46	45.16		45	45.16	42.63	34.95
									VL	totaal (0)	1	8.0	41.28	38.67	32.29	42.11		42	42.29		42	41.28	38.67	32.29
									VL	totaal (0)	1	11.0	41.36	38.71	33.28	42.52		43	43.28		43	41.36	38.71	33.28
									VL	totaal (0)	1	14.0	41.59	38.87	36.25	44.04		44	46.25		46	41.59	38.87	36.25
									VL	totaal (0)	1	17.0	42.93	40.22	36.59	44.85		45	46.59		47	42.93	40.22	36.59
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.50	42.01	33.43	44.74	2	43	44.50	2	42	44.50	42.01	33.43
									VL	N201 (1)	1	8.0	39.13	36.64	28.09	39.38	2	37	39.13	2	37	39.13	36.64	28.09
									VL	N201 (1)	1	11.0	37.46	34.97	26.43	37.71	2	36	37.46	2	35	37.46	34.97	26.43
									VL	N201 (1)	1	14.0	34.68	32.15	23.68	34.93	2	33	34.68	2	33	34.68	32.15	23.68
									VL	N201 (1)	1	17.0	36.64	34.12	25.59	36.88	2	35	36.64	2	35	36.64	34.12	25.59
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.81	15.20	6.26	20.31	5	15	21.81	5	17	21.81	15.20	6.26
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	21.36	13.54	4.35	19.51	5	15	21.36	5	16	21.36	13.54	4.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.66	13.01	3.62	19.61	5	15	21.66	5	17	21.66	13.01	3.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	22.23	13.17	3.66	20.10	5	15	22.23	5	17	22.23	13.17	3.66
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	23.14	14.10	4.62	21.01	5	16	23.14	5	18	23.14	14.10	4.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	30.69	28.24	19.68	30.96	5	26	30.69	5	26	30.69	28.24	19.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.93	27.48	18.93	30.20	5	25	29.93	5	25	29.93	27.48	18.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.37	27.92	19.36	30.64	5	26	30.37	5	25	30.37	27.92	19.36
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	31.04	28.58	20.03	31.31	5	26	31.04	5	26	31.04	28.58	20.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	32.01	29.56	21.00	32.28	5	27	32.01	5	27	32.01	29.56	21.00
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	29.26	26.53	17.99	29.39	5	24	29.26	5	24	29.26	26.53	17.99
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	29.85	27.11	18.58	29.98	5	25	29.85	5	25	29.85	27.11	18.58
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	29.99	27.24	18.73	30.11	5	25	29.99	5	25	29.99	27.24	18.73
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	30.09	27.33	18.86	30.22	5	25	30.09	5	25	30.09	27.33	18.86
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	30.06	27.29	18.89	30.20	5	25	30.06	5	25	30.06	27.29	18.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	31.35	28.53	20.52	31.56	5	27	31.35	5	26	31.35	28.53	20.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.42	28.68	20.31	31.58	5	27	31.42	5	26	31.42	28.68	20.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	34.87	32.17	23.69	35.03	5	30	34.87	5	30	34.87	32.17	23.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	36.55	33.86	25.36	36.71	5	32	36.55	5	32	36.55	33.86	25.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	37.65	34.95	26.45	37.80	5	33	37.65	5	33	37.65	34.95	26.45
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	26.59	23.79	14.91	26.60	5	22	26.59	5	22	26.59	23.79	14.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	27.00	24.15	15.11	26.95	5	22	27.00	5	22	27.00	24.15	15.11
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	27.95	25.03	15.80	27.83	5	23	27.95	5	23	27.95	25.03	15.80
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	29.97	27.00	17.65	29.80	5	25	29.97	5	25	29.97	27.00	17.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	31.74	28.76	19.36	31.55	5	27	31.74	5	27	31.74	28.76	19.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.07	25.22	27.91	34.08	5	29	37.91	5	33	28.07	25.22	27.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	31.00	28.19	28.79	35.44	5	30	38.79	5	34	31.00	28.19	28.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.40	30.62	30.98	37.69	5	33	40.98	5	36	33.40	30.62	30.98
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	35.44	32.68	35.32	41.48	5	36	45.32	5	40	35.44	32.68	35.32
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	36.90	34.14	35.40	41.87	5	37	45.40	5	40	36.90	34.14	35.40
65	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.95	45.42	37.11	48.24		48	47.95		48	47.95	45.42	37.11
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.65	47.11	38.71	49.91		50	49.65		50	49.65	47.11	38.71
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.62	47.04	38.72	49.88		50	49.62		50	49.62	47.04	38.72
									VL	totaal (0)	1	14.0	49.84	47.25	38.99	50.11		50	49.84		50	49.84	47.25	38.99
									VL	totaal (0)	1	17.0	49.96	47.39	39.17	50.25		50	49.96		50	49.96	47.39	39.17
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.92	44.43	35.85	47.16	2	45	46.92	2	45	46.92	44.43	35.85
									VL	N201 (1)	1	8.0	48.29	45.80	37.23	48.54	2	47	48.29	2	46	48.29	45.80	37.23
									VL	N201 (1)	1	11.0	47.59	45.10	36.52	47.83	2	46	47.59	2	46	47.59	45.10	36.52
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.55	45.06	36.48	47.79	2	46	47.55	2	46	47.55	45.06	36.48
									VL	N201 (1)	1	17.0	47.81	45.32	36.74	48.05	2	46	47.81	2	46	47.81	45.32	36.74
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	25.75	22.82	14.14	25.74	5	21	25.75	5	21	25.75	22.82	14.14
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	27.20	24.41	15.71	27.26	5	22	27.20	5	22	27.20	24.41	15.71
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.08	21.22	12.54	24.11	5	19	24.08	5	19	24.08	21.22	12.54
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	17.66	14.19	5.56	17.40	5	12	17.66	5	13	17.66	14.19	5.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	18.87	15.25	6.61	18.54	5	14	18.87	5	14	18.87	15.25	6.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	30.02	27.41	18.83	30.20	5	25	30.02	5	25	30.02	27.41	18.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	28.37	25.77	17.18	28.55	5	24	28.37	5	23	28.37	25.77	17.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	28.20	25.63	17.05	28.40	5	23	28.20	5	23	28.20	25.63	17.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	27.91	25.46	16.90	28.18	5	23	27.91	5	23	27.91	25.46	16.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	30.74	28.30	19.74	31.01	5	26	30.74	5	26	30.74	28.30	19.74
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.81	33.07	24.51	35.93	5	31	35.81	5	31	35.81	33.07	24.51
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	39.93	37.21	28.63	40.05	5	35	39.93	5	35	39.93	37.21	28.63
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	40.47	37.74	29.27	40.62	5	36	40.47	5	35	40.47	37.74	29.27
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	39.08	36.33	27.95	39.24	5	34	39.08	5	34	39.08	36.33	27.95
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	31.16	28.42	19.89	31.29	5	26	31.16	5	26	31.16	28.42	19.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	38.55	35.83	27.37	38.70	5	34	38.55	5	34	38.55	35.83	27.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	40.89	38.17	29.71	41.04	5	36	40.89	5	36	40.89	38.17	29.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	43.00	40.28	31.87	43.16	5	38	43.00	5	38	43.00	40.28	31.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	44.44	41.72	33.32	44.61	5	40	44.44	5	39	44.44	41.72	33.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	45.11	42.41	33.92	45.27	5	40	45.11	5	40	45.11	42.41	33.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	28.34	25.66	17.06	28.48	5	23	28.34	5	23	28.34	25.66	17.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	31.21	28.54	19.96	31.36	5	26	31.21	5	26	31.21	28.54	19.96
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.25	29.59	21.01	32.40	5	27	32.25	5	27	32.25	29.59	21.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	33.51	30.84	22.27	33.66	5	29	33.51	5	29	33.51	30.84	22.27
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	34.61	31.95	23.36	34.76	5	30	34.61	5	30	34.61	31.95	23.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	23.45	20.45	24.95	30.83	5	26	34.95	5	30	23.45	20.45	24.95
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	24.62	21.64	24.82	30.91	5	26	34.82	5	30	24.62	21.64	24.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.00	24.11	25.78	32.17	5	27	35.78	5	31	27.00	24.11	25.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.22	25.34	26.87	33.29	5	28	36.87	5	32	28.22	25.34	26.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.40	26.52	28.15	34.55	5	30	38.15	5	33	29.40	26.52	28.15
66	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.80	45.25	36.85	48.06		48	47.80		48	47.80	45.25	36.85

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	48.72	46.15	37.74	48.96	49	48.72	49	48.72	46.15	37.74
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.38	46.80	38.47	49.64	50	49.38	49	49.38	46.80	38.47
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.74	44.24	35.67	46.98	2 45	46.74	2 45	46.74	44.24	35.67
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.41	44.89	36.34	47.64	2 46	47.41	2 45	47.41	44.89	36.34
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.04	45.51	37.00	48.28	2 46	48.04	2 46	48.04	45.51	37.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.80	18.76	10.10	21.74	5 17	21.80	5 17	21.80	18.76	10.10
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	23.57	20.75	12.05	23.61	5 19	23.57	5 19	23.57	20.75	12.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	16.48	13.60	5.02	16.52	5 12	16.48	5 11	16.48	13.60	5.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	27.34	24.77	16.18	27.54	5 23	27.34	5 22	27.34	24.77	16.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	25.33	22.74	14.15	25.52	5 21	25.33	5 20	25.33	22.74	14.15
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	23.11	20.60	12.01	23.34	5 18	23.11	5 18	23.11	20.60	12.01
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	36.82	34.09	25.51	36.94	5 32	36.82	5 32	36.82	34.09	25.51
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	38.76	36.03	27.45	38.88	5 34	38.76	5 34	38.76	36.03	27.45
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.17	30.36	22.25	33.36	5 28	33.17	5 28	33.17	30.36	22.25
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	38.35	35.60	27.29	38.52	5 34	38.35	5 33	38.35	35.60	27.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	40.20	37.46	29.15	40.38	5 35	40.20	5 35	40.20	37.46	29.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	42.92	40.17	31.87	43.10	5 38	42.92	5 38	42.92	40.17	31.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	27.39	24.70	16.09	27.52	5 23	27.39	5 22	27.39	24.70	16.09
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	27.96	25.28	16.66	28.09	5 23	27.96	5 23	27.96	25.28	16.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	28.95	26.27	17.66	29.09	5 24	28.95	5 24	28.95	26.27	17.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	23.23	20.19	22.29	28.60	5 24	32.29	5 27	23.23	20.19	22.29
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	23.85	20.81	22.41	28.84	5 24	32.41	5 27	23.85	20.81	22.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	25.14	22.19	23.75	30.17	5 25	33.75	5 29	25.14	22.19	23.75
67	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	40.22	37.60	29.09	40.41	40	40.22	40	40.22	37.60	29.09
									VL	totaal (0)	1	8.0	40.79	38.17	29.66	40.98	41	40.79	41	40.79	38.17	29.66
									VL	totaal (0)	1	11.0	41.16	38.54	30.04	41.35	41	41.16	41	41.16	38.54	30.04
									VL	N201 (1)	1	5.0	36.72	34.23	25.67	36.97	2 35	36.72	2 35	36.72	34.23	25.67
									VL	N201 (1)	1	8.0	37.42	34.94	26.38	37.67	2 36	37.42	2 35	37.42	34.94	26.38
									VL	N201 (1)	1	11.0	37.77	35.28	26.73	38.02	2 36	37.77	2 36	37.77	35.28	26.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	20.81	17.21	8.87	20.56	5 16	20.81	5 16	20.81	17.21	8.87
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	20.71	16.89	8.61	20.37	5 15	20.71	5 16	20.71	16.89	8.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.64	17.81	9.52	21.29	5 16	21.64	5 17	21.64	17.81	9.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	26.61	24.09	15.51	26.84	5 22	26.61	5 22	26.61	24.09	15.51
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	26.75	24.23	15.65	26.98	5 22	26.75	5 22	26.75	24.23	15.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	27.73	25.22	16.64	27.96	5 23	27.73	5 23	27.73	25.22	16.64
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.27	32.56	23.92	35.38	5 30	35.27	5 30	35.27	32.56	23.92
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	35.67	32.95	24.31	35.78	5 31	35.67	5 31	35.67	32.95	24.31
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	35.68	32.96	24.33	35.79	5 31	35.68	5 31	35.68	32.96	24.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	32.37	29.63	21.37	32.56	5 28	32.37	5 27	32.37	29.63	21.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	33.08	30.34	22.08	33.27	5 28	33.08	5 28	33.08	30.34	22.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	33.86	31.12	22.86	34.05	5 29	33.86	5 29	33.86	31.12	22.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.96	17.27	8.65	20.09	5 15	19.96	5 15	19.96	17.27	8.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.57	16.88	8.25	19.70	5 15	19.57	5 15	19.57	16.88	8.25
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.39	17.70	9.08	20.52	5 16	20.39	5 15	20.39	17.70	9.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	17.03	13.72	8.85	18.01	5 13	18.85	5 14	17.03	13.72	8.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	17.82	14.47	9.00	18.54	5 14	19.00	5 14	17.82	14.47	9.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	19.07	15.67	9.89	19.65	5 15	19.89	5 15	19.07	15.67	9.89
68	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.82	47.23	38.64	50.01	50	49.82	50	49.82	47.23	38.64
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.40	47.82	39.23	50.59	51	50.40	50	50.40	47.82	39.23
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.66	48.09	39.50	50.86	51	50.66	51	50.66	48.09	39.50
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.89	44.41	35.84	47.14	2 45	46.89	2 45	46.89	44.41	35.84
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.69	45.21	36.64	47.94	2 46	47.69	2 46	47.69	45.21	36.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.14	45.66	37.09	48.39	2	46	48.14	2	46	48.14	45.66	37.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	20.80	16.99	8.66	20.45	5	15	20.80	5	16	20.80	16.99	8.66
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	20.88	16.75	8.49	20.40	5	15	20.88	5	16	20.88	16.75	8.49
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.71	17.54	9.29	21.22	5	16	21.71	5	17	21.71	17.54	9.29
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	26.57	24.05	15.47	26.80	5	22	26.57	5	22	26.57	24.05	15.47
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	26.81	24.30	15.72	27.04	5	22	26.81	5	22	26.81	24.30	15.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	27.88	25.38	16.80	28.12	5	23	27.88	5	23	27.88	25.38	16.80
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	46.50	43.81	35.14	46.62	5	42	46.50	5	41	46.50	43.81	35.14
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.85	44.15	35.48	46.96	5	42	46.85	5	42	46.85	44.15	35.48
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	46.84	44.14	35.48	46.95	5	42	46.84	5	42	46.84	44.14	35.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	31.97	29.26	20.84	32.14	5	27	31.97	5	27	31.97	29.26	20.84
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	32.59	29.88	21.46	32.76	5	28	32.59	5	28	32.59	29.88	21.46
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	33.34	30.62	22.23	33.51	5	29	33.34	5	28	33.34	30.62	22.23
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.10	16.41	7.79	19.23	5	14	19.10	5	14	19.10	16.41	7.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	18.62	15.93	7.29	18.74	5	14	18.62	5	14	18.62	15.93	7.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	19.69	17.00	8.37	19.82	5	15	19.69	5	15	19.69	17.00	8.37
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	16.61	13.31	14.81	21.31	5	16	24.81	5	20	16.61	13.31	14.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	17.51	14.16	14.58	21.39	5	16	24.58	5	20	17.51	14.16	14.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	18.93	15.57	15.30	22.33	5	17	25.30	5	20	18.93	15.57	15.30
69	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	53.94	51.36	42.76	54.13		54	53.94		54	53.94	51.36	42.76
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.35	51.78	43.18	54.55		55	54.35		54	54.35	51.78	43.18
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.44	51.87	43.27	54.64		55	54.44		54	54.44	51.87	43.27
									VL	N201 (1)	1	5.0	51.22	48.75	40.17	51.47	2	49	51.22	2	49	51.22	48.75	40.17
									VL	N201 (1)	1	8.0	51.89	49.42	40.84	52.14	2	50	51.89	2	50	51.89	49.42	40.84
									VL	N201 (1)	1	11.0	52.03	49.55	40.97	52.28	2	50	52.03	2	50	52.03	49.55	40.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.49	19.13	10.76	22.89	5	18	23.49	5	18	23.49	19.13	10.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	24.35	19.82	11.45	23.68	5	19	24.35	5	19	24.35	19.82	11.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	25.68	21.12	12.75	25.00	5	20	25.68	5	21	25.68	21.12	12.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	30.01	27.51	18.94	30.25	5	25	30.01	5	25	30.01	27.51	18.94
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	30.76	28.26	19.69	31.00	5	26	30.76	5	26	30.76	28.26	19.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	32.34	29.84	21.26	32.58	5	28	32.34	5	27	32.34	29.84	21.26
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	50.54	47.84	39.17	50.65	5	46	50.54	5	46	50.54	47.84	39.17
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	50.61	47.91	39.24	50.72	5	46	50.61	5	46	50.61	47.91	39.24
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	50.60	47.90	39.23	50.71	5	46	50.60	5	46	50.60	47.90	39.23
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	18.80	15.85	8.33	19.08	5	14	18.80	5	14	18.80	15.85	8.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	18.12	15.04	8.18	18.52	5	14	18.18	5	13	18.12	15.04	8.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	19.54	16.31	10.05	20.05	5	15	20.05	5	15	19.54	16.31	10.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	14.37	11.59	2.78	14.41	5	9	14.37	5	9	14.37	11.59	2.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	14.97	12.19	3.36	15.00	5	10	14.97	5	10	14.97	12.19	3.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	15.90	13.10	4.25	15.92	5	11	15.90	5	11	15.90	13.10	4.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	29.80	26.88	20.87	30.58	5	26	30.87	5	26	29.80	26.88	20.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	30.48	27.54	21.55	31.25	5	26	31.55	5	27	30.48	27.54	21.55
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	31.30	28.33	22.41	32.08	5	27	32.41	5	27	31.30	28.33	22.41
70	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.35	49.78	41.18	52.55		53	52.35		52	52.35	49.78	41.18
									VL	totaal (0)	1	8.0	52.91	50.35	41.75	53.11		53	52.91		53	52.91	50.35	41.75
									VL	totaal (0)	1	11.0	53.03	50.46	41.87	53.23		53	53.03		53	53.03	50.46	41.87
									VL	totaal (0)	1	14.0	53.13	50.56	41.98	53.33		53	53.13		53	53.13	50.56	41.98
									VL	totaal (0)	1	17.0	53.34	50.77	42.19	53.54		54	53.34		53	53.34	50.77	42.19
									VL	N201 (1)	1	5.0	49.87	47.39	38.81	50.12	2	48	49.87	2	48	49.87	47.39	38.81
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.59	48.11	39.53	50.84	2	49	50.59	2	49	50.59	48.11	39.53
									VL	N201 (1)	1	11.0	50.75	48.27	39.69	51.00	2	49	50.75	2	49	50.75	48.27	39.69
									VL	N201 (1)	1	14.0	50.87	48.39	39.81	51.12	2	49	50.87	2	49	50.87	48.39	39.81

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	17.0	51.18	48.70	40.12	51.43	2	49	51.18	2	49	51.18	48.70	40.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.88	19.72	11.34	23.36	5	18	23.88	5	19	23.88	19.72	11.34
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	24.77	20.48	12.11	24.20	5	19	24.77	5	20	24.77	20.48	12.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.17	21.88	13.50	25.60	5	21	26.17	5	21	26.17	21.88	13.50
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	28.45	24.17	15.81	27.89	5	23	28.45	5	23	28.45	24.17	15.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	29.69	25.28	16.89	29.06	5	24	29.69	5	25	29.69	25.28	16.89
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	30.24	27.74	19.17	30.48	5	25	30.24	5	25	30.24	27.74	19.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	30.93	28.43	19.85	31.17	5	26	30.93	5	26	30.93	28.43	19.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	32.51	30.01	21.43	32.75	5	28	32.51	5	28	32.51	30.01	21.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	34.72	32.22	23.65	34.96	5	30	34.72	5	30	34.72	32.22	23.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	37.13	34.66	26.10	37.39	5	32	37.13	5	32	37.13	34.66	26.10
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	48.60	45.90	37.23	48.71	5	44	48.60	5	44	48.60	45.90	37.23
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	48.94	46.24	37.57	49.05	5	44	48.94	5	44	48.94	46.24	37.57
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	48.93	46.23	37.57	49.04	5	44	48.93	5	44	48.93	46.23	37.57
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	48.90	46.20	37.54	49.01	5	44	48.90	5	44	48.90	46.20	37.54
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	48.81	46.11	37.44	48.92	5	44	48.81	5	44	48.81	46.11	37.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	17.34	14.52	6.43	17.53	5	13	17.34	5	12	17.34	14.52	6.43
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	17.56	14.76	6.56	17.74	5	13	17.56	5	13	17.56	14.76	6.56
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	18.70	15.87	7.79	18.89	5	14	18.70	5	14	18.70	15.87	7.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	21.02	17.97	11.00	21.41	5	16	21.02	5	16	21.02	17.97	11.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	20.57	17.83	9.28	20.69	5	16	20.57	5	16	20.57	17.83	9.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	15.47	12.71	3.95	15.53	5	11	15.47	5	10	15.47	12.71	3.95
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	15.85	13.09	4.33	15.91	5	11	15.85	5	11	15.85	13.09	4.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	16.54	13.77	4.98	16.59	5	12	16.54	5	12	16.54	13.77	4.98
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	19.18	16.43	7.65	19.24	5	14	19.18	5	14	19.18	16.43	7.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	18.23	15.41	6.50	18.23	5	13	18.23	5	13	18.23	15.41	6.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.16	27.23	20.60	30.72	5	26	30.60	5	26	30.16	27.23	20.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	30.88	27.94	21.46	31.48	5	26	31.46	5	26	30.88	27.94	21.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	31.74	28.77	22.47	32.39	5	27	32.47	5	27	31.74	28.77	22.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	32.56	29.56	23.93	33.43	5	28	33.93	5	29	32.56	29.56	23.93
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	33.19	30.12	24.50	34.02	5	29	34.50	5	29	33.19	30.12	24.50
71	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.35	45.76	37.18	48.54		49	48.35		48	48.35	45.76	37.18
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.09	46.49	37.90	49.27		49	49.09		49	49.09	46.49	37.90
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.47	46.87	38.28	49.65		50	49.47		49	49.47	46.87	38.28
									VL	totaal (0)	1	14.0	49.68	47.07	38.49	49.86		50	49.68		50	49.68	47.07	38.49
									VL	totaal (0)	1	17.0	50.23	47.62	39.06	50.42		50	50.23		50	50.23	47.62	39.06
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.89	43.40	34.82	46.13	2	44	45.89	2	44	45.89	43.40	34.82
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.54	44.06	35.48	46.79	2	45	46.54	2	45	46.54	44.06	35.48
									VL	N201 (1)	1	11.0	46.93	44.45	35.87	47.18	2	45	46.93	2	45	46.93	44.45	35.87
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.06	44.58	36.00	47.31	2	45	47.06	2	45	47.06	44.58	36.00
									VL	N201 (1)	1	17.0	47.69	45.21	36.63	47.94	2	46	47.69	2	46	47.69	45.21	36.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	30.83	23.93	15.81	29.36	5	24	30.83	5	26	30.83	23.93	15.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.41	24.27	16.16	29.87	5	25	31.41	5	26	31.41	24.27	16.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.19	25.14	17.01	30.67	5	26	32.19	5	27	32.19	25.14	17.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	33.21	26.55	18.36	31.80	5	27	33.21	5	28	33.21	26.55	18.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	34.08	27.86	19.61	32.80	5	28	34.08	5	29	34.08	27.86	19.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.39	36.94	28.40	39.66	5	35	39.39	5	34	39.39	36.94	28.40
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	39.59	37.14	28.60	39.86	5	35	39.59	5	35	39.59	37.14	28.60
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.24	37.79	29.24	40.51	5	36	40.24	5	35	40.24	37.79	29.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	41.04	38.59	30.04	41.31	5	36	41.04	5	36	41.04	38.59	30.04
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	42.17	39.72	31.17	42.44	5	37	42.17	5	37	42.17	39.72	31.17
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	42.47	39.77	31.11	42.58	5	38	42.47	5	37	42.47	39.77	31.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	43.60	40.91	32.24	43.72	5	39	43.60	5	39	43.60	40.91	32.24
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	43.77	41.07	32.41	43.88	5	39	43.77	5	39	43.77	41.07	32.41
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	43.73	41.03	32.36	43.84	5	39	43.73	5	39	43.73	41.03	32.36
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	43.69	40.99	32.32	43.80	5	39	43.69	5	39	43.69	40.99	32.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	21.31	18.45	10.58	21.54	5	17	21.31	5	16	21.31	18.45	10.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	21.87	19.01	11.07	22.08	5	17	21.87	5	17	21.87	19.01	11.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	23.26	20.41	12.35	23.45	5	18	23.26	5	18	23.26	20.41	12.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	25.48	22.66	14.41	25.63	5	21	25.48	5	20	25.48	22.66	14.41
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	27.48	24.69	16.32	27.62	5	23	27.48	5	22	27.48	24.69	16.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	17.83	15.16	6.55	17.97	5	13	17.83	5	13	17.83	15.16	6.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.96	15.28	6.67	18.10	5	13	17.96	5	13	17.96	15.28	6.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	19.35	16.66	8.05	19.48	5	14	19.35	5	14	19.35	16.66	8.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	21.80	19.11	10.52	21.94	5	17	21.80	5	17	21.80	19.11	10.52
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.35	21.67	13.08	24.49	5	19	24.35	5	19	24.35	21.67	13.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.83	29.95	21.69	32.95	5	28	32.83	5	28	32.83	29.95	21.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.74	30.85	22.48	33.83	5	29	33.74	5	29	33.74	30.85	22.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	34.58	31.66	23.26	34.64	5	30	34.58	5	30	34.58	31.66	23.26
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.94	31.98	23.91	35.07	5	30	34.94	5	30	34.94	31.98	23.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	35.44	32.36	24.44	35.54	5	31	35.44	5	30	35.44	32.36	24.44
72	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.77	45.15	37.21	48.11		48	47.77		48	47.77	45.15	37.21
									VL	totaal (0)	1	8.0	46.93	44.25	36.49	47.29		47	46.93		47	46.93	44.25	36.49
									VL	totaal (0)	1	11.0	47.62	44.93	37.22	47.99		48	47.62		48	47.62	44.93	37.22
									VL	totaal (0)	1	14.0	48.28	45.58	38.01	48.68		49	48.28		48	48.28	45.58	38.01
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.95	46.26	39.10	49.48		49	49.10		49	48.95	46.26	39.10
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.68	43.19	34.61	45.92	2	44	45.68	2	44	45.68	43.19	34.61
									VL	N201 (1)	1	8.0	43.69	41.18	32.61	43.93	2	42	43.69	2	42	43.69	41.18	32.61
									VL	N201 (1)	1	11.0	43.53	41.02	32.45	43.77	2	42	43.53	2	42	43.53	41.02	32.45
									VL	N201 (1)	1	14.0	43.63	41.11	32.55	43.86	2	42	43.63	2	42	43.63	41.11	32.55
									VL	N201 (1)	1	17.0	44.13	41.61	33.05	44.36	2	42	44.13	2	42	44.13	41.61	33.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.26	22.07	14.28	29.26	5	24	31.26	5	26	31.26	22.07	14.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.51	22.47	14.80	29.55	5	25	31.51	5	27	31.51	22.47	14.80
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	31.85	23.06	15.48	29.96	5	25	31.85	5	27	31.85	23.06	15.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	32.67	24.28	16.58	30.85	5	26	32.67	5	28	32.67	24.28	16.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	33.29	25.09	17.35	31.52	5	27	33.29	5	28	33.29	25.09	17.35
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	40.70	38.26	29.71	40.98	5	36	40.70	5	36	40.70	38.26	29.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	40.47	38.03	29.48	40.75	5	36	40.47	5	35	40.47	38.03	29.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.25	38.80	30.26	41.52	5	37	41.25	5	36	41.25	38.80	30.26
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	41.92	39.47	30.93	42.19	5	37	41.92	5	37	41.92	39.47	30.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	43.08	40.65	32.10	43.36	5	38	43.08	5	38	43.08	40.65	32.10
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	28.73	26.01	17.41	28.85	5	24	28.73	5	24	28.73	26.01	17.41
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	28.54	25.81	17.22	28.66	5	24	28.54	5	24	28.54	25.81	17.22
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	28.55	25.82	17.26	28.67	5	24	28.55	5	24	28.55	25.82	17.26
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	26.31	23.55	15.12	26.45	5	21	26.31	5	21	26.31	23.55	15.12
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	23.73	20.89	12.79	23.91	5	19	23.73	5	19	23.73	20.89	12.79
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	34.92	32.23	23.65	35.06	5	30	34.92	5	30	34.92	32.23	23.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	36.46	33.77	25.19	36.60	5	32	36.46	5	31	36.46	33.77	25.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	39.67	36.99	28.38	39.81	5	35	39.67	5	35	39.67	36.99	28.38
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	41.52	38.84	30.23	41.66	5	37	41.52	5	37	41.52	38.84	30.23
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	42.27	39.59	30.98	42.41	5	37	42.27	5	37	42.27	39.59	30.98
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	28.25	25.51	16.76	28.32	5	23	28.25	5	23	28.25	25.51	16.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	30.22	27.51	18.81	30.32	5	25	30.22	5	25	30.22	27.51	18.81
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.20	29.48	20.76	32.29	5	27	32.20	5	27	32.20	29.48	20.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	34.79	32.05	23.28	34.86	5	30	34.79	5	30	34.79	32.05	23.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	35.70	32.94	24.13	35.75	5	31	35.70	5	31	35.70	32.94	24.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	37.22	34.23	30.31	38.81	5	34	40.31	5	35	37.22	34.23	30.31
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	38.57	35.60	30.99	39.87	5	35	40.99	5	36	38.57	35.60	30.99
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	39.43	36.48	31.91	40.76	5	36	41.91	5	37	39.43	36.48	31.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	39.61	36.65	32.89	41.30	5	36	42.89	5	38	39.61	36.65	32.89
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	39.69	36.70	34.61	42.24	5	37	44.61	5	40	39.69	36.70	34.61
73	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	14.0	49.07	46.50	37.95	49.28		49	49.07		49	49.07	46.50	37.95
									VL	totaal (0)	1	17.0	49.83	47.25	38.67	50.03		50	49.83		50	49.83	47.25	38.67
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.12	44.64	36.06	47.37	2	45	47.12	2	45	47.12	44.64	36.06
									VL	N201 (1)	1	17.0	47.33	44.85	36.27	47.58	2	46	47.33	2	45	47.33	44.85	36.27
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	23.56	19.20	11.06	23.01	5	18	23.56	5	19	23.56	19.20	11.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	24.66	20.30	12.14	24.10	5	19	24.66	5	20	24.66	20.30	12.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	30.06	27.57	18.99	30.30	5	25	30.06	5	25	30.06	27.57	18.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	31.64	29.15	20.57	31.88	5	27	31.64	5	27	31.64	29.15	20.57
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	42.53	39.82	31.22	42.65	5	38	42.53	5	38	42.53	39.82	31.22
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	44.62	41.92	33.26	44.73	5	40	44.62	5	40	44.62	41.92	33.26
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	39.75	37.02	28.73	39.94	5	35	39.75	5	35	39.75	37.02	28.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	40.22	37.50	29.16	40.40	5	35	40.22	5	35	40.22	37.50	29.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	26.63	23.96	15.37	26.78	5	22	26.63	5	22	26.63	23.96	15.37
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	28.06	25.39	16.81	28.21	5	23	28.06	5	23	28.06	25.39	16.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	19.88	16.34	8.12	19.68	5	15	19.88	5	15	19.88	16.34	8.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	21.24	17.68	9.49	21.04	5	16	21.24	5	16	21.24	17.68	9.49
74	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	14.0	51.59	48.92	40.95	51.89		52	51.59		52	51.59	48.92	40.95
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.12	49.54	40.94	52.31		52	52.12		52	52.12	49.54	40.94
									VL	N201 (1)	1	14.0	49.59	47.11	38.53	49.84	2	48	49.59	2	48	49.59	47.11	38.53
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.74	47.26	38.68	49.99	2	48	49.74	2	48	49.74	47.26	38.68
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	23.62	18.87	10.73	22.90	5	18	23.62	5	19	23.62	18.87	10.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	24.77	20.00	11.84	24.04	5	19	24.77	5	20	24.77	20.00	11.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	30.28	27.78	19.21	30.52	5	26	30.28	5	25	30.28	27.78	19.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	31.82	29.33	20.75	32.06	5	27	31.82	5	27	31.82	29.33	20.75
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	45.06	42.36	33.71	45.18	5	40	45.06	5	40	45.06	42.36	33.71
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	47.74	45.04	36.37	47.85	5	43	47.74	5	43	47.74	45.04	36.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	42.92	39.27	34.53	43.75	5	39	44.53	5	40	42.92	39.27	34.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	38.31	35.62	27.10	38.46	5	33	38.31	5	33	38.31	35.62	27.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.51	22.83	14.23	25.65	5	21	25.51	5	21	25.51	22.83	14.23
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.66	23.98	15.38	26.80	5	22	26.66	5	22	26.66	23.98	15.38
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	20.11	16.56	10.96	20.67	5	16	20.96	5	16	20.11	16.56	10.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	21.76	18.15	12.53	22.28	5	17	22.53	5	18	21.76	18.15	12.53
75	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.68	47.11	38.61	49.90		50	49.68		50	49.68	47.11	38.61
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.45	47.86	39.35	50.66		51	50.45		50	50.45	47.86	39.35
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.86	48.28	39.80	51.08		51	50.86		51	50.86	48.28	39.80
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.14	48.56	40.20	51.39		51	51.14		51	51.14	48.56	40.20
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.28	48.69	40.61	51.60		52	51.28		51	51.28	48.69	40.61
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.46	44.99	36.41	47.71	2	46	47.46	2	45	47.46	44.99	36.41
									VL	N201 (1)	1	8.0	48.06	45.58	37.00	48.31	2	46	48.06	2	46	48.06	45.58	37.00
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.65	46.17	37.59	48.90	2	47	48.65	2	47	48.65	46.17	37.59
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.98	46.50	37.92	49.23	2	47	48.98	2	47	48.98	46.50	37.92
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.02	46.54	37.96	49.27	2	47	49.02	2	47	49.02	46.54	37.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	26.29	18.21	8.81	24.36	5	19	26.29	5	21	26.29	18.21	8.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	26.62	17.85	8.20	24.53	5	20	26.62	5	22	26.62	17.85	8.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	27.12	17.94	8.16	24.94	5	20	27.12	5	22	27.12	17.94	8.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	27.75	18.38	8.55	25.54	5	21	27.75	5	23	27.75	18.38	8.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	28.55	19.29	9.54	26.36	5	21	28.55	5	24	28.55	19.29	9.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	35.34	32.89	24.34	35.61	5	31	35.34	5	30	35.34	32.89	24.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	35.44	33.00	24.45	35.72	5	31	35.44	5	30	35.44	33.00	24.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	36.00	33.55	25.01	36.27	5	31	36.00	5	31	36.00	33.55	25.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	36.69	34.24	25.69	36.96	5	32	36.69	5	32	36.69	34.24	25.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	37.79	35.34	26.79	38.06	5	33	37.79	5	33	37.79	35.34	26.79
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	44.90	42.20	33.54	45.01	5	40	44.90	5	40	44.90	42.20	33.54
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.02	43.32	34.66	46.13	5	41	46.02	5	41	46.02	43.32	34.66
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	46.09	43.39	34.73	46.20	5	41	46.09	5	41	46.09	43.39	34.73
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	46.18	43.47	34.81	46.29	5	41	46.18	5	41	46.18	43.47	34.81
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	46.19	43.48	34.82	46.30	5	41	46.19	5	41	46.19	43.48	34.82
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	26.58	23.76	15.69	26.78	5	22	26.58	5	22	26.58	23.76	15.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	27.27	24.44	16.40	27.47	5	22	27.27	5	22	27.27	24.44	16.40
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	28.41	25.56	17.60	28.62	5	24	28.41	5	23	28.41	25.56	17.60
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	30.44	27.58	19.68	30.66	5	26	30.44	5	25	30.44	27.58	19.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	33.60	30.74	22.84	33.82	5	29	33.60	5	29	33.60	30.74	22.84
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.97	19.26	10.59	22.08	5	17	21.97	5	17	21.97	19.26	10.59
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.89	19.17	10.47	21.98	5	17	21.89	5	17	21.89	19.17	10.47
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.08	19.33	10.60	22.15	5	17	22.08	5	17	22.08	19.33	10.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.93	20.15	11.32	22.96	5	18	22.93	5	18	22.93	20.15	11.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.98	23.18	14.28	25.99	5	21	25.98	5	21	25.98	23.18	14.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.53	29.50	24.68	33.70	5	29	34.68	5	30	32.53	29.50	24.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.39	30.37	25.12	34.39	5	29	35.12	5	30	33.39	30.37	25.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	34.19	31.18	26.48	35.42	5	30	36.48	5	31	34.19	31.18	26.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.71	31.69	28.79	36.79	5	32	38.79	5	34	34.71	31.69	28.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	35.37	32.37	31.78	38.84	5	34	41.78	5	37	35.37	32.37	31.78
76	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.92	47.35	38.81	50.13		50	49.92		50	49.92	47.35	38.81
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.68	48.11	39.55	50.89		51	50.68		51	50.68	48.11	39.55
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.90	48.33	39.80	51.11		51	50.90		51	50.90	48.33	39.80
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.06	48.48	40.02	51.29		51	51.06		51	51.06	48.48	40.02
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.40	48.82	40.51	51.66		52	51.40		51	51.40	48.82	40.51
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.71	45.23	36.65	47.96	2	46	47.71	2	46	47.71	45.23	36.65
									VL	N201 (1)	1	8.0	48.36	45.88	37.30	48.61	2	47	48.36	2	46	48.36	45.88	37.30
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.69	46.21	37.63	48.94	2	47	48.69	2	47	48.69	46.21	37.63
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.86	46.38	37.80	49.11	2	47	48.86	2	47	48.86	46.38	37.80
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.26	46.78	38.20	49.51	2	48	49.26	2	47	49.26	46.78	38.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	20.39	16.56	8.14	20.01	5	15	20.39	5	15	20.39	16.56	8.14
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	20.34	16.24	7.84	19.85	5	15	20.34	5	15	20.34	16.24	7.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.02	16.62	8.24	20.40	5	15	21.02	5	16	21.02	16.62	8.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	22.22	17.58	9.16	21.49	5	16	22.22	5	17	22.22	17.58	9.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	23.86	19.07	10.60	23.06	5	18	23.86	5	19	23.86	19.07	10.60
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	27.10	24.60	16.03	27.34	5	22	27.10	5	22	27.10	24.60	16.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	27.05	24.56	15.98	27.29	5	22	27.05	5	22	27.05	24.56	15.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	28.21	25.73	17.15	28.46	5	23	28.21	5	23	28.21	25.73	17.15
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	30.20	27.73	19.16	30.46	5	25	30.20	5	25	30.20	27.73	19.16
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	33.27	30.81	22.25	33.53	5	29	33.27	5	28	33.27	30.81	22.25
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	45.58	42.88	34.21	45.69	5	41	45.58	5	41	45.58	42.88	34.21
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.51	43.81	35.14	46.62	5	42	46.51	5	42	46.51	43.81	35.14
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	46.52	43.81	35.15	46.63	5	42	46.52	5	42	46.52	43.81	35.15
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	46.54	43.84	35.18	46.65	5	42	46.54	5	42	46.54	43.84	35.18
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	46.56	43.86	35.19	46.67	5	42	46.56	5	42	46.56	43.86	35.19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.82	22.98	15.07	26.05	5	21	25.82	5	21	25.82	22.98	15.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.33	23.48	15.59	26.56	5	22	26.33	5	21	26.33	23.48	15.59
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	27.40	24.54	16.65	27.63	5	23	27.40	5	22	27.40	24.54	16.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	29.33	26.48	18.50	29.54	5	25	29.33	5	24	29.33	26.48	18.50
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	32.61	29.78	21.75	32.81	5	28	32.61	5	28	32.61	29.78	21.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.12	19.41	10.74	22.23	5	17	22.12	5	17	22.12	19.41	10.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.10	19.38	10.70	22.20	5	17	22.10	5	17	22.10	19.38	10.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.20	19.47	10.74	22.28	5	17	22.20	5	17	22.20	19.47	10.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.89	21.14	12.38	23.96	5	19	23.89	5	19	23.89	21.14	12.38
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.99	24.22	15.42	27.04	5	22	26.99	5	22	26.99	24.22	15.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	32.93	29.94	24.14	33.74	5	29	34.14	5	29	32.93	29.94	24.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	33.74	30.75	24.58	34.42	5	29	34.58	5	30	33.74	30.75	24.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	34.53	31.56	25.67	35.32	5	30	35.67	5	31	34.53	31.56	25.67
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	35.07	32.08	27.38	36.32	5	31	37.38	5	32	35.07	32.08	27.38
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	35.60	32.62	29.87	37.79	5	33	39.87	5	35	35.60	32.62	29.87
77	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	50.60	48.03	39.44	50.80		51	50.60		51	50.59	48.02	39.43
									VL	totaal (0)	1	8.0	51.38	48.81	40.21	51.58		52	51.38		51	51.37	48.80	40.21
									VL	totaal (0)	1	11.0	51.69	49.12	40.53	51.89		52	51.69		52	51.68	49.11	40.52
									VL	totaal (0)	1	14.0	52.01	49.44	40.86	52.21		52	52.01		52	52.00	49.43	40.85
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.71	50.15	41.56	52.91		53	52.71		53	52.71	50.15	41.56
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.29	45.81	37.23	48.54	2	47	48.29	2	46	48.29	45.81	37.23
									VL	N201 (1)	1	8.0	49.03	46.55	37.97	49.28	2	47	49.03	2	47	49.03	46.55	37.97
									VL	N201 (1)	1	11.0	49.44	46.97	38.39	49.69	2	48	49.44	2	47	49.44	46.97	38.39
									VL	N201 (1)	1	14.0	49.92	47.44	38.86	50.17	2	48	49.92	2	48	49.92	47.44	38.86
									VL	N201 (1)	1	17.0	50.95	48.46	39.88	51.19	2	49	50.95	2	49	50.95	48.46	39.88
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	22.85	18.81	10.41	22.38	5	17	22.85	5	18	22.81	18.79	10.40
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	23.44	19.18	10.80	22.88	5	18	23.44	5	18	23.40	19.16	10.78
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.34	19.92	11.55	23.71	5	19	24.34	5	19	24.30	19.90	11.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	25.44	20.93	12.57	24.78	5	20	25.44	5	20	25.40	20.91	12.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.31	23.01	14.61	26.73	5	22	27.31	5	22	27.27	22.99	14.59
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	28.65	26.13	17.55	28.88	5	24	28.65	5	24	28.65	26.13	17.55
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.28	26.77	18.19	29.51	5	25	29.28	5	24	29.28	26.77	18.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.66	28.16	19.58	30.90	5	26	30.66	5	26	30.66	28.16	19.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	32.31	29.82	21.25	32.56	5	28	32.31	5	27	32.31	29.82	21.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	34.77	32.28	23.71	35.02	5	30	34.77	5	30	34.77	32.28	23.71
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	46.63	43.92	35.25	46.74	5	42	46.63	5	42	46.60	43.90	35.23
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	47.46	44.76	36.09	47.57	5	43	47.46	5	42	47.43	44.73	36.07
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	47.58	44.88	36.21	47.69	5	43	47.58	5	43	47.56	44.86	36.19
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	47.59	44.89	36.22	47.70	5	43	47.59	5	43	47.57	44.87	36.20
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	47.57	44.87	36.20	47.68	5	43	47.57	5	43	47.55	44.85	36.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.27	20.35	12.82	23.56	5	19	23.27	5	18	23.27	20.35	12.82
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.72	20.80	13.27	24.01	5	19	23.72	5	19	23.72	20.80	13.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.86	21.94	14.36	25.14	5	20	24.86	5	20	24.86	21.94	14.36
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.49	23.56	15.99	26.77	5	22	26.49	5	21	26.49	23.56	15.99
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	28.59	25.60	18.33	28.92	5	24	28.59	5	24	28.59	25.60	18.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.74	17.05	8.41	19.86	5	15	19.74	5	15	19.74	17.05	8.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.84	17.13	8.49	19.95	5	15	19.84	5	15	19.84	17.13	8.49
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	21.17	18.47	9.83	21.29	5	16	21.17	5	16	21.17	18.47	9.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.74	21.05	12.43	23.87	5	19	23.74	5	19	23.74	21.05	12.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.76	24.08	15.47	26.90	5	22	26.76	5	22	26.76	24.08	15.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	23.81	20.86	17.83	25.87	5	21	27.83	5	23	23.81	20.86	17.83
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	24.14	21.18	17.92	26.08	5	21	27.92	5	23	24.14	21.18	17.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	24.82	21.84	18.65	26.78	5	22	28.65	5	24	24.82	21.84	18.65
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	25.52	22.52	18.94	27.27	5	22	28.94	5	24	25.52	22.52	18.94
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	26.28	23.27	18.02	27.29	5	22	28.02	5	23	26.28	23.27	18.02
78	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.28	46.71	38.12	49.48		49	49.28		49	49.26	46.69	38.11
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.10	47.52	38.93	50.29		50	50.10		50	50.08	47.51	38.92
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.52	47.95	39.35	50.72		51	50.52		51	50.50	47.93	39.34
									VL	totaal (0)	1	14.0	50.92	48.35	39.77	51.12		51	50.92		51	50.91	48.34	39.76
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.98	49.42	40.83	52.18		52	51.98		52	51.97	49.41	40.82
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.93	44.45	35.87	47.18	2	45	46.93	2	45	46.93	44.45	35.87
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.64	45.17	36.59	47.89	2	46	47.64	2	46	47.64	45.17	36.59
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.21	45.73	37.15	48.46	2	46	48.21	2	46	48.21	45.73	37.15
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.82	46.34	37.76	49.07	2	47	48.82	2	47	48.82	46.34	37.76
									VL	N201 (1)	1	17.0	50.31	47.83	39.25	50.56	2	49	50.31	2	48	50.31	47.83	39.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	25.06	21.43	13.24	24.83	5	20	25.06	5	20	25.02	21.41	13.22
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	25.46	21.67	13.47	25.15	5	20	25.46	5	20	25.42	21.64	13.46
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.11	22.19	13.98	25.74	5	21	26.11	5	21	26.06	22.16	13.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	27.17	23.22	14.98	26.78	5	22	27.17	5	22	27.11	23.19	14.95
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	28.92	25.12	16.80	28.58	5	24	28.92	5	24	28.87	25.09	16.77
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	28.40	25.89	17.31	28.63	5	24	28.40	5	23	28.40	25.89	17.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.14	26.63	18.05	29.37	5	24	29.14	5	24	29.14	26.63	18.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	30.83	28.33	19.75	31.07	5	26	30.83	5	26	30.83	28.33	19.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	32.93	30.42	21.85	33.17	5	28	32.93	5	28	32.93	30.42	21.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	36.06	33.54	24.97	36.29	5	31	36.06	5	31	36.06	33.54	24.97
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	45.31	42.61	33.94	45.42	5	40	45.31	5	40	45.28	42.57	33.91
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.30	43.59	34.92	46.41	5	41	46.30	5	41	46.26	43.56	34.89
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	46.46	43.76	35.09	46.57	5	42	46.46	5	41	46.42	43.72	35.06
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	46.45	43.74	35.07	46.56	5	42	46.45	5	41	46.41	43.71	35.04
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	46.44	43.73	35.06	46.55	5	42	46.44	5	41	46.40	43.70	35.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	22.82	19.97	12.06	23.05	5	18	22.82	5	18	22.82	19.97	12.06
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.35	20.49	12.60	23.58	5	19	23.35	5	18	23.35	20.49	12.60
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.59	21.73	13.81	24.81	5	20	24.59	5	20	24.59	21.73	13.81
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.29	23.43	15.51	26.51	5	22	26.29	5	21	26.29	23.43	15.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	28.79	25.93	18.07	29.02	5	24	28.79	5	24	28.79	25.93	18.07
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.00	17.30	8.66	20.12	5	15	20.00	5	15	20.00	17.30	8.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	20.55	17.84	9.19	20.66	5	16	20.55	5	16	20.55	17.84	9.19
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	21.91	19.20	10.55	22.02	5	17	21.91	5	17	21.91	19.20	10.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.36	21.65	13.01	24.47	5	19	24.36	5	19	24.36	21.65	13.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	25.85	23.15	14.52	25.97	5	21	25.85	5	21	25.85	23.15	14.52
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	17.84	14.55	15.99	22.50	5	18	25.99	5	21	17.84	14.55	15.99
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	18.43	15.11	16.02	22.68	5	18	26.02	5	21	18.43	15.11	16.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	19.54	16.22	16.81	23.56	5	19	26.81	5	22	19.54	16.22	16.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	20.82	17.51	18.16	24.89	5	20	28.16	5	23	20.82	17.51	18.16
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	21.99	18.66	15.71	23.84	5	19	25.71	5	21	21.99	18.66	15.71
79	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.62	45.06	36.49	47.83		48	47.62		48	47.60	45.05	36.48
									VL	totaal (0)	1	8.0	48.21	45.64	37.07	48.41		48	48.21		48	48.20	45.63	37.06
									VL	totaal (0)	1	11.0	48.83	46.26	37.71	49.04		49	48.83		49	48.81	46.25	37.69
									VL	totaal (0)	1	14.0	49.35	46.79	38.28	49.57		50	49.35		49	49.33	46.78	38.27
									VL	totaal (0)	1	17.0	50.21	47.65	39.16	50.44		50	50.21		50	50.19	47.64	39.15
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.63	42.15	33.57	44.88	2	43	44.63	2	43	44.63	42.15	33.57
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.16	42.68	34.10	45.41	2	43	45.16	2	43	45.16	42.68	34.10
									VL	N201 (1)	1	11.0	45.42	42.95	34.36	45.67	2	44	45.42	2	43	45.42	42.95	34.36
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.95	43.48	34.89	46.20	2	44	45.95	2	44	45.95	43.48	34.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	17.0	46.62	44.15	35.57	46.87	2	45	46.62	2	45	46.62	44.15	35.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	32.24	29.44	20.83	32.32	5	27	32.24	5	27	32.19	29.39	20.79
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	32.47	29.61	21.01	32.52	5	28	32.47	5	27	32.41	29.57	20.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	33.63	30.77	22.17	33.68	5	29	33.63	5	29	33.57	30.72	22.13
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.62	31.70	23.11	34.64	5	30	34.62	5	30	34.56	31.65	23.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.20	33.28	24.68	36.22	5	31	36.20	5	31	36.14	33.23	24.64
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.66	37.17	28.59	39.90	5	35	39.66	5	35	39.66	37.17	28.59
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	39.69	37.20	28.62	39.93	5	35	39.69	5	35	39.69	37.20	28.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.33	38.85	30.28	41.58	5	37	41.33	5	36	41.33	38.85	30.28
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	42.53	40.06	31.49	42.79	5	38	42.53	5	38	42.53	40.06	31.49
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	44.56	42.10	33.53	44.82	5	40	44.56	5	40	44.56	42.10	33.53
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	42.38	39.68	31.01	42.49	5	37	42.38	5	37	42.34	39.64	30.98
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	43.38	40.67	32.00	43.49	5	38	43.38	5	38	43.34	40.64	31.97
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	43.96	41.26	32.59	44.07	5	39	43.96	5	39	43.92	41.22	32.55
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	43.97	41.26	32.59	44.08	5	39	43.97	5	39	43.93	41.22	32.56
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	43.95	41.24	32.57	44.06	5	39	43.95	5	39	43.90	41.20	32.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	20.20	17.27	9.80	20.50	5	16	20.20	5	15	20.20	17.27	9.80
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	20.31	17.38	9.86	20.60	5	16	20.31	5	15	20.31	17.38	9.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	21.25	18.34	10.70	21.52	5	17	21.25	5	16	21.25	18.34	10.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	22.59	19.70	11.92	22.83	5	18	22.59	5	18	22.59	19.70	11.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	23.84	20.98	13.05	24.05	5	19	23.84	5	19	23.84	20.98	13.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.41	13.68	4.96	16.50	5	11	16.41	5	11	16.41	13.68	4.96
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	16.71	13.96	5.22	16.78	5	12	16.71	5	12	16.71	13.96	5.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	17.69	14.95	6.22	17.77	5	13	17.69	5	13	17.69	14.95	6.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	19.70	16.96	8.24	19.78	5	15	19.70	5	15	19.70	16.96	8.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	21.59	18.86	10.14	21.68	5	17	21.59	5	17	21.59	18.86	10.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	25.59	22.41	17.79	26.75	5	22	27.79	5	23	25.59	22.41	17.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.22	22.98	18.59	27.44	5	22	28.59	5	24	26.22	22.98	18.59
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.27	23.97	20.20	28.73	5	24	30.20	5	25	27.27	23.97	20.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.46	25.12	22.74	30.60	5	26	32.74	5	28	28.46	25.12	22.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.66	26.29	23.97	31.81	5	27	33.97	5	29	29.66	26.29	23.97
80	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	42.80	40.13	31.89	43.03		43	42.80		43	42.79	40.12	31.89
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.82	41.15	32.88	44.05		44	43.82		44	43.81	41.15	32.87
									VL	totaal (0)	1	11.0	43.12	40.38	32.25	43.35		43	43.12		43	43.11	40.37	32.24
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.19	42.52	34.35	45.44		45	45.19		45	45.18	42.52	34.34
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.90	46.33	37.99	49.16		49	48.90		49	48.90	46.33	37.98
									VL	N201 (1)	1	5.0	39.00	36.51	27.92	39.24	2	37	39.00	2	37	39.00	36.51	27.92
									VL	N201 (1)	1	8.0	40.77	38.27	29.68	41.01	2	39	40.77	2	39	40.77	38.27	29.68
									VL	N201 (1)	1	11.0	36.63	34.10	25.50	36.85	2	35	36.63	2	35	36.63	34.10	25.50
									VL	N201 (1)	1	14.0	38.46	35.98	27.39	38.71	2	37	38.46	2	36	38.46	35.98	27.39
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.03	42.56	33.98	45.28	2	43	45.03	2	43	45.03	42.56	33.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.38	25.46	16.51	30.09	5	25	31.38	5	26	31.27	25.41	16.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	32.03	25.95	16.97	30.69	5	26	32.03	5	27	31.91	25.90	16.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	33.20	27.58	18.69	32.02	5	27	33.20	5	28	33.09	27.53	18.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.30	28.96	20.11	33.23	5	28	34.30	5	29	34.20	28.91	20.07
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.26	31.81	23.07	35.55	5	31	36.26	5	31	36.17	31.77	23.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.27	36.82	28.27	39.54	5	35	39.27	5	34	39.27	36.82	28.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	39.55	37.11	28.56	39.83	5	35	39.55	5	35	39.55	37.11	28.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.75	38.31	29.76	41.03	5	36	40.75	5	36	40.75	38.31	29.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.17	40.73	32.18	43.45	5	38	43.17	5	38	43.17	40.73	32.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	45.76	43.31	34.75	46.03	5	41	45.76	5	41	45.76	43.31	34.75
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	29.07	26.34	17.70	29.17	5	24	29.07	5	24	29.03	26.31	17.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	29.99	27.26	18.61	30.09	5	25	29.99	5	25	29.95	27.23	18.58
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	30.89	28.16	19.50	30.99	5	26	30.89	5	26	30.85	28.12	19.47
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	31.88	29.15	20.48	31.98	5	27	31.88	5	27	31.84	29.11	20.45
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	34.07	31.35	22.67	34.17	5	29	34.07	5	29	34.03	31.31	22.64
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	20.72	17.85	10.02	20.96	5	16	20.72	5	16	20.72	17.85	10.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	20.99	18.13	10.23	21.21	5	16	20.99	5	16	20.99	18.13	10.23
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	22.03	19.17	11.19	22.23	5	17	22.03	5	17	22.03	19.17	11.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	23.63	20.79	12.66	23.80	5	19	23.63	5	19	23.63	20.79	12.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	25.05	22.24	14.01	25.21	5	20	25.05	5	20	25.05	22.24	14.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.07	13.33	4.60	16.15	5	11	16.07	5	11	16.07	13.33	4.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	16.41	13.66	4.91	16.48	5	11	16.41	5	11	16.41	13.66	4.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	17.46	14.71	5.97	17.53	5	13	17.46	5	12	17.46	14.71	5.97
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	19.51	16.78	8.06	19.60	5	15	19.51	5	15	19.51	16.78	8.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	21.56	18.84	10.15	21.66	5	17	21.56	5	17	21.56	18.84	10.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.92	21.58	21.42	28.41	5	23	31.42	5	26	24.92	21.58	21.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.82	22.42	21.95	29.06	5	24	31.95	5	27	25.82	22.42	21.95
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.05	23.59	22.93	30.12	5	25	32.93	5	28	27.05	23.59	22.93
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.39	24.89	24.50	31.60	5	27	34.50	5	29	28.39	24.89	24.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	29.65	26.13	25.82	32.90	5	28	35.82	5	31	29.65	26.13	25.82
81	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	45.66	42.99	35.20	46.01		46	45.66		46	45.66	42.99	35.20
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.62	42.88	35.16	45.96		46	45.62		46	45.62	42.88	35.16
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.24	43.50	35.79	46.58		47	46.24		46	46.24	43.50	35.79
									VL	totaal (0)	1	14.0	46.95	44.21	36.63	47.32		47	46.95		47	46.95	44.21	36.63
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.57	45.91	38.42	49.01		49	48.57		49	48.57	45.91	38.42
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.64	40.16	31.57	42.89	2	41	42.64	2	41	42.64	40.16	31.57
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.74	39.25	30.67	41.98	2	40	41.74	2	40	41.74	39.25	30.67
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.55	39.06	30.48	41.79	2	40	41.55	2	40	41.55	39.06	30.48
									VL	N201 (1)	1	14.0	41.35	38.86	30.28	41.59	2	40	41.35	2	39	41.35	38.86	30.28
									VL	N201 (1)	1	17.0	43.85	41.36	32.79	44.10	2	42	43.85	2	42	43.85	41.36	32.79
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	32.54	22.91	12.56	30.25	5	25	32.54	5	28	32.54	22.91	12.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	33.36	23.73	13.39	31.08	5	26	33.36	5	28	33.36	23.73	13.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.30	25.23	15.24	32.13	5	27	34.30	5	29	34.30	25.23	15.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.88	28.94	19.77	34.26	5	29	35.88	5	31	35.88	28.94	19.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	35.69	28.33	18.99	33.94	5	29	35.69	5	31	35.69	28.33	18.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	41.45	39.00	30.46	41.72	5	37	41.45	5	36	41.45	39.00	30.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	41.95	39.51	30.96	42.23	5	37	41.95	5	37	41.95	39.51	30.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	43.02	40.57	32.02	43.29	5	38	43.02	5	38	43.02	40.57	32.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.94	41.50	32.95	44.22	5	39	43.94	5	39	43.94	41.50	32.95
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	45.40	42.96	34.42	45.68	5	41	45.40	5	40	45.40	42.96	34.42
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	24.50	21.76	13.16	24.61	5	20	24.50	5	19	24.50	21.76	13.16
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	25.07	22.34	13.74	25.18	5	20	25.07	5	20	25.07	22.34	13.74
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	26.08	23.35	14.73	26.19	5	21	26.08	5	21	26.08	23.35	14.73
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	28.52	25.80	17.19	28.64	5	24	28.52	5	24	28.52	25.80	17.19
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	25.46	22.71	14.22	25.59	5	21	25.46	5	20	25.46	22.71	14.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	29.20	26.48	18.02	29.35	5	24	29.20	5	24	29.20	26.48	18.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	30.18	27.47	19.00	30.34	5	25	30.18	5	25	30.18	27.47	19.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	31.86	29.15	20.69	32.02	5	27	31.86	5	27	31.86	29.15	20.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	34.56	31.85	23.41	34.72	5	30	34.56	5	30	34.56	31.85	23.41
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	36.07	33.36	24.93	36.24	5	31	36.07	5	31	36.07	33.36	24.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.96	22.24	13.54	25.05	5	20	24.96	5	20	24.96	22.24	13.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	27.61	24.92	16.27	27.73	5	23	27.61	5	23	27.61	24.92	16.27
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	29.07	26.39	17.75	29.20	5	24	29.07	5	24	29.07	26.39	17.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	30.82	28.14	19.51	30.95	5	26	30.82	5	26	30.82	28.14	19.51
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	32.78	30.09	21.45	32.90	5	28	32.78	5	28	32.78	30.09	21.45
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	31.23	27.87	28.05	34.93	5	30	38.05	5	33	31.23	27.87	28.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	32.37	29.05	28.47	35.60	5	31	38.47	5	33	32.37	29.05	28.47
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.68	30.47	29.26	36.59	5	32	39.26	5	34	33.68	30.47	29.26
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.02	30.88	30.43	37.47	5	32	40.43	5	35	34.02	30.88	30.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	34.88	31.68	32.36	39.06	5	34	42.36	5	37	34.88	31.68	32.36
82	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.60	41.95	34.53	45.07		45	44.60		45	44.60	41.95	34.53
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.96	41.23	34.06	44.46		44	44.06		44	43.96	41.23	34.06
									VL	totaal (0)	1	11.0	45.28	42.57	35.25	45.75		46	45.28		45	45.28	42.57	35.25
									VL	totaal (0)	1	14.0	46.63	43.95	36.65	47.12		47	46.65		47	46.63	43.95	36.65
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.57	45.96	38.70	49.11		49	48.70		49	48.57	45.96	38.70
									VL	N201 (1)	1	5.0	41.84	39.37	30.78	42.09	2	40	41.84	2	40	41.84	39.37	30.78
									VL	N201 (1)	1	8.0	39.49	37.00	28.42	39.73	2	38	39.49	2	37	39.49	37.00	28.42
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.22	38.72	30.14	41.46	2	39	41.22	2	39	41.22	38.72	30.14
									VL	N201 (1)	1	14.0	41.98	39.48	30.90	42.22	2	40	41.98	2	40	41.98	39.48	30.90
									VL	N201 (1)	1	17.0	44.42	41.93	33.35	44.66	2	43	44.42	2	42	44.42	41.93	33.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	30.82	22.00	12.16	28.71	5	24	30.82	5	26	30.82	22.00	12.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.61	22.73	12.90	29.49	5	24	31.61	5	27	31.61	22.73	12.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.53	24.02	14.39	30.49	5	25	32.53	5	28	32.53	24.02	14.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.09	27.43	18.32	32.55	5	28	34.09	5	29	34.09	27.43	18.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	34.43	28.01	18.92	32.97	5	28	34.43	5	29	34.43	28.01	18.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.82	37.38	28.83	40.10	5	35	39.82	5	35	39.82	37.38	28.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	40.35	37.90	29.36	40.62	5	36	40.35	5	35	40.35	37.90	29.36
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.30	38.86	30.31	41.58	5	37	41.30	5	36	41.30	38.86	30.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.08	40.64	32.09	43.36	5	38	43.08	5	38	43.08	40.64	32.09
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	45.08	42.64	34.10	45.36	5	40	45.08	5	40	45.08	42.64	34.10
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	24.21	21.48	12.89	24.33	5	19	24.21	5	19	24.21	21.48	12.89
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	24.65	21.91	13.33	24.76	5	20	24.65	5	20	24.65	21.91	13.33
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	25.12	22.38	13.82	25.24	5	20	25.12	5	20	25.12	22.38	13.82
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	25.61	22.86	14.34	25.73	5	21	25.61	5	21	25.61	22.86	14.34
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	25.89	23.12	14.68	26.02	5	21	25.89	5	21	25.89	23.12	14.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	30.15	27.41	19.05	30.32	5	25	30.15	5	25	30.15	27.41	19.05
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.38	28.63	20.33	31.56	5	27	31.38	5	26	31.38	28.63	20.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	33.31	30.61	22.07	33.45	5	28	33.31	5	28	33.31	30.61	22.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	35.82	33.13	24.58	35.97	5	31	35.82	5	31	35.82	33.13	24.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	36.89	34.19	25.67	37.04	5	32	36.89	5	32	36.89	34.19	25.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.42	21.60	12.66	24.41	5	19	24.42	5	19	24.42	21.60	12.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	25.15	22.32	13.33	25.12	5	20	25.15	5	20	25.15	22.32	13.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.14	22.28	13.25	25.09	5	20	25.14	5	20	25.14	22.28	13.25
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.87	23.01	13.95	25.81	5	21	25.87	5	21	25.87	23.01	13.95
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	28.83	26.00	17.02	28.81	5	24	28.83	5	24	28.83	26.00	17.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	30.75	27.54	28.70	35.27	5	30	38.70	5	34	30.75	27.54	28.70
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	32.37	29.23	29.12	36.05	5	31	39.12	5	34	32.37	29.23	29.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	33.77	30.74	30.04	37.14	5	32	40.04	5	35	33.77	30.74	30.04
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	34.45	31.41	31.35	38.24	5	33	41.35	5	36	34.45	31.41	31.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	35.16	32.10	33.32	39.85	5	35	43.32	5	38	35.16	32.10	33.32
83	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	43.65	41.10	33.32	44.07		44	43.65		44	43.65	41.10	33.32
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.40	40.82	33.16	43.84		44	43.40		43	43.40	40.82	33.16
									VL	totaal (0)	1	11.0	43.70	41.11	33.56	44.17		44	43.70		44	43.70	41.11	33.56
									VL	totaal (0)	1	14.0	44.46	41.87	34.50	44.98		45	44.50		44	44.46	41.87	34.50
									VL	totaal (0)	1	17.0	45.66	43.07	35.80	46.21		46	45.80		46	45.66	43.07	35.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	20.0	49.26	46.71	39.06	49.72	50	49.26	49	49.26	46.71	39.06
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.37	39.89	31.31	42.62	2 41	42.37	2 40	42.37	39.89	31.31
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.66	39.18	30.61	41.91	2 40	41.66	2 40	41.66	39.18	30.61
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.75	39.27	30.70	42.00	2 40	41.75	2 40	41.75	39.27	30.70
									VL	N201 (1)	1	14.0	42.32	39.84	31.27	42.57	2 41	42.32	2 40	42.32	39.84	31.27
									VL	N201 (1)	1	17.0	43.53	41.04	32.47	43.78	2 42	43.53	2 42	43.53	41.04	32.47
									VL	N201 (1)	1	20.0	47.69	45.20	36.63	47.94	2 46	47.69	2 46	47.69	45.20	36.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	24.54	21.27	13.04	24.47	5 19	24.54	5 20	24.54	21.27	13.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	24.92	21.60	13.35	24.82	5 20	24.92	5 20	24.92	21.60	13.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.97	21.49	13.27	24.80	5 20	24.97	5 20	24.97	21.49	13.27
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	25.97	22.39	14.16	25.75	5 21	25.97	5 21	25.97	22.39	14.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.73	24.16	15.93	27.52	5 23	27.73	5 23	27.73	24.16	15.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	30.42	27.07	18.73	30.29	5 25	30.42	5 25	30.42	27.07	18.73
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	28.40	25.90	17.32	28.64	5 24	28.40	5 23	28.40	25.90	17.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	28.70	26.20	17.62	28.94	5 24	28.70	5 24	28.70	26.20	17.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	29.25	26.75	18.17	29.49	5 24	29.25	5 24	29.25	26.75	18.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	32.85	30.38	21.81	33.11	5 28	32.85	5 28	32.85	30.38	21.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	35.38	32.91	24.34	35.64	5 31	35.38	5 30	35.38	32.91	24.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	40.56	38.09	29.52	40.82	5 36	40.56	5 36	40.56	38.09	29.52
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.34	32.63	24.00	35.46	5 30	35.34	5 30	35.34	32.63	24.00
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.22	33.51	24.87	36.33	5 31	36.22	5 31	36.22	33.51	24.87
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	36.91	34.20	25.57	37.03	5 32	36.91	5 32	36.91	34.20	25.57
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	37.00	34.29	25.67	37.12	5 32	37.00	5 32	37.00	34.29	25.67
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	37.18	34.46	25.87	37.30	5 32	37.18	5 32	37.18	34.46	25.87
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	37.60	34.89	26.28	37.72	5 33	37.60	5 33	37.60	34.89	26.28
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	28.57	25.82	17.52	28.75	5 24	28.57	5 24	28.57	25.82	17.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	29.18	26.43	18.11	29.35	5 24	29.18	5 24	29.18	26.43	18.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	30.14	27.40	19.03	30.30	5 25	30.14	5 25	30.14	27.40	19.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	32.38	29.65	21.22	32.53	5 28	32.38	5 27	32.38	29.65	21.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	34.31	31.58	23.14	34.46	5 29	34.31	5 29	34.31	31.58	23.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	35.93	33.20	24.75	36.08	5 31	35.93	5 31	35.93	33.20	24.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.13	19.39	10.65	22.21	5 17	22.13	5 17	22.13	19.39	10.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.44	19.69	10.93	22.51	5 18	22.44	5 17	22.44	19.69	10.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.89	20.12	11.33	22.94	5 18	22.89	5 18	22.89	20.12	11.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.01	21.24	12.43	24.05	5 19	24.01	5 19	24.01	21.24	12.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.63	23.87	15.10	26.69	5 22	26.63	5 22	26.63	23.87	15.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	30.52	27.80	19.09	30.61	5 26	30.52	5 26	30.52	27.80	19.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.16	24.90	26.06	32.64	5 28	36.06	5 31	28.16	24.90	26.06
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	29.80	26.58	26.57	33.48	5 28	36.57	5 32	29.80	26.58	26.57
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	30.66	27.51	27.44	34.36	5 29	37.44	5 32	30.66	27.51	27.44
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	31.79	28.65	28.94	35.74	5 31	38.94	5 34	31.79	28.65	28.94
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	32.67	29.42	30.42	37.04	5 32	40.42	5 35	32.67	29.42	30.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	33.50	30.04	32.23	38.59	5 34	42.23	5 37	33.50	30.04	32.23
84	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.01	41.41	33.15	44.28	44	44.01	44	44.01	41.41	33.15
									VL	totaal (0)	1	8.0	44.52	41.91	33.65	44.78	45	44.52	45	44.52	41.91	33.65
									VL	totaal (0)	1	11.0	45.09	42.47	34.28	45.36	45	45.09	45	45.09	42.47	34.28
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.68	43.07	35.12	46.02	46	45.68	46	45.68	43.07	35.12
									VL	totaal (0)	1	17.0	46.85	44.24	36.47	47.24	47	46.85	47	46.85	44.24	36.47
									VL	totaal (0)	1	20.0	49.45	46.87	39.26	49.90	50	49.45	49	49.45	46.87	39.26
									VL	N201 (1)	1	5.0	40.49	38.01	29.43	40.74	2 39	40.49	2 38	40.49	38.01	29.43
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.02	38.54	29.96	41.27	2 39	41.02	2 39	41.02	38.54	29.96
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.65	39.17	30.59	41.90	2 40	41.65	2 40	41.65	39.17	30.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	14.0	42.49	40.01	31.43	42.74	2	41	42.49	2	40	42.49	40.01	31.43
									VL	N201 (1)	1	17.0	44.12	41.63	33.06	44.37	2	42	44.12	2	42	44.12	41.63	33.06
									VL	N201 (1)	1	20.0	47.64	45.14	36.56	47.88	2	46	47.64	2	46	47.64	45.14	36.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	27.69	21.93	13.47	26.53	5	22	27.69	5	23	27.69	21.93	13.47
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	28.17	22.13	13.61	26.91	5	22	28.17	5	23	28.17	22.13	13.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	28.58	22.17	13.61	27.19	5	22	28.58	5	24	28.58	22.17	13.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	29.30	22.79	14.22	27.88	5	23	29.30	5	24	29.30	22.79	14.22
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	30.15	23.92	15.45	28.83	5	24	30.15	5	25	30.15	23.92	15.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	30.72	24.63	16.22	29.46	5	24	30.72	5	26	30.72	24.63	16.22
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.09	35.64	27.07	38.36	5	33	38.09	5	33	38.09	35.64	27.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.07	35.62	27.05	38.34	5	33	38.07	5	33	38.07	35.62	27.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	38.27	35.82	27.25	38.54	5	34	38.27	5	33	38.27	35.82	27.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	38.82	36.37	27.80	39.09	5	34	38.82	5	34	38.82	36.37	27.80
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	39.64	37.19	28.62	39.91	5	35	39.64	5	35	39.64	37.19	28.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	41.19	38.74	30.19	41.46	5	36	41.19	5	36	41.19	38.74	30.19
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	37.99	35.29	26.63	38.10	5	33	37.99	5	33	37.99	35.29	26.63
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	38.91	36.21	27.55	39.02	5	34	38.91	5	34	38.91	36.21	27.55
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	39.60	36.90	28.24	39.71	5	35	39.60	5	35	39.60	36.90	28.24
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	39.63	36.92	28.27	39.74	5	35	39.63	5	35	39.63	36.92	28.27
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	39.77	37.06	28.41	39.88	5	35	39.77	5	35	39.77	37.06	28.41
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	39.72	37.02	28.36	39.83	5	35	39.72	5	35	39.72	37.02	28.36
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.43	21.54	13.84	24.69	5	20	24.43	5	19	24.43	21.54	13.84
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.04	22.14	14.43	25.29	5	20	25.04	5	20	25.04	22.14	14.43
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	26.18	23.28	15.55	26.43	5	21	26.18	5	21	26.18	23.28	15.55
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	28.33	25.46	17.58	28.55	5	24	28.33	5	23	28.33	25.46	17.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	31.30	28.46	20.46	31.51	5	27	31.30	5	26	31.30	28.46	20.46
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	35.27	32.41	24.61	35.52	5	31	35.27	5	30	35.27	32.41	24.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.87	18.16	9.47	20.97	5	16	20.87	5	16	20.87	18.16	9.47
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.24	18.52	9.82	21.33	5	16	21.24	5	16	21.24	18.52	9.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.20	19.47	10.76	22.29	5	17	22.20	5	17	22.20	19.47	10.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.38	20.62	11.85	23.44	5	18	23.38	5	18	23.38	20.62	11.85
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.55	23.79	15.00	26.60	5	22	26.55	5	22	26.55	23.79	15.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	29.86	27.07	18.22	29.88	5	25	29.86	5	25	29.86	27.07	18.22
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.58	21.08	22.05	28.72	5	24	32.05	5	27	24.58	21.08	22.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.61	22.07	22.75	29.52	5	25	32.75	5	28	25.61	22.07	22.75
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.95	23.43	24.21	30.94	5	26	34.21	5	29	26.95	23.43	24.21
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.54	25.09	26.91	33.35	5	28	36.91	5	32	28.54	25.09	26.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.41	27.03	29.09	35.46	5	30	39.09	5	34	30.41	27.03	29.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	32.79	29.49	32.50	38.66	5	34	42.50	5	37	32.79	29.49	32.50
85	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.09	41.50	33.20	44.35		44	44.09		44	44.09	41.50	33.20
									VL	totaal (0)	1	8.0	44.61	42.00	33.67	44.85		45	44.61		45	44.61	42.00	33.67
									VL	totaal (0)	1	11.0	45.17	42.56	34.29	45.43		45	45.17		45	45.17	42.56	34.29
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.85	43.24	35.16	46.16		46	45.85		46	45.85	43.24	35.16
									VL	totaal (0)	1	17.0	47.66	45.07	37.14	48.02		48	47.66		48	47.66	45.07	37.14
									VL	totaal (0)	1	20.0	48.83	46.25	38.49	49.24		49	48.83		49	48.83	46.25	38.49
									VL	N201 (1)	1	5.0	40.51	38.03	29.45	40.76	2	39	40.51	2	39	40.51	38.03	29.45
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.03	38.55	29.98	41.28	2	39	41.03	2	39	41.03	38.55	29.98
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.66	39.18	30.60	41.91	2	40	41.66	2	40	41.66	39.18	30.60
									VL	N201 (1)	1	14.0	42.62	40.14	31.55	42.87	2	41	42.62	2	41	42.62	40.14	31.55
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.16	42.66	34.07	45.40	2	43	45.16	2	43	45.16	42.66	34.07
									VL	N201 (1)	1	20.0	46.36	43.87	35.29	46.60	2	45	46.36	2	44	46.36	43.87	35.29
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	27.08	20.81	12.26	25.74	5	21	27.08	5	22	27.08	20.81	12.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	27.58	21.02	12.40	26.14	5	21	27.58	5	23	27.58	21.02	12.40
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	28.05	21.18	12.53	26.51	5	22	28.05	5	23	28.05	21.18	12.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	28.84	21.96	13.30	27.30	5	22	28.84	5	24	28.84	21.96	13.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	29.60	22.83	14.18	28.09	5	23	29.60	5	25	29.60	22.83	14.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	30.28	23.80	15.19	28.86	5	24	30.28	5	25	30.28	23.80	15.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.09	35.64	27.07	38.36	5	33	38.09	5	33	38.09	35.64	27.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.08	35.63	27.06	38.35	5	33	38.08	5	33	38.08	35.63	27.06
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	38.36	35.91	27.34	38.63	5	34	38.36	5	33	38.36	35.91	27.34
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	39.09	36.64	28.08	39.36	5	34	39.09	5	34	39.09	36.64	28.08
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	40.84	38.39	29.83	41.11	5	36	40.84	5	36	40.84	38.39	29.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	42.05	39.60	31.05	42.32	5	37	42.05	5	37	42.05	39.60	31.05
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	38.32	35.62	26.96	38.43	5	33	38.32	5	33	38.32	35.62	26.96
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	39.26	36.55	27.89	39.37	5	34	39.26	5	34	39.26	36.55	27.89
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	39.89	37.19	28.53	40.00	5	35	39.89	5	35	39.89	37.19	28.53
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	39.88	37.17	28.51	39.99	5	35	39.88	5	35	39.88	37.17	28.51
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	39.91	37.21	28.56	40.03	5	35	39.91	5	35	39.91	37.21	28.56
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	40.04	37.33	28.67	40.15	5	35	40.04	5	35	40.04	37.33	28.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.58	21.63	14.27	24.90	5	20	24.58	5	20	24.58	21.63	14.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.10	22.14	14.76	25.41	5	20	25.10	5	20	25.10	22.14	14.76
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	26.07	23.13	15.66	26.37	5	21	26.07	5	21	26.07	23.13	15.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	28.00	25.08	17.45	28.26	5	23	28.00	5	23	28.00	25.08	17.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	30.76	27.84	20.29	31.05	5	26	30.76	5	26	30.76	27.84	20.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	34.50	31.69	23.62	34.70	5	30	34.50	5	29	34.50	31.69	23.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.73	18.02	9.34	20.83	5	16	20.73	5	16	20.73	18.02	9.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	20.88	18.16	9.47	20.98	5	16	20.88	5	16	20.88	18.16	9.47
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	21.89	19.16	10.46	21.98	5	17	21.89	5	17	21.89	19.16	10.46
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.48	20.73	11.98	23.55	5	19	23.48	5	18	23.48	20.73	11.98
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	26.48	23.71	14.91	26.53	5	22	26.48	5	21	26.48	23.71	14.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	30.15	27.31	18.33	30.12	5	25	30.15	5	25	30.15	27.31	18.33
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.18	20.72	21.68	28.35	5	23	31.68	5	27	24.18	20.72	21.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.18	21.68	21.85	28.77	5	24	31.85	5	27	25.18	21.68	21.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.60	23.11	23.30	30.21	5	25	33.30	5	28	26.60	23.11	23.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.33	24.89	26.11	32.70	5	28	36.11	5	31	28.33	24.89	26.11
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.34	26.98	28.96	35.35	5	30	38.96	5	34	30.34	26.98	28.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	33.22	29.99	31.28	37.82	5	33	41.28	5	36	33.22	29.99	31.28
86	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	41.98	39.40	31.25	42.28		42	41.98		42	41.98	39.40	31.25
									VL	totaal (0)	1	8.0	42.50	39.91	31.76	42.80		43	42.50		42	42.50	39.91	31.76
									VL	totaal (0)	1	11.0	43.10	40.51	32.41	43.41		43	43.10		43	43.10	40.51	32.41
									VL	totaal (0)	1	14.0	44.19	41.61	33.64	44.54		45	44.19		44	44.19	41.61	33.64
									VL	N201 (1)	1	5.0	38.44	35.96	27.39	38.69	2	37	38.44	2	36	38.44	35.96	27.39
									VL	N201 (1)	1	8.0	38.93	36.45	27.88	39.18	2	37	38.93	2	37	38.93	36.45	27.88
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.57	37.10	28.52	39.82	2	38	39.57	2	38	39.57	37.10	28.52
									VL	N201 (1)	1	14.0	40.97	38.50	29.92	41.22	2	39	40.97	2	39	40.97	38.50	29.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	25.99	22.98	14.31	25.95	5	21	25.99	5	21	25.99	22.98	14.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	26.05	22.97	14.30	25.97	5	21	26.05	5	21	26.05	22.97	14.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.30	23.19	14.51	26.20	5	21	26.30	5	21	26.30	23.19	14.51
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	27.29	24.08	15.40	27.15	5	22	27.29	5	22	27.29	24.08	15.40
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	35.00	32.49	23.89	35.23	5	30	35.00	5	30	35.00	32.49	23.89
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	35.00	32.49	23.89	35.23	5	30	35.00	5	30	35.00	32.49	23.89
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	35.41	32.91	24.31	35.64	5	31	35.41	5	30	35.41	32.91	24.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	37.20	34.71	26.13	37.44	5	32	37.20	5	32	37.20	34.71	26.13
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	36.59	33.88	25.23	36.70	5	32	36.59	5	32	36.59	33.88	25.23

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.50	34.80	26.14	37.61	5	33	37.50	5	33	37.50	34.80	26.14
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.07	35.36	26.70	38.18	5	33	38.07	5	33	38.07	35.36	26.70
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	38.06	35.35	26.71	38.17	5	33	38.06	5	33	38.06	35.35	26.71
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.45	21.65	13.49	24.64	5	20	24.45	5	19	24.45	21.65	13.49
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.99	22.18	14.05	25.18	5	20	24.99	5	20	24.99	22.18	14.05
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	26.03	23.23	15.02	26.20	5	21	26.03	5	21	26.03	23.23	15.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	27.89	25.09	16.87	28.06	5	23	27.89	5	23	27.89	25.09	16.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.79	19.09	10.43	21.90	5	17	21.79	5	17	21.79	19.09	10.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.32	19.61	10.94	22.43	5	17	22.32	5	17	22.32	19.61	10.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.38	20.67	12.00	23.49	5	18	23.38	5	18	23.38	20.67	12.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.79	22.06	13.35	24.88	5	20	24.79	5	20	24.79	22.06	13.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.01	20.59	21.71	28.33	5	23	31.71	5	27	24.01	20.59	21.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	24.97	21.51	22.14	28.91	5	24	32.14	5	27	24.97	21.51	22.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.36	22.91	23.36	30.18	5	25	33.36	5	28	26.36	22.91	23.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	28.06	24.66	25.40	32.12	5	27	35.40	5	30	28.06	24.66	25.40
87	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.32	49.74	41.14	52.51		53	52.32		52	52.28	49.70	41.11
									VL	totaal (0)	1	8.0	53.02	50.44	41.84	53.21		53	53.02		53	52.98	50.41	41.81
									VL	totaal (0)	1	11.0	53.30	50.72	42.12	53.49		53	53.30		53	53.26	50.69	42.09
									VL	totaal (0)	1	14.0	53.54	50.97	42.37	53.74		54	53.54		54	53.50	50.94	42.34
									VL	N201 (1)	1	5.0	49.45	46.97	38.39	49.70	2	48	49.45	2	47	49.45	46.97	38.39
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.18	47.70	39.12	50.43	2	48	50.18	2	48	50.18	47.70	39.12
									VL	N201 (1)	1	11.0	50.66	48.19	39.61	50.91	2	49	50.66	2	49	50.66	48.19	39.61
									VL	N201 (1)	1	14.0	51.03	48.55	39.97	51.28	2	49	51.03	2	49	51.03	48.55	39.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	32.13	28.89	20.85	32.12	5	27	32.13	5	27	32.10	28.87	20.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	32.23	28.93	20.89	32.19	5	27	32.23	5	27	32.19	28.91	20.88
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.72	29.39	21.35	32.67	5	28	32.72	5	28	32.68	29.36	21.33
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	33.34	29.98	21.93	33.27	5	28	33.34	5	28	33.29	29.95	21.91
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	40.05	37.60	29.01	40.31	5	35	40.05	5	35	40.04	37.58	29.00
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	39.94	37.48	28.90	40.20	5	35	39.94	5	35	39.92	37.46	28.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.22	37.76	29.17	40.48	5	35	40.22	5	35	40.20	37.74	29.16
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	41.05	38.59	30.01	41.31	5	36	41.05	5	36	41.03	38.57	29.99
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	48.47	45.76	37.08	48.57	5	44	48.47	5	43	48.37	45.67	37.01
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	49.27	46.56	37.88	49.37	5	44	49.27	5	44	49.17	46.47	37.80
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	49.26	46.54	37.87	49.36	5	44	49.26	5	44	49.16	46.46	37.79
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	49.23	46.52	37.84	49.33	5	44	49.23	5	44	49.14	46.44	37.77
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	22.37	19.56	11.35	22.54	5	18	22.37	5	17	22.37	19.56	11.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	22.61	19.80	11.58	22.78	5	18	22.61	5	18	22.61	19.80	11.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	23.35	20.54	12.34	23.52	5	19	23.35	5	18	23.35	20.54	12.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	24.58	21.76	13.63	24.76	5	20	24.58	5	20	24.58	21.76	13.63
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.02	16.31	7.64	19.13	5	14	19.02	5	14	19.02	16.31	7.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.56	16.84	8.17	19.66	5	15	19.56	5	15	19.56	16.84	8.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.40	17.68	9.01	20.50	5	16	20.40	5	15	20.40	17.68	9.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	21.73	19.02	10.35	21.84	5	17	21.73	5	17	21.73	19.02	10.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	19.58	16.13	16.25	23.17	5	18	26.25	5	21	19.58	16.13	16.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	20.20	16.72	16.48	23.53	5	19	26.48	5	21	20.20	16.72	16.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	21.40	17.85	17.04	24.31	5	19	27.04	5	22	21.40	17.85	17.04
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	22.58	19.01	18.18	25.46	5	20	28.18	5	23	22.58	19.01	18.18
88	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	53.88	51.30	42.68	54.07		54	53.88		54	53.83	51.26	42.65
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.52	51.94	43.33	54.71		55	54.52		55	54.47	51.90	43.29
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.69	52.12	43.50	54.88		55	54.69		55	54.65	52.08	43.47
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.79	52.22	43.61	54.98		55	54.79		55	54.75	52.18	43.57
									VL	N201 (1)	1	5.0	51.30	48.83	40.25	51.55	2	50	51.30	2	49	51.30	48.83	40.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	8.0	52.00	49.53	40.95	52.25	2	50	52.00	2	50	52.00	49.53	40.95
									VL	N201 (1)	1	11.0	52.30	49.83	41.25	52.55	2	51	52.30	2	50	52.30	49.83	41.25
									VL	N201 (1)	1	14.0	52.47	49.99	41.41	52.72	2	51	52.47	2	50	52.47	49.99	41.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.83	26.43	18.38	29.74	5	25	29.83	5	25	29.77	26.40	18.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	30.09	26.55	18.51	29.94	5	25	30.09	5	25	30.00	26.52	18.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	30.58	26.93	18.89	30.37	5	25	30.58	5	26	30.48	26.89	18.86
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	31.25	27.50	19.46	31.00	5	26	31.25	5	26	31.14	27.45	19.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	28.03	25.49	16.91	28.25	5	23	28.03	5	23	27.97	25.44	16.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.27	26.75	18.16	29.49	5	24	29.27	5	24	29.21	26.68	18.10
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	31.13	28.62	20.04	31.36	5	26	31.13	5	26	31.06	28.56	19.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.56	31.06	22.48	33.80	5	29	33.56	5	29	33.49	30.99	22.42
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	50.31	47.60	38.92	50.41	5	45	50.31	5	45	50.20	47.50	38.83
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	50.87	48.15	39.47	50.97	5	46	50.87	5	46	50.76	48.06	39.39
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	50.85	48.14	39.46	50.95	5	46	50.85	5	46	50.74	48.04	39.37
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	50.82	48.11	39.43	50.92	5	46	50.82	5	46	50.71	48.01	39.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	22.66	19.80	11.90	22.88	5	18	22.66	5	18	22.66	19.80	11.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	22.85	19.99	12.08	23.07	5	18	22.85	5	18	22.85	19.99	12.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	23.64	20.77	12.86	23.85	5	19	23.64	5	19	23.64	20.77	12.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	24.67	21.80	13.93	24.90	5	20	24.67	5	20	24.67	21.80	13.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.41	16.69	7.99	19.50	5	15	19.41	5	14	19.41	16.69	7.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	19.89	17.16	8.47	19.98	5	15	19.89	5	15	19.89	17.16	8.47
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.52	17.79	9.10	20.61	5	16	20.52	5	16	20.52	17.79	9.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	21.97	19.26	10.58	22.07	5	17	21.97	5	17	21.97	19.26	10.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	18.06	14.85	15.67	22.33	5	17	25.67	5	21	18.06	14.85	15.67
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	18.64	15.38	15.81	22.60	5	18	25.81	5	21	18.64	15.38	15.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	19.65	16.35	16.12	23.12	5	18	26.12	5	21	19.65	16.35	16.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	20.87	17.53	17.01	24.12	5	19	27.01	5	22	20.87	17.53	17.01
89	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	53.60	51.00	42.41	53.78		54	53.60		54	53.55	50.95	42.37
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.62	52.03	43.44	54.81		55	54.62		55	54.57	51.98	43.40
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.60	52.00	43.41	54.78		55	54.60		55	54.54	51.95	43.37
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.36	51.75	43.17	54.54		55	54.36		54	54.30	51.70	43.13
									VL	N201 (1)	1	5.0	50.55	48.07	39.49	50.80	2	49	50.55	2	49	50.55	48.07	39.49
									VL	N201 (1)	1	8.0	51.62	49.15	40.56	51.87	2	50	51.62	2	50	51.62	49.15	40.56
									VL	N201 (1)	1	11.0	50.80	48.32	39.74	51.05	2	49	50.80	2	49	50.80	48.32	39.74
									VL	N201 (1)	1	14.0	50.73	48.25	39.67	50.98	2	49	50.73	2	49	50.73	48.25	39.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	38.62	35.17	26.64	38.39	5	33	38.62	5	34	38.39	35.02	26.52
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	39.89	36.52	27.97	39.70	5	35	39.89	5	35	39.68	36.38	27.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	41.01	37.65	29.09	40.82	5	36	41.01	5	36	40.80	37.51	28.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	39.57	35.69	27.17	39.15	5	34	39.57	5	35	39.29	35.54	27.04
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	45.00	42.50	33.92	45.24	5	40	45.00	5	40	44.93	42.43	33.86
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.81	44.30	35.72	47.04	5	42	46.81	5	42	46.74	44.23	35.66
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.27	45.77	37.20	48.51	5	44	48.27	5	43	48.20	45.70	37.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	47.54	45.07	36.52	47.80	5	43	47.54	5	43	47.46	45.00	36.45
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	48.58	45.87	37.19	48.68	5	44	48.58	5	44	48.47	45.77	37.10
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	49.11	46.39	37.71	49.21	5	44	49.11	5	44	48.99	46.29	37.62
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	49.15	46.43	37.75	49.25	5	44	49.15	5	44	49.03	46.33	37.66
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	49.12	46.41	37.73	49.22	5	44	49.12	5	44	49.00	46.30	37.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.41	16.23	9.83	19.90	5	15	19.83	5	15	19.41	16.23	9.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	19.31	16.15	9.64	19.78	5	15	19.64	5	15	19.31	16.15	9.64
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	20.11	16.96	10.38	20.56	5	16	20.38	5	15	20.11	16.96	10.38
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	21.22	18.10	11.44	21.66	5	17	21.44	5	16	21.22	18.10	11.44
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	14.84	12.13	3.46	14.95	5	10	14.84	5	10	14.84	12.13	3.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	15.46	12.74	4.06	15.56	5	11	15.46	5	10	15.46	12.74	4.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	16.20	13.48	4.79	16.30	5	11	16.20	5	11	16.20	13.48	4.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	17.12	14.39	5.69	17.21	5	12	17.12	5	12	17.12	14.39	5.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	36.49	32.89	25.43	36.45	5	31	36.49	5	31	36.49	32.89	25.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	37.17	33.60	26.10	37.14	5	32	37.17	5	32	37.17	33.60	26.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	37.92	34.37	26.91	37.91	5	33	37.92	5	33	37.92	34.37	26.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	38.33	34.75	27.36	38.32	5	33	38.33	5	33	38.33	34.75	27.36
90	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.71	50.10	41.51	52.89		53	52.71		53	52.67	50.06	41.48
									VL	totaal (0)	1	8.0	53.93	51.32	42.74	54.11		54	53.93		54	53.89	51.29	42.71
									VL	totaal (0)	1	11.0	53.98	51.35	42.78	54.15		54	53.98		54	53.93	51.31	42.74
									VL	totaal (0)	1	14.0	53.89	51.27	42.71	54.07		54	53.89		54	53.84	51.23	42.66
									VL	totaal (0)	1	17.0	55.03	52.44	43.86	55.22		55	55.03		55	54.98	52.40	43.83
									VL	totaal (0)	1	20.0	55.93	53.35	44.78	56.13		56	55.93		56	55.89	53.31	44.74
									VL	N201 (1)	1	5.0	49.57	47.10	38.51	49.82	2	48	49.57	2	48	49.57	47.10	38.51
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.82	48.34	39.75	51.07	2	49	50.82	2	49	50.82	48.34	39.75
									VL	N201 (1)	1	11.0	49.72	47.23	38.65	49.96	2	48	49.72	2	48	49.72	47.23	38.65
									VL	N201 (1)	1	14.0	49.70	47.22	38.64	49.95	2	48	49.70	2	48	49.70	47.22	38.64
									VL	N201 (1)	1	17.0	51.94	49.45	40.87	52.18	2	50	51.94	2	50	51.94	49.45	40.87
									VL	N201 (1)	1	20.0	52.70	50.21	41.62	52.94	2	51	52.70	2	51	52.70	50.21	41.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	39.18	35.26	26.69	38.73	5	34	39.18	5	34	38.93	35.13	26.58
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	40.47	36.66	28.08	40.07	5	35	40.47	5	35	40.24	36.53	27.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	41.81	38.11	29.52	41.46	5	36	41.81	5	37	41.59	37.98	29.41
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	41.01	37.01	28.36	40.51	5	36	41.01	5	36	40.75	36.86	28.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	40.96	36.73	28.07	40.36	5	35	40.96	5	36	40.68	36.58	27.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	42.32	38.26	29.63	41.80	5	37	42.32	5	37	42.05	38.12	29.51
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	45.52	43.03	34.45	45.76	5	41	45.52	5	41	45.46	42.97	34.40
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	47.18	44.68	36.11	47.42	5	42	47.18	5	42	47.12	44.62	36.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.78	46.30	37.73	49.03	5	44	48.78	5	44	48.72	46.24	37.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	48.66	46.22	37.67	48.94	5	44	48.66	5	44	48.60	46.15	37.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	49.43	46.99	38.44	49.71	5	45	49.43	5	44	49.37	46.93	38.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	51.03	48.59	40.04	51.31	5	46	51.03	5	46	50.97	48.53	39.98
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	46.77	44.06	35.38	46.87	5	42	46.77	5	42	46.67	43.97	35.30
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	47.62	44.90	36.22	47.72	5	43	47.62	5	43	47.52	44.81	36.14
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	47.70	44.99	36.31	47.80	5	43	47.70	5	43	47.60	44.90	36.23
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	47.66	44.95	36.27	47.76	5	43	47.66	5	43	47.56	44.86	36.19
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	47.37	44.66	35.98	47.47	5	42	47.37	5	42	47.27	44.57	35.90
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	47.32	44.61	35.93	47.42	5	42	47.32	5	42	47.22	44.52	35.85
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	17.00	14.09	6.50	17.28	5	12	17.00	5	12	17.00	14.09	6.50
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	17.03	14.12	6.48	17.30	5	12	17.03	5	12	17.03	14.12	6.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	17.84	14.93	7.28	18.10	5	13	17.84	5	13	17.84	14.93	7.28
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	19.10	16.15	8.63	19.38	5	14	19.10	5	14	19.10	16.15	8.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	13.98	11.25	2.53	14.07	5	9	13.98	5	9	13.98	11.25	2.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	14.59	11.84	3.11	14.66	5	10	14.59	5	10	14.59	11.84	3.11
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	15.62	12.88	4.14	15.70	5	11	15.62	5	11	15.62	12.88	4.14
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	16.89	14.15	5.43	16.97	5	12	16.89	5	12	16.89	14.15	5.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	36.62	33.05	25.48	36.57	5	32	36.62	5	32	36.62	33.05	25.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	37.46	33.91	26.31	37.41	5	32	37.46	5	32	37.46	33.91	26.31
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.20	34.64	27.12	38.17	5	33	38.20	5	33	38.20	34.64	27.12

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	38.50	34.93	27.43	38.47	5	33	38.50	5	33	38.50	34.93	27.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	38.73	35.15	27.33	38.61	5	34	38.73	5	34	38.73	35.15	27.33
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	38.90	35.37	27.49	38.79	5	34	38.90	5	34	38.90	35.37	27.49
91	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.53	49.87	41.29	52.68		53	52.53		53	52.48	49.83	41.26
									VL	totaal (0)	1	8.0	53.80	51.14	42.56	53.95		54	53.80		54	53.75	51.11	42.53
									VL	totaal (0)	1	11.0	53.95	51.28	42.71	54.10		54	53.95		54	53.90	51.24	42.67
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.03	51.38	42.82	54.19		54	54.03		54	53.97	51.34	42.78
									VL	totaal (0)	1	17.0	55.25	52.64	44.07	55.43		55	55.25		55	55.21	52.61	44.04
									VL	totaal (0)	1	20.0	56.06	53.46	44.89	56.25		56	56.06		56	56.02	53.43	44.86
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.99	46.51	37.93	49.24	2	47	48.99	2	47	48.99	46.51	37.93
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.27	47.80	39.21	50.52	2	49	50.27	2	48	50.27	47.80	39.21
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.85	46.36	37.77	49.09	2	47	48.85	2	47	48.85	46.36	37.77
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.87	46.39	37.81	49.12	2	47	48.87	2	47	48.87	46.39	37.81
									VL	N201 (1)	1	17.0	51.70	49.21	40.63	51.94	2	50	51.70	2	50	51.70	49.21	40.63
									VL	N201 (1)	1	20.0	52.63	50.14	41.55	52.87	2	51	52.63	2	51	52.63	50.14	41.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	40.64	35.96	27.28	39.85	5	35	40.64	5	36	40.36	35.82	27.17
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	41.85	37.24	28.56	41.09	5	36	41.85	5	37	41.58	37.11	28.46
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	42.96	38.62	29.95	42.31	5	37	42.96	5	38	42.71	38.49	29.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	41.77	36.70	27.94	40.81	5	36	41.77	5	37	41.46	36.55	27.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	42.00	36.96	28.19	41.05	5	36	42.00	5	37	41.68	36.81	28.07
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	43.24	38.64	29.93	42.47	5	37	43.24	5	38	42.95	38.50	29.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	46.92	44.44	35.88	47.17	5	42	46.92	5	42	46.86	44.39	35.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	48.37	45.88	37.32	48.62	5	44	48.37	5	43	48.32	45.83	37.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	50.01	47.54	38.98	50.27	5	45	50.01	5	45	49.96	47.49	38.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	50.36	47.92	39.37	50.64	5	46	50.36	5	45	50.31	47.86	39.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	50.85	48.41	39.87	51.13	5	46	50.85	5	46	50.80	48.36	39.82
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	51.80	49.35	40.80	52.07	5	47	51.80	5	47	51.74	49.30	40.75
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	45.30	42.59	33.91	45.40	5	40	45.30	5	40	45.21	42.51	33.84
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	46.32	43.61	34.93	46.42	5	41	46.32	5	41	46.23	43.52	34.86
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	46.46	43.74	35.07	46.56	5	42	46.46	5	41	46.36	43.66	34.99
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	46.45	43.73	35.06	46.55	5	42	46.45	5	41	46.36	43.65	34.98
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	46.16	43.45	34.77	46.26	5	41	46.16	5	41	46.07	43.37	34.70
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	45.99	43.28	34.60	46.09	5	41	45.99	5	41	45.90	43.20	34.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	16.37	13.47	5.78	16.63	5	12	16.37	5	11	16.37	13.47	5.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	16.29	13.39	5.69	16.55	5	12	16.29	5	11	16.29	13.39	5.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	17.05	14.14	6.46	17.31	5	12	17.05	5	12	17.05	14.14	6.46
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	18.35	15.40	7.89	18.63	5	14	18.35	5	13	18.35	15.40	7.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	13.25	10.54	1.89	13.36	5	8	13.25	5	8	13.25	10.54	1.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	13.65	10.94	2.28	13.76	5	9	13.65	5	9	13.65	10.94	2.28
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	14.37	11.68	3.08	14.50	5	10	14.37	5	9	14.37	11.68	3.08
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	15.57	12.89	4.29	15.71	5	11	15.57	5	11	15.57	12.89	4.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	37.13	33.65	25.93	37.08	5	32	37.13	5	32	37.13	33.65	25.93
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	38.01	34.54	26.79	37.96	5	33	38.01	5	33	38.01	34.54	26.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.69	35.21	27.51	38.65	5	34	38.69	5	34	38.69	35.21	27.51
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	38.95	35.45	27.83	38.92	5	34	38.95	5	34	38.95	35.45	27.83
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	39.17	35.67	27.75	39.06	5	34	39.17	5	34	39.17	35.67	27.75
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	39.30	35.83	27.88	39.20	5	34	39.30	5	34	39.30	35.83	27.88
92	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.70	49.95	41.40	52.82		53	52.70		53	52.64	49.92	41.37

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.03	51.31	42.75	54.16		54	54.03		54	53.98	51.28	42.73
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.23	51.50	42.95	54.36		54	54.23		54	54.18	51.46	42.92
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.29	51.57	43.03	54.42		54	54.29		54	54.23	51.53	43.00
									VL	totaal (0)	1	17.0	55.41	52.74	44.19	55.57		56	55.41		55	55.37	52.72	44.17
									VL	totaal (0)	1	20.0	56.15	53.50	44.94	56.31		56	56.15		56	56.11	53.47	44.92
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.31	45.83	37.24	48.56	2	47	48.31	2	46	48.31	45.83	37.24
									VL	N201 (1)	1	8.0	49.79	47.31	38.73	50.04	2	48	49.79	2	48	49.79	47.31	38.73
									VL	N201 (1)	1	11.0	47.91	45.42	36.83	48.15	2	46	47.91	2	46	47.91	45.42	36.83
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.99	45.51	36.92	48.24	2	46	47.99	2	46	47.99	45.51	36.92
									VL	N201 (1)	1	17.0	51.34	48.86	40.27	51.59	2	50	51.34	2	49	51.34	48.86	40.27
									VL	N201 (1)	1	20.0	52.45	49.96	41.37	52.69	2	51	52.45	2	50	52.45	49.96	41.37
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	41.67	35.52	26.92	40.36	5	35	41.67	5	37	41.34	35.38	26.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	42.61	36.54	27.94	41.33	5	36	42.61	5	38	42.29	36.40	27.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	43.53	38.01	29.41	42.43	5	37	43.53	5	39	43.23	37.89	29.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	42.41	35.38	26.70	40.82	5	36	42.41	5	37	42.04	35.22	26.60
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	43.00	36.70	28.00	41.63	5	37	43.00	5	38	42.66	36.55	27.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	43.85	38.29	29.63	42.73	5	38	43.85	5	39	43.54	38.15	29.53
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.53	46.07	37.52	48.80	5	44	48.53	5	44	48.49	46.03	37.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.93	47.46	38.91	50.19	5	45	49.93	5	45	49.89	47.42	38.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	51.36	48.90	40.35	51.63	5	47	51.36	5	46	51.32	48.86	40.31
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	51.62	49.18	40.63	51.90	5	47	51.62	5	47	51.57	49.13	40.59
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	51.76	49.32	40.78	52.04	5	47	51.76	5	47	51.72	49.28	40.74
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	52.31	49.86	41.32	52.58	5	48	52.31	5	47	52.27	49.82	41.28
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	44.04	41.34	32.66	44.15	5	39	44.04	5	39	43.97	41.26	32.60
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	45.12	42.41	33.73	45.22	5	40	45.12	5	40	45.04	42.34	33.67
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	45.34	42.63	33.95	45.44	5	40	45.34	5	40	45.26	42.56	33.89
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	45.13	42.42	33.74	45.23	5	40	45.13	5	40	45.05	42.35	33.68
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	44.87	42.16	33.48	44.97	5	40	44.87	5	40	44.79	42.09	33.42
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	44.82	42.11	33.44	44.93	5	40	44.82	5	40	44.74	42.04	33.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	15.41	12.52	4.73	15.65	5	11	15.41	5	10	15.41	12.52	4.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	15.43	12.53	4.78	15.67	5	11	15.43	5	10	15.43	12.53	4.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	15.90	12.94	5.43	16.18	5	11	15.90	5	11	15.90	12.94	5.43
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	17.55	14.46	7.59	17.94	5	13	17.59	5	13	17.55	14.46	7.59
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	12.37	9.60	.81	12.42	5	7	12.37	5	7	12.37	9.60	.81
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	12.81	10.04	1.24	12.86	5	8	12.81	5	8	12.81	10.04	1.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	12.61	9.92	1.32	12.74	5	8	12.61	5	8	12.61	9.92	1.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	14.19	11.51	2.91	14.33	5	9	14.19	5	9	14.19	11.51	2.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	38.41	34.66	27.13	38.28	5	33	38.41	5	33	38.41	34.66	27.13
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	39.33	35.59	28.02	39.19	5	34	39.33	5	34	39.33	35.59	28.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	39.89	36.13	28.57	39.75	5	35	39.89	5	35	39.89	36.13	28.57
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.13	36.36	28.78	39.98	5	35	40.13	5	35	40.13	36.36	28.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	40.40	36.66	29.05	40.25	5	35	40.40	5	35	40.40	36.66	29.05
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	40.57	36.86	29.21	40.43	5	35	40.57	5	36	40.57	36.86	29.21
93	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	8.0	51.89	49.13	40.73	52.04		52	51.89		52	51.89	49.13	40.73
									VL	totaal (0)	1	11.0	51.98	49.19	40.82	52.12		52	51.98		52	51.98	49.19	40.82
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.95	49.19	40.87	52.12		52	51.95		52	51.95	49.19	40.87
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.21	49.47	41.17	52.39		52	52.21		52	52.21	49.47	41.17
									VL	totaal (0)	1	20.0	51.99	49.24	41.04	52.19		52	51.99		52	51.99	49.24	41.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.21	44.72	36.13	47.45	2	45	47.21	2	45	47.21	44.72	36.13
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.34	38.77	30.16	41.53	2	40	41.34	2	39	41.34	38.77	30.16
									VL	N201 (1)	1	14.0	37.02	34.50	25.91	37.24	2	35	37.02	2	35	37.02	34.50	25.91
									VL	N201 (1)	1	17.0	36.30	33.82	25.23	36.55	2	35	36.30	2	34	36.30	33.82	25.23
									VL	N201 (1)	1	20.0	33.47	30.98	22.39	33.71	2	32	33.47	2	31	33.47	30.98	22.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	40.63	34.61	25.85	39.34	5	34	40.63	5	36	40.63	34.61	25.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	41.71	36.29	27.57	40.63	5	36	41.71	5	37	41.71	36.29	27.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	41.29	35.51	26.59	40.05	5	35	41.29	5	36	41.29	35.51	26.59
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	41.35	35.67	26.71	40.14	5	35	41.35	5	36	41.35	35.67	26.71
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	41.82	36.78	27.93	40.86	5	36	41.82	5	37	41.82	36.78	27.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	48.62	46.15	37.60	48.88	5	44	48.62	5	44	48.62	46.15	37.60
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	50.38	47.92	39.37	50.65	5	46	50.38	5	45	50.38	47.92	39.37
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	50.69	48.25	39.71	50.97	5	46	50.69	5	46	50.69	48.25	39.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	51.03	48.60	40.05	51.31	5	46	51.03	5	46	51.03	48.60	40.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	50.70	48.26	39.72	50.98	5	46	50.70	5	46	50.70	48.26	39.72
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	29.99	27.28	18.61	30.10	5	25	29.99	5	25	29.99	27.28	18.61
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	31.31	28.60	19.94	31.42	5	26	31.31	5	26	31.31	28.60	19.94
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	30.70	28.00	19.34	30.81	5	26	30.70	5	26	30.70	28.00	19.34
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	23.41	20.68	12.07	23.52	5	19	23.41	5	18	23.41	20.68	12.07
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	21.99	19.28	10.60	22.09	5	17	21.99	5	17	21.99	19.28	10.60
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.92	29.22	20.70	32.07	5	27	31.92	5	27	31.92	29.22	20.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	32.90	30.21	21.65	33.04	5	28	32.90	5	28	32.90	30.21	21.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	33.91	31.22	22.65	34.05	5	29	33.91	5	29	33.91	31.22	22.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	34.92	32.24	23.66	35.06	5	30	34.92	5	30	34.92	32.24	23.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	35.55	32.88	24.27	35.69	5	31	35.55	5	31	35.55	32.88	24.27
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	26.30	23.62	15.00	26.43	5	21	26.30	5	21	26.30	23.62	15.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	27.43	24.75	16.14	27.57	5	23	27.43	5	22	27.43	24.75	16.14
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	28.03	25.35	16.73	28.16	5	23	28.03	5	23	28.03	25.35	16.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	29.84	27.17	18.55	29.98	5	25	29.84	5	25	29.84	27.17	18.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	30.88	28.19	19.55	31.00	5	26	30.88	5	26	30.88	28.19	19.55
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	41.60	38.14	31.36	41.82	5	37	41.60	5	37	41.60	38.14	31.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	42.11	38.61	31.88	42.33	5	37	42.11	5	37	42.11	38.61	31.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	42.25	38.75	32.29	42.55	5	38	42.29	5	37	42.25	38.75	32.29
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	42.42	38.93	32.65	42.78	5	38	42.65	5	38	42.42	38.93	32.65
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	42.58	39.09	33.33	43.12	5	38	43.33	5	38	42.58	39.09	33.33
94	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	8.0	50.17	47.43	39.09	50.34		50	50.17		50	50.17	47.43	39.09
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.19	47.40	39.14	50.36		50	50.19		50	50.19	47.40	39.14
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.02	48.32	40.21	51.27		51	51.02		51	51.02	48.32	40.21
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.67	49.00	40.93	51.95		52	51.67		52	51.67	49.00	40.93
									VL	totaal (0)	1	20.0	51.72	49.05	41.11	52.03		52	51.72		52	51.72	49.05	41.11
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.26	43.77	35.18	46.50	2	45	46.26	2	44	46.26	43.77	35.18
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.33	38.78	30.18	41.54	2	40	41.33	2	39	41.33	38.78	30.18
									VL	N201 (1)	1	14.0	38.73	36.23	27.64	38.97	2	37	38.73	2	37	38.73	36.23	27.64
									VL	N201 (1)	1	17.0	38.29	35.81	27.23	38.54	2	37	38.29	2	36	38.29	35.81	27.23
									VL	N201 (1)	1	20.0	36.54	34.06	25.48	36.79	2	35	36.54	2	35	36.54	34.06	25.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	38.64	31.29	22.35	36.94	5	32	38.64	5	34	38.64	31.29	22.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	39.46	32.61	23.75	37.90	5	33	39.46	5	34	39.46	32.61	23.75
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	39.44	32.60	23.46	37.85	5	33	39.44	5	34	39.44	32.60	23.46
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	40.19	34.38	25.39	38.93	5	34	40.19	5	35	40.19	34.38	25.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	40.68	35.45	26.56	39.64	5	35	40.68	5	36	40.68	35.45	26.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.61	44.14	35.59	46.87	5	42	46.61	5	42	46.61	44.14	35.59
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.57	46.11	37.56	48.84	5	44	48.57	5	44	48.57	46.11	37.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	49.96	47.53	38.99	50.24	5	45	49.96	5	45	49.96	47.53	38.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	50.67	48.24	39.70	50.95	5	46	50.67	5	46	50.67	48.24	39.70
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	50.72	48.28	39.74	51.00	5	46	50.72	5	46	50.72	48.28	39.74
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	24.40	21.63	13.19	24.53	5	20	24.40	5	19	24.40	21.63	13.19
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	24.96	22.19	13.76	25.09	5	20	24.96	5	20	24.96	22.19	13.76
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	25.04	22.28	13.82	25.17	5	20	25.04	5	20	25.04	22.28	13.82
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	24.55	21.77	13.40	24.69	5	20	24.55	5	20	24.55	21.77	13.40
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	23.82	21.02	12.77	23.98	5	19	23.82	5	19	23.82	21.02	12.77
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	32.13	29.44	20.87	32.27	5	27	32.13	5	27	32.13	29.44	20.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	33.06	30.38	21.80	33.20	5	28	33.06	5	28	33.06	30.38	21.80
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	34.31	31.62	23.05	34.45	5	29	34.31	5	29	34.31	31.62	23.05
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	35.40	32.71	24.14	35.54	5	31	35.40	5	30	35.40	32.71	24.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	35.85	33.17	24.61	36.00	5	31	35.85	5	31	35.85	33.17	24.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.98	19.24	10.50	22.06	5	17	21.98	5	17	21.98	19.24	10.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.89	20.15	11.42	22.97	5	18	22.89	5	18	22.89	20.15	11.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.91	21.17	12.41	23.98	5	19	23.91	5	19	23.91	21.17	12.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	27.57	24.86	16.18	27.67	5	23	27.57	5	23	27.57	24.86	16.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	29.14	26.42	17.71	29.23	5	24	29.14	5	24	29.14	26.42	17.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	38.25	34.86	29.41	38.96	5	34	39.41	5	34	38.25	34.86	29.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.81	35.39	30.14	39.57	5	35	40.14	5	35	38.81	35.39	30.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	38.92	35.50	31.85	40.36	5	35	41.85	5	37	38.92	35.50	31.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	39.25	35.82	32.72	40.95	5	36	42.72	5	38	39.25	35.82	32.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	39.72	36.25	33.62	41.64	5	37	43.62	5	39	39.72	36.25	33.62
95	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	53.27	50.74	42.17	53.49		53	53.27		53	53.26	50.72	42.16
									VL	totaal (0)	1	20.0	54.73	52.17	43.60	54.94		55	54.73		55	54.71	52.15	43.58
									VL	N201 (1)	1	17.0	52.10	49.62	41.04	52.35	2	50	52.10	2	50	52.10	49.62	41.04
									VL	N201 (1)	1	20.0	53.11	50.62	42.03	53.35	2	51	53.11	2	51	53.11	50.62	42.03
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	33.02	29.49	21.36	32.85	5	28	33.02	5	28	32.93	29.45	21.33
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	33.94	30.38	22.23	33.75	5	29	33.94	5	29	33.84	30.33	22.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	39.11	36.62	28.03	39.35	5	34	39.11	5	34	39.09	36.60	28.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	41.32	38.84	30.27	41.57	5	37	41.32	5	36	41.30	38.82	30.25
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	45.91	43.20	34.53	46.02	5	41	45.91	5	41	45.82	43.12	34.46
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	48.71	46.00	37.32	48.81	5	44	48.71	5	44	48.62	45.92	37.25
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	27.76	24.80	17.36	28.06	5	23	27.76	5	23	27.76	24.80	17.36
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	32.07	28.90	22.42	32.54	5	28	32.42	5	27	32.07	28.90	22.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.29	21.60	12.99	24.42	5	19	24.29	5	19	24.29	21.60	12.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	26.47	23.80	15.21	26.62	5	22	26.47	5	21	26.47	23.80	15.21
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	23.11	19.50	19.87	26.75	5	22	29.87	5	25	23.11	19.50	19.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	20.89	17.29	20.26	26.47	5	21	30.26	5	25	20.89	17.29	20.26
96	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	17.0	53.87	51.33	42.75	54.09		54	53.87		54	53.84	51.31	42.73
									VL	totaal (0)	1	20.0	55.28	52.72	44.13	55.48		55	55.28		55	55.25	52.70	44.11
									VL	N201 (1)	1	17.0	52.73	50.25	41.66	52.98	2	51	52.73	2	51	52.73	50.25	41.66
									VL	N201 (1)	1	20.0	53.58	51.09	42.51	53.82	2	52	53.58	2	52	53.58	51.09	42.51
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	31.47	27.32	19.16	31.01	5	26	31.47	5	26	31.28	27.24	19.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	20.0	33.45	29.44	21.18	33.03	5	28	33.45	5	28	33.26	29.35	21.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	38.56	36.06	27.48	38.80	5	34	38.56	5	34	38.51	36.01	27.43
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	20.0	41.98	39.50	30.94	42.23	5	37	41.98	5	37	41.93	39.45	30.89
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	46.70	43.99	35.32	46.81	5	42	46.70	5	42	46.60	43.90	35.24
									VL	Parallelweg (4)	1	20.0	49.55	46.84	38.16	49.65	5	45	49.55	5	45	49.45	46.75	38.08
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	25.15	22.23	14.67	25.43	5	20	25.15	5	20	25.15	22.23	14.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	20.0	27.11	24.00	17.32	27.55	5	23	27.32	5	22	27.11	24.00	17.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	23.39	20.68	12.04	23.50	5	19	23.39	5	18	23.39	20.68	12.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	20.0	25.40	22.73	14.12	25.54	5	21	25.40	5	20	25.40	22.73	14.12
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	21.51	18.11	18.18	25.11	5	20	28.18	5	23	21.51	18.11	18.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	20.0	19.24	15.90	18.51	24.76	5	20	28.51	5	24	19.24	15.90	18.51
97	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.58	49.89	43.27	53.28		53	53.27		53	52.58	49.89	43.27
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.00	51.35	44.47	54.64		55	54.47		54	54.00	51.35	44.47
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.45	51.80	45.27	55.20		55	55.27		55	54.45	51.80	45.27
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.65	51.99	44.59	55.12		55	54.65		55	54.65	51.99	44.59
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.53	45.04	36.48	47.78	5	43	47.53	5	43	47.53	45.04	36.48
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.23	47.73	39.17	50.47	5	45	50.23	5	45	50.23	47.73	39.17
									VL	N201 (1)	1	11.0	50.78	48.27	39.71	51.02	5	46	50.78	5	46	50.78	48.27	39.71
									VL	N201 (1)	1	14.0	51.05	48.54	39.98	51.29	5	46	51.05	5	46	51.05	48.54	39.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	26.50	23.57	15.05	26.53	5	22	26.50	5	21	26.50	23.57	15.05
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	28.29	25.44	16.99	28.38	5	23	28.29	5	23	28.29	25.44	16.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.65	18.51	10.50	21.70	5	17	21.65	5	17	21.65	18.51	10.50
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	33.31	30.84	22.27	33.57	5	29	33.31	5	28	33.31	30.84	22.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	34.96	32.48	23.90	35.21	5	30	34.96	5	30	34.96	32.48	23.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	29.16	26.70	18.12	29.42	5	24	29.16	5	24	29.16	26.70	18.12
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	32.78	29.97	21.73	32.94	5	28	32.78	5	28	32.78	29.97	21.73
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.86	35.08	26.79	38.02	5	33	37.86	5	33	37.86	35.08	26.79
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	39.24	36.47	28.18	39.41	5	34	39.24	5	34	39.24	36.47	28.18
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	38.96	36.17	27.95	39.14	5	34	38.96	5	34	38.96	36.17	27.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	42.80	40.08	31.68	42.97	5	38	42.80	5	38	42.80	40.08	31.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	44.61	41.88	33.48	44.77	5	40	44.61	5	40	44.61	41.88	33.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	46.01	43.28	34.92	46.18	5	41	46.01	5	41	46.01	43.28	34.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	46.65	43.90	35.68	46.85	5	42	46.65	5	42	46.65	43.90	35.68
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	36.51	33.58	24.31	36.37	5	31	36.51	5	32	36.51	33.58	24.31
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	36.97	34.07	24.89	36.87	5	32	36.97	5	32	36.97	34.07	24.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	37.89	35.02	25.93	37.82	5	33	37.89	5	33	37.89	35.02	25.93
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	39.04	36.20	27.19	39.00	5	34	39.04	5	34	39.04	36.20	27.19
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	49.84	47.06	41.67	50.93	5	46	51.67	5	47	49.84	47.06	41.67
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	50.10	47.31	42.15	51.28	5	46	52.15	5	47	50.10	47.31	42.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	50.15	47.37	43.03	51.69	5	47	53.03	5	48	50.15	47.37	43.03
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	50.10	47.32	41.45	51.01	5	46	51.45	5	46	50.10	47.32	41.45
98	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.85	47.19	39.88	50.35		50	49.88		50	49.85	47.19	39.88
									VL	totaal (0)	1	8.0	53.10	50.48	44.01	53.89		54	54.01		54	53.10	50.48	44.01
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.14	51.50	45.08	54.93		55	55.08		55	54.14	51.50	45.08
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.61	51.96	44.97	55.21		55	54.97		55	54.61	51.96	44.97
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.57	44.06	35.51	46.81	5	42	46.57	5	42	46.57	44.06	35.51
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.52	48.02	39.46	50.76	5	46	50.52	5	46	50.52	48.02	39.46
									VL	N201 (1)	1	11.0	51.23	48.72	40.16	51.47	5	46	51.23	5	46	51.23	48.72	40.16
									VL	N201 (1)	1	14.0	51.70	49.18	40.63	51.93	5	47	51.70	5	47	51.70	49.18	40.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.83	20.52	12.04	23.68	5	19	23.83	5	19	23.83	20.52	12.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	26.26	23.31	14.88	26.30	5	21	26.26	5	21	26.26	23.31	14.88
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	19.97	16.82	8.82	20.02	5	15	19.97	5	15	19.97	16.82	8.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	32.13	29.65	21.07	32.38	5	27	32.13	5	27	32.13	29.65	21.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	35.07	32.60	24.03	35.33	5	30	35.07	5	30	35.07	32.60	24.03
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	29.16	26.70	18.12	29.42	5	24	29.16	5	24	29.16	26.70	18.12
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	33.27	30.46	22.21	33.43	5	28	33.27	5	28	33.27	30.46	22.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	38.23	35.43	27.27	38.42	5	33	38.23	5	33	38.23	35.43	27.27
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	39.67	36.88	28.69	39.85	5	35	39.67	5	35	39.67	36.88	28.69
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	40.70	37.92	29.69	40.88	5	36	40.70	5	36	40.70	37.92	29.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	38.10	35.27	27.29	38.32	5	33	38.10	5	33	38.10	35.27	27.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	42.91	40.16	31.91	43.10	5	38	42.91	5	38	42.91	40.16	31.91
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	45.53	42.80	34.50	45.72	5	41	45.53	5	41	45.53	42.80	34.50
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	46.63	43.86	35.74	46.84	5	42	46.63	5	42	46.63	43.86	35.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	31.69	28.92	20.10	31.73	5	27	31.69	5	27	31.69	28.92	20.10
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	34.63	31.75	22.65	34.55	5	30	34.63	5	30	34.63	31.75	22.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	36.36	33.49	24.42	36.30	5	31	36.36	5	31	36.36	33.49	24.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.97	35.11	26.07	37.92	5	33	37.97	5	33	37.97	35.11	26.07
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	45.94	43.14	37.18	46.80	5	42	47.18	5	42	45.94	43.14	37.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	47.70	44.90	41.39	49.62	5	45	51.39	5	46	47.70	44.90	41.39
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	48.83	46.04	42.54	50.76	5	46	52.54	5	48	48.83	46.04	42.54
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	48.87	46.09	41.69	50.38	5	45	51.69	5	47	48.87	46.09	41.69
99	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.20	45.57	38.50	48.79		49	48.50		48	48.20	45.57	38.50
									VL	totaal (0)	1	8.0	52.37	49.78	42.33	52.86		53	52.37		52	52.37	49.78	42.33
									VL	totaal (0)	1	11.0	53.46	50.86	43.38	53.94		54	53.46		53	53.46	50.86	43.38
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.14	51.51	43.78	54.53		55	54.14		54	54.14	51.51	43.78
									VL	totaal (0)	1	17.0	54.67	52.04	44.65	55.16		55	54.67		55	54.67	52.04	44.65
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.83	43.32	34.78	46.07	5	41	45.83	5	41	45.83	43.32	34.78
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.70	48.20	39.64	50.94	5	46	50.70	5	46	50.70	48.20	39.64
									VL	N201 (1)	1	11.0	51.23	48.72	40.17	51.47	5	46	51.23	5	46	51.23	48.72	40.17
									VL	N201 (1)	1	14.0	51.63	49.12	40.58	51.87	5	47	51.63	5	47	51.63	49.12	40.58
									VL	N201 (1)	1	17.0	52.06	49.54	41.00	52.30	5	47	52.06	5	47	52.06	49.54	41.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.44	20.24	11.82	23.36	5	18	23.44	5	18	23.44	20.24	11.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	26.77	23.94	15.65	26.91	5	22	26.77	5	22	26.77	23.94	15.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	23.50	20.36	12.35	23.55	5	19	23.50	5	19	23.50	20.36	12.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	32.72	30.23	21.65	32.96	5	28	32.72	5	28	32.72	30.23	21.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.83	34.37	25.79	37.09	5	32	36.83	5	32	36.83	34.37	25.79
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	35.31	32.86	24.27	35.57	5	31	35.31	5	30	35.31	32.86	24.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	33.23	30.45	22.04	33.36	5	28	33.23	5	28	33.23	30.45	22.04
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	38.32	35.55	27.23	38.48	5	33	38.32	5	33	38.32	35.55	27.23
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	39.33	36.56	28.24	39.49	5	34	39.33	5	34	39.33	36.56	28.24
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	39.66	36.88	28.60	39.83	5	35	39.66	5	35	39.66	36.88	28.60
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	39.76	36.97	28.73	39.93	5	35	39.76	5	35	39.76	36.97	28.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	37.30	34.48	26.45	37.51	5	33	37.30	5	32	37.30	34.48	26.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	41.93	39.16	30.99	42.13	5	37	41.93	5	37	41.93	39.16	30.99
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	45.25	42.51	34.22	45.43	5	40	45.25	5	40	45.25	42.51	34.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	46.89	44.15	35.87	47.08	5	42	46.89	5	42	46.89	44.15	35.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	47.89	45.12	36.99	48.10	5	43	47.89	5	43	47.89	45.12	36.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	31.14	28.38	19.59	31.19	5	26	31.14	5	26	31.14	28.38	19.59
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.60	29.81	20.92	32.62	5	28	32.60	5	28	32.60	29.81	20.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	35.42	32.63	23.75	35.44	5	30	35.42	5	30	35.42	32.63	23.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.93	35.13	26.21	37.93	5	33	37.93	5	33	37.93	35.13	26.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	39.50	36.71	27.82	39.52	5	35	39.50	5	35	39.50	36.71	27.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	42.30	39.47	35.08	43.78	5	39	45.08	5	40	42.30	39.47	35.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	44.09	41.23	37.46	45.84	5	41	47.46	5	42	44.09	41.23	37.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	46.03	43.23	38.78	47.51	5	43	48.78	5	44	46.03	43.23	38.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	46.93	44.15	38.73	48.01	5	43	48.73	5	44	46.93	44.15	38.73
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	47.22	44.44	40.12	48.77	5	44	50.12	5	45	47.22	44.44	40.12
100	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	50.43	47.88	40.35	50.92		51	50.43		50	50.43	47.88	40.35
									VL	totaal (0)	1	8.0	51.77	49.20	41.46	52.19		52	51.77		52	51.77	49.20	41.46
									VL	totaal (0)	1	11.0	52.69	50.10	42.74	53.21		53	52.74		53	52.69	50.10	42.74
									VL	totaal (0)	1	14.0	53.50	50.88	44.10	54.19		54	54.10		54	53.50	50.88	44.10
									VL	totaal (0)	1	17.0	54.10	51.48	44.95	54.87		55	54.95		55	54.10	51.48	44.95
									VL	N201 (1)	1	5.0	49.17	46.68	38.12	49.42	5	44	49.17	5	44	49.17	46.68	38.12
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.24	47.74	39.18	50.48	5	45	50.24	5	45	50.24	47.74	39.18
									VL	N201 (1)	1	11.0	50.70	48.18	39.64	50.94	5	46	50.70	5	46	50.70	48.18	39.64
									VL	N201 (1)	1	14.0	51.16	48.64	40.12	51.40	5	46	51.16	5	46	51.16	48.64	40.12
									VL	N201 (1)	1	17.0	51.68	49.15	40.68	51.93	5	47	51.68	5	47	51.68	49.15	40.68
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	26.46	22.35	14.11	26.00	5	21	26.46	5	21	26.46	22.35	14.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	25.23	22.40	13.98	25.34	5	20	25.23	5	20	25.23	22.40	13.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	23.32	20.35	12.06	23.39	5	18	23.32	5	18	23.32	20.35	12.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.42	33.94	25.36	36.67	5	32	36.42	5	31	36.42	33.94	25.36
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.82	34.34	25.75	37.07	5	32	36.82	5	32	36.82	34.34	25.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	35.16	32.68	24.09	35.41	5	30	35.16	5	30	35.16	32.68	24.09
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	34.02	31.23	22.93	34.18	5	29	34.02	5	29	34.02	31.23	22.93
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.06	34.28	25.96	37.22	5	32	37.06	5	32	37.06	34.28	25.96
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.20	35.38	27.34	38.41	5	33	38.20	5	33	38.20	35.38	27.34
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	38.85	36.02	28.03	39.06	5	34	38.85	5	34	38.85	36.02	28.03
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	40.00	37.19	29.13	40.21	5	35	40.00	5	35	40.00	37.19	29.13
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	40.40	37.66	29.32	40.57	5	36	40.40	5	35	40.40	37.66	29.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	42.98	40.25	31.87	43.15	5	38	42.98	5	38	42.98	40.25	31.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	46.08	43.35	35.01	46.26	5	41	46.08	5	41	46.08	43.35	35.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	47.61	44.88	36.54	47.79	5	43	47.61	5	43	47.61	44.88	36.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	48.24	45.50	37.20	48.42	5	43	48.24	5	43	48.24	45.50	37.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	34.67	31.97	23.32	34.79	5	30	34.67	5	30	34.67	31.97	23.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	33.51	30.78	22.06	33.60	5	29	33.51	5	29	33.51	30.78	22.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	34.80	32.06	23.29	34.87	5	30	34.80	5	30	34.80	32.06	23.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	37.08	34.31	25.46	37.11	5	32	37.08	5	32	37.08	34.31	25.46
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	38.34	35.56	26.70	38.37	5	33	38.34	5	33	38.34	35.56	26.70
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	38.14	35.29	34.35	41.50	5	36	44.35	5	39	38.14	35.29	34.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	40.89	38.05	35.07	43.06	5	38	45.07	5	40	40.89	38.05	35.07
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	41.73	38.94	37.31	44.70	5	40	47.31	5	42	41.73	38.94	37.31
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	43.57	40.80	39.97	47.06	5	42	49.97	5	45	43.57	40.80	39.97
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	44.23	41.45	41.16	48.07	5	43	51.16	5	46	44.23	41.45	41.16
101	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.77	46.21	37.91	49.05		49	48.77		49	48.77	46.21	37.91
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.27	47.72	39.33	50.53		51	50.27		50	50.27	47.72	39.33
									VL	totaal (0)	1	11.0	51.22	48.65	40.10	51.43		51	51.22		51	51.22	48.65	40.10
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.61	49.03	40.48	51.81		52	51.61		52	51.61	49.03	40.48
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.18	49.60	41.03	52.38		52	52.18		52	52.18	49.60	41.03
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.37	44.88	36.31	47.62	5	43	47.37	5	42	47.37	44.88	36.31
									VL	N201 (1)	1	8.0	49.09	46.60	38.02	49.33	5	44	49.09	5	44	49.09	46.60	38.02
									VL	N201 (1)	1	11.0	49.65	47.15	38.58	49.89	5	45	49.65	5	45	49.65	47.15	38.58
									VL	N201 (1)	1	14.0	49.70	47.19	38.62	49.94	5	45	49.70	5	45	49.70	47.19	38.62

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	17.0	50.09	47.59	39.02	50.33	5	45	50.09	5	45	50.09	47.59	39.02
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.74	25.58	17.51	30.51	5	26	31.74	5	27	31.74	25.58	17.51
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.57	25.54	17.55	30.40	5	25	31.57	5	27	31.57	25.54	17.55
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	31.91	25.64	17.69	30.66	5	26	31.91	5	27	31.91	25.64	17.69
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	31.19	23.70	16.12	29.63	5	25	31.19	5	26	31.19	23.70	16.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	31.69	24.12	16.56	30.11	5	25	31.69	5	27	31.69	24.12	16.56
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	40.95	38.48	29.92	41.21	5	36	40.95	5	36	40.95	38.48	29.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	40.81	38.34	29.77	41.07	5	36	40.81	5	36	40.81	38.34	29.77
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.15	38.69	30.12	41.41	5	36	41.15	5	36	41.15	38.69	30.12
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	39.96	37.51	28.96	40.23	5	35	39.96	5	35	39.96	37.51	28.96
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	41.02	38.58	30.03	41.30	5	36	41.02	5	36	41.02	38.58	30.03
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.01	32.26	23.74	35.13	5	30	35.01	5	30	35.01	32.26	23.74
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.37	34.63	26.10	37.50	5	32	37.37	5	32	37.37	34.63	26.10
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.46	35.72	27.25	38.60	5	34	38.46	5	33	38.46	35.72	27.25
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	39.24	36.50	28.02	39.38	5	34	39.24	5	34	39.24	36.50	28.02
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	39.28	36.56	27.95	39.40	5	34	39.28	5	34	39.28	36.56	27.95
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	34.18	31.39	23.15	34.35	5	29	34.18	5	29	34.18	31.39	23.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	37.21	34.47	26.07	37.37	5	32	37.21	5	32	37.21	34.47	26.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	42.31	39.59	31.12	42.46	5	37	42.31	5	37	42.31	39.59	31.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	44.65	41.95	33.45	44.80	5	40	44.65	5	40	44.65	41.95	33.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	45.62	42.93	34.35	45.76	5	41	45.62	5	41	45.62	42.93	34.35
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	28.41	25.71	17.07	28.53	5	24	28.41	5	23	28.41	25.71	17.07
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	29.07	26.38	17.77	29.20	5	24	29.07	5	24	29.07	26.38	17.77
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	30.24	27.57	18.99	30.39	5	25	30.24	5	25	30.24	27.57	18.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	33.14	30.47	21.90	33.29	5	28	33.14	5	28	33.14	30.47	21.90
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	34.69	32.03	23.46	34.85	5	30	34.69	5	30	34.69	32.03	23.46
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	23.92	20.96	25.79	31.62	5	27	35.79	5	31	23.92	20.96	25.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	24.95	21.99	25.51	31.54	5	27	35.51	5	31	24.95	21.99	25.51
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	26.03	23.07	14.37	26.00	5	21	26.03	5	21	26.03	23.07	14.37
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.09	26.21	17.53	29.11	5	24	29.09	5	24	29.09	26.21	17.53
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.48	27.62	18.93	30.51	5	26	30.48	5	25	30.48	27.62	18.93
102	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.81	45.23	36.89	48.07		48	47.81		48	47.81	45.23	36.89
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.12	46.56	38.16	49.37		49	49.12		49	49.12	46.56	38.16
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.90	47.33	38.80	50.11		50	49.90		50	49.90	47.33	38.80
									VL	totaal (0)	1	14.0	50.27	47.68	39.15	50.47		50	50.27		50	50.27	47.68	39.15
									VL	totaal (0)	1	17.0	50.89	48.30	39.73	51.08		51	50.89		51	50.89	48.30	39.73
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.98	43.50	34.92	46.23	5	41	45.98	5	41	45.98	43.50	34.92
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.69	45.21	36.64	47.94	5	43	47.69	5	43	47.69	45.21	36.64
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.23	45.74	37.18	48.48	5	43	48.23	5	43	48.23	45.74	37.18
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.10	45.60	37.06	48.35	5	43	48.10	5	43	48.10	45.60	37.06
									VL	N201 (1)	1	17.0	48.50	46.00	37.43	48.74	5	44	48.50	5	43	48.50	46.00	37.43
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	35.13	31.12	22.74	34.68	5	30	35.13	5	30	35.13	31.12	22.74
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	35.10	31.16	22.76	34.68	5	30	35.10	5	30	35.10	31.16	22.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	35.16	31.18	22.81	34.73	5	30	35.16	5	30	35.16	31.18	22.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.11	30.92	22.57	34.59	5	30	35.11	5	30	35.11	30.92	22.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	35.35	31.02	22.68	34.77	5	30	35.35	5	30	35.35	31.02	22.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	40.75	38.30	29.74	41.02	5	36	40.75	5	36	40.75	38.30	29.74
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	40.12	37.67	29.11	40.39	5	35	40.12	5	35	40.12	37.67	29.11
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.63	38.18	29.62	40.90	5	36	40.63	5	36	40.63	38.18	29.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	40.20	37.76	29.21	40.48	5	35	40.20	5	35	40.20	37.76	29.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	41.54	39.10	30.56	41.82	5	37	41.54	5	37	41.54	39.10	30.56
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	34.69	31.95	23.40	34.81	5	30	34.69	5	30	34.69	31.95	23.40

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.10	34.37	25.80	37.22	5	32	37.10	5	32	37.10	34.37	25.80
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.17	35.44	26.88	38.29	5	33	38.17	5	33	38.17	35.44	26.88
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	39.14	36.41	27.85	39.26	5	34	39.14	5	34	39.14	36.41	27.85
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	39.23	36.51	27.91	39.35	5	34	39.23	5	34	39.23	36.51	27.91
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	32.38	29.58	21.45	32.57	5	28	32.38	5	27	32.38	29.58	21.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	35.00	32.24	23.96	35.18	5	30	35.00	5	30	35.00	32.24	23.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	39.18	36.44	28.11	39.35	5	34	39.18	5	34	39.18	36.44	28.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	42.34	39.62	31.21	42.50	5	38	42.34	5	37	42.34	39.62	31.21
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	43.43	40.74	32.17	43.57	5	39	43.43	5	38	43.43	40.74	32.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	28.11	25.42	16.81	28.24	5	23	28.11	5	23	28.11	25.42	16.81
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	28.81	26.13	17.53	28.95	5	24	28.81	5	24	28.81	26.13	17.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	29.58	26.91	18.31	29.72	5	25	29.58	5	25	29.58	26.91	18.31
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	32.48	29.82	21.24	32.63	5	28	32.48	5	27	32.48	29.82	21.24
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	33.89	31.22	22.65	34.04	5	29	33.89	5	29	33.89	31.22	22.65
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	23.67	20.67	23.88	29.97	5	25	33.88	5	29	23.67	20.67	23.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.05	22.07	23.88	30.25	5	25	33.88	5	29	25.05	22.07	23.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.59	24.67	16.04	27.60	5	23	27.59	5	23	27.59	24.67	16.04
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	30.41	27.55	18.92	30.45	5	25	30.41	5	25	30.41	27.55	18.92
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	31.58	28.75	20.10	31.63	5	27	31.58	5	27	31.58	28.75	20.10
103	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	45.09	42.31	33.96	45.24		45	45.09		45	45.09	42.31	33.96
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.96	43.17	34.82	46.10		46	45.96		46	45.96	43.17	34.82
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.59	43.80	35.50	46.75		47	46.59		47	46.59	43.80	35.50
									VL	totaal (0)	1	14.0	46.52	43.70	35.54	46.70		47	46.52		47	46.52	43.70	35.54
									VL	totaal (0)	1	17.0	47.32	44.53	36.41	47.52		48	47.32		47	47.32	44.53	36.41
									VL	N201 (1)	1	5.0	41.34	38.86	30.27	41.59	2	40	41.34	2	39	41.34	38.86	30.27
									VL	N201 (1)	1	8.0	42.22	39.73	31.13	42.46	2	40	42.22	2	40	42.22	39.73	31.13
									VL	N201 (1)	1	11.0	42.57	40.07	31.48	42.81	2	41	42.57	2	41	42.57	40.07	31.48
									VL	N201 (1)	1	14.0	40.85	38.36	29.77	41.09	2	39	40.85	2	39	40.85	38.36	29.77
									VL	N201 (1)	1	17.0	41.59	39.11	30.52	41.84	2	40	41.59	2	40	41.59	39.11	30.52
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.01	23.49	15.50	29.38	5	24	31.01	5	26	31.01	23.49	15.50
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.61	24.27	16.27	30.03	5	25	31.61	5	27	31.61	24.27	16.27
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.74	26.06	17.97	31.34	5	26	32.74	5	28	32.74	26.06	17.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	33.79	27.65	19.46	32.55	5	28	33.79	5	29	33.79	27.65	19.46
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	34.29	27.92	19.62	32.95	5	28	34.29	5	29	34.29	27.92	19.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.73	37.27	28.72	40.00	5	35	39.73	5	35	39.73	37.27	28.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	40.48	38.01	29.45	40.74	5	36	40.48	5	35	40.48	38.01	29.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.61	39.13	30.58	41.87	5	37	41.61	5	37	41.61	39.13	30.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	42.62	40.18	31.63	42.90	5	38	42.62	5	38	42.62	40.18	31.63
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	43.75	41.31	32.76	44.03	5	39	43.75	5	39	43.75	41.31	32.76
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	26.91	24.18	15.54	27.01	5	22	26.91	5	22	26.91	24.18	15.54
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	27.44	24.72	16.06	27.54	5	23	27.44	5	22	27.44	24.72	16.06
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	28.08	25.35	16.69	28.18	5	23	28.08	5	23	28.08	25.35	16.69
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	28.50	25.77	17.12	28.60	5	24	28.50	5	23	28.50	25.77	17.12
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	28.70	25.97	17.31	28.80	5	24	28.70	5	24	28.70	25.97	17.31
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.10	16.31	8.07	19.27	5	14	19.10	5	14	19.10	16.31	8.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	20.02	17.24	8.91	20.17	5	15	20.02	5	15	20.02	17.24	8.91
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	21.19	18.43	10.02	21.33	5	16	21.19	5	16	21.19	18.43	10.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	22.62	19.88	11.42	22.76	5	18	22.62	5	18	22.62	19.88	11.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	24.02	21.29	12.79	24.16	5	19	24.02	5	19	24.02	21.29	12.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.78	14.01	5.23	16.83	5	12	16.78	5	12	16.78	14.01	5.23
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.35	14.58	5.78	17.40	5	12	17.35	5	12	17.35	14.58	5.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	18.64	15.86	7.04	18.68	5	14	18.64	5	14	18.64	15.86	7.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	20.51	17.74	8.94	20.56	5	16	20.51	5	16	20.51	17.74	8.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	21.88	19.10	10.26	21.91	5	17	21.88	5	17	21.88	19.10	10.26
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	38.70	35.38	27.79	38.77	5	34	38.70	5	34	38.70	35.38	27.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	39.75	36.43	28.81	39.81	5	35	39.75	5	35	39.75	36.43	28.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	40.14	36.77	29.41	40.24	5	35	40.14	5	35	40.14	36.77	29.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.42	37.04	30.06	40.63	5	36	40.42	5	35	40.42	37.04	30.06
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	40.80	37.40	30.74	41.09	5	36	40.80	5	36	40.80	37.40	30.74
104	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	42.26	39.47	30.98	42.37		42	42.26		42	42.26	39.47	30.98
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.77	41.01	32.50	43.89		44	43.77		44	43.77	41.01	32.50
									VL	totaal (0)	1	11.0	44.93	42.17	33.67	45.05		45	44.93		45	44.93	42.17	33.67
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.72	42.93	34.43	45.83		46	45.72		46	45.72	42.93	34.43
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.27	45.48	37.04	48.39		48	48.27		48	48.27	45.48	37.04
									VL	N201 (1)	1	5.0	36.08	33.59	25.00	36.32	5	31	36.08	5	31	36.08	33.59	25.00
									VL	N201 (1)	1	8.0	38.82	36.33	27.74	39.06	5	34	38.82	5	34	38.82	36.33	27.74
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.80	37.30	28.71	40.04	5	35	39.80	5	35	39.80	37.30	28.71
									VL	N201 (1)	1	14.0	38.31	35.82	27.24	38.55	5	34	38.31	5	33	38.31	35.82	27.24
									VL	N201 (1)	1	17.0	40.80	38.31	29.73	41.04	5	36	40.80	5	36	40.80	38.31	29.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	28.46	21.76	12.68	26.92	5	22	28.46	5	23	28.46	21.76	12.68
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.50	23.24	14.28	28.10	5	23	29.50	5	25	29.50	23.24	14.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	31.00	25.23	16.45	29.79	5	25	31.00	5	26	31.00	25.23	16.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	32.97	27.86	19.13	32.00	5	27	32.97	5	28	32.97	27.86	19.13
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	35.12	30.79	22.08	34.46	5	29	35.12	5	30	35.12	30.79	22.08
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.97	34.52	25.97	37.24	5	32	36.97	5	32	36.97	34.52	25.97
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	37.69	35.24	26.69	37.96	5	33	37.69	5	33	37.69	35.24	26.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	39.79	37.34	28.78	40.06	5	35	39.79	5	35	39.79	37.34	28.78
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	41.84	39.40	30.86	42.12	5	37	41.84	5	37	41.84	39.40	30.86
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	44.51	42.07	33.53	44.79	5	40	44.51	5	40	44.51	42.07	33.53
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	26.31	23.57	14.98	26.42	5	21	26.31	5	21	26.31	23.57	14.98
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	26.82	24.08	15.48	26.93	5	22	26.82	5	22	26.82	24.08	15.48
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	27.30	24.56	15.97	27.41	5	22	27.30	5	22	27.30	24.56	15.97
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	27.03	24.28	15.73	27.15	5	22	27.03	5	22	27.03	24.28	15.73
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	27.19	24.45	15.89	27.31	5	22	27.19	5	22	27.19	24.45	15.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.99	17.19	9.00	20.17	5	15	19.99	5	15	19.99	17.19	9.00
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	22.34	19.59	11.24	22.50	5	18	22.34	5	17	22.34	19.59	11.24
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	23.33	20.58	12.22	23.49	5	18	23.33	5	18	23.33	20.58	12.22
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	23.97	21.22	12.89	24.14	5	19	23.97	5	19	23.97	21.22	12.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	24.87	22.12	13.71	25.02	5	20	24.87	5	20	24.87	22.12	13.71
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.14	16.37	7.57	19.19	5	14	19.14	5	14	19.14	16.37	7.57
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.27	18.43	9.44	21.24	5	16	21.27	5	16	21.27	18.43	9.44
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.39	19.55	10.56	22.36	5	17	22.39	5	17	22.39	19.55	10.56
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.53	19.74	10.88	22.55	5	18	22.53	5	18	22.53	19.74	10.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	22.76	20.01	11.23	22.82	5	18	22.76	5	18	22.76	20.01	11.23
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	38.12	35.14	26.79	38.17	5	33	38.12	5	33	38.12	35.14	26.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	39.38	36.38	28.02	39.41	5	34	39.38	5	34	39.38	36.38	28.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	39.92	36.86	28.56	39.94	5	35	39.92	5	35	39.92	36.86	28.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	40.90	37.78	29.41	40.87	5	36	40.90	5	36	40.90	37.78	29.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	43.53	40.27	32.12	43.49	5	38	43.53	5	39	43.53	40.27	32.12
105	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	42.40	39.70	31.57	42.65		43	42.40		42	42.40	39.70	31.57
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.09	40.39	32.23	43.33		43	43.09		43	43.09	40.39	32.23
									VL	totaal (0)	1	11.0	43.80	41.10	33.00	44.05		44	43.80		44	43.80	41.10	33.00
									VL	N201 (1)	1	5.0	37.72	35.22	26.65	37.96	5	33	37.72	5	33	37.72	35.22	26.65
									VL	N201 (1)	1	8.0	38.92	36.43	27.86	39.17	5	34	38.92	5	34	38.92	36.43	27.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.64	37.14	28.57	39.88	5	35	39.64	5	35	39.64	37.14	28.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	30.15	22.97	13.93	28.48	5	23	30.15	5	25	30.15	22.97	13.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	30.72	23.53	14.56	29.05	5	24	30.72	5	26	30.72	23.53	14.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	31.38	24.24	15.27	29.73	5	25	31.38	5	26	31.38	24.24	15.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.63	36.19	27.64	38.91	5	34	38.63	5	34	38.63	36.19	27.64
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.74	36.29	27.75	39.01	5	34	38.74	5	34	38.74	36.29	27.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	39.43	36.99	28.44	39.71	5	35	39.43	5	34	39.43	36.99	28.44
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	32.74	30.03	21.41	32.86	5	28	32.74	5	28	32.74	30.03	21.41
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	33.87	31.15	22.53	33.98	5	29	33.87	5	29	33.87	31.15	22.53
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	34.35	31.63	23.02	34.47	5	29	34.35	5	29	34.35	31.63	23.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.84	22.95	15.29	26.11	5	21	25.84	5	21	25.84	22.95	15.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.49	23.61	15.86	26.74	5	22	26.49	5	21	26.49	23.61	15.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	28.16	25.30	17.42	28.39	5	23	28.16	5	23	28.16	25.30	17.42
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.44	18.72	10.01	21.53	5	17	21.44	5	16	21.44	18.72	10.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.23	18.51	9.83	21.33	5	16	21.23	5	16	21.23	18.51	9.83
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.81	20.10	11.43	22.92	5	18	22.81	5	18	22.81	20.10	11.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.65	25.74	22.66	30.72	5	26	32.66	5	28	28.65	25.74	22.66
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	29.41	26.51	23.20	31.36	5	26	33.20	5	28	29.41	26.51	23.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	30.33	27.41	24.39	32.42	5	27	34.39	5	29	30.33	27.41	24.39
106	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	50.38	47.40	39.03	50.42		50	50.38		50	50.38	47.40	39.03
									VL	totaal (0)	1	8.0	51.29	48.37	40.01	51.36		51	51.29		51	51.29	48.37	40.01
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.86	47.87	39.63	50.93		51	50.86		51	50.86	47.87	39.63
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.91	40.43	31.84	43.16	2	41	42.91	2	41	42.91	40.43	31.84
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.67	43.18	34.59	45.91	2	44	45.67	2	44	45.67	43.18	34.59
									VL	N201 (1)	1	11.0	42.55	40.04	31.44	42.78	2	41	42.55	2	41	42.55	40.04	31.44
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	27.33	23.60	15.15	26.99	5	22	27.33	5	22	27.33	23.60	15.15
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.30	25.61	17.18	28.98	5	24	29.30	5	24	29.30	25.61	17.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	33.51	29.94	21.60	33.27	5	28	33.51	5	29	33.51	29.94	21.60
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	35.13	32.63	24.06	35.37	5	30	35.13	5	30	35.13	32.63	24.06
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	37.85	35.30	26.72	38.06	5	33	37.85	5	33	37.85	35.30	26.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.24	37.73	29.17	40.48	5	35	40.24	5	35	40.24	37.73	29.17
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.87	33.17	24.51	35.98	5	31	35.87	5	31	35.87	33.17	24.51
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.15	33.45	24.78	36.26	5	31	36.15	5	31	36.15	33.45	24.78
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	35.49	32.79	24.12	35.60	5	31	35.49	5	30	35.49	32.79	24.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.89	17.01	9.20	20.13	5	15	19.89	5	15	19.89	17.01	9.20
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	20.85	17.99	10.04	21.06	5	16	20.85	5	16	20.85	17.99	10.04
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	22.22	19.40	11.32	22.42	5	17	22.22	5	17	22.22	19.40	11.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.52	13.69	4.74	16.50	5	12	16.52	5	12	16.52	13.69	4.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.18	14.36	5.43	17.17	5	12	17.18	5	12	17.18	14.36	5.43
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	18.67	15.84	6.88	18.65	5	14	18.67	5	14	18.67	15.84	6.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	49.12	45.99	37.70	49.11	5	44	49.12	5	44	49.12	45.99	37.70
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	49.37	46.22	38.00	49.36	5	44	49.37	5	44	49.37	46.22	38.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	49.41	46.26	38.16	49.43	5	44	49.41	5	44	49.41	46.26	38.16
107	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	51.87	48.89	40.50	51.91		52	51.87		52	51.87	48.89	40.50
									VL	totaal (0)	1	8.0	52.60	49.66	41.27	52.66		53	52.60		53	52.60	49.66	41.27
									VL	totaal (0)	1	11.0	52.13	49.12	40.81	52.17		52	52.13		52	52.13	49.12	40.81
									VL	N201 (1)	1	5.0	43.86	41.37	32.78	44.10	5	39	43.86	5	39	43.86	41.37	32.78
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.43	43.93	35.34	46.67	5	42	46.43	5	41	46.43	43.93	35.34
									VL	N201 (1)	1	11.0	42.77	40.26	31.66	43.00	5	38	42.77	5	38	42.77	40.26	31.66
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.74	27.95	19.35	31.34	5	26	31.74	5	27	31.74	27.95	19.35
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	32.89	29.20	20.61	32.54	5	28	32.89	5	28	32.89	29.20	20.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.35	30.52	22.04	33.96	5	29	34.35	5	29	34.35	30.52	22.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	39.84	37.39	28.84	40.11	5	35	39.84	5	35	39.84	37.39	28.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	40.84	38.36	29.80	41.09	5	36	40.84	5	36	40.84	38.36	29.80
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	42.32	39.84	31.29	42.58	5	38	42.32	5	37	42.32	39.84	31.29
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	36.23	33.53	24.87	36.34	5	31	36.23	5	31	36.23	33.53	24.87
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.55	33.85	25.19	36.66	5	32	36.55	5	32	36.55	33.85	25.19
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	35.90	33.20	24.53	36.01	5	31	35.90	5	31	35.90	33.20	24.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	28.17	25.46	16.96	28.32	5	23	28.17	5	23	28.17	25.46	16.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	28.92	26.22	17.68	29.06	5	24	28.92	5	24	28.92	26.22	17.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	29.81	27.12	18.56	29.95	5	25	29.81	5	25	29.81	27.12	18.56
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.82	20.88	11.61	23.68	5	19	23.82	5	19	23.82	20.88	11.61
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.79	20.88	11.69	23.68	5	19	23.79	5	19	23.79	20.88	11.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.03	22.14	13.01	24.94	5	20	25.03	5	20	25.03	22.14	13.01
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	50.54	47.39	39.08	50.51	5	46	50.54	5	46	50.54	47.39	39.08
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	50.73	47.56	39.30	50.70	5	46	50.73	5	46	50.73	47.56	39.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	50.77	47.60	39.40	50.76	5	46	50.77	5	46	50.77	47.60	39.40
108	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.04	52.19	44.86	55.43		55	55.04		55	55.04	52.19	44.86
									VL	totaal (0)	1	8.0	55.04	52.16	44.90	55.43		55	55.04		55	55.04	52.16	44.90
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.72	51.82	45.08	55.26		55	55.08		55	54.72	51.82	45.08
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.43	43.94	35.36	46.67	5	42	46.43	5	41	46.43	43.94	35.36
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.21	42.71	34.12	45.45	5	40	45.21	5	40	45.21	42.71	34.12
									VL	N201 (1)	1	11.0	38.88	36.34	27.73	39.09	5	34	38.88	5	34	38.88	36.34	27.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	35.21	31.92	23.32	35.05	5	30	35.21	5	30	35.21	31.92	23.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	35.73	32.43	23.85	35.57	5	31	35.73	5	31	35.73	32.43	23.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	36.51	33.06	24.57	36.29	5	31	36.51	5	32	36.51	33.06	24.57
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	42.85	40.41	31.86	43.13	5	38	42.85	5	38	42.85	40.41	31.86
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	43.01	40.55	32.00	43.28	5	38	43.01	5	38	43.01	40.55	32.00
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	43.84	41.38	32.83	44.11	5	39	43.84	5	39	43.84	41.38	32.83
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	25.04	22.31	13.61	25.13	5	20	25.04	5	20	25.04	22.31	13.61
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	27.08	24.37	15.70	27.19	5	22	27.08	5	22	27.08	24.37	15.70
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	15.03	12.28	3.57	15.11	5	10	15.03	5	10	15.03	12.28	3.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	38.53	35.84	27.30	38.68	5	34	38.53	5	34	38.53	35.84	27.30
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	39.17	36.49	27.89	39.31	5	34	39.17	5	34	39.17	36.49	27.89
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	39.94	37.26	28.66	40.08	5	35	39.94	5	35	39.94	37.26	28.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	34.12	31.12	21.67	33.91	5	29	34.12	5	29	34.12	31.12	21.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	33.78	30.78	21.34	33.58	5	29	33.78	5	29	33.78	30.78	21.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	33.84	30.81	21.29	33.61	5	29	33.84	5	29	33.84	30.81	21.29
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	53.85	50.90	43.93	54.29	5	49	53.93	5	49	53.85	50.90	43.93
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	53.99	51.03	44.10	54.44	5	49	54.10	5	49	53.99	51.03	44.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	53.94	50.98	44.56	54.55	5	50	54.56	5	50	53.94	50.98	44.56
109	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	54.91	52.07	44.22	55.16		55	54.91		55	54.91	52.07	44.22
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.94	52.07	44.43	55.23		55	54.94		55	54.94	52.07	44.43
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.68	51.79	44.46	55.05		55	54.68		55	54.68	51.79	44.46
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.92	43.43	34.86	46.17	5	41	45.92	5	41	45.92	43.43	34.86
									VL	N201 (1)	1	8.0	44.63	42.13	33.53	44.86	5	40	44.63	5	40	44.63	42.13	33.53
									VL	N201 (1)	1	11.0	38.38	35.83	27.22	38.58	5	34	38.38	5	33	38.38	35.83	27.22
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	34.54	31.13	22.52	34.32	5	29	34.54	5	30	34.54	31.13	22.52
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	35.07	31.68	23.09	34.86	5	30	35.07	5	30	35.07	31.68	23.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	36.13	32.73	24.20	35.93	5	31	36.13	5	31	36.13	32.73	24.20
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	42.44	40.00	31.45	42.72	5	38	42.44	5	37	42.44	40.00	31.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	42.69	40.23	31.68	42.96	5	38	42.69	5	38	42.69	40.23	31.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	43.61	41.13	32.58	43.87	5	39	43.61	5	39	43.61	41.13	32.58
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	26.18	23.44	14.87	26.30	5	21	26.18	5	21	26.18	23.44	14.87

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	26.63	23.92	15.25	26.74	5	22	26.63	5	22	26.63	23.92	15.25
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	12.96	10.24	1.55	13.06	5	8	12.96	5	8	12.96	10.24	1.55
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	39.47	36.79	28.20	39.61	5	35	39.47	5	34	39.47	36.79	28.20
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	40.30	37.63	29.02	40.44	5	35	40.30	5	35	40.30	37.63	29.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	41.01	38.34	29.73	41.15	5	36	41.01	5	36	41.01	38.34	29.73
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	35.10	32.09	22.63	34.89	5	30	35.10	5	30	35.10	32.09	22.63
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	34.80	31.79	22.33	34.59	5	30	34.80	5	30	34.80	31.79	22.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	34.95	31.93	22.40	34.72	5	30	34.95	5	30	34.95	31.93	22.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	53.77	50.83	43.20	54.02	5	49	53.77	5	49	53.77	50.83	43.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	53.92	50.98	43.58	54.24	5	49	53.92	5	49	53.92	50.98	43.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	53.88	50.93	43.84	54.28	5	49	53.88	5	49	53.88	50.93	43.84
110	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	54.71	51.89	44.56	55.11		55	54.71		55	54.71	51.89	44.56
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.75	51.90	44.72	55.18		55	54.75		55	54.75	51.90	44.72
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.57	51.71	44.82	55.08		55	54.82		55	54.57	51.71	44.82
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.33	51.45	43.91	54.64		55	54.33		54	54.33	51.45	43.91
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.15	42.66	34.08	45.39	5	40	45.15	5	40	45.15	42.66	34.08
									VL	N201 (1)	1	8.0	43.78	41.27	32.68	44.01	5	39	43.78	5	39	43.78	41.27	32.68
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.77	37.24	28.63	39.98	5	35	39.77	5	35	39.77	37.24	28.63
									VL	N201 (1)	1	14.0	18.64	16.17	7.57	18.89	5	14	18.64	5	14	18.64	16.17	7.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	33.94	30.46	21.84	33.68	5	29	33.94	5	29	33.94	30.46	21.84
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	33.88	30.35	21.73	33.60	5	29	33.88	5	29	33.88	30.35	21.73
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.34	30.82	22.19	34.06	5	29	34.34	5	29	34.34	30.82	22.19
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.86	31.44	22.80	34.62	5	30	34.86	5	30	34.86	31.44	22.80
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	41.87	39.43	30.88	42.15	5	37	41.87	5	37	41.87	39.43	30.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	41.73	39.28	30.74	42.00	5	37	41.73	5	37	41.73	39.28	30.74
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	42.47	40.02	31.47	42.74	5	38	42.47	5	37	42.47	40.02	31.47
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	42.43	40.00	31.45	42.71	5	38	42.43	5	37	42.43	40.00	31.45
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	24.07	21.34	12.65	24.16	5	19	24.07	5	19	24.07	21.34	12.65
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	16.40	13.67	4.98	16.49	5	11	16.40	5	11	16.40	13.67	4.98
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	11.55	8.82	.12	11.64	5	7	11.55	5	7	11.55	8.82	.12
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	40.60	37.93	29.32	40.74	5	36	40.60	5	36	40.60	37.93	29.32
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	41.56	38.88	30.28	41.70	5	37	41.56	5	37	41.56	38.88	30.28
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	42.06	39.38	30.78	42.20	5	37	42.06	5	37	42.06	39.38	30.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	41.25	38.58	29.98	41.39	5	36	41.25	5	36	41.25	38.58	29.98
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	34.80	31.79	22.34	34.59	5	30	34.80	5	30	34.80	31.79	22.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	34.60	31.60	22.14	34.39	5	29	34.60	5	30	34.60	31.60	22.14
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	34.75	31.73	22.20	34.52	5	30	34.75	5	30	34.75	31.73	22.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	35.24	32.22	22.69	35.01	5	30	35.24	5	30	35.24	32.22	22.69
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	53.63	50.73	43.72	54.09	5	49	53.72	5	49	53.63	50.73	43.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	53.80	50.89	44.02	54.29	5	49	54.02	5	49	53.80	50.89	44.02
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	53.76	50.84	44.26	54.34	5	49	54.26	5	49	53.76	50.84	44.26
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	53.69	50.77	43.40	54.03	5	49	53.69	5	49	53.69	50.77	43.40
111	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	54.71	51.90	44.68	55.15		55	54.71		55	54.71	51.90	44.68
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.65	51.82	44.90	55.17		55	54.90		55	54.65	51.82	44.90
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.50	51.65	44.94	55.08		55	54.94		55	54.50	51.65	44.94
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.26	51.39	43.90	54.59		55	54.26		54	54.26	51.39	43.90
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.48	42.99	34.41	45.72	5	41	45.48	5	40	45.48	42.99	34.41
									VL	N201 (1)	1	8.0	43.17	40.66	32.08	43.40	5	38	43.17	5	38	43.17	40.66	32.08
									VL	N201 (1)	1	11.0	38.74	36.22	27.61	38.96	5	34	38.74	5	34	38.74	36.22	27.61
									VL	N201 (1)	1	14.0	18.70	16.23	7.63	18.95	5	14	18.70	5	14	18.70	16.23	7.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	33.91	30.62	22.01	33.74	5	29	33.91	5	29	33.91	30.62	22.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	33.71	30.37	21.76	33.52	5	29	33.71	5	29	33.71	30.37	21.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	33.98	30.63	22.01	33.78	5	29	33.98	5	29	33.98	30.63	22.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.76	31.53	22.92	34.62	5	30	34.76	5	30	34.76	31.53	22.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	41.75	39.31	30.76	42.03	5	37	41.75	5	37	41.75	39.31	30.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	41.51	39.07	30.52	41.79	5	37	41.51	5	37	41.51	39.07	30.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	42.04	39.60	31.05	42.32	5	37	42.04	5	37	42.04	39.60	31.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	42.32	39.89	31.34	42.60	5	38	42.32	5	37	42.32	39.89	31.34
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	19.54	16.74	8.46	19.70	5	15	19.54	5	15	19.54	16.74	8.46
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	16.88	14.03	6.01	17.08	5	12	16.88	5	12	16.88	14.03	6.01
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	12.05	9.31	.59	12.13	5	7	12.05	5	7	12.05	9.31	.59
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	41.28	38.60	30.01	41.42	5	36	41.28	5	36	41.28	38.60	30.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	42.26	39.59	30.99	42.40	5	37	42.26	5	37	42.26	39.59	30.99
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	42.70	40.03	31.42	42.84	5	38	42.70	5	38	42.70	40.03	31.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	41.07	38.40	29.80	41.21	5	36	41.07	5	36	41.07	38.40	29.80
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	35.24	32.23	22.78	35.03	5	30	35.24	5	30	35.24	32.23	22.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	35.16	32.16	22.70	34.95	5	30	35.16	5	30	35.16	32.16	22.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	35.39	32.37	22.84	35.16	5	30	35.39	5	30	35.39	32.37	22.84
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	35.97	32.94	23.42	35.74	5	31	35.97	5	31	35.97	32.94	23.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	53.55	50.66	43.82	54.06	5	49	53.82	5	49	53.55	50.66	43.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	53.70	50.81	44.24	54.30	5	49	54.24	5	49	53.70	50.81	44.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	53.69	50.79	44.41	54.35	5	49	54.41	5	49	53.69	50.79	44.41
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	53.61	50.71	43.39	53.97	5	49	53.61	5	49	53.61	50.71	43.39
112	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	46.91	44.27	35.98	47.15		47	46.91		47	46.91	44.27	35.98
									VL	totaal (0)	1	8.0	46.79	44.12	35.88	47.02		47	46.79		47	46.79	44.12	35.88
									VL	totaal (0)	1	11.0	47.42	44.77	36.49	47.65		48	47.42		47	47.42	44.77	36.49
									VL	totaal (0)	1	14.0	47.81	45.15	37.06	48.09		48	47.81		48	47.81	45.15	37.06
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.38	45.73	37.82	48.71		49	48.38		48	48.38	45.73	37.82
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.59	42.10	33.53	44.84	2	43	44.59	2	43	44.59	42.10	33.53
									VL	N201 (1)	1	8.0	43.81	41.32	32.75	44.06	2	42	43.81	2	42	43.81	41.32	32.75
									VL	N201 (1)	1	11.0	44.54	42.06	33.48	44.79	2	43	44.54	2	43	44.54	42.06	33.48
									VL	N201 (1)	1	14.0	44.75	42.27	33.69	45.00	2	43	44.75	2	43	44.75	42.27	33.69
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.37	42.89	34.31	45.62	2	44	45.37	2	43	45.37	42.89	34.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	23.43	18.10	10.72	22.64	5	18	23.43	5	18	23.43	18.10	10.72
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	23.46	18.12	10.75	22.66	5	18	23.46	5	18	23.46	18.12	10.75
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	23.73	18.28	10.98	22.91	5	18	23.73	5	19	23.73	18.28	10.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	24.55	19.27	11.85	23.77	5	19	24.55	5	20	24.55	19.27	11.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	25.71	20.79	13.16	25.03	5	20	25.71	5	21	25.71	20.79	13.16
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	31.25	28.80	20.24	31.52	5	27	31.25	5	26	31.25	28.80	20.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	31.26	28.81	20.26	31.53	5	27	31.26	5	26	31.26	28.81	20.26
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	32.30	29.86	21.30	32.57	5	28	32.30	5	27	32.30	29.86	21.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	33.58	31.13	22.58	33.85	5	29	33.58	5	29	33.58	31.13	22.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	36.77	34.33	25.79	37.05	5	32	36.77	5	32	36.77	34.33	25.79
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	39.08	36.38	27.73	39.20	5	34	39.08	5	34	39.08	36.38	27.73
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	39.81	37.10	28.45	39.92	5	35	39.81	5	35	39.81	37.10	28.45
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	40.52	37.81	29.16	40.63	5	36	40.52	5	36	40.52	37.81	29.16
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	40.97	38.27	29.62	41.09	5	36	40.97	5	36	40.97	38.27	29.62
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	40.53	37.83	29.18	40.65	5	36	40.53	5	36	40.53	37.83	29.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	27.35	24.51	16.53	27.56	5	23	27.35	5	22	27.35	24.51	16.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	28.63	25.80	17.74	28.83	5	24	28.63	5	24	28.63	25.80	17.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	29.93	27.12	19.02	30.13	5	25	29.93	5	25	29.93	27.12	19.02
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	32.59	29.79	21.63	32.78	5	28	32.59	5	28	32.59	29.79	21.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	32.96	30.19	21.89	33.13	5	28	32.96	5	28	32.96	30.19	21.89
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.88	21.13	12.38	23.95	5	19	23.88	5	19	23.88	21.13	12.38
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.75	22.00	13.26	24.82	5	20	24.75	5	20	24.75	22.00	13.26
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.29	22.53	13.74	25.34	5	20	25.29	5	20	25.29	22.53	13.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	27.44	24.68	15.88	27.49	5	22	27.44	5	22	27.44	24.68	15.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.19	27.41	18.58	30.22	5	25	30.19	5	25	30.19	27.41	18.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	39.92	36.95	29.73	40.27	5	35	39.92	5	35	39.92	36.95	29.73
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	40.63	37.63	30.37	40.96	5	36	40.63	5	36	40.63	37.63	30.37
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	40.89	37.88	30.64	41.22	5	36	40.89	5	36	40.89	37.88	30.64
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	41.17	38.17	31.61	41.71	5	37	41.61	5	37	41.17	38.17	31.61
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	41.74	38.76	32.81	42.50	5	38	42.81	5	38	41.74	38.76	32.81
113	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.71	46.14	37.79	48.97		49	48.71		49	48.71	46.14	37.79
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.26	46.68	38.31	49.51		50	49.26		49	49.26	46.68	38.31
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.61	47.02	38.66	49.86		50	49.61		50	49.61	47.02	38.66
									VL	totaal (0)	1	14.0	49.81	47.22	39.01	50.09		50	49.81		50	49.81	47.22	39.01
									VL	totaal (0)	1	17.0	50.10	47.50	39.52	50.44		50	50.10		50	50.10	47.50	39.52
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.92	44.44	35.86	47.17	2	45	46.92	2	45	46.92	44.44	35.86
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.49	45.00	36.43	47.74	2	46	47.49	2	45	47.49	45.00	36.43
									VL	N201 (1)	1	11.0	47.68	45.20	36.62	47.93	2	46	47.68	2	46	47.68	45.20	36.62
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.67	45.19	36.61	47.92	2	46	47.67	2	46	47.67	45.19	36.61
									VL	N201 (1)	1	17.0	47.81	45.33	36.75	48.06	2	46	47.81	2	46	47.81	45.33	36.75
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	27.63	22.88	14.95	26.96	5	22	27.63	5	23	27.63	22.88	14.95
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	28.61	24.24	16.16	28.07	5	23	28.61	5	24	28.61	24.24	16.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	26.78	20.84	13.39	25.74	5	21	26.78	5	22	26.78	20.84	13.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	26.65	19.83	12.81	25.38	5	20	26.65	5	22	26.65	19.83	12.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	27.49	21.12	13.87	26.33	5	21	27.49	5	22	27.49	21.12	13.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.64	34.14	25.58	36.88	5	32	36.64	5	32	36.64	34.14	25.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	35.05	32.57	24.02	35.31	5	30	35.05	5	30	35.05	32.57	24.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	35.28	32.82	24.27	35.55	5	31	35.28	5	30	35.28	32.82	24.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	35.71	33.27	24.73	35.99	5	31	35.71	5	31	35.71	33.27	24.73
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	37.35	34.91	26.36	37.63	5	33	37.35	5	32	37.35	34.91	26.36
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	41.05	38.34	29.70	41.16	5	36	41.05	5	36	41.05	38.34	29.70
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	41.83	39.12	30.47	41.94	5	37	41.83	5	37	41.83	39.12	30.47
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	42.61	39.90	31.27	42.73	5	38	42.61	5	38	42.61	39.90	31.27
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	42.82	40.11	31.49	42.94	5	38	42.82	5	38	42.82	40.11	31.49
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	42.51	39.81	31.15	42.62	5	38	42.51	5	38	42.51	39.81	31.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	29.20	26.39	18.27	29.39	5	24	29.20	5	24	29.20	26.39	18.27
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.19	28.39	20.24	31.38	5	26	31.19	5	26	31.19	28.39	20.24
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	33.44	30.64	22.57	33.65	5	29	33.44	5	28	33.44	30.64	22.57
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	36.83	34.06	25.87	37.02	5	32	36.83	5	32	36.83	34.06	25.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	38.75	36.01	27.67	38.92	5	34	38.75	5	34	38.75	36.01	27.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	25.67	22.93	14.18	25.74	5	21	25.67	5	21	25.67	22.93	14.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	26.33	23.58	14.84	26.40	5	21	26.33	5	21	26.33	23.58	14.84
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	27.38	24.63	15.85	27.44	5	22	27.38	5	22	27.38	24.63	15.85
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	29.07	26.28	17.41	29.09	5	24	29.07	5	24	29.07	26.28	17.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	31.36	28.55	19.64	31.36	5	26	31.36	5	26	31.36	28.55	19.64
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	37.82	34.87	28.72	38.53	5	34	38.72	5	34	37.82	34.87	28.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	38.70	35.74	29.26	39.29	5	34	39.26	5	34	38.70	35.74	29.26
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	38.98	36.01	29.61	39.59	5	35	39.61	5	35	38.98	36.01	29.61
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	39.22	36.25	30.81	40.18	5	35	40.81	5	36	39.22	36.25	30.81
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	39.60	36.64	32.51	41.12	5	36	42.51	5	38	39.60	36.64	32.51
114	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.77	46.16	37.69	48.98		49	48.77		49	48.77	46.16	37.69

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.06	46.44	37.95	49.26	49	49.06	49	49.06	46.44	37.95
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.42	46.80	38.29	49.61	50	49.42	49	49.42	46.80	38.29
									VL	totaal (0)	1	14.0	49.78	47.15	38.65	49.97	50	49.78	50	49.78	47.15	38.65
									VL	totaal (0)	1	17.0	50.22	47.60	39.10	50.41	50	50.22	50	50.22	47.60	39.10
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.64	44.16	35.58	46.89	2 45	46.64	2 45	46.64	44.16	35.58
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.84	44.36	35.78	47.09	2 45	46.84	2 45	46.84	44.36	35.78
									VL	N201 (1)	1	11.0	47.03	44.55	35.97	47.28	2 45	47.03	2 45	47.03	44.55	35.97
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.00	44.52	35.93	47.25	2 45	47.00	2 45	47.00	44.52	35.93
									VL	N201 (1)	1	17.0	47.19	44.70	36.12	47.43	2 45	47.19	2 45	47.19	44.70	36.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	33.50	25.15	18.25	31.80	5 27	33.50	5 29	33.50	25.15	18.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	34.03	25.60	18.62	32.30	5 27	34.03	5 29	34.03	25.60	18.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.17	25.25	18.47	32.35	5 27	34.17	5 29	34.17	25.25	18.47
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	34.90	26.13	19.28	33.10	5 28	34.90	5 30	34.90	26.13	19.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	35.18	26.89	19.80	33.47	5 28	35.18	5 30	35.18	26.89	19.80
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	41.98	39.54	30.99	42.26	5 37	41.98	5 37	41.98	39.54	30.99
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	42.04	39.59	31.04	42.31	5 37	42.04	5 37	42.04	39.59	31.04
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	42.66	40.23	31.68	42.94	5 38	42.66	5 38	42.66	40.23	31.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.73	41.29	32.75	44.01	5 39	43.73	5 39	43.73	41.29	32.75
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	44.77	42.33	33.79	45.05	5 40	44.77	5 40	44.77	42.33	33.79
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	39.99	37.29	28.63	40.10	5 35	39.99	5 35	39.99	37.29	28.63
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	40.88	38.18	29.53	41.00	5 36	40.88	5 36	40.88	38.18	29.53
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	41.37	38.66	30.02	41.48	5 36	41.37	5 36	41.37	38.66	30.02
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	41.48	38.78	30.11	41.59	5 37	41.48	5 36	41.48	38.78	30.11
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	41.20	38.49	29.83	41.31	5 36	41.20	5 36	41.20	38.49	29.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	27.96	25.12	17.19	28.19	5 23	27.96	5 23	27.96	25.12	17.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	29.24	26.42	18.39	29.45	5 24	29.24	5 24	29.24	26.42	18.39
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	31.94	29.18	20.96	32.13	5 27	31.94	5 27	31.94	29.18	20.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	34.86	32.12	23.81	35.04	5 30	34.86	5 30	34.86	32.12	23.81
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	36.61	33.90	25.48	36.78	5 32	36.61	5 32	36.61	33.90	25.48
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	25.71	23.03	14.41	25.84	5 21	25.71	5 21	25.71	23.03	14.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	25.80	23.11	14.50	25.93	5 21	25.80	5 21	25.80	23.11	14.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	26.08	23.39	14.78	26.21	5 21	26.08	5 21	26.08	23.39	14.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	28.78	26.11	17.51	28.92	5 24	28.78	5 24	28.78	26.11	17.51
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.74	28.08	19.48	30.89	5 26	30.74	5 26	30.74	28.08	19.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	21.73	18.33	21.18	27.39	5 22	31.18	5 26	21.73	18.33	21.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	22.68	19.19	20.68	27.21	5 22	30.68	5 26	22.68	19.19	20.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	23.96	20.43	19.78	26.99	5 22	29.78	5 25	23.96	20.43	19.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	25.44	21.91	20.72	28.13	5 23	30.72	5 26	25.44	21.91	20.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	26.75	23.26	21.68	29.24	5 24	31.68	5 27	26.75	23.26	21.68
115	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	47.59	44.94	36.48	47.78	48	47.59	48	47.59	44.94	36.48
									VL	totaal (0)	1	8.0	47.71	45.04	36.57	47.89	48	47.71	48	47.71	45.04	36.57
									VL	totaal (0)	1	11.0	47.96	45.27	36.80	48.13	48	47.96	48	47.96	45.27	36.80
									VL	totaal (0)	1	14.0	48.45	45.77	37.30	48.62	49	48.45	48	48.45	45.77	37.30
									VL	totaal (0)	1	17.0	49.55	46.90	38.42	49.73	50	49.55	50	49.55	46.90	38.42
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.86	42.38	33.79	45.11	2 43	44.86	2 43	44.86	42.38	33.79
									VL	N201 (1)	1	8.0	44.85	42.36	33.78	45.09	2 43	44.85	2 43	44.85	42.36	33.78
									VL	N201 (1)	1	11.0	44.80	42.32	33.74	45.05	2 43	44.80	2 43	44.80	42.32	33.74
									VL	N201 (1)	1	14.0	44.54	42.05	33.47	44.78	2 43	44.54	2 43	44.54	42.05	33.47
									VL	N201 (1)	1	17.0	45.79	43.29	34.71	46.03	2 44	45.79	2 44	45.79	43.29	34.71
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	34.37	25.69	18.25	32.52	5 28	34.37	5 29	34.37	25.69	18.25
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	35.01	26.34	18.81	33.15	5 28	35.01	5 30	35.01	26.34	18.81
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	35.25	25.79	18.68	33.26	5 28	35.25	5 30	35.25	25.79	18.68

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.88	26.55	19.36	33.91	5	29	35.88	5	31	35.88	26.55	19.36
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.21	27.61	20.14	34.37	5	29	36.21	5	31	36.21	27.61	20.14
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	42.86	40.41	31.86	43.13	5	38	42.86	5	38	42.86	40.41	31.86
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	43.02	40.57	32.02	43.29	5	38	43.02	5	38	43.02	40.57	32.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	43.76	41.32	32.78	44.04	5	39	43.76	5	39	43.76	41.32	32.78
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	44.87	42.43	33.88	45.15	5	40	44.87	5	40	44.87	42.43	33.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	45.96	43.52	34.97	46.24	5	41	45.96	5	41	45.96	43.52	34.97
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	34.97	32.24	23.62	35.08	5	30	34.97	5	30	34.97	32.24	23.62
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	35.25	32.52	23.92	35.36	5	30	35.25	5	30	35.25	32.52	23.92
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.91	31.16	22.63	34.03	5	29	33.91	5	29	33.91	31.16	22.63
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	33.99	31.25	22.65	34.10	5	29	33.99	5	29	33.99	31.25	22.65
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	32.13	29.37	20.86	32.25	5	27	32.13	5	27	32.13	29.37	20.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	29.97	27.23	18.86	30.13	5	25	29.97	5	25	29.97	27.23	18.86
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	30.83	28.10	19.70	30.99	5	26	30.83	5	26	30.83	28.10	19.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	32.23	29.50	21.09	32.39	5	27	32.23	5	27	32.23	29.50	21.09
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	34.66	31.94	23.53	34.82	5	30	34.66	5	30	34.66	31.94	23.53
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	36.58	33.89	25.35	36.73	5	32	36.58	5	32	36.58	33.89	25.35
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	25.47	22.77	14.13	25.59	5	21	25.47	5	20	25.47	22.77	14.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	25.92	23.22	14.58	26.04	5	21	25.92	5	21	25.92	23.22	14.58
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	26.13	23.42	14.76	26.24	5	21	26.13	5	21	26.13	23.42	14.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	28.78	26.07	17.37	28.88	5	24	28.78	5	24	28.78	26.07	17.37
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	30.87	28.16	19.49	30.98	5	26	30.87	5	26	30.87	28.16	19.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	25.12	22.02	20.68	28.04	5	23	30.68	5	26	25.12	22.02	20.68
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	26.04	22.92	20.44	28.28	5	23	30.44	5	25	26.04	22.92	20.44
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.50	24.34	20.48	29.01	5	24	30.48	5	25	27.50	24.34	20.48
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	29.57	26.48	21.88	30.80	5	26	31.88	5	27	29.57	26.48	21.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	30.50	27.40	22.88	31.75	5	27	32.88	5	28	30.50	27.40	22.88
116	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	40.15	37.37	28.97	40.29		40	40.15		40	40.15	37.37	28.97
									VL	totaal (0)	1	8.0	41.14	38.34	29.94	41.27		41	41.14		41	41.14	38.34	29.94
									VL	totaal (0)	1	11.0	42.69	39.91	31.54	42.83		43	42.69		43	42.69	39.91	31.54
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.12	42.45	34.10	45.33		45	45.12		45	45.12	42.45	34.10
									VL	totaal (0)	1	17.0	47.67	45.07	36.67	47.90		48	47.67		48	47.67	45.07	36.67
									VL	N201 (1)	1	5.0	33.12	30.62	22.02	33.35	2	31	33.12	2	31	33.12	30.62	22.02
									VL	N201 (1)	1	8.0	34.79	32.30	23.70	35.03	2	33	34.79	2	33	34.79	32.30	23.70
									VL	N201 (1)	1	11.0	35.36	32.85	24.24	35.59	2	34	35.36	2	33	35.36	32.85	24.24
									VL	N201 (1)	1	14.0	36.55	34.05	25.45	36.78	2	35	36.55	2	35	36.55	34.05	25.45
									VL	N201 (1)	1	17.0	42.74	40.26	31.67	42.99	2	41	42.74	2	41	42.74	40.26	31.67
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.92	23.10	14.06	28.35	5	23	29.92	5	25	29.92	23.10	14.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	31.03	24.51	15.57	29.56	5	25	31.03	5	26	31.03	24.51	15.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	32.83	27.12	18.42	31.65	5	27	32.83	5	28	32.83	27.12	18.42
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	33.57	27.64	19.00	32.33	5	27	33.57	5	29	33.57	27.64	19.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	34.88	29.74	20.97	33.89	5	29	34.88	5	30	34.88	29.74	20.97
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.08	35.63	27.08	38.35	5	33	38.08	5	33	38.08	35.63	27.08
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.78	36.32	27.76	39.04	5	34	38.78	5	34	38.78	36.32	27.76
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.65	38.18	29.62	40.91	5	36	40.65	5	36	40.65	38.18	29.62
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	43.69	41.25	32.71	43.97	5	39	43.69	5	39	43.69	41.25	32.71
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	45.28	42.84	34.30	45.56	5	41	45.28	5	40	45.28	42.84	34.30
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	26.08	23.36	14.68	26.18	5	21	26.08	5	21	26.08	23.36	14.68
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	26.71	23.99	15.30	26.81	5	22	26.71	5	22	26.71	23.99	15.30
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	27.79	25.08	16.39	27.89	5	23	27.79	5	23	27.79	25.08	16.39
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	29.06	26.34	17.66	29.16	5	24	29.06	5	24	29.06	26.34	17.66
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	27.10	24.38	15.70	27.20	5	22	27.10	5	22	27.10	24.38	15.70

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	16.47	13.76	5.11	16.58	5	12	16.47	5	11	16.47	13.76	5.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	17.04	14.32	5.66	17.14	5	12	17.04	5	12	17.04	14.32	5.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	18.43	15.71	7.06	18.54	5	14	18.43	5	13	18.43	15.71	7.06
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	19.93	17.21	8.55	20.03	5	15	19.93	5	15	19.93	17.21	8.55
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	21.57	18.85	10.20	21.68	5	17	21.57	5	17	21.57	18.85	10.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	15.89	13.14	4.39	15.96	5	11	15.89	5	11	15.89	13.14	4.39
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	16.41	13.66	4.91	16.48	5	11	16.41	5	11	16.41	13.66	4.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	17.64	14.89	6.13	17.71	5	13	17.64	5	13	17.64	14.89	6.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	20.13	17.38	8.64	20.20	5	15	20.13	5	15	20.13	17.38	8.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	21.29	18.54	9.78	21.36	5	16	21.29	5	16	21.29	18.54	9.78
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	26.09	22.56	17.73	26.95	5	22	27.73	5	23	26.09	22.56	17.73
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	27.79	24.21	18.95	28.46	5	23	28.95	5	24	27.79	24.21	18.95
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	29.46	25.88	20.79	30.19	5	25	30.79	5	26	29.46	25.88	20.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	31.23	27.67	23.00	32.14	5	27	33.00	5	28	31.23	27.67	23.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	33.24	29.73	24.89	34.11	5	29	34.89	5	30	33.24	29.73	24.89
117	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	42.63	39.97	31.55	42.82		43	42.63		43	42.63	39.97	31.55
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.12	40.44	32.04	43.31		43	43.12		43	43.12	40.44	32.04
									VL	totaal (0)	1	11.0	44.35	41.67	33.28	44.54		45	44.35		44	44.35	41.67	33.28
									VL	totaal (0)	1	14.0	45.60	42.95	34.62	45.82		46	45.60		46	45.60	42.95	34.62
									VL	totaal (0)	1	17.0	46.66	44.07	35.74	46.91		47	46.66		47	46.66	44.07	35.74
									VL	N201 (1)	1	5.0	39.22	36.72	28.13	39.46	2	37	39.22	2	37	39.22	36.72	28.13
									VL	N201 (1)	1	8.0	39.60	37.10	28.50	39.83	2	38	39.60	2	38	39.60	37.10	28.50
									VL	N201 (1)	1	11.0	40.02	37.52	28.92	40.25	2	38	40.02	2	38	40.02	37.52	28.92
									VL	N201 (1)	1	14.0	36.31	33.76	25.16	36.52	2	35	36.31	2	34	36.31	33.76	25.16
									VL	N201 (1)	1	17.0	38.92	36.42	27.82	39.15	2	37	38.92	2	37	38.92	36.42	27.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	32.62	28.72	20.72	32.30	5	27	32.62	5	28	32.62	28.72	20.72
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	33.24	29.30	21.28	32.90	5	28	33.24	5	28	33.24	29.30	21.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	34.60	30.69	22.62	34.26	5	29	34.60	5	30	34.60	30.69	22.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.55	31.63	23.51	35.20	5	30	35.55	5	31	35.55	31.63	23.51
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	34.83	31.26	22.67	34.54	5	30	34.83	5	30	34.83	31.26	22.67
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.45	35.94	27.38	38.69	5	34	38.45	5	33	38.45	35.94	27.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.92	36.41	27.85	39.16	5	34	38.92	5	34	38.92	36.41	27.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.88	38.38	29.81	41.12	5	36	40.88	5	36	40.88	38.38	29.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	44.02	41.57	33.02	44.29	5	39	44.02	5	39	44.02	41.57	33.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	44.95	42.51	33.96	45.23	5	40	44.95	5	40	44.95	42.51	33.96
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	26.05	23.32	14.70	26.16	5	21	26.05	5	21	26.05	23.32	14.70
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	26.69	23.96	15.33	26.80	5	22	26.69	5	22	26.69	23.96	15.33
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	27.77	25.04	16.41	27.88	5	23	27.77	5	23	27.77	25.04	16.41
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	30.17	27.45	18.81	30.28	5	25	30.17	5	25	30.17	27.45	18.81
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	27.73	24.99	16.40	27.84	5	23	27.73	5	23	27.73	24.99	16.40
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	18.96	16.10	8.23	19.19	5	14	18.96	5	14	18.96	16.10	8.23
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	19.37	16.51	8.61	19.59	5	15	19.37	5	14	19.37	16.51	8.61
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	20.63	17.77	9.83	20.84	5	16	20.63	5	16	20.63	17.77	9.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	21.96	19.11	11.16	22.17	5	17	21.96	5	17	21.96	19.11	11.16
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	23.42	20.58	12.60	23.63	5	19	23.42	5	18	23.42	20.58	12.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	16.28	13.48	4.60	16.29	5	11	16.28	5	11	16.28	13.48	4.60
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	16.83	14.03	5.16	16.85	5	12	16.83	5	12	16.83	14.03	5.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	17.85	15.06	6.22	17.88	5	13	17.85	5	13	17.85	15.06	6.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	20.23	17.46	8.67	20.28	5	15	20.23	5	15	20.23	17.46	8.67
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	21.48	18.70	9.88	21.52	5	17	21.48	5	16	21.48	18.70	9.88
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	27.89	24.50	18.85	28.52	5	24	28.85	5	24	27.89	24.50	18.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	29.44	25.98	20.05	29.94	5	25	30.05	5	25	29.44	25.98	20.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	30.99	27.50	21.79	31.55	5	27	31.79	5	27	30.99	27.50	21.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	32.77	29.29	23.87	33.44	5	28	33.87	5	29	32.77	29.29	23.87
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	35.20	31.79	26.02	35.78	5	31	36.02	5	31	35.20	31.79	26.02
118	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.66	41.93	34.08	44.96		45	44.66		45	44.66	41.93	34.08
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.47	42.71	34.87	45.76		46	45.47		45	45.47	42.71	34.87
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.23	43.46	35.74	46.55		47	46.23		46	46.23	43.46	35.74
									VL	totaal (0)	1	14.0	47.09	44.36	36.68	47.44		47	47.09		47	47.09	44.36	36.68
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.51	45.80	38.31	48.93		49	48.51		49	48.51	45.80	38.31
									VL	N201 (1)	1	5.0	40.96	38.44	29.85	41.18	2	39	40.96	2	39	40.96	38.44	29.85
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.51	39.00	30.41	41.74	2	40	41.51	2	40	41.51	39.00	30.41
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.09	38.56	29.96	41.31	2	39	41.09	2	39	41.09	38.56	29.96
									VL	N201 (1)	1	14.0	27.79	25.29	16.69	28.02	2	26	27.79	2	26	27.79	25.29	16.69
									VL	N201 (1)	1	17.0	17.42	14.72	6.09	17.54	2	16	17.42	2	15	17.42	14.72	6.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	31.46	27.05	19.00	30.91	5	26	31.46	5	26	31.46	27.05	19.00
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	32.44	28.05	19.97	31.89	5	27	32.44	5	27	32.44	28.05	19.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	33.90	29.66	21.53	33.40	5	28	33.90	5	29	33.90	29.66	21.53
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	35.20	31.16	22.92	34.77	5	30	35.20	5	30	35.20	31.16	22.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.95	33.90	25.30	36.90	5	32	36.95	5	32	36.95	33.90	25.30
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.90	36.45	27.90	39.17	5	34	38.90	5	34	38.90	36.45	27.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	39.69	37.24	28.69	39.96	5	35	39.69	5	35	39.69	37.24	28.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	41.82	39.36	30.81	42.09	5	37	41.82	5	37	41.82	39.36	30.81
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	45.27	42.83	34.29	45.55	5	41	45.27	5	40	45.27	42.83	34.29
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	46.46	44.02	35.48	46.74	5	42	46.46	5	41	46.46	44.02	35.48
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	24.00	21.27	12.62	24.10	5	19	24.00	5	19	24.00	21.27	12.62
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	24.46	21.73	13.07	24.56	5	20	24.46	5	19	24.46	21.73	13.07
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	24.93	22.20	13.54	25.03	5	20	24.93	5	20	24.93	22.20	13.54
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	10.54	7.60	.10	10.83	5	6	10.54	5	6	10.54	7.60	.10
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.12	20.21	12.58	23.39	5	18	23.12	5	18	23.12	20.21	12.58
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.00	22.08	14.48	25.27	5	20	25.00	5	20	25.00	22.08	14.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.70	21.93	13.62	24.86	5	20	24.70	5	20	24.70	21.93	13.62
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.91	24.18	15.75	27.06	5	22	26.91	5	22	26.91	24.18	15.75
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	29.88	27.19	18.58	30.01	5	25	29.88	5	25	29.88	27.19	18.58
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.21	18.41	9.54	21.23	5	16	21.21	5	16	21.21	18.41	9.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.64	19.85	11.00	22.66	5	18	22.64	5	18	22.64	19.85	11.00
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	21.93	19.07	10.05	21.88	5	17	21.93	5	17	21.93	19.07	10.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.89	19.98	10.80	22.78	5	18	22.89	5	18	22.89	19.98	10.80
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.28	21.30	11.91	24.10	5	19	24.28	5	19	24.28	21.30	11.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	38.48	35.28	29.28	39.10	5	34	39.28	5	34	38.48	35.28	29.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	39.64	36.42	30.30	40.21	5	35	40.30	5	35	39.64	36.42	30.30
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	40.30	37.05	31.32	40.99	5	36	41.32	5	36	40.30	37.05	31.32
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	41.11	37.83	32.24	41.83	5	37	42.24	5	37	41.11	37.83	32.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	43.13	39.85	34.49	43.93	5	39	44.49	5	39	43.13	39.85	34.49
119	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.42	41.64	33.66	44.66		45	44.42		44	44.42	41.64	33.66
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.19	42.38	34.47	45.44		45	45.19		45	45.19	42.38	34.47
									VL	totaal (0)	1	11.0	45.96	43.16	35.42	46.26		46	45.96		46	45.96	43.16	35.42
									VL	totaal (0)	1	14.0	46.51	43.72	36.18	46.87		47	46.51		47	46.51	43.72	36.18
									VL	totaal (0)	1	17.0	48.49	45.69	38.07	48.82		49	48.49		48	48.49	45.69	38.07
									VL	N201 (1)	1	5.0	40.80	38.29	29.69	41.03	2	39	40.80	2	39	40.80	38.29	29.69
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.19	38.67	30.08	41.41	2	39	41.19	2	39	41.19	38.67	30.08
									VL	N201 (1)	1	11.0	40.97	38.44	29.84	41.19	2	39	40.97	2	39	40.97	38.44	29.84
									VL	N201 (1)	1	14.0	22.29	19.82	11.22	22.54	2	21	22.29	2	20	22.29	19.82	11.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	17.0	--	--	--	-99.00	2	-101	-89.90	2	-92	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	28.54	23.14	15.11	27.59	5	23	28.54	5	24	28.54	23.14	15.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.87	24.75	16.63	29.01	5	24	29.87	5	25	29.87	24.75	16.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	31.76	27.09	18.88	31.06	5	26	31.76	5	27	31.76	27.09	18.88
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	33.55	29.45	21.08	33.06	5	28	33.55	5	29	33.55	29.45	21.08
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	36.43	33.22	24.61	36.30	5	31	36.43	5	31	36.43	33.22	24.61
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.42	33.97	25.42	36.69	5	32	36.42	5	31	36.42	33.97	25.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	37.66	35.21	26.65	37.93	5	33	37.66	5	33	37.66	35.21	26.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	40.42	37.96	29.41	40.69	5	36	40.42	5	35	40.42	37.96	29.41
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	44.09	41.65	33.10	44.37	5	39	44.09	5	39	44.09	41.65	33.10
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	46.10	43.66	35.12	46.38	5	41	46.10	5	41	46.10	43.66	35.12
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	23.82	21.07	12.54	23.94	5	19	23.82	5	19	23.82	21.07	12.54
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	24.44	21.67	13.21	24.57	5	20	24.44	5	19	24.44	21.67	13.21
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	24.48	21.76	13.07	24.58	5	20	24.48	5	19	24.48	21.76	13.07
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	8.71	5.98	-2.71	8.80	5	4	8.71	5	4	8.71	5.98	-2.71
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	24.16	21.38	13.14	24.34	5	19	24.16	5	19	24.16	21.38	13.14
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	25.37	22.54	14.54	25.58	5	21	25.37	5	20	25.37	22.54	14.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.41	22.70	14.06	25.52	5	21	25.41	5	20	25.41	22.70	14.06
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	27.30	24.60	15.96	27.42	5	22	27.30	5	22	27.30	24.60	15.96
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	27.42	24.71	16.07	27.53	5	23	27.42	5	22	27.42	24.71	16.07
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.71	18.94	10.13	21.75	5	17	21.71	5	17	21.71	18.94	10.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.93	20.16	11.36	22.98	5	18	22.93	5	18	22.93	20.16	11.36
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.17	19.34	10.39	22.15	5	17	22.17	5	17	22.17	19.34	10.39
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	22.92	20.03	10.94	22.84	5	18	22.92	5	18	22.92	20.03	10.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	23.93	20.95	11.59	23.75	5	19	23.93	5	19	23.93	20.95	11.59
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	39.95	36.81	29.82	40.28	5	35	39.95	5	35	39.95	36.81	29.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	40.90	37.72	30.83	41.24	5	36	40.90	5	36	40.90	37.72	30.83
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	41.34	38.13	31.79	41.84	5	37	41.79	5	37	41.34	38.13	31.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	42.04	38.78	32.82	42.64	5	38	42.82	5	38	42.04	38.78	32.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	43.92	40.55	34.50	44.43	5	39	44.50	5	39	43.92	40.55	34.50
120	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	37.27	34.58	28.54	38.17		38	38.54		39	37.27	34.58	28.54
									VL	totaal (0)	1	8.0	38.06	35.32	29.35	38.96		39	39.35		39	38.06	35.32	29.35
									VL	totaal (0)	1	11.0	38.65	35.86	30.39	39.70		40	40.39		40	38.65	35.86	30.39
									VL	totaal (0)	1	14.0	40.15	37.31	33.15	41.73		42	43.15		43	40.15	37.31	33.15
									VL	totaal (0)	1	17.0	43.83	41.05	34.13	44.38		44	44.13		44	43.83	41.05	34.13
									VL	N201 (1)	1	5.0	34.24	31.73	23.17	34.48	2	32	34.24	2	32	34.24	31.73	23.17
									VL	N201 (1)	1	8.0	34.71	32.20	23.65	34.95	2	33	34.71	2	33	34.71	32.20	23.65
									VL	N201 (1)	1	11.0	34.90	32.39	23.84	35.14	2	33	34.90	2	33	34.90	32.39	23.84
									VL	N201 (1)	1	14.0	35.60	33.09	24.54	35.84	2	34	35.60	2	34	35.60	33.09	24.54
									VL	N201 (1)	1	17.0	40.19	37.69	29.14	40.44	2	38	40.19	2	38	40.19	37.69	29.14
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.24	17.40	8.90	20.84	5	16	21.24	5	16	21.24	17.40	8.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	21.64	17.64	9.16	21.17	5	16	21.64	5	17	21.64	17.64	9.16
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	21.52	16.85	8.43	20.78	5	16	21.52	5	17	21.52	16.85	8.43
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	23.11	18.10	9.70	22.24	5	17	23.11	5	18	23.11	18.10	9.70
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	24.80	19.74	11.38	23.92	5	19	24.80	5	20	24.80	19.74	11.38
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	28.59	26.11	17.53	28.84	5	24	28.59	5	24	28.59	26.11	17.53
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.27	26.78	18.21	29.52	5	25	29.27	5	24	29.27	26.78	18.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	29.32	26.83	18.26	29.57	5	25	29.32	5	24	29.32	26.83	18.26
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	31.41	28.93	20.36	31.66	5	27	31.41	5	26	31.41	28.93	20.36
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	34.46	32.00	23.44	34.72	5	30	34.46	5	29	34.46	32.00	23.44
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	27.53	24.79	16.23	27.65	5	23	27.53	5	23	27.53	24.79	16.23

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	27.92	25.18	16.62	28.04	5	23	27.92	5	23	27.92	25.18	16.62
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	28.52	25.77	17.24	28.64	5	24	28.52	5	24	28.52	25.77	17.24
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	28.19	25.43	16.94	28.31	5	23	28.19	5	23	28.19	25.43	16.94
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	29.35	26.58	18.13	29.48	5	24	29.35	5	24	29.35	26.58	18.13
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.97	23.08	15.34	26.22	5	21	25.97	5	21	25.97	23.08	15.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	27.21	24.32	16.52	27.44	5	22	27.21	5	22	27.21	24.32	16.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	27.73	24.89	16.90	27.94	5	23	27.73	5	23	27.73	24.89	16.90
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	29.82	27.03	18.83	30.00	5	25	29.82	5	25	29.82	27.03	18.83
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	31.99	29.22	20.92	32.16	5	27	31.99	5	27	31.99	29.22	20.92
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.29	19.52	10.72	22.34	5	17	22.29	5	17	22.29	19.52	10.72
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.33	20.56	11.76	23.38	5	18	23.33	5	18	23.33	20.56	11.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.23	20.43	11.55	23.24	5	18	23.23	5	18	23.23	20.43	11.55
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.39	22.59	13.71	25.40	5	20	25.39	5	20	25.39	22.59	13.71
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	28.34	25.52	16.58	28.33	5	23	28.34	5	23	28.34	25.52	16.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	28.43	25.11	25.50	32.31	5	27	35.50	5	31	28.43	25.11	25.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	30.33	26.95	26.53	33.62	5	29	36.53	5	32	30.33	26.95	26.53
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	32.39	28.99	28.21	35.43	5	30	38.21	5	33	32.39	28.99	28.21
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	35.01	31.68	31.80	38.70	5	34	41.80	5	37	35.01	31.68	31.80
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	38.74	35.47	31.13	39.97	5	35	41.13	5	36	38.74	35.47	31.13
121	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	42.81	40.17	32.08	43.10		43	42.81		43	42.81	40.17	32.08
									VL	totaal (0)	1	8.0	43.03	40.37	32.26	43.30		43	43.03		43	43.03	40.37	32.26
									VL	totaal (0)	1	11.0	43.32	40.63	32.63	43.61		44	43.32		43	43.32	40.63	32.63
									VL	totaal (0)	1	14.0	43.94	41.24	33.61	44.32		44	43.94		44	43.94	41.24	33.61
									VL	totaal (0)	1	17.0	45.16	42.47	35.28	45.68		46	45.28		45	45.16	42.47	35.28
									VL	N201 (1)	1	5.0	40.96	38.45	29.87	41.19	2	39	40.96	2	39	40.96	38.45	29.87
									VL	N201 (1)	1	8.0	40.97	38.46	29.89	41.21	2	39	40.97	2	39	40.97	38.46	29.89
									VL	N201 (1)	1	11.0	40.96	38.45	29.88	41.20	2	39	40.96	2	39	40.96	38.45	29.88
									VL	N201 (1)	1	14.0	41.20	38.70	30.12	41.44	2	39	41.20	2	39	41.20	38.70	30.12
									VL	N201 (1)	1	17.0	42.26	39.75	31.18	42.50	2	40	42.26	2	40	42.26	39.75	31.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	28.43	21.19	15.32	27.25	5	22	28.43	5	23	28.43	21.19	15.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.16	21.77	15.97	27.95	5	23	29.16	5	24	29.16	21.77	15.97
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	29.89	22.40	16.62	28.65	5	24	29.89	5	25	29.89	22.40	16.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	30.78	23.44	17.49	29.55	5	25	30.78	5	26	30.78	23.44	17.49
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	31.16	24.10	17.84	29.96	5	25	31.16	5	26	31.16	24.10	17.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.38	33.94	25.40	36.66	5	32	36.38	5	31	36.38	33.94	25.40
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.81	34.37	25.83	37.09	5	32	36.81	5	32	36.81	34.37	25.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	37.53	35.09	26.54	37.81	5	33	37.53	5	33	37.53	35.09	26.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	38.43	35.99	27.45	38.71	5	34	38.43	5	33	38.43	35.99	27.45
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	39.70	37.26	28.71	39.98	5	35	39.70	5	35	39.70	37.26	28.71
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	27.85	25.11	16.55	27.97	5	23	27.85	5	23	27.85	25.11	16.55
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	28.31	25.57	17.01	28.43	5	23	28.31	5	23	28.31	25.57	17.01
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	28.69	25.94	17.40	28.81	5	24	28.69	5	24	28.69	25.94	17.40
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	28.87	26.13	17.56	28.99	5	24	28.87	5	24	28.87	26.13	17.56
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	28.51	25.76	17.23	28.63	5	24	28.51	5	24	28.51	25.76	17.23
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.57	22.74	14.66	25.76	5	21	25.57	5	21	25.57	22.74	14.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.44	23.62	15.51	26.63	5	22	26.44	5	21	26.44	23.62	15.51
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	26.37	23.55	15.44	26.56	5	22	26.37	5	21	26.37	23.55	15.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	28.16	25.36	17.11	28.32	5	23	28.16	5	23	28.16	25.36	17.11
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	30.09	27.31	18.97	30.24	5	25	30.09	5	25	30.09	27.31	18.97
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	21.45	18.69	9.90	21.50	5	17	21.45	5	16	21.45	18.69	9.90
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.90	19.14	10.34	21.95	5	17	21.90	5	17	21.90	19.14	10.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.46	19.68	10.85	22.49	5	17	22.46	5	17	22.46	19.68	10.85

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.44	21.65	12.79	24.46	5	19	24.44	5	19	24.44	21.65	12.79
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	27.79	24.99	16.09	27.80	5	23	27.79	5	23	27.79	24.99	16.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	26.67	23.33	22.52	29.74	5	25	32.52	5	28	26.67	23.33	22.52
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	28.24	24.83	22.72	30.48	5	25	32.72	5	28	28.24	24.83	22.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	30.03	26.62	24.17	32.08	5	27	34.17	5	29	30.03	26.62	24.17
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	32.35	29.02	27.24	34.84	5	30	37.24	5	32	32.35	29.02	27.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	34.79	31.46	30.34	37.67	5	33	40.34	5	35	34.79	31.46	30.34
122	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.42	45.77	37.32	48.61		49	48.42		48	48.42	45.77	37.32
									VL	totaal (0)	1	8.0	48.80	46.12	37.67	48.98		49	48.80		49	48.79	46.12	37.67
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.36	46.69	38.25	49.54		50	49.36		49	49.35	46.69	38.25
									VL	totaal (0)	1	14.0	50.31	47.68	39.25	50.52		51	50.31		50	50.30	47.68	39.25
									VL	totaal (0)	1	17.0	51.82	49.23	40.76	52.04		52	51.82		52	51.81	49.23	40.76
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.97	43.46	34.88	46.20	2	44	45.97	2	44	45.97	43.46	34.88
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.09	43.58	35.00	46.32	2	44	46.09	2	44	46.09	43.58	35.00
									VL	N201 (1)	1	11.0	46.09	43.58	35.01	46.33	2	44	46.09	2	44	46.09	43.58	35.01
									VL	N201 (1)	1	14.0	45.88	43.37	34.79	46.11	2	44	45.88	2	44	45.88	43.37	34.79
									VL	N201 (1)	1	17.0	48.57	46.08	37.49	48.81	2	47	48.57	2	47	48.57	46.08	37.49
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	36.91	31.73	24.01	36.11	5	31	36.91	5	32	36.85	31.71	23.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	37.47	31.76	24.22	36.50	5	31	37.47	5	32	37.41	31.73	24.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	37.50	31.20	23.98	36.37	5	31	37.50	5	33	37.42	31.17	23.96
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	37.80	31.80	24.42	36.75	5	32	37.80	5	33	37.73	31.76	24.40
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	38.27	32.68	25.10	37.33	5	32	38.27	5	33	38.21	32.64	25.07
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	43.28	40.83	32.29	43.55	5	39	43.28	5	38	43.28	40.83	32.29
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	44.01	41.57	33.02	44.29	5	39	44.01	5	39	44.01	41.57	33.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	45.40	42.96	34.42	45.68	5	41	45.40	5	40	45.40	42.96	34.42
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	47.57	45.13	36.59	47.85	5	43	47.57	5	43	47.57	45.13	36.59
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	48.23	45.79	37.25	48.51	5	44	48.23	5	43	48.23	45.79	37.25
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	32.64	29.92	21.27	32.75	5	28	32.64	5	28	32.63	29.91	21.26
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	32.93	30.21	21.56	33.04	5	28	32.93	5	28	32.93	30.20	21.55
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.30	30.58	21.92	33.40	5	28	33.30	5	28	33.29	30.57	21.92
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	31.16	28.42	19.80	31.26	5	26	31.16	5	26	31.15	28.41	19.80
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	31.74	29.00	20.39	31.85	5	27	31.74	5	27	31.73	28.99	20.38
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	26.99	24.17	16.10	27.19	5	22	26.99	5	22	26.99	24.17	16.10
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	27.90	25.06	17.07	28.11	5	23	27.90	5	23	27.90	25.06	17.07
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	30.11	27.29	19.33	30.34	5	25	30.11	5	25	30.11	27.29	19.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	32.42	29.64	21.52	32.63	5	28	32.42	5	27	32.42	29.64	21.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	33.65	30.94	22.50	33.81	5	29	33.65	5	29	33.65	30.94	22.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.75	21.06	12.45	23.88	5	19	23.75	5	19	23.75	21.06	12.45
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.08	21.39	12.78	24.21	5	19	24.08	5	19	24.08	21.39	12.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	24.26	21.58	12.96	24.39	5	19	24.26	5	19	24.26	21.58	12.96
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.42	22.74	14.12	25.55	5	21	25.42	5	20	25.42	22.74	14.12
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	28.12	25.45	16.85	28.26	5	23	28.12	5	23	28.12	25.45	16.85
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	31.00	27.80	22.65	31.93	5	27	32.65	5	28	31.00	27.80	22.65
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	31.88	28.67	23.11	32.65	5	28	33.11	5	28	31.88	28.67	23.11
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	32.75	29.53	23.92	33.50	5	28	33.92	5	29	32.75	29.53	23.92
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	33.13	29.90	24.72	34.03	5	29	34.72	5	30	33.13	29.90	24.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	33.33	30.08	25.20	34.34	5	29	35.20	5	30	33.33	30.08	25.20
123	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.66	45.95	37.53	48.83		49	48.66		49	48.65	45.95	37.53
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.09	46.35	37.94	49.24		49	49.09		49	49.08	46.35	37.94
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.84	47.13	38.72	50.01		50	49.84		50	49.84	47.13	38.72
									VL	totaal (0)	1	14.0	50.72	48.04	39.63	50.91		51	50.72		51	50.71	48.04	39.63
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.24	49.63	41.17	52.45		52	52.24		52	52.24	49.63	41.17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	5.0	46.27	43.76	35.19	46.51	2	45	46.27	2	44	46.27	43.76	35.19
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.42	43.91	35.34	46.66	2	45	46.42	2	44	46.42	43.91	35.34
									VL	N201 (1)	1	11.0	46.47	43.96	35.39	46.71	2	45	46.47	2	44	46.47	43.96	35.39
									VL	N201 (1)	1	14.0	46.38	43.87	35.29	46.61	2	45	46.38	2	44	46.38	43.87	35.29
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.29	46.79	38.20	49.53	2	48	49.29	2	47	49.29	46.79	38.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	36.85	30.68	23.40	35.76	5	31	36.85	5	32	36.74	30.64	23.37
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	37.02	28.94	22.60	35.49	5	30	37.02	5	32	36.89	28.88	22.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	37.47	29.50	23.16	35.97	5	31	37.47	5	32	37.35	29.43	23.13
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	37.70	30.03	23.48	36.25	5	31	37.70	5	33	37.58	29.97	23.45
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	38.17	31.21	24.25	36.87	5	32	38.17	5	33	38.06	31.16	24.22
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	43.22	40.78	32.23	43.50	5	38	43.22	5	38	43.22	40.78	32.23
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	44.18	41.73	33.18	44.45	5	39	44.18	5	39	44.18	41.73	33.18
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	45.97	43.53	34.98	46.25	5	41	45.97	5	41	45.97	43.53	34.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	47.90	45.46	36.92	48.18	5	43	47.90	5	43	47.90	45.46	36.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	48.34	45.89	37.35	48.61	5	44	48.34	5	43	48.34	45.89	37.35
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	32.67	29.95	21.29	32.77	5	28	32.67	5	28	32.66	29.94	21.28
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	32.97	30.25	21.58	33.07	5	28	32.97	5	28	32.95	30.23	21.57
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.34	30.61	21.95	33.44	5	28	33.34	5	28	33.32	30.60	21.93
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	31.20	28.47	19.82	31.30	5	26	31.20	5	26	31.18	28.45	19.81
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	31.58	28.85	20.21	31.68	5	27	31.58	5	27	31.56	28.83	20.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	26.93	24.04	16.28	27.17	5	22	26.93	5	22	26.93	24.04	16.28
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	27.90	24.95	17.52	28.20	5	23	27.90	5	23	27.90	24.95	17.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	29.09	26.14	18.74	29.40	5	24	29.09	5	24	29.09	26.14	18.74
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	31.09	28.20	20.56	31.37	5	26	31.09	5	26	31.09	28.20	20.56
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	32.55	29.78	21.65	32.76	5	28	32.55	5	28	32.55	29.78	21.65
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	23.96	21.28	12.66	24.09	5	19	23.96	5	19	23.96	21.28	12.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.19	21.50	12.88	24.32	5	19	24.19	5	19	24.19	21.50	12.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	24.22	21.53	12.91	24.35	5	19	24.22	5	19	24.22	21.53	12.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	25.11	22.43	13.82	25.25	5	20	25.11	5	20	25.11	22.43	13.82
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	27.76	25.09	16.51	27.91	5	23	27.76	5	23	27.76	25.09	16.51
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	34.12	30.36	24.42	34.45	5	29	34.42	5	29	34.12	30.36	24.42
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	34.94	31.20	25.00	35.20	5	30	35.00	5	30	34.94	31.20	25.00
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	35.73	31.99	25.76	35.98	5	31	35.76	5	31	35.73	31.99	25.76
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	36.05	32.28	26.39	36.39	5	31	36.39	5	31	36.05	32.28	26.39
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	36.26	32.47	26.76	36.65	5	32	36.76	5	32	36.26	32.47	26.76
124	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	52.38	49.54	41.06	52.47		52	52.38		52	52.38	49.54	41.06
									VL	totaal (0)	1	8.0	53.63	50.80	42.32	53.72		54	53.63		54	53.62	50.80	42.32
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.04	51.22	42.74	54.14		54	54.04		54	54.03	51.22	42.74
									VL	totaal (0)	1	14.0	54.66	51.89	43.41	54.78		55	54.66		55	54.65	51.88	43.41
									VL	totaal (0)	1	17.0	55.40	52.69	44.19	55.55		56	55.40		55	55.39	52.69	44.19
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.09	45.58	36.99	48.32	2	46	48.09	2	46	48.09	45.58	36.99
									VL	N201 (1)	1	8.0	49.70	47.19	38.60	49.93	2	48	49.70	2	48	49.70	47.19	38.60
									VL	N201 (1)	1	11.0	47.55	45.02	36.43	47.77	2	46	47.55	2	46	47.55	45.02	36.43
									VL	N201 (1)	1	14.0	47.27	44.76	36.17	47.50	2	46	47.27	2	45	47.27	44.76	36.17
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.33	46.84	38.24	49.57	2	48	49.33	2	47	49.33	46.84	38.24
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	40.88	33.25	25.22	39.21	5	34	40.88	5	36	40.75	33.20	25.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	41.68	33.21	25.33	39.82	5	35	41.68	5	37	41.55	33.15	25.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	42.53	34.89	26.89	40.87	5	36	42.53	5	38	42.40	34.83	26.85
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	43.07	36.28	28.15	41.63	5	37	43.07	5	38	42.96	36.23	28.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	43.50	37.49	29.22	42.29	5	37	43.50	5	39	43.39	37.45	29.19
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.16	45.71	37.17	48.43	5	43	48.16	5	43	48.16	45.71	37.17
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.35	46.90	38.36	49.62	5	45	49.35	5	44	49.35	46.90	38.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	51.46	49.01	40.46	51.73	5	47	51.46	5	46	51.46	49.01	40.46
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	52.52	50.09	41.54	52.80	5	48	52.52	5	48	52.52	50.09	41.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	53.02	50.58	42.04	53.30	5	48	53.02	5	48	53.02	50.58	42.04
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	34.25	31.55	22.88	34.36	5	29	34.25	5	29	34.24	31.54	22.87
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	35.35	32.64	23.97	35.46	5	30	35.35	5	30	35.34	32.64	23.96
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	35.98	33.28	24.60	36.09	5	31	35.98	5	31	35.97	33.27	24.59
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	35.87	33.16	24.48	35.97	5	31	35.87	5	31	35.86	33.15	24.47
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	34.66	31.96	23.29	34.77	5	30	34.66	5	30	34.65	31.95	23.28
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	11.47	8.75	.10	11.58	5	7	11.47	5	6	11.47	8.75	.10
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	11.61	8.89	.24	11.72	5	7	11.61	5	7	11.61	8.89	.24
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	9.41	6.68	-1.98	9.51	5	5	9.41	5	4	9.41	6.68	-1.98
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	6.28	3.55	-5.12	6.38	5	1	6.28	5	1	6.28	3.55	-5.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	13.41	10.61	1.74	13.43	5	8	13.41	5	8	13.41	10.61	1.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	13.70	10.89	2.02	13.71	5	9	13.70	5	9	13.70	10.89	2.02
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	11.23	8.31	-.87	11.12	5	6	11.23	5	6	11.23	8.31	-.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	5.98	3.04	-6.20	5.85	5	1	5.98	5	1	5.98	3.04	-6.20
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	4.68	1.64	-7.89	4.44	5	-1	4.68	5		4.68	1.64	-7.89
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	44.53	41.15	33.09	44.45	5	39	44.53	5	40	44.53	41.15	33.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	45.17	41.75	33.74	45.08	5	40	45.17	5	40	45.17	41.75	33.74
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	45.42	41.99	33.99	45.33	5	40	45.42	5	40	45.42	41.99	33.99
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	45.53	42.09	34.10	45.44	5	40	45.53	5	41	45.53	42.09	34.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	45.48	42.05	34.05	45.39	5	40	45.48	5	40	45.48	42.05	34.05
125	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	53.18	50.33	41.86	53.26		53	53.18		53	53.18	50.33	41.86
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.30	51.47	42.99	54.39		54	54.30		54	54.30	51.47	42.99
									VL	totaal (0)	1	11.0	54.61	51.78	43.31	54.70		55	54.61		55	54.61	51.78	43.31
									VL	totaal (0)	1	14.0	55.11	52.33	43.85	55.23		55	55.11		55	55.11	52.33	43.85
									VL	totaal (0)	1	17.0	55.69	52.98	44.48	55.84		56	55.69		56	55.69	52.97	44.48
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.62	46.12	37.52	48.85	2	47	48.62	2	47	48.62	46.12	37.52
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.24	47.74	39.15	50.48	2	48	50.24	2	48	50.24	47.74	39.15
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.48	45.96	37.36	48.70	2	47	48.48	2	46	48.48	45.96	37.36
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.19	45.68	37.08	48.42	2	46	48.19	2	46	48.19	45.68	37.08
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.48	46.98	38.39	49.72	2	48	49.48	2	47	49.48	46.98	38.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	41.46	33.33	25.49	39.69	5	35	41.46	5	36	41.39	33.30	25.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	42.37	33.93	26.18	40.54	5	36	42.37	5	37	42.30	33.90	26.17
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	43.01	35.09	27.29	41.30	5	36	43.01	5	38	42.94	35.05	27.27
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	43.62	37.02	29.00	42.26	5	37	43.62	5	39	43.56	36.99	28.99
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	44.00	38.22	30.06	42.89	5	38	44.00	5	39	43.94	38.20	30.05
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.81	46.37	37.82	49.09	5	44	48.81	5	44	48.81	46.37	37.82
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.84	47.39	38.85	50.11	5	45	49.84	5	45	49.84	47.39	38.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	51.68	49.22	40.68	51.95	5	47	51.68	5	47	51.68	49.22	40.68
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	52.65	50.21	41.67	52.93	5	48	52.65	5	48	52.65	50.21	41.67
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	53.24	50.81	42.26	53.52	5	49	53.24	5	48	53.24	50.81	42.26
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.98	33.26	24.62	36.09	5	31	35.98	5	31	35.98	33.26	24.62
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.21	33.49	24.85	36.32	5	31	36.21	5	31	36.21	33.49	24.85
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	36.53	33.82	25.17	36.64	5	32	36.53	5	32	36.53	33.82	25.17
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	36.36	33.64	25.00	36.47	5	31	36.36	5	31	36.36	33.64	25.00
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	34.02	31.32	22.65	34.13	5	29	34.02	5	29	34.02	31.32	22.65
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	19.37	15.84	10.66	20.10	5	15	20.66	5	16	19.37	15.84	10.66
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	19.45	15.93	10.70	20.16	5	15	20.70	5	16	19.45	15.93	10.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	17.41	13.63	9.25	18.31	5	13	19.25	5	14	17.41	13.63	9.25
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	16.92	12.99	9.01	17.90	5	13	19.01	5	14	16.92	12.99	9.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	10.15	7.36	-1.51	10.17	5	5	10.15	5	5	10.15	7.36	-1.51
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	10.49	7.70	-1.17	10.51	5	6	10.49	5	5	10.49	7.70	-1.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	8.47	5.58	-3.51	8.39	5	3	8.47	5	3	8.47	5.58	-3.51
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	1.67	-1.30	-10.62	1.50	5	-3	1.67	5	-3	1.67	-1.30	-10.62
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	.49	-2.56	-12.10	.24	5	-5	.49	5	-5	.49	-2.56	-12.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	46.14	42.84	34.72	46.08	5	41	46.14	5	41	46.14	42.84	34.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	46.59	43.26	35.18	46.53	5	42	46.59	5	42	46.59	43.26	35.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	46.75	43.40	35.34	46.68	5	42	46.75	5	42	46.75	43.40	35.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	46.74	43.40	35.28	46.66	5	42	46.74	5	42	46.74	43.40	35.28
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	46.39	43.04	34.94	46.31	5	41	46.39	5	41	46.39	43.04	34.94
126	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	53.61	50.75	42.28	53.69		54	53.61		54	53.61	50.75	42.28
									VL	totaal (0)	1	8.0	54.61	51.76	43.29	54.69		55	54.61		55	54.61	51.76	43.29
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.02	52.19	43.72	55.11		55	55.02		55	55.02	52.19	43.72
									VL	totaal (0)	1	14.0	55.45	52.66	44.18	55.56		56	55.45		55	55.45	52.66	44.18
									VL	totaal (0)	1	17.0	56.10	53.39	44.89	56.25		56	56.10		56	56.10	53.39	44.89
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.83	46.33	37.73	49.06	2	47	48.83	2	47	48.83	46.33	37.73
									VL	N201 (1)	1	8.0	50.33	47.83	39.23	50.56	2	49	50.33	2	48	50.33	47.83	39.23
									VL	N201 (1)	1	11.0	49.07	46.55	37.96	49.29	2	47	49.07	2	47	49.07	46.55	37.96
									VL	N201 (1)	1	14.0	48.78	46.27	37.67	49.01	2	47	48.78	2	47	48.78	46.27	37.67
									VL	N201 (1)	1	17.0	49.78	47.28	38.69	50.02	2	48	49.78	2	48	49.78	47.28	38.69
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	41.29	33.00	25.09	39.47	5	34	41.29	5	36	41.28	32.99	25.09
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	42.18	33.65	25.77	40.31	5	35	42.18	5	37	42.17	33.65	25.77
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	43.06	35.60	27.65	41.45	5	36	43.06	5	38	43.06	35.60	27.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	44.03	37.81	29.65	42.77	5	38	44.03	5	39	44.02	37.81	29.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	44.22	38.97	30.75	43.29	5	38	44.22	5	39	44.21	38.97	30.74
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	48.96	46.52	37.98	49.24	5	44	48.96	5	44	48.96	46.52	37.98
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.92	47.48	38.93	50.20	5	45	49.92	5	45	49.92	47.48	38.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	51.71	49.27	40.73	51.99	5	47	51.71	5	47	51.71	49.27	40.73
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	52.67	50.23	41.69	52.95	5	48	52.67	5	48	52.67	50.23	41.69
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	53.50	51.06	42.52	53.78	5	49	53.50	5	49	53.50	51.06	42.52
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.46	32.76	24.10	35.57	5	31	35.46	5	30	35.46	32.76	24.10
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	35.98	33.27	24.61	36.09	5	31	35.98	5	31	35.98	33.27	24.61
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	36.60	33.89	25.22	36.71	5	32	36.60	5	32	36.60	33.89	25.22
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	36.66	33.96	25.29	36.77	5	32	36.66	5	32	36.66	33.96	25.29
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	36.77	34.07	25.40	36.88	5	32	36.77	5	32	36.77	34.07	25.40
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	15.78	12.83	5.18	16.02	5	11	15.78	5	11	15.78	12.83	5.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	15.97	13.03	5.29	16.19	5	11	15.97	5	11	15.97	13.03	5.29
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	12.17	9.34	1.01	12.30	5	7	12.17	5	7	12.17	9.34	1.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	10.53	7.63	-.54	10.66	5	6	10.53	5	6	10.53	7.63	-.54
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	11.09	8.35	-.37	11.17	5	6	11.09	5	6	11.09	8.35	-.37
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	11.66	8.92	.22	11.74	5	7	11.66	5	7	11.66	8.92	.22
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	12.08	9.35	.66	12.17	5	7	12.08	5	7	12.08	9.35	.66
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	3.26	.28	-9.06	3.09	5	-2	3.26	5	-2	3.26	.28	-9.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	2.19	-.85	-10.40	1.95	5	-3	2.19	5	-3	2.19	-.85	-10.40
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	47.61	44.33	36.15	47.55	5	43	47.61	5	43	47.61	44.33	36.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	47.94	44.64	36.49	47.88	5	43	47.94	5	43	47.94	44.64	36.49
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	48.05	44.73	36.60	47.98	5	43	48.05	5	43	48.05	44.73	36.60
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	47.81	44.51	36.35	47.74	5	43	47.81	5	43	47.81	44.51	36.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	47.57	44.25	36.11	47.50	5	42	47.57	5	43	47.57	44.25	36.11
127	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.32	46.46	38.09	49.42		49	49.32		49	49.32	46.46	38.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.30	47.47	39.13	50.43	50	50.30	50	50.30	47.47	39.13
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.63	47.79	39.61	50.79	51	50.63	51	50.63	47.79	39.61
									VL	totaal (0)	1	14.0	51.72	48.96	41.23	52.04	52	51.72	52	51.72	48.96	41.23
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.85	50.13	42.36	53.18	53	52.85	53	52.85	50.13	42.36
									VL	N201 (1)	1	5.0	41.27	38.76	30.16	41.50	2 39	41.27	2 39	41.27	38.76	30.16
									VL	N201 (1)	1	8.0	43.77	41.27	32.67	44.00	2 42	43.77	2 42	43.77	41.27	32.67
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.21	36.64	28.03	39.40	2 37	39.21	2 37	39.21	36.64	28.03
									VL	N201 (1)	1	14.0	32.28	29.75	21.15	32.50	2 30	32.28	2 30	32.28	29.75	21.15
									VL	N201 (1)	1	17.0	17.55	14.84	6.21	17.67	2 16	17.55	2 16	17.55	14.84	6.21
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	37.60	31.90	22.93	36.38	5 31	37.60	5 33	37.60	31.90	22.93
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	38.60	32.98	24.03	37.41	5 32	38.60	5 34	38.60	32.98	24.03
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	39.83	34.78	25.92	38.86	5 34	39.83	5 35	39.83	34.78	25.92
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	41.16	36.81	28.06	40.49	5 35	41.16	5 36	41.16	36.81	28.06
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	41.55	37.93	29.27	41.22	5 36	41.55	5 37	41.55	37.93	29.27
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	45.14	42.70	34.15	45.42	5 40	45.14	5 40	45.14	42.70	34.15
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	45.92	43.49	34.94	46.20	5 41	45.92	5 41	45.92	43.49	34.94
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	47.62	45.18	36.64	47.90	5 43	47.62	5 43	47.62	45.18	36.64
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	49.71	47.27	38.73	49.99	5 45	49.71	5 45	49.71	47.27	38.73
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	51.02	48.59	40.05	51.30	5 46	51.02	5 46	51.02	48.59	40.05
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	24.15	21.41	12.81	24.26	5 19	24.15	5 19	24.15	21.41	12.81
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	24.86	22.11	13.50	24.96	5 20	24.86	5 20	24.86	22.11	13.50
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	26.71	23.97	15.34	26.81	5 22	26.71	5 22	26.71	23.97	15.34
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	12.42	9.67	.95	12.49	5 7	12.42	5 7	12.42	9.67	.95
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	--	--	--	-99.00	5 -104	-89.90	5 -95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	22.83	20.04	11.70	22.98	5 18	22.83	5 18	22.83	20.04	11.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.58	21.80	13.37	24.71	5 20	24.58	5 20	24.58	21.80	13.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.35	22.58	14.15	25.48	5 20	25.35	5 20	25.35	22.58	14.15
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.18	23.49	14.87	26.31	5 21	26.18	5 21	26.18	23.49	14.87
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	23.48	20.78	12.13	23.60	5 19	23.48	5 18	23.48	20.78	12.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	22.18	19.28	10.16	22.09	5 17	22.18	5 17	22.18	19.28	10.16
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	23.37	20.51	11.48	23.32	5 18	23.37	5 18	23.37	20.51	11.48
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.98	20.10	11.01	22.91	5 18	22.98	5 18	22.98	20.10	11.01
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	23.06	20.12	10.88	22.93	5 18	23.06	5 18	23.06	20.12	10.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	24.78	21.76	12.23	24.55	5 20	24.78	5 20	24.78	21.76	12.23
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	45.20	42.12	34.09	45.28	5 40	45.20	5 40	45.20	42.12	34.09
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	45.59	42.49	34.62	45.70	5 41	45.59	5 41	45.59	42.49	34.62
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	45.89	42.77	35.35	46.11	5 41	45.89	5 41	45.89	42.77	35.35
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	45.98	42.84	36.98	46.68	5 42	46.98	5 42	45.98	42.84	36.98
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	47.11	43.85	37.95	47.73	5 43	47.95	5 43	47.11	43.85	37.95
128	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	48.53	45.79	37.45	48.70	49	48.53	49	48.53	45.79	37.45
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.08	46.33	38.09	49.27	49	49.08	49	49.08	46.33	38.09
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.86	47.10	39.04	50.09	50	49.86	50	49.86	47.10	39.04
									VL	totaal (0)	1	14.0	50.52	47.82	40.45	50.98	51	50.52	51	50.52	47.82	40.45
									VL	totaal (0)	1	17.0	52.01	49.34	41.02	52.22	52	52.01	52	52.01	49.34	41.02
									VL	N201 (1)	1	5.0	42.82	40.32	31.72	43.05	2 41	42.82	2 41	42.82	40.32	31.72
									VL	N201 (1)	1	8.0	42.96	40.46	31.87	43.20	2 41	42.96	2 41	42.96	40.46	31.87
									VL	N201 (1)	1	11.0	41.97	39.46	30.87	42.20	2 40	41.97	2 40	41.97	39.46	30.87
									VL	N201 (1)	1	14.0	32.09	29.56	20.97	32.31	2 30	32.09	2 30	32.09	29.56	20.97
									VL	N201 (1)	1	17.0	--	--	--	-99.00	2 -101	-89.90	2 -92	--	--	--
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	38.33	33.63	25.31	37.60	5 33	38.33	5 33	38.33	33.63	25.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	39.12	34.38	26.04	38.37	5 33	39.12	5 34	39.12	34.38	26.04
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	40.25	35.69	27.32	39.57	5 35	40.25	5 35	40.25	35.69	27.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	14.0	40.27	36.04	27.30	39.65	5	35	40.27	5	35	40.27	36.04	27.30
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	17.0	40.95	37.31	28.65	40.61	5	36	40.95	5	36	40.95	37.31	28.65
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	44.89	42.42	33.87	45.15	5	40	44.89	5	40	44.89	42.42	33.87
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	45.55	43.09	34.54	45.82	5	41	45.55	5	41	45.55	43.09	34.54
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	47.02	44.56	36.01	47.29	5	42	47.02	5	42	47.02	44.56	36.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	14.0	48.88	46.44	37.90	49.16	5	44	48.88	5	44	48.88	46.44	37.90
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	17.0	50.40	47.97	39.43	50.68	5	46	50.40	5	45	50.40	47.97	39.43
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	24.19	21.44	12.90	24.31	5	19	24.19	5	19	24.19	21.44	12.90
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	24.85	22.09	13.56	24.96	5	20	24.85	5	20	24.85	22.09	13.56
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	26.45	23.70	15.14	26.56	5	22	26.45	5	21	26.45	23.70	15.14
									VL	Parallelweg (4)	1	14.0	10.08	7.33	-1.38	10.16	5	5	10.08	5	5	10.08	7.33	-1.38
									VL	Parallelweg (4)	1	17.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.25	20.42	12.33	23.44	5	18	23.25	5	18	23.25	20.42	12.33
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	24.84	22.02	13.82	25.01	5	20	24.84	5	20	24.84	22.02	13.82
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	24.98	22.16	14.03	25.16	5	20	24.98	5	20	24.98	22.16	14.03
									VL	Debbemeerstraat (5	1	14.0	26.49	23.80	15.18	26.62	5	22	26.49	5	21	26.49	23.80	15.18
									VL	Debbemeerstraat (5	1	17.0	23.76	21.06	12.41	23.88	5	19	23.76	5	19	23.76	21.06	12.41
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.56	17.71	8.70	20.52	5	16	20.56	5	16	20.56	17.71	8.70
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	22.73	19.88	10.87	22.69	5	18	22.73	5	18	22.73	19.88	10.87
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.30	20.41	11.29	23.22	5	18	23.30	5	18	23.30	20.41	11.29
									VL	Noordmeerstraat (6	1	14.0	24.39	21.42	12.06	24.22	5	19	24.39	5	19	24.39	21.42	12.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	17.0	27.17	24.14	14.62	26.94	5	22	27.17	5	22	27.17	24.14	14.62
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	41.41	38.51	30.96	41.71	5	37	41.41	5	36	41.41	38.51	30.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	42.13	39.19	32.03	42.52	5	38	42.13	5	37	42.13	39.19	32.03
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	42.85	39.86	33.43	43.44	5	38	43.43	5	38	42.85	39.86	33.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	14.0	43.50	40.46	36.25	44.93	5	40	46.25	5	41	43.50	40.46	36.25
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	17.0	45.58	42.43	34.93	45.76	5	41	45.58	5	41	45.58	42.43	34.93
129	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	51.15	48.43	40.10	51.33		51	51.15		51	51.15	48.43	40.10
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.66	47.91	39.64	50.84		51	50.66		51	50.66	47.91	39.64
									VL	totaal (0)	1	11.0	50.40	47.63	39.76	50.68		51	50.40		50	50.40	47.63	39.76
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.99	42.50	33.93	45.24	2	43	44.99	2	43	44.99	42.50	33.93
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.77	39.29	30.72	42.02	2	40	41.77	2	40	41.77	39.29	30.72
									VL	N201 (1)	1	11.0	38.18	35.69	27.12	38.43	2	36	38.18	2	36	38.18	35.69	27.12
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.47	26.75	18.20	29.60	5	25	29.47	5	24	29.47	26.75	18.20
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	29.89	27.12	18.57	30.00	5	25	29.89	5	25	29.89	27.12	18.57
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	30.28	27.41	18.84	30.33	5	25	30.28	5	25	30.28	27.41	18.84
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	36.21	33.76	25.21	36.48	5	31	36.21	5	31	36.21	33.76	25.21
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	36.15	33.71	25.16	36.43	5	31	36.15	5	31	36.15	33.71	25.16
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	37.02	34.58	26.04	37.30	5	32	37.02	5	32	37.02	34.58	26.04
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	33.27	30.52	22.11	33.42	5	28	33.27	5	28	33.27	30.52	22.11
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	33.65	30.90	22.47	33.79	5	29	33.65	5	29	33.65	30.90	22.47
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	32.64	29.88	21.55	32.80	5	28	32.64	5	28	32.64	29.88	21.55
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	34.02	30.75	24.73	34.59	5	30	34.73	5	30	34.02	30.75	24.73
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.62	28.81	20.78	31.83	5	27	31.62	5	27	31.62	28.81	20.78
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	32.83	30.05	21.88	33.02	5	28	32.83	5	28	32.83	30.05	21.88
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	27.00	24.13	15.06	26.94	5	22	27.00	5	22	27.00	24.13	15.06
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	26.93	24.06	14.99	26.87	5	22	26.93	5	22	26.93	24.06	14.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	27.78	24.88	15.72	27.68	5	23	27.78	5	23	27.78	24.88	15.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	49.48	46.67	38.36	49.62	5	45	49.48	5	44	49.48	46.67	38.36
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	49.64	46.84	38.63	49.81	5	45	49.64	5	45	49.64	46.84	38.63
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	49.67	46.86	39.10	49.96	5	45	49.67	5	45	49.67	46.86	39.10
130	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	49.78	47.03	38.81	49.98		50	49.78		50	49.78	47.03	38.81

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	8.0	49.41	46.62	38.38	49.58		50	49.41		49	49.41	46.62	38.38
									VL	totaal (0)	1	11.0	49.25	46.44	38.74	49.55		50	49.25		49	49.25	46.44	38.74
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.14	41.65	33.08	44.39	2	42	44.14	2	42	44.14	41.65	33.08
									VL	N201 (1)	1	8.0	41.69	39.20	30.63	41.94	2	40	41.69	2	40	41.69	39.20	30.63
									VL	N201 (1)	1	11.0	39.67	37.18	28.61	39.92	2	38	39.67	2	38	39.67	37.18	28.61
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	21.58	17.41	8.82	21.02	5	16	21.58	5	17	21.58	17.41	8.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	22.32	18.08	9.42	21.71	5	17	22.32	5	17	22.32	18.08	9.42
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	24.14	19.98	11.32	23.57	5	19	24.14	5	19	24.14	19.98	11.32
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	29.15	26.66	18.09	29.40	5	24	29.15	5	24	29.15	26.66	18.09
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	29.76	27.29	18.72	30.02	5	25	29.76	5	25	29.76	27.29	18.72
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	32.94	30.49	21.93	33.21	5	28	32.94	5	28	32.94	30.49	21.93
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	34.04	31.33	22.71	34.16	5	29	34.04	5	29	34.04	31.33	22.71
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	34.73	32.02	23.38	34.84	5	30	34.73	5	30	34.73	32.02	23.38
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	34.98	32.27	23.63	35.09	5	30	34.98	5	30	34.98	32.27	23.63
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	31.30	28.48	20.49	31.52	5	27	31.30	5	26	31.30	28.48	20.49
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	31.35	28.55	20.48	31.56	5	27	31.35	5	26	31.35	28.55	20.48
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	32.20	29.48	20.99	32.35	5	27	32.20	5	27	32.20	29.48	20.99
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	24.01	21.27	12.53	24.09	5	19	24.01	5	19	24.01	21.27	12.53
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	24.60	21.84	13.05	24.65	5	20	24.60	5	20	24.60	21.84	13.05
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	25.04	22.24	13.34	25.05	5	20	25.04	5	20	25.04	22.24	13.34
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	48.06	45.21	37.14	48.24	5	43	48.06	5	43	48.06	45.21	37.14
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	48.24	45.38	37.24	48.40	5	43	48.24	5	43	48.24	45.38	37.24
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	48.30	45.43	37.93	48.63	5	44	48.30	5	43	48.30	45.43	37.93
131	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	44.59	41.95	33.77	44.86		45	44.59		45	44.59	41.95	33.77
									VL	totaal (0)	1	8.0	45.78	43.15	34.96	46.05		46	45.78		46	45.78	43.15	34.96
									VL	totaal (0)	1	11.0	46.19	43.54	35.45	46.47		46	46.19		46	46.19	43.54	35.45
									VL	N201 (1)	1	5.0	41.79	39.31	30.73	42.04	2	40	41.79	2	40	41.79	39.31	30.73
									VL	N201 (1)	1	8.0	43.39	40.90	32.32	43.63	2	42	43.39	2	41	43.39	40.90	32.32
									VL	N201 (1)	1	11.0	43.46	40.98	32.39	43.71	2	42	43.46	2	41	43.46	40.98	32.39
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	29.86	21.21	11.82	27.81	5	23	29.86	5	25	29.86	21.21	11.82
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	30.90	23.29	14.18	29.11	5	24	30.90	5	26	30.90	23.29	14.18
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	31.62	24.05	14.94	29.84	5	25	31.62	5	27	31.62	24.05	14.94
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	38.24	35.79	27.24	38.51	5	34	38.24	5	33	38.24	35.79	27.24
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	38.65	36.19	27.64	38.92	5	34	38.65	5	34	38.65	36.19	27.64
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	39.54	37.08	28.54	39.81	5	35	39.54	5	35	39.54	37.08	28.54
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	37.28	34.57	25.92	37.39	5	32	37.28	5	32	37.28	34.57	25.92
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	38.15	35.44	26.79	38.26	5	33	38.15	5	33	38.15	35.44	26.79
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.78	36.07	27.42	38.89	5	34	38.78	5	34	38.78	36.07	27.42
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	25.27	22.43	14.44	25.48	5	20	25.27	5	20	25.27	22.43	14.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	26.25	23.41	15.34	26.44	5	21	26.25	5	21	26.25	23.41	15.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	28.15	25.33	17.17	28.33	5	23	28.15	5	23	28.15	25.33	17.17
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.86	18.15	9.48	20.97	5	16	20.86	5	16	20.86	18.15	9.48
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.32	18.61	9.94	21.43	5	16	21.32	5	16	21.32	18.61	9.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	23.28	20.58	11.96	23.40	5	18	23.28	5	18	23.28	20.58	11.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	24.03	20.42	23.52	29.70	5	25	33.52	5	29	24.03	20.42	23.52
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	25.64	21.94	24.71	30.97	5	26	34.71	5	30	25.64	21.94	24.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	27.28	23.47	26.11	32.42	5	27	36.11	5	31	27.28	23.47	26.11
132	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	50.41	47.68	39.24	50.56		51	50.41		50	50.41	47.68	39.24
									VL	totaal (0)	1	8.0	50.95	48.21	39.76	51.09		51	50.95		51	50.95	48.21	39.76
									VL	totaal (0)	1	11.0	51.87	49.15	40.69	52.02		52	51.87		52	51.87	49.15	40.69
									VL	N201 (1)	1	5.0	47.28	44.78	36.18	47.51	2	46	47.28	2	45	47.28	44.78	36.18
									VL	N201 (1)	1	8.0	47.82	45.32	36.72	48.05	2	46	47.82	2	46	47.82	45.32	36.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	N201 (1)	1	11.0	48.47	45.97	37.38	48.71	2	47	48.47	2	46	48.47	45.97	37.38
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	39.55	33.19	25.28	38.28	5	33	39.55	5	35	39.55	33.19	25.28
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	40.22	33.50	25.63	38.84	5	34	40.22	5	35	40.22	33.50	25.63
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	40.83	34.09	26.23	39.45	5	34	40.83	5	36	40.83	34.09	26.23
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	46.27	43.80	35.25	46.53	5	42	46.27	5	41	46.27	43.80	35.25
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.79	44.33	35.78	47.06	5	42	46.79	5	42	46.79	44.33	35.78
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.15	45.69	37.14	48.42	5	43	48.15	5	43	48.15	45.69	37.14
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	31.87	29.16	20.51	31.98	5	27	31.87	5	27	31.87	29.16	20.51
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	32.45	29.74	21.09	32.56	5	28	32.45	5	27	32.45	29.74	21.09
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	33.02	30.31	21.67	33.13	5	28	33.02	5	28	33.02	30.31	21.67
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.34	20.45	12.68	23.58	5	19	23.34	5	18	23.34	20.45	12.68
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.96	21.08	13.25	24.19	5	19	23.96	5	19	23.96	21.08	13.25
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	25.04	22.17	14.32	25.27	5	20	25.04	5	20	25.04	22.17	14.32
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	20.32	17.60	8.91	20.42	5	15	20.32	5	15	20.32	17.60	8.91
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	21.14	18.42	9.74	21.24	5	16	21.14	5	16	21.14	18.42	9.74
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	22.12	19.40	10.72	22.22	5	17	22.12	5	17	22.12	19.40	10.72
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	35.11	31.97	26.15	35.83	5	31	36.15	5	31	35.11	31.97	26.15
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	35.41	32.21	26.56	36.15	5	31	36.56	5	32	35.41	32.21	26.56
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	35.58	32.36	26.69	36.30	5	31	36.69	5	32	35.58	32.36	26.69
133	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	54.96	52.10	43.65	55.04		55	54.96		55	54.96	52.10	43.65
									VL	totaal (0)	1	8.0	55.55	52.72	44.26	55.65		56	55.55		56	55.55	52.72	44.26
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.98	53.17	44.69	56.08		56	55.98		56	55.98	53.17	44.69
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.66	46.16	37.57	48.90	5	44	48.66	5	44	48.66	46.16	37.57
									VL	N201 (1)	1	8.0	49.87	47.38	38.78	50.11	5	45	49.87	5	45	49.87	47.38	38.78
									VL	N201 (1)	1	11.0	49.31	46.81	38.21	49.54	5	45	49.31	5	44	49.31	46.81	38.21
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	42.57	38.35	30.02	42.04	5	37	42.57	5	38	42.57	38.35	30.02
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	43.38	39.10	30.76	42.82	5	38	43.38	5	38	43.38	39.10	30.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	44.25	39.93	31.58	43.67	5	39	44.25	5	39	44.25	39.93	31.58
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	49.04	46.57	38.02	49.30	5	44	49.04	5	44	49.04	46.57	38.02
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.84	47.38	38.83	50.11	5	45	49.84	5	45	49.84	47.38	38.83
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	51.48	49.02	40.47	51.75	5	47	51.48	5	46	51.48	49.02	40.47
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	36.45	33.74	25.08	36.56	5	32	36.45	5	31	36.45	33.74	25.08
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	37.09	34.38	25.71	37.20	5	32	37.09	5	32	37.09	34.38	25.71
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	38.75	36.04	27.37	38.86	5	34	38.75	5	34	38.75	36.04	27.37
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	18.07	15.29	6.82	18.19	5	13	18.07	5	13	18.07	15.29	6.82
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	19.26	16.51	7.92	19.37	5	14	19.26	5	14	19.26	16.51	7.92
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	21.47	18.77	10.18	21.60	5	17	21.47	5	16	21.47	18.77	10.18
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	15.45	12.64	3.75	15.46	5	10	15.45	5	10	15.45	12.64	3.75
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	17.62	14.75	5.69	17.56	5	13	17.62	5	13	17.62	14.75	5.69
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	20.22	17.20	7.71	20.00	5	15	20.22	5	15	20.22	17.20	7.71
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	51.38	48.21	39.91	51.34	5	46	51.38	5	46	51.38	48.21	39.91
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	51.42	48.24	39.96	51.38	5	46	51.42	5	46	51.42	48.24	39.96
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	51.35	48.17	39.86	51.31	5	46	51.35	5	46	51.35	48.17	39.86
134	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.65	52.76	44.30	55.72		56	55.65		56	55.65	52.76	44.30
									VL	totaal (0)	1	8.0	56.12	53.25	44.79	56.20		56	56.12		56	56.12	53.25	44.79
									VL	totaal (0)	1	11.0	56.48	53.64	45.17	56.57		57	56.48		56	56.48	53.64	45.17
									VL	N201 (1)	1	5.0	48.13	45.64	37.04	48.37	5	43	48.13	5	43	48.13	45.64	37.04
									VL	N201 (1)	1	8.0	49.39	46.89	38.30	49.63	5	45	49.39	5	44	49.39	46.89	38.30
									VL	N201 (1)	1	11.0	49.25	46.75	38.15	49.48	5	44	49.25	5	44	49.25	46.75	38.15
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	42.85	38.83	30.48	42.40	5	37	42.85	5	38	42.85	38.83	30.48
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	43.68	39.62	31.26	43.21	5	38	43.68	5	39	43.68	39.62	31.26
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	44.44	40.35	31.98	43.96	5	39	44.44	5	39	44.44	40.35	31.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	49.03	46.56	38.01	49.29	5	44	49.03	5	44	49.03	46.56	38.01
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	49.94	47.48	38.93	50.21	5	45	49.94	5	45	49.94	47.48	38.93
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	51.45	48.99	40.44	51.72	5	47	51.45	5	46	51.45	48.99	40.44
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	35.32	32.62	23.95	35.43	5	30	35.32	5	30	35.32	32.62	23.95
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	36.02	33.32	24.65	36.13	5	31	36.02	5	31	36.02	33.32	24.65
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	37.18	34.48	25.81	37.29	5	32	37.18	5	32	37.18	34.48	25.81
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	23.16	20.39	12.19	23.35	5	18	23.16	5	18	23.16	20.39	12.19
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	23.06	20.27	12.12	23.25	5	18	23.06	5	18	23.06	20.27	12.12
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	22.31	19.50	11.47	22.52	5	18	22.31	5	17	22.31	19.50	11.47
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	19.95	17.03	7.80	19.83	5	15	19.95	5	15	19.95	17.03	7.80
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	20.03	17.12	7.94	19.92	5	15	20.03	5	15	20.03	17.12	7.94
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	18.03	15.01	5.50	17.80	5	13	18.03	5	13	18.03	15.01	5.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	52.99	49.87	41.50	52.96	5	48	52.99	5	48	52.99	49.87	41.50
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	52.92	49.79	41.43	52.89	5	48	52.92	5	48	52.92	49.79	41.43
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	52.74	49.59	41.24	52.70	5	48	52.74	5	48	52.74	49.59	41.24
135	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	56.71	53.70	45.71	56.83		57	56.71		57	56.71	53.70	45.71
									VL	totaal (0)	1	8.0	56.90	53.92	45.91	57.03		57	56.90		57	56.90	53.92	45.91
									VL	totaal (0)	1	11.0	56.68	53.67	45.68	56.80		57	56.68		57	56.68	53.67	45.68
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.99	42.50	33.91	45.23	2	43	44.99	2	43	44.99	42.50	33.91
									VL	N201 (1)	1	8.0	46.23	43.74	35.15	46.47	2	44	46.23	2	44	46.23	43.74	35.15
									VL	N201 (1)	1	11.0	38.15	35.59	27.01	38.36	2	36	38.15	2	36	38.15	35.59	27.01
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	39.70	36.55	27.94	39.60	5	35	39.70	5	35	39.70	36.55	27.94
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	40.65	37.49	28.90	40.55	5	36	40.65	5	36	40.65	37.49	28.90
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	41.58	38.43	29.85	41.49	5	36	41.58	5	37	41.58	38.43	29.85
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	46.52	44.07	35.52	46.79	5	42	46.52	5	42	46.52	44.07	35.52
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	47.40	44.95	36.40	47.67	5	43	47.40	5	42	47.40	44.95	36.40
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	48.65	46.20	37.65	48.92	5	44	48.65	5	44	48.65	46.20	37.65
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	29.60	26.89	18.25	29.71	5	25	29.60	5	25	29.60	26.89	18.25
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	29.79	27.08	18.44	29.90	5	25	29.79	5	25	29.79	27.08	18.44
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	28.77	26.06	17.44	28.89	5	24	28.77	5	24	28.77	26.06	17.44
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	35.77	33.08	24.56	35.92	5	31	35.77	5	31	35.77	33.08	24.56
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	35.91	33.21	24.70	36.06	5	31	35.91	5	31	35.91	33.21	24.70
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	36.35	33.65	25.13	36.50	5	31	36.35	5	31	36.35	33.65	25.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	31.40	28.40	18.95	31.19	5	26	31.40	5	26	31.40	28.40	18.95
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	30.95	27.95	18.50	30.74	5	26	30.95	5	26	30.95	27.95	18.50
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	30.73	27.71	18.18	30.50	5	25	30.73	5	26	30.73	27.71	18.18
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	55.76	52.64	44.80	55.86	5	51	55.76	5	51	55.76	52.64	44.80
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	55.75	52.62	44.79	55.85	5	51	55.75	5	51	55.75	52.62	44.79
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	55.62	52.49	44.67	55.72	5	51	55.62	5	51	55.62	52.49	44.67
136	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	56.06	53.02	45.36	56.25		56	56.06		56	56.06	53.02	45.36
									VL	totaal (0)	1	8.0	56.30	53.28	45.56	56.49		56	56.30		56	56.30	53.28	45.56
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.98	52.94	45.29	56.18		56	55.98		56	55.98	52.94	45.29
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.00	41.51	32.92	44.24	2	42	44.00	2	42	44.00	41.51	32.92
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.63	43.14	34.56	45.87	2	44	45.63	2	44	45.63	43.14	34.56
									VL	N201 (1)	1	11.0	35.94	33.37	24.76	36.13	2	34	35.94	2	34	35.94	33.37	24.76
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	38.93	35.81	27.32	38.87	5	34	38.93	5	34	38.93	35.81	27.32
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	39.71	36.63	28.11	39.67	5	35	39.71	5	35	39.71	36.63	28.11
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	40.23	37.23	28.66	40.21	5	35	40.23	5	35	40.23	37.23	28.66
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	45.37	42.91	34.37	45.64	5	41	45.37	5	40	45.37	42.91	34.37
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	46.13	43.68	35.13	46.40	5	41	46.13	5	41	46.13	43.68	35.13
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	47.03	44.58	36.03	47.30	5	42	47.03	5	42	47.03	44.58	36.03
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	22.24	19.49	10.94	22.36	5	17	22.24	5	17	22.24	19.49	10.94

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	23.56	20.81	12.23	23.67	5	19	23.56	5	19	23.56	20.81	12.23
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	24.74	22.02	13.45	24.87	5	20	24.74	5	20	24.74	22.02	13.45
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	35.62	32.94	24.35	35.76	5	31	35.62	5	31	35.62	32.94	24.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	36.07	33.38	24.80	36.21	5	31	36.07	5	31	36.07	33.38	24.80
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	36.38	33.70	25.13	36.53	5	32	36.38	5	31	36.38	33.70	25.13
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	32.81	29.80	20.34	32.60	5	28	32.81	5	28	32.81	29.80	20.34
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.25	29.24	19.78	32.04	5	27	32.25	5	27	32.25	29.24	19.78
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.06	29.03	19.51	31.83	5	27	32.06	5	27	32.06	29.03	19.51
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	55.19	52.04	44.58	55.38	5	50	55.19	5	50	55.19	52.04	44.58
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	55.23	52.08	44.59	55.41	5	50	55.23	5	50	55.23	52.08	44.59
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	55.12	51.97	44.52	55.31	5	50	55.12	5	50	55.12	51.97	44.52
137	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.73	52.68	45.04	55.92		56	55.73		56	55.73	52.68	45.04
									VL	totaal (0)	1	8.0	55.95	52.91	45.25	56.14		56	55.95		56	55.95	52.91	45.25
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.62	52.55	44.85	55.79		56	55.62		56	55.62	52.55	44.85
									VL	N201 (1)	1	5.0	44.58	42.10	33.51	44.83	2	43	44.58	2	43	44.58	42.10	33.51
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.48	42.99	34.40	45.72	2	44	45.48	2	43	45.48	42.99	34.40
									VL	N201 (1)	1	11.0	37.81	35.26	26.65	38.01	2	36	37.81	2	36	37.81	35.26	26.65
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	38.58	35.25	26.79	38.43	5	33	38.58	5	34	38.58	35.25	26.79
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	39.08	35.80	27.31	38.95	5	34	39.08	5	34	39.08	35.80	27.31
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	38.77	35.48	26.92	38.61	5	34	38.77	5	34	38.77	35.48	26.92
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	44.90	42.43	33.88	45.16	5	40	44.90	5	40	44.90	42.43	33.88
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	45.49	43.03	34.48	45.76	5	41	45.49	5	40	45.49	43.03	34.48
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	46.26	43.81	35.26	46.53	5	42	46.26	5	41	46.26	43.81	35.26
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	21.01	18.26	9.72	21.13	5	16	21.01	5	16	21.01	18.26	9.72
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	21.73	18.98	10.44	21.85	5	17	21.73	5	17	21.73	18.98	10.44
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	21.89	19.19	10.52	22.00	5	17	21.89	5	17	21.89	19.19	10.52
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	36.85	34.14	25.69	37.01	5	32	36.85	5	32	36.85	34.14	25.69
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	37.41	34.69	26.34	37.59	5	33	37.41	5	32	37.41	34.69	26.34
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	37.49	34.81	26.21	37.63	5	33	37.49	5	32	37.49	34.81	26.21
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	33.02	30.01	20.54	32.81	5	28	33.02	5	28	33.02	30.01	20.54
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.37	29.35	19.86	32.15	5	27	32.37	5	27	32.37	29.35	19.86
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.44	29.42	19.89	32.21	5	27	32.44	5	27	32.44	29.42	19.89
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	54.77	51.60	44.20	54.97	5	50	54.77	5	50	54.77	51.60	44.20
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	54.87	51.69	44.29	55.06	5	50	54.87	5	50	54.87	51.69	44.29
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	54.79	51.61	44.10	54.95	5	50	54.79	5	50	54.79	51.61	44.10
138	0.0	-4.3			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.56	52.55	44.97	55.79		56	55.56		56	55.56	52.55	44.97
									VL	totaal (0)	1	8.0	55.75	52.74	45.15	55.98		56	55.75		56	55.75	52.74	45.15
									VL	totaal (0)	1	11.0	55.42	52.37	44.98	55.68		56	55.42		55	55.42	52.37	44.98
									VL	N201 (1)	1	5.0	45.25	42.76	34.18	45.49	2	43	45.25	2	43	45.25	42.76	34.18
									VL	N201 (1)	1	8.0	45.81	43.31	34.73	46.05	2	44	45.81	2	44	45.81	43.31	34.73
									VL	N201 (1)	1	11.0	40.70	38.17	29.56	40.91	2	39	40.70	2	39	40.70	38.17	29.56
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	5.0	37.54	34.07	25.62	37.32	5	32	37.54	5	33	37.54	34.07	25.62
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	8.0	37.91	34.46	25.98	37.70	5	33	37.91	5	33	37.91	34.46	25.98
									VL	Hoofdweg Westzijd	1	11.0	37.57	34.00	25.49	37.29	5	32	37.57	5	33	37.57	34.00	25.49
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	5.0	44.41	41.94	33.39	44.67	5	40	44.41	5	39	44.41	41.94	33.39
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	8.0	44.80	42.34	33.79	45.07	5	40	44.80	5	40	44.80	42.34	33.79
									VL	Hoofdweg Oostzijde	1	11.0	45.25	42.81	34.26	45.53	5	41	45.25	5	40	45.25	42.81	34.26
									VL	Parallelweg (4)	1	5.0	22.24	19.49	10.91	22.35	5	17	22.24	5	17	22.24	19.49	10.91
									VL	Parallelweg (4)	1	8.0	22.87	20.12	11.54	22.98	5	18	22.87	5	18	22.87	20.12	11.54
									VL	Parallelweg (4)	1	11.0	22.73	20.02	11.35	22.84	5	18	22.73	5	18	22.73	20.02	11.35
									VL	Debbemeerstraat (5	1	5.0	37.22	34.53	26.01	37.37	5	32	37.22	5	32	37.22	34.53	26.01
									VL	Debbemeerstraat (5	1	8.0	37.66	34.97	26.47	37.82	5	33	37.66	5	33	37.66	34.97	26.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Debbemeerstraat (5	1	11.0	38.03	35.36	26.76	38.17	5	33	38.03	5	33	38.03	35.36	26.76
									VL	Noordmeerstraat (6	1	5.0	32.80	29.79	20.33	32.59	5	28	32.80	5	28	32.80	29.79	20.33
									VL	Noordmeerstraat (6	1	8.0	32.14	29.12	19.64	31.92	5	27	32.14	5	27	32.14	29.12	19.64
									VL	Noordmeerstraat (6	1	11.0	32.37	29.34	19.82	32.14	5	27	32.37	5	27	32.37	29.34	19.82
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	5.0	54.56	51.42	44.10	54.80	5	50	54.56	5	50	54.56	51.42	44.10
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	8.0	54.68	51.53	44.22	54.91	5	50	54.68	5	50	54.68	51.53	44.22
									VL	30 km/uur-wegen (7	1	11.0	54.61	51.47	44.31	54.89	5	50	54.61	5	50	54.61	51.47	44.31

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
1	-2.6	380	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	15698.1	☑	dag	6.71	94.89	3.97	1.14	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.93	3.92	1.14	.00	80	80	80	
											nacht	.53	95.16	3.74	1.10	.00	80	80	80	
2	-3.4	235	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht	1947.1	☑	dag	6.69	93.68	4.67	1.66	.00	50	50	50	50
											avond	3.84	93.90	4.50	1.60	.00	50	50	50	50
											nacht	.54	94.19	4.22	1.59	.00	50	50	50	50
3	-4.0	293	01 glad asfalt/DAB		30 km/uur-wegen (7)			vlicht	1947.1	☑	dag	6.76	93.56	4.74	1.70	.00	30	30	30	
											avond	3.69	94.31	4.20	1.49	.00	30	30	30	
											nacht	.51	94.97	3.87	1.15	.00	30	30	30	
4	-2.2	540	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	15698.1	☑	dag	6.71	94.89	3.97	1.14	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.93	3.92	1.14	.00	80	80	80	
											nacht	.53	95.16	3.74	1.10	.00	80	80	80	
5	3.4	79	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
6	1.3	426	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
7	1.4	410	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
8	3.4	79	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
9	-3.4	277	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (4)			vlicht	11219.7	☑	dag	6.76	95.07	3.70	1.24	.00	50	50	50	
											avond	3.69	95.64	3.27	1.08	.00	50	50	50	
											nacht	.51	96.15	3.01	.84	.00	50	50	50	
10	-1.8	170	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	4845.3	☑	dag	6.76	96.41	2.77	.82	.00	50	50	50	
											avond	3.70	96.84	2.44	.72	.00	50	50	50	
											nacht	.52	97.20	2.25	.55	.00	50	50	50	
11	-1.2	134	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	3184.3	☑	dag	6.77	91.04	6.28	2.68	.00	80	80	80	
											avond	3.68	92.06	5.58	2.36	.00	80	80	80	
											nacht	.51	93.00	5.17	1.83	.00	80	80	80	
12	-1.7	151	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	2284.9	☑	dag	6.77	90.97	8.07	.95	.00	50	50	50	
											avond	3.68	91.98	7.18	.84	.00	50	50	50	
											nacht	.51	92.72	6.63	.65	.00	50	50	50	
13	-3.0	92	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht	384.0	☐	dag		23.70	25.00	.10		50	50	50	
											avond		9.50	1.80	.00		50	50	50	
											nacht		3.90	.30	.00		50	50	50	
14	-2.8	45	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Oostzijde (3)			vlicht	13305.5	☑	dag	6.76	95.70	2.71	1.59	.00	50	50	50	
											avond	3.69	96.21	2.39	1.39	.00	50	50	50	
											nacht	.52	96.72	2.20	1.08	.00	50	50	50	
15	0.7	363	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
16	0.4	486	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
17	-3.3	296	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	13675.5		dag	6.71	93.40	5.12	1.48	.00	80	80	80	

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
										☑										
											avond	3.81	93.46	5.06	1.48	.00	80	80	80	
											nacht	.53	93.75	4.83	1.43	.00	80	80	80	
18	-2.9	312	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	13675.5	☑	dag	6.71	93.40	5.12	1.48	.00	80	80	80	
											avond	3.81	93.46	5.06	1.48	.00	80	80	80	
											nacht	.53	93.75	4.83	1.43	.00	80	80	80	
19	-4.2	86	01 glad asfalt/DAB		Debbemeerstraat (5)			vlicht	9253.5	☑	dag	6.76	94.65	3.93	1.42	.00	50	50	50	
											avond	3.69	95.27	3.48	1.25	.00	50	50	50	
											nacht	.51	95.83	3.21	.96	.00	50	50	50	
20	-3.9	47	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	4854.6	☑	dag	6.75	97.44	2.10	.46	.00	50	50	50	
											avond	3.70	97.75	1.85	.40	.00	50	50	50	
											nacht	.52	97.99	1.70	.31	.00	50	50	50	
21	-0.3	95	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	4845.3	☑	dag	6.76	96.41	2.77	.82	.00	65	65	65	
											avond	3.70	96.84	2.44	.72	.00	65	65	65	
											nacht	.52	97.20	2.25	.55	.00	65	65	65	
22	-1.7	171	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	4845.3	☑	dag	6.76	96.41	2.77	.82	.00	80	80	80	
											avond	3.70	96.84	2.44	.72	.00	80	80	80	
											nacht	.52	97.20	2.25	.55	.00	80	80	80	
23	-0.2	152	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	2284.9	☑	dag	6.77	90.97	8.07	.95	.00	65	65	65	
											avond	3.68	91.98	7.18	.84	.00	65	65	65	
											nacht	.51	92.72	6.63	.65	.00	65	65	65	
24	-1.5	149	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	2284.9	☑	dag	6.77	90.97	8.07	.95	.00	80	80	80	
											avond	3.68	91.98	7.18	.84	.00	80	80	80	
											nacht	.51	92.72	6.63	.65	.00	80	80	80	
25	-0.4	110	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	3184.3	☑	dag	6.77	91.04	6.28	2.68	.00	65	65	65	
											avond	3.68	92.06	5.58	2.36	.00	65	65	65	
											nacht	.51	93.00	5.17	1.83	.00	65	65	65	
26	-2.0	149	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	3184.3	☑	dag	6.77	91.04	6.28	2.68	.00	50	50	50	
											avond	3.68	92.06	5.58	2.36	.00	50	50	50	
											nacht	.51	93.00	5.17	1.83	.00	50	50	50	
27	-2.8	57	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht	4874.9	☑	dag	6.76	93.11	4.68	2.21	.00	50	50	50	
											avond	3.69	93.90	4.16	1.94	.00	50	50	50	
											nacht	.51	94.66	3.84	1.50	.00	50	50	50	
28	-2.5	105	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Oostzijde (3)			vlicht	18606.8	☑	dag	6.71	95.29	3.13	1.58	.00	80	80	80	
											avond	3.81	95.33	3.09	1.58	.00	80	80	80	
											nacht	.53	95.53	2.95	1.52	.00	80	80	80	
29	-0.7	74	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	4845.3	☑	dag	6.76	96.41	2.77	.82	.00	80	80	80	
											avond	3.70	96.84	2.44	.72	.00	80	80	80	
											nacht	.52	97.20	2.25	.55	.00	80	80	80	
30	-1.0	45	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	3090.9	☑	dag	6.77	91.04	6.28	2.68	.00	65	65	65	
											avond	3.68	92.06	5.58	2.36	.00	65	65	65	
											nacht	.51	93.00	5.17	1.83	.00	65	65	65	
31	-2.3	142	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht	10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
											avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
											nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
32	-4.1	186	01 glad asfalt/DAB		Debbemeerstraat (5)			vlicht	3809.3	☑	dag	6.76	96.46	2.39	1.15	.00	50	50	50	
											avond	3.70	96.88	2.11	1.01	.00	50	50	50	
											nacht	.52	97.28	1.94	.78	.00	50	50	50	
33	-4.2	137	01 glad asfalt/DAB		Noordmeerstraat (6)		Noordmeers	vlicht	7602.2	☑	dag	6.75	97.59	1.74	.66	.00	50	50	50	
											avond	3.70	97.88	1.54	.58	.00	50	50	50	
											nacht	.52	98.14	1.41	.45	.00	50	50	50	

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
34	-4.2	93	01 glad asfalt/DAB		30 km/uur-wegen (7)			vlicht		5756.4	☑	dag	6.76	96.46	2.39	1.15	.00	30	30	30	
												avond	3.70	96.88	2.11	1.01	.00	30	30	30	
												nacht	.52	97.28	1.94	.78	.00	30	30	30	
36	-4.4	90	01 glad asfalt/DAB		Noordmeerstraat (6)		Noordmeers	vlicht		2037.6	☑	dag	6.92	99.05	.21	.73	.00	50	50	50	
												avond	3.46	99.14	.19	.67	.00	50	50	50	
												nacht	.39	99.16	.17	.67	.00	50	50	50	
37	-4.4	29	01 glad asfalt/DAB		Noordmeerstraat (6)		Noordmeers	vlicht		2099.2	☑	dag	6.92	99.05	.21	.73	.00	50	50	50	
												avond	3.46	99.14	.19	.67	.00	50	50	50	
												nacht	.39	99.16	.17	.67	.00	50	50	50	
38	-3.7	103	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht		4854.6	☑	dag	6.75	97.44	2.10	.46	.00	65	65	65	
												avond	3.70	97.75	1.85	.40	.00	65	65	65	
												nacht	.52	97.99	1.70	.31	.00	65	65	65	
39	-2.9	225	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht		4854.6	☑	dag	6.75	97.44	2.10	.46	.00	80	80	80	
												avond	3.70	97.75	1.85	.40	.00	80	80	80	
												nacht	.52	97.99	1.70	.31	.00	80	80	80	
40	-4.3	62	01 glad asfalt/DAB		30 km/uur-wegen (7)			vlicht		5384.2	☑	dag	6.76	96.59	2.47	.94	.00	30	30	30	
												avond	3.70	97.00	2.18	.82	.00	30	30	30	
												nacht	52.00	97.36	2.01	.63	.00	30	30	30	
41	-2.0	125	75 sma-nl8 CROW316		N201 (1)			vlicht		10940.9	☑	dag	6.71	93.95	4.68	1.37	.00	80	80	80	
												avond	3.81	94.00	4.62	1.38	.00	80	80	80	
												nacht	.53	94.27	4.41	1.32	.00	80	80	80	
42	-3.1	91	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht		24.0	☐	dag		.00	23.00	.00		50	50	50	
												avond		.00	1.00	.00		50	50	50	
												nacht		.00	.00	.00		50	50	50	
43	-2.8	101	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht		1123.9	☑	dag	6.87	99.74	.24	.02	.00	60	60	60	
												avond	3.33	99.77	.21	.02	.00	60	60	60	
												nacht	.53	99.79	.20	.02	.00	60	60	60	
44	-2.9	418	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Oostzijde (3)			vlicht		10010.0	☑	dag	6.69	94.78	3.21	2.01	.00	50	50	50	
												avond	3.84	94.97	3.09	1.94	.00	50	50	50	
												nacht	.54	95.18	2.89	1.93	.00	50	50	50	
45	-2.9	43	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht		4874.9	☑	dag	6.76	93.11	4.68	2.21	.00	50	50	50	
												avond	3.69	93.90	4.16	1.94	.00	50	50	50	
												nacht	.51	94.66	3.84	1.50	.00	50	50	50	
46	-2.5	55	01 glad asfalt/DAB		Hoofdweg Oostzijde (3)			vlicht		13305.5	☑	dag	6.76	95.70	2.71	1.59	.00	50	50	50	
												avond	3.69	96.21	2.39	1.39	.00	50	50	50	
												nacht	.52	96.72	2.20	1.08	.00	50	50	50	
47	-4.2	10	01 glad asfalt/DAB		Debbemeerstraat (5)			vlicht		6865.0	☐	dag		423.20	31.30	5.50		50	50	50	
												avond		170.50	12.60	2.20		50	50	50	
												nacht		69.50	5.10	.90		50	50	50	
48	-4.2	11	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (4)			vlicht		6865.0	☐	dag		423.20	31.30	5.50		30	30	30	
												avond		170.50	12.60	2.20		30	30	30	
												nacht		69.50	5.10	.90		30	30	30	
49	-4.2	14	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht		6886.0	☐	dag		424.50	31.40	5.50		50	50	50	
												avond		171.10	12.60	2.20		50	50	50	
												nacht		69.70	5.20	.90		50	50	50	
50	-4.2	11	01 glad asfalt/DAB		Debbemeerstraat (5)			vlicht		6926.0	☐	dag		426.90	31.60	5.60		50	50	50	
												avond		172.00	12.70	2.20		50	50	50	
												nacht		70.10	5.20	.90		50	50	50	
51	-4.2	11	01 glad asfalt/DAB		Debbemeerstraat (5)			vlicht		6841.0	☐	dag		421.70	31.20	5.50		50	50	50	
												avond		169.90	12.60	2.20		50	50	50	
												nacht		69.20	5.10	.90		50	50	50	

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
52	-4.2	9	01 glad asfalt/DAB		Debbemeerstraat (5)			vlicht	6841.0	☐	dag		421.70	31.20	5.50		50	50	50	
											avond		169.90	12.60	2.20		50	50	50	
											nacht		69.20	5.10	.90		50	50	50	
53	-4.2	9	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (4)			vlicht	6886.0	☐	dag		423.20	31.30	5.50		30	30	30	
											avond		170.50	12.60	2.20		30	30	30	
											nacht		69.50	5.10	.90		30	30	30	
54	-4.2	6	01 glad asfalt/DAB		N201 (1)			vlicht	6926.0	☐	dag		426.90	31.60	5.60		50	50	50	
											avond		172.00	12.70	2.20		50	50	50	
											nacht		70.10	5.20	.90		50	50	50	
55	-3.9	117	80 keperverband elementenverh	CROW316	30 km/uur-wegen (7)			vlicht	560.0	☐	dag		36.80	2.20	.10		30	30	30	
											avond		13.70	.80	.00		30	30	30	
											nacht		3.80	.10	.00		30	30	30	
56	-3.9	130	80 keperverband elementenverh	CROW316	30 km/uur-wegen (7)			vlicht	560.0	☐	dag		36.80	2.20	.10		30	30	30	
											avond		13.70	.80	.00		30	30	30	
											nacht		3.80	.10	.00		30	30	30	
57	-3.9	71	80 keperverband elementenverh	CROW316	30 km/uur-wegen (7)			vlicht	560.0	☐	dag		36.80	2.20	.10		30	30	30	
											avond		13.70	.80	.00		30	30	30	
											nacht		3.80	.10	.00		30	30	30	
58	-2.9	38	00 niet ingevuld		Hoofdweg Westzijde (2)			vlicht	6445.6	☑	dag	6.76	96.62	2.90	.48		50	50	50	
											avond	3.70	97.02	2.56	.42		50	50	50	
											nacht	.52	97.32	2.35	.32		50	50	50	
59	-2.6	37	00 niet ingevuld		Hoofdweg Oostzijde (3)			vlicht	8536.9	☑	dag	6.76	94.52	3.85	1.62		50	50	50	
											avond	3.69	95.16	3.41	1.42		50	50	50	
											nacht	.51	95.75	3.14	1.10		50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	1e ongelijkwaardig	
2	1e ongelijkwaardig	
3	1e ongelijkwaardig	
4	1e gelijkwaardig	
5	1e gelijkwaardig	
6	1e gelijkwaardig	
7	1e gelijkwaardig	
8	1e gelijkwaardig	
9	1e gelijkwaardig	
10	1e gelijkwaardig	
11	1e gelijkwaardig	
12	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	600	80.0	zacht bodemg
2	594	80.0	zacht bodemg
3	586	80.0	zacht bodemg
4	587	80.0	zacht bodemg
5	367	80.0	zacht bodemg
6	3292	80.0	zacht bodemg
7	120	80.0	zacht bodemg
8	42	80.0	zacht bodemg
9	24	80.0	zacht bodemg
10	50	80.0	zacht bodemg
11	43	80.0	zacht bodemg
12	19	80.0	zacht bodemg
13	70	80.0	zacht bodemg
14	179	80.0	zacht bodemg
15	100	80.0	zacht bodemg
16	40	80.0	
17	26	80.0	
18	34	80.0	
19	11	80.0	
20	28	80.0	
21	15	80.0	
22	13	80.0	
23	12	80.0	
24	39	80.0	
25	15	80.0	
26	15	80.0	
27	16	80.0	
28	10	80.0	
29	24	80.0	
30	62	80.0	
31	11	80.0	
32	19	80.0	
33	13	80.0	
34	24	80.0	
35	14	80.0	
36	35	80.0	
37	19	80.0	
38	32	80.0	
39	31	80.0	
40	25	80.0	
41	53	80.0	
42	14	80.0	
43	14	80.0	
44	22	80.0	
45	48	80.0	
46	21	80.0	
47	43	80.0	
48	21	80.0	
49	23	80.0	
50	18	80.0	
51	66	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	34	80.0	
53	13	80.0	
54	13	80.0	
55	24	80.0	
56	18	80.0	
57	17	80.0	
58	42	80.0	
59	21	80.0	
60	23	80.0	
61	60	80.0	
62	190	80.0	
63	49	80.0	
64	12	80.0	
65	12	80.0	
66	21	80.0	
67	57	80.0	
68	13	80.0	
69	82	80.0	
70	17	80.0	
71	64	80.0	
72	50	80.0	
73	15	80.0	
74	11	80.0	
75	28	80.0	
76	21	80.0	
77	280	80.0	
78	40	80.0	

BIJLAGE 6 – OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN

wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
1	5	52	25	36	51	42	30	34	60
1	8	53	17	23	52	44	30	37	61
1	11	**54**	16	5	51	47	32	38	61
1	14	**54**			51	48	34	40	61
1	17	**54**			51	48	36	41	61
1	20	**54**			51	48	38	42	62
1	23	**54**			51	48	39	43	62
1	26	**54**			51	48	39	43	62
2	5	**56**	25	30	53	41	32	33	61
2	8	**57**	7	18	53	45	33	34	62
2	11	**57**	3	7	52	47	34	37	62
2	14	**57**			52	48	36	38	62
2	17	**57**			52	48	37	40	62
2	20	**57**			52	48	38	41	62
2	23	**57**			52	48	39	42	62
2	26	**57**			52	48	40	43	62
3	5	**57**	17	21	54	45	32	32	62
3	8	**57**	16	15	54	47	34	34	63
3	11	**57**	4	7	54	47	35	36	63
3	14	**57**			54	48	36	37	63
3	17	**58**			53	48	37	39	63
3	20	**58**			53	48	39	40	63
3	23	**58**			53	48	39	40	63
3	26	**58**			53	48	40	40	63
4	5	**58**	13	23	55	47	37	34	63
4	8	**58**	11	15	55	48	35	36	64
4	11	**58**	4	7	55	48	36	38	64
4	14	**58**			55	48	37	40	64
4	17	**58**			55	48	38	40	64
4	20	**58**			55	48	39	41	63
4	23	**58**			54	48	39	42	63
4	26	**58**			54	49	39	41	63
5	5	**60**	33	41	60	44	35		66
5	8	**60**	33	41	59	45	32		67
5	11	**60**	34	41	59	45	32		67
5	14	**61**	34	41	59	45	33		67
5	17	**61**	34	41	59	45	33		66
5	20	**61**	35	42	59	45	33		66
5	23	**61**	35	42	58	45	33		66
5	26	**61**	35	43	58	45	33		66
6	5	**60**	33	41	60	44	34		66
6	8	**60**	33	41	59	45	31		67
6	11	**60**	34	41	59	45	32		67
6	14	**60**	34	41	59	45	32		67
6	17	**61**	35	42	59	45	33		66
6	20	**61**	35	42	59	45	33		66
6	23	**61**	35	42	58	45	33		66
6	26	**61**	36	43	58	45	33		66
7	5	33	17	24	29	19	13	26	39
7	8	34	18	25	29	20	13	26	40
7	11	35	19	26	30	20	13	27	40
7	14	37	21	28	30	21	15	28	42
7	17	40	22	31	30	21	14	28	44

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
7	20	39	24	34	30	22	15	29	45
7	23	42	26	38	30	23	17	29	47
7	26	45	29	41	30	20	17	28	50
8	5	33	17	24	28	21	10	27	39
8	8	34	18	25	29	21	10	27	40
8	11	34	19	26	29	21	10	28	40
8	14	37	21	28	29	22	12	28	42
8	17	40	22	31	29	22	13	28	44
8	20	40	23	34	29	22	14	29	45
8	23	42	26	37	29	22	10	29	47
8	26	43	28	40	29	19	12	29	48
9	5	47	18	25	37	35	25	32	50
9	8	46	19	24	38	37	26	34	50
9	11	46	18	26	39	39	28	36	51
9	14	47	19	28	39	41	30	37	52
9	17	47	20	30	40	41	32	39	53
9	20	47	21	32	40	42	34	41	54
9	23	45	23	35	41	42	36	42	53
9	26	45	25	37	38	42	37	42	53
10	5	47	17	25	38	36	25	34	51
10	8	46	17	24	39	39	26	37	51
10	11	45	16	24	39	40	28	38	51
10	14	45	18	26	39	41	30	40	52
10	17	45	19	28	39	42	31	42	53
10	20	46	20	31	39	43	34	43	54
10	23	43	23	34	40	43	35	43	53
10	26	43	26	37	36	43	36	44	53
11	1.5	**58**	36	41	59	43	33		66
11	5	**60**	36	41	59	43	32		66
11	8	**60**	36	41	59	43	28		66
11	11	**60**	36	42	59	44	26		67
11	14	**60**	37	42	59	44	26		66
11	17	**60**	37	42	59	44	27		66
11	20	**60**	38	43	59	44	27		66
11	23	**60**	38	43	58	44	27		66
12	1.5	**58**	37	41	59	42	31		66
12	5	**59**	37	42	59	41	31		66
12	8	**60**	37	42	59	42	29		66
12	11	**60**	38	42	59	43	28		66
12	14	**60**	38	43	59	43	29		66
12	17	**60**	39	43	59	43	29		66
12	20	**60**	39	43	59	43	29		66
12	23	**60**	39	44	58	43	30		66
13	1.5	**58**	37	41	59	43	33		66
13	5	**59**	37	42	60	43	32		66
13	8	**60**	38	42	59	43	32		66
13	11	**60**	38	42	59	44	29		66
13	14	**60**	39	43	59	44	29		66
13	17	**60**	39	43	59	44	30		66
13	20	**60**	39	44	59	44	30		66
13	23	**60**	39	44	58	44	30		66
14	1.5	53	35	41	55	18	13	22	62
14	5	**56**	35	42	56	17	13	22	63

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
14	8	**56**	36	42	56	17	12	22	63
14	11	**56**	36	42	56	18	13	23	63
14	14	**57**	37	43	56	19	14	24	63
14	17	**57**	37	43	55	11	9	24	63
14	20	**57**	38	44	55	12	10	24	63
14	23	**57**	38	45	55	14	13	26	63
15	5	53	24	25	51	18	13	22	59
15	8	53	24	25	51	19	13	23	59
15	11	53	25	27	51	20	14	23	59
15	14	53	26	29	51	21	14	24	59
15	17	53	26	31	51	18	13	25	59
15	20	53	27	35	51	19	12	25	58
15	23	53	29	38	50	21	14	25	58
16	5	43	17	25	28	27	20	28	46
16	8	43	18	25	29	29	20	28	46
16	11	43	19	27	30	31	20	29	47
16	14	44	21	29	30	34	24	31	48
16	17	46	22	31	28	37	25	32	49
16	20	47	24	35	29	38	26	34	51
16	23	46	27	38	29	38	28	38	51
17	5	43	16	24	27	25	19	25	46
17	8	44	17	24	28	27	19	25	47
17	11	45	18	26	29	29	19	26	48
17	14	46	20	28	31	31	20	27	49
17	17	48	21	30	32	34	22	28	50
17	20	48	22	34	37	35	24	29	51
17	23	46	25	37	37	36	27	30	51
18	5	37	17	24	31	21	17	23	41
18	8	37	17	25	32	21	17	23	42
18	11	38	18	26	32	21	17	24	42
18	14	39	21	28	32	21	18	25	43
18	17	42	22	31	32	21	17	26	45
18	20	42	23	34	32	21	18	27	46
18	23	43	26	37	32	22	20	28	48
19	1.5	**58**	39	43	59	39	30		65
19	5	**59**	39	43	59	39	29		66
19	8	**60**	40	43	59	39	29		66
19	11	**60**	40	44	59	39	25		66
19	14	**60**	41	44	59	39	20		66
19	17	**60**	41	45	59	40	21		66
19	20	**60**	41	45	59	40	21		66
19	23	**60**	41	45	58	40	22		66
19	26	**60**	41	45	58	40	25		66
20	5	**59**	39	43	59	40	30		66
20	8	**60**	39	44	59	40	30		66
20	11	**60**	40	44	59	40	25		66
20	14	**60**	40	44	59	40	26		66
20	17	**60**	41	45	59	41	26		66
20	20	**60**	41	45	59	41	26		66
20	23	**60**	41	45	58	41	27		66
20	26	**60**	41	46	58	41	27		66
21	5	**59**	40	44	59	39	29		66
21	8	**60**	40	44	59	39	28		66

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
21	11	**60**	41	45	59	39	25		66
21	14	**60**	41	45	59	39	25		66
21	17	**60**	41	46	59	40	26		66
21	20	**60**	42	46	59	40	26		66
21	23	**60**	42	46	59	40	26		66
21	26	**60**	42	46	58	40	27		66
22	1.5	**58**	41	44	59	40	29		66
22	5	**59**	41	45	59	39	29		66
22	8	**60**	42	45	59	39	29		66
22	11	**60**	43	45	59	39	27		66
22	14	**60**	43	46	59	40	25		66
22	17	**60**	43	46	59	40	26		66
22	20	**60**	43	47	59	40	26		66
22	23	**60**	43	47	58	40	26		66
22	26	**60**	43	47	58	40	27		66
23	5	**56**	40	45	55	14	9	23	62
23	8	**56**	40	45	55	14	9	24	63
23	11	**56**	41	46	55	14	9	25	63
23	14	**56**	41	46	55	15	10	25	63
23	17	**56**	41	46	55	16	11	26	63
23	20	**56**	41	47	55	18	13	28	62
23	23	**56**	41	47	54	20	15	30	62
23	26	**56**	41	47	54	23	18	31	62
24	5	53	36	44	53	14	10	18	61
24	8	53	37	44	53	14	10	19	61
24	11	53	37	45	53	15	11	19	61
24	14	53	38	45	53	16	12	20	61
25	5	43	27	33	37	20	20	25	47
25	8	44	27	34	38	21	21	26	48
25	11	44	28	35	38	22	21	27	49
25	14	44	29	37	38	24	21	28	49
26	5	42	24	26	37	20	18	24	46
26	8	43	24	26	38	21	18	24	47
26	11	44	25	28	38	22	19	25	48
26	14	44	26	30	38	24	20	27	48
27	5	40	27	35	34	21	18	24	46
27	8	41	27	35	35	22	19	24	46
27	11	41	27	35	36	24	19	25	47
27	14	42	28	36	36	27	20	27	47
28	5	40	18	25	32	22	18	25	44
28	8	40	19	26	33	24	18	26	44
28	11	40	20	27	34	26	19	27	45
28	14	42	22	29	34	30	19	28	46
29	5	53	29	39	51	26	19	27	59
29	8	53	30	39	51	27	19	27	60
29	11	53	30	39	51	30	20	28	60
29	14	53	31	39	51	33	23	29	60
30	5	**56**	29	33	55	21	16	24	62
30	8	**56**	30	33	55	21	16	24	62
30	11	**56**	30	33	55	21	16	25	62
30	14	**56**	31	34	55	22	15	25	62
30	17	**56**	31	34	54	23	16	26	62
30	20	**56**	31	35	54	25	19	28	62

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
30	23	**56**	32	36	54	29	21	31	62
30	26	**57**	32	29	54	32	23	36	62
31	17	45	30	40	35	20	15	26	50
31	20	42	32	42	38	20	16	27	50
31	23	43	34	44	38	21	18	29	52
31	26	43	35	45	35	25	22	32	52
32	17	45	28	37	37	27	20	29	49
32	20	44	31	40	37	29	22	30	50
32	23	44	32	43	33	31	24	33	51
32	26	40	34	44	36	34	25	34	51
33	17	43	27	33	34	20	15	25	47
33	20	43	27	36	37	21	16	26	48
33	23	43	28	38	37	23	19	29	48
33	26	42	29	41	36	26	23	32	50
34	17	43	23	31	33	31	20	28	47
34	20	43	25	35	33	33	21	29	48
34	23	42	28	37	33	36	23	31	48
34	26	42	29	40	33	38	27	32	50
35	17	42	21	29	25	32	19	30	46
35	20	43	22	33	25	34	21	32	47
35	23	46	23	35	26	35	23	36	50
35	26	43	26	34	29	36	28	38	49
36	1.5	**57**	43	46	59	34	29		66
36	5	**59**	45	47	60	34	29		67
36	8	**60**	45	47	60	33	28		67
36	11	**60**	46	48	59	33	28		67
36	14	**60**	46	48	59	33	27		67
36	17	**60**	46	48	59	34	27		66
36	20	**60**	46	48	59	33	27		66
36	23	**60**	46	48	59	31	28		66
36	26	**60**	46	48	58	31	28		66
37	1.5	**57**	45	47	59	32	29		65
37	5	**59**	47	48	59	32	28		66
37	8	**60**	47	48	59	31	28		67
37	11	**60**	47	49	59	32	26		67
37	14	**60**	47	49	59	32	27		66
37	17	**60**	47	49	59	32	27		66
37	20	**60**	47	49	58	32	27		66
37	23	**60**	47	49	58	31	27		66
37	26	**60**	47	49	58	31	28		66
38	1.5	53	47	51	52	10	12	24	62
38	5	**56**	49	51	53	10	12	24	63
38	8	**56**	49	52	53	10	12	22	63
38	11	**57**	49	52	53	10	12	23	63
38	14	**57**	49	52	53	10	12	24	63
38	17	**57**	49	52	53			24	63
38	20	**57**	49	52	53			25	63
38	23	**57**	49	52	52			25	63
38	26	**57**	49	52	52			25	63
39	1.5	53	46	51	49	15	11	23	61
39	5	53	48	51	51	16	12	22	62
39	8	**56**	49	52	51	16	12	21	62
39	11	**56**	49	52	51	16	12	22	62

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
39	14	**56**	49	52	51	16		23	62
39	17	**56**	49	52	51			23	62
39	20	**56**	49	52	50			24	62
39	23	**56**	48	52	50			24	62
39	26	**56**	48	52	50			25	62
40	17	38	37	47	23	23	20	29	52
40	20	36	41	49	19	24	20	33	55
40	23	36	41	49	17	26	22	34	55
40	26	32	41	49	17	27	24	35	55
41	5	33	25	32	25	23	17	29	41
41	8	32	26	32	25	23	18	30	41
41	11	33	27	34	25	23	20	31	43
41	14	34	29	37	26	24	21	32	45
41	17	37	33	43	25	25	21	33	49
41	20	37	37	48	21	27	21	34	54
41	23	36	40	48	18	28	24	35	54
41	26	33	40	48	18	28	26	37	54
42	5	53	33	36	52	19	19	28	59
42	8	53	34	36	52	20	20	29	60
42	11	53	34	37	52	20	20	29	60
42	14	53	35	37	51	21	21	30	60
42	17	53	35	38	51	24	21	31	60
42	20	53	35	39	51	26	20	32	60
42	23	53	35	39	51	27	23	33	60
42	26	53	35	39	51	30	24	37	60
43	5	53	30	33	55	19	15	28	62
43	8	**56**	31	34	55	19	15	29	62
43	11	**56**	32	34	55	19	16	29	62
43	14	**56**	32	35	55	20	15	30	62
43	17	**56**	32	36	54	21	15	31	62
43	20	**56**	32	36	54	23	17	31	62
43	23	**56**	32	36	54	25	21	34	62
43	26	**56**	32	36	54	29	23	35	62
44	1.5	53	46	51	47	15	11	23	60
44	5	53	47	51	49	15	11	23	61
44	8	53	48	52	49	15	11	21	62
44	11	53	48	52	49	15	12	23	62
44	14	53	48	52	49	15		24	62
45	1.5	50	45	51	45		2	23	59
45	5	51	46	51	47			23	60
45	8	51	47	52	47			22	61
45	11	51	47	52	47			24	61
45	14	51	47	52	47			24	61
46	1.5	50	45	50	43	16	5	24	59
46	5	50	46	51	45	13	4	24	60
46	8	51	47	52	45	13	4	25	60
46	11	51	47	52	45	13	4	25	61
46	14	51	47	52	45	13		26	61
47	1.5	41	37	46	33	17	13	34	53
47	5	42	39	46	32	18	13	34	53
47	8	42	39	48	32	19	14	35	55
47	11	38	40	49	33	20	15	35	55
47	14	36	41	49	27	22	14	36	55

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
48	5	41	37	46	31	18	13	35	53
48	8	42	39	48	31	19	14	35	54
48	11	37	40	49	32	20	15	36	55
48	14	34	40	49	21	21	15	37	55
49	5	45	27	37	40	19	15	35	51
49	8	46	27	37	41	19	15	36	51
49	11	47	28	38	41	20	16	36	52
49	14	47	28	40	41	20	16	37	52
50	5	46	32	40	42	20	16	33	52
50	8	47	32	40	42	20	16	33	52
50	11	47	32	41	42	21	17	34	53
50	14	47	33	42	42	22	18	35	53
51	5	42	28	36	38	19	17	32	48
51	8	42	28	36	39	19	18	33	49
51	11	43	29	37	39	20	18	34	49
51	14	43	30	38	39	22	19	35	50
52	5	49	21	29	44	37	28	36	56
52	8	50	23	32	45	41	28	39	57
52	11	51	22		45	44	31	41	58
52	14	51			45	46	33	42	59
52	17	52			45	46	35	43	59
52	20	52			45	47	37	43	59
52	23	52			45	47	38	43	59
53	5	49	19	29	45	40	28	35	56
53	8	50	21	31	46	43	28	38	57
53	11	51	20		46	45	31	39	58
53	14	52			46	46	33	40	59
53	17	52			46	46	35	41	59
53	20	52			46	47	37	42	59
53	23	52			47	47	38	42	60
54	5	50	21	30	46	38	28	35	57
54	8	51	22	30	47	42	28	38	58
54	11	52	21		47	45	31	39	59
54	14	52			47	46	33	41	60
54	17	53			47	47	35	42	60
55	5	49	23	33	46	35	23	28	56
55	8	51	23	27	47	40	23	12	58
55	11	52	23	21	48	43	24	13	59
55	14	53	15	23	48	45	27	15	59
55	17	53	16	25	48	45	30	16	60
56	5	50	25	34	40	35	24	27	53
56	8	51	21	26	42	39	25	22	55
56	11	53	21	26	42	42	26	24	56
56	14	53	15	23	42	44	28	26	57
56	17	53	17	25	42	44	30	27	57
57	5	41	19	29	26	26	18	27	44
57	8	44	22	30	27	27	22	28	47
57	11	44	23	32	27	31	24	29	47
57	14	44	26	32	27	32	25	30	47
57	17	44	22	32	26	33	26	31	48
58	5	41	19	27	25	24	16	27	44
58	8	42	20	29	26	26	16	27	45
58	11	43	22	30	26	31	18	28	46

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
58	14	43	23	33	26	34	20	30	47
58	17	44	22	33	26	36	23	31	48
58	20	43	24	36	27	37	17	31	48
58	23	42	27	39	28	18	15	30	48
59	5	37	19	27	24	20	14	27	41
59	8	38	20	28	25	21	14	28	42
59	11	40	21	30	26	23	15	29	44
59	14	39	22	33	26	27	17	29	44
59	17	41	22	35	27	28	20	30	46
59	20	44	25	37	27	30	22	29	48
59	23	44	28	40	26	18	21	31	49
60	5	43	22	34	28	33	25	34	50
60	8	37	21	33	25	35	28	36	46
60	11	32	22	33	18	38	30	38	48
60	14	32	22	34	18	39	32	41	49
60	17	34	23	36	18	40	33	42	50
60	20	34	25	37	18	40	33	43	51
60	23		26	39		40	34	43	51
61	8	37	22	34	25	36	26	38	47
61	11	32	23	34	17	39	30	40	48
61	14	33	23	35	17	40	32	41	50
61	17	34	24	36	17	40	33	42	50
61	20	33	26	38	17	40	33	43	51
61	23		27	39		41	34	44	52
62	20	51	18	27	42	43	34	18	57
62	23	52	18	29	45	45	35	22	58
63	20	53	18	27	40	42	33	26	56
63	23	53	19	30	43	45	35	27	57
64	5	43	15	26	24	27	22	29	46
64	8	37	15	25	25	27	22	30	42
64	11	36	15	26	25	30	23	33	43
64	14	33	15	26	25	32	25	36	44
64	17	35	16	27	25	33	27	37	45
65	5	45	21	25	31	34	23	26	48
65	8	47	22	24	35	36	26	26	50
65	11	46	19	23	36	38	27	27	50
65	14	46	12	23	34	40	29	28	50
65	17	46	14	26	26	40	30	30	50
66	5	45	17	23	32	34	23	24	48
66	8	46	19	21	34	35	23	24	49
66	11	46	12	18	28	38	24	25	50
67	5	35	16	22	30	28	15	13	40
67	8	36	15	22	31	28	15	14	41
67	11	36	16	23	31	29	16	15	41
68	5	45	15	22	42	27	14	16	50
68	8	46	15	22	42	28	14	16	51
68	11	46	16	23	42	29	15	17	51
69	5	49	18	25	46	14	9	26	54
69	8	50	19	26	46	14	10	26	55
69	11	50	20	28	46	15	11	27	55
70	5	48	18	25	44	13	11	26	53
70	8	49	19	26	44	13	11	26	53
70	11	49	21	28	44	14	12	27	53

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
70	14	49	23	30	44	16	14	28	53
70	17	49	24	32	44	16	13	29	54
71	5	44	24	35	38	17	13	28	49
71	8	45	25	35	39	17	13	29	49
71	11	45	26	36	39	18	14	30	50
71	14	45	27	36	39	21	17	30	50
71	17	46	28	37	39	23	19	31	50
72	5	44	24	36	24	30	23	34	48
72	8	42	25	36	24	32	25	35	47
72	11	42	25	37	24	35	27	36	48
72	14	42	26	37	21	37	30	36	49
72	17	42	27	38	19	37	31	37	49
73	14	45	18	25	38	35	22	15	49
73	17	46	19	27	40	35	23	16	50
74	14	48	18	26	40	39	21	16	52
74	17	48	19	27	43	33	22	17	52
75	5	46	19	31	40	22	17	29	50
75	8	46	20	31	41	22	17	29	51
75	11	47	20	31	41	24	17	30	51
75	14	47	21	32	41	26	18	32	51
75	17	47	21	33	41	29	21	34	52
76	5	46	15	22	41	21	17	29	50
76	8	47	15	22	42	22	17	29	51
76	11	47	15	23	42	23	17	30	51
76	14	47	16	25	42	25	19	31	51
76	17	48	18	29	42	28	22	33	52
77	5	47	17	24	42	19	15	21	51
77	8	47	18	25	43	19	15	21	52
77	11	48	19	26	43	20	16	22	52
77	14	48	20	28	43	22	19	22	52
77	17	49	22	30	43	24	22	22	53
78	5	45	20	24	40	18	15	17	49
78	8	46	20	24	41	19	16	18	50
78	11	46	21	26	42	20	17	19	51
78	14	47	22	28	42	22	19	20	51
78	17	49	24	31	42	24	21	19	52
79	5	43	27	35	37	15	11	22	48
79	8	43	28	35	38	16	12	22	48
79	11	44	29	37	39	17	13	24	49
79	14	44	30	38	39	18	15	26	50
79	17	45	31	40	39	19	17	27	50
80	5	37	25	35	24	16	11	23	43
80	8	39	26	35	25	16	11	24	44
80	11	35	27	36	26	17	13	25	43
80	14	37	28	38	27	19	15	27	45
80	17	43	31	41	29	20	17	28	49
81	5	41	25	37	20	24	20	30	46
81	8	40	26	37	20	25	23	31	46
81	11	40	27	38	21	27	24	32	47
81	14	40	29	39	24	30	26	32	47
81	17	42	29	41	21	31	28	34	49
82	5	40	24	35	19	25	19	30	45
82	8	38	24	36	20	27	20	31	44

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
82	11	39	25	37	20	28	20	32	46
82	14	40	28	38	21	31	21	33	47
82	17	43	28	40	21	32	24	35	49
83	5	41	19	24	30	24	17	28	44
83	8	40	20	24	31	24	18	28	44
83	11	40	20	24	32	25	18	29	44
83	14	41	21	28	32	28	19	31	45
83	17	42	23	31	32	29	22	32	46
83	20	46	25	36	33	31	26	34	50
84	5	39	22	33	33	20	16	24	44
84	8	39	22	33	34	20	16	25	45
84	11	40	22	34	35	21	17	26	45
84	14	41	23	34	35	24	18	28	46
84	17	42	24	35	35	27	22	30	47
84	20	46	24	36	35	31	25	34	50
85	5	39	21	33	33	20	16	23	44
85	8	39	21	33	34	20	16	24	45
85	11	40	22	34	35	21	17	25	45
85	14	41	22	34	35	23	19	28	46
85	17	43	23	36	35	26	22	30	48
85	20	45	24	37	35	30	25	33	49
86	5	37	21	30	32	20	17	23	42
86	8	37	21	30	33	20	17	24	43
86	11	38	21	31	33	21	18	25	43
86	14	39	22	32	33	23	20	27	45
87	5	48	27	35	44	18	14	18	53
87	8	48	27	35	44	18	15	19	53
87	11	49	28	35	44	19	15	19	53
87	14	49	28	36	44	20	17	20	54
88	5	50	25	23	45	18	15	17	54
88	8	50	25	24	46	18	15	18	55
88	11	51	25	26	46	19	16	18	55
88	14	51	26	29	46	20	17	19	55
89	5	49	33	40	44	15	10	31	54
89	8	50	35	42	44	15	11	32	55
89	11	49	36	44	44	16	11	33	55
89	14	49	34	43	44	17	12	33	55
90	5	48	34	41	42	12	9	32	53
90	8	49	35	42	43	12	10	32	54
90	11	48	36	44	43	13	11	33	54
90	14	48	36	44	43	14	12	33	54
90	17	50	35	45	42			34	55
90	20	51	37	46	42			34	56
91	5	47	35	42	40	12	8	32	53
91	8	49	36	44	41	12	9	33	54
91	11	47	37	45	42	12	9	34	54
91	14	47	36	46	42	14	11	34	54
91	17	50	36	46	41			34	55
91	20	51	37	47	41			34	56
92	5	47	35	44	39	11	7	33	53
92	8	48	36	45	40	11	8	34	54
92	11	46	37	47	40	11	8	35	54
92	14	46	36	47	40	13	9	35	54


BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
92	17	50	37	47	40			35	56
92	20	51	38	48	40			35	56
93	8	45	34	44	25	27	21	37	52
93	11	40	36	46	26	28	23	37	52
93	14	35	35	46	26	29	23	38	52
93	17	35	35	46	19	30	25	38	52
93	20	32	36	46	17	31	26	38	52
94	8	44	32	42	20	27	17	34	50
94	11	40	33	44	20	28	18	35	50
94	14	37	33	45	20	29	19	35	51
94	17	37	34	46	20	31	23	36	52
94	20	35	35	46	19	31	24	37	52
95	17	50	28	34	41	23	19	22	53
95	20	51	29	37	44	28	22	21	55
96	17	51	26	34	42	20	19	20	54
96	20	52	28	37	45	23	21	20	55
97	5	43	22	29	28	38	31	46	53
97	8	45	23	30	33	40	32	46	55
97	11	46	17	24	34	41	33	47	55
97	14	46			34	42	34	46	55
98	5	42	19	27	28	33	27	42	50
98	8	46	21	30	33	38	30	45	54
98	11	46	15	24	35	41	31	46	55
98	14	47			36	42	33	45	55
99	5	41	18	28	28	33	26	39	49
99	8	46	22	32	33	37	28	41	53
99	11	46	19	31	34	40	30	43	54
99	14	47			35	42	33	43	55
99	17	47			35	43	35	44	55
100	5	44	21	32	29	36	30	37	51
100	8	45	20	32	32	38	29	38	52
100	11	46	18	30	33	41	30	40	53
100	14	46			34	43	32	42	54
100	17	47			35	43	33	43	55
101	5	43	26	36	30	29	24	27	49
101	8	44	25	36	33	32	24	27	51
101	11	45	26	36	34	37	25	21	51
101	14	45	25	35	34	40	28	24	52
101	17	45	25	36	34	41	30	26	52
102	5	41	30	36	30	28	23	25	48
102	8	43	30	35	32	30	24	25	49
102	11	43	30	36	33	34	25	23	50
102	14	43	30	35	34	37	28	25	50
102	17	44	30	37	34	39	29	27	51
103	5	40	24	35	22	14	12	34	45
103	8	40	25	36	23	15	12	35	46
103	11	41	26	37	23	16	14	35	47
103	14	39	28	38	24	18	16	36	47
103	17	40	28	39	24	19	17	36	48
104	5	31	22	32	21	15	14	33	42
104	8	34	23	33	22	17	16	34	44
104	11	35	25	35	22	18	17	35	45
104	14	34	27	37	22	19	18	36	46

BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
104	17	36	29	40	22	20	18	38	48
105	5	33	23	34	28	21	17	26	43
105	8	34	24	34	29	22	16	26	43
105	11	35	25	35	29	23	18	27	44
106	5	41	22	30	31	15	11	44	50
106	8	44	24	33	31	16	12	44	51
106	11	41	28	35	31	17	14	44	51
107	5	39	26	35	31	23	19	46	52
107	8	42	28	36	32	24	19	46	53
107	11	38	29	38	31	25	20	46	52
108	5	42	30	38	20	34	29	49	55
108	8	40	31	38	22	34	29	49	55
108	11	34	31	39	10	35	29	50	55
109	5	41	29	38	21	35	30	49	55
109	8	40	30	38	22	35	30	49	55
109	11	34	31	39	8	36	30	49	55
110	5	40	29	37	19	36	30	49	55
110	8	39	29	37	11	37	29	49	55
110	11	35	29	38	7	37	30	49	55
110	14	14	30	38		36	30	49	55
111	5	41	29	37	15	36	30	49	55
111	8	38	29	37	12	37	30	49	55
111	11	34	29	37	7	38	30	49	55
111	14	14	30	38		36	31	49	55
112	5	43	18	27	34	23	19	35	47
112	8	42	18	27	35	24	20	36	47
112	11	43	18	28	36	25	20	36	48
112	14	43	19	29	36	28	22	37	48
112	17	44	20	32	36	28	25	37	49
113	5	45	22	32	36	24	21	34	49
113	8	46	23	30	37	26	21	34	50
113	11	46	21	31	38	29	22	35	50
113	14	46	20	31	38	32	24	35	50
113	17	46	21	33	38	34	26	36	50
114	5	45	27	37	35	23	21	22	49
114	8	45	27	37	36	24	21	22	49
114	11	45	27	38	36	27	21	22	50
114	14	45	28	39	37	30	24	23	50
114	17	45	28	40	36	32	26	24	50
115	5	43	28	38	30	25	21	23	48
115	8	43	28	38	30	26	21	23	48
115	11	43	28	39	29	27	21	24	48
115	14	43	29	40	29	30	24	26	49
115	17	44	29	41	27	32	26	27	50
116	5	31	23	33	21	12	11	22	40
116	8	33	25	34	22	12	11	23	41
116	11	34	27	36	23	14	13	25	43
116	14	35	27	39	24	15	15	27	45
116	17	41	29	41	22	17	16	29	48
117	5	37	27	34	21	14	11	24	43
117	8	38	28	34	22	15	12	25	43
117	11	38	29	36	23	16	13	27	45
117	14	35	30	39	25	17	15	28	46






BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
117	17	37	30	40	23	19	17	31	47
118	5	39	26	34	19	18	16	34	45
118	8	40	27	35	20	20	18	35	46
118	11	39	28	37	20	20	17	36	47
118	14	26	30	41	6	22	18	37	47
118	17	16	32	42		25	19	39	49
119	5	39	23	32	19	19	17	35	45
119	8	39	24	33	20	21	18	36	45
119	11	39	26	36	20	21	17	37	46
119	14	21	28	39	4	22	18	38	47
119	17		31	41		23	19	39	49
120	5	32	16	24	23	21	17	27	38
120	8	33	16	25	23	22	18	29	39
120	11	33	16	25	24	23	18	30	40
120	14	34	17	27	23	25	20	34	42
120	17	38	19	30	24	27	23	35	44
121	5	39	22	32	23	21	17	25	43
121	8	39	23	32	23	22	17	25	43
121	11	39	24	33	24	22	17	27	44
121	14	39	25	34	24	23	19	30	44
121	17	40	25	35	24	25	23	33	46
122	5	44	31	39	28	22	19	27	49
122	8	44	31	39	28	23	19	28	49
122	11	44	31	41	28	25	19	29	50
122	14	44	32	43	26	28	21	29	51
122	17	47	32	44	27	29	23	29	52
123	5	45	31	39	28	22	19	29	49
123	8	45	30	39	28	23	19	30	49
123	11	45	31	41	28	24	19	31	50
123	14	45	31	43	26	26	20	31	51
123	17	48	32	44	27	28	23	32	52
124	5	46	34	43	29	7	8	39	52
124	8	48	35	45	30	7	9	40	54
124	11	46	36	47	31	5	6	40	54
124	14	46	37	48	31	1	1	40	55
124	17	48	37	48	30			40	56
125	5	47	35	44	31	15	5	41	53
125	8	48	36	45	31	15	6	42	54
125	11	47	36	47	32	13	3	42	55
125	14	46	37	48	31	13		42	55
125	17	48	38	49	29			41	56
126	5	47	34	44	31	11	6	43	54
126	8	49	35	45	31	11	7	43	55
126	11	47	36	47	32	7	7	43	55
126	14	47	38	48	32	6		43	56
126	17	48	38	49	32			43	56
127	5	40	31	40	19	18	17	40	49
127	8	42	32	41	20	20	18	41	50
127	11	37	34	43	22	20	18	41	51
127	14	30	35	45	7	21	18	42	52
127	17	16	36	46		19	20	43	53
128	5	41	33	40	19	18	16	37	49
128	8	41	33	41	20	20	18	38	49






BIJLAGE 6 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN									
wnp	wnh [m]	L_{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh							L_{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		80 km/uur	50 km/uur					30 km/uur	
		N201	Hoofdweg Westzijde	Hoofdweg Oostzijde	Parallelweg	Debbemeer-straat	Noordmeer-straat	30 km/uur-wegen	
128	11	40	35	42	22	20	18	38	50
128	14	30	35	44	5	22	19	40	51
128	17		36	46		19	22	41	52
129	5	43	25	31	28	30	22	45	51
129	8	40	25	31	29	27	22	45	51
129	11	36	25	32	28	28	23	45	51
130	5	42	16	24	29	27	19	43	50
130	8	40	17	25	30	27	20	43	50
130	11	38	19	28	30	27	20	44	50
131	5	40	23	34	32	20	16	25	45
131	8	42	24	34	33	21	16	26	46
131	11	42	25	35	34	23	18	27	46
132	5	46	33	42	27	19	15	31	51
132	8	46	34	42	28	19	16	31	51
132	11	47	34	43	28	20	17	31	52
133	5	44	37	44	32	13	10	46	55
133	8	45	38	45	32	14	13	46	56
133	11	45	39	47	34	17	15	46	56
134	5	43	37	44	30	18	15	48	56
134	8	45	38	45	31	18	15	48	56
134	11	44	39	47	32	18	13	48	57
135	5	43	35	42	25	31	26	51	57
135	8	44	36	43	25	31	26	51	57
135	11	36	36	44	24	31	25	51	57
136	5	42	34	41	17	31	28	50	56
136	8	44	35	41	19	31	27	50	56
136	11	34	35	42	20	32	27	50	56
137	5	43	33	40	16	32	28	50	56
137	8	44	34	41	17	33	27	50	56
137	11	36	34	42	17	33	27	50	56
138	5	43	32	40	17	32	28	50	56
138	8	44	33	40	18	33	27	50	56
138	11	39	32	41	18	33	27	50	56

BIJLAGE 7 – GEVELSTRUCTUURCORRECTIE

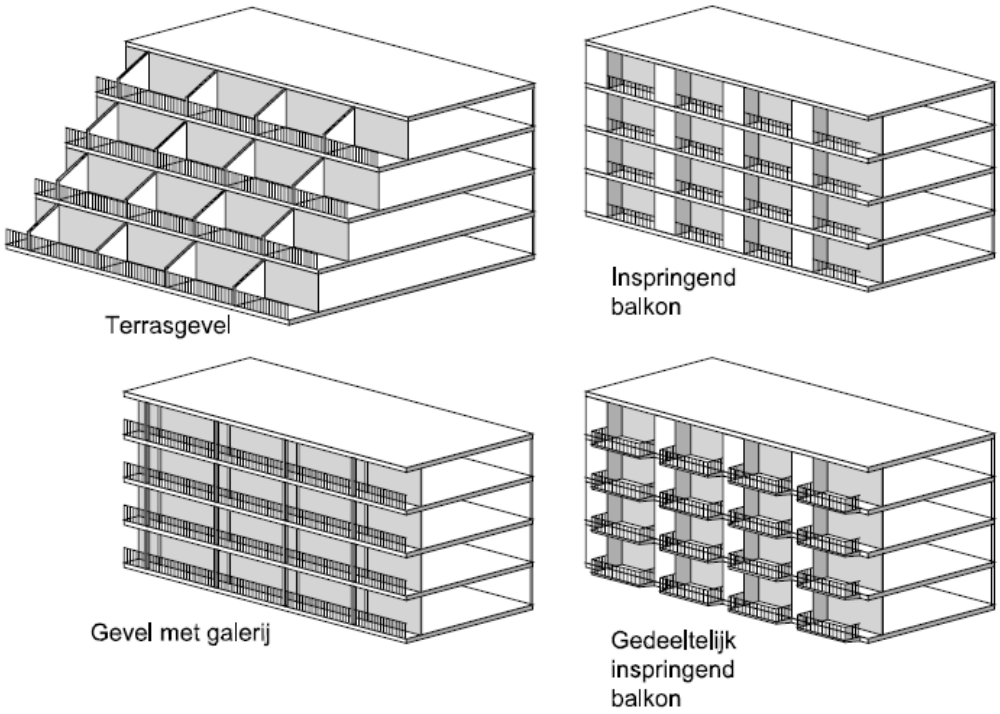

CONTENSUS
BOUWFYSICA TENDERS TEKENWERK

ΔL_{fs} [dB]	gevel 1 	gevel 2 			galerij 1 			galerij 2 			galerij 3 		
absorbtie plafond α_w	niet van toepassing	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9
zichtlijn op gevel:													
< 1,5 m	0	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0	1	n.v.t.		
1,5 m - 2,5 m	0	n.v.t.			-1	0	2	0	1	3	n.v.t.		
> 2,5 m	0	n.v.t.			1	1	2	2	2	3	3	4	6

	balkon half inspringend 	balkon half inspringend 			balkon geheel inspringend 			terrasgevel open borstwering 			terrasgevel gesloten borst-wering 		
absorbtie plafond α_w	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9
zichtlijn op gevel:															
< 1,5 m	-1	-1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3
1,5 m - 2,5 m	-1	1	3	0	2	4	1	1	2	3	4	5	5	6	7
> 2,5 m	1	2	3	2	3	4	1	1	2	4	4	5	6	6	7

BIJLAGE 8 – OVERZICHT GELUIDLUWE GEVELS

HET NIEUWE NOORD BLOK A - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	4	0	4	4	*3*	0	0	*0*	0	3
1e	15	7	8	7	*5*	1	1	*0*	0	12
2e	16	7	9	8	*5*	1	1	*0*	0	13
3e	16	7	9	9	*6*	0	0	*0*	0	13
4e	16	7	9	9	*6*	0	0	*0*	0	13
5e	16	7	9	9	*6*	0	0	*0*	0	13
6e	16	7	9	9	*6*	0	0	*0*	0	13
7e	16	7	9	9	*6*	0	0	*0*	0	13
8e	7	3	4	4	*3*	0	0	*0*	0	6
totaal	122	52	70	68	45	2	2	1	0	99
		42%			66%			0		80%

HET NIEUWE NOORD BLOK B - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	2	0	2	2	*1*	0	0	*0*	0	1
1e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
2e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
3e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
4e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
5e	6	2	4	4	*3*	0	0	*0*	0	5
6e	6	2	4	4	*3*	0	0	*0*	0	5
7e	6	2	4	4	*3*	0	0	*0*	0	5
8e	6	2	4	4	*3*	0	0	*0*	0	5
totaal	62	24	38	38	25	0	0	0	0	49
		38%			66%			0		79%

HET NIEUWE NOORD BLOK C - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	10	1	9	9	*6*	0	0	*0*	0	7
1e	18	8	10	10	*7*	0	0	*0*	0	15
2e	19	8	11	11	*7*	0	0	*0*	0	15
3e	19	8	11	11	*7*	0	0	*0*	0	15
4e	19	8	11	11	*7*	0	0	*0*	0	15
5e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
6e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
7e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
8e	9	4	5	5	*3*	0	0	*0*	0	7
totaal	121	49	72	72	48	0	0	0	0	97
		40%			66%			0		80%

HET NIEUWE NOORD BLOK D - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	6	3	3	3	*2*	0	0	*0*	0	5
2e	8	5	3	3	*2*	0	0	*0*	0	7
3e	8	5	3	3	*2*	0	0	*0*	0	7
4e	8	5	3	3	*2*	0	0	*0*	0	7
5e	8	5	3	3	*2*	0	0	*0*	0	7
6e	6	4	2	2	*1*	0	0	*0*	0	5
7e	6	4	2	2	*1*	0	0	*0*	0	5
totaal	50	31 62%	19	19	13 66%	0	0	0 0	0	44 87%

HET NIEUWE NOORD BLOK E - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
2e	8	7	1	1	*1*	0	0	*0*	0	8
3e	8	7	1	1	*1*	0	0	*0*	0	8
4e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
5e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
totaal	36	34 94%	2	2	1 66%	0	0	0 0	0	35 98%

HET NIEUWE NOORD BLOK F - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	4	4	0	0	*0*	0	0	*0*	0	4
2e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
3e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
4e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
5e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
totaal	28	28 100%	0	0	0 0	0	0	0 0	0	28 100%

HET NIEUWE NOORD BLOK G - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	5	4	1	1	*1*	0	0	*0*	0	5
2e	8	7	1	1	*1*	0	0	*0*	0	8
3e	8	6	2	2	*1*	0	0	*0*	0	7
4e	8	7	1	1	*1*	0	0	*0*	0	8
5e	6	5	1	1	*1*	0	0	*0*	0	6
6e	6	5	1	1	*1*	0	0	*0*	0	6
totaal	41	34 82%	7	7	5 66%	0	0	0 0	0	39 94%

HET NIEUWE NOORD BLOK H - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	7	7	0	0	*0*	0	0	*0*	0	7
2e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
3e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
4e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
5e	7	7	0	0	*0*	0	0	*0*	0	7
totaal	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38
		100%			0			0		100%

HET NIEUWE NOORD BLOK I - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	5	5	0	0	*0*	0	0	*0*	0	5
2e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
3e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
4e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
5e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
totaal	29	29	0	0	0	0	0	0	0	29
		100%			0			0		100%

HET NIEUWE NOORD BLOK J - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
1e	5	5	0	0	*0*	0	0	*0*	0	5
2e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
3e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
4e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
5e	6	6	0	0	*0*	0	0	*0*	0	6
totaal	29	29	0	0	0	0	0	0	0	29
		100%			0			0		100%

HET NIEUWE NOORD BLOK K1 - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	3	3	0	0	*0*	0	0	*0*	0	3
1e	4	4	0	0	*0*	0	0	*0*	0	4
2e	4	4	0	0	*0*	0	0	*0*	0	4
3e	4	4	0	0	*0*	0	0	*0*	0	4
4e	1	1	0	0	*0*	0	0	*0*	0	1
totaal	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16
		100%			0			0		100%


HET NIEUWE NOORD BLOK K2 - GELUIDLUWE GEVELS										
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		geluidluwe gevel *wegingsfactor 2/3*			geluidluwe gevelopening *wegingsfactor 1/3*			
laag	totaal aantal woningen	met geluidluwe zijde	zonder geluidluwe zijde	met geluidluwe gevel	*met weging*	zonder geluidluwe gevel	met geluidluwe opening	*met weging*	zonder geluidluwe opening	*totaal met weging*
bg	7	7	0	0	*0*	0	0	*0*	0	7
1e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
2e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
3e	8	8	0	0	*0*	0	0	*0*	0	8
totaal	31	31	0	0	0	0	0	0	0	31
		100%			0			0		100%

HET NIEUWE NOORD - GELUIDLUWE GEVELS												
		geluidluwe zijde *wegingsfactor 1*		**geluidluwe gevel** *wegingsfactor 2/3*			**geluidluwe gevelopening** *wegingsfactor 1/3*					
laag	**totaal aantal woningen**	**met geluidluwe zijde**	**zonder geluidluwe zijde**	**met geluidluwe gevel**	***met weging***	**zonder geluidluwe gevel**	**met geluidluwe opening**	***met weging***	**zonder geluidluwe opening**	***totaal met weging***	**minimaal vereist**	**geen geluidluwe gevel vereist**
totaal	**603**	**395**	**208**	**206**	**137**	**2**	**2**	**1**	**0**	**534**	**512**	**22**
		65%			**66%**			**0**		**88%**	**85%**	**3%**

BIJLAGE 9 – GEVELTEKENINGEN MET GELUIDMAATREGELEN



keyplan



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering


geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

**met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

EversPartners Raadgevend Ingenieurs ENZO VAN OMMEREN ARCHITECTEN

N-A-2200
Noordgevel - blok A

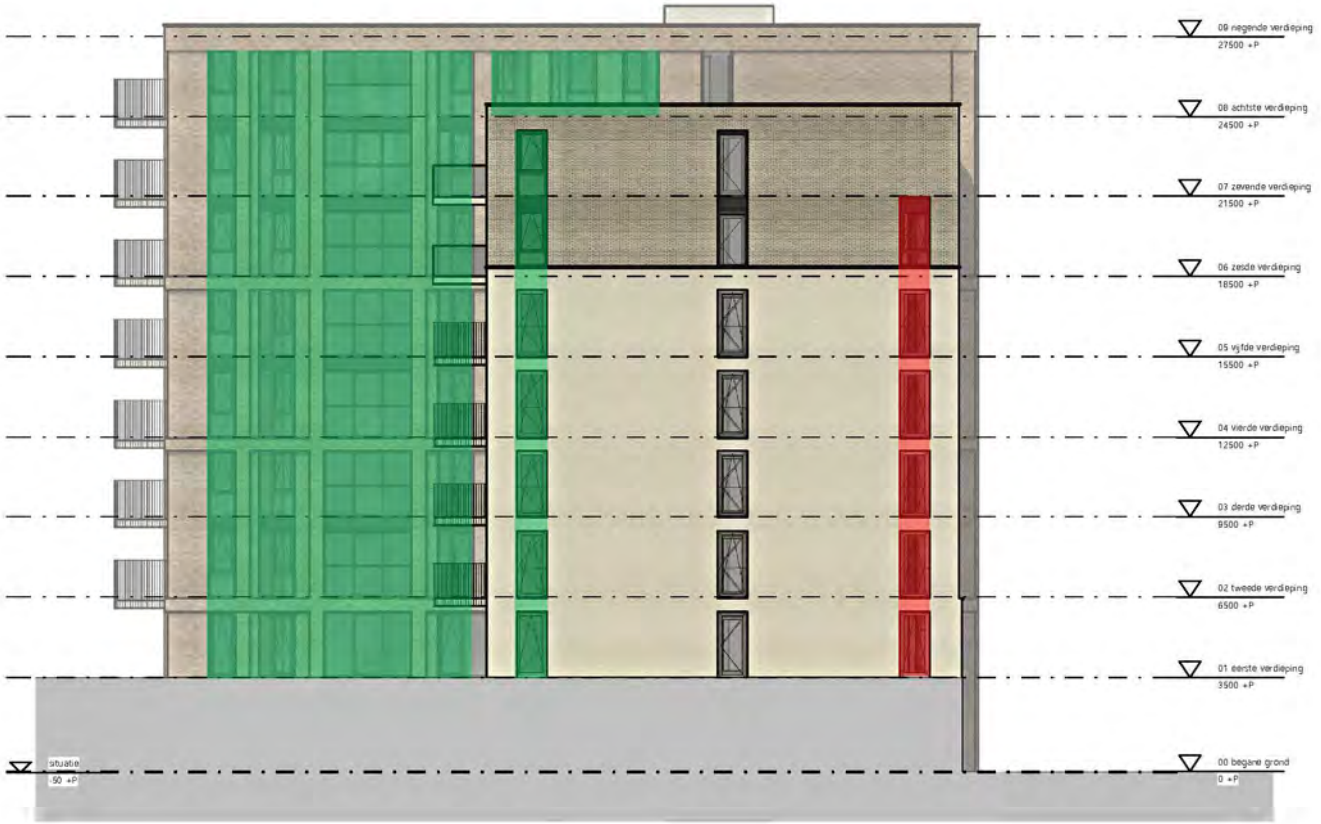

dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm


akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

**met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

keyplan

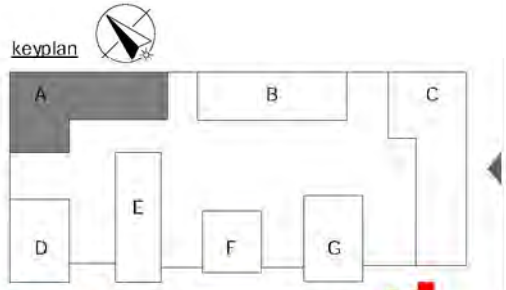


EversPartners Landscape Experience

ENZO


VAN OMMEREN ARCHITECTEN

N-A-2201

Oostgevel - blok A

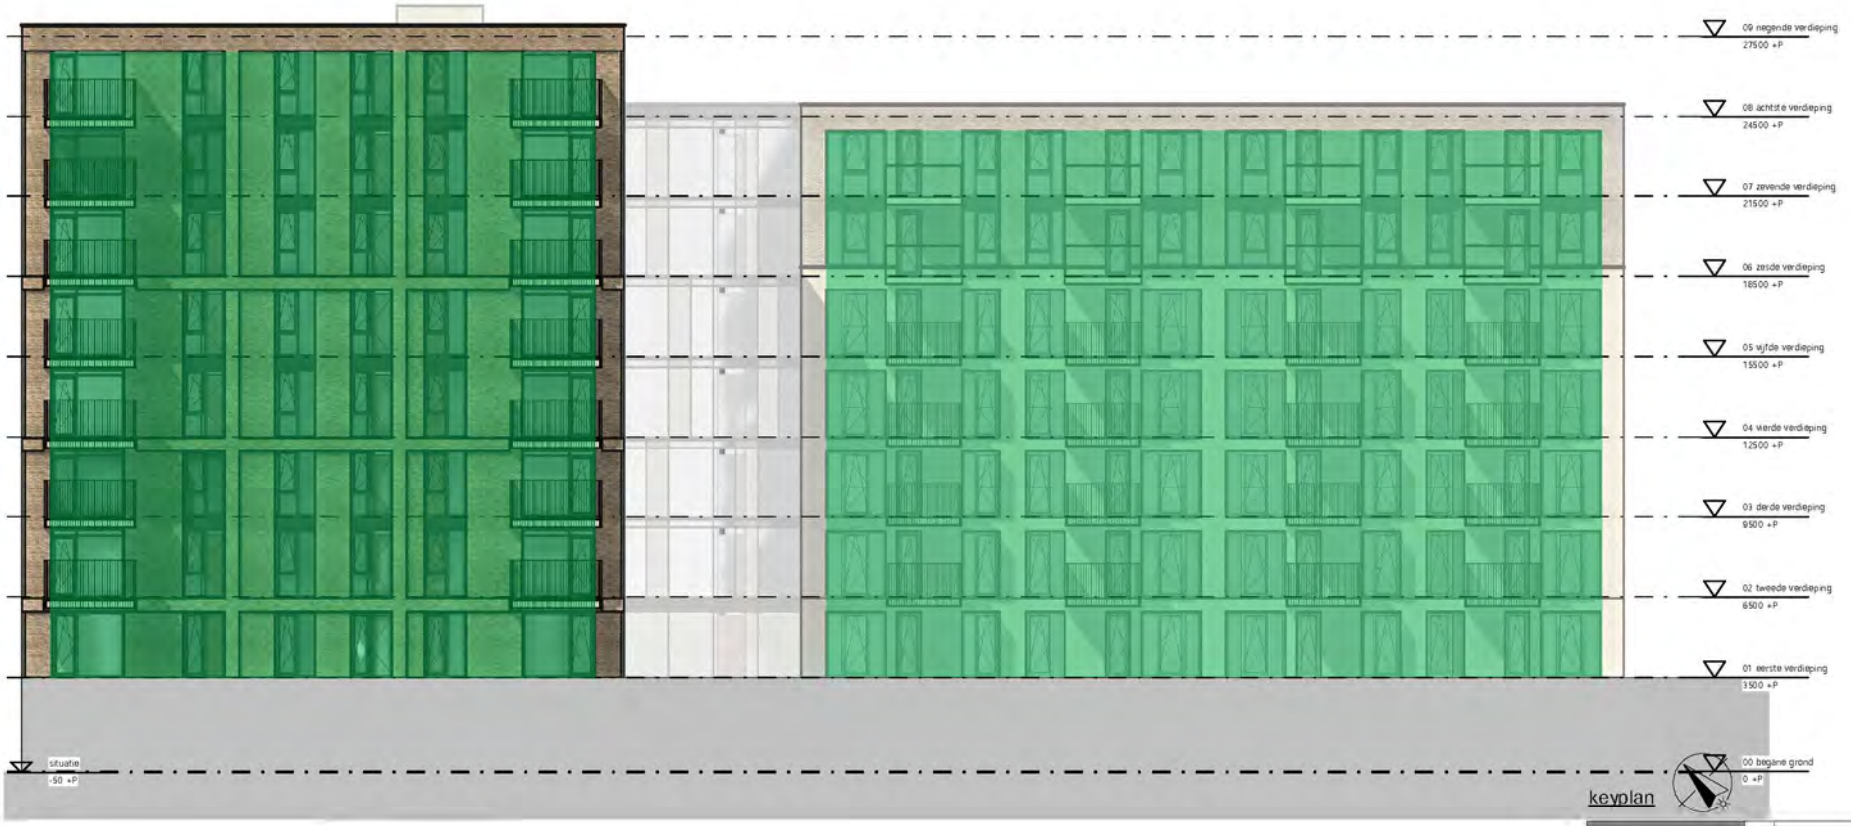

keyplan



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

**met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

EversPartners Raadgevend Ingenieurs ENZO architecten VAN OMMEREN ARCHITECTEN

N-A-2202
Zuidgevel - blok A



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm


akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

**met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

keyplan

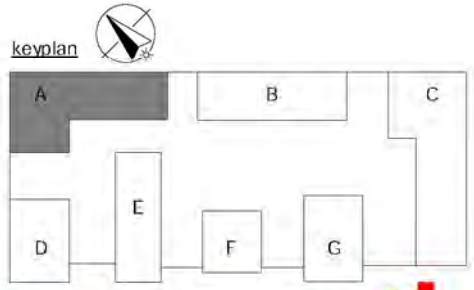


EversPartners Landscape Architecture
ENZO
VAN OMMEREN ARCHITECTEN

N-A-2203
Westgevel - blok A



Noordgevel
1 : 100



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering


geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

EversPartners Raadgevend Ingenieurs | ENZO | VAN OMMEREN ARCHITECTEN | Thijs Asselbergs

N-B-2200
Noordgevel - blok B

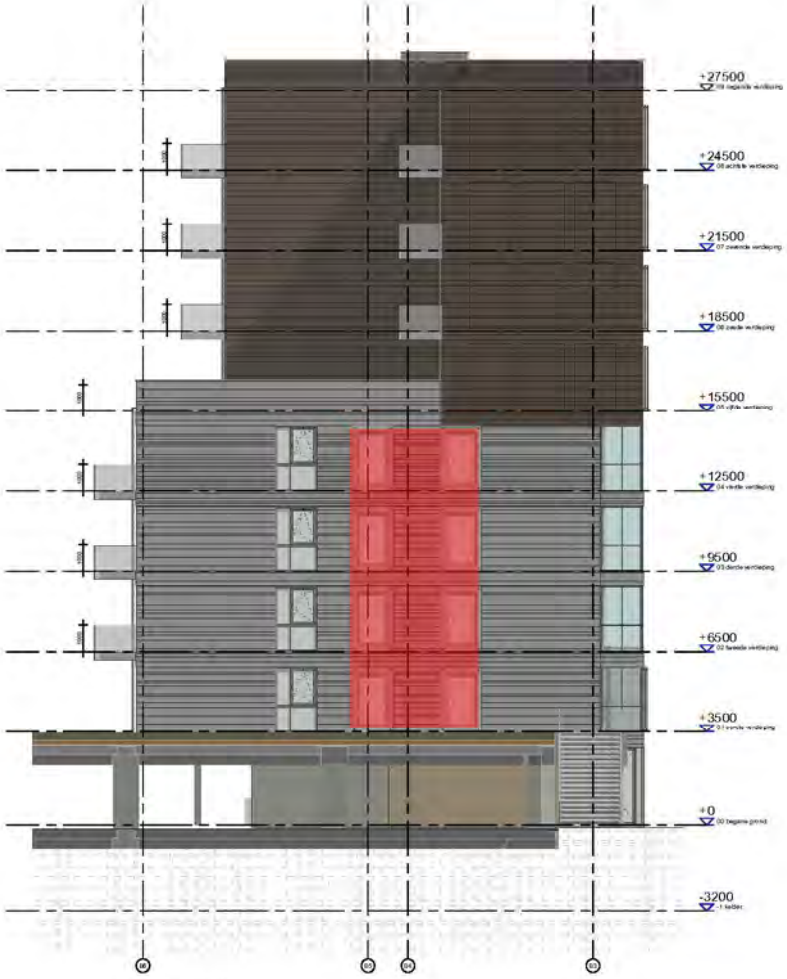

Oostgevel

1 : 100



Westgevel

1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Architecten & Ingenieurs · ENZO architecten · VAN OMMEREN ARCHITECTEN · Thijs Asselbergs architectuurcentrale

N-B-2201

Oost- en westgevel - blok B



Zuidgevel
1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel


geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Ontwerpend Ingenieurs · ENZO architectuur · VAN OMMEREN ARCHITECTEN · Thijs Asselbergs architectuurcentrale

N-B-2202
Zuidgevel - blok B

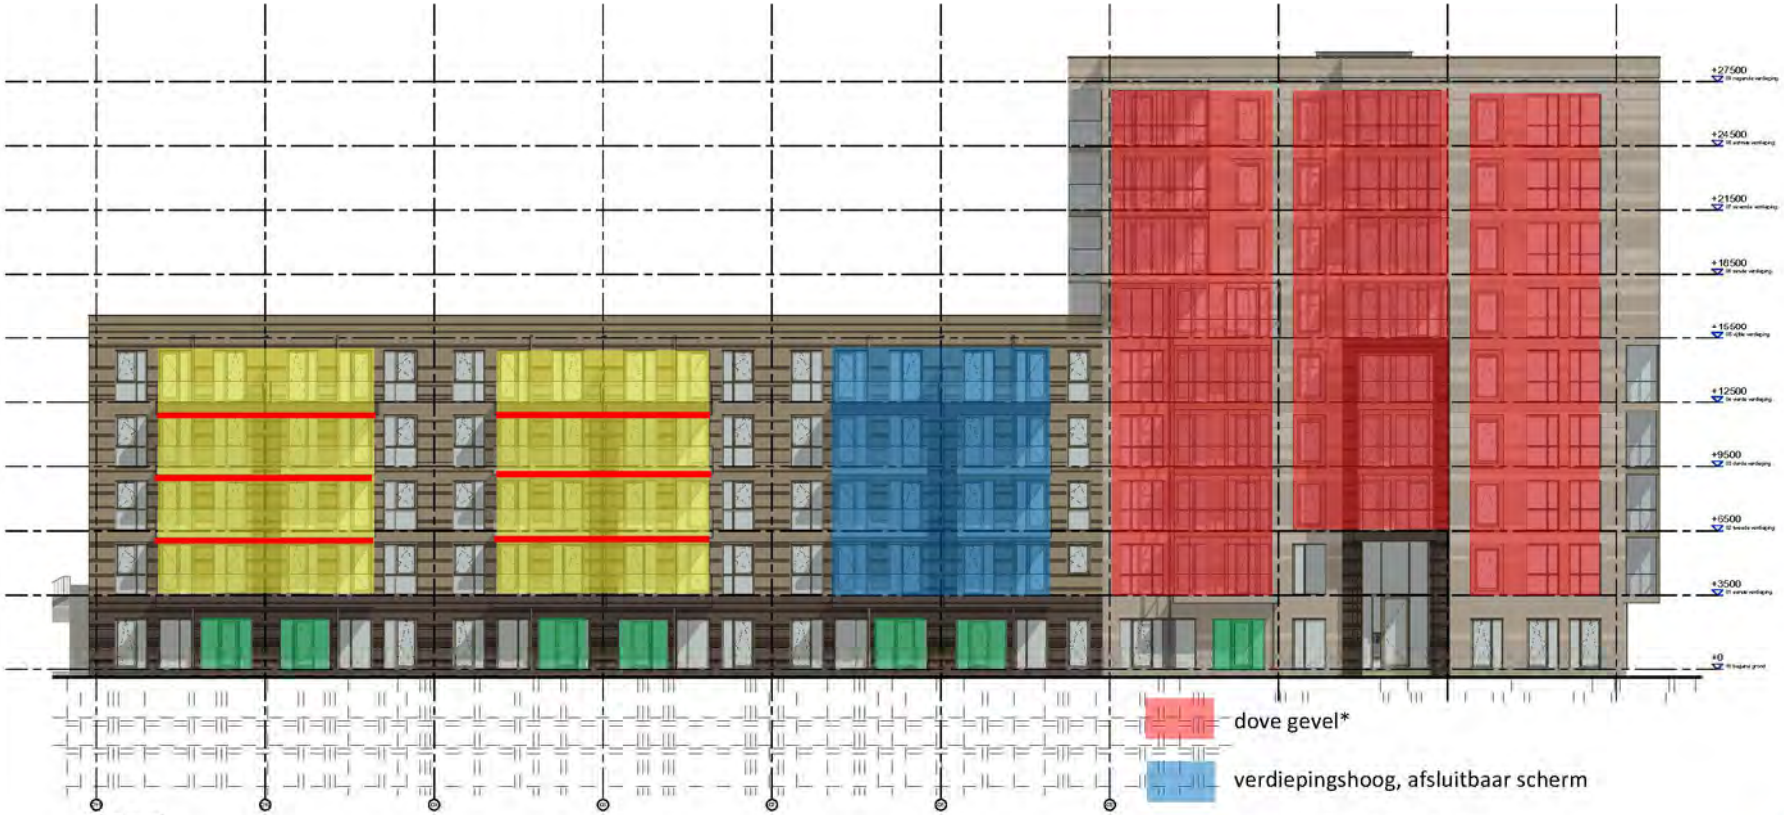

Oostgevel
1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel


geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EvensPartners ENZO VAN OMMEREN ARCHITECTEN

N-C-2200
Oostgevel - blok C

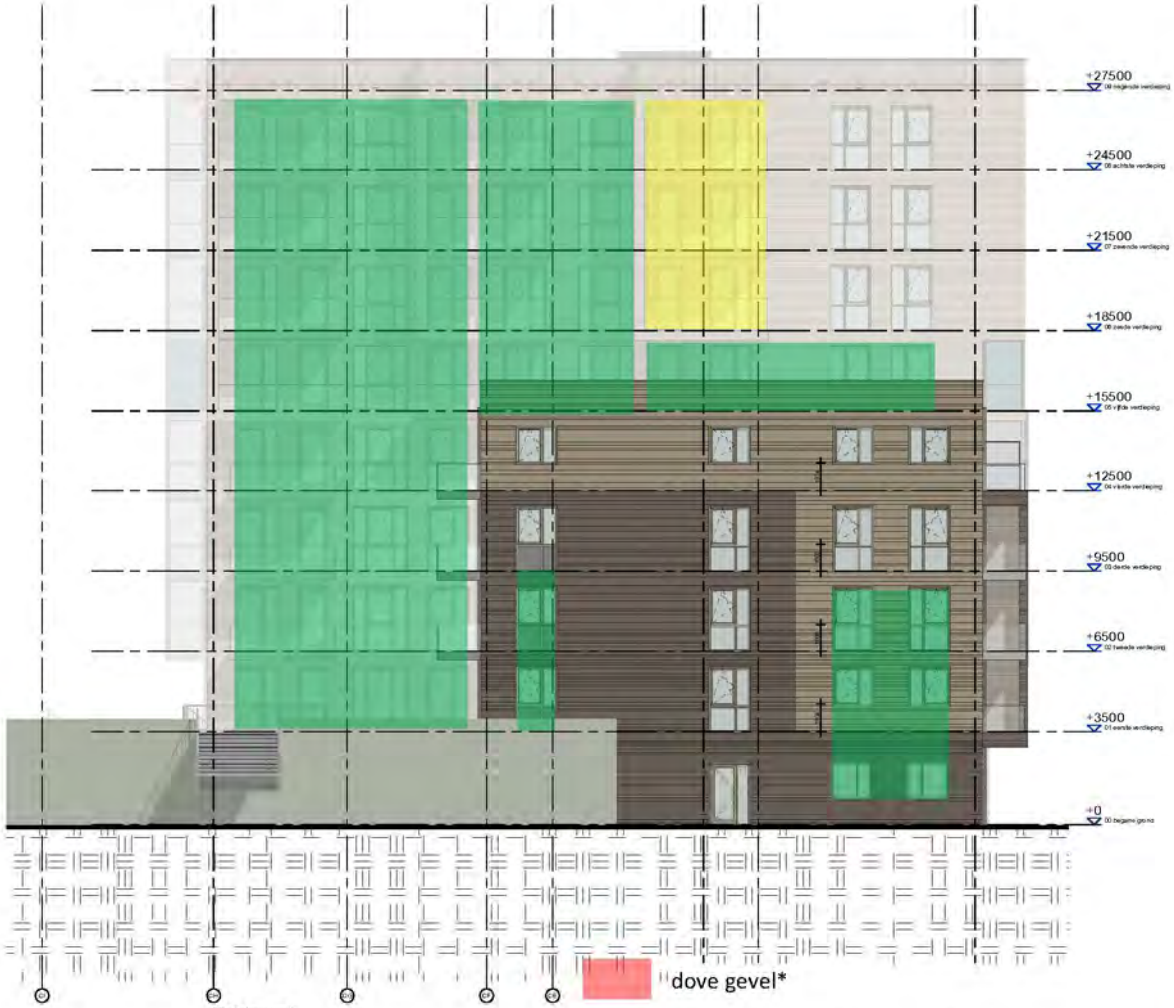

Zuidgevel

1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Ontwerpend Ingenieurs ENZO VAN OMMEREN ARCHITECTEN

N-C-2201

Zuidgevel - blok C



Westgevel
1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EvensPartners ENZO VAN DONGEN ARCHITECTEN

N-C-2202
Westgevel - blok C



Noordgevel

1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Architecten Ingenieurs · ENZO architecten · VAN OMMEREN ARCHITECTEN · Thijs Asselbergs architectenbureau

N-C-2203

Noordgevel - blok C



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurstudio

vanOmmerenvanArchitecten B.V.
Klaverjasmeiweg 75B1
1503NN Amsterdam

T:0031207822222

werk
gebouw D
voorlopigontwerp

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
concept DO / OLO

bladnr
4.01
gevelaanzicht Noord

A1



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurstudio

vanOmmerenvanArkelaan B.V.
Klarenbeamweg 75B1
1502NN Amsterdam

T:0031207822222

werk
gebouw D
voorlopigontwerp

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
concept DO / OLO

bladnr
4.02
gevelaanzicht Oost

A1



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurgroep

vanOmmerenarchitecten B.V.
Klaverjasmaat 75B1
1503NN Amsterdam

T:0031207822222

werk
gebouw D
voorlopigontwerp

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
concept DO / OLO

bladnr
4.03
gevelaanzicht Zuid

A1



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurstudio

vanOmmerenvanArkelaan B.V.
Klarenbeekweg 75B1
1102BNN Amsterdam

T:0031207822222

werk
gebouw D
voorlopigontwerp

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
concept DO / OLO

bladnr
4.04
gevelaanzicht West

A1



Westgevel
1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Architecten & Ingenieurs · ENZO architecten · VAN OMMEREN ARCHITECTEN · Thijs Asselbergs architectenbureau

N-E-2200
Westgevel - blok E



Oostgevel
1 : 100

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel


geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Aandpand Systemen · ENZO architecten · VAN OMMEREN ARCHITECTEN · Thijs Asselbergs architectuurstudio

N-E-2201
Oostgevel - blok E

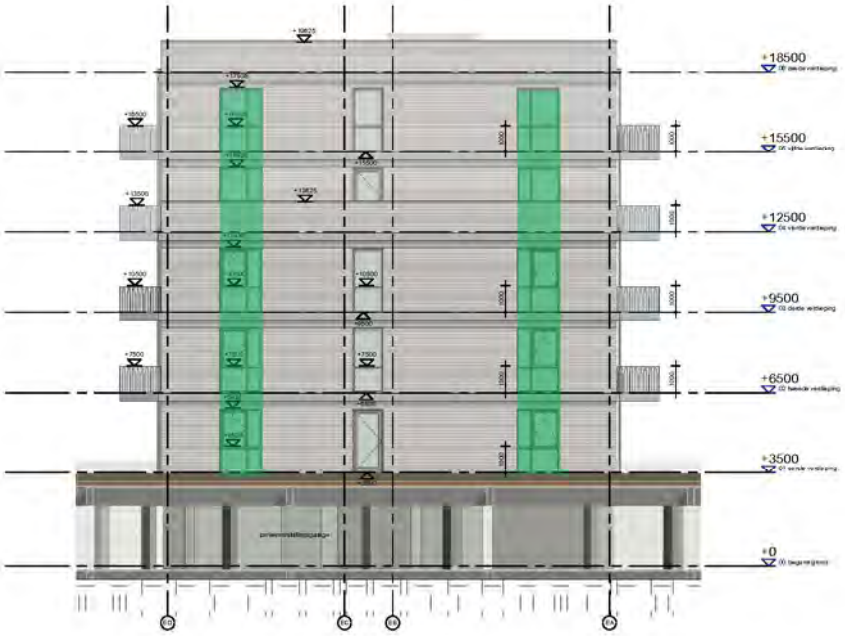

Noordgevel

1 : 100



Zu

1 :

dove gevel*


verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*



EversPartners Architecten Ingenieurs ENZO VAN OMMEREN ARCHITECTEN Thijs Asselbergs

N-E-2202

Noord- en zuidgevel - blok E



- dove gevel*
- verdiepingshoog, afsluitbaar scherm
- akoestisch gesloten borstwering
- geluidluwe gevel
- geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurgrafie

vanOmmerenarchitecten B.V.
Klarenbeekweg 75B1
1102BNN Amsterdam

T:0031207822222


werk
Het Nieuwe Noord Hoofddorp
Blok G

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
DO / OLO

bladnr
4.01
gevelaanzicht Noord

A1

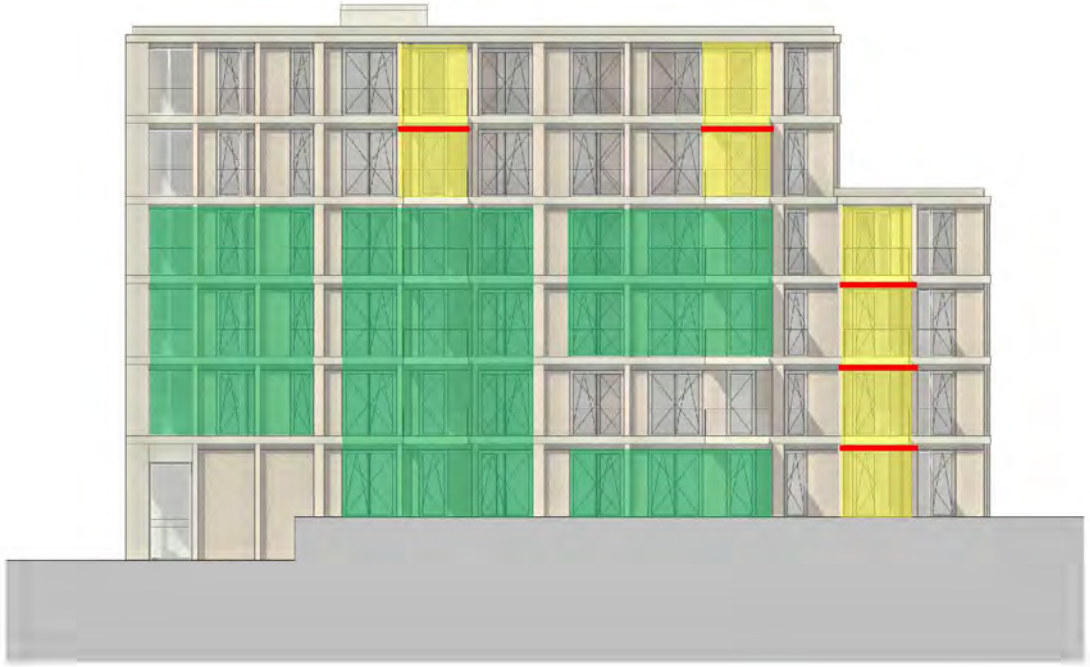

dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurgroep

vanOmmerenarchitecten B.V.
Klarenbeekweg 75B1
1102BNN Amsterdam

T:0031207822222

werk
Het Nieuwe Noord Hoofddorp
Blok G

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
DO / OLO

bladnr
4.02
gevelaanzicht Oost

A1



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond

** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurgrafie

vanOmmerenarchitecten B.V.
Klarenbeekweg 75B1
1102BNN Amsterdam

T:0031207822222

werk
Het Nieuwe Noord Hoofddorp
Blok G

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
DO / OLO

bladnr
4.03
gevelaanzicht Zuid

A1



dove gevel*

verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

akoestisch gesloten borstwering

geluidluwe gevel

geluidabsorberend plafond


** met een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm t.p.v. buitenruimtes en ten minste één geluidwerende voorziening per verblijfsruimte*

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

Thijs Asselbergs architectuurpraat

vanOmmerenarchitecten B.V.
Klarenbeekweg 75B1
1102BNN Amsterdam

T:0031207822222



werk
Het Nieuwe Noord Hoofddorp
Blok G

opdrachtgever
Evast Vastgoedontwikkeling

status
DO / OLO

bladnr
4.04
gevelaanzicht West

A1