

landschappelijk inpassingsplan

karstraat achter nr. 53, huissen

burostedenbouw
ontwerp | ruimtelijke ordening | advies





Betonstraatstenen

Mogelijke compacte erfinrichting (max. 150m2)

Bloemrijk grasland

Mix / afwisselend:
- Acer campestre
- Crataegus laevigata
- Prunus spinosa

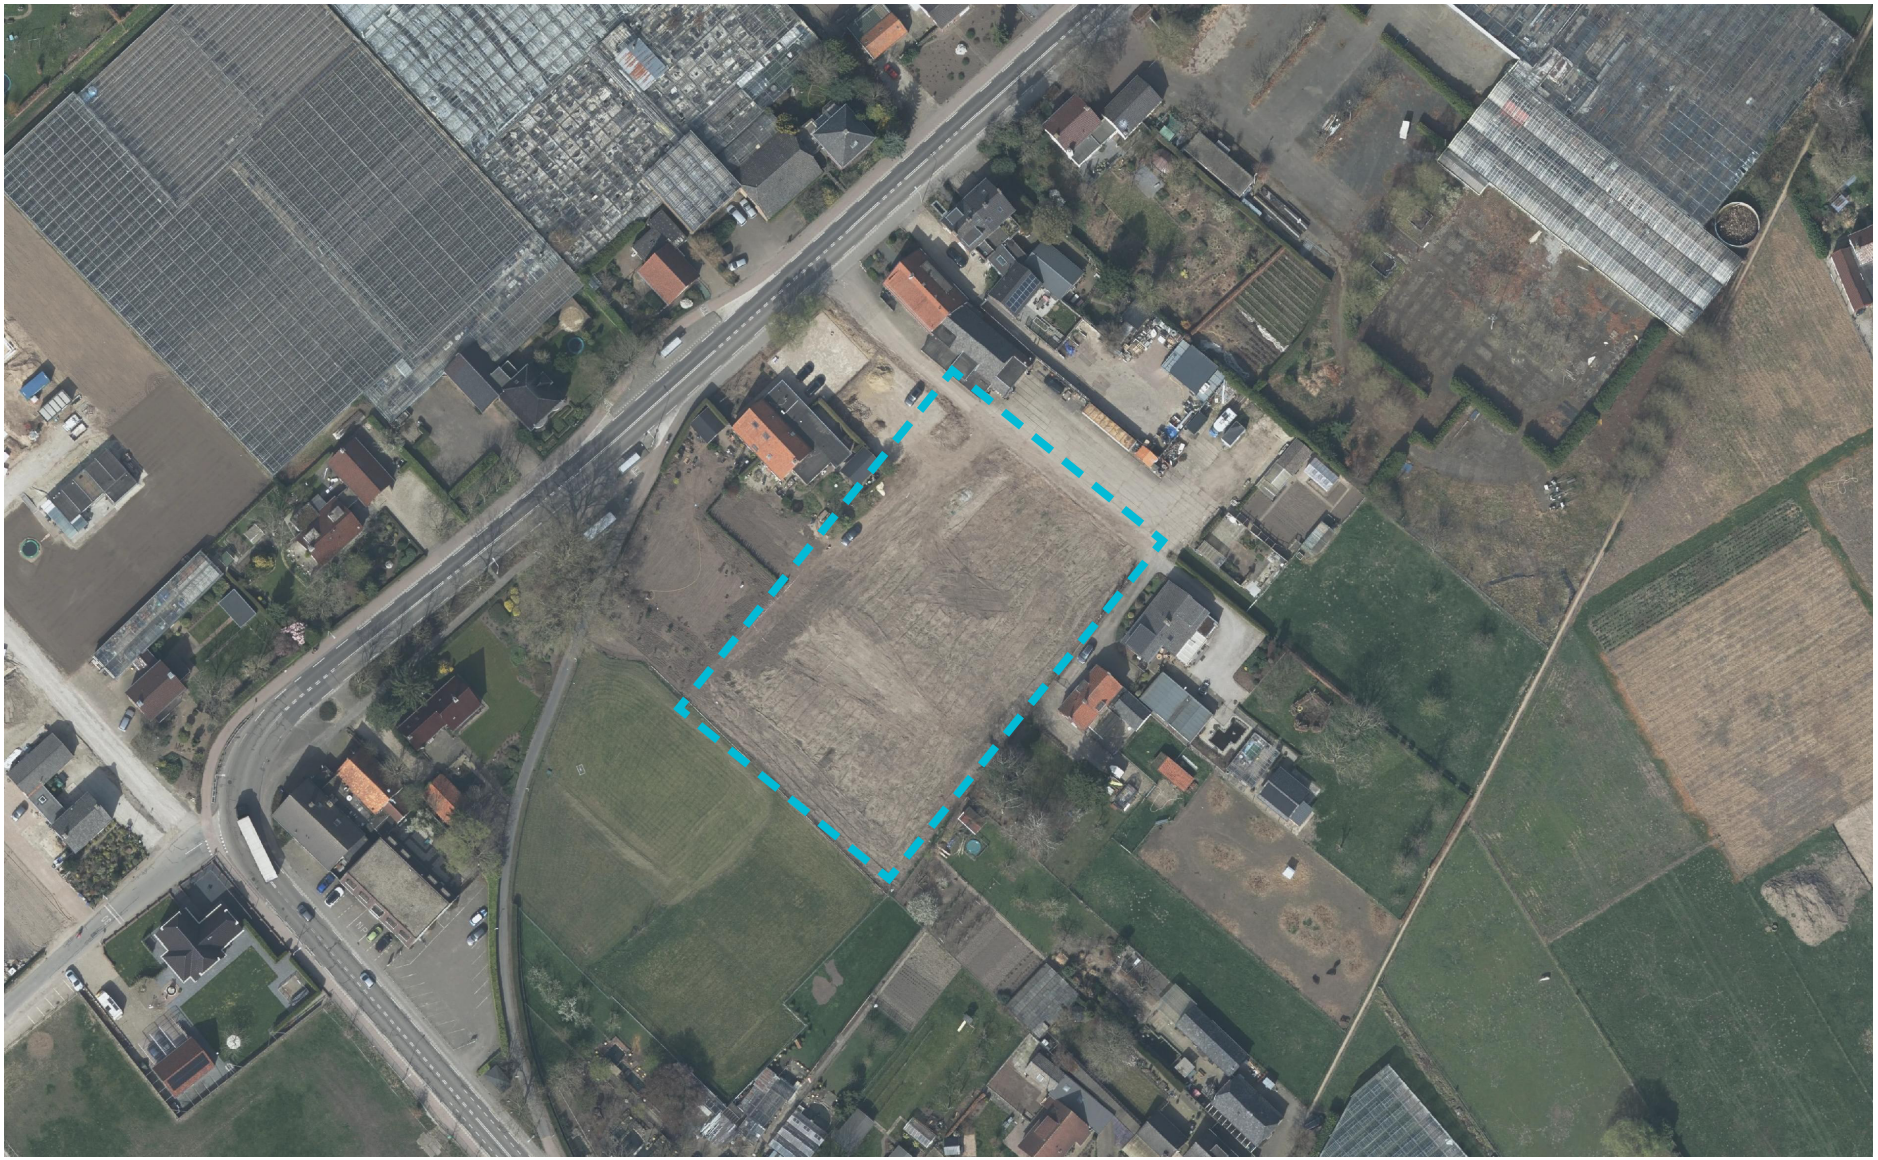Fagus Sylvatica

Pyrus communis 'Beech Hill'

Juglans regia 'Broadview'

Mix / afwisselend:
- Malus domestica
- Pyrus communis
- Prunus domestica

Bosplantsoen:
- Euonymus europaeus ca. 20%
- Ligustrum vulgare ca. 30%
- Prunus spinosa ca. 30%
- Rosa canina ca. 5%
- Viburnum opulus ca. 15%

Mix / afwisselend:
- Alnus glutinosa
- Ulmus dodoens



Beukenhaag | Fagus Sylvatica

Hoogte: 60-80cm | 7 stuks per m^1 | ca. 145m






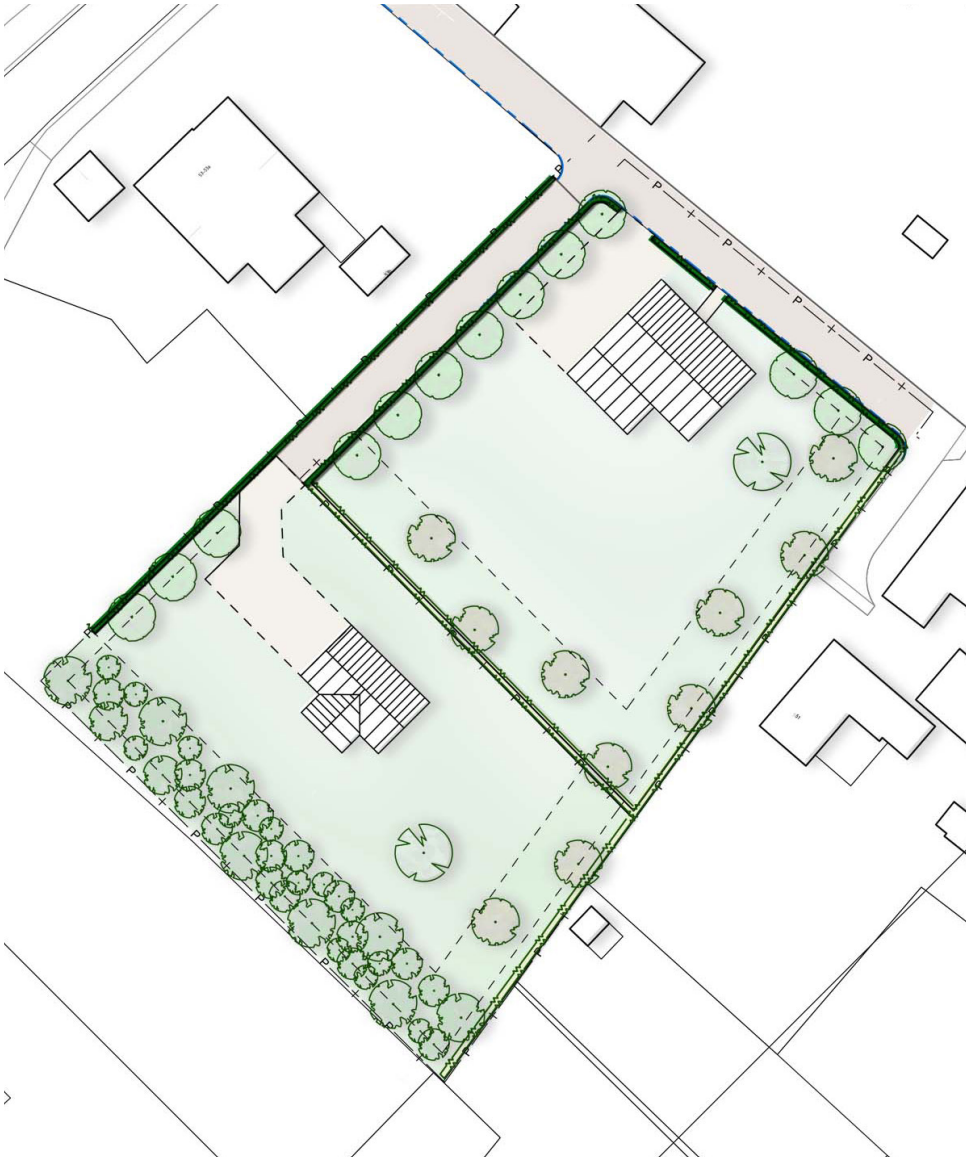


Gemengde haag
Acer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa

Hoogte: 60-80cm | 5 stuks per m^1 | ca. 130m

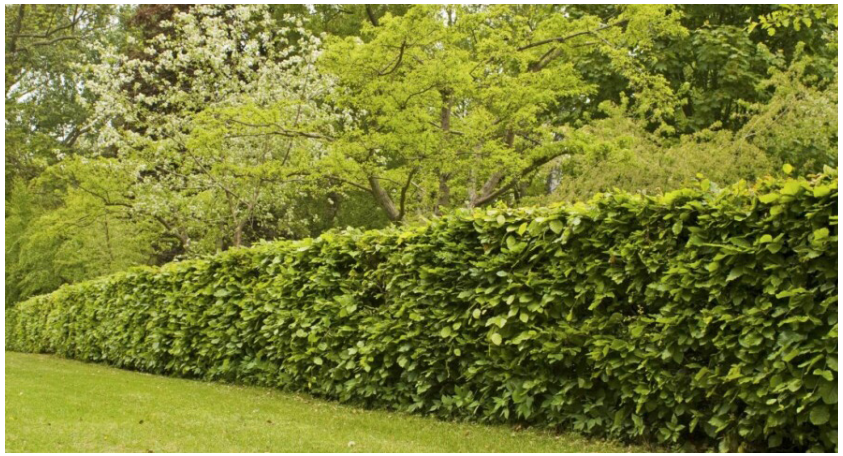







Perenboom | Pyrus communis 'Bleech Hill'

Stamomtrek: 12-14 cm | 6m h.o.h. | 13 stuks











Notenboom | Juglans regia 'Broadview'

Stamomtrek 12-14 cm | solitair | 2 stuks







Hoogstamruitbomen |
Malus domestica, Pyrus communis & Prunus domestica

Stamomtrek: 12-14 cm | 10m h.o.h. | verspringend | 10 stuks
Ondergroei: bloemrijk grasland









Bosplantsoen
Hoogte: 60-80 cm| driehoeksverband; 1,5m h.o.h.| 5 stuks per m^1 | ca. 55 m

Euonymus europaeus (Kardinaalshoed)	ca. 20%
Ligustrum vulgare (Liguster)	ca. 30%
Prunus spinosa (Sleedoorn)	ca. 30%
Rosa canina (Hondsroos)	ca. 5%
Viburnum opulus (Gelderse roos)	ca. 15%

Boomvormers | Alnus glutinosa, Ulmus dodoens
stamomtrek: 12-14 cm | 8-10m h.o.h. | verspringend

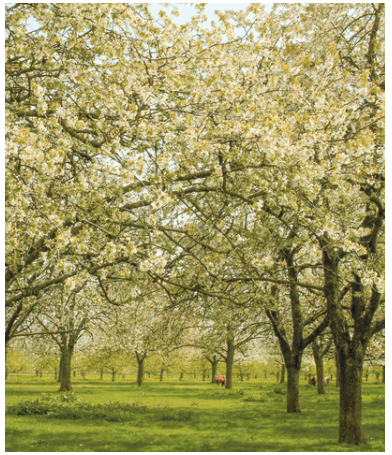





burostedenbouw
ontwerp | ruimtelijke ordening | advies

Kerkplein 5
8121 BM Olst

T. : 0570 - 230 104
E. : info@burostedenbouw.nl
www.burostedenbouw.nl

Projectnummer : P01382
Auteur : Hanneke van den Outenaar

Datum : 22.12.2021

Buro Stedenbouw is onderdeel van:

DAGNL.
DE ADVIESGROEP NEDERLAND