Nieuwkoops peil
1,55m/1,59m -NAP

Nieuwkoops peil
1,55m/1,59m -NAP

2

2a

2b

5

Klepstuw aanbrengen
Stuwhoogte:
maximaal 1.80m -NAP
minimaal 2.90m -NAP

Waterpeilen deelgebied 2:
- maximaal: 1.80m -NAP
- minimaal: 2.60m -NAP

Aanleg sloot, bodem 2m
breed, talud 1:2, diepte 0,6m

Hoogte huidige peilscheiding:
-1.25 tot -1.45 NAP

Ophogen perceel met
vrijkomende grond

Aanwezige sifonconstructie dicht
zetten en hierdoor watersysteem van
deelgebied 2b en 5 los koppelen.

Verwijderen stuw

Dempen sloot met
vrijkomende grond

Waterpeilen deelgebied 5:
- maximaal: 1.80m -NAP
- minimaal: 2.20m -NAP

Waterpeilen jachthaven:
- maximaal: ntb
- minimaal: ntb

Handhaven vaarrooster

Handhaven vaarrooster

Veerrooster verplaatsen


Waterpeilen deelgebied 2a+2b:
- maximaal: 2.25m -NAP
- minimaal: 2.60m -NAP

Detail demaal

Vervangen brug voor
dam met duiker

Vervangen
bestaande inlaat

Vervangen verouderde brug:
- Handhaven bestaande palen
- Vervangen landhoofden
- Nieuw brugdek uit bestaande uit 1 grote plaat

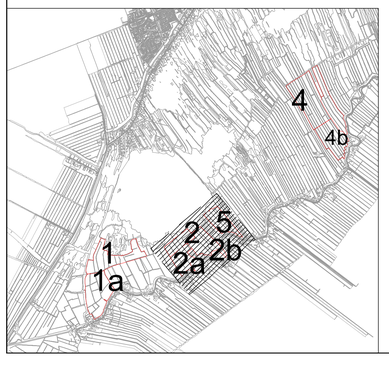

Verklaring

Algemeen
- Grens deelgebied
- Kadastrale grenzen

Bestaand
- Duiker bestaand
- Stuw bestaand
- Brug bestaand
- Sluis bestaand
- Inlaat bestaand
- Hek bestaand
- Veerooster bestaand
- Bestaande watergang tbv onderbemaling aangrenzende percelen
- Aanwezigheid van een 'wel' (locatie indicatief)

Maatregelen
- Aanbrengen klepstuw
- Aanbrengen (inlaat)duiker
- Verwijderen duiker
- Dam + duiker verwijderen
- Dam + duiker opknappen / ophogen
- Aanbrengen gronddam
- Pomp nieuw
- Te realiseren inlaat
- Aanbrengen landhek, breedte 4m1
- Veerooster nieuw
- Veerooster verwijderen
- Aanbrengen verhard pad (veerosters al aangelegd)
- Realiseren rietmoeras Aanplant met riet
- Realiseren natuurdoeltype, hier aanbrengen gregselstructuur om de 20m1 + buis van 8m1 ivm onderhoudspad
- Talud
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -1.15m N.A.P. kruinbreedte: 3.00m
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -1.15m N.A.P. kruinbreedte: 1.00m
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -1.44m N.A.P. kruinbreedte: 3.00m
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -2.05m N.A.P. kruinbreedte: 1.00m
- Graven watergang Taluds: 1:2, bodemdiepte -3.75m N.A.P. bodembreedte: 0.50m
- Watergang graven (principe locatie) tbv watersysteem NM
- Aanbrengen NVO (principe locatie)
- Graven watergang Taluds: 1:2, bodemdiepte 0,6m bodembreedte: 2,0m
- Watergang dempen
- Ophogen perceel met vrijkomende grond

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Project: Meijegraslanden
Status: Definitief ontwerp
Onderdeel: Inrichtingstekening
Deelgebied 2 + 2a + 2b + camping + 5
Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Eelerwoude

Versie	Wijziging	Datum	Getekend	Gezien
DO7	Definitief DO	25-11-2021	GdK	CP
DO8	Definitief	21-12-2021	GdK	CP
DO9	Definitief	16-2-2022	GdK	CP

Projectnummer: 9020	Formaat: A0
Schaal: 1:1.000	Inventarisatiedatum:
Tekeningnummer: 02	Bijlagenummer:
Getekend: C. Palmer	Datum aanmaken: 10-10-2018

Definitief