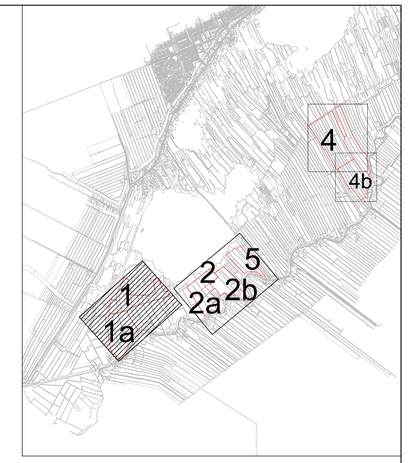


purperreiger kolonie

Ter plaatse van dam:
aanbrengen 0.3m puin
met geotextiel

Restant Amerikaans windmolen.
Losse resten opruimen.
Toepassen raster met landhek

Klepstuw aanbrengen
Stuwhoogte:
maximaal 1.60m -NAP
minimaal 3.30m -NAP

Detail
klepstuw

1

Nieuwkoops peil
1,55m/1,59m -NAP

Waterpeilen deelgebied 1:
- maximaal: 1.60m -NAP
- minimaal: 3.00m -NAP

Voorafgaand aan werkzaamheden
wordt door waterschap in het oosten
van deelgebied 1 grote waternavel
verwijderd.

Aanbrengen dam met duiker
Spirosol Ø600mm, lengte 11m

Aanbrengen dam, 9m breed

Waterpeilen deelgebied 1a:
- maximaal: 2.30m -NAP
- minimaal: 3.00m -NAP

1a


Nieuw te graven watergang geheel
op grond van Natuurmonumenten

In ruil voor actie
waterschap wordt
oostelijk gelegen
watergang na aanleg
van de peilscheiding
geschoond

Te handhaven dam met te
plaatsen landhek.
(reeds uitgevoerd)

Te plaatsen landhek
(reeds uitgevoerd)

Toegang via erf van bewoners
Meije 40 - 42b (recht van overpad)
Tijdens werkzaamheden
voorzieningen treffen.

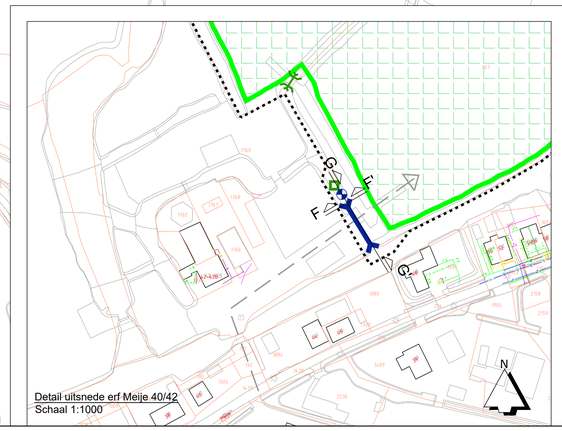

Detail uitsnede erf Meije 40/42
Schaal 1:1000

Verklaring

Algemeen
- Grens deelgebied
- Kadastrale grenzen

Bestaand
- Duiker bestaand
- Stuw bestaand
- Brug bestaand
- Sluis bestaand
- Inlaat bestaand
- Hek bestaand
- Beheerpaden / toegangspaden

Maatregelen
- Aanbrengen duiker
- Aanbrengen gronddam
- Verwijderen gronddam
- Aanbrengen klepstuw
- Aanbrengen dam met duiker
- Dam + duiker opknappen / ophogen
- Vernieuwen bestaande pomp
- Te realiseren inlaat
- Aanbrengen damwand
- Realiseren rietmoeras Aanplant met riet
- Realiseren natuurdoeltype, aanbrengen greppelstructuur om de 20m1 + buis van 8m1 ivm onderhoudspad
- Talud
- Peilscheiding indicatief, zinken en gaten aanvullen tot aangrenzende hoogte
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -1.15m N.A.P. kruinbreedte: 3.00m
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -1.25m N.A.P. kruinbreedte: 3.00m
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -1.44m N.A.P. kruinbreedte: 3.00m
- Aanbrengen peilscheiding Taluds: 1:3, kruinhoogte -2.05m N.A.P. kruinbreedte: 1.00m
- Te plaggen kleinug tbv grondwinning Diepte tot 2.10m -NAP
- Graven watergang Taluds: 1:2, bodemdiepte -3.30m N.A.P. bodembreedte: 2.50m
- Graven watergang Taluds: 1:2, bodemdiepte -3.25m N.A.P. bodembreedte: 5.00m
- Watergang graven (principe locatie)
- Aanbrengen NVO (principe locatie)

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

0 10 20 30 40 50m
1:1000

Project	Meijegraslanden Status: Definitief ontwerp				
Onderdeel	Inrichtingstekening Deelgebied 1 + 1a				
Opdrachtgever	Natuurmonumenten				
Versie	Wijziging	Datum	Getekend	Gezien	
DO7	Definitief	25-11-2021	GdK	CP	
D08	Definitief	21-12-2021	GdK	CP	
DO9	Definitief	27-1-2022	GdK	CP	

Eelerwoude

Projectnummer	9020
Formaat	A0
Schaal	1:1.000
Inventarisatiedatum	
Tekeningnummer	01
Bijlagenummer	
Getekend	C. Palmer
Datum aanmaken	10-10-2018

Definitief