

Voorbereiding
Stuurgroep HWBP
Noordelijke Maasvallei
25 oktober 2017

Bewonersavond

26 september 2017

- Veel vragen en opmerkingen
- Dijk gefaseerd in hoogtes aanbrengen
- Dijkversterking niet doorvoeren, huidige dijken handhaven
- Andere verwachtingen van de avond (detailinfo)
- Procedure(s), positie gemeenteraad
- Géén besluit op 25/10 Stuurgroep over noordelijk deel dijktracé
- Januari 2018 vervolg?

Overleg met Waterschap


17 oktober 2017

- Eigen variant
- Varianten Waterschap met name voor het noordelijk deel
- Alternatief 't Spick (variant 3b) NEE!
- Zuidelijke tracé thv Bouten en Maashof
- 'achterdeuren'
- Rijk, vasthouden aan aanleg dijkkring



Alternatief
gemeente

Voorstel Gemeente

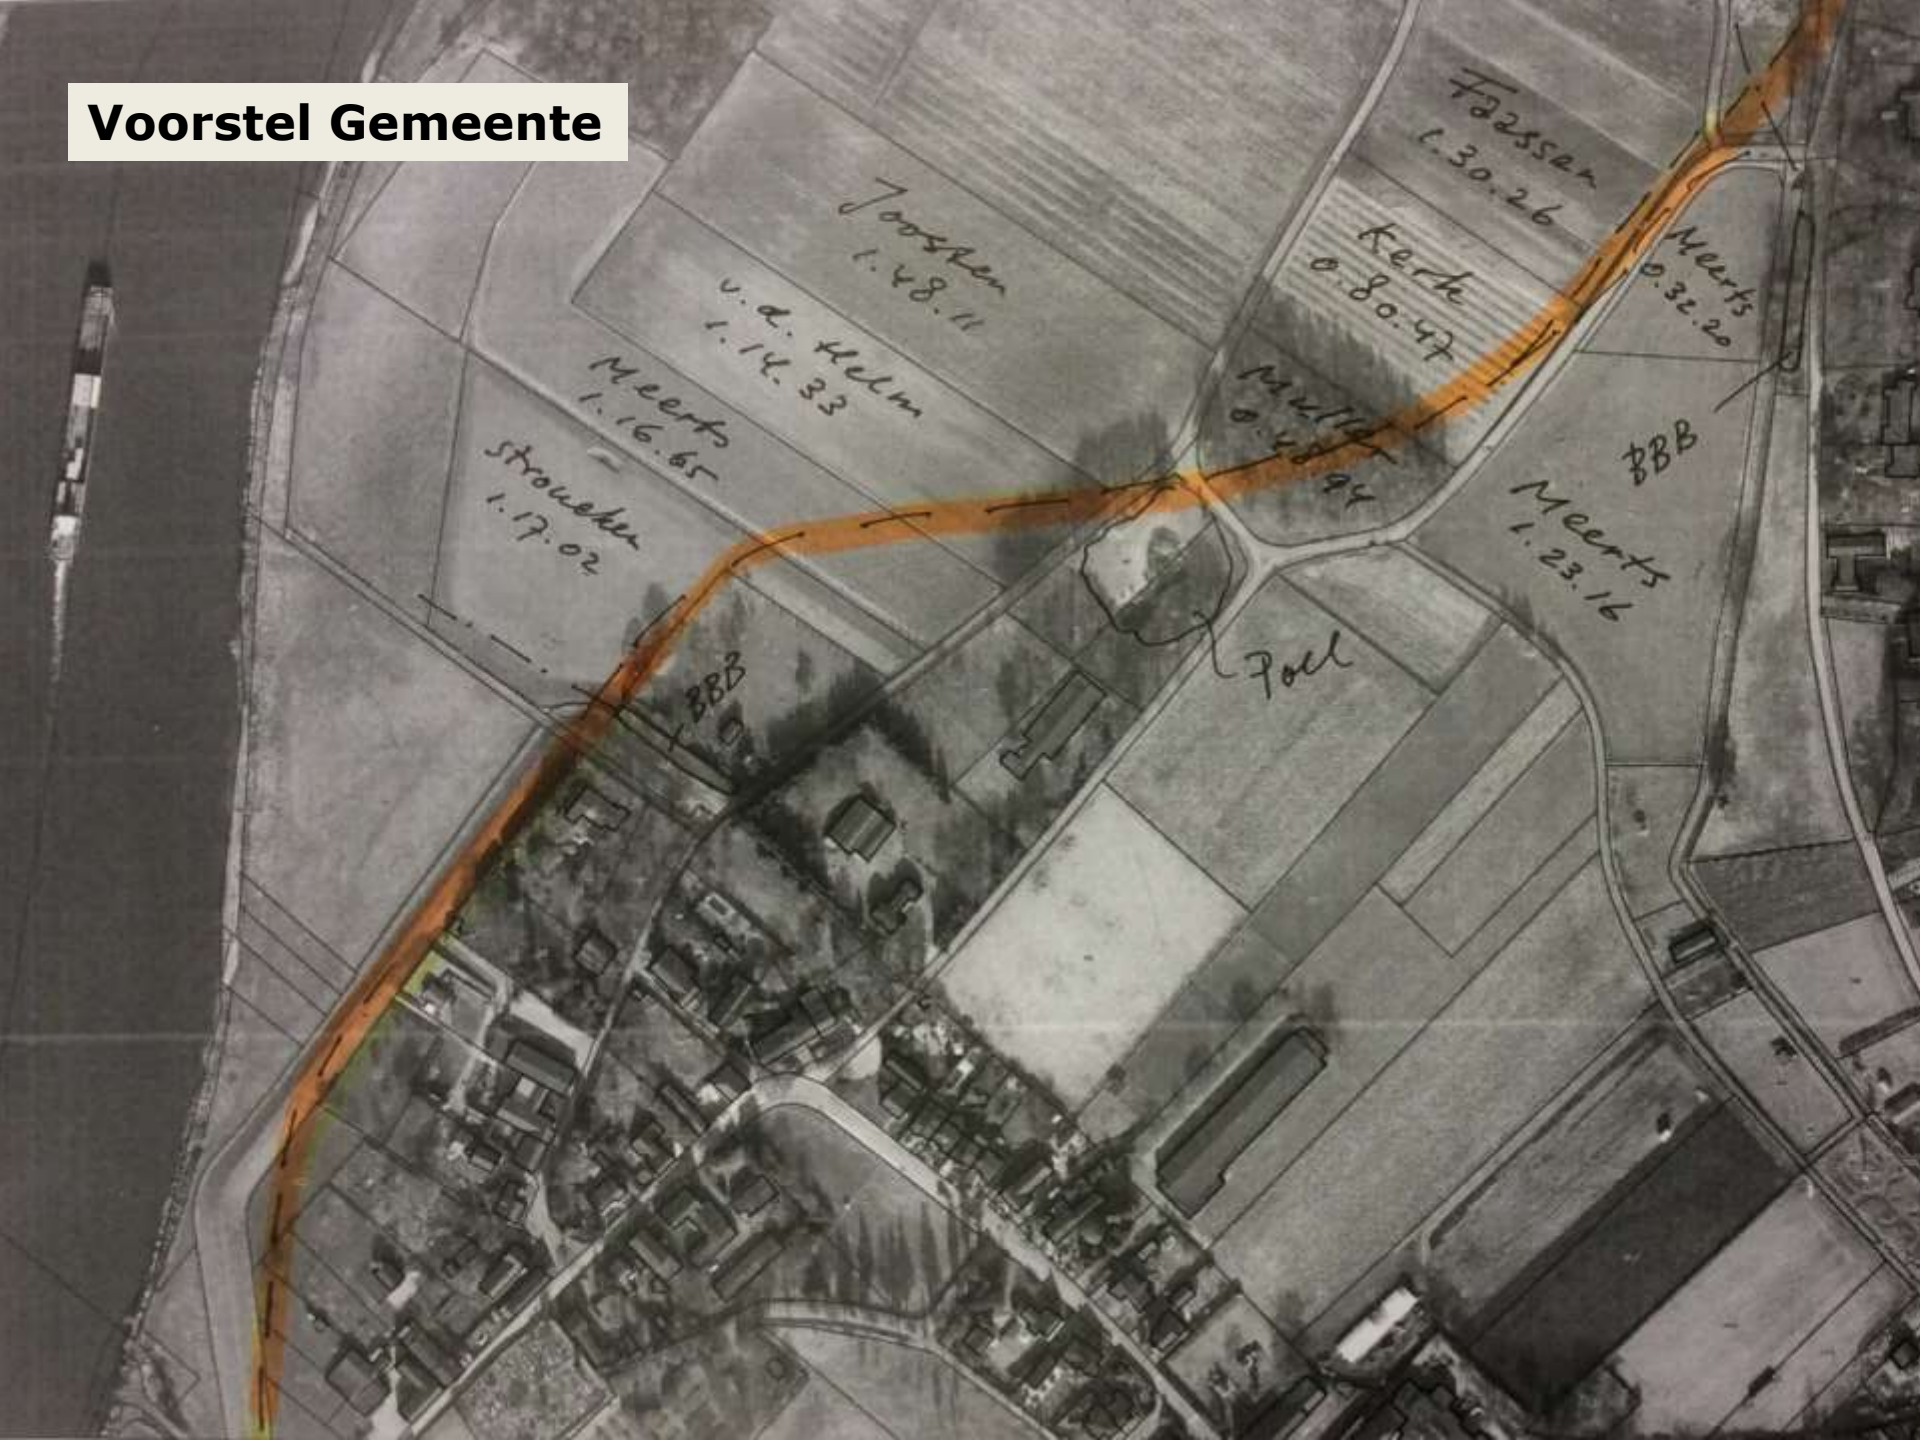

Variantenstudie Waterschap

3A1

1:1000
Scale
Date 1/1/00

25 50 100 150 200 Meters

N



3A2 alternatief landweg



3A alternatief



3A2

0 25 50 100 150 200 Meters

N

3A2




‘Dijkwandeling’
11 oktober 2017

Molen "de Grauwe Beer" 1/250



**Aansluiting dijk op hoge gronden
vanaf molen vloeiend laten verlopen**

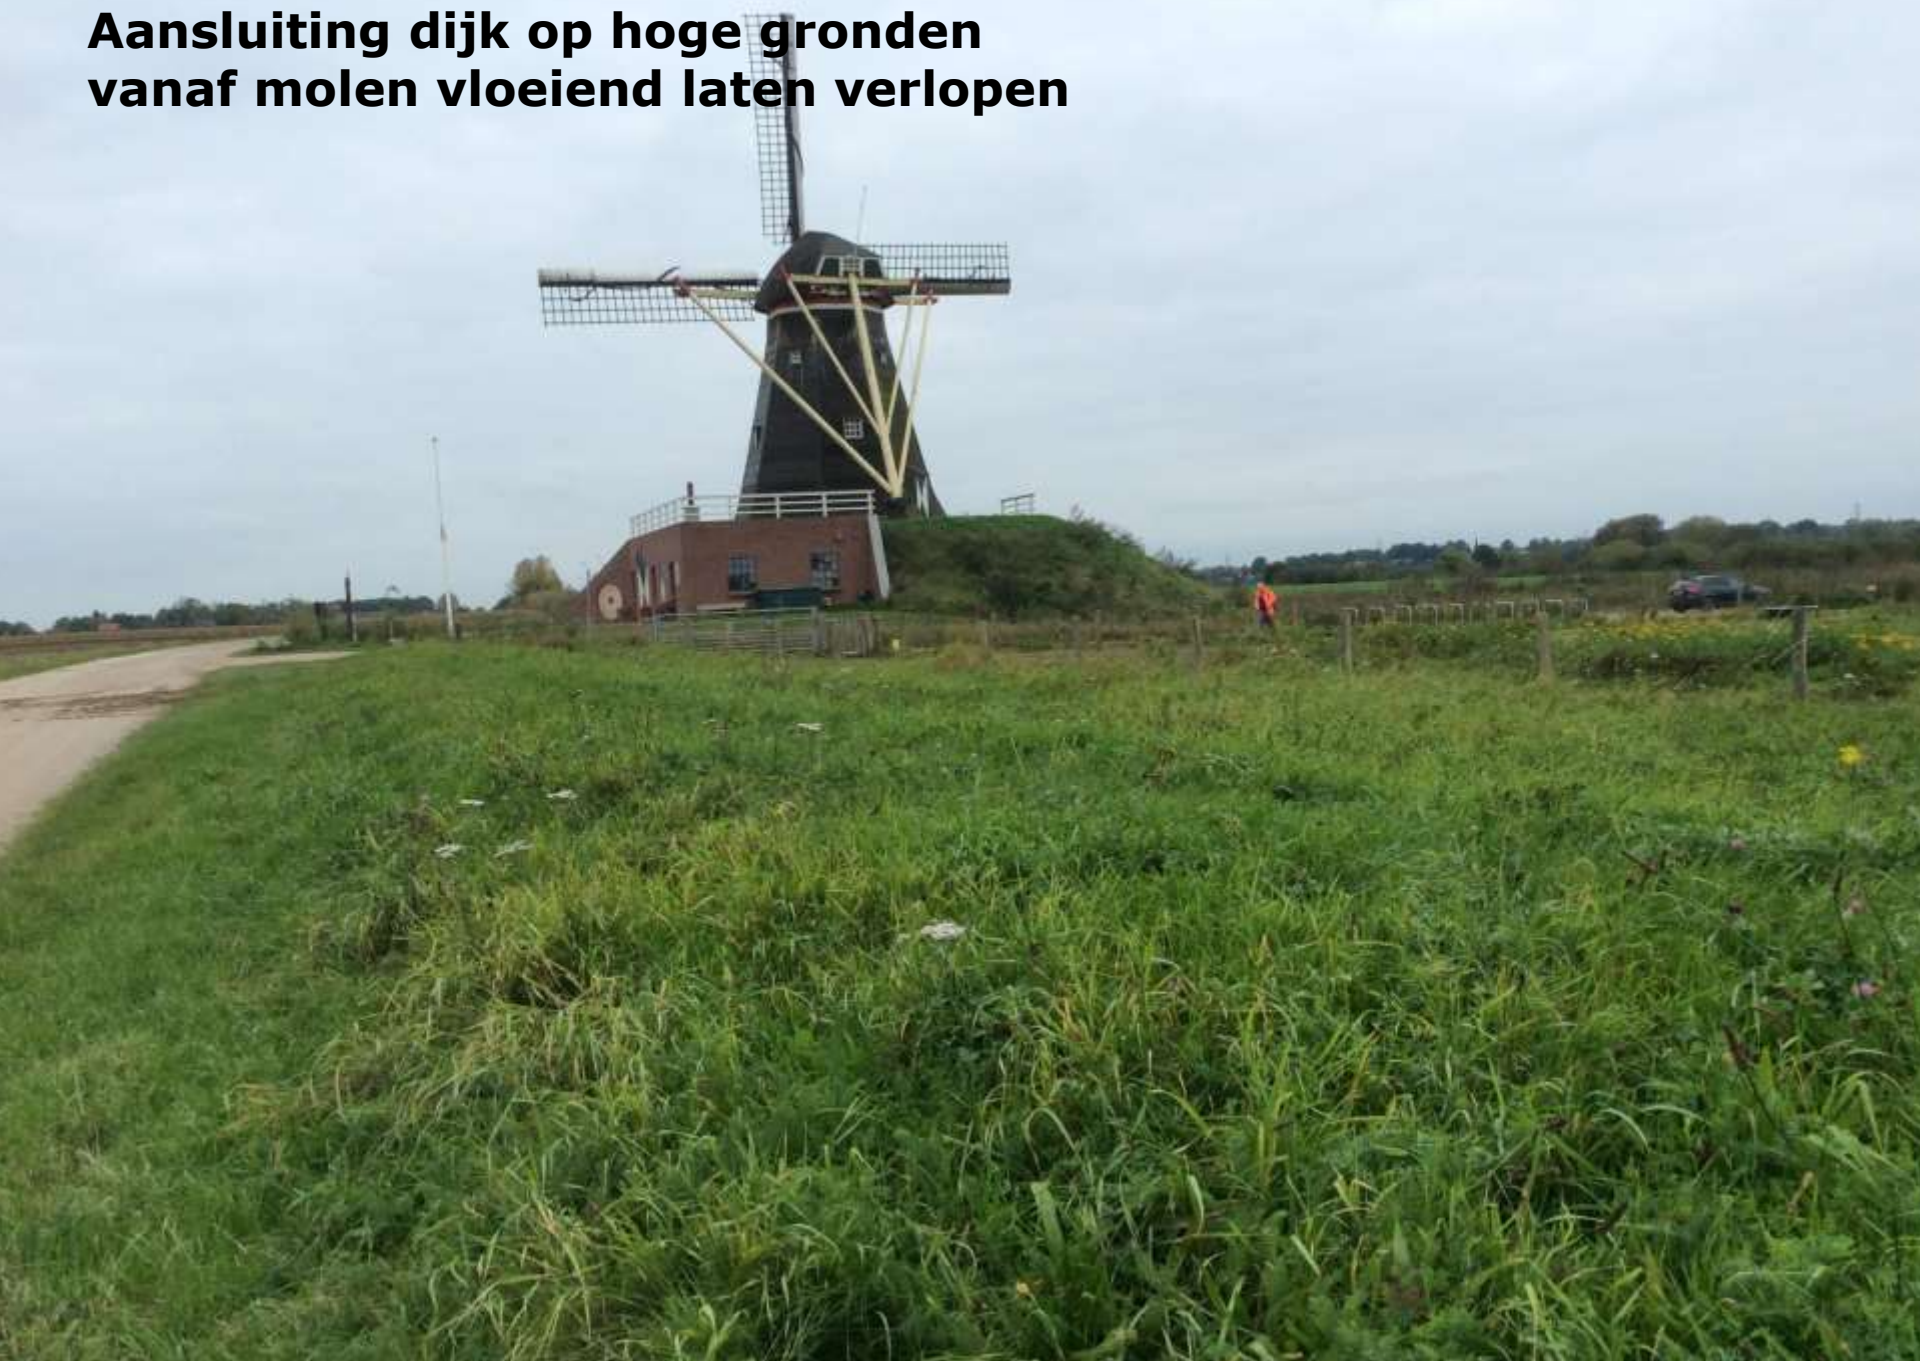

**Huidig wegtracé handhaven en dijk
richting Maas aanleggen**

**Nieuwe dijkhoogte 21.90 + NAP
Kruinhoogte weg?**







Tracé vloeiend verleggen





Maashof

Terras
met uitzicht
over de Maas



Terras met uitzicht op Maas?





**Dijk rechtdoor aanleggen
i.v.m. bergbezinkbassin
En 'flessenhals'**







A gravel path leads from the foreground into a wooded area. On the left, there is a wire fence with wooden posts, and behind it, a dense line of trees and bushes. On the right, there is a black fence with wooden posts, and behind it, more trees. The path is made of light-colored gravel and leads towards a small wooden structure in the distance. The sky is overcast.

'Flessenhals'







Dwars door berkenbos



**Langs of gedeeltelijk bestaand
Tracé benutten?**









**Niet afbuigen richting Beekstraat
Maar steilrand opzoeken**











**Dwars door berkenbos en gedeeltelijk bestaand tracé
Volgen of er langs aanleggen?**



Variant 3b
't Spick





3B2



3B1



3B3







Symbolisch? Niet verder, tot hier?







**Hoe hoog ligt kruin weg
t.o.v. hoogte bestaand tracé?**





Zeg nooit nooit

Procedure(s)

- Bij de HWBP-projecten gaat het om primaire waterkeringen, wat betekent dat de 'projectprocedure voor waterstaatswerken' van de Waterwet van toepassing is (art. 5.5 Wtw e.v.).

Dit betekent:

- Een projectplan moet openbaar worden voorbereid door het ontwerp van het projectplan gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij door een ieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht.
- Na de vaststelling van een projectplan door Waterschap Limburg, moet het projectplan worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg
- Tegen het goedkeuringsbesluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (in eerste en enige instantie).
- GS hebben een coördinerende rol bij de voorbereiding van besluiten (vergunningen en ontheffingen) die nodig zijn voor de uitvoering van een projectplan.
- Het projectplan op grond van de Waterwet is geen planologische titel voor het uitvoeren van het werk. Als het HWBP-project ruimtebeslag heeft buiten het gebied dat in het bestemmingsplan is (dubbel)bestemd voor waterstaatsdoeleinden dan kan het bestemmingsplan door de gemeente worden herzien. In plaats van een herziening van het bestemmingsplan kan ook een projectafwijkingbesluit (omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik) worden aangevraagd.

Stuurgroep Noordelijke Maasvallei

25 oktober 2017

- Vooralsnog worden er voor het noordelijk tracé géén besluiten genomen (januari 2018)
- Alternatief 't Spick (variant 3b) NEE!!
- Bouten verzwaring dijk richting Maas
- Maashof alternatief voor maasterras
- Vasthouden aan aanleg dijkring Rijk

Overleg met buurt Rijkel

- Toelichten uitkomsten Stuurgroep 25/10
- Gemeentelijk standpunt over dijkkring Rijkel
- Inzet Veiligheidsregio
- Inzicht in gevolgen (hoogtemeting)
- Schade/Rampenfonds/verzekering
- Datum en plaats nog plannen