Globale raming inrichting terrein na sloop van de Regenboog

d.d.2 oktober 2019
oppervlakte terrein circa 5200 m2
opstelplaats containers 330 m3
inzaaien overig terrein circa 35 are
cunet parkeervakken 15 meter breed en circa meter x 57 meter = 840 m2 circa 40 parkeervakken
waterafvoer op het terrein

huisaansluiting voor stroom circa €400,- (opstelplaats)
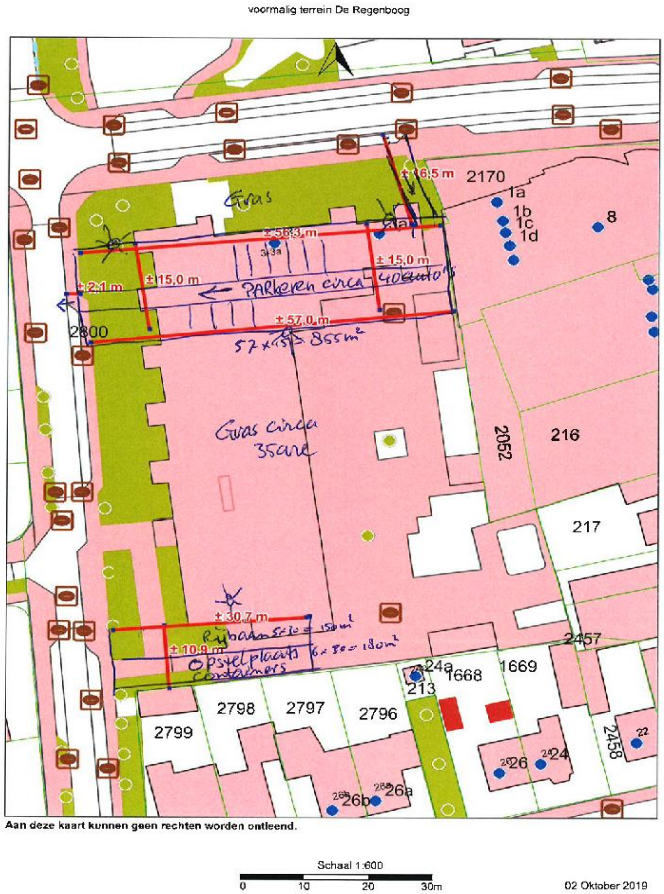
	werkomschrijving	eenheid	aantal eenh.	prijs p.e	totaal
1	Grondwerk				€ -
	ontgraven /egaliseren cunet ter plaatse van parkeren, opstelplaats	m2	1200	2	€ 2.400,00
	leveren zand voor zandbed en verwerken in ontgraven cunet d=20 cm	m3	237	14	€ 3.318,00
	Verharding				
2	verharding met grasbetontegels / stelconplaten (niet definitief karakter) parkeren en opstelplaats				
a	leveren en aanbrengen grasbetontegels t.b.v. parkeren (855 m2) en opstelplaats (150 + 180 m2)	m2	855	32	€ 27.360,00
b	leveren en aanbrengen grasbetontegels opstelplaats zeecontainers 11 meter x 30 meter = 330 m2	m2	330	32	€ 10.560,00
5	aanbrengen lantaarnpalen	st	4	800	€ 3.200,00
6	aanpassen inrit parkeren; Kennedystraat	st	1	2000	€ 2.000,00
	aanpassen inrit parkeren; Raadstraat	st	1	1500	€ 1.500,00
	aanpassen inrit opstelplaats	st	1	1500	€ 1.500,00
7	inzaaien overig terrein (in sloop	are	35	20	€ 700,00
8	onderhoud haag, bomen en gras	euro	1	350	€ 350,00
4	Verkeersmaatregelen	st	1	250	€ 250,00
					€ 53.138,00
9	onvoorzien	eur	10%		€ 5.313,80
					€ 58.451,80
	Globale Raming afgerond				€ 60.000,00