

18-02-2022

Almelo

Offerte: [REDACTED]

Onderwerp: Maatwerk Douglas overkapping

Geachte Heer/Mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag en ons contact is het ons een genoegen u onderstaande offerte toe te sturen.

Grondwerk:

Klant draagt zorg voor bouwrijpe grond. Dit houdt in dat de grond is afgegraven 200mm onder peil.

En deze wordt opgevuld met vulzand.

Afmetingen +/- 42000 mm x 4300 mm incl overstek

Opbouw en afwerking

In het werk 26 gestorte betonpoeren van 80 liter beton met ingestorte draadeinden, dik 24mm met moer en gegalvaniseerde volgring t.b.v. de Douglas staanders 190 x 190 mm (staanders staan $\pm$ 30mm boven op de betonen poeren.

Op de staanders een Douglas ringleiding 190 x 190. Uitvoering constructie/balken blank Doorloophoogte tussen het maaiveld en de ringleiding $\pm$ 2100 0mm (in het werk te bepalen). Staanders en ringleiding voorzien van een 45 graden verzet kant.

Wanden :

De benodigde wanden tussen de staanders en ringleiding worden aan de onderkant geplaatst op antracieten betonbanden 100x200x1000mm.

Uitvoering wanden in regelwerk bekleed met zwart Zweeds rabat. **Wanden zijn niet standaard voorzien van isolatie. Dit is mogelijk tegen meerprijs.**

Balklaag / dakconstructie

Douglas balklaag 70x170mm met een overstek van +/- 300 mm aan de voor kant. Dakbeschot 18mm Douglas vellingschroot voorzien van dak opstand 50x70mm. Dubbele Red Cedar boei delen 200x 18 mm.

Dakbedekking met 2 laag bitumen dakleer.

Kozijnen/Deuren/ramen :

1 stuks enkele loopdeur voorzien van hang en sluitwerk

1 stuks dubbele deuren voorzien van hang en sluitwerk

In werk nog te bepalen, wordt 1 dubbele en 2 enkele deuren.

Afwerking buiten :

Dakafwerking d.m.v. zinken daktrimmen met kraal.

Dak waar nodig voorzien van 25/30 pons dak doorvoeren en zinken hemelwater afvoerbuis Ø 80mm.
(hemelwaterafvoer buis tot 50mm boven maaiveld)

Elektra :

Niet inbegrepen, in overleg mogelijk.

Niet inbegrepen :

- Grondwerk
- Elektra
- Isolatie wanden
- Isolatie dak (gedeeltelijk)
- Exclusief toiletruimte/sanitair/aansluiten e.d.
- Niet genoemde werkzaamheden

Extra opties die door gesproken zijn, die binnen de offerte vallen;

- Grondwerk, Nijsink T&I draagt zorg voor bouwrijpe grond
- Wanden voorzien van steenwol isolatie
- Dak deels isoleren dmv dakbeschot van 60 mm pir isolatie
- Glaswanden (zie omschrijving)


Glaswand

De 3 sets van schuifwanden bestaan uit 3 schuifdeuren van 98cm breed inclusief aluminium boven geleider, onder rails, en aluminium glasprofielen met dubbel gelagerde wielen. en elk glaspaneel kan afzonderlijk verschoven worden. Tegen de staanders worden u profielen bevestigd. De glaspanelen zijn gemaakt van 10mm dik veiligheidsglas. Bij iedere set zijn de buitenste 2 glaswanden voorzien van handgrepen.

Totaalprijs incl. plaatsen

Sfeerimpressie;



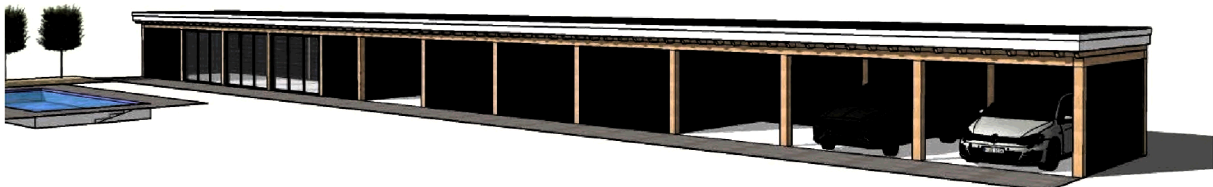

Betalingscondities

40% voor start productie


50% bij start montage

10% 8 dagen na oplevering

Wij vertrouwen erop u hierbij een aantrekkelijk aanbod te doen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via [REDACTED].

Met vriendelijke groet ,

[REDACTED]
[REDACTED]



Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van [REDACTED] van toepassing. Deze vindt u als bijlage bij deze offerte toegevoegd.