


De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft de volgende technische vragen over het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan:

1. In de bijlagen in Tabel A.2 Persleidingen staan m.i. de jaren van aanleg achter een aantal wijken foutief genoemd. Klopt dat en kan dat eventueel gecorrigeerd worden?

Waarschijnlijk is het verwarrend dat sommige persleidingen ouder zijn dan de woningen in de buurt. Dit klopt echter en vloeit geheel voort uit de standaardgrenzen die Diemen voor de naamgeving van haar buurten hanteert. Zo dateert de woningbouw in de buurt Schelpenhoek uit het begin van de jaren '80 maar de persleiding is in 1971 aangelegd. Deze persleiding lag toen al in de teen van de spoordijk. Het zelfde geldt voor de Anne Frankwijk. Dat dit gedeelte spoordijk nu ook "Schelpenhoek" of "Anne Frank" heet verklaart de historische verwarring. Er hoeft dus niets gecorrigeerd te worden.

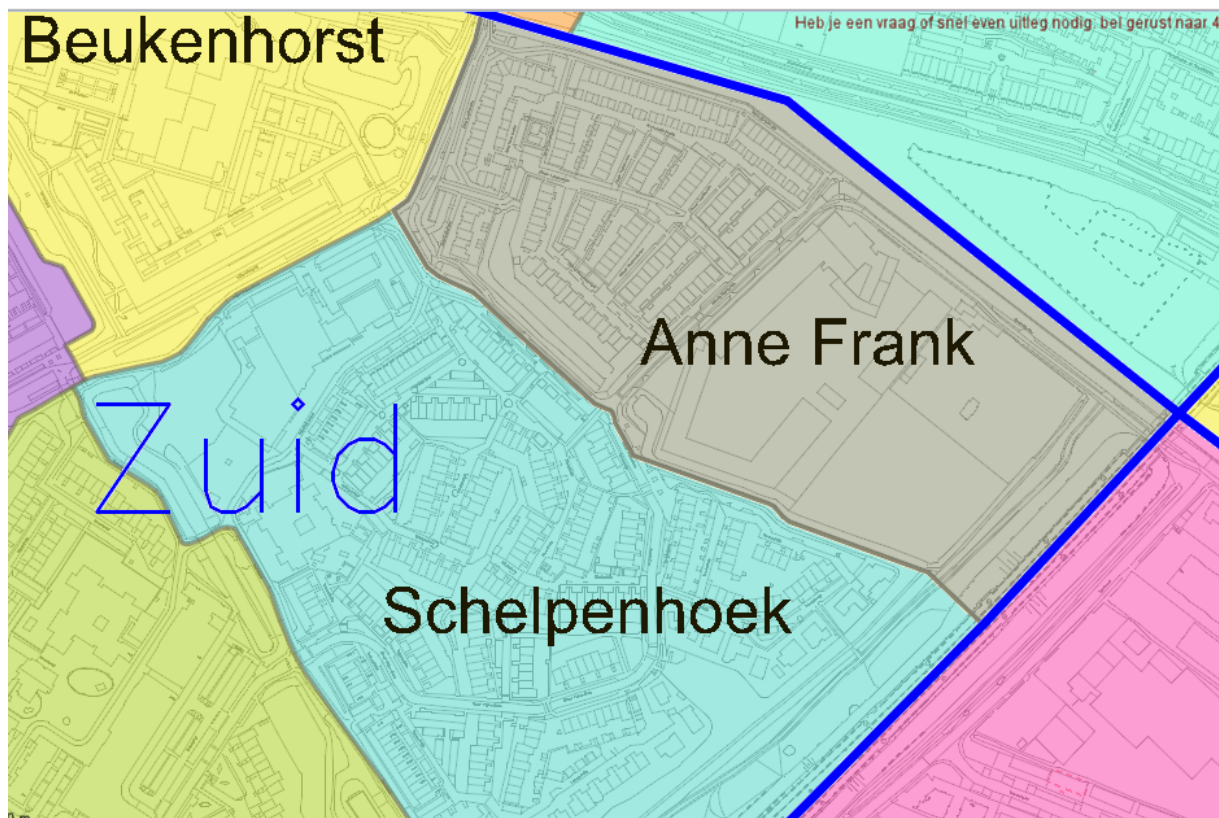

2. Op pagina 36 staat de personele formatie bij 'Alles in eigen beheer' uitvoeren (8,3 fte) en bij 'Maximaal uitbesteden' (2,5 fte) genoemd. Kan dit verschil worden toegelicht? Welke taken worden bij uitbesteding niet meer zelf gedaan? Is aan te geven of dat financieel voordeliger of nadeliger is?

Deze tabel geeft twee uitersten weer (2,5 FTE-8,3 FTE) voor een gemeente met het inwonertal van Diemen conform kengetallen van de Stichting Rioned.

Diemen zit daar met 5,2 FTE netjes tussenin.

Sommige werkzaamheden worden inderdaad uitbesteed. Dit zijn veelal werkzaamheden die Diemen niet efficiënt in eigen beheer kan uitvoeren.

Voorbeeld 1: Het grootschalig reinigen en inspecteren van riolen in de wijken (1x per 5 jaar);

Hiervoor zijn grote hogedruk reinigingswagens, zuigwagens en voertuigen met camera-inspectieapparatuur voor nodig. Dit zijn in aanschaf en onderhoud dure voertuigen die slechts efficiënt zijn als ze iedere dag actief ingezet worden. Het areaal van een stad als Amsterdam is groot genoeg om die in eigen beheer de exploiteren. In Diemen zouden die (in eigen beheer) een groot deel van het jaar werkloos (en dus verliesgevend) zijn. Het aanbesteden van dit grootschalige werk

aan gespecialiseerde bedrijven wordt wel zo efficiënt mogelijk in een raamcontract uitgevoerd, de laatste keer gezamenlijk met acht andere gemeenten. Het zelfde geldt voor het 1x per jaar reinigen van alle straatkolken na de bladval.

De gemeente Diemen heeft wel een voertuig met een reinigingsinstallatie voor kleinere diameters rioolbuizen. Die wordt ingezet voor preventief onderhoud en het ontstoppen van huisaansluitingen.

Voorbeeld 2: Het incidenteel uitvoeren van hydraulische berekeningen; Hiervoor is gespecialiseerde software voor nodig die in aanschaf prijzig is en waarvoor personeel opgeleid moet zijn. Dit soort berekeningen zijn sporadisch benodigd, waardoor zowel de aanschaf van de programmatuur, als het bedienen hiervan in eigen beheer niet efficiënt is.

In feite geldt dit voor meer specialistisch werk, zoals milieukundig en/of laboratorium onderzoek en het aanbrengen en programmeren van sensoren voor het telemetrienetwerk.

Voorbeeld 3: De engineering van herinrichtingen en/of nieuwbouwprojecten (vervaardigen van bestek en tekeningen); Afhankelijk van de omvang van het project vindt dit in eigen beheer, dan wel extern plaats. Dit is een strategische keuze van het management om tekorten of overschotten in de formatie te voorkomen. Als er zich in het project riolen bevinden (nieuw of te vervangen) en het gehele project wordt uitbesteed, dan wordt dus ook de riolering extern voorbereid.

Terugkomend op het tweede deel van de vraag, kunnen we dus concluderen dat taken slechts uitbesteed worden als die in eigen beheer tot efficiëntieverlies zouden leiden.

Het uitbesteden is in dit kader financieel voordeliger dan uitvoering in eigen beheer. Dit strookt met de doelstelling (3.7) de rioleringstaken tegen de laagst maatschappelijke kosten uit te voeren.

Met dank alvast voor de beantwoording en vriendelijke groet,

Peter Prins