

MFA Cultuurhuis De Eendracht
St. Annastraat 60
5421 KC Gemert

Betreft: Offerte voor de vervanging van de tribune compleet met stoelen onderhoud
Onze referentie: OFF202300029-3
Datum: 14 november 2023

Geachte heer Boesveld,


Met dank voor uw aanvraag ontvangt u hierbij, aan de hand van ons bezoek, onze vernieuwde offerte voor een compleet nieuwe tribune met 208 stoelen, 192 vaste stoelen, 22 front stoelen verrijdbaar. We bieden 2 opties aan, in de type stoelen RS 2 en Space Lux. De derde mogelijkheid die in de offerte wordt aangeboden is de vervanging van stoelen, zonder het onderstel. Ook wordt in deze prijsopgave een onderhoudscontract genoemd. We hebben voor de volledigheid de stoelen meegeteld (2 x 6 stuks) op de plek waar nu de regie is opgesteld.

Als enige in Nederland verzorgen wij sinds 2006 in eigen beheer ontwerp, levering, montage en onderhoud van telescopische, mobiele en vaste tribunes. Onze tribunes zijn eenvoudig in gebruik, voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen en hebben een levensduur van 20 à 25 jaar bij normaal gebruik. Voor nagenoeg elke omgeving bieden wij een oplossing op maat. VGM Tribunes denkt graag met u mee en staat klaar voor haar klanten - mede daardoor hebben we over de jaren een naam opgebouwd als meest betrouwbare en beste tribune leverancier.


Vanzelfsprekend is het mogelijk om één of meerdere locaties te bezichtigen waar een VGM tribune in gebruik is. Ook daarbij staan wij graag voor u klaar en maken desgewenst de benodigde afspraken voor u. Wij hopen u een passende aanbieding te hebben gedaan. Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

VGM Tribunes



Pieter Scheenstra

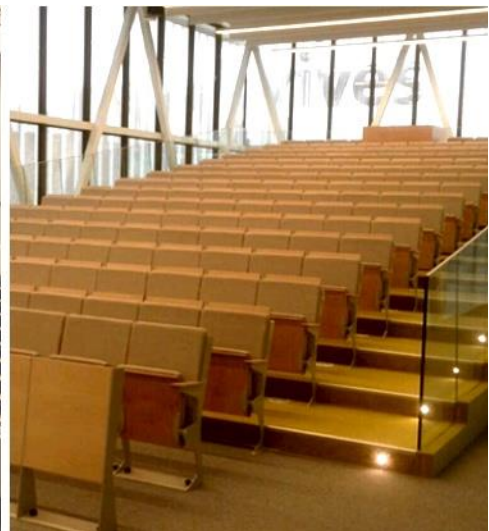

Offerte

voor:

MFA Cultuurhuis De Eendracht te Gemert




Foto. De Hoekstee, Hoek van Holland

Prijzen

1 Elektrisch aangedreven in- en uitschuifbare telescopische tribune, voorzien van 208 RS 2 stoelen, 192 op het vaste balkon, 22 front stoelen, inclusief transport en installatie	€	184.889,00
1 Elektrisch aangedreven in- en uitschuifbare telescopische tribune, voorzien van 208 Space Lux stoelen, 192 op het vaste balkon, 22 front stoelen, inclusief transport en installatie	€	221.112,00
Vervanging zonder tribune 208 Space Lux stoelen, 192 op het vaste balkon, 22 front stoelen, inclusief transport en installatie, vloerbedekking en ledverlichting	€	161.323,00

Specificaties

TX Telescopische Tribune

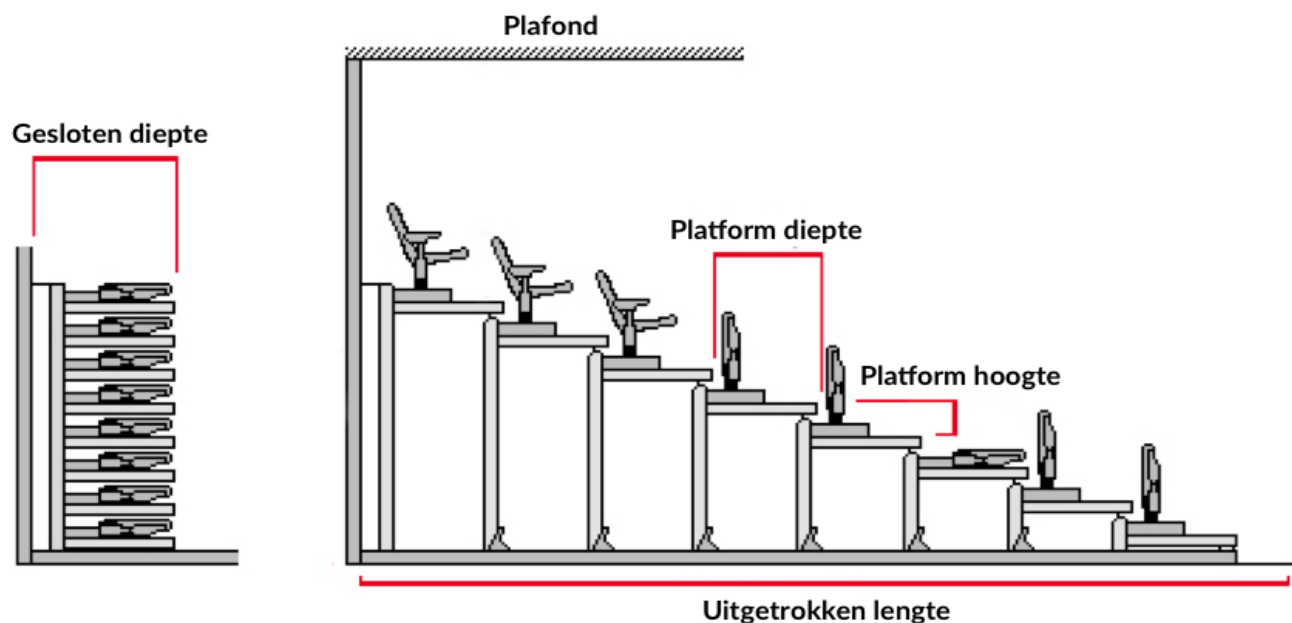

Tribune aantal	1		
Breedte tribune	15000 mm	Zijhekken	Ja, neerklapbaar
Totale hoogte	2400mm	Achter hekken	n.v.t.
Aantal platformen	8	Voorhekken	n.v.t.
Aantal zitrijen	8	Zij-afdichting	Ja
Platform hoogte	320 mm	Achter-afdichting	n.v.t.
Platform diepte	950mm	Front panelen	nee
Gesloten diepte	1300mm	Invul frontpanelen	nee
Uitgetrokken lengte	7950mm en 270 mm opstap	Rij per rij uitgeschoven	nee
Hoogte tribune	2400 mm	Automatische stoelenrijen	n.v.t.
Aantal gangpaden	2 @ 1250mm	Tussentreden	Ja
Aandrijving tribune	Elektrisch	Tredenverlichting	Ja
Bediening tribune	Afstandsbediening	Personenluik	n.v.t.
Vergrendeling tribune	Ja	Kabelluik	n.v.t.
Stoelen	RS 2 of Space Lux	Regieplaats	n.v.t.
Neerklappen stoelen	Handmatig	Rolstoelplaatsen	n.v.t.
Capaciteit tribune	208	Vloerbedekking	Vloerbedekking
Stoelbreedte	500mm	Stoel- en rijnummers	Ja

Technische details

Type aanduiding Type traveling: de telescopische tribune is in gesloten toestand te verrijden. Het is elektrisch te bedienen. Dit type tribune biedt een constante platformhoogte die zorgt voor een prettige visuele beleving voor de toeschouwers.




Bediening Elektrisch aangedreven tribune voorzien van een 3-Fasen motor. Het systeem kan geopende en gesloten worden door één persoon gebruik makend van een handbediening die is bevestigd aan de eerste rij van de tribune.

Tijdsduur van het openen van de tribune:

Tijd : 3 minuten

Aantal personen : 1



Constructie De tribune heeft een stalen constructie, waarvan de elementen onderling met elkaar verbonden zijn. De constructie omvat:

- Een buisvormig platform dat de vloeren, trappen en stootboorden ondersteunt;
- Mechanisch gelaste console elementen, zodat de tribune altijd perfect uitgelijnd uitgeschoven wordt;
- Framewerk dat is samengesteld uit vierkante of rechthoekige buizen.



Platform

Structuur opgebouwd uit gesloten buizen, voor volledige ondersteuning van de platformen die zijn uitgerust met een dubbelzijdige geleiding waardoor de bovenste elementen perfect aansluiten.

Deze constructie voorkomt:

- Het vastlopen van de zijde-elementen.
- Ongelijke openingen tussen de platformen.
- Oneffenheden tussen de aansluitende elementen.

De platformen zijn in constant contact met elkaar door middel van polyurethaan wielen die op een kogellager



zijn bevestigd. Dit zorgt voor stabiliteit van de tribune gedurende open- en dichtschiiven en tijdens het gebruik. Alle metalen delen worden gepoedercoat in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs). EN 1090 keuring.

Vloerbedekking

De vloer wordt voorzien van RawsonEurocord. De kleur kan worden gekozen uit de standaardcollectie in diverse kleuren. Volledige specificatie beschikbaar op verzoek.



Halve trede en randafwerking

De afneembare halve treden worden na het uitschuiven van de tribune geplaatst aan de eerste rij bij de opgang van de gangpaden.

Voorkant en zijkanten van de gangpadtreden en de voorste rand van iedere rij zijn voorzien van aluminium randen.



Verlichting

Elke opstap is uitgerust met een led tredeverlichting en met een batterij pack voor 30 minuten. Mocht de verlichting in de hal uitvallen, dan neemt de batterij het over voor 30 minuten. Het systeem is dimbaar.



Zijhekken

Inclusief neerklapbare stalen hekken met verticale balken voor de zijkanten en achterkant van de tribune.

Neerklapbaar. Gepoedercoat in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) of een andere RAL kleur, op aanvraag.




Zij-afdeling

Afneembare gordijn op de bovenste rij om de zijkanten van de tribune af te dekken in gesloten toestand. De stof is van de Edmund Bell Accolade Dimout Collectie.



Stoelen

Model RS 2, met armleuning

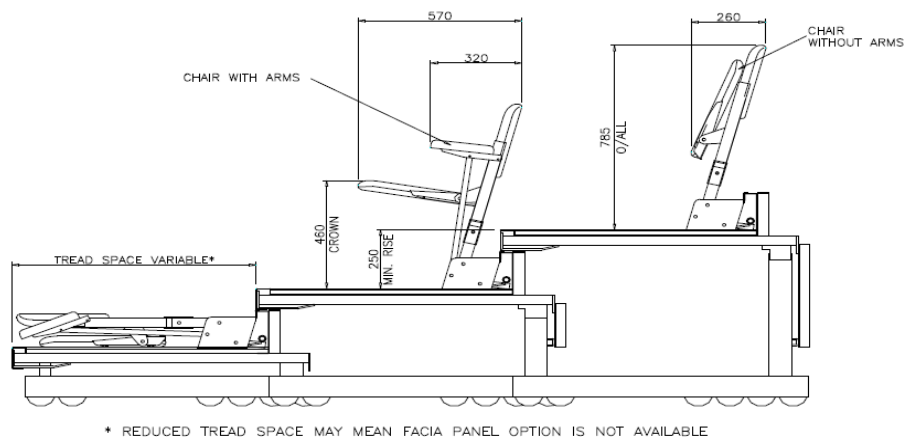

Omschrijving

De RS 2 heeft een ruimtebesparend ontwerp, gecombineerd met een goede rugleuning. Het resultaat is een flexibele, multifunctionele stoel met het uiterlijk en comfort van een theaterstoel.



Opklap-mechanisme

De stoel heeft een uniek opklap-mechanisme: de zitting, rugleuning en armleuningen draaien naar gesloten positie zodra de stoel wordt verlaten.

De stoel is uitgerust met een gasveer, zodat de stoelen gelijkmatig naar beneden klappen.



Zitting

De zitting is 430 mm diep en bestaat uit een houten kern voorzien van CMHR polyurethaan schuim en is geheel bekleed.

Rugleuning

De rugleuning is 300mm hoog en bestaat uit een houten kern voorzien van CMHR polyurethaan schuim en is geheel bekleed.

Staalwerk

Het staalwerk wordt uitgevoerd in RAL 7016.

Space Lux stoel



De **Space Lux** stoel is een front stoel die de vorm heeft van een theater stoel. Het is een mooie stoel met fijne lijnen en goede zitvorm. Deze stoel biedt veel comfort. De stoel heeft een houten armleuning en er kan gekozen worden uit de Camira Xtreme stoffering.

De stoel is bevestigd in rijen van 6 en gaan ergonomisch makkelijk op en neer door middel van een gasveer.



Front stoel



Balkon stoel

Onderhoud & Service

Onderhoudscontract

VGM tribunes vergen weinig onderhoud. Echter, regelmatig onderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid van uw gasten en uzelf. Gezien de garantiebepalingen dient dit onderhoud jaarlijks uitgevoerd te worden door een daarvoor opgeleide VGM monteur.



Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten voor 5, 10 of 25 jaar.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Het onderhoudscontract omvat:

- Jaarlijkse inspectie en service
- Controle op meer dan 30 details
- Vervanging van kleine onderdelen
- Advies over onderhoud en de nieuwste regels die gelden voor tribunes
- Automatisch bericht zodra onderhoud nodig is
- 24 uren service
- Up-to-date blijven via uw persoonlijke toegang tot onze afgeschermd web omgeving (in ontwikkeling)
- Certificaat
- Rapportage

Prijs onderhoud na het eerste jaar:

€ 897,00 excl. BTW

Algemene Voorwaarden

De overeenkomst is op basis van uw algemene inkoopvoorwaarden, mits deze niet strijdig zijn met onze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid van wederzijdse algemene voorwaarden zal de contractuele relatie, onder uitsluiting van deze algemene voorwaarden, uitsluitend door Nederlands Recht worden beheerd.

Garantie

Mits er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden bieden wij u een garantie van 5 jaar op het onderstel, 2 jaar op de motoren en overig elektrisch materiaal, en 1 jaar op de stoelen en 5 jaar op de stoffen bij normaal gebruik

Documenten

Bij opdracht worden alle genoemde en van toepassing zijnde voorwaarden, bepalingen, tekeningen en gegevens, of onderdelen hiervan geacht bij u bekend te zijn c.q. in uw bezit te zijn, en worden derhalve als bindend beschouwd. Niet in uw bezit zijnde hiervoor genoemde gegevens kan men bij ons opvragen en zullen u desgewenst worden toegestuurd.

Belangrijk:

Lees de onderstaande informatie aandachtig, aangezien een aantal van de genoemde voorwaarden invloed kan hebben op de prijs of levertijd van uw systeem.

Levering en installatie

De datum van aanvang van de installatie wordt wederzijds overeengekomen, voorafgaand aan de ontvangst van de bestelling en gaat uit van het volgende:

- De definitieve specificatie wordt overeengekomen zowel door u als door VGM Tribunes Nederland B.V.
- Van iedere tekening, document of schets wordt u een exemplaar ter goedkeuring voorgelegd en dient schriftelijk te worden ondertekend.
- U hebt alle vereiste keuzes bevestigd ten aanzien van stoffen of kleuren.
- Alle vereiste betalingsvoorwaarden zijn akkoord.
- Alle vereiste aanbetalingen zijn ontvangen.
- Ons productieschema zal zich nog aanpassen aan uw bestelling op het moment dat uw bestelling wordt geplaatst.

Wij wijzen u er op dat totdat alle achterstallige informatie is ontvangen het productieproces niet van start kan gaan.

Een voorafgaande kennisgeving van ten minste zes weken is vereist om de overeengekomen datum van installatie te wijzigen. Een gewijzigde datum van installatie dient vervolgens te worden afgestemd in overeenstemming met het productieschema van VGM Tribunes. Als de overeengekomen installatiedatum binnen zes weken vóór levering verandert door oorzaken buiten onze invloedssfeer dan behoudt VGM Tribunes zich het recht voor om alle aanvullende kosten die zijn gemaakt in rekening te brengen. Betaling zal verschuldigd zijn conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gebaseerd op de oorspronkelijke leveringsdatum.

Locatie

De offerte is gebaseerd op de onderstaande condities ter plaatse op het moment van installatie. Afwijkingen van deze condities kunnen extra kosten opleveren voor VGM Tribunes en wij behouden ons het recht voor om deze in rekening te brengen. Wij verzoeken u om ons zo snel mogelijk te informeren over eventuele afwijkingen zodat wij extra kosten tot een minimum kunnen beperken.

- Onbelemmerde toegang moet mogelijk zijn tussen de dichtstbijzijnde geschikte losplaats en de plaats waar het product moet worden geïnstalleerd. (Wij gebruiken tot 40 voet trailers; een gebied met harde ondergrond maximaal 10 meter van het bouwterrein verwijderd is normaal gesproken vereist.)
- Er dient stroom en verlichting aanwezig te zijn in ons werkgebied, alsmede verwarming indien de heersende weersomstandigheden dat vereisen.
- Het gehele gebied waar de tribune(s) geïnstalleerd wordt dient voor ons beschikbaar te zijn gedurende een periode van 7 aaneensluitende dagen. Denkt u er s.v.p. aan dat een aaneensluitende installatie ook officiële feestdagen en weekends omvat.
- De locatie dient in schone staat te zijn. Tevens willen wij met klem verzoeken dat onze werkzaamheden plaatsvinden gedurende de eindfase van de bouw.
- Er dient een container aanwezig te zijn voor het afval.



Compatibiliteit van de vloer

Wilt u de volgende voorwaarden nauwkeurig lezen, omdat deze van invloed kunnen zijn op bovengenoemde prijzen:

-
- De telescopische onderdelen zijn ontworpen om te functioneren op vlakke harde vloeren. "Vlak" in dit verband verwijst naar een speling van maximaal ± 2 mm over 2 m. Aarzelt u s.v.p. niet om hierover contact met ons op te nemen.
- Het is belangrijk om te garanderen dat de constructie en afwerking van de vloer bestand is tegen de puntbelasting veroorzaakt door de wielen van de telescopische tribune(s), zowel in ongeladen als in volledig bezette toestand.

Vergunningen

VGM Tribunes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen van gemeenten en brandweer. Wij verlenen echter graag volledige medewerking bij het verkrijgen daarvan.

Tenzij anders aangegeven, voldoen onze telescopische tribunes en (theater)stoelen aan de Europese normen voor ontwerp, constructie en brandvertraging zoals vermeld op onze certificaten.

Oplevering

Tijdens de oplevering dient de koper er voor te zorgen dat gekwalificeerd personeel aanwezig is om geïnstrueerd te worden over de bediening van de tribune.

Prijsstelling

Prijs is inclusief:

- Levering en installatie van de tribune(s).
- Inspectie door VGM Tribunes ter plaatse
- Engelstalige handleiding voor de bediening en het onderhoud van de tribune(s), Nederlandstalige op aanvraag

Prijs is exclusief:

- 21% BTW
- Levering van goederen in een weekend of op een officiële feestdag.
- Prijzen zijn gebaseerd op ononderbroken werkzaamheden. Indien de installatie gepland staat tijdens een weekend en er kan in dat weekend door ons niet worden gewerkt, dan wordt extra reistijd berekend voor onze installatieteams

Verzekering

De nieuwe tribune dient bij aflevering verzekerd te zijn, dit is de verantwoordelijkheid van de koper.

Conditie

Levertijd: 8 weken na de schriftelijke opdracht en het accorderen van de tekening.

Betaling: 30% bij opdracht binnen dertig dagen
60% direct op de dag van de levering van de goederen
10% binnen 7 dagen na oplevering

Geldigheid offerte: 30 dagen

Referenties



De Bonte Wever - Assen
Telescopische VGM tribune met 460 zitplaatsen



Martini Plaza - Groningen
Telescopische VGM tribunes met 2.539 zitplaatsen



Medisch Centrum Leeuwarden - Leeuwarden
Telescopische VGM tribune met 164 zitplaatsen



Theater De Brink - Laren
Telescopische VGM tribune met 60 zitplaatsen



Hogeschool VIVES - Kortrijk (B)
Vaste VGM tribune met 172 zitplaatsen



Cultuur Kwartier - Sneek
Telescopische VGM tribune met 202 zitplaatsen