

Elementenbegroting werkzaamheden SKAR kinderdagverblijf




Objectnaam	Kinderdagverblijf SKAR (onderdeel van basisschool)	Uitvoering plan	2019
Adres	Fazantstraat 2	Peildatum begrotingsgegevens	1/1/2018
Postcode en plaats	6665 AX Driel	Opsteller plan	H.J. vd Berg - Inspectrum
		Uitgangspunt(en)	Werkzaamheden op basis van document overdracht SKAR gedeelte schoolgebouw (kenmerk: 18uit15169) Normbedragen en stelposten op basis van kostenkengetallen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Codering	Onderdeel	Ruimte omschrijving	Aantal	Eenheid	Normbedrag	Totaal	Stelposten	TOTAAL
Ruimte 1.1								
01	Gevels	Aanpassen zonwering screens (inkorten bediening binnen)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 450.00	€ 450.00
03	Buitenkozijnen	Vervangen bestaande ramen incl. hang- en sluitwerk en vervangen enkelglas = HR++ (houten kozijn blijft gehandhaafd)	7.7	m2	€ 490.00	€ 3,773.00	€ 0.00	€ 3,773.00
03	Buitenkozijnen	Bestaande raambomen (12 st) en raamuitzetters (6 st) vervangen voor sluitwerk SKG2 t.p.v. kozijnen met isolerende beglazing	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 750.00	€ 750.00
03	Buitenkozijnen	Vervangen panieksluiting vluchtdeur en bestaande sluiting verwijderen en boorgaten in buitendeur dichten	1	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 950.00	€ 950.00
21	Binnenwanden	Verwijderen en afvoeren scheidingswanden (slaapkamers)	25	m2	€ 35.00	€ 875.00	€ 0.00	€ 875.00
21	Binnenwanden	Verwijderen houten delen (stroken) op wanden	5	m2	€ 10.00	€ 50.00	€ 0.00	€ 50.00
21	Binnenwanden	Aanbrengen ontbrekende plinten (meranti gegrond) i.v.m. verwijderen keukenblok	11	m1	€ 12.00	€ 132.00	€ 0.00	€ 132.00
21	Binnenwanden	Aanhelen/repareren gestucte wanden (boorgaten, beschadigingen en aanhelen)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 750.00	€ 750.00
22	Vloeren	Vervangen vloerafwerking linoleum (slopen, verwijderen, afvoeren, schuren, stofvrij en aanbrengen)	56	m2	€ 42.00	€ 2,352.00	€ 0.00	€ 2,352.00
24	Plafonds	Bestaand systeemplafond verwijderen en afvoeren incl. huidige verlichtingsarmaturen	56	m2	€ 13.50	€ 756.00	€ 0.00	€ 756.00
24	Plafonds	Bestaand achterliggend zachtboard plafond verwijderen en afvoeren	56	m2	€ 12.50	€ 700.00	€ 0.00	€ 700.00
24	Plafonds	Aanbrengen systeemplafond (totaal nieuw)	56	m2	€ 42.00	€ 2,352.00	€ 0.00	€ 2,352.00
26	Inrichting	Vervangen bescherming radiatoren	5	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 750.00	€ 750.00
26	Inrichting	Verwijderen/vervangen keukenblok met bovenkast incl. wandtegelwerk 3,5 m ² (plaatsen keukenblok primair onderwijs incl. wandtegelwerk en close-in boiler 10l en aanpassen leidingwerk/verleggen afvoer)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
41	Klimaatinstallaties	Vervangen radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en verleggen leidingwerk	5	st	€ 750.00	€ 3,750.00	€ 0.00	€ 3,750.00
44	Elektrische installaties	Aanbrengen led paneel verlichtingsarmaturen (LED)	9	st	€ 190.00	€ 1,710.00	€ 0.00	€ 1,710.00
44	Elektrische installaties	Vervangen nood- en vluchtverlichting	2	st	€ 375.00	€ 750.00	€ 0.00	€ 750.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk wanden steenachtig	75	m2	€ 16.00	€ 1,200.00	€ 0.00	€ 1,200.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk plinten	27	m1	€ 12.00	€ 324.00	€ 0.00	€ 324.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk buitenkozijn	125	m1	€ 12.00	€ 1,500.00	€ 0.00	€ 1,500.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk buitendeur	2	m2	€ 53.00	€ 106.00	€ 0.00	€ 106.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk kozijnen	9.5	m1	€ 12.00	€ 114.00	€ 0.00	€ 114.00
Subtotaal 1.1								€ 26,594
Ruimte 1.2								
01	Gevels	Aanpassen zonwering screens (inkorten bediening)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 450.00	€ 450.00
03	Buitenkozijnen	Vervangen bestaande ramen incl. hang- en sluitwerk en vervangen enkelglas = HR++ (houten kozijn blijft gehandhaafd)	16	m2	€ 490.00	€ 7,840.00	€ 0.00	€ 7,840.00
03	Buitenkozijnen	Bestaande raambomen (8 st) en raamuitzetters (4 st) vervangen voor sluitwerk SKG2	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 550.00	€ 550.00
03	Buitenkozijnen	Vervangen panieksluiting vluchtdeur en bestaande sluiting verwijderen en boorgaten in buitendeur dichten	1	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 950.00	€ 950.00
21	Binnenwanden	Verwijderen en afvoeren scheidingswanden (slaapkamers)	25	m2	€ 35.00	€ 875.00	€ 0.00	€ 875.00
21	Binnenwanden	Verwijderen houten delen (stroken) op wanden	3.5	m2	€ 10.00	€ 35.00	€ 0.00	€ 35.00
21	Binnenwanden	Aanbrengen ontbrekende plinten (meranti gegrond) i.v.m. verwijderen keukenblok	11	m1	€ 12.00	€ 132.00	€ 0.00	€ 132.00
21	Binnenwanden	Aanhelen/repareren gestucte wanden (boorgaten, beschadigingen en aanhelen)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 750.00	€ 750.00
22	Vloeren	Vervangen vloerafwerking linoleum (slopen, verwijderen, afvoeren, schuren, stofvrij en aanbrengen)	56	m2	€ 42.00	€ 2,352.00	€ 0.00	€ 2,352.00
24	Plafonds	Bestaand systeemplafond verwijderen en afvoeren incl. huidige verlichtingsarmaturen	56	m2	€ 13.50	€ 756.00	€ 0.00	€ 756.00
24	Plafonds	Bestaand achterliggend zachtboard plafond verwijderen en afvoeren	56	m2	€ 12.50	€ 700.00	€ 0.00	€ 700.00
24	Plafonds	Aanbrengen systeemplafond (totaal nieuw)	56	m2	€ 42.00	€ 2,352.00	€ 0.00	€ 2,352.00
26	Inrichting	Verwijderen/vervangen keukenblok met bovenkast incl. wandtegelwerk 5,5 m ² (plaatsen keukenblok primair onderwijs incl. wandtegelwerk en close-in boiler 10l en aanpassen leidingwerk/verleggen afvoer)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 2,750.00	€ 2,750.00
26	Inrichting	Vervangen bescherming radiatoren	6	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 900.00	€ 900.00
41	Klimaatinstallaties	Vervangen radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en verleggen leidingwerk	6	st	€ 750.00	€ 4,500.00	€ 0.00	€ 4,500.00
44	Elektrische installaties	Aanbrengen led paneel verlichtingsarmaturen (LED)	9	st	€ 190.00	€ 1,710.00	€ 0.00	€ 1,710.00
44	Elektrische installaties	Vervangen nood- en vluchtverlichting	2	st	€ 375.00	€ 750.00	€ 0.00	€ 750.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk wanden steenachtig	75	m2	€ 16.00	€ 1,200.00	€ 0.00	€ 1,200.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk plinten	28	m1	€ 12.00	€ 336.00	€ 0.00	€ 336.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk buitenkozijn	135	m1	€ 12.00	€ 1,620.00	€ 0.00	€ 1,620.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk buitendeur	2	m2	€ 53.00	€ 106.00	€ 0.00	€ 106.00
Subtotaal 1.2								€ 31,614
Ruimte 1.3								
01	Gevels	Aanpassen bediening zonwering (elektrisch) i.v.m. verwijderen binnenwanden	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 350.00	€ 350.00
03	Buitenkozijnen	Vervangen panieksluiting vluchtdeur en bestaande sluiting verwijderen en boorgaten in buitendeur dichten	1	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 950.00	€ 950.00
03	Buitenkozijnen	Vervangen bestaande ramen incl. hang- en sluitwerk en vervangen enkelglas = HR++ (houten kozijn blijft gehandhaafd)	12	m2	€ 490.00	€ 5,880.00	€ 0.00	€ 5,880.00
03	Buitenkozijnen	Bestaande raambomen (4 st) en raamuitzetters (2 st) vervangen voor sluitwerk SKG2	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 350.00	€ 350.00
04	Beglazing	Bestaand dubbelglas (lek) vervangen incl. kit en glaslatten	1.5	m2	€ 150.00	€ 225.00	€ 0.00	€ 225.00
21	Binnenwanden	Verwijderen en afvoeren scheidingswanden	72	m2	€ 35.00	€ 2,520.00	€ 0.00	€ 2,520.00
21	Binnenwanden	Verwijderen tussendeur/kozijn en wand richting school	5.5	m2	€ 35.00	€ 192.50	€ 0.00	€ 192.50
21	Binnenwanden	Verwijderen houten delen (stroken) op wanden	1.5	m2	€ 10.00	€ 15.00	€ 0.00	€ 15.00

21	Binnenwanden	Aanbrengen ontbrekende plinten (meranti gegrond) i.v.m. verwijderen keukenblok en wanden	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 250.00	€ 250.00
21	Binnenwanden	Aanhelen/repareren gestucte wanden (boorgaten, beschadigingen en aanhelen)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,200.00	€ 1,200.00
21	Binnenwanden	Deuropening naar trap dichtzetten en afwerken als aangrenzende muur	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 350.00	€ 350.00
22	Vloeren	Vervangen vloerafwerking vinyl (slopen, verwijderen, afvoeren, schuren, stofvrij en aanbrengen linoleum)	5.5	m2	€ 42.00	€ 231.00	€ 0.00	€ 231.00
22	Vloeren	Vervangen vloerafwerking linoleum (slopen, verwijderen, afvoeren, schuren, stofvrij en aanbrengen)	90	m2	€ 42.00	€ 3,780.00	€ 0.00	€ 3,780.00
24	Plafonds	Bestaand systeemplafond verwijderen en afvoeren incl. huidige verlichtingsarmaturen	95	m2	€ 13.50	€ 1,282.50	€ 0.00	€ 1,282.50
24	Plafonds	Bestaand achterliggend zachtboard plafond verwijderen en afvoeren	95	m2	€ 12.50	€ 1,187.50	€ 0.00	€ 1,187.50
24	Plafonds	Aanbrengen systeemplafond (totaal nieuw)	95	m2	€ 42.00	€ 3,990.00	€ 0.00	€ 3,990.00
24	Binnenkozijnen	Vervangen binnendeuren met glasopening (bestaande 1/2 deuren)	2	st	€ 500.00	€ 1,000.00	€ 0.00	€ 1,000.00
24	Binnenkozijnen	Vervangen binnendeur t.p.v. deurkozijn gang	1	st	€ 500.00	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00
24	Binnenkozijnen	Vervangen beglazing zijlicht t.p.v. deurkozijn gang	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 175.00	€ 175.00
25	Binnentrappen	Verwijderen en afvoeren houten trap	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 550.00	€ 550.00
26	Inrichting	Verwijderen/vervangen keukenblok met bovenkast incl. wandtegels 3,5 m ² (plaatsen keukenblok primair onderwijs incl. wandtegels en close-in boiler 10l en aanpassen leidingwerk/verleggen afvoer)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
26	Inrichting	Vervangen bescherming radiatoren	7	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,050.00	€ 1,050.00
41	Klimaatinstallaties	Vervangen radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en verleggen leidingwerk	7	st	€ 750.00	€ 5,250.00	€ 0.00	€ 5,250.00
42	Gas, water en sanitair	Afkoppelen elektra, water en afvoer i.v.m. verwijderen binnenwanden	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 350.00	€ 350.00
44	Elektrische installaties	Aanbrengen led paneel verlichtingsarmaturen (LED)	15	st	€ 190.00	€ 2,850.00	€ 0.00	€ 2,850.00
44	Elektrische installaties	Vervangen nood- en vluchtverlichting	2	st	€ 375.00	€ 750.00	€ 0.00	€ 750.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk wanden steenachtig	107	m2	€ 16.00	€ 1,712.00	€ 0.00	€ 1,712.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk plinten	37	m1	€ 12.00	€ 444.00	€ 0.00	€ 444.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk buitenkozijn	100	m1	€ 12.00	€ 1,200.00	€ 0.00	€ 1,200.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk buitendeur	2	m2	€ 52.00	€ 104.00	€ 0.00	€ 104.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk kozijnen	35	m1	€ 12.00	€ 420.00	€ 0.00	€ 420.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk deuren	16	m2	€ 52.00	€ 832.00	€ 0.00	€ 832.00
46	Beveiligingsinstallaties	Verplaatsen brandslanghaspel i.v.m. verwijderen binnenwand	1	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 350.00	€ 350.00
Subtotaal 1.3								€ 42,791
Ruimte 1.4								
22	Vloeren	Vloer egaliseren (aanhelen, reinigen, opruwen en egaliseren)	3.5	m2	€ 45.00	€ 157.50	€ 0.00	€ 157.50
22	Vloeren	Aanbrengen linoleum vloer op ge-egaliseerde vloer	3.5	m2	€ 35.00	€ 122.50	€ 0.00	€ 122.50
22	Vloeren	Aanpassen kruipluik (detaillering)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 150.00	€ 150.00
42	Gas, water en sanitair	Afkoppelen riool, water, elektra en afzuiging	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 175.00	€ 175.00
42	Gas, water en sanitair	Verwijderen en afvoeren toiletgroep (sanitair, plafond, wandtegels en verlichting)	3.5	m2	€ 255.00	€ 892.50	€ 0.00	€ 892.50
Subtotaal 1.4								€ 1,498
Ruimte 1.5								
23	Plafonds	Bestaand systeemplafond verwijderen en afvoeren incl. huidige verlichtingsarmaturen	7	m2	13.50	94.50	0.00	94.50
23	Plafonds	Bestaand achterliggend zachtboard plafond verwijderen en afvoeren	7	m2	12.50	87.50	0.00	87.50
23	Plafonds	Aanbrengen systeemplafond (totaal nieuw)	7	m2	42.00	294.00	0.00	294.00
41	Klimaatinstallaties	Vervangen ventielen in systeemplafond	1	st	15.00	15.00	0.00	15.00
42	Gas, water en sanitair	Nalopen/herstellen sanitair (toiletten, wastrog en fontein)	1	pst	€ 0.00	0.00	150.00	150.00
44	Elektrische installaties	Aanbrengen downlight verlichtingsarmaturen (LED)	3	st	45.00	135.00	0.00	135.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk wanden steenachtig	8	m2	€ 16.00	128.00	0.00	128.00
Subtotaal 1.5								904
Ruimte 1.6								
01	Gevels	Verwijderen en afvoeren entree portaal incl. aanhelen/afwerken	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 2,250.00	€ 2,250.00
03	Buitenkozijnen	Verwijderen bestaand deurkozijn naar ruimte 1.3	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 250.00	€ 250.00
03	Buitenkozijnen	Aanbrengen deurkozijn naar ruimte 1.3 incl. hang- en sluitwerk, boven- en zijlicht	5.5	m2	€ 520.00	€ 2,860.00	€ 0.00	€ 2,860.00
41	Klimaatinstallaties	Afkoppelen radiator en elektra in entree portaal	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 125.00	€ 125.00
46	Schilderwerk	Buitenschilderwerk kozijn	15	m1	€ 12.00	€ 180.00	€ 0.00	€ 180.00
46	Schilderwerk	Buitenschilderwerk deur	2	m2	€ 52.00	€ 104.00	€ 0.00	€ 104.00
Subtotaal 1.6								€ 5,769
Ruimte 2.1								
21	Binnenwanden	Aanbrengen ontbrekende plinten (meranti gegrond) i.v.m. dichtleggen trapgat	2.5	m1	€ 12.00	€ 30.00	€ 0.00	€ 30.00
22	Vloeren	Vervangen vloerafwerking linoleum (slopen, verwijderen, afvoeren, schuren, stofvrij en aanbrengen)	30	m2	€ 42.00	€ 1,260.00	€ 0.00	€ 1,260.00
22	Vloeren	Trapgat dichtleggen (vloerbalken en plaatmateriaal)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 500.00	€ 500.00
25	Binnentrappen	Verwijderen en afvoeren trap hekwerk	2.5	m1	€ 14.50	€ 36.25	€ 0.00	€ 36.25
26	Inrichting	Vervangen bescherming radiatoren	1	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 150.00	€ 150.00
26	Inrichting	Keukenblok bestaand nalopen en afstellen	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 50.00	€ 50.00
41	Klimaatinstallaties	Vervangen radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en verleggen leidingwerk	1	st	€ 750.00	€ 750.00	€ 0.00	€ 750.00
41	Klimaatinstallaties	Vervangen ventilatiebox t.b.v. onderliggend toiletgroep	1	st	€ 0.00	€ 0.00	€ 175.00	€ 175.00
42	Gas, water en sanitair	Vervangen close in boiler 10l	1	st	€ 315.00	€ 315.00	€ 0.00	€ 315.00
44	Elektrische installaties	Vervangen tl verlichtingsarmaturen (LED)	3	st	€ 190.00	€ 570.00	€ 0.00	€ 570.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk kozijnen	13	m1	€ 12.00	€ 156.00	€ 0.00	€ 156.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk deuren	7	m2	€ 52.00	€ 364.00	€ 0.00	€ 364.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk wanden steenachtig	45	m2	€ 16.00	€ 720.00	€ 0.00	€ 720.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk plinten	17	m1	€ 12.00	€ 204.00	€ 0.00	€ 204.00
46	Schilderwerk	Binnenschilderwerk plafonds	37	m2	€ 16.00	€ 592.00	€ 0.00	€ 592.00
Subtotaal 2.1								€ 5,872
Exterieur								
01	Gevels	Vervangen hwa pvc	6	m1	€ 35.00	€ 210.00	€ 0.00	€ 210.00
01	Gevels	Vervangen hwa onderind staal incl. grondwerk	6	m1	€ 115.00	€ 690.00	€ 0.00	€ 690.00
01	Gevels	Demoneren zonwering screens i.v.m. buitenschilderwerk en preventief onderhoud	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,800.00	€ 1,800.00
01	Gevels	Plaatsen gevelrooster t.p.v. open pijp in de gevel	1	st	€ 125.00	€ 125.00	€ 0.00	€ 125.00
03	Buitenkozijnen	Partieel herstel houtrot (overstek, kozijnen en deuren)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
05	Daken	Herstellen nokvorsten (los) en dakpannen (gebroken)	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 500.00	€ 500.00
05	Daken	Dichtzetten opening tussen zolder en dak	1	pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 125.00	€ 125.00
05	Daken	Vervangen zinken mastgoot	65	m1	€ 214.00	€ 13,910.00	€ 0.00	€ 13,910.00
46	Schilderwerk	Buitenschilderwerk kozijnen	385	m1	€ 16.00	€ 6,160.00	€ 0.00	€ 6,160.00
46	Schilderwerk	Buitenschilderwerk betonmlijsting gevelkozijn	130	m1	€ 15.00	€ 1,950.00	€ 0.00	€ 1,950.00
46	Schilderwerk	Buitenschilderwerk overstek + klossen en beugels goot	22	m2	€ 70.00	€ 1,540.00	€ 0.00	€ 1,540.00
46	Schilderwerk	Buitenschilderwerk deur	6	m2	€ 75.00	€ 450.00	€ 0.00	€ 450.00

44	Elektrische installaties	Vervangen buitenarmatuur	1 st	€ 150.00	€ 150.00	€ 0.00	€ 150.00
		Subtotaal exterieur					€ 28,610
		Installaties					
41	Klimaatinstallaties	Vervangen bestaande cv ketels voor HR cv ketel incl. - Nefit Topline HR 50 (1 st) - buitenvoeler - rookgasafvoer - expansievat - gaskraan - overstortventiel - gaskraan - aansluiten op bestaande cv leidingen - moduline 400 klokthermostaat - in bedrijf stellen van de installatie - aanbrengen leidingisolatie t.p.v. radiatoren in ruimten/lokalen	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 4,950.00	€ 4,950.00
44	Elektrische installaties	Aansluiting/uitbreiding wifi en access point op bestaand W-lan - plaatsen patchpaneel Cat-6 op aanwezigedatabekabeling incl. paneel - plaatsen van een switch - leggen Cat-6 datakabel van patchpaneel naar huidige datanetwerk van de school - leggen Cat-6 datakabel van patchpaneel naar 1e verdieping tbv accesspoint - accesspoint (1st)	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
44	Elektrische installaties	Nalopen/herstellen elektra (wcd, schakelaars en verlichting)	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 750.00	€ 750.00
44	Elektrische installaties	ISRA punt in ruimte 1.2 herstellen (KPN)	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 750.00	€ 750.00
46	Beveiligingsinstallaties	Vervangen brandmeldinstallatie: - vervangen centrale met 4 zones en twee bewaakte slow-whoop uitgangen (Labour Strauss (LST) type BC06 - plaatsen 1st handbrandmelder t.p.v. brandslanghaspel - plaatsen 5st slowwhoops - leidingwegen en bekabeling (er vanuit gaande dat de bestaande bekabeling kan worden gebruikt) - testen - in bedrijf stellen - geluidsmeting conform NEN 2575	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 5,000.00	€ 1,500.00
46	Beveiligingsinstallaties	Aansluiting/uitbreiding inbraakinstallatie (bekabeling voor 3 nieuwe sensoren)	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 350.00	€ 350.00
46	Beveiligingsinstallaties	Aansluiting/uitbreiding inbraakinstallatie (3 sensoren pir melder)	3 st	€ 240.00	€ 720.00	€ 0.00	€ 720.00
46	Beveiligingsinstallaties	Inbraakinstallatie in bedrijf stellen	1 pst	€ 0.00	€ 0.00	€ 500.00	€ 500.00
		Subtotaal installaties					€ 11,020
				SUBTOTAAL van alle WERKZAAMHEDEN			€ 154,671
				(in)directe kosten			
						Winst en risico 10.00%	€ 15,467.13
						CAR- verzekering 0.40%	€ 618.69
						Keet en toilet 3 wk	€ 150.00
						Bouwwuil € 3,200.00	€ 3,200.00
						Bereikbaarheidskosten € 1,500.00	€ 1,500.00
						Vergunningen en leges € 2,500.00	€ 2,500.00
						Vorbereiding,administratie en toezicht 5.00%	€ 7,733.56
						Subtotaal (in)directe kosten	€ 31,169
						TOTAAL excl. btw	€ 185,841
						btw 21%	€ 39,027
						TOTAAL GENERAAL incl. btw	€ 224,867

ONTRUIMINGSPLAN / ESCAPE PLAN

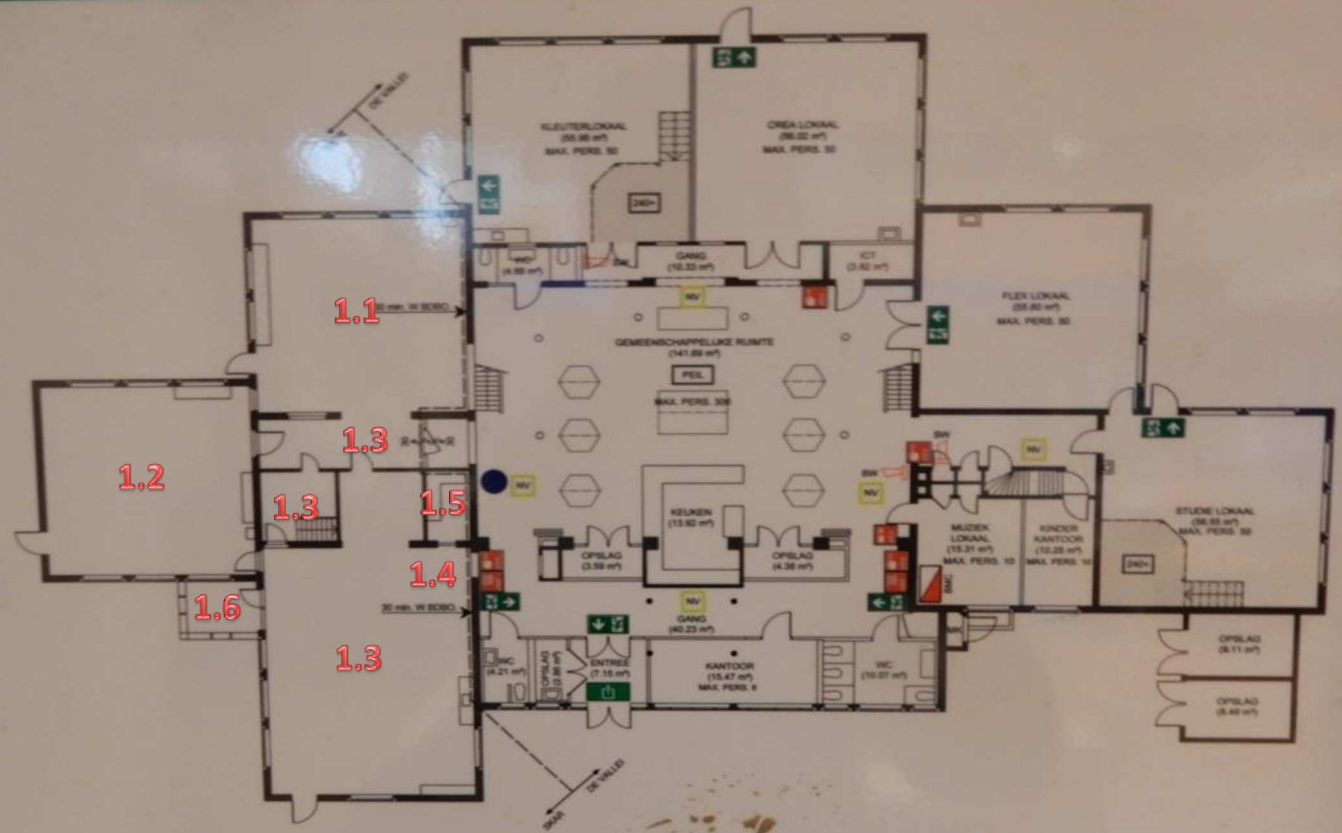

Uitgang naar buiten	Uitgang naar binnen	Stroom	Wegwijzer op	Wegwijzer af	Wegwijzer naar	Brandblusser
Uitgang naar buiten	Uitgang naar binnen	Wegwijzer	Wegwijzer	Wegwijzer	NV	Wegwijzer
Uitgang naar buiten	Uitgang naar binnen	Wegwijzer	Wegwijzer	Wegwijzer	Wegwijzer	Wegwijzer

1:100