



Memo – Ter kennisname

Registratienummer:
20.036362

Aan: Commissie VW
Van: D&H
Onderwerp: Ter inzage legging ontwerp-peilbesluiten de Zilkerpolder en peilvakken de Zilk
Datum: 10-6-2020

Waarom moet u dit weten

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de nieuwe peilbesluiten voorbereid voor de Zilkerpolder en Peilvakken de Zilk. De ontwerp-peilbesluiten gaan in de loop van de zomer ter inzage, tegelijkertijd met de projectplannen.

Kernboodschap

Door de voorgestelde peilen en het bijbehorende maatregelenpakket uit te voeren, verbetert de werking van de watersystemen en de waterkwaliteit van de Zilkerpolder en peilvakken de Zilk.

Context

Er wordt een watergebiedsplan voor de Zilkerpolder en Peilvakken de Zilk opgesteld. Een watergebiedsplan heeft tot doel om uiterlijk in 2027 – in het gehele gebied – aan de normen voor wateroverlast te voldoen, de peilbesluiten te actualiseren (waterpeilen en peilvakgrenzen passend bij de functie) en knelpunten op het gebied van waterkwaliteit aan te pakken.

Dit watergebiedsplan ligt overwegend in de gemeenten Noordwijk en Hillegom. En een heel klein gedeelte ligt in de gemeente Bloemendaal en Lisse. Het land in dit watergebiedsplan wordt bijna geheel gebruikt voor de bollenteelt.


Toelichting

Gebiedsproces

Er is een maatwerk-gebiedsproces doorlopen met de eigenaren en andere belanghebbenden. Er is één informatiebijeenkomst geweest en er zijn vele keukentafelgesprekken gevoerd. Ook is er goed contact geweest met de gemeente Hillegom en Noordwijkerhout en het GOM.

Maatregelen

Het vigerende winterpeil wordt in één peilvak verhoogd met 5 cm. Dit gaat de afkalving van oevers tegen. In een ander peilvak wordt het winterpeil met 2 cm verlaagd omdat deze gekoppeld wordt aan een naastgelegen peilvak. De koppeling zorgt er ook voor dat het water beter afgevoerd kan worden naar het gemaal. Hevige regenval kan hierdoor over een groter oppervlak worden verdeeld, waardoor de kans op wateroverlast vermindert. De polders voldoen aan de normering voor wateroverlast zoals deze in de provinciale omgevingsverordening Zuid-Holland zijn benoemd.

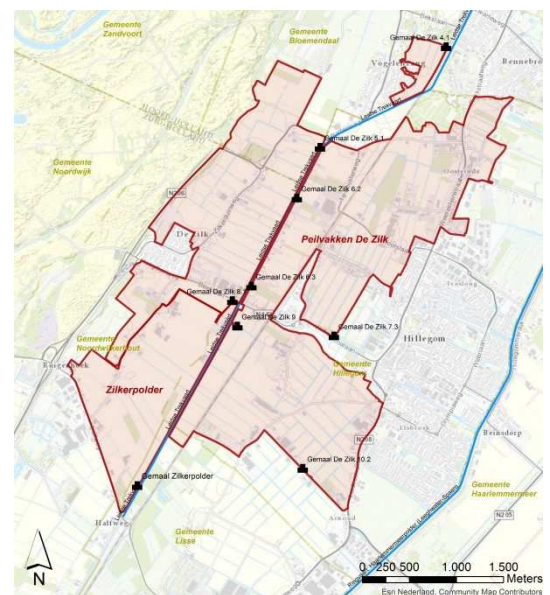

Een aantal opeenvolgende duikers in een peilvak veroorzaakt opstuwing. De duiker met de meeste opstuwing wordt vergroot zodat het water sneller afgevoerd wordt.

Er wordt een peilvak afgekoppeld van de polder en verbonden aan de boezem met een ruime duiker. Hierdoor hebben vissen en andere (water)dieren de kans om dit gebied te bereiken. Hiermee wordt de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Door dit peilvak af te koppelen van het nutriëntrijke water uit de polder met bollenteelt wordt ook de chemische waterkwaliteit verbeterd.

Bodemdaling

De ondergrond bestaat voornamelijk uit zandgrond en is daarom niet gevoelig voor bodemdaling. Dit is middels een hoogteanalyse gecontroleerd.

Raming

De totale kosten van de maatregelen uit dit watergebiedsplan zijn opgenomen in de Programmabegroting 2020 en via de SSK systematiek geraamd op circa € 136.230 (inclusief alle opslagen). De maatregelen worden bekostigd uit het WGP clusterkrediet.

Argumenten

1 Met dit voorstel sluiten de peilen beter aan bij het actuele landgebruik

Met het peilvoorstel faciliteren we de functie bollenteelt zo goed mogelijk, rekening houdend met de gebiedskenmerken zoals bodem, maaiveldhoogte en landgebruik. Dit gebeurt door kleine wijzigingen van de waterpeilen.

2 Het ter inzage leggen van de ontwerp-peilbesluiten geeft belanghebbenden de mogelijkheid tot het geven van een formele reactie

Mochten er zienswijzen vanuit het gebied zijn, dan kan dit op deze manier formeel bestuurlijk afgehandeld worden.

Risico's

1 Kans op bezwaar tegen de voorgestelde peilen

Voor twee peilvakken betekent het peilvoorstel kleine wijzigingen van een paar centimeter in de te voeren peilen. Het verschil met de huidige situatie is zo gering dat de kans op bezwaren laag wordt geacht.

2 Door weerstand uit de omgeving kan de uitvoering van de peilbesluiten worden vertraagd

Er is met de direct belanghebbenden van de maatregelen gesproken over hun wensen en eisen. De belangen zijn meegenomen in de besluitvorming voor de maatregelen die worden vastgesteld in een projectplan. De maatregelen zijn nodig om het nieuwe peil in te stellen. De maatregelen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Dit wordt in de uitvoeringsfase in goed overleg met de omgeving gedaan. Het risico wordt laag geacht.

3 De uitvoering van de maatregelen valt in de praktijk iets anders uit

Op dit moment is nog niet zeker of de maatregelen precies zó worden uitgevoerd als beschreven in bijlage 2. Uitvoering van de maatregelen is wel noodzakelijk voor het instellen van de peilen. Er moet nog een aantal gesprekken met grondeigenaren gevoerd worden en conditionerende onderzoeken afgerond worden. Dit kan zorgen voor extra kosten en vertraging. Dit risico wordt laag geacht.

Vervolg

De peilbesluiten voor de Zilkerpolder en peilvakken de Zilk wordt na de inspraakperiode samen met de eventuele Nota van beantwoording ter vaststelling aangeboden aan de VV.