


K21008621 Memo Sleeg 23 Babberich


Risico beoordeling asbestverontreiniging

In de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is een stappenplan opgenomen om een risico beoordeling uit te voeren voor verontreinigingen met asbest in de bodem. Onderstand wordt voor deze locatie dit stappenplan doorgenomen.

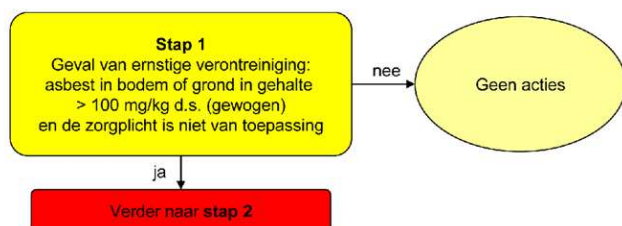

Figuur 2: Stap 1: Vaststelling geval van ernstige verontreiniging

Bij stap 1 wordt bepaald of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Omdat er een gehalte asbest aanwezig is > 100 mg/kg, is er sprake van een ernstig geval en moet men verder naar stap 2.

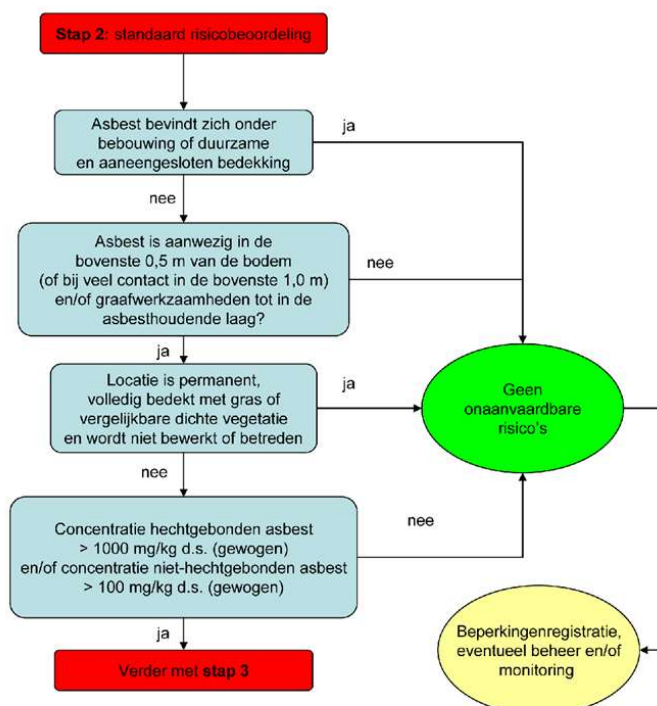

Figuur 3: Stap 2 : Standaard risicobeoordeling

Uit stap 2 blijkt dat er geen onaanvaardbare risico's zijn. Het asbest is niet afgedekt, is wel aanwezig in de bovenste 0,5 m, locatie is niet permanent bedekt met gras of vegetatie maar de concentratie hechtgebonden asbest is < 1000 mg/kg en de concentratie niet hechtgebonden asbest is < 1000 mg/kg.



Dit betekent dat er bij de laatste vraag 'nee' geantwoord moet worden en dat er derhalve geen sprake is van een onaanvaardbaar risico.

Dit houdt in dat er wel sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging met een saneringsverplichting, maar dat deze niet met spoed gesaneerd hoeft te worden. De sanering kan plaatsvinden op een zogenaamd 'natuurlijk moment'. Dit kan zijn bij sloop en/of grondwerkzaamheden ter plaatse.

Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de contour van de verontreiniging, dient hiervoor een saneringsplan en/of een BUS-melding ingediend te worden bij de provincie Gelderland. Na goedkeuring hierop door de provincie, mogen de werkzaamheden conform het plan worden uitgevoerd. Hiervoor mogen er geen grondwerkzaamheden plaatsvinden.

Nico Looman

De Klinker Milieu Adviesbureau

Zutphen, 17-01-2022