

Berekeningen m.b.t. uitstraling van het gebouw overige bedrijfsruimtes

Omschrijving	Frequentieband (Hz)										totaal (dB(A))
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Binnenniveau in hal											
binnenniveau in hal L _p	80,0										
relatief spectrum (industrie, tabellarium dgmr)	-25	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9	-11		
binnenniveau in hal L _p	55,0	60,0	65,0	69,0	73,0	74,0	72,0	71,0	69,0	79,7	
Geluidsisolatie											
overheaddeur	1,5	3	8,1	9,9	10,9	13,8	14,3	17,2	18,9		
D2 Asbestcement gegolfd (of asbestvrije variant)			23	27	26	27	31				
M4 Staal geprofileerd 0,7mm			10	16	19	21	24	26			
Cd	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Bronvermogen uitstraling geveldelen	opp. (m²)										
overheaddeur	20	63,5	67,0	66,9	69,1	72,1	67,7	63,8	60,1	77,5	
dakvlak NO	98			58,9	58,9	63,9	57,9			68,5	
dakvlak ZW	174,5			61,4	61,4	66,4	60,4			71,0	
dakvlak oudere bedrijfsdeel	336			64,3	64,3	69,3	63,3			73,9	
gevel ZW	50			69,0	67,0	68,0	62,0	59,0		74,2	
gevel NW/ZW	73,8			70,7	68,7	69,7	63,7	60,7		75,9	

Bijlage 3


Gegevens rekenmodel

Stationaire bronnen


bron id	omschrijving	L_{wA} [dB(A)]	$L_{A,max} - L_{A,eq}$ [dB]	bedrijfstijd [uren]		aantal deelbronnen	bedrijfstijd per deelbron [uren]		
				dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1-17	Uitstraling bedrijfsgebouw	div.	18	1			1	--	--
21	houtmotinstallatie	85	5	1			1	--	--
22	lasafzuiging	82	5	8			1	--	--
23-25	heftruck tijdens activiteit, elektrisch	89	15	8			1	--	--
				2			3	0,6666666667	--
							1	--	--

Mobiele bronnen

bron id	omschrijving	L_{wA} [dB(A)]	$L_{A,max} - L_{A,eq}$ [dB]	aantal bewegingen	
				dag	nacht
31	vrachtwagen rijdend, rustig/manoeuvrerend	99	9	2	
32	bestelwagen rijdend op erf	92	5	8	2
	indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):				
33	IH - vrachtwagen rijdend	106	nvt		
34	IH - bestelwagen rijdend	98	nvt		

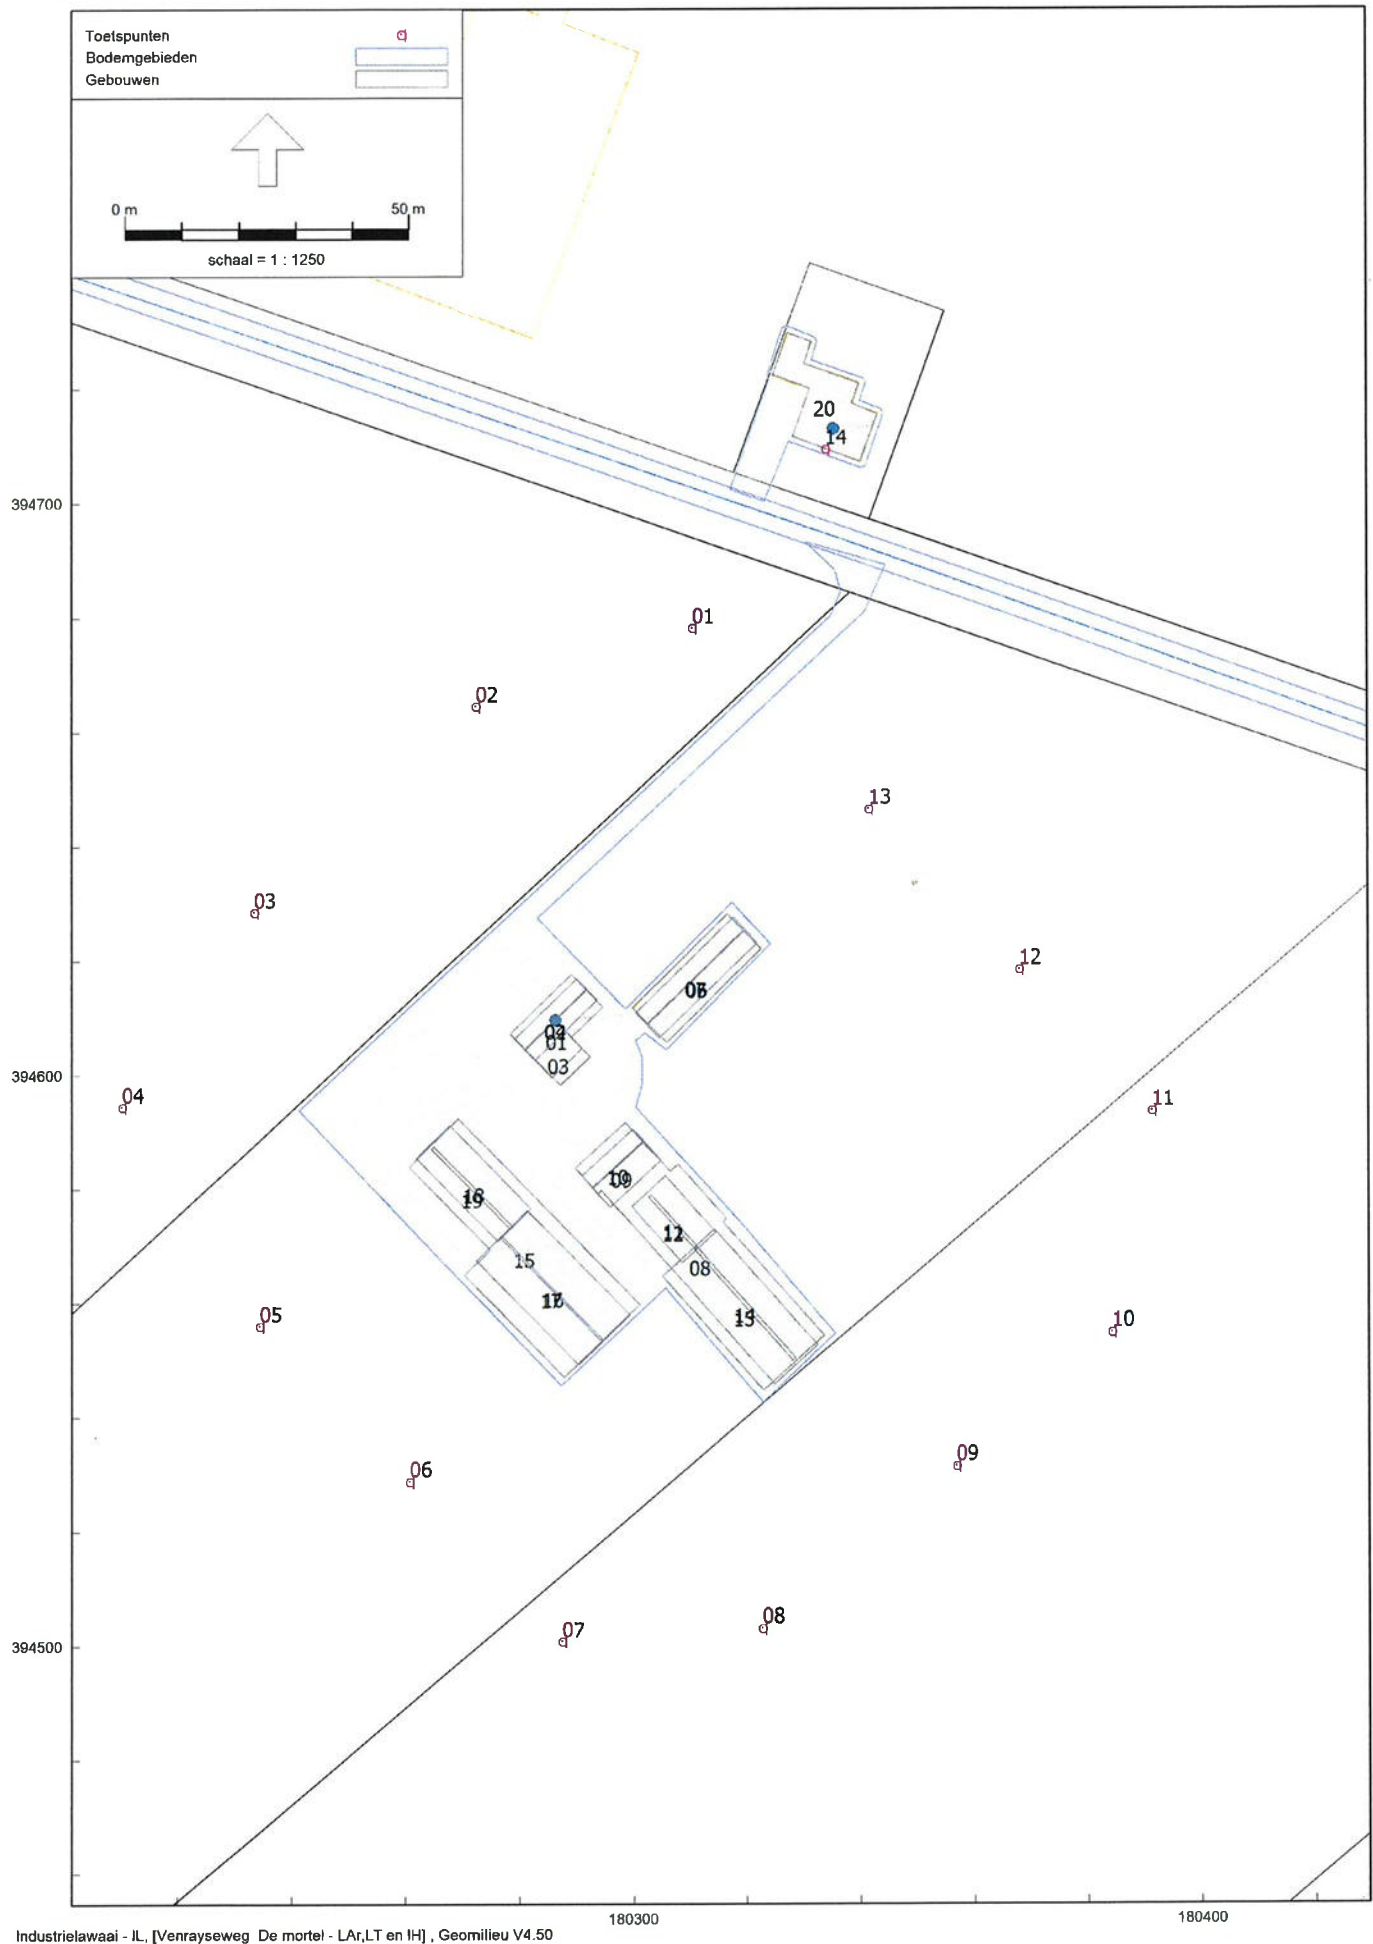



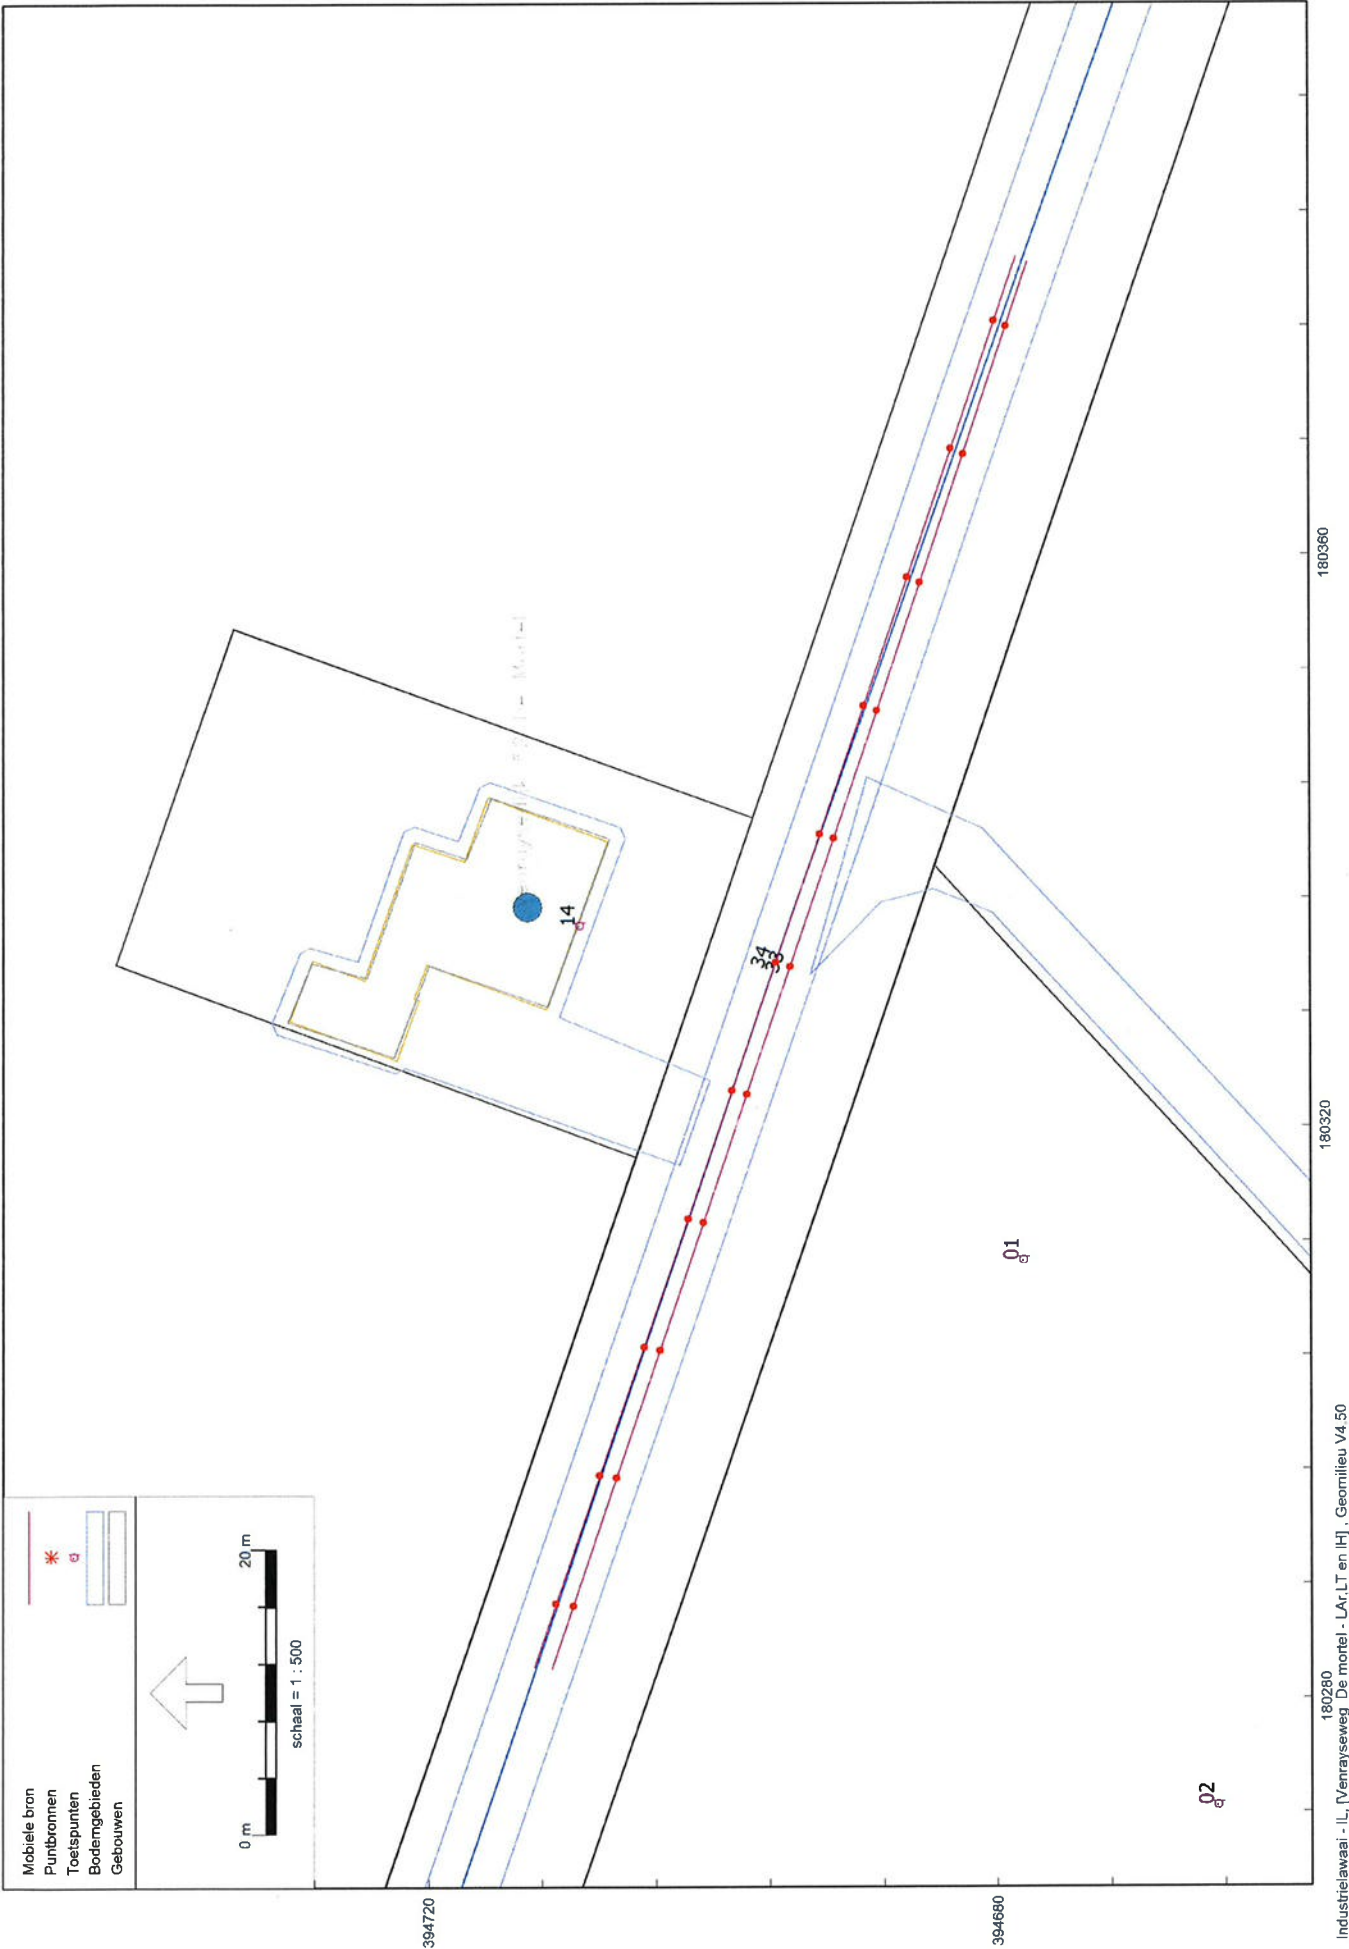

Gegevens rekenmodel

Sain milieuadvies

Model:	LAr,LT en IH													
Groep:	Venrayseweg De mortel - De mortel													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL													
Naam	Onschr.	Groep	Maatveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y	
01	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180310,63	394678,12	
02	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180272,48	394664,52	
03	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180233,45	394628,44	
04	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180210,38	394594,43	
05	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180234,33	394555,99	
06	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180260,95	394528,78	
07	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180287,56	394500,89	
08	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180322,75	394503,05	
09	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180356,76	394531,44	
10	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180384,27	394554,81	
11	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180391,36	394593,55	
12	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180368,00	394618,39	
13	30 mtr	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Nee	180341,68	394646,48	
14	Venraysewijk 52	-	0,00	Relatief	1,50	5,00	-	-	-	-	Ja	180334,09	394709,31	

Model:	LArLT en IH				
Groep:	Venraysweg (hoofdgroep) De mortel - De mortel				
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL				
Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1	
01	erfverharding	0,00	180287,36	394545,53	
02	Venraysedijk 52	0,00	180327,31	394730,89	
02	Venraysedijk	0,00	180466,66	394637,44	

Gegevens rekenmodel

Model:	LAr,LT en IH															
	Venrayseweg De mortel - De mortel															
Groep:	(hoofdgroep)															
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL															
Naam	Onschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k	X-1	Y-1
01	bedrijfswooning	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180278,46	394607,15
02	bedrijfswooning	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180290,03	394616,79
03	bedrijfswooning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180291,07	394604,62
04	bedrijfswooning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180291,54	394614,80
05	bijsgebouw bij bedrijfswooning	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180322,63	394621,96
06	bijsgebouw bij bedrijfswooning	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180317,74	394627,45
07	bijsgebouw bij bedrijfswooning	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180319,43	394625,20
08	berging, kantoor, opslag	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180289,80	394583,67
09	berging	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180290,91	394582,27
10	berging	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180292,92	394580,35
11	statische opslag	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180314,56	394572,38
12	statische opslag	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180302,63	394578,54
13	statische opslag	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180332,54	394552,59
14	statische opslag	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180326,23	394549,92
15	bedrijfschal	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180287,87	394547,04
16	bedrijfschal	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180290,38	394549,14
17	bedrijfschal	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180294,48	394553,73
18	bedrijfschal	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180262,01	394585,40
19	bedrijfschal	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180264,70	394587,05
20	Venraysewijk 52	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	180328,44	394711,52

Model:		LAr,LT en IH													
Groep:		Venrayseweg De mortel - De mortel													
		(hoofdgroep)													
		Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL													
Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
31	vrachtwagen	LAr,LT	1,00	0,00	Relatief	2	—	—	35,15	—	—	5	10,00	11	100,75
32	bestelwagen	LAr,LT	0,75	0,00	Relatief	8	2	—	28,81	30,05	—	5	10,00	10	98,75
33	vrachtwagen	indirecte hinder	1,00	0,00	Relatief	2	—	—	41,03	—	—	20	10,00	11	104,01
34	bestelwagen	indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	8	2	—	35,00	36,25	—	20	10,00	11	104,40

Gegevens rekenmodel

Sain milieuadvies

Model:	LA,LT en IH													
Groep:	Venrayseweg De mortel - De mortel													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL													
Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1	
31	vrachtwagen	66,00	77,12	84,86	87,29	91,85	95,25	93,39	88,12	79,41	99,39	180300,43	394646,47	
32	bestelwagen	0,00	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57	180301,13	394645,75	
33	vrachtwagen	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71	180282,06	394711,33	
34	bestelwagen	0,00	77,00	79,00	83,00	88,00	94,00	93,00	85,00	77,00	97,66	180380,90	394678,52	

Gegevens rekenmodel

Model:	LAr,LT en IH																
Groep:	Venrayseweg																
	(hoofdgroep)																
	Lijst van Puntribronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL																
Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces
01	lasbedrijf, overheaddeur	LAr,LT	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,000	-	-	3,01	-	-	Ja	Nee	Nee
02	lasbedrijf, dak NO	LAr,LT	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	6,000	-	-	-	-	-	Nee	Nee	Nee
03	lasbedrijf, dak ZW	LAr,LT	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	6,000	-	-	3,01	-	-	Nee	Nee	Nee
04	lasbedrijf, overheaddeur	LAr,LT	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,001	-	-	7,78	-	-	Ja	Nee	Nee
05	lasbedrijf, dak NO	LAr,LT	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	2,001	-	-	7,78	-	-	Nee	Nee	Nee
06	lasbedrijf, dak ZW	LAr,LT	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	2,001	-	-	7,78	-	-	Nee	Nee	Nee
07	overige ruimtes, overheaddeur	LAr,LT	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
08	overige ruimtes, overheaddeur	LAr,LT	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
09	overige ruimtes, overheaddeur	LAr,LT	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
10	overige ruimtes, overheaddeur	LAr,LT	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
11	overige ruimtes, dak NO	LAr,LT	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Nee	Nee	Nee
12	overige ruimtes, dak ZW	LAr,LT	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Nee	Nee	Nee
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	LAr,LT	0,10	6,80	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	4,001	-	-	4,77	-	-	Nee	Nee	Nee
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	LAr,LT	0,10	6,80	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	4,001	-	-	4,77	-	-	Nee	Nee	Nee
15	overige ruimtes, gevel ZW	LAr,LT	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
16	overige ruimtes, gevel NW	LAr,LT	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
17	overige ruimtes, gevel ZW	LAr,LT	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Ja	Nee	Nee
21	houtinstallatie	LAr,LT	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Nee	Nee	Nee
22	lasafzuiging	LAr,LT	1,00	7,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,002	-	-	1,76	-	-	Nee	Nee	Nee
23	heftruck	LAr,LT	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,670	-	-	12,53	-	-	Nee	Nee	Nee
24	heftruck	LAr,LT	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,670	-	-	12,53	-	-	Nee	Nee	Nee
25	heftruck	LAr,LT	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,670	-	-	12,53	-	-	Nee	Nee	Nee

Gegevens rekenmodel

Model:		LAr,LT en IH																
Groep:		Venrayseweg De mortel - De mortel																
		(hoofdgroep)																
		Lijst van Punten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL																
Naam	Onschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y					
01	lasbedrijf, overheaddeur	—	—	62,90	67,10	71,10	72,20	69,70	—	—	76,62	180285,53	394575,87					
02	lasbedrijf, dak NO	—	—	56,70	58,70	64,70	67,70	61,70	—	—	70,62	180283,71	394569,44					
03	lasbedrijf, dak ZW	—	—	53,50	55,50	61,50	64,50	58,50	—	—	67,42	180280,26	394565,94					
04	lasbedrijf, overheaddeur	—	—	82,90	87,10	91,10	92,20	89,70	—	—	96,62	180285,92	394575,47					
05	lasbedrijf, dak NO	—	—	76,70	78,70	84,70	87,70	81,70	—	—	90,62	180284,19	394566,99					
06	lasbedrijf, dak ZW	—	—	73,50	75,50	81,50	84,50	78,50	—	—	87,42	180280,76	394565,36					
07	overige ruimtes, overheaddeur	63,50	67,00	66,90	69,10	72,10	70,20	67,70	63,80	60,10	77,50	180295,67	394565,47					
08	overige ruimtes, overheaddeur	63,50	67,00	66,90	69,10	72,10	70,20	67,70	63,80	60,10	77,50	180272,33	394562,82					
09	overige ruimtes, overheaddeur	63,50	67,00	66,90	69,10	72,10	70,20	67,70	63,80	60,10	77,50	180280,30	394581,24					
10	overige ruimtes, overheaddeur	63,50	67,00	66,90	69,10	72,10	70,20	67,70	63,80	60,10	77,50	180273,02	394586,70					
11	overige ruimtes, dak NO	0,00	0,00	58,90	58,90	63,90	63,90	57,90	0,00	0,00	68,50	180293,35	394560,65					
12	overige ruimtes, dak ZW	0,00	0,00	61,40	61,40	66,40	66,40	60,40	0,00	0,00	71,00	180288,44	394556,19					
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,00	0,00	64,30	64,30	69,30	69,30	63,30	0,00	0,00	73,90	180273,49	394581,38					
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,00	0,00	64,30	64,30	69,30	69,30	63,30	0,00	0,00	73,90	180270,47	394578,46					
15	overige ruimtes, gevel ZW	0,00	0,00	69,90	67,00	68,00	67,00	62,00	59,00	0,00	74,26	180279,39	394555,59					
16	overige ruimtes, gevel NW	0,00	0,00	70,70	68,70	69,70	68,70	63,70	60,70	0,00	75,96	180277,21	394572,25					
17	overige ruimtes, gevel ZW	0,00	0,00	70,70	68,70	69,70	68,70	63,70	60,70	0,00	75,96	180294,70	394553,23					
21	houtmotinstallatie	57,23	65,16	84,11	72,69	72,65	74,24	72,37	73,25	72,46	85,81	180283,78	394580,48					
22	lasafzuiging	30,70	54,10	64,70	73,00	71,50	77,60	76,50	74,00	67,40	82,31	180276,13	394567,55					
23	heftruck	64,67	70,87	76,10	77,35	82,10	85,00	79,17	77,10	71,10	88,67	180296,37	394570,53					
24	heftruck	64,67	70,87	76,10	77,35	82,10	85,00	79,17	77,10	71,10	88,67	180281,39	394584,88					
25	heftruck	64,67	70,87	76,10	77,35	82,10	85,00	79,17	77,10	71,10	88,67	180266,26	394602,08					

Model:		Lamax													
Groep:		Venrayseweg De mortel - De mortel (hoofdgroep)													
		Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL													
Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
31	vrachtwagen	-	1,00	0,00	Relatief	2	-	-	35,15	-	-	5	10,00	11	100,75
32	bestelwagen	-	0,75	0,00	Relatief	8	2	-	28,81	30,05	-	5	10,00	10	98,75

Gegevens rekenmodel

Sain milieuaadvies

Model:	LAmx													
Groep:	Venrayseweg De mortel - De mortel (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL													
Naam	Onschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1	
31	vrachtwagen	75,00	86,12	93,86	96,29	100,85	104,25	102,39	97,12	88,41	108,39	180300,43	394646,47	
32	bestelwagen	5,00	72,00	79,00	84,00	90,00	92,00	91,00	85,00	75,00	96,57	180301,13	394645,75	

Gegevens rekenmodel

Model:	LAmox																	
Groep:	Venrayseweg De mortel - De mortel																	
(hoofdgroep)																		
Lijst van Punbromen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL																		
Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	
01	lasbedrijf, overheaddeur	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja	Nee	Nee	
02	lasbedrijf, dak NO	--	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	Nee	Nee	
03	lasbedrijf, dak ZW	--	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	Nee	Nee	
04	lasbedrijf, overheaddeur	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,001	--	--	7,78	--	--	Ja	Nee	Nee	
05	lasbedrijf, dak NO	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,001	--	--	7,78	--	--	Ja	Nee	Nee	
06	lasbedrijf, dak ZW	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,001	--	--	7,78	--	--	Ja	Nee	Nee	
07	overige ruimtes, overheaddeur	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
08	overige ruimtes, overheaddeur	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
09	overige ruimtes, overheaddeur	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
10	overige ruimtes, overheaddeur	--	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
11	overige ruimtes, dak NO	--	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	
12	overige ruimtes, dak ZW	--	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsstal	--	0,10	6,80	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	4,001	--	--	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee	
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsstal	--	0,10	6,80	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II,8	0,00	360,00	4,001	--	--	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee	
15	overige ruimtes, gevel ZW	--	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
16	overige ruimtes, gevel NW	--	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
17	overige ruimtes, gevel ZW	--	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	
21	houdmontinstallatie	--	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	
22	lasafzuiging	--	1,00	7,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	
23	heftruck	--	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,670	--	--	12,53	--	--	Nee	Nee	Nee	
24	heftruck	--	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,670	--	--	12,53	--	--	Nee	Nee	Nee	
25	heftruck	--	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,670	--	--	12,53	--	--	Nee	Nee	Nee	

Gegevens rekenmodel

Model:	LAnax												
Groep:	Venrayseweg De mortel - De mortel												
	(hoofdgroep)												
	Lijst van Punten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL												
Naam	Onschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
01	lasbedrijf, overheaddeur	—	—	80,90	85,10	89,10	90,20	87,70	—	—	94,62	180285,53	394575,87
02	lasbedrijf, dak NO	—	—	74,70	76,70	82,70	85,70	79,70	—	—	88,62	180283,71	394569,44
03	lasbedrijf, dak ZW	—	—	71,50	73,50	79,50	82,50	76,50	—	—	85,42	180280,26	394565,94
04	lasbedrijf, overheaddeur	—	—	100,90	105,10	109,10	110,20	107,70	—	—	114,62	180285,92	394575,47
05	lasbedrijf, dak NO	—	—	94,70	96,70	102,70	105,70	99,70	—	—	108,62	180284,19	394568,99
06	lasbedrijf, dak ZW	—	—	91,50	93,50	99,50	102,50	96,50	—	—	105,42	180280,76	394565,36
07	overige ruimtes, overheaddeur	81,50	85,00	84,90	87,10	90,10	88,20	85,70	81,80	78,10	95,50	180295,67	394565,47
08	overige ruimtes, overheaddeur	81,50	85,00	84,90	87,10	90,10	88,20	85,70	81,80	78,10	95,50	180272,33	394562,82
09	overige ruimtes, overheaddeur	81,50	85,00	84,90	87,10	90,10	88,20	85,70	81,80	78,10	95,50	180280,30	394561,24
10	overige ruimtes, overheaddeur	81,50	85,00	84,90	87,10	90,10	88,20	85,70	81,80	78,10	95,50	180273,02	394568,70
11	overige ruimtes, dak NO	18,00	18,00	76,90	79,90	81,90	81,90	75,90	18,00	18,00	86,50	180293,35	394560,65
12	overige ruimtes, dak ZW	18,00	18,00	79,40	79,40	84,40	84,40	78,40	18,00	18,00	89,00	180288,44	394556,19
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsal	18,00	18,00	82,30	82,30	87,30	87,30	81,30	18,00	18,00	91,90	180273,49	394581,38
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsal	18,00	18,00	82,30	82,30	87,30	87,30	81,30	18,00	18,00	91,90	180270,47	394578,46
15	overige ruimtes, gevel ZW	18,00	18,00	87,00	85,00	86,00	85,00	80,00	77,00	18,00	92,26	180279,39	394555,59
16	overige ruimtes, gevel NW	18,00	18,00	88,70	86,70	87,70	86,70	81,70	78,70	18,00	93,96	180277,21	394572,25
17	overige ruimtes, gevel ZW	18,00	18,00	88,70	86,70	87,70	86,70	81,70	78,70	18,00	93,96	180294,70	394553,23
21	houtmotinstallatie	62,23	70,16	89,11	77,69	77,65	79,24	77,37	78,25	77,46	90,81	180283,78	394580,48
22	lasafzuiging	35,70	59,10	69,70	78,00	76,50	82,60	81,50	79,00	72,40	87,31	180276,13	394567,55
23	heftruck	79,67	85,87	91,10	92,35	97,10	100,00	94,17	92,10	86,10	103,67	180296,37	394570,53
24	heftruck	79,67	85,87	91,10	92,35	97,10	100,00	94,17	92,10	86,10	103,67	180281,39	394584,88
25	heftruck	79,67	85,87	91,10	92,35	97,10	100,00	94,17	92,10	86,10	103,67	180266,26	394602,08

Bijlage 4

Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatenlabel
LAr,LT en LH
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
LAr,LT
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal	Li
01_A	30 mtr		1,50	39,7	20,7	--	39,7	62,8
01_B	30 mtr		5,00	42,2	23,9	--	42,2	63,7
02_A	30 mtr		1,50	39,0	24,1	--	39,0	65,5
02_B	30 mtr		5,00	42,6	27,1	--	42,6	66,4
03_A	30 mtr		1,50	41,6	23,4	--	41,6	65,2
03_B	30 mtr		5,00	45,3	26,5	--	45,3	65,9
04_A	30 mtr		1,50	37,4	20,2	--	37,4	61,9
04_B	30 mtr		5,00	40,2	23,7	--	40,2	62,7
05_A	30 mtr		1,50	40,6	19,1	--	40,6	61,4
05_B	30 mtr		5,00	42,7	22,4	--	42,7	62,1
06_A	30 mtr		1,50	41,0	4,8	--	41,0	49,7
06_B	30 mtr		5,00	43,0	8,1	--	43,0	50,9
07_A	30 mtr		1,50	36,7	2,1	--	36,7	47,1
07_B	30 mtr		5,00	39,4	4,8	--	39,4	48,4
08_A	30 mtr		1,50	37,9	9,3	--	37,9	53,4
08_B	30 mtr		5,00	43,1	13,0	--	43,1	56,0
09_A	30 mtr		1,50	37,3	9,8	--	37,3	53,4
09_B	30 mtr		5,00	44,7	16,7	--	44,7	58,9
10_A	30 mtr		1,50	35,1	8,3	--	35,1	52,9
10_B	30 mtr		5,00	41,7	13,2	--	41,7	56,5
11_A	30 mtr		1,50	37,5	10,8	--	37,5	55,0
11_B	30 mtr		5,00	42,0	14,2	--	42,0	57,2
12_A	30 mtr		1,50	38,7	15,2	--	38,7	58,1
12_B	30 mtr		5,00	43,7	18,6	--	43,7	60,2
13_A	30 mtr		1,50	39,0	18,2	--	39,0	60,5
13_B	30 mtr		5,00	43,5	21,9	--	43,5	62,4
14_A	Venraysedijk 52		1,50	35,9	14,6	--	35,9	58,0
14_B	Venraysedijk 52		5,00	38,5	17,3	--	38,5	58,8

Alle gebonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:42:44

Sain milieuadvies

Resultaten LAr,LT

Sain milieuadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: La_r,LT en LH
Laeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - 30 mtr
Groep: La_r,LT
Groepsreductie: Nee

Rapport: Resultatentabel
Model: La_rLT en IH
Laeg bij Bron voor toetspunt: 01_B - 30 mtr
Groep: La_rLT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmal	Li
01_A	30 mtr	1,50	39,7	20,7	--	39,7	62,8
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	37,4	--	--	37,4	48,0
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	29,6	--	--	29,6	38,4
21	houtmotinstallatie	2,00	29,5	--	--	29,5	34,5
25	heftruck	1,00	25,5	--	--	25,5	41,6
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	24,4	--	--	24,4	28,8
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	24,2	--	--	24,2	28,7
31	vrachtwagen	1,00	24,2	--	--	24,2	62,0
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	23,6	--	--	23,6	28,3
24	heftruck	1,00	22,3	--	--	22,3	38,6
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	22,1	--	--	22,1	28,0
32	bestelwagen	0,75	22,0	20,7	--	25,7	53,7
22	lasafzuiging	1,00	19,1	--	--	19,1	24,7
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	15,0	--	--	15,0	20,7
23	heftruck	1,00	14,9	--	--	14,9	31,3
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	14,4	--	--	14,4	18,5
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	11,3	--	--	11,3	14,3
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	9,9	--	--	9,9	18,8
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	8,6	--	--	8,6	13,5
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	7,1	--	--	7,1	11,7
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	6,0	--	--	6,0	10,3
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	5,0	--	--	5,0	9,6
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	2,6	--	--	2,6	8,4
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	-0,8	--	--	-0,8	2,4
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-5,3	--	--	-5,3	-1,1

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L
01_B	30 mtr	5,00	42,2	23,9	--	42,2	63,7
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	39,6	--	--	39,6	48,6
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	33,1	--	--	33,1	40,9
21	houtmontinstallatie	2,00	31,1	--	--	31,1	34,4
25	heftruck	1,00	28,8	--	--	28,8	42,9
31	vrachtwagen	1,00	27,2	--	--	27,2	62,9
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,1	--	--	27,1	29,9
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	26,3	--	--	26,3	29,0
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	26,0	--	--	26,0	29,2
32	bestelwagen	0,75	25,2	23,9	--	28,9	54,7
24	heftruck	1,00	25,1	--	--	25,1	39,5
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	24,4	--	--	24,4	28,6
22	lasafzuiging	1,00	21,1	--	--	21,1	25,2
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	19,5	--	--	19,5	24,3
23	heftruck	1,00	18,1	--	--	18,1	32,9
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	17,9	--	--	17,9	20,9
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	16,4	--	--	16,4	18,2
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	13,2	--	--	13,2	21,0
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	10,1	--	--	10,1	13,5
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	8,5	--	--	8,5	11,7
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	7,9	--	--	7,9	10,6
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	6,5	--	--	6,5	9,7
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	6,1	--	--	6,1	10,9
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	4,5	--	--	4,5	6,3
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-2,0	--	--	-2,0	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
02_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	30 mtr	1,50	39,0	24,1	--	39,0	65,5
21	houtmotinstallatie	2,00	32,5	--	--	32,5	37,2
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	31,7	--	--	31,7	42,0
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	30,4	--	--	30,4	36,5
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	29,0	--	--	29,0	32,7
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	28,1	--	--	28,1	32,1
31	vrachtwagen	1,00	27,7	--	--	27,7	64,8
25	heftruck	1,00	25,4	--	--	25,4	40,9
32	bestelwagen	0,75	25,4	24,1	--	29,1	56,5
24	heftruck	1,00	25,2	--	--	25,2	41,2
22	lasafzuiging	1,00	24,5	--	--	24,5	30,0
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	20,6	--	--	20,6	25,2
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	17,2	--	--	17,2	22,0
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	16,6	--	--	16,6	22,1
23	heftruck	1,00	15,9	--	--	15,9	32,1
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	15,0	--	--	15,0	18,4
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	11,8	--	--	11,8	20,1
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	10,2	--	--	10,2	14,7
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	9,0	--	--	9,0	11,5
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	7,6	--	--	7,6	11,4
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	3,9	--	--	3,9	8,8
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	2,3	--	--	2,3	6,5
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	2,2	--	--	2,2	6,6
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	1,1	--	--	1,1	3,8
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-3,3	--	--	-3,3	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geometrie V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
02_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	30 mtr	5,00	42,6	27,1	--	42,6	66,4
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	36,4	--	--	36,4	44,7
21	houtmotinstallatie	2,00	35,5	--	--	35,5	38,1
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	34,2	--	--	34,2	41,9
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,0	--	--	32,0	33,8
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,2	--	--	31,2	33,2
31	vrachtwagen	1,00	30,4	--	--	30,4	65,7
24	heftruck	1,00	29,4	--	--	29,4	43,2
25	heftruck	1,00	29,0	--	--	29,0	41,7
32	bestelwagen	0,75	28,4	27,1	--	32,1	57,4
22	lasafzuiging	1,00	27,4	--	--	27,4	31,1
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	23,7	--	--	23,7	26,5
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	21,6	--	--	21,6	26,3
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	21,2	--	--	21,2	24,8
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	18,8	--	--	18,8	21,8
23	heftruck	1,00	18,6	--	--	18,6	33,1
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	17,5	--	--	17,5	19,2
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	16,2	--	--	16,2	24,0
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	12,8	--	--	12,8	15,6
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	11,0	--	--	11,0	12,9
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	10,0	--	--	10,0	12,7
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	8,6	--	--	8,6	13,4
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	6,9	--	--	6,9	8,7
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	5,8	--	--	5,8	8,6
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	1,2	--	--	1,2	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geometrie V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvdries

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
03_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	30 mtr	1,50	41,6	23,4	--	41,6	65,2
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	37,3	--	--	37,3	47,0
21	houtmotinstallatie	2,00	33,7	--	--	33,7	38,0
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,6	--	--	32,6	35,4
25	heftruck	1,00	29,8	--	--	29,8	44,3
22	lasafzuiging	1,00	28,3	--	--	28,3	33,4
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,9	--	--	27,9	31,3
31	vrachtwagen	1,00	27,1	--	--	27,1	64,5
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	26,8	--	--	26,8	34,6
24	heftruck	1,00	26,2	--	--	26,2	41,8
32	bestelwagen	0,75	24,6	23,4	--	28,4	56,1
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	23,9	--	--	23,9	27,7
23	heftruck	1,00	23,6	--	--	23,6	39,6
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	22,1	--	--	22,1	27,1
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	22,0	--	--	22,0	26,2
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	21,1	--	--	21,1	28,9
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	14,5	--	--	14,5	17,4
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	13,3	--	--	13,3	21,7
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	13,1	--	--	13,1	21,6
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	11,7	--	--	11,7	14,7
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	10,2	--	--	10,2	13,8
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	7,8	--	--	7,8	9,6
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	6,3	--	--	6,3	8,1
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	6,1	--	--	6,1	9,1
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	4,0	--	--	4,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvdries

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
03_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	30 mtr	5,00	45,3	26,5	--	45,3	65,9
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	41,1	--	--	41,1	48,9
21	houtmotinstallatie	2,00	36,3	--	--	36,3	38,0
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	36,2	--	--	36,2	44,0
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,3	--	--	34,3	36,1
25	heftruck	1,00	32,1	--	--	32,1	44,7
22	lasafzuiging	1,00	31,8	--	--	31,8	34,5
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,6	--	--	30,6	32,3
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	30,4	--	--	30,4	38,2
24	heftruck	1,00	29,9	--	--	29,9	42,8
31	vrachtwagen	1,00	29,8	--	--	29,8	65,1
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,9	--	--	27,9	30,2
32	bestelwagen	0,75	27,7	26,5	--	31,5	56,7
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	26,6	--	--	26,6	28,3
23	heftruck	1,00	26,4	--	--	26,4	40,4
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	25,9	--	--	25,9	28,9
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	21,0	--	--	21,0	24,0
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	18,8	--	--	18,8	20,5
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	17,6	--	--	17,6	23,2
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	17,5	--	--	17,5	23,2
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	17,5	--	--	17,5	19,2
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	16,2	--	--	16,2	18,0
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	15,2	--	--	15,2	18,2
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	14,1	--	--	14,1	15,8
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	7,9	--	--	7,9	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvies

Rapport:
Model:
L'Aeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
04_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
04_A	30 mtr	1,50	37,4	20,2	--	37,4	61,9
22	lasafzuiging	1,00	30,6	--	--	30,6	35,6
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	29,7	--	--	29,7	37,5
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	29,6	--	--	29,6	33,2
25	heftruck	1,00	28,9	--	--	28,9	44,2
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	26,0	--	--	26,0	33,8
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	23,5	--	--	23,5	26,7
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	22,9	--	--	22,9	26,2
31	vrachtwagen	1,00	22,7	--	--	22,7	61,0
24	heftruck	1,00	22,3	--	--	22,3	38,1
32	bestelwagen	0,75	21,5	20,2	--	25,2	53,6
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	20,7	--	--	20,7	30,6
21	houtmotinstallatie	2,00	19,7	--	--	19,7	24,1
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	17,4	--	--	17,4	19,2
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	15,4	--	--	15,4	18,3
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	15,1	--	--	15,1	23,6
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	14,7	--	--	14,7	17,7
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	14,6	--	--	14,6	18,2
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	13,3	--	--	13,3	16,3
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	11,6	--	--	11,6	15,8
23	heftruck	1,00	10,6	--	--	10,6	26,7
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	7,3	--	--	7,3	11,2
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	5,5	--	--	5,5	10,6
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	5,1	--	--	5,1	13,6
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	3,1	--	--	3,1	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvies

Rapport:
Model:
L'Aeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
04_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
04_B	30 mtr	5,00	40,2	23,7	--	40,2	62,7
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	33,1	--	--	33,1	40,9
25	heftruck	1,00	32,5	--	--	32,5	45,1
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,3	--	--	32,3	34,0
22	lasafzuiging	1,00	31,3	--	--	31,3	33,8
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	29,6	--	--	29,6	37,3
31	vrachtwagen	1,00	26,1	--	--	26,1	61,8
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	25,8	--	--	25,8	27,6
24	heftruck	1,00	25,7	--	--	25,7	39,0
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	25,3	--	--	25,3	27,0
32	bestelwagen	0,75	24,9	23,7	--	28,7	54,5
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	23,9	--	--	23,9	31,7
21	houtmotinstallatie	2,00	22,8	--	--	22,8	24,9
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	21,4	--	--	21,4	23,2
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	18,5	--	--	18,5	24,2
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	18,4	--	--	18,4	20,1
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	18,1	--	--	18,1	21,1
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	17,7	--	--	17,7	20,7
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	17,2	--	--	17,2	18,9
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	14,4	--	--	14,4	16,7
23	heftruck	1,00	13,5	--	--	13,5	27,7
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	10,2	--	--	10,2	12,2
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	8,7	--	--	8,7	11,8
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	7,9	--	--	7,9	9,7
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	7,6	--	--	7,6	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvdries

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
05_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
05_A	30 mtr		1,50	40,6	19,1	--	40,6	61,4
08	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	36,9	--	--	36,9	38,6
22	lasafzuiging		1,00	35,3	--	--	35,3	39,2
15	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	29,6	--	--	29,6	31,4
25	heftruck		1,00	27,3	--	--	27,3	42,6
04	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	25,5	--	--	25,5	34,2
06	lasbedrijf, dak ZW		0,10	25,1	--	--	25,1	36,2
10	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	23,0	--	--	23,0	25,3
31	vrachtwagen		1,00	22,4	--	--	22,4	60,7
09	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	21,9	--	--	21,9	24,3
21	houtinstallatie		2,00	21,3	--	--	21,3	24,9
32	bestelwagen		0,75	20,3	19,1	--	24,1	52,4
16	overige ruimtes, gevel NW		4,00	19,0	--	--	19,0	20,8
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal		0,10	15,8	--	--	15,8	23,7
05	lasbedrijf, dak NO		0,10	15,2	--	--	15,2	26,5
07	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	15,2	--	--	15,2	18,3
24	heftruck		1,00	14,4	--	--	14,4	29,7
17	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	13,4	--	--	13,4	15,6
12	overige ruimtes, dak ZW		0,10	12,9	--	--	12,9	18,1
23	heftruck		1,00	12,3	--	--	12,3	27,8
01	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	10,3	--	--	10,3	14,3
03	lasbedrijf, dak ZW		0,10	10,0	--	--	10,0	16,3
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal		0,10	2,5	--	--	2,5	10,5
02	lasbedrijf, dak NO		0,10	0,2	--	--	0,2	6,6
11	overige ruimtes, dak NO		0,10	-1,2	--	--	-1,2	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvdries

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
05_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
05_B	30 mtr		5,00	42,7	22,4	--	42,7	62,1
22	lasafzuiging		1,00	38,2	--	--	38,2	40,0
08	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	37,4	--	--	37,4	39,2
06	lasbedrijf, dak ZW		0,10	32,0	--	--	32,0	39,7
25	heftruck		1,00	30,8	--	--	30,8	43,4
15	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	30,6	--	--	30,6	32,3
04	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	27,5	--	--	27,5	35,3
31	vrachtwagen		1,00	25,6	--	--	25,6	61,3
10	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	23,8	--	--	23,8	25,6
32	bestelwagen		0,75	23,6	22,4	--	27,4	53,1
21	houtinstallatie		2,00	23,1	--	--	23,1	24,8
09	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	23,0	--	--	23,0	24,8
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal		0,10	22,3	--	--	22,3	27,0
05	lasbedrijf, dak NO		0,10	22,0	--	--	22,0	29,9
16	overige ruimtes, gevel NW		4,00	20,0	--	--	20,0	21,7
12	overige ruimtes, dak ZW		0,10	19,5	--	--	19,5	21,6
24	heftruck		1,00	17,9	--	--	17,9	30,4
07	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	17,4	--	--	17,4	19,2
03	lasbedrijf, dak ZW		0,10	16,8	--	--	16,8	19,8
23	heftruck		1,00	15,9	--	--	15,9	28,8
17	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	14,8	--	--	14,8	16,6
01	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	12,3	--	--	12,3	15,3
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal		0,10	9,1	--	--	9,1	13,9
02	lasbedrijf, dak NO		0,10	7,0	--	--	7,0	10,0
11	overige ruimtes, dak NO		0,10	5,1	--	--	5,1	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvdvis

Rapport:
Model:
L'Aeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
06_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
06_A	30 mtr	1,50	41,0	4,8	--	41,0	49,7
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	37,4	--	--	37,4	39,1
22	lasafzuiging	1,00	35,3	--	--	35,3	39,1
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	32,8	--	--	32,8	34,5
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	26,3	--	--	26,3	37,2
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	26,0	--	--	26,0	27,7
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	25,8	--	--	25,8	34,3
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	20,1	--	--	20,1	23,2
21	houtmolinstallatie	2,00	19,9	--	--	19,9	23,6
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	18,0	--	--	18,0	20,3
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	16,4	--	--	16,4	19,2
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	16,3	--	--	16,3	21,0
23	hefruck	1,00	16,2	--	--	16,2	31,5
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	15,0	--	--	15,0	26,0
25	hefruck	1,00	14,5	--	--	14,5	30,3
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	14,4	--	--	14,4	16,2
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	14,1	--	--	14,1	22,3
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	11,0	--	--	11,0	17,1
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	10,5	--	--	10,5	14,3
24	hefruck	1,00	9,8	--	--	9,8	25,3
31	vrachtwagen	1,00	8,9	--	--	8,9	47,5
32	bestelwagen	0,75	6,0	4,8	--	9,8	38,4
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	1,8	--	--	1,8	10,1
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	0,8	--	--	0,8	5,8
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	-0,3	--	--	-0,3	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvdvis

Rapport:
Model:
L'Aeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
06_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
06_B	30 mtr	5,00	43,0	8,1	--	43,0	50,9
22	lasafzuiging	1,00	38,5	--	--	38,5	40,3
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	38,0	--	--	38,0	39,7
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	33,6	--	--	33,6	35,3
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	32,9	--	--	32,9	40,7
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	27,0	--	--	27,0	34,7
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	26,6	--	--	26,6	28,3
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	22,6	--	--	22,6	24,3
21	houtmolinstallatie	2,00	22,6	--	--	22,6	24,3
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	22,0	--	--	22,0	29,8
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	21,8	--	--	21,8	23,5
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	20,8	--	--	20,8	25,6
23	hefruck	1,00	20,0	--	--	20,0	32,5
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	19,3	--	--	19,3	21,1
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	18,2	--	--	18,2	20,0
25	hefruck	1,00	17,9	--	--	17,9	31,4
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	17,6	--	--	17,6	20,6
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	14,9	--	--	14,9	16,6
24	hefruck	1,00	13,4	--	--	13,4	25,9
31	vrachtwagen	1,00	12,2	--	--	12,2	48,5
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	11,7	--	--	11,7	14,7
32	bestelwagen	0,75	9,4	8,1	--	13,1	39,3
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	8,1	--	--	8,1	13,1
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	7,6	--	--	7,6	9,3
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	6,7	--	--	6,7	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
07_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnmaal	Li
07_A	30 mtr		1,50	36,7	2,1	--	36,7	47,1
08	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	30,7	--	--	30,7	33,9
22	lasafzuiging		1,00	30,4	--	--	30,4	35,3
17	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	29,4	--	--	29,4	31,1
15	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	27,5	--	--	27,5	29,3
07	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	25,2	--	--	25,2	28,5
06	lasbedrijf, dak ZW		0,10	22,4	--	--	22,4	33,9
04	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	21,0	--	--	21,0	30,7
21	houtmotinstallatie		2,00	20,7	--	--	20,7	25,3
23	heftruck		1,00	18,9	--	--	18,9	34,7
12	overige ruimtes, dak ZW		0,10	14,8	--	--	14,8	20,1
05	lasbedrijf, dak NO		0,10	13,2	--	--	13,2	24,8
09	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	12,0	--	--	12,0	16,0
10	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	11,0	--	--	11,0	15,2
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal		0,10	10,6	--	--	10,6	15,4
25	heftruck		1,00	9,3	--	--	9,3	25,6
16	overige ruimtes, gevel NW		4,00	8,9	--	--	8,9	11,8
03	lasbedrijf, dak ZW		0,10	7,0	--	--	7,0	13,8
24	heftruck		1,00	7,0	--	--	7,0	23,1
31	vrachtwagen		1,00	6,0	--	--	6,0	44,9
01	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	5,7	--	--	5,7	10,7
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal		0,10	5,0	--	--	5,0	9,8
32	bestelwagen		0,75	3,4	2,1	--	7,1	36,1
11	overige ruimtes, dak NO		0,10	1,6	--	--	1,6	7,0
02	lasbedrijf, dak NO		0,10	-2,1	--	--	-2,1	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
07_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnmaal	Li
07_B	30 mtr		5,00	39,4	4,8	--	39,4	48,4
22	lasafzuiging		1,00	34,0	--	--	34,0	36,3
08	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	32,9	--	--	32,9	34,7
17	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	30,5	--	--	30,5	32,2
15	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	28,7	--	--	28,7	30,4
06	lasbedrijf, dak ZW		0,10	28,5	--	--	28,5	37,4
07	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	27,7	--	--	27,7	29,5
21	houtmotinstallatie		2,00	24,3	--	--	24,3	26,7
04	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	23,9	--	--	23,9	31,7
23	heftruck		1,00	22,5	--	--	22,5	35,8
12	overige ruimtes, dak ZW		0,10	20,4	--	--	20,4	22,6
05	lasbedrijf, dak NO		0,10	18,9	--	--	18,9	27,9
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal		0,10	17,2	--	--	17,2	22,0
09	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	15,0	--	--	15,0	16,8
10	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	13,8	--	--	13,8	16,1
03	lasbedrijf, dak ZW		0,10	13,2	--	--	13,2	17,3
16	overige ruimtes, gevel NW		4,00	11,0	--	--	11,0	12,7
24	heftruck		1,00	9,8	--	--	9,8	23,8
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal		0,10	9,5	--	--	9,5	14,2
25	heftruck		1,00	9,4	--	--	9,4	24,0
31	vrachtwagen		1,00	9,0	--	--	9,0	46,1
01	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	8,6	--	--	8,6	11,6
11	overige ruimtes, dak NO		0,10	7,2	--	--	7,2	9,7
32	bestelwagen		0,75	6,1	4,8	--	9,8	37,1
02	lasbedrijf, dak NO		0,10	3,5	--	--	3,5	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
08_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
08_B - 30 mtr
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
08_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
08_A	30 mtr	1,50	37,9	9,3	--	37,9	53,4
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	30,1	--	--	30,1	40,1
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	29,4	--	--	29,4	37,2
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	28,9	--	--	28,9	30,9
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	28,7	--	--	28,7	32,2
21	houtmotinstallatie	2,00	28,3	--	--	28,3	33,1
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,9	--	--	27,9	31,8
22	lasafzuiging	1,00	27,8	--	--	27,8	33,0
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	24,6	--	--	24,6	27,3
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	23,3	--	--	23,3	31,1
24	hefruck	1,00	21,0	--	--	21,0	37,2
23	hefruck	1,00	20,5	--	--	20,5	36,3
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	14,9	--	--	14,9	20,1
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	14,1	--	--	14,1	17,1
31	vrachtwagen	1,00	13,3	--	--	13,3	52,1
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	12,1	--	--	12,1	16,4
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	11,2	--	--	11,2	16,7
32	bestelwagen	0,75	10,5	9,3	--	14,3	43,1
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	10,5	--	--	10,5	15,0
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	8,4	--	--	8,4	14,0
25	hefruck	1,00	8,2	--	--	8,2	24,6
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	8,0	--	--	8,0	13,1
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	7,6	--	--	7,6	10,6
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	5,5	--	--	5,5	8,9
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	5,1	--	--	5,1	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
08_B - 30 mtr
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
08_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
08_B	30 mtr	5,00	43,1	13,0	--	43,1	56,0
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	40,0	--	--	40,0	47,8
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	32,9	--	--	32,9	40,7
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,1	--	--	32,1	33,9
21	houtmotinstallatie	2,00	31,7	--	--	31,7	34,4
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,1	--	--	31,1	32,9
22	lasafzuiging	1,00	30,0	--	--	30,0	33,0
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	29,7	--	--	29,7	31,4
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	27,3	--	--	27,3	35,0
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	26,9	--	--	26,9	28,7
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	24,7	--	--	24,7	27,8
23	hefruck	1,00	24,4	--	--	24,4	37,8
24	hefruck	1,00	24,3	--	--	24,3	38,6
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	17,6	--	--	17,6	20,6
31	vrachtwagen	1,00	17,3	--	--	17,3	54,3
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	16,3	--	--	16,3	19,0
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	16,0	--	--	16,0	20,8
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	14,8	--	--	14,8	17,1
32	bestelwagen	0,75	14,2	13,0	--	18,0	44,8
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	13,4	--	--	13,4	16,2
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	13,1	--	--	13,1	15,9
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	12,4	--	--	12,4	17,2
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	11,7	--	--	11,7	14,7
25	hefruck	1,00	10,4	--	--	10,4	25,3
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	8,6	--	--	8,6	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Sain milieuadvies

Resultaten LAr,LT

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_r,LT en IH
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - 30 mtr
Groep: LA_r,LT
Groepsreductie: Nee

Rapport:
Model:
Laeg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Emaal	L
09_A	30 mtr	1,50	37,3	9,8	--	37,3	53,4
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	32,5	--	--	32,5	40,3
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	31,5	--	--	31,5	41,5
21	houtinstallatie	2,00	28,7	--	--	28,7	33,4
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	26,5	--	--	26,5	29,1
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	26,1	--	--	26,1	29,1
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	20,5	--	--	20,5	24,8
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	19,3	--	--	19,3	23,9
22	lasafzuiging	1,00	17,4	--	--	17,4	22,7
24	heftruck	1,00	17,3	--	--	17,3	33,5
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	17,3	--	--	17,3	20,3
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	16,1	--	--	16,1	21,5
25	heftruck	1,00	15,7	--	--	15,7	32,2
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	15,3	--	--	15,3	20,7
23	heftruck	1,00	14,0	--	--	14,0	29,8
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	14,0	--	--	14,0	21,7
31	vrachtwagen	1,00	13,1	--	--	13,1	52,0
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	12,3	--	--	12,3	15,7
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	11,7	--	--	11,7	15,9
32	bestelwagen	0,75	11,1	9,8	--	14,8	43,8
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	8,7	--	--	8,7	14,2
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	8,1	--	--	8,1	11,7
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	7,9	--	--	7,9	13,5
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	5,7	--	--	5,7	11,4
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-1,4	--	--	-1,4	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	30 mtr	1,50	35,1	8,3	--	35,1	52,9
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	30,4	--	--	30,4	40,9
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	28,9	--	--	28,9	37,2
21	houtmotinstallatie	2,00	26,6	--	--	26,6	31,7
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	24,0	--	--	24,0	28,2
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	21,8	--	--	21,8	26,7
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	21,8	--	--	21,8	26,5
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	17,1	--	--	17,1	20,8
23	heftruck	1,00	16,1	--	--	16,1	32,2
22	lasafzuiging	1,00	15,9	--	--	15,9	21,6
24	heftruck	1,00	15,4	--	--	15,4	31,7
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	15,2	--	--	15,2	21,0
25	heftruck	1,00	15,0	--	--	15,0	31,5
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	14,5	--	--	14,5	16,4
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	13,7	--	--	13,7	19,8
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	13,6	--	--	13,6	17,2
31	vrachtwagen	1,00	12,7	--	--	12,7	51,8
32	bestelwagen	0,75	9,6	8,3	--	13,3	42,4
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	9,5	--	--	9,5	18,0
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	8,8	--	--	8,8	13,5
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	6,4	--	--	6,4	10,6
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	3,4	--	--	3,4	5,6
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	1,9	--	--	1,9	6,0
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	1,7	--	--	1,7	7,9
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-5,9	--	--	-5,9	-2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	30 mtr	5,00	41,7	13,2	--	41,7	56,5
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	39,3	--	--	39,3	48,1
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	33,9	--	--	33,9	41,7
21	houtmotinstallatie	2,00	30,3	--	--	30,3	33,7
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	28,1	--	--	28,1	30,4
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,1	--	--	27,1	30,1
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	25,8	--	--	25,8	29,1
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	24,9	--	--	24,9	26,7
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	24,1	--	--	24,1	28,1
22	lasafzuiging	1,00	20,1	--	--	20,1	24,1
25	heftruck	1,00	19,6	--	--	19,6	34,8
23	heftruck	1,00	19,5	--	--	19,5	33,6
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	19,2	--	--	19,2	24,0
24	heftruck	1,00	18,8	--	--	18,8	33,5
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	18,7	--	--	18,7	21,7
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	18,6	--	--	18,6	20,4
31	vrachtwagen	1,00	17,3	--	--	17,3	54,9
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	14,5	--	--	14,5	22,2
32	bestelwagen	0,75	14,4	13,2	--	18,2	45,9
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	11,1	--	--	11,1	14,3
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	10,0	--	--	10,0	12,5
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	9,5	--	--	9,5	12,1
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	7,9	--	--	7,9	9,6
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	7,5	--	--	7,5	12,3
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-0,9	--	--	-0,9	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Sain milieuadvis

Sain milieuadvis

Rapport: Resultaten tabel
Model: LA_R, LT en IH
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep: 11_B - 30 mtr
Groepsreductie: LA_R, LT
 Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmal	L
11	B 30 mtr	5,00	42,0	14,2	--	42,0	57,2
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	40,4	--	--	40,4	49,4
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	32,8	--	--	32,8	40,6
21	houtmontinstallatie	2,00	28,3	--	--	28,3	31,8
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,0	--	--	27,0	29,7
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	25,9	--	--	25,9	29,3
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	25,5	--	--	25,5	28,7
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	24,9	--	--	24,9	29,2
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	21,9	24,4	--	21,9	24,4
23	heftruck	1,00	20,0	--	--	20,0	34,5
22	lasafzuiging	1,00	18,6	--	--	18,6	22,8
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	1,00	18,3	--	--	18,3	23,1
31	vrachtwagen	1,00	18,2	--	--	18,2	55,7
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	17,6	--	--	17,6	20,6
25	heftruck	1,00	17,5	--	--	17,5	32,6
24	heftruck	1,00	17,4	--	--	17,4	32,2
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	16,9	--	--	16,9	18,7
32	bestelwagen	0,75	15,5	14,2	--	19,2	46,7
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	13,7	--	--	13,7	17,2
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	12,5	--	--	12,5	20,3
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	7,9	--	--	7,9	10,7
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	6,9	--	--	6,9	9,9
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	5,1	--	--	5,1	6,9
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	5,0	--	--	5,0	9,9
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-2,9	--	--	-2,9	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:
Nee

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	30 mtr	1,50	38,7	15,2	--	38,7	58,1
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	35,3	--	--	35,3	45,6
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	31,1	--	--	31,1	39,3
21	houtmotinstallatie	2,00	29,7	--	--	29,7	34,5
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,3	--	--	27,3	31,7
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	25,7	--	--	25,7	30,2
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	22,8	--	--	22,8	27,1
24	heftruck	1,00	21,1	--	--	21,1	37,3
22	lasafzugning	1,00	20,7	--	--	20,7	26,2
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	20,1	--	--	20,1	25,6
31	vrachtwagen	1,00	18,4	--	--	18,4	57,1
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	17,6	--	--	17,6	21,6
32	bestelwagen	0,75	16,5	15,2	--	20,2	49,0
23	heftruck	1,00	16,2	--	--	16,2	32,3
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	15,9	--	--	15,9	19,3
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	14,8	--	--	14,8	20,4
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	13,2	--	--	13,2	15,3
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	12,6	--	--	12,6	17,4
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	11,1	--	--	11,1	19,5
25	heftruck	1,00	10,8	--	--	10,8	27,1
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	8,4	--	--	8,4	12,5
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	5,5	--	--	5,5	9,7
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	0,6	--	--	0,6	3,0
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	0,5	--	--	0,5	6,3
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-4,2	--	--	-4,2	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:
Nee

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Groep:
Groepsreductie:
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_B	30 mtr	5,00	43,7	18,6	--	43,7	60,2
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	41,8	--	--	41,8	50,3
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	33,7	--	--	33,7	41,4
21	houtmotinstallatie	2,00	32,8	--	--	32,8	35,8
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,6	--	--	30,6	33,2
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	28,5	--	--	28,5	31,2
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	26,9	--	--	26,9	29,2
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	26,6	--	--	26,6	30,3
24	heftruck	1,00	25,8	--	--	25,8	40,1
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	23,8	--	--	23,8	26,0
31	vrachtwagen	1,00	22,3	--	--	22,3	59,0
32	bestelwagen	0,75	19,9	18,6	--	23,6	50,4
23	heftruck	1,00	19,8	--	--	19,8	33,8
22	lasafzugning	1,00	19,7	--	--	19,7	23,6
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	19,5	--	--	19,5	24,3
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	18,4	--	--	18,4	21,4
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	17,5	--	--	17,5	19,3
25	heftruck	1,00	14,9	--	--	14,9	29,6
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	14,7	--	--	14,7	17,8
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	13,1	--	--	13,1	20,8
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	11,4	--	--	11,4	13,8
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	7,5	--	--	7,5	10,1
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	5,7	--	--	5,7	10,5
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	5,2	--	--	5,2	7,0
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-2,2	--	--	-2,2	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Nee

Resultatentabel
LAr,LT en IH
13_A - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Nee

Resultatentabel
LAr,LT en IH
13_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Onschrjving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
13_A	30 mtr	1,50	39,0	18,2	--	39,0	60,5
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	35,4	--	--	35,4	45,7
21	houtmotinstallatie	2,00	32,0	--	--	32,0	36,7
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	29,7	--	--	29,7	37,9
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	27,0	--	--	27,0	31,3
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	24,9	--	--	24,9	29,2
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	24,9	--	--	24,9	29,2
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	22,5	--	--	22,5	28,0
31	vrachtwagen	1,00	21,7	--	--	21,7	59,7
32	bestelwagen	0,75	19,4	18,2	--	23,2	51,3
25	heftruck	1,00	18,4	--	--	18,4	34,5
24	heftruck	1,00	18,1	--	--	18,1	34,2
22	lasafzuiging	1,00	17,0	--	--	17,0	22,6
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	16,9	--	--	16,9	22,2
23	heftruck	1,00	16,3	--	--	16,3	32,4
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	14,6	--	--	14,6	18,0
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	13,0	--	--	13,0	17,7
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	12,7	--	--	12,7	14,9
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	10,7	--	--	10,7	14,8
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	8,9	--	--	8,9	17,2
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	6,9	--	--	6,9	10,9
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	4,2	--	--	4,2	8,5
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	2,7	--	--	2,7	8,2
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	0,1	--	--	0,1	2,6
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-6,3	--	--	-6,3	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAr,LT en IH
LAr,LT
Nee

Resultatentabel
LAr,LT en IH
13_B - 30 mtr
LAr,LT
Nee

Naam	Onschrjving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
13_B	30 mtr	5,00	43,5	21,9	--	43,5	62,4
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	40,2	--	--	40,2	48,6
21	houtmotinstallatie	2,00	35,9	--	--	35,9	38,6
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	33,8	--	--	33,8	41,6
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,7	--	--	31,7	34,0
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,1	--	--	30,1	32,4
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	28,9	--	--	28,9	31,4
24	heftruck	1,00	27,4	--	--	27,4	41,5
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	26,0	--	--	26,0	29,6
31	vrachtwagen	1,00	25,7	--	--	25,7	61,5
32	bestelwagen	0,75	23,1	21,9	--	26,9	52,7
25	heftruck	1,00	21,0	--	--	21,0	35,1
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	21,0	--	--	21,0	25,8
23	heftruck	1,00	20,6	--	--	20,6	34,7
22	lasafzuiging	1,00	20,5	--	--	20,5	24,3
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	18,6	--	--	18,6	21,6
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	17,2	--	--	17,2	19,0
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	15,0	--	--	15,0	18,1
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	13,8	--	--	13,8	16,3
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	13,3	--	--	13,3	21,0
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	9,7	--	--	9,7	11,9
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	7,2	--	--	7,2	9,9
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	7,1	--	--	7,1	11,9
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	4,9	--	--	4,9	6,6
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-2,0	--	--	-2,0	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Sain milieuadvis

Rapport: Resultantentabel
Model: Lar,LT en IH
Laeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Venraysdijk 52
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Resultatentabel
LAR,LT en IH
14_A - Venraysedijk 52
LAR,LT
Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_A	Vernaysdijk 52	1,50	35,9	14,6	--	35,9	58,0
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	32,9	--	--	32,9	44,1
21	houtmotinstallatie	2,00	28,4	--	--	28,4	33,9
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	25,8	--	--	25,8	35,5
25	heftruck	1,00	22,0	--	--	22,0	38,6
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	21,5	--	--	21,5	26,7
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	21,3	--	--	21,3	26,5
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	19,8	--	--	19,8	24,9
31	vrachtwagen	1,00	18,2	--	--	18,2	57,1
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	17,7	--	--	17,7	24,1
24	heftruck	1,00	17,6	--	--	17,6	34,2
32	bestelwagen	0,75	15,8	14,6	--	19,6	48,5
22	lasaafzuiging	1,00	14,3	--	--	14,3	20,2
23	heftruck	1,00	11,2	--	--	11,2	27,9
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal	0,10	10,9	--	--	10,9	17,7
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	10,5	--	--	10,5	15,6
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	9,9	--	--	9,9	15,2
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	8,8	--	--	8,8	12,7
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	5,2	--	--	5,2	15,0
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	4,2	--	--	4,2	9,2
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	1,5	--	--	1,5	6,4
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	0,7	--	--	0,7	5,7
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal	0,10	-2,4	--	--	-2,4	4,5
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	-3,4	--	--	-3,4	0,6
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-10,0	--	--	-10,0	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Resultaten LAr,LT

Rapport:
Model:
L'Aeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT en IH
14_B - Venrays
LAr,LT
Nee

Resultatentabel
LAr,LT en IH
14_B - Venrays
LAr,LT
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmiaal	L
14_B	Vernysdijck 52	5,00	38,5	17,3	—	38,5	58,8
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	35,7	—	—	35,7	45,7
05	lasbedrijf, dak NO	0,10	29,8	—	—	29,8	38,5
21	houtmontinstallatie	2,00	29,5	—	—	29,5	33,8
25	heftruck	1,00	24,3	—	—	24,3	39,5
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	24,0	—	—	24,0	28,1
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	23,9	—	—	23,9	27,8
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	21,7	—	—	21,7	25,5
24	heftruck	1,00	21,5	—	—	21,5	36,8
31	vrachtwagen	1,00	20,6	—	—	20,6	57,8
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	20,5	—	—	20,5	25,7
32	bestelwagen	0,75	18,5	17,3	—	22,3	49,5
22	lasafzuiging	1,00	17,1	—	—	17,1	21,9
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	16,1	—	—	16,1	21,7
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	14,6	—	—	14,6	18,5
23	heftruck	1,00	14,6	—	—	14,6	30,0
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	13,2	—	—	13,2	15,9
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	10,9	—	—	10,9	15,2
06	lasbedrijf, dak ZW	0,10	9,6	—	—	9,6	18,4
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	6,2	—	—	6,2	10,1
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	3,8	—	—	3,8	7,6
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	2,9	—	—	2,9	6,9
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	2,4	—	—	2,4	8,1
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	1,1	—	—	1,1	3,9
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	-5,6	—	—	-5,6	-1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:09

Bijlage 5

Berekeningsresultaten L_{Amax}

Resultaten LAmaz

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
Groep:

Resultatentabel

LAmaz

LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	30 mtr	1,50	63,2	50,7	--	--
01_B	30 mtr	5,00	65,4	52,8	--	--
02_A	30 mtr	1,50	64,7	52,3	--	--
02_B	30 mtr	5,00	66,5	54,6	--	--
03_A	30 mtr	1,50	63,8	50,9	--	--
03_B	30 mtr	5,00	66,9	54,0	--	--
04_A	30 mtr	1,50	60,1	48,4	--	--
04_B	30 mtr	5,00	63,5	52,2	--	--
05_A	30 mtr	1,50	60,2	49,2	--	--
05_B	30 mtr	5,00	63,7	53,0	--	--
06_A	30 mtr	1,50	57,1	33,0	--	--
06_B	30 mtr	5,00	57,7	36,4	--	--
07_A	30 mtr	1,50	50,4	30,2	--	--
07_B	30 mtr	5,00	52,7	33,3	--	--
08_A	30 mtr	1,50	55,9	43,0	--	--
08_B	30 mtr	5,00	65,7	46,6	--	--
09_A	30 mtr	1,50	57,2	38,4	--	--
09_B	30 mtr	5,00	68,3	44,1	--	--
10_A	30 mtr	1,50	56,2	37,1	--	--
10_B	30 mtr	5,00	65,1	42,0	--	--
11_A	30 mtr	1,50	61,3	40,3	--	--
11_B	30 mtr	5,00	66,2	43,3	--	--
12_A	30 mtr	1,50	61,1	44,2	--	--
12_B	30 mtr	5,00	67,6	47,3	--	--
13_A	30 mtr	1,50	61,1	48,1	--	--
13_B	30 mtr	5,00	66,0	50,9	--	--
14_A	Venrayse dijk 52	1,50	58,7	42,5	--	--
14_B	Venrayse dijk 52	5,00	61,5	45,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:56

Resultaten LAmox

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
01_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	30 mtr		1,50	63,2	50,7	--
31	vrachtwagen		1,00	63,2	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	63,1	--	--
25	heftruck		1,00	53,0	--	--
32	bestelwagen		0,75	50,7	50,7	--
24	heftruck		1,00	49,8	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	44,1	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	44,0	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	43,3	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	43,1	--	--
23	heftruck		1,00	42,5	--	--
05	lasbedrijf, dak NO		3,00	37,8	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal		0,10	37,7	--	--
21	houtmolinstallatie		2,00	36,3	--	--
02	lasbedrijf, dak NO		0,10	35,4	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW		3,00	34,5	--	--
11	overige ruimtes, dak NO		0,10	31,0	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	28,3	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	26,9	--	--
22	lasafzuiging		1,00	25,8	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW		4,00	25,8	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal		0,10	25,4	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	24,8	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW		0,10	19,0	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW		0,10	15,7	--	--
LAmox	(hoofdgroep)			63,2	50,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmox

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
01_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	30 mtr		5,00	65,4	52,8	--
04	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	65,4	--	--
31	vrachtwagen		1,00	64,9	--	--
25	heftruck		1,00	56,3	--	--
32	bestelwagen		0,75	52,8	52,8	--
24	heftruck		1,00	52,6	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	46,8	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	46,1	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	45,8	--	--
23	heftruck		1,00	45,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur		3,00	45,4	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal		0,10	42,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO		3,00	39,8	--	--
02	lasbedrijf, dak NO		0,10	38,9	--	--
21	houtmolinstallatie		2,00	37,9	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW		3,00	36,5	--	--
11	overige ruimtes, dak NO		0,10	36,2	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur		3,00	29,8	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal		0,10	28,9	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	28,3	--	--
22	lasafzuiging		1,00	27,8	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW		4,00	27,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW		4,00	26,3	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW		0,10	24,3	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW		0,10	19,1	--	--
LAmox	(hoofdgroep)			65,4	52,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdvis

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
02_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	30 mtr	1,50	64,7	52,3	--
31	vrachtwagen	1,00	64,7	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	57,5	--	--
25	heftruck	1,00	52,9	--	--
24	heftruck	1,00	52,7	--	--
32	bestelwagen	0,75	52,3	52,3	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	48,7	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,8	--	--
23	heftruck	1,00	43,4	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	40,4	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	40,0	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	39,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	38,9	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	37,6	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	36,9	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	36,0	--	--
22	lasafzuiging	1,00	31,3	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	29,9	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	28,7	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	27,4	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	26,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	22,0	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	22,0	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	20,9	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	17,8	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		64,7	52,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geometrie V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdvis

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
02_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	30 mtr	5,00	66,5	54,6	--
31	vrachtwagen	1,00	66,5	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	62,2	--	--
24	heftruck	1,00	57,0	--	--
25	heftruck	1,00	56,5	--	--
32	bestelwagen	0,75	54,6	54,6	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	51,8	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	51,0	--	--
23	heftruck	1,00	46,2	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	44,3	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,5	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	42,5	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	42,2	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	42,2	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	40,6	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	39,8	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	37,2	--	--
22	lasafzuiging	1,00	34,2	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,5	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	31,4	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	30,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	29,8	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	26,7	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	25,6	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	22,2	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		66,5	54,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geometrie V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
03_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	30 mtr	1,50	63,8	50,9	--
31	vrachtwagen	1,00	63,8	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	63,0	--	--
25	heftruck	1,00	57,3	--	--
24	heftruck	1,00	53,8	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	52,4	--	--
23	heftruck	1,00	51,1	--	--
32	bestelwagen	0,75	50,9	50,9	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,6	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	44,7	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	43,1	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,7	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	40,5	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	39,2	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	36,0	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	35,9	--	--
22	lasafzuiging	1,00	35,1	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	34,3	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	32,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	30,0	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	27,5	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	27,1	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	26,1	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	23,8	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		63,8	50,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
03_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	30 mtr	5,00	66,9	54,0	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	66,9	--	--
31	vrachtwagen	1,00	66,0	--	--
25	heftruck	1,00	59,7	--	--
24	heftruck	1,00	57,4	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	54,1	--	--
32	bestelwagen	0,75	54,0	54,0	--
23	heftruck	1,00	53,9	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	50,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	49,4	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,7	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	46,9	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	46,3	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	43,0	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	43,0	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	42,0	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	40,3	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	40,3	--	--
22	lasafzuiging	1,00	38,6	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	38,5	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	37,2	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	36,2	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	36,0	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	33,8	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	27,7	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		66,9	54,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
04_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	30 mtr	1,50	60,1	48,4	--
31	vrachtwagen	1,00	60,1	--	--
25	heftruck	1,00	56,4	--	--
24	heftruck	1,00	49,8	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	49,4	--	--
32	bestelwagen	0,75	48,4	48,4	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	46,5	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,3	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	42,7	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	42,3	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	38,3	--	--
23	heftruck	1,00	38,1	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	37,9	--	--
22	lasafzuiging	1,00	37,3	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	37,2	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	35,7	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	35,2	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	34,3	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,3	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,3	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	27,8	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	27,1	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	26,5	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	26,4	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	22,8	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		60,1	48,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
04_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	30 mtr	5,00	63,5	52,2	--
31	vrachtwagen	1,00	63,5	--	--
25	heftruck	1,00	60,1	--	--
24	heftruck	1,00	53,2	--	--
32	bestelwagen	0,75	52,2	52,2	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	52,0	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	49,7	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	46,2	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	45,6	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,0	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	41,9	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	41,3	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	41,2	--	--
23	heftruck	1,00	41,0	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	39,1	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	38,7	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	38,1	--	--
22	lasafzuiging	1,00	38,0	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	36,9	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,2	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	30,4	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	30,0	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	29,8	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	29,5	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	27,7	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		63,5	52,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
05_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	30 mtr	1,50	60,2	49,2	--
31	vrachtwagen	1,00	60,2	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	56,6	--	--
25	heftruck	1,00	54,9	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	51,2	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	49,4	--	--
32	bestelwagen	0,75	49,2	49,2	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	47,7	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	44,3	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	42,7	--	--
22	lasafzuiging	1,00	42,0	--	--
24	heftruck	1,00	41,9	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,6	--	--
23	heftruck	1,00	39,8	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	38,8	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	38,6	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	35,0	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	33,2	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	32,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	31,4	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	31,0	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	28,1	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	25,3	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	21,2	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	18,6	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		60,2	49,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieudvies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
05_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	30 mtr	5,00	63,7	53,0	--
31	vrachtwagen	1,00	63,7	--	--
25	heftruck	1,00	58,4	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	57,2	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	53,3	--	--
32	bestelwagen	0,75	53,0	53,0	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	50,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	48,9	--	--
24	heftruck	1,00	45,4	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	45,4	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	45,0	--	--
22	lasafzuiging	1,00	45,0	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,6	--	--
23	heftruck	1,00	43,5	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	42,8	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	39,7	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	39,3	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	37,8	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	37,2	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	34,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	33,3	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	31,9	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	29,8	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	28,0	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	24,8	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		63,7	53,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuadvies

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
06_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	30 mtr	1,50	57,1	33,0	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	57,1	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	52,5	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	51,6	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	47,7	--	--
31	vrachtwagen	1,00	47,1	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	45,7	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	45,6	--	--
23	heftruck	1,00	43,8	--	--
22	lasafzuiging	1,00	42,1	--	--
25	heftruck	1,00	42,0	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	39,8	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	37,8	--	--
24	heftruck	1,00	37,4	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal	0,10	36,9	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	36,2	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	36,0	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	34,2	--	--
32	bestelwagen	0,75	33,0	33,0	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	32,0	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	31,5	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	26,7	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal	0,10	24,6	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	20,7	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	20,5	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		57,1	33,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuadvies

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
06_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	30 mtr	5,00	57,7	36,4	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	57,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	53,3	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	52,7	--	--
31	vrachtwagen	1,00	50,9	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	48,4	--	--
23	heftruck	1,00	47,5	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	46,3	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	46,3	--	--
25	heftruck	1,00	45,5	--	--
22	lasafzuiging	1,00	45,3	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal	0,10	43,6	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	42,3	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,5	--	--
24	heftruck	1,00	40,9	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	39,1	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	38,6	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	38,0	--	--
32	bestelwagen	0,75	36,4	36,4	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	34,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	32,7	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfsshal	0,10	30,9	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	29,3	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	27,7	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	27,3	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		57,7	36,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
07_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	30 mtr	1,50	50,4	30,2	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	50,4	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	49,1	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	47,2	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	46,8	--	--
23	heftruck	1,00	46,5	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,0	--	--
31	vrachtwagen	1,00	44,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	42,8	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	40,1	--	--
22	lasafzuiging	1,00	37,2	--	--
25	heftruck	1,00	36,9	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	34,6	--	--
24	heftruck	1,00	34,6	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	33,4	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,8	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,8	--	--
32	bestelwagen	0,75	30,2	30,2	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	28,6	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	28,1	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	27,8	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	27,5	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	26,7	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	21,3	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	18,9	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		50,4	30,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
07_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	30 mtr	5,00	52,7	33,3	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	52,7	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	50,2	--	--
23	heftruck	1,00	50,1	--	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	49,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	48,4	--	--
31	vrachtwagen	1,00	47,9	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,5	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	45,7	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	43,0	--	--
22	lasafzuiging	1,00	40,7	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	40,1	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	40,0	--	--
24	heftruck	1,00	37,3	--	--
25	heftruck	1,00	36,9	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,8	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	34,2	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	33,6	--	--
32	bestelwagen	0,75	33,3	33,3	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	32,2	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	31,0	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	30,7	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	29,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	26,9	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	24,5	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		52,7	33,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
08_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	30 mtr	1,50	55,9	43,0	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	55,9	--	--
31	vrachtwagen	1,00	54,8	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	48,7	--	--
24	heftruck	1,00	48,5	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	48,5	--	--
23	heftruck	1,00	48,1	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	44,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	43,9	--	--
32	bestelwagen	0,75	43,0	43,0	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	40,5	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	35,9	--	--
25	heftruck	1,00	35,7	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	35,1	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	35,1	--	--
22	lasafzuiging	1,00	34,6	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,9	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	31,0	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	30,7	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,2	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	28,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	28,2	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	27,9	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	25,3	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		55,9	43,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
08_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	30 mtr	5,00	65,7	46,6	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	65,7	--	--
31	vrachtwagen	1,00	58,2	--	--
23	heftruck	1,00	51,9	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	51,9	--	--
24	heftruck	1,00	51,9	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	50,9	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	49,4	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	48,1	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	46,7	--	--
32	bestelwagen	0,75	46,6	46,6	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	45,7	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	44,8	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	38,8	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	38,6	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	38,5	--	--
25	heftruck	1,00	37,9	--	--
22	lasafzuiging	1,00	36,8	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	36,0	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	35,2	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	33,2	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,9	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	32,7	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	28,4	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		65,7	46,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmox

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
09_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	30 mtr	1,50	57,2	38,4	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	57,2	--	--
31	vrachtwagen	1,00	50,1	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	46,3	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,9	--	--
24	heftruck	1,00	44,8	--	--
25	heftruck	1,00	43,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	43,2	--	--
23	heftruck	1,00	41,5	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	40,2	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	39,2	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	39,1	--	--
32	bestelwagen	0,75	38,4	38,4	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	38,3	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	38,1	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	37,2	--	--
21	houtmontallatie	2,00	35,4	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	32,1	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	31,5	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,4	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	27,8	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	27,6	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	25,5	--	--
22	lasafzuiging	1,00	24,1	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	19,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)		57,2	38,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geometrie V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmox

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
09_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	30 mtr	5,00	68,3	44,1	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	68,3	--	--
31	vrachtwagen	1,00	56,6	--	--
25	heftruck	1,00	51,5	--	--
24	heftruck	1,00	51,3	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	51,2	--	--
19	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	49,2	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	48,3	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	48,2	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	48,0	--	--
23	heftruck	1,00	47,0	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	45,5	--	--
32	bestelwagen	0,75	44,1	44,1	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	43,3	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	42,5	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	41,5	--	--
21	houtmontallatie	2,00	40,9	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	36,0	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	34,8	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,0	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	32,5	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	31,1	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	30,1	--	--
22	lasafzuiging	1,00	29,4	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	23,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)		68,3	44,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geometrie V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
10_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	30 mtr	1,50	56,2	37,1	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	56,2	--	--
31	vrachtwagen	1,00	51,3	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,7	--	--
23	heftruck	1,00	43,6	--	--
24	heftruck	1,00	42,9	--	--
25	heftruck	1,00	42,5	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,6	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,6	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	37,7	--	--
32	bestelwagen	0,75	37,1	37,1	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	36,9	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	36,5	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	36,2	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	34,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	34,3	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	34,1	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	33,4	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	28,5	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	26,1	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	24,5	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	23,2	--	--
22	lasafzuiging	1,00	22,7	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	21,7	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	15,1	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		56,2	37,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
10_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	30 mtr	5,00	65,1	42,0	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	65,1	--	--
31	vrachtwagen	1,00	54,7	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,9	--	--
25	heftruck	1,00	47,1	--	--
23	heftruck	1,00	47,0	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	46,8	--	--
24	heftruck	1,00	46,3	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	45,1	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	44,7	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	42,0	--	--
32	bestelwagen	0,75	42,0	42,0	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	41,3	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	39,7	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	38,4	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	37,6	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	37,0	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,9	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	30,3	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	29,8	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	29,3	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	27,6	--	--
22	lasafzuiging	1,00	26,9	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	20,1	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		65,1	42,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
11_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	30 mtr	1,50	61,3	40,3	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	61,3	--	--
31	vrachtwagen	1,00	52,6	--	--
23	heftruck	1,00	44,4	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,1	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,0	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	42,3	--	--
24	heftruck	1,00	42,3	--	--
25	heftruck	1,00	41,9	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	41,4	--	--
32	bestelwagen	0,75	40,3	40,3	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	38,5	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	35,9	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	34,2	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	34,0	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	33,3	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	32,5	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	31,8	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	31,6	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	24,8	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	23,8	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	22,2	--	--
22	lasafzuiging	1,00	21,4	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	20,0	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	13,2	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		61,3	40,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
11_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	30 mtr	5,00	66,2	43,3	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	66,2	--	--
31	vrachtwagen	1,00	56,1	--	--
23	heftruck	1,00	47,5	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	46,7	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	46,0	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,7	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,3	--	--
25	heftruck	1,00	45,0	--	--
24	heftruck	1,00	44,9	--	--
32	bestelwagen	0,75	43,3	43,3	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	41,7	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	41,4	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	41,1	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	38,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	36,7	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	35,6	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	35,1	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	33,5	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfstal	0,10	27,8	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	27,6	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	26,7	--	--
22	lasafzuiging	1,00	25,3	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	24,9	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	18,2	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		66,2	43,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdvis

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
12 A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	30 mtr	1,50	61,1	44,2	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	61,1	--	--
31	vrachtwagen	1,00	56,0	--	--
24	heftruck	1,00	48,7	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	47,1	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	45,4	--	--
32	bestelwagen	0,75	44,2	44,2	--
23	heftruck	1,00	43,8	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	42,6	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	41,1	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	39,6	--	--
25	heftruck	1,00	38,3	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	37,6	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	37,4	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	36,9	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	36,4	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	35,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	33,0	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,4	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	28,2	--	--
22	lasafzuing	1,00	27,4	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	25,2	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	23,3	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	20,4	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	16,8	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		61,1	44,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmaz

Sain milieuvdvis

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmaz
12 B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	30 mtr	5,00	67,6	47,3	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	67,6	--	--
31	vrachtwagen	1,00	59,0	--	--
24	heftruck	1,00	53,3	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	50,4	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	48,3	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	47,6	--	--
23	heftruck	1,00	47,3	--	--
32	bestelwagen	0,75	47,3	47,3	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	46,6	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	43,6	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	43,0	--	--
25	heftruck	1,00	42,5	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	42,3	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	39,6	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	39,5	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	39,4	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	37,3	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,4	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	31,2	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	28,5	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	27,3	--	--
22	lasafzuing	1,00	26,5	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	25,0	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	18,8	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		67,6	47,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
13_A - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	30 mtr	1,50	61,1	48,1	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	61,1	--	--
31	vrachtwagen	1,00	60,6	--	--
32	bestelwagen	0,75	48,1	48,1	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	46,8	--	--
25	heftruck	1,00	45,9	--	--
24	heftruck	1,00	45,6	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	44,7	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	44,6	--	--
23	heftruck	1,00	43,9	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	43,5	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	39,7	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	38,7	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	37,7	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	35,6	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	34,0	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	32,8	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	32,5	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	30,5	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	26,7	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	25,5	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	24,0	--	--
22	lasafzuiging	1,00	23,8	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	19,8	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	14,8	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		61,1	48,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvdies

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
13_B - 30 mtr
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	30 mtr	5,00	66,0	50,9	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	66,0	--	--
31	vrachtwagen	1,00	63,2	--	--
24	heftruck	1,00	54,9	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	51,5	--	--
32	bestelwagen	0,75	50,9	50,9	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	49,8	--	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	48,6	--	--
25	heftruck	1,00	48,5	--	--
23	heftruck	1,00	48,1	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	47,1	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	43,8	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	42,6	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	41,0	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	39,6	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	37,2	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	37,0	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	34,8	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	33,6	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	29,9	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	29,5	--	--
22	lasafzuiging	1,00	27,3	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	27,0	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	24,6	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	19,1	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		66,0	50,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
14 A - Venraysedijk 52
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14 A	Venraysedijk 52	1,50	58,7	42,5	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	58,7	--	--
31	vrachtwagen	1,00	54,6	--	--
25	heftruck	1,00	49,5	--	--
24	heftruck	1,00	45,2	--	--
32	bestelwagen	0,75	42,5	42,5	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,2	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,1	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	39,5	--	--
23	heftruck	1,00	38,7	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	38,7	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	35,2	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	33,6	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	33,5	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	31,5	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	30,1	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	29,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	28,6	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	23,9	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	21,3	--	--
22	lasafzuiging	1,00	21,1	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	20,4	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	20,4	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	16,3	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	11,0	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		58,7	42,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Resultaten LAmx

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
14 B - Venraysedijk 52
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14 B	Venraysedijk 52	5,00	61,5	45,2	--
04	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	61,5	--	--
31	vrachtwagen	1,00	57,3	--	--
25	heftruck	1,00	51,9	--	--
24	heftruck	1,00	49,0	--	--
32	bestelwagen	0,75	45,2	45,2	--
07	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,8	--	--
09	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	43,7	--	--
23	heftruck	1,00	42,1	--	--
01	lasbedrijf, overheaddeur	3,00	41,5	--	--
10	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	41,5	--	--
13	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	38,9	--	--
21	houtmotinstallatie	2,00	36,3	--	--
05	lasbedrijf, dak NO	3,00	36,1	--	--
02	lasbedrijf, dak NO	0,10	35,6	--	--
11	overige ruimtes, dak NO	0,10	32,9	--	--
06	lasbedrijf, dak ZW	3,00	32,7	--	--
08	overige ruimtes, overheaddeur	3,00	30,7	--	--
17	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	25,9	--	--
14	overige ruimtes, dak oudere bedrijfshal	0,10	25,2	--	--
22	lasafzuiging	1,00	23,9	--	--
16	overige ruimtes, gevel NW	4,00	23,6	--	--
15	overige ruimtes, gevel ZW	4,00	22,7	--	--
12	overige ruimtes, dak ZW	0,10	20,8	--	--
03	lasbedrijf, dak ZW	0,10	15,4	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		61,5	45,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:44:09

Bijlage 6

Berekeningsresultaten indirecte hinder

Resultaten indirecte hinder

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
L_A, L_T en L_H
14_A - Venraysedijk 52
indirecte hinder
Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
14_A	Venraysedijk 52	1,50	38,1	32,9	--	38,1	77,9
33	vrachtwagen	1,00	35,9	--	--	35,9	77,2
34	bestelwagen	0,75	34,1	32,9	--	37,9	69,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:32

Resultaten indirecte hinder

Sain milieuvadvis

Rapport:
Model:
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
L_A, L_T en L_H
14_B - Venraysedijk 52
indirecte hinder
Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
14_B	Venraysedijk 52	5,00	38,4	33,2	--	38,4	77,9
33	vrachtwagen	1,00	36,2	--	--	36,2	77,2
34	bestelwagen	0,75	34,4	33,2	--	38,2	69,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50

17-6-2019 13:43:32

bedrijven • bouw • verkeer • overheid • particulier



Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
(T) 0578 - 76 90 60 • KvK 082 04 400
www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl

