
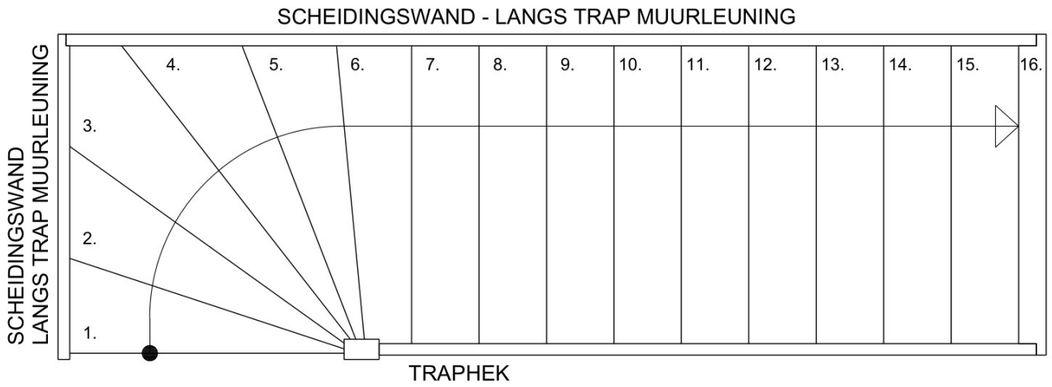


OVERLOOP

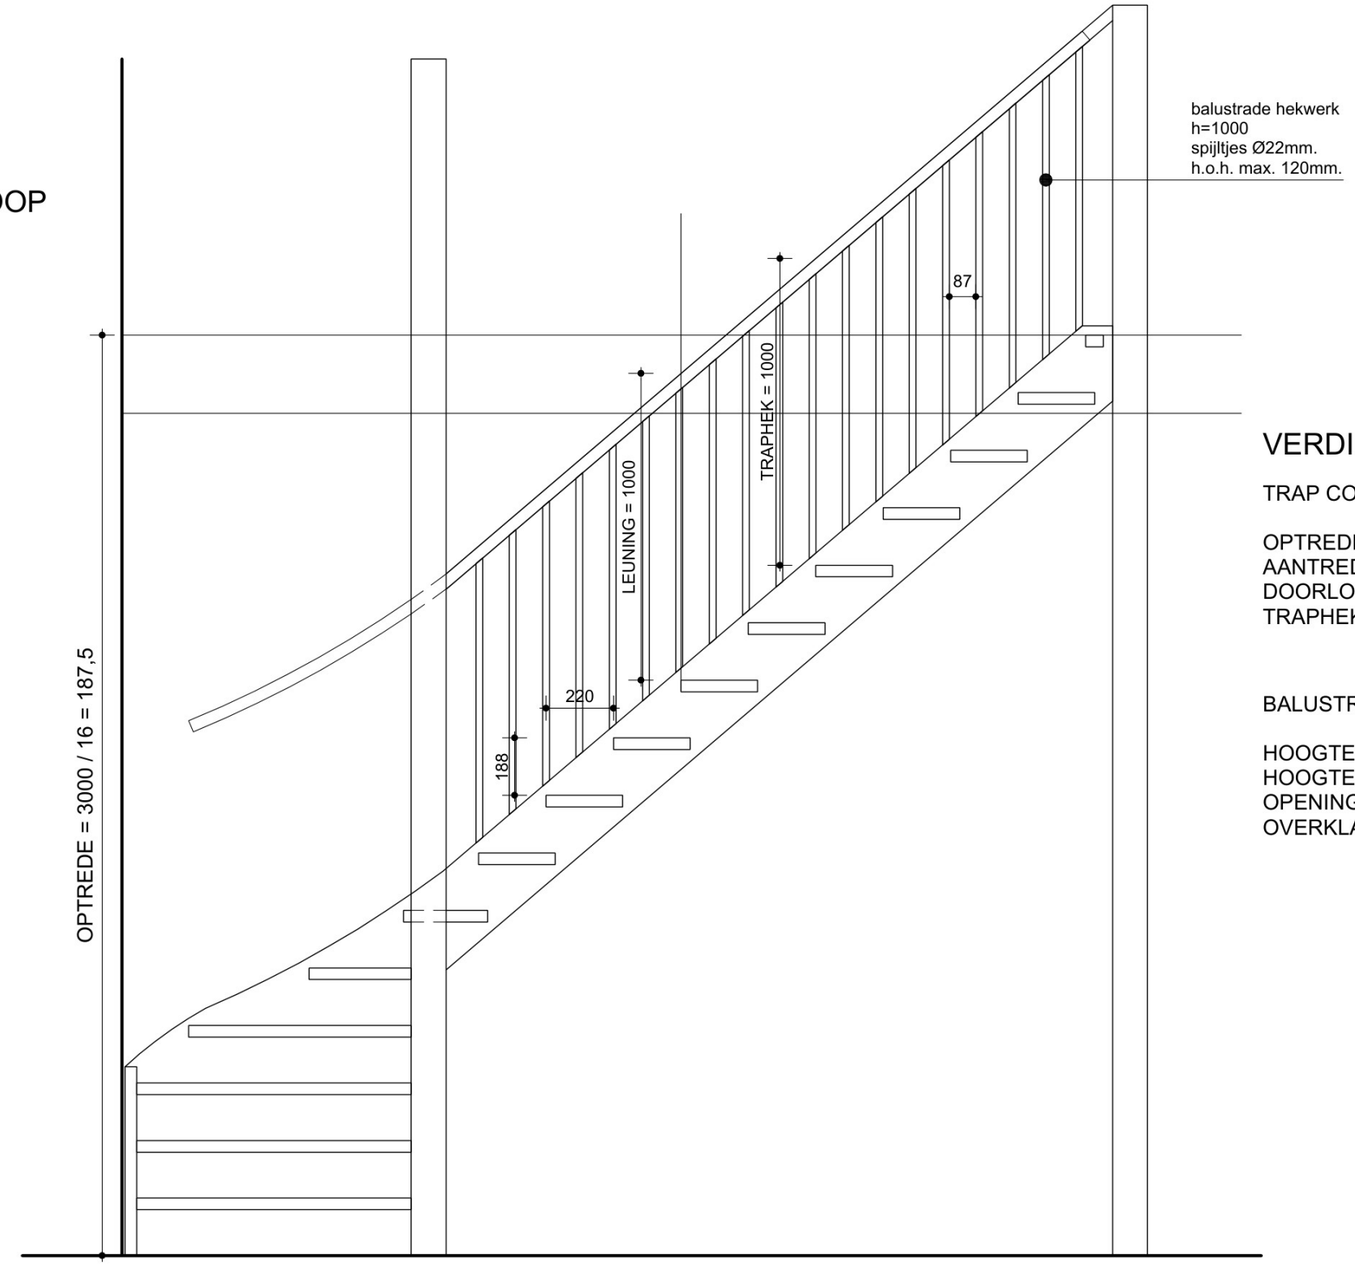

VERDIEPINGSTRAP V.V. BOVENKWART

TRAP CONFORM BOUWBESLUIT 2012 - AFD. 2.5 - ART. 2.32 / 2.33

OPTREDE	:	3000 / 16 = 187,50mm. < 188mm. (BB tabel 2.33)
AANTREDE	:	220mm.
DOORLOOPHOOGTE	:	2300mm.
TRAPHEK / BALUSTRADE	:	1000mm.+ VLOERNIVEAU - SPIJLEN Ø22mm. - H.O.H. 120mm.

BALUSTRADE - HEWERK CONFORM BOUWBESLUIT 2012 - AFD. 2.3

HOOGTEVERSCHIL	:	>1000mm. + AANSLUITENDE VLOER - (BB art. 2.17 lid 2)
HOOGTE	:	1000mm. (BB art. 2.18 lid 1)
OPENINGEN	:	<100mm. (BB art. 2.19 lid 2)
OVERKLAUTERBAARHEID	:	GEEN OPSTAP TUSSEN 200mm. EN 700mm. (BB art. 2.20 lid 1)

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING
a/d UHLWEG 42 - HEERENVEEN
OPDR.G.: [redacted]

FAZZI
Adviesburo voor Bouwkundige Vormgeving en Konstrukties
Sminiastate 10a 8926 MH Leeuwarden
T. 058 - 267 32 69 **F.** 058 - 266 62 08
E. info@fazzi-avb.nl **I.** www.fazzi-avb.nl
BUREAU VOOR VORMGEVING EN ONTWERP

getekend:	A.A.N.F.
datum:	23-12-2023
schaal:	1:20
projectnummer:	tekeningnummer:
66-23	**B.T.-03**