

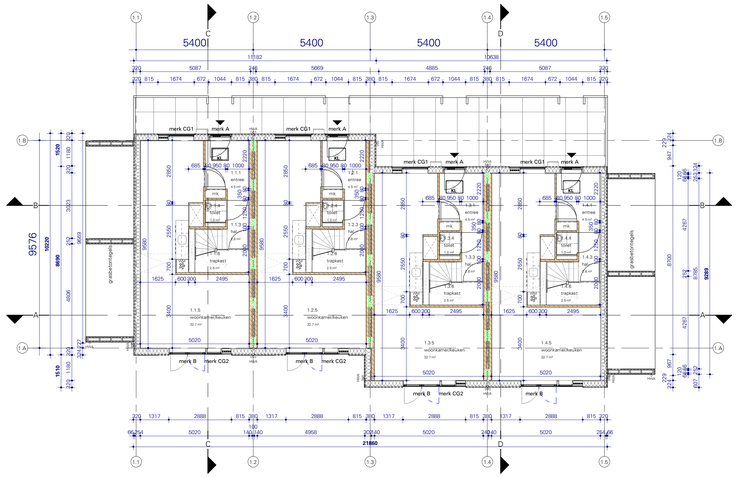



Plattegrond begane grond - Blok A

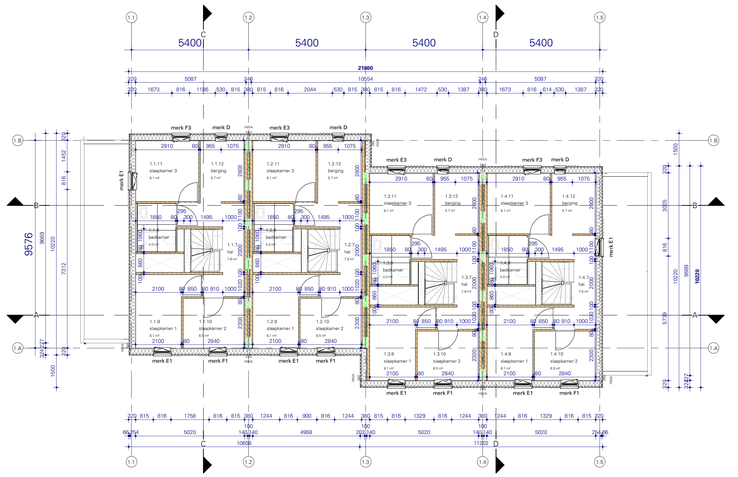

Plattegrond eerste verdieping - Blok A

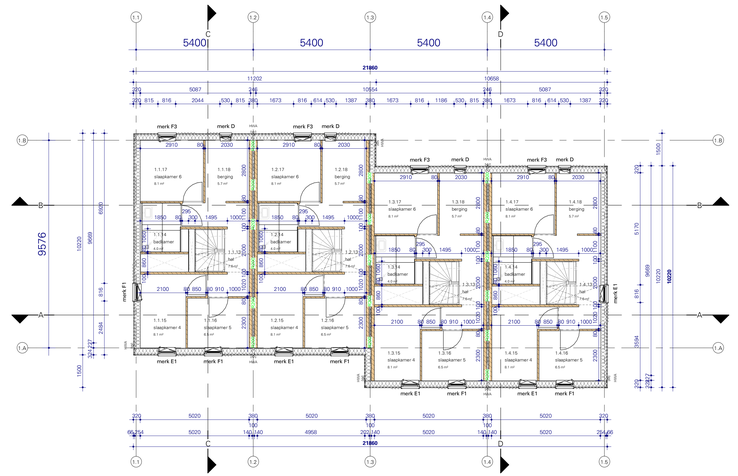

Plattegrond tweede verdieping - Blok A

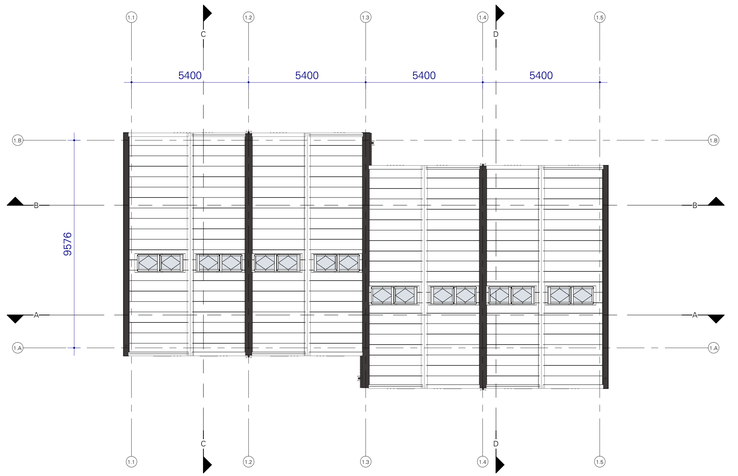

Plattegrond derde verdieping - Blok A

## RENVOOI | ALGEMEEN

ENTREE — De toegang tot de woning

HSB-wand 19+235mm
- 19mm ElkaVita binnenplaat,
- 38x235mm stijlen h.o.h. 600mm, +houtvezel isolatie (Gutex Thermoflex) (langsgevels niet constructief, koppelvels constructief)

CLT (woningscheidende-)wand

Ruimte voorzien van vloertegels

WM — Opstelplaats wasmachine

KL — Kruipluik 600x800mm

R200 R200 — brandscheiding WBDBO 60minuten + R200

rookmelder

Gegevens Trap:
- aantrede minimaal 130mm
- optrede 186.7mm
- trap breedte 960mm
- trap hoogte 2800mm
- aan loopzijde voorzien van leuning

Gegevens vloerafscheiding:
- minimale hoogte 1000mm

# M2409
# WONINGEN SHELTER CONCEPT - PRINS HENDRIKKADE, MEPPEL

opdrachtgever
**WVG Ontwikkeling BV**

onderwerp
**PLATTEGRONDEN - BLOK A**

fase
**definitief ontwerp**

status
**INDIENING**

tekeningnummer
**DO-B01-10**

datum
**07-11-2025**

datum gewijzigd

schaal en afmeting
**1:100 | LA1**


**ontwerp**
Marten Huskes | Sam Knuif
**uitwerking**
George Sharno | Chris Hanschen
**bestand**
Autodesk Docs://Meppel_conceptwoningen Sheltr Prins Hendrikkade (M2409)/M2409_BWK_AVM_ Woningen Sheltr concept - Prins Hendrikkade.rvt

Lonnekerspoorlaan 114d
7523 JM Enschede
053-7400777
enschede@architectenvoormorgen.nl
www.architectenvoormorgen.nl

ARCHITECTEN VOORMORGEN